

Dell Latitude 5400 Chrome

Setup and Specifications



Identifiser	GUID-5B8DE7B7-879F-45A4-88E0-732155904029
Status	Translation approved

Merknader, forholdsregler og advarsler

 **MERK** En merknad inneholder viktig informasjon som hjelper deg med å bruke ditt produkt mer effektivt.

 **FORSIKTIG** Angir enten potensiell fare for maskinvaren eller tap av data, og forteller hvordan du kan unngå problemet.

 **ADVARSEL** ADVARSEL angir potensiell fare for skade på eiendom, personskade eller død.

© 2019 Dell Inc. eller deres datterselskaper. Med enerett. Dell og EMC og andre varemerker er varemerker for Dell Inc. eller dets datterselskaper. Andre varemerker kan være varemerker for deres respektive eiere.

1 Set up your Latitude 5400 Chrome.....	4
2 Kabinettoversikt.....	7
Skjermvisning.....	7
Sett fra venstre side.....	8
Sett fra høyre side.....	8
Visning av håndleddstøtten.....	9
Sett fra bunnen.....	9
3 Spesifikasjoner for Latitude 5400 Chrome.....	11
Processors.....	11
Brikkesett.....	11
Minne.....	12
Oppbevaring.....	12
Strømadapter.....	12
Porter og kontakter.....	13
Mediekortleser.....	14
Lyd.....	14
Video.....	14
Kamera.....	15
Kommunikasjon.....	15
Skjerm.....	16
Tastatur.....	17
Pekeflate.....	17
Bevegelser på styreplaten.....	18
Batteri.....	18
Dimensjoner og vekt.....	19
Operativsystem.....	19
Datamaskinens omgivelser.....	19
4 Programvare.....	21
Operativsystem.....	21
Chrome-operativsystem.....	21
Verified Boot (Bekreftet oppstart).....	22
Disk Partition Map (Diskpartisjonskart).....	23
Developer and Recovery mode (Utvikler- og gjenopprettingsmodus).....	23
Coreboot and U-boot Custom Firmware (Coreboot- og U-Boot-kundefastvare).....	24
Chrome vs Chromium OS (Chrome kontra Chromium OS).....	24
Vis systeminformasjon.....	25
5 Få hjelp og kontakte Dell.....	28

Identifier
Status

GUID-A2AE2518-9344-4DBD-B2B1-4AFB33F80677
Released

Set up your Latitude 5400 Chrome

About this task

NOTE: The images in this document may differ from your computer depending on the configuration you ordered.

Steps

1. Connect the power adapter and press the power button.



NOTE: The images used are for illustration purposes only. The actual computer may vary depending on the region and configuration ordered.

NOTE: To conserve battery power, the battery might enter power saving mode. Connect the power adapter and press the power button to turn on the computer.


2. Finish Chrome OS setup.

Follow the on-screen instructions to complete the setup. When setting up, Dell recommends that you:

- Connect to a network for Chrome updates.

NOTE: If connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.


- If connected to the internet, sign-in with or create a Google account following the link <https://accounts.google.com/signup/v2/webcreateaccount?flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=SignUp>. If not connected to the internet, use **Guest** account.
- a) Select the language settings. On the "Connect" screen that appears, select the language to be used by default. If there is more than one way to type in the language, users may be prompted to select a keyboard input method as well.
- b) Connect to a network. Select a wireless network from the network menu.

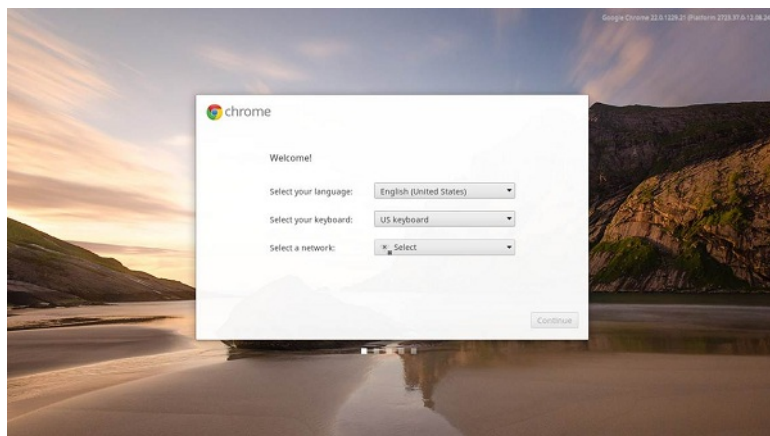

- c) Accept the terms of service with one click. Once connected to a network, Chromebook will then download any available system updates so users automatically get the latest features.


NOTE: The option to automatically send usage statistics to Google is intended for troubleshooting purposes. No

personal information is collected.

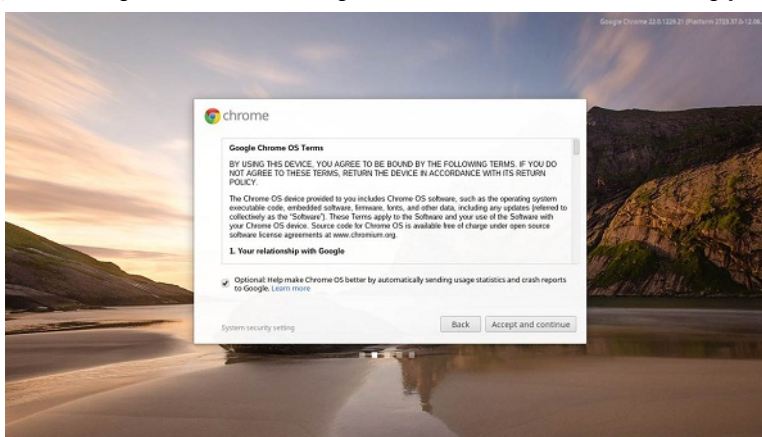


- d) Enroll the Chrome device (optional). If the Chrome device was provided by work or school, users might need to enroll it with the domain before signing in below. Ask the network administrator for instructions before continuing with these steps.
- e) The system will automatically install any available update. This may take a few minutes. The system checks for updates every time it is powered on.
- f) Sign in with Google Account. In the sign-in box that appears, enter the Google Account username and password and click Sign in. Make sure to sign in with your primary Google Account, because this account will be set as the owner account.


NOTE: Users can also use the computer without an account by clicking Browse as a Guest on the right.

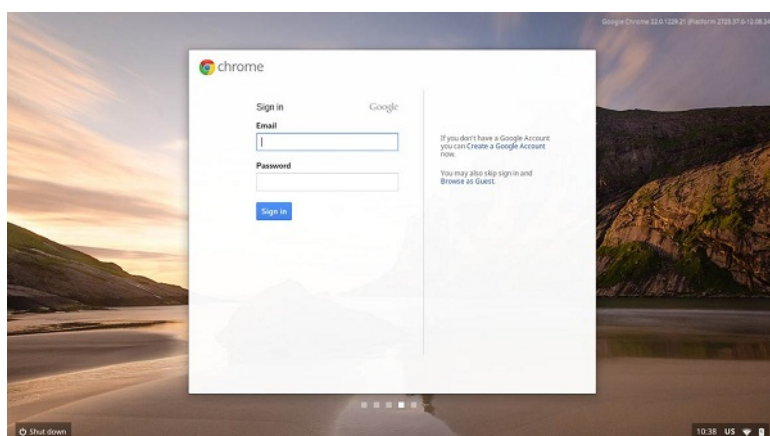

- g) Set an account picture. This picture will represent the user's account on the main sign-in screen and status area. If users have a camera, there is an option to take a photo with the built-in webcam. If users don't want to take a photo at this time, choose a fun icon instead. Users can always update their picture after signing in.

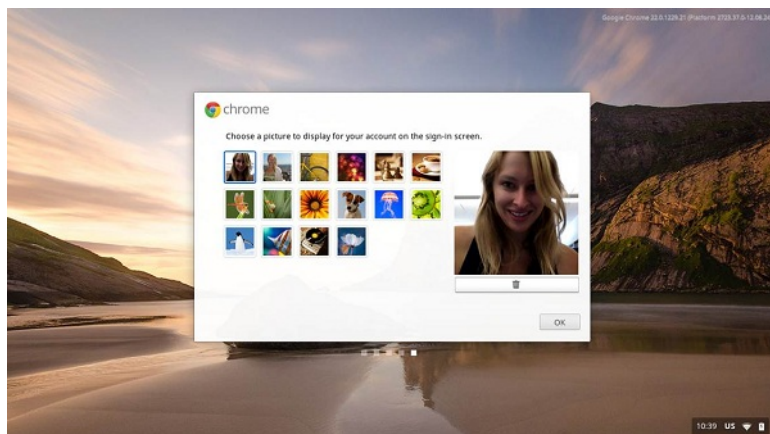

3. **Get to know your Latitude 5400 Chrome** After setting up the profile, users will be shown the Get Started app. Users can learn about the desktop, discover new web apps, find instructions on how to print, and much more. This app is customized based on the computer model so users will only see information relevant to them

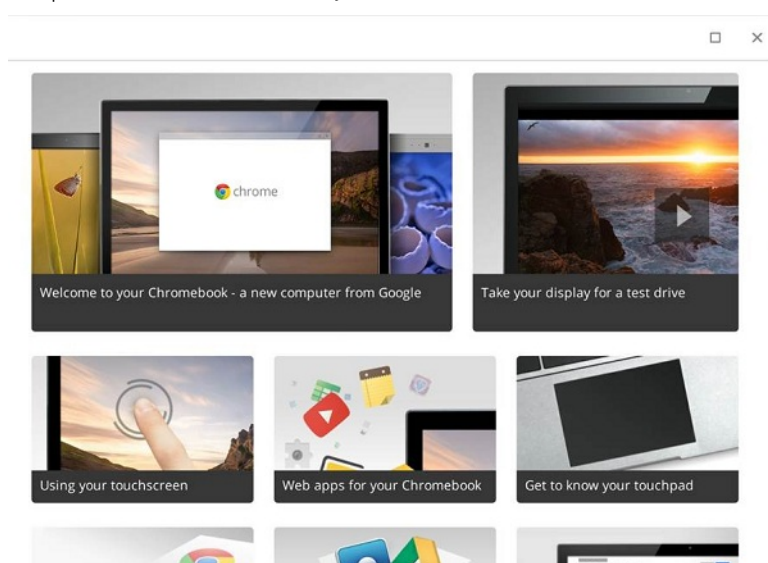

Identifiser	GUID-E2915B54-6C0A-41EB-9BAD-A5EE2F68190F
Status	Translation approved

Kabinettoversikt


Emner:

- Skjermvisning
- Sett fra venstre side
- Sett fra høyre side
- Visning av håndleddstøtten
- Sett fra bunnen

Identifiser	GUID-6EA8D55F-CE6F-47C3-B17E-DFEF46B2B092
Status	Translation approved

Skjermvisning

GUID-6EA8D55F-CE6F-47C3-B17E-DFEF46B2B092

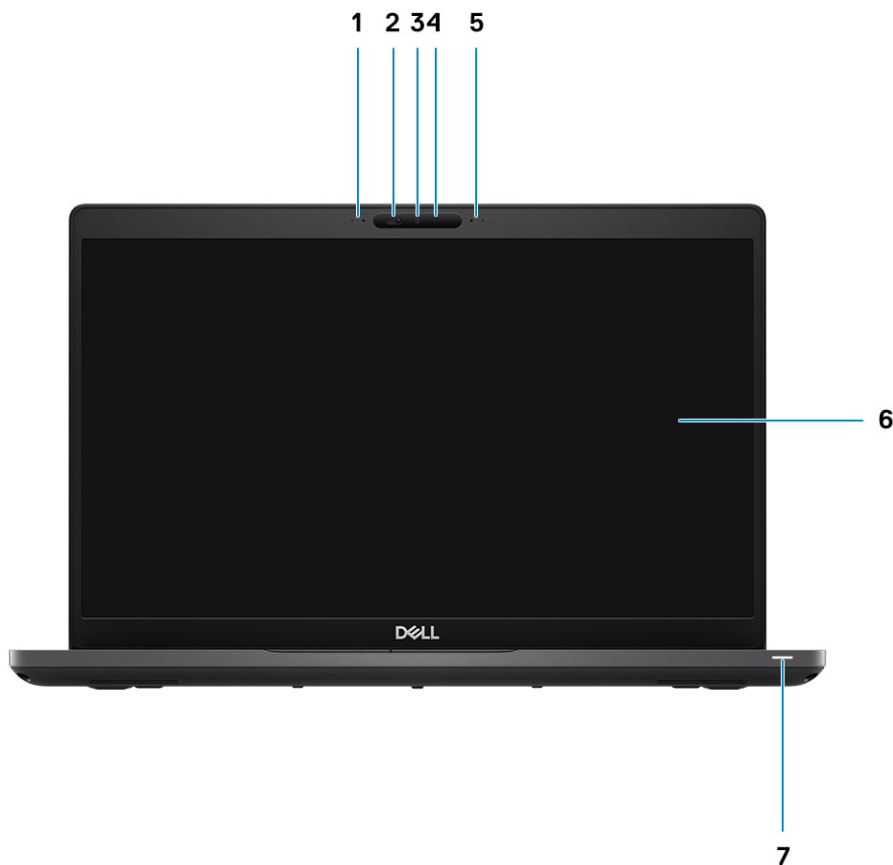

1. Microphone array
2. Camera shutter
3. Camera

4. Camera status LED
5. Microphone array
6. LCD panel
7. Battery indicator LED

Identifier	GUID-98DA4F7C-EECF-45EE-B79A-881FFA8ABF9C
Status	Translation approved

Sett fra venstre side

GUID-98DA4F7C-EECF-45EE-B79A-881FFA8ABF9C




1. Power connector port
2. USB 3.1 Gen 2 Type-C port with PD (Power Delivery)
3. USB 3.1 Gen1 (Type-A) port

Identifier	GUID-BAAE19B3-EA97-46A6-8033-9D1DA79CBF78
Status	Translation approved

Sett fra høyre side

GUID-BAAE19B3-EA97-46A6-8033-9D1DA79CBF78

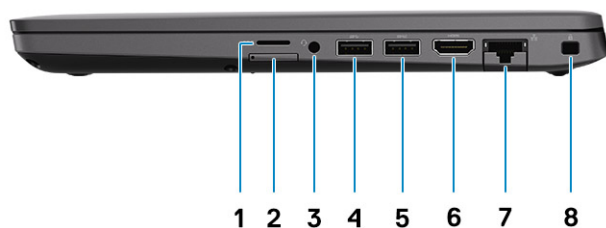

1. microSD card reader
2. micro-SIM card slot (optional)

3. Universal audio microphone port
4. USB 3.1 Gen1 (Type-A) port
5. USB 3.1 Gen 1 Type-A port(with PowerShare)
6. HDMI 1.4b port
7. RJ45 port
8. Nobel Wedge lock slot

Identifier	GUID-C998F4C3-1D65-4502-9461-19D34088873F
Status	Translation in review

Visning av håndleddstøtten

GUID-C998F4C3-1D65-4502-9461-19D34088873F




1. Power button (with LED indicator)
2. Keyboard
3. Touchpad

Identifier	GUID-267B22C4-7360-4373-B88A-CF9740CEAB5B
Status	Translation approved

Sett fra bunnen

GUID-267B22C4-7360-4373-B88A-CF9740CEAB5B

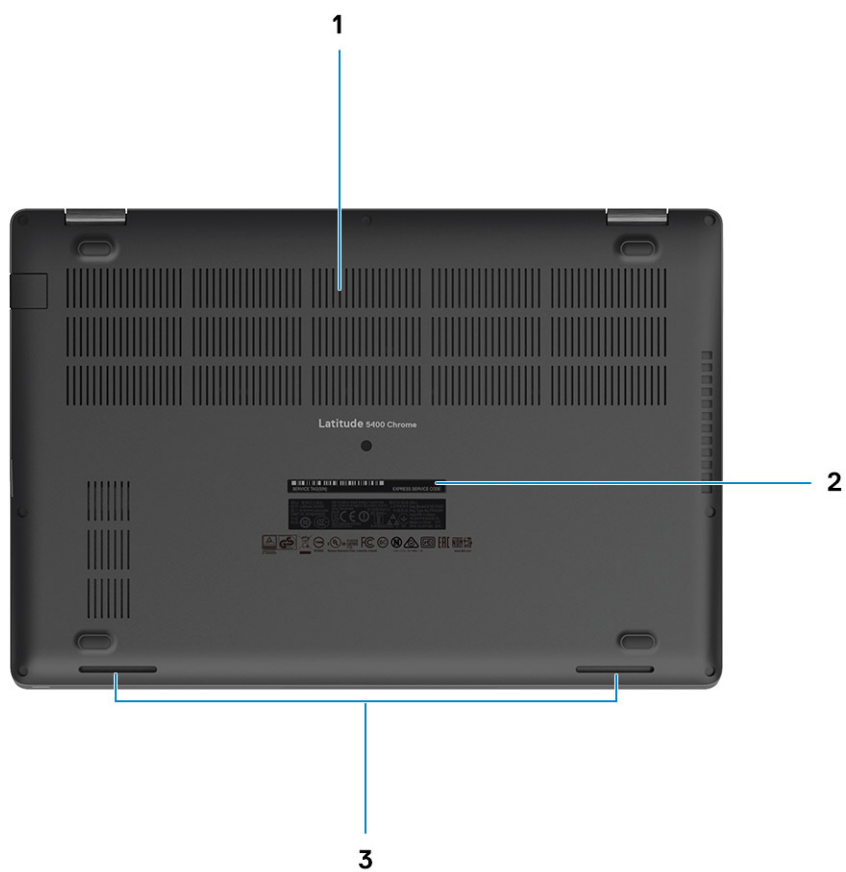

1. Heatsink fan outlet
2. Service tag label
3. Speakers grills

Identifier	GUID-7C9F07CE-626E-44CA-BE3A-A1FB036413F9
Status	Translation approved

Spesifikasjoner for Latitude 5400 Chrome

Identifier	GUID-300FF876-CCEC-4484-8D9E-A45A94443D30
Status	Released

Processors

GUID-300FF876-CCEC-4484-8D9E-A45A94443D30

Table 1. Processors

Description	Values				
Processors	8 th Generation Intel Celeron 4305U	8 th Generation Intel Core i3-8145U	8 th Generation Intel Core i5-8365U	8 th Generation Intel Core i7-8665U	8 th Generation Intel Core i5-8265U
Wattage	15 W	15 W	15 W	15 W	15 W
Core count	2	2	4	4	4
Thread count	2	4	8	8	8
Speed	Up to 2.2 GHz	2.1 GHz to 3.9 GHz	1.6 GHz to 4.1 GHz	1.9 GHz to 4.8 GHz	1.6 GHz to 3.9 GHz
Cache	2 MB	4 MB	6 MB	8 MB	6 MB
Integrated graphics	Intel UHD Graphics 610	Intel UHD Graphics 620	Intel UHD Graphics 620	Intel UHD Graphics 620	Intel UHD Graphics 620

Identifier	GUID-9735FCAB-1A62-42BB-A7CD-04A062AEF546
Status	Translation approved

Brikkesett

GUID-9735FCAB-1A62-42BB-A7CD-04A062AEF546

Tabell 2. Brikkesett

Beskrivelse	Verdier
Brikkesett	Cannon Lake PCH-LP
Prossessor	8 th Generation Celeron and Core (i3/ i5/ i7)
DRAM-bussbredde	64 bit
Flash EPROM	32 MB
PCIe bus	Gen 3.0

Identifiser	GUID-F07064B8-2EB4-49EC-88A8-43B102E42417
Status	Translation approved

Minne

GUID-F07064B8-2EB4-49EC-88A8-43B102E42417

Tabell 3. Minnespesifikasjoner

Beskrivelse	Verdier
Spor	Two-SoDIMM slots
Type	DDR4
Hastighet	2400 MHz
Maksimumsminne	32 GB
Minimumsminne	4 GB
Minne per spor	4 GB, 8 GB, 12 GB, 16 GB, 32 GB
Konfigurasjoner som støttes	• 4 GB (1 x 4 GB) • 8 GB (2 x 4 GB, 1 x 8 GB) • 16 GB (2 x 8 GB, 1 x 16 GB) • 32 GB (2 x 16 GB)

Identifiser	GUID-3B5BB958-E397-4612-972B-BD949E67A170
Status	Translation in review

Oppbevaring

GUID-3B5BB958-E397-4612-972B-BD949E67A170

⚠ FORSIKTIG Nettapplikasjonene på et Chrome-operativsystem lagrer alle viktige data i nettskyen. Visse typer filer, som nedlastinger, informasjonskapsler og filer i leserens hurtigbuffer, kan fortsatt være tilstede på datamaskinen. Chrome-operativsystemet krypterer disse dataene ved hjelp av maskinvare som ikke kan tukles med, noe som gjør det vanskelig for alle å få tilgang til disse filene. Det anbefales at du jevnlig sikkerhetskopierer data på datamaskinen. Ved service på datamaskinen, går alle data tapt og kan ikke gjenopprettes på nytt.

Tabell 4. Lagringsspesifikasjoner

Lagringstype	Grensesnitttype	Kapasitet
• M.2 2230 solid-state drive • M.2 2280 solid state drive	PCIe Gen 3.0 x4/ x2 NVMe, upto 32 Gbps	1. M.2 2230 SSD: • 128 GB • 256 GB 2. M.2 2280 SSD: • 512 GB • 1024 GB

Identifiser	GUID-1AA2477F-E41B-482D-9CF7-E5D81BBD5A52
Status	Translation approved

Strømadapter

GUID-1AA2477F-E41B-482D-9CF7-E5D81BBD5A52

Tabell 5. Strømadapterspesifikasjoner

Beskrivelse	Verdier	
Type	65 W	90 W
Diameter (kontakt)	22 x 66 x 106 mm x TBD mm	7.4 mm x 4.5 mm
Inngangsspenning	100 VAC x 240 VAC	100 VAC x 240 VAC
Inngangsfrekvens	50 Hz x 60 Hz	50 Hz x 60 Hz
Inngangsstrøm (maks.)	1.50 A	1.60 A
Utgangsstrøm (kontinuerlig)	3.34 A	4.62 A
Nominell utgangsspenning	19.50 VDC	19.50 VDC
Temperaturområde:		
Ved bruk	0°C to 40°C (32°F to 104°F)	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Oppbevaring	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)

Identifiser	GUID-351FB991-7CCA-49C7-A08F-CEC6DEB6410E
Status	Translation approved

Porter og kontakter

GUID-351FB991-7CCA-49C7-A08F-CEC6DEB6410E

Tabell 6. External ports and connectors (Eksterne porter og kontakter)

Ekstern:

USB	• 2 USB 3.1 Gen 1 ports • 1 USB 3.1 Gen 1 port with PowerShare and DisplayPort • 1 USB 3.1 Gen 2 Type-C port with Power Delivery
Audio	1 headphone and microphone combo port
Video	1 HDMI 1.4 port
Mediekortleser	1 micro SD- card slot
Forankringsport	Supported through USB Type-C port
Strømadapterport	7.4 mm Barrel Type DC-in
Sikkerhet	Security-cable slot (Noble wedge slot)

Tabell 7. Internal ports and connectors (Interne porter og kontakter)

Intern:

M.2	• 1 M.2 2230 slot for solid-state drive 128 GB/ 256 GB • 1 M.2 2280 slot for solid-state drive 512 GB/ 1 TB • 1 M.2 3042 slot for WWAN card
-----	---

i **MERK** Hvis du vil vite mer om funksjonene til forskjellige typer M.2-kort, kan du se kunnskapsbasert artikkel [SLN301626](#).

Identifiser	GUID-5042BCA6-F4DA-4473-ADEC-0AF49012F24F
Status	Translation in review

Mediekortleser

GUID-5042BCA6-F4DA-4473-ADEC-0AF49012F24F

Tabell 8. Mediekortleserspesifikasjoner

Beskrivelse	Verdier
Type	1 micro SD card slot
Kort som støttes	- Secure Digital (SD) - Secure Digital High Capacity (SDHC) - Secure Digital Extended Capacity (SDXC)
 MERK Den maksimale kapasiteten som støttes av mediekortleseren, varierer avhengig av standard av mediekortet som er installert på datamaskinen.	

Identifiser	GUID-AD5B9ABA-9B9B-44A5-8988-23AEA8D10DF6
Status	Translation approved

Lyd

GUID-AD5B9ABA-9B9B-44A5-8988-23AEA8D10DF6

Tabell 9. Lydspesifikasjoner

Beskrivelse	Verdier
Kontroller	Realtek ALC3254
Stereokonvertering	Supported
Internt grensesnitt	High definition audio interface
Eksternt grensesnitt	Universal Audio Jack
Høyttalere	2
Intern høyttalerforsterker	Supported (audio codec integrated)
Eksterne volumkontroller	Keyboard shortcut controls
Utgangseffekt for høyttaler:	
Gjennomsnittlig	2 W
Topp	2.5 W
Subwoofer-utgang	Not supported
Mikrofon	Single digital microphone in the camera assembly

Identifiser	GUID-1AE996A4-6D74-4B73-9AE0-6B883D122782
Status	Translation approved

Video

GUID-1AE996A4-6D74-4B73-9AE0-6B883D122782

Tabell 10. Videospesifikasjoner

Integrert grafikk

Kontroller	Støtte for ekstern skjerm	Minnestørrelse	Proseszor
Intel UHD 610 graphics	One HDMI 1.4b port	Shared system memory	8 th Generation Intel Core Celeron processors
Intel UHD 620 graphics	One HDMI 1.4b port	Shared system memory	8 th Generation Intel Core i3/i5/i7

Identifiser	GUID-082A29AC-EF4A-4ABF-8235-90348923EEE6
Status	Translation approved

Kamera

GUID-082A29AC-EF4A-4ABF-8235-90348923EEE6

Tabell 11. Kameraspesifikasjoner

Beskrivelse	Verdier
Antall kameraer	1
Type	HD RGB Camera
Plassering	Front Camera
Sensortype	CMOS sensor technology
Oppløsning:	
Stillbilder	0.9 megapixels
Video	1280 x 720 at 30 FPS
Diagonal visningsvinkel	78.6 degrees

Identifiser	GUID-5452955B-907B-42B6-9378-775FBF18D492
Status	Translation in review

Kommunikasjon

GUID-5452955B-907B-42B6-9378-775FBF18D492

Trådløsmodul

Tabell 12. Wireless module specifications (Spesifikasjoner for trådløsmodul)

Beskrivelse	Verdier
Modellnummer	Intel Wireless-AC 9560
Overføringshastighet	Up to 1.73 Gbps
Frekvensbånd som støttes	2.4 GHz/ 5 GHz
Trådløsstandarder	- WiFi 802.11a/b/g - Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n) - Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac) - Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax)

Beskrivelse	Verdier
Kryptering	64-bit and 128-bit WEP 128-bit AES-CCMP - TKIP
Bluetooth	Bluetooth 5.0

Mobilt bredbånd

Tabell 13. Spesifikasjoner for WWAN-kort

Beskrivelse	Verdier
Modellnummer	Dell DW5820e Intel 7360 LTE-A, LTE Cat 9
Basisbåndprosessor	X-GOLD 736
Basisbåndfunksjoner	- LTE FDD/TDD - Cat. 10 450 Mbps 3CA DL (60 MHz) 2CA UL (40 MHz) - TD-SCDMA - DC-HSPA+ - HSUPA - EDGE
RF-sender/mottaker	SMARTi 5
Funksjoner for RF-sender/mottaker	16 inngangsporter for mottaker, enkel brikke for LTE mellombånd / intrabånd, nedlinje for transportøraggregasjon

Identifiser	GUID-B5960C74-4EEF-48F9-9B5F-382CFD4AE103
Status	Translation approved

Skjerm

GUID-B5960C74-4EEF-48F9-9B5F-382CFD4AE103

Tabell 14. Skjermespesifikasjoner

Beskrivelse	Verdier		
Type	High Definition (HD) Non - Touch	Full High Definition (FHD) Non - Touch	Full High Definition (FHD) Touch
Panelteknologi	Twisted Nematic (TN)	In-Plane Switching (IPS)	In-Plane Switching (IPS)
Lysstyrke (vanlig)	220 nits	220 nits	220 nits
Mål (aktivt område):			
Høyde	173.95 mm (6.85 in.)	173.95 mm (6.85 in.)	173.95 mm (6.85 in.)
Bredde	309.40 mm (12.18 in.)	309.40 mm (12.18 in.)	309.40 mm (12.18 in.)
Diagonalt	355.60 mm (14.00 in.)	355.60 mm (14.00 in.)	355.60 mm (14.00 in.)
Opprinnelig oppløsning	1366 x 768	1920 x 1080	1920 x 1080
Megapiksler	2.0736	2.736	2.736
Fargeområde	72% (sRGB)	72% (sRGB)	72% (sRGB)

Beskrivelse	Verdier		
Piksler per tomme (PPI)	112	157	157
Kontrastforhold (minimum)	600:1	600:1	600:1
Responstid (maks.)	35 ms	35 ms	35 ms
Oppdateringsfrekvens	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Horizontal visningsvinkel	80 +/- degrees	+/- 80 degrees	+/- 80 degrees
Vertikal visningsvinkel	80 +/- degrees	+/- 80 degrees	+/- 80 degrees
Pikselbredde	0.153 mm	0.153 mm	0.153 mm
Strømforbruk (maks)	2.40 W	2.8 W	2.8 W
Antirefleks kontra glanset overflate	Anti-glare	Anti-glare	Anti-glare
Berøringsalternativer	No	No	Yes

Identifiser	GUID-66E4E080-343B-468F-8DF5-F422774FF959
Status	Translation in review

Tastatur

GUID-66E4E080-343B-468F-8DF5-F422774FF959

Tabell 15. Tastaturspesifikasjoner

Beskrivelse	Verdier
Type	- Standard keyboard - Backlit keyboard
Oppsett	- QWERTY - AZERTY - MUI
Antall taster	Varies as per language and layout of the keyboard
Størrelse	X=19.05 mm key pitch Y=19.05 mm key pitch
Snarveistaster	Some keys on your keyboard have two symbols on them. These keys can be used to type alternate characters or to perform secondary functions. To type the alternate character, press Shift and the desired key. To perform secondary functions, press Fn and the desired key.

Identifiser	GUID-7DF9CC74-6113-4D68-BF0B-3809800CCC56
Status	Translation approved

Pekeflate

GUID-7DF9CC74-6113-4D68-BF0B-3809800CCC56

Tabell 16. Styreplatespesifikasjoner

Beskrivelse	Verdier
Oppløsning:	
Horisontalt	1221
Vertikalt	661
Dimensjoner:	
Horisontalt	101.70 mm (4.00 in.)
Vertikalt	55.20 mm (2.17 in.)

Identifiser	GUID-B9CDC690-0915-4757-A1E7-1A16BA85DB57
Status	Translation approved

Bevegelser på styreplaten

GUID-B9CDC690-0915-4757-A1E7-1A16BA85DB57

Hvis du vil ha mer informasjon om bevegelser på styreplaten for Inspiron Chromebook, kan du se Google Chromebook Help på support.google.com.

Identifiser	GUID-D81FB6A1-C79D-43D0-AA16-CDED2D3B76DD
Status	Translation in review

Batteri

GUID-D81FB6A1-C79D-43D0-AA16-CDED2D3B76DD

Tabell 17. Batterispesifikasjoner

Beskrivelse	Verdier		
Type	3-cell Polymer (42 WHr)	4-cell Polymer (51 WHr) ExpressCharge	4-cell Polymer (68 WHr LCL)
Spenning	11.40 VDC	11.40 VDC	7.60 VDC
Vekt (maksimum)	0.20 kg (0.44 lb)	0.25 kg (0.55 lb)	0.34 kg (0.75 lb)
Dimensjoner:			
Høyde	95.90 mm (3.78 in.)	95.90 mm (3.78 in.)	95.90 mm (3.78 in.)
Bredde	181 mm (7.13 in.)	181 mm (7.13 in.)	233 mm (9.17 in.)
Dybde	7.05 mm (0.28 in.)	7.05 mm (0.28 in.)	7.05 mm (0.28 in.)
Temperaturområde:			
Ved bruk	0°C to 50°C (32°F to 122°F)	0 °C to 50 °C (32 °F to 122 °F)	0 °C to 50 °C (32 °F to 122 °F)
Oppbevaring	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)	-20 °C to 60 °C (-4 °F to 140 °F)	-20 °C to 60 °C (-4 °F to 140 °F)
Driftstid	Batteriets driftstid avhenger av driftsforholdene, og kan reduseres betraktelig under visse strømkrevende tilstander.		

Beskrivelse	Verdier		
Ladetid (omtrentlig)	4 hours (when the computer is off)	4 hours (when the computer is off)	4 hours (when the computer is off)
Levetid (omtrentlig)	300 utladinger/oppladinger	300 utladinger/oppladinger	1000 utladinger/ladesykluser
Klokkebatteri	CR2032		

Identifiser	GUID-7DF32F47-45CF-4A08-AD99-B01EEC4F3CE6
Status	Translation approved

Dimensjoner og vekt

GUID-7DF32F47-45CF-4A08-AD99-B01EEC4F3CE6

Tabell 18. Dimensjoner og vekt

Beskrivelse	Verdier
Høyde:	
Front	19.60 mm (0.77 in.)
Rear (Bak)	20.85 mm (0.82 in.)
Bredde	323.05 mm (12.72 in.)
Dybde	216 mm (8.50 in.)
Vekt (maksimum)	1.47 kg (3.24 lb)
! MERK Vekten av datamaskinen avhenger av konfigurasjonen som er bestilt og produksjonsvariabilitet.	

Identifiser	GUID-2959A596-4E1F-4C1B-9E6C-857583B2F398
Status	Translation approved

Operativsystem

GUID-2959A596-4E1F-4C1B-9E6C-857583B2F398

- Chrome Operating System

Identifiser	GUID-529C89FC-6EBD-43BB-AD12-CF726343EB83
Status	Translation approved

Datamaskinens omgivelser

GUID-529C89FC-6EBD-43BB-AD12-CF726343EB83

Luftforurensningsnivå: G1 som definert i henhold til ISA-S71.04-1985

Tabell 19. Datamaskinens omgivelser

Beskrivelse	Ved bruk	Oppbevaring
Temperaturområde	0°C to 35°C (32°F to 95°F)	-40°C to 65°C (-40°F to 149°F)
Relativ fuktighet (maks.)	10% to 80% (non-condensing)	0% to 95% (non-condensing)
Vibrasjon (maksimal)*	0.26 GRMS	1.37 GRMS
Støt (maks.)	105 G†	40 G†

Beskrivelse	Ved bruk	Oppbevaring
Høyde over havet (maks.):	-15.2 m to 3048 m (4.64 ft to 5518.4 ft)	-15.2 m to 10668 m (4.64 ft to 19234.4 ft)

* Måles med tilfeldig vibrasjonsspektrum som simulerer brukermiljøet.

† Måles med et 2 ms halvsinuspuls når harddisken er i bruk.

Identifiser	GUID-612013A6-47D4-4AC5-BEC8-BBBF8EF93D1F
Status	Translation approved

Programvare

Dette kapitlet inneholder informasjon om operativsystemene som støttes, i tillegg til instruksjoner om hvordan du installerer drivere.

Emner:

- [Operativsystem](#)
- [Vis systeminformasjon](#)

Identifiser	GUID-0B3E27FF-F1B3-404D-880D-6926951DCF4C
Status	Translation in review


Operativsystem

GUID-0B3E27FF-F1B3-404D-880D-6926951DCF4C

Denne siden inneholder informasjon om operativsystemet som brukes av Dell Latitude 5400 Chrome.

Chrome-operativsystem

GUID-352DF0E0-4F89-44D2-A3F0-A6A1D2101FD9

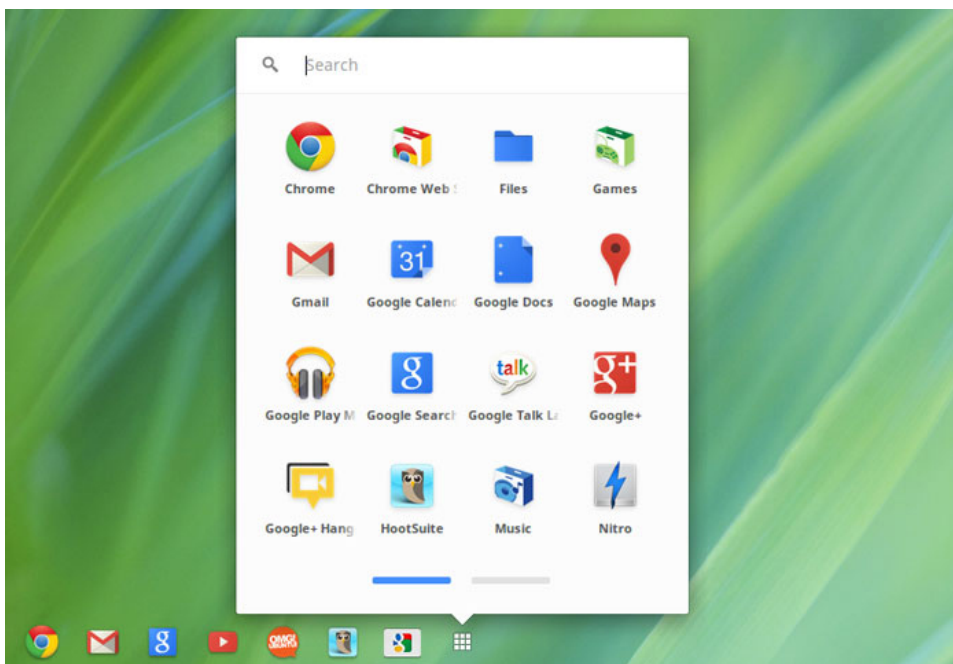

Chromebooks drives av Google Chrome-operativsystemet basert på den populære Chrome-nettleseren fra Google. Den er utviklet for å gi rask, enkel og sikrere datamaskinopplevelse for brukere som tilbringer mesteparten av tiden på Internett.

Key Benefits (Viktige fordeler)


- Hastighet
- Enkelhet
- Sikkerhet
- Oppdatert

- Synkronisering
- Høy kraft til lav pris
- Lett å lære og bruke
- Dokumenter, kalender, e-post, kontakter og oppgaver er tilgjengelig på nett og frakoblet, og alt er trygt sikkerhetskopierte og synkronisert i nettskyen.
- Tilgang til Chrome Web App Store
- Killer webapplikasjoner
- De nyeste Intel Core-prosessorer
- Morsomme spill
- Innebygd støtte for populære filtyper og eksterne enheter

Hvis du vil ha mer informasjon om Chrome-operativsystemet, kan du gå til .

Verified Boot (Bekreftet oppstart)

GUID-647D3ABC-9303-412D-8C7D-EFA9A8B2BC81

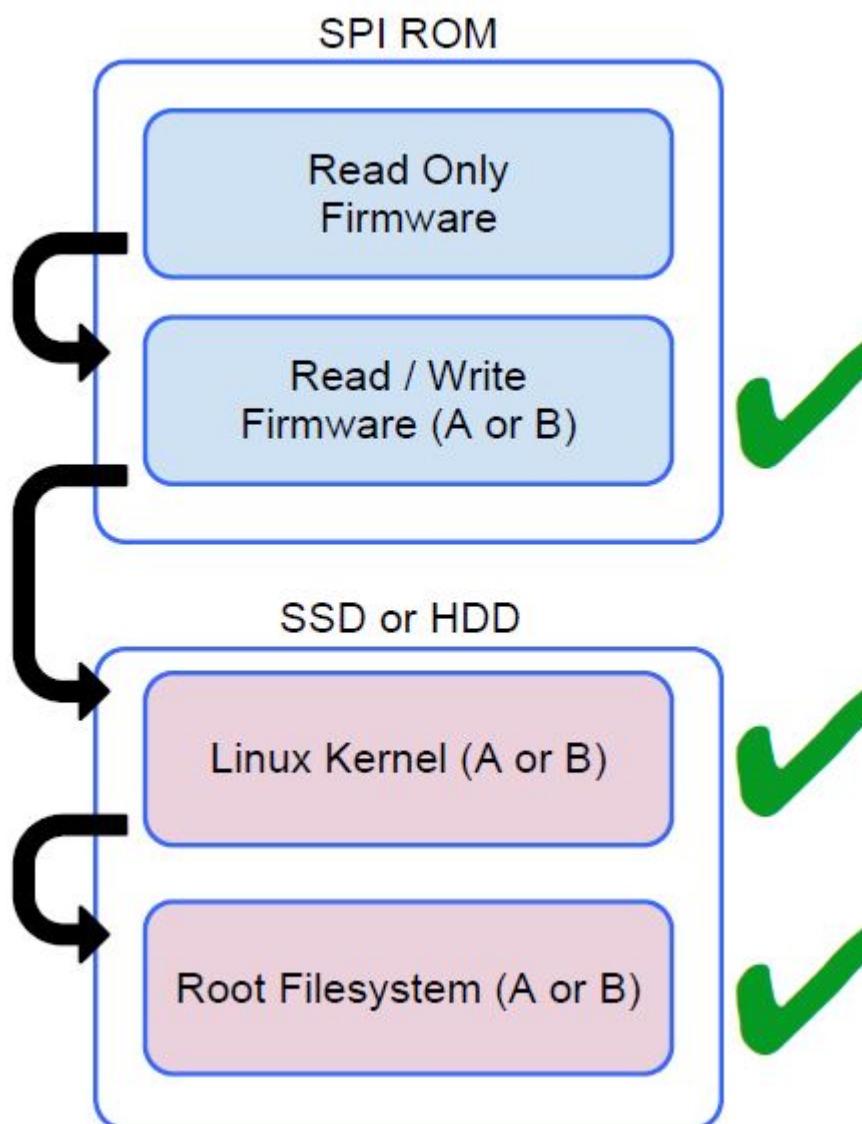


Skrivebeskyttet fastvare bekrefter integriteten til lese-/skrivefastvaren (R/W). R/W-fastvaren bekrefter den aktive Linux-kjernen. Under kjøring, bekrefter kjernen hver blokk som leses fra disken.

Hvis et bekreftelsestrinn ikke løses, og det ikke finnes et sikkerhetskopalalternativ, går maskinen til gjenopprettingsmodus.

Utviklermodusbryteren slår av bekreftet oppstart (på kjernetrinn) for å aktivere brukerne til å kjøre Chromium OS (eller et annet operativsystem). BIOS er alltid bekreftet.

Disk Partition Map (Diskpartisjonskart)

GUID-596BA31E-F5FF-4A25-8AA7-437A8B31543F

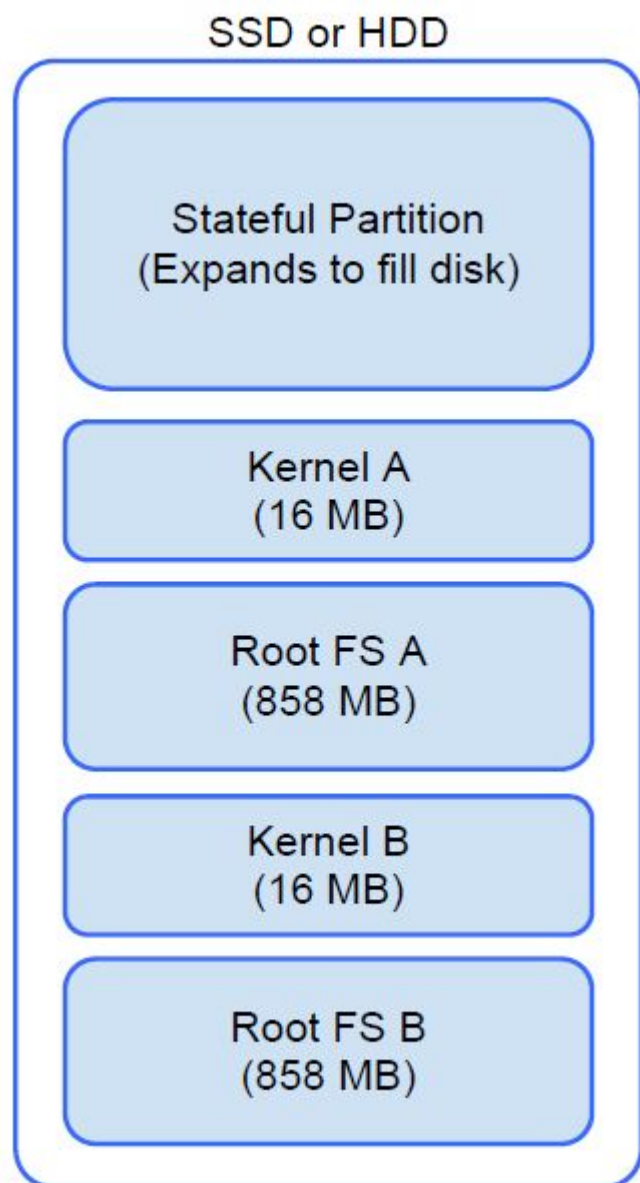

Det finnes to kopier av Chrome OS på disken: Én aktiv kopi og én sikkerhetskopi. Hver kopi består av kjernepartisjon og rotfilssystem. Sikkerhetskopien oppdateres automatisk i bakgrunnen. Brukere trenger bare å starte på nytt. Partisjonen inneholder krypterte brukerdata, og brukes også i fabrikkens til oppbevaring av testprogramvare.

Developer and Recovery mode (Utvikler- og gjenopprettingsmodus)

GUID-681D7E57-1EDD-44F6-A42E-824DB4C2881E

Tabell 20. Developer and Recovery mode (Utvikler- og gjenopprettingsmodus)

Utviklermodus	Gjenopprettingsmodus
Developer Mode BIOS screen 	Recovery Mode BIOS screen 
• Brukes til å starte uten bekreftelse. • Kan slås på via tastekombinasjon under oppstart. • Strategisk partisjon er tom under overganger. • Brukes i fabrikken til å starte testbildet.	• Brukeren kan installere Chrome OS på nytt fra en USB-nøkkel eller et SD-kort. • Gjenopprettingsmodus er angitt hvis bekreftet oppstart mislykkes. • Brukeren kan tvinge gjenopprettingsmodus via en tastekombinasjon under oppstart.

Coreboot and U-boot Custom Firmware (Coreboot- og U-Boot-kundefastvare)

GUID-035570E0-59AE-4162-B55E-4F169DD6105F

Coreboot (kun x86)

- Initialisering av minne og brikkesett
- Åpen kilde, unntatt MRC-binær fra Intel.

U-Boot

- Utfører bekreftet oppstart
- Håndterer gjenoppretting og utviklermodus
- Åpen kildekode

Normal oppstart er veldig raskt, da det tar mindre enn ett sekund for å starte lastekjernen. Chromebook starter ikke andre operativsystemer som Windows eller OS X.

Chrome vs Chromium OS (Chrome kontra Chromium OS)

GUID-8EEE47AA-09F7-494D-9375-F6AD7EFCFDA8

Tabell 21. Forskjellen mellom operativsystemet til Chromium og Chrome

Forskjellen mellom operativsystemet til Chromium og Chrome	
Chromium-operativsystem	Chrome-operativsystem

Forskjellen mellom operativsystemet til Chromium og Chrome

- Er et åpent kildeprosjekt: <http://www.chromium.org/chromium-os>
- Kan kjøres på vanlige PC-er og Chrome-enheter
- Er basert på Chrome-operativsystemet
- Bare kan kjøres på Chrome-enheter med nødvendige maskinvarefunksjoner (TPM, RO-fastvare, gjenopprettingsknapp, utviklersvitsj).
- Inkluderer flere lisensierte funksjoner som Netflix-plugin, videokodeker og skrifttyper

Identifiser	GUID-36DE6C07-6261-4ECB-9123-EB611F67B458
Status	Translation in review

Vis systeminformasjon

GUID-36DE6C07-6261-4ECB-9123-EB611F67B458


Denne siden inneholder all informasjon om visning av systeminformasjon for Dell Latitude 5400 Chrome.

Dell Latitude 5400 Chrome støtter ikke Dell BIOS. Det finnes derfor flere måter å kontrollere systemspesifikasjoner avhengig av hvilken informasjon du leter etter. Tabellen nedenfor inneholder noen av de mest brukte metodene for å vise systeminformasjon og spesifikasjoner.

Tabell 22. Vis systeminformasjon

Kommandoer	Skjerm bilde	Tiltak og formål
------------	--------------	------------------


Chrome:
hjelp

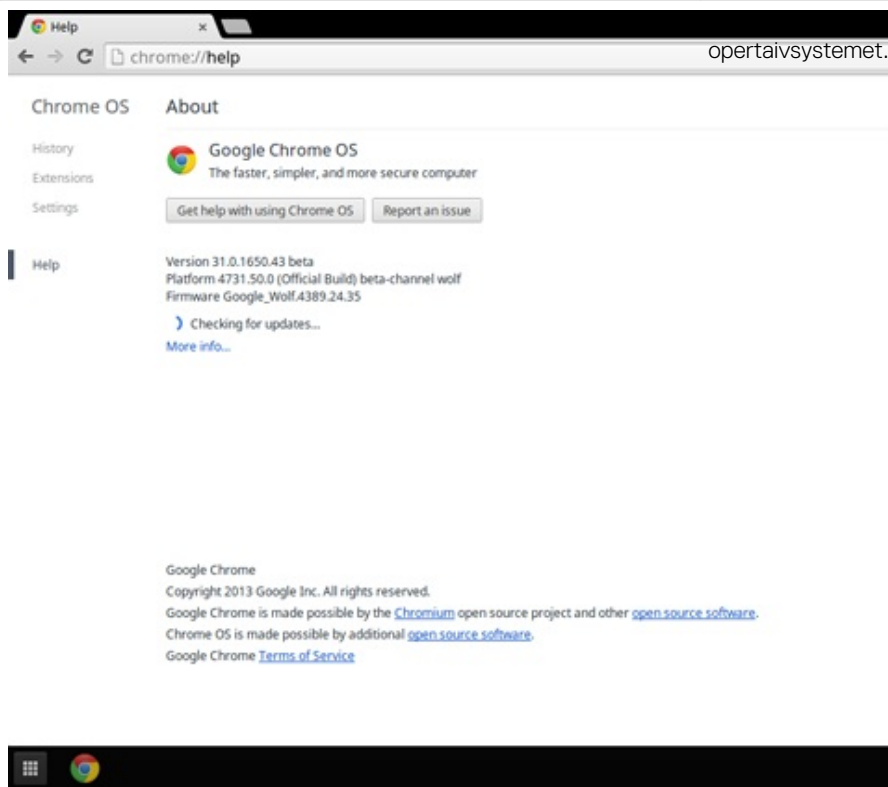

Kommandoer Skjermbilde


Tiltak og formål

chrome:
innstilling
er

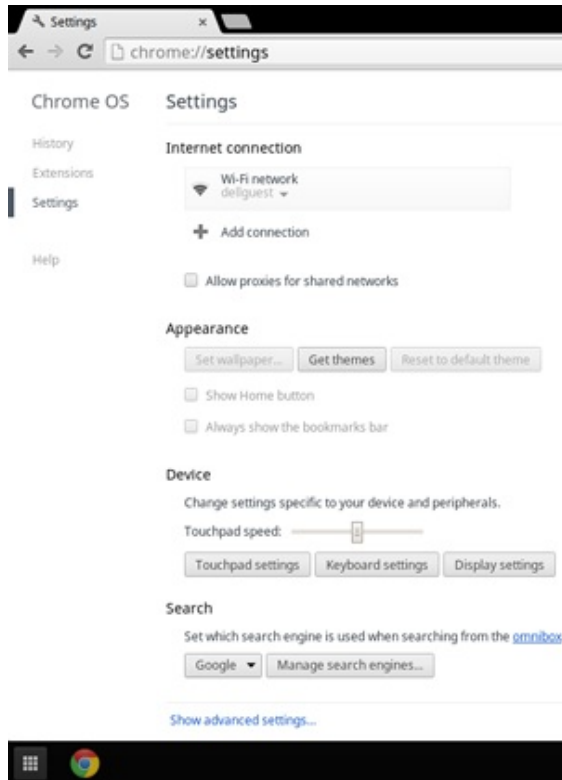


skjermoppløsningsalternativer
(Enhet>Skjerminnstillinger), styreplate og annen
grunnleggende maskinvareinformasjon.

chrome:
system

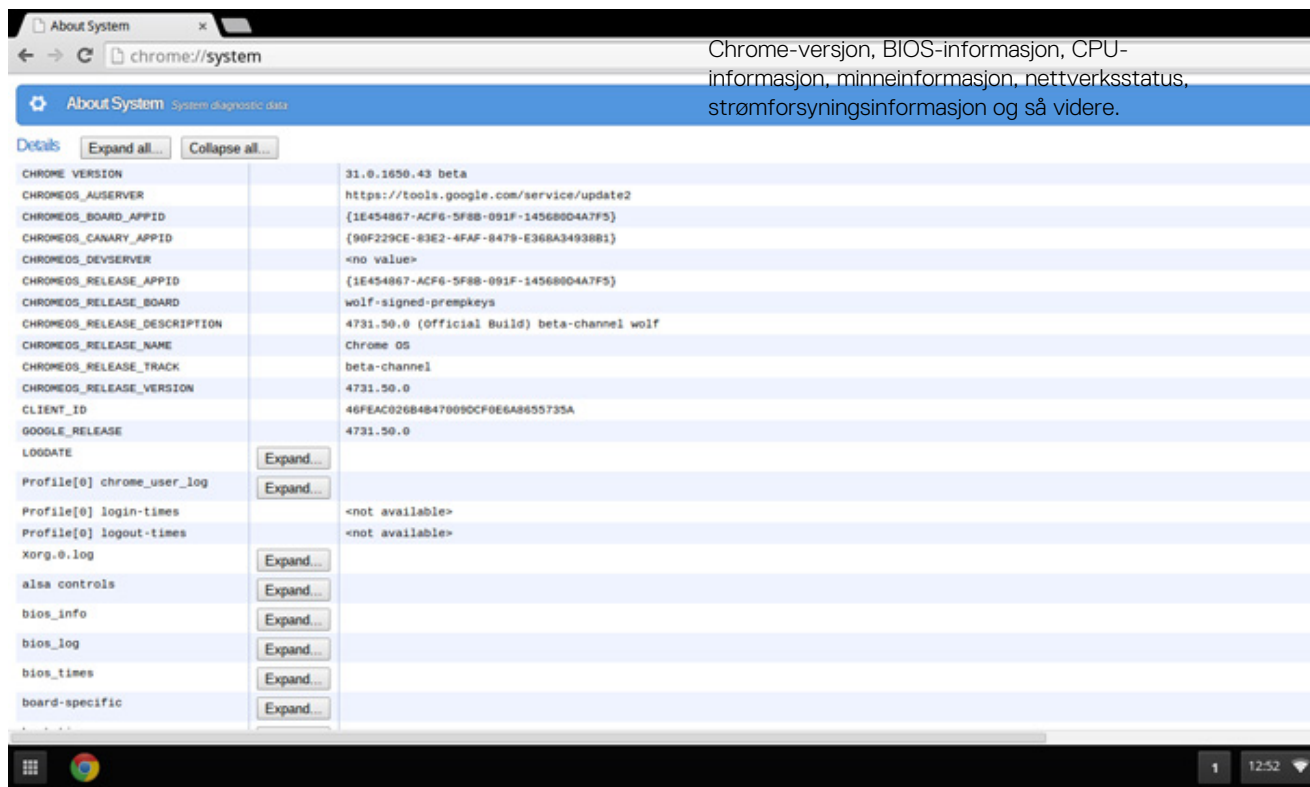

Chrome-versjon, BIOS-informasjon, CPU-
informasjon, minneinformasjon, nettverksstatus,
strømforsyningsinformasjon og så videre.

Chrome:
nettintern

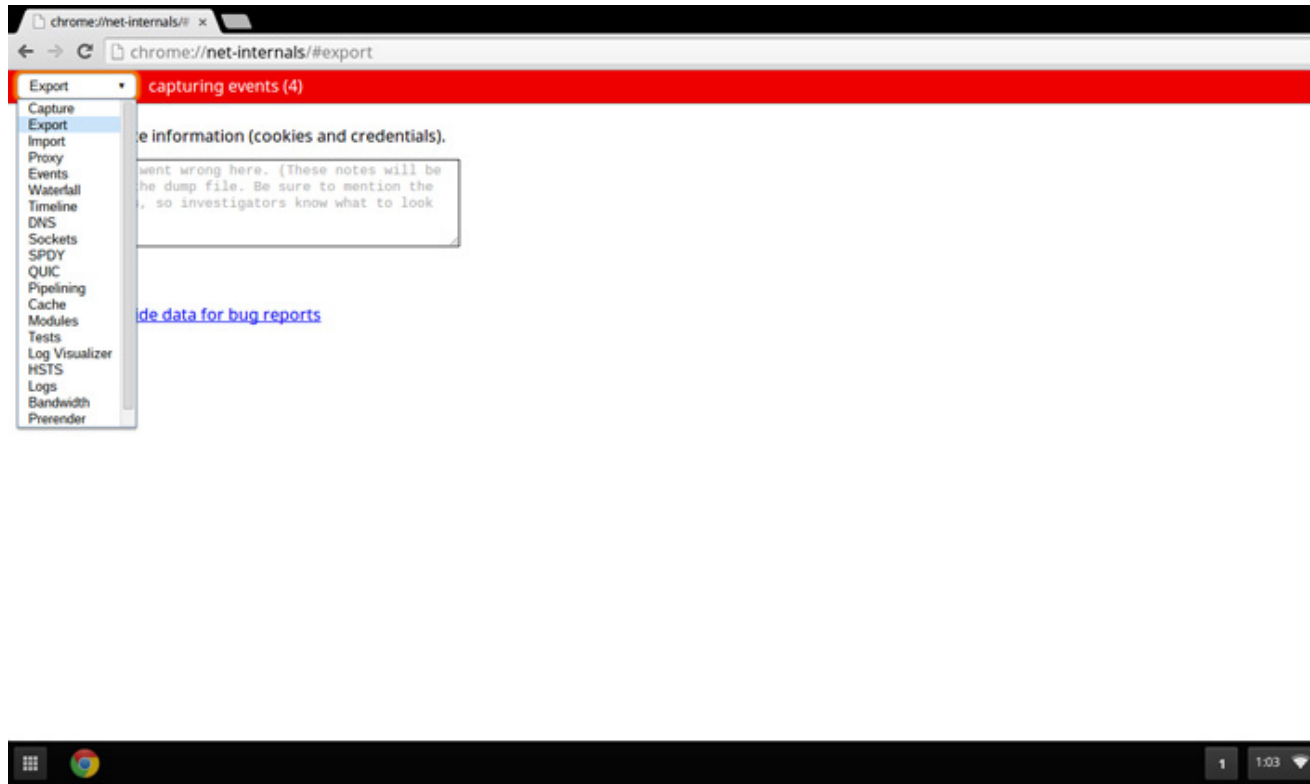

Identifiser	GUID-67C872BD-11A0-40D8-AEFB-D4535ADB3370
Status	Translation in review

Få hjelp og kontakte Dell

Ressurser for selvhjelp

Du kan få informasjon og hjelp om Latitude 5400 Chrome og andre Dell-produkter and servicer ved hjelp av disse selvhjelpressursene:

Tabell 23. Ressurser for selvhjelp

Ressurser for selvhjelp	Ressurssted
Informasjon om Dells produkter og tjenester	https://www.dell.com
Hjelp på Internett for operativsystem	https://www.dell.com/support/article/us/en/04/sln293900/dell-chromebook-systems-guide
Feilsøkinginformasjon, bruksanvisninger, oppsettsinstruksjoner, produktspesifikasjoner, tekniske hjelpeblogger, drivere, programvareoppdateringer osv.	https://www.dell.com/support
Artikler i Dells kunnskapsbase for en rekke problemstillinger.	https://www.dell.com/support/home/us/en/04?app=knowledgebase
Lær om og gjør deg kjent med følgende informasjon om produktet ditt: • Produktspesifikasjoner • Operativsystem • Sette opp og bruke produktet • Sikkerhetskopiering av data • Feilsøking og diagnostikk • Fabrikk- og systemgjenoppretting	Se <i>servicehåndboken</i>, <i>konfigurasjon</i> og <i>spesifikasjoner</i> på https://www.dell.com/support/manuals. Identifiser produktet ditt via ett av følgende for å finne <i>servicehåndboken</i>, <i>konfigurasjon</i> og <i>spesifikasjoner</i> som er relevant til produktet: • Velg Detect Product (Oppdag produkt). • Finn produktet i rullegardinmenyen under View Products (Vis produkter). • Skriv inn servicemerkenummeret eller produkt-ID-en i søkelinjen.

Kontakte Dell

MERK Hvis du ikke har en aktiv Internett-tilkobling, kan du finne kontaktinformasjon på fakturaen, følgeseddelen, regningen eller i Dells produktkatalog.

Hvis du vil ha kontakt med Dell for salg, teknisk støtte eller problemer med kundestøtte, kan du se <https://www.dell.com/contactdell>.

MERK Tilgjengelighet varierer etter land/region og produkt, og noen tjenester er kanskje ikke tilgjengelige i ditt land/region.

Dell tilbyr flere nettbaserte og telefonbaserte støtte- og servicealternativer. Tilgjengeligheten varierer etter land og produkt. Det kan hende at enkelte tjenester ikke er tilgjengelige i ditt område. For å kontakte Dell for spørsmål om salg, teknisk støtte eller kundeservice:

1. Gå til <https://www.Dell.com/support>
2. Velg din støttekategori.
3. Kontroller at land eller område stemmer i nedtrekksmenyen **Choose A Country/Region (Velg et land/område)** nederst på siden.
4. Velg den aktuelle tjeneste- eller støttekoblingen, etter ditt behov.