Guía de referencia de mensajes de error y de sucesos para los servidores Dell EMC PowerEdge de 14.ª generación

Versión 1.60

Notas, precauciones y avisos

NOTA: Una NOTA indica información importante que le ayuda a hacer un mejor uso de su producto.

PRECAUCIÓN: Una PRECAUCIÓN indica la posibilidad de daños en el hardware o la pérdida de datos, y le explica cómo evitar el problema.

AVISO: Un mensaje de AVISO indica el riesgo de daños materiales, lesiones corporales o incluso la muerte.

Copyright © 2017 Dell Inc. o sus filiales. Todos los derechos reservados. Dell, EMC, y otras marcas comerciales son marcas comerciales de Dell Inc. o de sus filiales. Puede que otras marcas comerciales sean marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

2017 - 06

Rev. A00

Tabla de contenido

1 Introducción 7

Definición de categoría de alerta 9

Público al que va dirigido 9

Organización de temas 9

Recursos de documentación 10

Información acerca de la solución de problemas de los servidores Dell EMC 12

2 Mensajes de suceso de AMP 13

3 Mensajes de suceso de ASR 31

4 Mensajes de suceso de BAR 43

5 Mensajes de suceso de BAT 107

6 Mensajes de suceso de BIOS 145

7 Mensajes de suceso de BOOT 168

8 Mensajes de suceso de CBL 174

9 Mensajes de suceso del CMC 180

10 Mensajes de suceso de CPU 230

11 Mensajes de suceso de CPUA 252

12 Mensajes de suceso de CTL 253

13 Mensajes de suceso de DH 343

14 Mensajes de suceso de DIAG 347

15 Mensajes de suceso de DIS 394

16 Mensajes de suceso de DKM 416

17 Mensajes de suceso de ENC 419

18 Mensajes de suceso de EPP 443

19 Mensajes de suceso de FAN 452

20 Mensajes de suceso de FC 479

21 Mensaje de suceso de FCD....487
22 Mensajes de suceso de FLDC....491
23 Mensajes de suceso de FSD....515
24 Mensajes de suceso de GMGR....518
25 Mensajes de suceso de HWC....556
26 Mensajes de suceso de IOID....633
27 Mensajes de suceso de IOV....643
28 Mensajes de suceso de IPA....670
29 Mensajes de suceso de ISM....672
30 Mensajes de suceso de JCP....687
31 Mensajes de suceso de LC....706
32 Mensajes de suceso de LIC....739
33 Mensajes de suceso de LNK....758
34 Mensajes de suceso de LOG....764
35 Mensajes de suceso de MEM....780
36 Mensajes de suceso de NIC....836
37 Mensajes de suceso de OSD....850
38 Mensajes de suceso de OSE....876
39 Mensajes de suceso de PCI....887
40 Mensajes de suceso de PDR....922
41 Mensajes de suceso de PFM....1021
42 Mensajes de suceso de POW....1023
43 Mensajes de suceso de PR....1027
44 Mensajes de sucesos de PST....1047
45 Mensajes de suceso de PSU....1079

46 Mensajes de suceso de PSUA..... 1130
47 Mensajes de suceso de PWR..... 1131
48 Mensajes de suceso de RAC..... 1249
49 Mensajes de suceso de RDU..... 1533
50 Mensajes de suceso de RED..... 1558
51 Mensajes de suceso de RFL..... 1609
52 Mensajes de suceso de RFLA..... 1615
53 Mensajes de suceso de RFM..... 1616
54 Mensajes de suceso de RRDU..... 1626
55 Mensajes de suceso de RSI..... 1632
56 Mensajes de suceso de SEC..... 1634
57 Mensajes de suceso de SEL..... 1660
58 Mensajes de suceso de SRV..... 1688
59 Mensajes de suceso de SSD..... 1762
60 Mensajes de suceso de STOR..... 1773
61 Mensajes de suceso de SUP..... 1848
62 Mensajes de suceso de SWC..... 1890
63 Mensajes de suceso de SWU..... 2078
64 Mensajes de suceso de SYS..... 2110
65 Mensajes de suceso de TMP..... 2275
66 Mensajes de suceso de TMPS..... 2313
67 Mensajes de suceso de TST..... 2316
68 Mensajes de suceso de UEFI..... 2319
69 Mensajes de suceso de USR..... 2492
70 Mensajes de suceso de VDR..... 2529

71 Mensajes de suceso de VF.....2583

72 Mensajes de suceso de VFL.....2599

73 Mensajes de suceso de VFLA.....2618

74 Mensajes de suceso de VLT.....2619

75 Mensajes de suceso de VME.....2653

76 Mensajes de suceso de VRM.....2658

77 Obtención de ayuda.....2662

Cómo ponerse en contacto con Dell.....2662

Comentarios sobre la documentación.....2662

Acceso a la información del sistema mediante QRL.....2662

Ubicación de la etiqueta de servicio del sistema.....2663

1

Introducción

- Esta guía de referencia de mensajes de error y evento enumera los mensajes que aparecen en la interfaz gráfica de usuario (GUI), la interfaz de línea de comandos (CLI), y que se almacenan en los archivos de registro. Los mensajes se muestran o almacenan como resultado de una acción del usuario, un suceso de evento automático o para fines de registro de datos.
- Los mensajes se dividen en tres elementos:
  - **Mensaje**: indica el mensaje real y la posible causa, en su caso.
  - **Acción de respuesta recomendada**: indica las tareas correctivas que debe llevar a cabo el usuario para resolver un problema. Se proporciona información completa sobre la ruta de navegación de la GUI (o RACADM y los comandos de WS-Man) que sirve de ayuda para encontrar la solución de forma rápida y eficaz.
  - **Descripción detallada**: proporciona más información sobre el error o evento, cuando corresponda.
- Los mensajes se clasifican en función de las categorías de hardware y software y sus aplicaciones de administración (como iDRAC, OMSA, CMC y Lifecycle Controller). También se indican la categoría y gravedad de cada mensaje.
- Utilice esta guía de referencia para comprender más acerca de estos eventos y resolver los problemas asociados con los sistemas empresariales Dell.
- Los mensajes muestran un prefijo de tipo de evento que ayuda a identificarlos más fácilmente. Por ejemplo, PSU, STOR y VLT representan la unidad de suministro de energía, el almacenamiento y el voltaje, respectivamente. En la siguiente tabla aparece la explicación de los acrónimos usados para clasificar los mensajes de error:

Acrónimo	Categoría
AMP	Amperage
ASR	Restablecimiento automático del sistema
BAR	Hacer copia de seguridad y restaurar
BAT	Suceso de la batería
BIOS	Administración del BIOS
BOOT	Control de inicio
CBL	Cable
CMC	Controlador de administración del chasis
CPU	Procesador
CPUA	Procesador ausente
CTL	Controladora de almacenamiento
DH	Administración de certificados
DIAG.	Diagnóstico
DIS	Descubrimiento automático
DKM	Dell Key Manager
ENC	Gabinete de almacenamiento
EPP	Rendimiento de alimentación extendida
FAN	Evento del ventilador
FC	Fibre Channel
FCD	Tarjeta de función
FLDC	Desconocido

FSD	Depuración
HWC	Configuración de hardware
IOID	Optimización de identificación E/S
IOV	Virtualización de E/S
IPA	Dirección IP de DRAC
ISM	Módulo de servicios de iDRAC
JCP	Control de trabajos
LC	Lifecycle Controller
LIC	Licencias
LNK	Estado del vínculo
LOG	Suceso del registro
MEM	Memoria
NIC	Configuración del NIC
OSD	Implementación de sistema operativo
OSE	Evento de SO
PCI	Dispositivo PCI
PDR	Unidad de disco físico
PFM	Evento de rendimiento del sistema
POW	Uso de alimentación
PR	Intercambio de piezas
PST	POST del BIOS
PSU	Unidad de fuente de alimentación
PSUA	PSU ausente
PWR	Uso de alimentación
RAC	Evento de RAC
RDU	Redundancia
RED	Descarga de FW
RFL	Medios IDSDM
RFLA	IDSDM ausente
RFM	SD de dirección Flex
RRDU	Redundancia IDSDM
RSI	Servicio remoto
SEC	Evento de seguridad
Registro de sucesos del sistema	Registro de sucesos del sistema
SSD	SSD PCIe
STOR	Almacenamiento
SUP	Trabajo de actualización de firmware
SWC	Configuración del software

SWU	Cambio de software
SYS	Información del sistema
TMP	Temperatura
TMPS	Estadísticas de temperatura
TST	Alerta de prueba
UEFI	Evento UEFI
USR	Seguimiento del usuario
VDR	Unidad de disco virtual
VF	Medio vFlash
VFL	Evento de vFlash
VFLA	vFlash ausente
VLT	Voltaje
VME	Medios virtuales
VRM	Consola virtual

Temas:

- Definición de categoría de alerta
- Público al que va dirigido
- Organización de temas
- Recursos de documentación
- Información acerca de la solución de problemas de los servidores Dell EMC

Definición de categoría de alerta

- **Estado del sistema:** representa todas las alertas que están relacionadas con en el hardware dentro del chasis del sistema. Por ejemplo, errores de temperatura, de voltaje y de los dispositivos.
- **Estado del almacenamiento:** representa alertas que están relacionadas con el subsistema de almacenamiento. Por ejemplo, errores del controlador, errores de la unidad de disco física y errores de la unidad virtual.
- **Configuración:** representa las alertas relacionadas con los cambios de configuración del hardware, el firmware y el software. Por ejemplo, si se ha agregado o eliminado una tarjeta PCI-e, si ha cambiado la configuración RAID o si se ha modificado la licencia de iDRAC.
- **Auditoría:** esta categoría representa el registro de auditoría. Los ejemplos incluyen, entre otros, la información de inicio/cierre de sesión, los errores de autenticación de contraseña, la información de la sesión o los estados de alimentación.
- **Actualización**: representa las alertas que se generan a causa de las actualizaciones o degradaciones del firmware o del controlador. No representa ningún inventario de firmware.

Público al que va dirigido

Esta guía de referencia de mensajes de error y evento está dirigida a los administradores de sistemas y otros usuarios implicados en la gestión y la resolución de problemas de los sistemas empresariales Dell EMC. Esta guía también está disponible en dispositivos móviles para facilitar su consulta rápida.

Organización de temas

Los eventos y mensajes de error se muestran por el orden alfabético de los diferentes mensajes de eventos. Por ejemplo, BOOT, BIOS, CMC, HWC, LC, STOR y UEFI.

Recursos de documentación

En esta sección se proporciona información sobre los recursos de documentación para el sistema.

Tabla 1. Recursos de documentación adicional para el sistema

Tarea	Documento	Ubicación
Configuración del sistema	Para obtener más información sobre la instalación del sistema en un bastidor, consulte la documentación del bastidor incluida con la solución del bastidor. Para obtener información sobre la instalación del sistema en un bastidor, consulte la documentación del bastidor incluida con la solución del bastidor o el documento *Getting Started With Your System* (Introducción al sistema) incluido con el sistema. Para obtener información sobre la instalación del sistema en un bastidor, consulte la documentación del bastidor incluida con el documento *Getting Started With Your System* (Introducción al sistema) que se envía con el sistema.	Dell.com/poweredgemanuals
	Para obtener información sobre cómo activar el sistema y las especificaciones técnicas del sistema, consulte el documento *Getting Started With Your System (Introducción al sistema)* incluido con el sistema.	Dell.com/poweredgemanuals
Configuración del sistema	Para obtener más información sobre las funciones de iDRAC, la configuración y el registro en iDRAC y la administración del sistema de forma remota, consulte la Integrated Dell Remote Access Controller User's Guide (Guía del usuario de Integrated Dell Remote Access Controller).	Dell.com/idracmanuals
	Para obtener información sobre la instalación del sistema operativo, consulte la documentación del sistema operativo.	Dell.com/operatingsystemmanuals
	Para obtener más información sobre la comprensión de subcomandos Remote Access Controller Admin (Administración de la controladora de acceso remoto - RACADM) e interfaces admitidas de RACADM, consulte la RACADM Command Line Reference Guide for iDRAC (Guía de referencia de línea de mandatos de RACADM para iDRAC).	Dell.com/idracmanuals
	Para obtener información sobre la actualización de controladores y firmware, consulte la sección Métodos para descargar firmware y controladores en este documento.	Dell.com/support/drivers
Administración del sistema	Para obtener más información sobre el software de administración de sistemas ofrecidos por Dell, consulte la Dell OpenManage Systems Management Overview Guide (Guía de descripción	Dell.com/openmanagemanuals

Tarea	Documento	Ubicación
	general de Dell OpenManage Systems Management).	
	Para obtener información acerca de la configuración, el uso y la solución de problemas de OpenManage, consulte la Dell OpenManage Server Administrator User's Guide (Guía del usuario sobre el administrador de servidores Dell OpenManage).	Dell.com/openmanagemanuals
	Para obtener más información sobre la instalación, el uso y la resolución de problemas de Dell OpenManage Essentials, consulte la Dell OpenManage Essentials User's Guide (Guía del usuario de Dell OpenManage Essentials).	Dell.com/openmanagemanuals
	Para obtener información sobre cómo instalar y utilizar la Herramienta de Dell System E-Support Tool (DSET), consulte la Guía del usuario de Herramienta de Dell System E-Support Tool (DSET).	Dell.com/DSET
	Para obtener información sobre cómo instalar y utilizar Active System Manager (ASM), consulte la Active System Manager User's Guide (Guía del usuario de Active System Manager).	Dell.com/asmdocs
	Para comprender las funciones de Dell Lifecycle Controller (LCC), consulte la Dell Lifecycle Controller User's Guide (Guía del usuario de Dell Lifecycle Controller).	Dell.com/idracmanuals
	Para obtener más información sobre la administración de sistemas empresariales de programas para partners, consulte los documentos de administración de sistemas OpenManage Connections Enterprise.	Dell.com/omconnectionsenterprisesystemsmanagement
	Para obtener más información acerca de las conexiones y la administración de sistemas cliente, consulte la documentación de Administración de sistemas de OpenManage Connections Client.	Dell.com/dellclientcommandsuitemanuals
	Para obtener más información sobre cómo visualizar el inventario, realizar tareas de configuración y supervisión, encender y apagar los servidores de forma remota y habilitar alertas para los eventos en los servidores y los componentes por medio de la Dell Chassis Management Controller (CMC), consulte la guía del usuario de CMC.	Dell.com/esmmanuals
Cómo trabajar con controladoras RAID Dell PowerEdge	Para obtener información sobre las funciones de las controladoras RAID Dell PowerEdge (PERC) y la implementación de las tarjetas PERC, consulte la documentación de la controladora de almacenamiento.	Dell.com/storagecontrollermanuals
Sucesos y mensajes de error	Para obtener información sobre la comprobación de los mensajes de eventos y error generados por el firmware del sistema y los agentes que supervisan	Dell.com/openmanagemanuals > software OpenManage

Tarea	Documento	Ubicación
	los componentes del sistema, consulte la Dell Event and Error Messages Reference Guide (Guía de referencia de mensajes de errores y eventos de Dell).	
Actualización del firmware de la placa controladora del ventilador y procedimiento para establecer el tipo de chasis	Para obtener información sobre cómo actualizar el firmware de la placa controladora del ventilador y cómo establecer el tipo de chasis para acomodar los sleds del PowerEdge C6320 o PowerEdge C6320p en el gabinete PowerEdge C6300, consulte la sección Actualización del firmware de la placa controladora del ventilador y procedimiento para establecer el tipo de chasis contenida en este documento.	Dell.com/poweredgemanuals

Información acerca de la solución de problemas de los servidores Dell EMC

Se puede encontrar información detallada acerca del sistema en los documentos específicos del sistema, tales como el Manual del propietario, la Guía de referencia de RACADM, los documentos del perfil de WS-Man y la Guía del usuario. Consulte Dell.com/poweredgemanuals y Dell.com/idracmanuals.

Mensajes de suceso de AMP

AMP0300

Mensaje	La corriente de la placa del sistema *arg1* es inferior al umbral de aviso mínimo.
Arguments	***arg1 =*** nombre
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	Revise la política de alimentación del sistema, verifique los registros del sistema para ver las fallas relacionadas y revise los cambios en la configuración del sistema.
Categoría	Condición del sistema (AMP = Amperaje)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	2178
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

AMP0301

Mensaje	La corriente de la placa del sistema *arg1* es inferior al umbral crítico mínimo.
Arguments	***arg1 =*** nombre
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	Revise la política de alimentación del sistema, verifique los registros del sistema para ver las fallas relacionadas y revise los cambios en la configuración del sistema.
Categoría	Condición del sistema (AMP = Amperaje)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2177
LCD Message	La corriente en la placa base <nombre> está fuera de rango. Póngase en contacto con el servicio de asistencia.

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

AMP0302

Mensaje	La corriente de la placa del sistema *arg1* es superior al umbral de aviso máximo.
Arguments	***arg1 =*** nombre
Detailed Description	La documentación para el producto contiene información acerca de la configuración correcta. La falla también puede haber sido causada por un componente fallido o su conexión de cables. El rendimiento del sistema puede verse degradado.
Recommended Response Action	Revise la política de alimentación del sistema, verifique los registros del sistema para ver las fallas relacionadas y revise los cambios en la configuración del sistema.
Categoría	Condición del sistema (AMP = Amperaje)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	2178
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

AMP0303

Mensaje	La corriente de la placa del sistema *arg1* es superior al umbral crítico máximo.
Arguments	***arg1 =*** nombre

Detailed Description	La documentación para el producto contiene información acerca de la configuración correcta. La falla también puede haber sido causada por un componente fallido o su conexión de cables. El rendimiento del sistema puede verse degradado.
Recommended Response Action	Revise la política de alimentación del sistema, verifique los registros del sistema para ver las fallas relacionadas y revise los cambios en la configuración del sistema.
Categoría	Condición del sistema (AMP = Amperaje)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2177
LCD Message	La corriente en la placa base <nombre> está fuera de rango. Póngase en contacto con el servicio de asistencia.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

AMP0304

Mensaje	La corriente de la placa del sistema *arg1* está fuera de rango.
Arguments	***arg1 =*** nombre
Detailed Description	La documentación para el producto contiene información acerca de la configuración correcta. La falla también puede haber sido causada por un componente fallido o su conexión de cables. El rendimiento del sistema puede verse degradado.
Recommended Response Action	Revise la política de alimentación del sistema, verifique los registros del sistema para ver las fallas relacionadas y revise los cambios en la configuración del sistema.
Categoría	Condición del sistema (AMP = Amperaje)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2177
LCD Message	La corriente en la placa base <nombre> está fuera de rango. Póngase en contacto con el servicio de asistencia.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

AMP0305

Mensaje	La corriente de la placa del sistema *arg1* está dentro del rango.
Arguments	***arg1 =*** nombre
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (AMP = Amperaje)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2179
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

AMP0306

Mensaje	La corriente en el compartimento para unidades de disco *arg1* es inferior al umbral de advertencia mínimo.
Arguments	***arg1 =*** nombre
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	Revise la política de alimentación del sistema, verifique los registros del sistema para ver las fallas relacionadas y revise los cambios en la configuración del sistema.
Categoría	Condición del sistema (AMP = Amperaje)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	2178
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

AMP0307

Mensaje	La corriente en el compartimento para unidades de disco *arg1* es inferior al umbral crítico mínimo.
Arguments	***arg1 =*** nombre
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	Revise la política de alimentación del sistema, verifique los registros del sistema para ver las fallas relacionadas y revise los cambios en la configuración del sistema.
Categoría	Condición del sistema (AMP = Amperaje)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2177
LCD Message	La corriente en el compartimiento para unidades de disco <nombre> está fuera de rango. Póngase en contacto con el servicio de asistencia.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

AMP0308

Mensaje	La corriente en el compartimento para unidades de disco *arg1* es superior al umbral de advertencia máximo.
Arguments	***arg1 =*** nombre
Detailed Description	La documentación para el producto contiene información acerca de la configuración correcta. La falla también puede haber sido causada por un componente fallido o su conexión de cables. El rendimiento del sistema puede verse degradado.

Recommended Response Action	Revise la política de alimentación del sistema, verifique los registros del sistema para ver las fallas relacionadas y revise los cambios en la configuración del sistema.
Categoría	Condición del sistema (AMP = Amperaje)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	2178
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

AMP0309

Mensaje	La corriente en el compartimento para unidades de disco *arg1* es superior al umbral crítico máximo.
Arguments	***arg1 =*** nombre
Detailed Description	La documentación para el producto contiene información acerca de la configuración correcta. La falla también puede haber sido causada por un componente fallido o su conexión de cables. El rendimiento del sistema puede verse degradado.
Recommended Response Action	Revise la política de alimentación del sistema, verifique los registros del sistema para ver las fallas relacionadas y revise los cambios en la configuración del sistema.
Categoría	Condición del sistema (AMP = Amperaje)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2177
LCD Message	La corriente en el compartimiento para unidades de disco <nombre> está fuera de rango. Póngase en contacto con el servicio de asistencia.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

AMP0310

Mensaje	La corriente en el compartimento para discos duros *arg1* está fuera de rango.
Arguments	***arg1 =*** nombre
Detailed Description	La documentación para el producto contiene información acerca de la configuración correcta. La falla también puede haber sido causada por un componente fallido o su conexión de cables. El rendimiento del sistema puede verse degradado.
Recommended Response Action	Revise la política de alimentación del sistema, verifique los registros del sistema para ver las fallas relacionadas y revise los cambios en la configuración del sistema.
Categoría	Condición del sistema (AMP = Amperaje)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2177
LCD Message	La corriente en el compartimiento para unidades de disco <nombre> está fuera de rango. Póngase en contacto con el servicio de asistencia.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

AMP0311

Mensaje	La corriente en el compartimento para discos duros *arg1* está dentro del rango.
Arguments	***arg1 =*** nombre
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (AMP = Amperaje)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2179

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

AMP0312

Mensaje	System level current is less than the lower warning threshold. (La corriente del sistema está por debajo del umbral de aviso inferior).
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	Revise la política de alimentación del sistema, verifique los registros del sistema para ver las fallas relacionadas y revise los cambios en la configuración del sistema.
Categoría	Condición del sistema (AMP = Amperaje)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	2178
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

AMP0313

Mensaje	La corriente en el nivel del sistema es inferior al umbral crítico mínimo.
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	Revise la política de alimentación del sistema, verifique los registros del sistema para ver las fallas relacionadas y revise los cambios en la configuración del sistema.
Categoría	Condición del sistema (AMP = Amperaje)

Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2177
LCD Message	La corriente en el nivel de sistema está fuera de rango. Póngase en contacto con el servicio de asistencia.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

AMP0314

Mensaje	La corriente del sistema está por encima del umbral de aviso superior.
Detailed Description	La documentación para el producto contiene información acerca de la configuración correcta. La falla también puede haber sido causada por un componente fallido o su conexión de cables. El rendimiento del sistema puede verse degradado.
Recommended Response Action	Revise la política de alimentación del sistema, verifique los registros del sistema para ver las fallas relacionadas y revise los cambios en la configuración del sistema.
Categoría	Condición del sistema (AMP = Amperaje)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	2178
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

AMP0315

Mensaje	La corriente del sistema está por encima del umbral crítico superior.

Detailed Description	La documentación para el producto contiene información acerca de la configuración correcta. La falla también puede haber sido causada por un componente fallido o su conexión de cables. El rendimiento del sistema puede verse degradado.
Recommended Response Action	Revise la política de alimentación del sistema, verifique los registros del sistema para ver las fallas relacionadas y revise los cambios en la configuración del sistema.
Categoría	Condición del sistema (AMP = Amperaje)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2177
LCD Message	La corriente en el nivel de sistema está fuera de rango. Póngase en contacto con el servicio de asistencia.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

AMP0316

Mensaje	La corriente en el nivel de sistema está fuera de rango.
Detailed Description	La documentación para el producto contiene información acerca de la configuración correcta. La falla también puede haber sido causada por un componente fallido o su conexión de cables. El rendimiento del sistema puede verse degradado.
Recommended Response Action	Revise la política de alimentación del sistema, verifique los registros del sistema para ver las fallas relacionadas y revise los cambios en la configuración del sistema.
Categoría	Condición del sistema (AMP = Amperaje)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2177
LCD Message	La corriente en el nivel de sistema está fuera de rango. Póngase en contacto con el servicio de asistencia.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

AMP0317

Mensaje	La corriente en el nivel de sistema está dentro del rango.
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (AMP = Amperaje)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2179
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

AMP0318

Mensaje	La corriente de alimentación del chasis está por debajo del umbral de aviso inferior.
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	Revise la política de alimentación del sistema, verifique los registros del sistema para ver las fallas relacionadas y revise los cambios en la configuración del sistema.
Categoría	Condición del sistema (AMP = Amperaje)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	2178
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

AMP0319

Mensaje	La corriente en el nivel de alimentación del chasis es menor al umbral crítico inferior.
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	Revise la política de alimentación del sistema, verifique los registros del sistema para ver las fallas relacionadas y revise los cambios en la configuración del sistema.
Categoría	Condición del sistema (AMP = Amperaje)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2177
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

AMP0320

Mensaje	La corriente de alimentación del chasis está por encima del umbral de aviso superior.
Detailed Description	La documentación para el producto contiene información acerca de la configuración correcta. La falla también puede haber sido causada por un componente fallido o su conexión de cables. El rendimiento del sistema puede verse degradado.
Recommended Response Action	Revise la política de alimentación del sistema, verifique los registros del sistema para ver las fallas relacionadas y revise los cambios en la configuración del sistema.
Categoría	Condición del sistema (AMP = Amperaje)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Trap/EventID	2178
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

AMP0321

Mensaje	La corriente de alimentación del chasis está por encima del umbral crítico superior.
Detailed Description	La documentación para el producto contiene información acerca de la configuración correcta. La falla también puede haber sido causada por un componente fallido o su conexión de cables. El rendimiento del sistema puede verse degradado.
Recommended Response Action	Revise la política de alimentación del sistema, verifique los registros del sistema para ver las fallas relacionadas y revise los cambios en la configuración del sistema.
Categoría	Condición del sistema (AMP = Amperaje)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2177
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

AMP0322

Mensaje	La corriente de alimentación del chasis está fuera del intervalo aceptado.
Detailed Description	La documentación para el producto contiene información acerca de la configuración correcta. La falla también puede haber sido causada por un componente fallido o su conexión de cables. El rendimiento del sistema puede verse degradado.

Recommended Response Action	Revise la política de alimentación del sistema, verifique los registros del sistema para ver las fallas relacionadas y revise los cambios en la configuración del sistema.
Categoría	Condición del sistema (AMP = Amperaje)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2177
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

AMP0323

Mensaje	La corriente en el nivel de alimentación del chasis está dentro del rango.
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (AMP = Amperaje)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2179
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

AMP400

Mensaje	El sensor *arg1* ha fallado, y el último valor grabado por el sensor fue *arg2* A.

Arguments	***arg1 =*** nombre de sensor, ***arg2 =*** actual
Detailed Description	El sensor actual identificado en el mensaje ha fallado. Esta condición puede causar problemas de rendimiento del sistema y degradar la capacidad de supervisión del sistema.
Recommended Response Action	Consulte el registro de Embedded System Management (ESM) para consultar las fallas relacionadas con los sensores. Si ha fallado un sensor, reemplace la placa base. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicio.
Categoría	Condición del sistema (AMP = Amperaje)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Id. de suceso de OMSA	5200
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

AMP401

Mensaje	No se puede leer el valor del sensor *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de sensor
Detailed Description	El sensor actual identificado en el mensaje ha fallado. Esta condición puede causar problemas de rendimiento del sistema y degradar la capacidad de supervisión del sistema.
Recommended Response Action	Consulte el registro de Embedded System Management (ESM) para consultar las fallas relacionadas con los sensores. Si ha fallado un sensor, reemplace la placa base. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicio.
Categoría	Condición del sistema (AMP = Amperaje)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Id. de suceso de OMSA	5201
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

AMP402

Mensaje	El sensor *arg1* volvió a un estado normal con un valor de *arg2* A.
Arguments	***arg1 =*** nombre de sensor, ***arg2 =*** actual
Detailed Description	El sensor actual identificado en el mensaje ha vuelto a un estado normal.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (AMP = Amperaje)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Id. de suceso de OMSA	5202
Id. de captura de OMSA	5202
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

AMP403

Mensaje	El estado del sensor *arg1* ha cambiado a un estado de advertencia con un valor de *arg2* A.
Arguments	***arg1 =*** nombre de sensor, ***arg2 =*** actual
Detailed Description	El sensor actual identificado en el mensaje es defectuoso o la corriente que consume el sistema supera el umbral de aviso. Esta condición puede causar problemas de rendimiento del sistema y degradar la capacidad de supervisión del sistema.
Recommended Response Action	Consulte el registro de Embedded System Management (ESM) para obtener las fallas relacionadas con los sensores. Si ha fallado un sensor, reemplace la placa base. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicio. De lo contrario, cambie el umbral de aviso del sensor actual para que coincida con la configuración de hardware.
Categoría	Condición del sistema (AMP = Amperaje)

Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Id. de suceso de OMSA	5203
Id. de captura de OMSA	5203
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

AMP404

Mensaje	El sensor *arg1* detectó un error con un valor de *arg2* A.
Arguments	***arg1 =*** nombre de sensor, ***arg2 =*** actual
Detailed Description	El sensor actual, identificado en el mensaje es defectuoso o la corriente que consume el sistema supera el umbral crítico. Esta condición puede causar problemas de rendimiento del sistema y degradar la capacidad de supervisión del sistema.
Recommended Response Action	Revise la política de alimentación del sistema, verifique los registros del sistema para ver las fallas relacionadas y revise los cambios en la configuración del sistema. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicio.
Categoría	Condición del sistema (AMP = Amperaje)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Id. de suceso de OMSA	5204
Id. de captura de OMSA	5204
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

AMP405

Mensaje	El estado del sensor *arg1* ha cambiado a un estado de error con un valor de *arg2* A.
Arguments	***arg1 =*** nombre de sensor, ***arg2 =*** actual
Detailed Description	El sensor actual identificado en el mensaje puede estar dañado. Esta condición puede causar problemas de rendimiento del sistema y degradar la capacidad de supervisión del sistema.
Recommended Response Action	Consulte el registro de Embedded System Management (ESM) para consultar las fallas relacionadas con los sensores. Si un sensor ha fallado, reemplace la placa base. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicio.
Categoría	Condición del sistema (AMP = Amperaje)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Id. de suceso de OMSA	5205
Id. de captura de OMSA	5205
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

Mensajes de suceso de ASR

ASR0000

Mensaje	El temporizador de vigilancia ha expirado.
Detailed Description	Es posible que el sistema operativo o una aplicación no se haya podido comunicar con la controladora de administración de la placa base (BMC) dentro del período de tiempo de espera.
Recommended Response Action	Compruebe el registro de eventos del sistema, el sistema operativo, la aplicación y el hardware para ver si hay eventos de excepción.
Categoría	Mantenimiento del sistema (ASR = Restablecimiento automático del sistema)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2233
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

ASR0001

Mensaje	El temporizador de vigilancia reinició el sistema.
Detailed Description	El sistema operativo o una aplicación no se ha podido comunicar con la controladora de administración de la placa base (BMC) dentro del período de tiempo de espera. El sistema se ha restablecido según el valor configurado.
Recommended Response Action	Compruebe el registro de eventos del sistema, el sistema operativo, la aplicación y el hardware para ver si hay eventos de excepción.
Categoría	Mantenimiento del sistema (ASR = Restablecimiento automático del sistema)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2233
LCD Message	El temporizador de vigilancia reinició el sistema.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

ASR0002

Mensaje	El temporizador de vigilancia ha apagado el sistema.
Detailed Description	El sistema operativo o una aplicación no se ha podido comunicar con la controladora de administración de la placa base (BMC). El sistema se ha apagado según el valor configurado.
Recommended Response Action	Compruebe el registro de eventos del sistema, el sistema operativo, la aplicación y el hardware para ver si hay eventos de excepción.
Categoría	Mantenimiento del sistema (ASR = Restablecimiento automático del sistema)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2233
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

ASR0003

Mensaje	El temporizador de vigilancia realizó un ciclo de encendido del sistema.
Detailed Description	El sistema operativo o una aplicación no se ha podido comunicar con la controladora de administración de la placa base (BMC). Se ha realizado un ciclo de encendido del sistema según el valor configurado.
Recommended Response Action	Compruebe el registro de eventos del sistema, el sistema operativo, la aplicación y el hardware para ver si hay eventos de excepción.
Categoría	Mantenimiento del sistema (ASR = Restablecimiento automático del sistema)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)

Trap/EventID	2233
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

ASR0008

Mensaje	Se ha iniciado el proceso de interrupción del temporizador de vigilancia.
Detailed Description	El sistema operativo o una aplicación no se ha podido comunicar con la controladora de administración de la placa base (BMC) dentro del período de tiempo de espera. El BMC ha invocado una interrupción del sistema. (Tipo de sensor IPMI código 23h; compensación 00h)
Recommended Response Action	Compruebe el registro de eventos del sistema, el sistema operativo, la aplicación y el hardware para ver si hay eventos de excepción.
Categoría	Mantenimiento del sistema (ASR = Restablecimiento automático del sistema)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2233
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

ASR0009

Mensaje	El sistema se ha recuperado de un suceso en el temporizador de vigilancia.
Detailed Description	El sistema se comunica con la controladora de administración de la placa base (BMC).

Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Mantenimiento del sistema (ASR = Restablecimiento automático del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

ASR0100

Mensaje	The BIOS watchdog timer reset the system. (El temporizador de vigilancia del BIOS reinició el sistema).
Detailed Description	El sistema operativo o una aplicación no se ha podido comunicar con la placa base dentro del período de tiempo de espera. El sistema se ha restablecido según el valor configurado. (Tipo de sensor IPMI código 23h; compensación 01h; suceso 3:0 - 2h).
Recommended Response Action	Compruebe el registro de eventos del sistema, el sistema operativo, la aplicación y el hardware para ver si hay eventos de excepción.
Categoría	Mantenimiento del sistema (ASR = Restablecimiento automático del sistema)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2233
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

ASR0101

Mensaje	El temporizador de vigilancia del sistema operativo reinició el sistema.
Detailed Description	El sistema operativo o una aplicación no se ha podido comunicar dentro del período de tiempo de espera. El sistema se ha restablecido. (Tipo de sensor IPMI código 23h; compensación 01h; suceso 3:0 - 3h si inicio en 4h en ejecución).
Recommended Response Action	Compruebe el registro de eventos del sistema, el sistema operativo, la aplicación y el hardware para ver si hay eventos de excepción.
Categoría	Mantenimiento del sistema (ASR = Restablecimiento automático del sistema)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2233
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

ASR0102

Mensaje	El temporizador de vigilancia del sistema operativo apagó el sistema.
Detailed Description	El sistema operativo o una aplicación no se ha podido comunicar dentro del período de tiempo de espera. El sistema se ha interrumpido. (Tipo de sensor IPMI código 23h; compensación 02h; suceso 3:0 - 4h)
Recommended Response Action	Compruebe el registro de eventos del sistema, el sistema operativo, la aplicación y el hardware para ver si hay eventos de excepción.
Categoría	Mantenimiento del sistema (ASR = Restablecimiento automático del sistema)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2233
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

ASR0103

Mensaje	El temporizador de vigilancia del sistema operativo apagó el sistema.
Detailed Description	El sistema operativo o una aplicación no se ha podido comunicar dentro del período de tiempo de espera. El sistema se ha apagado. (Tipo de sensor IPMI código 23h; compensación 02h; suceso 3:0 - 4h)
Recommended Response Action	Compruebe el registro de eventos del sistema, el sistema operativo, la aplicación y el hardware para ver si hay eventos de excepción.
Categoría	Mantenimiento del sistema (ASR = Restablecimiento automático del sistema)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2233
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

ASR0104

Mensaje	El temporizador de vigilancia del sistema operativo ha realizado un ciclo de encendido del sistema.
Detailed Description	El sistema operativo o una aplicación no se ha podido comunicar dentro del período de tiempo de espera. Se ha realizado un ciclo de encendido del sistema. (Tipo de sensor IPMI código 23h; compensación 03h; suceso 3:0 - 4h).
Recommended Response Action	Compruebe el registro de eventos del sistema, el sistema operativo, la aplicación y el hardware para ver si hay eventos de excepción.
Categoría	Mantenimiento del sistema (ASR = Restablecimiento automático del sistema)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2233
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

ASR0105

Mensaje	El temporizador de vigilancia del sistema operativo ha apagado el sistema.
Detailed Description	El sistema operativo o una aplicación no se ha podido comunicar dentro del período de tiempo de espera. Se ha apagado el sistema. (Tipo de sensor IPMI código 23h; compensación 02h; suceso 3:0 - 4h)
Recommended Response Action	Compruebe el registro de eventos del sistema, el sistema operativo, la aplicación y el hardware para ver si hay eventos de excepción.
Categoría	Mantenimiento del sistema (ASR = Restablecimiento automático del sistema)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2233
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

ASR0106

Mensaje	El temporizador de vigilancia del sistema operativo ha vencido.
Detailed Description	El sistema operativo o una aplicación no se ha podido comunicar dentro del período de tiempo de espera. No se ha tomado ninguna medida. (Tipo de sensor IPMI código 23h; compensación 00h; suceso 3:0 - 4h).
Recommended Response Action	Compruebe el registro de eventos del sistema, el sistema operativo, la aplicación y el hardware para ver si hay eventos de excepción.
Categoría	Mantenimiento del sistema (ASR = Restablecimiento automático del sistema)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)

Trap/EventID	2233
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

ASR0107

Mensaje	Se ha iniciado el proceso de interrupción previo al tiempo de espera del temporizador de vigilancia del sistema operativo.
Detailed Description	El sistema operativo o una aplicación no ha podido responder a la notificación previa dentro del período de tiempo de espera. (Tipo de sensor IPMI código 11h; compensación 07h).
Recommended Response Action	Compruebe el registro de eventos del sistema, el sistema operativo, la aplicación y el hardware para ver si hay eventos de excepción.
Categoría	Mantenimiento del sistema (ASR = Restablecimiento automático del sistema)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2233
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

ASR0108

Mensaje	El sistema se ha recuperado de un suceso en el temporizador de vigilancia del sistema operativo.
Detailed Description	Ninguno

Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Mantenimiento del sistema (ASR = Restablecimiento automático del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

ASR200

Mensaje	El temporizador de vigilancia caducó el *arg1*.
Arguments	***arg1*** = día mes fecha hh:mm:ss aaaa
Detailed Description	El temporizador de vigilancia ha vencido a la fecha y hora identificada en el mensaje debido a que el iDRAC no ha recibido una respuesta dentro del período de tiempo especificado.
Recommended Response Action	Para determinar la causa correcta de la excepción, póngase en contacto con su proveedor de servicio.
Categoría	Mantenimiento del sistema (ASR = Restablecimiento automático del sistema)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Id. de suceso de OMSA	5006
Id. de captura de OMSA	5006
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

ASR201

Mensaje	El temporizador de vigilancia reinició el sistema el *arg1*.
Arguments	***arg1*** = día mes fecha hh:mm:ss aaaa
Detailed Description	El temporizador de vigilancia ha reiniciado el sistema a la fecha y hora identificada en el mensaje debido a que el sistema operativo ha fallado o está bloqueado.
Recommended Response Action	Para determinar la causa correcta de la excepción, póngase en contacto con su proveedor de servicio.
Categoría	Mantenimiento del sistema (ASR = Restablecimiento automático del sistema)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Id. de suceso de OMSA	5006
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

ASR202

Mensaje	El temporizador de vigilancia apagó el sistema el *arg1*.
Arguments	***arg1*** = día mes fecha hh:mm:ss aaaa
Detailed Description	El temporizador de vigilancia ha apagado el sistema después de la fecha y hora identificada en el mensaje debido a que el sistema operativo ha fallado o está bloqueado.
Recommended Response Action	Para determinar la causa correcta de la excepción, póngase en contacto con su proveedor de servicio.
Categoría	Mantenimiento del sistema (ASR = Restablecimiento automático del sistema)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Id. de suceso de OMSA	5006
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

ASR203

Mensaje	El temporizador de vigilancia realizó un ciclo de encendido de CA en el sistema el *arg1*.
Arguments	***arg1*** = día mes fecha hh:mm:ss aaaa
Detailed Description	El temporizador de vigilancia ha realizado un ciclo de encendido de CA en el sistema después de la fecha y hora identificada en el mensaje debido a que el sistema operativo ha fallado o está bloqueado.
Recommended Response Action	Para determinar la causa correcta de la excepción, póngase en contacto con su proveedor de servicio.
Categoría	Mantenimiento del sistema (ASR = Restablecimiento automático del sistema)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Id. de suceso de OMSA	5006
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

ASR8500

Mensaje	El temporizador de vigilancia está desactivado.
Detailed Description	El temporizador de vigilancia está desactivado. El temporizador de vigilancia es un mecanismo interno que se utiliza para supervisar la condición de Chassis Management Controller. El temporizador de vigilancia podría desactivarse como parte de una operación de la solución de problemas y se puede activar mediante el reinicio de Chassis Management Controller.

Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Mantenimiento del sistema (ASR = Restablecimiento automático del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

Mensajes de suceso de BAR

BAR001

Mensaje	Exportar perfil de sistema solicitado.
Detailed Description	Se ha solicitado una operación de exportación de un perfil de sistema.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR002

Mensaje	Validación de la partición de copia de seguridad vFlash.
Detailed Description	La operación de detección de la partición de copia de seguridad del perfil de sistema está en curso.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR003

Mensaje	Preparando partición de copia de seguridad vFlash.
Detailed Description	Se está creando la partición de copia de seguridad para almacenar el archivo de copia de seguridad.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR004

Mensaje	Recopilando la información de inventario de hardware.
Detailed Description	Los datos de inventario de hardware se están recolectando y copiando en el archivo de copia de seguridad.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR005

Mensaje	Recopilando datos de Lifecycle Controller ata.
Detailed Description	Los datos de Lifecycle Controller se están recolectando y copiando en el archivo de copia de seguridad.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR006

Mensaje	Finalizando archivo de copia de seguridad.
Detailed Description	El archivo de copia de seguridad del perfil del sistema se está finalizando y cerrado.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR007

Mensaje	Se completó la exportación del perfil de sistema.
Detailed Description	La operación de exportación del perfil del sistema se ha ejecutado satisfactoriamente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR008

Mensaje	Se ingresó una frase de contraseña no válida del archivo de copia de seguridad.
Detailed Description	La frase de contraseña ingresada no es válida.
Recommended Response Action	Verifique los parámetros de solicitud y vuelva a intentarlo. Compruebe la regla de validez de la frase de contraseña. NOTA: Una frase de contraseña válida contiene entre 8 y 32 caracteres. Debe incluir letras mayúsculas y minúsculas, números y símbolos sin espacios.
Categoría	Configuración (BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR009

Mensaje	No hay medios vFlash válidos presentes.
Detailed Description	El medio vFlash no está presente en el sistema.
Recommended Response Action	Inserte los medios vFlash apropiados en el portal de vFlash designado, actívelo e inicialícelo y vuelva a intentarlo.
Categoría	Configuración (BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR010

Mensaje	No se puede crear la partición de copia de seguridad en el medio vFlash.
Detailed Description	La operación de creación de partición de copia de seguridad no se ha completado correctamente.
Recommended Response Action	Asegúrese de que el medio vFlash no esté protegido contra escritura. Active e inicialice el medio vFlash y vuelta a intentar la copia de seguridad. Si esto falla, intente usar un medio vFlash nuevo, o bien utilice la opción Recurso compartido de red.
Categoría	Configuración (BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR011

Mensaje	No se ha podido recopilar la información de inventario de hardware.
Detailed Description	La recopilación de datos y la exportación del inventario no se completó satisfactoriamente.
Recommended Response Action	Introduzca los servicios del sistema para ingresar en Unified Server Configurator (USC) y seleccione la opción Salir y reiniciar en USC a fin de crear una nueva instancia de la base de datos, si la opción Recolectar inventario del sistema al reiniciar (CSIOR) está desactivada. Si la base de datos del inventario de hardware está presente, reinicie Integrated Remote Access Controller (iDRAC) y vuelva a intentarlo.
Categoría	Configuración (BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR012

Mensaje	No se pueden recopilar los datos de Lifecycle Controller.
Detailed Description	La recopilación y exportación de datos de Lifecycle Controller ha fallado.
Recommended Response Action	Realice lo siguiente: 1) Descargue y aplique el paquete de actualización de Dell (DUP) para USC. 2) Ejecute servicios del sistema para actualizar la base de datos en caso de que la función CSIOR no esté activada. Reinicie el sistema y vuelva a intentarlo. Si estas operaciones fallan, descargue el software de reparación de servicio de campo y repare el Lifecycle Controller. Descargue e instale todos los DUP para USC, diagnósticos, los paquetes del controlador y el firmware del dispositivo de todos los dispositivos del sistema host.
Categoría	Configuración (BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR013

Mensaje	El apagado del sistema host no se ha ejecutado satisfactoriamente.
Detailed Description	La solicitud para apagar el sistema de host no se completó satisfactoriamente.
Recommended Response Action	Reinicie la Integrated Remote Access Controller (iDRAC) y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR014

Mensaje	Error de acceso al archivo de copia de seguridad o a la partición.
Detailed Description	No se puede acceder al archivo de copia de seguridad del perfil del servidor y la operación no puede continuar. Esto se puede deber a un error de medios o la pérdida de la conectividad.
Recommended Response Action	Si se trata de un medio vFlash, reemplace el medio y vuelva a intentarlo. Si se trata de un recurso compartido de red, verifique que haya conectividad en el destino y que este exista.
Categoría	Configuración (BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR015

Mensaje	Error de procesamiento de datos del archivo de copia de seguridad.
Detailed Description	La información del archivo de copia de seguridad no se procesó correctamente y la operación no puede continuar. Esto puede deberse a las restricciones de recursos dentro del entorno de procesamiento. Si el recurso compartido de red es de solo lectura, también aparecerá este error.
Recommended Response Action	Si se realiza una copia de seguridad al recurso compartido de red, asegúrese de que el recurso compartido de red tenga acceso de lectura/escritura. Reinicie la Integrated Remote Access Controller (iDRAC) y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR016

Mensaje	Importación de perfil del sistema solicitada.
Detailed Description	Se ha solicitado una operación de importación del perfil de sistema.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR017

Mensaje	Se solicitó la validación del archivo de copia de seguridad.
Detailed Description	Se ha solicitado la validación del archivo de copia de seguridad del perfil de sistema.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR018

Mensaje	Se ha completado la validación del archivo de copia de seguridad.
Detailed Description	Se ha completado una solicitud de validación del archivo de copia de seguridad del perfil de sistema.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR019

Mensaje	Validando la operación de restauración, espere algunos minutos hasta que se complete.
Detailed Description	La validación de un perfil de archivo de copia de seguridad del sistema está en curso.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR020

Mensaje	Restaurando los datos de Lifecycle Controller.
Detailed Description	Los datos de Lifecycle Controller se están importando en el archivo de copia de seguridad.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR021

Mensaje	Espacio insuficiente en recurso compartido de red.
Detailed Description	La exportación del perfil de sistema ha fallado porque no hay espacio suficiente en el recurso compartido de red o se ha perdido la conectividad.
Recommended Response Action	Elimine archivos para liberar 384 MB de espacio en el recurso compartido de red actual, o especifique otro destino que tenga espacio suficiente.
Categoría	Configuración (BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR022

Mensaje	Se está encendiendo el sistema para actualizar los componentes.
Detailed Description	El sistema host se está encendiendo para restaurar los componentes de firmware y la configuración.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR023

Mensaje	Iniciando actualizaciones de componentes.
Detailed Description	El proceso consiste en ingresar la fase de actualización del componente de la operación de restauración.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR024

Mensaje	Inicializando operación de restauración.
Detailed Description	El entorno de restauración se está inicializando.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR025

Mensaje	Restaurando el firmware de los componentes.
Detailed Description	Hay una actualización en curso para cada componente con firmware.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR026

Mensaje	Restaurando el componente de configuración.
Detailed Description	Se está estableciendo la configuración de cada componente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR027

Mensaje	Restauración del componente del sistema de host completa, apagando el sistema de host.
Detailed Description	La restauración del componente del sistema de host se ha completado. El sistema host se apagará.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR028

Mensaje	La restauración de componentes del sistema host se ha completado con errores, apagando el sistema host.
Detailed Description	La restauración de componentes del sistema host se ha completado, pero se produjeron errores. El sistema host se apagará.
Recommended Response Action	Ver la actualización de datos de configuración y atributos de solicitud de los componentes o volver a intentar la importación del perfil del sistema.
Categoría	Configuración (BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR029

Mensaje	Restaurando el firmware de Integrated Remote Access Controller.
Detailed Description	La importación de firmware y la configuración de Integrated Remote Access Controller están en curso.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR030

Mensaje	La importación del perfil del sistema se ha completado, reiniciado la Integrated Remote Access Controller.
Detailed Description	La importación del perfil del sistema ha finalizado. iDRAC se reiniciará para completar la restauración.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR031

Mensaje	RESERVADO.
Detailed Description	RESERVADO.
Recommended Response Action	RESERVADO.
Categoría	Configuración (BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR032

Mensaje	Archivo de copia de seguridad del perfil del sistema no válido.
Detailed Description	La validación del archivo de copia de seguridad del perfil del sistema no se completó satisfactoriamente.
Recommended Response Action	Realice una de las siguientes operaciones: 1) Es posible que se haya ingresado una frase de contraseña no válida, corrija los datos ingresados y vuelva a intentar la operación. Descargue una imagen de copia de seguridad válida del sistema host y vuelva a intentarlo. Reinicie Integrated Remote Access Controller (iDRAC) y vuelva a intentarlo. Descargue una imagen de firmware nueva para el iDRAC y vuelva a intentarlo.
Categoría	Configuración (BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar)

Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR033

Mensaje	No se pueden restaurar los datos de Lifecycle Controller.
Detailed Description	La operación de importación de datos internos de Lifecycle Controller no se completó satisfactoriamente.
Recommended Response Action	Realice lo siguiente: 1) Descargue y aplique el Dell Update Package para el Unified Server Configurator (USC) 2) Ejecute servicios del sistema para actualizar la base de datos en caso de que la función CSIOR no esté activada. 3) Reinicie el sistema y vuelva a intentar la operación. Si con estas acciones no se resuelve el problema, descargue el software de Field Repair Service y repare Lifecycle Controller. Descargue e instale todos los DUP para USC, diagnósticos, los paquetes del controlador y el firmware del dispositivo de todos los dispositivos del sistema host.
Categoría	Configuración (BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR034

Mensaje	No se pudo restaurar el firmware de Integrated Remote Access Controller.
Detailed Description	La importación del firmware de Integrated Remote Access Controller (iDRAC) no se completó satisfactoriamente.
Recommended Response Action	Descargue el firmware para la Integrated Remote Access Controller (iDRAC) y aplíquelo.

Categoría	Configuración (BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR035

Mensaje	No se pudo restaurar la configuración de Integrated Remote Access Controller.
Detailed Description	La importación de la configuración de Integrated Remote Access Controller (iDRAC) no se completó satisfactoriamente.
Recommended Response Action	Restablezca manualmente la configuración de la Integrated Remote Access Controller (iDRAC).
Categoría	Configuración (BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR036

Mensaje	Se cancelaron el reinicio del sistema o las acciones de Lifecycle Controller, se inició la recuperación de falla del perfil del sistema.
Detailed Description	Una importación del perfil del sistema ha fallado y ha dejado al sistema en un estado inutilizable. Intentando configurar el entorno para el funcionamiento normal.

Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR037

Mensaje	Se cancelaron el reinicio del sistema o las acciones de Lifecycle Controller, la recuperación de falla del perfil del sistema se ha completado.
Detailed Description	Los ajustes a los entornos de Lifecycle Controller e Integrated Remote Access Controller han finalizado.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR038

Mensaje	Cancelar.
Detailed Description	Cancele la operación en curso.

Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR039

Mensaje	La licencia no está presente.
Detailed Description	La licencia necesaria para la operación no está presente.
Recommended Response Action	Utilice medios vFlash y licencias admitidos para esta función e intente nuevamente la operación.
Categoría	Configuración (BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR040

Mensaje	No se puede acceder a vFlash.
Detailed Description	El acceso a la Tarjeta vFlash no es posible o ha sido denegado.

Recommended Response Action	Asegúrese de que los medios SD vFlash están activados, no protegidos contra escritura e inicializados. Luego, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR041

Mensaje	Apagado del sistema.
Detailed Description	Apagando el sistema host.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR042

Mensaje	Lifecycle Controller desactivado.
Detailed Description	Lifecycle Controller/los servicios del sistema no están disponibles. Hay otra operación utilizando los recursos en este momento.

Recommended Response Action	Espere que la otra operación libere los recursos, como indica la presencia de la opción de los servicios del sistema y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR043

Mensaje	Esperando que se agote el tiempo de espera para que se cierre Unified Server Configurator.
Detailed Description	Se ha agotado el tiempo de espera al esperar que se cerrara Unified Server Configurator (USC).
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR044

Mensaje	Esperando que el sistema host se apague de manera satisfactoria.
Detailed Description	Esperando que el sistema host se apague de manera satisfactoria.

Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR045

Mensaje	Apagando el sistema host para restaurar Integrated Remote Access Controller.
Detailed Description	El sistema host se está apagando para facilitar la importación del perfil del sistema de Integrated Remote Access Controller.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR046

Mensaje	El sistema host se encenderá aproximadamente 10 minutos después de restaurar Integrated Remote Access Controller (iDRAC).

Detailed Description	Integrated Remote Access Controller (iDRAC) se está preparando para cambiar al firmware cargado recientemente . Durante esta conmutación, se pierde la conexión del iDRAC. El servidor se iniciará después de que se reinicie el iDRAC.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR047

Mensaje	Operación del perfil del sistema cancelada por el usuario.
Detailed Description	La operación del perfil del sistema se ha cancelado como parte de una operación de limpieza realizada durante un reinicio de la Integrated Remote Access Controller.
Recommended Response Action	Vuelva a enviar la operación de perfil del sistema.
Categoría	Configuración (BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR048

Mensaje	La etiqueta de servicio del sistema no está presente.
Detailed Description	La placa base del servidor no tiene una etiqueta de servicio asignada, la operación no se puede continuar.
Recommended Response Action	Importe el perfil del sistema desde un archivo de copia de seguridad anterior. Si no hay ningún archivo de copia de seguridad disponible, comuníquese con el proveedor del hardware.
Categoría	Configuración (BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR049

Mensaje	La configuración de encendido automático del sistema host ha fallado.
Detailed Description	La solicitud de encendido automático del sistema host ha fallado, y el sistema no se encenderá después de reiniciada la Integrated Remote Access Controller.
Recommended Response Action	Como lo indica el estado de la tarea, espere que se complete la restauración. Después de que el estado muestre Completo o Fallado, espere unos minutos hasta que se reinicie Integrated Remote Access Controller (iDRAC). Después del reinicio, encienda el sistema host usando la iDRAC.
Categoría	Configuración (BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR050

Mensaje	Restaurando el firmware del dispositivo: *arg1*
Arguments	***arg1 =*** nombre de dispositivo
Detailed Description	La actualización de firmware del dispositivo especificado en curso.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR051

Mensaje	Restaurando la configuración de los componentes del dispositivo: *arg1*
Arguments	***arg1 =*** nombre de dispositivo
Detailed Description	Laimportación de la configuración del dispositivo especificado está en curso.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR052

Mensaje	La actualización de firmware no puede llevarse a cabo para el dispositivo: *arg1*
Arguments	***arg1 =*** nombre de dispositivo
Detailed Description	No se ha encontrado el firmware del dispositivo necesario, y la actualización no puede continuar. El firmware del dispositivo no está presente en la partición de almacenamiento del firmware o no coincide con la versión almacenada en la base de datos de información de configuración. No es necesaria ninguna acción de respuesta. No obstante, si se obtiene e instala el paquete de actualización para el dispositivo indicado, se actualizará la partición de almacenamiento del firmware. Se recomienda crear una copia de seguridad del perfil del servidor tras la actualización.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR053

Mensaje	Restaurando el firmware en el dispositivo: *arg1*
Arguments	***arg1 =*** nombre de dispositivo
Detailed Description	Restaurando firmware del dispositivo en el dispositivo identificado en el mensaje.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR054

Mensaje	Se cancelaron el reinicio del sistema o las acciones de Lifecycle Controller, la recuperación de falla del perfil del sistema no fue exitosa.
Detailed Description	No se ha podido completar el intento de limpiar después de una operación de Copia de seguridad/Restauración de un perfil del sistema incorrecta. Las operaciones relacionadas con Lifecycle Controller/los servicios del sistema no pueden ejecutarse como era de esperar hasta que el sistema se ha restaure correctamente a una configuración funcional.
Recommended Response Action	Ingrese a la utilidad de configuración del iDRAC. Seleccione la opción Servicios del sistema en la pantalla de selección principal. Elija la operación "Cancelar acciones de Lifecycle Controller/Cancelar servicios del sistema y siga las indicaciones para asegurarse de que esta operación se lleve a cabo. Si Cancelar acciones de Lifecycle Controller Acciones/Cancelar servicios del sistema no está disponible, apague la alimentación del sistema, espere 1 minuto y vuelva a encender la alimentación. Si esto no corrige el problema, comuníquese con la asistencia técnica.
Categoría	Configuración (BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR055

Mensaje	No se aplicaron los valores de configuración almacenados anteriormente al dispositivo: *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de dispositivo
Detailed Description	El intento de importar la configuración no fue satisfactorio para el dispositivo especificado.

Recommended Response Action	El registro de eventos del sistema captura los valores que no se han establecido, y debe restablecerse manualmente.
Categoría	Configuración (BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR056

Mensaje	Configuración de componentes restaurada en dispositivo: *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de dispositivo
Detailed Description	La importación de la configuración fue satisfactoria para el dispositivo especificado.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR057

Mensaje	Algunos de los valores de configuración no se aplicaron al dispositivo: *arg1*
Arguments	***arg1 =*** nombre de dispositivo

Detailed Description	Se completó la importación de la configuración, pero no se han establecido correctamente todos los valores importados.
Recommended Response Action	El registro de sucesos del sistema captura los valores que no se han establecido y deben restablecerse manualmente.
Categoría	Configuración (BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR058

Mensaje	Validando el acceso de destino de NFS.
Detailed Description	Se está probando el acceso al destino de red de la importación o exportación del perfil del sistema.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR059

Mensaje	Validando el acceso de destino de CIFS.

Detailed Description	Se está probando el acceso al destino de red de la importación o exportación del perfil del sistema.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR060

Mensaje	Recopilando la información de inventario de firmware.
Detailed Description	Recopilando el inventario de firmware y copiándolo en el archivo de copia de seguridad del perfil del sistema.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR061

Mensaje	Recopilando la información del sistema.

Detailed Description	Recopilando la información del sistema y copiándola en el archivo de copia de seguridad. La operación recopila la información del sistema que incluye modelo del sistema y etiqueta de servicio.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR062

Mensaje	Recopilando la base de datos de configuración de Lifecycle Controller.
Detailed Description	Recopilando la base de datos de configuración de Lifecycle Controller y copiándola en el archivo de copia de seguridad del perfil del servidor.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR063

Mensaje	Recopilando las imágenes de firmware de Lifecycle Controller.
Detailed Description	Recopilando las imágenes de firmware de Lifecycle Controller y copiándolas en el archivo de copia de seguridad de perfil del servidor.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR064

Mensaje	Recopilando el firmware de Integrated Remote Access Controller.
Detailed Description	Recopilando el firmware de Integrated Remote Access Controller y copiándolo en el archivo de copia de seguridad de perfil del servidor.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR065

Mensaje	Recopilando la configuración de Integrated Remote Access Controller.
Detailed Description	Recopilando la configuración de Integrated Remote Access Controller y copiándola en el archivo de copia de seguridad de perfil del servidor.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR066

Mensaje	El medio vFlash no está activado.
Detailed Description	El destino de la exportación del perfil del sistema no está activado.
Recommended Response Action	Habilite el medio vFlash y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR067

Mensaje	Los medios vFlash no se han inicializado.
Detailed Description	El destino de la exportación del perfil del sistema no se ha inicializado.
Recommended Response Action	Inicialice el medio vFlash y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR068

Mensaje	Medio vFlash no admitido.
Detailed Description	No se admite el destino de la exportación del perfil del sistema.
Recommended Response Action	Inserte, active e inicialice los medios vFlash admitidos. A continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR069

Mensaje	No hay suficiente espacio en los medios vFlash.
Detailed Description	La exportación del perfil de sistema no completó correctamente debido a que no hay espacio suficiente en los medios vFlash.
Recommended Response Action	Elimine las particiones y libere 384 MB de espacio en el medio vFlash actual, o bien utilice soportes vFlash nuevos.
Categoría	Configuración (BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR070

Mensaje	Se ha denegado el acceso al destino de NFS.
Detailed Description	El acceso al destino de exportación/importación de NFS no es posible o ha sido denegado.
Recommended Response Action	Verifique que los parámetros de entrada sean correctos, que exista la conectividad al punto de destino final y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR071

Mensaje	Se ha denegado el acceso al destino de CIFS.
Detailed Description	El acceso al destino de exportación/importación de CIFS no es posible o ha sido denegado.
Recommended Response Action	Verifique que los parámetros de entrada sean correctos, que exista la conectividad al punto de destino final y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR072

Mensaje	El formato de la partición de copia de seguridad de vFlash no es correcto.
Detailed Description	La operación de copia de seguridad del formato de la partición vFlash no se ha realizado correctamente.
Recommended Response Action	Active e inicialice los medios vFlash y vuelva a intentar la exportación. Si el error continúa, intente con medios vFlash nuevos o utilice la opción Recurso compartido de red.
Categoría	Configuración (BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR073

Mensaje	La eliminación de la partición de copia de seguridad de vFlash no se llevó a cabo correctamente.
Detailed Description	La operación para eliminar la partición de copia de seguridad de vFlash no se llevó a cabo correctamente.
Recommended Response Action	Active e inicialice los medios vFlash y vuelva a intentar la exportación. Si el error continúa, intente con un medio vFlash nuevo o utilice la opción Recurso compartido de red.
Categoría	Configuración (BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR074

Mensaje	No se ha podido recopilar la información de inventario de firmware.
Detailed Description	La recopilación y exportación de los datos de inventario de firmware no ha finalizado correctamente.
Recommended Response Action	Aplique el paquete de actualización de Dell para Unified Server Configurator (USC). Si la recopilación del inventario del sistema al reiniciar (CSIOR) no está activada, ingrese y salga de los servicios de sistema en USC para actualizar la base de datos, reinicie el sistema e intente la operación nuevamente. Si el error continúa, utilice el software de servicio de reparación de campo para reparar el Lifecycle Controller. Descargue todos los paquetes de actualización de Dell para USC, los paquetes de controladores de dispositivos y el firmware para todos los dispositivos del sistema host, instale todos los paquetes y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR075

Mensaje	No se ha podido recopilar información del sistema.
Detailed Description	La recopilación y exportación de la información del sistema ha fallado.
Recommended Response Action	Reinicie la Remote Access Controller y vuelva a intentar la operación. Si el error continúa, utilice el firmware de la Remote Access Controller para intentar la operación nuevamente.
Categoría	Configuración (BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR076

Mensaje	No se ha podido recopilar la base de datos de configuración
Detailed Description	La recopilación y exportación de la base de datos de configuración de Lifecycle Controller ha fallado.
Recommended Response Action	Ingrese a Servicios del sistema en USC, y seleccione Salir y Reiniciar para restablecer y actualizar la base de datos. Si el error continúa, repare la Lifecycle Controller, aplique los paquetes de actualización de Dell para USC, los diagnósticos, el firmware del dispositivo y los paquetes de controladores y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR077

Mensaje	No se pueden recopilar las imágenes de firmware.
Detailed Description	La recopilación y exportación de imágenes de firmware del sistema host no se ha realizado correctamente.
Recommended Response Action	Aplique los paquetes de actualización de Dell para todos los dispositivos y el software, y luego vuelva a intentar la operación. Si el error continúa, repare la Lifecycle Controller, aplique nuevamente los paquetes y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR078

Mensaje	No se ha podido recopilar el firmware de Integrated Remote Access Controller.
Detailed Description	La recopilación y exportación de firmware de Integrated Remote Access Controller (iDRAC) no se ha realizado correctamente.
Recommended Response Action	Aplique el firmware de Integrated Remote Access Controller, establezca manualmente los atributos de configuración y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR079

Mensaje	No se ha podido recopilar la configuración de Integrated Remote Access Controller.
Detailed Description	La recopilación y exportación de la configuración de Integrated Remote Access Controller ha fallado.
Recommended Response Action	Aplique el firmware de Integrated Remote Access Controller, establezca manualmente los atributos de configuración y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR080

Mensaje	Restaurando la base de datos de configuración de Lifecycle Controller.
Detailed Description	Importando la base de datos de configuración de Lifecycle Controller del archivo de copia de seguridad del perfil del sistema.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR081

Mensaje	Restaurando las imágenes de firmware de Lifecycle Controller.
Detailed Description	La importación de los datos de la imagen de firmware de Lifecycle Controller se realiza desde el archivo de copia de seguridad del perfil del sistema.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR082

Mensaje	Restaurando la configuración de Remote Access Controller.
Detailed Description	Importación de firmware y configuración de Remote Access Controller en curso.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR083

Mensaje	El modelo de sistema del host no coincide con la información del archivo de copia de seguridad de modelo de sistema.
Detailed Description	La validación del archivo de copia de seguridad del perfil del sistema falló porque la información del modelo del sistema host no coincide con el valor almacenado en el archivo.
Recommended Response Action	Obtenga una imagen de copia de seguridad del sistema de host válida e intente la operación nuevamente. Reinicie la Remote Access Controller e intente la operación nuevamente. Si el error continúa, descargue una nueva imagen de firmware de la Remote Access Controller e intente la operación nuevamente.
Categoría	Configuración (BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR084

Mensaje	La etiqueta de servicio del sistema host no coincide con la etiqueta de servicio del archivo de copia de seguridad.
Detailed Description	La validación del archivo de copia de seguridad del perfil del sistema falló porque la información de la etiqueta de servicio del sistema host no coincide con el valor almacenado en el archivo.
Recommended Response Action	Obtenga una imagen de copia de seguridad del sistema de host válida e intente la operación nuevamente. Reinicie la Remote Access Controller e intente la operación nuevamente. Si el error continúa, descargue una nueva imagen de firmware de la Remote Access Controller e intente la operación nuevamente.
Categoría	Configuración (BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR085

Mensaje	No se ha podido recopilar la información del sistema para la validación del archivo de copia de seguridad de importación.
Detailed Description	La validación del archivo de copia de seguridad del perfil del sistema ha fallado. La recuperación de la información del sistema para validar el archivo de copia de seguridad ha fallado.
Recommended Response Action	Reinicie la Remote Access Controller y vuelva a intentar la operación. Si el error continúa, utilice el firmware de la Remote Access Controller para intentar la operación nuevamente.
Categoría	Configuración (BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR086

Mensaje	No se pudo restaurar la base de datos de configuración de Lifecycle Controller.
Detailed Description	La importación del perfil del sistema de los datos de configuración de Lifecycle Controller ha fallado.
Recommended Response Action	Si la recopilación del inventario del sistema al reiniciar (CSIOR) no está activada, ingrese y salga de los servicios de sistema en USC para actualizar la base de datos, reinicie el sistema e intente la operación nuevamente. Si el error continúa, utilice el software de servicio de reparación de campo para reparar el Lifecycle Controller. Descargue todos los paquetes de actualización de Dell para USC, los paquetes de controladores de dispositivos y el firmware para todos los dispositivos del sistema host, instale todos los paquetes y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar)

Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR087

Mensaje	No se puede restaurar las imágenes de firmware de Lifecycle Controller.
Detailed Description	La importación del perfil del sistema de las imágenes de firmware de Lifecycle Controller ha fallado.
Recommended Response Action	Aplique el paquete de actualización de Dell para este sistema. Si el error continúa, utilice el software de servicio de reparación de campo para reparar el Lifecycle Controller. Descargue todos los paquetes de actualización de Dell para USC, los paquetes de controladores de dispositivos y el firmware para todos los dispositivos del sistema host, instale todos los paquetes y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR088

Mensaje	No hay particiones disponibles en los medios vFlash.
Detailed Description	El número máximo de particiones ya está en uso.
Recommended Response Action	Elimine particiones y libere un máximo de 384 MB de espacio en el medio vFlash actual, o bien obtenga medios vFlash nuevos.

Categoría	Configuración (BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR089

Mensaje	Lifecycle Controller necesita actualizarse.
Detailed Description	Se ha detectado un problema con la instalación de Unified Server Configurator (USC). Esto debe corregirse antes de poder crear un archivo de copia de seguridad válido.
Recommended Response Action	Obtenga el paquete de actualización de Dell para el Unified Server Configurator y aplíquelo. A continuación, realice una operación de copia de seguridad para guardar estos datos y poder restaurarlos posteriormente.
Categoría	Configuración (BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR090

Mensaje	Se ha solicitado una copia de seguridad del perfil del sistema.
Detailed Description	El usuario de la interfaz de Unified Server Configurator ha solicitado crear una copia de seguridad del perfil del sistema.

Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR091

Mensaje	Se ha completado la copia de seguridad del perfil del sistema.
Detailed Description	Se ha completado la copia de seguridad del perfil del sistema realizada por el usuario de la interfaz de Unified Server Configurator.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR092

Mensaje	No se pudo realizar la desconexión de NFS.
Detailed Description	El intento para desconectarla de la ubicación especificada NFS no se ha realizado correctamente.

Recommended Response Action	Si esto ocurre en una solicitud de copia de seguridad, reinicie la Integrated Remote Access Controller y vuelva a intentar la operación. Si se trata de una solicitud de restauración, la Integrated Remote Access se reiniciará durante la ejecución de la solicitud. Solo si la Integrated Remote Access Controller no se reinicia por su cuenta, reiníciela manualmente.
Categoría	Configuración (BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR093

Mensaje	No se pudo realizar la desconexión de CIFS.
Detailed Description	El intento para desconectarla de la ubicación especificada CIFS no se ha realizado correctamente.
Recommended Response Action	Si esto ocurre en una solicitud de copia de seguridad, reinicie la Integrated Remote Access Controller y vuelva a intentar la operación. Si se trata de una solicitud de restauración, la Integrated Remote Access se reiniciará durante la ejecución de la solicitud. Solo si la Integrated Remote Access Controller no se reinicia por su cuenta, reiníciela manualmente.
Categoría	Configuración (BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR094

Mensaje	Ya hay otra operación de copia de respaldo en curso.
Detailed Description	La solicitud para crear un archivo de copia de seguridad del perfil del sistema no se ha completado correctamente debido a que ya existe una solicitud en curso.
Recommended Response Action	Si es posible, supervise la finalización del trabajo en curso y luego vuelva a intentar la solicitud. Si eso no es posible, intente limpiar todos los trabajos y volver a intentar la solicitud. Si eso falla, reinicie la Integrated Remote Access Controller y vuelva a intentar la solicitud.
Categoría	Configuración (BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR095

Mensaje	Ya hay otra operación de restauración en curso.
Detailed Description	La solicitud para restaurar el perfil del sistema de un archivo de copia de seguridad ha fallado porque ya existe una solicitud en curso.
Recommended Response Action	Si es posible, supervise la finalización del trabajo en curso y luego vuelva a intentar la solicitud. Si eso no es posible, intente limpiar todos los trabajos y volver a intentar la solicitud. Si eso falla, reinicie la Integrated Remote Access Controller y vuelva a intentar la solicitud.
Categoría	Configuración (BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR096

Mensaje	Se ha detectado una incompatibilidad de BIOS.
Detailed Description	El firmware actual del BIOS instalado en el sistema no admite las funciones de copia de seguridad y de restauración.
Recommended Response Action	Obtenga el firmware del BIOS del sistema compatible con las funciones de copia de seguridad y de restauración, actualice el sistema e intente la operación nuevamente.
Categoría	Configuración (BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR097

Mensaje	Lifecycle Controller Unified Server Configurator ha detectado una incompatibilidad.
Detailed Description	El software de Lifecycle Controller Unified Server Configurator instalado actualmente en el sistema no admite la función Realizar copia de seguridad y Restaurar.
Recommended Response Action	Obtenga el paquete de actualización de Lifecycle Controller Unified Server Configurator paquete con compatibilidad para Realizar copia de seguridad y Restaurar, actualice el software y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR098

Mensaje	Etiqueta de servicio del sistema no válida.
Detailed Description	La etiqueta de servicio instalada en el sistema no es válida. Las funciones de copia de seguridad y de restauración no funcionarán sin una etiqueta de servicio válida.
Recommended Response Action	Póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Categoría	Configuración (BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR099

Mensaje	Recopilando datos de licencia.
Detailed Description	Los datos de licencia se están recopilando y copiando en el perfil del servidor de copia de seguridad.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR100

Mensaje	No se pueden recopilar datos de licencia.
Detailed Description	Se ha producido un error al acceder a los datos de licencia. No se pueden recopilar los datos de licencia para copiarlos en el archivo de copia de seguridad del perfil del servidor.
Recommended Response Action	Para acceder a las instrucciones de reinstalación de las licencias, consulte License Management (Administración de licencias) y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR101

Mensaje	Restaurando datos de licencia.
Detailed Description	Importando datos de licencia del perfil del servidor de copia de seguridad.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR102

Mensaje	No se pueden restaurar los datos de licencia.
Detailed Description	No se pueden importar datos de licencia desde el perfil del servidor de copia de seguridad.
Recommended Response Action	Consulte las instrucciones de instalación de licencias en iDRAC User Guide (Guía del usuario de iDRAC) y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR103

Mensaje	Recopilando datos de personalización del sistema.
Detailed Description	Los datos de personalización del sistema se recopilan y se copian en la copia de seguridad del perfil del servidor.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR104

Mensaje	No se pueden recopilar datos de la personalización del sistema.
Detailed Description	No se pueden recopilar datos de la personalización del sistema para copiar en el perfil del servidor de copia de seguridad.
Recommended Response Action	Luego, vuelva a intentar la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Configuración (BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR105

Mensaje	Restaurando datos de la personalización del sistema.
Detailed Description	Importando datos de la personalización del sistema desde el archivo de copia de seguridad del perfil del servidor.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR106

Mensaje	No se pueden restaurar datos de la personalización del sistema.
Detailed Description	No se pueden importar datos de la personalización del perfil del servidor de copia de seguridad.
Recommended Response Action	Luego, vuelva a intentar la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Configuración (BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR107

Mensaje	La licencia del lector de medios vFlash no está presente.
Detailed Description	El lector de medios vFlash requiere una licencia para poder funcionar.
Recommended Response Action	Obtenga la licencia para medios vFlash del proveedor de servicio. Instale la licencia y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR108

Mensaje	La licencia para exportar e importar del perfil del servidor no está presente.
Detailed Description	La licencia necesaria para que funcionen las operaciones de importación y exportación del perfil del servidor no está presente.
Recommended Response Action	Obtenga la licencia para exportar e importar del perfil del servidor del proveedor de servicios. Instale la licencia y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR109

Mensaje	La partición OEMDRV está en uso.
Detailed Description	La partición OEMDRV está montada para ser utilizada en la implementación de sistemas operativos. Esta situación evita que continúe la operación de exportación e importación del perfil del servidor.
Recommended Response Action	Desmonte la partición OEMDRV seleccionando F10 durante el inicio y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR110

Mensaje	Todos los trabajos existentes se han cancelado debido a una solicitud de procesamiento de importación del perfil del servidor.
Detailed Description	Todos los trabajos existentes se cancelan durante la operación de importación del perfil del servidor, o bien si la operación de importación falla.
Recommended Response Action	Vuelva a enviar todos los trabajos cancelados por la operación de importación luego de completada la operación de importación del perfil del servidor.
Categoría	Configuración (BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR111

Mensaje	Se agotó el tiempo de espera de la operación del perfil del servidor.
Detailed Description	El trabajo de importación o exportación ha fallado. Se agotó el tiempo de espera de la importación o exportación mientras se validaban o se transferían los datos del perfil del servidor. Las causas posibles son pérdida de conectividad de red, falla en el acceso a las tarjetas SD vFlash o problemas encontrados durante el encendido y el apagado del sistema.
Recommended Response Action	Si el sistema administrado no se apaga durante la importación, apague el sistema y vuelva a intentar la operación. Si el sistema administrado está apagado, reinicie el Remote Access Controller y vuelva a intentar la operación. Si la exportación se iba a realizar a un recurso compartido de red, verifique la conexión y vuelva a intentar la operación. Si el destino de la exportación era el medio vFlash, inserte una nueva tarjeta SD y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR112

Mensaje	El identificador del sistema en el archivo de perfil del servidor no coincide con el sistema de destino.
Detailed Description	La validación del archivo de copia de seguridad del perfil del servidor falló porque la información del identificador del sistema de destino no coincide con el valor almacenado en el archivo. Es posible que el archivo de perfil del servidor sea de otro sistema, o que deba reiniciarse la iDRAC para adquirir correctamente la información del identificador del sistema.
Recommended Response Action	Obtenga un archivo de perfil del servidor válido para el sistema de destino e intente la operación nuevamente. Si el problema persiste, reinicie la iDRAC e intente la operación nuevamente.
Categoría	Configuración (BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR113

Mensaje	No se puede crear un trabajo de respaldo automático.
Detailed Description	El trabajo de respaldo automático que estaba programado anteriormente no se ha creado correctamente. Esto puede deberse al ingreso de un parámetro no válido para crear el trabajo.
Recommended Response Action	Uso de la interfaz de usuario web de iDRAC. En el panel de navegación, seleccione Perfil del servidor y, a continuación, la pestaña Copia de seguridad automática. Borre los valores, ingrese los datos apropiados y seleccione Programar copia de seguridad para reiniciar los trabajos de respaldo automáticos. Uso de la CLI de RACADM o de la API de WSMAN. Borre las opciones de copia de seguridad programadas y vuelva a intentar la operación de programación de las copias de seguridad.

Categoría	Configuración (BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR114

Mensaje	Se ha creado el trabajo de copia de seguridad automática *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** ID de trabajo
Detailed Description	Se ha creado el trabajo de copia de seguridad automática identificado en el mensaje de acuerdo con la programación de exportación automática de perfil del servidor configurada previamente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR115

Mensaje	La cantidad de archivos de copia de seguridad automática del perfil del servidor ha alcanzado el límite especificado. Reiniciando la numeración desde 1.

Detailed Description	La cantidad de archivos de copia de seguridad automática del perfil del servidor ha alcanzado el límite especificado. Reiniciando la numeración desde 1, que sobrescribirá el archivo de copia de seguridad más antiguo.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR116

Mensaje	No se puede crear un trabajo de exportación recurrente perfil del servidor porque hay una imagen de trabajo de copia de seguridad existente programada durante las próximas 24 horas.
Detailed Description	No se puede crear un trabajo de exportación recurrente perfil del servidor porque hay una imagen de trabajo de copia de seguridad existente programada durante las próximas 24 horas.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR117

Mensaje	El firmware del iDRAC no puede restaurarse debido a limitaciones de compatibilidad del hardware.
Detailed Description	La versión de firmware de iDRAC incluida en la imagen de perfil del servidor de hardware no es compatible con el hardware de este sistema. Debe seguir utilizando la versión de firmware instalada o actualizar a versiones posteriores si es necesario.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

BAR118

Mensaje	No se puede continuar con la operación de restauración, ya que el nombre del archivo de imagen de la copia de seguridad no es válido.
Detailed Description	La operación de restauración no se puede completar porque el nombre del archivo de imagen de la copia de seguridad no es válido.
Recommended Response Action	Asegúrese de que el nombre del archivo de imagen de la copia de seguridad tiene caracteres válidos y no sea demasiado largo y, a continuación, vuelva a intentar la operación. Para obtener más información sobre los nombres de archivo de imagen válidos, consulte la Guía del usuario del iDRAC disponible en el sitio de asistencia.
Categoría	Configuración (BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

BAR119

Mensaje	La operación de copia de seguridad está validando actualmente la capacidad para acceder al HTTP de destino.
Detailed Description	La operación de copia de seguridad está validando actualmente la capacidad para acceder al HTTP de destino.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

BAR120

Mensaje	La operación de copia de seguridad está validando actualmente la capacidad para acceder al HTTPS de destino.
Detailed Description	La operación de copia de seguridad está validando actualmente la capacidad para acceder al HTTPS de destino.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

BAR121

Mensaje	No se puede continuar con la operación de copia porque se deniega el acceso al HTTP de destino.
Detailed Description	La operación de copia no se puede completar porque se deniega el acceso al HTTP de destino.
Recommended Response Action	Asegúrese de que los parámetros de entrada sean correctos y que existe una conexión de red en el destino y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

BAR122

Mensaje	No se puede continuar con la operación de copia porque se deniega el acceso al HTTPS de destino.
Detailed Description	La operación de copia no se puede completar porque se deniega el acceso al HTTPS de destino.
Recommended Response Action	Asegúrese de que los parámetros de entrada sean correctos y que existe una conexión de red en el destino y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

BAR123

Mensaje	No se puede copiar el archivo de perfil del servidor en el recurso compartido HTTP/HTTPS debido a que la ruta de acceso del archivo es incorrecta o a que hay problemas en la conexión de red.
Detailed Description	El archivo de perfil del servidor no se puede copiar en el recurso compartido HTTP/HTTPS debido a que la ruta de acceso del archivo es incorrecta o a que hay problemas en la conexión de red.
Recommended Response Action	Asegúrese de que los parámetros de entrada sean correctos y que existe una conexión de red en el destino y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (BAR = Realizar copia de seguridad/restaurar)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

Mensajes de suceso de BAT

BAT0000

Mensaje	La pila de la placa base tiene baja carga
Detailed Description	Es posible que se conserve la configuración del sistema si no se quita la entrada de alimentación de las fuentes de alimentación.
Recommended Response Action	Compruebe la batería de la placa base en la siguiente ventana de servicio.
Categoría	Condición del sistema (BAT = suceso de la batería)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	2226
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

BAT0001

Mensaje	La batería de la placa base funciona con normalidad.
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (BAT = suceso de la batería)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2227
Id. de suceso de OMSA	5702
Id. de captura de OMSA	5702

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

BAT0002

Mensaje	Se ha producido un error en la batería de la placa base.
Detailed Description	Es posible que se conserve la configuración del sistema si no se quita la entrada de alimentación de las fuentes de alimentación.
Recommended Response Action	Verifique la batería de la placa base.
Categoría	Condición del sistema (BAT = suceso de la batería)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2225
LCD Message	Se ha producido un error en la batería de la placa base. Verifique la batería.
Id. de suceso de OMSA	5704;5705
Id. de captura de OMSA	5704
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

BAT0003

Mensaje	Falta la batería de la placa base.
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (BAT = suceso de la batería)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2227
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

BAT0004

Mensaje	Falta la pila de la placa base.
Detailed Description	Es posible que se conserve la configuración del sistema si no se quita la entrada de alimentación de las fuentes de alimentación.
Recommended Response Action	Revise la batería de la placa base para confirmar que está presente.
Categoría	Condición del sistema (BAT = suceso de la batería)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2225
LCD Message	Falta la batería de la placa base. Verifique la batería.
Id. de suceso de OMSA	5700
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

BAT0005

Mensaje	La batería de almacenamiento tiene baja carga.
Detailed Description	El sistema debe permanecer encendido para cargar la batería.
Recommended Response Action	Permita que la controladora RAID PERC batería se cargue. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de. Para seleccionar un método de contacto conveniente, consulte la documentación del producto.
Categoría	Condición del sistema (BAT = suceso de la batería)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	2226
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

BAT0006

Mensaje	La batería de almacenamiento funciona con normalidad.
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (BAT = suceso de la batería)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2227
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

BAT0007

Mensaje	Se produjo un error en la batería de almacenamiento.
Detailed Description	Es posible que la batería de la controladora RAID PERC haya producido un error debido a excepciones térmicas.
Recommended Response Action	1) Compruebe la instalación de la batería de la controladora RAID PERC. 2) Examine los registros del sistema para buscar problemas relacionados con la térmica.
Categoría	Condición del sistema (BAT = suceso de la batería)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2225
LCD Message	Se produjo un error en la batería de almacenamiento. Verifique la batería.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

BAT0008

Mensaje	La batería de almacenamiento está presente.
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (BAT = suceso de la batería)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2227

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

BAT0009

Mensaje	Falta la batería de almacenamiento.
Detailed Description	Puede parecer que falta la batería de la controladora RAID PERC debido a excepciones térmicas o porque está desconectada.
Recommended Response Action	1) Revise la instalación de la batería de la controladora RAID PERC. 2) Si está instalada, vuelva a colocar o conectar la batería y los cables. 3) Examine los registros del sistema para buscar problemas relacionados con la térmica.
Categoría	Condición del sistema (BAT = suceso de la batería)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2225
LCD Message	Falta la batería de almacenamiento. Verifique la batería.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

BAT0010

Mensaje	La batería de almacenamiento del compartimento de la unidad de disco *arg1* está baja.
Arguments	***arg1 =*** compartimento
Detailed Description	El sistema debe permanecer encendido para cargar la batería.

Recommended Response Action	Permita que la batería de la controladora RAID PERC del compartimento asociado se cargue. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de. Para seleccionar un método de contacto conveniente, consulte la documentación del producto.
Categoría	Condición del sistema (BAT = suceso de la batería)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	2226
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

BAT0011

Mensaje	La batería de almacenamiento del compartimento de la unidad de disco *arg1* funciona normalmente.
Arguments	***arg1 =*** compartimento
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	Verifique la instalación de la batería y examine los registros del sistema para buscar problemas relacionados con la térmica.
Categoría	Condición del sistema (BAT = suceso de la batería)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2227
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

BAT0012

Mensaje	Error de la batería de almacenamiento del compartimento de la unidad de disco de *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** compartimento
Detailed Description	Es posible que la batería de la controladora RAID PERC haya producido un error debido a excepciones térmicas.
Recommended Response Action	1) Revise la instalación de la batería de la controladora RAID PERC para el compartimento asociado. 2) Revise los registros del sistema en busca de problemas térmicos.
Categoría	Condición del sistema (BAT = suceso de la batería)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2225
LCD Message	Se ha producido un error en la batería de almacenamiento del compartimiento para unidades <bay>. Verifique la batería.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

BAT0013

Mensaje	La batería de almacenamiento para el compartimento de la unidad de disco *arg1* está presente.
Arguments	***arg1 =*** compartimento
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (BAT = suceso de la batería)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2227
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

BAT0014

Mensaje	La batería de almacenamiento para el compartimento de la unidad de disco *arg1* está ausente.
Arguments	***arg1 =*** compartimento
Detailed Description	Puede parecer que falta la batería de la controladora RAID PERC debido a excepciones térmicas o porque está desconectada.
Recommended Response Action	1) Compruebe la instalación de la batería de la controladora RAID PERC del compartimento asociado. 2) Si está instalada, vuelva a colocar o a conectar la batería y los cables. 3) Examine los registros del sistema para buscar problemas relacionados con la térmica.
Categoría	Condición del sistema (BAT = suceso de la batería)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2225
LCD Message	Falta la batería de almacenamiento del compartimiento para unidades <bay>. Verifique la batería.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

BAT0015

Mensaje	La batería *arg1* tiene baja carga.
Arguments	***arg1 =*** nombre
Detailed Description	Es posible que se conserve la configuración del sistema si no se quita la entrada de alimentación de las fuentes de alimentación.
Recommended Response Action	Verifique la batería en la siguiente ventana de servicio.
Categoría	Condición del sistema (BAT = suceso de la batería)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	2226

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

BAT0016

Mensaje	La batería *arg1* funciona con normalidad.
Arguments	***arg1 =*** nombre
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (BAT = suceso de la batería)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2227
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

BAT0017

Mensaje	Se ha producido un error en la batería *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre
Detailed Description	Es posible que se conserve la configuración del sistema si no se quita la entrada de alimentación de las fuentes de alimentación.

Recommended Response Action	Verifique la batería.
Categoría	Condición del sistema (BAT = suceso de la batería)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2225
LCD Message	The <name> battery has failed. Verifique la batería.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

BAT0018

Mensaje	La batería *arg1* está presente.
Arguments	***arg1 =*** nombre
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (BAT = suceso de la batería)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2227
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

BAT0019

Mensaje	Falta la batería *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre
Detailed Description	Es posible que se conserve la configuración del sistema si no se quita la entrada de alimentación de las fuentes de alimentación.
Recommended Response Action	Verifique la batería para confirmar que está presente.
Categoría	Condición del sistema (BAT = suceso de la batería)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2225
LCD Message	The <name> battery is absent. (Falta la pila <name>). Verifique la batería.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

BAT0030

Mensaje	La batería de la placa base tiene baja carga.
Detailed Description	El nivel de la batería del sistema es bajo, y si la entrada de la alimentación está desconectada, los valores de configuración del sistema no se conservará.
Recommended Response Action	Coloque la batería.
Categoría	Condición del sistema (BAT = suceso de la batería)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Id. de suceso de OMSA	5703
Id. de captura de OMSA	5703
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

BAT0031

Mensaje	El estado de la batería de la placa base es desconocido.
Detailed Description	El nivel de la batería del sistema es desconocido y si la entrada de la alimentación está desconectada, la de configuración del sistema no se conservará.
Recommended Response Action	Coloque la batería.
Categoría	Condición del sistema (BAT = suceso de la batería)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Id. de suceso de OMSA	5701
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

BAT1000

Mensaje	Falta la batería en *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	La controladora no puede comunicarse con la batería. La batería está ausente o se ha conectado incorrectamente. Una batería con una carga baja o agotada también puede generar que este mensaje.
Recommended Response Action	Verifique que el dispositivo esté presente y, a continuación, compruebe los cables. Consulte la documentación del hardware de almacenamiento para verificar la conexión de cables. Además, compruebe la conexión a la batería de la controladora y el estado de la batería. La batería con una carga baja o agotada puede generar que este mensaje.

Categoría	Almacenamiento (BAT = suceso de la batería)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	4274
Id. de suceso de OMSA	2264
Id. de captura de OMSA	75300;80300;85300;90300;95300;100300;105300;110300;115300;120300
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

BAT1001

Mensaje	Se ha reemplazado la batería en *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	Se ha reemplazado una batería de las controladoras.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (BAT = suceso de la batería)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4275
Id. de suceso de OMSA	2175
Id. de captura de OMSA	115100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

BAT1002

Mensaje	Se ha iniciado el ciclo de recopilación de información de la batería en *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (BAT = suceso de la batería)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4275
Id. de suceso de OMSA	2176
Id. de captura de OMSA	115100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

BAT1003

Mensaje	Se ha completado el ciclo de recopilación de información de la batería en *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (BAT = suceso de la batería)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4275

Id. de suceso de OMSA	2177
Id. de captura de OMSA	115100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

BAT1004

Mensaje	Se ha agotado el tiempo de espera del ciclo de recopilación de información de la batería en *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	La batería de la controladora debe estar completamente cargada antes de poder comenzar el ciclo de recopilación de información. Es posible que la batería no pueda mantener la carga completa, lo que provoca que el tiempo de espera del ciclo de recopilación de información se agote. Además, la batería debe poder mantener los datos en la memoria caché durante un período especificado en el caso de que se produzca una pérdida de energía. Por ejemplo, algunas baterías mantienen los datos en la memoria caché durante 24 horas. Si la batería no puede mantener los datos en la memoria caché durante el período requerido, el tiempo de espera del ciclo de recopilación de información se agotará.
Recommended Response Action	Reemplace el paquete de baterías. La batería no puede mantener la carga completa.
Categoría	Almacenamiento (BAT = suceso de la batería)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	4274
Id. de suceso de OMSA	2178
Id. de captura de OMSA	115300
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓		✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

BAT1005

Mensaje	Se ha pospuesto el ciclo de recopilación de información de la batería en *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (BAT = suceso de la batería)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4275
Id. de suceso de OMSA	2179
Id. de captura de OMSA	115100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓*

BAT1006

Mensaje	La batería en el ciclo de recopilación de información *arg1* comenzará en *arg2* días.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora, ***arg2 =*** arg
Detailed Description	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (BAT = suceso de la batería)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4275

Id. de suceso de OMSA	2180
Id. de captura de OMSA	115100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓*

BAT1007

Mensaje	La batería en el ciclo de recopilación de información *arg1* comenzará en *arg2* horas.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora, ***arg2 =*** arg
Detailed Description	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (BAT = suceso de la batería)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4275
Id. de suceso de OMSA	2181
Id. de captura de OMSA	115100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓*

BAT1008

Mensaje	Se ha cambiado la política de escritura en *arg1* para escritura simultánea.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	La batería de la controladora no puede mantener los datos en la memoria caché durante el período requerido. Por ejemplo, si el período requerido es de 24 horas, la pila no puede mantener los datos en la memoria caché durante 24 horas.
Recommended Response Action	Verifique si el estado de la batería es correcto. Consulte la documentación del hardware de almacenamiento para comprobar el estado de consumo de la batería. Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.
Categoría	Almacenamiento (BAT = suceso de la batería)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	4274
Id. de suceso de OMSA	2188
Id. de captura de OMSA	115300
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

BAT1009

Mensaje	Se ha cambiado la política de escritura en *arg1* para escritura no simultánea.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	El estado de consumo de la batería de la controladora ha vuelto a la normalidad.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (BAT = suceso de la batería)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4275
Id. de suceso de OMSA	2189

Id. de captura de OMSA	115100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

BAT1010

Mensaje	La batería en *arg1* requiere reacondicionamiento. Inicie un ciclo de recopilación de información.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	La batería se encuentra en modo de solo advertencia requiere reacondicionamiento.
Recommended Response Action	Inicie un ciclo de recopilación de información de la batería.
Categoría	Almacenamiento (BAT = suceso de la batería)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	4274
Id. de suceso de OMSA	2210
Id. de captura de OMSA	115300
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓*

BAT1011

Mensaje	La batería en *arg1* se encuentra en modo de solo advertencia y requiere reacondicionamiento.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (BAT = suceso de la batería)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4275
Id. de suceso de OMSA	2104
Id. de captura de OMSA	115100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓*

BAT1012

Mensaje	La temperatura de la batería de *arg1* supera el nivel normal.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	Haga un diagnóstico de los sucesos del servicio para determinar si existe un problema de temperatura ambiente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (BAT = suceso de la batería)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4275
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓*

BAT1013

Mensaje	El recuento de recarga ha superado el límite máximo de la batería en *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	La batería no puede recargarse más.
Recommended Response Action	Reemplace el paquete de baterías.
Categoría	Almacenamiento (BAT = suceso de la batería)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	4274
Id. de suceso de OMSA	2213
Id. de captura de OMSA	115300
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓*

BAT1014

Mensaje	Carga de la batería de *arg1* en curso.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	Haga un diagnóstico de los sucesos del servicio para determinar si existe un problema de temperatura ambiente.

Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (BAT = suceso de la batería)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4275
Id. de suceso de OMSA	2214
Id. de captura de OMSA	115100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓*

BAT1015

Mensaje	Se interrumpió el proceso de carga de la batería de *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	Haga un diagnóstico de los sucesos del servicio para determinar si existe un problema de temperatura ambiente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (BAT = suceso de la batería)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4275
Id. de suceso de OMSA	2215
Id. de captura de OMSA	115100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

BAT1016

Mensaje	El modo de recopilación de información de la batería en *arg1* ha cambiado a Automático.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (BAT = suceso de la batería)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4275
Id. de suceso de OMSA	2216
Id. de captura de OMSA	115100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

BAT1017

Mensaje	El modo de recopilación de información de la batería en *arg1* ha cambiado a Advertencia.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (BAT = suceso de la batería)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4275

Id. de suceso de OMSA	2217
Id. de captura de OMSA	115100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

BAT1018

Mensaje	La batería en *arg1* está degradada.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	La temperatura de la batería es alta. Esto puede ocurrir porque la batería se está cargando.
Recommended Response Action	Si se está cargando la batería, se debe detener la carga hasta que la batería se enfríe y luego reanude la carga. Si este no es el caso, existe alguna otra condición y debe investigarse.
Categoría	Almacenamiento (BAT = suceso de la batería)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	4274
Id. de suceso de OMSA	2246
Id. de captura de OMSA	115300
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

BAT1019

Mensaje	La batería en *arg1* se está cargando.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (BAT = suceso de la batería)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4275
Id. de suceso de OMSA	2247
Id. de captura de OMSA	115100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

BAT1020

Mensaje	La batería en *arg1* está ejecutando un ciclo de recopilación de información.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (BAT = suceso de la batería)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4275
Id. de suceso de OMSA	2248
Id. de captura de OMSA	115100

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓		✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

BAT1021

Mensaje	El nivel de carga de la batería en *arg1* está por debajo del umbral normal.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	La batería de la controladora no puede mantener un nivel de carga suficiente para que funcione correctamente o la batería se está descargando.
Recommended Response Action	Verifique si hay otros sucesos relacionados con el estado de la batería. Esos mensajes pueden ayudar a determinar la causa de este suceso.
Categoría	Almacenamiento (BAT = suceso de la batería)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	4274
Id. de suceso de OMSA	2278
Id. de captura de OMSA	115300
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

BAT1022

Mensaje	Se ha completado el proceso de reacondicionamiento de la batería en *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (BAT = suceso de la batería)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4275
Id. de suceso de OMSA	2105
Id. de captura de OMSA	115100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

BAT1023

Mensaje	El nivel de carga de la batería en *arg1* está dentro de los límites normales.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	El estado de consumo de la batería ha vuelto a la normalidad.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (BAT = suceso de la batería)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4275
Id. de suceso de OMSA	2279
Id. de captura de OMSA	115100

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

BAT1024

Mensaje	Se detectaron errores en la batería de *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	La batería o el cargador de la batería no funcionan adecuadamente. La batería puede tener una carga inadecuada.
Recommended Response Action	Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.
Categoría	Almacenamiento (BAT = suceso de la batería)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	4274
Id. de suceso de OMSA	2318
Id. de captura de OMSA	115300
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

BAT1025

Mensaje	*arg1* no puede recuperar los datos almacenados en la memoria caché desde la unidad de respaldo de la batería (BBU).
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	La controladora no pudo recuperar los datos de la memoria caché. Esto podría indicar que se ha producido una pérdida de datos.
Recommended Response Action	Compruebe que la batería esté cargada y en buen estado. Consulte la documentación del hardware para obtener más información. Cuando la carga de la batería está muy baja, la batería no puede mantener los datos en la memoria caché. También es posible que haya ocurrido una pérdida de datos; tal vez deba realizar una restauración de los datos a partir de las copias de seguridad. Verifique si la batería ha alcanzado su límite de recargas. Es posible que la batería tenga que recargarse. Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica si el problema continúa.
Categoría	Almacenamiento (BAT = suceso de la batería)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	4273
Id. de suceso de OMSA	2337
Id. de captura de OMSA	115400
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

BAT1026

Mensaje	*arg1* ha recuperado datos almacenados en la memoria caché desde la unidad de respaldo la batería (BBU).
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	La controladora ha recuperado los datos en la memoria caché.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (BAT = suceso de la batería)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4275

Id. de suceso de OMSA	2338
Id. de captura de OMSA	115100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

BAT1027

Mensaje	La batería en *arg1* ha completado un ciclo de carga.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	La batería ha completado un ciclo de carga correctamente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (BAT = suceso de la batería)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4275
Id. de suceso de OMSA	2358
Id. de captura de OMSA	115100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

BAT1028

Mensaje	El voltaje de la batería en *arg1* es bajo.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	El voltaje de la batería de la controladora es bajo. Esto puede indicar que la batería no protege más la memoria caché de la controladora.
Recommended Response Action	Se debe recargar la batería. Espere 24 horas para comprobar si la carga se restauró.
Categoría	Almacenamiento (BAT = suceso de la batería)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	4274
Id. de suceso de OMSA	2145
Id. de captura de OMSA	115300
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

BAT1029

Mensaje	La batería en *arg1* ya no puede recargarse.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	La batería de la controladora no se puede recargar. Es posible que la batería ya se haya recargado el número máximo de veces, o bien, puede que el cargador de la batería no funcione.
Recommended Response Action	Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.
Categoría	Almacenamiento (BAT = suceso de la batería)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	4273
Id. de suceso de OMSA	2169

Id. de captura de OMSA	115400
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

BAT1030

Mensaje	El nivel de carga de la batería de *arg1* es normal.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (BAT = suceso de la batería)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4275
Id. de suceso de OMSA	2170
Id. de captura de OMSA	115100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

BAT1031

Mensaje	La temperatura de la batería en *arg1* supera el nivel normal.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	La temperatura ambiente puede estar demasiado alta. Además, el ventilador del sistema puede estar dañado o con fallas.
Recommended Response Action	Verifique que la temperatura de la sala sea normal y que los ventiladores estén funcionando correctamente. Consulte la documentación del hardware de almacenamiento para conocer las temperaturas de funcionamiento aceptables.
Categoría	Almacenamiento (BAT = suceso de la batería)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	4274
Id. de suceso de OMSA	2171
Id. de captura de OMSA	115300
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

BAT1032

Mensaje	La temperatura de la batería en *arg1* es normal.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	La temperatura de la batería está dentro del rango operativo normal.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (BAT = suceso de la batería)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4275
Id. de suceso de OMSA	2172

Id. de captura de OMSA	115100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

BAT1033

Mensaje	Se ha extraído la batería de *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	La controladora no puede comunicarse con la batería. Es posible que se haya extraído la batería o que el punto de contacto entre la controladora y la batería esté degradado.
Recommended Response Action	Asegúrese de que la batería esté presente y conectada adecuadamente. Si la batería está presente, espere unos minutos y vuelva a comprobar si se detecta. Si el punto de contacto entre la batería y la controladora está degradado, debe reemplazar la batería, la controladora o ambas. Consulte la documentación del hardware de almacenamiento para obtener información sobre cómo acceder o extraer la batería de forma segura. Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica si el problema continúa.
Categoría	Almacenamiento (BAT = suceso de la batería)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	4274
Id. de suceso de OMSA	2174
Id. de captura de OMSA	115300
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

BAT1034

Mensaje	Las propiedades de la batería de *arg1* han cambiado.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	Una o más propiedades de la batería se han modificado.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (BAT = suceso de la batería)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4275
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

BAT1035

Mensaje	La temperatura de la batería sobre *arg1* está por encima de la temperatura de funcionamiento normal.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	La temperatura de la batería está por encima de la temperatura de funcionamiento normal.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (BAT = suceso de la batería)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Id. de suceso de OMSA	2212;2415
Id. de captura de OMSA	115100

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

BAT1036

Mensaje	La batería se está descargando en *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	La batería de la controladora identificada en el mensaje está descargada.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (BAT = suceso de la batería)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

BAT1037

Mensaje	Se ha detectado una batería en la controladora *arg1* .
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	Se ha detectado una batería en la controladora identificada en el mensaje.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (BAT = suceso de la batería)

Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4275
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC			✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

Mensajes de suceso de BIOS

BIOS0001

Mensaje	Se ha registrado la operación de presencia física del módulo de cálculo de confianza (TPM) *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** Operación PPI
Detailed Description	El BIOS ha registrado una operación de presencia física del módulo de cálculo de confianza (TPM).
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Notas de trabajo (BIOS = Administración del BIOS)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

BIOS001

Mensaje	El comando se ha ejecutado correctamente
Detailed Description	El comando se ha ejecutado correctamente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (BIOS = Administración del BIOS)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

BIOS002

Mensaje	Error de asignación de recursos.
Detailed Description	No se puede asignar memoria necesaria para realizar la operación solicitada; consulte el comentario insertado.
Recommended Response Action	Realice el ciclo de encendido del sistema y vuelva a aplicar los paquetes de firmware para Lifecycle Controller e iDRAC.
Categoría	Configuración (BIOS = Administración del BIOS)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

BIOS003

Mensaje	Falta el parámetro necesario. Consulte el comentario insertado.
Detailed Description	Se ha pasado un número de argumentos no válido al método.
Recommended Response Action	Introduzca todos los parámetros de comando necesarios. Consulte la documentación y vuelva a intentarlo.
Categoría	Configuración (BIOS = Administración del BIOS)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

BIOS004

Mensaje	Valor de parámetro no válido para *arg1*
Arguments	***arg1 =*** nombre de atributo
Detailed Description	El valor para el parámetro especificado no es válido.
Recommended Response Action	Verifique que los valores de parámetros pasados al método se hayan introducido como se muestran en la enumeración y que el tipo de datos de parámetro coincida con la documentación.
Categoría	Configuración (BIOS = Administración del BIOS)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

BIOS005

Mensaje	Incompatibilidad en el recuento de AttributeName y AttributeValue
Detailed Description	El número de parámetros para AttributeName y AttributeValue no coinciden.
Recommended Response Action	Introduzca la misma cantidad de parámetros para AttributeName y AttributeValue. Consulte la documentación para obtener detalles sobre el parámetro de entrada para el método.
Categoría	Configuración (BIOS = Administración del BIOS)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

BIOS006

Mensaje	Ya se creó el trabajo de configuración, no se podrá establecer el atributo en el destino especificado hasta que el trabajo actual se haya completado o cancelado.
Detailed Description	Trabajo de configuración ya creado en el destino especificado; no se permite ejecutar ningún otro comando hasta que el trabajo existente se haya realizado correctamente o se haya cancelado.
Recommended Response Action	Espere a que se complete el trabajo. Para realizar más ajustes en el destino especificado, cancele el trabajo y continúe.
Categoría	Configuración (BIOS = Administración del BIOS)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

BIOS007

Mensaje	Trabajo de configuración ya creado; no se puede crear otro trabajo de configuración en el destino especificado hasta que se haya completado o cancelado el trabajo existente.
Detailed Description	Trabajo de configuración ya creado en el destino especificado; no se permite ejecutar ningún otro comando hasta que el trabajo existente se haya realizado correctamente o se haya cancelado.
Recommended Response Action	Espere a que se complete el trabajo. Para realizar más ajustes en el destino especificado, cancele el trabajo y continúe.
Categoría	Configuración (BIOS = Administración del BIOS)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

BIOS008

Mensaje	Sin datos pendientes presentes para crear un trabajo de configuración.
Detailed Description	No hay cambios disponibles entre la configuración previa y la actual. Para crear un trabajo de configuración, se debe cambiar al menos un atributo.
Recommended Response Action	Cambie la configuración de uno o varios atributos y, a continuación, cree un trabajo de configuración.
Categoría	Configuración (BIOS = Administración del BIOS)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

BIOS009

Mensaje	Lifecycle Controller se encuentra en uso en este momento.
Detailed Description	Lifecycle Controller no puede obtener acceso al almacenamiento interno; otra aplicación u operación se encuentra usando ese almacenamiento.
Recommended Response Action	Espere hasta que se complete la operación actual de Lifecycle Controller. Verifique que el sistema: 1) No se encuentre en la utilidad Lifecycle Controller Unified Server Configurator. 2) Esté esperando la intervención de un usuario en el error F1/F2 POST. 3) No se encuentre en ninguna de las opciones ROM de dispositivo o controladora, y vuelva a intentar la operación.

Categoría	Configuración (BIOS = Administración del BIOS)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

BIOS010

Mensaje	Lifecycle Controller is not enabled, cannot create Configuration job.
Detailed Description	Para sistemas 11G: Los servicios del sistema deben estar activados para realizar la operación solicitada. Se han desactivado los servicios del sistema a través de la utilidad de configuración del iDRAC a la que se accedió presionando la tecla CTRL+E en el inicio o mediante una operación remota. Para sistemas de 12G y superior: Lifecycle Controller debe estar activado para realizar la operación solicitada. Se ha desactivado Lifecycle Controller al presionar Configuración F2, seleccionar Config. de iDRAC y elegir Configuración de Lifecycle Controller en el inicio o a través de una operación remota.
Recommended Response Action	Para sistemas 11G: Use la utilidad de configuración de iDRAC para activar los servicios del sistema. Para ello, presione la opción CTRL+E durante el inicio en el sistema de destino. Para sistemas de 12G y superior: Utilice Configuración F2, seleccione Config. de iDRAC y elija Configuración de Lifecycle Controller para activar de Lifecycle Controller en el inicio del sistema de destino.
Categoría	Configuración (BIOS = Administración del BIOS)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

BIOS011

Mensaje	Trabajo de configuración ya creado; no se pueden eliminar los datos pendientes.
Detailed Description	Trabajo de configuración ya creado en el destino especificado;a no se permite ejecutar ningún otro comando hasta que el trabajo existente se haya completado
Recommended Response Action	Cancele el trabajo de configuración o espere a que el trabajo se complete. Consulte la documentación para conocer la forma de cancelar un trabajo.
Categoría	Configuración (BIOS = Administración del BIOS)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

BIOS012

Mensaje	Sin datos pendientes para eliminar.
Detailed Description	No existen cambios en los datos de atributos para el BIOS disponibles entre la configuración anterior y la configuración actual.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (BIOS = Administración del BIOS)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

BIOS013

Mensaje	AttributeName no válido *arg1*
Arguments	***arg1 =*** nombre de atributo
Detailed Description	Se especificó un AttributeName desconocido en la operación.
Recommended Response Action	Introduzca el valor correcto para AttributeName disponible en el sistema. Consulte la respuesta de la enumeración para obtener el atributo deseado.
Categoría	Configuración (BIOS = Administración del BIOS)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

BIOS014

Mensaje	AttributeValue no válido para AttributeName: *arg1*
Arguments	***arg1 =*** nombre de atributo
Detailed Description	AttributeValue puede no ser válido por los siguientes motivos: 1) La longitud de AttributeValue nuevo no está dentro de la longitud mínima y máxima requerida. 2) El valor de AttributeValue nuevo no está dentro de LowerBound y UpperBound 3) El valor de AttributeValue nuevo no es uno de los posibles valores.
Recommended Response Action	Consulte la documentación para ver los valores de atributos válidos.
Categoría	Configuración (BIOS = Administración del BIOS)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

BIOS015

Mensaje	AttributeValue no se puede cambiar a AttributeName *arg1* de solo lectura.
Arguments	***arg1 =*** nombre de atributo
Detailed Description	Se ha intentado realizar una operación de definición de atributo en un atributo de sólo lectura.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (BIOS = Administración del BIOS)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

BIOS016

Mensaje	AttributeValue no se puede cambiar por un AttributeName *arg1* desactivado.
Arguments	***arg1 =*** nombre de atributo
Detailed Description	Se ha intentado realizar una operación de definición de atributo en un atributo desactivado.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (BIOS = Administración del BIOS)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

BIOS017

Mensaje	No se puede eliminar la configuración de inicio único pendiente para vFlash
Detailed Description	No se puede eliminar la configuración de inicio único pendiente para vFlash.
Recommended Response Action	Desconecte la alimentación de CA del sistema y, después de conectarla nuevamente, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (BIOS = Administración del BIOS)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

BIOS018

Mensaje	Contraseña para el BIOS no válida.
Detailed Description	La contraseña del BIOS especificada en la operación no es válida. La contraseña del BIOS debe debe realizarse desde la siguiente: longitud de 0 a 32 caracteres, números de 0 a 9, letras minúsculas a a z, caracteres especiales < >|-, +. /; [\].
Recommended Response Action	Vuelva a intentar la operación con una contraseña del BIOS que cumpla con los requisitos de contraseña del BIOS del sistema.
Categoría	Configuración (BIOS = Administración del BIOS)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

BIOS021

Mensaje	No se puede autenticar la contraseña del BIOS.
Detailed Description	La contraseña anterior del BIOS especificada en la operación de cambio de contraseña del BIOS es incorrecta.
Recommended Response Action	Vuelva a intentar la operación con la contraseña anterior del BIOS correcta.
Categoría	Configuración (BIOS = Administración del BIOS)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

BIOS022

Mensaje	No se puede establecer la contraseña del BIOS. La contraseña se desactiva debido a la configuración de un puente en la placa base.
Detailed Description	Es posible desactivar la contraseña del BIOS en el hardware mediante un puente, pero no se puede configurar. Consulte el manual del propietario del sistema para ver la ubicación del puente.
Recommended Response Action	Cambie el valor de configuración del puente de la placa del sistema para permitir el cambio de la contraseña del BIOS.
Categoría	Configuración (BIOS = Administración del BIOS)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

BIOS023

Mensaje	No se puede realizar la operación por un error desconocido en el iDRAC.
Detailed Description	Se ha producido un error irrecuperable en la operación mientras se está comunicando con el iDRAC.
Recommended Response Action	Luego, vuelva a intentar la operación. Si el problema continúa, restablezca el iDRAC.
Categoría	Configuración (BIOS = Administración del BIOS)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

BIOS024

Mensaje	La operación de establecimiento no se ha completado correctamente porque el atributo es de sólo lectura.

Detailed Description	La operación no se puede ejecutar porque el valor de atributo no se puede modificar.
Recommended Response Action	Para obtener más información sobre la dependencia de atributo, consulte la documentación de Lifecycle Controller Remote Services.
Categoría	Configuración (BIOS = Administración del BIOS)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

BIOS025

Mensaje	No se puede establecer la contraseña del BIOS porque el estado de la contraseña del BIOS es Bloqueado.
Detailed Description	El estado de la contraseña es Bloqueado en el BIOS y se debe establecer como Desbloqueado para que la operación se complete correctamente.
Recommended Response Action	Cambie el estado de la contraseña del BIOS en la configuración del BIOS desde Bloqueado a Desbloqueado y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (BIOS = Administración del BIOS)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

BIOS026

Mensaje	El estado de la contraseña no se puede establecer en Bloqueado cuando hay un cambio de contraseña del sistema pendiente.
Detailed Description	El estado de la contraseña no se puede establecer en Bloqueado, porque actualmente hay un cambio de contraseña del sistema pendiente.
Recommended Response Action	Espere hasta que se aplique el cambio pendiente de contraseña del sistema o elimine el cambio pendiente de contraseña del sistema y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (BIOS = Administración del BIOS)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

BIOS027

Mensaje	No se puede cambiar la contraseña del BIOS porque la contraseña se está configurando mediante texto simple en este momento. No se puede establecer el atributo *arg1* .
Arguments	***arg1 =*** nombre de atributo
Detailed Description	El atributo identificado en el mensaje no se puede configurar, porque la contraseña se está restableciendo mediante texto simple en este momento. La contraseña del BIOS no se puede configurar de forma simultánea mediante el uso de un elemento hash y de texto simple.

Recommended Response Action	Espere a que se complete el proceso actual de configuración de la contraseña y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (BIOS = Administración del BIOS)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

BIOS028

Mensaje	No se puede cambiar la contraseña del BIOS utilizando texto simple, porque la contraseña se está configurando mediante un valor hash.
Detailed Description	La contraseña del BIOS no se puede configurar de forma simultánea mediante el uso de un elemento hash y de texto simple.
Recommended Response Action	Espere a que se complete el proceso de configuración de contraseña actual y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (BIOS = Administración del BIOS)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

BIOS029

Mensaje	No se puede cambiar la contraseña del BIOS porque ya hay una operación de exportación de perfil de servidor en ejecución.
Detailed Description	La contraseña del BIOS no se puede configurar porque ya hay una operación de exportación perfil de servidor en ejecución.
Recommended Response Action	Espere a que se complete la operación de exportación actual y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (BIOS = Administración del BIOS)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

BIOS030

Mensaje	No se puede cambiar la contraseña del BIOS porque ya hay una operación de importación del perfil del servidor en ejecución.
Detailed Description	La contraseña del BIOS no se puede configurar porque ya hay una operación de importación del perfil del servidor en ejecución.
Recommended Response Action	Espere a que se complete la operación de importación actual y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (BIOS = Administración del BIOS)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

BIOS031

Mensaje	No se puede iniciar la operación de configuración porque el modo Bloqueo del sistema está activado.
Detailed Description	La operación de configuración no se puede iniciar porque el modo Bloqueo del sistema está activado.
Recommended Response Action	Asegúrese de que el atributo Lockdown.1#SystemLockdown está configurado como deshabilitado en la clase DCIM_iDracCardEnumeration mediante la ejecución del comando WS-Man get en la interfaz de línea de comandos (CLI) y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (BIOS = Administración del BIOS)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

BIOS032

Mensaje	No se puede acceder al recurso compartido de red, ya que se ha introducido información de identificación para el recurso compartido de red incorrecta.
Detailed Description	No se puede acceder al recurso compartido de red porque se ha introducido información de identificación para el recurso compartido de red incorrecta.

Recommended Response Action	Especifique la información de identificación de recurso compartido de red correcta y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (BIOS = Administración del BIOS)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

BIOS033

Mensaje	No se puede escribir en el recurso compartido de red porque es de solo lectura o no hay suficiente espacio en disco disponible para la operación de exportación.
Detailed Description	No se puede escribir información en el recurso compartido de red porque es de solo lectura o no hay suficiente espacio en disco disponible para la operación de exportación.
Recommended Response Action	Realice las acciones siguientes y vuelva a intentar la operación: 1) Asegúrese de que el recurso compartido de red no sea de solo lectura. 2) Asegúrese de que haya suficiente espacio en disco en el recurso compartido de red.
Categoría	Configuración (BIOS = Administración del BIOS)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

BIOS034

Mensaje	No se puede recuperar la información de registro, ya que el registro solicitado no está disponible.

Detailed Description	La operación de grabación se puede recuperar porque el registro solicitado no está disponible.
Recommended Response Action	Asegúrese de que los datos de registro introducidos sean correctos y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (BIOS = Administración del BIOS)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

BIOS035

Mensaje	No se puede iniciar la operación debido a que el valor hash del parámetro de firma introducido no es válido.
Detailed Description	La operación no se puede iniciar, ya que el valor hash del parámetro de firma introducido no es válido.
Recommended Response Action	Asegúrese de haber introducido los parámetros correctos y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (BIOS = Administración del BIOS)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

BIOS036

Mensaje	No se puede iniciar la operación de importación debido a que el certificado de la clave pública (PK) ya está disponible.

Detailed Description	La operación de importación no se puede iniciar debido a que el certificado de la clave pública (PK) ya está disponible.
Recommended Response Action	Elimine el certificado de la clave pública (PK) existente, introduzca una nueva PK, y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (BIOS = Administración del BIOS)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

BIOS037

Mensaje	No se puede iniciar la operación de importación porque el nombre de archivo introducido: *arg1* no es válido, el archivo está dañado o el formato de codificación del archivo no es correcto.
Arguments	***arg1 =*** nombre de archivo
Detailed Description	No se puede iniciar la operación de importación debido a que el nombre de archivo identificado en el mensaje no es válido, el archivo está dañado o el formato de codificación del archivo no es correcto.
Recommended Response Action	Asegúrese de usar un archivo válido y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (BIOS = Administración del BIOS)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

BIOS038

Mensaje	No se puede leer la política de SecureBoot debido a problemas desconocidos.
Detailed Description	La política de SecureBoot no se puede leer debido a problemas desconocidos.
Recommended Response Action	Realice la operación Recopilar inventario del sistema en el reinicio (CSIOR), consulte el informe y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (BIOS = Administración del BIOS)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

BIOS039

Mensaje	No se puede iniciar la operación debido a que se han introducido parámetros que no son válidos.
Detailed Description	La operación no se puede iniciar debido a que se han introducido parámetros que no son válidos.
Recommended Response Action	Asegúrese de haber introducido los parámetros correctos y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (BIOS = Administración del BIOS)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

BIOS040

Mensaje	No se han podido importar los datos del certificado de SecureBoot debido a que no hay suficiente espacio en disco para almacenarlos.
Detailed Description	Los datos del certificado de SecureBoot no se pueden importar debido a que no hay suficiente espacio en disco para almacenarlos.
Recommended Response Action	Elimine el certificado de SecureBoot actual y vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Configuración (BIOS = Administración del BIOS)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

BIOS041

Mensaje	Esta operación no está permitida debido a que no se admite una firma hash en la clave de la plataforma (PK) y el intercambio de claves (KEK).
Detailed Description	La operación no se puede completar porque no se admite una firma hash en la clave de la plataforma (PK) y el intercambio de claves (KEK).
Recommended Response Action	Asegúrese de que no se ha utilizado una firma hash en el parámetro de entrada y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (BIOS = Administración del BIOS)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

BIOS042

Mensaje	No se puede importar el archivo *arg1* debido a que este no existe en el directorio de origen.
Arguments	***arg1 =*** nombre de archivo
Detailed Description	El archivo identificado en el mensaje no se puede importar porque el archivo no existe en el directorio de origen.
Recommended Response Action	Asegúrese de que el archivo existe en el recurso compartido remoto y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (BIOS = Administración del BIOS)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

BIOS043

Mensaje	No se puede completar la operación porque la longitud de parámetro de entrada *arg1* es mayor que la longitud máxima permitida para *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de parámetro, ***arg2 =*** longitud del parámetro
Detailed Description	Se muestra el número máximo de caracteres permitidos para el parámetro.
Recommended Response Action	Asegúrese de que la longitud de parámetro sea igual o inferior al máximo permitido y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (BIOS = Administración del BIOS)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

BIOS044

Mensaje	No se puede completar la operación debido a que la operación no está permitida cuando la política de inicio seguro está en modo estándar.
Detailed Description	La operación no se puede completar debido a que la operación no está permitida cuando la política de inicio seguro está en modo estándar.
Recommended Response Action	Asegúrese de que la BIOS.Setup.1-1:SecureBootPolicy está establecida en personalizada en la clase DCIM_BIOSEnumeration mediante la ejecución del comando WS-Man get en la interfaz de línea de comandos (CLI) y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (BIOS = Administración del BIOS)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

BIOS101

Mensaje	No se puede leer o cambiar cualquiera de los valores de configuración del BIOS del sistema.
Detailed Description	Los datos de configuración del sistema que el BIOS le expone a Server Administrator están mal formados o no están disponibles y Server Administrator no puede leer ni cambiar los valores de configuración del BIOS del sistema.
Recommended Response Action	Realice un ciclo de encendido del sistema y vuelva a intentar la operación. Si el problema continúa, vuelva a instalar el paquete de actualización del firmware del BIOS.
Categoría	Configuración (BIOS = Administración del BIOS)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

BIOS102

Mensaje	Se ha programado una actualización del BIOS del sistema que requiere un reinicio.
Detailed Description	Se ha programado un trabajo de actualización del BIOS a través de Remote Access Controller y se debe reiniciar el sistema para aplicar la actualización.
Recommended Response Action	Reinicie el sistema para aplicar la actualización del BIOS.
Categoría	Configuración (BIOS = Administración del BIOS)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Id. de suceso de OMSA	5002
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

BIOS103

Mensaje	Se canceló una actualización del BIOS del sistema programada anteriormente.
Detailed Description	Se canceló un trabajo de actualización del BIOS programado anteriormente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.

Categoría	Configuración (BIOS = Administración del BIOS)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Id. de suceso de OMSA	5003
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

7

Mensajes de suceso de BOOT

BOOT001

Mensaje	El comando se ha ejecutado correctamente.
Detailed Description	El comando se ha ejecutado correctamente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (BOOT = Control de INICIO)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

BOOT002

Mensaje	Error de asignación de recursos.
Detailed Description	No se puede asignar la memoria necesaria para realizar la operación.
Recommended Response Action	Realice el ciclo de encendido del sistema y vuelva a aplicar los paquetes de firmware para Lifecycle Controller e iDRAC.
Categoría	Configuración (BOOT = Control de INICIO)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

BOOT003

Mensaje	Método no admitido.
Detailed Description	Esta operación no se admite en la configuración actual.
Recommended Response Action	Esta operación no se admite en la configuración actual; revise la documentación y vuelva a intentarlo.
Categoría	Configuración (BOOT = Control de INICIO)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

BOOT004

Mensaje	Número no válido de argumentos de código de inicio
Detailed Description	Se pasó un número no válido de argumentos de código para el método.
Recommended Response Action	Compruebe la documentación y vuelva a intentarlo (obtener más detalles).
Categoría	Configuración (BOOT = Control de INICIO)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

BOOT005

Mensaje	Falta el parámetro necesario.
Detailed Description	Faltan uno o más de los parámetros necesarios para los métodos invocados.
Recommended Response Action	Revise la documentación para el método en cuestión y vuelva a intentarlo.
Categoría	Configuración (BOOT = Control de INICIO)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

BOOT006

Mensaje	Valor de InstanceID no válido para código de inicio
Detailed Description	Uno o más de los ID de instancia de código de inicio no contienen datos válidos.
Recommended Response Action	Compruebe que todos los ID de instancia de código de inicio se hayan introducido tal cual aparecen en la enumeración DCIM_BootSourceSetting.
Categoría	Configuración (BOOT = Control de INICIO)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

BOOT007

Mensaje	El código de inicio no pertenece a la configuración de inicio especificada
Detailed Description	Uno o más de los ID de instancia de código de inicio no pertenecen a la configuración de inicio afectada.
Recommended Response Action	ChangeBootOrderByInstanceID solamente acepta códigos de inicio de la configuración de inicio afectada. Verifique que todos los argumentos de código pertenezcan a la configuración de inicio deseada.

Categoría	Configuración (BOOT = Control de INICIO)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

BOOT008

Mensaje	El argumento de código contiene más dispositivos que los presentes en el sistema
Detailed Description	Se proporcionaron más argumentos de código que los disponibles para la configuración de inicio afectada.
Recommended Response Action	Compruebe que todos los ID de instancia de código de inicio se hayan introducido tal cual aparecen en la enumeración DCIM_BootSourceSetting.
Categoría	Configuración (BOOT = Control de INICIO)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

BOOT009

Mensaje	No se encontraron códigos de inicio para esta configuración de inicio
Detailed Description	No se encontraron códigos de inicio para la configuración de inicio deseada.
Recommended Response Action	Verifique que los códigos de inicio para la configuración de inicio indicada se muestren en la enumeración DCIM_BootSourceSetting. Realice el ciclo de encendido del sistema y vuelva a aplicar los paquetes de firmware para Lifecycle Controller e iDRAC.
Categoría	Configuración (BOOT = Control de INICIO)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

BOOT010

Mensaje	No se pudo localizar el índice de la partición vFlash
Detailed Description	El índice de la partición vFlash que se proporciona no se pudo encontrar en el sistema.
Recommended Response Action	Verifique que exista en el sistema una partición vFlash con el índice deseado.
Categoría	Configuración (BOOT = Control de INICIO)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

BOOT011

Mensaje	No se pudo establecer la partición vFlash para el inicio por única vez
Detailed Description	La partición vFlash proporcionada no se pudo establecer para el inicio por única vez.
Recommended Response Action	Realice el ciclo de encendido del sistema y vuelva a aplicar los paquetes de firmware para Lifecycle Controller e iDRAC.
Categoría	Configuración (BOOT = Control de INICIO)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

BOOT012

Mensaje	El trabajo comenzó a conectar y establecer la partición de la tarjeta SD vFlash para el inicio por única vez.
Detailed Description	Se creó un trabajo para configurar un inicio por única vez en la partición de la tarjeta SD vFlash especificada. Si esta partición no se conectó al sistema, el trabajo también la conecta.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (BOOT = Control de INICIO)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

BOOT013

Mensaje	No se pueden realizar cambios en la lista de inicio no activa.
Detailed Description	La lista de inicio no está actualmente activa. No se pueden realizar cambios en la lista de inicio que no está activa.
Recommended Response Action	Altere el modo de inicio para establecer la lista de inicio activa y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (BOOT = Control de INICIO)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

BOOT014

Mensaje	Los medios virtuales no están listos.
Detailed Description	La tarjeta SD de sistemas se ha quitado o está en uso.

Recommended Response Action	Compruebe que la tarjeta SD se haya insertado y que otra operación no esté en curso, y vuelva a intentarlo.
Categoría	Configuración (BOOT = Control de INICIO)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

BOOT015

Mensaje	Operación de establecimiento satisfactoria para la partición de inicio.
Detailed Description	La solicitud de configuración de la partición de inicio ha sido satisfactoria. Se configuró una partición vFlash desconectada para el inicio por única vez utilizando el método ChangeBootOrderByInstanceID. El método crea un trabajo (para conectar la partición de vFlash y establecer la partición para el inicio por única vez.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (BOOT = Control de INICIO)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

BOOT016

Mensaje	El valor de argumento de código de entrada para el dispositivo de inicio es incorrecto o no se encuentra entre los dispositivos de inicio en el sistema.
Detailed Description	El valor de argumento de código de entrada que se refiere al dispositivo de inicio es incorrecto o está vacío. El identificador del dispositivo de inicio debe coincidir con el valor de InstanceID de la instancia Configuración del origen de inicio que representa al dispositivo de inicio.
Recommended Response Action	Utilice el valor de argumento de código de entrada correcto para el dispositivo de inicio y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (BOOT = Control de INICIO)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

BOOT017

Mensaje	El argumento de código no admite el modo de activación o desactivación.
Detailed Description	Los dispositivos de inicio especificados en el argumento de código utilizado en la operación no pueden activarse ni desactivarse. Este comportamiento se aplica a dispositivos BCV y de inicio por única vez.
Recommended Response Action	Consulte la documentación sobre la validez de la operación para el dispositivo de inicio especificado. Para obtener más información acerca de la operación, consulte la documentación de Lifecycle Controller Remote Services.

Categoría	Configuración (BOOT = Control de INICIO)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

BOOT018

Mensaje	La lista de control de inicio especificada es de sólo lectura.
Detailed Description	La Lista de control de inicio especificada en la operación es de sólo lectura y no se puede modificar.
Recommended Response Action	Consulte la documentación acerca de la validez de la operación para la lista de control de inicio especificada. Para obtener más información acerca de la operación, consulte la documentación de Lifecycle Controller Remote Services.
Categoría	Configuración (BOOT = Control de INICIO)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

BOOT8500

Mensaje	No se puede cambiar el orden de inicio del BIOS para el servidor*arg1*
Arguments	***arg1 =*** número de ranura
Detailed Description	No se puede cambiar el orden de inicio del BIOS para el servidor debido a una rotura de comunicación entre el CMC y el iDRAC o iDRAC se está reiniciando.
Recommended Response Action	Restablezca el iDRAC o espere hasta que el iDRAC se reinicie y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (BOOT = Control de INICIO)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

Mensajes de suceso de CBL

CBL0001

Mensaje	Se ha desconectado el cable de alimentación del plano posterior *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** identificación del compartimento
Detailed Description	Se ha detectado un cable de señal del plano posterior, pero falta el cable de alimentación que lo acompaña.
Recommended Response Action	Vuelva a conectar el cable de alimentación o reemplácelo. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema (CBL = Cable)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*	✓					
CMC							

CBL0002

Mensaje	Se ha desconectado el cable de señal del plano posterior *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** identificación del compartimento
Detailed Description	Se ha detectado un cable de alimentación del plano posterior, pero falta el cable de señal que lo acompaña.
Recommended Response Action	Reemplace o vuelva a conectar el cable de señal del plano posterior identificado en el mensaje. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema (CBL = Cable)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*	✓					
CMC							

CBL0003

Mensaje	Se ha desconectado el cable del plano posterior *arg1 arg2*.
Arguments	***arg1 =*** Id. de compartimento, ***arg2 =*** nombre del cable
Detailed Description	El cable del plano posterior identificado en el mensaje está desconectado o no se ha detectado.
Recommended Response Action	Reemplace o vuelva a conectar el cable identificado en el mensaje. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema (CBL = Cable)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2393
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*			

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*	✓	✓				
CMC	✓*	✓					✓*

CBL0004

Mensaje	El cable *arg1* está mal conectado al conector *arg3* del plano posterior *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** nombre del cable, ***arg2 =*** Id. de compartimento, ***arg3 =*** nombre del conector
Detailed Description	El cable identificado en el mensaje no está bien conectado al conector del plano posterior.
Recommended Response Action	Asegúrese de que el cable identificado en el mensaje esté bien conectado. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema (CBL = Cable)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*	✓					
CMC							

CBL0005

Mensaje	El conector del plano posterior *arg1 arg2* está mal conectado a la controladora SATA de la placa base.
Arguments	***arg1 =*** Id. de compartimento, ***arg2 =*** nombre del conector
Detailed Description	El conector del plano posterior identificado en el mensaje no está bien conectado a la controladora SATA de la placa base.
Recommended Response Action	Asegúrese de que el cable identificado en el mensaje esté bien conectado. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema (CBL = Cable)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*	✓					
CMC							

CBL0006

Mensaje	Configuración del plano posterior no admitido *arg1*: no se pueden conectar varios controladores RAID al mismo plano posterior.
Arguments	***arg1 =*** identificación del compartimento
Detailed Description	Cada modelo de servidor solo admite un cierto conjunto de configuraciones de planos posteriores. Para planos posteriores unificados o compatibles con el modo dividido y en modo unificado, no se pueden conectar varios

	controladores a la misma placa base. En los casos de planos posteriores unificados, no funcionará ninguna controladora además de la primera.
Recommended Response Action	Asegúrese de que solo haya una controladora RAID conectada al plano posterior. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema (CBL = Cable)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*	✓					
CMC							

CBL0007

Mensaje	El cable del plano posterior *arg1 arg2* y el cable del plano posterior *arg3 arg4* están intercambiados.
Arguments	***arg1 =*** Id. de compartimento, ***arg2 =*** nombre del cable, ***arg3 =*** Id. de compartimento, ***arg4 =*** nombre del cable
Detailed Description	Los cables de plano posterior identificados en el mensaje se deben conectar a los compartimentos de plano posterior correctos.
Recommended Response Action	Asegúrese de que los cables identificados en el mensaje estén bien conectados. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema (CBL = Cable)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*	✓					
CMC							

CBL0008

Mensaje	Hay uno o más cables perdidos en *arg1* .
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	Se ha detectado uno o más cables como perdidos en la controladora de almacenamiento con tolerancia a errores identificada en el mensaje.
Recommended Response Action	Asegúrese de que todos los cables estén correctamente conectados. Para obtener más información acerca del cableado, consulte el Manual del propietario disponible en el sitio de asistencia.
Categoría	Almacenamiento (CBL = cable)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC			✓*	✓*			

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*	✓	✓				
CMC	✓*	✓					✓*

CBL8500

Mensaje	El cable SAS *arg1* no está conectado al expansor *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** Id. de cable, ***arg2 =*** Id. del expansor
Detailed Description	Los cables SAS no están conectados al dispositivo expansor correctamente.
Recommended Response Action	Verifique si los cables SAS están conectados al dispositivo expansor. Vuelva a conectar los cables y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Almacenamiento (CBL = cable)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

CBL8501

Mensaje	El cable SAS *arg1* está conectado al expansor incorrecto.
Arguments	***arg1 =*** id. de cable
Detailed Description	El cable SAS identificado en el mensaje no está conectado al dispositivo expansor correcto.

Recommended Response Action	Vuelva a conectar el cable SAS al dispositivo expansor correcto y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Almacenamiento (CBL = cable)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

9

Mensajes de suceso del CMC

CMC001

Mensaje	La operación solicitada se completó correctamente.
Detailed Description	La operación solicitada se completó correctamente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (CMC = Chassis Management Controller)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

CMC002

Mensaje	No se pudo completar la operación debido a un problema de desconocido.
Detailed Description	La operación no se completó correctamente debido a un problema de desconocido.
Recommended Response Action	Realice una de las acciones siguientes: 1) Vuelva a intentar la operación. 2) Restablezca la iDRAC y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Auditoría (CMC = Chassis Management Controller)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

CMC003

Mensaje	No se puede completar la operación porque falta el parámetro *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de parámetro
Detailed Description	No se puede completar la operación porque el parámetro identificado en el mensaje no está presente.
Recommended Response Action	Especifique el parámetro que falta y vuelva a intentar la operación. Para obtener información sobre los parámetros, consulte el documento Perfil de la CMC disponible en el sitio de asistencia.
Categoría	Auditoría (CMC = Chassis Management Controller)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

CMC004

Mensaje	No se puede completar la operación porque el parámetro *arg1* no es válido.
Arguments	***arg1 =*** nombre de parámetro
Detailed Description	No se puede completar la operación porque el parámetro identificado en el mensaje no es válido.
Recommended Response Action	Introduzca un parámetro válido y vuelva a intentar la operación. Para obtener más información sobre parámetros válidos, consulte el documento Perfil de la CMC disponible en el sitio de asistencia.
Categoría	Auditoría (CMC = Chassis Management Controller)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

CMC005

Mensaje	No se pudo completar la operación debido a una incompatibilidad entre el recuento de AttributeName y AttributeValue.
Detailed Description	La operación no se puede completar debido a una incompatibilidad entre el recuento de AttributeName y AttributeValue.
Recommended Response Action	Introduzca un recuento AttributeName y AttributeValue válido y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Auditoría (CMC = Chassis Management Controller)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

CMC401

Mensaje	El cambio de la configuración de direcciones IP de QuickDeploy reservadas a *arg1* puede crear un problema en el futuro si los nodos de servidores de mayor densidad se insertan en el chasis (por ejemplo, servidores de un cuarto de altura). Pulse Aceptar para continuar.
Arguments	***arg1 =*** número de dirección IP
Detailed Description	El cambio de la configuración de direcciones IP de QuickDeploy reservadas a <número de dirección IP> puede crear un problema en el futuro si los nodos de servidores de mayor densidad se insertan en el chasis (por ejemplo, servidores de un cuarto de altura).
Recommended Response Action	Seleccione un número más alto para alojar futuras incorporaciones de nodos del servidor de densidad más alta. De lo contrario, no se requiere ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (CMC = Chassis Management Controller)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

CMC8501

Mensaje	El líder del grupo de chasis ha sincronizado la configuración de estos miembros.
Detailed Description	La función Multi Chassis Management del CMC permite transferir los datos de configuración del chasis principal a sus miembros. Este mensaje aparece en el registro de miembros cuando los datos de la configuración se sincronizan correctamente con los datos de configuración de los líderes del grupo de chasis.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (CMC = Chassis Management Controller)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8502

Mensaje	No se puede acceder a la información de IPv6 del servidor.
Detailed Description	El CMC no puede acceder a la información de IPv6 de los servidores especificados. No se puede mostrar el vínculo Iniciar iDRAC de los servidores especificados en la interfaz web del CMC.
Recommended Response Action	Active IPv6 para el servidor especificado mediante la línea de comandos del CMC o la interfaz gráfica de usuario web del CMC para que aparezca el enlace para iniciar el iDRAC en la interfaz web del CMC. Para consultar las opciones de línea de comandos o la navegación de la interfaz web, consulte la sección Solución de problemas en la Guía del usuario del CMC.
Categoría	Condición del sistema (CMC = Chassis Management Controller)

Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8503

Mensaje	No se puede acceder a la información de IPv4 del servidor.
Detailed Description	El CMC no puede acceder a la información de IPv4 del servidor especificado. No se puede mostrar el vínculo Iniciar iDRAC de los servidores especificados en la interfaz web del CMC.
Recommended Response Action	Active IPv4 en el iDRAC de las ranuras especificadas mediante la línea de comandos del CMC o la interfaz gráfica de usuario web del CMC para que aparezca el punto de inicio del iDRAC en la interfaz gráfica de usuario web del CMC. Para consultar las opciones de línea de comandos o la navegación de la interfaz web, consulte la sección Solución de problemas en la Guía del usuario del CMC.
Categoría	Condición del sistema (CMC = Chassis Management Controller)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8504

Mensaje	No es posible acceder al servidor:*arg1* porque se ha desactivado la opción de NIC en el servidor identificado.
Arguments	***arg1 =*** número de ranura
Detailed Description	La NIC está desactivada en el servidor identificado en el mensaje y el CMC no puede mostrar el vínculo para iniciar la interfaz web iDRAC.

Recommended Response Action	Active la NIC en el servidor identificado en el mensaje mediante la línea de comandos del CMC o la interfaz web del CMC para que el vínculo para iniciar el iDRAC aparezca en la interfaz web del CMC. Para activar la NIC para DHCP mediante RACADM, introduzca "racadm setniccfg -m server- <número de ranura> -d" donde <número de ranura> es el servidor identificado en el mensaje. Para activar la NIC mediante la interfaz web, haga clic en Descripción general del servidor > seleccione el servidor identificado, vaya a Configuración > seleccione la casilla de verificación Activar LAN.
Categoría	Condición del sistema (CMC = Chassis Management Controller)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8505

Mensaje	No es posible acceder al servidor:*arg1*porque IPv4 e IPv6 están desactivadas. NIC activada =*arg2*.
Arguments	***arg1 =*** número de ranura, ***arg2 =*** estado
Detailed Description	IPv4 e IPv6 están desactivados en el servidor especificado y el CMC no puede mostrar el vínculo para iniciar la interfaz web del iDRAC.
Recommended Response Action	Active IPv4 o IPv6 para el servidor especificado mediante la línea de comandos del CMC o la interfaz gráfica de usuario de web del CMC para que el vínculo para iniciar el iDRAC aparezca la interfaz web del CMC. Para activar la NIC para DHCP mediante RACADM, introduzca "racadm setniccfg -m server- <número de ranura> -d" donde <número de ranura> es el servidor identificado en el mensaje. Para activar la NIC mediante la interfaz web, haga clic en Descripción general del servidor > seleccione el servidor identificado, vaya a Configuración > seleccione la casilla de verificación Activar IPv4 y/o la casilla de verificación Activar IPv6.
Categoría	Condición del sistema (CMC = Chassis Management Controller)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8506

Mensaje	Se ha iniciado un comando para apagar el CMC.
Detailed Description	Se ha iniciado un comando para apagar el CMC.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (CMC = Chassis Management Controller)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8507

Mensaje	Finalizó el almacenamiento extendido para la sincronización del CMC primario y del CMC secundario.
Detailed Description	La función Almacenamiento extendido sincroniza los datos de la tarjeta SD de medios flash extraíbles del CMC primario con la tarjeta SD de medios flash extraíbles del CMC secundario.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (CMC = Chassis Management Controller)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	8691
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

CMC8508

Mensaje	No se puede sincronizar los medios flash extraíbles del CMC primario y secundario y la función Almacenamiento extendido no está disponible.
Detailed Description	La función Almacenamiento extendido no se activa si la tarjeta SD de medios flash extraíbles del CMC secundario no funciona correctamente.
Recommended Response Action	Realice las siguientes acciones y vuelva a intentar la operación: 1) En la interfaz web del CMC, vaya a Controladora del chasis > Medios flash > Configuración y compruebe si la tarjeta SD del CMC secundario muestra errores. 2) Si se muestran errores, ejecute el siguiente comando racadm: "racadm cmcchangeover". 3) Repare la tarjeta SD de medios flash extraíbles. Para ello, selecciona Controladora del chasis > Medios flash > Configuración > Reparar medios de controladora activa en la interfaz web del CMC. La reparación solo se permite en la tarjeta SD del CMC primario. Si el problema persiste, reemplace la tarjeta.
Categoría	Auditoría (CMC = Chassis Management Controller)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8509

Mensaje	No se puede activar la función de almacenamiento extendido en la CMC secundario:*arg1*. La función se desactivará.
Arguments	***arg1 =*** número del cmc
Detailed Description	La función de almacenamiento extendido no se activa si los medios del CMC secundario ya no funcionan.
Recommended Response Action	Realice una de las siguientes acciones y vuelva a intentar la operación: 1) En la interfaz web del CMC, vaya a Controladora del chasis > Medios flash > Configuración y compruebe si la tarjeta en el CMC secundario muestra errores. 2) Realice una protección contra fallas y, a continuación, vuelva a aprovisionar la tarjeta desde la misma página de la interfaz gráfica de usuario. El reaprovisionamiento solo se permite en la tarjeta del CMC primario. Sin embargo, si las dos opciones 1 y 2 fallan, esto significa que la tarjeta ya no funciona.
Categoría	Auditoría (CMC = Chassis Management Controller)

Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	8689
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

CMC8510

Mensaje	No se puede activar la función de almacenamiento extendido en la CMC secundario:*arg1*. La función volverá al modo CMC individual.
Arguments	***arg1 =*** número del cmc
Detailed Description	Esto ocurre durante la promoción de la función de almacenamiento extendido desde un CMC individual a un CMC doble. Si los medios del CMC en espera no están en buen estado, aparece este mensaje y la función vuelve al estado de CMC individual.
Recommended Response Action	Realice una de las siguientes acciones y vuelva a intentar la operación: 1) En la interfaz web del CMC, vaya a Controladora del chasis > Medios flash > Configuración y compruebe si la tarjeta en el CMC secundario muestra errores. 2) Realice una protección contra fallas y, a continuación, vuelva a aprovisionar la tarjeta desde la misma página de la interfaz gráfica de usuario. El reaprovisionamiento solo se permite en la tarjeta del CMC primario. Sin embargo, si las dos opciones 1 y 2 fallan, esto significa que la tarjeta ya no funciona.
Categoría	Auditoría (CMC = Chassis Management Controller)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	8689
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

CMC8511

Mensaje	No se puede sincronizar los datos de los medios flash extraíbles del almacenamiento extendido en los CMC primario y secundario.
Detailed Description	Los datos de los medios flash extraíbles del almacenamiento extendido no se sincronizan cuando el CMC no puede determinar cuál es la tarjeta que tiene los datos más recientes.
Recommended Response Action	Desactive y vuelva a activar la función Almacenamiento extendido. Mediante racadm, ejecute los siguientes comandos: "racadm feature -d -c Extended Storage" para desactivar y, a continuación, "racadm -a -c Extended Storage" para activar la función. NOTA: todos los datos de la tarjeta SD de medios flash extraíbles se borran cuando se desactiva la función.
Categoría	Auditoría (CMC = Chassis Management Controller)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	8690
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

CMC8512

Mensaje	Se ha agotado el tiempo de espera de la activación de la función Almacenamiento extendido. La función no está activa.
Detailed Description	La función Almacenamiento extendido no se activa si la tarjeta SD de medios flash extraíbles del CMC secundario no responde dentro de 90 segundos después de la inicialización de la activación.
Recommended Response Action	Realice las siguientes acciones y vuelva a intentar la operación: 1) En la interfaz web del CMC, vaya a Controladora del chasis > Medios flash > Configuración y compruebe si la tarjeta SD del CMC secundario muestra errores. 2) Si se muestran errores, ejecute el siguiente comando racadm: "racadm cmcchangeover". 3) Repare la tarjeta SD de medios flash extraíbles. Para ello, selecciona Controladora del chasis > Medios flash > Configuración > Reparar medios de controladora activa en la interfaz web del CMC. La reparación solo se permite en la tarjeta SD del CMC primario. Si el problema persiste, reemplace la tarjeta.
Categoría	Auditoría (CMC = Chassis Management Controller)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	8689
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

CMC8513

Mensaje	Se agotó el tiempo de espera de la activación de la función Almacenamiento extendido en el CMC secundario. La función está volviendo al modo de CMC individual.
Detailed Description	Se agotó el tiempo de espera de la activación de la función Almacenamiento extendido en el CMC secundario. Si los medios del CMC en espera no responden dentro de los 90 segundos posteriores a la confirmación de la activación, la función vuelve al modo de CMC individual.
Recommended Response Action	Realice las siguientes acciones y vuelva a intentar la operación: 1) En la interfaz web del CMC, vaya a Controladora del chasis > Medios flash > Configuración y compruebe si la tarjeta SD del CMC secundario muestra errores. 2) Si se muestran errores, ejecute el siguiente comando racadm: "racadm cmcchangeover". 3) Repare la tarjeta SD de medios flash extraíbles. Para ello, selecciona Controladora del chasis > Medios flash > Configuración > Reparar medios de controladora activa en la interfaz web del CMC. La reparación solo se permite en la tarjeta SD del CMC primario. Si el problema persiste, reemplace la tarjeta.
Categoría	Auditoría (CMC = Chassis Management Controller)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	8690
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

CMC8514

Mensaje	Se detectó una incompatibilidad de red Fabric en el módulo de E/S *arg1* .
Arguments	***arg1 =*** nombre de ranura del módulo de E/S

Detailed Description	Este error puede ocurrir debido a alguna de las siguientes condiciones: 1) Configuración no válida del módulo de E/S y de la tarjeta mezzanine, donde el tipo de red Fabric de los módulos de E/S recién instalados y los tipos de red Fabric de las tarjetas mezzanine residentes no coinciden o son incompatibles. 2) Módulo de E/S no válido y configuración no válida donde un módulo de E/S recién instalado y el módulo de E/S tienen un tipo de red Fabric diferente o incompatible con el módulo de E/S ya instalado en la red Fabric.
Recommended Response Action	Consulte la Guía del usuario de Chassis Management Controller para obtener información adicional.
Categoría	Condición del sistema (CMC = Chassis Management Controller)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2545
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

CMC8516

Mensaje	El módulo de E/S*arg1*no se ha iniciado en el tiempo esperado.
Arguments	***arg1 =*** nombre de ranura del módulo de E/S
Detailed Description	El módulo de E/S puede haber tardado más tiempo de lo esperado en iniciarse o el módulo de E/S no se ha iniciado.
Recommended Response Action	Verifique que el módulo de E/S esté encendido mediante la interfaz web del CMC o la CLI de RACADM y vuelva a intentar la operación. De lo contrario, vuelva a insertar el módulo de E/S y vuelva a intentar la operación. Consulte la documentación del producto para seleccionar un método de contacto conveniente.
Categoría	Condición del sistema (CMC = Chassis Management Controller)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	2546
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

CMC8517

Mensaje	Se ha detectado un servidor de altura doble en la ranura*arg1*; sin embargo, no se ha detectado el servidor en la ranura inferior.
Arguments	***arg1 =*** número de ranura
Detailed Description	Se ha detectado un servidor de altura doble en la ranura especificada en el mensaje; sin embargo, no se ha detectado el servidor en la ranura inferior. Esto se produce si el servidor no está correctamente insertado en el chasis.
Recommended Response Action	Extraiga el servidor del chasis, verifique que no tenga patas rotas o dobladas en la parte posterior del servidor. Si no se encuentra ningún daño, vuelva a insertar el servidor en el chasis.
Categoría	Condición del sistema (CMC = Chassis Management Controller)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2545
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

CMC8518

Mensaje	Se ha detectado un servidor de doble altura en la ranura *arg1*. Sin embargo, también responde el iDRAC en el servidor de la ranura inferior *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** número de ranura, ***arg2 =*** número de ranura
Detailed Description	Se ha detectado un servidor de doble altura en la ranura identificada en el mensaje. No obstante, el iDRAC del servidor de la ranura identificada en el mensaje también muestra una respuesta. Si ya hay un servidor de doble altura presente en el chasis, el servidor de la ranura inferior no debería mostrar respuesta.
Recommended Response Action	Realice lo siguiente: 1) Extraiga el servidor de la ranura inferior <número de ranura>. 2) Reinicie el Chasis Management Controller (CMC) y espere a que el CMC finalice el proceso de inicio. 3) Vuelva a insertar el servidor identificado en el mensaje. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema (CMC = Chassis Management Controller)

Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2545
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

CMC8519

Mensaje	La unidad reemplazable de campo (FRU) de ranura *arg1* Id. de FRU *arg2* no funciona.
Arguments	***arg1 =*** número de ranura, ***arg2 =*** id. de fru
Detailed Description	La unidad reemplazable de campo (FRU) de la tarjeta vertical de LOM especificada en el mensaje no funciona o el CMC no puede leerla.
Recommended Response Action	Realice lo siguiente: 1) Restablezca el iDRAC del servidor especificado o vuelva a colocar el servidor en forma virtual. 2) Restablezca el CMC y espere unos minutos. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema (CMC = Chassis Management Controller)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2545
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

CMC8520

Mensaje	La FRU del servidor *arg1* no funciona.

Arguments	***arg1 =*** número de ranura
Detailed Description	La FRU del servidor especificado en el mensaje no funciona o el CMC no puede leerla.
Recommended Response Action	Realice lo siguiente: 1) Restablezca el iDRAC del servidor especificado o vuelva a colocar el servidor en forma virtual. 2) Restablezca el CMC y espere unos minutos. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema (CMC = Chassis Management Controller)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2545
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

CMC8521

Mensaje	La FRU de la tarjeta mezzanine 1 para el servidor *arg1* no funciona.
Arguments	***arg1 =*** número de ranura
Detailed Description	La FRU de la tarjeta mezzanine intermedia 1 para el servidor especificado en el mensaje no funciona o el CMC no puede leerla.
Recommended Response Action	Realice lo siguiente: 1) Restablezca el iDRAC del servidor especificado o vuelva a colocar el servidor en forma virtual. 2) Restablezca el CMC y espere unos minutos. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema (CMC = Chassis Management Controller)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2545
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

CMC8522

Mensaje	La FRU de la tarjeta mezzanine 2 para el servidor *arg1* no funciona.
Arguments	***arg1 =*** número de ranura
Detailed Description	La FRU de la tarjeta mezzanine 2 para el servidor especificado en el mensaje no funciona o el CMC no puede leerla.
Recommended Response Action	Realice lo siguiente: 1) Restablezca el iDRAC del servidor especificado o vuelva a colocar el servidor en forma virtual. 2) Restablezca el CMC y espere unos minutos. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema (CMC = Chassis Management Controller)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2545
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

CMC8523

Mensaje	La FRU de la tarjeta mezzanine 3 para el servidor *arg1* no funciona.
Arguments	***arg1 =*** número de ranura
Detailed Description	La FRU de la tarjeta mezzanine 3 para el servidor especificado en el mensaje no funciona o el CMC no puede leerla.
Recommended Response Action	Realice lo siguiente: 1) Restablezca el iDRAC del servidor especificado o vuelva a colocar el servidor en forma virtual. 2) Restablezca el CMC y espere unos minutos. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema (CMC = Chassis Management Controller)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2545
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

CMC8524

Mensaje	La FRU de la tarjeta mezzanine 4 para el servidor *arg1* no funciona.
Arguments	***arg1 =*** número de ranura
Detailed Description	La FRU de la tarjeta mezzanine 4 para el servidor especificado en el mensaje no funciona o el CMC no puede leerla.
Recommended Response Action	Realice lo siguiente: 1) Restablezca el iDRAC del servidor especificado o vuelva a colocar el servidor en forma virtual. 2) Restablezca el CMC y espere unos minutos. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema (CMC = Chassis Management Controller)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2545
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

CMC8525

Mensaje	La FRU de la funda *arg1* no funciona.
Arguments	***arg1 =*** número de ranura
Detailed Description	La FRU de la funda especificada en el mensaje no funciona o el CMC no puede leerla.
Recommended Response Action	Realice lo siguiente: 1) Restablezca el iDRAC del servidor especificado o vuelva a colocar el servidor en forma virtual. 2) Restablezca el CMC y espere unos minutos. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.

Categoría	Condición del sistema (CMC = Chassis Management Controller)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2545
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

CMC8526

Mensaje	No se puede recuperar la información de CPU del servidor *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** número de ranura
Detailed Description	El CMC no puede obtener la información de CPU del servidor especificado en el mensaje. Esto ocurre si no hay comunicación entre el CMC y el iDRAC.
Recommended Response Action	Realice lo siguiente: 1) Restablezca el iDRAC. 2) Restablezca el CMC. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema (CMC = Chassis Management Controller)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	2546
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

CMC8527

Mensaje	No se puede recuperar la información de memoria del servidor *arg1*.

Arguments	***arg1 =*** número de ranura
Detailed Description	El CMC no puede obtener la información de la memoria desde el servidor especificado en el mensaje. Esto ocurre si no hay comunicación entre el CMC y el iDRAC.
Recommended Response Action	Realice lo siguiente: 1) Restablezca el iDRAC. 2) Restablezca el CMC. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema (CMC = Chassis Management Controller)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	2546
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

CMC8528

Mensaje	No es posible obtener o enviar los datos del ajuste de vínculo o de Flex Address al servidor-*arg1*.
Arguments	***arg1 =*** número de ranura
Detailed Description	El CMC no puede obtener la información de ajuste de vínculo o de Flex Address para el hardware instalado recientemente (servidor, o módulo de entrada/salida o tarjeta mezzanine) o no puede enviar la información de ajuste de vínculo o de Flex Address al iDRAC.
Recommended Response Action	Asegúrese de tener instalado el firmware más reciente del CMC. De lo contrario, actualice el CMC con el firmware más reciente y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Condición del sistema (CMC = Chassis Management Controller)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	2546
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

CMC8529

Mensaje	No se puede realizar la acción solicitada en el servidor-*arg1* porque no tiene privilegios suficientes.
Arguments	***arg1 =*** número de ranura
Detailed Description	La cuenta de usuario no tiene privilegios suficientes para llevar a cabo la operación solicitada. Se necesita el privilegio de Server Administrator para realizar la acción solicitada.
Recommended Response Action	Utilice otra cuenta de usuario con privilegio de Server Administrator y vuelva a intentar la operación. Para obtener más información, póngase en contacto con el administrador del sistema o el proveedor de servicios.
Categoría	Auditoría (CMC = Chassis Management Controller)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8531

Mensaje	No se puede realizar la acción solicitada en la funda o el sled *arg1*porque no hay privilegios de usuario suficientes.
Arguments	***arg1 =*** número de ranura
Detailed Description	La cuenta de usuario no tiene privilegios suficientes para llevar a cabo la operación de recolocación virtual de la funda o sled especificada en el mensaje. Se necesita el privilegio de Server Administración para realizar una operación de recolocación virtual. Esto se aplica a los componentes de la funda o sled.
Recommended Response Action	Utilice otra cuenta de usuario con privilegio de administración del servidor y vuelva a intentar la operación. Para obtener más información, póngase en contacto con el administrador del sistema sobre los privilegios necesarios.
Categoría	Auditoría (CMC = Chassis Management Controller)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8532

Mensaje	No se puede realizar la acción solicitada en el servidor-*arg1* porque no tiene privilegios suficientes.
Arguments	***arg1 =*** número de ranura
Detailed Description	La cuenta de usuario no tiene privilegios suficientes para llevar a cabo la operación solicitada. Se necesita el privilegio de Server Administrator para realizar la acción solicitada.
Recommended Response Action	Utilice otra cuenta de usuario con privilegio de Server Administrator y vuelva a intentar la operación. Para obtener más información, póngase en contacto con el administrador del sistema o el proveedor de servicios.
Categoría	Auditoría (CMC = Chassis Management Controller)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC	✓						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8533

Mensaje	No se puede leer la información de la FRU, estado =*arg1*
Arguments	***arg1 =*** valor del estado
Detailed Description	No se puede leer el encabezado de la información extendida de la FRU. Esto puede ocurrir si hay un problema en la comunicación entre el CMC y el servidor.
Recommended Response Action	Extraiga y vuelva a insertar el servidor. El CMC reintentará la operación de lectura de la información de la FRU. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Auditoría (CMC = Chassis Management Controller)

Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8534

Mensaje	No se puede encender el servidor *arg1* porque la solicitud de requisito de alimentación excede el valor límite de alimentación.
Arguments	***arg1 =*** número de ranura
Detailed Description	No se puede encender el servidor especificado en el mensaje porque la alimentación disponible es inferior a la alimentación solicitada.
Recommended Response Action	En la interfaz web del CMC, verifique la alimentación disponible y los requisitos de alimentación del servidor. Si hay suficiente alimentación disponible, vuelva a intentar la operación. De lo contrario, aumente el valor límite de alimentación.
Categoría	Condición del sistema (CMC = Chassis Management Controller)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	2546
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

CMC8535

Mensaje	No se puede encender la Administración de alta alimentación para el servidor*arg1*

Arguments	***arg1 =*** número de ranura
Detailed Description	No se puede encender el servidor especificado en el mensaje debido a un error interno del CMC.
Recommended Response Action	Reinicie el CMC y vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste, vuelva a colocar el servidor y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Auditoría (CMC = Chassis Management Controller)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	8689
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

CMC8538

Mensaje	La cadena de la versión de firmware es demasiado larga.
Detailed Description	La longitud de la versión del firmware del CMC que se enviarán en el mensaje desde el CMC local al CMC homólogo es demasiado larga. En estas condiciones, la versión del CMC en el mensaje se muestra como 1.0.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (CMC = Chassis Management Controller)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8539

Mensaje	La CMC *arg1* no puede registrar el suceso *arg2* en el registro de hardware.
Arguments	***arg1 =*** id. de ranura, ***arg2 =*** mensaje de suceso
Detailed Description	El CMC no puede registrar sucesos nuevos en el registro de hardware si este está lleno. Por lo tanto, los sucesos nuevos no se escriben en el registro a menos que se borren los sucesos anteriores. Este problema también se produce si el registro de sucesos está desactivado.
Recommended Response Action	Realice lo siguiente: 1) Guarde el registro de hardware, si se requiere. 2) Borre el registro de hardware.
Categoría	Auditoría (CMC = Chassis Management Controller)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8540

Mensaje	La CMC *arg1* está encendida.
Arguments	***arg1 =*** id de ranura
Detailed Description	El CMC especificado en el mensaje está encendido porque se insertó un CMC o porque se encendió la alimentación de CA en el chasis.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (CMC = Chassis Management Controller)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8541

Mensaje	La vigilancia ha restablecido la CMC*arg1*.
Arguments	***arg1 =*** id de ranura
Detailed Description	El CMC especificado en el mensaje se ha restablecido por un suceso de vigilancia.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (CMC = Chassis Management Controller)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8542

Mensaje	La CMC *arg1* se reinició debido a un restablecimiento manual.
Arguments	***arg1 =*** id de ranura
Detailed Description	El CMC especificado en el mensaje se reinició manualmente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (CMC = Chassis Management Controller)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8543

Mensaje	La CMC *arg1* se ha restablecido porque se ha superado el umbral térmico.
Arguments	***arg1 =*** id de ranura
Detailed Description	El CMC especificado en el mensaje ha restablecido debido a problemas térmicos.
Recommended Response Action	Realice lo siguiente: 1) Revise el registro de hardware y verifique si hay ventiladores que no funcionan correctamente. 2) Reemplace los ventiladores que no funcionan correctamente. 3) Si los ventiladores están funcionando, verifique la temperatura del chasis en la interfaz web del CMC o mediante RACADM. Cuando los ventiladores están funcionando correctamente y la temperatura del chasis es demasiado alta, la temperatura ambiente es demasiado alta o las entradas de aire no están recibiendo de aire suficiente.
Categoría	Auditoría (CMC = Chassis Management Controller)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8545

Mensaje	Se ha detectado una condición de protección contra fallas de proceso faltante. Proceso =*arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre del proceso
Detailed Description	Se ha producido un error de firmware y ello ha causado una protección contra fallas en el CMC. No se ha detectado el proceso identificado en el mensaje. El CMC se reiniciará automáticamente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta. Si se producen varias protecciones contra fallas, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Categoría	Auditoría (CMC = Chassis Management Controller)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8546

Mensaje	Se identificaron problemas con el Proceso *arg1*. Se detectó una condición de protección contra fallas.
Arguments	***arg1 =*** nombre del proceso
Detailed Description	Ha ocurrido un error de firmware en el proceso de firmware interno identificado en el mensaje. Esta condición provocará una protección contra fallas en el CMC. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta. Esta condición puede provocar una protección contra fallas. Si se producen varias protecciones contra fallas, póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Categoría	Auditoría (CMC = Chassis Management Controller)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						✓*
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8547

Mensaje	Falta el módulo de kernel *arg1*. Se detectó una condición de protección contra fallas.
Arguments	***arg1 =*** nombre de módulo

Detailed Description	Se ha producido un error de firmware que ha provocado la protección contra fallas. Si esta condición continúa, se producirá una protección contra fallas. Si se producen varios protecciones contra fallas, póngase en contacto con el servicio.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Auditoría (CMC = Chassis Management Controller)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8548

Mensaje	La Chassis Management Controller activa ya no está conectado a una red externa.
Detailed Description	La Chassis Management Controller activa no está conectado a una red externa durante más de 25 segundos. La protección contra fallas se realiza si la CMC en espera está conectada a la red externa.
Recommended Response Action	Asegúrese de que el cable de red externa está conectado al CMC activo y al conmutador de red. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Auditoría (CMC = Chassis Management Controller)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8550

Mensaje	La condición del chasis es*arg1*.
Arguments	***arg1 =*** estado de la condición
Detailed Description	Si el estado de la condición del chasis cambia, se registra el estado nuevo. Los estados posibles son No válido, Otro, Desconocido, Satisfactorio, No crítico, Crítico, y No recuperable.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (CMC = Chassis Management Controller)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8551

Mensaje	La condición del chasis es*arg1*.
Arguments	***arg1 =*** estado de la condición
Detailed Description	El mensaje aparece si la condición del chasis no es satisfactoria (no crítico o crítico). El mensaje después de este mensaje en el registro indica la causa del problema.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (CMC = Chassis Management Controller)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8553

Mensaje	Se ha producido un error interno y se ha detectado una condición de protección contra fallas.
Detailed Description	Se produjo un hardware I2C interno y el CMC inició una protección contra fallas para borrar el error de hardware. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (CMC = Chassis Management Controller)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8554

Mensaje	Se ha producido un error de red interna.
Detailed Description	Se ha producido un error de red interna. Si ninguna de las fuentes externas tiene un problema, es posible que el CMC tenga un problema de hardware. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Recommended Response Action	Vuelva a colocar el cable de red y verifique la conectividad con el conmutador de salida.
Categoría	Auditoría (CMC = Chassis Management Controller)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8555

Mensaje	Se ha producido un error de memoria interna y se ha detectado una condición de protección contra fallas.
Detailed Description	Se ha producido un error de memoria interna que afecta a la base de datos de configuración y el CMC ha iniciado una protección contra fallas. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (CMC = Chassis Management Controller)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8557

Mensaje	Se solicitó una protección contra fallas de la condición del sistema. Código *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** número
Detailed Description	El número de código especificado en el mensaje aparece después de que se produzca el error de firmware antes de una protección contra fallas.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (CMC = Chassis Management Controller)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8558

Mensaje	Se ha restaurado la condición del sistema.
Detailed Description	La condición del sistema se ha recuperado de una condición de protección contra fallas.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (CMC = Chassis Management Controller)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8561

Mensaje	No se pudo enviar el correo electrónico a *arg1* después de intentar *arg2* veces.
Arguments	***arg1 =*** destino, ***arg2 =*** número
Detailed Description	No se pueden enviar alertas por correo electrónico al destino.
Recommended Response Action	Asegúrese de usar una dirección de correo electrónico válida.
Categoría	Auditoría (CMC = Chassis Management Controller)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8562

Mensaje	El registro se borró.
Detailed Description	Se borró el registro de hardware.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (CMC = Chassis Management Controller)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8563

Mensaje	El KVM está asignado a la ranura del servidor*arg1*.
Arguments	***arg1 =*** número de ranura
Detailed Description	El KVM está asignado al número de ranura del servidor especificado en el mensaje.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (CMC = Chassis Management Controller)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8564

Mensaje	La función de asignación de KVM está desactivada.
Detailed Description	El KVM no está asignado a ninguna de las ranuras de servidor.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (CMC = Chassis Management Controller)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8565

Mensaje	La asignación de KVM está activada para la ranura de servidor*arg1*.
Arguments	***arg1 =*** número de ranura
Detailed Description	La asignación de KVM está activada para la ranura del servidor especificada en el mensaje. El KVM no puede estar asignado a esta ranura de servidor.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (CMC = Chassis Management Controller)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8566

Mensaje	La asignación de KVM está desactivada para la ranura de servidor*arg1*.
Arguments	***arg1 =*** número de ranura
Detailed Description	La asignación de KVM está desactivada para la ranura del servidor especificada en el mensaje. El KVM no puede estar asignado a esta ranura de servidor.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (CMC = Chassis Management Controller)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8567

Mensaje	La unidad de DVD está asignada a la ranura del servidor*arg1*.
Arguments	***arg1 =*** número de ranura
Detailed Description	La unidad de DVD está asignada a la ranura del servidor especificada en el mensaje.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.

Categoría	Auditoría (CMC = Chassis Management Controller)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8568

Mensaje	La función de asignación de la unidad de DVD está desactivada.
Detailed Description	La unidad de DVD está desactivada y no está asignado a ninguna de las ranuras de servidor.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (CMC = Chassis Management Controller)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8569

Mensaje	La ranura del servidor *arg1* está activada para la asignación de la unidad de DVD.
Arguments	***arg1 =*** número de ranura
Detailed Description	La ranura del servidor especificada en el mensaje está activada para la asignación de la unidad de DVD. La unidad de DVD no puede asignarse a esta ranura de servidor.

Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (CMC = Chassis Management Controller)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8570

Mensaje	La ranura del servidor *arg1* está activada para la asignación de la unidad de DVD.
Arguments	***arg1 =*** número de ranura
Detailed Description	La ranura del servidor especificada en el mensaje está desactivada para la asignación de la unidad de DVD. La unidad de DVD no puede asignarse a esta ranura de servidor.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (CMC = Chassis Management Controller)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8571

Mensaje	La batería de tipo botón del CMC principal no funciona.

Detailed Description	La batería de tipo botón del CMC principal no funciona. Se debe reemplazar la batería.
Recommended Response Action	Reemplace la batería de tipo botón en el CMC primario.
Categoría	Auditoría (CMC = Chassis Management Controller)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	8689
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

CMC8572

Mensaje	La batería de tipo botón de la CMC *arg1* no funciona.
Arguments	***arg1 =*** id de ranura
Detailed Description	La batería de tipo botón del CMC ubicado en la ranura especificada en el mensaje no funciona. Se debe reemplazar la batería.
Recommended Response Action	Cambie la batería de tipo botón del CMC en espera.
Categoría	Auditoría (CMC = Chassis Management Controller)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	8689
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

CMC8573

Mensaje	La condición del chasis es*arg1*.
Arguments	***arg1 =*** estado de la condición
Detailed Description	La condición del chasis es crítica o no recuperable.
Recommended Response Action	Revise el registro del chasis o el registro del SEL de Chassis Management Controller (CMC) para consultar la falla o Exporte el registro del chasis y el registro del SEL y póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.
Categoría	Auditoría (CMC = Chassis Management Controller)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

CMC8575

Mensaje	El certificado SSL del RAC se ha cambiado.
Detailed Description	El certificado SSL del RAC se ha cambiado.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (CMC = Chassis Management Controller)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	8691
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC			✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

CMC8576

Mensaje	El certificado de CA del RAC se ha cambiado.
Detailed Description	El certificado de CA del RAC se ha cambiado.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (CMC = Chassis Management Controller)

Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	8691
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC			✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

CMC8577

Mensaje	La controladora de acceso remoto (RAC) del archivo keytab de Kerberos se ha cambiado.
Detailed Description	La controladora de acceso remoto (RAC) del archivo keytab de Kerberos se ha cambiado.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (CMC = Chassis Management Controller)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	8691
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC			✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

CMC8578

Mensaje	Se ha cambiado el certificado SSL y la clave de la controladora de acceso remoto.
Detailed Description	Se ha cambiado el certificado SSL y la clave de la controladora de acceso remoto.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.

Categoría	Auditoría (CMC = Chassis Management Controller)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	8691
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC			✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						

CMC8579

Mensaje	No se pudo cargar el certificado de seguridad debido a un problema en la controladora de acceso remoto (RAC).
Detailed Description	El certificado de seguridad no se puede cargar debido a un problema de suceso inesperado en la controladora de acceso remoto.
Recommended Response Action	Cargue el certificado de nuevo y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Auditoría (CMC = Chassis Management Controller)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	8690
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC			✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						

CMC8601

Mensaje	Se ha creado el grupo de chasis *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre del grupo

Detailed Description	Se creó el grupo de chasis identificado en el mensaje. Este chasis es el líder del grupo.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (CMC = Chassis Management Controller)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8602

Mensaje	Se ha eliminado el grupo de chasis *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre del grupo
Detailed Description	Se eliminó el grupo de chasis identificado en el mensaje. Este chasis era el líder del grupo.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (CMC = Chassis Management Controller)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8603

Mensaje	No se puede leer la información de FRU del servidor *arg1* , estado *arg2* .

Arguments	***arg1 =*** número de ranura del servidor, ***arg2 =*** estado del servidor
Detailed Description	La CMC no puede leer la información acerca de la FRU debido a un problema interno con la CMC y el servidor. Es posible que no se informe algunos datos como el número de modelo. Es posible que el servidor no se encienda si la FRU planar del servidor no puede leerse.
Recommended Response Action	Extraiga y vuelva a insertar el servidor. Chassis Management Controller volverá a intentar la operación de lectura de la información de la FRU. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Auditoría (CMC = Chassis Management Controller)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8604

Mensaje	La FRU de sled de almacenamiento *arg1* no funciona.
Arguments	***arg1 =*** número de ranura
Detailed Description	La FRU del sled de almacenamiento especificado en el mensaje no funciona o la CMC no puede leerla.
Recommended Response Action	Haga lo siguiente: 1) Vuelva a insertar el sled de almacenamiento especificado o realice un reacoplamiento virtual del sled 2) Restablezca la CMC y espere unos minutos hasta que la CMC termine de reiniciarse. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema (CMC = Chassis Management Controller)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2545
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

CMC8605

Mensaje	El estado de la condición del chasis ya no es bueno y actualmente es *arg1* .
Arguments	***arg1 =*** estado de la condición
Detailed Description	El estado de la condición del chasis ya no es bueno y actualmente tiene el estado identificado en el mensaje. Se debe realizar acciones para resolver los problemas pendientes de modo que el estado de la condición del chasis vuelva a ser bueno.
Recommended Response Action	Revise el registro del chasis o el registro SEL de Chassis Management Controller para ver los problemas pendientes y resolver los problemas que se producen mediante la acción de respuesta recomendada para cada uno de ellos. Si el problema persiste, exporte el registro del chasis y el registro SEL de la CMC y póngase en contacto con el proveedor de asistencia técnica.
Categoría	Auditoría (CMC = Chassis Management Controller)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC	✓						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8607

Mensaje	No se puede recuperar información sobre el firmware en el servidor en la ranura *arg1*, ya que no hay comunicación entre Chassis Management Controller (CMC) e iDRAC.
Arguments	***arg1 =*** número de ranura
Detailed Description	No puede recuperarse la información sobre el firmware de servidor en la ranura identificada en el mensaje porque se ha interrumpido la comunicación entre el Chassis Management Controller (CMC) y el iDRAC.
Recommended Response Action	1.Restablezca el iDRAC mediante la interfaz gráfica de usuario (GUI): Haga clic en Descripción general del chasis > Solución de problemas > Restablecer componentes. En la sección Restablecer servidor, en el menú desplegable Restablecer, seleccione Restablecimiento de iDRAC como corresponda al iDRAC que desea restablecer y haga clic en Aplicar selección. O bien, restablezca el iDRAC ejecutando el siguiente comando en la interfaz de línea de comandos (CLI): racadm racreset -m server-n.2.Restablezca la Chassis Management Controller (CMC) mediante la interfaz gráfica de usuario: Haga clic en Descripción general del chasis > Solución de problemas > Restablecer componentes y, a continuación, haga clic en Restablecer/Conmutar por error CMC. O bien, restablezca CMC

	ejecutando el siguiente comando en la interfaz de línea de comandos: racadm racreset. Para obtener más información sobre la sintaxis y los parámetros usados, consulte la guía iDRAC 8/7 v2.30.30.30 RACADM CLI Guide y la Chassis Management Controller Version 5.0 para Dell PowerEdge M1000e RACADM Command Line Reference Guide (Guía de referencia de la línea de comandos de RACADM y Chassis Management Controller versión 5.0 para Dell PowerEdge M1000e RACADM) disponibles en el sitio del servicio de asistencia.
Categoría	Condición del sistema (CMC = Chassis Management Controller)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	2546
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓	✓*	✓*
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC							

CMC8608

Mensaje	No se puede iniciar la operación en el servidor en la ranura *arg1*, debido a privilegios de usuario insuficientes.
Arguments	***arg1 =*** número de ranura
Detailed Description	La operación no se ha podido iniciar en el servidor identificado en el mensaje porque los privilegios de usuario no son suficientes.
Recommended Response Action	Vuelva a intentar la operación utilizando las credenciales de usuario que tienen privilegios de depuración del servidor. Para obtener más información sobre los privilegios de usuario recomendados, póngase en contacto con el administrador del sistema o el proveedor de servicios.
Categoría	Auditoría (CMC = Chassis Management Controller)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

CMC8609

Mensaje	No se ha podido leer el número de versión del dispositivo lógico programable complejo (CPLD) de la cubierta *arg1* porque la versión de CPLD es muy antigua o el Chassis Management Controller (CMC) no puede identificar la versión.
Arguments	***arg1 =*** número de cubierta
Detailed Description	No se ha podido leer el número de versión del dispositivo lógico programable complejo (CPLD) en la cubierta identificada en el mensaje porque la versión de CPLD es muy antigua o el Chassis Management Controller (CMC) no puede identificar la versión.
Recommended Response Action	Actualice la versión de CPLD de la cubierta y vuelva a intentar la operación. Para obtener más información sobre las versiones de CPLD recomendadas, consulte la Guía del usuario de Chassis Management Controller disponible en el sitio de asistencia.
Categoría	Condición del sistema (CMC = Chassis Management Controller)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2545
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

CMC8610

Mensaje	No se puede leer porque la unidad reemplazable de campo (FRU) no funciona en la cubierta *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** número de sled
Detailed Description	La operación de lectura no ha podido llevarse a cabo porque la unidad reemplazable de campo (FRU) no funciona en la cubierta identificada en el mensaje.
Recommended Response Action	Realice las acciones siguientes y vuelva a intentar la operación. 1) Restablezca el iDRAC en la cubierta identificada en el mensaje o restablezca la cubierta. 2) Restablezca el Chassis Management Controller (CMC) y espere unos minutos. Si el problema continúa, póngase en contacto con su proveedor de servicios. Restablezca el iDRAC con el comando "racadm racreset -m server-n". Restablezca el CMC con el comando "racadm racreset". Desde la interfaz gráfica del usuario, vaya a Descripción general -> Solución de problemas. Restablezca el CMC mediante Restablecer/Conmutar por error CMC. Restablezca el iDRAC utilizando la opción de restablecimiento del iDRAC en el menú desplegable.
Categoría	Condición del sistema (CMC = Chassis Management Controller)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2545

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC							

CMC8611

Mensaje	No se ha podido leer el número de versión del dispositivo lógico programable complejo (CPLD) de la cubierta *arg1* porque la versión de CPLD es muy antigua o el Chassis Management Controller (CMC) no puede identificar la versión.
Arguments	***arg1 =*** número de sled
Detailed Description	No se ha podido leer el número de versión del dispositivo lógico programable complejo (CPLD) en el sled identificado en el mensaje porque la versión de CPLD es muy antigua o el Chassis Management Controller (CMC) no puede identificar la versión.
Recommended Response Action	Actualice la versión de CPLD del sled y vuelva a intentar la operación. Para obtener más información sobre las versiones de CPLD recomendadas, consulte la Guía del usuario de Chassis Management Controller disponible en el sitio de asistencia.
Categoría	Condición del sistema (CMC = Chassis Management Controller)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2545
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓	✓*	✓*
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC							

CMC8612

Mensaje	La tabla de ajuste de enlaces se ha actualizado correctamente al utilizar el iDRAC en la ranura *arg1*.

Arguments	***arg1 =*** número de ranura
Detailed Description	La tabla de ajuste de enlaces se ha actualizado correctamente al utilizar el iDRAC en la ranura identificada en el mensaje.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (CMC = Chassis Management Controller)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓	✓	✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

CMC8613

Mensaje	Se ha iniciado el proceso de restablecimiento de la interrupción no enmascarable (NMI) del iDRAC en el sled *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** número de sled
Detailed Description	Se ha iniciado el proceso de restablecimiento de la interrupción no enmascarable (NMI) del iDRAC en el sled identificado en el mensaje.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (CMC = Chassis Management Controller)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓	✓	✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

CMC8614

Mensaje	El proceso de restablecimiento de la interrupción no enmascarable (NMI) del iDRAC en el servidor *arg1* se ha iniciado.
Arguments	***arg1 =*** número de blade
Detailed Description	Se ha iniciado el proceso de restablecimiento de la interrupción no enmascarable (NMI) del iDRAC en el servidor identificado en el mensaje.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (CMC = Chassis Management Controller)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓	✓	✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

CMC8700

Mensaje	El módulo de E/S de la ranura *arg1* está configurado en modo seguro del módulo de E/S.
Arguments	***arg1 =*** número de ranura
Detailed Description	El módulo de E/S identificado en el mensaje no se puede administrar desde la CMC cuando el módulo de E/S está configurado en modo de módulo de E/S seguro.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (CMC = Chassis Management Controller)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

CMC8701

Mensaje	El chasis miembro no se ha podido unir al grupo de chasis *arg1* debido a que el chasis miembro ya es parte del otro grupo de chasis; o bien, el chasis miembro no se ha podido alcanzar
Arguments	***arg1 =*** GroupName
Detailed Description	El chasis miembro no ha podido unirse al grupo de chasis identificado en el mensaje porque el chasis miembro ya forma parte de otro grupo de chasis o no se ha podido acceder al chasis miembro.
Recommended Response Action	Realice las siguientes acciones y vuelva a intentar la operación: 1) Si el chasis miembro forma parte de otros grupos de chasis, quite el chasis miembro de estos grupos utilizando la interfaz gráfica de usuario (GUI) del Chassis Management Controller (CMC): inicie sesión en el chasis miembro. Haga clic en Descripción general del chasis > Configuración > Administración de grupos. En el menú desplegable, seleccione Ninguno. 2) Reinicie el chasis miembro haciendo clic en Descripción general del chasis > Solución de problemas > Restablecer componentes > Restablecer/Conmutar por error CMC. Para restablecerlo con el comando RACADM en la interfaz de línea de comandos (CLI), introduzca "racadm chassisaction reset".
Categoría	Auditoría (CMC = Chassis Management Controller)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8702

Mensaje	El chasis miembro se ha salido del grupo de chasis *arg1* debido a los cambios manuales realizados en el chasis del miembro.
Arguments	***arg1 =*** GroupName
Detailed Description	El chasis miembro se ha salido del grupo de chasis <GroupName> debido a los cambios manuales realizados en el chasis del miembro.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (CMC = Chassis Management Controller)

Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

CMC8703

Mensaje	El chasis miembro se ha unido al grupo de chasis *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** GroupName
Detailed Description	El chasis miembro identificado en el mensaje se ha unido al grupo de chasis.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (CMC = Chassis Management Controller)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

Mensajes de suceso de CPU

CPU0000

Mensaje	Se ha producido un error interno; compruebe los registros adicionales.
Detailed Description	El registro de eventos del sistema y los registros del sistema operativo pueden indicar el origen del error.
Recommended Response Action	Revise el registro de sucesos del sistema y los registros del sistema operativo. Estos registros pueden ayudar al usuario a identificar la posible complicación que está produciendo el problema.
Categoría	Condición del sistema (CPU = Procesador)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2243
LCD Message	Se ha producido un error interno; compruebe los registros adicionales.
Id. de suceso de OMSA	5604
Id. de captura de OMSA	5604
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

CPU0001

Mensaje	La CPU *arg1* tiene un evento de disparador térmico (exceso de temperatura).
Arguments	***arg1*** = número
Detailed Description	La temperatura del procesador aumentó más allá del rango operativo. La protección térmica apagó el procesador. Es posible que factores externos al procesador hayan inducido esta excepción.
Recommended Response Action	Revise los registros para verificar que no haya fallas en los ventiladores y reemplace los ventiladores dañados. Si no se detectan fallas, verifique la temperatura de entrada (si está disponible) y vuelva a instalar el disipador de calor del procesador.

Categoría	Condición del sistema (CPU = Procesador)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2241
LCD Message	CPU <número> tiene un disparador térmico. Verifique el disipador de calor de la CPU.
Id. de suceso de OMSA	5604
Id. de captura de OMSA	5604
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

CPU0002

Mensaje	La CPU *arg1* no ha superado la prueba automática integrada (BIST).
Arguments	***arg1*** = número
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	1) Apague el sistema y extraiga la entrada de alimentación por un minuto. Vuelva a aplicar alimentación de entrada y encienda el sistema. 2) Si el procesador es extraíble, asegúrese de que está colocado correctamente. 3) Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Para seleccionar un método de contacto conveniente, consulte la documentación del producto.
Categoría	Condición del sistema (CPU = Procesador)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2241
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

CPU0003

Mensaje	La CPU *arg1* está atascada en POST.
Arguments	***arg1*** = número
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	1) Apague el sistema y extraiga la alimentación de entrada durante un minuto. Vuelva a aplicar alimentación de entrada y encienda el sistema. 2) Reduzca la configuración del sistema a la memoria mínima y elimine todos los dispositivos PCI. Si el sistema completa el proceso de POST, actualice el BIOS del sistema. Vuelva a instalar la memoria y los dispositivos PCI por un componente a la vez para cumplir con la configuración original. 3) Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Para seleccionar un método de contacto conveniente, consulte la documentación del producto.
Categoría	Condición del sistema (CPU = Procesador)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2241
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

CPU0004

Mensaje	Error de inicialización en la CPU *arg1*.
Arguments	***arg1*** = número
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	1) Apague el sistema y extraiga la entrada de alimentación por un minuto. Vuelva a aplicar alimentación de entrada y encienda el sistema. 2) Si el procesador es extraíble, asegúrese de que el procesador esté colocado correctamente. 3) Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Para seleccionar un método de contacto conveniente, consulte la documentación del producto.
Categoría	Condición del sistema (CPU = Procesador)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)

Trap/EventID	2241
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

CPU0005

Mensaje	No está admitida la configuración de la CPU *arg1*.
Arguments	***arg1*** = número
Detailed Description	El sistema no puede arrancar o es posible que se ejecute en un estado degradado.
Recommended Response Action	Revise la documentación del producto para obtener información acerca de las configuraciones de CPU admitidas.
Categoría	Condición del sistema (CPU = Procesador)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2241
LCD Message	La configuración de CPU <número> no es compatible. Verifique la revisión de CPU o del BIOS
Id. de suceso de OMSA	5604
Id. de captura de OMSA	5604
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

CPU0006

Mensaje	Se detectó un error complejo irrecuperable de CPU en el CPU *arg1*.
Arguments	***arg1*** = número
Detailed Description	El sistema no puede arrancar o es posible que se ejecute en un estado degradado.
Recommended Response Action	1) Apague el sistema y extraiga la entrada de alimentación por un minuto. Vuelva a aplicar alimentación de entrada y encienda el sistema. 2) Asegúrese de que el procesador está colocado correctamente. 3) Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Para seleccionar un método de contacto conveniente, consulte la documentación del producto.
Categoría	Condición del sistema (CPU = Procesador)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2241
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

CPU0007

Mensaje	La CPU *arg1* está presente.
Arguments	***arg1*** = número
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (CPU = Procesador)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2243
Id. de suceso de OMSA	5602
Id. de captura de OMSA	5602
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

CPU0008

Mensaje	La CPU *arg1* está desactivada.
Arguments	***arg1*** = número
Detailed Description	El sistema no puede arrancar o es posible que se ejecute en un estado degradado.
Recommended Response Action	Si se trata de un mensaje inesperado, compruebe si está presente y compruebe la configuración del BIOS del sistema.
Categoría	Condición del sistema (CPU = Procesador)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	2242
Id. de suceso de OMSA	5603
Id. de captura de OMSA	5603
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

CPU0009

Mensaje	El terminador de la CPU *arg1* está presente.
Arguments	***arg1*** = número
Detailed Description	Ninguno

Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (CPU = Procesador)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2243
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

CPU0010

Mensaje	La CPU *arg1* está regulada.
Arguments	***arg1*** = número
Detailed Description	La CPU está regulada debido a cuestiones térmicas o de alimentación.
Recommended Response Action	Consulte los registros del sistema para comprobar si hay excepciones térmicas o de alimentación.
Categoría	Condición del sistema (CPU = Procesador)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	2242
Id. de suceso de OMSA	5603
Id. de captura de OMSA	5603
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

CPU0011

Mensaje	Se detectó una excepción de Machine Check incorregible en el CPU *arg1*.
Arguments	***arg1*** = número
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	Revise el registro de sucesos del sistema y los registros del sistema operativo. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de. Para seleccionar un método de contacto conveniente, consulte la documentación del producto.
Categoría	Condición del sistema (CPU = Procesador)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2241
LCD Message	Se detectó una excepción de Machine Check incorregible en la CPU <número>. Póngase en contacto con el servicio de asistencia.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

CPU0012

Mensaje	Se detectó una excepción de Machine Check corregible en el CPU *arg1*.
Arguments	***arg1*** = número
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	Revise el registro de sucesos del sistema y los registros del sistema operativo. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de. Para seleccionar un método de contacto conveniente, consulte la documentación del producto.
Categoría	Condición del sistema (CPU = Procesador)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	2242

Id. de suceso de OMSA	5603
Id. de captura de OMSA	5603
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

CPU0016

Mensaje	La CPU *arg1* está funcionando correctamente.
Arguments	***arg1*** = número
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (CPU = Procesador)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2243
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

CPU0021

Mensaje	La CPU *arg1* está configurada correctamente.

Arguments	***arg1*** = número
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (CPU = Procesador)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2243
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

CPU0024

Mensaje	La CPU *arg1* está activada.
Arguments	***arg1*** = número
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (CPU = Procesador)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2243
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

CPU0025

Mensaje	El terminador de la CPU *arg1* está ausente.
Arguments	***arg1*** = número
Detailed Description	El sistema no puede arrancar o es posible que se ejecute en un estado degradado.
Recommended Response Action	Verifique si está presente y vuelva a instalar el terminador.
Categoría	Condición del sistema (CPU = Procesador)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	2242
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

CPU0700

Mensaje	Se ha detectado un error de inicialización en la CPU *arg1*.
Arguments	***arg1*** = número
Detailed Description	El BIOS del sistema no ha podido inicializar el procesador.
Recommended Response Action	1) Apague el sistema y extraiga la entrada de alimentación por un minuto. Vuelva a aplicar alimentación de entrada y encienda el sistema. 2) Asegúrese de que el procesador está colocado correctamente. 3) Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Para seleccionar un método de contacto conveniente, consulte la documentación del producto.
Categoría	Condición del sistema (CPU = Procesador)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2241
LCD Message	Se detectó un error de inicialización en CPU <número>. Realice un ciclo de encendido del sistema.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

CPU0701

Mensaje	Se ha detectado un error de protocolo en la CPU *arg1*.
Arguments	***arg1*** = número
Detailed Description	El registro de eventos del sistema y los registros del sistema operativo pueden indicar que la excepción es externa al procesador.
Recommended Response Action	1) Verifique los registros del sistema y del sistema operativo para conocer las excepciones. Si no se encuentran excepciones, continúe. 2) Apague el sistema y extraiga la alimentación de entrada durante un minuto. Vuelva a aplicar alimentación de entrada y encienda el sistema. 3) Asegúrese de que el procesador está colocado correctamente. 4) Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Para seleccionar un método de contacto conveniente, consulte la documentación del producto.
Categoría	Condición del sistema (CPU = Procesador)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2241
LCD Message	Se detectó un error de protocolo en CPU <número>. Realice un ciclo de encendido del sistema.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

CPU0702

Mensaje	Se detectó un error de paridad en el bus de la CPU.
Detailed Description	El registro de eventos del sistema y los registros del sistema operativo pueden indicar que la excepción es externa al procesador.

Recommended Response Action	Verifique los registros del sistema y del sistema operativo para conocer las excepciones. Si no se encuentran excepciones, extraiga la alimentación de entrada, vuelva a instalar el procesador y, a continuación, aplique la alimentación de entrada.
Categoría	Condición del sistema (CPU = Procesador)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2241
LCD Message	Se detectó un error de paridad en el bus de la CPU. Realice un ciclo de encendido del sistema.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

CPU0703

Mensaje	Se detectó un error de inicialización en el bus de la CPU.
Detailed Description	El registro de eventos del sistema y los registros del sistema operativo pueden indicar que la excepción es externa al procesador.
Recommended Response Action	1) Verifique los registros del sistema y del sistema operativo para conocer las excepciones. Si no se encuentran excepciones, continúe. 2) Apague el sistema y extraiga la alimentación de entrada durante un minuto. Vuelva a aplicar alimentación de entrada y encienda el sistema. 3) Asegúrese de que el procesador está colocado correctamente. 4) Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Para seleccionar un método de contacto conveniente, consulte la documentación del producto.
Categoría	Condición del sistema (CPU = Procesador)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2241
LCD Message	Se detectó un error de inicialización en el bus de la CPU. Realice un ciclo de encendido del sistema.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

CPU0704

Mensaje	Se detectó un error de Machine Check en la CPU *arg1*.
Arguments	***arg1*** = número
Detailed Description	El registro de eventos del sistema y los registros del sistema operativo pueden indicar que la excepción es externa al procesador.
Recommended Response Action	1) Verifique los registros del sistema y del sistema operativo para conocer las excepciones. Si no se encuentran excepciones, continúe. 2) Apague el sistema y extraiga la alimentación de entrada durante un minuto. Vuelva a aplicar alimentación de entrada y encienda el sistema. 3) Asegúrese de que el procesador está colocado correctamente. 4) Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Para seleccionar un método de contacto conveniente, consulte la documentación del producto.
Categoría	Condición del sistema (CPU = Procesador)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2241
LCD Message	Se detectó un error de Machine Check en CPU <número>. Realice un ciclo de encendido del sistema.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

CPU0800

Mensaje	El módulo del regulador de voltaje de la CPU *arg1* está presente.
Arguments	***arg1*** = número
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (CPU = Procesador)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Trap/EventID	2243
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

CPU0801

Mensaje	Falló el módulo del regulador de voltaje de la CPU *arg1*.
Arguments	***arg1*** = número
Detailed Description	El rendimiento del sistema podría degradarse o es posible que el sistema funcione incorrectamente.
Recommended Response Action	1) Apague el sistema y extraiga la entrada de alimentación por un minuto. Vuelva a aplicar alimentación de entrada y encienda el sistema. 2) Asegúrese de que el procesador está colocado correctamente. 3) Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Para seleccionar un método de contacto conveniente, consulte la documentación del producto.
Categoría	Condición del sistema (CPU = Procesador)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2241
LCD Message	Falló el módulo del regulador de voltaje de CPU <número>. Reacople módulo
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

CPU0802

Mensaje	Se detectó una falla predictiva en el módulo del regulador de voltaje de la CPU *arg1*.

Arguments	***arg1*** = número
Detailed Description	El rendimiento del sistema podría degradarse o es posible que el sistema funcione incorrectamente.
Recommended Response Action	1) Apague el sistema y extraiga la entrada de alimentación por un minuto. Vuelva a aplicar alimentación de entrada y encienda el sistema. 2) Asegúrese de que el procesador está colocado correctamente. 3) Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Para seleccionar un método de contacto conveniente, consulte la documentación del producto.
Categoría	Condición del sistema (CPU = Procesador)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	2242
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

CPU0803

Mensaje	Se perdió la entrada de alimentación del módulo del regulador de voltaje de la CPU *arg1*.
Arguments	***arg1*** = número
Detailed Description	El rendimiento del sistema podría degradarse o es posible que el sistema funcione incorrectamente.
Recommended Response Action	1) Apague el sistema y extraiga la entrada de alimentación por un minuto. Vuelva a aplicar alimentación de entrada y encienda el sistema. 2) Asegúrese de que el procesador está colocado correctamente. 3) Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Para seleccionar un método de contacto conveniente, consulte la documentación del producto.
Categoría	Condición del sistema (CPU = Procesador)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2241
LCD Message	Se perdió la entrada de alimentación del módulo del regulador de voltaje de CPU <número>. Reacople módulo
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

CPU0804

Mensaje	La entrada de alimentación del módulo del regulador de voltaje de la CPU *arg1* está fuera de rango.
Arguments	***arg1*** = número
Detailed Description	El rendimiento del sistema podría degradarse o es posible que el sistema funcione incorrectamente.
Recommended Response Action	1) Apague el sistema y extraiga la entrada de alimentación por un minuto. Vuelva a aplicar alimentación de entrada y encienda el sistema. 2) Asegúrese de que el procesador está colocado correctamente. 3) Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Para seleccionar un método de contacto conveniente, consulte la documentación del producto.
Categoría	Condición del sistema (CPU = Procesador)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2241
LCD Message	La entrada de alimentación para el módulo del regulador de voltaje de CPU <número> está fuera de rango. Reacople módulo
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

CPU0805

Mensaje	La entrada de alimentación para el módulo del regulador de voltaje de la CPU *arg1* está fuera de rango, pero está conectada al sistema.
Arguments	***arg1*** = número
Detailed Description	El rendimiento del sistema podría degradarse o es posible que el sistema funcione incorrectamente.
Recommended Response Action	1) Apague el sistema y extraiga la entrada de alimentación por un minuto. Vuelva a aplicar alimentación de entrada y encienda el sistema. 2) Asegúrese de que el procesador está colocado correctamente. 3) Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Para seleccionar un método de contacto conveniente, consulte la documentación del producto.
Categoría	Condición del sistema (CPU = Procesador)

Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	2242
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

CPU0806

Mensaje	El módulo del regulador de voltaje de la CPU *arg1* está mal configurado.
Arguments	***arg1*** = número
Detailed Description	El rendimiento del sistema podría degradarse o es posible que el sistema funcione incorrectamente.
Recommended Response Action	Consulte la documentación del producto para conocer los procedimientos de configuración e instalación correctos.
Categoría	Condición del sistema (CPU = Procesador)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2241
LCD Message	El módulo del regulador de voltaje de CPU <número> está configurado incorrectamente. Verifique la configuración
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

CPU0816

Mensaje	El módulo del regulador de voltaje de la CPU *arg1* está ausente.

Arguments	***arg1*** = número
Detailed Description	El rendimiento del sistema podría degradarse o es posible que el sistema funcione incorrectamente.
Recommended Response Action	Si retirarlo no era su intención, compruebe que se encuentre presente y vuelva a instalarlo.
Categoría	Condición del sistema (CPU = Procesador)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2241
LCD Message	Falta el módulo del regulador de voltaje de CPU <número>. Verifique el módulo
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

CPU0817

Mensaje	El módulo del regulador de voltaje de la CPU *arg1* funciona con normalidad.
Arguments	***arg1*** = número
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (CPU = Procesador)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2243
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

CPU0819

Mensaje	La entrada de alimentación para el módulo del regulador de voltaje de la CPU *arg1* se ha restaurado.
Arguments	***arg1*** = número
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (CPU = Procesador)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2243
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

CPU0822

Mensaje	El módulo del regulador de voltaje de la CPU *arg1* está configurado correctamente.
Arguments	***arg1*** = número
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (CPU = Procesador)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2243
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

CPU9000

Mensaje	Ocurrió un suceso de diagnóstico OEM.
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (CPU = Procesador)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

CPU9001

Mensaje	La interconexión de la CPU *arg1* presenta un error que se puede corregir.
Arguments	***arg1*** = número de CPU
Detailed Description	Se detectó un error que se puede corregir en la propagación de señales entre varios procesadores.
Recommended Response Action	Haga lo siguiente: 1) Reinicie el servidor y verifique si el problema persiste. 2) De ser así, vuelva a colocar los procesadores, y, a continuación, reinicie el servidor. 3) Si el problema continúa, póngase en contacto con su proveedor de servidor.
Categoría	Condición del sistema (CPU = Procesador)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	2242

LCD Message	La interconexión Intel CPU <número> presenta un error que se puede corregir.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓		✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

Mensajes de suceso de CPUA

CPUA0023

Mensaje	El CPU *arg1* está ausente.
Arguments	***arg1 =*** número
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	Compruebe la instalación del procesador. Si está presente, vuelva a acoplarlo
Categoría	Condición del sistema (CPUA = Procesador ausente)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2457
LCD Message	CPU <número> ausente. Compruebe el CPU
Id. de suceso de OMSA	5601
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

Mensajes de suceso de CTL

CTL1

Mensaje	Registro de sucesos de la controladora: *arg1*
Arguments	***arg1 =*** mensaje
Detailed Description	Este suceso se recuperó de la controladora cuando la supervisión del almacenamiento de iDRAC no estaba en ejecución. Estos sucesos que se generan en el pasado se registran como el nivel de gravedad informativo.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (CTL = Controladora de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4331
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL10

Mensaje	La alarma de *arg1* se ha probado.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	La prueba de la alarma de la controladora se ha ejecutado correctamente. Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (CTL = Controladora de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4331

Id. de suceso de OMSA	2156
Id. de captura de OMSA	75100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓		✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL100

Mensaje	La operación de lectura de patrullaje se ha detenido y no se ha completado para *arg1* .
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	La operación de lectura de patrullaje que se estaba ejecutando en la controladora se ha detenido a petición del usuario o debido a un problema detectado por la controladora.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (CTL = Controladora de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4331
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

CTL101

Mensaje	El *arg1* está desactivado.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	La controladora identificada en el mensaje está desactivada por una acción del usuario.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (CTL = Controladora de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4331
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC			✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL102

Mensaje	El *arg1* está activado.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	La controladora identificada en el mensaje está activada por una acción del usuario.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (CTL = Controladora de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4331
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC			✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL103

Mensaje	El valor del modo Revisión de congruencia *arg1* está establecido en *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora, ***arg2 =*** valor de atributo
Detailed Description	El valor del modo Revisión de congruencia de la controladora identificada en el mensaje está establecido en el valor identificado en el mensaje.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (CTL = Controladora de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4331
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC		✓*					✓

CTL104

Mensaje	El valor de configuración ajeno de la importación automática mejorada *arg1* está establecido en *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora, ***arg2 =*** valor de atributo
Detailed Description	El estado de configuración ajena de la importación automática mejorada de la controladora identificada en el mensaje está establecido en el valor identificado en el mensaje.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (CTL = Controladora de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4331
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*		✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC		✓*					✓

CTL105

Mensaje	El atributo Lectura de patrullaje *arg1*está establecido en *arg2* para *arg3*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de atributo, ***arg2 =*** valor de atributo, ***arg3 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	El atributo Lectura de patrullaje identificado en el mensaje está establecido en el valor identificado en el mensaje para la controladora identificada en el mensaje.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (CTL = Controladora de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4331
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC		✓*					✓

CTL106

Mensaje	El porcentaje de inicialización de segundo plano de *arg1* está establecido en *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora, ***arg2 =*** valor de porcentaje de inicialización
Detailed Description	La velocidad de inicialización de segundo plano de la controladora identificada en el mensaje está establecido en el valor identificado en el mensaje.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.

Categoría	Almacenamiento (CTL = Controladora de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4331
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC							

CTL107

Mensaje	El porcentaje de recreación de *arg1* está establecida en *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora, ***arg2 =*** valor de porcentaje de recreación
Detailed Description	El porcentaje de recreación de la controladora identificada en el mensaje está establecido en el valor identificado en el mensaje.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (CTL = Controladora de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4331
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC							

CTL108

Mensaje	El porcentaje de revisión de congruencia de *arg1* está establecido en *arg2*.

Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora, ***arg2 =*** valor de porcentaje
Detailed Description	El porcentaje de revisión de congruencia de la controladora identificada en el mensaje está establecido en el valor identificado en el mensaje.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (CTL = Controladora de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

CTL109

Mensaje	El porcentaje de reconstrucción de *arg1* está establecido en *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora, ***arg2 =*** valor de porcentaje de reconstrucción
Detailed Description	El porcentaje de reconstrucción de la controladora identificada en el mensaje está establecido en el valor identificado en el mensaje.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (CTL = Controladora de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4331
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC							

CTL11

Mensaje	La configuración en *arg1* se ha restablecido.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	Se realizó una operación de usuario para restablecer la configuración del controlador.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (CTL = Controladora de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4331
Id. de suceso de OMSA	2157
Id. de captura de OMSA	75100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL110

Mensaje	El porcentaje de lectura de patrullaje de *arg1* está establecido en *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora, ***arg2 =*** porcentaje de lectura de patrullaje
Detailed Description	El porcentaje de lectura de patrullaje de la controladora identificada en el mensaje está establecido en el valor identificado en el mensaje.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (CTL = Controladora de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4331
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC							

CTL111

Mensaje	El modo Escritura diferida de *arg1* está establecido en *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora, ***arg2 =*** modo de escritura diferida
Detailed Description	El modo de escritura diferida de la controladora identificada en el mensaje está establecido en el valor identificado en el mensaje.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (CTL = Controladora de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4331
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC							

CTL112

Mensaje	El modo Equilibrio de la carga de *arg1* está establecido en *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora, ***arg2 =*** modo equilibrio de la carga
Detailed Description	El modo de equilibrio de la carga de la controladora identificada en el mensaje está establecido en el valor identificado en el mensaje.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.

Categoría	Almacenamiento (CTL = Controladora de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4331
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC							

CTL113

Mensaje	La controladora *arg1* funciona en modo con tolerancia de fallos degradado debido a una incompatibilidad entre el ajuste de clave de cifrado de la controladora y su controladora homóloga.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	La controladora identificada en el mensaje funciona en modo con tolerancia de fallos degradado debido a una incompatibilidad entre el ajuste de clave de cifrado de la controladora y su controladora homóloga.
Recommended Response Action	Asegúrese de que la clave de cifrado de las controladoras homólogas coincida con las operaciones de seguridad de las controladoras como la creación de una clave de seguridad, modificación una clave de seguridad, eliminación de una clave de seguridad y, a continuación, realice un ciclo de encendido y apagado del chasis. Asegúrese de utilizar el mismo identificador de clave de cifrado en dos controladoras que unen el clúster.
Categoría	Almacenamiento (CTL = Controladora de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	4330
LCD Message	Incompatibilidad de clave de cifrado
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*	✓*	✓*				
CMC	✓*	✓*	✓*				

CTL114

Mensaje	La clave de cifrado de *arg1* coincide con la de su controladora homóloga.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	La clave de cifrado para la controladora identificada en el mensaje coincide con su homólogo.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (CTL = Controladora de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4331
LCD Message	La clave de cifrado coincide con
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*	✓*	✓*				
CMC		✓*	✓*				

CTL115

Mensaje	No se han podido realizar operaciones relacionadas con la seguridad de las unidades porque se ha detectado una incompatibilidad de claves entre las controladoras homólogas.
Detailed Description	Las operaciones relacionadas con la seguridad de las unidades no se pueden llevar a cabo debido a que se ha detectado una discrepancia de claves entre las controladoras homólogas.
Recommended Response Action	Asegúrese de que la clave de cifrado de las controladoras homólogas coincida con las operaciones de seguridad de las controladoras como la creación de una clave de seguridad, modificación una clave de seguridad, eliminación de una clave de seguridad y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (CTL = Controladora de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

CTL116

Mensaje	No se pueden desbloquear unidades bloqueadas ajenas porque ya se han detectado las unidades desbloqueadas que no se han importado ni eliminado.
Detailed Description	Las unidades bloqueadas ajenas protegidas no se pueden desbloquear porque ya se han detectado unidades desbloqueadas que tienen una configuración bloqueada segura que no se ha importado ni borrado.
Recommended Response Action	El comando de desbloqueo debe ir seguido de un comando de configuración de importación para importar una configuración ajena segura bloqueada o mediante un comando de borrado criptográfico. Si las unidades desbloqueadas no se importan o se borran, se desbloquearán las operaciones en unidades bloqueadas. Para importar las unidades ya desbloqueadas en una controladora, ejecute el comando RACADM en la interfaz de línea de comandos (CLI): "racadm raid importconfig:<Controladora FQDD> donde <Controladora FQDD> es el identificador de FQDD de la controladora de destino. Para borrar los datos en la unidad desbloqueada, ejecute el comando: "racadm raid cryptographicerase: <Unidad FQDD> donde <Unidad FQDD> es el identificador de FQDD de la unidad de destino.
Categoría	Configuración (CTL = Controladora de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

CTL117

Mensaje	No se puede completar la operación porque se ha introducido una contraseña no válida para la controladora *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	La operación no se puede completar porque se ha introducido una contraseña no válida para la controladora identificada en el mensaje.
Recommended Response Action	Introduzca una contraseña válida y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Almacenamiento (CTL = Controladora de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Trap/EventID	4331
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓	✓	
CMC			✓*	✓*			

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						

CTL118

Mensaje	No se puede actualizar la versión de firmware de la controladora RAID *arg1* porque el archivo de imagen del firmware descargado está dañado.
Arguments	***arg1 =*** Controladora RAID
Detailed Description	La versión del firmware de la controladora RAID identificada en el mensaje no puede actualizarse porque el archivo de imagen del firmware está dañado.
Recommended Response Action	Descargue el archivo de imagen del firmware correcto y vuelva a intentar la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Almacenamiento (CTL = Controladora de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓	✓	
CMC	✓						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC	✓*	✓*					

CTL119

Mensaje	No se puede actualizar la versión de firmware de la controladora RAID *arg1* porque hay un problema al intentar eliminar la versión del firmware anterior de la controladora RAID (Error al eliminar Flash).
Arguments	***arg1 =*** Controladora RAID

Detailed Description	No se puede actualizar la versión del firmware de la controladora RAID identificada en el mensaje porque hay un problema al intentar eliminar la versión del firmware anterior de la controladora RAID (Error al eliminar Flash). El archivo de imagen anterior no se ha borrado correctamente.
Recommended Response Action	No restablezca, reinicie o apague el controlador de administración del chasis (CMC). Sin embargo, vuelva a intentar la operación con el archivo de imagen del firmware correcto. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Almacenamiento (CTL = Controladora de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓	✓	
CMC	✓						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC	✓*	✓*					

CTL12

Mensaje	Una configuración SAS no válida se ha detectado en *arg1*. Detalles: *arg2*
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora, ***arg2 =*** mensaje de error
Detailed Description	La controladora y los gabinetes conectados no estén cableados correctamente.
Recommended Response Action	Consulte la documentación del hardware de almacenamiento para obtener información sobre las configuraciones de cableado correcto.
Categoría	Almacenamiento (CTL = Controladora de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	4329
Id. de suceso de OMSA	2182
Id. de captura de OMSA	75400
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL120

Mensaje	No se puede actualizar la versión de firmware de la controladora RAID *arg1* porque se ha agotado el tiempo al intentar eliminar la versión del firmware anterior de la controladora RAID.
Arguments	***arg1 =*** Controladora RAID
Detailed Description	No se puede actualizar la versión del firmware de la controladora RAID identificada en el mensaje debido al tiempo de espera al eliminar la versión del firmware anterior de la controladora RAID.
Recommended Response Action	No restablezca, reinicie o apague el Chassis Management Controller (CMC). Sin embargo, vuelva a intentar la operación con el archivo de imagen del firmware correcto. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Almacenamiento (CTL = Controladora de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓	✓	
CMC	✓						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓	✓					
CMC	✓*	✓*					

CTL121

Mensaje	No se puede actualizar la versión de firmware de la controladora RAID *arg1* debido a un problema durante el proceso de actualización (error de programación).
Arguments	***arg1 =*** Controladora RAID
Detailed Description	No se puede actualizar la versión del firmware de la controladora RAID identificada en el mensaje debido a un problema durante el proceso de actualización (error de programación).
Recommended Response Action	No restablezca, reinicie o apague el Chassis Management Controller (CMC). Sin embargo, vuelva a intentar la operación con el archivo de imagen del firmware correcto. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Almacenamiento (CTL = Controladora de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓	✓	
CMC	✓						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC	✓*	✓*					

CTL122

Mensaje	No se puede actualizar la versión de firmware de la controladora RAID *arg1* debido a un problema durante el proceso de actualización (error de tiempo de expiración durante la programación).
Arguments	***arg1 =*** Controladora RAID
Detailed Description	No se puede actualizar la versión del firmware de la controladora RAID que aparece en el mensaje debido a un problema durante el proceso de actualización (error de programación).
Recommended Response Action	No restablezca, reinicie o apague el Chassis Management Controller (CMC). Sin embargo, vuelva a intentar la operación con el archivo de imagen del firmware correcto. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Almacenamiento (CTL = Controladora de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓	✓	
CMC	✓						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC	✓*	✓*					

CTL123

Mensaje	No se puede actualizar la versión de firmware de la controladora RAID *arg1* porque el chip de memoria en el que se ha guardado la imagen del firmware es de tipo desconocido.
Arguments	***arg1 =*** Controladora RAID

Detailed Description	No se puede actualizar la versión del firmware de la controladora RAID identificada en el mensaje porque el chip de memoria en el que se ha guardado la imagen del firmware es de tipo desconocido.
Recommended Response Action	Descargue el archivo de imagen del firmware correcto y vuelva a intentar la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Almacenamiento (CTL = Controladora de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓	✓	
CMC	✓						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC	✓*	✓*					

CTL124

Mensaje	No se puede actualizar la versión del firmware de la controladora RAID *arg1* debido a un problema detectado en el archivo de imagen del firmware durante el proceso de comprobación.
Arguments	***arg1 =*** Controladora RAID
Detailed Description	No se puede actualizar la versión del firmware de la controladora RAID identificada en el mensaje debido a un problema detectado en la imagen del firmware durante el proceso de comprobación.
Recommended Response Action	Descargue el archivo de imagen del firmware correcto y vuelva a intentar la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Almacenamiento (CTL = Controladora de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓	✓	
CMC	✓						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC	✓*	✓*					

CTL125

Mensaje	No se puede actualizar la versión del firmware de la controladora RAID *arg1* porque el archivo de imagen del firmware no es compatible.
Arguments	***arg1 =*** Controladora RAID
Detailed Description	No se puede actualizar la versión del firmware de la controladora RAID identificada en el mensaje debido a un problema detectado en la imagen del firmware durante el proceso de comprobación.
Recommended Response Action	Descargue el archivo de imagen del firmware correcto y vuelva a intentar la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Almacenamiento (CTL = Controladora de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓	✓	
CMC	✓						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC	✓*	✓*					

CTL126

Mensaje	No se puede actualizar la versión del firmware de la controladora RAID *arg1* porque el archivo de imagen del firmware no está firmado o certificado por una fuente autorizada.
Arguments	***arg1 =*** Controladora RAID
Detailed Description	No se puede actualizar la versión del firmware de la controladora RAID que aparece en el mensaje porque el archivo de imagen del firmware no está firmado o certificado por una fuente autorizada.
Recommended Response Action	Descargue el archivo de imagen del firmware correcto y vuelva a intentar la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Almacenamiento (CTL = Controladora de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓	✓	
CMC	✓						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC	✓*	✓*					

CTL127

Mensaje	No se puede actualizar la versión del firmware de la controladora RAID *arg1* porque el archivo de imagen del firmware firmado y certificado no se ha autenticado.
Arguments	***arg1 =*** Controladora RAID
Detailed Description	No se puede actualizar la versión del firmware de la controladora RAID que aparece en el mensaje porque no se ha autenticado el archivo de imagen del firmware firmado y certificado.
Recommended Response Action	Descargue el archivo de imagen del firmware correcto y vuelva a intentar la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Almacenamiento (CTL = Controladora de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓	✓	
CMC	✓						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC	✓*	✓*					

CTL13

Mensaje	Se descartó la memoria caché de *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	La controladora ha vaciado la caché y todos los datos de dicha memoria se perdieron. Esto puede suceder si el sistema tiene problemas de memoria o batería que hacen que la controladora desconfíe de la memoria caché. Si bien los datos de usuario pueden haberse perdido, esta alerta no siempre indica que se hayan perdido datos relevantes o del usuario.
Recommended Response Action	Verifique que la batería y la memoria estén funcionando correctamente.
Categoría	Almacenamiento (CTL = Controladora de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	4330

Id. de suceso de OMSA	2186
Id. de captura de OMSA	75300
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL14

Mensaje	El límite de error de ECC de un bit se superó en el DIMM *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	La memoria de la controladora de almacenamiento identificada en el mensaje no está funcionando correctamente.
Recommended Response Action	Póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Categoría	Almacenamiento (CTL = Controladora de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	4330
Id. de suceso de OMSA	2187
Id. de captura de OMSA	75300
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓		✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL16

Mensaje	Ninguna de las propiedades de *arg1* ha sido definida.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Recommended Response Action	Vuelva a emitir el comando.
Categoría	Almacenamiento (CTL = Controladora de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4331
Id. de suceso de OMSA	2218
Id. de captura de OMSA	75100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL17

Mensaje	*arg1 arg2* se cambia a *arg3*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora, ***arg2 =*** nombre de la propiedad, **arg3 =** nuevo valor
Detailed Description	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (CTL = Controladora de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4331
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL18

Mensaje	El equilibrio de carga y la escritura diferida automática en falla predictiva han cambiado para *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Recommended Response Action	Vuelva a emitir el comando.
Categoría	Almacenamiento (CTL = Controladora de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4331
Id. de suceso de OMSA	2222
Id. de captura de OMSA	75100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL19

Mensaje	La anulación de CC en error, la escritura diferida y el equilibrio de carga han cambiado para *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	Esta alerta se proporciona para fines informativos.

Recommended Response Action	Vuelva a emitir el comando.
Categoría	Almacenamiento (CTL = Controladora de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4331
Id. de suceso de OMSA	2223
Id. de captura de OMSA	75100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL2

Mensaje	Cambió el porcentaje de recreación de *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	Ha cambiado el porcentaje de recreación de la controladora. Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (CTL = Controladora de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4331
Id. de suceso de OMSA	2142
Id. de captura de OMSA	75100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL20

Mensaje	La escritura diferida y el equilibrio de carga han cambiado para *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Recommended Response Action	Vuelva a emitir el comando.
Categoría	Almacenamiento (CTL = Controladora de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4331
Id. de suceso de OMSA	2224
Id. de captura de OMSA	75100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL200

Mensaje	La versión del firmware actual *arg1* es más antigua que la versión necesaria *arg2* para *arg3*.
Arguments	***arg1 =*** número de versión, ***arg2 =*** número de versión, ***arg3 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	El firmware de la controladora identificada en el mensaje no tiene una versión compatible.
Recommended Response Action	Descargue la versión compatible del proveedor de servicios e instálela en la controladora.
Categoría	Almacenamiento (CTL = Controladora de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Id. de suceso de OMSA	2131
Id. de captura de OMSA	75300
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

CTL201

Mensaje	La versión del archivo del controlador actual *arg1* (*arg2*) es más antigua que la versión del controlador necesaria *arg5 arg3* (*arg4*).
Arguments	***arg1 =*** número de versión principal, ***arg2 =*** número de versión secundaria, ***arg3 =*** número de versión principal, ***arg4 =*** número de versión secundaria, ***arg5 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	El controlador de la controladora de la controladora identificada no tiene una versión compatible.
Recommended Response Action	Descargue la versión admitida del controlador desde el proveedor de servicios e instálela en el sistema operativo.
Categoría	Almacenamiento (CTL = Controladora de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Id. de suceso de OMSA	2132
Id. de captura de OMSA	75300
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

CTL202

Mensaje	No se puede abrir el archivo de configuración del firmware y del controlador *arg1* de *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de archivo, ***arg2 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	Storage Management no puede determinar si el sistema dispone de las versiones mínimas necesarias de los controladores y el firmware de la controladora RAID debido a una de las siguientes opciones: 1) Ruta de acceso del directorio de instalación incorrecta para el archivo de configuración. 2) Se eliminó o cambió el nombre del archivo de configuración.
Recommended Response Action	Vuelva a instalar el software de Storage Management de Server Administrator en el sistema operativo.
Categoría	Almacenamiento (CTL = Controladora de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Id. de suceso de OMSA	2165
Id. de captura de OMSA	75300
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

CTL203

Mensaje	Se cambiaron los valores de Anular revisión de congruencia en error, escritura diferida o escritura diferida automática en falla predictiva y Equilibrio de carga para *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	El estado de los valores de atributo cambiados se informa para fines informativos.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (CTL = Controladora de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Id. de suceso de OMSA	2219
Id. de captura de OMSA	75100

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

CTL204

Mensaje	Se cambiaron los valores de Escritura diferida o Escritura diferida automática en falla predictiva y Equilibrio de carga para *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	El estado de los valores de atributo cambiados se informa para fines informativos.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (CTL = Controladora de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Id. de suceso de OMSA	2220
Id. de captura de OMSA	75100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

CTL205

Mensaje	Se cambiaron los valores de escritura diferida automática en falla predictiva, Anular revisión de congruencia en error y Equilibrio de carga para *arg1*.

Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	El estado de los valores de atributo cambiados se informa para fines informativos.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (CTL = Controladora de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Id. de suceso de OMSA	2221
Id. de captura de OMSA	75100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

CTL206

Mensaje	Se cambiaron los valores de Revisión de congruencia en error y Escritura diferida automática en falla predictiva para *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	El estado de los valores de atributo cambiados se informa para fines informativos.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (CTL = Controladora de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Id. de suceso de OMSA	2227
Id. de captura de OMSA	75100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

CTL207

Mensaje	No se pudo importar el disco virtual porque se ha superado el límite admitido en *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	El número de discos virtuales seleccionado para la importación ha superado el límite admitido de discos virtuales en la controladora identificada en el mensaje.
Recommended Response Action	Asegúrese de que la cantidad de discos virtuales seleccionado para la importación se encuentra dentro de los límites compatibles en la controladora y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Almacenamiento (CTL = Controladora de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Id. de suceso de OMSA	2372
Id. de captura de OMSA	75100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

CTL208

Mensaje	No se pudo autenticar la frase de contraseña introducida para *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	No se pudo autenticar la frase de contraseña introducida.

Recommended Response Action	Introduzca la frase de contraseña correcta y vuelva a intentarlo.
Categoría	Almacenamiento (CTL = Controladora de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Id. de suceso de OMSA	2392
Id. de captura de OMSA	75300
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

CTL209

Mensaje	Se activó un repuesto dinámico persistente en *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	La función de repuesto dinámico persistente está activada en la controladora identificada en el mensaje.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (CTL = Controladora de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Id. de suceso de OMSA	2394
Id. de captura de OMSA	75100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

CTL21

Mensaje	La anulación de CC en error y el equilibrio de carga han cambiado para *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Recommended Response Action	Vuelva a emitir el comando.
Categoría	Almacenamiento (CTL = Controladora de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4331
Id. de suceso de OMSA	2225
Id. de captura de OMSA	75100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL210

Mensaje	Se desactivó el repuesto dinámico persistente en *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	La función de repuesto dinámico persistente está desactivada en la controladora identificada en el mensaje.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (CTL = Controladora de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Id. de suceso de OMSA	2395
Id. de captura de OMSA	75100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

CTL211

Mensaje	La propiedad *arg1* cambió en *arg2* a través de la opción Administrar la alimentación de discos físicos.
Arguments	***arg1 =*** nombre de propiedad, ***arg2 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	Las propiedades del disco físico que se muestran en la opción "Administrar alimentación de discos físicos" ha cambiado.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (CTL = Controladora de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Id. de suceso de OMSA	2398
Id. de captura de OMSA	75100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

CTL212

Mensaje	Se eliminó la clave de cifrado existente en *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	Esta alerta se genera cuando se elimina la clave de cifrado de la controladora.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (CTL = Controladora de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Id. de suceso de OMSA	2388
Id. de captura de OMSA	75100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

CTL213

Mensaje	La administración de claves local (LKM) está activada en *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	El modo de seguridad de la administración de claves local (LKM) está activado en la controladora identificada en el mensaje.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (CTL = Controladora de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Id. de suceso de OMSA	2407
Id. de captura de OMSA	75100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

CTL214

Mensaje	La clave de cifrado de la administración de claves local (LKM) en *arg1* ha cambiado.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	La clave de cifrado de la administración de claves local (LKM) en la controladora identificada en el mensaje ha cambiado.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (CTL = Controladora de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Id. de suceso de OMSA	2411
Id. de captura de OMSA	75100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

CTL215

Mensaje	Memoria redundante desconectada en *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora

Detailed Description	La controladora identificada en el mensaje dispone de dos conectores conectados al mismo gabinete. La ruta de comunicación en un conector ha perdido la conexión con el gabinete. La ruta de comunicación en el otro conector notifica esta pérdida.
Recommended Response Action	Asegúrese de que los cables están firmemente conectados al gabinete y la controladora. Para obtener más información sobre la conexión de los cables al gabinete, consulte la Guía del usuario de Cables conectados correctamente en la PERC. Asimismo, asegúrese de que los dos módulos de administración de alojamiento (EMM) estén en buenas condiciones.
Categoría	Almacenamiento (CTL = Controladora de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Id. de suceso de OMSA	2250
Id. de captura de OMSA	75300
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

CTL216

Mensaje	Se restauró la conexión de la memoria redundante en *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	La comunicación en la ruta de acceso redundante en los conectores de la controladora identificada en el mensaje se ha restaurado.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (CTL = Controladora de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Id. de suceso de OMSA	2253
Id. de captura de OMSA	75100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

CTL217

Mensaje	Se borró la vista de la memoria redundante en *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	La vista de la ruta redundante de la controladora identificada en el mensaje se borró.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (CTL = Controladora de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Id. de suceso de OMSA	2370
Id. de captura de OMSA	75100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

CTL218

Mensaje	La operación de configuración automática se completó correctamente en *arg1* .
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	La operación de configuración automática se completó correctamente en la controladora identificada en el mensaje.

Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (CTL = Controladora de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Id. de suceso de OMSA	2447
Id. de captura de OMSA	75100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

CTL219

Mensaje	La política de caché de escritura de disco de unidades de discos físicos no RAID de *arg1* ha cambiado.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	La política de caché de escritura de disco de unidades de discos físicos no RAID de la controladora identificada en el mensaje ha cambiado.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (CTL = Controladora de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Id. de suceso de OMSA	2450
Id. de captura de OMSA	75100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

CTL22

Mensaje	El equilibrio de carga ha cambiado para *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Recommended Response Action	Vuelva a emitir el comando.
Categoría	Almacenamiento (CTL = Controladora de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4331
Id. de suceso de OMSA	2226
Id. de captura de OMSA	75100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL23

Mensaje	La escritura diferida y escritura diferida automática en falla predictiva han cambiado para *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Recommended Response Action	Vuelva a emitir el comando.
Categoría	Almacenamiento (CTL = Controladora de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4331

Id. de suceso de OMSA	2228
Id. de captura de OMSA	75100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL24

Mensaje	La anulación de CC en error y la escritura diferida automática en falla predictiva han cambiado para *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Recommended Response Action	Vuelva a emitir el comando.
Categoría	Almacenamiento (CTL = Controladora de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4331
Id. de suceso de OMSA	2229
Id. de captura de OMSA	75100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL25

Mensaje	La escritura diferida automática en falla predictiva ha cambiado para *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Recommended Response Action	Vuelva a emitir el comando.
Categoría	Almacenamiento (CTL = Controladora de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4331
Id. de suceso de OMSA	2230
Id. de captura de OMSA	75100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL26

Mensaje	La escritura diferida y la anulación de CC en error han cambiado para *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Recommended Response Action	Vuelva a emitir el comando.
Categoría	Almacenamiento (CTL = Controladora de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4331
Id. de suceso de OMSA	2231
Id. de captura de OMSA	75100

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL27

Mensaje	Se silenció la alarma de *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (CTL = Controladora de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4331
Id. de suceso de OMSA	2232
Id. de captura de OMSA	75100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL28

Mensaje	La velocidad de inicialización de segundo plano (BGI) ha cambiado para *arg1*.

Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (CTL = Controladora de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4331
Id. de suceso de OMSA	2233
Id. de captura de OMSA	75100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓		✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL29

Mensaje	El porcentaje de lectura de patrullaje ha cambiado para *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (CTL = Controladora de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4331
Id. de suceso de OMSA	2234
Id. de captura de OMSA	75100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓		✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL3

Mensaje	La alarma de *arg1* está activada.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	Ha activado la alarma del controlador. Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (CTL = Controladora de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4331
Id. de suceso de OMSA	2143
Id. de captura de OMSA	75100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL30

Mensaje	El porcentaje de revisión de congruencia ha cambiado para *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	Esta alerta se proporciona para fines informativos.

Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (CTL = Controladora de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4331
Id. de suceso de OMSA	2235
Id. de captura de OMSA	75100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓		✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL31

Mensaje	La escritura diferida se modificó para *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Recommended Response Action	Vuelva a emitir el comando.
Categoría	Almacenamiento (CTL = Controladora de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4331
Id. de suceso de OMSA	2236
Id. de captura de OMSA	75100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL32

Mensaje	La anulación de CC en error se modificó para *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Recommended Response Action	Vuelva a emitir el comando.
Categoría	Almacenamiento (CTL = Controladora de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4331
Id. de suceso de OMSA	2237
Id. de captura de OMSA	75100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL33

Mensaje	El archivo de registro de depuración de *arg1* se ha exportado.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (CTL = Controladora de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4331

Id. de suceso de OMSA	2238
Id. de captura de OMSA	75100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL34

Mensaje	Se borró una configuración ajena en *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	Esto es el resultado de una operación de usuario.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (CTL = Controladora de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4331
Id. de suceso de OMSA	2239
Id. de captura de OMSA	75100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL35

Mensaje	Se importó una configuración ajena en *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	La operación para importar configuración ajena (discos virtuales, repuestos dinámicos, etc.) se completó correctamente.
Recommended Response Action	Verifique que la configuración ajena se haya importado correctamente mediante la visualización de los discos virtuales y los repuestos dinámicos. Consulte la documentación del hardware para obtener más información.
Categoría	Almacenamiento (CTL = Controladora de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4331
Id. de suceso de OMSA	2240
Id. de captura de OMSA	75100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL36

Mensaje	El modo de lectura de patrullaje ha cambiado para *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (CTL = Controladora de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4331
Id. de suceso de OMSA	2241
Id. de captura de OMSA	75100

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓		✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL37

Mensaje	Se inició una operación de lectura de patrullaje para *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	La controladora o el usuario han iniciado una operación de lectura de patrullaje.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (CTL = Controladora de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4331
Id. de suceso de OMSA	2242
Id. de captura de OMSA	75100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL38

Mensaje	Se completó la operación de lectura de patrullaje para *arg1*.

Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	La tarea de lectura de patrullaje finalizó.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (CTL = Controladora de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4331
Id. de suceso de OMSA	2243
Id. de captura de OMSA	75100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL39

Mensaje	El porcentaje de reconstrucción de *arg1* ha cambiado.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (CTL = Controladora de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4331
Id. de suceso de OMSA	2267
Id. de captura de OMSA	75100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓		✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL4

Mensaje	La alarma de *arg1* está desactivada.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	Ha desactivado la alarma del controlador. Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (CTL = Controladora de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4331
Id. de suceso de OMSA	2144
Id. de captura de OMSA	75100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL40

Mensaje	Error de ECC de bits múltiples en DIMM de *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	Se encontró un error que involucra múltiples bits durante una operación de lectura o escritura. El algoritmo de corrección de errores recalcula datos de paridad durante las operaciones de lectura y escritura. Si un error implica

	un solo bit, es posible que el algoritmo de corrección de errores corrija el error y mantenga los datos de paridad. Un error que involucra múltiples bits, sin embargo, generalmente indica pérdida de datos. En algunos casos, si el error de varios bits se produce durante una operación de lectura, los datos en el disco puede estar bien. Si el error de varios bits se produce durante una operación de escritura, se produce una pérdida de datos.
Recommended Response Action	Vuelva a colocar el módulo de memoria doble en línea (DIMM). El DIMM constituye una parte del paquete de la batería de la controladora. Consulte la documentación del hardware de almacenamiento para obtener información sobre cómo reemplazar el módulo DIMM. Es posible que tenga que restaurar los datos a partir de la copia de seguridad.
Categoría	Almacenamiento (CTL = Controladora de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	4329
Id. de suceso de OMSA	2289
Id. de captura de OMSA	75400
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL41

Mensaje	Error de ECC de un bit en *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	Se encontró un error que involucra un único bit durante una operación de lectura o escritura. El algoritmo de corrección de errores ha corregido este error.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (CTL = Controladora de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	4330
Id. de suceso de OMSA	2290
Id. de captura de OMSA	75300

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL42

Mensaje	El acoplamiento activo del módulo de administración de gabinetes (EMM) no es compatible con *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	Se detectó un intento de acoplamiento activo de un módulo de administración de gabinetes (EMM).
Recommended Response Action	Si el sistema operativo no detecta el nuevo gabinete y su dispositivo, intente reiniciar el sistema para verificar si se detectan el gabinete recientemente creado y sus subcomponentes. Consulte la documentación del hardware para obtener más información.
Categoría	Almacenamiento (CTL = Controladora de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4331
Id. de suceso de OMSA	2304
Id. de captura de OMSA	75100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL43

Mensaje	Mensaje de diagnóstico *arg1* desde *arg2*
Arguments	***arg1 =*** args, ***arg2 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	Esta alerta se proporciona para fines informativos. El texto de esta alerta se genera mediante la utilidad que ejecutó los diagnósticos y puede variar según la situación.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (CTL = Controladora de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4331
Id. de suceso de OMSA	2315
Id. de captura de OMSA	75100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL44

Mensaje	Mensaje de diagnóstico *arg1* desde *arg2*
Arguments	***arg1 =*** mensaje, ***arg2 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	Una prueba de diagnóstico ha fallado. El texto para este mensaje se genera mediante la herramienta que ejecutó los diagnósticos y puede variar según la situación.
Recommended Response Action	Consulte la documentación del hardware de almacenamiento para obtener más información sobre la prueba de diagnóstico.
Categoría	Almacenamiento (CTL = Controladora de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	4329
Id. de suceso de OMSA	2316

Id. de captura de OMSA	75400
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL45

Mensaje	Error de ECC de un bit en *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	El módulo de memoria doble en línea (DIMM) está comenzando a funcionar incorrectamente.
Recommended Response Action	Vuelva a colocar el módulo de memoria doble en línea (DIMM) para evitar la pérdida de datos o daños en los datos. El DIMM constituye una parte del paquete de la batería de la controladora. Consulte la documentación del hardware para obtener información sobre cómo reemplazar el módulo DIMM.
Categoría	Almacenamiento (CTL = Controladora de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	4330
Id. de suceso de OMSA	2319
Id. de captura de OMSA	75300
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL46

Mensaje	Error de ECC de un bit. El DIMM de *arg1* está muy degradado.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	El módulo de memoria en línea doble (DIMM) funciona mal. Es posible que se produzca una pérdida de datos o que estos se dañen.
Recommended Response Action	Vuelva a colocar el DIMM de forma inmediata para evitar la pérdida de datos o daños en los datos. El DIMM constituye una parte del paquete de la batería de la controladora. Consulte la documentación del hardware de almacenamiento para obtener información sobre cómo reemplazar el módulo DIMM.
Categoría	Almacenamiento (CTL = Controladora de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	4329
Id. de suceso de OMSA	2320
Id. de captura de OMSA	75400
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL47

Mensaje	Error de ECC de un bit en *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	El módulo de memoria en línea doble (DIMM) funciona mal. Es posible que se produzca una pérdida de datos o que estos se dañen. El módulo DIMM se debe sustituir inmediatamente.
Recommended Response Action	Vuelva a colocar el DIMM de forma inmediata. El DIMM constituye una parte del paquete de la batería de la controladora. Consulte la documentación del hardware para obtener información sobre cómo reemplazar el módulo DIMM.
Categoría	Almacenamiento (CTL = Controladora de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	4329

Id. de suceso de OMSA	2321
Id. de captura de OMSA	75400
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL48

Mensaje	Se detectó una configuración ajena en *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	La controladora tiene discos físicos que se han movido desde otra controladora o se han quitado y sustituido en la configuración actual. Estos discos físicos contienen discos virtuales que se crearon en la controladora existente o en otra controladora. Consulte la documentación del hardware de almacenamiento para importar la configuración ajena y borrar la configuración ajena para obtener más información. La configuración ajena se percibe cuando una controladora se sustituye.
Recommended Response Action	Importe o borre la configuración ajena detectada usando una herramienta o utilidad de configuración.
Categoría	Almacenamiento (CTL = Controladora de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4331
Id. de suceso de OMSA	2326
Id. de captura de OMSA	75100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL49

Mensaje	La NVRAM tiene datos dañados en *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	La NVRAM tiene datos dañados. Esto puede ocurrir luego de una suba de tensión, la falla de una batería o por otras razones. La controladora está reinicializando la NVRAM
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta ya que la controladora va a realizar las medidas correctivas necesarias. Sin embargo, si este mensaje se genera a menudo (como durante cada reinicio), vuelva a reemplazar la controladora.
Categoría	Almacenamiento (CTL = Controladora de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	4330
Id. de suceso de OMSA	2327
Id. de captura de OMSA	75300
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL5

Mensaje	Error en el reemplazo de bloques dañados en *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	Una parte de un disco físico está dañada. Consulte Recibir una alerta de "bloque dañado" con "Reemplazo", "Detección" o "Medio" para obtener más información.
Recommended Response Action	Consulte Recibir una alerta de "bloque dañado" con "Reemplazo", "Detección" o "Medio" para obtener más información.
Categoría	Almacenamiento (CTL = Controladora de almacenamiento)

Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	4330
Id. de suceso de OMSA	2146
Id. de captura de OMSA	75300
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL50

Mensaje	La NVRAM de *arg1* tiene datos dañados.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	La NVRAM tiene datos dañados. La controladora no puede corregir la situación.
Recommended Response Action	Reemplace la controladora.
Categoría	Almacenamiento (CTL = Controladora de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	4330
Id. de suceso de OMSA	2328
Id. de captura de OMSA	75300
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL51

Mensaje	Informe de puerto SAS de *arg1*: *arg2*
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora, ***arg2 =*** mensaje
Detailed Description	La controladora genera el texto de este mensaje durante el tiempo de ejecución y este texto puede variar según la situación.
Recommended Response Action	Asegúrese de que los cables SAS conectados al gabinete o plano posterior se hayan conectado de manera segura. Consulte la documentación del hardware de almacenamiento para obtener más información sobre la forma de verificar los cables. Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica si el problema continúa.
Categoría	Almacenamiento (CTL = Controladora de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	4330
Id. de suceso de OMSA	2329
Id. de captura de OMSA	75300
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL52

Mensaje	Informe de puerto SAS de *arg1*: *arg2*
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora, ***arg2 =*** args
Detailed Description	Esta alerta se proporciona para fines informativos. El texto de esta alerta se genera mediante la controladora y puede variar según la situación.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (CTL = Controladora de almacenamiento)

Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4331
Id. de suceso de OMSA	2330
Id. de captura de OMSA	75100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓		✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL53

Mensaje	Se detectó un acoplamiento activo de la controladora.
Detailed Description	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (CTL = Controladora de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4331
Id. de suceso de OMSA	2332
Id. de captura de OMSA	75100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL54

Mensaje	Registro de eventos *arg1*: *arg2* <nombre de la controladora> registro de eventos: <args.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora, ***arg2 =*** args
Detailed Description	Esta alerta se proporciona para fines informativos. El texto de esta alerta se genera mediante la controladora y puede variar según la situación.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (CTL = Controladora de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4331
Id. de suceso de OMSA	2266;2334
Id. de captura de OMSA	75100;80100;85100;90100;95100;100100;105100;110100;115100;120100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL55

Mensaje	Registro de sucesos *arg1*: *arg2*
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora, ***arg2 =*** args
Detailed Description	El texto de esta alerta se genera mediante la controladora y puede variar según la situación. Este texto proviene de sucesos del registro de sucesos de la controladora que se generaron cuando Storage Management no estaba en ejecución.
Recommended Response Action	Si existe un problema, revise el registro de sucesos de la controladora y el registro de alertas de Server Administrator para consultar eventos significativos o las alertas que puedan ayudar a diagnosticar el problema.

	Verifique el estado de los componentes de almacenamiento. Consulte la documentación del hardware para obtener más información.
Categoría	Almacenamiento (CTL = Controladora de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	4330
Id. de suceso de OMSA	2335
Id. de captura de OMSA	75300
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL56

Mensaje	Registro de sucesos *arg1*: *arg2*
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora, ***arg2 =*** args
Detailed Description	El texto de esta alerta se genera mediante la controladora y puede variar según la situación. Este texto proviene de sucesos del registro de sucesos de la controladora que se generaron cuando Storage Management no estaba en ejecución.
Recommended Response Action	Consulte la documentación del hardware para obtener más información.
Categoría	Almacenamiento (CTL = Controladora de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	4329
Id. de suceso de OMSA	2336
Id. de captura de OMSA	75400
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL57

Mensaje	Se restauró la configuración predeterminada de fábrica en *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	La controladora se restableció a los valores de configuración predeterminados de fábrica.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (CTL = Controladora de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4331
Id. de suceso de OMSA	2339
Id. de captura de OMSA	75100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL58

Mensaje	Error de comunicaciones del SMP de SAS *arg1 arg2*
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora, ***arg2 =*** args

Detailed Description	El firmware genera el texto para esta alerta y puede variar según la situación. La referencia a SMP en este texto se refiere al protocolo de administración SAS.
Recommended Response Action	Es posible que haya un error de topología SAS. Consulte la documentación del hardware para obtener información sobre las configuraciones correctas de topología SAS. Es posible que haya problemas con los cables, como una conexión suelta o una configuración de conexión de cables no válida. Consulte la sección Cables conectados correctamente para obtener más información sobre la forma de verificar la condición de los cables. Consulte la documentación del hardware para obtener información sobre las configuraciones de cableado correcto. Compruebe que la versión de firmware sea compatible.
Categoría	Almacenamiento (CTL = Controladora de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	4329
Id. de suceso de OMSA	2356
Id. de captura de OMSA	75400
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓		✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL59

Mensaje	Error de ampliador SAS *arg1*: *arg2*
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora, ***arg2 =*** args
Detailed Description	Es posible que haya un problema con el gabinete. Verifique el estado del gabinete y sus componentes. Para verificar el estado del gabinete, seleccione el objeto del gabinete en la vista de árbol. La subficha Condición muestra una X roja o el signo de admiración amarillo para los componentes del gabinete fallidos o degradados. Consulte la documentación del gabinete para obtener más información.
Recommended Response Action	Es posible que haya un problema con el gabinete. Verifique el estado del gabinete y sus componentes. Para verificar el estado del gabinete, seleccione el objeto del gabinete en la vista de árbol. La subficha Condición muestra una X roja o el signo de admiración amarillo para los componentes del gabinete fallidos o degradados. Consulte la documentación del gabinete para obtener más información.
Categoría	Almacenamiento (CTL = Controladora de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	4329
Id. de suceso de OMSA	2357

Id. de captura de OMSA	75400
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓		✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL6

Mensaje	Error de detección del bloque dañado desde *arg1*
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	Una parte de un disco físico está dañada. Consulte Recibir una alerta de "bloque dañado" con "Reemplazo", "Detección" o "Medio" para obtener más información.
Recommended Response Action	Consulte Recibir una alerta de "bloque dañado" con "Reemplazo", "Detección" o "Medio" para obtener más información.
Categoría	Almacenamiento (CTL = Controladora de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	4330
Id. de suceso de OMSA	2147
Id. de captura de OMSA	75300
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL60

Mensaje	Un usuario ha descartado datos de la memoria caché de *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (CTL = Controladora de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4331
Id. de suceso de OMSA	2360
Id. de captura de OMSA	75100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL61

Mensaje	Los discos físicos no se encontraron en la configuración durante el tiempo de inicio en *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	La controladora ha detectado un cambio en la configuración de almacenamiento desde el último apagado. Esto generalmente puede ocurrir si algunos discos físicos configurados se eliminan del sistema cuando el sistema se ha apagado.
Recommended Response Action	Apague el sistema. Vuelva a insertar los discos físicos extraídos y reinicie el sistema.
Categoría	Almacenamiento (CTL = Controladora de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	4330
Id. de suceso de OMSA	2361

Id. de captura de OMSA	75300
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL62

Mensaje	*arg1* en *arg2* tiene unidades perdidas y quedará fuera de línea durante el reinicio.
Arguments	***arg1 =*** nombres de disco virtual (VD), ***arg2 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	Se han eliminado discos físicos de un disco virtual. El disco virtual estará en estado Fallido durante el siguiente reinicio del sistema. Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (CTL = Controladora de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4331
Id. de suceso de OMSA	2362
Id. de captura de OMSA	75100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓		✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL63

Mensaje	La configuración anterior no se encontró durante el inicio en *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	La controladora no puede recuperar la configuración de almacenamiento guardada durante el último apagado. Esto generalmente puede ocurrir si algunos discos físicos configurados se eliminan del sistema cuando el sistema se ha apagado.
Recommended Response Action	Apague el sistema. Vuelva a insertar los discos físicos extraídos y reinicie el sistema.
Categoría	Almacenamiento (CTL = Controladora de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	4330
Id. de suceso de OMSA	2364
Id. de captura de OMSA	75300
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL64

Mensaje	Se intentó importar un disco virtual no compatible tipo RAID *arg1* en *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** args, ***arg2 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (CTL = Controladora de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4331
Id. de suceso de OMSA	2371

Id. de captura de OMSA	75100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL65

Mensaje	Se intentó importar un disco virtual no compatible tipo RAID *arg1* en *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** args, ***arg2 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (CTL = Controladora de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4331
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL66

Mensaje	Se intentó importar un disco virtual no compatible tipo RAID *arg1* en *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** args, ***arg2 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	Esta alerta se proporciona para fines informativos.

Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (CTL = Controladora de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4331
Id. de suceso de OMSA	2373
Id. de captura de OMSA	75100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL67

Mensaje	Se intentó importar el disco virtual con un tramo perdido en *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (CTL = Controladora de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4331
Id. de suceso de OMSA	2374
Id. de captura de OMSA	75100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL68

Mensaje	Se intentó importar el disco virtual con un disco físico perdido en *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (CTL = Controladora de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4331
Id. de suceso de OMSA	2375
Id. de captura de OMSA	75100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL69

Mensaje	Se intentó importar el disco virtual con información de disco físico desactualizada en *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (CTL = Controladora de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4331

Id. de suceso de OMSA	2376
Id. de captura de OMSA	75100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL7

Mensaje	Error de medio del bloque dañado en *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	Una parte de un disco físico está dañada. Consulte Recibir una alerta de "bloque dañado" con "Reemplazo", "Detección" o "Medio" para obtener más información.
Recommended Response Action	Consulte Recibir una alerta de "bloque dañado" con "Reemplazo", "Detección" o "Medio" para obtener más información.
Categoría	Almacenamiento (CTL = Controladora de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	4330
Id. de suceso de OMSA	2148
Id. de captura de OMSA	75300
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL70

Mensaje	Se intentó importar una unidad huérfana en *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (CTL = Controladora de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4331
Id. de suceso de OMSA	2377
Id. de captura de OMSA	75100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL71

Mensaje	Se intentó importar un disco físico no compatible en *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (CTL = Controladora de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4331

Id. de suceso de OMSA	2378
Id. de captura de OMSA	75100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL72

Mensaje	Se produjo el desbordamiento de la configuración ajena en *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	Hay demasiados datos de configuración ajena para importar en un intento.
Recommended Response Action	Importe estas configuraciones ajenas en varios intentos.
Categoría	Almacenamiento (CTL = Controladora de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	4330
Id. de suceso de OMSA	2379
Id. de captura de OMSA	75300
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL73

Mensaje	La configuración ajena se importa solo de manera parcial. Algunas configuraciones no se pudieron importar en *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (CTL = Controladora de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4331
Id. de suceso de OMSA	2380
Id. de captura de OMSA	75100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL74

Mensaje	Se detectó caché preservada en *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	La controladora preservó datos en la memoria caché a partir de un disco virtual que ya no puede localizar. No se ha producido pérdida de datos ya que la controladora está guardando estas operaciones en su caché.
Recommended Response Action	Verifique si existe una configuración ajena e impórtela si la hubiera. Verifique que los gabinetes estén cableados correctamente.
Categoría	Almacenamiento (CTL = Controladora de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	4330
Id. de suceso de OMSA	2258
Id. de captura de OMSA	75300

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL75

Mensaje	Caché preservada descartada en *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	El usuario descartó la caché de la controladora. Los datos pueden haberse perdido o dañado.
Recommended Response Action	Si los datos se dañan o se pierden, restaure los datos en el disco a partir de una copia de seguridad.
Categoría	Almacenamiento (CTL = Controladora de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	4330
Id. de suceso de OMSA	2257
Id. de captura de OMSA	75300
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL76

Mensaje	Un comando de configuración no se pudo confirmar en el disco en *arg1*

Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	La controladora encontró errores al aplicar la configuración en los discos físicos. El comando de configuración aplicado no tuvo efecto.
Recommended Response Action	Vuelva a emitir el comando de configuración que ha fallado o pruebe con otro conjunto de discos físicos. Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica si el problema persiste.
Categoría	Almacenamiento (CTL = Controladora de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	4329
Id. de suceso de OMSA	2401
Id. de captura de OMSA	75400
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

CTL78

Mensaje	La imagen de firmware *arg1* está parpadeando en *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** args, ***arg2 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	Este mensaje de alerta se produce si el firmware de la controladora se actualiza.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (CTL = Controladora de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4331
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL79

Mensaje	La controladora en*arg1*no es compatible y no se encenderá.
Arguments	***arg1 =*** ranura de la controladora
Detailed Description	Esta controladora no admite las funciones necesarias para este chasis. Esta controladora no se encenderá para evitar la pérdida de datos.
Recommended Response Action	Reemplace la controladora con una controladora compatible.
Categoría	Almacenamiento (CTL = Controladora de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	4330
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC	✓		✓	✓	✓		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC		✓					✓

CTL8

Mensaje	Error de detección extendido del bloque dañado en *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	Una parte de un disco físico está dañada. Consulte Recibir una alerta de "bloque dañado" con "Reemplazo", "Detección" o "Medio" para obtener más información.
Recommended Response Action	Consulte Recibir una alerta de "bloque dañado" con "Reemplazo", "Detección" o "Medio" para obtener más información.
Categoría	Almacenamiento (CTL = Controladora de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	4330
Id. de suceso de OMSA	2149

Id. de captura de OMSA	75300
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL80

Mensaje	*arg1*experimentó la siguiente advertencia durante el inicio:*arg2*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora, ***arg2 =*** mensaje de la controladora
Detailed Description	La controladora identificada en el mensaje tiene el problema que se muestra en el mensaje.
Recommended Response Action	Para resolver este problema, consulte la sección Solución de problemas en la documentación de Dell Shared PowerEdge RAID Controller (SPERC8).
Categoría	Almacenamiento (CTL = Controladora de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	4330
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC	✓		✓	✓	✓		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC		✓					✓

CTL81

Mensaje	Se ha modificado la clave de seguridad asignada a *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	La clave de seguridad asignada a la controladora identificada en el mensaje se ha modificado.

Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (CTL = Controladora de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4331
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC			✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*	✓*					✓*

CTL82

Mensaje	*arg1* funciona con normalidad.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	La controladora identificada en el mensaje funciona normalmente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (CTL = Controladora de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						
CMC	✓						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

CTL83

Mensaje	Se ha perdido la comunicación con *arg1*.

Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	La controladora de administración no se comunica con la controladora identificada en el mensaje. Esto puede deberse a que cualquiera de las siguientes razones: 1) El subsistema PCIe ha dejado de funcionar. 2) Un problema en la controladora de almacenamiento. 3) Un problema en la controladora de administración.
Recommended Response Action	Reinicie el servidor. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Almacenamiento (CTL = Controladora de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	4330
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓		
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*	✓*					✓

CTL84

Mensaje	*arg1* ejecuta una versión del firmware incompatible.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	El firmware de la controladora identificado en el mensaje no es compatible con esta versión del CMC. Por lo general, esto puede degradar la funcionalidad.
Recommended Response Action	Actualice el firmware del CMC con la versión más reciente disponible o revierta el firmware de la controladora a una versión anterior.
Categoría	Almacenamiento (CTL = Controladora de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	4330
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL85

Mensaje	*arg1* está funcionando con un ancho de banda inferior al valor óptimo.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	La controladora identificada en el mensaje experimentó un error de formación de PCIe y está funcionando con un ancho de banda menor que el total. Hasta que este problema se resuelve, se espera una reducción en el rendimiento del almacenamiento.
Recommended Response Action	Realice una operación de ciclo de encendido en el chasis. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Almacenamiento (CTL = Controladora de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	4330
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL86

Mensaje	*arg1* está funcionando en modo con tolerancia a errores.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	La controladora está funcionando junto con otra controladora para servir al mismo conjunto de discos físicos y virtuales, lo que proporciona una mejor redundancia.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (CTL = Controladora de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4331

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL89

Mensaje	*arg1* ya no es tolerante a errores porque la controladora homóloga no está disponible.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	La controladora homóloga ya no está activa en este par con tolerancia a errores. Esto puede ser una situación temporal.
Recommended Response Action	Verifique el registro de chasis para consultar problemas con la controladora homóloga. Si la controladora homóloga no reanuda el funcionamiento normal después de 5 minutos, póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Categoría	Almacenamiento (CTL = Controladora de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	4330
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL9

Mensaje	Error de medio extendido del bloque dañado en *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	Una parte de un disco físico está dañada. Consulte Recibir una alerta de "bloque dañado" con "Reemplazo", "Detección" o "Medio" para obtener más información.

Recommended Response Action	Consulte Recibir una alerta de "bloque dañado" con "Reemplazo", "Detección" o "Medio" para obtener más información.
Categoría	Almacenamiento (CTL = Controladora de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	4330
Id. de suceso de OMSA	2150
Id. de captura de OMSA	75300
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL90

Mensaje	*arg1* no está funcionando con el modo de tolerancia a errores debido que la controladora homóloga no es compatible.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	La controladora homóloga no es compatible con la controladora identificada en el mensaje debido a una incongruencia de hardware.
Recommended Response Action	Reemplace la controladora homóloga con la controladora del mismo modelo que el identificado en el mensaje.
Categoría	Almacenamiento (CTL = Controladora de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	4329
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL91

Mensaje	*arg1* no se puede comunicar con su homólogo.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	La controladora identificada en el mensaje no se puede comunicar con su homólogo. Esto puede deberse a un problema de cableado.
Recommended Response Action	Verifique el cableado entre las tarjetas PERC y los dispositivos expansores. Si esto no resuelve el problema, póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Categoría	Almacenamiento (CTL = Controladora de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	4330
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL92

Mensaje	*arg1* no está funcionando con el modo con tolerancia a errores debido a que la configuración de la licencia de su controladora homóloga es incompatible.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	La controladora identificada en el mensaje tiene funciones bajo licencia que no coinciden con su homólogo.
Recommended Response Action	Actualice la licencia en la controladora homóloga.
Categoría	Almacenamiento (CTL = Controladora de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	4330
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL93

Mensaje	*arg1* se ha cambiado correctamente para funcionar en modo con tolerancia a errores.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	La controladora identificada en el mensaje se ha modificado para que funcione como parte de un par con tolerancia a errores.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (CTL = Controladora de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4331
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL94

Mensaje	*arg1* se ha cambiado correctamente para funcionar en el modo de controladora individual.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	La controladora identificada en el mensaje se ha modificado para que funcione como una sola controladora y no como parte de un par con tolerancia a errores.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.

Categoría	Almacenamiento (CTL = Controladora de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4331
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL95

Mensaje	*arg1* ha abandonado la par con tolerancia a errores.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	La controladora identificada en el mensaje ha dejado de funcionar en el modo con tolerancia a errores.
Recommended Response Action	Esta situación puede resolver por sí sola en pocos minutos. De lo contrario o si el mensaje se repite, póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Categoría	Almacenamiento (CTL = Controladora de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	4330
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

CTL96

Mensaje	*arg1*ha entrado en modo seguro con funcionalidad limitada debido a*arg2*

Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora, ***arg2 =*** mensaje de la controladora
Detailed Description	La controladora identificada en el mensaje tiene el problema que se muestra en el mensaje.
Recommended Response Action	Para resolver este problema, consulte la sección Solución de problemas en la documentación de Dell Shared PowerEdge RAID Controller (SPERC8).
Categoría	Almacenamiento (CTL = Controladora de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	4329
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC	✓		✓	✓	✓		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC		✓					✓

CTL97

Mensaje	La personalidad de *arg1* cambió al modo *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora, ***arg2 =*** modo nuevo
Detailed Description	La controladora identificada en el mensaje se ha cambiado a un nuevo modo de personalidad (HBA o RAID).
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (CTL = Controladora de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4331
Id. de suceso de OMSA	2446
Id. de captura de OMSA	75100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

CTL98

Mensaje	Clave de seguridad asignada a *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	La clave de seguridad que se proporciona como entrada ha sido asignada a la controladora identificada en el mensaje.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (CTL = Controladora de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4331
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓	✓
CMC			✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*	✓*	✓*				
CMC	✓*	✓*					✓*

CTL99

Mensaje	La clave de seguridad asignada a *arg1* se ha eliminado.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	La clave de seguridad asignada a la controladora identificada en el mensaje se ha eliminado.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (CTL = Controladora de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4331
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC			✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*	✓*					✓*

Mensajes de suceso de DH

DH001

Mensaje	Recurso necesario para realizar la operación no disponible.
Detailed Description	Recurso temporalmente no disponible.
Recommended Response Action	Intente de nuevo. Si el error persiste, utilice el comando de RACADM racreset para borrar el problema.
Categoría	Configuración (DH = Administración del certificado)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

DH002

Mensaje	Error de E/S interno.
Detailed Description	Error de E/S interno.
Recommended Response Action	Intente de nuevo. Si el error persiste, utilice el comando de RACADM racreset para borrar el problema.
Categoría	Configuración (DH = Administración del certificado)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

DH003

Mensaje	No se ha podido leer la etiqueta de servicio.
Detailed Description	Falta la etiqueta de servicio.
Recommended Response Action	Intente de nuevo. Si el error persiste, utilice el comando de RACADM racreset para borrar el problema.
Categoría	Configuración (DH = Administración del certificado)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

DH004

Mensaje	iDRAC no tiene suficientes recursos libres para generar claves.
Detailed Description	Claves de generación de errores.
Recommended Response Action	Inicie el SO. Si el error continúa, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.
Categoría	Configuración (DH = Administración del certificado)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

DH005

Mensaje	Cert. de CA dañado, vencido o sin privilegios de firma.
Detailed Description	Cert. de CA no válido.
Recommended Response Action	Cierre otras sesiones y actividades del iDRAC. Intente de nuevo.
Categoría	Configuración (DH = Administración del certificado)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

DH006

Mensaje	Frase de contraseña incorrecta para la clave privada (se debe volver a escribir).
Detailed Description	Frase de contraseña no válida.
Recommended Response Action	Valida que el parámetro del certificado coincide con el contenido del certificado; el certificado se puede validar mediante las herramientas de OpenSSL.
Categoría	Configuración (DH = Administración del certificado)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

DH007

Mensaje	La contraseña desbloqueó la clave privada, pero era la clave privada incorrecta.
Detailed Description	Incompatibilidad en la clave privada de CA/Certificado de CA.
Recommended Response Action	Verifique que el parámetro de la clave privada sea correcto. La frase de contraseña puede validarse con la clave privada, la frase de contraseña, y el certificado se puede validar mediante herramientas de OpenSSL.

Categoría	Configuración (DH = Administración del certificado)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

DH008

Mensaje	Hubo un problema al guardar el certificado para el almacenamiento persistente.
Detailed Description	No se puede guardar el certificado de cliente proporcionado en el almacenamiento persistente interno.
Recommended Response Action	Intente de nuevo. Si el error persiste, utilice el comando de RACADM racresetcfg para borrar el problema.
Categoría	Configuración (DH = Administración del certificado)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

DH009

Mensaje	La operación no se completó correctamente debido a un problema interno inesperado.
Detailed Description	Se ha producido un problema interno inesperado y la operación no se completó correctamente.
Recommended Response Action	Desconecte la alimentación de CA del sistema y vuelva a aplicar alimentación de CA al sistema. Después de que se reinicie el servidor, vuelva a intentar la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Configuración (DH = Administración del certificado)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

DH010

Mensaje	Restablezca iDRAC para aplicar el nuevo certificado. Hasta que iDRAC se restablezca, el certificado antiguo estará activo.
Detailed Description	iDRAC debe restablecerse para aplicar un nuevo certificado. Hasta que iDRAC se haya establecido, el certificado antiguo estará activo.
Recommended Response Action	Restablezca iDRAC. iDRAC se puede restablecer pulsando el botón de identificación durante 15 segundos. Mediante la utilidad de línea de comandos de RACADM, ejecute el comando "racadm racreset".
Categoría	Configuración (DH = Administración del certificado)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

Mensajes de suceso de DIAG

DIAG0000

Mensaje	Sin errores.
Detailed Description	Todas las pruebas superadas.
Recommended Response Action	Correcto, la duración de la batería es buena.
Categoría	Condición del sistema (DIAG = Diagnósticos)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC						✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG0111

Mensaje	CPU *arg1* : *arg2* ocurrió una excepción.
Arguments	***arg1 =*** número de CPU, ***arg2 =*** Tipo de excepción
Detailed Description	No hay disponible ninguna descripción detallada.
Recommended Response Action	El problema está en la placa base. Actualice al BIOS más reciente y vuelva a intentar la prueba de diagnóstico.
Categoría	Condición del sistema (DIAG = Diagnósticos)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

DIAG0112

Mensaje	CPU *arg1* - Se detectó una excepción de verificación de la máquina.
Arguments	***arg1 =*** número de CPU
Detailed Description	No hay disponible ninguna descripción detallada.
Recommended Response Action	El problema está en la placa base. Actualice al BIOS más reciente y vuelva a intentar la prueba de diagnóstico.
Categoría	Condición del sistema (DIAG = Diagnósticos)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

DIAG0114

Mensaje	No se puede iniciar el procesador o procesadores de aplicaciones. :O: CPU *arg1* (ID 0x *arg2*) no alcanzó el paso de prueba *arg3* .:O: CPU *arg4* (ID 0x *arg5*) registró resultado de prueba desconocido 0x *arg6* .:O: CPU *arg7* (ID 0x *arg8*) error de datos en la dirección 0x *arg9*. Esperado *arg10*.
Arguments	***arg1 =*** Decimal, ***arg2 =*** Hex, ***arg3 =*** Decimal, ***arg4 =*** Decimal, ***arg5 =*** Hex, ***arg6 =*** Hex, ***arg7 =*** Decimal, ***arg8 =*** Hex, ***arg9 =*** Hex, ***arg10 =*** Hex
Detailed Description	Depende del <motivo del error>. Si es "No se puede iniciar" esto generalmente indica un problema de software. "Integridad de la caché" puede señalar un problema de hardware en la caché del procesador. Los otros mensajes de CPU podrían provenir del hardware o de un sobrecalentamiento si, por ejemplo, los ventiladores son marginales o se bloquea el flujo de aire.
Recommended Response Action	Compruebe la temperatura en la ficha Condición del sistema para temperaturas excesivamente altas y asegúrese de que los deflectores de aire estén correctamente instalados en el sistema, si los hubiera. Compruebe las RPM de los ventiladores en la ficha Condición del sistema y verifique que haya ventiladores instalados correctamente.
Categoría	Condición del sistema (DIAG = Diagnósticos)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC						✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG0115

Mensaje	Condición térmica de la CPU en condiciones forzadas. Límite *arg1* C, Real *arg2* C.
Arguments	***arg1 =*** grados, ***arg2 =*** grados
Detailed Description	No hay disponible ninguna descripción detallada.
Recommended Response Action	Revise los ventiladores. Revise en busca de rejillas de ventilación obstruidas. Revise en busca de cantidades excesivas de polvo.
Categoría	Condición del sistema (DIAG = Diagnósticos)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC						✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG0121

Mensaje	Se detectaron errores de memoria, pero se resolvieron correctamente.
Detailed Description	No hay disponible ninguna descripción detallada.
Recommended Response Action	MemRx está activado y reparó todos los errores de memoria que se encontraron. El reemplazo de DIMM es opcional.
Categoría	Condición del sistema (DIAG = Diagnósticos)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

DIAG0122

Mensaje	Se detectaron errores de memoria. Se superó el límite. Los errores adicionales no se resolverán.
Detailed Description	No hay disponible ninguna descripción detallada.
Recommended Response Action	MemRx está activado y ha detectado demasiados errores para una resolución segura. Se recomienda el reemplazo de DIMM.
Categoría	Condición del sistema (DIAG = Diagnósticos)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

DIAG0123

Mensaje	UEFI: Se ha detectado un error de memoria. :O: HEREDADA: Memoria: discrepancia en la prueba de integridad.
Detailed Description	No hay disponible ninguna descripción detallada.
Recommended Response Action	MemRX no está activado o no es compatible. Servidores UEFI: Apague el sistema y vuelva a colocar los DIMMS. Vuelva a intentar la prueba y, si no se produce ningún error, se trataba de un problema de conexión de DIMM. Cliente LEGACY: Apague el sistema y vuelva a colocar los DIMM. Vuelva a intentar la prueba y, si no se produce ningún error, se trataba de un problema de conexión de DIMM. Verifique si el BIOS es el más reciente.
Categoría	Condición del sistema (DIAG = Diagnósticos)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC						✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG0124

Mensaje	*arg1, arg2.*
Arguments	***arg1 =*** fecha y hora, ***arg2 =*** mensaje de registro
Detailed Description	El mensaje de registro es diferente para el tipo de registro admitido por el sistema. Un registro IPMI puede referirse a un "SEL"; también existen otros tipos de registro.
Recommended Response Action	Depende de <mensaje de registro>.
Categoría	Condición del sistema (DIAG = Diagnósticos)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC						✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG0125

Mensaje	El registro de sucesos indica que la funcionalidad ECC está degradada o desactivada. La prueba de memoria no puede continuar hasta que los problemas se corrijan, el registro se borre y el sistema se reinicie.
Detailed Description	El registro de sucesos del sistema de IPMI está lleno por varios motivos o el registro se ha detenido debido a demasiados errores de ECC.
Recommended Response Action	Borre el registro y reinicie, y vuelva a probar.
Categoría	Condición del sistema (DIAG = Diagnósticos)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC						✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG0126

Mensaje	El registro de sucesos se debe borrar antes de poder continuar con la prueba.
Detailed Description	No hay disponible ninguna descripción detallada.
Recommended Response Action	Borre el registro, reinicie y vuelva a probar.
Categoría	Condición del sistema (DIAG = Diagnósticos)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC						✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG0131

Mensaje	Batería: la batería no está instalada.
Detailed Description	No hay disponible ninguna descripción detallada.
Recommended Response Action	Instale la batería pero verifique si hay suciedad o contactos que estén dañados.
Categoría	Condición del sistema (DIAG = Diagnósticos)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

DIAG0132

Mensaje	Batería: la batería está llegando al final de su vida útil.
Detailed Description	No hay disponible ninguna descripción detallada.
Recommended Response Action	Coloque la batería.
Categoría	Condición del sistema (DIAG = Diagnósticos)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

DIAG0133

Mensaje	Batería: la batería no puede proporcionar suficiente alimentación.
Detailed Description	No hay disponible ninguna descripción detallada.
Recommended Response Action	Revise los contactos, los enchufes y los cables de la batería. Puede ser necesario reemplazar la batería.
Categoría	Condición del sistema (DIAG = Diagnósticos)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

DIAG0134

Mensaje	Batería: los ciclos de carga han superado el límite máximo :O: Cargador: los ciclos de carga superan el límite máximo.
Detailed Description	Mensaje "Cargador:" cambiado a "Batería:" el 2/8/2016.
Recommended Response Action	Los datos de estado de batería indican el número máximo de ciclos de carga que se ha alcanzado. Coloque la batería.
Categoría	Condición del sistema (DIAG = Diagnósticos)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

DIAG0141

Mensaje	Disco duro: no se detecta la unidad de disco duro.
Detailed Description	No hay disponible ninguna descripción detallada.
Recommended Response Action	Los discos duros no son necesarios en todos los sistemas, por lo que este mensaje suele aparecer como advertencia. Escritorios y servidores: si el sistema tiene un disco duro, apague el sistema y compruebe la señal y las conexiones de alimentación. Vuelva a ejecutar el diagnóstico. Si no se produce ningún error, se trataba de un problema con un cable o un conector.
Categoría	Almacenamiento (DIAG = Diagnósticos)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC						✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG0142

Mensaje	Disco duro *arg1*: S/N *arg2*, *arg3* autoprueba fallida *arg4*.
Arguments	***arg1 =*** Ubicación de la unidad, ***arg2 =*** Número de serie, ***arg3 =*** DST breve, DST larga, ***arg4 =*** Motivo del error
Detailed Description	No hay disponible ninguna descripción detallada.
Recommended Response Action	Si el <motivo del error> es "finalizado", la controladora de discos finalizó la prueba, por lo que se aconseja volver a intentar la prueba. De lo contrario, el disco duro se debe reemplazar. {En la fábrica, este tipo de prueba también

puede ser DEFT, además de la prueba breve y la prueba extensa de DST. El caso "finalizado" no debería ocurrir en el campo, solo en desarrollo debido a problemas de software}.

Categoría	Almacenamiento (DIAG = Diagnósticos)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC						✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG0143

Mensaje	Disco duro *arg1*: Comando de lectura SMART no ejecutado correctamente.
Arguments	***arg1 =*** Ubicación de la unidad
Detailed Description	Principalmente visto con discos duros muy antiguos.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (DIAG = Diagnósticos)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

DIAG0144

Mensaje	Disco duro *arg1*: autoprueba no admitida.
Arguments	***arg1 =*** Ubicación de la unidad
Detailed Description	Principalmente visto con discos duros muy antiguos.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (DIAG = Diagnósticos)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

DIAG0145

Mensaje	Disco duro *arg1*: S/N *arg2*, no se completó la autoprueba.
Arguments	***arg1 =*** ubicación de unidad, ***arg2 =*** número de serie
Detailed Description	No hay disponible ninguna descripción detallada.
Recommended Response Action	Escritorios y servidores: apague el sistema y compruebe la señal y las conexiones de alimentación al disco duro. Vuelva a ejecutar el diagnóstico. Si no se produce ningún error, se trataba de un problema con un cable o un conector.
Categoría	Almacenamiento (DIAG = Diagnósticos)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC						✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG0146

Mensaje	Disco duro *arg1*: S/N *arg2*, el registro de la autoprueba contiene errores previos.
Arguments	***arg1 =*** ubicación de unidad, ***arg2 =*** número de serie
Detailed Description	La comprobación de fallas anterior resuelta ahora está obsoleta.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (DIAG = Diagnósticos)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

DIAG0147

Mensaje	Unidad óptica *arg1* - Autoprueba: *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** unidad nth, ***arg2 =*** motivo del error
Detailed Description	No hay disponible ninguna descripción detallada.

Recommended Response Action	Esto por lo general es un error de usuario, dado que estas unidades se pueden desconectar del sistema. Si está desconectada, vuelva a conectar la unidad óptica a la placa base. Compruebe la configuración del BIOS para asegurarse de que el puerto SATA de la unidad esté conectado y no se haya desactivado. Vuelva a ejecutar el diagnóstico. Si los errores continúan, la unidad óptica tiene defectos.
Categoría	Almacenamiento (DIAG = Diagnósticos)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC						✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG0148

Mensaje	Disco duro/Unidad óptica *arg1* - estado incorrecto: *arg2 arg3*.
Arguments	***arg1 =*** unidad nth, ***arg2 =*** código hexadecimal, ***arg3 =*** motivo del error
Detailed Description	No hay disponible ninguna descripción detallada.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (DIAG = Diagnósticos)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

DIAG0149

Mensaje	Unidad óptica: no se ha detectado la unidad.
Detailed Description	No hay disponible ninguna descripción detallada.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (DIAG = Diagnósticos)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

DIAG0150

Mensaje	Disco duro: no se detectó ningún disco duro, o la controladora del disco no es compatible.
Detailed Description	No hay disponible ninguna descripción detallada.
Recommended Response Action	Se deben encontrar discos duros en los escritorios si están conectados a la controladora de disco del conjunto de chips pero las ePSA heredadas no admiten adaptadores PERC/SCU/SAS. De modo que si el disco duro está conectado a estas controladoras, este mensaje es solo una advertencia. Si el sistema tiene un disco duro conectado a la controladora de disco del conjunto de chips en la placa base, apague el sistema y verifique la señal y las conexiones de alimentación. Vuelva a ejecutar el diagnóstico. Si no se produce ningún error, se trataba de un problema con un cable o un conector.
Categoría	Almacenamiento (DIAG = Diagnósticos)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC						✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG0151

Mensaje	Disco duro *arg1*: S/N *arg2*, estado incorrecto = *arg3* \n *arg4*.
Arguments	***arg1 =*** ubicación de unidad, ***arg2 =*** número de serie, ***arg3 =*** 80000000000000??, ***arg4 =*** motivo del error
Detailed Description	No hay disponible ninguna descripción detallada.
Recommended Response Action	Falla predictiva SMART indica que ha fallado la SMART del disco duro y tal vez se acerca al fin de su vida útil. Otros tipos de <motivo del error> en esta categoría pueden indicar un problema de firmware o intermitente; vuelva a ejecutar la prueba. Escritorios, servidores: compruebe los cables y las conexiones del disco duro. Todos los sistemas: si el error persiste, asegúrese de que el firmware de la unidad de disco duro y el BIOS estén actualizados. El valor <80000000000000??> es un código de error EFI devuelto por el controlador.
Categoría	Almacenamiento (DIAG = Diagnósticos)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC						✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG0152

Mensaje	Unidad óptica *arg1* - Estado incorrecto = *arg2 arg3*.
Arguments	***arg1 =*** unidad nth, ***arg2 =*** código hexadecimal, ***arg3 =*** motivo del error
Detailed Description	No hay disponible ninguna descripción detallada.
Recommended Response Action	Verifique los cables y las conexiones de la unidad. Si el error persiste, asegúrese de que el firmware y el BIOS de la unidad estén actualizados. El valor <80000000000000??> es un código de error EFI devuelto por el controlador.
Categoría	Almacenamiento (DIAG = Diagnósticos)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC						✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG0154

Mensaje	Unidad de cinta *arg1*: S/N *arg2*, estado incorrecto = *arg3* \n *arg4*.
Arguments	***arg1 =*** ubicación de unidad, ***arg2 =*** número de serie, ***arg3 =*** 800000000000000??, ***arg4 =*** motivo del error
Detailed Description	No hay disponible ninguna descripción detallada.
Recommended Response Action	Compruebe la instalación de la unidad de cinta, los cables y las conexiones. Si el error persiste, asegúrese de que el firmware de la unidad esté actualizado.
Categoría	Almacenamiento (DIAG = Diagnósticos)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC						✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG0155

Mensaje	Disco duro: no instalado.
Detailed Description	No hay disponible ninguna descripción detallada.
Recommended Response Action	Apague el sistema y compruebe la señal y las conexiones de alimentación al disco duro. Vuelva a ejecutar el diagnóstico. Si no se produce ningún error, se trataba de un problema con un cable o un conector. Este error se emite para equipos portátiles que deben tener un disco duro, por lo que es un error si no se encuentra.
Categoría	Almacenamiento (DIAG = Diagnósticos)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

DIAG0212

Mensaje	Placa base - CMOS, Ubicación = *arg1* h, Esperado = *arg2* h, Encontrado= *arg3* h.
Arguments	***arg1 =*** código hexadecimal, ***arg2 =*** código hexadecimal, ***arg3 =*** código hexadecimal
Detailed Description	No hay disponible ninguna descripción detallada.
Recommended Response Action	Asegúrese de que el sistema esté funcionando con el BIOS más reciente y vuelva a ejecutar el diagnóstico.
Categoría	Condición del sistema (DIAG = Diagnósticos)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

DIAG0213

Mensaje	Placa del sistema: se ha detectado una falla en la batería CMOS.
Detailed Description	No hay disponible ninguna descripción detallada.
Recommended Response Action	Reemplace la batería CMOS y vuelva a intentar el diagnóstico. Si el error persiste, asegúrese de que el BIOS esté actualizado y vuelva a intentar el diagnóstico.

Categoría	Condición del sistema (DIAG = Diagnósticos)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

DIAG0221

Mensaje	Placa base: el temporizador de intervalos no está funcionando.
Detailed Description	No hay disponible ninguna descripción detallada.
Recommended Response Action	Asegúrese de que el BIOS esté actualizado y vuelva a intentar la prueba de diagnóstico.
Categoría	Condición del sistema (DIAG = Diagnósticos)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

DIAG0232

Mensaje	RTC: no generó ciclos periódicos.
Detailed Description	No hay disponible ninguna descripción detallada.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (DIAG = Diagnósticos)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

DIAG0233

Mensaje	Placa base - El recuento de segundos de RTC no se está actualizando.
Detailed Description	No hay disponible ninguna descripción detallada.
Recommended Response Action	Asegúrese de que el BIOS esté actualizado y vuelva a intentar la prueba de diagnóstico.
Categoría	Condición del sistema (DIAG = Diagnósticos)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

DIAG0234

Mensaje	Placa base - HPET *arg1*, período de tiempo incorrecto. Esperado = *arg2*, Encontrado = *arg3*.
Arguments	***arg1 =*** 1, ***arg2 =*** decimal, ***arg3 =*** decimal
Detailed Description	No hay disponible ninguna descripción detallada.
Recommended Response Action	Asegúrese de que el BIOS esté actualizado y vuelva a intentar la prueba de diagnóstico.
Categoría	Condición del sistema (DIAG = Diagnósticos)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

DIAG0235

Mensaje	El temporizador de PM 1 tenía mal el período de tiempo. Esperado *arg1*, Real *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** decimal, ***arg2 =*** decimal
Detailed Description	No hay disponible ninguna descripción detallada.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (DIAG = Diagnósticos)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

DIAG0241

Mensaje	BIOS: la compuerta A20 no está activada.
Detailed Description	No hay disponible ninguna descripción detallada.
Recommended Response Action	Asegúrese de que el BIOS esté actualizado y vuelva a intentar la prueba de diagnóstico.
Categoría	Condición del sistema (DIAG = Diagnósticos)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

DIAG0242

Mensaje	Placa base: Interrumpir la controladora, IRQ = *arg1* : *arg2* no detectada.

Arguments	***arg1 =*** decimal, ***arg2 =*** descripción de IRQ
Detailed Description	No hay disponible ninguna descripción detallada.
Recommended Response Action	Asegúrese de que el BIOS esté actualizado y vuelva a intentar la prueba de diagnóstico.
Categoría	Condición del sistema (DIAG = Diagnósticos)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

DIAG0243

Mensaje	Error de controladora USB
Detailed Description	No hay disponible ninguna descripción detallada.
Recommended Response Action	Asegúrese de que los puertos USB estén intactos, no contengan dispositivos fallidos y el BIOS esté actualizado. Después de la acción correctiva, vuelva a ejecutar el diagnóstico.
Categoría	Condición del sistema (DIAG = Diagnósticos)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

DIAG0244

Mensaje	El dispositivo USB ha fallado con el código de retorno 0x *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** hexadecimal
Detailed Description	No hay disponible ninguna descripción detallada.
Recommended Response Action	Asegúrese de que el dispositivo USB esté correctamente insertado o pruebe con otro puerto USB o dispositivo. Después de la acción correctiva, vuelva a ejecutar el diagnóstico. Si el problema persiste, asegúrese de que el BIOS esté actualizado.
Categoría	Condición del sistema (DIAG = Diagnósticos)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

DIAG0245

Mensaje	Tiempo de espera esperando que el dispositivo responda.
Detailed Description	No hay disponible ninguna descripción detallada.
Recommended Response Action	Asegúrese de que el dispositivo USB esté correctamente instalado o pruebe con otro puerto USB o para ver si es solo un dispositivo o puerto concreto. Después de la acción correctiva, vuelva a ejecutar el diagnóstico. Si el problema persiste, asegúrese de que el BIOS esté actualizado.

Categoría	Condición del sistema (DIAG = Diagnósticos)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

DIAG0251

Mensaje	Registro de sucesos: el registro contiene registros que fallan.
Detailed Description	No hay disponible ninguna descripción detallada.
Recommended Response Action	Suele tratarse de un mensaje de advertencia que indica que el registro de sucesos no ha sido revisado últimamente. El registro de sucesos proporciona diversos sucesos de BIOS y de diagnóstico.
Categoría	Condición del sistema (DIAG = Diagnósticos)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC						✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG0261

Mensaje	Placa base: errores de datos.
Detailed Description	No hay disponible ninguna descripción detallada.
Recommended Response Action	Este es un mensaje de error para varios fallos de DIMM. Vuelva a colocar el módulo de la memoria uno y vuelva a ejecutar la prueba de diagnóstico. Si el problema persiste, sustituya la placa base.
Categoría	Condición del sistema (DIAG = Diagnósticos)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

DIAG0313

Mensaje	Panel táctil: no se detectó el panel táctil o el puntero.
Detailed Description	No hay disponible ninguna descripción detallada.

Recommended Response Action	Asegúrese de que el firmware y el BIOS del dispositivo estén actualizados y vuelva a ejecutar el diagnóstico.
Categoría	Condición del sistema (DIAG = Diagnósticos)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

DIAG0314

Mensaje	Condiciones térmicas: la lectura (*arg1*) (*arg2* C) supera el límite térmico.
Arguments	***arg1 =*** nombre de sensor, ***arg2 =*** grados
Detailed Description	No hay disponible ninguna descripción detallada.
Recommended Response Action	Compruebe el registro de sucesos para sucesos térmicos, incluidos ventiladores y sensores defectuosos. Inspeccione el sistema en busca de rejillas de ventilación tapadas u obstruidas. Asegúrese de que el BIOS esté actualizado y vuelva a ejecutar el diagnóstico.
Categoría	Condición del sistema (DIAG = Diagnósticos)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC						✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG0315

Mensaje	Sensor: la lectura (*arg1*) *arg2* C) es menor que la esperada.
Arguments	***arg1 =*** nombre de sensor, ***arg2 =*** grados
Detailed Description	No hay disponible ninguna descripción detallada.
Recommended Response Action	Compruebe el registro de sucesos para sucesos térmicos, incluidos ventiladores y sensores defectuosos. Inspeccione el sistema en busca de rejillas de ventilación tapadas u obstruidas. Asegúrese de que el BIOS esté actualizado y vuelva a ejecutar el diagnóstico.
Categoría	Condición del sistema (DIAG = Diagnósticos)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC						✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG0321

Mensaje	LCD EDID - No se puede acceder a EDID EEPROM.
Detailed Description	No hay disponible ninguna descripción detallada.
Recommended Response Action	Esto podría relacionarse con el conector y los cables de la pantalla LCD. De lo contrario, actualice al BIOS más reciente y vuelva a intentar el diagnóstico.
Categoría	Condición del sistema (DIAG = Diagnósticos)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

DIAG0322

Mensaje	Panel LCD: no se pudo modificar el brillo.
Detailed Description	No hay disponible ninguna descripción detallada.
Recommended Response Action	Asegúrese de que el BIOS esté actualizado y vuelva a ejecutar el diagnóstico.
Categoría	Condición del sistema (DIAG = Diagnósticos)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

DIAG0323

Mensaje	No se puede detectar el estado de la lámpara del inversor.
Detailed Description	No hay disponible ninguna descripción detallada.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (DIAG = Diagnósticos)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

DIAG0324

Mensaje	Panel LCD: el usuario informó que los colores BIST del LCD colores no se muestran.
Detailed Description	No hay disponible ninguna descripción detallada.
Recommended Response Action	Posible error del usuario. Asegúrese de que el BIOS esté actualizado y vuelva a intentar el diagnóstico.
Categoría	Condición del sistema (DIAG = Diagnósticos)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

DIAG0325

Mensaje	Panel LCD: el usuario no proporcionó ninguna entrada la BIST del LCD.
Detailed Description	No hay disponible ninguna descripción detallada.
Recommended Response Action	Posible error del usuario. Asegúrese de que el BIOS esté actualizado y vuelva a intentar el diagnóstico.
Categoría	Condición del sistema (DIAG = Diagnósticos)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

DIAG0326

Mensaje	Panel LCD: no se puede encender ni apagar la lámpara.
Detailed Description	No hay disponible ninguna descripción detallada.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (DIAG = Diagnósticos)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

DIAG0327

Mensaje	Panel LCD: no se puede usar la interfaz del BIOS.

Detailed Description	No hay disponible ninguna descripción detallada.
Recommended Response Action	Asegúrese de que el BIOS esté actualizado y vuelva a intentar el diagnóstico.
Categoría	Condición del sistema (DIAG = Diagnósticos)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

DIAG0328

Mensaje	Panel LCD: no se puede detectar variación en el sensor de luz ambiental.
Detailed Description	No hay disponible ninguna descripción detallada.
Recommended Response Action	Asegúrese de que el BIOS esté actualizado y vuelva a intentar el diagnóstico.
Categoría	Condición del sistema (DIAG = Diagnósticos)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

DIAG0331

Mensaje	Controladora de video: no se detecta la controladora de video.
Detailed Description	No hay disponible ninguna descripción detallada.
Recommended Response Action	Asegúrese de que el BIOS esté actualizado y vuelva a intentar el diagnóstico.
Categoría	Condición del sistema (DIAG = Diagnósticos)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC						✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG0332

Mensaje	Memoria de video: discrepancia de prueba de integridad de memoria de video.
Detailed Description	No hay disponible ninguna descripción detallada.
Recommended Response Action	Asegúrese de que el BIOS esté actualizado y vuelva a intentar el diagnóstico.
Categoría	Condición del sistema (DIAG = Diagnósticos)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC						✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG0333

Mensaje	Vídeo: el usuario no ha proporcionado ninguna entrada para la prueba de gráficos.
Detailed Description	No hay disponible ninguna descripción detallada.
Recommended Response Action	No hay respuesta a un mensaje de diagnóstico y se ha producido un tiempo de espera. Vuelva a intentar el diagnóstico.
Categoría	Condición del sistema (DIAG = Diagnósticos)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC						✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG0334

Mensaje	Video: el usuario informó que los patrones se no se muestran.
Detailed Description	No hay disponible ninguna descripción detallada.
Recommended Response Action	Posible error del usuario. De lo contrario, asegúrese de que el BIOS esté actualizado y vuelva a intentar el diagnóstico.
Categoría	Condición del sistema (DIAG = Diagnósticos)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC						✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG0411

Mensaje	Cables: *arg1* no detectado.
Arguments	***arg1 =*** nombre de hardware
Detailed Description	No hay disponible ninguna descripción detallada.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (DIAG = Diagnósticos)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

DIAG0412

Mensaje	Cables: *arg1* no detectado.
Arguments	***arg1 =*** nombre del LCD AUX
Detailed Description	No hay disponible ninguna descripción detallada.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (DIAG = Diagnósticos)

Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

DIAG0413

Mensaje	Cable LCD: el cable LCD no está instalado.
Detailed Description	No hay disponible ninguna descripción detallada.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (DIAG = Diagnósticos)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

DIAG0414

Mensaje	Cables: *arg1* no detectado.
Arguments	***arg1 =*** nombre del inversor
Detailed Description	No hay disponible ninguna descripción detallada.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (DIAG = Diagnósticos)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

DIAG0415

Mensaje	Cables: revise el cable, el puente, la conexión o el sensor: *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre
Detailed Description	No hay disponible ninguna descripción detallada.
Recommended Response Action	Conecte el cable, el puente, el sensor o la conexión descritos y vuelva a intentar el diagnóstico.
Categoría	Condición del sistema (DIAG = Diagnósticos)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC						✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG0511

Mensaje	Ventilador: el ventilador (*arg1*) no respondió correctamente.
Arguments	***arg1 =*** nombre
Detailed Description	No hay disponible ninguna descripción detallada.
Recommended Response Action	El ventilador puede ser defectuoso; compruebe que no haya obstrucciones en el ventilador y las rejillas de ventilación. Asegúrese de que el BIOS esté actualizado y vuelva a intentar la prueba de diagnóstico.
Categoría	Condición del sistema (DIAG = Diagnósticos)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC						✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG0512

Mensaje	Ventilador: el ventilador (*arg1*) está funcionando de manera más rápida que lo esperado.
Arguments	***arg1 =*** nombre
Detailed Description	No hay disponible ninguna descripción detallada.
Recommended Response Action	Vuelva a intentar la prueba de diagnóstico; si el problema persiste, el ventilador está defectuoso. Asegúrese de que el BIOS esté actualizado y vuelva a intentar la prueba de diagnóstico.
Categoría	Condición del sistema (DIAG = Diagnósticos)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC						✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG0620

Mensaje	Red *arg1* - *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** número, ***arg2 =*** mensaje de error
Detailed Description	El controlador de UEFI proporciona un protocolo DIAGNÓSTICO y este protocolo proporciona una prueba que ha fallado. El mensaje de falla puede ser "Falló la prueba de bucle de retroceso del paquete" o "Falló la prueba de registro" o algo más. Proporcionado por el controlador no ePSA.
Recommended Response Action	El dispositivo de red (Ethernet) puede estar defectuoso. Verifique la presencia de clavijas dobladas en el conector Ethernet. Asegúrese de que el firmware del dispositivo de red esté actualizado. Vuelva a intentar la prueba y, si las fallas persisten, reemplace el dispositivo de red NIC/NDC/LOM. Puede ser un problema en la placa base, o en un adaptador o una tarjeta secundaria, en función del sistema.
Categoría	Condición del sistema (DIAG = Diagnósticos)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC						✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG0621

Mensaje	Red *arg1* - Versión del controlador *arg2* desactualizado. Se requiere la versión *arg3* o posterior para "*arg4*".
Arguments	***arg1 =*** número, ***arg2 =*** código hexadecimal, ***arg3 =*** código hexadecimal, ***arg4 =*** nombre del controlador EFI
Detailed Description	La prueba solo advierte porque el controlador de red UEFI es viejo y tiene fallas falsas conocidas.

Recommended Response Action	Actualice el firmware de red.
Categoría	Condición del sistema (DIAG = Diagnósticos)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC						✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG0711

Mensaje	Condiciones térmicas: se ha detectado un disparador térmico.
Detailed Description	Se informa de un error de BIOS a través de ePSA.
Recommended Response Action	El sistema ha detectado repetidos disparos térmicos debido al calor excesivo. Compruebe que no haya obstrucciones en el ventilador o las rejillas de ventilación. Asegúrese de que el BIOS esté actualizado y vuelva a ejecutar el diagnóstico. Si el error persiste, vuelva a colocar el disparador de calor del térmico, la CPU y la placa base.
Categoría	Condición del sistema (DIAG = Diagnósticos)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

DIAG0712

Mensaje	Ventilador: el ventilador no respondió correctamente.
Detailed Description	Se informa de un error de BIOS a través de ePSA.
Recommended Response Action	El BIOS ha detecta problemas reiterados al ajustar la velocidad del ventilador. El ventilador puede ser defectuoso; compruebe que no haya obstrucciones en el ventilador y las rejillas de ventilación. Asegúrese de que el BIOS esté actualizado y vuelva a ejecutar el diagnóstico.
Categoría	Condición del sistema (DIAG = Diagnósticos)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

DIAG0713

Mensaje	Sensor: error al acceder al sensor térmico.
Detailed Description	Se informa de un error de BIOS a través de ePSA.
Recommended Response Action	Error del BIOS al leer el sensor térmico de los sistemas. Asegúrese de que el BIOS esté actualizado y vuelva a ejecutar el diagnóstico. Si el error persiste, reemplace la placa base.
Categoría	Condición del sistema (DIAG = Diagnósticos)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

DIAG0714

Mensaje	Disipador de calor: la abrazadera del disipador de calor no está instalada.
Detailed Description	Se informa de un error de BIOS a través de ePSA.
Recommended Response Action	El BIOS ha detectado que la abrazadera del disipador de calor no está instalada. Conecte el sujetador del disipador de calor correctamente.
Categoría	Condición del sistema (DIAG = Diagnósticos)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

DIAG0715

Mensaje	Memoria: se ha detectado un error de memoria.
Detailed Description	Se informa de un error de BIOS a través de ePSA.
Recommended Response Action	El BIOS ha detectado un problema al configurar el módulo DIMM. Verifique si el BIOS es el más reciente. Apague el sistema y vuelva a colocar los módulos DIMM. Vuelva a intentar la prueba; si no se produce ningún error, se trataba de un problema de conexión de DIMM. Si el error persiste, vuelva a colocar el DIMM.
Categoría	Condición del sistema (DIAG = Diagnósticos)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

DIAG0716

Mensaje	Cables: revise el siguiente cable, *arg1.*
Arguments	***arg1 =*** nombre del cable
Detailed Description	Se informa de un error de BIOS a través de ePSA.

Recommended Response Action	El BIOS ha detectado un cable que no estaba instalado. Conecte el cable que se describe en la parte del mensaje.
Categoría	Condición del sistema (DIAG = Diagnósticos)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

DIAG0721

Mensaje	Batería: problema de batería detectado.
Detailed Description	Se informa de un error de BIOS a través de ePSA.
Recommended Response Action	El BIOS ha detectado una batería que no está funcionando correctamente. Retire y vuelva a colocar la batería. Vuelva a ejecutar el diagnóstico de la nueva batería una vez que se cargue.
Categoría	Condición del sistema (DIAG = Diagnósticos)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

DIAG0722

Mensaje	Memoria: error de memoria anterior que no se puede corregir.
Detailed Description	Se informa de un error de BIOS a través de ePSA.
Recommended Response Action	El BIOS ha detectado un problema de memoria que no se puede corregir en un inicio anterior. Actualice al BIOS más reciente. Apague el sistema y vuelva a colocar los módulos DIMM. Vuelva a intentar la prueba; si no se produce ningún error, se trataba de un problema de conexión de DIMM. Si el error persiste, vuelva a colocar el DIMM.
Categoría	Condición del sistema (DIAG = Diagnósticos)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

DIAG0723

Mensaje	Unidad de disco duro: se ha detectado un error en la unidad.
Detailed Description	Se informa de un error de BIOS a través de ePSA.
Recommended Response Action	El BIOS ha detectado un problema en la unidad de disco duro. Asegúrese de que la conexión del disco duro es correcta y de que el firmware de la unidad y el BIOS del sistema estén actualizados. Si el error persiste, reemplace la unidad de disco duro.
Categoría	Almacenamiento (DIAG = Diagnósticos)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

DIAG8001

Mensaje	Sin compatibilidad del BIOS para la interrupción de software *arg1* h, función (ah) *arg2* h.
Arguments	***arg1 =*** código hexadecimal, ***arg2 =*** código hexadecimal
Detailed Description	No hay disponible ninguna descripción detallada.
Recommended Response Action	No debe ocurrir.
Categoría	Condición del sistema (DIAG = Diagnósticos)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

DIAG8002

Mensaje	Sin compatibilidad del BIOS para la función (ah) de la interfaz SMI *arg1* h.; el sensor *arg2* excedió la zona térmica *arg3*. La zona pico fue *arg4*.
Arguments	***arg1 =*** función hexadecimal, ***arg2 =*** nombre, ***arg3 =*** decimal, ***arg4 =*** decimal
Detailed Description	No hay disponible ninguna descripción detallada.
Recommended Response Action	El sensor térmico del sistema indica un valor alto. Limpie las obstrucciones en los ventiladores internos y en los disipadores de calor. Asegúrese de que el BIOS esté actualizado y vuelva a ejecutar la prueba de diagnóstico.
Categoría	Condición del sistema (DIAG = Diagnósticos)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC						✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG8003

Mensaje	Ventilador: no se puede establecer el modo de fabricación.

Detailed Description	No hay disponible ninguna descripción detallada.
Recommended Response Action	Asegúrese de que el BIOS esté actualizado y vuelva a ejecutar la prueba de diagnóstico.
Categoría	Condición del sistema (DIAG = Diagnósticos)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC						✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG8004

Mensaje	Ventilador: no se puede determinar la velocidad de los ventiladores.
Detailed Description	No hay disponible ninguna descripción detallada.
Recommended Response Action	Asegúrese de que el BIOS esté actualizado y vuelva a ejecutar la prueba de diagnóstico.
Categoría	Condición del sistema (DIAG = Diagnósticos)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC						✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG8005

Mensaje	No se admite BIST del LCD. :O: Ventilador: error de la velocidad del ventilador. Se espera *arg1* como mínimo, se observa *arg2*.

Arguments	***arg1 =*** RPM, ***arg2 =*** RPM
Detailed Description	No hay disponible ninguna descripción detallada.
Recommended Response Action	Si hay un error en la BIST del LCD: la BIST del LCD podrían no existir en todos los sistemas. Asegúrese de que el BIOS esté actualizado y vuelva a ejecutar el diagnóstico. Si hay un error en la velocidad del ventilador: asegúrese de que los ventiladores no estén sucios u obstruidos y verifique si hay una conexión floja.
Categoría	Condición del sistema (DIAG = Diagnósticos)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC						✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG8006

Mensaje	Ventilador: no se puede establecer la velocidad de los ventiladores en *arg1*. :O: No hay temporizador de sucesos para el conjunto de chips.
Arguments	***arg1 =*** Alta, Baja, Original
Detailed Description	No hay disponible ninguna descripción detallada.
Recommended Response Action	El ventilador no funciona a la velocidad esperada. Asegúrese de que el BIOS esté actualizado y vuelva a ejecutar la prueba de diagnóstico. Si el problema persiste, reemplace el ventilador.
Categoría	Condición del sistema (DIAG = Diagnósticos)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC						✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG8007

Mensaje	El registro contiene sucesos del ventilador:O:Temporizador esperado *arg1* observado *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** decimal, ***arg2 =*** decimal
Detailed Description	No hay disponible ninguna descripción detallada.
Recommended Response Action	Para "El registro contiene sucesos del ventilador", los sucesos son colocados en el registro por otras fuentes y ePSA solamente los informa.
Categoría	Condición del sistema (DIAG = Diagnósticos)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC						✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG8008

Mensaje	Sin memoria. Error en fMalloc(). :O: No se puede asignar memoria para datos de objeto. :O: No se puede *arg1* la memoria susceptible de ser probada. :O: No se puede iniciar el procesador o procesadores de aplicaciones. :O: No se pueden detener todos los AP. El sistema puede ser inestable y debe reiniciarse.
Arguments	***arg1 =*** nombre
Detailed Description	No hay disponible ninguna descripción detallada.
Recommended Response Action	Error del software, no debe ocurrir habitualmente en campo.
Categoría	Condición del sistema (DIAG = Diagnósticos)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC						✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG8009

Mensaje	No se puede encontrar la memoria libre. fFree() ha fallado con puntero *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** hexadecimal
Detailed Description	No hay disponible ninguna descripción detallada.
Recommended Response Action	Error del software, no debe ocurrir habitualmente en campo.
Categoría	Condición del sistema (DIAG = Diagnósticos)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

DIAG800B

Mensaje	Recuperar error de función de la identificación del proveedor.
Detailed Description	OBSOLETA. Eliminada 2010/2011. No hay disponible ninguna descripción detallada.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (DIAG = Diagnósticos)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

DIAG800C

Mensaje	Error de función de modo del inversor Get/Set. Proveedor: *arg1* Revisión: *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** nombre, ***arg2 =*** decimal
Detailed Description	OBSOLETA. Eliminada 2010/2011. No hay disponible ninguna descripción detallada.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (DIAG = Diagnósticos)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

DIAG800D

Mensaje	Error de función de configurar apagado de la lámpara. Proveedor: *arg1* Revisión: *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** nombre, ***arg2 =*** decimal
Detailed Description	OBSOLETA. Eliminada 2010/2011. No hay disponible ninguna descripción detallada.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (DIAG = Diagnósticos)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

DIAG800E

Mensaje	Error de función de configurar encendido de la lámpara. Proveedor: *arg1* Revisión: *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** nombre, ***arg2 =*** decimal
Detailed Description	OBSOLETA. Eliminada 2010/2011. No hay disponible ninguna descripción detallada.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (DIAG = Diagnósticos)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

DIAG800F

Mensaje	Error de función Restaurar. Proveedor: *arg1* Revisión: *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** nombre, ***arg2 =*** decimal
Detailed Description	OBSOLETA. Eliminada 2010/2011. No hay disponible ninguna descripción detallada.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (DIAG = Diagnósticos)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

DIAG8010

Mensaje	No se encontró el temporizador de sucesos de alta precisión.
Detailed Description	No hay disponible ninguna descripción detallada.
Recommended Response Action	Error del software, no debe ocurrir habitualmente en campo.
Categoría	Condición del sistema (DIAG = Diagnósticos)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

DIAG8011

Mensaje	Se devolvió un estado No válido desde el dispositivo.
Detailed Description	No hay disponible ninguna descripción detallada.
Recommended Response Action	Error del software, no debe ocurrir habitualmente en campo.
Categoría	Condición del sistema (DIAG = Diagnósticos)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

DIAG8012

Mensaje	Se ha pasado un parámetro no válido al dispositivo. :O: Prueba desconocida (*arg1*) seleccionada.
Arguments	***arg1 =*** decimal
Detailed Description	No hay disponible ninguna descripción detallada.
Recommended Response Action	Error del software, no debe ocurrir habitualmente en campo.
Categoría	Condición del sistema (DIAG = Diagnósticos)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

DIAG8013

Mensaje	El LCD *arg1* no admite comandos de prueba.
Arguments	***arg1 =*** nombre

Detailed Description	No hay disponible ninguna descripción detallada.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (DIAG = Diagnósticos)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

DIAG8014

Mensaje	El módulo ADDF (*arg1*) dispositivo (*arg2*) falló y generó el código de error *arg3*, número *arg4*. No se asignó un código de sonido EPSA.
Arguments	***arg1 =*** nombre, ***arg2 =*** nombre, ***arg3 =*** código hexadecimal, ***arg4 =*** código hex
Detailed Description	No hay disponible ninguna descripción detallada.
Recommended Response Action	Error del software, no debe ocurrir habitualmente en campo.
Categoría	Condición del sistema (DIAG = Diagnósticos)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

DIAG8015

Mensaje	No se pueden detener todos los AP. El sistema puede ser inestable y debe reiniciarse.
Detailed Description	No hay disponible ninguna descripción detallada.
Recommended Response Action	Error del software, no debe ocurrir habitualmente en campo.
Categoría	Condición del sistema (DIAG = Diagnósticos)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC						✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG8016

Mensaje	Batería: no se puede recuperar la condición de la batería.
Detailed Description	No hay disponible ninguna descripción detallada.
Recommended Response Action	Error del software, no debe ocurrir habitualmente en campo.
Categoría	Condición del sistema (DIAG = Diagnósticos)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

DIAG8017

Mensaje	Batería: el BIOS no admite la condición de la batería.
Detailed Description	No hay disponible ninguna descripción detallada.
Recommended Response Action	Error del software, no debe ocurrir habitualmente en campo.
Categoría	Condición del sistema (DIAG = Diagnósticos)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

DIAG8018

Mensaje	Fatal: El módulo ha informado de varios resultados de pruebas.
Detailed Description	No hay disponible ninguna descripción detallada.
Recommended Response Action	Error del software, no debe ocurrir habitualmente en campo.
Categoría	Condición del sistema (DIAG = Diagnósticos)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

DIAG8019

Mensaje	No se puede registrar en la NVRAM.
Detailed Description	No hay disponible ninguna descripción detallada.
Recommended Response Action	Error del software, no debe ocurrir habitualmente en campo.

Categoría	Condición del sistema (DIAG = Diagnósticos)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

DIAG8020

Mensaje	Baja memoria. *arg1* k bytes libres.
Arguments	***arg1 =*** decimal
Detailed Description	No hay disponible ninguna descripción detallada.
Recommended Response Action	Error del software, no debe ocurrir habitualmente en campo.
Categoría	Condición del sistema (DIAG = Diagnósticos)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

DIAG8021

Mensaje	La configuración de SMBIOS DIMM no coincide.
Detailed Description	No hay disponible ninguna descripción detallada.
Recommended Response Action	Error del software, no debe ocurrir habitualmente en campo.
Categoría	Condición del sistema (DIAG = Diagnósticos)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

DIAG8154

Mensaje	Unidad de cinta *arg1*: S/N *arg2*, ULTRIUM *arg3* Se han encontrado medios físicos, pero la unidad requiere ULTRIUM *arg4* para *arg5*.
Arguments	***arg1 =*** ubicación de unidad, ***arg2 =*** número de serie, ***arg3 =*** generación, ***arg4 =*** generación, ***arg5 =*** escrituras
Detailed Description	Cada generación de unidades de cinta ULTRIUM generalmente admite la generación anterior, pero no los medios de cinta de generaciones más recientes.
Recommended Response Action	Instale el medio de cinta correcto.
Categoría	Almacenamiento (DIAG = Diagnósticos)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC						✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG8155

Mensaje	Unidad de cinta *arg1*: S/N *arg2* Los datos leídos no coinciden con los datos escritos.
Arguments	***arg1 =*** ubicación de unidad, ***arg2 =*** número de serie
Detailed Description	Los datos escritos en la cinta se leen de vuelta de manera diferente, no según lo esperado.
Recommended Response Action	Utilice un medio de cinta diferente.
Categoría	Almacenamiento (DIAG = Diagnósticos)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC						✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG8156

Mensaje	Unidad de cinta *arg1*: S/N *arg2*, sin medios, no se puede probar la unidad.
Arguments	***arg1 =*** ubicación de unidad, ***arg2 =*** número de serie
Detailed Description	Realizar pruebas requiere desechar medios de cinta.
Recommended Response Action	Instale los medios de cinta u omita la prueba.
Categoría	Almacenamiento (DIAG = Diagnósticos)

Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC						✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG8157

Mensaje	*arg1* Unidad *arg2*: S/N *arg3*, la unidad no es una unidad admitida.
Arguments	***arg1 =*** cinta|disco, ***arg2 =*** ubicación de la unidad, ***arg3 =*** número de serie
Detailed Description	Si el valor es <Cinta>, solo las unidades de cinta Dell están probadas y son compatibles. Si el valor es <Disco>, la unidad de disco duro podría no ser una unidad Dell.
Recommended Response Action	El cliente parece haber agregado una unidad de cinta que no es de Dell para su sistema.
Categoría	Almacenamiento (DIAG = Diagnósticos)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC						✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG8158

Mensaje	*arg1* Unidad *arg2*: S/N *arg3*, estado incorrecto = *arg4* \n *arg5* .
Arguments	***arg1 =*** |Plano posterior|Expansor|RD1000, ***arg2 =*** Ubicación de la unidad, ***arg3 =*** Número de serie, ***arg4*** = 80000000000000??, ***arg5 =*** Motivo del error
Detailed Description	Falló un comando en un dispositivo y las pruebas no pueden completarse.

Recommended Response Action	Vuelva a intentar la prueba. Si el error persiste y el BIOS está actualizado, se indica la existencia de un problema de hardware.
Categoría	Almacenamiento (DIAG = Diagnósticos)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC						✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG8160

Mensaje	Batería de la PERC *arg1* - estado incorrecto = *arg2* \n *arg3*.
Arguments	***arg1 =*** Ubicación de la controladora PERC, ***arg2 =*** 80000000000000??, ***arg3 =*** Motivo del error
Detailed Description	No hay disponible ninguna descripción detallada.
Recommended Response Action	Si <Motivo del error> es (batería faltante o desconectada), entonces compruebe el cable de la batería conectado a la controladora PERC. Si <Motivo del error> es (reemplace el paquete de la batería), vuelva a reemplazar el paquete de la batería. Si <Motivo del error> es (capacidad restante baja), es posible que el paquete de batería se deba reemplazar pronto.
Categoría	Almacenamiento (DIAG = Diagnósticos)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC						✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG8166

Mensaje	SO: sospecha de MBR dañado, verifique MBR con aplicación antivirus.
Detailed Description	No hay disponible ninguna descripción detallada.
Recommended Response Action	Ejecute un análisis en busca de virus.
Categoría	Almacenamiento (DIAG = Diagnósticos)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC						✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG8170

Mensaje	PCIe: Error de capacitación PCI Tag: *arg1* Id. del proveedor: *arg2* Id. de dispositivo: *arg3* SVid: *arg4* SDid: *arg5* Bus *arg6*: Enlace degradado, maxLinkWidth = x *arg7*, negotiatedLinkWidth = x *arg8*, Ranura *arg9*.
Arguments	***arg1 =*** etiqueta, ***arg2 =*** código hexadecimal, ***arg3 =*** código hexadecimal, ***arg4 =*** código hexadecimal, ***arg5 =*** código hexadecimal, ***arg6 =*** decimal, ***arg7 =*** decimal, ***arg8 =*** decimal, ***arg9 =*** ranura
Detailed Description	Un dispositivo PCI está funcionando con un menor rendimiento del que debería. Si el dispositivo está en una ranura PCI, la "ranura <decimal>" se agregará al mensaje.
Recommended Response Action	Vuelva a insertar el adaptador de PCI-Express descrito y vuelva a probar.
Categoría	Condición del sistema (DIAG = Diagnósticos)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC						✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG8171

Mensaje	PCIe: el dispositivo PCI en la ranura física *arg1*, PCI Tag *arg2*, está presente pero no responde.
Arguments	***arg1 =*** decimal, ***arg2 =*** código hexadecimal
Detailed Description	Un adaptador PCI fue detectado como presente, pero no responde al acceso del espacio de configuración de PCI, de modo que su condición es muy mala o no está colocado correctamente en el conector de la ranura física PCI.
Recommended Response Action	Vuelva a insertar o reemplace el adaptador PCI en la ranura PCI indicada.
Categoría	Condición del sistema (DIAG = Diagnósticos)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC						✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG8172

Mensaje	PCIe - Velocidad lenta PCI Tag - *arg1* VendorID- *arg2* DeviceID*arg3* SVid-*arg4* SDid- *arg5* Bus *arg6*: Link Trained x *arg7*, Speed Max *arg8* GT/s, Neg *arg9* GT/s, Slow Slot *arg10*.
Arguments	***arg1 =*** etiqueta, ***arg2 =*** código hexadecimal, ***arg3 =*** código hexadecimal, ***arg4 =*** código hexadecimal, ***arg5 =*** código hexadecimal, ***arg6 =*** decimal, ***arg7 =*** decimal, ***arg8 =*** velocidad, ***arg9 =*** velocidad, ***arg10 =*** ranura
Detailed Description	Un dispositivo PCI está funcionando con un menor rendimiento del que debería. Si el dispositivo está en una ranura PCI, la "ranura <decimal>" se agregará al mensaje.
Recommended Response Action	Vuelva a insertar el adaptador de PCI-Express descrito y vuelva a probar.
Categoría	Condición del sistema (DIAG = Diagnósticos)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC						✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

DIAG8335

Mensaje	Vídeo: el usuario indicaba que una o más pantallas en color mostraban errores de píxel.
Detailed Description	Solo tabletas basadas en ARM.
Recommended Response Action	Compruebe visualmente que hay píxeles del color incorrecto o que faltan. Reemplace el panel LCD. Si faltan todos los píxeles de un color, reemplace la controladora de vídeo o la placa base.
Categoría	Condición del sistema (DIAG = Diagnósticos)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

DIAG8336

Mensaje	Vídeo: el usuario indicaba que la pantalla de escala de grises no se muestra correctamente.
Detailed Description	Solo tabletas basadas en ARM.
Recommended Response Action	Compruebe visualmente que la escala de grises no se muestra correctamente. Reemplace el panel LCD.
Categoría	Condición del sistema (DIAG = Diagnósticos)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

DIAG8337

Mensaje	Vídeo: el usuario indicaba que la pantalla de cruzado de trama no se muestra correctamente.
Detailed Description	Solo tabletas basadas en ARM.
Recommended Response Action	Compruebe visualmente que el patrón de cruzado de trama tiene discrepancias. Ajuste la configuración de convergencia en el panel LCD. Repita la prueba. Si el error continúa, reemplace el panel LCD o la controladora de vídeo.
Categoría	Condición del sistema (DIAG = Diagnósticos)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

DIAG8338

Mensaje	*arg1*: DriverBinding->Función compatible(), versión *arg2*, se ha cambiado PCI Command Reg del dispositivo *arg3*.
Arguments	***arg1 =*** módulo, ***arg2 =*** código hexadecimal, ***arg3 =*** etiqueta
Detailed Description	No hay disponible ninguna descripción detallada.
Recommended Response Action	La cadena inicial indica que el controlador uEFI tiene un problema. Actualice el BIOS a la versión más reciente.
Categoría	Condición del sistema (DIAG = Diagnósticos)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

DIAG8415

Mensaje	Cables: el BIOS informa de que no hay cable/puente/conector/sensor que se pueda probar.
Detailed Description	No hay disponible ninguna descripción detallada.
Recommended Response Action	Actualice el BIOS a la versión más reciente.
Categoría	Configuración (DIAG = Diagnósticos)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

DIAG8611

Mensaje	El usuario informó no escuchar el tono del altavoz.
Detailed Description	No hay disponible ninguna descripción detallada.

Recommended Response Action	Si no se oye el sonido, verifique que el altavoz interno esté conectado correctamente. En algunos sistemas, los altavoces internos son una opción de compra. Para un sistema determinado, si el altavoz es opcional, quizá no exista en ese sistema. Si no se escucha el audio, asegúrese de desconectar cualquier cosa enchufada a un enchufe de auriculares externos y vuelva a ejecutar la prueba. Los enchufes de auriculares externos pueden silenciar los altavoces internos en el nivel del hardware.
Categoría	Condición del sistema (DIAG = Diagnósticos)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

Mensajes de suceso de DIS

DIS001

Mensaje	La función de detección automática no tiene licencia.
Detailed Description	La detección automática se inició automáticamente, pero no pudo encontrar una licencia válida. Una vez que haya obtenido una licencia válida y la instale, reinicie.
Recommended Response Action	Siga las instrucciones de los proveedores de servicio para activar la licencia.
Categoría	Configuración (DIS = descubrimiento automático)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*	✓					
CMC							

DIS002

Mensaje	Detección automática desactivada.
Detailed Description	Utilice Lifecycle Controller u otro servicio para activar la detección automática y reinicie el sistema.
Recommended Response Action	Si desea que la detección automática localice un servidor de aprovisionamiento, active esta función.
Categoría	Configuración (DIS = descubrimiento automático)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*	✓					
CMC							

DIS003

Mensaje	Se inició el proceso de detección automática.
Detailed Description	El proceso de detección automática intentará conectarse a un servidor de aprovisionamiento durante las próximas 24 horas.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (DIS = descubrimiento automático)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*	✓					
CMC							

DIS004

Mensaje	Se agotó el tiempo de espera de la detección automática de 24 horas. Deteniendo el proceso de detección automática.
Detailed Description	Se ha agotado el tiempo de espera del proceso de detección automática y se ha detenido. El proceso de detección automática se ejecuta durante 24 horas desde el encendido inicial del sistema o por una solicitud de reinicialización. A cada 90 segundos, el cliente de detección automática intentará identificar y ponerse en contacto con el servidor de aprovisionamiento durante este período.
Recommended Response Action	Compruebe si hay mensajes anteriores en el registro de Lifecycle Controller que proporcionan información más específica sobre el motivo por el cual se ha agotado el tiempo de espera.
Categoría	Configuración (DIS = descubrimiento automático)

Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*	✓					
CMC							

DIS005

Mensaje	La detección automática se comunicó correctamente con el servidor de aprovisionamiento *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre del servidor de aprovisionamiento
Detailed Description	Se ha enviado correctamente el mensaje de la detección automática al servidor de aprovisionamiento para solicitar el certificado.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (DIS = descubrimiento automático)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*	✓					
CMC							

DIS006

Mensaje	Operación de detección automática correcta. Desactivando esta función.
Detailed Description	La operación de detección automática ha establecido la conexión correctamente y ha logrado la obtención del certificado. Esta función ya no es necesaria y se ha desactivado.

Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (DIS = descubrimiento automático)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*	✓					
CMC							

DIS007

Mensaje	No se puede notificar al servidor de aprovisionamiento sobre el cambio de la dirección IP del iDRAC.
Detailed Description	No se puede conectar al servidor de aprovisionamiento para notificar sobre la nueva IP del iDRAC.
Recommended Response Action	Compruebe la conectividad del servidor de aprovisionamiento y vuelva a intentarlo.
Categoría	Configuración (DIS = descubrimiento automático)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*	✓					
CMC							

DIS008

Mensaje	Se envió al servidor de aprovisionamiento la notificación sobre el cambio de la dirección IP de iDRAC de *arg2* a *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nueva dirección IP, ***arg2 =*** dirección IP anterior
Detailed Description	Cambio de la dirección IP del iDRAC con el servidor de aprovisionamiento en curso.

Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (DIS = descubrimiento automático)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*	✓					
CMC							

DIS009

Mensaje	Se envió al servidor de aprovisionamiento la notificación sobre el cambio de la dirección IP de iDRAC a *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nueva dirección IP
Detailed Description	Se envió la dirección IP del iDRAC al servidor de aprovisionamiento.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (DIS = descubrimiento automático)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*	✓					
CMC							

DIS010

Mensaje	Mensaje de la pantalla LCD de la detección automática: *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** mensaje de progreso

Detailed Description	El proceso de detección automática encontró un problema. Se mostrará uno de los siguientes mensajes en la pantalla LCD y se lo introducirá en el registro de LC: 1) No se devolvieron credenciales, 2) Bloqueado porque la cuenta admin está activada, 3) Bloqueado porque IPv6 está activado, 4) No hay IP en la NIC, 5) No se ha encontrado el servidor de aprovisionamiento, 6) El servidor de aprovisionamiento no es accesible o tiene una dirección no válida, 7) Error en la conexión SSL, sin servicio en la IP o el puerto, 8) Se rechazó la conexión SSL, 9) Error en la conexión SSL (autentificación del servidor), 10) Error en la conexión SSL (autenticación de cliente), 11) Error en la conexión SSL(otra opción), 12) Error de SOAP, 13) No se ha podido crear la cuenta, 14) Bloqueado porque Active Directory está activado, 15) Sin etiqueta de servicio, 16) Desconocido.
Recommended Response Action	Consulte la guía del usuario de Lifecycle Controller Remote Services para obtener información adicional sobre los mensajes de la pantalla LCD.
Categoría	Configuración (DIS = descubrimiento automático)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*	✓					
CMC							

DIS011

Mensaje	Cliente de detección automática con certificado de cliente firmado por el cliente.
Detailed Description	Se utiliza el certificado de cliente proporcionado por el cliente. El cliente de detección automática utiliza este certificado para la conexión SSL con el servidor de aprovisionamiento.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (DIS = descubrimiento automático)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*	✓					
CMC							

DIS012

Mensaje	Cliente de detección automática con certificado de cliente firmado por la fábrica.
Detailed Description	Se utiliza el certificado de cliente proporcionado por la fábrica. El cliente de detección automática utiliza este certificado para la conexión SSL con el servidor de aprovisionamiento.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (DIS = descubrimiento automático)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*	✓					
CMC							

DIS013

Mensaje	Cliente de detección automática con certificado de cliente predeterminado.
Detailed Description	Se utiliza el certificado de cliente predeterminado. El cliente de detección automática utiliza este certificado para la conexión SSL con el servidor de aprovisionamiento.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (DIS = descubrimiento automático)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*	✓					
CMC							

DIS014

Mensaje	Cliente de detección automática con certificado de CA proporcionado por el cliente con el fin de autenticar el servidor de aprovisionamiento.
Detailed Description	El cliente de detección automática utiliza el certificado de la autoridad de certificados proporcionado por el cliente para autenticar el servidor de aprovisionamiento para la conexión SSL.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (DIS = descubrimiento automático)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*	✓					
CMC							

DIS015

Mensaje	Cliente de detección automática con certificado de CA predeterminado con el fin de autentificar el servidor de aprovisionamiento.
Detailed Description	El cliente de detección automática utiliza el certificado de la autoridad de certificados predeterminado para autenticar el servidor de aprovisionamiento para la conexión SSL.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (DIS = descubrimiento automático)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*	✓					
CMC							

DIS016

Mensaje	Respuesta recibida del servidor de aprovisionamiento para la notificación del cambio de la dirección IP del iDRAC.
Detailed Description	El servidor de aprovisionamiento respondió al cambio de la dirección IP del iDRAC.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (DIS = descubrimiento automático)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*	✓					
CMC							

DIS100

Mensaje	Se ha completado la operación de configuración automática.
Detailed Description	Se ha iniciado la operación de configuración automática mediante el iDRAC con el archivo de importación de la configuración automática especificado en el campo de la opción de alcance DHCP, donde VendorID = iDRAC.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (DIS = descubrimiento automático)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	10635

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

DIS101

Mensaje	Se ha iniciado la ejecución de la operación de configuración automática.
Detailed Description	Se ha iniciado la operación de configuración automática mediante el iDRAC con el archivo de importación de la configuración automática especificado en el campo de la opción de alcance DHCP, donde VendorID = iDRAC.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (DIS = descubrimiento automático)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	10635
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

DIS102

Mensaje	No se puede iniciar la operación de importación de configuración automática, porque el archivo de importación de la configuración automática no está disponible.
Detailed Description	La operación de importación de configuración de configuración automática no se pudo iniciar porque el archivo.xml de configuración automática no está disponible en la ubicación nombredelrecursocompartido o especificado en el campo de la opción de alcance DHCP, donde VendorID = iDRAC.

Recommended Response Action	Actualice el nombre de recurso compartido o la ubicación en el campo de la opción de alcance DHCP, donde VendorID = iDRAC, asegúrese de que el archivo de importación de configuración automática esté disponible y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (DIS = descubrimiento automático)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	10635
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

DIS103

Mensaje	La operación de configuración automática no puede acceder a una carpeta de recurso compartido de la red porque se especificaron credenciales incorrectas en el campo de la opción de alcance DHCP, donde VendorID = iDRAC.
Detailed Description	No se puede acceder a la carpeta de recurso compartido de la red por medio de las credenciales especificadas en el campo de la opción de alcance DHCP, donde VendorID = iDRAC.
Recommended Response Action	Verifique si los siguientes datos se han introducido correctamente en el campo de la opción de alcance DHCP, donde VendorID = iDRAC y, a continuación, vuelva a intentar la operación: 1) Nombre del recurso compartido de la red. 2) La dirección IP de la carpeta del recurso compartido de la red. 3) El nombre de usuario y la contraseña (-u <nombre_de_usuario> y -p <contraseña>).
Categoría	Configuración (DIS = descubrimiento automático)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	10635
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

DIS104

Mensaje	La operación de configuración automática no puede acceder a la carpeta de recurso compartido de la red porque se especificó un nombre de archivo no válido en el campo de la opción de alcance DHCP, donde VendorID = iDRAC.
Detailed Description	La operación de configuración automática no puede acceder a la carpeta de recurso compartido de la red porque se especificó un nombre de archivo no válido en el campo de la opción de alcance DHCP, donde VendorID = iDRAC.
Recommended Response Action	Especifique un nombre de archivo válido en el campo de la opción de alcance DHCP, donde VendorID = iDRAC con (-f <filename>).
Categoría	Configuración (DIS = descubrimiento automático)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	10635
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

DIS105

Mensaje	La operación de configuración automática no puede acceder a la carpeta de recurso compartido de la red porque se especificó un valor sharetype no válido en el campo de la opción de alcance DHCP, donde VendorID = iDRAC.
Detailed Description	No se puede acceder a la carpeta de recurso compartido de la red debido a que un tipo de recurso compartido no admitido o no válido se ha especificado en el campo de la opción de alcance DHCP, donde VendorID = iDRAC.
Recommended Response Action	Introduzca un valor sharetype válido en el campo de la opción de alcance DHCP, en el que VendorID = iDRAC con (-s <0 o 1>), donde 0 = NFS, 1 = CIFS.
Categoría	Configuración (DIS = descubrimiento automático)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	10635
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

DIS106

Mensaje	No se pudo iniciar la operación de importación del archivo de configuración automática porque se ha especificado un tipo de apagado no válido en el campo de la opción de alcance DHCP, donde VendorID = iDRAC.
Detailed Description	No se pudo ejecutar correctamente la operación de importación del archivo de configuración automática porque el tipo de apagado (-d) especificado en el campo de la opción de alcance DHCP, donde VendorID = iDRAC, es incorrecto.
Recommended Response Action	Introduzca un tipo de apagado válido en el campo de la opción de alcance DHCP, en el que VendorID = iDRAC mediante (de -d <0 o 1>), donde 0 = Apagado ordenado y 1 = Apagado forzado.
Categoría	Configuración (DIS = descubrimiento automático)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	10635
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

DIS107

Mensaje	No se puede iniciar la operación de importación del archivo de configuración automática porque se ha especificado un valor de tiempo de espera de la configuración automática no válido en el campo de la opción de alcance DHCP, donde VendorID = iDRAC.
Detailed Description	No se puede iniciar la operación de importación del archivo de configuración automática porque se ha especificado un valor de tiempo de espera de la configuración automática no válido en el campo de la opción de alcance DHCP, donde VendorID = iDRAC.
Recommended Response Action	En el campo de la opción de alcance DHCP donde VendorID = iDRAC, introduzca un tiempo de espera (-t) de más de 300 segundos y menos de 3600 segundos y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (DIS = descubrimiento automático)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	10635

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

DIS108

Mensaje	No se puede iniciar la operación de importación de la configuración automática ya que Lifecycle Controller no está activado.
Detailed Description	No se pudo configurar el servidor correctamente ya que Lifecycle Controller no está instalado o no está activado.
Recommended Response Action	Verifique que el firmware de Lifecycle Controller en el servidor que se está configurando esté instalado y activado y, a continuación, reinicie el iDRAC presionando el botón de Id. del sistema durante 15 segundos. Para obtener más información sobre Lifecycle Controller, consulte la Guía del usuario de Lifecycle Controller disponible en dell.com/support/manuals.
Categoría	Configuración (DIS = descubrimiento automático)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	10635
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

DIS109

Mensaje	No se puede iniciar la operación de importación del archivo de configuración automática porque se ha especificado un valor de estado de energía del host final no válido en el campo de la opción de alcance DHCP, donde VendorID = iDRAC.

Detailed Description	No se pudo configurar el servidor ya que el valor del estado de energía del host final especificado en el campo de la opción de alcance DHCP, donde VendorID = iDRAC, es incorrecto.
Recommended Response Action	En el campo de la opción de alcance DHCP, donde VendorID = iDRAC, introduzca un valor de estado de energía del host final (-e <0 o 1>) donde 0 = Desactivado y = Activado y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (DIS = descubrimiento automático)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	10635
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

DIS110

Mensaje	Se ha completado la operación de configuración automática.
Detailed Description	Se ha completado la operación de configuración automática.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (DIS = descubrimiento automático)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	10635
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

DIS111

Mensaje	Se ha iniciado la operación de configuración automática.
Detailed Description	Se ha iniciado la operación de configuración automática.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (DIS = descubrimiento automático)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	10635
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

DIS112

Mensaje	La operación de configuración automática está utilizando el archivo *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de archivo
Detailed Description	La operación de configuración automática está utilizando el archivo identificado en el mensaje.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (DIS = descubrimiento automático)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	10635
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

DIS113

Mensaje	No se pudo iniciar la operación de importación del archivo de configuración automática porque se han especificado opciones en el campo de la opción de alcance DHCP, donde VendorID = iDRAC.
Detailed Description	La operación de importación de configuración automática no se pudo iniciar porque no se especificaron opciones en el campo de la opción de alcance DHCP, donde VendorID = iDRAC.
Recommended Response Action	Asegúrese de que los siguientes datos se han introducido correctamente en el campo de la opción de alcance DHCP, donde VendorID = iDRAC y, a continuación, vuelva a intentar la operación: 1) Nombre de archivo (-f <filename>). 2) La dirección IP de la carpeta del recurso compartido de la red (-i <ip-address>). 3) Nombre del recurso compartido de la red (-n <share-name>). 4) Tipo de recurso compartido (-s <0 o 2>) donde 0 = NFS, 2 = CIFS. 5) Nombre de usuario y contraseña (-u <username> & -p <password>) 6) Tipo de apagado (-d <0 o 1>) donde 0 = apagado ordenado y 1 = apagado forzado. 7) Tiempo de espera (-t <value>) donde value es más de 300 segundos y menos de 3600 segundos.
Categoría	Configuración (DIS = descubrimiento automático)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	10635
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

DIS114

Mensaje	La función de configuración automática ha agotado el tiempo de espera esperando a que los servicios remotos estén listos.
Detailed Description	La función de configuración automática ha agotado el tiempo de espera esperando a que los servicios remotos estén listos.
Recommended Response Action	Luego, vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste, restablezca el iDRAC. Para restablecer el iDRAC mediante el comando RACADM, ejecute el comando racadm racreset en la interfaz de línea de comandos (CLI). Para obtener más información sobre cómo restablecer el iDRAC, consulte la Guía del usuario del iDRAC disponible en el sitio de asistencia.
Categoría	Configuración (DIS = descubrimiento automático)

Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	10635
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

DIS115

Mensaje	No se pudo iniciar la operación de importación del archivo de configuración automática porque se han especificado opciones en el campo de la opción de alcance DHCP, donde VendorID = iDRAC.
Detailed Description	La operación de importación de configuración automática no se pudo iniciar porque no se especificaron opciones en el campo de la opción de alcance DHCP, donde VendorID = iDRAC.
Recommended Response Action	Asegúrese de que los siguientes datos se han introducido correctamente en el campo de la opción de alcance DHCP, donde VendorID = iDRAC y, a continuación, vuelva a intentar la operación: 1) Nombre de archivo (-f <filename>). 2) La dirección IP del servidor que contiene el nombre de archivo (-i <ip-address>). 3) El tipo de recurso compartido (-s <0, 2, 4 o 5 >) donde 0 = NFS, 2 = CIFS, 4 = HTTP, 5 = HTTPS. 4) Para el tipo de recurso compartido CIFS y NFS, proporcione el nombre del recurso compartido de red (-n <share-name>). 5) Para el tipo de recurso compartido CIFS, proporcione el nombre de usuario y la contraseña (-u <username> y -p <password>).
Categoría	Configuración (DIS = descubrimiento automático)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	10635
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

DIS116

Mensaje	No se puede completar la operación de configuración automática porque el parámetro *arg1* no es de tipo marca, lo que está causando un error de sintaxis.
Arguments	***arg1 =*** nombre de parámetro
Detailed Description	La operación de configuración automática no se puede completar porque el nombre de parámetro identificado en el mensaje no es de tipo marca, lo que está causando un error de sintaxis. El nombre de parámetro siempre debe ser de tipo marca.
Recommended Response Action	Introduzca un parámetro apropiado de tipo marca y vuelva a intentar la operación. Por ejemplo, -u es una marca que indica el nombre de usuario que tiene acceso al recurso compartido de red de tipo CIFS. Para obtener una lista de las marcas recomendadas, consulte el documento técnico Zero-Touch Bare Metal Server Provisioning using Dell iDRAC con Lifecycle Controller Auto Config (Aprovisionamiento de servidores físicos (bare-metal) sin intervención mediante la configuración automática de Lifecycle Controller) disponible en el sitio web TechCenter de Dell.
Categoría	Configuración (DIS = descubrimiento automático)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	10635
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

DIS117

Mensaje	No se puede completar la operación de configuración automática debido a que no se ha introducido un argumento para la marca *arg1*, lo que está causando un error de sintaxis.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la marca
Detailed Description	No se puede completar la operación de configuración automática debido a que no se ha introducido un argumento para la marca identificada en el mensaje, lo que está causando un error de sintaxis.
Recommended Response Action	Introduzca un argumento adecuado para la marca y vuelva a intentar la operación. Por ejemplo, -s 0 indica que el argumento 0 se ha introducido para indicar un tipo de recurso compartido de NFS. Para obtener una lista de las marcas y argumentos recomendados, consulte el documento técnico Zero-Touch Bare Metal Server Provisioning using Dell iDRAC con Lifecycle Controller Auto Config (Aprovisionamiento de servidores físicos (bare-metal) sin intervención mediante la configuración automática de Lifecycle Controller) disponible en el TechCenter de Dell.
Categoría	Configuración (DIS = descubrimiento automático)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓	✓	✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

DIS118

Mensaje	No se puede completar la operación de configuración automática porque no se reconoce la marca *arg1*, lo que está causando un error de sintaxis.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la marca
Detailed Description	No se puede completar la operación de configuración automática debido a que no se reconoce la marca identificada en el mensaje, lo que está causando un error de sintaxis.
Recommended Response Action	Introduzca una marca válida y vuelva a intentar la operación. Por ejemplo, -u es una marca que indica el nombre de usuario que tiene acceso al recurso compartido de red de tipo CIFS. Para obtener una lista de las marcas recomendadas, consulte el documento técnico Zero-Touch Bare Metal Server Provisioning using Dell iDRAC con Lifecycle Controller Auto Config (Aprovisionamiento de servidores físicos (bare-metal) sin intervención mediante la configuración automática de Lifecycle Controller) disponible en el TechCenter de Dell.
Categoría	Configuración (DIS = descubrimiento automático)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	10635
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

DIS119

Mensaje	El valor del tiempo de expiración de la operación de configuración automática está establecido en *arg1* minutos.

Arguments	***arg1 =*** número
Detailed Description	El valor del tiempo de expiración de la operación de configuración automática está establecido en la duración que se identifica en el mensaje.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (DIS = descubrimiento automático)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	10635
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

DIS120

Mensaje	No se puede iniciar la operación de importación de configuración automática, porque el archivo de importación de la configuración automática, *arg1*, no está disponible.
Arguments	***arg1 =*** nombre de archivo
Detailed Description	No se puede iniciar la operación de importación de configuración automática porque el archivo de importación de configuración automática no está disponible en el nombre del recurso compartido o en la ubicación especificados en el campo de la opción de alcance DHCP, donde VendorID = iDRAC.
Recommended Response Action	Actualice el nombre de recurso compartido o la ubicación en el campo de la opción de alcance DHCP, donde VendorID = iDRAC, asegúrese de que el archivo de importación de configuración automática esté disponible y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (DIS = descubrimiento automático)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	10635
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

Mensajes de suceso de DKM

DKM1000

Mensaje	Se detectó un problema de red. No es posible ponerse en contacto con el servidor de administración de claves.
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	Verifique la conectividad de red. Revise la configuración de la red, del servidor y del cliente.
Categoría	Condición del sistema (DKM = Dell Key Manager)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

DKM1001

Mensaje	El servicio de administración de claves está funcionando correctamente.
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (DKM = Dell Key Manager)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

DKM1002

Mensaje	Se detectó un problema de certificado del servidor de administración de claves.
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	Verifique la configuración y los certificados del servidor.
Categoría	Condición del sistema (DKM = Dell Key Manager)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

DKM1004

Mensaje	El servidor de administración de claves recibió una solicitud incorrecta.
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	Verifique la conectividad de red. Revise la configuración de la red, del servidor y del cliente.
Categoría	Condición del sistema (DKM = Dell Key Manager)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

DKM1006

Mensaje	Se ha detectado un error en el servidor de administración de claves.
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	Revise los registros de error del servidor para obtener información adicional.
Categoría	Condición del sistema (DKM = Dell Key Manager)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
LCD Message	Error del servidor de administración de claves. Verifique la configuración
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

Mensajes de suceso de ENC

ENC1

Mensaje	*arg1* se ha insertado.
Arguments	***arg1 =*** nombre del módulo de administración del gabinete
Detailed Description	Error en el módulo de administración del gabinete (EMM) que está insertado en el gabinete.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (ENC = Gabinete de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4339
Id. de suceso de OMSA	2296
Id. de captura de OMSA	95100; 85100; 75100;
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

ENC10

Mensaje	Se ha cambiado el nombre de propiedad de *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de gabinete
Detailed Description	Ha cambiado el nombre de propiedad del gabinete. Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (ENC = Gabinete de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Trap/EventID	4339
Id. de suceso de OMSA	2152
Id. de captura de OMSA	85100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

ENC100

Mensaje	*arg1* envía respuestas incoherentes a la controladora.
Arguments	***arg1 =*** nombre de gabinete
Detailed Description	La controladora de almacenamiento no recibe una respuesta coherente del gabinete debido a un problema de firmware o una configuración de cableado incorrecto. Si los cables son más que el especificado longitud máxima, las señales puede degradarse.
Recommended Response Action	Si el problema continúa, compruebe sus credenciales de inicio de sesión y de red, y reinicie el sistema. Si el problema continúa, actualice el firmware del gabinete a la última versión compatible. Descargue la versión admitida más reciente del firmware desde el proveedor de servicio. Para obtener más información acerca de la configuración de cables, consulte la documentación del gabinete para almacenamiento.
Categoría	Almacenamiento (ENC = Gabinete de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Id. de suceso de OMSA	2300
Id. de captura de OMSA	85400
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

ENC11

Mensaje	Se ha cambiado la etiqueta de servicio de *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de gabinete
Detailed Description	Se ha cambiado la etiqueta de servicio del gabinete. En la mayoría de los casos, esta etiqueta de servicio solo se debe cambiar mediante el proveedor de servicios.
Recommended Response Action	Asegúrese de que la etiqueta de servicio se haya cambiado con la debida autorización.
Categoría	Almacenamiento (ENC = Gabinete de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4339
Id. de suceso de OMSA	2153
Id. de captura de OMSA	85100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

ENC12

Mensaje	Comunicación reanudada en *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de gabinete
Detailed Description	Se ha restaurado la comunicación con un gabinete. Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (ENC = Gabinete de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Trap/EventID	4339
Id. de suceso de OMSA	2162
Id. de captura de OMSA	85100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓		✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

ENC13

Mensaje	Configuración no admitida detectada en *arg1. arg2 arg3*
Arguments	***arg1 =*** nombre de gabinete, ***arg2 =*** EMM0 1, ***arg3 =*** EMM1 2
Detailed Description	Se ha detectado una configuración no admitida. La velocidad SCSI de los módulos de administración del gabinete (EMM) no es la misma.
Recommended Response Action	Vuelva a colocar uno de los módulos EMM con el EMM de velocidad SCSI coincidente.
Categoría	Almacenamiento (ENC = Gabinete de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	4338
Id. de suceso de OMSA	2173
Id. de captura de OMSA	85300
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

ENC14

Mensaje	El número de gabinetes conectados en *arg1* ha superado el límite máximo admitido por la controladora.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	Hay demasiados gabinetes conectados al puerto de la controladora. Cuando se supera el límite del gabinete, la controladora pierde comunicación con todos los gabinetes conectados al puerto. Esta es una configuración no admitida.
Recommended Response Action	Extraiga los gabinetes adicionales. Consulte la documentación del hardware de almacenamiento para conocer el número máximo de gabinetes que pueden conectarse.
Categoría	Almacenamiento (ENC = Gabinete de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	4337
Id. de suceso de OMSA	2191
Id. de captura de OMSA	85400
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

ENC15

Mensaje	Se ha iniciado una operación de parpadeo del gabinete en *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de gabinete
Detailed Description	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (ENC = Gabinete de almacenamiento)

Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4339
Id. de suceso de OMSA	2259
Id. de captura de OMSA	85100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

ENC16

Mensaje	Se ha detenido el parpadeo de un gabinete en *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de gabinete
Detailed Description	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (ENC = Gabinete de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4339
Id. de suceso de OMSA	2260
Id. de captura de OMSA	85100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

ENC17

Mensaje	Se ha detectado un módulo de administración del gabinete (EMM) en *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de gabinete
Detailed Description	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (ENC = Gabinete de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4339
Id. de suceso de OMSA	2291
Id. de captura de OMSA	85100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

ENC18

Mensaje	Se ha perdido la comunicación con *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de gabinete
Detailed Description	La controladora ha perdido comunicación con un módulo de administración del gabinete (EMM). Es posible que los cables estén sueltos o dañados.
Recommended Response Action	Asegúrese de que los cables estén conectados de manera segura. Consulte la documentación del hardware de almacenamiento para obtener más información sobre la forma de revisar los cables. Reinicie el sistema.
Categoría	Almacenamiento (ENC = Gabinete de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)

Trap/EventID	4337
Id. de suceso de OMSA	2292
Id. de captura de OMSA	85400
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓		✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

ENC19

Mensaje	*arg1* ha fallado.
Arguments	***arg1 =*** nombre del módulo de administración del gabinete
Detailed Description	Error en un módulo de administración del gabinete (EMM). Es posible que la falla haya sido provocada por una pérdida de alimentación en el EMM. También es posible que la autoprueba de EMM haya identificado una falla. También es posible que haya un problema de firmware o un error de varios bits.
Recommended Response Action	Restablezca el módulo de administración del gabinete (EMM). Consulte la documentación del hardware de almacenamiento para obtener información sobre cómo reemplazar el EMM. Reemplace el módulo EMM. Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica si el problema continúa.
Categoría	Almacenamiento (ENC = Gabinete de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	4337
Id. de suceso de OMSA	2293
Id. de captura de OMSA	85400
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

ENC2

Mensaje	*arg1* se ha eliminado.
Arguments	***arg1 =*** nombre del módulo de administración del gabinete
Detailed Description	Se ha quitado un módulo de administración del gabinete (EMM) .
Recommended Response Action	Vuelva a insertar el módulo de administración del gabinete (EMM). Consulte la documentación del hardware de almacenamiento para obtener información sobre cómo reemplazar el EMM.
Categoría	Almacenamiento (ENC = Gabinete de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	4337
Id. de suceso de OMSA	2297
Id. de captura de OMSA	95400
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

ENC20

Mensaje	Un dispositivo se inserta en el gabinete.
Detailed Description	Un dispositivo se inserta en el gabinete.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (ENC = Gabinete de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Id. de suceso de OMSA	2294

Id. de captura de OMSA	85100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC			✓				
CMC							

ENC21

Mensaje	Se ha quitado *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de elementos del gabinete
Detailed Description	Se ha quitado un dispositivo y el sistema ya no funciona en condiciones óptimas.
Recommended Response Action	Colocar el dispositivo.
Categoría	Almacenamiento (ENC = Gabinete de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	4337
Id. de suceso de OMSA	2295
Id. de captura de OMSA	85400
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

ENC22

Mensaje	El *arg1* tiene un sensor defectuoso *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de gabinete, ***arg2 =*** args
Detailed Description	El gabinete tiene un sensor defectuoso. Los sensores del gabinete supervisan la velocidad del ventilador, las sondas de temperatura, etc.
Recommended Response Action	Consulte la documentación del hardware de almacenamiento para obtener más información.
Categoría	Almacenamiento (ENC = Gabinete de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	4338
Id. de suceso de OMSA	2298
Id. de captura de OMSA	85300
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

ENC23

Mensaje	*arg1* - Ejecute con PHY *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de gabinete, ***arg2 =*** datos de PHY
Detailed Description	Existe un problema con una conexión física o el PHY en el gabinete identificado en el mensaje.
Recommended Response Action	Póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Categoría	Almacenamiento (ENC = Gabinete de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	4337
Id. de suceso de OMSA	2299
Id. de captura de OMSA	85400

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓		✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

ENC24

Mensaje	La comunicación con *arg1* es intermitente.
Arguments	***arg1 =*** nombre de gabinete
Detailed Description	La controladora no recibe una respuesta consistente del gabinete. Es posible que haya un problema de firmware o una configuración de cables no válida. Si los cables son demasiado largos, se degrada la señal.
Recommended Response Action	Apague todos los gabinetes conectados al sistema y reinicie. Si el problema persiste, actualice el firmware a la versión más reciente admitida. Verifique que la configuración de cables sea válida. Consulte la documentación del hardware de almacenamiento para conocer la configuración de cables válida.
Categoría	Almacenamiento (ENC = Gabinete de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	4337
Id. de suceso de OMSA	2268
Id. de captura de OMSA	10400
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

ENC25

Mensaje	*arg1* presenta un error de hardware.
Arguments	***arg1 =*** nombre de gabinete
Detailed Description	El gabinete o un componente del gabinete se encuentra en estado de error o degradado.
Recommended Response Action	Verifique el estado del gabinete y sus componentes. Consulte la documentación del hardware de almacenamiento para obtener más información. Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.
Categoría	Almacenamiento (ENC = Gabinete de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	4337
Id. de suceso de OMSA	2301
Id. de captura de OMSA	85400
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

ENC26

Mensaje	*arg1* no responde.
Arguments	***arg1 =*** nombre de gabinete
Detailed Description	El gabinete o un componente del gabinete se encuentra en estado de error o degradado. No responde a los comandos de administración de almacenamiento, o bien, hay un problema de conectividad entre la controladora y el gabinete.
Recommended Response Action	Verifique el estado del gabinete y sus componentes. Consulte la documentación del hardware para obtener más información. Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.
Categoría	Almacenamiento (ENC = Gabinete de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	4337
Id. de suceso de OMSA	2302

Id. de captura de OMSA	85400
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

ENC27

Mensaje	La combinación SAS o SATA de discos físicos no es compatible con *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de gabinete
Detailed Description	El gabinete no puede admitir discos físicos SAS y SATA. Se pueden desactivar los discos físicos. Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (ENC = Gabinete de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4339
Id. de suceso de OMSA	2303
Id. de captura de OMSA	85100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

ENC28

Mensaje	Se ha detectado una incompatibilidad de versión del firmware del Módulo de administración de gabinetes (EMM) en *arg1. arg2 arg3*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de gabinete, ***arg2 =*** versión de EMM 0, ***arg3 =*** versión de EMM 1
Detailed Description	El firmware de los módulos EMM no tiene la misma versión. Ambos módulos deben tener la misma versión de firmware. Este mensaje se genera cuando se intenta insertar un módulo EMM que tiene una versión de firmware diferente que el módulo existente.
Recommended Response Action	Actualice a la misma versión de firmware en ambos módulos EMM y, a continuación, realice un ciclo de encendido en el sistema y los gabinetes conectados.
Categoría	Almacenamiento (ENC = Gabinete de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	4338
Id. de suceso de OMSA	2311
Id. de captura de OMSA	85300
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

ENC29

Mensaje	La temperatura de *arg1* ha vuelto a la normalidad.
Arguments	***arg1 =*** nombre de gabinete
Detailed Description	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (ENC = Gabinete de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4339
Id. de suceso de OMSA	2353

Id. de captura de OMSA	105100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓		✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

ENC3

Mensaje	*arg1* está apagado.
Arguments	***arg1 =*** nombre de gabinete
Detailed Description	El gabinete del disco físico está más caliente o más frío que el rango de temperatura máximo o mínimo permitido.
Recommended Response Action	Verifique los factores que puedan provocar el sobrecalentamiento o el enfriamiento excesivo. Por ejemplo, verifique que el ventilador para el gabinete funcione. Revise también los valores para el termostato y examine si el gabinete se encuentra cerca de una fuente de calor. Asegúrese de que el gabinete tenga suficiente ventilación y de que la temperatura de la sala no sea demasiado caliente o demasiado fría. Consulte la documentación del gabinete para obtener más información de diagnóstico.
Categoría	Almacenamiento (ENC = Gabinete de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	4337
Id. de suceso de OMSA	2112
Id. de captura de OMSA	85400
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓		✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

ENC30

Mensaje	La descarga de firmware de *arg1* está en curso.
Arguments	***arg1 =*** nombre de gabinete
Detailed Description	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (ENC = Gabinete de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4339
Id. de suceso de OMSA	2354
Id. de captura de OMSA	85100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

ENC31

Mensaje	Error en la descarga de firmware en *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de gabinete
Detailed Description	El sistema no ha podido descargar el firmware para el gabinete. Es posible que la controladora haya perdido la comunicación con el gabinete. Es posible que se hayan producido problemas con la transferencia de datos o los medios de descarga pueden estar dañados.
Recommended Response Action	Intente volver a descargar el firmware del gabinete de nuevo. Si los problemas continúan, compruebe que la controladora pueda comunicarse con el gabinete. Asegúrese de que el gabinete está encendido. Consulte la documentación del hardware de almacenamiento para obtener información sobre la forma de revisar los cables.
Categoría	Almacenamiento (ENC = Gabinete de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	4338
Id. de suceso de OMSA	2355

Id. de captura de OMSA	85300
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

ENC32

Mensaje	Se ha reiniciado el procesador del gabinete de almacenamiento (SEP) de *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de gabinete
Detailed Description	Se ha reiniciado SEP como parte de la operación de descarga de firmware y no estará disponible hasta que la operación finalice.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (ENC = Gabinete de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4339
Id. de suceso de OMSA	2368
Id. de captura de OMSA	85100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

ENC33

Mensaje	La redundancia en *arg1* es normal.
Arguments	***arg1 =*** nombre de gabinete
Detailed Description	La redundancia de datos se ha restaurado a un gabinete que previamente había sufrido una pérdida de redundancia.
Recommended Response Action	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Categoría	Almacenamiento (ENC = Gabinete de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4339
Id. de suceso de OMSA	2124
Id. de captura de OMSA	130400
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

ENC4

Mensaje	Incompatibilidad de firmware de *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de gabinete
Detailed Description	El firmware de los módulos EMM no tiene la misma versión. Es necesario que ambos módulos tengan la misma versión de firmware. Esta alerta puede generarse cuando se intenta insertar un módulo EMM que tiene una versión de firmware diferente a la del módulo existente.
Recommended Response Action	Descargue la misma versión de firmware en ambos módulos EMM.
Categoría	Almacenamiento (ENC = Gabinete de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	4338
Id. de suceso de OMSA	2120

Id. de captura de OMSA	85300
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

ENC40

Mensaje	Se ha detectado un nuevo gabinete en *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	La controladora detectó un nuevo gabinete. Esto se debe a un acoplamiento activo de un gabinete o un cambio en el estado de la alimentación de un gabinete. Además, este mensaje se genera si se cambia el orden de la cadena tipo margarita de los gabinetes.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (ENC = Gabinete de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4339
Id. de suceso de OMSA	2190
Id. de captura de OMSA	75100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

ENC5

Mensaje	Se degradó la redundancia en *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de gabinete
Detailed Description	Uno o varios componentes del gabinete falló. Por ejemplo, es posible que haya fallado un ventilador o una fuente de alimentación. A pesar de que el gabinete esté actualmente operativo, la falla de componentes adicionales puede provocar errores en el gabinete.
Recommended Response Action	Identifique y reemplace el componente con errores. Para identificar el componente con errores, seleccione el gabinete en la vista de árbol y haga clic en la subficha Condición. Cualquier componente que haya presentado errores será identificado con una X de color rojo en la subficha Condición de los gabinetes. De manera alternativa, puede seleccionar el objeto Almacenamiento y hacer clic en la subficha Condición. El estado de la controladora que se muestra en la subficha Condición indica si la controladora tiene un componente fallido o degradado. Consulte la documentación del gabinete para obtener información sobre cómo reemplazar componentes del gabinete y otro tipo de información de diagnóstico.
Categoría	Almacenamiento (ENC = Gabinete de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	4338
Id. de suceso de OMSA	2122
Id. de captura de OMSA	130500
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

ENC6

Mensaje	Tiempo de espera agotado para la comunicación en *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de gabinete
Detailed Description	La controladora no puede comunicarse con un gabinete. Existen varias razones para la pérdida de comunicación. Por ejemplo, puede haber un cable suelto o defectuoso. Una cantidad inusual de E/S también puede interrumpir la comunicación con el gabinete. Además, la pérdida de comunicación puede ocurrir debido a problemas de software, hardware, firmware, a suministros de alimentación defectuosos o con errores, y al apagado del gabinete.
Recommended Response Action	Verifique que no haya problemas con los cables. Consulte la sección Cables conectados correctamente para obtener más información sobre la forma de verificar los cables. También debe verificar si el gabinete tiene componentes degradados o con errores. Para ello, seleccione el objeto del gabinete en la vista de árbol y haga clic

en la subficha Condición. La subficha Condición muestra el estado de los componentes del gabinete. Verifique que la controladora tenga las versiones de controlador y firmware admitidas instaladas y de que cada módulo de administración del gabinete (EMM) esté ejecutando la misma versión de firmware admitida.

Categoría	Almacenamiento (ENC = Gabinete de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	4338
Id. de suceso de OMSA	2137
Id. de captura de OMSA	85300
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

ENC7

Mensaje	Se ha activado la alarma de *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de gabinete
Detailed Description	Ha activado la alarma del gabinete. Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (ENC = Gabinete de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4339
Id. de suceso de OMSA	2138
Id. de captura de OMSA	85100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

ENC8

Mensaje	Se desactivó la alarma de *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de gabinete
Detailed Description	Ha desactivado la alarma del gabinete.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (ENC = Gabinete de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4339
Id. de suceso de OMSA	2139
Id. de captura de OMSA	85100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

ENC9

Mensaje	Se cambió la etiqueta de propiedad de *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de gabinete
Detailed Description	Ha cambiado la etiqueta de propiedad del gabinete. Esta alerta se proporciona para fines informativos.

Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (ENC = Gabinete de almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4339
Id. de suceso de OMSA	2151
Id. de captura de OMSA	85100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓

Mensajes de suceso de EPP

EPP001

Mensaje	No se puede utilizar la función Rendimiento de alimentación extendida (EPP) en el chasis.
Detailed Description	La opción de Rendimiento de alimentación extendida no se pueden utilizar a menos que el chasis tenga seis unidades de suministro de energía (PSU) que admitan EPP. Las funciones Configurar política de redundancia de alimentación en Redundancia de cuadrícula y MPCM, DPSE, SBPM y Aire fresco deben estar desactivadas.
Recommended Response Action	Asegúrese de que el chasis tenga seis unidades de suministro de energía (PSU) que admitan EPP. Las funciones Configurar política de redundancia de alimentación en Redundancia de cuadrícula y MPCM, DPSE, SBPM y Aire fresco deben estar desactivadas. A continuación, active la función EPP.
Categoría	Condición del sistema (EPP = Rendimiento de alimentación extendida)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

EPP002

Mensaje	No se puede utilizar la función Rendimiento de alimentación extendida (EPP) porque el Modo de conservación máxima de alimentación está activado.
Detailed Description	El Rendimiento de alimentación extendida no se pueden utilizar porque la opción Modo de conservación máxima de alimentación está activado.
Recommended Response Action	Desactive el Modo de conservación máxima de alimentación y, a continuación, vuelva a intentar activar la función Rendimiento de alimentación extendida.
Categoría	Condición del sistema (EPP = Rendimiento de alimentación extendida)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

EPP003

Mensaje	No se puede utilizar la función Rendimiento de alimentación extendida (EPP) porque el Modo de conservación máxima de alimentación está activado.
Detailed Description	El Rendimiento de alimentación extendida no se pueden utilizar porque la opción Modo de conservación máxima de alimentación está activado.
Recommended Response Action	Desactive el Modo de conservación máxima de alimentación y, a continuación, vuelva a intentar activar la función Rendimiento de alimentación extendida.
Categoría	Condición del sistema (EPP = Rendimiento de alimentación extendida)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

EPP004

Mensaje	No se puede utilizar la función Rendimiento de alimentación extendida (EPP) porque el Modo de conservación máxima de alimentación está activado.
Detailed Description	El Rendimiento de alimentación extendida no se pueden utilizar porque el modo de Rendimiento del servidor sobre redundancia de alimentación está activado.
Recommended Response Action	Desactive el modo de rendimiento del servidor sobre redundancia de alimentación y, a continuación, vuelva a intentar activar la función Rendimiento de alimentación extendida.
Categoría	Condición del sistema (EPP = Rendimiento de alimentación extendida)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

EPP005

Mensaje	No se puede establecer la función Rendimiento de alimentación extendida (EPP) porque el modo de Administración de la alimentación basado en el servidor está activado.
Detailed Description	El Rendimiento de alimentación extendida no se pueden utilizar porque el modo de Administración de la alimentación basada en el servidor está activado.
Recommended Response Action	Desactive el modo de Administración de la alimentación basada en el servidor y, a continuación, vuelva a intentar activar la función Rendimiento de alimentación extendida.
Categoría	Condición del sistema (EPP = Rendimiento de alimentación extendida)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

EPP006

Mensaje	No se puede establecer la función Rendimiento de alimentación extendida (EPP) porque el modo de Configuración de aire fresco está activado.
Detailed Description	El Rendimiento de alimentación extendida se puede activar porque el modo de Configuración de aire fresco está activado.
Recommended Response Action	Desactive el modo de Configuración de aire fresco y, a continuación, vuelva a intentar activar la función Rendimiento de alimentación extendida.

Categoría	Condición del sistema (EPP = Rendimiento de alimentación extendida)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

EPP007

Mensaje	No se puede utilizar la función Rendimiento de alimentación extendida (EPP) porque la actualización del firmware de Chassis Management Controller (CMC) está en curso.
Detailed Description	El Rendimiento de alimentación extendida no se puede utilizar porque la actualización del firmware de Chassis Management Controller (CMC) está en curso.
Recommended Response Action	Espere a que finalice la actualización del firmware y, a continuación, vuelva a intentar activar la función Rendimiento de alimentación extendida.
Categoría	Condición del sistema (EPP = Rendimiento de alimentación extendida)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

EPP HWC008

Mensaje	No se puede utilizar la función Rendimiento de alimentación extendida (EPP) porque el proceso de protección contra fallas de Chassis Management Controller (CMC) está en curso.
Detailed Description	El Rendimiento de alimentación extendida no se puede utilizar porque el procso de protección contra fallas de Chassis Management Controller (CMC) está en curso.

Recommended Response Action	Espere a que finalice el proceso de protección contra fallas y, a continuación, vuelva a intentar activar la función Rendimiento de alimentación extendida.
Categoría	Condición del sistema (EPP = Rendimiento de alimentación extendida)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

EPP009

Mensaje	No se puede utilizar la función Rendimiento de alimentación extendida (EPP) porque la redundancia Redundancia de cuadrícula no está disponible.
Detailed Description	El Rendimiento de alimentación extendida no se puede utilizar porque la función Redundancia de cuadrícula no está disponible.
Recommended Response Action	Resuelva el problema relacionado con la redundancia de cuadrícula y, a continuación, vuelva a intentar activar la función Rendimiento de alimentación extendida. Para obtener más información sobre la función Redundancia de cuadrícula, consulte la Guía del usuario de Chassis Management Controller (CMC).
Categoría	Condición del sistema (EPP = Rendimiento de alimentación extendida)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

EPP010

Mensaje	No se puede utilizar la función Rendimiento de alimentación extendida (EPP) porque la ranura de la unidad de suministro de energía (PSU) *arg1* está vacía.
Arguments	***arg1 =*** número de ranura
Detailed Description	El Rendimiento de alimentación extendida no se puede utilizar porque la ranura de la unidad de suministro de energía (PSU) identificada en el mensaje está vacía.
Recommended Response Action	Instale una unidad de suministro de energía que admita EPP en la ranura vacía y, a continuación, vuelva a intentar activar la función Rendimiento de alimentación extendida.
Categoría	Condición del sistema (EPP = Rendimiento de alimentación extendida)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

EPP011

Mensaje	No se puede utilizar la función Rendimiento de alimentación extendida (EPP) porque la ranura de la unidad de suministro de energía (PSU) *arg1* no tiene alimentación de entrada.
Arguments	***arg1 =*** número de ranura
Detailed Description	El Rendimiento de alimentación extendida no se puede utilizar porque la ranura de la unidad de suministro de energía (PSU) identificada en el mensaje no tiene suministro de energía.
Recommended Response Action	Asegúrese de que la unidad de suministro de energía de la ranura de dicha unidad tenga alimentación de entrada y, a continuación, vuelva a intentar activar la función Rendimiento de alimentación extendida.
Categoría	Condición del sistema (EPP = Rendimiento de alimentación extendida)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

EPP012

Mensaje	No se puede utilizar la función Rendimiento de alimentación extendida (EPP) porque la ranura de la unidad de suministro de energía (PSU) *arg1* no tiene alimentación de salida.
Arguments	***arg1 =*** número de ranura
Detailed Description	El Rendimiento de alimentación extendida no se puede utilizar porque la ranura de la unidad de suministro de energía (PSU) identificada en el mensaje no tiene alimentación de salida.
Recommended Response Action	Asegúrese de que la PSU en la ranura PSU no presente un problema en la fuente de alimentación de salida y, a continuación, vuelva a intentar la activación de la función EPP. Para verificar la condición de la PSU identificada en el mensaje mediante el uso de la utilidad RACADM CLI, introduzca el siguiente comando: "racadm getpbinfo". Si la PSU identificada en el mensaje indica que no hay una fuente de alimentación de salida, póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema (EPP = Rendimiento de alimentación extendida)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

EPP013

Mensaje	No se puede utilizar la función Rendimiento de alimentación extendida (EPP) porque la clasificación de la ranura de la unidad de suministro de energía (PSU) *arg1* es menor que 3000 V.
Arguments	***arg1 =*** número de ranura
Detailed Description	El Rendimiento de alimentación extendida no se puede utilizar porque la clasificación de la unidad de suministro de energía identificada en la ranura es inferior a 3000 V.
Recommended Response Action	Asegúrese de que hay por lo menos seis PSU en el chasis y que cada PSU tenga una capacidad de 3000 W y, a continuación, vuelva a intentar la activación de la función EPP.
Categoría	Condición del sistema (EPP = Rendimiento de alimentación extendida)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

EPP014

Mensaje	No se puede utilizar la función Rendimiento de alimentación extendida (EPP) porque la Política de redundancia no está establecida en Redundancia de cuadrícula.
Detailed Description	El Rendimiento de alimentación extendida no se puede utilizar porque la Política de redundancia no está establecida en Redundancia de cuadrícula.
Recommended Response Action	Configure la Política de redundancia de alimentación en Redundancia de cuadrícula y vuelva a intentar activar la función Rendimiento de alimentación extendida. Para configurar la Política de redundancia de alimentación mediante la utilidad de la CLI de RACADM, introduzca el comando siguiente: "racadm config -g cfgChassisPower -o cfgChassisRedundancyPolicy 1".
Categoría	Condición del sistema (EPP = Rendimiento de alimentación extendida)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

EPP015

Mensaje	No se puede utilizar la función Rendimiento de alimentación extendida (EPP) porque el límite de alimentación de entrada del sistema está establecido en un valor inferior o igual a 13300 V (45381 BTU/h).
Detailed Description	No se puede utilizar la función Rendimiento de alimentación extendida (EPP) porque el límite de alimentación de entrada del sistema está establecido en un valor inferior o igual a 13300 V (45381 BTU/h).

Recommended Response Action	Establezca el Límite de alimentación del chasis para que sea mayor que 13300 V (45381 BTU/h), y a continuación, vuelva a intentar utilizar la función Rendimiento de alimentación extendida. Para establecer el Límite de alimentación del chasis mediante la utilidad de la CLI de RACADM, introduzca el comando siguiente: "racadm config -g cfgChassisPower -o cfgChassisDefaultPowerCapUpperBound 13301".
Categoría	Condición del sistema (EPP = Rendimiento de alimentación extendida)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

Mensajes de suceso de FAN

FAN0000

Mensaje	La velocidad en RPM del ventilador *arg1* es menor que el umbral de advertencia mínimo.
Arguments	***arg1*** = número
Detailed Description	El ventilador no funciona de manera óptima. Es posible que el ventilador se haya instalado incorrectamente o esté fallando.
Recommended Response Action	Quite el ventilador y vuelva a instalarlo en la siguiente ventana de servicio programada. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de. Para seleccionar un método de contacto conveniente, consulte la documentación del producto.
Categoría	Condición del sistema (FAN = Suceso del ventilador)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	2154
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						

FAN0001

Mensaje	La velocidad en RPM del ventilador *arg1* es menor que el umbral crítico mínimo.
Arguments	***arg1*** = número
Detailed Description	El ventilador no funciona de manera óptima. Es posible que el ventilador se haya instalado incorrectamente o esté fallando.
Recommended Response Action	Quite el ventilador y vuelva a instalarlo. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de. Para seleccionar un método de contacto conveniente, consulte la documentación del producto.
Categoría	Condición del sistema (FAN = Suceso del ventilador)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2153

LCD Message	La velocidad en RPM del ventilador <número> está fuera de rango. Check fan.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						

FAN0002

Mensaje	La velocidad en RPM del ventilador *arg1* es mayor que el umbral de advertencia máximo.
Arguments	***arg1*** = número
Detailed Description	El ventilador no funciona de manera óptima. Es posible que el ventilador se haya instalado incorrectamente o esté fallando.
Recommended Response Action	Quite el ventilador y vuelva a instalarlo en la siguiente ventana de servicio programada. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de. Para seleccionar un método de contacto conveniente, consulte la documentación del producto.
Categoría	Condición del sistema (FAN = Suceso del ventilador)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	2154
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						

FAN0003

Mensaje	La velocidad en RPM del ventilador *arg1* es mayor que el umbral crítico máximo.
Arguments	***arg1*** = número

Detailed Description	El ventilador no funciona de manera óptima. Es posible que el ventilador se haya instalado incorrectamente o esté fallando.
Recommended Response Action	Quite el ventilador y vuelva a instalarlo. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de. Para seleccionar un método de contacto conveniente, consulte la documentación del producto.
Categoría	Condición del sistema (FAN = Suceso del ventilador)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2153
LCD Message	La velocidad en RPM del ventilador <número> está fuera de rango. Check fan.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						

FAN0004

Mensaje	La velocidad en RPM del ventilador *arg1* está fuera de rango.
Arguments	***arg1*** = número
Detailed Description	El ventilador no funciona de manera óptima. Es posible que el ventilador se haya instalado incorrectamente o esté fallando.
Recommended Response Action	Quite el ventilador y vuelva a instalarlo. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de. Para seleccionar un método de contacto conveniente, consulte la documentación del producto.
Categoría	Condición del sistema (FAN = Suceso del ventilador)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2153
LCD Message	La velocidad en RPM del ventilador <número> está fuera de rango. Check fan.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						

FAN0005

Mensaje	La velocidad en RPM del ventilador *arg1* está dentro del rango.
Arguments	***arg1*** = número
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (FAN = Suceso del ventilador)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2155
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						

FAN0006

Mensaje	El ventilador *arg1* se ha eliminado.
Arguments	***arg1*** = número
Detailed Description	El ventilador puede ser necesario para obtener un rendimiento óptimo.
Recommended Response Action	Si esta situación no es intencional, instale un ventilador.
Categoría	Condición del sistema (FAN = Suceso del ventilador)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2153
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						

FAN0007

Mensaje	El ventilador *arg1* se ha insertado.
Arguments	***arg1*** = número
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (FAN = Suceso del ventilador)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2155
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						

FAN0008

Mensaje	El ventilador *arg1* está presente.
Arguments	***arg1*** = número
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (FAN = Suceso del ventilador)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Trap/EventID	2155
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

FAN0009

Mensaje	El ventilador *arg1* está ausente.
Arguments	***arg1*** = número
Detailed Description	El ventilador puede ser necesario para obtener un rendimiento óptimo.
Recommended Response Action	Si esta situación no es intencional, instale un ventilador.
Categoría	Condición del sistema (FAN = Suceso del ventilador)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2153
LCD Message	El ventilador <número> no está presente. Verifique el ventilador.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

FAN0010

Mensaje	El ventilador *arg1* está desactivado.
Arguments	***arg1*** = número

Detailed Description	El ventilador puede ser necesario para obtener un rendimiento óptimo.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (FAN = Suceso del ventilador)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	2154
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

FAN0011

Mensaje	El ventilador *arg1* está activado.
Arguments	***arg1*** = número
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (FAN = Suceso del ventilador)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2155
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

FAN0012

Mensaje	La velocidad en RPM de *arg1* es menor que el umbral de advertencia mínimo.
Arguments	***arg1*** = nombre del ventilador
Detailed Description	El ventilador no funciona de manera óptima. Es posible que el ventilador se haya instalado incorrectamente.
Recommended Response Action	Quite el ventilador y vuelva a instalarlo en la siguiente ventana de servicio programada. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de. Para seleccionar un método de contacto conveniente, consulte la documentación del producto.
Categoría	Condición del sistema (FAN = Suceso del ventilador)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	2154
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓*				
CMC	✓*						✓*

FAN0013

Mensaje	La velocidad en RPM de *arg1* es menor que el umbral crítico mínimo.
Arguments	***arg1*** = nombre del ventilador
Detailed Description	El dispositivo de enfriamiento no funciona de manera óptima. El dispositivo de refrigeración puede estar instalado incorrectamente.
Recommended Response Action	Extraiga y vuelva a instalar el dispositivo de enfriamiento. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de. Para seleccionar un método de contacto conveniente, consulte la documentación del producto.
Categoría	Condición del sistema (FAN = Suceso del ventilador)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2153
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

FAN0014

Mensaje	La velocidad en RPM de *arg1* es mayor que el umbral de advertencia máximo.
Arguments	***arg1*** = nombre del ventilador
Detailed Description	El dispositivo de enfriamiento no funciona de manera óptima. El dispositivo de refrigeración puede estar instalado incorrectamente.
Recommended Response Action	Extraiga y vuelva a instalar el dispositivo de enfriamiento. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de. Para seleccionar un método de contacto conveniente, consulte la documentación del producto.
Categoría	Condición del sistema (FAN = Suceso del ventilador)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	2154
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

FAN0015

Mensaje	La velocidad en RPM de *arg1* es mayor que el umbral crítico máximo.
Arguments	***arg1*** = nombre del ventilador
Detailed Description	El dispositivo de enfriamiento no funciona de manera óptima. El dispositivo de refrigeración puede estar instalado incorrectamente.

Recommended Response Action	Extraiga y vuelva a instalar el dispositivo de enfriamiento. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de. Para seleccionar un método de contacto conveniente, consulte la documentación del producto.
Categoría	Condición del sistema (FAN = Suceso del ventilador)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2153
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

FAN0016

Mensaje	La velocidad en RPM de *arg1* está fuera del rango de funcionamiento normal.
Arguments	***arg1*** = nombre del ventilador
Detailed Description	El dispositivo de enfriamiento no funciona de manera óptima. El dispositivo de refrigeración puede estar instalado incorrectamente.
Recommended Response Action	Extraiga y vuelva a instalar el dispositivo de enfriamiento. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de. Para seleccionar un método de contacto conveniente, consulte la documentación del producto.
Categoría	Condición del sistema (FAN = Suceso del ventilador)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2153
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

FAN0017

Mensaje	La velocidad en RPM de *arg1* está dentro del rango de funcionamiento normal.
Arguments	***arg1*** = nombre del ventilador
Detailed Description	La velocidad en RPM del ventilador identificado en el mensaje funciona correctamente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (FAN = Suceso del ventilador)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2155
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

FAN0018

Mensaje	No se admite la opción Modo de refrigeración mejorado para los ventiladores *arg1*.
Arguments	***arg1*** = número del ventilador
Detailed Description	El Modo de enfriamiento mejorado no es compatible con el tipo de ventilador identificado en el mensaje.
Recommended Response Action	Vuelva a colocar el ventilador identificado en el mensaje con otro ventilador que admita el Modo de refrigeración mejorado.
Categoría	Condición del sistema (FAN = Suceso del ventilador)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

FAN0019

Mensaje	Se corrigió una incompatibilidad entre el modo de funcionamiento y el tipo de ventilador para el ventilador *arg1*.
Arguments	***arg1*** = número del ventilador
Detailed Description	Se corrigió una incompatibilidad entre el modo de funcionamiento y el tipo de ventilador para el ventilador identificado en el mensaje.

Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (FAN = Suceso del ventilador)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

FAN0020

Mensaje	El *arg1* no es funcional.
Arguments	***arg1*** = nombre del ventilador
Detailed Description	El ventilador identificado en el mensaje ha fallado o no está instalado correctamente.
Recommended Response Action	Extraiga y vuelva a instalar el ventilador o reemplace el ventilador y abra la interfaz web de OMSA para verificar si el ventilador especificado en el mensaje se muestra correctamente. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema (FAN = Suceso del ventilador)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Id. de suceso de OMSA	5300
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

FAN0021

Mensaje	*arg1* está fuera de línea.
Arguments	***arg1*** = nombre del ventilador
Detailed Description	Se eliminó el ventilador identificado en el mensaje. Sin embargo, es probable que se necesite el ventilador para obtener un rendimiento óptimo del sistema.
Recommended Response Action	Vuelva a instalar el ventilador y abra la interfaz web de OMSA para verificar si el ventilador especificado en el mensaje se muestra correctamente. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema (FAN = Suceso del ventilador)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Id. de suceso de OMSA	5303
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

FAN0022

Mensaje	El sensor *arg1* ha fallado, y el último valor grabado por el sensor fue *arg2* RPM.
Arguments	***arg1*** = nombre de sensor, ***arg2*** = velocidad del ventilador
Detailed Description	El sensor identificado en el mensaje que ha fallado. El sensor puede ser necesario para obtener un rendimiento óptimo del sistema.
Recommended Response Action	Consulte el registro de Embedded System Management (ESM) para consultar las fallas relacionadas con los sensores. Si el sensor del ventilador ha fallado, reemplace la placa base. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicio.
Categoría	Condición del sistema (FAN = Suceso del ventilador)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Id. de suceso de OMSA	5100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

FAN0023

Mensaje	No se puede leer el valor del sensor *arg1*.

Arguments	***arg1*** = nombre de sensor
Detailed Description	El sensor del ventilador identificado en el mensaje ha fallado o se ha producido un error en el ventilador.
Recommended Response Action	Haga lo siguiente: 1) Retire el ventilador antiguo, instale uno nuevo y realice un ciclo de encendido del sistema para verificar si el ventilador está funcionando correctamente. 2) Vuelva a colocar la placa base si el sensor del ventilador falló. 3) Si el problema continúa, póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema (FAN = Suceso del ventilador)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Id. de suceso de OMSA	5101
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

FAN0024

Mensaje	El sensor *arg1* volvió a un estado normal con un valor de *arg2* RPM.
Arguments	***arg1*** = nombre de sensor, ***arg2*** = velocidad del ventilador
Detailed Description	El sensor identificado en el mensaje ha vuelto a un estado normal.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (FAN = Suceso del ventilador)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Id. de suceso de OMSA	5102
Id. de captura de OMSA	5102
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

FAN0025

Mensaje	El estado del sensor *arg1* ha cambiado a un estado de advertencia con un valor de *arg2* RPM.
Arguments	***arg1*** = nombre de sensor, ***arg2*** = velocidad del ventilador
Detailed Description	El ventilador identificado en el mensaje no está funcionando correctamente. Es probable que el ventilador esté mal instalado o que esté fallando.
Recommended Response Action	Extraiga y vuelva a instalar el ventilador o reemplácelo. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema (FAN = Suceso del ventilador)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Id. de suceso de OMSA	5103
Id. de captura de OMSA	5103
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

FAN0026

Mensaje	El sensor *arg1* detectó un error con un valor de *arg2* RPM.
Arguments	***arg1*** = nombre de sensor, ***arg2*** = velocidad del ventilador
Detailed Description	El sensor de ventilador identificado en el mensaje indica que el ventilador relacionado ha superado los umbrales de RPM críticos.
Recommended Response Action	Extraiga y vuelva a instalar el ventilador o reemplácelo por uno nuevo. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema (FAN = Suceso del ventilador)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)

Id. de suceso de OMSA	5104
Id. de captura de OMSA	5104
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

FAN0027

Mensaje	El sensor *arg1* ha fallado con un valor de *arg2* RPM.
Arguments	***arg1*** = nombre de sensor, ***arg2*** = velocidad del ventilador
Detailed Description	El sensor identificado en el mensaje que ha fallado. El sensor puede ser necesario para obtener un rendimiento óptimo del sistema.
Recommended Response Action	Consulte el registro de Embedded System Management (ESM) para consultar las fallas relacionadas con los sensores. Si el sensor del ventilador ha fallado, reemplace la placa base. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicio.
Categoría	Condición del sistema (FAN = Suceso del ventilador)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Id. de suceso de OMSA	5105
Id. de captura de OMSA	5105
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

FAN0028

Mensaje	Se ha insertado el ventilador *arg1*.
Arguments	***arg1*** = número del ventilador
Detailed Description	Se insertó el ventilador identificado en el mensaje.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (FAN = Suceso del ventilador)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

FAN0029

Mensaje	El ventilador *arg1* se ha eliminado, instalado de forma incorrecta o no está presente.
Arguments	***arg1*** = número del ventilador
Detailed Description	El ventilador identificado en el mensaje se ha eliminado, instalado de forma incorrecta o no está presente.
Recommended Response Action	Instale el ventilador en el próximo mantenimiento programado.
Categoría	Condición del sistema (FAN = Suceso del ventilador)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

FAN0030

Mensaje	La configuración del ventilador *arg1* no coincide con la de los otros ventiladores del servidor.
Arguments	***arg1*** = número del ventilador
Detailed Description	La configuración del ventilador identificado en el mensaje no coincide con la de los otros ventiladores del servidor.
Recommended Response Action	Reemplace el ventilador por otro que tenga una configuración similar durante el próximo mantenimiento programado. Para obtener más información sobre las configuraciones de ventilador recomendadas, consulte la Guía del usuario del iDRAC disponible en el sitio de asistencia.
Categoría	Condición del sistema (FAN = Suceso del ventilador)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

FAN0031

Mensaje	La incompatibilidad de configuración del ventilador *arg1* se ha resuelto correctamente.
Arguments	***arg1*** = número del ventilador
Detailed Description	La incompatibilidad de configuración del ventilador identificado en el mensaje se ha resuelto correctamente. Para obtener más información sobre las configuraciones de ventilador recomendadas, consulte la Guía del usuario del iDRAC disponible en el sitio de asistencia.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (FAN = Suceso del ventilador)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓					✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

FAN1000

Mensaje	*arg1* se ha eliminado.
Arguments	***arg1*** = Nombre de detector del ventilador
Detailed Description	El gabinete ha detectado que se quitó un ventilador y ya no está funcionando en condiciones óptimas.
Recommended Response Action	Vuelva a insertar el ventilador en el gabinete. Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica si el problema continúa.
Categoría	Almacenamiento (FAN = Suceso del ventilador)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	4201
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

FAN1001

Mensaje	*arg1* se ha insertado.
Arguments	***arg1*** = Nombre de detector del ventilador
Detailed Description	El gabinete ha detectado que se insertó un ventilador.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (FAN = Suceso del ventilador)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Trap/EventID	4203
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

FAN1002

Mensaje	*arg1* ha fallado.
Arguments	***arg1*** = Nombre de detector del ventilador
Detailed Description	El gabinete ha detectado que falló un ventilador y ya no está funcionando en condiciones óptimas.
Recommended Response Action	Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.
Categoría	Almacenamiento (FAN = Suceso del ventilador)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	4201
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

FAN8500

Mensaje	El Modo de enfriamiento mejorado está activado
Detailed Description	Si activa el modo de enfriamiento mejorado aumentará la capacidad de flujo de aire a los servidores blade mediante el aumento de la velocidad de ventilador máxima permitida a expensas de un mayor consumo de energía.

Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (FAN = Suceso del ventilador)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

FAN8501

Mensaje	El Modo de enfriamiento mejorado está desactivado
Detailed Description	Si desactiva el modo de enfriamiento mejorado se reduce el consumo de energía mediante la reducción de la velocidad máxima de los ventiladores y se proporciona suficiente flujo de aire a los servidores blade.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (FAN = Suceso del ventilador)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

FAN8502

Mensaje	No se puede detectar el ventilador *arg1* porque es probable que dicho ventilador no funcione de manera óptima.
Arguments	***arg1*** = nombre del ventilador
Detailed Description	El firmware del CMC actual no ha detectado el ventilador identificado en el mensaje.
Recommended Response Action	Asegúrese de que el CMC usa el firmware más reciente y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Auditoría (FAN = Suceso del ventilador)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

FAN8503

Mensaje	El chasis se ha apagado debido a que más de dos ventiladores internos han dejado de funcionar correctamente.
Detailed Description	El chasis se ha apagado debido a que más de dos ventiladores internos de chasis han dejado de funcionar correctamente. Los ventiladores con problemas se identifican en los registros de hardware del CMC (registro de sucesos del sistema) y del chasis.
Recommended Response Action	Asegúrese de que los ventiladores internos del chasis están funcionando. En la interfaz de línea de comandos (CLI), escriba el siguiente comando para identificar los ventiladores no están funcionando: "racadm getsel". Mediante la interfaz gráfica del usuario web del CMC, seleccione el chasis, haga clic en la ficha Registros y, a continuación, seleccione Registro de hardware. Vuelva a insertar o reemplace los ventiladores que no funcionan correctamente.
Categoría	Auditoría (FAN = Suceso del ventilador)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

FAN900

Mensaje	La función Modo de refrigeración mejorado se activó correctamente.
Detailed Description	La función Modo de refrigeración mejorado se activó correctamente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (FAN = Suceso del ventilador)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

FAN901

Mensaje	La función Modo de refrigeración mejorado se desactivó correctamente.
Detailed Description	La función Modo de refrigeración mejorado se desactivó correctamente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (FAN = Suceso del ventilador)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

FAN902

Mensaje	No se puede activar la función Modo de refrigeración mejorado debido a que no hay suficiente alimentación disponible.
Detailed Description	El Modo de enfriamiento mejorado no se puede establecer debido a que la alimentación necesaria no está disponible.
Recommended Response Action	Agregue unidades de suministro de energía (PSU) con mayor capacidad de alimentación o quite componentes del chasis, como los servidores o módulos de E/S, hasta que los requisitos de alimentación hayan disminuido lo suficiente para activar el Modo de refrigeración mejorado y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (FAN = Suceso del ventilador)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

FAN903

Mensaje	No se puede activar la función Modo de refrigeración mejorado debido a que un ventilador no admitido está insertado en el chasis.
Detailed Description	El Modo de enfriamiento mejorado no se puede activar debido a que un ventilador no admitido está presente en el chasis.
Recommended Response Action	Inserte un ventilador admitido por el chasis y, a continuación, vuelva a intentar la operación. Para obtener una lista de los ventiladores que son compatibles con el chasis, consulte Chassis Management Controller Users Guide (Guía del usuario de Dell Chassis Management Controller).
Categoría	Configuración (FAN = Suceso del ventilador)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

FAN904

Mensaje	No se puede activar la función Modo de refrigeración mejorado debido a que la opción Modo de conservación máxima de alimentación está activada.
Detailed Description	El Modo de refrigeración mejorado no se puede activar debido a que la opción Modo de conservación máxima de alimentación está activada.
Recommended Response Action	Desactive el modo de conservación máxima de alimentación y, a continuación, vuelva a intentar la operación. Para desactivar el modo mediante la interfaz web de CMC, haga clic en Descripción general del chasis > Alimentación > Configuración. Para desactivar el modo mediante la utilidad RACADM, ejecute el comando "racadm config -g cfgThermal -o cfgThermalEnhancedCoolingMode 0".

Categoría	Configuración (FAN = Suceso del ventilador)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

FAN905

Mensaje	Aplicando valores de configuración del ventilador. Esta acción puede demorar varios segundos.
Detailed Description	Aplicando valores de configuración del ventilador. Esta acción puede demorar varios segundos.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (FAN = Suceso del ventilador)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

FAN906

Mensaje	No se realizaron cambios en la configuración actual.
Detailed Description	No se realizaron cambios en la configuración actual.
Recommended Response Action	Asegúrese de que se hayan realizado cambios en la configuración y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (FAN = Suceso del ventilador)

Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

FAN907

Mensaje	La función Modo de refrigeración mejorado ya está activada.
Detailed Description	La función Modo de refrigeración mejorado ya está activada.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (FAN = Suceso del ventilador)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

FAN908

Mensaje	La función Modo de refrigeración mejorado ya está desactivada.
Detailed Description	La función Modo de refrigeración mejorado ya está desactivada.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (FAN = Suceso del ventilador)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

FAN911

Mensaje	El intento de activar el modo de refrigeración mejorado no ha sido satisfactorio.
Detailed Description	El intento de activar el modo de refrigeración mejorado (ECM, Enterprise Content Management) no ha sido satisfactorio porque el modo ECM ya está activado o los ventiladores de 3.ª generación no están presentes en el chasis.
Recommended Response Action	Compruebe si la función Modo de refrigeración mejorado (ECM) ya está activada. Asegúrese de que haya ventiladores de 3.ª generación en el chasis y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (FAN = Suceso del ventilador)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

Mensajes de suceso de FC

FC001

Mensaje	El comando se ha ejecutado correctamente.
Detailed Description	El comando se ha ejecutado correctamente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (FC = Fibre Channel)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

FC002

Mensaje	No se puede asignar memoria.
Detailed Description	No se puede asignar la memoria necesaria para realizar la operación.
Recommended Response Action	Realice un ciclo de encendido de CA y vuelva a intentar la actualización de firmware de Lifecycle Controller y el iDRAC.
Categoría	Configuración (FC = Fibre Channel)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

FC003

Mensaje	Falta el parámetro necesario.
Detailed Description	Se le proporcionó un número de argumentos no válido al método.
Recommended Response Action	Introduzca los parámetros de entrada necesarios y vuelva a intentar la operación. Para obtener más información, consulte la Guía del usuario de Lifecycle Controller o la especificación Perfil HBA de FC.
Categoría	Configuración (FC = Fibre Channel)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

FC004

Mensaje	Valor de parámetro no válido para *arg1*
Arguments	***arg1 =*** valor de parámetro
Detailed Description	El valor para el parámetro especificado no es válido.
Recommended Response Action	Asegúrese de que los valores de los parámetros de entrada proporcionados para el método coincidan con el tipo de datos de parámetro y los valores posibles definidos en la especificación Perfil HBA de FC.
Categoría	Configuración (FC = Fibre Channel)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

FC005

Mensaje	El número de elementos de arreglo para AttributeName no coincide con el recuento de elementos de arreglo para AttributeValue.

Detailed Description	El número de elementos de arreglo para AttributeName y AttributeValue no es igual.
Recommended Response Action	Proporcione la misma cantidad de elementos de arreglo para los parámetros AttributeName y AttributeValue. Para obtener más información acerca de los parámetros de entrada, consulte la especificación Perfil HBA de FC.
Categoría	Configuración (FC = Fibre Channel)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

FC006

Mensaje	Ya se creó el trabajo de configuración, no se podrá establecer el atributo en el destino especificado hasta que el trabajo actual se haya completado o cancelado.
Detailed Description	Ya existe un trabajo de configuración para el destino especificado. No se permite realizar ninguna otra operación hasta que se complete o se cancele el trabajo existente.
Recommended Response Action	Espere a que se complete o se cancele el trabajo de configuración existente para el componente de destino antes de volver a intentar la operación.
Categoría	Configuración (FC = Fibre Channel)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

FC007

Mensaje	Ya existe un trabajo de configuración. No se puede crear otro trabajo de configuración en el destino especificado hasta que el trabajo existente no se complete o cancele.
Detailed Description	Trabajo de configuración ya creado en el destino especificado;a no se permite ejecutar ningún otro comando hasta que el trabajo existente se haya realizado correctamente o se haya cancelado.
Recommended Response Action	Espere a que se complete o se cancele el trabajo existente y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (FC = Fibre Channel)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

FC008

Mensaje	Sin datos pendientes presentes para crear un trabajo de configuración.
Detailed Description	No hay cambios disponibles entre la configuración previa y la actual. Para crear un trabajo de configuración, se debe cambiar al menos un atributo.
Recommended Response Action	Cambie la configuración de uno o varios atributos y, a continuación, intente crear un trabajo de configuración nuevamente.

Categoría	Configuración (FC = Fibre Channel)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

FC009

Mensaje	Lifecycle Controller se encuentra en uso en este momento.
Detailed Description	Lifecycle Controller no puede obtener acceso al almacenamiento interno; otra aplicación u operación se encuentra usando ese almacenamiento.
Recommended Response Action	Espere a que Lifecycle Controller complete la operación actual. Asegúrese de que el sistema: 1) No se encuentre en Lifecycle Controller Unified Server Configurator. 2) No espere la intervención de un usuario en el error F1/F2 POST. 3) No se encuentre en ninguna de las opciones ROM de dispositivo o controladora, y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (FC = Fibre Channel)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

FC010

Mensaje	No se puede crear el trabajo de configuración, ya que Lifecycle Controller no se encuentra activado.
Detailed Description	Para sistemas 11G: Los servicios del sistema deben estar activados para realizar la operación solicitada. Se han desactivado los servicios del sistema a través de la utilidad de configuración del iDRAC a la que se accedió presionando la tecla CTRL+E en el inicio o mediante una operación remota. Para sistemas de 12G y superior: Lifecycle Controller debe estar activado para realizar la operación solicitada. Se ha desactivado Lifecycle Controller al presionar Configuración F2, seleccionar Config. de iDRAC y elegir Configuración de Lifecycle Controller en el inicio o a través de una operación remota.
Recommended Response Action	Para sistemas 11G: Use la utilidad de configuración de iDRAC para activar los servicios del sistema. Para eso, presione la opción CTRL+E durante el inicio en el sistema de destino. Para sistemas de 12G y superior: Utilice Configuración F2, seleccione Config. de iDRAC y elija Configuración de Lifecycle Controller para activar de Lifecycle Controller en el inicio del sistema de destino.
Categoría	Configuración (FC = Fibre Channel)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

FC011

Mensaje	Trabajo de configuración ya creado; no se pueden eliminar los datos pendientes.
Detailed Description	Trabajo de configuración ya creado en el destino especificado;a no se permite ejecutar ningún otro comando hasta que el trabajo existente se haya completado

Recommended Response Action	Cancele el trabajo de configuración o espere a que el trabajo se complete. Consulte la documentación para conocer la forma de cancelar un trabajo.
Categoría	Configuración (FC = Fibre Channel)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

FC012

Mensaje	Sin datos pendientes para eliminar.
Detailed Description	No existen cambios en los datos de atributos para el componente disponibles entre la configuración anterior y la configuración actual.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (FC = Fibre Channel)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

FC013

Mensaje	AttributeName no válido: *arg1*
Arguments	***arg1 =*** nombre de parámetro
Detailed Description	Se ha proporcionado un nombre de parámetro AttributeName incorrecto.
Recommended Response Action	Introduzca el valor de AttributeName correcto disponible para el componente en el sistema. Identifique el valor de AttributeName correcto en la respuesta de enumeración de atributos para el componente o consulte la especificación Perfil HBA de FC.
Categoría	Configuración (FC = Fibre Channel)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

FC014

Mensaje	Contenido de parámetro AttributeValue no válido para el AttributeName *arg1*correspondiente.
Arguments	***arg1 =*** nombre de parámetro
Detailed Description	El parámetro AttributeValue no es válido debido a uno de los siguientes motivos: 1) La longitud del valor nuevo para AttributeValue no se encuentra dentro del rango de longitud mínima y longitud máxima o no cumple con la expresión regular vigente. 2) El valor nuevo para AttributeValue no se encuentra dentro del rango de límite superior y límite inferior. 3) El valor no es uno de los valores posibles.

Recommended Response Action	Para obtener los valores de atributo válidos, consulte la especificación Perfil HBA de FC.
Categoría	Configuración (FC = Fibre Channel)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

FC015

Mensaje	No se puede cambiar el atributo de solo lectura *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de parámetro
Detailed Description	No se pudo realizar una operación de definición de atributo, ya que el atributo es de sólo lectura.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (FC = Fibre Channel)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

FC016

Mensaje	No se puede cambiar el valor de atributo del atributo desactivado *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de parámetro
Detailed Description	No se pudo realizar una operación de definición de atributo, ya que el atributo se encuentra desactivado.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (FC = Fibre Channel)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

FC017

Mensaje	No se puede realizar la operación debido a un error interno en el iDRAC.
Detailed Description	Se ha producido un error interno en el iDRAC y la operación no puede continuar. Es necesario restablecer el iDRAC para recuperarse de ese error.
Recommended Response Action	Desconecte la fuente de alimentación de CA del sistema, conecte nuevamente la fuente de alimentación y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (FC = Fibre Channel)

Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

FC018

Mensaje	No se puede iniciar la operación de configuración porque el modo Bloqueo del sistema está activado.
Detailed Description	La operación de configuración no se puede iniciar porque el modo Bloqueo del sistema está activado.
Recommended Response Action	Asegúrese de que el atributo Lockdown.1#SystemLockdown está configurado como deshabilitado en la clase DCIM_iDracCardEnumeration mediante la ejecución del comando WS-Man get en la interfaz de línea de comandos (CLI) y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (FC = Fibre Channel)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

FC102

Mensaje	El enlace del puerto *arg2* de la FC *arg1* no funciona porque el cable de FC no está conectado o el dispositivo de FC no funciona.
Arguments	***arg1 =*** Id. de controladora, ***arg2 =*** Id. de puerto
Detailed Description	El enlace del puerto de la controladora FC identificado en el mensaje no funciona porque el cable de FC no está conectado o el dispositivo de FC no funciona.
Recommended Response Action	Haga lo siguiente: 1) Asegúrese de que se haya activado el puerto de FC. 2) Asegúrese de que el LED de actividad/velocidad se encienda si el puerto físico tiene LED. 3) Compruebe que el cable de FC y las conexiones de los cables de FC estén instalados correctamente. 4) Compruebe que el conmutador de FC conectado esté funcionando.
Categoría	Condición del sistema (FC = Fibre Channel)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	2538
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

FC103

Mensaje	La conexión de red *arg2* del puerto *arg1* se inició correctamente.
Arguments	***arg1 =*** Id. de controladora, ***arg2 =*** Id. de puerto
Detailed Description	La conexión de red del enlace del puerto de la controladora FC identificado en el mensaje se inició correctamente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (FC = Fibre Channel)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2539
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

Mensaje de suceso de FCD

FCD8500

Mensaje	No se puede aplicar la configuración*arg1*. Los servidores afectados (ranura*arg2*) no están apagados.
Arguments	***arg1 =*** nombre de configuración ***arg2 =*** número de ranura
Detailed Description	El servidor especificado en el mensaje se debe apagar o la ranura del servidor debe estar libre antes de cambiar la configuración de FlexAddress.
Recommended Response Action	Apague el servidor y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Auditoría (FCD = tarjeta de función)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

FCD8501

Mensaje	La función está desactivada: *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la función
Detailed Description	La función FlexAddress, FlexAddress+ o el almacenamiento extendido se desactivará. Apague el chasis y extraiga la tarjeta de función.
Recommended Response Action	Apague el chasis y extraiga la tarjeta. De manera alternativa, si desea reparar la tarjeta realice la reparación desde la interfaz gráfica de usuario de CMC -> Controladora del chasis -> Página Medios flash.
Categoría	Auditoría (FCD = tarjeta de función)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

FCD8503

Mensaje	La función está activada en el chasis: *arg1*
Arguments	***arg1 =*** nombre de la función
Detailed Description	El chasis ya cuenta con la función identificada en el mensaje activada. Solo una instancia de una función se puede activar a la vez. Si la función debe estar activada en la nueva tarjeta de expansión, deberá estar desactivada antes de la activación.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (FCD = tarjeta de función)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

FCD8504

Mensaje	La función fue activada previamente en otro chasis.
Detailed Description	La tarjeta se instaló y activó en otro chasis. Para utilizar esta tarjeta, debe estar desactivada (desinstalada) en el otro chasis.
Recommended Response Action	Retire la tarjeta e instálela en el chasis donde la función está activada.
Categoría	Auditoría (FCD = tarjeta de función)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

FCD8505

Mensaje	Las funciones no se pueden desactivar cuando el chasis está encendido.
Detailed Description	Las funciones no se pueden desactivar cuando el chasis está encendido.
Recommended Response Action	Apague el chasis mediante la interfaz web o la interfaz de línea de comandos RACADM antes de desactivar la función. Para apagar el chasis por medio de racadm escriba "racadm chassisaction -m chassis powerdown". Para desactivar la función por medio de RACADM, escriba "racadm <función> -d" donde <función> es el nombre de la función que se va a desactivar.
Categoría	Auditoría (FCD = tarjeta de función)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

FCD8531

Mensaje	No se puede activar la*arg1*. La etiqueta de servicio del chasis no está disponible.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la función
Detailed Description	El CMC no responde. El chasis tiene la etiqueta de servicio programada de fábrica.
Recommended Response Action	Póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Categoría	Auditoría (FCD = tarjeta de función)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

Mensajes de suceso de FLDC

FLDC1001

Mensaje	El duplicado del libro diario en la ruta de acceso = *arg1* está disponible.
Arguments	***arg1 =*** World Wide Name (nombre mundial)
Detailed Description	La entrada en el libro diario para el dispositivo identificado en el mensaje con el WWN (nombre mundial) está disponible.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (FLDC = Fluid Cache)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Id. de suceso de OMSA	2700
Id. de captura de OMSA	160100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1002

Mensaje	Se está reemplazando el duplicado del libro diario: nombre de la ruta de acceso del archivo = *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** ruta de acceso del archivo
Detailed Description	Se está reemplazando el duplicado del libro diario en la ruta del archivo informada. Este suceso es una notificación de que el reemplazo de la duplicación del libro diario se ha completado.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (FLDC = Fluid Cache)

Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Id. de suceso de OMSA	2701
Id. de captura de OMSA	160100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1003

Mensaje	Se ha comenzado a vaciar la memoria caché para el disco virtual con WWN = *arg1* y la ruta de acceso = *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** Nombre mundial, ***arg2 =*** ruta de acceso al dispositivo
Detailed Description	Se ha iniciado la operación de borrado de la caché para el disco virtual identificado en el mensaje.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (FLDC = Fluid Cache)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Id. de suceso de OMSA	2875
Id. de captura de OMSA	90100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1004

Mensaje	Se ha completado la operación de vaciado de la memoria caché para el disco virtual con WWN = *arg1* y la ruta de acceso = *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** nombre mundial, ***arg2 =*** ruta de acceso al dispositivo
Detailed Description	Se ha completado la operación de borrado de la caché para el disco virtual identificado en el mensaje.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (FLDC = Fluid Cache)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Id. de suceso de OMSA	2876
Id. de captura de OMSA	90100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1006

Mensaje	El dispositivo de caché *arg1* con WWN = *arg2* y la ruta de acceso = *arg3* está registrado.
Arguments	***arg1 =*** nombre de disco físico, ***arg2 =*** nombre mundial, ***arg3 =*** nombre de ruta de acceso al dispositivo
Detailed Description	El dispositivo de caché identificado en el mensaje está registrado por Fluid Cache.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (FLDC = Fluid Cache)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Id. de suceso de OMSA	2903
Id. de captura de OMSA	90100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1007

Mensaje	El dispositivo de caché *arg1* con WWN = *arg2* y la ruta de acceso = *arg3* se ha eliminado.
Arguments	***arg1 =*** nombre de disco físico, ***arg2 =*** nombre mundial, ***arg3 =*** nombre de ruta de acceso al dispositivo
Detailed Description	El dispositivo de caché identificado en el mensaje se eliminó de la configuración de Fluid Cache.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (FLDC = Fluid Cache)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Id. de suceso de OMSA	2904
Id. de captura de OMSA	90100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1008

Mensaje	El dispositivo de caché *arg1* con WWN = *arg2* y la ruta de acceso = *arg3* se está eliminando.
Arguments	***arg1 =*** nombre de disco físico, ***arg2 =*** nombre mundial, ***arg3 =*** nombre de ruta de acceso al dispositivo
Detailed Description	El dispositivo de caché identificado en el mensaje se está eliminando de Fluid Cache.

Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (FLDC = Fluid Cache)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Id. de suceso de OMSA	2905
Id. de captura de OMSA	90100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1009

Mensaje	El almacenamiento en la memoria caché para *arg1* con WWN = *arg2* y la ruta de acceso = *arg3* se está eliminando.
Arguments	***arg1 =*** nombre de disco virtual, ***arg2 =*** nombre mundial, ***arg3 =*** nombre de ruta de acceso al dispositivo
Detailed Description	El almacenamiento en caché se está eliminado del disco virtual identificado en el mensaje.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (FLDC = Fluid Cache)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Id. de suceso de OMSA	2906
Id. de captura de OMSA	120100;150100;160100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1010

Mensaje	El almacenamiento en caché está activado en *arg1* con wwn = *arg2* y la ruta de acceso = *arg3*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de disco virtual, ***arg2 =*** nombre mundial, ***arg3 =*** nombre de ruta de acceso al dispositivo
Detailed Description	El almacenamiento en caché está activado en el disco virtual identificado en el mensaje.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (FLDC = Fluid Cache)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Id. de suceso de OMSA	2907
Id. de captura de OMSA	120100;150100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1012

Mensaje	El almacenamiento en caché está desactivado para *arg1* con WWN = *arg2* y la ruta de acceso = *arg3*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de disco virtual, ***arg2 =*** nombre mundial, ***arg3 =*** nombre de ruta de acceso al dispositivo
Detailed Description	La operación para desactivar el almacenamiento en caché es satisfactoria. El almacenamiento en caché está desactivado para el disco virtual identificado en el mensaje.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (FLDC = Fluid Cache)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Id. de suceso de OMSA	2910
Id. de captura de OMSA	120100;150100;160100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1013

Mensaje	El LUN en caché con WWN = *arg1* y la ruta de acceso = *arg2* para *arg3* ha experimentado una falla.
Arguments	***arg1 =*** nombre mundial, ***arg2 =*** nombre de ruta de acceso al dispositivo ***arg3 =*** nombre del disco virtual
Detailed Description	La LUN de caché identificada en el mensaje ha experimentado una falla al realizar correctamente una operación de lectura o escritura. La aplicación de usuario ahora debería ver las fallas de E/S al intentar leer o escribir en el dispositivo de Fluid Cache en la ruta de acceso identificada en el mensaje.
Recommended Response Action	Póngase en contacto con su proveedor de servicios para diagnosticar la causa y el proceso de recuperación.
Categoría	Almacenamiento (FLDC = Fluid Cache)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Id. de suceso de OMSA	2911
Id. de captura de OMSA	140400
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1014

Mensaje	La replicación del dispositivo de caché *arg1* con WWN = *arg2* y la ruta de acceso = *arg3* está completa.
Arguments	***arg1 =*** nombre de dispositivo físico, ***arg2 =*** nombre mundial, ***arg3 =*** nombre de ruta de acceso al dispositivo
Detailed Description	La replicación del dispositivo de caché identificado en el mensaje se ha completado.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (FLDC = Fluid Cache)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Id. de suceso de OMSA	2912
Id. de captura de OMSA	90100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1015

Mensaje	La recuperación del dispositivo de caché *arg1* con wwn = *arg2* y la ruta de acceso = *arg3* está completa.
Arguments	***arg1 =*** nombre de disco físico, ***arg2 =*** nombre mundial, ***arg3 =*** nombre de ruta de acceso al dispositivo
Detailed Description	Se completó la recuperación del dispositivo de caché identificado en el mensaje.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (FLDC = Fluid Cache)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Id. de suceso de OMSA	2913
Id. de captura de OMSA	90100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1016

Mensaje	La licencia permanente válida está instalada para Fluid Cache.
Detailed Description	La licencia permanente válida está instalada para Fluid Cache.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (FLDC = Fluid Cache)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Id. de suceso de OMSA	2914
Id. de captura de OMSA	160100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1017

Mensaje	Se instaló una licencia para Fluid Cache.
Detailed Description	Se instaló una licencia para Fluid Cache.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (FLDC = Fluid Cache)

Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Id. de suceso de OMSA	2920
Id. de captura de OMSA	160100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1018

Mensaje	Se ha eliminado la licencia para Fluid Cache.
Detailed Description	Se ha eliminado la licencia para Fluid Cache.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (FLDC = Fluid Cache)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Id. de suceso de OMSA	2921
Id. de captura de OMSA	160100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1019

Mensaje	Todos los dispositivos de la caché se han encontrado y registrado para Fluid Cache.
Detailed Description	Todos los dispositivos de la caché se han encontrado y registrado para Fluid Cache.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (FLDC = Fluid Cache)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Id. de suceso de OMSA	2924
Id. de captura de OMSA	160100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1020

Mensaje	El dispositivo de almacenamiento con WWN = *arg1* y la ruta de acceso =*arg2* está en estado desconocido.
Arguments	***arg1 =*** nombre mundial, ***arg2 =*** nombre de ruta de acceso
Detailed Description	El dispositivo de almacenamiento identificado en el mensaje está en estado desconocido.
Recommended Response Action	Se requiere servicio. Póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Categoría	Almacenamiento (FLDC = Fluid Cache)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Id. de suceso de OMSA	2909
Id. de captura de OMSA	120300;150300
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1021

Mensaje	No se puede acceder a la entrada del reflejo del libro diario con WWN = *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** World Wide Name (nombre mundial)
Detailed Description	No se puede acceder al dispositivo identificado en el mensaje que tiene la anotación de duplicación en el libro diario con un WWN (nombre mundial) determinado. Una parte de un SSD se utiliza para el contenido en el libro diario. Para garantizar la coherencia, el contenido del libro diario se escribe en otras dos unidades de estado sólido. Estas copias son duplicados del libro diario. Si el contenido del libro diario no se puede escribir en alguna de las duplicaciones del libro diario, dicho suceso se indica. Se trata de un aviso debido a que el código FLDC intentará elegir otra unidad de estado sólido como duplicado del libro diario.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (FLDC = Fluid Cache)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Id. de suceso de OMSA	2702
Id. de captura de OMSA	160300
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1022

Mensaje	El servidor asociado del dispositivo de caché *arg1* con WWN = *arg2* no está configurado.

Arguments	***arg1 =*** nombre de disco físico, ***arg2 =*** nombre mundial
Detailed Description	El dispositivo de caché identificado en el mensaje con determinada WWN no existe en la configuración de Fluid Cache.
Recommended Response Action	Para identificar la causa de la incongruencia de configuración, póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Categoría	Almacenamiento (FLDC = Fluid Cache)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Id. de suceso de OMSA	2874
Id. de captura de OMSA	90300
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1023

Mensaje	Fluid Cache se está ejecutando con una licencia de evaluación que vence en *arg1* días.
Arguments	***arg1 =*** días
Detailed Description	La Fluid Cache se está ejecutando actualmente en una versión de evaluación que vence el día identificado en el mensaje.
Recommended Response Action	Se debe adquirir una licencia permanente para Fluid Cache a fin de tener servicio continuo.
Categoría	Almacenamiento (FLDC = Fluid Cache)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Id. de suceso de OMSA	2916
Id. de captura de OMSA	160100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1024

Mensaje	Se activó el almacenamiento en caché en modo de escritura no simultánea, pero actualmente está funcionando en modo de escritura simultánea.
Detailed Description	Se activó el almacenamiento en caché en modo de escritura no simultánea, pero actualmente está funcionando en modo de escritura simultánea porque el grupo de Fluid Cache tiene una unidad de estado sólido PCIe.
Recommended Response Action	Agregue otro dispositivo SSD PCIe a Fluid Cache para resolver el problema.
Categoría	Almacenamiento (FLDC = Fluid Cache)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Id. de suceso de OMSA	2930
Id. de captura de OMSA	120300;150300;160300
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1025

Mensaje	Se activó el almacenamiento en caché en modo de escritura no simultánea o simultánea, pero actualmente está funcionando en modo de paso.
Detailed Description	Se activó el almacenamiento en caché en modo de escritura no simultánea o simultánea, pero actualmente está funcionando en modo de paso porque el grupo de Fluid Cache no tiene ningún dispositivo SSD PCIe.

Recommended Response Action	Agregue otro dispositivo SSD PCIe a Fluid Cache para resolver el problema.
Categoría	Almacenamiento (FLDC = Fluid Cache)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Id. de suceso de OMSA	2931
Id. de captura de OMSA	120300;150300;160300
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1026

Mensaje	El almacenamiento en caché ya no se degrada en el modo de escritura simultánea y ahora está funcionando en modo de escritura no simultánea para Fluid Cache.
Detailed Description	El modo de caché se ha restaurado al modo de escritura no simultánea debido a la disponibilidad de dispositivos SSD PCIe adicionales en la configuración de Fluid Cache.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (FLDC = Fluid Cache)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Id. de suceso de OMSA	2932
Id. de captura de OMSA	120300;150300;160300
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1027

Mensaje	El almacenamiento en caché ya no está degradado a modo de paso y ahora está funcionando en su modo configurado para Fluid Cache.
Detailed Description	El modo de caché se ha restaurado al modo configurado debido a la disponibilidad de dispositivos SSD PCIe adicionales en la configuración de Fluid Cache.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (FLDC = Fluid Cache)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Id. de suceso de OMSA	2933
Id. de captura de OMSA	120300;150300,160300
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1028

Mensaje	La conexión entre OMSS y el Fluid Cache ya no está presente.
Detailed Description	La conexión de comunicaciones entre OMSS y el servicio de Fluid Cache ya no están presente.
Recommended Response Action	Para volver a conectar OMSS con el servicio de Fluid Cache: 1) Verifique que el servicio de Fluid Cache esté en ejecución. Para verificar el servicio ejecute el siguiente comando: "fldc -status". 2) Vuelva a establecer la conexión mediante la ejecución del siguiente comando: "omconfig storage fluidcache action=connect".
Categoría	Almacenamiento (FLDC = Fluid Cache)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Id. de suceso de OMSA	2699

Id. de captura de OMSA	160400
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1029

Mensaje	No hay duplicados de libro diario suficientes disponibles para que Fluid Cache funcione.
Detailed Description	El mensaje indica que no hay suficientes duplicados del libro diario disponibles para que funcione Fluid Cache. Asegúrese de que haya al menos dos duplicados del libro a los que se pueda acceder. Active uno o más dispositivos de caché fallidos o use la utilidad fldc_restore para recrear el nodo.
Recommended Response Action	Póngase en contacto con su proveedor de servicios para diagnosticar la causa y el proceso de recuperación.
Categoría	Almacenamiento (FLDC = Fluid Cache)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Id. de suceso de OMSA	2703
Id. de captura de OMSA	160400
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1030

Mensaje	La identificación del clúster en el diario no coincide con la ID de clúster en el archivo de configuración para Fluid Cache.
Detailed Description	Se encontró una incongruencia en los datos de configuración de Fluid Cache.
Recommended Response Action	Se requiere servicio. Póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Categoría	Almacenamiento (FLDC = Fluid Cache)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Id. de suceso de OMSA	2704
Id. de captura de OMSA	160400
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1031

Mensaje	El diario no se ha podido leer ni escribir en Fluid Cache.
Detailed Description	No se puede acceder a la información de configuración redundante de Fluid Cache.
Recommended Response Action	Se requiere servicio. Póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Categoría	Almacenamiento (FLDC = Fluid Cache)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Id. de suceso de OMSA	2705
Id. de captura de OMSA	160400
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1032

Mensaje	El dispositivo de caché con WWN = *arg1* y la ruta de acceso = *arg2* ya no funciona.
Arguments	***arg1 =*** nombre mundial, ***arg2 =*** nombre de ruta de acceso
Detailed Description	El dispositivo de caché SSD PCIe identificado en el mensaje ya no funciona
Recommended Response Action	Reemplace el SSD PCIe que no funciona.
Categoría	Almacenamiento (FLDC = Fluid Cache)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Id. de suceso de OMSA	2900
Id. de captura de OMSA	90400
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1033

Mensaje	El dispositivo de almacenamiento WWN = *arg1* y la ruta de acceso = *arg2* ya no funcionan o no se puede acceder a ellos.
Arguments	***arg1 =*** nombre mundial, ***arg2 =*** nombre de ruta de acceso
Detailed Description	El mensaje indica que no se puede acceder al dispositivo de almacenamiento o que este ya no funciona.

Recommended Response Action	Si no se puede acceder al disco virtual, colóquelo en línea para restaurar la accesibilidad. Después de que se pueda acceder al disco virtual, ejecute el siguiente comando para reactivar el disco, "omconfig storage vdisk action = reactivate controller = id vdisk = id nombrededispositivo =<cadena>". Si el dispositivo ya no funciona, reemplácelo.
Categoría	Almacenamiento (FLDC = Fluid Cache)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Id. de suceso de OMSA	2901
Id. de captura de OMSA	120400;150400
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1034

Mensaje	La licencia válida para Fluid Cache no está instalada.
Detailed Description	La licencia válida para Fluid Cache no está instalada.
Recommended Response Action	Instale una licencia válida para Fluid Cache. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicio.
Categoría	Almacenamiento (FLDC = Fluid Cache)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Id. de suceso de OMSA	2915
Id. de captura de OMSA	160400
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1035

Mensaje	Los cambios de configuración no están permitidos porque Fluid Cache se está ejecutando con una licencia de evaluación vencida (días vencida: *arg1*).
Arguments	***arg1 =*** cantidad de días
Detailed Description	Los cambios de configuración no se permiten porque Fluid Cache se está ejecutando con una licencia de evaluación vencida. El mensaje también indica la cantidad de días que Fluid Cache se ha estado ejecutando con una licencia vencida (se permiten 30 días como máximo después del vencimiento).
Recommended Response Action	Instale una licencia válida para Fluid Cache. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicio.
Categoría	Almacenamiento (FLDC = Fluid Cache)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Id. de suceso de OMSA	2917
Id. de captura de OMSA	160400
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1036

Mensaje	La funcionalidad de almacenamiento en caché está desactivada porque Fluid cache se está ejecutando con una licencia de evaluación vencida (días vencida: *arg1*).
Arguments	***arg1 =*** cantidad de días
Detailed Description	El almacenamiento en caché está desactivado porque Fluid Cache se está ejecutando con una licencia de evaluación vencida. El mensaje también indica la cantidad de días que Fluid Cache se ha estado ejecutando con una licencia vencida (se permiten 30 días como máximo después del vencimiento).
Recommended Response Action	Instale una licencia permanente para Fluid Cache.

Categoría	Almacenamiento (FLDC = Fluid Cache)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Id. de suceso de OMSA	2918
Id. de captura de OMSA	160400
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1037

Mensaje	Los cambios de configuración están desactivados porque Fluid Cache se está ejecutando con una licencia vencida o no válida.
Detailed Description	Los cambios de configuración están desactivados porque Fluid Cache se está ejecutando con una licencia vencida o no válida.
Recommended Response Action	Instale una licencia permanente para Fluid Cache.
Categoría	Almacenamiento (FLDC = Fluid Cache)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Id. de suceso de OMSA	2919
Id. de captura de OMSA	160400
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1038

Mensaje	No hay suficiente capacidad de memoria para ejecutar los servicios necesarios para Fluid Cache.
Detailed Description	No hay suficiente capacidad de memoria para ejecutar los servicios necesarios para Fluid Cache.
Recommended Response Action	La memoria mínima necesaria para ejecutar Fluid Cache para DAS es de16 GB. Para una operación óptima, se recomienda que instale 32 GB de RAM.
Categoría	Almacenamiento (FLDC = Fluid Cache)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Id. de suceso de OMSA	2922
Id. de captura de OMSA	160400
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

FLDC1039

Mensaje	Faltan uno o más dispositivos de caché y debido a ello Fluid Cache no responde.
Detailed Description	Faltan uno o más dispositivos de caché y la caché no responde.
Recommended Response Action	Inserte el dispositivo de caché que falta. Si el dispositivo estaba desenchufado, vuelva a activarlo. Para hacerlo, ejecute el siguiente comando: "omconfig storage pciessd action=reactivate subsystem=id pciedevice=<PDISKID>".
Categoría	Almacenamiento (FLDC = Fluid Cache)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Id. de suceso de OMSA	2923
Id. de captura de OMSA	160400

Tipo de suceso Alerta
Gallineta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

Mensajes de suceso de FSD

FSD000

Mensaje	Depuración autorizada por el cliente; debugcaps: *arg1* fue autorizada por: *arg2*, en *arg3* para el período: *arg4* a *arg5* .
Arguments	***arg1*** = *DebugCaps*, ***arg2*** = usuario de iDRAC, ***arg3*** = hora de desbloqueo, ***arg4*** = hora de inicio, ***arg5*** = hora de finalización
Detailed Description	El cliente ha autorizado las capacidades de depuración especificadas en este iDRAC. (Esto debe ocurrir en respuesta a una solicitud de soporte técnico de Dell).
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (FSD = Depuración)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	8595
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

FSD001

Mensaje	Depuración autorizada por Dell; debugcaps: *arg1*, en *arg2* fue autorizada por el empleado de Dell: *arg3* para el período *arg4* a *arg5*.
Arguments	***arg1*** = DebugCaps, ***arg2*** = tiempo otorgado, ***arg3*** = empleado de Dell, ***arg4*** = hora de inicio, ***arg5*** = hora de finalización
Detailed Description	Dell ha autorizado las capacidades de depuración especificadas. Cada capacidad de depuración representa una determinada acción que los ingenieros de Dell pueden realizar para depurar iDRAC.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (FSD = Depuración)

Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	8595
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

FSD002

Mensaje	Ha fallado la autorización de depuración; para debugCaps: *arg1* autorizada por el usuario de iDRAC: *arg2* y el empleado de Dell: *arg3*, en *arg4* para el período: *arg5* a *arg6*.
Arguments	***arg1*** = DebugCaps, ***arg2*** = usuario de iDRAC, ***arg3*** = empleado de Dell, ***arg4*** = hora de desbloqueo, ***arg5*** = hora de inicio, ***arg6*** = hora de finalización
Detailed Description	Un comando de depuración de RACADM ha fallado. Si el comando de depuración de RACADM se ejecutó bajo la dirección del soporte técnico de Dell, debe solicitarse más asistencia por parte de soporte técnico. De lo contrario, este comando no es para el uso del cliente.
Recommended Response Action	Compruebe lo siguiente: 1) asegúrese de que los comandos unblock, grant y invoke/start/stop/resume se ejecuten contra la misma iDRAC. 2) asegúrese de que el archivo dat.ini no se haya modificado de ninguna manera. 3) asegúrese de que la fecha actual se encuentre entre las horas de inicio y de finalización. Tenga en cuenta que Dell puede restringir aún más el conjunto de debugCaps autorizado, y también las horas de inicio y finalización. Si una persona no autorizada no ingresó un comando de depuración de RACADM, un atacante puede haberlo hecho.
Categoría	Auditoría (FSD = Depuración)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	8594
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

Mensajes de suceso de GMGR

GMGR0000

Mensaje	La función de Group Manager de iDRAC está desactivada.
Detailed Description	La función de Group Manager de iDRAC está desactivada. El IDRAC ya no podrá crear o unirse a grupos locales de iDRAC. Sin embargo, se conserva toda la configuración anterior del Group Manager. Para activar el Group Manager, inicie sesión en el iDRAC. En la página Panel, en el menú Abrir Group Manager, seleccione Activar Group Manager.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (GMGR = Group Manager)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC			✓				

GMGR0001

Mensaje	La función de Group Manager de iDRAC está activada.
Detailed Description	La función de Group Manager de iDRAC está activada. Todas las características del Group Manager de iDRAC, si se configuran antes de un grupo, se mantendrán. El IDRAC no podrá crear o unirse a grupos locales de iDRAC.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (GMGR = Group Manager)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0002

Mensaje	El grupo local de iDRAC *arg1* se ha creado correctamente.
Arguments	***arg1 =*** nombre de grupo
Detailed Description	El grupo local de iDRAC con un nombre identificado en el mensaje se ha creado correctamente. El iDRAC actual sigue siendo la controladora principal del grupo local del iDRAC.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (GMGR = Group Manager)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0003

Mensaje	El grupo local de iDRAC *arg1* se ha eliminado correctamente.
Arguments	***arg1 =*** nombre del grupo
Detailed Description	El grupo local de iDRAC con un nombre identificado en el mensaje se ha eliminado correctamente. El iDRAC eliminado se mostrará como disponible en la visualización de otros grupos para formar un grupo.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (GMGR = Group Manager)

Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0004

Mensaje	El nombre del grupo local del iDRAC se ha cambiado correctamente a *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nuevo nombre
Detailed Description	El grupo local del iDRAC ha cambiado correctamente su nombre al nuevo nombre identificado en el mensaje.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (GMGR = Group Manager)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0005

Mensaje	El IDRAC *arg1* se ha unido correctamente al grupo local de iDRAC *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** etiqueta de servicio, ***arg2 =*** nombre de grupo
Detailed Description	El iDRAC con la etiqueta de servicio identificada en el mensaje se ha unido correctamente al grupo local del iDRAC identificado en el mensaje.

Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (GMGR = Group Manager)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0006

Mensaje	El IDRAC se ha eliminado correctamente a sí mismo del grupo local *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de grupo
Detailed Description	El iDRAC se ha eliminado correctamente a sí mismo del grupo local identificado en el mensaje. El iDRAC eliminado ahora puede unirse a cualquier grupo local disponible.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (GMGR = Group Manager)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0007

Mensaje	El servidor *arg1* se ha unido correctamente al grupo local de iDRAC *arg2*.

Arguments	***arg1 =*** etiqueta de servicio, ***arg2 =*** nombre de grupo
Detailed Description	El servidor con la etiqueta de servicio identificada en el mensaje se ha unido correctamente al grupo local del iDRAC identificado en el mensaje. El servidor puede ahora administrarse desde el grupo local.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (GMGR = Group Manager)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0008

Mensaje	El servidor *arg1* se ha eliminado correctamente del grupo *arg2* a través del administrador del Group Manager.
Arguments	***arg1 =*** etiqueta de servicio, ***arg2 =*** nombre de grupo
Detailed Description	El iDRAC con la etiqueta de servicio identificada en el mensaje se ha eliminado correctamente del grupo local del iDRAC identificado en el mensaje.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (GMGR = Group Manager)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0009

Mensaje	El servidor *arg1* se ha asignado como la controladora principal del grupo *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** etiqueta de servicio, ***arg2 =*** nombre de grupo
Detailed Description	El servidor que tiene la etiqueta de servicio identificada en el mensaje se ha asignado como la controladora principal del grupo identificado en el mensaje. De ahora en adelante, todas las tareas de grupo se pueden hacer desde la controladora principal.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (GMGR = Group Manager)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0010

Mensaje	No ha sido posible completar la operación porque el iDRAC no puede comunicarse con el grupo de servidor porque la etiqueta de servicio no está configurada, el código de acceso de grupo ha cambiado, el grupo se ha eliminado y no existe, o la red se ha desconectado del servidor principal.
Detailed Description	El iDRAC no puede comunicarse con el grupo de servidor porque la etiqueta de servicio no está configurada, el código de acceso de grupo ha cambiado, el grupo se ha eliminado y no existe, o el cable de red se ha desconectado del la controladora principal.
Recommended Response Action	Asegúrese de que el grupo no se haya eliminado antes, que la conexión de cables de todos los servidores iDRAC es correcta o que el servidor tiene una etiqueta de servicio configurada. Si el problema persiste, pruebe a desactivar y volver activar el Group Manager o restablezca el iDRAC.
Categoría	Auditoría (GMGR = Group Manager)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0011

Mensaje	El Group Manager ha identificado una controladora secundaria para el grupo de local.
Detailed Description	El Group Manager ha identificado un controlador secundario para el grupo de local.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (GMGR = Group Manager)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

GMGR0012

Mensaje	No se puede crear un nuevo grupo local de iDRAC porque ya existe un grupo con el mismo nombre, la etiqueta de servicio no se encuentra configurada para el servidor o se ha producido un error en la conexión de red.
Detailed Description	El nuevo grupo local del iDRAC no puede crearse en el Group Manager porque ya existe un grupo con el mismo nombre, la etiqueta de servicio no se encuentra configurada para el sistema o se ha producido un error en la conexión de red.
Recommended Response Action	Realice una de las acciones siguientes y vuelva a intentar la operación: a) Compruebe si aparece un grupo con el mismo nombre en la vista de grupos descubiertos de Group Manager. b) Compruebe si el sistema tiene una configuración servicetag. c) Compruebe la configuración de red. d) Reinicie el iDRAC.
Categoría	Configuración (GMGR = Group Manager)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

GMGR0013

Mensaje	No se puede eliminar el grupo local de iDRAC *arg1* debido a un problema interno con la controladora de grupos principal.
Arguments	***arg1 =*** nombre del grupo
Detailed Description	El grupo local de iDRAC identificado en el mensaje no puede eliminarse debido a un problema interno con la controladora de grupos principal.
Recommended Response Action	Luego, vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste, reinicie el iDRAC.
Categoría	Configuración (GMGR = Group Manager)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0014

Mensaje	No se puede cambiar el nombre del grupo local de iDRAC a *arg1* porque ya existe un grupo con el mismo nombre o hay un problema interno en la controladora de grupos principal.
Arguments	***arg1 =*** nuevo nombre
Detailed Description	No se puede cambiar el nombre del grupo local de iDRAC al nuevo nombre identificado en el mensaje porque ya existe un grupo con el mismo nombre o hay un problema interno en la controladora de grupos principal.
Recommended Response Action	Realice una de las acciones siguientes y vuelva a intentar la operación: a) Compruebe si aparece un grupo con el mismo nombre en la vista de grupos descubiertos de Group Manager. b) Reinicie el iDRAC.

Categoría	Configuración (GMGR = Group Manager)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0015

Mensaje	No se puede agregar iDRAC al grupo local *arg1* porque los iDRAC máximos posibles ya se han agregado al grupo.
Arguments	***arg1 =*** nuevo nombre
Detailed Description	El iDRAC no se puede agregar al grupo local identificado en el mensaje porque los iDRAC máximos posibles ya se han agregado al grupo.
Recommended Response Action	Elimine iDRAC(s) del grupo local para liberar ranuras. Si hay más iDRAC que el máximo posible, considere actualizar a las consolas de OpenManage.
Categoría	Configuración (GMGR = Group Manager)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

GMGR0016

Mensaje	*arg1* no se puede unir el grupo local de iDRAC *arg2* porque la contraseña del grupo es incorrecta, el grupo ya tiene el máximo de iDRAC permitido, el iDRAC ya forma parte de otro grupo, el nombre de grupo no existe o hay problemas de conexión de red.

Arguments	***arg1 =*** etiqueta de servicio, ***arg2 =*** nombre de grupo
Detailed Description	La etiqueta de servicio identificada en el mensaje no se ha podido unir al grupo local del iDRAC identificado en el mensaje porque el código de acceso del grupo introducido no es correcto, el grupo local ya ha alcanzado los iDRAC máximos permitidos o hay problemas con la conexión de red.
Recommended Response Action	Realice cualquiera de las acciones siguientes y vuelva a intentar la operación: a) Introduzca el código de acceso del grupo correcto. b) Elimine los iDRAC del grupo local. Considere la actualización a una consola compatible si hay más iDRAC del máximo posible. c) Compruebe las conexiones del cableado de red.
Categoría	Configuración (GMGR = Group Manager)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

GMGR0017

Mensaje	No se puede eliminar el miembro del grupo *arg1* del grupo *arg2* porque hay un trabajo de grupo en curso en el grupo.
Arguments	***arg1 =*** etiqueta de servicio, ***arg2 =*** nombre de grupo
Detailed Description	El miembro del grupo identificado en el mensaje no se puede eliminar de un grupo identificado en el mensaje debido a que hay un trabajo de grupo en curso en el grupo. Vuelva a intentar la operación una vez que el trabajo de grupo se haya completado.
Recommended Response Action	Inicie sesión en el Group Manager y realice un seguimiento del progreso de la tarea del grupo. Vuelva a intentar la operación una vez que la tarea de grupo se haya completado.
Categoría	Configuración (GMGR = Group Manager)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0018

Mensaje	El trabajo de grupo *arg1* de tipo *arg2* se reprograma.
Arguments	***arg1 =*** id. de tarea, ***arg2 =*** tipo de tarea
Detailed Description	El trabajo de grupo identificado en el mensaje se ha reprogramado correctamente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (GMGR = Group Manager)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

GMGR0019

Mensaje	El trabajo de grupo *arg1* de tipo *arg2* se ha detenido.
Arguments	***arg1 =*** id. de tarea, ***arg2 =*** tipo de tarea
Detailed Description	El trabajo de grupo identificado en el mensaje se ha detenido correctamente. Los detalles del trabajo pueden visualizarse en la vista de trabajo del Group Manager.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (GMGR = Group Manager)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0020

Mensaje	El trabajo de grupo *arg1* de tipo *arg2* se ha cancelado.
Arguments	***arg1 =*** id. de tarea, ***arg2 =*** tipo de tarea
Detailed Description	El trabajo de grupo identificado en el mensaje se ha cancelado correctamente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (GMGR = Group Manager)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

GMGR0021

Mensaje	El trabajo de grupo *arg1* de tipo *arg2* ha vuelto a ejecutar una operación que ha fallado por petición del usuario.
Arguments	***arg1 =*** id. de tarea, ***arg2 =*** tipo de tarea
Detailed Description	El trabajo de grupo identificado en el mensaje ha vuelto a ejecutar una operación que ha fallado de acuerdo con una petición del usuario.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (GMGR = Group Manager)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

GMGR0022

Mensaje	El trabajo de grupo *arg1* de tipo *arg2* se ha completado correctamente.
Arguments	***arg1 =*** id. de tarea, ***arg2 =*** tipo de tarea
Detailed Description	El trabajo de grupo identificado en el mensaje se ha completado correctamente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (GMGR = Group Manager)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0023

Mensaje	El trabajo de grupo *arg1* de tipo *arg2* se ha completado, pero con errores.
Arguments	***arg1 =*** id. de tarea, ***arg2 =*** tipo de tarea
Detailed Description	El trabajo de grupo identificado en el mensaje se ha completado, pero con errores. Los detalles del trabajo pueden visualizarse en la vista de trabajo del Group Manager.
Recommended Response Action	Revise los detalles del error en la vista de trabajo del Group Manager y vuelva a ejecutar la operación si es necesario.

Categoría	Configuración (GMGR = Group Manager)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

GMGR0024

Mensaje	El código de acceso del grupo ha cambiado correctamente.
Detailed Description	El código de acceso del grupo ha cambiado correctamente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (GMGR = Group Manager)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0025

Mensaje	No se puede completar el trabajo de grupo *arg1* de tipo *arg2* en el iDRAC *arg3*.
Arguments	***arg1 =*** id. de tarea, ***arg2 =*** tipo de tarea, ***arg3 =*** etiqueta de servicio
Detailed Description	El trabajo de grupo identificado en el mensaje no se ha podido completar.
Recommended Response Action	Consulte los detalles del trabajo en la vista de trabajo del Group Manager del iDRAC y, a continuación, vuelva a intentar la operación si es necesario.

Categoría	Configuración (GMGR = Group Manager)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0026

Mensaje	No se puede modificar el código de acceso del grupo porque uno o más iDRAC no han respondido en las últimas 48 horas.
Detailed Description	El código de acceso del grupo no se puede modificar porque uno o más iDRAC no han respondido en 48 horas.
Recommended Response Action	Compruebe el identificador del trabajo de grupo para obtener información sobre los iDRAC que han fallado en la vista de trabajo del Group Manager. Compruebe la conexión de red y el estado del sistema de cada iDRAC desde la GUI. Elimine los iDRAC del grupo y vuelva a unir el grupo mediante un nuevo código de acceso.
Categoría	Configuración (GMGR = Group Manager)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0027

Mensaje	No se puede modificar el código de acceso del grupo local.
Detailed Description	No se ha podido modificar el código de acceso del grupo.

Recommended Response Action	Inicie sesión en el iDRAC como administrador, salga del grupo local y, a continuación, vuelva a unirse mediante la nueva contraseña. Si el problema persiste, reinicie el iDRAC y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (GMGR = Group Manager)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0028

Mensaje	No se puede completar la operación de copia idéntica de la configuración porque hay una incompatibilidad del firmware entre la controladora de grupos principal y el miembro del grupo, o debido a problemas de red.
Detailed Description	La operación de copia idéntica de la configuración no se puede completar porque hay una incompatibilidad del firmware entre la controladora de grupos principal y el miembro del grupo, o debido a problemas de red.
Recommended Response Action	Consulte la vista del trabajo de Group Manager de iDRAC para obtener información sobre la acción de corrección recomendada. En caso de que haya incompatibilidades de firmware, asegúrese de que las versiones del firmware coinciden realizando una actualización del firmware.
Categoría	Configuración (GMGR = Group Manager)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0029

Mensaje	El iDRAC *arg1* se ha ignorado correctamente de la detección automática del Group Manager.

Arguments	***arg1 =*** etiqueta de servicio
Detailed Description	El iDRAC identificado en el mensaje se ha ignorado correctamente de la detección automática del Group Manager y, a continuación, se ha añadido a la lista de ignorados.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (GMGR = Group Manager)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0030

Mensaje	El código de acceso del grupo local del iDRAC se ha cambiado correctamente.
Detailed Description	El código de acceso para unirse al grupo local del iDRAC se ha cambiado correctamente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (GMGR = Group Manager)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0031

Mensaje	La controladora secundaria *arg1* del grupo local del iDRAC no está disponible.
Arguments	***arg1 =*** etiqueta de servicio
Detailed Description	La controladora secundaria del iDRAC está disponible. Se ha degradado la redundancia del grupo. El grupo selecciona automáticamente una controladora secundaria después de 10 minutos.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (GMGR = Group Manager)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0032

Mensaje	El iDRAC *arg1* se ha eliminado de la lista de ignorados.
Arguments	***arg1 =*** etiqueta de servicio
Detailed Description	El iDRAC identificado en el mensaje se ha eliminado correctamente de la lista de ignorados.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (GMGR = Group Manager)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0033

Mensaje	Se ha creado correctamente un trabajo de grupo nuevo *arg1* para *arg2*. El progreso del trabajo puede visualizarse en la vista de trabajo del Group Manager.
Arguments	***arg1 =*** id. de tarea, ***arg2 =*** tipo de tarea
Detailed Description	El trabajo del nuevo grupo identificado en el mensaje se ha creado correctamente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (GMGR = Group Manager)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0034

Mensaje	El trabajo de grupo *arg1* se ha podido eliminar correctamente.
Arguments	***arg1 =*** id. de tarea
Detailed Description	El trabajo de grupo identificado en el mensaje se ha eliminado correctamente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (GMGR = Group Manager)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0035

Mensaje	El trabajo de grupo *arg1* se ha cancelado correctamente.
Arguments	***arg1 =*** id. de tarea
Detailed Description	El trabajo de grupo identificado en el mensaje se ha cancelado correctamente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (GMGR = Group Manager)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0036

Mensaje	No se puede eliminar el trabajo de grupo *arg1* de tipo *arg2* porque el trabajo está ejecutándose.
Arguments	***arg1 =*** id. de tarea, ***arg2 =*** tipo de tarea
Detailed Description	El trabajo de grupo identificado en el mensaje no se puede eliminar porque el trabajo está en ejecución de forma activa.
Recommended Response Action	Espere a que se complete el trabajo o deténgalo si se está ejecutando activamente.
Categoría	Configuración (GMGR = Group Manager)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0037

Mensaje	No se puede reprogramar el trabajo de grupo *arg1* de tipo *arg2* porque el trabajo está ejecutándose de forma activa.
Arguments	***arg1 =*** id. de tarea, ***arg2 =*** tipo de tarea
Detailed Description	El trabajo de grupo identificado en el mensaje no se puede eliminar porque el trabajo está en ejecución.
Recommended Response Action	Espere a que el trabajo se complete y vuelva a intentarlo. De lo contrario, detenga el trabajo si se está ejecutando y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (GMGR = Group Manager)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0038

Mensaje	El grupo local de iDRAC no puede identificar una controladora secundaria porque hay incompatibilidades de firmware entre el maestro y los miembros, o porque el grupo local no tiene un segundo miembro para seleccionar un maestro.
Detailed Description	El grupo local de iDRAC no puede identificar una controladora secundaria porque hay incompatibilidades de firmware entre el maestro y los miembros, o porque el grupo local no tiene un segundo miembro para seleccionar un maestro.

Recommended Response Action	Para activar la redundancia, asegúrese de que hay al menos un miembro más que es compatible con la versión del firmware de capacidad de la controladora.
Categoría	Auditoría (GMGR = Group Manager)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0039

Mensaje	No se puede completar la operación debido a un error interno o de tiempo de espera con el maestro del grupo.
Detailed Description	La operación no se puede completar debido a un error interno o a que ha expirado el tiempo de conexión con el patrón.
Recommended Response Action	Restablezca el iDRAC y vuelva a intentar la operación. Para restablecer el iDRAC mediante interfaz de línea de comandos (CLI) de RACADM, escriba el comando "racadm racreset". Para restablecerlo mediante la interfaz gráfica de usuario (GUI) de iDRAC, haga clic en Mantenimiento > Diagnóstico > Restablecer iDRAC en la página de inicio de iDRAC.
Categoría	Auditoría (GMGR = Group Manager)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0040

Mensaje	No se puede detener el trabajo de grupo *arg1* de tipo *arg2* porque el trabajo de grupo no es una tarea en ejecución activa.
Arguments	***arg1 =*** id. de tarea, ***arg2 =*** tipo de tarea
Detailed Description	El trabajo de grupo identificado en el mensaje no se puede detener porque no está en un estado activo. Los trabajos de grupo programados y completados no se pueden detener.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (GMGR = Group Manager)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0041

Mensaje	No se puede reintentar el trabajo de grupo *arg1* de tipo *arg2* porque el trabajo de grupo no está en un estado de error.
Arguments	***arg1 =*** id. de tarea, ***arg2 =*** tipo de tarea
Detailed Description	El trabajo de grupo identificado en el mensaje no se puede reintentar porque no está en un estado de error. Solo trabajos de grupo que han fallado o con errores se pueden reintentar.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (GMGR = Group Manager)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

GMGR0042

Mensaje	No se puede iniciar la operación solicitada en el trabajo de grupo *arg1*de tipo *arg2* porque la operación no es compatible.
Arguments	***arg1 =*** id. de tarea, ***arg2 =*** tipo de tarea
Detailed Description	El trabajo de grupo identificado en el mensaje no se puede iniciar, ya que la operación no es compatible.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (GMGR = Group Manager)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0043

Mensaje	No se puede programar un trabajo de grupo de tipo *arg1* porque ya se ha creado el número máximo de trabajos de grupo.
Arguments	***arg1 =*** tipo de tarea
Detailed Description	El trabajo de grupo identificado en el mensaje no se puede programar porque ya se ha creado el número máximo de trabajos de grupo. Un máximo de 50 trabajos de grupo de todos los estados se mantienen por el Group Manager.
Recommended Response Action	Elimine cualquier trabajo de grupo completado y vuelva a iniciar la operación.
Categoría	Configuración (GMGR = Group Manager)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0044

Mensaje	No se puede iniciar un trabajo de configuración del sistema de tipo *arg1* porque ya hay un trabajo de configuración de grupo en progreso. El estado del trabajo es *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** tipo de tarea, ***arg2 =*** estado
Detailed Description	El trabajo de grupo identificado en el mensaje no se puede completar porque un trabajo de grupo ya está en curso.
Recommended Response Action	Espere hasta que se complete el trabajo de configuración de grupo y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (GMGR = Group Manager)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0045

Mensaje	No puede cancelar el trabajo de grupo *arg1* de tipo *arg2* debido a que no es un trabajo en estado programado.
Arguments	***arg1 =*** id. de tarea, ***arg2 =*** tipo de tarea
Detailed Description	El trabajo de grupo no se puede cancelar porque no se encuentra en el estado programado. Los trabajos de grupo activos y completados no se pueden cancelar.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (GMGR = Group Manager)

Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

GMGR0046

Mensaje	El miembro del grupo no está disponible o se ha desconectado.
Detailed Description	El trabajo de grupo en el nivel de miembro no se puede iniciar porque el miembro del grupo no está disponible o está apagado.
Recommended Response Action	Espere a que el miembro del grupo esté disponible y vuelva a ejecutar el trabajo.
Categoría	Configuración (GMGR = Group Manager)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

GMGR0047

Mensaje	Una acción de usuario ha detenido el trabajo de grupo o este ha fallado a nivel de miembro.
Detailed Description	Una acción de usuario ha detenido el trabajo de grupo o este ha fallado a nivel de miembro.
Recommended Response Action	Siga estos pasos y vuelva a ejecutar el trabajo: 1) Consulte el estado de recopilación de la condición del trabajo de grupo para ver si el usuario lo ha detenido. En caso afirmativo, vuelva a ejecutar el trabajo si fuera necesario. 2) En caso contrario, revise los detalles de ejecución del trabajo en el registro de Lifecycle del iDRAC del miembro. Desde

	la interfaz de usuario gráfica (GUI) del iDRAC, en la página de inicio, haga clic en Mantenimiento > Registro de Lifecycle. En la interfaz de línea de comandos (CLI), introduzca el comando de RACADM "racadm lclog view".
Categoría	Configuración (GMGR = Group Manager)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

GMGR0048

Mensaje	El trabajo de grupo ha finalizado, pero con errores.
Detailed Description	El trabajo de grupo a nivel de miembro se ha completado, pero con errores. Revise los detalles de la ejecución del trabajo en el registro de Lifecycle del iDRAC del miembro.
Recommended Response Action	Revise los detalles de la ejecución del trabajo en el registro de Lifecycle del iDRAC del miembro. Vuelva a ejecutar el trabajo si se requiere tras hacer frente a cualquier acción.
Categoría	Configuración (GMGR = Group Manager)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

GMGR0049

Mensaje	Los servidores descubiertos no se detectan en la configuración de red actual.
Detailed Description	Los servidores descubiertos no se detectan en la configuración de red actual.

Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (GMGR = Group Manager)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

GMGR0050

Mensaje	No hay trabajos presentes en el grupo actual.
Detailed Description	No hay trabajos presentes en el grupo actual.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (GMGR = Group Manager)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

GMGR0051

Mensaje	No se puede completar la operación porque no se detectan servidores agrupados en el grupo.
Detailed Description	La operación no se puede completar porque no se detectan servidores agrupados en el grupo.
Recommended Response Action	Espere un tiempo, ya que la inicialización de grupo puede tardar un poco. Si el problema persiste, realice las siguientes acciones: 1) Verifique que el grupo no ha sido eliminado. Para ello, revise los registros de Lifecycle. 2) Desactive y, a continuación, active el Group Manager mediante la página de inicio del iDRAC. 3) Asegúrese de que las conexiones de red sean correctas. 4) Si el iDRAC ya formaba parte del grupo, registrado en el Group Manager y, si el trabajo de eliminación del grupo se ha realizado correctamente, desconéctese y vuelva a conectarse en el Group Manager del iDRAC. 5) Cierre de sesión y luego inicie sesión en el Group Manager del iDRAC. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Configuración (GMGR = Group Manager)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

GMGR0052

Mensaje	No se puede determinar la función actual del Group Manager de iDRAC debido a un error interno.
Detailed Description	El rol del Group Manager actual del iDRAC no se pudo determinar debido a un error interno.
Recommended Response Action	Espere unos minutos y vuelva a intentarlo. Si el problema persiste, haga lo siguiente: 1) Desactive y vuelva a activar Group Manager mediante la página de inicio iDRAC. 2) Asegúrese de que las conexiones de red sean correctas. 3) Reinicie el iDRAC. Si el problema persiste, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Categoría	Configuración (GMGR = Group Manager)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

GMGR0053

Mensaje	Se ha detectado un grupo duplicado.
Detailed Description	Se ha detectado un grupo duplicado.
Recommended Response Action	Realice una de las siguientes acciones: 1) Cambie el nombre de grupo actual. 2) Inicie sesión en el otro grupo y cámbiele el nombre. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Auditoría (GMGR = Group Manager)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

GMGR0054

Mensaje	No se puede iniciar la operación abriendo el Group Manager porque los servidores primarios o secundarios no están disponibles.
Detailed Description	No se puede iniciar la operación abriendo el Group Manager porque los servidores primarios o secundarios no están disponibles.
Recommended Response Action	Realice cualquiera de las siguientes operaciones: 1) Espere 10 minutos y vuelva a intentar la operación. 2) Si el problema persiste, elimine el grupo existente y cree uno nuevo.
Categoría	Configuración (GMGR = Group Manager)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

GMGR0055

Mensaje	No se puede acceder a Group Manager porque los privilegios son insuficientes.
Detailed Description	No se puede acceder al Group Manager porque no tiene privilegios suficientes para el usuario conectado.
Recommended Response Action	Póngase en contacto con el administrador del sistema para obtener los privilegios necesarios. Para obtener más información sobre los privilegios del usuario, consulte la ayuda en línea pulsando F1 o la Guía del usuario de iDRAC que se encuentra disponible en el sitio de asistencia.
Categoría	Configuración (GMGR = Group Manager)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

GMGR0056

Mensaje	No se puede acceder a Group Manager porque los permisos de licencia son insuficientes.
Detailed Description	No se puede acceder al Group Manager porque los permisos de licencia son insuficientes.
Recommended Response Action	Póngase en contacto con el administrador del sistema para obtener las licencias Enterprise necesarias. Para obtener más información sobre las licencias, consulte la ayuda en línea pulsando F1 o la Guía del usuario de iDRAC que se encuentra disponible en el sitio de asistencia.
Categoría	Configuración (GMGR = Group Manager)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

GMGR0057

Mensaje	Su negocio depende de una gestión eficaz de la infraestructura de TI y de la aplicación. Se enfrenta a situaciones como mantener la disponibilidad de TI, mejorar la productividad y reducir los costes de funcionamiento.
Detailed Description	Su negocio depende de una gestión eficaz de la infraestructura de TI y de la aplicación. Se enfrenta a situaciones como mantener la disponibilidad de TI, mejorar la productividad y reducir los costes de funcionamiento. Al mismo tiempo, sus recursos de TI deben permanecer flexibles para responder a unas necesidades empresariales dinámicas. Las soluciones de gestión de sistemas empresariales de Dell fomentan la eficacia operativa para lograr mejoras considerables en la productividad y la agilidad de su entorno de TI.
Recommended Response Action	Al mismo tiempo, sus recursos de TI deben permanecer flexibles para responder a unas necesidades empresariales dinámicas. Las soluciones de gestión de sistemas empresariales de Dell fomentan la eficacia operativa para lograr mejoras considerables en la productividad y la agilidad de su entorno de TI.
Categoría	Configuración (GMGR = Group Manager)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

GMGR0058

Mensaje	No se puede completar la operación de configuración porque el modo Bloqueo del sistema está activado.
Detailed Description	No se puede completar la operación de configuración porque el modo Bloqueo del sistema está activado.
Recommended Response Action	Desactive el modo Bloqueo del sistema y vuelva a intentar la operación. Para desactivarlo, vaya a la página de inicio de iDRAC > Panel > Más acciones > Apagar modo Bloqueo del sistema (o) en el shell seguro de iDRAC mediante el comando racadm set iDRAC.Lockdown.SystemLockdownMode Disabled.
Categoría	Configuración (GMGR = Group Manager)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

GMGR0059

Mensaje	La operación de copia idéntica se ha completado correctamente para copiar la configuración de las alertas por correo electrónico del grupo mientras el servidor se une al grupo. El estado del trabajo se *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** estado
Detailed Description	La operación de copia idéntica se ha completado correctamente para copiar la configuración de las alertas por correo electrónico del grupo mientras el servidor se une al grupo. El estado del trabajo es tal y como se identifica en el mensaje.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (GMGR = Group Manager)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

GMGR0060

Mensaje	No se puede eliminar el miembro del grupo porque el grupo necesita al menos un miembro.
Detailed Description	El miembro del grupo no se puede eliminar porque el grupo necesita al menos un miembro activo. Un miembro de un grupo que solo tiene un miembro o los miembros de un grupo en conjunto no se pueden eliminar, sino que el propio grupo debe eliminarse mediante la ejecución del comando.
Recommended Response Action	Elimine el grupo mediante la interfaz gráfica de usuario (GUI): en la página Resumen de Group Manager, haga clic en la pestaña Editar grupo. De manera alternativa, ejecute el comando RACADM en la interfaz de línea de comandos (CLI): - racadm groupmanager delete -g <groupname>.
Categoría	Configuración (GMGR = Group Manager)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

GMGR0061

Mensaje	No se puede ejecutar el trabajo porque el servidor está sin conexión.
Detailed Description	El trabajo no se puede ejecutar porque el servidor está fuera de línea. Sin embargo, el servidor se elimina de la memoria caché de la controladora, pero es posible que reaparezca en el grupo después de que el servidor iDRAC esté disponible en línea.
Recommended Response Action	Espere a que el servidor esté disponible en línea y vuelva a ejecutar el trabajo.
Categoría	Configuración (GMGR = Group Manager)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

GMGR0062

Mensaje	No se puede ejecutar el trabajo porque se han introducido credenciales de usuario no válidos.
Detailed Description	El trabajo no se puede ejecutar debido a que las credenciales de usuario que se han introducido no son válidas.
Recommended Response Action	Introduzca unas credenciales válidas y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (GMGR = Group Manager)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

GMGR0063

Mensaje	No se puede completar la operación solicitada porque la función Group Manager de iDRAC está desactivada.
Detailed Description	La función de Group Manager de iDRAC está desactivada. El IDRAC ya no podrá crear, unirse o mantener grupos locales de iDRAC. Sin embargo, se conserva toda la configuración anterior del Group Manager. Para activar el Group Manager, inicie sesión en el iDRAC. En la página Panel, haga clic en Activar Group Manager.
Recommended Response Action	Active la función Group Manager del iDRAC y vuelva a intentar la operación. Para activar el Group Manager, inicie sesión en el iDRAC. En la página Panel, haga clic en Activar Group Manager.
Categoría	Configuración (GMGR = Group Manager)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

GMGR0064

Mensaje	No se puede detener el trabajo de grupo porque no se está ejecutando activamente.
Detailed Description	El trabajo de grupo no se puede detener porque no se encuentra en el estado activo. Solo un trabajo en estado en ejecución se puede detener. Los trabajos de grupo programados y completados no se pueden detener.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (GMGR = Group Manager)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

GMGR0065

Mensaje	No se puede volver a intentar completar el trabajo de grupo porque no se encuentra en estado de error.
Detailed Description	El trabajo de grupo no se puede reintentar porque no se encuentra en el estado de error. Solo trabajos de grupo que han fallado o con errores se pueden reintentar.

Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (GMGR = Group Manager)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

GMGR0066

Mensaje	No se puede iniciar la operación solicitada en el trabajo de grupo porque la operación no es compatible.
Detailed Description	El trabajo de grupo no se puede iniciar, ya que se ha solicitado una operación que no es válida.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (GMGR = Group Manager)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

GMGR0067

Mensaje	No se puede programar un trabajo de grupo para la operación solicitada porque ya se ha creado el número máximo de trabajos de grupo.
Detailed Description	No se puede programar el trabajo de grupo para la operación solicitada porque ya se ha creado el número máximo de trabajos de grupo. Un máximo de 50 trabajos de grupo de todos los estados se mantienen por el Group Manager.
Recommended Response Action	Elimine los trabajos de grupo completados y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (GMGR = Group Manager)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

GMGR0068

Mensaje	No se puede completar el trabajo de configuración del sistema porque ya hay un trabajo de grupo en curso.
Detailed Description	El trabajo de grupo no se puede completar porque un trabajo de grupo está en curso.
Recommended Response Action	Espere hasta que se complete el trabajo de grupo existente y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (GMGR = Group Manager)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

GMGR0069

Mensaje	No se puede cancelar el trabajo de grupo porque no se encuentra en el estado programado.
Detailed Description	El trabajo de grupo no se puede cancelar porque no se encuentra en el estado programado. Los trabajos de grupo activos y completados no se pueden cancelar.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (GMGR = Group Manager)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

GMGR0070

Mensaje	El servidor con la etiqueta de servicio *arg1* no puede dejar el grupo local *arg2* porque el iDRAC no forma parte del grupo o existen problemas en la conexión de red.
Arguments	***arg1 =*** etiqueta de servicio, ***arg2 =*** nombre de grupo
Detailed Description	El servidor con la etiqueta de servicio identificado en el mensaje no puede dejar el grupo local porque el iDRAC no forma parte del grupo o existen problemas en la conexión de red.
Recommended Response Action	Realice cualquiera de las acciones siguientes y vuelva a intentar la operación: 1) Introduzca el nombre de grupo correcto. 2) Verifique las conexiones de los cables de red.
Categoría	Configuración (GMGR = Group Manager)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

GMGR0071

Mensaje	No se puede incorporar el miembro del grupo porque la controladora de grupo ha detectado *arg1* o más repetidos intentos fallidos de autenticación.
Arguments	***arg1 =*** Recuento de fallos de autenticación
Detailed Description	El miembro del grupo no se puede incorporar porque la controladora de grupo ha detectado tres o más repetidos intentos fallidos de autenticación. El grupo se ha bloqueado durante 5 minutos.
Recommended Response Action	Espere 5 minutos y, a continuación, vuelva a intentar la incorporación del miembro del grupo.
Categoría	Configuración (GMGR = Group Manager)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

GMGR0072

Mensaje	No se puede crear el trabajo de grupo porque el trabajo ya se encuentra en ejecución.
Detailed Description	El trabajo de grupo no se puede eliminar porque el trabajo está en ejecución.
Recommended Response Action	Realice cualquiera de las siguientes acciones: 1) Espere a que el trabajo se ejecute correctamente y, a continuación, elimínelo. 2) Detenga el trabajo y, a continuación, elimínelo.
Categoría	Configuración (GMGR = Group Manager)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

GMGR0073

Mensaje	No se puede reorganizar el trabajo de grupo porque el trabajo ya se encuentra en ejecución.
Detailed Description	El trabajo de grupo no se puede reprogramar porque el trabajo está en ejecución.
Recommended Response Action	Realice cualquiera de las siguientes acciones: 1) Espere a que el trabajo se ejecute correctamente y, a continuación, elimínelo. 2) Detenga el trabajo y, a continuación, elimínelo.

Categoría	Configuración (GMGR = Group Manager)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

GMGR0074

Mensaje	La operación de configuración de Group Manager solicitada se ha completado correctamente.
Detailed Description	La operación de configuración de Group Manager solicitada se ha completado correctamente.
Recommended Response Action	Espere 60 segundos antes de llevar a cabo otra operación de Group Manager.
Categoría	Configuración (GMGR = Group Manager)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

GMGR0075

Mensaje	Algunos miembros del grupo están fuera de línea. Cambiar el código de acceso del grupo cuando algunos miembros del grupo están desconectados conlleva la creación de grupos duplicados. ¿Desea continuar?
Detailed Description	Algunos miembros del grupo están fuera de línea. Cambiar un código de acceso del grupo cuando algunos miembros del grupo están desconectados conlleva la creación de grupos duplicados.
Recommended Response Action	Realice uno o todas las acciones siguientes y vuelva a intentar la operación: 1) Resuelva todos los problemas de conectividad en el grupo, y, a continuación, cambie el código de acceso del grupo. 2) Elimine los miembros del grupo que se encuentran fuera de línea y, a continuación, cambie la contraseña del grupo.
Categoría	Configuración (GMGR = Group Manager)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

GMGR0076

Mensaje	No se puede completar la operación de configuración debido a que el iDRAC tiene un proceso de actualización pendiente o un trabajo de configuración local pendiente en la cola.
Detailed Description	La operación de configuración no se puede completar debido a que el iDRAC tiene un proceso de actualización pendiente o un trabajo de configuración local pendiente en la cola.
Recommended Response Action	Espere hasta que finalice la operación actual o que finalicen los trabajos del iDRAC local y, a continuación, vuelva a intentar la operación. Para ver una lista de trabajos del iDRAC local, vaya a la página web de la interfaz gráfica de usuario (GUI) del iDRAC y haga clic en Cola de trabajo. Para visualizarlo mediante la ejecución del comando RACADM, introduzca "racadm jobqueue".
Categoría	Configuración (GMGR = Group Manager)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

Mensajes de suceso de HWC

HWC0001

Mensaje	Como no hay respuesta de iDRAC no se puede completar la operación.
Detailed Description	El error se produce debido a un error de iDRAC.
Recommended Response Action	1) Apague el sistema y desconecte el cable de alimentación. 2) Espere cinco segundos. 3) Vuelva a conectar el cable de alimentación y encienda el sistema.
Categoría	Configuración (HWC = Config. de hardware)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

HWC0002

Mensaje	No se puede detectar la tarjeta vFlash SD.
Detailed Description	La tarjeta vFlash SD no está presente o no se insertó correctamente.
Recommended Response Action	Inserte la tarjeta vFlash SD o vuelva a insertar la tarjeta vFlash SD, y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (HWC = Config. de hardware)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

HWC0003

Mensaje	Se inicializó correctamente la tarjeta vFlash SD.
Detailed Description	Se inicializó correctamente la tarjeta vFlash SD.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (HWC = Config. de hardware)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

HWC0004

Mensaje	No se puede inicializar la tarjeta vFlash SD.
Detailed Description	La tarjeta vFlash SD se insertó incorrectamente, presenta errores o se produce un error de comunicación del iDRAC.
Recommended Response Action	Vuelva a insertar o a colocar la tarjeta vFlash SD, o bien, restablezca el iDRAC, y vuelva a intentar la operación. Si el problema no desaparece: 1) Apague el sistema y desconecte el cable de alimentación. 2) Espere cinco segundos. 3) Vuelva a conectar el cable de alimentación, encienda el sistema y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (HWC = Config. de hardware)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

HWC0005

Mensaje	Error interno al intentar recuperar la información de actualización.
Detailed Description	Error interno al intentar recuperar la versión de firmware para los componentes actualmente instalados. Para obtener más información sobre el error, consulte el registro de Lifecycle.
Recommended Response Action	1) Apague el sistema y desconecte el cable de alimentación. 2) Espere cinco segundos. 3) Vuelva a conectar el cable de alimentación, encienda el sistema y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (HWC = Config. de hardware)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

HWC0006

Mensaje	No se puede guardar la configuración de la tarjeta vFlash SD.
Detailed Description	Si una tarjeta vFlash SD no está presente en el sistema o si la tarjeta está bloqueada, Lifecycle Controller no puede guardar la configuración.
Recommended Response Action	Inserte o desbloquee la tarjeta vFlash SD y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (HWC = Config. de hardware)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

HWC0007

Mensaje	No se puede cargar la configuración de la tarjeta vFlash SD.
Detailed Description	Lifecycle Controller no puede recuperar la información de la tarjeta vFlash SD del iDRAC.
Recommended Response Action	Vuelva a insertar la tarjeta vFlash SD y vuelva a intentar la operación. Si el problema no desaparece: 1) Apague el sistema y desconecte el cable de alimentación. 2) Espere cinco segundos. 3) Vuelva a conectar el cable de alimentación, encienda el sistema y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (HWC = Config. de hardware)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

HWC0008

Mensaje	No es posible comunicarse con el iDRAC.
Detailed Description	Se produjo un error interno mientras se establecía la comunicación con el iDRAC.
Recommended Response Action	Salga del asistente y vuelva a intentar la operación. Si el problema no desaparece: 1) Apague el sistema y desconecte el cable de alimentación. 2) Espere cinco segundos. 3) Vuelva a conectar el cable de alimentación, encienda el sistema y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (HWC = Config. de hardware)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

HWC0009

Mensaje	No se puede activar la tarjeta vFlash SD.
Detailed Description	Falta la tarjeta vFlash SD o no está insertada correctamente. iDRAC no puede activar la tarjeta vFlash SD.
Recommended Response Action	Vuelva a insertar la tarjeta vFlash SD y vuelva a intentar la operación. Si el problema no desaparece: 1) Apague el sistema y desconecte el cable de alimentación. 2) Espere cinco segundos. 3) Vuelva a conectar el cable de alimentación, encienda el sistema y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (HWC = Config. de hardware)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

HWC0010

Mensaje	Nombre de carpeta no válido o no se encuentra la unidad USB.
Detailed Description	La operación produjo un error porque el nombre de la carpeta introducido no es correcto o porque la unidad USB está desconectada.
Recommended Response Action	Introduzca un nombre de carpeta válido o conecte la unidad USB y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (HWC = Config. de hardware)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

HWC0011

Mensaje	No hay suficiente espacio para copiar el archivo en la unidad USB.
Detailed Description	La unidad USB no tiene espacio libre suficiente para copiar el archivo.
Recommended Response Action	Asegúrese de que la unidad USB tenga suficiente espacio libre antes de volver a intentar la operación.
Categoría	Configuración (HWC = Config. de hardware)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

HWC0012

Mensaje	No se puede escribir en la unidad USB.
Detailed Description	La unidad USB está protegida contra escritura.
Recommended Response Action	Retire la protección contra escritura en la unidad USB antes de volver a intentar la operación.
Categoría	Configuración (HWC = Config. de hardware)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

HWC0013

Mensaje	No se puede copiar el archivo en la unidad USB.
Detailed Description	La unidad USB está desconectada o no se puede leer.
Recommended Response Action	Extraiga la unidad USB y vuélvala a insertar y, a continuación, vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste, reinicie el sistema e inténtelo de nuevo.
Categoría	Configuración (HWC = Config. de hardware)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

HWC0014

Mensaje	No se puede detectar la tarjeta vFlash SD.
Detailed Description	La operación de importación produjo un error debido a que la tarjeta vFlash SD está ausente o desactivada.
Recommended Response Action	Asegúrese de que la tarjeta vFlash SD esté insertada y activada antes de volver a intentar la operación.
Categoría	Configuración (HWC = Config. de hardware)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

HWC0015

Mensaje	iDRAC no responde.
Detailed Description	iDRAC detectó un error de hardware.
Recommended Response Action	Luego, vuelva a intentar la operación. Si el problema no desaparece: 1) Apague el sistema y desconecte el cable de alimentación. 2) Espere cinco segundos. 3) Vuelva a conectar el cable de alimentación, encienda el sistema y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (HWC = Config. de hardware)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

HWC0016

Mensaje	Error de comunicación con iDRAC.
Detailed Description	Lifecycle Controller no se puede comunicar con iDRAC.
Recommended Response Action	Luego, vuelva a intentar la operación. Si el problema no desaparece: 1) Apague el sistema y desconecte el cable de alimentación. 2) Espere cinco segundos. 3) Vuelva a conectar el cable de alimentación, encienda el sistema y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (HWC = Config. de hardware)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

HWC0017

Mensaje	No se puede iniciar Lifecycle Controller ya que este no puede comunicarse con el iDRAC debido a problemas internos *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** código de error
Detailed Description	No se puede iniciar Lifecycle Controller ya que este no puede comunicarse con el iDRAC debido a problemas internos.
Recommended Response Action	El problema se debe a un error interno. Para resolver este problema: 1) Apague el servidor y desconecte el cable de alimentación. 2) Espere 10 segundos, vuelva a conectar el cable de alimentación, encienda el servidor e intente iniciar de nuevo Lifecycle Controller. Para ello, pulse F10 cuando aparezca el logotipo de la empresa. 3) Si el problema persiste, actualice el firmware del iDRAC a la versión más reciente y vuelva a intentar la operación. De lo contrario, póngase en contacto con su proveedor de servicio.
Categoría	Configuración (HWC = Config. de hardware)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

HWC0018

Mensaje	No se pueden cargar los controladores necesarios debido a los problemas internos entre el iDRAC y Lifecycle Controller *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** código de error
Detailed Description	Los controladores necesarios no se pueden cargar debido a problemas internos entre el iDRAC y Lifecycle Controller.
Recommended Response Action	El problema se debe a un error interno. Para resolver este problema: 1) Apague el servidor y desconecte el cable de alimentación. 2) Espere 10 segundos, vuelva a conectar el cable de alimentación, encienda el servidor e intente iniciar de nuevo Lifecycle Controller. Para ello, pulse F10 cuando aparezca el logotipo de la empresa. 3) Si el problema persiste, actualice el firmware del iDRAC a la versión más reciente y vuelva a intentar la operación. De lo contrario, póngase en contacto con su proveedor de servicio.

Categoría	Configuración (HWC = Config. de hardware)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

HWC1000

Mensaje	El *arg1* está presente.
Arguments	***arg1 =*** nombre
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (HWC = config. de hardware)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2331
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

HWC1001

Mensaje	El *arg1* está ausente.
Arguments	***arg1 =*** nombre

Detailed Description	Es posible que el dispositivo que falta sea necesario para el buen funcionamiento del equipo. La funcionalidad del sistema podría degradarse.
Recommended Response Action	Vuelva a instalar o a conectar el hardware.
Categoría	Condición del sistema (HWC = config. de hardware)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2329
LCD Message	Falta el <nombre>. Verifique el hardware.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

HWC1002

Mensaje	El *arg1* está desactivado.
Arguments	***arg1 =*** nombre
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	Si el dispositivo se ha desactivado inesperadamente, vuelva a activarlo.
Categoría	Condición del sistema (HWC = config. de hardware)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

HWC1003

Mensaje	El *arg1* está activado.
Arguments	***arg1 =*** nombre
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (HWC = config. de hardware)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

HWC1004

Mensaje	El adaptador de almacenamiento está presente.
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (HWC = config. de hardware)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2331
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

HWC1005

Mensaje	Falta el adaptador de almacenamiento.
Detailed Description	Es posible que el adaptador de almacenamiento sea necesario para el buen funcionamiento del equipo. La funcionalidad del sistema podría degradarse.
Recommended Response Action	Instale el adaptador de almacenamiento.
Categoría	Condición del sistema (HWC = config. de hardware)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2329
LCD Message	Falta el adaptador de almacenamiento. Verifique el hardware.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

HWC1006

Mensaje	The storage adapter is disabled. (El adaptador de almacenamiento está desactivado).
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	Si el adaptador de almacenamiento se ha desactivado inesperadamente, vuelva a activarlo.
Categoría	Condición del sistema (HWC = config. de hardware)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

HWC1007

Mensaje	El adaptador de almacenamiento está activado.
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (HWC = config. de hardware)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

HWC1008

Mensaje	El plano posterior está presente.
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (HWC = config. de hardware)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2331
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

HWC1009

Mensaje	Falta el plano posterior.
Detailed Description	Es posible que el plano posterior sea necesario para el buen funcionamiento del equipo. La funcionalidad del sistema podría degradarse.
Recommended Response Action	Si la extracción no ha sido intencional, verifique si está presente y, a continuación, vuelva a instalarla o conectarla.
Categoría	Condición del sistema (HWC = config. de hardware)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2329
LCD Message	Falta el plano posterior. Verifique el hardware.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

HWC1010

Mensaje	The backplane is disabled. (El plano posterior está desactivado).
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	Si se ha desactivado inesperadamente, vuelva a activar el plano posterior.
Categoría	Condición del sistema (HWC = config. de hardware)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

HWC1011

Mensaje	El plano posterior está activado.
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (HWC = config. de hardware)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

HWC1012

Mensaje	El cable USB está presente.
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (HWC = config. de hardware)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2331

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

HWC1013

Mensaje	Falta el cable USB.
Detailed Description	Es posible que el cable USB sea necesario para el buen funcionamiento del equipo. La funcionalidad del sistema podría degradarse.
Recommended Response Action	Si la extracción no ha sido intencional, verifique si está presente y, a continuación, vuelva a instalarla o conectarla.
Categoría	Condición del sistema (HWC = config. de hardware)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2329
LCD Message	Falta el cable USB. Verifique el cable.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

HWC1014

Mensaje	La tarjeta mezzanine *arg1* está presente.
Arguments	***arg1 =*** número
Detailed Description	Ninguno

Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (HWC = config. de hardware)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2331
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

HWC1015

Mensaje	Falta la tarjeta mezzanine *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** número
Detailed Description	Es posible que la tarjeta intermedia sea necesaria para el buen funcionamiento del equipo. La funcionalidad del sistema podría degradarse.
Recommended Response Action	Si la extracción no ha sido intencional, verifique si está presente y, a continuación, vuelva a instalarla o conectarla.
Categoría	Condición del sistema (HWC = config. de hardware)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2329
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

HWC1100

Mensaje	*arg1* se instaló en la ranura *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** nombre, ***arg2 =*** número
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (HWC = config. de hardware)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2331
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC1101

Mensaje	*arg1* se eliminó de la ranura *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** nombre, ***arg2 =*** número
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (HWC = config. de hardware)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2331
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC1102

Mensaje	El *arg1* está instalado en una ranura no admitida *arg2* .
Arguments	***arg1 =*** nombre del módulo, ***arg2 =*** número de ranura
Detailed Description	El sled periférico identificado en el mensaje se instaló en la ranura no admitida identificada en el mensaje.
Recommended Response Action	Instale el sled de almacenamiento en una ranura admitida y vuelva a intentar la operación. Para obtener información acerca de los sled y las ranuras compatibles, consulte la Guía del usuario que se encuentra disponible en el sitio de asistencia.
Categoría	Condición del sistema (HWC = config. de hardware)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	2330
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

HWC1103

Mensaje	Se ha eliminado el *arg1* instalado en una ranura no admitida *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** nombre del módulo, ***arg2 =*** número de ranura
Detailed Description	El sled periférico identificado en el mensaje se quitó de la ranura no admitida identificada en el mensaje.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (HWC = config. de hardware)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2331
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

HWC1104

Mensaje	El *arg1* instalado en la ranura *arg2* no es compatible con el chasis.
Arguments	***arg1 =*** nombre del módulo, ***arg2 =*** número de ranura
Detailed Description	El sled periférico identificado en el mensaje que se insertó en la ranura identificada en el mensaje no es compatible con el chasis o con la versión actual del firmware de la CMC.
Recommended Response Action	Asegúrese de que el chasis y el firmware de la CMC admiten el sled periférico identificado en el mensaje. Para obtener más información acerca de los sled admitidos y las versiones de firmware, consulte el Manual del sistema que se encuentra disponible en el sitio de asistencia.
Categoría	Condición del sistema (HWC = config. de hardware)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	2330
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

HWC1105

Mensaje	*arg1* se eliminó de la ranura *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** nombre del módulo, ***arg2 =*** número
Detailed Description	El sled periférico identificado en el mensaje se quitó de la ranura no admitida identificada en el mensaje.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.

Categoría	Condición del sistema (HWC = config. de hardware)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2331
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

HWC1200

Mensaje	El sled *arg1* está instalado en la ranura *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** nombre del sled, ***arg2 =*** número de ranura
Detailed Description	El sled identificado en el mensaje se insertó en la ranura identificada en el mensaje.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (HWC = config. de hardware)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2331
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓*
CMC	✓		✓	✓	✓		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC1201

Mensaje	El sled *arg1* se eliminó de la ranura *arg2*.

Arguments	***arg1 =*** nombre del sled, ***arg2 =*** número de ranura
Detailed Description	El sled identificado en el mensaje se quitó de la ranura identificada en el mensaje.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (HWC = config. de hardware)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2329
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓*
CMC	✓		✓	✓	✓		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC1202

Mensaje	*arg1* se instaló en la ranura *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** nombre, ***arg2 =*** número
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (HWC = config. de hardware)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2331
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC1203

Mensaje	*arg1* se eliminó de la ranura *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** nombre, ***arg2 =*** número
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (HWC = config. de hardware)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2329
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC2000

Mensaje	La interconexión o el cable *arg1* están conectados.
Arguments	***arg1 =*** nombre
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (HWC = config. de hardware)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2331
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC2001

Mensaje	La interconexión o el cable *arg1* no están conectados de forma correcta o están desconectados.
Arguments	***arg1 =*** nombre
Detailed Description	Es posible que el cable sea necesario para el buen funcionamiento del equipo. La funcionalidad del sistema podría degradarse.
Recommended Response Action	Compruebe si está presente y, a continuación, vuelva a instalarlo o conectarlo.
Categoría	Condición del sistema (HWC = config. de hardware)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2329
LCD Message	Error en la interconexión o el cable <nombre>. Compruebe la conexión.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC2002

Mensaje	La interconexión o el cable *arg1* de almacenamiento están conectados.
Arguments	***arg1 =*** nombre
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (HWC = config. de hardware)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2331
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC2003

Mensaje	El cable *arg1* de almacenamiento no está conectado de forma correcta o está desconectado.
Arguments	***arg1 =*** nombre
Detailed Description	Es posible que el cable sea necesario para el buen funcionamiento del equipo. La funcionalidad del sistema podría degradarse.
Recommended Response Action	Compruebe si está presente y, a continuación, vuelva a instalarlo o conectarlo.
Categoría	Condición del sistema (HWC = config. de hardware)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2329
LCD Message	Error en la interconexión o el cable <nombre> de almacenamiento. Compruebe la conexión.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC2004

Mensaje	El cable *arg1* o la interconexión de la placa del sistema están conectados.
Arguments	***arg1 =*** nombre
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.

Categoría	Condición del sistema (HWC = config. de hardware)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2331
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC2005

Mensaje	La interconexión o el cable *arg1* de la placa del sistema no están conectados de forma correcta o están desconectados.
Arguments	***arg1 =*** nombre
Detailed Description	Es posible que el cable sea necesario para el buen funcionamiento del equipo. La funcionalidad del sistema podría degradarse.
Recommended Response Action	Compruebe si está presente y, a continuación, vuelva a instalarlo o conectarlo.
Categoría	Condición del sistema (HWC = config. de hardware)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2329
LCD Message	Error en la interconexión o el cable <nombre> de la placa base. Compruebe la conexión.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC2006

Mensaje	El *arg1* no se instaló correctamente.
Arguments	***arg1 =*** nombre
Detailed Description	Es posible que el dispositivo sea necesario para el buen funcionamiento del equipo. La funcionalidad del sistema podría degradarse.
Recommended Response Action	Compruebe si está presente y, a continuación, vuelva a instalarlo o conectarlo.
Categoría	Condición del sistema (HWC = config. de hardware)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2329
LCD Message	No se instaló <nombre> correctamente. Compruebe la conexión.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

HWC2007

Mensaje	El *arg1* se instaló correctamente.
Arguments	***arg1 =*** nombre
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (HWC = config. de hardware)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2331
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

HWC2008

Mensaje	Se detectó una incompatibilidad con la red Fabric para la tarjeta mezzanine *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** número
Detailed Description	El tipo de red Fabric para el módulo de E/S y las tarjetas mezzanine debe coincidir. Una vez que se inserta un módulo de E/S o una tarjeta mezzanine en el chasis, el tipo de red Fabric se establece para el CMC y, luego, el CMC asegurará de que todas las tarjetas mezzanine y los módulos de E/S subsiguientes coincidan.
Recommended Response Action	Compruebe el tipo de red Fabric del chasis en la GUI de CMC y compárelo con el tipo del módulo de E/S o la tarjeta intermedia.
Categoría	Condición del sistema (HWC = config. de hardware)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2329
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

HWC2009

Mensaje	La tarjeta mezzanine *arg1* se instaló correctamente.
Arguments	***arg1 =*** número
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (HWC = config. de hardware)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2331
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

HWC2010

Mensaje	La interconexión o el cable de la placa de la tarjeta vertical está conectada.
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (HWC = config. de hardware)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2331
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

HWC2011

Mensaje	The riser board cable or interconnect is not connected, or is improperly connected. (El cable de la tarjeta vertical o la interconexión no está conectado o está conectado incorrectamente).
Detailed Description	Es posible que el cable de la tarjeta vertical sea necesario para el buen funcionamiento del equipo. La funcionalidad del sistema podría degradarse.
Recommended Response Action	Compruebe si está presente y, a continuación, vuelva a instalarlo o conectarlo.
Categoría	Condición del sistema (HWC = config. de hardware)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)

Trap/EventID	2329
LCD Message	Error en la interconexión o el cable de la placa de la tarjeta vertical. Compruebe la conexión.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

HWC2012

Mensaje	Se detectó una incompatibilidad en la red Fabric *arg1* con el servidor de la ranura *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** nombre, ***arg2 =*** número
Detailed Description	El tipo de red Fabric en el servidor no coincide con el módulo de E/S.
Recommended Response Action	Compruebe el tipo de red Fabric del chasis en la GUI de CMC y compárelo con el tipo del módulo de E/S o la tarjeta intermedia.
Categoría	Condición del sistema (HWC = config. de hardware)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2329
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓*
CMC	✓		✓	✓	✓		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC2013

Mensaje	Se corrigió una incompatibilidad en la red Fabric *arg1* con el servidor de la ranura *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** nombre, ***arg2 =*** número

Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (HWC = config. de hardware)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2331
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓*
CMC	✓		✓	✓	✓		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC2014

Mensaje	Se detectó una configuración incorrecta de hardware en *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	Asegúrese de que el hardware esté instalado correctamente. Consulte la documentación del producto para conocer la configuración correcta y los procedimientos de instalación.
Categoría	Condición del sistema (HWC = config. de hardware)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2329
LCD Message	Se detectó una configuración incorrecta de hardware en <nombre>. Verifique el hardware.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC2015

Mensaje	El *arg1* se configuró correctamente.
Arguments	***arg1 =*** nombre
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (HWC = config. de hardware)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2331
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC3000

Mensaje	El *arg1* se ha eliminado.
Arguments	***arg1 =*** nombre
Detailed Description	Es posible que el dispositivo extraído sea necesario para el buen funcionamiento del equipo. La funcionalidad del sistema podría degradarse.
Recommended Response Action	Si la extracción no ha sido intencional, verifique si está presente y, a continuación, vuelva a instalarla o conectarla.
Categoría	Condición del sistema (HWC = config. de hardware)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2329
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC3001

Mensaje	El *arg1* está insertado.
Arguments	***arg1 =*** nombre
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (HWC = config. de hardware)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2331
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC3002

Mensaje	El servidor *arg1* se ha eliminado.
Arguments	***arg1 =*** número
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	Si no era su intención quitarlo, compruebe que se encuentra presente y vuelva a insertarlo.
Categoría	Condición del sistema (HWC = config. de hardware)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2329
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC3003

Mensaje	El servidor *arg1* se ha insertado.
Arguments	***arg1 =*** número
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (HWC = config. de hardware)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2331
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC3004

Mensaje	Se ha extraído el módulo de E/S *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** número
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	Si no era su intención quitarlo, compruebe que se encuentra presente y vuelva a insertarlo.
Categoría	Condición del sistema (HWC = config. de hardware)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)

Trap/EventID	2329
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC3005

Mensaje	Se ha insertado el módulo de E/S *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** número
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (HWC = config. de hardware)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2331
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC3006

Mensaje	No se pudo ejecutar QuickDeploy del servidor en la ranura *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** número de ranura
Detailed Description	No hay suficientes direcciones IPv4 reservadas para los servidores en este chasis. Por lo tanto, el servidor recién insertado no se pudo configurar con la función QuickDeploy.

Recommended Response Action	Realice lo siguiente: 1) Compruebe la cantidad de direcciones IPv4 reservadas para QuickDeploy. 2) Modifíquela de modo que el servidor blade insertado recientemente obtenga una dirección IP para QuickDeploy. 3) Vuelva a insertar el servidor para volver a intentar la operación de QuickDeploy o configure manualmente los parámetros de red para el servidor. (Tenga en cuenta que algunos modelos de chasis pueden requerir una respuesta en el panel LCD).
Categoría	Condición del sistema (HWC = config. de hardware)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	2330
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC			✓	✓			

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*	✓					✓*

HWC4000

Mensaje	A hardware incompatibility detected between BMC/iDRAC firmware and CPU. (Se ha detectado una incompatibilidad de hardware entre el firmware de BMC/iDRAC y la CPU).
Detailed Description	Se ha detectado una incompatibilidad de hardware entre el firmware de BMC/iDRAC y los procesadores. Es necesario actualizar el firmware de iDRAC o BMC.
Recommended Response Action	Actualice el firmware de la BMC/iDRAC. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia.
Categoría	Condición del sistema (HWC = config. de hardware)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2329
LCD Message	Se detectó una incompatibilidad entre el firmware de la BMC/iDRAC y la CPU. Actualice el firmware.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

HWC4001

Mensaje	Se corrigió una incompatibilidad de hardware entre el firmware de la BMC/iDRAC y la CPU.
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (HWC = config. de hardware)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2331
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

HWC4002

Mensaje	A hardware incompatibility detected between BMC/iDRAC firmware and other hardware. (Se ha detectado una incompatibilidad de hardware entre el firmware de BMC/iDRAC y otro hardware).
Detailed Description	Se ha detectado una incompatibilidad de hardware entre el firmware de BMC/iDRAC y otro hardware. Es necesario actualizar el firmware de iDRAC o BMC.
Recommended Response Action	Actualice el firmware de la BMC/iDRAC. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia.
Categoría	Condición del sistema (HWC = config. de hardware)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2329
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

HWC4003

Mensaje	Se corrigió una incompatibilidad de hardware entre el firmware de la BMC/iDRAC y otro hardware.
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (HWC = config. de hardware)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2331
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

HWC4010

Mensaje	El hardware de la tarjeta mezzanine *arg1* se actualizó correctamente.
Arguments	***arg1 =*** número
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (HWC = config. de hardware)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2331

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

HWC4011

Mensaje	El hardware de la tarjeta mezzanine *arg1* no se actualizó correctamente.
Arguments	***arg1 =*** número
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	Verifique si está presente, vuelva a instalarla o conectarla, a continuación, vuelva a intentar la actualización. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia.
Categoría	Condición del sistema (HWC = config. de hardware)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2329
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

HWC4012

Mensaje	Se actualizó correctamente el hardware para la NIC incorporada.
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (HWC = config. de hardware)

Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

HWC4013

Mensaje	Hardware unsuccessfully updated for embedded NIC. (No se ha actualizado correctamente el hardware para la NIC incorporada).
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	Verifique si está presente, vuelva a instalarla o conectarla, a continuación, vuelva a intentar la actualización. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia.
Categoría	Condición del sistema (HWC = config. de hardware)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

HWC4014

Mensaje	Se actualizaron correctamente los datos de ajuste de vínculos.
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (HWC = config. de hardware)

Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2331
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC4015

Mensaje	Link Tuning error detected. (Se ha detectado un error de ajuste de vínculos).
Detailed Description	El CMC tiene un firmware anterior y no reconoce el nuevo dispositivo que ha solicitado información de ajuste de vínculos. Después de actualizar el firmware de la CMC, se reconocerá el dispositivo.
Recommended Response Action	Actualice el firmware de la CMC. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia.
Categoría	Condición del sistema (HWC = config. de hardware)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2329
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC4016

Mensaje	Se detectó incompatibilidad de hardware con la tarjeta mezzanine *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** número
Detailed Description	El sistema ha detectado una tarjeta mezzanine que no es compatible con este sistema.

Recommended Response Action	1) Revise la documentación del sistema para conocer las tarjetas mezzanine admitidas. 2) Reemplace la tarjeta mezzanine por una que sea compatible.
Categoría	Condición del sistema (HWC = config. de hardware)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2329
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

HWC4017

Mensaje	Se detectó incompatibilidad de hardware entre *arg1 arg2* y *arg3 arg4*.
Arguments	***arg1 =*** nombre del primer componente, ***arg2 =*** ubicación del primer componente, ***arg3 =*** nombre del segundo componente, ***arg4 =*** ubicación del segundo componente
Detailed Description	El sistema ha detectado un componente de hardware no admitido. Se ha detectado una incompatibilidad de hardware entre los componentes identificados en el mensaje.
Recommended Response Action	Realice lo siguiente: 1) Revise la documentación del sistema para conocer los componentes de hardware que aparecen en el mensaje. 2) Reemplace los componentes no compatibles por componentes admitidos.
Categoría	Condición del sistema (HWC = config. de hardware)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2329
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

HWC4018

Mensaje	Se corrigió una incompatibilidad de hardware entre *arg1 arg2* y *arg3 arg4*.
Arguments	***arg1 =*** nombre del primer componente, ***arg2 =*** ubicación del primer componente, ***arg3 =*** nombre del segundo componente, ***arg4 =*** ubicación del segundo componente
Detailed Description	Se ha corregido una incompatibilidad del hardware entre los componentes identificados en el mensaje.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (HWC = config. de hardware)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2331
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

HWC4019

Mensaje	No se puede controlar la velocidad del ventilador debido a que se ha detectado una discrepancia entre los sleds o una incompatibilidad de hardware.
Detailed Description	No se puede controlar la velocidad del ventilador debido a que se ha detectado una discrepancia entre los sleds o una incompatibilidad de hardware. Esto provoca que los ventiladores giren a la velocidad máxima permitida (RPM).
Recommended Response Action	Extraiga el sled en el que se ha detectado la incompatibilidad de hardware y vuelva a colocar un sled que sea compatible. Para obtener más información acerca de la compatibilidad del hardware, consulte el Manual del propietario de la plataforma que se encuentra disponible en el sitio de asistencia.
Categoría	Condición del sistema (HWC = config. de hardware)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2329
LCD Message	No se puede controlar la velocidad del ventilador debido a que se ha detectado una discrepancia entre los sleds o una incompatibilidad de hardware.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

HWC5000

Mensaje	*arg1* está en línea.
Arguments	***arg1 =*** nombre
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (HWC = config. de hardware)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2331
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC5001

Mensaje	*arg1* está fuera de línea.
Arguments	***arg1 =*** nombre
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	Si la desconexión no ha sido intencional, verifique si está presente y, a continuación, vuelva a instalarlo o conectarlo.
Categoría	Condición del sistema (HWC = config. de hardware)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Trap/EventID	2330
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC5002

Mensaje	Se detectó una incompatibilidad con la red Fabric en *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre
Detailed Description	El tipo de red Fabric para el módulo de E/S y las tarjetas mezzanine debe coincidir. Una vez que se inserta un módulo de E/S o una tarjeta mezzanine en el chasis, el tipo de red Fabric se establece para el CMC y, luego, el CMC asegurará de que todas las tarjetas mezzanine y los módulos de E/S subsiguientes coincidan.
Recommended Response Action	Compruebe el tipo de red Fabric del chasis en la GUI de CMC y compárelo con el tipo del módulo de E/S o la tarjeta intermedia.
Categoría	Condición del sistema (HWC = config. de hardware)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	2330
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC5003

Mensaje	*arg1* está funcionando correctamente.
Arguments	***arg1 =*** nombre

Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (HWC = config. de hardware)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2331
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC5004

Mensaje	Se detectó una falla de ajuste de vínculos en *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre
Detailed Description	El CMC tiene un firmware anterior y no reconoce el nuevo dispositivo que ha solicitado información de ajuste de vínculos. Después de actualizar el firmware de la CMC, se reconocerá el dispositivo.
Recommended Response Action	Actualice el firmware de la CMC. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia.
Categoría	Condición del sistema (HWC = config. de hardware)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	2330
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC5006

Mensaje	Se detectó una falla en *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Consulte la documentación del producto para elegir el método de contacto más conveniente para usted.
Categoría	Condición del sistema (HWC = config. de hardware)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2329
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC5008

Mensaje	La consola no está disponible para *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Consulte la documentación del producto para elegir el método de contacto más conveniente para usted.
Categoría	Condición del sistema (HWC = config. de hardware)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

HWC5010

Mensaje	*arg1* no puede detectar ningún host.
Arguments	***arg1 =*** nombre
Detailed Description	Ninguno

Recommended Response Action	Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Consulte la documentación del producto para elegir el método de contacto más conveniente para usted.
Categoría	Condición del sistema (HWC = config. de hardware)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

HWC5012

Mensaje	La visualización en pantalla (OSCAR) no funciona en *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Consulte la documentación del producto para elegir el método de contacto más conveniente para usted.
Categoría	Condición del sistema (HWC = config. de hardware)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

HWC5014

Mensaje	*arg1* no funciona y está apagado.
Arguments	***arg1 =*** nombre
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Consulte la documentación del producto para elegir el método de contacto más conveniente para usted.
Categoría	Condición del sistema (HWC = config. de hardware)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

HWC5030

Mensaje	El módulo de E/S *arg1* está en línea.
Arguments	***arg1 =*** número
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (HWC = config. de hardware)

Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2331
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC5031

Mensaje	El módulo de E/S *arg1* está fuera de línea.
Arguments	***arg1 =*** número
Detailed Description	La CMC ha apagado el módulo de E/S.
Recommended Response Action	Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Consulte la documentación del producto para elegir el método de contacto más conveniente para usted.
Categoría	Condición del sistema (HWC = config. de hardware)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	2330
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC5032

Mensaje	Se detectó una incompatibilidad con la red Fabric en el módulo de E/S *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** número

Detailed Description	El tipo de red Fabric para los módulos de E/S que están en el mismo chasis debe coincidir.
Recommended Response Action	Verifique el tipo de red Fabric del chasis en la GUI del CMC y compárelo con el tipo de ambos módulos de E/S.
Categoría	Condición del sistema (HWC = config. de hardware)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2329
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC5033

Mensaje	El módulo de E/S *arg1* está funcionando correctamente.
Arguments	***arg1 =*** número
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (HWC = config. de hardware)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2331
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC5034

Mensaje	Se detectó un error de ajuste de vínculos en el módulo de E/S *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** número
Detailed Description	La tabla de ajuste de vínculos no es compatible con este modular de E/S.
Recommended Response Action	Actualice el firmware de la CMC. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia.
Categoría	Condición del sistema (HWC = config. de hardware)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	2330
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC5035

Mensaje	Se detectó un suceso de exceso de temperatura en el módulo de E/S *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** número
Detailed Description	El módulo de E/S sobrecalentó.
Recommended Response Action	Realice lo siguiente: 1) Asegúrese de que hay ventiladores estén instalados y funcionando correctamente. 2) Verifique el estado de los sensores de temperatura para el chasis y asegúrese de que esté dentro del rango de temperatura de funcionamiento del chasis. 3) Reacople el módulo de E/S para borrar la condición de exceso de temperatura. Si el problema persiste, póngase en contacto con el proveedor de servicio.
Categoría	Condición del sistema (HWC = config. de hardware)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2329
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC5036

Mensaje	Se detectó una falla en el módulo de E/S *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** número
Detailed Description	El rendimiento del módulo de E/S podría verse afectado.
Recommended Response Action	Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Consulte la documentación del producto para elegir el método de contacto más conveniente para usted.
Categoría	Condición del sistema (HWC = config. de hardware)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2329
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC5037

Mensaje	El módulo de E/S *arg1* no pudo iniciarse.
Arguments	***arg1 =*** número
Detailed Description	No se inició el firmware en el módulo de E/S. El problema puede deberse a que el módulo de E/S no se insertó correctamente.
Recommended Response Action	Reacople el módulo de E/S. Si el problema persiste, póngase en contacto con el proveedor de servicio.
Categoría	Condición del sistema (HWC = config. de hardware)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2329
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC5038

Mensaje	La CMC no puede encender el módulo de E/S *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** identificador de módulo de E/S
Detailed Description	El módulo de E/S identificado en el mensaje no puede ser activado por la CMC.
Recommended Response Action	Realice una de las siguientes acciones: 1) Realice una operación de encendido/apagado en el módulo de E/S identificado en el mensaje. Esta operación se puede realizar usando la línea de comandos RACADM introduciendo "racadm chassisaction -m switch-N powercycle (donde N es el número de conmutador)". 2) Reinicie el módulo de E/S identificado en el mensaje. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema (HWC = config. de hardware)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2329
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC	✓*						✓*

HWC6000

Mensaje	La controladora *arg1* está fuera de línea.
Arguments	***arg1 =*** nombre
Detailed Description	La información y el estado de la controladora no están disponibles.
Recommended Response Action	Extráigala y vuelva a aplicar la entrada de alimentación. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Para seleccionar un método de contacto conveniente, consulte la documentación del producto.

Categoría	Condición del sistema (HWC = config. de hardware)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	2330
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC6001

Mensaje	La controladora *arg1* está en línea.
Arguments	***arg1 =*** nombre
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (HWC = config. de hardware)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2331
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC6002

Mensaje	La controladora *arg1* está bloqueada en el modo de inicio.

Arguments	***arg1 =*** nombre
Detailed Description	La información y el estado de la controladora no están disponibles.
Recommended Response Action	Extráigala y vuelva a aplicar la entrada de alimentación. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Para seleccionar un método de contacto conveniente, consulte la documentación del producto.
Categoría	Condición del sistema (HWC = config. de hardware)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2329
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC6003

Mensaje	La controladora *arg1* se está iniciando.
Arguments	***arg1 =*** nombre
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (HWC = config. de hardware)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2331
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC6004

Mensaje	No es posible comunicarse con la controladora *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre
Detailed Description	La información y el estado de la controladora no están disponibles.
Recommended Response Action	Extráigala y vuelva a aplicar la entrada de alimentación. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Para seleccionar un método de contacto conveniente, consulte la documentación del producto.
Categoría	Condición del sistema (HWC = config. de hardware)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2329
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC6005

Mensaje	Se restauró la comunicación con la controladora *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (HWC = config. de hardware)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2331
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC7000

Mensaje	La condición del servidor *arg1* pasó a un estado normal.
Arguments	***arg1 =*** número
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (HWC = config. de hardware)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2331
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC7002

Mensaje	La condición del servidor *arg1* pasó de un estado normal a un estado de advertencia.
Arguments	***arg1 =*** número
Detailed Description	La condición del servidor pasó de normal a un estado de advertencia.
Recommended Response Action	Consulte el registro del sistema o el panel frontal para obtener más información.
Categoría	Condición del sistema (HWC = config. de hardware)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Trap/EventID	2330
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC7004

Mensaje	La condición del servidor *arg1* pasó de normal o estado de advertencia a un estado crítico.
Arguments	***arg1 =*** número
Detailed Description	La condición del servidor cambió a un estado crítico de un estado normal o de aviso.
Recommended Response Action	Consulte el registro del sistema o el panel frontal para obtener más información.
Categoría	Condición del sistema (HWC = config. de hardware)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2329
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC7006

Mensaje	La condición del servidor *arg1* pasó de un estado de menor gravedad a un estado irrecuperable.
Arguments	***arg1 =*** número
Detailed Description	La condición del servidor <número> pasó de un estado de menor gravedad a un estado irrecuperable.

Recommended Response Action	Consulte el registro del sistema o el panel frontal para obtener más información.
Categoría	Condición del sistema (HWC = config. de hardware)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2329
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC7008

Mensaje	La condición del servidor *arg1* pasó de un estado de mayor gravedad a un estado de advertencia.
Arguments	***arg1 =*** número
Detailed Description	La condición del servidor <número> pasó de un estado de mayor gravedad a un estado de advertencia.
Recommended Response Action	Consulte el registro del sistema o el panel frontal para obtener más información.
Categoría	Condición del sistema (HWC = config. de hardware)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	2330
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC7010

Mensaje	La condición del servidor *arg1* pasó de un estado irrecuperable a un estado crítico.
Arguments	***arg1 =*** número
Detailed Description	La condición del servidor <número> pasó de un estado irrecuperable a un estado crítico.
Recommended Response Action	Consulte el registro del sistema o el panel frontal para obtener más información.
Categoría	Condición del sistema (HWC = config. de hardware)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2329
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC7012

Mensaje	La condición del servidor *arg1* pasó a un estado no recuperable.
Arguments	***arg1 =*** número
Detailed Description	La condición del servidor <número> pasó a un estado irrecuperable.
Recommended Response Action	Consulte el registro del sistema o el panel frontal para obtener más información.
Categoría	Condición del sistema (HWC = config. de hardware)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2329
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

HWC7014

Mensaje	Se ha detectado una configuración de cable inválida o incorrecta.
Detailed Description	Se ha detectado una configuración de hardware relacionada con el cable inválida o incorrecta.
Recommended Response Action	Asegúrese de que el hardware y los cables relacionados están correctamente instalados. Para obtener más información acerca de la configuración y los procedimientos de instalación, consulte el Manual del propietario de sistemas disponible en el sitio de asistencia.
Categoría	Condición del sistema (HWC = config. de hardware)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC					✓		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

HWC8000

Mensaje	Ocurrió un suceso de acoplamiento de dispositivo desconocido en esta ubicación: *arg1*. Detalles adicionales: *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** ubicación del dispositivo, ***arg2 =*** detalles
Detailed Description	Ocurrió un suceso de acoplamiento de dispositivo desconocido en la ubicación identificada del dispositivo. Junto con la ubicación del dispositivo, se proporcionan detalles adicionales sobre el suceso, si están disponible.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (HWC = Config. de hardware)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Id. de suceso de OMSA	5650
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

HWC8001

Mensaje	Un dispositivo se agregó al sistema en esta ubicación: *arg1*. Detalles adicionales: *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** ubicación del dispositivo, ***arg2 =*** detalles
Detailed Description	Un dispositivo se ha añadido al sistema en la ubicación identificada en el mensaje. Junto con la ubicación del dispositivo, se proporcionan detalles adicionales sobre el suceso, si están disponible.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (HWC = Config. de hardware)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Id. de suceso de OMSA	5651
Id. de captura de OMSA	5651
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

HWC8002

Mensaje	El dispositivo se eliminó del sistema en esta ubicación: *arg1*. Detalles adicionales: *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** ubicación del dispositivo, ***arg2 =*** detalles
Detailed Description	Un dispositivo se ha eliminado del sistema en la ubicación identificada en el mensaje. Junto con la ubicación del dispositivo, se proporcionan detalles adicionales sobre el suceso, si están disponible.

Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (HWC = Config. de hardware)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Id. de suceso de OMSA	5652
Id. de captura de OMSA	5652
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

HWC8003

Mensaje	Se ha detectado un error de configuración en el dispositivo ubicado aquí: *arg1*. Detalles adicionales: *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** ubicación del dispositivo, ***arg2 =*** detalles
Detailed Description	Se detectó un error de configuración en un dispositivo conectable instalado en la ubicación identificada en el mensaje. Es posible que el dispositivo no esté instalado correctamente.
Recommended Response Action	Vuelva a insertar el dispositivo o intente insertar otro dispositivo del mismo tipo y vuelva a intentar la operación. Si el problema continúa, verifique la documentación del sistema para asegurarse de que el dispositivo es compatible, o bien póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Categoría	Auditoría (HWC = Config. de hardware)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Id. de suceso de OMSA	5653
Id. de captura de OMSA	5653
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

HWC8004

Mensaje	El sensor del dispositivo de la tarjeta SD ha fallado. Ubicación de la tarjeta SD: *arg1*, tipo de dispositivo de la tarjeta SD: *arg2*, estado de la tarjeta SD: *arg3*.
Arguments	***arg1 =*** ubicación, ***arg2 =*** tipo, ***arg3 =*** estado
Detailed Description	El sensor del dispositivo de la tarjeta SD identificado en el mensaje ha fallado. También se muestra el estado actual de la tarjeta SD.
Recommended Response Action	Vuelva a insertar la tarjeta SD o pruebe con otra tarjeta SD y vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste, realice una de las siguientes operaciones para resolver el error: 1) Si el sensor de la tarjeta SD está instalado en el módulo SD interno, reemplace el módulo. 2) Si el sensor de la la tarjeta SD está incorporado a la placa base, vuelva a colocar la placa base. . Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicio.
Categoría	Condición del sistema (HWC = config. de hardware)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Id. de suceso de OMSA	5750
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

HWC8005

Mensaje	El dispositivo de la tarjeta SD ha vuelto al estado normal. Ubicación de la tarjeta SD: *arg1*, tipo de dispositivo de la tarjeta SD: *arg2*, estado de la tarjeta SD: *arg3*.
Arguments	***arg1 =*** ubicación, ***arg2 =*** tipo, ***arg3 =*** estado
Detailed Description	El dispositivo de la tarjeta SD ha vuelto a un estado normal. El tipo de tarjeta SD y el estado actual de la tarjeta SD también se muestran.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (HWC = config. de hardware)

Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Id. de suceso de OMSA	5752
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

HWC8006

Mensaje	El estado del dispositivo de la tarjeta SD ha cambiado a un estado de advertencia. Ubicación de la tarjeta SD: *arg1*, tipo de dispositivo de la tarjeta SD: *arg2*, estado de la tarjeta SD: *arg3*.
Arguments	***arg1 =*** ubicación, ***arg2 =*** tipo, ***arg3 =*** estado
Detailed Description	El dispositivo de la tarjeta SD no está funcionando correctamente y su estado se ha cambiado a un estado de aviso.
Recommended Response Action	Vuelva a insertar la tarjeta SD o pruebe con otra tarjeta SD y vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste, realice una de las siguientes operaciones para resolver el error: 1) Si el sensor de la tarjeta SD está instalado en el módulo SD interno, reemplace el módulo. 2) Si el sensor de la la tarjeta SD está incorporado a la placa base, vuelva a colocar la placa base. . Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicio.
Categoría	Condición del sistema (HWC = config. de hardware)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Id. de suceso de OMSA	5753
Id. de captura de OMSA	5753
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

HWC8007

Mensaje	La tarjeta SD ha fallado. Ubicación de la tarjeta SD: *arg1*, tipo de dispositivo de la tarjeta SD: *arg2*, estado de la tarjeta SD: *arg3*.
Arguments	***arg1 =*** ubicación, ***arg2 =*** tipo, ***arg3 =*** estado
Detailed Description	El sensor de la tarjeta SD detectó una falla en la tarjeta SD.
Recommended Response Action	Sustituya la tarjeta SD por una nueva.
Categoría	Condición del sistema (HWC = config. de hardware)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Id. de suceso de OMSA	5754
Id. de captura de OMSA	5754
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

HWC8008

Mensaje	La tarjeta SD ha fallado. Ubicación de la tarjeta SD: *arg1*, tipo de dispositivo de la tarjeta SD: *arg2*, estado de la tarjeta SD: *arg3*.
Arguments	***arg1 =*** ubicación, ***arg2 =*** tipo, ***arg3 =*** estado
Detailed Description	Un sensor del dispositivo de la tarjeta SD ha detectado un error irrecuperable en la tarjeta SD.
Recommended Response Action	Sustituya la tarjeta SD por una nueva.
Categoría	Condición del sistema (HWC = config. de hardware)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Id. de suceso de OMSA	5755
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

HWC8009

Mensaje	Valor desconocido del sensor del dispositivo de la tarjeta SD. Ubicación de la tarjeta SD: *arg1*, tipo de dispositivo de la tarjeta SD: *arg2*, estado de la tarjeta SD: *arg3*.
Arguments	***arg1 =*** ubicación, ***arg2 =*** tipo, ***arg3 =*** estado
Detailed Description	Un sensor del dispositivo de la tarjeta SD del sistema identificado no ha podido obtener una lectura.
Recommended Response Action	Extraiga y vuelva a insertar la tarjeta SD identificada.
Categoría	Condición del sistema (HWC = config. de hardware)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Id. de suceso de OMSA	5751
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

HWC8501

Mensaje	No se ha podido completar la operación debido a un problema con el cable del panel de E/S.
Detailed Description	La operación no se pudo completar correctamente debido a un problema con el cable del panel de E/S.
Recommended Response Action	Realice una de las acciones siguientes y vuelva a intentar la operación: 1) Conecte el cable del panel de E/S de forma adecuada 2) Reemplace el cable del panel de E/S.
Categoría	Condición del sistema (HWC = config. de hardware)

Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2329
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*	✓*					✓*

HWC8502

Mensaje	El cable del panel de E/S está conectado.
Detailed Description	El cable interno que conecta el panel de E/S a la placa base está debidamente conectado.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (HWC = config. de hardware)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2331
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*	✓*					✓*

HWC8503

Mensaje	La comunicación interna entre Chassis Management Controller (CMC) y el panel de control *arg1* se ha restaurado.
Arguments	***arg1 =*** izquierda o derecha
Detailed Description	La comunicación interna entre el Chassis Management Controller (CMC) y el panel de control identificado en el mensaje se ha restaurado y el panel de control funciona normalmente.

Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (HWC = config. de hardware)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2331
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*	✓*					✓*

HWC8504

Mensaje	El Chassis Management Controller (CMC) no puede comunicarse con el panel de control *arg1* debido a problemas internos.
Arguments	***arg1 =*** izquierda o derecha
Detailed Description	El Chassis Management Controller (CMC) no puede comunicarse con el panel de control identificado en el mensaje debido a problemas internos.
Recommended Response Action	Desconecte la alimentación de entrada suministrada en el chasis y vuelva a conectarla. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema (HWC = config. de hardware)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2329
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*	✓*					✓*

HWC8506

Mensaje	No se puede sincronizar el firmware del panel de control debido a un error interno.
Detailed Description	Durante una actualización de firmware de Chassis Management Controller (CMC), fallí la sincronización del firmware del panel de control. Es posible que el panel de control deje de funcionar.
Recommended Response Action	Extraiga y vuelva a aplicar alimentación de entrada del chasis. Si el problema persiste, póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema (HWC = config. de hardware)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2329
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*	✓*					✓*

HWC8507

Mensaje	El dispositivo USB insertado en el puerto USB del panel de E/S está causando un problema y no se puede utilizar.
Detailed Description	El dispositivo USB insertado en el puerto USB del panel de E/S está causando un problema y no se puede utilizar. El dispositivo USB puede no estar en funcionamiento.
Recommended Response Action	Extraiga el dispositivo USB del panel de E/S y, a continuación, vuelva a intentar la operación con otro dispositivo USB.
Categoría	Condición del sistema (HWC = config. de hardware)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	2330
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*	✓*					✓*

HWC8508

Mensaje	Se ha eliminado un dispositivo que causó un problema en el puerto USB del panel de E/S.
Detailed Description	Se ha eliminado un dispositivo que causó un problema en el puerto USB del panel de E/S.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (HWC = config. de hardware)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2331
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*	✓*					✓*

HWC8509

Mensaje	Uno o más disipadores de calores del conmutador PCIe no están correctamente conectados.
Detailed Description	Los disipadores de calor son fundamentales para proporcionar enfriamiento a los conmutadores PCIe. Si un conmutador PCIe deja de funcionar debido a un mal enfriamiento, el subsistema de PCIe podría no funcionar correctamente y puede producirse una pérdida de datos.
Recommended Response Action	Inmediatamente, apague el chasis presionando el botón de encendido del chasis o quita la alimentación de entrada del chasis. El chasis se puede apagar de manera remota por medio de la ejecución del siguiente comando RACADM "racadm chassisaction -m chassis nongraceshutdown". Después de apagar, póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema (HWC = config. de hardware)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2329
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*	✓*					✓*

HWC8510

Mensaje	Los disipadores de calor de los conmutadores PCIe conmutadores están correctamente conectados.
Detailed Description	Los disipadores de calor de los conmutadores PCIe conmutadores están correctamente conectados.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (HWC = config. de hardware)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2331
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*	✓*					✓*

HWC9000

Mensaje	La temperatura de entrada, las propiedades del estado del ventilador y la alimentación total asociada con el dispositivo *arg1* se restauran a su estado normal.
Arguments	***arg1 =*** nombre
Detailed Description	La temperatura de entrada, el estado del ventilador y la alimentación total asociada con el dispositivo BOSS identificados en el mensaje se restauran a su estado normal.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (HWC = config. de hardware)

Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2331
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

HWC9001

Mensaje	Es posible que el dispositivo *arg1* no funcione como se espera porque el estado de mantenimiento del dispositivo ha pasado a Advertencia.
Arguments	***arg1 =*** nombre
Detailed Description	Es posible que el dispositivo BOSS identificado en el mensaje no funcione, ya que la temperatura de entrada, el estado del ventilador o la alimentación total asociados al dispositivo BOSS están alcanzando el valor de umbral.
Recommended Response Action	Asegúrese de que la temperatura de entrada, el estado del ventilador o la alimentación total asociados al dispositivo BOSS se encuentren dentro de los límites especificados. Para obtener más información sobre los valores especificados, consulte la Guía del usuario del iDRAC 9.0 y posteriores que está disponible en el sitio de asistencia.
Categoría	Condición del sistema (HWC = config. de hardware)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	2330
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

HWC9002

Mensaje	Es posible que el dispositivo *arg1* no funcione como se espera porque el estado de mantenimiento del dispositivo ha pasado a Crítico.
Arguments	***arg1 =*** nombre
Detailed Description	Es posible que el dispositivo BOSS identificado en el mensaje no funcione, ya que la temperatura de entrada, las propiedades del estado del ventilador o la alimentación total asociados al dispositivo BOSS han superado los valores de umbral.
Recommended Response Action	Asegúrese de que la temperatura de entrada, el estado del ventilador o la alimentación total asociados al dispositivo BOSS se encuentren dentro de los límites especificados. Para obtener más información sobre los valores especificados, consulte la Guía del usuario del iDRAC 9.0 y posteriores que está disponible en el sitio de asistencia.
Categoría	Condición del sistema (HWC = config. de hardware)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2329
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

HWC9003

Mensaje	Es posible que el dispositivo *arg1* no funcione como se espera porque se ha detectado un error de la vigilancia.
Arguments	***arg1 =*** nombre
Detailed Description	Es posible que el dispositivo BOSS identificado en el mensaje no funcione debido a un fallo de vigilancia.
Recommended Response Action	Asegúrese de que la temperatura de entrada, el estado del ventilador o la alimentación total asociados al dispositivo BOSS se encuentren dentro de los límites especificados. Para obtener más información sobre los valores especificados, consulte la Guía del usuario del iDRAC 9.0 y posteriores que está disponible en el sitio de asistencia.
Categoría	Condición del sistema (HWC = config. de hardware)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	2330
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

HWC9004

Mensaje	El dispositivo BOSS-S1 no tiene un ventilador instalado.
Detailed Description	El dispositivo BOSS identificado en el mensaje no tiene un ventilador instalado.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (HWC = config. de hardware)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2331
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

HWC9005

Mensaje	El dispositivo BOSS-S1 tiene un ventilador instalado.
Detailed Description	El dispositivo BOSS identificado en el mensaje tiene un ventilador instalado.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (HWC = config. de hardware)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2331

Tipo de suceso Alerta
Gallineta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

Mensajes de suceso de IOID

IOID001

Mensaje	La función de optimización de identidad de entrada y salida (E/S) está activada.
Detailed Description	Una vez activada la función de optimización de identidad de E/S, el tiempo durante el inicio para configurar los atributos de la identidad de E/S mediante la función de importación del perfil de configuración del servidor (XML de configuración) se ve considerablemente reducido.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (IOID = Optimización de identidad de E/S)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

IOID002

Mensaje	La función de optimización de identidad de entrada y salida (E/S) está desactivada.
Detailed Description	Una vez desactivada la función de optimización de identidad de E/S, el tiempo durante el inicio para configurar los atributos de la identidad de E/S mediante la función de importación del perfil de configuración del servidor (XML de configuración) aumenta.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (IOID = Optimización de identidad de E/S)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

IOID003

Mensaje	El valor de la política de persistencia de la dirección virtual para dispositivos de alimentación auxiliar se cambia a *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** tipo de reinicio
Detailed Description	El valor de la política de persistencia de la dirección virtual para dispositivos de alimentación auxiliar se modifica en función del tipo de reinicio identificado en el mensaje.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (IOID = Optimización de identidad de E/S)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

IOID004

Mensaje	El valor de la política de persistencia de la dirección virtual para dispositivos de alimentación no auxiliar se cambia a *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** tipo de reinicio
Detailed Description	El valor de la política de persistencia de la dirección virtual para dispositivos de alimentación no auxiliar se modifica en función del tipo de reinicio identificado en el mensaje.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.

Categoría	Configuración (IOID = Optimización de identidad de E/S)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

IOID005

Mensaje	El valor de la política de persistencia del iniciador de almacenamiento se cambia a *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** tipo de reinicio
Detailed Description	El valor de la política de persistencia del iniciador de almacenamiento se modifica en función del tipo de reinicio identificado en el mensaje.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (IOID = Optimización de identidad de E/S)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

IOID006

Mensaje	El valor de la política de persistencia del objetivo de almacenamiento se cambia a *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** tipo de reinicio

Detailed Description	El valor de la política de persistencia del destino de almacenamiento se modifica en función del tipo de reinicio identificado en el mensaje.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (IOID = Optimización de identidad de E/S)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

IOID110

Mensaje	Se ha configurado la dirección virtual para el puerto *arg2 arg1*.
Arguments	***arg1 =*** controladora, ***arg2 =*** puerto
Detailed Description	Se ha configurado la dirección virtual para el puerto de NIC identificado en el mensaje.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (IOID = Optimización de identidad de E/S)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	10771
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

IOID111

Mensaje	No se puede configurar la dirección virtual para el puerto *arg1 arg2*.
Arguments	***arg1 =*** controladora, ***arg2 =*** puerto
Detailed Description	No se pudo configurar correctamente la dirección virtual para el puerto de NIC identificado en el mensaje debido a que no se ha activado la conexión de red para el puerto o la tarjeta NIC no admite direcciones virtuales.
Recommended Response Action	Verifique que el puerto de red se encuentre activado y que se admitan las direcciones virtuales. A continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (IOID = Optimización de identidad de E/S)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	10770
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

IOID112

Mensaje	Se han configurado correctamente las propiedades del iniciador para el puerto *arg2 arg1*.
Arguments	***arg1 =*** Controladora, ***arg2 =*** Puerto
Detailed Description	Se han configurado correctamente las propiedades de iniciador para el puerto de NIC identificado en el mensaje.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (IOID = Optimización de identidad de E/S)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	10771
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

IOID113

Mensaje	No se pueden configurar las propiedades del iniciador para el puerto *arg2 arg1*.
Arguments	***arg1 =*** Controladora, ***arg2 =*** Puerto
Detailed Description	No se pudieron configurar las propiedades de iniciador para el puerto de NIC debido a que la partición iSCSI o FCoE para el puerto de red no se encuentra activada o la controladora de red no funciona.
Recommended Response Action	Asegúrese de que la partición iSCSI o FCoE para el puerto de red se encuentre activada. Compruebe si la controladora de red funciona y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (IOID = Optimización de identidad de E/S)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	10770
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

IOID114

Mensaje	Se han configurado correctamente las propiedades de configuración de destino para el puerto *arg2 arg1*.
Arguments	***arg1 =*** controladora, ***arg2 =*** puerto
Detailed Description	Se han configurado correctamente las propiedades de configuración de destino para el puerto de NIC identificado en el mensaje.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (IOID = Optimización de identidad de E/S)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	10771
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

IOID115

Mensaje	No se pueden configurar las propiedades de configuración de destino para el puerto *arg2 arg1*.
Arguments	***arg1 =*** controladora, ***arg2 =*** puerto
Detailed Description	No se pudieron configurar las propiedades de configuración de destino para el puerto de NIC identificado en el mensaje debido a que la partición iSCSI o FCoE para el puerto de red no se encuentra activada o la controladora de red no funciona.
Recommended Response Action	Asegúrese de que la partición iSCSI o FCoE para el puerto de red se encuentre activada. Compruebe si la controladora de red funciona.
Categoría	Configuración (IOID = Optimización de identidad de E/S)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	10770
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

IOID116

Mensaje	Aplicando la configuración de la identidad de E/S en función de los valores de la política de persistencia actual.
Detailed Description	iDRAC ha comenzado a aplicar la configuración de la identidad de E/S en los dispositivos HBA de NIC y FC en función de los valores de la política de persistencia actual.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (IOID = Optimización de identidad de E/S)

Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	10771
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

IOID117

Mensaje	La operación para aplicar la configuración de la identidad de E/S en función de los valores de la política de persistencia actual se ha completado correctamente.
Detailed Description	iDRAC ha aplicado los valores de la identidad de E/S en los dispositivos HBA de FC y NIC. Toda la configuración de dispositivos relacionada con las direcciones virtuales, el iniciador y los valores de destino se configuraron correctamente según la configuración de la política de persistencia actual.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (IOID = Optimización de identidad de E/S)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	10771
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

IOID118

Mensaje	No se pueden configurar algunos o todos los valores de la identidad de E/S en función de los valores de la política de persistencia actual.

Detailed Description	iDRAC ha aplicado la configuración de la identidad de E/S en los dispositivos HBA de NIC y FC. Una o más de las operaciones de configuración de valores no se completó correctamente.
Recommended Response Action	Revise las entradas de registro anterior e identifique los dispositivos que no completaron correctamente las operaciones de configuración. Para los dispositivos identificados, realice los pasos siguientes y, a continuación, reinicie el servidor: 1) Asegúrese de que el dispositivo se haya instalado correctamente. 2) Asegúrese de que el dispositivo tenga instalado el firmware más reciente. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Configuración (IOID = Optimización de identidad de E/S)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	10770
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

IOID119

Mensaje	FlexAddress está activado en todos los dispositivos HBA de FC y NIC.
Detailed Description	La función FlexAddress está activada en el sistema. iDRAC asignará valores de WWN y MAC definidos por FlexAddress a todos los puertos y las particiones de bNDC y adaptadores mezzanine del sistema.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (IOID = Optimización de identidad de E/S)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	10771
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

Mensajes de suceso de IOV

IOV000

Mensaje	Se ha completado la operación.
Detailed Description	Esta operación se ha completado correctamente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (IOV = Virtualización de E/S)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC	✓						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

IOV001

Mensaje	La operación contiene una solicitud o un argumento no válido.
Detailed Description	La operación o el parámetro de la operación enviado al Chassis Manager no es válido o no es compatible.
Recommended Response Action	Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Consulte la documentación del producto de Chassis para determinar el método para ponerse en contacto con el proveedor de servicio.
Categoría	Configuración (IOV = Virtualización de E/S)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC	✓						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

IOV002

Mensaje	No se puede crear o asignar los recursos requeridos.
Detailed Description	El CMC no ha podido asignar recursos correctamente debido a las razones siguientes: 1) El administrador de chasis no puede asignar los recursos necesarios. 2) Chassis Manager o el firmware de infraestructura del chasis se revirtieron a una versión anterior. 3) Existe un problema con las comunicaciones internas entre los componentes del chasis.
Recommended Response Action	Asegúrese de que el firmware para los diversos componentes del chasis son compatibles entre sí. Si este es el caso, realice lo siguiente: 1) Apague el chasis pulsando el botón de alimentación del chasis, 2) Ejecute el siguiente comando RACADM del CMC "racadm racresetcfg". Si el problema persiste, póngase en contacto con su proveedor de servicio técnico.
Categoría	Configuración (IOV = Virtualización de E/S)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC	✓						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

IOV003

Mensaje	No se puede administrar el dispositivo que se encuentra en la ranura PCIe especificada en la operación.
Detailed Description	Se ha detectado un error en el dispositivo PCIe que no permite la asignación, la desasignación ni el apagado del dispositivo. Los errores pueden ser causados por la instalación incorrecta de un dispositivo PCIe o la instalación de una tarjeta de adaptador PCIe no admitida. Para ver una lista de tarjetas de adaptador PCIe admitidas, póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Recommended Response Action	Asegúrese de que se usan los adaptadores admitidos y de que están instalados correctamente en las ranuras de PCIe.
Categoría	Configuración (IOV = Virtualización de E/S)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC	✓						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

IOV004

Mensaje	No se puede encender el adaptador de PCIe.
Detailed Description	Chassis Manager no se puede encender el dispositivo PCIe debido a una de las siguientes razones: 1) No se admite el dispositivo PCIe, 2) El dispositivo no está correctamente insertado en la ranura, 3) El dispositivo no funciona correctamente o 4) Los requisitos de alimentación del dispositivo El dispositivo requisitos de alimentación sean superiores a la alimentación disponible para la ranura.
Recommended Response Action	Asegúrese de usar un dispositivo PCIe admitido que éste debidamente insertado en la ranura PCIe. Para obtener una lista de los dispositivos compatibles, póngase en contacto con el proveedor de servicio.
Categoría	Configuración (IOV = Virtualización de E/S)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC						✓	✓
CMC	✓						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

IOV005

Mensaje	Chassis Management Controller (CMC) no está lista para ejecutar comandos.
Detailed Description	Chassis Management Controller no está lista para ejecutar comandos porque el chasis debe estar encendido.
Recommended Response Action	Encienda el chasis y vuelva a intentar el comando.
Categoría	Configuración (IOV = Virtualización de E/S)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC						✓	✓
CMC	✓						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

IOV006

Mensaje	Configuración incorrecta de la versión del firmware de Placa de infraestructura del chasis.
Detailed Description	La versión del firmware del Chassis Infrastructure Mainboard no es la correcta.
Recommended Response Action	Ejecute el comando "racadm fwupdate -g -u -a <dirección IP del servidor TFTP> -d mainboard.bin -m main_board" para cargar la última versión del firmware a la placa base la infraestructura del chasis.
Categoría	Configuración (IOV = Virtualización de E/S)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC						✓	✓
CMC	✓						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

IOV007

Mensaje	Chassis Management Controller (CMC) no puede asignar la alimentación a uno o más adaptadores de PCIe en el componente de la infraestructura del chasis.
Detailed Description	Para cada adaptador asignado a un servidor, la alimentación se asigna cuando el servidor está encendido. Si la alimentación disponible es menor que la alimentación necesaria, Chassis Management Controller (CMC) no enciende los adaptadores asociados con el servidor.
Recommended Response Action	Para liberar la alimentación necesaria, apague uno o más servidores pulsando el botón de encendido en las unidades de servidor individuales.
Categoría	Configuración (IOV = Virtualización de E/S)

Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC	✓						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

IOV008

Mensaje	Chassis Management Controller (CMC) no puede poner el subsistema PCIe en el modo predeterminado de fábrica.
Detailed Description	Chassis Management Controller (CMC) no pudo restablecer el subsistema PCIe al modo predeterminado de fábrica.
Recommended Response Action	Apague el chasis, encienda el chasis y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (IOV = Virtualización de E/S)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC						✓	✓
CMC	✓						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

IOV009

Mensaje	Chassis Management Controller (CMC) no se puede restablecer a la configuración predeterminada de fábrica o previa a la configuración predeterminada de fábrica.
Detailed Description	Chassis Management Controller (CMC) ejecuta esta función solo cuando el chasis está apagado.
Recommended Response Action	Apague el chasis y vuelva a intentar la operación.

Categoría	Configuración (IOV = Virtualización de E/S)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC						✓	✓
CMC	✓						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

IOV010

Mensaje	No se puede asignar la ranura PCIe porque una licencia es obligatoria para asignar más de dos ranuras PCIe para un servidor.
Detailed Description	No se puede asignar las ranuras PCIe debido a que se requiere una licencia para asignar más de dos ranuras PCIe para un servidor. Los sistemas sin licencia solo permiten dos ranuras por servidor.
Recommended Response Action	Importe una licencia que permite asignar más de dos ranuras PCIe por servidor. Para obtener más información sobre licencias, póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Categoría	Configuración (IOV = Virtualización de E/S)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC						✓	✓
CMC	✓						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

IOV011

Mensaje	No se puede asignar o desasignar ranuras PCIe (s) o adaptador virtual (VA) ya que todos los servidores deben estar apagados.
Detailed Description	Todos los servidores a los que se asignarán o desasignarán ranuras PCIe o adaptadores virtuales (VA) deben estar apagados antes de realizar una operación de asignación o desasignación.

Recommended Response Action	Apague todos los servidores a los que se les asignará y desasignará ranuras PCIe o adaptadores virtuales (VA) y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (IOV = Virtualización de E/S)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC						✓	✓
CMC	✓						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

IOV012

Mensaje	No se puede asignar un adaptador virtual (VA) para un servidor no predeterminado porque una licencia es obligatoria.
Detailed Description	De manera predeterminada, los sistemas sin licencia asignan los adaptadores virtuales (VA) 1 a 4 a los servidores 1 a 4 respectivamente.
Recommended Response Action	Importe una licencia que permita la asignación de un adaptador virtual PERC (VA) para cualquier servidor. Para obtener más información sobre licencias, póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Categoría	Configuración (IOV = Virtualización de E/S)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC						✓	✓
CMC	✓						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

IOV013

Mensaje	No se puede asignar un adaptador virtual (VA) a un servidor al que ya se le ha asignado uno porque solo se puede asignar un adaptador virtual a un servidor.

Detailed Description	No se puede asignar un adaptador virtual (VA) a un servidor al que ya se le ha asignado uno porque solo se puede asignar un adaptador virtual a un servidor.
Recommended Response Action	Desasigne el adaptador virtual actual de los servidores (VA) y vuelva a intentar la operación. Para desasignar el adaptador virtual mediante RACADM, ejecute el siguiente comando "racadm setpciecfg".
Categoría	Configuración (IOV = Virtualización de E/S)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC	✓						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

IOV014

Mensaje	El almacenamiento dispositivo de almacenamiento compartido externo no está listo porque el proceso de inicialización aún está incompleto.
Detailed Description	El almacenamiento dispositivo de almacenamiento compartido externo no está listo porque el proceso de inicialización aún está incompleto.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (IOV = Virtualización de E/S)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC	✓						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

IOV015

Mensaje	No se pudo asignar/desasignar o encender el adaptador compartido externo porque la versión de firmware de la placa base de infraestructura del chasis de Chassis Management Controller (CMC) no es la versión más reciente que admite el adaptador.
Detailed Description	El adaptador externo compartido no se puede encender hasta que se actualice el firware de la infraestructura del chasis a la versión más reciente que admite el adaptador compartido.
Recommended Response Action	Extraiga el adaptador o actualice el firmware de la infraestructura del chasis y, a continuación, vuelva a intentar la operación. Mediante el RACADM de Chassis Management Controller (CMC), ejecute el comando "racadm fwupdate -g -u -a <TFTP server IP Address> -d mainboard.bin -m main_board" para cargar la versión del firmware más reciente para la placa base de la infraestructura del chasis.
Categoría	Configuración (IOV = Virtualización de E/S)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC	✓						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

IOV016

Mensaje	Solo los adaptadores virtuales de un adaptador compartido se pueden asignar o desasignar de un servidor.
Detailed Description	El adaptador compartido no se puede asignar ni desasignar de un servidor Blade. Solo los adaptadores virtuales de un adaptador compartido se pueden asignar o desasignar de un servidor.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (IOV = Virtualización de E/S)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC	✓						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

IOV1001

Mensaje	La operación solicitada se ha ejecutado correctamente.
Detailed Description	La operación solicitada se ha ejecutado correctamente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (IOV = Virtualización de E/S)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

IOV1002

Mensaje	La operación no se ha realizado correctamente.
Detailed Description	La operación no se ha completado correctamente debido a una excepción de la capa de instrumentación.
Recommended Response Action	Luego, vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste, reinicie el CMC y vuelva a intentar la operación cuando CMC haya completado el reinicio. CMC puede demorar de 2 a 3 minutos en completar el reinicio.
Categoría	Configuración (IOV = Virtualización de E/S)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

IOV1003

Mensaje	Falta el parámetro necesario *arg1*
Arguments	***arg1 =*** nombre de parámetro
Detailed Description	No se encuentran uno o varios de los parámetros identificados en el mensaje que se necesitan para el método.
Recommended Response Action	Consulte el documento Perfil de administración de PCI de chasis DCIM y proporcione el parámetro necesario.
Categoría	Configuración (IOV = Virtualización de E/S)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

IOV1004

Mensaje	Demasiadas ranuras proporcionadas como parámetros para los métodos Asignar y Desasignar servidores.
Detailed Description	Los parámetros para el método identificado en el mensaje no se han pasado correctamente.
Recommended Response Action	Consulte el documento Perfil de administración de PCI de chasis DCIM y proporcione el parámetro necesario.
Categoría	Configuración (IOV = Virtualización de E/S)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

IOV1005

Mensaje	FQDD*arg1* de ranura no válido.
Arguments	***arg1 =*** valor FQDD
Detailed Description	El descriptor de dispositivo completo (FQDD) introducido para la operación no se asigna a ninguna instancia de la clase DCIM_ChassisPCISlot.
Recommended Response Action	Ejecute la operación Enumerar en la clase DCIM_ChassisPCISlot para determinar el valor de FQDD correcto para la ranura necesaria. Vuelva a intentar la operación con el valor de FQDD correcto.
Categoría	Configuración (IOV = Virtualización de E/S)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

IOV1006

Mensaje	Ranura PCI o ranura de servidor no válida.
Detailed Description	Los valores de FQDD (Descriptor de dispositivo completo) para la ranura PCI o la ranura de servidor introducidos para la operación no son válidos.
Recommended Response Action	Ejecute la operación Enumerar en las clases DCIM_ChassisPCISlot y DCIM_BladeServerView para obtener los valores de FQDD correctos para la ranura PCIe y la ranura de servidor. Vuelva a intentar la operación con los valores de FQDD correctos.
Categoría	Configuración (IOV = Virtualización de E/S)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

IOV1007

Mensaje	No se puede asignar a la ranura PCIe.
Detailed Description	El subsistema de administración de ranuras IOV ha detectado un error por el cual es posible que se evite la asignación y la anulación de la asignación física o la desconexión de una ranura PCIe. Los errores pueden deberse a los tiempos de espera de formación de PCIe, señales de acoplamiento activo falsas o la instalación de una tarjeta de adaptador PCIe no admitida. Para ver una lista de tarjetas de adaptador PCIe admitidas, póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Recommended Response Action	Inserte únicamente tarjetas de adaptador admitidas por Dell en las ranuras PCIe del sistema y asegúrese de que queden totalmente instaladas. Luego, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (IOV = Virtualización de E/S)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

IOV1008

Mensaje	FQDD de adaptador virtual *arg1* no válido.
Arguments	***arg1 =*** valor FQDD
Detailed Description	El valor de FQDD (Descriptor de dispositivo completo) introducido para la operación no se asigna a ninguna instancia de clase DCIM_ChassisVAView que represente a adaptadores virtuales.
Recommended Response Action	Ejecute una operación Enumerar en la clase DCIM_ChassisVAView para obtener el valor de FQDD correcto para el adaptador virtual. Vuelva a intentar la operación con el valor de FQDD correcto.
Categoría	Configuración (IOV = Virtualización de E/S)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

IOV1009

Mensaje	Incompatibilidad entre FQDD de ranura o adaptador virtual y el recuento de FQDD de ranuras de servidor.
Detailed Description	Los pares de FQDD identificados en los mensajes no coinciden en los parámetros de entrada necesarios para el método.
Recommended Response Action	Proporcione un par de FQDD válido. Consulte el documento DCIM Chassis PCI Management Profile (Perfil de administración PCI para el chasis de DCIM) para obtener las definiciones de los parámetros necesarios.
Categoría	Configuración (IOV = Virtualización de E/S)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

IOV101

Mensaje	Un adaptador de PCIe *arg1* está insertado en *arg2 arg3* .
Arguments	***arg1 =*** nombre de dispositivo, ***arg2 =*** tipo de ranura, ***arg3 =*** número de ranura
Detailed Description	Chassis Management Controller (CMC) detecta la inserción de un adaptador en la ranura identificada en el mensaje.
Recommended Response Action	Si el adaptador en la ranura identificado en el mensaje está asignado a un servidor, el servidor debe apagarse y después volverse a encender antes de que el servidor pueda acceder al adaptador. Si el adaptador en la ranura es un adaptador compartido y cualquier otro servidor está encendido, todo el chasis deberá apagarse y encenderse para que los servidores obtengan acceso al adaptador compartido instalado.
Categoría	Configuración (IOV = Virtualización de E/S)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	10747
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC	✓*		✓				✓*

IOV102

Mensaje	Se ha quitado un adaptador PCIe *arg1* de *arg2 arg3* .
Arguments	***arg1 =*** nombre de dispositivo, ***arg2 =*** tipo de ranura, ***arg3 =*** número de ranura
Detailed Description	Chassis Management Controller (CMC) detecta la extracción de una tarjeta del adaptador de la ranura identificada en el mensaje.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (IOV = Virtualización de E/S)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	10747
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC	✓*		✓				✓*

IOV103

Mensaje	Se ha reemplazado un adaptador PCIe *arg1* en *arg2 arg3* por un adaptador PCIe *arg4* .
Arguments	***arg1 =*** nombre de dispositivo, ***arg2 =*** tipo de ranura, ***arg3 =*** número de ranura, ***arg4 =*** nombre de dispositivo
Detailed Description	Chassis Management Controller (CMC) detectó el reemplazo de un adaptador en la ranura identificada en el mensaje.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (IOV = Virtualización de E/S)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	10747
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC	✓*	✓*	✓				✓*

IOV104

Mensaje	La Chassis Management Controller (CMC) no puede asignar *arg1* vatios para los adaptadores PCIe del servidor: *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** número de vatios, ***arg2 =*** número de ranura del servidor
Detailed Description	Para cada adaptador asignado a un servidor, la alimentación se asigna cuando el servidor está encendido. Si la alimentación disponible es menor que la alimentación necesaria, Chassis Management Controller (CMC) no enciende los adaptadores asociados con el servidor.

Recommended Response Action	Con la interfaz de línea de comandos RACADM de Chassis Management Controller, ejecute el comando "racadm config -g cfgChassisPower -o cfgChassisPowerCap <límite de alimentación>" para incrementar el límite de la alimentación o agregar un suministro de energía adicional.
Categoría	Condición del sistema (IOV = Virtualización de E/S)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	2554
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓			✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC	✓*	✓*	✓				✓*

IOV105

Mensaje	No se puede administrar el adaptador PCIE *arg1* ubicado en *arg2 arg3* .
Arguments	***arg1 =*** nombre de dispositivo, ***arg2 =*** tipo de ranura, ***arg3 =*** número de ranura
Detailed Description	La administración de ranuras de la infraestructura del chasis ha detectado un error por el cual es posible que se evite la asignación y la anulación de la asignación física o la desconexión de una ranura. Los errores pueden deberse a los tiempos de espera de formación de PCIe, señales de acoplamiento en marcha falsas o la instalación de una tarjeta de adaptador PCIe no admitida. Para ver una lista de tarjetas de adaptador PCIe admitidas, póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Recommended Response Action	Asegúrese de que los adaptadores admitidos se usan y instalado correctamente en la ranura PCIe.
Categoría	Condición del sistema (IOV = Virtualización de E/S)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	2554
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓			✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC	✓*	✓*	✓				✓*

IOV106

Mensaje	No se puede encender el adaptador PCIe *arg1* en *arg2 arg3* .
Arguments	***arg1 =*** nombre de dispositivo, ***arg2 =*** tipo de ranura, ***arg3 =*** número de ranura
Detailed Description	Chassis Management Controller (CMC) no puede encender el adaptador. Las posibles razones para los fallos de suministro son: 1) El adaptador no es un adaptador aprobado. 2) El adaptador no está completamente insertado en la ranura. 3) El cable de alimentación auxiliar no está conectado (aplicable únicamente a las ranuras 1 a 3). 4) El adaptador está dañado.
Recommended Response Action	Asegúrese de usar un dispositivo PCIe admitido que éste debidamente insertado en la ranura PCIe. Para obtener una lista de los dispositivos compatibles, póngase en contacto con el proveedor de servicio.
Categoría	Condición del sistema (IOV = Virtualización de E/S)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	2554
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓			✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC	✓*	✓*	✓				✓*

IOV107

Mensaje	Se ha eliminado el adaptador PCIe *arg1* en la ranura *arg2* mientras estaba encendido.
Arguments	***arg1 =*** dispositivo dame, ***arg2 =*** número de ranura
Detailed Description	Chassis Management Controller (CMC) ha detectado la extracción de una tarjeta de adaptador PCIe mientras estaba encendido.
Recommended Response Action	Apague el servidor afectado y, a continuación, encienda el servidor. Nota: solamente el reinicio del sistema operativo corregirá este problema.
Categoría	Condición del sistema (IOV = Virtualización de E/S)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2553

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC	✓*	✓*	✓				✓*

IOV108

Mensaje	Se ha detectado un error de alimentación en el adaptador PCIE *arg1* en *arg2 arg3* .
Arguments	***arg1 =*** nombre de dispositivo, ***arg2 =*** tipo de ranura, ***arg3 =*** número de ranura
Detailed Description	Chassis Management Controller (CMC) ha detectado un error de alimentación en un adaptador después de que el adaptador se ha encendido. Un error de alimentación puede ser causado por las baterías dañadas o porque los requisitos de alimentación superan los límites alimentación máxima de la ranura.
Recommended Response Action	Asegúrese de usar un dispositivo PCIe admitido que éste debidamente insertado en la ranura PCIe. Para obtener una lista de los dispositivos compatibles, póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema (IOV = Virtualización de E/S)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	2554
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓			✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC	✓*	✓*	✓				✓*

IOV109

Mensaje	Se ha borrado una condición de error asociada con la ranura PCIe.
Detailed Description	Se ha borrado una condición de error asociada con la ranura PCIe.

Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (IOV = Virtualización de E/S)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC	✓						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC		✓*					✓*

IOV110

Mensaje	Se actualizó correctamente el firmware de la infraestructura del chasis.
Detailed Description	Se actualizó correctamente el firmware de la infraestructura del chasis.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (IOV = Virtualización de E/S)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						
CMC	✓						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

IOV111

Mensaje	No se puede actualizar el firmware de la infraestructura del chasis.
Detailed Description	No se puede actualizar el firmware de la infraestructura del chasis correctamente.

Recommended Response Action	Consulte las notas de la versión del paquete de actualización de la para ver la acción recomendada. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema (IOV = Virtualización de E/S)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2553
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*	✓*					✓*

IOV112

Mensaje	El firmware de la infraestructura del chasis no es válido.
Detailed Description	El firmware de la infraestructura de chasis no es válido y se lo debe volver a instalar.
Recommended Response Action	Actualice el firmware de la infraestructura del chasis. Mediante RACAMD de Chassis Management Controller (CMC), ejecute el comando "racadm fwupdate -g -u -a <TFTP server IP Address> -d mainboard.bin -m main_board" para cargar la versión del firmware más reciente para la placa base de infraestructura del chasis.
Categoría	Condición del sistema (IOV = Virtualización de E/S)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2553
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*	✓*					✓*

IOV113

Mensaje	La reinstalación del firmware de la infraestructura del chasis se completó correctamente.
Detailed Description	La reinstalación del firmware de la infraestructura del chasis se completó correctamente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (IOV = Virtualización de E/S)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC	✓						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC	✓*	✓*					✓*

IOV114

Mensaje	*arg1 arg2* asignado al servidor: *arg3* .
Arguments	***arg1 =*** "ranura de PCIE" o "AV de PERC", ***arg2 =*** número de ranura o número de AV, ***arg3 =*** número de servidores
Detailed Description	La ranura PCIE o el adaptador virtual PERC identificado en el mensaje se ha asignado al servidor identificado en el mensaje.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (IOV = Virtualización de E/S)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	10747
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC	✓*		✓				✓*

IOV115

Mensaje	No se pueden asignar *arg1* vatios para el descubrimiento de adaptadores PCIe.
Arguments	***arg1 =*** número de vatios
Detailed Description	El proceso de detección de adaptadores PCIE no ha podido asignar la alimentación requerida para encender los adaptadores PCIE.
Recommended Response Action	Con la interfaz de línea de comandos RACADM de Chassis Management Controller, ejecute el comando "racadm config -g cfgChassisPower -o cfgChassisPowerCap <límite de alimentación>" para incrementar el límite de la alimentación o agregar un suministro de energía adicional.
Categoría	Configuración (IOV = Virtualización de E/S)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	10746
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*			

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC	✓*		✓				✓*

IOV116

Mensaje	El cable de alimentación de AUX PCIE *arg1*se desconectó mientras estaba encendido
Arguments	***arg1 =*** número de cables
Detailed Description	La Chassis Management Controller (CMC) ha detectado un error de alimentación en el cable de alimentación de PCIE AUX después de que el adaptador se haya encendido. Un error de alimentación puede deberse a una conexión por cable suelta del adaptador o entre el cable y el soporte del cable AUX.
Recommended Response Action	Asegúrese de que el cable de alimentación AUX identificado en el mensaje está completamente enchufado en el adaptador y el soporte del cable AUX.
Categoría	Condición del sistema (IOV = Virtualización de E/S)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	2554

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC				✓			
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC	✓*		✓				✓*

IOV117

Mensaje	*arg1 arg2* se asignó/desasignó del servidor: *arg3* .
Arguments	***arg1 =*** "ranura de PCIE" o "AV de PERC", ***arg2 =*** número de ranura o número de AV, ***arg3 =*** número de servidores
Detailed Description	La ranura PCIE o el adaptador virtual PERC identificado en el mensaje se han desasignado del servidor identificado en el mensaje.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (IOV = Virtualización de E/S)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	10747
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC	✓*		✓				✓*

IOV118

Mensaje	La red Fabric *arg1* está inactiva.
Arguments	***arg1 =*** ID de red Fabric
Detailed Description	La red Fabric identificada en el mensaje no está activa y se necesita un ciclo de encendido del chasis.

Recommended Response Action	Realice un ciclo de encendido del chasis. Si utiliza la interfaz de línea de comandos RACADM de Chassis Management Controller (CMC), ejecute el comando "racadm chassisaction powercycle".
Categoría	Condición del sistema (IOV = Virtualización de E/S)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2553
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC	✓*		✓				✓*

IOV119

Mensaje	El modo de paso de PCIe está desactivado.
Detailed Description	Chassis Management Controller (CMC) ha desactivado el modo de paso de PCIe. Los adaptadores PCIe los adaptadores que están encendidos y en modo de paso se apagan de inmediato.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (IOV = Virtualización de E/S)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	10747
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC	✓*		✓				✓*

IOV120

Mensaje	El modo de paso de PCIe está activado.
Detailed Description	Chassis Management Controller (CMC) ha activado el modo de paso de PCIe. Los adaptadores PCIe permanecerán encendidos durante la cantidad de segundos especificada en el valor de tiempo de espera del paso después de que se apague el servidor al que están asignados.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (IOV = Virtualización de E/S)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	10747
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC	✓*		✓				✓*

IOV121

Mensaje	El tiempo de espera de transferencia de PCIe ha cambiado de *arg1* a *arg2* segundos.
Arguments	***arg1 =*** segundos, ***arg2 =*** segundos
Detailed Description	Chassis Management Controller (CMC) ha cambiado el tiempo de espera del modo de paso de PCIe al valor identificado en el mensaje. Los adaptadores PCIe permanecerán encendidos durante la cantidad de segundos especificada en el valor de tiempo de espera del paso después de que se apague el servidor al que están asignados. Nota: Un valor de cero equivale a un número infinito de segundos.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (IOV = Virtualización de E/S)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	10747
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC	✓*		✓				✓*

IOV122

Mensaje	*arg1arg2*está asignado/desasignado a la extensión de ranura del servidora*arg3*.
Arguments	***arg1 =*** "ranura de PCIE" o "AV de PERC", ***arg2 =*** número de ranura o número de AV, ***arg3 =*** número de servidores
Detailed Description	La ranura PCIE o el adaptador virtual PERC identificado en el mensaje se ha asignado a la extensión de la ranura del servidor identificada en el mensaje.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (IOV = Virtualización de E/S)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	10747
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC	✓*	✓	✓				✓*

IOV123

Mensaje	*arg2arg1* está asignado/desasignado a la ranura extendida del servidor *arg3*.
Arguments	***arg1 =*** "ranura de PCIE" o "AV de PERC", ***arg2 =*** número de ranura o número de AV, ***arg3 =*** número de servidores
Detailed Description	La ranura PCIE o el adaptador virtual PERC identificado en el mensaje se han desasignado de la extensión de la ranura del servidor identificada en el mensaje.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.

Categoría	Configuración (IOV = Virtualización de E/S)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	10747
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC	✓*		✓				✓*

IOV124

Mensaje	El adaptador PCIe compartido en la ranura *arg1* no se admite debido a que la versión del firmware de placa base de la infraestructura del chasis no es la más reciente.
Arguments	***arg1 =*** número de ranura
Detailed Description	El adaptador PCIe compartido de la ranura identificada en el mensaje no se admite debido a que la versión del firmware de la placa base de la infraestructura del chasis de Chassis Management Controller no es la más reciente.
Recommended Response Action	Extraiga el adaptador o actualice el firmware de la infraestructura del chasis y, a continuación, vuelva a intentar la operación. Mediante RACAMD de Chassis Management Controller (CMC), ejecute el comando "racadm fwupdate -g -u -a <TFTP server IP Address> -d mainboard.bin -m main_board" para cargar la versión del firmware más reciente para la placa base de infraestructura del chasis.
Categoría	Configuración (IOV = Virtualización de E/S)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	10746
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC	✓*		✓				✓*

IOV2008

Mensaje	Chassis Management Controller (CMC) no se puede comunicar con el subsistema PCIe.
Detailed Description	Chassis Management Controller (CMC) no se pudo conectar correctamente al subsistema PCIe.
Recommended Response Action	Realice las acciones siguientes: 1) Realice una operación de ciclo de encendido de CA en el chasis. Para ello, desconecte el chasis de la alimentación de CA, espere 30 segundos y, a continuación, vuelva a conectar la alimentación de CA. 2) Encienda al menos un servidor. Mediante la interfaz web de Chassis Management Controller (CMC), seleccione Descripción general del servidor- > Alimentación - > Control y seleccione la opción Encender servidor. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema (IOV = Virtualización de E/S)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2553
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC	✓*	✓*					✓*

28

Mensajes de suceso de IPA

IPA0001

Mensaje	El parámetro de dirección IP para NIC especificado no es válido.
Detailed Description	Se han pasado parámetros no válidos a la función.
Recommended Response Action	Introduzca una dirección IP válida.
Categoría	Auditoría (IPA = Dirección IP)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

IPA0002

Mensaje	La dirección IP especificada no es válida.
Detailed Description	Se han pasado parámetros no válidos a la función.
Recommended Response Action	Introduzca una dirección IP válida.
Categoría	Auditoría (IPA = Dirección IP)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

IPA0003

Mensaje	La máscara de subred especificada no es válida.
Detailed Description	Se han pasado parámetros no válidos a la función.
Recommended Response Action	Introduzca la máscara de subred correspondiente.
Categoría	Auditoría (IPA = Dirección IP)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

IPA0004

Mensaje	La dirección de puerta de enlace especificada no es válida.
Detailed Description	Se han pasado parámetros no válidos a la función.
Recommended Response Action	Introduzca la puerta de enlace correspondiente.
Categoría	Auditoría (IPA = Dirección IP)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

IPA0100

Mensaje	La dirección IP de iDRAC ha cambiado de *arg1* a *arg2*.
Arguments	***arg1*** = dirección IP anterior, ***arg2*** = dirección IP nueva
Detailed Description	Se ha cambiado la dirección IP para el iDRAC de la dirección IP anterior identificada en el mensaje a la nueva dirección IP identificada en el mensaje. Esta notificación se genera cuando la selección de tarjeta de red para el iDRAC se cambia, si el arrendamiento de DHCP vence y el servidor DHCP asigna otra dirección, o si la dirección IP para el iDRAC se cambia manualmente.
Recommended Response Action	Es posible que sea necesario actualizar las consolas de administración remota que han almacenado en caché o guardado la dirección IP para el iDRAC con la nueva dirección IP, ya sea mediante redescubrimiento o reconfiguración manual. Es posible que no se requiera ninguna acción si la consola recibe esta notificación de SNMP y actualiza la dirección IP para el iDRAC según corresponda.
Categoría	Configuración (IPA = Dirección IP)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	10547
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓*	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

Mensajes de suceso de ISM

ISM0000

Mensaje	El Módulo de servicios del iDRAC se ha iniciado en el sistema operativo (SO) de servidor.
Detailed Description	El Módulo de servicios del iDRAC se ha iniciado en el sistema operativo de servidor.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (ISM = Módulo de servicio de iDRAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

ISM0001

Mensaje	El módulo de servicios de iDRAC detectó el paso de un SO a iDRAC en el modo *arg1*. Conmute el paso de SO a iDRAC a modo NIC de USB.
Arguments	***arg1*** = modo
Detailed Description	El módulo de servicios del iDRAC detectó un modo de paso de SO a iDRAC según lo identificado en el mensaje. El módulo de servicios del iDRAC se conectará automáticamente con el iDRAC después de que paso del SO al iDRAC esté configurado para el modo NIC de USB.
Recommended Response Action	Configure el paso de SO a iDRAC en el modo NIC de USB. Para ello, ejecute los siguientes comandos: 1) racadm set idrac.os-bmc.PTMode usb-p2p 2) racadm set idrac.os-bmc.UsbNicIpAddress <dirección ip> 3) racadm set idrac.os-bmc.adminstate activada.
Categoría	Auditoría (ISM = Módulo de servicio de iDRAC)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

ISM0002

Mensaje	El paso de SO a iDRAC está desactivado. El módulo de servicios del iDRAC está activando el paso de SO a iDRAC en el modo NIC de USB.
Detailed Description	El paso de SO a iDRAC está desactivado. El módulo de servicios del iDRAC está activando el modo de paso de SO a iDRAC en el modo NIC de USB. Esta operación se realiza solo para la primera ejecución del módulo de servicios del iDRAC. Si el paso de SO a iDRAC se desactiva después de este momento, el módulo de servicios del iDRAC no podrá conectarse con el iDRAC hasta que el usuario active el paso de SO a iDRAC en el modo NIC de USB.

Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (ISM = Módulo de servicio de iDRAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

ISM0003

Mensaje	El Módulo de servicios del iDRAC no puede detectar el iDRAC desde el sistema operativo del servidor.
Detailed Description	El Módulo de servicios del iDRAC no puede detectar correctamente el iDRAC desde el SO del servidor. Sin embargo, el módulo de servicios del iDRAC continuará con la operación de detección. Asegúrese de que los controladores de IPMI están activados en el sistema operativo del servidor.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (ISM = Módulo de servicio de iDRAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

ISM0004

Mensaje	El Módulo de servicios del iDRAC ha iniciado correctamente la comunicación con el iDRAC.
Detailed Description	El Módulo de servicios del iDRAC ha iniciado correctamente la comunicación con el iDRAC.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (ISM = Módulo de servicio de iDRAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

ISM0005

Mensaje	El módulo de servicios del iDRAC ha reiniciado correctamente la comunicación con el iDRAC.
Detailed Description	El módulo de servicios del iDRAC ha reiniciado correctamente la comunicación con el iDRAC.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (ISM = Módulo de servicio de iDRAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

ISM0006

Mensaje	El Módulo de servicios del iDRAC no puede comunicarse con el iDRAC mediante el canal de paso de SO a iDRAC.
Detailed Description	El módulo de servicios del iDRAC no puede comunicarse con iDRAC debido a que el canal de paso de SO a iDRAC no está configurado en el modo de NIC de USB.
Recommended Response Action	Asegúrese de que el canal de paso de SO a iDRAC está configurado solo en el modo de NIC de USB y, a continuación, vuelva a intentar la operación. Para activar el canal de paso de SO a iDRAC, ejecute el siguiente comando en el orden en que aparecen: 1) racadm set idrac.os-bmc.PTMode usb-p2p 2) racadm set idrac.os-bmc.UsbNicIpAddress <dirección ip> 3) racadm set idrac.os-bmc.adminstate activada.
Categoría	Auditoría (ISM = Módulo de servicio de iDRAC)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

ISM0007

Mensaje	La comunicación entre el módulo de servicios del iDRAC y el iDRAC ha finalizado.
Detailed Description	El módulo de servicios del iDRAC finalizó la comunicación con el iDRAC mediante el canal de paso de SO a iDRAC. Esto se debe a que el iDRAC se está reiniciando o a que la configuración del paso de SO a iDRAC se está cambiando. El módulo de servicios del iDRAC continuará intentando conectarse con el iDRAC.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (ISM = Módulo de servicio de iDRAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

ISM0008

Mensaje	Algunas características del módulo de servicios del iDRAC se desactivarán en este servidor porque OpenManage Server Administrator se está ejecutando en el sistema operativo de este servidor.
Detailed Description	El módulo de servicios del iDRAC detectó que OpenManage Server Administrator se está ejecutando en el SO de este servidor. Por lo tanto, una o más funciones del módulo de servicios del iDRAC se desactivarán.
Recommended Response Action	Cierre la sesión de OpenManage Server Administrator. El módulo de servicios del iDRAC iniciará las funciones automáticamente.
Categoría	Auditoría (ISM = Módulo de servicio de iDRAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

ISM0009

Mensaje	Las funciones del módulo de servicios del iDRAC que se desactivaron se activarán en este servidor porque OpenManage Server Administrator no se está ejecutando en el sistema operativo (SO) de este servidor.
Detailed Description	El módulo de servicios del iDRAC detectó que OpenManage Server Administrator no se está ejecutando en el SO de este servidor. Por lo tanto, una o más funciones del módulo de servicios del iDRAC que se habían desactivado antes se activarán en este servidor.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (ISM = Módulo de servicio de iDRAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

ISM0010

Mensaje	El módulo de servicios de iDRAC recibió una solicitud de *arg1* para detener los servicios del módulo de servicios.
Arguments	***arg1*** = solicitando nombre de origen
Detailed Description	El módulo de servicios del iDRAC recibió una solicitud de un origen identificado en el mensaje para detener los servicios del módulo de servicios. Por ejemplo, una solicitud de origen puede ser un sistema operativo o iDRAC.
Recommended Response Action	Si la solicitud de origen es el iDRAC, active módulo de servicios del iDRAC en el iDRAC antes de comenzar con este servicio en el SO del servidor. Para activar el módulo de servicios por medio de la interfaz gráfica de usuario del iDRAC: haga clic en Red, haga clic en paso de OS a iDRAC y luego haga clic en la opción NIC de USB. En cuadro Dirección IP del SO, introduzca una dirección IP y luego haga clic en Aplicar. Para activar el módulo mediante el comando RACADM, ejecute el siguiente comando en la interfaz de línea de comandos: racadm set idrac.servicemodule.ServiceModuleEnable activada.
Categoría	Auditoría (ISM = Módulo de servicio de iDRAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

ISM0011

Mensaje	El sistema operativo del servidor (SO) no puede iniciar el módulo de servicios del iDRAC porque se ha establecido en "desactivado" en el iDRAC.
Detailed Description	El sistema operativo del servidor no pudo iniciar el módulo de servicios del iDRAC porque el módulo de servicios del iDRAC está desactivado en el iDRAC.
Recommended Response Action	Active el módulo de servicios del iDRAC en el iDRAC antes de comenzar con este servicio en el SO del servidor y, a continuación, vuelva a intentar la operación. Para activar el módulo mediante la interfaz gráfica de usuario del

	iDRAC: haga clic en Red, haga clic Paso de OS a iDRAC y luego haga clic en la opción NIC de USB. En cuadro Dirección IP del SO, introduzca una dirección IP y luego haga clic en Aplicar. Para activar el módulo mediante un comando RACADM, ejecute el siguiente comando en la interfaz de línea de comandos: racadm set idrac.servicemodule. ServiceModuleEnable activada.
Categoría	Auditoría (ISM = Módulo de servicio de iDRAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

ISM0012

Mensaje	El módulo de servicios del iDRAC finalizó correctamente en el sistema operativo del servidor.
Detailed Description	El módulo de servicios del iDRAC finalizó correctamente en el sistema operativo del servidor.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (ISM = Módulo de servicio de iDRAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

ISM0013

Mensaje	La característica *arg1* está activada.
Arguments	***arg1*** = nombre de la función
Detailed Description	La función identificada en el mensaje se activa mediante el uso de una de las interfaces del iDRAC.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (ISM = Módulo de servicio de iDRAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

ISM0014

Mensaje	La característica *arg1* está desactivada.
Arguments	***arg1*** = nombre de la función
Detailed Description	La función identificada en el mensaje se ha desactivado mediante el uso de una de las interfaces del iDRAC.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (ISM = Módulo de servicio de iDRAC)

Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

ISM0015

Mensaje	El Módulo de servicios del iDRAC detectó un cambio en el nombre de host del sistema operativo del servidor.
Detailed Description	El Módulo de servicios del iDRAC detectó un cambio en el nombre de host del sistema operativo del servidor.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (ISM = Módulo de servicio de iDRAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

ISM0016

Mensaje	El tiempo de restablecimiento de la vigilancia de BMC se cambió a *arg1* segundos.
Arguments	***arg1*** = tiempo de restablecimiento
Detailed Description	El tiempo de restablecimiento de la vigilancia de BMC se cambió a un valor identificado en el mensaje.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (ISM = Módulo de servicio de iDRAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

ISM0017

Mensaje	La acción de recuperación automática de la vigilancia de BMC se cambió de *arg1* a *arg2*.
Arguments	***arg1*** = acción original, ***arg2*** = acción nueva
Detailed Description	La acción de recuperación automática de la vigilancia de BMC se cambió de la acción original identificada en el mensaje a la nueva acción identificada en el mensaje.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (ISM = Módulo de servicio de iDRAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

ISM0018

Mensaje	El recopilador de sistema operativo de aplicación se inició correctamente en el servidor del sistema operativo (SO).
Detailed Description	El recopilador de sistema operativo de aplicación se haya iniciado en el sistema operativo del servidor..
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (ISM = Módulo de servicio de iDRAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

ISM0019

Mensaje	El recopilador de sistema operativo de aplicación no se inició correctamente en el servidor del sistema operativo (SO) debido a la verificación de suma de comprobación no se realizó correctamente para algunos archivos.
Detailed Description	El recopilador de sistema operativo de aplicación no se inició correctamente en el servidor del sistema operativo (SO), debido a que la verificación de suma de comprobación no se realizó correctamente para algunos archivos.
Recommended Response Action	Haga lo siguiente: 1) Vuelva a intentar la operación. 2) Si el problema persiste, vuelva a instalar OS Collector en iDRAC en la versión más reciente disponible y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Auditoría (ISM = Módulo de servicio de iDRAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

ISM0020

Mensaje	El recopilador de sistema operativo de aplicación no se inició correctamente en el servidor del sistema operativo (SO) debido a que el iDRAC con el dispositivo USB emulado recopilador de sistema operativo de aplicación del software para esta actualización.
Detailed Description	El recopilador de sistema operativo de aplicación no se inició correctamente en el servidor del sistema operativo (SO) debido a que el iDRAC con el dispositivo USB emulado recopilador de sistema operativo de aplicación del software para esta actualización.
Recommended Response Action	Haga lo siguiente: 1) Vuelva a intentar la operación. 2) Si el problema persiste, reinicie iDRAC y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Auditoría (ISM = Módulo de servicio de iDRAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

ISM0021

Mensaje	El recopilador de sistema operativo de aplicación no se inició correctamente en el servidor del sistema operativo (SO) debido a que no se encontró el ejecutable recopilador de sistema operativo.
Detailed Description	El recopilador de sistema operativo de aplicación no se inició correctamente en el servidor del sistema operativo (SO) debido a que no se encontró el ejecutable recopilador de sistema operativo.
Recommended Response Action	Haga lo siguiente: 1) Vuelva a intentar la operación. 2) Si el problema persiste, vuelva a instalar OS Collector en iDRAC en la versión más reciente disponible y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Auditoría (ISM = Módulo de servicio de iDRAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

ISM0022

Mensaje	El recopilador de sistema operativo de aplicación no se inició correctamente en el servidor del sistema operativo (SO) debido a que la aplicación se haya producido un error.
Detailed Description	El recopilador de sistema operativo de aplicación no se inició correctamente en el servidor del sistema operativo (SO) debido a que la aplicación se haya producido un error.
Recommended Response Action	Haga lo siguiente: 1) Vuelva a intentar la operación. 2) Si el problema persiste, vuelva a instalar OS Collector en iDRAC en la versión más reciente disponible y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Auditoría (ISM = Módulo de servicio de iDRAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

ISM0023

Mensaje	La función Información de WMI está desactivada porque la versión del firmware de iDRAC instalada no es compatible. Se activará cuando se instale el firmware de iDRAC compatible.
Detailed Description	La función Información de WMI está desactivada. Se activará cuando se instale el firmware de iDRAC compatible.
Recommended Response Action	La función Información de WMI requiere la versión de firmware de iDRAC 8 2.00.00 o posterior. Actualice el firmware de iDRAC a la versión apropiada para activar la función Información de WMI.
Categoría	Auditoría (ISM = Módulo de servicio de iDRAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

ISM0024

Mensaje	El dispositivo NVMe *arg1* está correctamente preparado para su extracción en la ranura PCIe *arg2*.
Arguments	***arg1*** = nombre de dispositivo NVMe, ***arg2*** = número de ranura
Detailed Description	El dispositivo NVMe identificado en el mensaje está correctamente preparado para su extracción en la ranura PCIe identificada en el mensaje.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna otra acción de respuesta antes de extraer el dispositivo NVMe identificado en el mensaje. Para activar el dispositivo NVMe para su uso, extraiga y vuelva a introducir el dispositivo o reinicie el sistema con el dispositivo insertado.
Categoría	Auditoría (ISM = Módulo de servicio de iDRAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

ISM0025

Mensaje	No se puede para preparar el dispositivo NVMe *arg1* para su extracción en la ranura PCIe *arg2* debido a una o más de las siguientes razones: 1) el dispositivo NVMe está ocupado, 2) el dispositivo NVMe no está presente o 3) el controlador NVMe no está instalado.
Arguments	***arg1*** = nombre de dispositivo NVMe, ***arg2*** = número de ranura
Detailed Description	El dispositivo NVMe no puede estar preparado para su extracción en la ranura PCIe identificada en el mensaje debido a una o más de las siguientes razones: 1) el dispositivo NVMe está ocupado, 2) el dispositivo NVMe no está presente o 3) el controlador NVMe no está presente.
Recommended Response Action	Asegúrese de que se cumple lo siguiente: 1) que el dispositivo NVMe identificado en el mensaje no esté en uso, 2) que el dispositivo NVMe esté presente y 3) que la unidad del dispositivo NVMe unidad esté instalada.
Categoría	Auditoría (ISM = Módulo de servicio de iDRAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

ISM0026

Mensaje	La operación de restablecimiento forzado de iDRAC la realiza el usuario de SO del sistema *arg1* desde el sistema operativo (SO) el día *arg2*.
Arguments	***arg1*** = nombre de usuario, ***arg2*** = fecha y hora
Detailed Description	La operación de restablecimiento forzado de iDRAC la realiza el usuario de SO del sistema identificado en el mensaje desde el sistema operativo (SO) en el día de fecha-hora-año identificado en el mensaje.
Recommended Response Action	El iDRAC puede tardar hasta 2 minutos en reiniciar por completo. Espere hasta que el iDRAC se haya reiniciado completamente antes de realizar más operaciones con el iDRAC.
Categoría	Auditoría (ISM = Módulo de servicio de iDRAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

ISM0027

Mensaje	Un usuario sin privilegios *arg1* ha intentado realizar una operación de restablecimiento forzado de iDRAC desde el sistema operativo (SO).
Arguments	***arg1*** = nombre de usuario
Detailed Description	Un usuario sin privilegios identificado en el sistema ha intentado realizar una operación de restablecimiento forzado de iDRAC desde el sistema operativo (SO).
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (ISM = Módulo de servicio de iDRAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

ISM0028

Mensaje	No es posible realizar la operación de restablecimiento forzado de iDRAC ya sea por causa de una versión de firmware de CPLD no admitida o porque la función de restablecimiento forzado de iDRAC se encuentra actualmente desactivada en el iDRAC.

Detailed Description	No es posible realizar la operación de restablecimiento forzado de iDRAC ya sea por causa de una versión de firmware de CPLD no admitida o porque la función de restablecimiento forzado de iDRAC se encuentra actualmente desactivada en el iDRAC.
Recommended Response Action	Realice uno de los siguientes pasos: 1) Actualice la versión de CPLD mediante la interfaz gráfica de usuario (GUI) del iDRAC. 2) Para activar la función de restablecimiento forzado de iDRAC a través de la ejecución del comando RACADM, introduzca lo siguiente en la interfaz de línea de comandos (CLI): "racadm set idrac.servicemodule.idrachardreset enabled".
Categoría	Auditoría (ISM = Módulo de servicio de iDRAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

ISM0029

Mensaje	No se puede completar la operación de restablecimiento forzado de iDRAC porque el BIOS en el servidor no admite esta función.
Detailed Description	No se puede completar la operación de restablecimiento forzado de iDRAC porque el BIOS en el servidor no admite esta función.
Recommended Response Action	Instale la versión del BIOS necesaria y vuelva a intentar la operación. Para obtener más información sobre la versión del BIOS recomendada, consulte la Guía del usuario del iDRAC disponible en el sitio de asistencia.
Categoría	Auditoría (ISM = Módulo de servicio de iDRAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

ISM0030

Mensaje	No se puede completar la operación de restablecimiento forzado de iDRAC porque esta función no es compatible con esta plataforma.
Detailed Description	No se puede completar la operación de restablecimiento forzado de iDRAC porque esta función no es compatible con esta plataforma.
Recommended Response Action	Consulte la documentación de la Guía del usuario de la plataforma para obtener más información acerca de si la función de restablecimiento forzado de iDRAC está disponible.
Categoría	Auditoría (ISM = Módulo de servicio de iDRAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

ISM0031

Mensaje	El usuario *arg1* del sistema operativo (SO) del servidor ha desencadenado la operación de ciclo de encendido completo desde el sistema operativo el día *arg2*. Sin embargo, cuando se apague el servidor, los componentes del servidor reiniciarán el ciclo de encendido de CA.
Arguments	***arg1*** = nombre de usuario, ***arg2*** = fecha y hora
Detailed Description	El usuario del sistema operativo (SO) del servidor ha desencadenado la operación de ciclo de encendido completo desde el sistema operativo en la fecha identificada en el mensaje. Sin embargo, cuando se apague el servidor, los componentes del servidor reiniciarán el ciclo de encendido de CA.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta. Para obtener más información sobre el ciclo de encendido completo, consulte documentación de la Guía del usuario de la plataforma en el sitio de asistencia.
Categoría	Auditoría (ISM = Módulo de servicio de iDRAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

ISM0032

Mensaje	El usuario *arg1* del sistema operativo (SO) del servidor ha cancelado correctamente la operación de ciclo de encendido completo desde el sistema operativo el día *arg2*.
Arguments	***arg1*** = nombre de usuario, ***arg2*** = fecha y hora
Detailed Description	El usuario del sistema operativo (SO) del servidor ha cancelado correctamente la operación de ciclo de encendido completo desde el sistema operativo en la fecha identificada en el mensaje.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta. Para obtener más información sobre ciclo de encendido de CA virtual, consulte documentación de la Guía del usuario de la plataforma en el sitio de asistencia.
Categoría	Auditoría (ISM = Módulo de servicio de iDRAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

ISM0033

Mensaje	El usuario *arg1*, sin los privilegios necesarios, ha intentado realizar una operación de ciclo de encendido completo del sistema operativo (SO).
Arguments	***arg1*** = nombre de usuario
Detailed Description	El usuario identificado en el mensaje, sin los privilegios necesarios, ha intentado realizar una operación de ciclo de encendido completo del sistema operativo (SO).
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (ISM = Módulo de servicio de iDRAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

ISM0034

Mensaje	La función de actualización automática *arg1* correctamente el módulo de servicio del iDRAC a la versión *arg2*, donde el usuario del sistema operativo (SO) del servidor es *arg3*.
Arguments	***arg1 =*** operación solicitada, ***arg2 =*** número de versión, ***arg3 =*** nombre de usuario
Detailed Description	La función de actualización automática ha completado correctamente la tarea en el SO del host, donde el usuario del sistema operativo del servidor (SO) es el que se identifica en el mensaje.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.

Categoría	Auditoría (ISM = Módulo de servicio de iDRAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

ISM0035

Mensaje	El servicio de recopilador del sistema operativo (SO) se cerró correctamente en el SO del servidor.
Detailed Description	El servicio de recopilador del sistema operativo (SO) se cerró correctamente en el SO del servidor.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (ISM = Módulo de servicio de iDRAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

ISM0036

Mensaje	No se pudo cerrar correctamente servicio de recopilador del sistema operativo (SO) en el SO del servidor, ya que el servicio no responde o ya se ha cerrado.
Detailed Description	No se puede cerrar correctamente servicio de recopilador del sistema operativo (SO) en el SO del servidor, ya que el servicio no responde o ya se ha cerrado.

Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (ISM = Módulo de servicio de iDRAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

Mensajes de suceso de JCP

JCP000

Mensaje	Se ha creado un trabajo nuevo con Id. *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** número de id.
Detailed Description	Se ha creado un trabajo nuevo con la identificación indicada en el mensaje.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones (JCP = Control de trabajos)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

JCP001

Mensaje	Tarea programada correctamente.
Detailed Description	La tarea automatizada de UEFI relacionada con el trabajo se ha programado correctamente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (JCP = Control de trabajos)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

JCP002

Mensaje	No se pudo programar el trabajo.
Detailed Description	Lifecycle Controller no puede programar un trabajo en este momento debido a un error interno.
Recommended Response Action	Espere hasta tres minutos y vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste, reinicie el sistema y enumere DCIM_Lifeycle Job para ver la lista de trabajos que se encuentran programados actualmente.
Categoría	Configuración (JCP = Control de trabajos)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

JCP003

Mensaje	El trabajo no se completó satisfactoriamente.
Detailed Description	El trabajo no se completó satisfactoriamente.
Recommended Response Action	Vuelva a intentar la operación y, si es necesario, asegúrese de proporcionar los parámetros válidos para la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Configuración (JCP = Control de trabajos)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

JCP004

Mensaje	Tiempo transcurrido: El trabajo ha fallado.
Detailed Description	La ventana de tiempo de trabajos ha expirado y el trabajo no se pudo completar.
Recommended Response Action	Vuelva a intentar la acción y aumente la ventana de tiempo para que se pueda completar el trabajo.
Categoría	Configuración (JCP = Control de trabajos)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

JCP005

Mensaje	Servicios del sistema cancelados: El trabajo ha fallado.
Detailed Description	Se ha presionado CTRL+E o F2 en el inicio y se ha usado la utilidad de configuración de iDRAC para cancelar los servicios del sistema. Esto evita que se sigan ejecutando trabajos.

Recommended Response Action	Para sistemas 11G: Use la utilidad de configuración de iDRAC para activar los servicios del sistema. Para ello, presione la opción CTRL+E durante el inicio en el sistema de destino. Para sistemas de 12G y superior: Utilice Configuración F2, seleccione Config. de iDRAC y elija Configuración de Lifecycle Controller para activar de Lifecycle Controller en el inicio del sistema de destino.
Categoría	Configuración (JCP = Control de trabajos)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

JCP006

Mensaje	Atributo de trabajo no válido.
Detailed Description	Uno o varios de los valores de entrada para crear un trabajo no son válidos o se ha producido un error interno al programar el trabajo.
Recommended Response Action	Utilice el valor correcto para el atributo de trabajo y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (JCP = Control de trabajos)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

JCP007

Mensaje	Trabajo completado correctamente.
Detailed Description	El trabajo enviado se ha completado correctamente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (JCP = Control de trabajos)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

JCP008

Mensaje	Trabajo completado con errores.
Detailed Description	Se establecieron varios atributos en la operación, pero algunas acciones de establecimiento de atributos no se realizaron correctamente. Por ejemplo, se ha establecido un atributo no válido para el componente que se desea configurar.
Recommended Response Action	Examine los resultados de los trabajos de configuración en el Registro de Lifecycle para ver el origen de los errores. Modifique la configuración según sea necesario y vuelva a enviar el trabajo.
Categoría	Configuración (JCP = Control de trabajos)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

JCP009

Mensaje	Se ha cancelado el trabajo programado.
Detailed Description	Se han eliminado trabajos programados como resultado de una solicitud de cancelación de trabajo. La solicitud de cancelación de trabajos se inicia de forma manual o por programación. Lifecycle Controller entra en modo de recuperación cuando se producen errores irrecuperables y persistentes.
Recommended Response Action	Si el trabajo no ha sido cancelado manualmente, es posible que Lifecycle Controller se encuentre en modo de recuperación. Para verificar o cambiar el modo de recuperación, utilice Configuración F2 para seleccionar Config. de iDRAC y, a continuación, Configuración de Lifecycle Controller.
Categoría	Configuración (JCP = Control de trabajos)

Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

JCP010

Mensaje	El comando se ha ejecutado correctamente.
Detailed Description	El método invocado se ha completado correctamente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (JCP = Control de trabajos)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

JCP011

Mensaje	Valor de parámetro no válido para *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** parámetro
Detailed Description	El valor proporcionado para el parámetro especificado no es válido y se debe corregir para que el método invocado se complete correctamente.
Recommended Response Action	Para proporcionar el valor correcto para el parámetro especificado, consulte la documentación de Lifecycle Controller Remote Services. Vuelva a intentar la operación solicitada con el valor corregido.
Categoría	Configuración (JCP = Control de trabajos)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

JCP012

Mensaje	No se pudo realizar la operación debido a un error interno en el iDRAC.
Detailed Description	Es necesario asignar memoria o espacio de archivo para la operación solicitada. No se pudo realizar la operación por falta de memoria o espacio de archivo en el iDRAC.
Recommended Response Action	Luego, vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste, reinicie el iDRAC y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (JCP = Control de trabajos)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

JCP013

Mensaje	Faltan parámetros*arg1*
Arguments	***arg1 =*** parámetros
Detailed Description	No se encuentran uno o varios de los parámetros de entrada necesarios para la operación.
Recommended Response Action	Consulte la documentación para la operación que se intenta realizar y proporcione valores válidos para los parámetros identificados.
Categoría	Configuración (JCP = Control de trabajos)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

JCP014

Mensaje	Se ha excedido el número máximo de trabajos por fila en espera.
Detailed Description	El número de trabajos especificados en la solicitud SetupJobQueue combinado con el recuento de trabajos existentes contiene más ID de trabajos que el número máximo de trabajos que se admite en el sistema (256). Los trabajos completados se eliminan automáticamente si son más antiguos que el valor de tiempo de espera para eliminar después de la finalización.
Recommended Response Action	Reduzca el número de trabajos especificados en la operación o reduzca el recuento de trabajos existentes antes de volver a intentar la operación. Realice una de las siguientes acciones para reducir el recuento de trabajos: 1) Elimine uno o varios trabajos y vuelva a intentar la operación. 2) Espere hasta que los trabajos existentes presenten un valor de tiempo transcurrido desde la finalización mayor que el valor de tiempo de espera para eliminar después de la finalización; esos trabajos se eliminarán automáticamente. 3) Cambie el valor de tiempo de espera para eliminar después de la finalización por un valor menor, a fin de que los trabajos completados se eliminen automáticamente antes.
Categoría	Configuración (JCP = Control de trabajos)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

JCP015

Mensaje	No se puede eliminar un trabajo en ejecución.
Detailed Description	El trabajo se encuentra en ejecución y no se puede eliminar. Es necesario que el trabajo se complete, ya sea de forma correcta o incorrecta, para poder eliminarlo.
Recommended Response Action	Espere a que el trabajo presente un estado de trabajo completado. Luego, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (JCP = Control de trabajos)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

JCP016

Mensaje	Valor de UntilTime no válido. Se requiere un mínimo de 5 minutos.
Detailed Description	El parámetro de entrada UntilTime para la creación de una fila de trabajo en espera o de un trabajo debe ser al menos 5 minutos superior al valor especificado en el parámetro StartTime.
Recommended Response Action	Establezca el valor de UntilTime al menos 5 minutos después del valor de StartTime y vuelva a intentarlo.
Categoría	Configuración (JCP = Control de trabajos)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

JCP017

Mensaje	No se pudo ejecutar la solicitud de creación de trabajos. Se alcanzó el número máximo de trabajos.
Detailed Description	El recuento de trabajos actual ha alcanzado el valor máximo admitido. No se crearán más trabajos hasta que se reduzca el número de trabajos en el sistema. Los trabajos completados se eliminan automáticamente si son más antiguos que el valor de DeleteOnCompletionTimeout.
Recommended Response Action	Realice una de las siguientes acciones para reducir el recuento de trabajos: 1) Elimine uno o varios trabajos y vuelva a intentar la operación. 2) Espere hasta que los trabajos existentes presenten un valor de tiempo transcurrido desde la finalización mayor que el valor de tiempo de espera para eliminar después de la finalización; esos trabajos se eliminarán automáticamente. 3) Cambie la configuración de DeleteOnCompletionTimeout mediante la API DE WSMAN por un valor menor, a fin de que los trabajos completados se eliminen automáticamente antes.
Categoría	Configuración (JCP = Control de trabajos)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

JCP018

Mensaje	No se pueden crear trabajos nuevos hasta que se complete el trabajo de exportación existente o se cancele el trabajo.
Detailed Description	No se puede crear un trabajo nuevo hasta que se complete o se elimine el trabajo de exportación existente. Solo puede haber un trabajo Exportar perfil de servidor en ejecución a la vez.
Recommended Response Action	Realice una de las siguientes acciones: 1) Vuelva a intentar la operación después de que se haya completado el trabajo Exportar perfil de servidor. 2) Elimine el trabajo de exportación programado y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (JCP = Control de trabajos)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

JCP019

Mensaje	No se pueden crear trabajos nuevos hasta que se complete o se cancele el trabajo Importar perfil de servidor.
Detailed Description	No se puede crear un trabajo nuevo hasta que se complete o se elimine el trabajo Importar perfil de servidor existente. Solo puede haber un trabajo Importar perfil de servidor en ejecución a la vez.
Recommended Response Action	Realice una de las siguientes acciones: 1) Vuelva a intentar la operación después de que se haya completado el trabajo Importar perfil de servidor. 2) Elimine el trabajo Importar perfil de servidor programado y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (JCP = Control de trabajos)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

JCP020

Mensaje	No se pueden programar trabajos mientras existen operaciones de importación o exportación en ejecución.
Detailed Description	No se pueden programar los trabajos existentes mientras un trabajo Exportar perfil de servidor o Importar perfil de servidor se encuentra en ejecución.
Recommended Response Action	Vuelva a intentar la operación de programación de trabajos después de que se haya completado la operación de importación o de exportación.
Categoría	Configuración (JCP = Control de trabajos)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

JCP021

Mensaje	No se pudo realizar la operación debido a un error interno en el iDRAC.
Detailed Description	La operación no se completó correctamente debido a la falta de un error desconocido en el iDRAC.
Recommended Response Action	Luego, vuelva a intentar la operación. Si el problema continúa, restablezca el iDRAC.
Categoría	Configuración (JCP = Control de trabajos)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

JCP022

Mensaje	Id. de trabajo *arg1* no válido para la operación de programación o de eliminación.
Arguments	***arg1 =*** número de id. de trabajo
Detailed Description	Se ha proporcionado una identificación de trabajo no válida como entrada para una operación de programación o de eliminación. El valor de ID de trabajo indicado en el mensaje no coincide con un trabajo existente en el sistema de destino.
Recommended Response Action	Verifique el valor de ID de trabajo. Para eso, enumere las instancias de trabajo y compruebe que el valor de ID de trabajo sea el correcto para el trabajo que se desea programar o eliminar. Vuelva a intentar la operación con el valor de ID de trabajo correcto.
Categoría	Configuración (JCP = Control de trabajos)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

JCP023

Mensaje	Id. de trabajo*arg1*duplicada.
Arguments	***arg1 =*** número de ID de trabajo
Detailed Description	Uno de los valores de ID de trabajo especificados como entrada para la operación es un duplicado. Los valores de ID de trabajo duplicados se indican en el mensaje.
Recommended Response Action	Utilice la ID de trabajo correcta y vuelva a intentarlo. Utilice el método GetAllJobs para recuperar todos los trabajos.
Categoría	Configuración (JCP = Control de trabajos)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

JCP024

Mensaje	Lifecycle Controller en uso. El trabajo se inicia cuando Lifecycle Controller se encuentra disponible.
Detailed Description	Lifecycle Controller no puede obtener acceso al almacenamiento interno; otra aplicación u operación se encuentra usando ese almacenamiento. El trabajo se inicia cuando Lifecycle Controller se encuentra disponible.
Recommended Response Action	Espere hasta que se complete la operación actual de Lifecycle Controller. Verifique que el sistema: 1) No se encuentre en Lifecycle Controller Unified Server Configurator. 2) No espere la intervención de un usuario en el error F1/F2 POST. 3) No se encuentre en ninguna de las opciones ROM de dispositivo o controladora.
Categoría	Configuración (JCP = Control de trabajos)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

JCP025

Mensaje	Lifecycle Controller no está activado.
Detailed Description	Lifecycle Controller debe estar activado para realizar la operación solicitada. Lifecycle Controller se puede activar en la aplicación Configuración F2 o a través de una operación remota.
Recommended Response Action	Si Lifecycle Controller se encuentra en modo de recuperación, es posible que se necesite una actualización de firmware de Lifecycle Controller. Para cambiar el modo de Lifecycle Controller, realice lo siguiente: 1) Reinicie el sistema y presione F2 para iniciar la aplicación Configuración de sistema. 2) Seleccione Config. de iDRAC. 3) Seleccione Configuración de Lifecycle Controller para activar Lifecycle Controller.
Categoría	Configuración (JCP = Control de trabajos)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

JCP026

Mensaje	Se están descargando los paquetes de actualización. Este trabajo se reanudará una vez completadas las descargas.
Detailed Description	Se están descargando los paquetes de actualización para otros los trabajos iniciados en este sistema. Este trabajo se reanudará una vez completadas las descargas.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (JCP = Control de trabajos)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

JCP027

Mensaje	El trabajo de (instalación o configuración) *arg1* se ha creado correctamente en el iDRAC.
Arguments	***arg1 =*** ID de trabajo
Detailed Description	El trabajo (de instalación o configuración) identificado en el mensaje se ha creado correctamente en el iDRAC.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (JCP = Control de trabajos)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	10267
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓*	✓*
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

JCP028

Mensaje	Estado de trabajo actualizado.
Detailed Description	Se ha actualizado correctamente el estado del trabajo de instalación o configuración en iDRAC.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (JCP = Control de trabajos)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓					✓*	✓*
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

JCP029

Mensaje	Ya existe un trabajo de tipo *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** parámetro
Detailed Description	Solamente se puede crear o programar un trabajo del tipo solicitado a la vez. Ya existe un trabajo del mismo tipo en la fila de trabajo en espera.
Recommended Response Action	Espere hasta que se haya completado el trabajo existente o elimine el trabajo existente y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Auditoría (JCP = Control de trabajos)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

JCP030

Mensaje	No se pueden programar trabajos mientras existe un trabajo de configuración o de actualización de firmware en el iDRAC en ejecución.
Detailed Description	No se puede programar la ejecución de trabajos mientras existe un trabajo de actualización de firmware en el iDRAC en ejecución.
Recommended Response Action	Espere a que se complete el trabajo en ejecución y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (JCP = Control de trabajos)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

JCP031

Mensaje	No se puede eliminar el trabajo; la configuración continúa comprometida.
Detailed Description	El valor de ID de trabajo especificado como entrada para la operación contiene datos de configuración que el iDRAC está procesando en este momento. El trabajo se podrá eliminar una vez finalizado el procesamiento.
Recommended Response Action	Luego, vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste, reinicie el iDRAC. Para eso, mantenga pulsado el botón de ID de sistema durante 15 segundos, espere a que el iDRAC termine de reiniciarse y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (JCP = Control de trabajos)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

JCP032

Mensaje	No se puede crear un trabajo porque se han introducido opciones contradictorias.

Detailed Description	El trabajo de configuración no se pueden crear porque las opciones -r y --realtime no se pueden utilizar al mismo tiempo.
Recommended Response Action	Asegúrese de introducir solo una de las opciones, -r o --realtime. Por ejemplo, para ejecutar un trabajo inmediatamente, introduzca la opción --realtime. Para programar un trabajo que se ejecutará después de reiniciar un servidor, utilice la opción -r. Para obtener más información acerca de las opciones, consulte la Guía de referencia de la línea de comandos RACADM disponible en el sitio de asistencia. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Configuración (JCP = Control de trabajos)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

JCP033

Mensaje	Nuevo trabajo.
Detailed Description	Este trabajo está recién creado. Este es el mensaje predeterminado en un trabajo cuando se acaba de crear.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones (JCP = Control de trabajos)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

JCP034

Mensaje	El trabajo *arg1* se ha creado correctamente en el iDRAC con *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de trabajo, ***arg2 =*** id. de trabajo
Detailed Description	Se ha creado una nueva configuración o un trabajo de actualización.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (JCP = Control de trabajos)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

JCP035

Mensaje	No se pueden crear trabajos nuevos debido a que un trabajo de copia está actualmente en ejecución.
Detailed Description	No se pueden crear trabajos nuevos debido a que un trabajo de copia se encuentra en ejecución.
Recommended Response Action	Espere a que se complete el trabajo en ejecución y vuelva a intentar la operación. Para ver una lista de los trabajos que se ejecutan actualmente, utilice el comando RACADM "racadm jobqueue view" o con la API de WSMAN, enumere DCIM_LifecycleJob para ver la lista de trabajos que se ha programado actualmente.
Categoría	Actualizaciones (JCP = Control de trabajos)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

JCP036

Mensaje	El trabajo *arg1* se ha eliminado correctamente.
Arguments	***arg1 =*** ID de trabajo
Detailed Description	El trabajo identificado en el mensaje se ha eliminado correctamente en el iDRAC.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (JCP = Control de trabajos)

Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

JCP037

Mensaje	El trabajo de (instalación o configuración) *arg1* se ha completado correctamente.
Arguments	***arg1 =*** ID de trabajo
Detailed Description	El trabajo (de instalación o configuración) identificado en el mensaje se ha completado correctamente en el iDRAC.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (JCP = Control de trabajos)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	10267
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓*	✓*
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

JCP038

Mensaje	No se puede ejecutar el trabajo (instalación o configuración) *arg1* debido a *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** Id. de trabajo, ***arg2 =*** motivo
Detailed Description	El trabajo (de instalación o configuración) identificado en el mensaje no se puede ejecutar. Para obtener más información, consulte la cola de trabajos.

Recommended Response Action	Vaya a la página Mantenimiento- >Descripción general- > Registro de Lifecycle en la interfaz gráfica de usuario del iDRAC. Busque los registros que tengan el prefijo "RED" dentro del periodo de tiempo. Realice la acción de respuesta recomendada para estos mensajes consultando la guía de mensajes de error.
Categoría	Configuración (JCP = Control de trabajos)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	10267
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓*	✓*
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

JCP040

Mensaje	Usuario *arg1* a través de IP *arg2* ha creado la configuración / actualizar id. de trabajo *arg3* con nombre de trabajo *arg4* mediante *arg5*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de usuario, ***arg2 =*** dirección IPv4/6, ***arg3 =*** id. de trabajo, ***arg4 =*** nombre de trabajo, ***arg5 =*** tipo de interfaz
Detailed Description	El usuario ha creado el trabajo de configuración / actualización con el nombre de trabajo especificado utilizando la interfaz especificada.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (JCP = Control de trabajos)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

JCP041

Mensaje	No se puede ejecutar correctamente el trabajo porque el modo Bloqueo del sistema está activado.
Detailed Description	El trabajo no se puede ejecutar porque el modo Bloqueo del sistema está activado.
Recommended Response Action	Desactive el modo Bloqueo del sistema y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (JCP = Control de trabajos)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

JCP042

Mensaje	No se puede ejecutar el trabajo (instalación o configuración) *arg1* debido a *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** Id. de trabajo, ***arg2 =*** motivo
Detailed Description	El trabajo (de instalación o configuración) identificado en el mensaje no se puede ejecutar. Para obtener más información, consulte la Fila de trabajo en espera.
Recommended Response Action	Revise el registro de LC para ver los errores del trabajo de actualización, configuración o recopilación relacionados. Luego, vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Configuración (JCP = Control de trabajos)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

JCP043

Mensaje	No se puede iniciar la operación de actualización debido a que la operación de exportación o importación del perfil del servidor ya está en curso.
Detailed Description	No se puede iniciar la operación de actualización debido a que la operación de exportación o importación del perfil del servidor ya está en curso.
Recommended Response Action	Espere hasta que finalice la operación de exportación o importación del perfil del servidor y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (JCP = Control de trabajos)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

JCP044

Mensaje	No se pueden crear trabajos nuevos hasta que la operación actual de descarga de trabajo del iDRAC se haya completado o eliminado.
Detailed Description	Los nuevos trabajos no se pueden crear hasta que la operación actual de descarga de trabajo del iDRAC se haya completado o eliminado. Solo se puede ejecutar un trabajo Importar perfil de servidor a la vez.
Recommended Response Action	Realice una de las siguientes acciones y vuelva a intentar la operación: 1) Espere a que finalice la operación actual de descarga de trabajo del iDRAC. 2) Elimine el trabajo de descarga del iDRAC programado.
Categoría	Configuración (JCP = Control de trabajos)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

JCP8501

Mensaje	Id. de trabajo: *arg1* . La CMC envió propiedades*arg2*desde el perfil*arg3*al servidor (etiqueta de servicio:*arg4*) de la ranura*arg5*.
Arguments	***arg1 =*** Id. de trabajo, ***arg2 =*** número de valores de configuración, ***arg3 =*** nombre del perfil, ***arg4 =*** etiqueta de servicio, ***arg5 =*** número de ranura
Detailed Description	Este mensaje de información del trabajo ocurre si las configuraciones almacenadas en el perfil no pueden aplicarse en el servidor de destino.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (JCP = Control de trabajos)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

Mensajes de suceso de LC

LC001

Mensaje	Comando satisfactorio.
Detailed Description	El comando se completó satisfactoriamente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (LC = Lifecycle Controller)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

LC002

Mensaje	Falla general.
Detailed Description	Se ha producido una falla general durante la ejecución del comando.
Recommended Response Action	Verifique la conectividad de red. Si la falla persiste, restablezca el iDRAC para solucionar el problema.
Categoría	Configuración (LC = Lifecycle Controller)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

LC003

Mensaje	Error al cambiar el modo de actualización de firmware.
Detailed Description	Se ha producido un error al intentar establecer el modo de actualización de firmware.
Recommended Response Action	Verifique que la versión de firmware sea compatible con este modo. También confirme que el comando y los parámetros sean correctos. Las opciones de parámetro son: 1) Desactivar (valor predeterminado) 2) Permitir actualización de versión solamente 3) Hacer coincidir firmware de la pieza reemplazada
Categoría	Configuración (LC = Lifecycle Controller)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

LC004

Mensaje	La información sobre el servidor de aprovisionamiento no se ha formateado correctamente.
Detailed Description	La información sobre el parámetro de servidor de aprovisionamiento no se ha formateado correctamente.
Recommended Response Action	Verifique el formato de cadena. Introduzca una dirección IP o un nombre de host válido para el servidor de aprovisionamiento como: 1) hostname 2) hostname.domain.com 3) 1.1.1.1 4) hostname:8080 5) hostname.dell.com:8080 6) hostname1:80,hostname2:8080.
Categoría	Configuración (LC = Lifecycle Controller)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

LC005

Mensaje	Modo de actualización de firmware no válido.
Detailed Description	El valor proporcionado para el parámetro de modo de actualización especificado no es válido.
Recommended Response Action	Compruebe que el modo de actualización de firmware que se ha introducido sea correcto. Las opciones son: 1) Desactivar (valor predeterminado) 2) Permitir actualización de versión solamente 3) Hacer coincidir firmware de la pieza reemplazada
Categoría	Configuración (LC = Lifecycle Controller)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

LC006

Mensaje	Acción de descubrimiento automático no válida.
Detailed Description	La acción de descubrimiento automático seleccionada no es válida.
Recommended Response Action	Verifique que se admita la acción de descubrimiento automático seleccionada. Los comandos admitidos se documentan en Lifecycle Controller User's Guide (Guía del usuario de Lifecycle Controller).
Categoría	Configuración (LC = Lifecycle Controller)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

LC007

Mensaje	Parámetro no válido.
Detailed Description	Uno de los parámetros especificados en el método no es válido.

Recommended Response Action	Verifique que los parámetros especificados sean correctos. Para obtener una lista de los parámetros para este método, consulte Lifecycle Controller User's Guide (Guía del usuario de Lifecycle Controller).
Categoría	Configuración (LC = Lifecycle Controller)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

LC008

Mensaje	Valor de parámetro no admitido para el método.
Detailed Description	El valor de parámetro no se admite.
Recommended Response Action	Confirme que los parámetros proporcionados sean correctos. Para obtener una lista de los parámetros para este método, consulte Lifecycle Controller User's Guide (Guía del usuario de Lifecycle Controller).
Categoría	Configuración (LC = Lifecycle Controller)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

LC009

Mensaje	Parámetros insuficientes para el método.
Detailed Description	No se especificaron suficientes parámetros para este comando.
Recommended Response Action	Confirme que los parámetros proporcionados sean correctos. Para obtener una lista de los parámetros para este método, consulte Lifecycle Controller User's Guide (Guía del usuario de Lifecycle Controller).
Categoría	Configuración (LC = Lifecycle Controller)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

LC010

Mensaje	Certificado importado correctamente.
Detailed Description	El certificado de cifrado de comunicaciones se importó correctamente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (LC = Lifecycle Controller)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

LC0100

Mensaje	Lifecycle Controller ha ingresado al modo de recuperación.
Detailed Description	Se ha producido un error persistente al llevar a cabo una operación de Lifecycle Controller. Como resultado de esta situación, Lifecycle Controller ingresa al modo de recuperación. Todos los trabajos remotos con ejecución pendiente se cancelarán.
Recommended Response Action	Para verificar o cambiar el modo de recuperación, utilice Configuración F2, seleccione Config. de iDRAC y elija Configuración de Lifecycle Controller. La actualización de Lifecycle Controller anula el modo de recuperación.
Categoría	Configuración (LC = Lifecycle Controller)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

LC0101

Mensaje	Acción de Lifecycle Controller cancelada por un usuario.
Detailed Description	Un usuario ha cancelado acciones de Lifecycle Controller. Todos los trabajos remotos con ejecución pendiente se cancelarán.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (LC = Lifecycle Controller)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

LC011

Mensaje	Error en la operación de importación de certificado.
Detailed Description	Se ha producido una falla general en el proceso de importación de certificado.
Recommended Response Action	3) Restablezca el iDRAC y ejecute el comando nuevamente. 2) Restablezca el iDRAC y ejecute el comando.
Categoría	Configuración (LC = Lifecycle Controller)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

LC012

Mensaje	Otro proceso se encuentra utilizando Lifecycle Controller.
Detailed Description	Otro proceso se encuentra utilizando Lifecycle Controller. Espere a que el otro proceso se complete antes de intentar ejecutar otro comando.
Recommended Response Action	Intente una de las siguientes acciones: 1) Vuelva a ejecutar el comando después de aproximadamente 2 minutos. 2) Asegúrese de que no exista un paquete de actualización o una instancia de Lifecycle Controller Unified Server Configurator en ejecución en el servidor.
Categoría	Configuración (LC = Lifecycle Controller)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

LC013

Mensaje	No se puede crear un trabajo de configuración; no existen valores pendientes para cambiar.
Detailed Description	No hay cambios disponibles entre la configuración previa y la actual. Se debe cambiar al menos un atributo para crear un trabajo de configuración.
Recommended Response Action	Cambie la configuración de uno o varios atributos para poder crear un trabajo de configuración.
Categoría	Configuración (LC = Lifecycle Controller)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

LC014

Mensaje	La longitud máxima para el comentario es 255 caracteres.
Detailed Description	La longitud máxima para el comentario es 255 caracteres.
Recommended Response Action	Limite el número de caracteres en el comentario a 255 caracteres.
Categoría	Configuración (LC = Lifecycle Controller)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

LC015

Mensaje	Actualización de configuración de la pieza no válida.

Detailed Description	Valor actual de atributo no válido.
Recommended Response Action	Compruebe que los valores de los parámetros sean correctos: 1) Desactivado 2) Aplicar siempre 3) Aplicar solo si el firmware coincide
Categoría	Configuración (LC = Lifecycle Controller)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

LC016

Mensaje	Falta el parámetro necesario, *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** parámetro
Detailed Description	No se encuentra un argumento necesario para el método.
Recommended Response Action	Incluya todos los parámetros necesarios para el comando. Consulte la documentación de Lifecycle Controller Profile y vuelva a intentarlo.
Categoría	Configuración (LC = Lifecycle Controller)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

LC017

Mensaje	Valor no válido para el parámetro, *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** parámetro
Detailed Description	El valor para el parámetro que se proporcionó al invocar el método no es válido.
Recommended Response Action	Verifique que los valores de parámetros proporcionados para el método se hayan escrito como se muestran en la enumeración y que el tipo de datos de parámetro coincida con la documentación de Lifecycle Controller Profile.
Categoría	Configuración (LC = Lifecycle Controller)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

LC018

Mensaje	Certificado de servidor modificado satisfactoriamente. Ahora se reiniciará el iDRAC y no estará disponible durante el reinicio.
Detailed Description	La operación de modificación del certificado se ha ejecutado correctamente. Se perderá la comunicación con el iDRAC mientras se reinicia el iDRAC para utilizar el nuevo certificado de servidor.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.

Categoría	Configuración (LC = Lifecycle Controller)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

LC019

Mensaje	No se pudo decodificar el contenido PKCS12 con Base64.
Detailed Description	No se pudo decodificar la cadena PKCS12 con la codificación Base64 a un archivo binario PKCS12.
Recommended Response Action	Compruebe que el contenido del parámetro PKCS12 se haya codificado con Base64. Se puede utilizar OpenSSL para validar la codificación.
Categoría	Configuración (LC = Lifecycle Controller)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

LC020

Mensaje	No se pudo completar el descifrado de PKCS12 para el certificado.
Detailed Description	El contenido en el parámetro PKCS12 no era válido debido a que: 1) No era un archivo PKCS12 válido. 2) No era un archivo pfx válido. 3) No contenía un certificado que coincidiera con la clave privada en el archivo.
Recommended Response Action	Compruebe que el contenido de PKCS12 se haya codificado con Base64. Se puede utilizar Openssl para crear o validar la codificación de PKCS12.
Categoría	Configuración (LC = Lifecycle Controller)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

LC021

Mensaje	No se pudo completar el descifrado de PKCS12 para la clave privada.
Detailed Description	El contenido en el parámetro PKCS12 no era válido debido a que: 1) No era un archivo PKCS12 válido. 2) No era un archivo pfx válido. 3) No contenía una clave válida.
Recommended Response Action	Compruebe que el archivo PKCS12 se haya codificado con Base64. Se puede utilizar Openssl para crear o validar el archivo PKCS12.
Categoría	Configuración (LC = Lifecycle Controller)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

LC022

Mensaje	El registro de Lifecycle Controller se ha exportado correctamente.
Detailed Description	El registro de Lifecycle Controller se ha exportado correctamente al destino especificado.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (LC = Lifecycle Controller)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

LC023

Mensaje	No se puede acceder a un recurso compartido de red.
Detailed Description	No se pudo establecer una conexión de red con las credenciales o la información de identidad para el recurso compartido de red que se han proporcionado.
Recommended Response Action	Compruebe las credenciales de acceso para el recurso compartido de red (dirección IP, nombre de usuario, contraseña, tipo de recurso compartido, etc.). Consulte la documentación de Lifecycle Controller Profile para obtener más detalles.
Categoría	Configuración (LC = Lifecycle Controller)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

LC024

Mensaje	No se pudieron recuperar los registros de Lifecycle Controller.
Detailed Description	No se pudo recuperar los registros de la controladora del ciclo de vida debido a un problema interno en el firmware.
Recommended Response Action	Intente una de las siguientes acciones: 1) Intente realizar la operación nuevamente. 2) Realice un ciclo de encendido de CA del sistema. 3) Aplique los paquetes de actualización de firmware más recientes para Lifecycle Controller y el iDRAC.
Categoría	Configuración (LC = Lifecycle Controller)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

LC025

Mensaje	Espacio insuficiente en recurso compartido de red.

Detailed Description	Espacio insuficiente en recurso compartido de red.
Recommended Response Action	Haga espacio en el recurso compartido de red y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (LC = Lifecycle Controller)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

LC026

Mensaje	No se admite el método de exportación de registros de Lifecycle Controller.
Detailed Description	No se admite este método en esta versión de firmware del iDRAC.
Recommended Response Action	Actualice el firmware del iDRAC a una versión que sea compatible con la exportación de registros.
Categoría	Configuración (LC = Lifecycle Controller)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

LC027

Mensaje	El archivo de inventario de hardware se ha exportado correctamente.
Detailed Description	La operación de exportación del archivo XML de inventario de hardware se ha realizado correctamente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (LC = Lifecycle Controller)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

LC028

Mensaje	No se pudo recuperar la información de inventario de hardware.
Detailed Description	No se puede recuperar la información de inventario de hardware debido a un error interno.
Recommended Response Action	Intente una de las siguientes acciones: 1) Intente realizar la operación nuevamente. 2) Realice un ciclo de encendido CA del sistema. 3) Aplique los paquetes de actualización de firmware más recientes para Lifecycle Controller y el iDRAC.
Categoría	Configuración (LC = Lifecycle Controller)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

LC029

Mensaje	Ruta de acceso especificada para el archivo no válida.
Detailed Description	Se ha especificado una ruta de acceso no válida para el archivo en la operación de exportación.
Recommended Response Action	Corrija la ruta de acceso de archivo especificada y vuelva a intentarlo.
Categoría	Configuración (LC = Lifecycle Controller)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

LC030

Mensaje	La ruta de acceso al archivo es a un sistema de archivos de sólo lectura.
Detailed Description	La ruta de acceso al archivo especificada para la operación es a un sistema de archivos de sólo lectura.
Recommended Response Action	Active el acceso de escritura a la ruta de acceso al archivo y vuelva a intentarlo.
Categoría	Configuración (LC = Lifecycle Controller)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

LC031

Mensaje	Se ha producido un error interno al exportar el inventario.
Detailed Description	Se ha producido un error interno al exportar el archivo XML de inventario de hardware.
Recommended Response Action	Restablezca el iDRAC y vuelva a ejecutar el comando.
Categoría	Configuración (LC = Lifecycle Controller)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

LC032

Mensaje	No se admite el método de exportación de inventario de hardware.

Detailed Description	Este método no se admite en la versión actual del firmware del iDRAC.
Recommended Response Action	Actualice el firmware del iDRAC a una versión que sea compatible con este método.
Categoría	Configuración (LC = Lifecycle Controller)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

LC033

Mensaje	El inventario de hardware "tal y como se ha enviado" se ha exportado correctamente.
Detailed Description	El archivo XML de inventario de hardware que representa la configuración del sistema tal y como se ha enviado de fábrica se ha exportado correctamente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (LC = Lifecycle Controller)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

LC034

Mensaje	No se pudo recuperar el inventario de hardware "tal y como se ha enviado" del sistema.
Detailed Description	La información de inventario de hardware "tal y como se ha enviado" de fábrica no se encuentra en el sistema.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (LC = Lifecycle Controller)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

LC035

Mensaje	No se admite el método de exportación de inventario de hardware tal y como se ha enviado.
Detailed Description	No se admite este método en esta versión de firmware.
Recommended Response Action	Actualice el firmware del iDRAC a una versión que sea compatible con este método.
Categoría	Configuración (LC = Lifecycle Controller)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

LC036

Mensaje	Lifecycle Controller no está activado.
Detailed Description	Se ha desactivado Lifecycle Controller a través de la utilidad de configuración de iDRAC al presionar CTRL+E o F2 en el inicio o a través de un comando remoto.
Recommended Response Action	Para sistemas 11G: Use la utilidad de configuración de iDRAC para activar los servicios del sistema. Para ello, presione la opción CTRL+E durante el inicio en el sistema de destino. Para sistemas 12G y superiores: Utilice la Configuración F2, seleccione Config. de iDRAC y elija Configuración de Lifecycle Controller para activar Lifecycle Controller en el inicio del sistema de destino.
Categoría	Configuración (LC = Lifecycle Controller)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

LC037

Mensaje	Ya existe una instancia de exportación de registros de Lifecycle Controller en ejecución.
Detailed Description	Lifecycle Controller se encuentra bloqueado por otra instancia de la operación de exportación de registros de Lifecycle Controller. Espere hasta que se complete dicha operación antes de intentar ejecutar otro comando.
Recommended Response Action	Realice las siguientes operaciones: 1) Espere aproximadamente 2 minutos y vuelva a intentar la operación. 2) Restablezca el iDRAC y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (LC = Lifecycle Controller)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

LC038

Mensaje	Ya existe una instancia de exportación de inventario de hardware en curso.
Detailed Description	Lifecycle Controller se encuentra bloqueado por otro proceso de exportación de inventario de hardware. Espere hasta que se complete el proceso antes de intentar ejecutar otra operación de exportación.
Recommended Response Action	Intente una de las siguientes acciones: 1) Vuelva a ejecutar el comando después de aproximadamente 2 minutos. 2) Restablezca el iDRAC y ejecute el comando nuevamente.
Categoría	Configuración (LC = Lifecycle Controller)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

LC039

Mensaje	Ya existe una exportación de inventario "tal y como se ha enviado" en curso.
Detailed Description	Lifecycle Controller se encuentra bloqueado por otro proceso de exportación de inventario "tal y como se ha enviado". Espere hasta que se complete el proceso antes de intentar ejecutar otra operación de exportación.
Recommended Response Action	Intente una de las siguientes acciones: 1) Vuelva a ejecutar el comando después de aproximadamente 2 minutos. 2) Restablezca el iDRAC y ejecute el comando nuevamente.
Categoría	Configuración (LC = Lifecycle Controller)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

LC040

Mensaje	Falla en asignación de recursos de memoria.
Detailed Description	No se puede asignar la memoria necesaria para realizar la operación.
Recommended Response Action	Realice un ciclo de encendido del sistema e intente la operación nuevamente. Si el problema persiste, vuelva a aplicar los paquetes de firmware para Lifecycle Controller y el iDRAC.
Categoría	Configuración (LC = Lifecycle Controller)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

LC041

Mensaje	No se pudo configurar el nombre de la consola.
Detailed Description	El nombre de la consola excede la longitud máxima permitida o se ha detectado un error en la operación con los archivos.
Recommended Response Action	Cambie el nombre de la consola por un nombre con menos de 32 caracteres.
Categoría	Configuración (LC = Lifecycle Controller)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

LC042

Mensaje	Configuración de nombre de la consola en modo FlexAddress

Detailed Description	Configure el nombre de la consola mientras la administración de direcciones virtuales se encuentra en modo FlexAddress.
Recommended Response Action	Configure la administración de direcciones virtuales en el modo de consola y, a continuación, configure el nombre de una consola.
Categoría	Configuración (LC = Lifecycle Controller)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

LC043

Mensaje	La nota de trabajo contiene caracteres no imprimibles o reservados.
Detailed Description	Las notas de trabajo no pueden incluir caracteres no imprimibles o reservados como &, <, >, /.
Recommended Response Action	No use caracteres no imprimibles o reservado tales como &, <, >, y /.
Categoría	Actualizaciones (LC = Lifecycle Controller)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

LC044

Mensaje	Ya existe una instancia de eliminación de configuración del sistema para Lifecycle Controller en ejecución.
Detailed Description	Existe una operación de eliminación de configuración del sistema para Lifecycle Controller en ejecución actualmente. La operación borra la información del usuario de todo el hardware del sistema y restablece el BIOS, el iDRAC y Lifecycle Controller a la configuración predeterminada. Se debe completar la operación actual y el reinicio del sistema para poder intentar de nuevo la operación.
Recommended Response Action	Espere hasta que se complete la operación de eliminación de configuración del sistema para Lifecycle Controller en ejecución antes de solicitar otra operación.
Categoría	Configuración (LC = Lifecycle Controller)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

LC045

Mensaje	Ya existe una instancia de CreateConfigJob en ejecución.
Detailed Description	La operación CreateConfigJob se encuentra en ejecución. Se debe completar la operación actual y el reinicio del sistema para poder intentar de nuevo la operación.
Recommended Response Action	Espere hasta que se complete la operación CreateConfigJob actualmente en ejecución antes de solicitar otra operación.

Categoría	Configuración (LC = Lifecycle Controller)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

LC046

Mensaje	Ya existe una instancia de DownloadServerPublicKey en ejecución.
Detailed Description	La operación DownloadServerPublicKey se encuentra en curso. Este proceso puede demorar algunos minutos hasta su finalización para intentar de nuevo la operación.
Recommended Response Action	Espere unos minutos antes de volver a intentar la operación.
Categoría	Configuración (LC = Lifecycle Controller)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

LC047

Mensaje	Ya existe una instancia de DownloadClientCerts en ejecución.
Detailed Description	La operación DownloadClientCerts se encuentra en curso. Este proceso puede demorar algunos minutos hasta su finalización para intentar de nuevo la operación.
Recommended Response Action	Espere unos minutos antes de volver a intentar la operación.
Categoría	Configuración (LC = Lifecycle Controller)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

LC048

Mensaje	Valor de entrada no válido para IPChangeNotifyPS.
Detailed Description	El valor proporcionado para definir un atributo identificado en el mensaje no es válido.
Recommended Response Action	Para obtener más información sobre los valores válidos, consulte la documentación de Lifecycle Controller Remote Services. Vuelva a intentar la operación con un valor válido para el atributo IPChangeNotifyPS.
Categoría	Configuración (LC = Lifecycle Controller)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

LC049

Mensaje	Valor no válido para VirtualAddressManagement.
Detailed Description	El valor proporcionado para definir un atributo identificado en el mensaje no es válido.
Recommended Response Action	Para obtener más información sobre los valores válidos, consulte la documentación de Lifecycle Controller Remote Services. Vuelva a intentar la operación con un valor válido para el atributo VirtualAddressManagement.
Categoría	Configuración (LC = Lifecycle Controller)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

LC050

Mensaje	Valor no válido para SystemServicesState.
Detailed Description	El valor proporcionado para definir un atributo identificado en el mensaje no es válido.
Recommended Response Action	Para obtener más información sobre los valores válidos, consulte la documentación de Lifecycle Controller Remote Services. Vuelva a intentar la operación con un valor válido para el atributo SystemServicesState.
Categoría	Configuración (LC = Lifecycle Controller)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

LC051

Mensaje	No se pueden crear varios trabajos Exportar perfil de servidor.
Detailed Description	Solo puede haber un trabajo Exportar perfil de servidor a la vez.
Recommended Response Action	Espere a que se ejecute el trabajo Exportar perfil de servidor existente y complete o cancele ese trabajo antes de volver a intentar la operación.
Categoría	Configuración (LC = Lifecycle Controller)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

LC052

Mensaje	No se pueden crear varios trabajos Importar perfil de servidor.
Detailed Description	Solo puede haber un trabajo Importar perfil de servidor a la vez.
Recommended Response Action	Espere a que se ejecute el trabajo Importar perfil de servidor existente y complete o cancele ese trabajo antes de volver a intentar la operación.

Categoría	Configuración (LC = Lifecycle Controller)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

LC053

Mensaje	Lifecycle Controller Remote Services no se encuentra disponible por el momento.
Detailed Description	Lifecycle Controller Remote Services no está listo o está recargando información de servidor.
Recommended Response Action	Luego, vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste, consulte la documentación de Lifecycle Controller Remote Services para obtener más información.
Categoría	Configuración (LC = Lifecycle Controller)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

LC054

Mensaje	No se puede escribir en el recurso compartido de red.
Detailed Description	Es posible que el recurso compartido de red sea de solo lectura o que no haya suficiente espacio para la operación de exportación.
Recommended Response Action	Verifique que el recurso compartido de red no sea de solo lectura y que dispone de espacio suficiente para la exportación. A continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (LC = Lifecycle Controller)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

LC055

Mensaje	La operación no se completó correctamente debido a una matriz de atributo no válido.
Detailed Description	No se pudo realizar la operación debido a que el número de parámetros de entrada AttributeName proporcionado para el método supera el número de atributos disponibles en el iDRAC.
Recommended Response Action	Vuelva a intentar la operación con un arreglo de parámetros de entrada que coincida con los atributos disponibles en el iDRAC.
Categoría	Configuración (LC = Lifecycle Controller)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

LC056

Mensaje	Incompatibilidad en el recuento de AttributeName y AttributeValue.
Detailed Description	Los pares de valores de nombre en el arreglo de parámetros de entrada no coinciden en la entrada.
Recommended Response Action	Vuelva a intentar la operación con un par válido (AttributeName, AttributeValue).
Categoría	Configuración (LC = Lifecycle Controller)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

LC057

Mensaje	Valor de parámetro AttributeName no válido.
Detailed Description	El nombre de atributo proporcionado no es válido para el método actual.
Recommended Response Action	Vuelva a intentar la operación con un valor de parámetro AttributeName válido.
Categoría	Configuración (LC = Lifecycle Controller)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

LC058

Mensaje	Valor de parámetro AttributeValue no válido para el valor AttributeName correspondiente, *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** AttributeName
Detailed Description	El valor de atributo especificado en el arreglo AttributeValue no es válido para el atributo especificado correspondiente.
Recommended Response Action	Vuelva a intentar la operación con un valor de atributo válido para el atributo especificado correspondiente.
Categoría	Configuración (LC = Lifecycle Controller)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

LC059

Mensaje	No se puede establecer el atributo de solo lectura especificado en AttributeName *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** parámetro

Detailed Description	El atributo especificado es de solo lectura y no se puede cambiar el valor.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (LC = Lifecycle Controller)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

LC060

Mensaje	Lifecycle Controller no se encuentra listo para recibir solicitudes de aprovisionamiento.
Detailed Description	Lifecycle Controller se encuentra realizando tareas y no se puede programar otra tarea hasta que se complete la tarea anterior.
Recommended Response Action	Espere hasta que Lifecycle Controller termine de realizar las tareas actuales y el sistema host complete la prueba POST.
Categoría	Configuración (LC = Lifecycle Controller)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

LC061

Mensaje	Lifecycle Controller se encuentra listo para recibir solicitudes de aprovisionamiento.
Detailed Description	Ahora se pueden realizar trabajos, invocar métodos y ejecutar enumeraciones en Lifecycle Controller. Lifecycle Controller se encuentra listo para recibir solicitudes de aprovisionamiento.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (LC = Lifecycle Controller)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

LC062

Mensaje	Ya existe una operación Exportar o Importar perfil de servidor en ejecución.
Detailed Description	Ya existe una operación Exportar o Importar perfil de servidor en ejecución. La operación puede demorar algunos minutos en completarse.
Recommended Response Action	Para volver a intentar la operación, espere unos minutos.
Categoría	Configuración (LC = Lifecycle Controller)

Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

LC063

Mensaje	No se pueden crear trabajos nuevos hasta que se completen o se eliminen los trabajos en ejecución existentes.
Detailed Description	Todos los trabajos deben estar completados para poder crear un nuevo trabajo.
Recommended Response Action	Vuelva a intentarlo después de que se hayan completado o eliminado todos los trabajos existentes.
Categoría	Configuración (LC = Lifecycle Controller)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

LC064

Mensaje	El valor supera la longitud máxima de *arg1* caracteres para *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** longitud de parámetro máx., ***arg2 =*** nombre de parámetro
Detailed Description	Se muestra el número máximo de caracteres permitidos para el parámetro.
Recommended Response Action	Reduzca el número de caracteres a la longitud máxima permitida para este parámetro.
Categoría	Configuración (LC = Lifecycle Controller)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

LC065

Mensaje	No se ha configurado totalmente la información de la dirección IP estática para el iDRAC. El valor InstanceID para el atributo faltante es *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** clave de atributo
Detailed Description	La información de IPv4 estática para el iDRAC representada por los atributos iDRACCard relacionados debe estar configurada correctamente.
Recommended Response Action	Configure la dirección IP estática para el iDRAC mediante el establecimiento de los atributos iDRACCard relacionados. Los atributos relacionados que se deben configurar son los siguientes: 1) En el grupo IPv4: Address, NetMask, Gateway, DNS1 2) En el grupo NIC estática: DNSDomainName.
Categoría	Configuración (LC = Lifecycle Controller)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

LC066

Mensaje	La operación Exportar certificado se encuentra en ejecución.
Detailed Description	La operación Exportar certificado ya se encuentra en ejecución y puede demorar algunos minutos en completarse.
Recommended Response Action	Espere a que se complete el proceso actual y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (LC = Lifecycle Controller)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

LC067

Mensaje	El certificado SSL se ha exportado correctamente.
Detailed Description	La operación Exportar certificado ha exportado correctamente el certificado SSL.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (LC = Lifecycle Controller)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

LC068

Mensaje	No es posible realizar la operación de importación o exportación; existen cambios de atributos pendientes o un trabajo de configuración en curso.
Detailed Description	La operación de importación o exportación de la configuración del sistema no se puede realizar debido a que existen cambios de atributos pendientes o un trabajo de configuración en curso.
Recommended Response Action	Aplique o cancele todos los cambios de atributos pendientes. Para aplicar los cambios, puede crear un trabajo de configuración de destino. Para cancelar los cambios, puede invocar el método DeletePendingConfiguration. Si existe un trabajo de configuración en curso, espere hasta que se haya completado para volver a intentar la operación de importación o exportación de la configuración del sistema.
Categoría	Configuración (LC = Lifecycle Controller)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

LC069

Mensaje	El certificado no existe.
Detailed Description	El certificado no existe para la operación de exportación o eliminación.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (LC = Lifecycle Controller)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

LC070

Mensaje	No se puede encontrar el archivo XML de importación de configuración.
Detailed Description	El archivo XML de configuración que se utiliza para la operación de importación no existe en el recurso compartido de red especificado.
Recommended Response Action	Asegúrese de que el archivo XML de configuración de entrada para la operación exista en el recurso compartido de red.
Categoría	Configuración (LC = Lifecycle Controller)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

LC071

Mensaje	La versión de Lifecycle Controller no admite la importación o la exportación de archivos XML de configuración de servidores.
Detailed Description	No se puede exportar o importar el archivo XML de configuración de servidores, ya que la versión de Lifecycle Controller en el destino no admite esta función.
Recommended Response Action	Actualice la versión de Lifecycle Controller en el sistema de destino a una versión que admita la función de importación y exportación de archivos XML de configuración de servidores, y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (LC = Lifecycle Controller)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

LC072

Mensaje	Un Certificado SSL se generó correctamente.

Detailed Description	Se ha generado correctamente un certificado SSL en respuesta a la operación solicitada.
Recommended Response Action	Descargue el certificado SSL y hágalo firmar por una autoridad.
Categoría	Configuración (LC = Lifecycle Controller)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

LC073

Mensaje	No se puede generar un certificado SSL debido a problemas de firmware internos.
Detailed Description	No se puede generar un certificado SSL debido a problemas de firmware internos.
Recommended Response Action	Asegúrese de que los atributos de seguridad sean válidos y vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste, reinicie el iDRAC invocando el método iDRACReset de WS-Man que se define en la clase DCIM_iDRACCardService y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (LC = Lifecycle Controller)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

LC074

Mensaje	La operación de exportación de certificados no se completó correctamente.
Detailed Description	La operación de exportación de certificados no se completó correctamente.
Recommended Response Action	Luego, vuelva a intentar la operación. Si el problema continúa, reinicie iDRAC y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (LC = Lifecycle Controller)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

LC075

Mensaje	El certificado de firma personalizada (CSC) se eliminó correctamente. Restablezca el iDRAC para completar la acción de eliminación del certificado.
Detailed Description	La eliminación del certificado de firma personalizada debería volver a generar un nuevo certificado exclusivo. Restablezca iDRAC para aplicar el nuevo certificado. Hasta que el iDRAC se restablezca, el certificado antiguo estará activo.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.

Categoría	Configuración (LC = Lifecycle Controller)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

LC076

Mensaje	No es posible realizar la operación de eliminación de Certificado firmado personalizado (CSC).
Detailed Description	No es posible realizar la operación de eliminación de Certificado firmado personalizado (CSC). Esto puede deberse a problemas de comunicaciones de IPMI.
Recommended Response Action	Luego, vuelva a intentar la operación. Si el problema continúa, reinicie iDRAC y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (LC = Lifecycle Controller)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

LC077

Mensaje	Certificado importado correctamente. Restablezca iDRAC para aplicar el nuevo certificado. Hasta que iDRAC se restablezca, el certificado antiguo estará activo.
Detailed Description	El nuevo certificado no estará en uso hasta que iDRAC se haya reiniciado.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (LC = Lifecycle Controller)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

LC078

Mensaje	La operación Exportar registro de mensajes se completó correctamente.
Detailed Description	El registro de mensajes se ha exportado correctamente a la carpeta de archivos del destino especificado.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (LC = Lifecycle Controller)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

LC079

Mensaje	No se puede iniciar la operación de exportación debido a que Lifecycle Controller está ejecutando una instancia de la operación Exportar registro de mensajes.
Detailed Description	La operación de exportación no se puede iniciar ya que Lifecycle Controller está ejecutando una instancia de la operación Exportar registro de mensajes.
Recommended Response Action	Espere a que el proceso de actualización actual se complete y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (LC = Lifecycle Controller)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

LC080

Mensaje	La operación Exportar captura de pantalla de servidor exportó correctamente el archivo de captura de pantalla de servidor.
Detailed Description	La operación Exportar captura de pantalla de servidor exportó correctamente el archivo de captura de pantalla de servidor.
Recommended Response Action	Descargue el archivo de captura de pantalla de servidor con formato Base64 codificado, decodifique el archivo Base64 y, a continuación, guárdelo como un archivo *.png.
Categoría	Configuración (LC = Lifecycle Controller)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

LC081

Mensaje	No se puede completar la operación de exportación de captura de pantalla de servidor debido a problemas de firmware internos.
Detailed Description	La operación de exportación de captura de pantalla de servidor no se puede completar debido a problemas de firmware internos.
Recommended Response Action	Luego, vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste, reinicie el iDRAC invocando el método iDRACReset de WS-Man que se define en la clase DCIM_iDRACCardService (los parámetros de entrada no son necesarios para este método) y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (LC = Lifecycle Controller)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

LC082

Mensaje	No se puede completar la operación solicitada ya que el valor de atributo Recopilar inventario del sistema en el reinicio (CSIOR) se encuentra desactivado en el sistema.
Detailed Description	No se puede completar la operación solicitada ya que el valor de atributo Recopilar inventario del sistema en el reinicio (CSIOR) se encuentra desactivado en el sistema.
Recommended Response Action	Active el valor de atributo Recopilar inventario del sistema en el reinicio (CSIOR) y, a continuación, vuelva a intentar la operación. Para activar la configuración de CSIOR mediante la utilidad de línea de comandos de RACADM, escriba "racadm set lifecyclecontroller.LCAttributes.CollectSystemInventoryOnRestart Enabled".
Categoría	Configuración (LC = Lifecycle Controller)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

LC083

Mensaje	El servicio de sucesos de Redfish no puede entregar notificaciones a *arg1* debido a problemas de comunicación de red.
Arguments	***arg1 =*** dirección IP
Detailed Description	El servicio de sucesos de Redfish no puede entregar notificaciones a la dirección IP identificada en el mensaje debido a problemas de comunicación de red.
Recommended Response Action	Asegúrese de que el servidor esté conectado a la red y vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste, elimine la suscripción y, a continuación, suscríbase mediante una IP que esté conectada a la red.
Categoría	Auditoría (LC = Lifecycle Controller)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

LC084

Mensaje	No se puede exportar el registro de vídeo, ya que no existen archivos en la carpeta de origen que se puedan comprimir y exportar.

Detailed Description	El registro de vídeo no se puede exportar, ya que no existen archivos en la carpeta de origen que se puedan comprimir y exportar.
Recommended Response Action	Para la captura de inicio, asegúrese de que el atributo VirtualConsole.1#BootCaptureSequence está activado en la clase DCIM_iDracCardInteger mediante la ejecución del comando winrm get WS-Man en la interfaz de línea de comandos (CLI) y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (LC = Lifecycle Controller)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

LC085

Mensaje	La operación de exportación de registro de vídeo se ha completado correctamente y los archivos se exportan a la carpeta local del iDRAC.
Detailed Description	La operación de registro de vídeo de exportación se ha completado correctamente y los archivos se exportan a la carpeta local del iDRAC.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (LC = Lifecycle Controller)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

LC086

Mensaje	No se puede completar la operación de exportación de registro de vídeo debido a problemas internos.
Detailed Description	La operación de exportación de registro de vídeo no se puede completar debido a problemas internos.
Recommended Response Action	Luego, vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste, reinicie el iDRAC invocando el método iDRACReset de WS-Man que se define en la clase DCIM_iDRACCardService y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (LC = Lifecycle Controller)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

LC087

Mensaje	No se puede iniciar la operación de configuración porque el modo Bloqueo del sistema está activado.
Detailed Description	La operación de configuración no se puede iniciar porque el modo Bloqueo del sistema está activado.
Recommended Response Action	Asegúrese de que el atributo Lockdown.1#SystemLockdown está configurado como deshabilitado en la clase DCIM_iDracCardEnumeration mediante la ejecución del comando WS-Man get en la interfaz de línea de comandos (CLI) y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (LC = Lifecycle Controller)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

LC088

Mensaje	No se puede exportar la captura de pantalla del servidor, ya que no hay ningún archivo en la carpeta de origen.
Detailed Description	No se puede exportar la captura de pantalla del servidor, ya que no hay ningún archivo en la carpeta de origen.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (LC = Lifecycle Controller)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

LC089

Mensaje	No se puede establecer el trabajo para que se ejecute en una periodicidad mensual o trimestral porque no se han introducido los parámetros necesarios en el comando.
Detailed Description	El trabajo no se puede configurar para que se ejecute en una periodicidad mensual o trimestral porque no se han introducido los parámetros necesarios en el comando.
Recommended Response Action	Para establecer la periodicidad mensual o trimestral, especifique el parámetro DayofMonth, o los parámetros WeekofMonth y DayofWeek. Para obtener más información sobre la sintaxis y los parámetros correctos, consulte los documentos del perfil en el sitio web TechCenter.
Categoría	Configuración (LC = Lifecycle Controller)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

LC090

Mensaje	No se puede registrar el iDRAC para SupportAssist porque la longitud del parámetro *arg1* especificado es menor que la longitud estipulada *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de parámetro, ***arg2 =*** longitud de parámetro mín.
Detailed Description	El iDRAC no puede estar registrado en SupportAssist porque la longitud de parámetro especificado es menor que la longitud estipulada según se identifica en el mensaje.
Recommended Response Action	Asegúrese de que la longitud de parámetro sea mayor o igual a la longitud mínima permitida y vuelva a intentar la operación. Para obtener más información sobre la longitud del parámetro especificada, consulte la documentación de SupportAssist en DellTechCenter.
Categoría	Configuración (LC = Lifecycle Controller)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

LC091

Mensaje	No se puede generar el certificado SSL debido a que un proceso de generación de certificado se encuentra actualmente en progreso.
Detailed Description	El certificado SSL no se puede generar debido a que un proceso de generación de certificado se encuentra actualmente en progreso.
Recommended Response Action	Espere a que el proceso de generación de certificado actual se complete y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (LC = Lifecycle Controller)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

LC092

Mensaje	No se puede eliminar el certificado de confianza de cliente debido a problemas en la interfaz de administración de plataforma inteligente (IPMI).
Detailed Description	El certificado de confianza de cliente no se puede eliminar debido a problemas en la interfaz de administración de plataforma inteligente (IPMI).
Recommended Response Action	Luego, vuelva a intentar la operación. Si el problema continúa, reinicie iDRAC y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (LC = Lifecycle Controller)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

LC093

Mensaje	El certificado de confianza de cliente se ha eliminado correctamente.
Detailed Description	El certificado de confianza de cliente se ha eliminado correctamente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (LC = Lifecycle Controller)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

LC094

Mensaje	La operación de exportación de archivo SVG se ha completado correctamente y los archivos se exportan a la carpeta local del iDRAC.
Detailed Description	La operación de exportación de archivo SVG (gráficos de vectores escalables) se ha completado correctamente y los archivos se han exportados a la carpeta local del iDRAC.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (LC = Lifecycle Controller)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

LC095

Mensaje	No se puede completar la operación de exportación de archivo SVG debido a problemas internos.
Detailed Description	No se puede completar la operación de exportación de archivo SVG (gráficos de vectores escalables) debido a problemas internos.
Recommended Response Action	Luego, vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste, reinicie el iDRAC invocando el método iDRACReset de WS-Man que se define en la clase DCIM_iDRACCardService y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (LC = Lifecycle Controller)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

LC096

Mensaje	Se ha generado el certificado SSL correctamente.
Detailed Description	Se ha generado el certificado SSL correctamente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.

Categoría	Configuración (LC = Lifecycle Controller)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

LC097

Mensaje	No se puede exportar el informe de diagnóstico debido a que el número de puerto del proxy introducido no es válido.
Detailed Description	El informe de diagnóstico no se puede exportar debido a que el número de puerto del proxy introducido no es válido.
Recommended Response Action	Introduzca un número de puerto del servidor proxy válido y, a continuación, vuelva a intentar la operación. El rango válido es de 0 a 65535. Para obtener más información, consulte Guía del usuario del iDRAC que se encuentra disponible en el sitio de asistencia.
Categoría	Configuración (LC = Lifecycle Controller)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC	✓*						

Mensajes de suceso de LIC

LIC000

Mensaje	Se ha realizado correctamente la acción en License Manager.
Detailed Description	Este comando se ha ejecutado correctamente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (LIC = Licencias)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

LIC001

Mensaje	El parámetro de comando de License Manager utilizado no es válido.
Detailed Description	El comando o los parámetros de comando transferidos a License Manager no son válidos. Este es un error interno que indica una memoria dañada. Este error no se debería producir en circunstancias normales.
Recommended Response Action	Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Consulte la documentación del producto para elegir el método de contacto más conveniente para usted.
Categoría	Auditoría (LIC = Licencias)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

LIC002

Mensaje	License Manager no puede asignar los recursos necesarios en el inicio.
Detailed Description	Es posible que el error ocurra cuando el administrador de licencias: 1) No puede asignar recursos del sistema. 2) Determina que uno o varios archivos son incompatibles con la versión actual de firmware. Esto se produce cuando se carga una versión de firmware antigua a un sistema que anteriormente se ejecutaba con una versión de firmware nueva. Cuando esto ocurre, se eliminan los archivos internos de License Manager actuales y se crean otros nuevos, alineados con la versión de firmware. Es posible que se requiera volver a importar la licencia. NOTA: Todos los comandos de importación, eliminación, exportación y visualización de licencias se bloquean hasta que se resuelve este problema.
Recommended Response Action	Si se ha revertido el firmware a una versión anterior, se puede presentar este error. Se deben volver a importar todas las licencias instaladas previamente. Si este no es el caso, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.

Categoría	Auditoría (LIC = Licencias)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

LIC003

Mensaje	License Manager no pudo crear o asignar los recursos necesarios.
Detailed Description	Es posible que los recursos del sistema no se encuentren disponibles en el momento en que se emite el comando.
Recommended Response Action	Vuelva a emitir el comando. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de. Consulte la documentación del producto para elegir el método de contacto más conveniente para usted.
Categoría	Auditoría (LIC = Licencias)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

LIC004

Mensaje	Se ha producido un error interno en el sistema.
Detailed Description	Esta condición de error se informa cuando se produce una de las siguientes circunstancias: 1) El sistema operativo detecta un error de archivo (por ejemplo, CRC incorrecto, sector incorrecto) al leer o escribir un archivo del administrador de licencias. El error puede indicar un dispositivo FLASH defectuoso o dañado. 2) El administrador de licencias detecta datos de la memoria interna dañados. 3) El comando o los parámetros de comando pasados al administrador de licencias no son válidos. Este es un error interno que muestra una memoria dañada. Este error no debe ocurrir en circunstancias normales. 4) Al exportar un archivo de licencia, el administrador de licencias no puede asignar el espacio temporal requerido para la transferencia del archivo.
Recommended Response Action	Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Consulte la documentación del producto para elegir el método de contacto más conveniente para usted.
Categoría	Auditoría (LIC = Licencias)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

LIC005

Mensaje	La importación ha fallado; se ha instalado el número máximo de licencias.
Detailed Description	Se ha alcanzado el número máximo de licencias instaladas.
Recommended Response Action	Elimine una de las licencias instaladas actualmente y vuelva a intentar la importación.
Categoría	Auditoría (LIC = Licencias)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

LIC006

Mensaje	La licencia ha vencido.
Detailed Description	Se ha alcanzado la fecha de finalización de la licencia.
Recommended Response Action	Obtenga una licencia de reemplazo e impórtela.
Categoría	Auditoría (LIC = Licencias)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

LIC007

Mensaje	Anotación no válida; el objeto no existe o no se puede encontrar.
Detailed Description	Cada objeto de License Manager contiene un identificador único mediante el cual se puede acceder a ese objeto. Si el identificador proporcionado por el usuario se encuentra fuera del rango aceptable o el objeto ya no existe en el sistema, se devuelve este error. Los identificadores más comunes son el identificador de derecho de licencia, el identificador de descriptor de dispositivo completo o el identificador de transacción de importación que se asignan a una licencia cuando se importa.
Recommended Response Action	Vuelva a emitir el comando con el identificador de objeto de License Manager correcto.
Categoría	Auditoría (LIC = Licencias)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

LIC008

Mensaje	La identificación de enlace de la licencia no coincide con el identificador único para el dispositivo.
Detailed Description	Todas las licencias perpetuas enlazadas contienen el identificador único de un dispositivo específico. El identificador único enlaza la licencia con el dispositivo. Por ejemplo, el identificador único para el iDRAC es la etiqueta de servicio.
Recommended Response Action	Obtenga un archivo de licencia nuevo con el identificador único correcto para el dispositivo. Para utilizar esta licencia, importe el dispositivo con el identificador único correcto.
Categoría	Auditoría (LIC = Licencias)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

LIC009

Mensaje	No se pudo actualizar la licencia.
Detailed Description	La actualización de una licencia incluye información específica sobre la licencia que se reemplaza. Si la información no coincide, la importación de la licencia se anula.
Recommended Response Action	Obtenga un archivo de licencia nuevo con la información de actualización correcta.
Categoría	Auditoría (LIC = Licencias)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

LIC010

Mensaje	La importación ha fallado; esta licencia no es para el dispositivo especificado.
Detailed Description	Una licencia no se importa al iDRAC cuando se produce una de las siguientes condiciones: 1) La licencia no corresponde al iDRAC. 2) Es posible que el sistema de destino no esté actualizado a la clase de producto especificado por la licencia (por ejemplo, el usuario no puede realizar la actualización de una clase de producto expreso a una clase de producto empresarial).
Recommended Response Action	Verifique si el sistema se puede actualizar a la clase de producto que se especifica en la licencia. Si el sistema no se puede actualizar a la clase de producto especificada, adquiera un archivo de licencia nuevo.
Categoría	Auditoría (LIC = Licencias)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

LIC011

Mensaje	No se puede reemplazar una licencia que no es de evaluación por una licencia de evaluación.
Detailed Description	License Manager no permite el reemplazo de una licencia que no es de evaluación por una licencia de evaluación.
Recommended Response Action	Para reemplazar una licencia que no es de evaluación, primero elimine la licencia que no es de evaluación y, a continuación, importe la licencia de evaluación.
Categoría	Auditoría (LIC = Licencias)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

LIC012

Mensaje	El archivo de licencia no existe.

Detailed Description	Este error se puede producir si: 1) Otro usuario ha eliminado la licencia. 2) La licencia que se está importando se ha eliminado del almacenamiento temporal antes de que se completara la operación de importación. 3) En el inicio, el administrador de licencias no encontró la licencia asignada al dispositivo. Esto puede ocurrir cuando se produce una interrupción de la alimentación antes de que se complete la operación de eliminación de una licencia.
Recommended Response Action	Vuelva a importar la licencia.
Categoría	Auditoría (LIC = Licencias)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

LIC013

Mensaje	Estas funciones de licencia no son compatibles con esta versión de firmware.
Detailed Description	La licencia incluye funciones no se admiten en esta versión de firmware.
Recommended Response Action	Actualice el firmware a la versión más reciente.
Categoría	Auditoría (LIC = Licencias)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

LIC014

Mensaje	Se ha intentado realizar varias operaciones de copia de seguridad o de restauración de forma simultánea en la base de datos de License Manager.
Detailed Description	Se ha intentado bloquear la base de datos de License Manager para una operación de copia de seguridad o de restauración en Lifecycle Controller debido a que la base de datos de License Manager ya se encontraba bloqueada. Esto puede ocurrir cuando dos o más usuarios intentan realizar una operación de copia de seguridad o de restauración al mismo tiempo.
Recommended Response Action	Repita la operación de copia de seguridad o de restauración en Lifecycle Controller.
Categoría	Auditoría (LIC = Licencias)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

LIC015

Mensaje	No se pudo realizar la operación de restauración de la base de datos de License Manager.

Detailed Description	Este error se produce cuando la operación de restauración en Lifecycle Controller se interrumpe antes de llegar a su fin. Esto puede ocurrir cuando se produce una interrupción de la alimentación o cuando el sistema se reinicia antes de que se complete la operación.
Recommended Response Action	Repita la operación de restauración en Lifecycle Controller. Consulte la documentación del producto para seleccionar un método de contacto conveniente. Consulte la documentación del producto para elegir el método de contacto más conveniente para usted.
Categoría	Auditoría (LIC = Licencias)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

LIC016

Mensaje	No se cumplen las dependencias de funciones de la licencia.
Detailed Description	La licencia contiene funciones que dependen de funciones con licencia adicionales no incluidas en esta licencia. Estas funciones con licencia no se activan hasta que las licencias que contienen funciones con licencia dependientes se importan al sistema.
Recommended Response Action	Importe las licencias que cumplen con las dependencias de funciones con licencia.
Categoría	Auditoría (LIC = Licencias)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

LIC017

Mensaje	El archivo de licencia se encuentra dañado, no se ha descomprimido o no es un archivo de licencia válido.
Detailed Description	Este error se puede producir cuando el archivo de licencia: 1) Contiene una firma no válida. 2) Contiene datos que no presentan el formato correcto. 3) No incluye datos necesarios. 4) Contiene datos desconocidos. 5) No se ha descomprimido.
Recommended Response Action	Descargue el archivo de licencia, descomprima el archivo e importe la licencia.
Categoría	Auditoría (LIC = Licencias)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

LIC018

Mensaje	Ya se ha importado la licencia.
Detailed Description	Ya se ha importado la licencia al sistema y no es necesario volver a importarla.

Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (LIC = Licencias)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

LIC019

Mensaje	No se puede importar una licencia arrendada antes de su fecha de inicio.
Detailed Description	No se puede importar una licencia arrendada antes de la fecha de inicio real de la licencia.
Recommended Response Action	Importe la licencia el día de inicio de la licencia o después de esa fecha.
Categoría	Auditoría (LIC = Licencias)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

LIC020

Mensaje	La importación ha fallado; se ha emitido una advertencia de importación de la actualización sobre el contrato de licencia de usuario final (CLUF).
Detailed Description	No se permite importar una licencia de actualización sin una licencia base, ya que eso puede representar una infracción al contrato de licencia de usuario final (CLUF). Si se ha eliminado la licencia base, el sistema permite que el usuario invoque la opción de supresión de la importación para suprimir la advertencia.
Recommended Response Action	Si se ha eliminado la licencia base, invoque la opción de supresión de la importación para suprimir la advertencia.
Categoría	Auditoría (LIC = Licencias)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

LIC021

Mensaje	La importación ha fallado; las funciones incluidas en la licencia de evaluación ya contienen una licencia.
Detailed Description	Todas las funciones en la licencia de evaluación disponen de una licencia en el sistema. La licencia no se importará, ya que duplicaría funciones con licencia existentes y activas.
Recommended Response Action	Elimine la licencia que contiene el conjunto de licencias de la licencia de evaluación.
Categoría	Auditoría (LIC = Licencias)

Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

LIC022

Mensaje	Se ha bloqueado la base de datos de License Manager debido a una operación de copia de seguridad o de restauración en curso.
Detailed Description	La base de datos de License Manager se bloquea cuando existe una operación de copia de seguridad y de restauración en progreso. No se permiten las operaciones de importación/exportación/eliminación de licencias, pero el usuario puede ver la información de las licencias.
Recommended Response Action	Espere a que se complete la operación de copia de seguridad o de restauración y vuelva a intentarlo.
Categoría	Auditoría (LIC = Licencias)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

LIC023

Mensaje	Se está utilizando una versión de licencia del iDRAC no autorizada.
Detailed Description	Se está utilizando una versión de licencia del iDRAC no autorizada.
Recommended Response Action	Obtenga una versión de licencia del iDRAC autorizada. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicio. Asimismo, consulte la Guía del usuario del iDRAC disponible en el sitio de asistencia.
Categoría	Auditoría (LIC = Licencias)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

LIC024

Mensaje	La operación de licencia no se completó satisfactoriamente porque el dispositivo está encendido.
Detailed Description	La licencia no puede instalarse, eliminarse ni reemplazarse cuando el dispositivo está encendido.
Recommended Response Action	Apague el dispositivo correspondiente y vuelva a intentar la operación de licencia.
Categoría	Auditoría (LIC = Licencias)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

LIC201

Mensaje	La licencia *arg1* asignada al dispositivo *arg2* caduca en *arg3* días.
Arguments	***arg1 =*** Id. de titularidad, ***arg2 =*** nombre de dispositivo, ***arg3 =*** número de días
Detailed Description	Esta licencia va a vencer. Una licencia vencida puede provocar la pérdida de funcionalidades específicas de las funciones que admite la licencia.
Recommended Response Action	Adquiera una licencia nueva para evitar la interrupción de las funciones con licencia.
Categoría	Auditoría (LIC = Licencias)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	8514
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC							

LIC202

Mensaje	Se ha detectado un error del sistema durante el inicio de License Manager.
Detailed Description	Este error se puede producir cuando: 1) La tabla de la plataforma contiene un valor no válido para el conjunto de funciones con licencia predeterminado y una ruta de acceso permitida de actualización de la licencia. En este caso, el sistema establece el conjunto de funciones con licencia predeterminado en Administración básica y no restringe la ruta de acceso de actualización para la licencia. 2) License Manager no se puede cargar debido a la falta de recursos del sistema.
Recommended Response Action	Restablezca el iDRAC.
Categoría	Auditoría (LIC = Licencias)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						
CMC			✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

LIC203

Mensaje	La licencia *arg1* ha fallado.
Arguments	***arg1 =*** ID de titularidad
Detailed Description	No se pudo verificar la firma debido a un error en el archivo de licencia guardado.
Recommended Response Action	Elimine y vuelva a importar el archivo de licencia.
Categoría	Auditoría (LIC = Licencias)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	8513
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

LIC204

Mensaje	No se pudo realizar la operación de restauración de la base de datos de License Manager.
Detailed Description	Este error se produce cuando la operación de restauración en Lifecycle Controller se interrumpe antes de llegar a su fin. Esto puede ocurrir cuando se produce una interrupción de la alimentación o cuando se restablece el iDRAC mientras la operación de restauración se encuentra en progreso.
Recommended Response Action	Repita la operación de restauración en Lifecycle Controller. Consulte la documentación del producto para seleccionar un método de contacto conveniente. Consulte la documentación del producto para elegir el método de contacto más conveniente para usted.
Categoría	Auditoría (LIC = Licencias)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

LIC205

Mensaje	Se ha superado el tiempo de espera de bloqueo de la base de datos de License Manager.
Detailed Description	License Manager establece un período de tiempo máximo durante el cual se puede mantener bloqueada su base de datos. Si se excede ese tiempo de espera, License Manager libera las condiciones de bloqueo y notifica el error. El usuario debe suponer que la operación de copia de seguridad o de restauración en Lifecycle Controller ha fallado y debe repetir la operación.
Recommended Response Action	Repita la operación de copia de seguridad o de restauración.
Categoría	Auditoría (LIC = Licencias)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

LIC206

Mensaje	Advertencia de CLUF: la importación de la licencia *arg1* puede presentar una infracción al contrato de licencia de usuario final.
Arguments	***arg1 =*** ID de titularidad
Detailed Description	La licencia fue importada después de que el usuario suprimió la advertencia de CLUF.
Recommended Response Action	Elimine la licencia si la importación infringe el CLUF.
Categoría	Auditoría (LIC = Licencias)

Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	8514
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

LIC207

Mensaje	La licencia *arg1* del dispositivo *arg2* ha caducado.
Arguments	***arg1 =*** Id. de titularidad, ***arg2 =*** nombre de dispositivo
Detailed Description	La licencia ha vencido. Esto puede provocar la pérdida de funcionalidades específicas de las funciones que admite la licencia.
Recommended Response Action	Obtenga e importe una licencia de reemplazo.
Categoría	Auditoría (LIC = Licencias)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	8514
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

LIC208

Mensaje	La licencia *arg1* se importó correctamente al dispositivo *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** Id. de titularidad, ***arg2 =*** nombre de dispositivo

Detailed Description	Se ha importado correctamente una licencia.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (LIC = Licencias)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	8515
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓*	✓	✓*	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

LIC209

Mensaje	La licencia *arg1* se exportó correctamente al dispositivo *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** Id. de titularidad, ***arg2 =*** nombre de dispositivo
Detailed Description	Se ha exportado correctamente una licencia.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (LIC = Licencias)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	8515
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓*	✓	✓*	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

LIC210

Mensaje	La licencia *arg1* se eliminó del dispositivo *arg2* correctamente.
Arguments	***arg1 =*** Id. de titularidad, ***arg2 =*** nombre de dispositivo
Detailed Description	Se ha eliminado correctamente una licencia.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (LIC = Licencias)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	8515
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓*	✓	✓*	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

LIC211

Mensaje	Se ha modificado el conjunto de funciones para el iDRAC.
Detailed Description	La importación/exportación/expiración de una licencia ha modificado el conjunto de funciones.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (LIC = Licencias)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	8515
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓*	✓	✓*	✓	✓
CMC			✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

LIC212

Mensaje	Se han modificado las funciones del CMC.
Detailed Description	Las funciones se actualizan cuando se importa o se exporta una licencia, o cuando vence una licencia.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (LIC = Licencias)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	8515
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

LIC213

Mensaje	Se ha detectado un error del sistema durante el inicio de License Manager.
Detailed Description	Este error puede ocurrir cuando: 1) El administrador de licencias no se puede cargar debido a la falta de recursos del sistema.
Recommended Response Action	Restablezca el CMC
Categoría	Auditoría (LIC = Licencias)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	8513
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

LIC501

Mensaje	La licencia requerida no se encuentra o expiró.
Detailed Description	La acción que se ha intentado requiere una licencia válida para ciertas funciones avanzadas instaladas en el sistema, pero dicha licencia no se encuentra o ha vencido.
Recommended Response Action	Obtenga una licencia apropiada y vuelva a intentarlo. Consulte la documentación del producto para seleccionar un método de contacto conveniente. Consulte la documentación del producto para elegir el método de contacto más conveniente para usted.
Categoría	Auditoría (LIC = Licencias)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

LIC502

Mensaje	Funciones no disponibles.
Detailed Description	Las funciones que se intentan utilizar no se encuentran disponibles en el sistema.
Recommended Response Action	Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Consulte la documentación del producto para elegir el método de contacto más conveniente para usted.
Categoría	Auditoría (LIC = Licencias)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

LIC503

Mensaje	No se puede completar la operación actual. La licencia instalada actualmente no admite las siguientes funciones: *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** funciones sujetas a licencia

Detailed Description	La licencia instalada actualmente no admite la función para la operación solicitada. La operación requiere una licencia válida para activar funciones específicas en el sistema. Debido a que la licencia requerida no se encuentra o ha expirado, las funciones que se intenten utilizar durante la operación estarán desactivadas.
Recommended Response Action	Adquiera e instale la licencia para activar la función necesaria, y vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica o consulte la documentación del producto para obtener más información.
Categoría	Auditoría (LIC = Licencias)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

LIC900

Mensaje	El comando se ha ejecutado correctamente.
Detailed Description	La operación se ha realizado correctamente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (LIC = Licencias)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

LIC901

Mensaje	Valor de parámetro no válido para *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** parámetro
Detailed Description	El valor proporcionado para el parámetro especificado no es válido.
Recommended Response Action	Para proporcionar el valor correcto para el parámetro especificado, consulte la documentación de Lifecycle Controller Remote Services.
Categoría	Configuración (LIC = Licencias)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

LIC902

Mensaje	Error de asignación de recursos.
Detailed Description	No se pueden asignar el recurso debido a la falta de memoria o espacio de archivos en el iDRAC.
Recommended Response Action	Restablezca el iDRAC y vuelva a intentar la operación.

Categoría	Configuración (LIC = Licencias)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

LIC903

Mensaje	Parámetros faltantes *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** parámetros
Detailed Description	No se especificaron uno o varios parámetros para el método invocado.
Recommended Response Action	Para proporcionar los parámetros correctos, consulte la documentación de Lifecycle Controller Remote Services.
Categoría	Configuración (LIC = Licencias)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

LIC904

Mensaje	No se pudo establecer la conexión con el recurso compartido de red.
Detailed Description	No se puede obtener acceso al recurso compartido de red desde el iDRAC.
Recommended Response Action	Verifique la conexión con el recurso compartido de red y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (LIC = Licencias)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

LIC905

Mensaje	El valor de LicenseName no puede superar los 64 caracteres.
Detailed Description	El valor de LicenseName supera la longitud máxima permitida de 64 caracteres.
Recommended Response Action	Corrija la longitud de LicenseName y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (LIC = Licencias)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

LIC906

Mensaje	No se puede obtener acceso al archivo de licencia en el recurso compartido de red.
Detailed Description	No se encuentra o no se puede obtener acceso al archivo de licencia desde la ubicación del recurso compartido de red.
Recommended Response Action	Verifique que el archivo de licencia se encuentre en el recurso compartido de red y que los permisos de acceso al archivo sean correctos. A continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (LIC = Licencias)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

LIC907

Mensaje	No se puede realizar la operación debido a un error desconocido en el iDRAC.
Detailed Description	La operación no se completó correctamente debido a la falta de un error desconocido en el iDRAC.
Recommended Response Action	Luego, vuelva a intentar la operación. Si el problema continúa, restablezca el iDRAC.
Categoría	Configuración (LIC = Licencias)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

Mensajes de suceso de LNK

LNK0001

Mensaje	Nombre de recurso compartido de red no disponible.
Detailed Description	El nombre de recurso compartido de red especificado no es válido.
Recommended Response Action	Introduzca un nombre de recurso compartido de red válido y vuelva a intentar la operación. Para obtener más información, consulte Lifecycle Controller User's Guide (Guía del usuario de Lifecycle Controller).
Categoría	Condición del sistema (LNK = Estado de vínculo)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

LNK0002

Mensaje	No se pudo resolver el nombre de host.
Detailed Description	La consulta de DNS no se ha llevado a cabo satisfactoriamente. Esto puede deberse a que la conexión agotó el tiempo de espera debido a un nombre de host incorrecto o un problema de configuración del servidor DNS.
Recommended Response Action	Haga lo siguiente: 1) Verifique que el nombre de host introducido es válido y vuelva a intentar la operación. 2) Si el problema persiste, verifique que los servidores DNS estén configurados correctamente para resolver el nombre del host.
Categoría	Condición del sistema (LNK = Estado de vínculo)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

LNK0003

Mensaje	No se pudo establecer la conexión con el servidor DNS.
Detailed Description	No se puede conectar con el servidor DNS debido a problemas de red o porque no hay respuesta del servidor DNS.
Recommended Response Action	Verifique que el servidor esté conectado a la red y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Condición del sistema (LNK = Estado de vínculo)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

LNK0004

Mensaje	No se puede establecer la conexión con el servidor FTP.
Detailed Description	No se puede establecer la conexión con el servidor FTP debido a un error de red.
Recommended Response Action	Compruebe la conexión de red, revise los valores de configuración de red y vuelva a intentarlo. Si el problema persiste, reinicie el servidor FTP.
Categoría	Condición del sistema (LNK = Estado de vínculo)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

LNK0005

Mensaje	No se puede establecer la conexión con el servidor DHCP.
Detailed Description	Se ha producido un error al comunicarse con el servidor DHCP debido a que la configuración de red no se ha establecido correctamente o no se pudo contactar al servidor DHCP.
Recommended Response Action	Verifique si el cable de red se encuentra conectado y los valores de configuración de red son correctos, y vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste, actualice el firmware para la controladora de interfaz de red (NIC) a la versión más reciente y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Condición del sistema (LNK = Estado de vínculo)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

LNK2700

Mensaje	El vínculo de red *arg1* está inactivo.
Arguments	***arg1 =*** nombre
Detailed Description	La CMC ha perdido la conexión con la red.
Recommended Response Action	Compruebe el cable de red y las conexiones de red.
Categoría	Condición del sistema (LNK = Estado de vínculo)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)

Trap/EventID	2249
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

LNK2701

Mensaje	El vínculo de red *arg1* está activo.
Arguments	***arg1 =*** nombre
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (LNK = Estado de vínculo)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2251
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

LNK8500

Mensaje	No se puede conectar el servidor en la ranura*arg1*al módulo de E/S de la ranura*arg2puertoarg3* porque el puerto del módulo de E/S está apagado.
Arguments	***arg1 =*** id. de ranura, ***arg2 =*** id. de la ranura del módulo de E/S, ***arg3 =*** id. de puerto del módulo de E/S

Detailed Description	El servidor identificado en el mensaje no se pudo conectar correctamente a la red externa porque la conexión de red no funciona.
Recommended Response Action	Realice una de las acciones siguientes y, a continuación, vuelva a intentar la operación: 1) Verifique si el cable de red externo funciona. 2) Vuelva a instalar o reemplace el cable de red del módulo de E/S y el puerto identificado en el mensaje.
Categoría	Condición del sistema (LNK = Estado de vínculo)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	2250
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*	✓*					✓*

LNK8501

Mensaje	Se ha reiniciado la conexión de red del servidor en la ranura *arg1* módulo de E/S de la ranura *arg2* puerto *arg3*.
Arguments	***arg1 =*** id. de ranura, ***arg2 =*** id. de la ranura del módulo de E/S, ***arg3 =*** id. de puerto del módulo de E/S
Detailed Description	se ha restaurado la conexión de red del servidor identificado a la red externa.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (LNK = Estado de vínculo)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2251
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*	✓*					✓*

34

Mensajes de suceso de LOG

LOG001

Mensaje	Falta el parámetro InstanceID o JobID necesario.
Detailed Description	No se encuentran uno o varios de los parámetros necesarios para el método invocado en la operación.
Recommended Response Action	Para proporcionar el valor correcto para el parámetro especificado, consulte la documentación de Lifecycle Controller Remote Services.
Categoría	Configuración (LOG = Suceso del registro)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

LOG002

Mensaje	Se ha introducido un id. de parámetro no válido para *arg1*.
Arguments	***arg1*** = Id. de instancia/Id. de trabajo
Detailed Description	Se ha introducido un id. de parámetro no válido para el id. de instancia o id. de trabajo identificado en el mensaje.
Recommended Response Action	Introduzca el parámetro WS-Man correcto para el id. de instancia o trabajo. Para obtener más información sobre parámetros válidos, consulte la Dell Lifecycle Controller Remote Services Quick Start Guide (Guía de inicio rápido de Dell Lifecycle Controller Remote Services) disponible en el sitio de asistencia.
Categoría	Configuración (LOG = Suceso del registro)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

LOG003

Mensaje	ConfigResults no disponible para la anotación de registro especificada.
Detailed Description	La anotación de registro con el valor de InstanceID especificado no presenta ningún resultado de configuración asociado.
Recommended Response Action	Verifique la disponibilidad de ConfigResults para InstanceID a través de la enumeración de la clase LogEntry y vuelva a intentar la operación. Consulte la documentación de Lifecycle Controller Remote Services.
Categoría	Configuración (LOG = Suceso del registro)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

LOG004

Mensaje	Error de asignación de recursos.
Detailed Description	La operación no se completó correctamente debido a una falta de espacio de memoria o el archivo en el firmware del iDRAC.
Recommended Response Action	Restablezca el iDRAC y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (LOG = Suceso del registro)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

LOG005

Mensaje	No se puede realizar la operación por un error desconocido en el iDRAC.
Detailed Description	La operación no se completó correctamente debido a un error desconocido en el iDRAC.
Recommended Response Action	Luego, vuelva a intentar la operación. Si el problema continúa, restablezca el iDRAC.
Categoría	Configuración (LOG = Suceso del registro)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

LOG006

Mensaje	Suceso de prueba generado para la identificación del mensaje *arg1*.
Arguments	***arg1*** = id. de mensaje
Detailed Description	Este mensaje se genera durante la ejecución de una acción de Suceso de prueba. Cuando se realiza una acción de Suceso de prueba, se registra un suceso en el Registro de Lifecycle con la identificación de mensaje especificada por el usuario. También se pueden generar sucesos por medio de SNMP, correo electrónico u otra fuente de notificación de sucesos activada. El evento de prueba no indica que haya un problema de software o hardware. Proporciona un mecanismo para que los usuarios prueben sus aplicaciones de procesamiento de sucesos.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (LOG = Suceso del registro)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

LOG007

Mensaje	En la anotación de registro anterior se ha repetido *arg1* veces.
Arguments	***arg1*** = recuento de anotaciones de registro
Detailed Description	Este mensaje se genera después de una serie de sucesos duplicados secuenciales. El recuento de anotaciones de registro es el número de veces que se ha repetido el mensaje anterior.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (LOG = Suceso del registro)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						
CMC	✓						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

LOG008

Mensaje	El registro completo de Lifecycle se ha creado correctamente para una operación de exportación.
Detailed Description	El registro completo de Lifecycle se ha creado correctamente para una operación de exportación solicitada.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (LOG = Suceso del registro)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

LOG201

Mensaje	Recuperado del error del registro de Lifecycle Controller.
Detailed Description	Se detectó una falla en el registro de Lifecycle Controller durante el inicio del iDRAC. Se ha truncado el registro de Lifecycle Controller en el punto en el que se produjo el daño.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (LOG = Suceso del registro)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

LOG202

Mensaje	Recuperado de la falla del archivo de comentarios del registro de Lifecycle Controller.
Detailed Description	No se puede acceder a una parte del archivo de comentarios del registro de Lifecycle Controller durante el inicio del iDRAC. Se ha truncado el archivo en el punto en el que se produjo el daño.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (LOG = Suceso del registro)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

LOG203

Mensaje	Registro de Lifecycle archivado hasta el número de secuencia de registro *arg1*.
Arguments	***arg1*** = número de secuencia

Detailed Description	Este mensaje se genera mientras se archiva el Registro de Lifecycle. Todos los mensajes antiguos se archivan y se pueden recuperar mediante la función de exportación incluida en el Registro de Lifecycle.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (LOG = Suceso del registro)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

LOG204

Mensaje	No se completó la operación de archivado en el Registro de Lifecycle.
Detailed Description	No se completó la operación de archivado. El 10% de los sucesos almacenados en caché se descartará con el fin de hacer espacio para los sucesos nuevos.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (LOG = Suceso del registro)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

LOG300

Mensaje	El sistema se ha recuperado de los daños en el archivo de Registro del chasis.
Detailed Description	El sistema se ha recuperado de los daños en el archivo de Registro del chasis. Es posible que algunas anotaciones de registro no se puedan recuperar.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (LOG = Suceso del registro)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

LOG302

Mensaje	El encabezado del archivo de Registro del chasis se encuentra dañado.
Detailed Description	El encabezado del archivo de Registro del chasis se encuentra dañado. Se volverá a crear el Registro del chasis y no se conservará ninguna de las anotaciones de registro actuales.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (LOG = Suceso del registro)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

LOG303

Mensaje	No se puede archivar el archivo de Registro del chasis.
Detailed Description	No se puede cambiar el nombre del archivo de Registro del chasis actual durante una operación de archivado. Es posible que se pierdan algunas anotaciones de registro.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (LOG = Suceso del registro)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

LOG305

Mensaje	Se ha borrado el archivo de Registro del chasis.

Detailed Description	Se ha borrado el archivo de Registro del chasis como resultado de una operación de borrado de registro.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (LOG = Suceso del registro)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

LOG320

Mensaje	La supervisión del registro está desactivada. Tipo de registro: *arg1*.
Arguments	***arg1*** = tipo de registro
Detailed Description	El registro de hardware del sistema está desactivado. No se proporciona información sobre el tipo de registro.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (LOG = Suceso del registro)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Id. de suceso de OMSA	5550
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

LOG321

Mensaje	El estado del registro es desconocido. Tipo de registro: *arg1*.
Arguments	***arg1*** = tipo de registro
Detailed Description	El registro de hardware puede no estar actualizado. No se proporciona información sobre el tipo de registro.
Recommended Response Action	Asegúrese de que el iDRAC funciona correctamente.
Categoría	Condición del sistema (LOG = Suceso del registro)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Id. de suceso de OMSA	5551
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

LOG322

Mensaje	El tamaño del registro ya no está cerca de la capacidad máxima. Tipo de registro: *arg1*.
Arguments	***arg1*** = tipo de registro
Detailed Description	El registro de hardware del sistema ya no está cerca de su capacidad máxima. No se proporciona información sobre el tipo de registro.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (LOG = Suceso del registro)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Id. de suceso de OMSA	5552
Id. de captura de OMSA	5552
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

LOG323

Mensaje	El tamaño del registro está cerca de su capacidad máxima. Tipo de registro: *arg1*.
Arguments	***arg1*** = tipo de registro
Detailed Description	El tamaño de un registro de hardware del sistema está cerca de su capacidad máxima. No se proporciona información sobre el tipo de registro.
Recommended Response Action	Borre el registro para asegurarse de que se graben las anotaciones nuevas.
Categoría	Condición del sistema (LOG = Suceso del registro)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Id. de suceso de OMSA	5553
Id. de captura de OMSA	5553
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

LOG324

Mensaje	El tamaño del registro ha alcanzado su capacidad máxima. Tipo de registro: *arg1*.
Arguments	***arg1*** = tipo de registro
Detailed Description	El tamaño de un registro de hardware del sistema ha alcanzado su capacidad máxima. No se proporciona información sobre el tipo de registro.
Recommended Response Action	Borre el registro para asegurarse de que se graben las anotaciones nuevas.
Categoría	Condición del sistema (LOG = Suceso del registro)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Id. de suceso de OMSA	5554
Id. de captura de OMSA	5554

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

LOG325

Mensaje	No se pueden recibir las anotaciones del registro. Tipo de registro: *arg1*.
Arguments	***arg1*** = tipo de registro
Detailed Description	No se puede recibir las anotaciones de registro y, por lo tanto, no se puede supervisar el estado. No se proporciona información sobre el tipo de registro.
Recommended Response Action	Asegúrese de que el iDRAC funciona correctamente.
Categoría	Condición del sistema (LOG = Suceso del registro)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Id. de suceso de OMSA	5555
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

LOG326

Mensaje	El Registro de alertas se borró.
Detailed Description	El Registro de alertas se borró.

Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (LOG = Suceso del registro)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

LOG327

Mensaje	Se ha creado una copia de seguridad del registro de alertas.
Detailed Description	Se ha creado una copia de seguridad del registro de alertas.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (LOG = Suceso del registro)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

LOG328

Mensaje	El modo Server Based Management está activado.

Detailed Description	El modo Server Based Management está activado. La información sobre las unidades de suministro de energía basadas en el chasis, los ventiladores y los sensores aparece en las herramientas de administración del sistema basada en el servidor.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (LOG = Suceso del registro)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

LOG329

Mensaje	El modo Server Based Management está desactivado.
Detailed Description	El modo Server Based Management está desactivado. La información sobre las unidades de suministro de energía basadas en el chasis, los ventiladores y los sensores no aparece en las herramientas de administración del sistema basada en el servidor.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (LOG = Suceso del registro)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

LOG501

Mensaje	No se puede ejecutar el comando debido a un problema general.
Detailed Description	El comando no se puede ejecutar porque se ha producido un problema general.
Recommended Response Action	Luego, vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste, reinicie la CMC y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (LOG = Suceso del registro)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

LOG502

Mensaje	No se puede ejecutar el comando porque falta el parámetro del método *arg1*.
Arguments	***arg1*** = parámetro
Detailed Description	El comando no se puede ejecutar porque el parámetro del método identificado en el mensaje no está presente.
Recommended Response Action	Introduzca todos los parámetros necesarios en el comando y, a continuación, vuelva a intentar la operación. Para obtener más información, consulte el Perfil de registro del chasis.
Categoría	Configuración (LOG = Suceso del registro)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

LOG503

Mensaje	No se puede ejecutar el método porque el parámetro *arg1* no es válido.
Arguments	***arg1*** = parámetro
Detailed Description	El comando no se puede ejecutar porque el valor del parámetro identificado en el mensaje no es válido.
Recommended Response Action	Introduzca todos los parámetros necesarios en el comando según la enumeración y, a continuación, vuelva a intentar la operación. Para obtener más información, consulte el Perfil de registro del chasis.
Categoría	Configuración (LOG = Suceso del registro)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

LOG504

Mensaje	El Registro del chasis se ha exportado correctamente.

Detailed Description	El registro del chasis se ha exportado correctamente al destino especificado.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (LOG = Suceso del registro)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

LOG505

Mensaje	No es posible montar el recurso compartido de red.
Detailed Description	No se puede acceder al recurso compartido de red.
Recommended Response Action	Asegúrese de introducir credenciales de acceso al recurso compartido de red correctas (como dirección IP, nombre de usuario, contraseña y tipo de recurso compartido). Para obtener más información, consulte el Perfil de registro del chasis.
Categoría	Configuración (LOG = Suceso del registro)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

LOG506

Mensaje	No se pudo iniciar la operación solicitada porque la operación ExportChassisLog ya se está ejecutando.
Detailed Description	La operación solicitada no se puede iniciar porque la operación ExportChassisLog ya se está ejecutando.
Recommended Response Action	Espere hasta que finalice la operación ExportChassisLog actual y, a continuación, vuelva a intentar la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Configuración (LOG = Suceso del registro)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

LOG507

Mensaje	No es posible asignar los recursos necesarios de la CMC.
Detailed Description	La operación no se completó correctamente debido a la falta de memoria o espacio de archivos en la CMC.
Recommended Response Action	Restablezca la CMC y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (LOG = Suceso del registro)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

LOG508

Mensaje	No se puede escribir en el recurso compartido de red.
Detailed Description	Es posible que el recurso compartido de red sea de solo lectura o que no haya suficiente espacio para la operación de exportación.
Recommended Response Action	Verifique que el recurso compartido de red no sea de solo lectura y que dispone de espacio suficiente para la exportación. A continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (LOG = Suceso del registro)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

LOG509

Mensaje	No se puede ejecutar el comando porque el valor de parámetro de *arg1* excede el número máximo permitido de *arg2* caracteres.
Arguments	***arg1*** = nombre de parámetro, ***arg2*** = longitud máx. del parámetro
Detailed Description	El comando no se puede ejecutar porque el valor del parámetro identificado en el mensaje supera la longitud máxima identificada en el mensaje.
Recommended Response Action	Introduzca un valor para el parámetro identificado en el mensaje que sea igual o menor que el máximo permitido de caracteres.
Categoría	Configuración (LOG = Suceso del registro)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

LOG510

Mensaje	No se pudo completar la operación debido a un problema desconocido en la CMC.
Detailed Description	La operación no se puede ejecutar debido a un problema desconocido.
Recommended Response Action	Luego, vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste, reinicie la CMC y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (LOG = Suceso del registro)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

Mensajes de suceso de MEM

MEM0000

Mensaje	Se detectaron errores de memoria persistentes que se pueden corregir en un dispositivo de memoria que se encuentra en *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** ubicación
Detailed Description	La memoria está operativa. Este es un indicador temprano de un posible error futuro que no se podrá corregir.
Recommended Response Action	Vuelva a instalar el componente de memoria. Consulte la documentación del producto para seleccionar un método de contacto conveniente. Para seleccionar un método de contacto conveniente, consulte la documentación del producto.
Categoría	Condición del sistema (MEM = Memoria)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2267
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM0001

Mensaje	Se detectaron errores de bits múltiples de memoria en un dispositivo de memoria que se encuentra en *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** ubicación
Detailed Description	La memoria ha detectado un error que no puede corregirse. El rendimiento del sistema puede verse degradado. El sistema operativo o las aplicaciones podrían dejar de funcionar.
Recommended Response Action	Vuelva a instalar el componente de memoria. Consulte la documentación del producto para seleccionar un método de contacto conveniente. Para seleccionar un método de contacto conveniente, consulte la documentación del producto.
Categoría	Condición del sistema (MEM = Memoria)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)

Trap/EventID	2265
LCD Message	Error de memoria de varios bits en <ubicación>. Reacople la memoria.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM0002

Mensaje	Se detectaron errores de paridad de memoria en un dispositivo de memoria que se encuentra en *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** ubicación
Detailed Description	La memoria está operativa. Este es un indicador temprano de un posible error futuro que no se podrá corregir.
Recommended Response Action	Vuelva a instalar el componente de memoria. Consulte la documentación del producto para seleccionar un método de contacto conveniente. Para seleccionar un método de contacto conveniente, consulte la documentación del producto.
Categoría	Condición del sistema (MEM = Memoria)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2265
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM0003

Mensaje	Se detectó un error de memoria de bits bloqueados en un dispositivo de memoria que se encuentra en *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** ubicación

Detailed Description	La memoria está operativa. Este es un indicador temprano de un posible error futuro que no se podrá corregir.
Recommended Response Action	Vuelva a instalar el componente de memoria. Consulte la documentación del producto para seleccionar un método de contacto conveniente. Para seleccionar un método de contacto conveniente, consulte la documentación del producto.
Categoría	Condición del sistema (MEM = Memoria)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2265
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM0004

Mensaje	El dispositivo de memoria que se encuentra en *arg1* está desactivado.
Arguments	***arg1 =*** ubicación
Detailed Description	Es posible que la memoria no esté bien colocada, que esté mal configurada o se haya dañado. El tamaño de la memoria se ha reducido.
Recommended Response Action	Vuelva a instalar el componente de memoria. Revise la documentación del producto para ver las configuraciones de memoria admitidas. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.
Categoría	Condición del sistema (MEM = Memoria)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2265
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM0005

Mensaje	Se alcanzó el límite de errores de memoria persistentes que se pueden corregir para un dispositivo de memoria que se encuentra en *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** ubicación
Detailed Description	La memoria está operativa. Este es un indicador temprano de un posible error futuro que no se podrá corregir.
Recommended Response Action	Vuelva a instalar el componente de memoria. Consulte la documentación del producto para seleccionar un método de contacto conveniente. Para seleccionar un método de contacto conveniente, consulte la documentación del producto.
Categoría	Condición del sistema (MEM = Memoria)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2265
LCD Message	Se alcanzó el límite de errores de memoria persistentes que se pueden corregir para la ubicación <ubicación>. Reacople la memoria.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM0006

Mensaje	El dispositivo de memoria que se encuentra en *arg1* está presente.
Arguments	***arg1 =*** ubicación
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (MEM = Memoria)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2267
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM0007

Mensaje	Configuración de memoria no admitida. Verifique el dispositivo de memoria que se encuentra en *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** ubicación
Detailed Description	Es posible que la memoria no esté bien colocada, que esté mal configurada o se haya dañado. El tamaño de la memoria se ha reducido.
Recommended Response Action	Revise la documentación del producto para ver las configuraciones de memoria admitidas.
Categoría	Condición del sistema (MEM = Memoria)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2265
LCD Message	Unsupported memory configuration. Compruebe la <ubicación> de la memoria.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM0008

Mensaje	El dispositivo de memoria que se encuentra en *arg1* es una memoria de repuesto.
Arguments	***arg1 =*** ubicación
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.

Categoría	Condición del sistema (MEM = Memoria)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2267
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM0009

Mensaje	El dispositivo de memoria que se encuentra en *arg1* está regulado.
Arguments	***arg1 =*** ubicación
Detailed Description	Se ha degradado el rendimiento del sistema.
Recommended Response Action	Si esta situación es inesperada, consulte los registros del sistema para comprobar si hay excepciones de potencia o temperatura.
Categoría	Condición del sistema (MEM = Memoria)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	2266
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM0010

Mensaje	El dispositivo de memoria que se encuentra en *arg1* se está sobrecalentando.

Arguments	***arg1 =*** ubicación
Detailed Description	Se ha degradado el rendimiento del sistema.
Recommended Response Action	Si esta situación es inesperada, consulte los registros del sistema para comprobar si hay excepciones de potencia o temperatura.
Categoría	Condición del sistema (MEM = Memoria)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2265
LCD Message	El dispositivo de memoria en <ubicación> se está sobrecalentando. Verifique los ventiladores
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM0016

Mensaje	El dispositivo de memoria que se encuentra en *arg1* funciona correctamente.
Arguments	***arg1 =*** ubicación
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (MEM = Memoria)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2267
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM0020

Mensaje	El dispositivo de memoria que se encuentra en *arg1* está activado.
Arguments	***arg1 =*** ubicación
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (MEM = Memoria)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

MEM0021

Mensaje	Se ha restablecido el límite de errores de memoria persistentes que se pueden corregir para un dispositivo de memoria que se encuentra en *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** ubicación
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (MEM = Memoria)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2267
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM0022

Mensaje	El dispositivo de memoria que se encuentra en *arg1* está ausente.
Arguments	***arg1 =*** ubicación
Detailed Description	Es posible que la memoria no esté bien colocada, que esté mal configurada o se haya dañado. El tamaño de la memoria se ha reducido.
Recommended Response Action	Si es un error inesperado, verifique la presencia y vuelva a instalar.
Categoría	Condición del sistema (MEM = Memoria)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	2266
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM0024

Mensaje	El dispositivo de memoria que se encuentra en *arg1* ya no es una memoria de repuesto.
Arguments	***arg1 =*** ubicación
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (MEM = Memoria)

Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2267
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM0600

Mensaje	Se agregó un dispositivo de memoria a la ubicación *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** ubicación
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (MEM = Memoria)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

MEM0601

Mensaje	Se eliminó un dispositivo de memoria de la ubicación *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** ubicación
Detailed Description	Ninguno

Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (MEM = Memoria)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

MEM0700

Mensaje	La frecuencia de errores de memoria persistentes que se pueden corregir se encuentra dentro de los niveles normales para un dispositivo de memoria que se encuentra en *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** ubicación
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (MEM = Memoria)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2267
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM0701

Mensaje	Se superó la frecuencia de errores de memoria que se pueden corregir para *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** ubicación
Detailed Description	Es posible que la memoria no esté operativa. Este es un indicador temprano de un posible error futuro que no podrá corregirse.
Recommended Response Action	Vuelva a instalar el componente de memoria. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.
Categoría	Condición del sistema (MEM = Memoria)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	2266
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM0702

Mensaje	Se superó la frecuencia de errores de memoria que se pueden corregir para *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** ubicación
Detailed Description	Es posible que la memoria no esté operativa. Este es un indicador temprano de un posible error futuro que no podrá corregirse.
Recommended Response Action	Vuelva a instalar el componente de memoria. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.
Categoría	Condición del sistema (MEM = Memoria)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2265
LCD Message	Se superó la frecuencia de errores de memoria que se pueden corregir para la ubicación <ubicación>. Reacople la memoria.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM1000

Mensaje	El dispositivo de memoria que se encuentra en *arg1* ha pasado a un estado de ejecución.
Arguments	***arg1 =*** ubicación
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (MEM = Memoria)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

MEM1001

Mensaje	El dispositivo de memoria que se encuentra en *arg1* no ha pasado a un estado de ejecución.
Arguments	***arg1 =*** ubicación
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	Vuelva a instalar el componente de memoria. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.
Categoría	Condición del sistema (MEM = Memoria)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
LCD Message	El dispositivo de memoria en <ubicación> no pudo pasar a un estado de ejecución. Reacople la memoria.

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

MEM1002

Mensaje	El dispositivo de memoria que se encuentra en *arg1* está en modo de prueba.
Arguments	***arg1 =*** ubicación
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (MEM = Memoria)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2267
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM1003

Mensaje	El dispositivo de memoria que se encuentra en *arg1* no ha pasado a un estado de prueba.
Arguments	***arg1 =*** ubicación
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	Vuelva a instalar el componente de memoria. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.

Categoría	Condición del sistema (MEM = Memoria)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	2266
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM1004

Mensaje	El dispositivo de memoria que se encuentra en *arg1* está apagado.
Arguments	***arg1 =*** ubicación
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (MEM = Memoria)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2267
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM1005

Mensaje	El dispositivo de memoria que se encuentra en *arg1* no se apagó.

Arguments	***arg1 =*** ubicación
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	Vuelva a intentar el proceso de extracción de la memoria.
Categoría	Condición del sistema (MEM = Memoria)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2265
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM1006

Mensaje	El dispositivo de memoria que se encuentra en *arg1* está en línea.
Arguments	***arg1 =*** ubicación
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (MEM = Memoria)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2267
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM1007

Mensaje	El dispositivo de memoria que se encuentra en *arg1* no ha pasado a un estado en línea.
Arguments	***arg1 =*** ubicación
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	Vuelva a intentar el proceso de extracción de la memoria.
Categoría	Condición del sistema (MEM = Memoria)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2265
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM1008

Mensaje	El dispositivo de memoria que se encuentra en *arg1* está fuera de línea.
Arguments	***arg1 =*** ubicación
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (MEM = Memoria)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2267
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM1009

Mensaje	El dispositivo de memoria que se encuentra en *arg1* no ha pasado a un estado fuera de línea.
Arguments	***arg1 =*** ubicación
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	Vuelva a intentar el proceso de extracción de la memoria.
Categoría	Condición del sistema (MEM = Memoria)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2265
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM1010

Mensaje	El dispositivo de memoria que se encuentra en *arg1* está fuera de servicio.
Arguments	***arg1 =*** ubicación
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (MEM = Memoria)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2267
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM1011

Mensaje	El dispositivo de memoria que se encuentra en *arg1* está en servicio.
Arguments	***arg1 =*** ubicación
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (MEM = Memoria)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2267
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM1012

Mensaje	El dispositivo de memoria que se encuentra en *arg1* está en un estado degradado.
Arguments	***arg1 =*** ubicación
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	Vuelva a instalar el componente de memoria. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.
Categoría	Condición del sistema (MEM = Memoria)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Trap/EventID	2266
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM1013

Mensaje	El dispositivo de memoria que se encuentra en *arg1* está en un estado completo.
Arguments	***arg1 =*** ubicación
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (MEM = Memoria)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2267
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM1014

Mensaje	El dispositivo de memoria que se encuentra en *arg1* está en un estado de ahorro de energía.
Arguments	***arg1 =*** ubicación
Detailed Description	Ninguno

Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (MEM = Memoria)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2267
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM1015

Mensaje	El dispositivo de memoria que se encuentra en *arg1* está en un estado de energía activo.
Arguments	***arg1 =*** ubicación
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (MEM = Memoria)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2267
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM1016

Mensaje	El dispositivo de memoria que se encuentra en *arg1* no se ha instalado correctamente.
Arguments	***arg1 =*** ubicación
Detailed Description	Es posible que la memoria no esté bien colocada, que esté mal configurada o se haya dañado. El tamaño de la memoria se ha reducido.
Recommended Response Action	Vuelva a instalar el componente de memoria. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.
Categoría	Condición del sistema (MEM = Memoria)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2265
LCD Message	La memoria en <ubicación> no se ha instalado correctamente. Vuelva a instalarla
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM1017

Mensaje	El dispositivo de memoria que se encuentra en *arg1* se ha instalado correctamente.
Arguments	***arg1 =*** ubicación
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (MEM = Memoria)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2267
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM1200

Mensaje	El RAID de memoria es redundante.
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (MEM = Memoria)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2267
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM1201

Mensaje	Se ha perdido la redundancia de RAID de memoria. Verifique el dispositivo de memoria ubicado(s) en *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** ubicación
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	Vuelva a instalar el componente de memoria. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.
Categoría	Condición del sistema (MEM = Memoria)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2265
LCD Message	Se ha perdido el RAID de memoria en <ubicación>. Realice un ciclo de encendido del sistema.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM1202

Mensaje	Se ha degradado la redundancia de RAID de memoria. Verifique el dispositivo de memoria ubicado(s) en *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** ubicación
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	Vuelva a instalar el componente de memoria. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.
Categoría	Condición del sistema (MEM = Memoria)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	2266
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM1203

Mensaje	La memoria no es redundante.
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (MEM = Memoria)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2267

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM1204

Mensaje	La duplicación de memoria es redundante.
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (MEM = Memoria)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2267
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM1205

Mensaje	Se ha perdido la redundancia de duplicación de memoria. Verifique el dispositivo de memoria ubicado(s) en *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** ubicación
Detailed Description	Es posible que la memoria no esté bien colocada, que esté mal configurada o se haya dañado.
Recommended Response Action	Consulte los registros del sistema para comprobar si hay excepciones de memoria. Vuelva a instalar la memoria en la ubicación <ubicación>.
Categoría	Condición del sistema (MEM = Memoria)

Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2265
LCD Message	Se ha perdido la duplicación de memoria en <ubicación>. Realice un ciclo de encendido del sistema.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM1206

Mensaje	Se ha degradado la redundancia de duplicación de memoria. Verifique el dispositivo de memoria ubicado en *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** ubicación
Detailed Description	Es posible que la memoria no esté bien colocada, que esté mal configurada o se haya dañado.
Recommended Response Action	Consulte los registros del sistema para comprobar si hay excepciones de memoria. Vuelva a instalar la memoria en la ubicación <ubicación>.
Categoría	Condición del sistema (MEM = Memoria)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	2266
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM1207

Mensaje	La memoria de repuesto es redundante.

Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (MEM = Memoria)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2267
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM1208

Mensaje	Se ha perdido la redundancia de memoria de repuesto. Verifique el dispositivo de memoria ubicado en *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** ubicación
Detailed Description	El repuesto asignado ya no está disponible.
Recommended Response Action	Consulte los registros del sistema para comprobar si hay excepciones de memoria. Vuelva a instalar la memoria en la ubicación <ubicación>.
Categoría	Condición del sistema (MEM = Memoria)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2265
LCD Message	Se ha perdido la memoria de repuesto en <ubicación>. Realice un ciclo de encendido del sistema.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM1209

Mensaje	Se ha degradado la redundancia de memoria de repuesto. Verifique el dispositivo de memoria ubicado en *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** ubicación
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (MEM = Memoria)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2267
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM1210

Mensaje	La memoria es redundante.
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (MEM = Memoria)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

MEM1212

Mensaje	Memory redundancy is lost. (Se ha perdido la redundancia de memoria).
Detailed Description	Es posible que la memoria no esté bien colocada, que esté mal configurada o se haya dañado.
Recommended Response Action	Consulte los registros del sistema para comprobar si hay excepciones de memoria. Vuelva a instalar la memoria en la ubicación <ubicación>.
Categoría	Condición del sistema (MEM = Memoria)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2265
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM1214

Mensaje	Memory redundancy is degraded. (Se ha degradado la redundancia de la memoria).
Detailed Description	Es posible que la memoria no esté bien colocada, que esté mal configurada o se haya dañado.
Recommended Response Action	Consulte los registros del sistema para comprobar si hay excepciones de memoria. Vuelva a instalar la memoria en la ubicación <ubicación>.
Categoría	Condición del sistema (MEM = Memoria)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	2266
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM6000

Mensaje	Se desactivó la supervisión del dispositivo de memoria.
Detailed Description	Es probable que el módulo de memoria no esté colocado correctamente, esté mal configurado o haya fallado.
Recommended Response Action	Revise el registro de Embedded System Management (ESM) para consultar las excepciones de memoria. Vuelva a instalar los módulos de memoria.
Categoría	Condición del sistema (MEM = Memoria)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Id. de suceso de OMSA	5400
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

MEM6001

Mensaje	Se desconoce el estado del dispositivo de memoria. Ubicación del dispositivo de memoria: *arg1*. Causa posible del suceso en el módulo de memoria: *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** ubicación, ***arg2 =*** causa
Detailed Description	Es probable que el módulo de memoria no esté colocado correctamente, esté mal configurado o haya fallado.
Recommended Response Action	Revise el registro de Embedded System Management (ESM) para consultar las excepciones de memoria. Vuelva a instalar los módulos de memoria en la ubicación identificada.
Categoría	Condición del sistema (MEM = Memoria)

Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Id. de suceso de OMSA	5401
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

MEM6002

Mensaje	El estado del dispositivo de memoria es normal. Ubicación del dispositivo de memoria: *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** ubicación
Detailed Description	El dispositivo de memoria identificado en el mensaje ha vuelto a un estado normal.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (MEM = Memoria)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Id. de suceso de OMSA	5402
Id. de captura de OMSA	5402
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

MEM6003

Mensaje	El estado del dispositivo de memoria no es crítico. Ubicación del dispositivo de memoria: *arg1*. Causa posible del suceso en el módulo de memoria: *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** ubicación, ***arg2 =*** causa
Detailed Description	Es probable que el módulo de memoria no esté colocado correctamente, esté mal configurado o haya fallado.
Recommended Response Action	Revise el registro de Embedded System Management (ESM) para consultar las excepciones de memoria. Vuelva a instalar los módulos de memoria en la ubicación identificada.
Categoría	Condición del sistema (MEM = Memoria)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Id. de suceso de OMSA	5403
Id. de captura de OMSA	5403
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

MEM6004

Mensaje	El estado del dispositivo de memoria es crítico. Ubicación del dispositivo de memoria: *arg1*. Causa posible del suceso en el módulo de memoria: *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** ubicación, ***arg2 =*** causa
Detailed Description	Es probable que el módulo de memoria no esté colocado correctamente, esté mal configurado o haya fallado.
Recommended Response Action	Revise el registro de Embedded System Management (ESM) para consultar las excepciones de memoria. Vuelva a instalar los módulos de memoria en la ubicación identificada.
Categoría	Condición del sistema (MEM = Memoria)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Id. de suceso de OMSA	5404
Id. de captura de OMSA	5404

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

MEM6005

Mensaje	El dispositivo de memoria ha fallado. Ubicación del dispositivo de memoria: *arg1*. Causa posible del suceso en el módulo de memoria: *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** ubicación, ***arg2 =*** causa
Detailed Description	El módulo de memoria ha fallado debido a un error irrecuperable.
Recommended Response Action	Revise el registro de Embedded System Management (ESM) para consultar las excepciones de memoria. Vuelva a instalar los módulos de memoria en la ubicación identificada.
Categoría	Condición del sistema (MEM = Memoria)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Id. de suceso de OMSA	5405
Id. de captura de OMSA	5405
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

MEM7000

Mensaje	Se ha corregido la incompatibilidad de tarjeta vertical de memoria.

Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (MEM = Memoria)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2267
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM7002

Mensaje	A hardware mismatch detected for memory riser. (Se ha detectado una falta de coincidencia de hardware para la tarjeta vertical de memoria).
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	Consulte la documentación del producto para ver la instalación y configuración adecuadas de la tarjeta vertical de memoria.
Categoría	Condición del sistema (MEM = Memoria)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2265
LCD Message	Se ha detectado una incongruencia en la tarjeta vertical de memoria. Verifique la tarjeta vertical de memoria
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM8000

Mensaje	Se ha desactivado el registro de errores de memoria que se pueden corregir para un dispositivo de memoria que se encuentra en *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** ubicación
Detailed Description	Se están corrigiendo los errores, pero no se registran.
Recommended Response Action	Consulte los registros del sistema para comprobar si hay excepciones de memoria. Vuelva a instalar la memoria en la ubicación <ubicación>.
Categoría	Condición del sistema (MEM = Memoria)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2265
LCD Message	Se ha desactivado el registro de SBE en <ubicación>. Reacople la memoria.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM8001

Mensaje	Se ha activado el registro de errores de memoria persistentes que se pueden corregir para un dispositivo de memoria que se encuentra en *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** ubicación
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (MEM = Memoria)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

MEM8500

Mensaje	Se ha detectado una condición de baja memoria.
Detailed Description	Se ha detectado una condición de memoria baja. Si esta condición continúa, puede ocurrir una protección contra fallas o un restablecimiento. Si se producen varios restablecimientos, póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Recommended Response Action	Si se producen varios restablecimientos, póngase en contacto con el servicio.
Categoría	Auditoría (MEM = Memoria)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

MEM8501

Mensaje	Advertencia de memoria baja ,*arg1*KB,*arg2*KB.
Arguments	***arg1 =*** tamaño total de la memoria, ***arg2 =*** valor de umbral
Detailed Description	Se ha detectado una condición de memoria baja. Si esta condición continúa, puede ocurrir una protección contra fallas o un restablecimiento.
Recommended Response Action	Si se producen varios restablecimientos, póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Categoría	Auditoría (MEM = Memoria)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

MEM8502

Mensaje	Se detectó una condición de protección contra fallas en la frecuencia de errores de memoria del ECC.
Detailed Description	Se detectó una condición de memoria del ECC en el CMC primario y se inició una protección contra fallas.
Recommended Response Action	Vuelva a colocar el CMC principal e inicie una protección contra fallas en el CMC principal. Si el problema persiste y se producen varias protecciones contra fallas, póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Categoría	Auditoría (MEM = Memoria)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

MEM9000

Mensaje	Interconexión de memoria degradada.
Detailed Description	Se ha detectado un problema en la propagación de señales entre el procesador y la memoria.
Recommended Response Action	Realice las siguientes operaciones: 1) Reacople la tarjeta vertical de memoria y reinicie el servidor. 2) Si el problema no se resuelve con la acción anterior, reacople el procesador y reinicie el servidor. 3) Si el problema continúa, póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema (MEM = Memoria)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2265
LCD Message	Interconexión de memoria degradada. Reacople la tarjeta vertical de memoria.

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓		✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM9001

Mensaje	La interconexión de memoria funciona con normalidad.
Detailed Description	La interconexión de memoria funciona con normalidad.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (MEM = Memoria)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
LCD Message	Interconexión de memoria normal.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓	✓		✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM9002

Mensaje	La interconexión Intel QPI *arg1* presenta un error que se puede corregir.
Arguments	***arg1*** = número de enlace de QPI
Detailed Description	Se detectó un error que se puede corregir en la propagación de señales entre varios procesadores mediante la interconexión de Intel QPI identificada en el mensaje.

Recommended Response Action	Realice uno de los siguientes pasos: 1) Reinicie el servidor y verifique si el problema persiste. 2) Si el problema no se resuelve con la acción anterior, reacople los procesadores y reinicie el servidor. 3) Si el problema continúa, póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema (MEM = Memoria)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	2266
LCD Message	La interconexión Intel QPI <número> presenta un error que se puede corregir.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓		✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM9003

Mensaje	La interconexión de memoria Intel SMI 2 *arg1* presenta un error que se puede corregir.
Arguments	***arg1*** = número de enlace
Detailed Description	Se detectó un error corregible en la propagación de señales entre el procesador y la memoria a través de la interconexión de memoria Intel SMI 2 identificada en el mensaje.
Recommended Response Action	Realice las siguientes operaciones: 1) Reacople la tarjeta vertical de memoria y reinicie el servidor. 2) Si el problema no se resuelve con la acción anterior, reacople el procesador y reinicie el servidor. 3) Si el problema persiste, comuníquese con su proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema (MEM = Memoria)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	2266
LCD Message	La interconexión de memoria Intel SMI 2 <número> presenta un error que se puede corregir.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓		✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM9004

Mensaje	La interconexión Intel QPIc *arg1* se ha degradado.
Arguments	***arg1*** = número de enlace de QPI
Detailed Description	Se detectó una degradación de enlace en la propagación de señales entre varios procesadores a través de la interconexión de Intel QPI identificada en el mensaje. El sistema continuará funcionando con un menor rendimiento.
Recommended Response Action	Realice uno de los siguientes pasos: 1) Reinicie el servidor y verifique si el problema persiste. 2) Si el problema no se resuelve con la acción anterior, reacople los procesadores y reinicie el servidor. 3) Si el problema continúa, póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema (MEM = Memoria)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2265
LCD Message	La interconexión Intel QPI <número> se ha degradado. Vuelva a colocar el procesador.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓		✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM9005

Mensaje	La interconexión de memoria Intel SMI 2 *arg1* se ha degradado.
Arguments	***arg1*** = número de enlace
Detailed Description	Se detectó una degradación de enlace en la propagación de señales entre el procesador y la memoria a través de la interconexión de memoria Intel SMI 2 identificada en el mensaje.
Recommended Response Action	Realice las siguientes operaciones: 1) Reacople la tarjeta vertical de memoria y reinicie el servidor. 2) Si el problema no se resuelve con la acción anterior, reacople el procesador y reinicie el servidor. 3) Si el problema continúa, póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema (MEM = Memoria)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)

Trap/EventID	2265
LCD Message	La interconexión Intel SMI 2 <número> se ha degradado. Reacople la tarjeta vertical de memoria.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓		✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM9006

Mensaje	La interconexión Intel QPI *arg1* tiene un problema no recuperable.
Arguments	***arg1*** = número de enlace de QPI
Detailed Description	Se detectó un problema de enlace no recuperable en la propagación de señales entre varios procesadores a través de la interconexión de Intel QPI identificada en el mensaje.
Recommended Response Action	Realice uno de los siguientes pasos: 1) Reinicie el servidor y verifique si el problema persiste. 2) Si el problema no se resuelve con la acción anterior, reacople los procesadores y reinicie el servidor. 3) Si el problema continúa, póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema (MEM = Memoria)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2265
LCD Message	La interconexión Intel QPI <número> presenta un error fatal. Reacople la tarjeta vertical de memoria.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓		✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM9007

Mensaje	La interconexión de memoria Intel SMI 2 *arg1* tiene un problema no recuperable.
Arguments	***arg1*** = número de enlace
Detailed Description	Se detectó un problema de enlace no recuperable en la propagación de señales entre el procesador y la memoria a través de la interconexión de memoria Intel SMI 2 identificada en el mensaje.
Recommended Response Action	Realice las siguientes operaciones: 1) Reacople la tarjeta vertical de memoria y reinicie el servidor. 2) Si el problema no se resuelve con la acción anterior, reacople el procesador y reinicie el servidor. 3) Si el problema continúa, póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema (MEM = Memoria)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2265
LCD Message	La interconexión Intel SMI 2 <número> presenta un error fatal. Reacople la tarjeta vertical de memoria.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓		✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM9008

Mensaje	La interconexión de memoria Intel DDR *arg1* tiene un problema no recuperable.
Arguments	***arg1*** = número de enlace
Detailed Description	Se detectó un problema no recuperable en la propagación de señales en la interconexión de memoria Intel DDR identificada en el mensaje.
Recommended Response Action	Reacople todos los módulos DIMM en la tarjeta vertical de memoria, reacople la tarjeta vertical de memoria y reinicie el servidor. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema (MEM = Memoria)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2265
LCD Message	La interconexión Intel DDR <número> presenta un error fatal. Reacople la tarjeta vertical de memoria.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓		✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM9009

Mensaje	La interconexión de memoria Intel DDR *arg1* presenta un error que se puede corregir.
Arguments	***arg1*** = número de enlace
Detailed Description	Se detectó un problema que se puede corregir en la propagación de señales de la interconexión de memoria Intel DDR identificada en el mensaje.
Recommended Response Action	Realice lo siguiente: 1) Vuelva a colocar todos los módulos DIMM en el soporte vertical de memoria, 2) Vuelva a colocar el soporte vertical de memoria y 3) Reinicie el servidor. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema (MEM = Memoria)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	2266
LCD Message	La interconexión Intel DDR <número> presenta un error que se puede corregir. Reacople la tarjeta vertical de memoria.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓		✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM9010

Mensaje	Se ha registrado el código de mensaje de advertencia de código de referencia de QuickPath Interconnect (QPI).
Detailed Description	BIOS ha registrado el código mayor y menor de una advertencia de código de referencia de QuickPath Interconnect (QPI). Esta información se puede revisar con una herramienta que muestre datos del registro SEL de IPMI sin procesar como, por ejemplo, IPMItool con la opción -vvv o RACADM con la opción -E.

Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (MEM = Memoria)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

MEM9011

Mensaje	Se ha registrado información de ubicación de advertencia del código de referencia de QuickPath Interconnect (QPI).
Detailed Description	BIOS ha registrado información de ubicación de una advertencia de código de referencia de QuickPath Interconnect (QPI). Esta información se puede revisar con una herramienta que muestre datos del registro SEL de IPMI sin procesar como, por ejemplo, IPMItool con la opción -vvv o RACADM con la opción -E.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (MEM = Memoria)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

MEM9012

Mensaje	Se ha registrado un código de advertencia de código de referencia de memoria (MRC).

Detailed Description	BIOS ha registrado código mayor y menor de una advertencia de código de referencia de memoria (MRC). Esta información se puede revisar con una herramienta que muestre los datos de SEL de IPMI sin procesar como, por ejemplo, la herramienta IPMI con la opción -vvv o RACADM con la opción -E.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (MEM = Memoria)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

MEM9013

Mensaje	Se ha registrado información de ubicación de advertencia de código de referencia de memoria (MRC).
Detailed Description	BIOS ha registrado información de ubicación de una advertencia de código de referencia de memoria (MRC). Esta información se puede revisar con una herramienta que muestre datos del registro SEL de IPMI sin procesar como, por ejemplo, IPMItool con la opción -vvv o RACADM con la opción -E.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (MEM = Memoria)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

MEM9014

Mensaje	Se ha producido un error de memoria corregible en el módulo de memoria doble en línea (DIMM) *arg1* .
Arguments	***arg1 =*** ubicación
Detailed Description	El dispositivo de memoria identificado en el mensaje ha detectado un error de memoria que se puede corregir. Este puede ser un indicador temprano de un posible error futuro que no podrá corregirse.
Recommended Response Action	Se trata de un error que se puede corregir. Revise la información de registro y si han ocurrido varios errores que se pueden corregir en el módulo DIMM identificado en el mensaje. Vuelva a instalar el dispositivo de memoria. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema (MEM = Memoria)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

MEM9015

Mensaje	Se detectaron errores de memoria de bits múltiples en un módulo de memoria doble en línea (DIMM) *arg1* .
Arguments	***arg1 =*** ubicación
Detailed Description	El dispositivo de memoria identificado en el mensaje ha detectado un error que no se puede corregir. El rendimiento del sistema puede verse degradado. El sistema operativo o las aplicaciones podrían dejar de funcionar.
Recommended Response Action	Vuelva a instalar el componente de memoria identificado en el mensaje. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios. Para seleccionar un método de contacto conveniente, consulte la documentación del producto.
Categoría	Condición del sistema (MEM = Memoria)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

MEM9016

Mensaje	Se superó la tasa de error de memoria que se puede corregir para el módulo de memoria doble en línea (DIMM) *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** ubicación
Detailed Description	El dispositivo de memoria identificado en el mensaje puede no estar en funcionamiento. Este es un indicador temprano de un posible error futuro que no podrá corregirse.
Recommended Response Action	Vuelva a instalar el componente de memoria identificado en el mensaje. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios. Para seleccionar un método de contacto conveniente, consulte la documentación del producto.
Categoría	Condición del sistema (MEM = Memoria)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

MEM9020

Mensaje	El dispositivo del módulo de memoria en línea dual no volátil (NVDIMM) situado en la ranura *arg1* está a punto de llegar al final de su vida útil.
Arguments	***arg1 =*** ubicación
Detailed Description	El dispositivo NVDIMM de la ranura, identificado en el mensaje, está a punto de llegar al final de su vida útil.
Recommended Response Action	Durante el próximo mantenimiento programado, sustituya el dispositivo del módulo de memoria en línea dual no volátil (NVDIMM). Para obtener más información sobre el uso de NVDIMM, consulte el manual del propietario del sistema en el sitio de asistencia.
Categoría	Condición del sistema (MEM = Memoria)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	2266
LCD Message	El NVDIMM en <ubicación> se está acercando al final de su vida útil.

Id. de suceso de OMSA	5426
Id. de captura de OMSA	5426
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM9030

Mensaje	El dispositivo del módulo de memoria en línea dual no volátil (NVDIMM) en la ranura *arg1* no responde y se ha desactivado.
Arguments	***arg1 =*** ubicación
Detailed Description	El dispositivo NVDIMM en la ranura identificada en el mensaje no responde y se ha desactivado.
Recommended Response Action	Extraiga y vuelva a instalar el dispositivo del módulo de memoria en línea dual no volátil (NVDIMM). Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios. Para obtener más información sobre la extracción y reinstalación del NVDIMM, consulte el manual del propietario del sistema en el sitio de asistencia.
Categoría	Condición del sistema (MEM = Memoria)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2265
LCD Message	El NVDIMM en <ubicación> no responde y se ha desactivado.
Id. de suceso de OMSA	5427
Id. de captura de OMSA	5427
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM9031

Mensaje	El dispositivo del módulo de memoria en línea dual no volátil (NVDIMM) en la ranura *arg1* no ha podido guardar los datos durante la operación de apagado del sistema anterior o se ha producido un corte de alimentación.
Arguments	***arg1 =*** ubicación
Detailed Description	El dispositivo NVDIMM en la ranura identificada en el mensaje no ha podido guardar los datos durante la operación de apagado del sistema anterior o se ha producido un corte de alimentación. El NVDIMM está colocado en modo de protección contra escritura.
Recommended Response Action	Extraiga y vuelva a instalar el dispositivo del módulo de memoria en línea dual no volátil (NVDIMM). Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios. Para obtener más información sobre la extracción y reinstalación del NVDIMM, consulte el manual del propietario del sistema en el sitio de asistencia.
Categoría	Condición del sistema (MEM = Memoria)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2265
LCD Message	El NVDIMM en <ubicación> no ha podido para guardar sus datos y se ha colocado en modo protegido contra escritura.
Id. de suceso de OMSA	5428
Id. de captura de OMSA	5428
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM9032

Mensaje	El dispositivo del módulo de memoria en línea dual no volátil (NVDIMM) en la ranura *arg1* no puede restaurar los datos que se guardaron en la anterior operación de guardado.
Arguments	***arg1 =*** ubicación

Detailed Description	El dispositivo NVDIMM en la ranura identificada en el mensaje no puede restaurar los datos que se guardaron en la anterior operación de guardado. El NVDIMM está colocado en modo de protección contra escritura.
Recommended Response Action	Extraiga y vuelva a instalar el dispositivo del módulo de memoria en línea dual no volátil (NVDIMM). Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios. Para obtener más información sobre la extracción y reinstalación del NVDIMM, consulte el manual del propietario del sistema en el sitio de asistencia.
Categoría	Condición del sistema (MEM = Memoria)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2265
LCD Message	El NVDIMM en <ubicación> no ha podido restaurar los datos de su anterior operación de guardado y se ha colocado en modo protegido contra escritura.
Id. de suceso de OMSA	5429
Id. de captura de OMSA	5429
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM9033

Mensaje	El dispositivo del módulo de memoria en línea dual no volátil (NVDIMM) no compatible tiene una configuración no admitida y no puede funcionar tal y como está actualmente configurado.
Detailed Description	el dispositivo del módulo de memoria en línea dual no volátil (NVDIMM) no compatible tiene una configuración no admitida y no puede funcionar tal y como está actualmente configurado.
Recommended Response Action	Revise la configuración de la memoria y asegúrese de que la configuración es conforme a las normas de memoria definidas en el manual del propietario del sistema en el sitio de asistencia.
Categoría	Condición del sistema (MEM = Memoria)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2265
LCD Message	Se ha detectado una configuración del NVDIMM no admitida.
Id. de suceso de OMSA	5430
Id. de captura de OMSA	5430

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM9034

Mensaje	El dispositivo del módulo de memoria en línea dual no volátil (NVDIMM) en la ranura *arg1* no responde.
Arguments	***arg1 =*** ubicación
Detailed Description	El dispositivo NVDIMM en la ranura identificada en el mensaje no responde.
Recommended Response Action	Extraiga y vuelva a instalar el dispositivo del módulo de memoria en línea dual no volátil (NVDIMM). Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios. Para obtener más información sobre la extracción y reinstalación del NVDIMM, consulte el manual del propietario del sistema en el sitio de asistencia.
Categoría	Condición del sistema (MEM = Memoria)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2265
LCD Message	El NVDIMM en <ubicación> no responde.
Id. de suceso de OMSA	5431
Id. de captura de OMSA	5431
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM9035

Mensaje	El dispositivo del módulo de memoria en línea dual no volátil (NVDIMM) en la ranura *arg1* no puede configurarse para guardar los datos durante una pérdida de alimentación debido a un problema en el NVDIMM.
Arguments	***arg1 =*** ubicación
Detailed Description	El dispositivo NVDIMM en la ranura identificada en el mensaje no puede configurarse para guardar los datos durante una pérdida de alimentación debido a un problema en el NVDIMM.
Recommended Response Action	Extraiga y vuelva a instalar el dispositivo del módulo de memoria en línea dual no volátil (NVDIMM). Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios. Para obtener más información sobre la extracción y reinstalación del NVDIMM, consulte el manual del propietario del sistema en el sitio de asistencia.
Categoría	Condición del sistema (MEM = Memoria)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2265
LCD Message	No se puede armar el NVDIMM en <ubicación>.
Id. de suceso de OMSA	5432
Id. de captura de OMSA	5432
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM9036

Mensaje	Los dispositivos del módulo de memoria en línea dual no volátil (NVDIMM) se colocan en modo protegido contra escritura porque es posible que el sistema no proporcione energía suficiente para guardar los datos en caso de pérdida de alimentación.
Detailed Description	Los dispositivos del módulo de memoria en línea dual no volátil (NVDIMM) se colocan en modo protegido contra escritura porque es posible que el servidor no proporcione energía suficiente o que la batería no esté suficientemente cargada para guardar los datos en caso de pérdida de alimentación.
Recommended Response Action	Revise si hay entradas anteriores de batería o alimentación en el registro y solucione los problemas. Consulte la documentación para obtener detalles sobre cómo ver el registro.
Categoría	Condición del sistema (MEM = Memoria)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)

Trap/EventID	2265
LCD Message	Todos los NVDIMM se colocan en modo protegido contra escritura.
Id. de suceso de OMSA	5433
Id. de captura de OMSA	5433
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM9037

Mensaje	El dispositivo del módulo de memoria en línea dual no volátil (NVDIMM) en la ranura *arg1* ha llegado al final de su vida útil y se coloca en modo de protección contra escritura.
Arguments	***arg1 =*** ubicación
Detailed Description	El dispositivo NVDIMM en la ranura identificada en el mensaje ha llegado al final de su vida útil y se coloca en modo de protección contra escritura.
Recommended Response Action	Reemplace el dispositivo del módulo de memoria en línea dual no volátil (NVDIMM). Para obtener más información sobre la extracción y reinstalación del NVDIMM, consulte el manual del propietario del sistema en el sitio de asistencia.
Categoría	Condición del sistema (MEM = Memoria)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2265
LCD Message	El NVDIMM en <ubicación> ha llegado al final de su vida útil.
Id. de suceso de OMSA	5434
Id. de captura de OMSA	5434
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM9038

Mensaje	El dispositivo del módulo de memoria en línea dual no volátil (NVDIMM) en la ranura *arg1* ha perdido su persistencia y se ha colocado en modo de protección contra escritura.
Arguments	***arg1 =*** ubicación
Detailed Description	El dispositivo NVDIMM en la ranura identificada en el mensaje ha perdido persistencia y se ha colocado en modo de protección contra escritura.
Recommended Response Action	Extraiga y vuelva a instalar el dispositivo del módulo de memoria en línea dual no volátil (NVDIMM). Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios. Para obtener más información sobre la extracción y reinstalación del NVDIMM, consulte el manual del propietario del sistema en el sitio de asistencia.
Categoría	Condición del sistema (MEM = Memoria)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2265
LCD Message	El NVDIMM en <ubicación> ha perdido persistencia y se ha colocado en modo de protección contra escritura.
Id. de suceso de OMSA	5435
Id. de captura de OMSA	5435
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM9050

Mensaje	El dispositivo del módulo de memoria en línea dual no volátil (NVDIMM) en la ranura *arg1* ha recuperado persistencia y está disponible para su uso.
Arguments	***arg1 =*** ubicación
Detailed Description	El dispositivo NVDIMM en la ranura identificada en el mensaje ha recuperado persistencia y está disponible para su uso.

Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (MEM = Memoria)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2267
Id. de suceso de OMSA	5425
Id. de captura de OMSA	5425
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM9060

Mensaje	La operación de reparación Post-Package se ha ejecutado correctamente en el módulo de memoria doble en línea (DIMM) que fallaba anteriormente.
Detailed Description	La operación de reparación Post-Package se ha ejecutado correctamente en el módulo de memoria doble en línea (DIMM) que fallaba anteriormente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (MEM = Memoria)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2267
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

MEM9070

Mensaje	El módulo de memoria en línea dual no volátil (NVDIMM) con el número de serie *arg1* se ha vuelto a configurar a su estado predeterminado de fábrica.
Arguments	***arg1 =*** número de serie
Detailed Description	El módulo de memoria se encuentra en su estado predeterminado de fábrica porque el BIOS ha enviado el comando de configuración predeterminada de fábrica a la controladora del módulo. Este comando borra todos los datos en el módulo, desactiva todas las notificaciones de sucesos y restablece todos los registros de los módulos a sus valores predeterminados. El comando de configuración predeterminada de fábrica no afecta a la versión del firmware del módulo.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (MEM = Memoria)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

Mensajes de suceso de NIC

NIC001

Mensaje	El comando se ha ejecutado correctamente.
Detailed Description	El comando se ha ejecutado correctamente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (NIC = Configuración de NIC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

NIC002

Mensaje	Error de asignación de recursos
Detailed Description	No se puede asignar la memoria necesaria para realizar la operación.
Recommended Response Action	Realice el ciclo de encendido del sistema y vuelva a aplicar los paquetes de firmware para Lifecycle Controller e iDRAC.
Categoría	Configuración (NIC = Configuración de NIC)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

NIC003

Mensaje	Falta un parámetro necesario
Detailed Description	Se ha pasado un número de argumentos no válido al método.
Recommended Response Action	Introduzca todos los parámetros de comando necesarios. Consulte la documentación y vuelva a intentarlo.
Categoría	Configuración (NIC = Configuración de NIC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

NIC004

Mensaje	Valor de parámetro no válido para *arg1*
Arguments	***arg1 =*** nombre de atributo
Detailed Description	El valor para el parámetro especificado no es válido.
Recommended Response Action	Verifique que los valores de parámetros pasados al método se hayan introducido como se muestran en la enumeración y que el tipo de datos de parámetro coincida con la documentación.
Categoría	Configuración (NIC = Configuración de NIC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

NIC005

Mensaje	Incompatibilidad en el recuento de AttributeName y AttributeValue
Detailed Description	El número de parámetros para AttributeName y AttributeValue no coinciden.
Recommended Response Action	Pase el mismo número de parámetros para AttributeName y AttributeValue. Consulte la documentación para obtener detalles sobre el parámetro de entrada para el método.
Categoría	Configuración (NIC = Configuración de NIC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

NIC006

Mensaje	Ya existe un trabajo de configuración; no se puede establecer el atributo en el destino especificado hasta que se haya completado o cancelado el trabajo existente
Detailed Description	Ya existe un trabajo de configuración para el destino especificado. No se permiten más operaciones de configuración hasta que el trabajo existente se complete o cancele.
Recommended Response Action	Realice una de las siguientes acciones: 1) Espere a que el trabajo de configuración existente se complete y vuelva a intentar la operación, 2) Para continuar con un cambio de configuración, cancele el trabajo existente y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (NIC = Configuración de NIC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

NIC007

Mensaje	Ya existe un trabajo de configuración; no se puede crear otro trabajo de configuración en el destino especificado hasta que se haya completado o cancelado el trabajo existente
Detailed Description	Ya existe un trabajo de configuración para el destino especificado. No se permiten más operaciones de configuración hasta que el trabajo existente se complete o cancele.
Recommended Response Action	Realice una de las siguientes acciones: 1) Espere a que el trabajo de configuración existente se complete y vuelva a intentar la operación, 2) Para continuar con un cambio de configuración, cancele el trabajo existente y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (NIC = Configuración de NIC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

NIC008

Mensaje	Sin datos pendientes presentes para crear un trabajo de configuración
Detailed Description	No hay cambios disponibles entre la configuración previa y la actual. Para crear un trabajo de configuración, se debe cambiar al menos un atributo.
Recommended Response Action	Cambie la configuración de uno o varios atributos y, a continuación, cree un trabajo de configuración.
Categoría	Configuración (NIC = Configuración de NIC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

NIC009

Mensaje	Lifecycle Controller se encuentra en uso en este momento.
Detailed Description	Lifecycle Controller no puede obtener acceso al almacenamiento interno; otra aplicación u operación se encuentra usando ese almacenamiento.
Recommended Response Action	Espere hasta que se complete la operación actual de Lifecycle Controller. Verifique que el sistema: 1) No se encuentre en la utilidad Lifecycle Controller Unified Server Configurator. 2) No espere la intervención de un usuario en el error F1/F2 POST. 3) No se encuentre en ninguna de las opciones ROM de dispositivo o controladora, y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (NIC = Configuración de NIC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

NIC010

Mensaje	Lifecycle Controller is not enabled, cannot create Configuration job.
Detailed Description	Para sistemas 11G: Los servicios del sistema deben estar activados para realizar la operación solicitada. Se han desactivado los servicios del sistema a través de la utilidad de configuración del iDRAC a la que se accedió presionando la tecla CTRL+E en el inicio o mediante una operación remota. Para sistemas de 12G y superior: Lifecycle Controller debe estar activado para realizar la operación solicitada. Se ha desactivado Lifecycle Controller al presionar Configuración F2, seleccionar Config. de iDRAC y elegir Configuración de Lifecycle Controller en el inicio o a través de una operación remota.
Recommended Response Action	Para sistemas 11G: Use la utilidad de configuración de iDRAC para activar los servicios del sistema. Para ello, presione la opción CTRL+E durante el inicio en el sistema de destino. Para sistemas de 12G y superior: Utilice Configuración F2, seleccione Config. de iDRAC y elija Configuración de Lifecycle Controller para activar de Lifecycle Controller en el inicio del sistema de destino.
Categoría	Configuración (NIC = Configuración de NIC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

NIC011

Mensaje	Trabajo de configuración ya creado; no se pueden eliminar los datos pendientes
Detailed Description	Trabajo de configuración ya creado en el destino especificado;a no se permite ejecutar ningún otro comando hasta que el trabajo existente se haya completado
Recommended Response Action	Cancele el trabajo de configuración o espere a que el trabajo se complete. Consulte la documentación para conocer la forma de cancelar un trabajo.
Categoría	Configuración (NIC = Configuración de NIC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

NIC012

Mensaje	Sin datos pendientes para eliminar.
Detailed Description	No existen cambios en los datos de atributos para el BIOS disponibles entre la configuración anterior y la configuración actual.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (NIC = Configuración de NIC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

NIC013

Mensaje	AttributeName no válido: *arg1*
Arguments	***arg1 =*** nombre de atributo
Detailed Description	Se ha introducido un AttributeName desconocido para la operación.
Recommended Response Action	Introduzca el valor correcto para AttributeName disponible en el sistema. Consulte la respuesta de la enumeración para obtener el atributo deseado.
Categoría	Configuración (NIC = Configuración de NIC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

NIC014

Mensaje	AttributeValue no válido para AttributeName *arg1*
Arguments	***arg1 =*** nombre de atributo
Detailed Description	Es posible que AttributeValue no sea válido por los siguientes motivos: 1) La longitud de este AttributeValue nuevo no está dentro de los valores de minLength y maxLength 2) El valor de este AttributeValue nuevo no está dentro de los valores de LowerBound y UpperBound. 3) El valor de este AttributeValue nuevo no es uno de los valores posibles.
Recommended Response Action	Consulte la documentación para ver los valores de atributos válidos.
Categoría	Configuración (NIC = Configuración de NIC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

NIC015

Mensaje	AttributeValue no se puede cambiar a AttributeName *arg1* de solo lectura.
Arguments	***arg1 =*** nombre de atributo
Detailed Description	Se ha intentado realizar una operación de definición de atributo en un atributo de sólo lectura.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (NIC = Configuración de NIC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

NIC016

Mensaje	AttributeValue no se puede cambiar por un AttributeName *arg1* desactivado.
Arguments	***arg1 =*** nombre de atributo
Detailed Description	Se ha intentado realizar una operación de definición de atributo en un atributo desactivado.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (NIC = Configuración de NIC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

NIC017

Mensaje	No se puede eliminar la configuración de inicio único pendiente para vFlash
Detailed Description	No se puede eliminar la configuración de inicio único pendiente para vFlash.
Recommended Response Action	Desconecte la alimentación de CA del sistema y, después de conectarla nuevamente, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (NIC = Configuración de NIC)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

NIC018

Mensaje	Contraseña para el BIOS no válida.
Detailed Description	La contraseña para el BIOS de entrada que se utilizó en la operación no es válida.
Recommended Response Action	Utilice una contraseña válida para el BIOS y vuelva a intentarlo.
Categoría	Configuración (NIC = Configuración de NIC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

NIC021

Mensaje	No se puede autenticar la contraseña especificada para el BIOS.
Detailed Description	La contraseña del BIOS anterior utilizada para cambiar la contraseña es incorrecta.

Recommended Response Action	Introduzca la contraseña anterior correcta para el BIOS y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (NIC = Configuración de NIC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

NIC022

Mensaje	No se puede establecer la contraseña del BIOS debido a una configuración puente en la placa base.
Detailed Description	La configuración puente actual en la contraseña para el BIOS impide que se cambie la contraseña para el BIOS.
Recommended Response Action	Cambie la configuración puente para permitir el establecimiento de la contraseña para el BIOS.
Categoría	Configuración (NIC = Configuración de NIC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

NIC023

Mensaje	No se puede realizar la operación por un error desconocido en el iDRAC.
Detailed Description	La operación no se completó correctamente debido a un error desconocido en el iDRAC.
Recommended Response Action	Vuelva a intentar la acción. Si el problema continúa, restablezca el iDRAC.
Categoría	Configuración (NIC = Configuración de NIC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

NIC024

Mensaje	La operación de establecimiento no se ha completado correctamente porque el atributo es de sólo lectura.
Detailed Description	El atributo especificado en la operación actualmente es de sólo lectura y no se puede modificar su valor.
Recommended Response Action	Para obtener más información sobre la dependencia de atributo, consulte la documentación de Lifecycle Controller Remote Services.
Categoría	Configuración (NIC = Configuración de NIC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

NIC025

Mensaje	No se puede iniciar la operación de configuración porque el modo Bloqueo del sistema está activado.
Detailed Description	La operación de configuración no se puede iniciar porque el modo Bloqueo del sistema está activado.
Recommended Response Action	Asegúrese de que el atributo Lockdown.1#SystemLockdown está configurado como deshabilitado en la clase DCIM_iDracCardEnumeration mediante la ejecución del comando WS-Man get en la interfaz de línea de comandos (CLI) y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (NIC = Configuración de NIC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

NIC100

Mensaje	El vínculo de red *arg2* del puerto *arg1* está inactivo.
Arguments	***arg1 =*** Controladora, ***arg2 =*** Puerto
Detailed Description	El vínculo de red está inactivo. Es posible que el cable de red no esté conectado o el dispositivo de red no funcione.
Recommended Response Action	Verifique que se haya activado el puerto de red y, si el puerto incluye LED de actividad/velocidad, que estos se encuentren encendidos. Revise el cable de red, las conexiones de los cables de red y el conmutador de red conectado.
Categoría	Condición del sistema (NIC = Configuración de NIC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	2090
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

NIC101

Mensaje	El vínculo de red *arg2* del puerto *arg1* se ha iniciado.
Arguments	***arg1 =*** Id. de controladora, ***arg2 =*** Id. de puerto

Detailed Description	Se ha detectado la transición de un vínculo de red que no se ha iniciado (inactivo) a un vínculo de red iniciado (activo) en el puerto de la controladora de NIC identificado en el mensaje.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (NIC = Configuración de NIC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2091
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

NIC500

Mensaje	No se permite configurar el objeto solicitado si DHCP se encuentra activado.
Detailed Description	Los valores de dirección IP no se pueden cambiar si DHCP se encuentra activado.
Recommended Response Action	Desactive DHCP y, a continuación, modifique el valor.
Categoría	Condición del sistema (NIC = Configuración de NIC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

NIC501

Mensaje	No se permite configurar el objeto solicitado si Configuración automática se encuentra activada.
Detailed Description	Configuración automática asigna valores a los componentes de red.
Recommended Response Action	Desactive Configuración automática y, a continuación, modifique el valor.
Categoría	Condición del sistema (NIC = Configuración de NIC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

NIC502

Mensaje	Es necesario activar DHCP en la NIC antes de poder activarlo para los objetos de nombres de dominio o el servidor DNS.
Detailed Description	El valor para el parámetro especificado no se puede cambiar.
Recommended Response Action	Active DHCP en el NIC antes de poder activarlo para el servidor DNS.
Categoría	Condición del sistema (NIC = Configuración de NIC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

NIC503

Mensaje	No se permite configurar la dirección IP para el servidor DNS si el DHCP para el servidor DNS (cfgDNSServersFromDHCP) se encuentra activado.
Detailed Description	El valor para el parámetro especificado no se puede cambiar.
Recommended Response Action	Desactive el objeto cfgDNSServersFromDHCP.
Categoría	Condición del sistema (NIC = Configuración de NIC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

NIC504

Mensaje	No se permite configurar la dirección IP para el servidor DNS IPv6 si el DHCP para el servidor DNS IPv6 (cfgIPv6DNSServersFromDHCP6) se encuentra activado.
Detailed Description	El valor para el parámetro especificado no se puede cambiar.
Recommended Response Action	Desactive el objeto cfgIPv6DNSServersFromDHCP6.
Categoría	Condición del sistema (NIC = Configuración de NIC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

NIC505

Mensaje	No se permite configurar el nombre de dominio DNS si el DHCP para el nombre de dominio (cfgDNSDomainNameFromDHCP) se encuentra activado.
Detailed Description	El valor para el parámetro especificado no se puede cambiar.
Recommended Response Action	Desactive el objeto cfgDNSDomainNameFromDHCP.
Categoría	Condición del sistema (NIC = Configuración de NIC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

NIC506

Mensaje	El objeto solicitado requiere que el registro de DNS se encuentre activado.
Detailed Description	La operación solicitada requiere que el registro de DNS se encuentre activado.
Recommended Response Action	Active el registro de DNS.
Categoría	Condición del sistema (NIC = Configuración de NIC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

NIC507

Mensaje	No se pudo determinar el estado actual de NIC.
Detailed Description	Para la operación solicitada, active el NIC para obtener los detalles de NIC.
Recommended Response Action	Compruebe si se ha desactivado el NIC. Si es así, active el NIC.
Categoría	Condición del sistema (NIC = Configuración de NIC)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

NIC508

Mensaje	La información de formación de equipos de NIC no se encuentra disponible en este momento.
Detailed Description	Ninguno

Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (NIC = Configuración de NIC)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

NIC509

Mensaje	NIC ahora ACTIVADO
Detailed Description	Mensaje de operación correcta.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (NIC = Configuración de NIC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

NIC510

Mensaje	NIC ahora DESACTIVADO
Detailed Description	Mensaje de operación correcta.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (NIC = Configuración de NIC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

NIC511

Mensaje	NIC ya ACTIVADO
Detailed Description	Mensaje de operación correcta.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (NIC = Configuración de NIC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

NIC512

Mensaje	DHCP ya ACTIVADO
Detailed Description	Mensaje de operación correcta.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (NIC = Configuración de NIC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

NIC513

Mensaje	DHCP6 ya ACTIVADO
Detailed Description	Mensaje de operación correcta.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (NIC = Configuración de NIC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

NIC514

Mensaje	DHCP ahora ACTIVADO
Detailed Description	Mensaje de operación correcta.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (NIC = Configuración de NIC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

NIC515

Mensaje	DHCP6 ahora ACTIVADO
Detailed Description	Mensaje de operación correcta.

Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (NIC = Configuración de NIC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

NIC516

Mensaje	Configuración de IP estática activada y modificada satisfactoriamente
Detailed Description	Mensaje de operación correcta.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (NIC = Configuración de NIC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

Mensajes de suceso de OSD

OSD062

Mensaje	El proceso de instalación de un sistema operativo o hipervisor se ha iniciado y está en curso.
Detailed Description	El proceso de instalación de un sistema operativo o hipervisor se ha iniciado y está en curso.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (OSD = Implementación de sistema operativo)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC		✓	✓		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

OSD063

Mensaje	El proceso de instalación de un sistema operativo o hipervisor se ha completado correctamente.
Detailed Description	El proceso de instalación de un sistema operativo o hipervisor se ha completado correctamente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (OSD = Implementación de sistema operativo)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC		✓	✓		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

OSD064

Mensaje	El proceso de instalación de un sistema operativo o hipervisor se detiene bruscamente ya sea por el usuario o la infraestructura de instalación.
Detailed Description	El proceso de instalación de un sistema operativo o hipervisor se detiene bruscamente ya sea por el usuario o la infraestructura de instalación.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (OSD = Implementación de sistema operativo)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

OSD065

Mensaje	La instalación del sistema operativo/hipervisor no se completó correctamente.
Detailed Description	La instalación del sistema operativo/hipervisor no se completó correctamente. Es posible que el sistema no pueda iniciar en el sistema operativo o el hipervisor a causa de una instalación incompleta.
Recommended Response Action	Revise los registros de instalación del sistema operativo o del hipervisor, resuelva los problemas identificados y, a continuación, vuelva a intentar la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Configuración (OSD = Implementación de sistema operativo)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC		✓	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

OSD1

Mensaje	El comando se ha ejecutado correctamente.
Detailed Description	El comando se ha ejecutado correctamente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (OSD = Implementación de sistema operativo)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

OSD10

Mensaje	La instalación no se admite en el sistema operativo seleccionado.
Detailed Description	No se admite la instalación en el sistema operativo seleccionado. Asegúrese de haber introducido el nombre de sistema operativo correcto.
Recommended Response Action	Vuelva a comprobar el nombre de sistema operativo con el mensaje de salida de GetDriverPackInfo().
Categoría	Configuración (OSD = Implementación de sistema operativo)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

OSD11

Mensaje	Driver Pack no incluye controladores para el sistema operativo seleccionado.
Detailed Description	Lifecycle Controller no contiene ningún controlador para el sistema operativo seleccionado. La instalación de un sistema operativo utiliza los controladores nativos presentes en los medios del sistema operativo.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.

Categoría	Configuración (OSD = Implementación de sistema operativo)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

OSD12

Mensaje	No se puede crear el dispositivo USB necesario para copiar controladores para el sistema operativo seleccionado.
Detailed Description	El iDRAC no pudo crear y exponer los controladores como un dispositivo USB para que la instalación del sistema operativo pueda continuar.
Recommended Response Action	1) Vuelva a ejecutar el comando. 2) Restablezca el iDRAC y vuelva a ejecutar el comando.
Categoría	Configuración (OSD = Implementación de sistema operativo)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

OSD13

Mensaje	No se puede montar el dispositivo USB necesario para copiar controladores para el sistema operativo seleccionado.
Detailed Description	El iDRAC no pudo montar los controladores como un dispositivo USB para que la instalación del sistema operativo pueda continuar.
Recommended Response Action	1) Vuelva a ejecutar el comando. 2) Restablezca el iDRAC y vuelva a ejecutar el comando.
Categoría	Configuración (OSD = Implementación de sistema operativo)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

OSD14

Mensaje	No se puede exponer el dispositivo USB que contiene los controladores para el sistema operativo en el sistema host.
Detailed Description	El iDRAC no pudo exponer los controladores como un dispositivo USB para que la instalación del sistema operativo pueda continuar.
Recommended Response Action	1) Vuelva a ejecutar el comando. 2) Restablezca el iDRAC y vuelva a ejecutar el comando.
Categoría	Configuración (OSD = Implementación de sistema operativo)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

OSD15

Mensaje	No se pudo montar el recurso compartido de red; nombre de usuario o contraseña incorrectos.
Detailed Description	No se pudo montar el recurso compartido de red mediante las credenciales especificadas en el comando, ya que el nombre de usuario o la contraseña son incorrectos.
Recommended Response Action	Vuelva a ejecutar el comando con el nombre de usuario y la contraseña correctos.
Categoría	Configuración (OSD = Implementación de sistema operativo)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

OSD16

Mensaje	No se pudo montar el recurso compartido de red; dirección IP o nombre de recurso compartido incorrectos.
Detailed Description	No se pudo montar el recurso compartido de red mediante los parámetros especificados en el comando, ya que la dirección IP o el nombre de recurso compartido son incorrectos.
Recommended Response Action	Vuelva a ejecutar el comando con la dirección IP y el nombre de recurso compartido correctos.
Categoría	Configuración (OSD = Implementación de sistema operativo)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

OSD17

Mensaje	No se pudo exponer la imagen ISO como un dispositivo interno en el servidor.
Detailed Description	No se puede exponer la imagen ISO como dispositivo de CD interno en el sistema host ya que el archivo ISO ya no está presente, los errores de red no permiten el acceso al archivo ISO o es posible que el iDRAC no responda.
Recommended Response Action	1) Vuelva a ejecutar el comando. 2) Restablezca el iDRAC y vuelva a ejecutar el comando.
Categoría	Configuración (OSD = Implementación de sistema operativo)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

OSD18

Mensaje	No se puede localizar la imagen ISO en el punto de recurso compartido de red.
Detailed Description	No se puede encontrar el archivo ISO especificado en el recurso compartido de red. Asegúrese de que se haya introducido la ruta de acceso al archivo ISO correcta en el comando y que todas las demás credenciales de usuario sean correctas.
Recommended Response Action	Vuelva a ejecutar el comando con la ruta de acceso al archivo ISO correcta.
Categoría	Configuración (OSD = Implementación de sistema operativo)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

OSD19

Mensaje	No se pudo ejecutar el comando fork() de un proceso secundario para realizar la tarea.
Detailed Description	No se pudo ejecutar la llamada de sistema fork() para realizar la tarea en un proceso secundario. Es posible que el iDRAC no responda.
Recommended Response Action	Restablezca el iDRAC y vuelva a ejecutar el comando.
Categoría	Configuración (OSD = Implementación de sistema operativo)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

OSD2

Mensaje	Falla general.
Detailed Description	Se ha producido un error desconocido.
Recommended Response Action	1) Vuelva a ejecutar el comando. 2) Restablezca el iDRAC y ejecute el comando.
Categoría	Configuración (OSD = Implementación de sistema operativo)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

OSD20

Mensaje	No se puede obtener el tamaño o la etiqueta de Driver Pack para el sistema operativo seleccionado.

Detailed Description	No se puede obtener el tamaño o la etiqueta para el sistema operativo seleccionado de un paquete Driver Pack presente en Lifecycle Controller. Es posible que el paquete Driver Pack esté dañado.
Recommended Response Action	Actualice el paquete Driver Pack mediante USC o DUP y vuelva a ejecutar el comando.
Categoría	Configuración (OSD = Implementación de sistema operativo)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

OSD21

Mensaje	No se puede iniciar desde la imagen ISO.
Detailed Description	Error en el inicio desde ISO. El BIOS no ha podido iniciar desde la imagen ISO o el proveedor no ha obtenido una respuesta del BIOS en 5 minutos durante un inicio satisfactorio desde la imagen ISO.
Recommended Response Action	1) Asegúrese de que un error POST no haya provocado la interacción de un usuario (presione F1 para continuar o F2 para ejecutar la configuración del BIOS). 2) Restablezca el iDRAC y vuelva a ejecutar el comando.
Categoría	Configuración (OSD = Implementación de sistema operativo)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

OSD22

Mensaje	No se puede desconectar la imagen ISO del host.
Detailed Description	No se puede desconectar la imagen ISO del host debido a que la imagen ya se ha desconectado o el iDRAC no funciona con normalidad.
Recommended Response Action	1) Vuelva a ejecutar el comando. 2) Restablezca el iDRAC.
Categoría	Configuración (OSD = Implementación de sistema operativo)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

OSD23

Mensaje	No se puede continuar con DetachISOImage: Otro comando se encuentra en proceso de exponer la imagen ISO y de iniciar a partir de esa imagen.
Detailed Description	No se puede continuar con DetachISOImage debido a que otro comando se encuentra en proceso de exponer la imagen ISO y de iniciar a partir de esa imagen.
Recommended Response Action	Consulte el estado ConcreteJob para asegurarse de que el proceso actualmente en ejecución se haya completado y, a continuación, ejecute DetachISOImage.

Categoría	Configuración (OSD = Implementación de sistema operativo)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

OSD24

Mensaje	No se puede continuar con DetachDrivers: UnPackAndAttach se encuentra en progreso.
Detailed Description	No se puede continuar con DetachDrivers: UnPackAndAttach se encuentra en progreso.
Recommended Response Action	Espere a que se complete UnpackAndAttach y ejecute DetachDrivers. Esto puede demorar más de 5 minutos.
Categoría	Configuración (OSD = Implementación de sistema operativo)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

OSD25

Mensaje	No se puede desconectar el dispositivo USB que contiene los controladores para el sistema operativo.
Detailed Description	No se pudo desconectar el dispositivo USB (que contiene los controladores para la instalación del sistema operativo) del host. Es posible que el dispositivo se haya desconectado o que el iDRAC no funcione con normalidad.
Recommended Response Action	Restablezca el iDRAC para desconectar este dispositivo automáticamente.
Categoría	Configuración (OSD = Implementación de sistema operativo)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

OSD26

Mensaje	No se puede continuar con BootToPXE: Existe otro comando en ejecución.
Detailed Description	No se puede continuar con BootToPXE, ya que otro proceso está utilizando el Lifecycle Controller.
Recommended Response Action	Consulte el estado ConcreteJob para asegurarse de que el proceso en ejecución se haya completado y, a continuación, ejecute BootToPXE.
Categoría	Configuración (OSD = Implementación de sistema operativo)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

OSD27

Mensaje	No se pudieron copiar los controladores para el sistema operativo seleccionado.
Detailed Description	No se pudieron copiar los controladores para el sistema operativo seleccionado. Es posible que el paquete Driver Pack no se pueda utilizar.
Recommended Response Action	Actualice el paquete Driver Pack mediante USC o DUP y, a continuación, vuelva a ejecutar el comando.
Categoría	Configuración (OSD = Implementación de sistema operativo)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

OSD28

Mensaje	No se pudo verificar el algoritmo hash en la imagen ISO.
Detailed Description	No se pudo verificar el algoritmo hash en la imagen ISO. El valor de hash especificado en el comando es incorrecto o se ha cambiado la imagen ISO.
Recommended Response Action	1) Verifique que el valor de hash especificado en el comando sea correcto. 2) Asegúrese de que la imagen ISO no se haya cambiado. 3) Reemplace la imagen ISO en el recurso compartido y vuelva a ejecutar el comando.
Categoría	Configuración (OSD = Implementación de sistema operativo)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

OSD29

Mensaje	No se encuentra el archivo de configuración de Driver Pack en Lifecycle Controller. Es posible que Driver Pack esté dañado.
Detailed Description	No se encuentra el archivo de configuración de Driver Pack en Lifecycle Controller. Es posible que el paquete Driver Pack no se pueda utilizar.
Recommended Response Action	Actualice el paquete Driver Pack mediante USC o DUP y, a continuación, vuelva a ejecutar el comando.
Categoría	Configuración (OSD = Implementación de sistema operativo)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

OSD3

Mensaje	Lifecycle Controller is being used by another process.

Detailed Description	Lifecycle Controller se encuentra bloqueado por otro proceso en este momento. Asegúrese de que el proceso se complete antes de intentar ejecutar otro comando.
Recommended Response Action	1) Después de dos minutos, vuelva a ejecutar el comando. 2) Asegúrese de que USC o DUP no se encuentre en ejecución en el servidor. 3) Restablezca el iDRAC y vuelva a ejecutar el comando.
Categoría	Configuración (OSD = Implementación de sistema operativo)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

OSD30

Mensaje	Valor no válido para ExposeDuration (debe ser de 60 a 65535 segundos)
Detailed Description	El valor especificado para ExposeDuration está fuera de rango. Debe ser de entre 60 y 65535 segundos.
Recommended Response Action	Vuelva a ejecutar el comando con un valor de ExposeDuration de entre 60 y 65535 segundos.
Categoría	Configuración (OSD = Implementación de sistema operativo)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

OSD31

Mensaje	No se pudieron copiar los controladores para el sistema operativo en el recurso compartido de red
Detailed Description	No se pudieron copiar los controladores para el sistema operativo seleccionado en el recurso compartido de red. Es posible que el recurso compartido sea de sólo lectura o que el paquete Driver Pack presente en Lifecycle Controller no se pueda utilizar.
Recommended Response Action	1) Asegúrese de que el recurso compartido de red tenga permiso de escritura. 2) Actualice el paquete Driver Pack mediante USC o DUP y, a continuación, vuelva a ejecutar el comando.
Categoría	Configuración (OSD = Implementación de sistema operativo)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

OSD32

Mensaje	La imagen ISO no está adjunta.
Detailed Description	No se puede continuar con DetachISOImage, ya que el sistema no dispone de ninguna imagen ISO conectada.
Recommended Response Action	La llamada a DetachISOImage no es necesaria, ya que la imagen ISO no se encuentra conectada en este momento.
Categoría	Configuración (OSD = Implementación de sistema operativo)

Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

OSD33

Mensaje	Installed Versión del BIOS does not support this method.
Detailed Description	El sistema contiene una versión anterior del BIOS que no admite este método. Instale la versión más reciente del BIOS para utilizar este método.
Recommended Response Action	Actualice el BIOS a la versión 1.2 o posterior y, a continuación, vuelva a ejecutar el comando.
Categoría	Configuración (OSD = Implementación de sistema operativo)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

OSD34

Mensaje	No se puede continuar con BootToPXE: La imagen ISO se encuentra conectada al sistema.
Detailed Description	No se puede continuar con el comando BootToPXE, ya que el sistema presenta una imagen ISO conectada. Desconecte la imagen ISO antes de continuar con BootToPXE.
Recommended Response Action	Ejecute el comando DetachISOImage y, a continuación, ejecute BootToPXE.
Categoría	Configuración (OSD = Implementación de sistema operativo)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

OSD35

Mensaje	Lifecycle Controller no está activado.
Detailed Description	Lifecycle Controller se encuentra desactivado en el sistema, es por eso que ninguno de los comandos de implementación remota de sistemas operativos funcionarán. Asegúrese de que Lifecycle Controller se encuentre activado antes de ejecutar cualquier comando.
Recommended Response Action	Para sistemas 11G: Use la utilidad de configuración de iDRAC para activar los servicios del sistema. Para ello, presione la opción CTRL+E durante el inicio en el sistema de destino. Para sistemas de 12G y superior: Utilice Configuración F2, seleccione Config. de iDRAC y elija Configuración de Lifecycle Controller para activar de Lifecycle Controller en el inicio del sistema de destino.
Categoría	Configuración (OSD = Implementación de sistema operativo)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

OSD36

Mensaje	Se ha cancelado el inicio desde la imagen ISO mediante CTRL+E o F2 en el servidor.
Detailed Description	El usuario ha cancelado los servicios del sistema mediante la opción CTRL+E (utilidad de configuración de iDRAC) o F2 durante POST. Esta acción cancela la solicitud de WSMAN para iniciar desde ISO.
Recommended Response Action	Para resolver el problema, vuelva a ejecutar el comando. No cancele los servicios del sistema mediante CTRL+E o F2 durante POST cuando el sistema se está reiniciando desde ISO.
Categoría	Configuración (OSD = Implementación de sistema operativo)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

OSD37

Mensaje	Tamaño de imagen ISO demasiado grande.
Detailed Description	El tamaño de la imagen ISO es mayor que el tamaño disponible en vFlash.
Recommended Response Action	1) Utilice una imagen ISO de menor tamaño. 2) Formatee la unidad vFlash mediante la interfaz gráfica de usuario del iDRAC, la utilidad RACADM o la utilidad de configuración de iDRAC. A continuación, vuelva a intentar este comando.
Categoría	Configuración (OSD = Implementación de sistema operativo)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

OSD38

Mensaje	No se pudo copiar la imagen ISO de la red.
Detailed Description	Se produjo un error al copiar la imagen ISO del recurso compartido de red.
Recommended Response Action	1) Asegúrese de que la conexión de red se encuentre operativa. 2) Asegúrese de que Dell vFlash no presente ningún problema de hardware. Para eso, obtenga acceso a vFlash a través de la interfaz gráfica de usuario del iDRAC.
Categoría	Configuración (OSD = Implementación de sistema operativo)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

OSD39

Mensaje	No se puede encontrar vFlash.
Detailed Description	No se pudo obtener información de vFlash de la instrumentación interna.
Recommended Response Action	1) Asegúrese de que Dell vFlash se haya colocado correctamente. 2) Asegúrese de que se haya insertado una tarjeta vFlash con licencia de Dell. 3) Asegúrese de que Dell vFlash no presente ningún problema de hardware. Para eso, obtenga acceso a vFlash a través de la interfaz gráfica de usuario del iDRAC.
Categoría	Configuración (OSD = Implementación de sistema operativo)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

OSD4

Mensaje	No se puede obtener acceso a la partición de Lifecycle Controller Driver Pack.
Detailed Description	La partición de Driver Pack en Lifecycle Controller no es accesible. Es posible que Lifecycle Controller o el iDRAC no respondan.
Recommended Response Action	Restablezca el iDRAC y vuelva a ejecutar el comando. Si el comando falla nuevamente, compruebe si el iDRAC funciona y es accesible en el sistema.
Categoría	Configuración (OSD = Implementación de sistema operativo)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

OSD40

Mensaje	VFlash no dispone de una licencia de Dell.
Detailed Description	Esta no es una tarjeta vFlash con licencia de Dell.
Recommended Response Action	Inserte una tarjeta vFlash de Dell y, a continuación, vuelva a intentar este comando.
Categoría	Configuración (OSD = Implementación de sistema operativo)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

OSD41

Mensaje	No se encontró la imagen ISO en VFlash.
Detailed Description	vFlash no contiene la imagen ISO debido a que la imagen se ha eliminado o nunca se ha copiado.

Recommended Response Action	Descargue la imagen ISO en vFlash nuevamente con el comando DownloadISOToVFlash.
Categoría	Configuración (OSD = Implementación de sistema operativo)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

OSD42

Mensaje	No se pudo descargar el archivo ISO en vFlash.
Detailed Description	Se produjo un error al copiar la imagen ISO del recurso compartido de red a vFlash.
Recommended Response Action	1) Asegúrese de que la conexión de red funcione. 2) Asegúrese de que Dell vFlash no presente ningún problema de hardware. Para eso, obtenga acceso a vFlash a través de la interfaz gráfica de usuario del iDRAC.
Categoría	Configuración (OSD = Implementación de sistema operativo)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

OSD43

Mensaje	VFlash no disponible.
Detailed Description	vFlash no está presente en el servidor.
Recommended Response Action	Inserte una tarjeta vFlash con licencia de Dell y, a continuación, vuelva a intentar este comando.
Categoría	Configuración (OSD = Implementación de sistema operativo)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

OSD44

Mensaje	No se puede desconectar la imagen ISO de VFlash.
Detailed Description	El archivo ISO en vFlash no se encuentra conectado en este momento, es por eso que el comando DetachISOFromVFlash no se pudo ejecutar.
Recommended Response Action	Como la imagen ISO no se encuentra conectada, no es necesario ejecutar el comando DetachISOFromVFlash.
Categoría	Configuración (OSD = Implementación de sistema operativo)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

OSD45

Mensaje	No se puede eliminar la imagen ISO de VFlash.
Detailed Description	La imagen ISO presente en vFlash se encuentra conectada al sistema host. La imagen ISO no se puede eliminar de vFlash.
Recommended Response Action	Ejecute DetachISOFromVFlash() antes de ejecutar DeleteISOFromVFlash().
Categoría	Configuración (OSD = Implementación de sistema operativo)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

OSD46

Mensaje	VFlash en uso.
Detailed Description	Otro proceso (interfaz gráfica de usuario del iDRAC/racadm/utilidad de configuración de iDRAC) se encuentra utilizando el acceso a vFlash.
Recommended Response Action	Espere a que se libere el acceso a vFlash y vuelva a intentar este comando.
Categoría	Configuración (OSD = Implementación de sistema operativo)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

OSD47

Mensaje	Recurso compartido de red no accesible.
Detailed Description	No se puede acceder al recurso compartido de red mediante las credenciales especificadas o el servidor de seguridad se encuentra activado e impide el acceso al recurso compartido.
Recommended Response Action	Asegúrese de que el servidor de seguridad se encuentre desactivado y que las credenciales (nombre de usuario, contraseña) sean correctas.
Categoría	Configuración (OSD = Implementación de sistema operativo)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

OSD48

Mensaje	No se admiten imágenes ISO de más de 4 GB.
Detailed Description	No se admiten y no se pueden copiar en VFlash imágenes ISO de más de 4 GB.
Recommended Response Action	Utilice una imagen ISO de menos de 4 GB.
Categoría	Configuración (OSD = Implementación de sistema operativo)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

OSD49

Mensaje	Desactive el modo RIPS para acceder a VFlash.
Detailed Description	No se puede acceder a vFlash cuando el modo RIPS se encuentra activado.
Recommended Response Action	Desactive el modo RIPS desde el BIOS o desde la interfaz gráfica de usuario del iDRAC y continúe con la ejecución del método.
Categoría	Configuración (OSD = Implementación de sistema operativo)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

OSD5

Mensaje	No se encuentra Driver Pack en Lifecycle Controller.
Detailed Description	No se pudo encontrar un paquete Driver Pack en Lifecycle Controller.
Recommended Response Action	Actualice el paquete Driver Pack mediante USC o DUP y vuelva a ejecutar el comando.
Categoría	Configuración (OSD = Implementación de sistema operativo)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

OSD50

Mensaje	Lifecycle Controller se encuentra en el modo de servicio de campo.
Detailed Description	Lifecycle Controller se encuentra en el modo de servicio de campo y se debe actualizar para poder continuar.
Recommended Response Action	Instale el paquete de servicios de campo de Lifecycle Controller mediante la interfaz gráfica de usuario del iDRAC.

Categoría	Configuración (OSD = Implementación de sistema operativo)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

OSD51

Mensaje	Reinicie el sistema para ejecutar las tareas de servicios del sistema pendientes.
Detailed Description	Existen tareas de servicios del sistema pendientes en el sistema host que no permiten la ejecución de este método.
Recommended Response Action	Reinicie el sistema host. El sistema ingresará automáticamente a Servicios del sistema y completará las tareas pendientes.
Categoría	Configuración (OSD = Implementación de sistema operativo)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

OSD52

Mensaje	vFlash desactivada.
Detailed Description	vFlash desactivada.
Recommended Response Action	Active vFlash desde la interfaz gráfica de usuario del iDRAC o desde RACADM y continúe.
Categoría	Configuración (OSD = Implementación de sistema operativo)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

OSD53

Mensaje	vFlash se encuentra protegida contra escritura.
Detailed Description	vFlash se encuentra protegida contra escritura.
Recommended Response Action	Retire la protección contra escritura de la tarjeta SD y continúe.
Categoría	Configuración (OSD = Implementación de sistema operativo)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

OSD54

Mensaje	vFlash ya contiene 16 particiones.
Detailed Description	vFlash solo permite crear 16 particiones.
Recommended Response Action	Asegúrese de que haya menos de 16 particiones antes de crear otra partición en vFlash.
Categoría	Configuración (OSD = Implementación de sistema operativo)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

OSD55

Mensaje	Imagen ISO conectada al host
Detailed Description	No se puede conectar la imagen ISO debido a que ya se encuentra conectada al host.
Recommended Response Action	La imagen ISO ya se encuentra conectada al servidor host. Desconecte la imagen ISO y vuelva a ejecutar el comando.
Categoría	Configuración (OSD = Implementación de sistema operativo)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

OSD56

Mensaje	Ya se ha conectado una imagen ISO mediante el recurso compartido de archivos remotos (RFS).
Detailed Description	Ya se ha conectado una imagen ISO mediante el recurso compartido de archivos remotos (RFS). Es posible que la conexión se haya iniciado desde la interfaz gráfica de usuario del iDRAC, la utilidad racadm o la API de servicios remotos.
Recommended Response Action	Desconecte el recurso compartido de archivos remotos (RFS) mediante la interfaz gráfica de usuario del iDRAC, la utilidad racadm o la API de servicios remotos y, a continuación, vuelva a intentar la operación para conectar la imagen ISO.
Categoría	Configuración (OSD = Implementación de sistema operativo)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

OSD57

Mensaje	Recurso compartido de archivos remotos (RFS) en modo Conectar automáticamente.

Detailed Description	El recurso compartido de archivos remotos (RFS) se encuentra configurado en el modo Conectar automáticamente. Para conectar una imagen ISO en los servicios web, se debe cambiar RFS al modo Conectar.
Recommended Response Action	Cambie el recurso compartido de archivos remotos (RFS) al modo Conectar mediante la interfaz gráfica de usuario del iDRAC o la API de servicios remotos, y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (OSD = Implementación de sistema operativo)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

OSD58

Mensaje	No se puede conectar ISO mediante el recurso compartido de archivos remotos (RFS).
Detailed Description	La operación de conexión de la ISO mediante el Recurso compartido de archivos remotos (RFS) no se completó satisfactoriamente.
Recommended Response Action	Verifique que todos los parámetros sean correctos. Si el problema persiste: restablezca el iDRAC y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (OSD = Implementación de sistema operativo)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

OSD59

Mensaje	No se puede desconectar de ISO mediante el recurso compartido de archivos remotos (RFS).
Detailed Description	No se completó satisfactoriamente la operación para desconectar ISO mediante el recurso compartido de archivos remotos (RFS).
Recommended Response Action	Restablezca el iDRAC y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (OSD = Implementación de sistema operativo)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

OSD6

Mensaje	No se puede asignar memoria.
Detailed Description	No se puede asignar memoria dinámicamente para realizar la tarea.
Recommended Response Action	Restablezca el iDRAC y ejecute el comando.
Categoría	Configuración (OSD = Implementación de sistema operativo)

Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

OSD60

Mensaje	No se puede conectar a ISO mediante el recurso compartido de archivos remotos (RFS).
Detailed Description	No se pudo realizar satisfactoriamente la operación para conectar ISO mediante el recurso compartido de archivos remotos (RFS).
Recommended Response Action	Verifique que la imagen ISO se haya conectado mediante el recurso compartido de archivos remotos (RFS) y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (OSD = Implementación de sistema operativo)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

OSD61

Mensaje	Formato de dirección IP no válido.
Detailed Description	El formato de dirección IP no es válido y no se puede validar. La dirección IP especificada puede ser una dirección IPv4 o IPv6 no válida.
Recommended Response Action	Verifique el formato de la dirección IP y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (OSD = Implementación de sistema operativo)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

OSD62

Mensaje	No se puede ejecutar el comando porque se ha introducido un nombre de archivo de imagen de firmware no válido.
Detailed Description	El comando no se puede ejecutar porque se ha introducido un nombre de archivo de imagen de firmware no válido.
Recommended Response Action	Asegúrese de que se ha introducido un archivo de imagen de firmware válido. El archivo no debe contener ningún componente de ruta de archivo, como una barra diagonal (/) o un punto (.).
Categoría	Configuración (OSD = Implementación de sistema operativo)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

OSD63

Mensaje	No se puede ejecutar el método de invocación DetachDrivers porque los archivos de controlador no están conectados.
Detailed Description	El método de invocación DetachDrivers no se puede ejecutar porque los archivos de controlador no están conectados.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (OSD = Implementación de sistema operativo)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

OSD64

Mensaje	No se puede invocar el método ConfigurableBootToNetworkISO ResetType mediante la especificación del parámetro ResetType como reinicio mediante sistema operativo porque el servidor se encuentra en estado apagado.
Detailed Description	No se puede ejecutar el método ConfigurableBootToNetworkISO ResetType mediante la especificación del parámetro ResetType como reinicio mediante sistema operativo porque el servidor se encuentra en estado apagado.
Recommended Response Action	Asegúrese de que el servidor esté encendido y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (OSD = Implementación de sistema operativo)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

OSD65

Mensaje	El archivo ISO se ha adjuntado correctamente. El siguiente reinicio del host está programado para iniciarse en el archivo ISO.
Detailed Description	El archivo ISO se ha adjuntado correctamente. El siguiente reinicio del host está programado para iniciarse en el archivo ISO.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (OSD = Implementación de sistema operativo)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

OSD66

Mensaje	No se puede invocar el método porque falta el parámetro de entrada obligatorio OSName.
Detailed Description	No se puede invocar el método porque falta el parámetro de entrada obligatorio OSName.
Recommended Response Action	Proporcione el parámetro "OSName" que falta en la invocación del método y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (OSD = Implementación de sistema operativo)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

OSD67

Mensaje	No se puede invocar el método porque falta el parámetro de entrada obligatorio IPAddress.
Detailed Description	No se puede invocar el método porque falta el parámetro de entrada obligatorio IPAddress.
Recommended Response Action	Proporcione el parámetro "IPAddress" que falta en la invocación del método y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (OSD = Implementación de sistema operativo)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

OSD68

Mensaje	No se puede invocar el método porque falta el parámetro de entrada obligatorio ShareName.
Detailed Description	No se puede invocar el método porque falta el parámetro de entrada obligatorio ShareName.
Recommended Response Action	Proporcione el parámetro "ShareName" que falta en la invocación del método y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (OSD = Implementación de sistema operativo)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

OSD69

Mensaje	No se puede invocar el método porque falta el parámetro de entrada obligatorio ShareType.
Detailed Description	No se puede invocar el método porque falta el parámetro de entrada obligatorio ShareType.
Recommended Response Action	Proporcione el parámetro "ShareType" que falta en la invocación del método y vuelva a intentar la operación.

Categoría	Configuración (OSD = Implementación de sistema operativo)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

OSD7

Mensaje	No se puede recuperar el manejo de Lifecycle Controller.
Detailed Description	No se puede establecer la conexión con Lifecycle Controller debido a una conexión abierta existente o a un error interno.
Recommended Response Action	Restablezca el iDRAC y vuelva a ejecutar el comando para corregir el problema.
Categoría	Configuración (OSD = Implementación de sistema operativo)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

OSD70

Mensaje	No se puede invocar el método porque falta el parámetro de entrada obligatorio Username.
Detailed Description	No se puede invocar el método porque falta el parámetro de entrada obligatorio Username.
Recommended Response Action	Proporcione el parámetro "Username" que falta en la invocación del método y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (OSD = Implementación de sistema operativo)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

OSD71

Mensaje	No se puede invocar el método porque falta el parámetro de entrada obligatorio Password.
Detailed Description	No se puede invocar el método porque falta el parámetro de entrada obligatorio Password.
Recommended Response Action	Proporcione el parámetro "Password" que falta en la invocación del método y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (OSD = Implementación de sistema operativo)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

OSD72

Mensaje	No se puede invocar el método porque falta el parámetro de entrada obligatorio ImageName.
Detailed Description	No se puede invocar el método porque falta el parámetro de entrada obligatorio ImageName.
Recommended Response Action	Proporcione el parámetro "ImageName" que falta en la invocación del método y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (OSD = Implementación de sistema operativo)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

OSD73

Mensaje	No se puede invocar el método porque falta el parámetro de entrada obligatorio HashValue.
Detailed Description	No se puede invocar el método porque falta el parámetro de entrada obligatorio HashValue.
Recommended Response Action	Proporcione el parámetro "HashValue" que falta en la invocación del método y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (OSD = Implementación de sistema operativo)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

OSD74

Mensaje	No se puede invocar el método porque el parámetro de entrada obligatorio ShareType no es válido.
Detailed Description	No se puede invocar el método porque el parámetro de entrada obligatorio ShareType no es válido.
Recommended Response Action	Compruebe el valor que se proporciona para el parámetro de entrada "ShareType" y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (OSD = Implementación de sistema operativo)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

OSD75

Mensaje	No se puede invocar el método porque el parámetro de entrada obligatorio HashType no es válido.
Detailed Description	No se puede invocar el método porque el parámetro de entrada obligatorio HashType no es válido.
Recommended Response Action	Compruebe el valor que se proporciona para el parámetro de entrada "HashType" y vuelva a intentar la operación.

Categoría	Configuración (OSD = Implementación de sistema operativo)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

OSD76

Mensaje	No se puede invocar el método porque el parámetro de entrada obligatorio ResetType no es válido.
Detailed Description	No se puede invocar el método porque el parámetro de entrada obligatorio ResetType no es válido.
Recommended Response Action	Compruebe el valor que se proporciona para el parámetro de entrada "ResetType" y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (OSD = Implementación de sistema operativo)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

OSD77

Mensaje	No se puede invocar el método porque falta el parámetro de entrada obligatorio ResetType.
Detailed Description	No se puede invocar el método porque falta el parámetro de entrada obligatorio ResetType.
Recommended Response Action	Proporcione el parámetro "ResetType" que falta en la invocación del método y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (OSD = Implementación de sistema operativo)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

OSD8

Mensaje	No se pudo establecer el inicio en PXE a través de IPMI.
Detailed Description	El orden de inicio para el BIOS no se pudo establecer en PXE mediante un comando de IPMI.
Recommended Response Action	1) Compruebe los valores de configuración PXE para el BIOS. 2) Vuelva a ejecutar el comando. 3) Restablezca el iDRAC y vuelva a ejecutar el comando.
Categoría	Configuración (OSD = Implementación de sistema operativo)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

OSD9

Mensaje	No se pudo reiniciar el sistema mediante un comando de IPMI.
Detailed Description	No se pudo restablecer el servidor de destino mediante el comando de IPMI estándar.
Recommended Response Action	1) Vuelva a ejecutar el comando. 2) Restablezca el iDRAC y vuelva a ejecutar el comando.
Categoría	Configuración (OSD = Implementación de sistema operativo)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

Mensajes de suceso de OSE

OSE0000

Mensaje	A critical stop occurred during OS load. (Se ha producido una detención crítica durante la carga del sistema operativo).
Detailed Description	El sistema se detuvo debido a una excepción durante la carga o inicialización del sistema operativo.
Recommended Response Action	Compruebe los registros del sistema operativo y vídeo del sistema para ver información adicional.
Categoría	Condición del sistema (OSE = Suceso del sistema operativo)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2411
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

OSE0001

Mensaje	A runtime critical stop occurred. (Se ha producido una detención crítica de tiempo de ejecución).
Detailed Description	El sistema se detuvo debido a una excepción mientras el sistema operativo estaba funcionando. Se trata de un evento de kernel panic (pánico en núcleo) o de comprobación de error.
Recommended Response Action	Compruebe los registros del sistema operativo y vídeo del sistema para ver información adicional.
Categoría	Condición del sistema (OSE = Suceso del sistema operativo)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2411
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

OSE0002

Mensaje	Se ha producido una detención ordenada en el sistema operativo.
Detailed Description	(Tipo de sensor IPMI de 20h; compensación 02h).
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (OSE = Suceso del sistema operativo)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2411
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

OSE0003

Mensaje	Se ha producido un apagado ordenado en el sistema operativo.
Detailed Description	(Tipo de sensor IPMI de 20h; compensación 03h).
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (OSE = Suceso del sistema operativo)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2411

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

OSE0004

Mensaje	A soft shut-down initiated by platform event filter. (Un apagado del software iniciado por un filtro de eventos de plataforma).
Detailed Description	Una condición de estado o excepción separada ha apagado el sistema operativo. (Tipo de sensor IPMI de 20 h - diferencia 04 h).
Recommended Response Action	Consulte el registro de eventos del sistema para comprobar si hay eventos capaces de apagar el sistema.
Categoría	Condición del sistema (OSE = Suceso del sistema operativo)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

OSE0005

Mensaje	Agent is not responding. (El agente no responde).
Detailed Description	La solicitud de apagado ordenado a un agente a través de BMC no se ha producido debido a una excepción de hardware o software.
Recommended Response Action	Compruebe los registros del sistema operativo y vídeo del sistema para ver información adicional.
Categoría	Condición del sistema (OSE = Suceso del sistema operativo)

Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

OSE1000

Mensaje	Inicio desde A: completado.
Detailed Description	El sistema operativo se ha iniciado satisfactoriamente desde la unidad A:.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (OSE = Suceso del sistema operativo)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

OSE1001

Mensaje	Failed to boot from A. (Error al intentar arrancar desde A).
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	Revise la configuración de inicio y los medios de inicio del sistema. Verifique que los medios en A: sean de inicio. Consulte el vídeo del sistema para obtener información adicional.
Categoría	Condición del sistema (OSE = Suceso del sistema operativo)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

OSE1002

Mensaje	Inicio desde C: completado.
Detailed Description	El sistema operativo se ha iniciado satisfactoriamente desde la unidad C:.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (OSE = Suceso del sistema operativo)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

OSE1003

Mensaje	Failed to boot from C. (Error al intentar arrancar desde C).
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	Revise la configuración de inicio y los medios de inicio del sistema. Verifique que los medios en C: sean de inicio. Consulte el vídeo del sistema para obtener información adicional.
Categoría	Condición del sistema (OSE = Suceso del sistema operativo)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

OSE1004

Mensaje	Inicio desde PXE completado.
Detailed Description	El sistema operativo se ha iniciado correctamente desde el servidor PXE.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (OSE = Suceso del sistema operativo)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

OSE1005

Mensaje	PXE boot failed. (No se ha podido ejecutar el arranque en PXE).
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	Compruebe la configuración de arranque del sistema, la configuración de PXE local y la configuración del servidor PXE.
Categoría	Condición del sistema (OSE = Suceso del sistema operativo)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

OSE1006

Mensaje	Inicio desde diagnósticos completado.
Detailed Description	El sistema se ha iniciado correctamente desde los diagnósticos.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (OSE = Suceso del sistema operativo)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

OSE1007

Mensaje	Diagnostic boot failed. (No se ha podido ejecutar el arranque de diagnóstico).
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	Revise la configuración de inicio y los medios de inicio del sistema. Consulte el vídeo del sistema para obtener información adicional.
Categoría	Condición del sistema (OSE = Suceso del sistema operativo)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

OSE1008

Mensaje	Inicio desde CD-ROM completado.
Detailed Description	El sistema operativo se ha iniciado correctamente desde la unidad de CD-ROM.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (OSE = Suceso del sistema operativo)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

OSE1009

Mensaje	Failed to boot from CD-ROM. (Error al intentar arrancar desde CD-ROM).
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	Revise la configuración de inicio y los medios de inicio del sistema. Verifique que los medios en la unidad de CD-ROM sean de inicio. Consulte el vídeo del sistema para obtener información adicional.
Categoría	Condición del sistema (OSE = Suceso del sistema operativo)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

OSE1010

Mensaje	Inicio desde ROM completado.
Detailed Description	El sistema se ha iniciado correctamente desde ROM.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (OSE = Suceso del sistema operativo)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

OSE1011

Mensaje	Failed to boot from ROM. (Error al intentar arrancar desde ROM).
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	Consulte los registros de eventos del sistema para obtener información adicional sobre excepciones. Apague el sistema e intente arrancarlo nuevamente.
Categoría	Condición del sistema (OSE = Suceso del sistema operativo)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

OSE1012

Mensaje	Inicio completado.
Detailed Description	El sistema se ha iniciado correctamente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (OSE = Suceso del sistema operativo)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

OSE1013

Mensaje	Failed to boot. (Error al intentar arrancar).
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	Revise la configuración de inicio y los medios de inicio del sistema. Consulte el vídeo del sistema para obtener información adicional.
Categoría	Condición del sistema (OSE = Suceso del sistema operativo)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)

Tipo de suceso Alerta
Gallineta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

Mensajes de suceso de PCI

PCI1300

Mensaje	Se ha detectado una interrupción de diagnóstico en el panel anterior.
Detailed Description	Se ha pulsado la opción de diagnósticos en el panel anterior y es posible que el sistema se detenga. La interrupción fue inducida por el usuario.
Recommended Response Action	Restablezca el sistema para continuar con la operación.
Categoría	Condición del sistema (PCI = Dispositivo PCI)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

PCI1302

Mensaje	Se ha detectado un tiempo de espera de bus en un componente del bus *arg1* dispositivo *arg2* función *arg3*.
Arguments	***arg1 =*** bus, ***arg2 =*** dispositivo, ***arg3 =*** función
Detailed Description	El rendimiento del sistema puede verse degradado. El dispositivo no ha respondido a una transacción (se anuló maestro/destino o tiempo de espera agotado).
Recommended Response Action	Conecte y desconecte la alimentación de entrada, actualice los controladores de los componentes; si el dispositivo se puede extraer, vuelva a instalarlo.
Categoría	Condición del sistema (PCI = Dispositivo PCI)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2417
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI1304

Mensaje	An I/O channel check error was detected. (Se ha detectado un error de comprobación del canal de E/S).
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	Conecte y desconecte la alimentación de entrada, actualice los controladores de los componentes; si el dispositivo se puede extraer, vuelva a instalarlo.
Categoría	Condición del sistema (PCI = Dispositivo PCI)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2417
LCD Message	Se ha detectado un error de comprobación de canal de E/S. Realice un ciclo de encendido del sistema.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI1306

Mensaje	Se ha detectado un error de software en un componente del bus *arg1* dispositivo *arg2* función *arg3*.
Arguments	***arg1 =*** bus, ***arg2 =*** dispositivo, ***arg3 =*** función
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	Reinicie el sistema y actualice los controladores de los componentes.
Categoría	Condición del sistema (PCI = Dispositivo PCI)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)

Trap/EventID	2417
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI1308

Mensaje	Se ha detectado un error de paridad de PCI en un componente del bus *arg1* dispositivo *arg2* función *arg3*.
Arguments	***arg1 =*** bus, ***arg2 =*** dispositivo, ***arg3 =*** función
Detailed Description	El rendimiento del sistema podría degradarse o es posible que el sistema funcione incorrectamente.
Recommended Response Action	Conecte y desconecte la alimentación de entrada, actualice los controladores de los componentes; si el dispositivo se puede extraer, vuelva a instalarlo.
Categoría	Condición del sistema (PCI = Dispositivo PCI)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2417
LCD Message	Error de paridad de PCI en bus <bus>, dispositivo <dispositivo>, función <función>. Realice un ciclo de encendido del sistema.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI1310

Mensaje	Se ha detectado un error del sistema de PCI en un componente del bus *arg1* dispositivo *arg2* función *arg3*.
Arguments	***arg1 =*** bus, ***arg2 =*** dispositivo, ***arg3 =*** función

Detailed Description	El rendimiento del sistema podría degradarse o es posible que el sistema funcione incorrectamente.
Recommended Response Action	Conecte y desconecte la alimentación de entrada, actualice los controladores de los componentes; si el dispositivo se puede extraer, vuelva a instalarlo.
Categoría	Condición del sistema (PCI = Dispositivo PCI)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2417
LCD Message	Error del sistema PCI en bus <bus>, dispositivo <dispositivo>, función <función>. Realice un ciclo de encendido del sistema.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI1312

Mensaje	Se ha detectado un tiempo de espera agotado en una prueba de errores de EISA.
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (PCI = Dispositivo PCI)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

PCI1314

Mensaje	Se ha detectado un error de bus que se puede corregir en un componente del bus *arg1* dispositivo *arg2* función *arg3*.
Arguments	***arg1 =*** bus, ***arg2 =*** dispositivo, ***arg3 =*** función
Detailed Description	El rendimiento del sistema puede verse degradado.
Recommended Response Action	Conecte y desconecte la alimentación de entrada, actualice los controladores de los componentes; si el dispositivo se puede extraer, vuelva a instalarlo en el próximo mantenimiento programado.
Categoría	Condición del sistema (PCI = Dispositivo PCI)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2417
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI1316

Mensaje	Se ha detectado un error de bus que no se puede corregir en un componente del bus *arg1* dispositivo *arg2* función *arg3*.
Arguments	***arg1 =*** bus, ***arg2 =*** dispositivo, ***arg3 =*** función
Detailed Description	El rendimiento del sistema podría degradarse o es posible que el sistema funcione incorrectamente.
Recommended Response Action	Conecte y desconecte la alimentación de entrada, actualice los controladores de los componentes; si el dispositivo se puede extraer, vuelva a instalarlo.
Categoría	Condición del sistema (PCI = Dispositivo PCI)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2417
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI1318

Mensaje	Se ha detectado un error fatal en un componente del bus *arg1* dispositivo *arg2* función *arg3*.
Arguments	***arg1 =*** bus, ***arg2 =*** dispositivo, ***arg3 =*** función
Detailed Description	El rendimiento del sistema podría degradarse o es posible que el sistema funcione incorrectamente.
Recommended Response Action	Conecte y desconecte la alimentación de entrada, actualice los controladores de los componentes; si el dispositivo se puede extraer, vuelva a instalarlo.
Categoría	Condición del sistema (PCI = Dispositivo PCI)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2417
LCD Message	Error fatal en bus <bus>, dispositivo <dispositivo>, función <función>. Realice un ciclo de encendido del sistema.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI1319

Mensaje	Se ha detectado un problema de alta gravedad en el compartimento para SSD *arg1*, ranura *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** id. de compartimento, ***arg2 =*** id. de ranura
Detailed Description	Se ha detectado un problema de alta gravedad en el compartimento para SSD identificado en el mensaje.
Recommended Response Action	Quite y vuelva a insertar el componente identificado en el mensaje y, a continuación, supervise el registro para ver si el problema vuelve a ocurrir. Si el problema persiste y se produce durante el inicio del servidor, actualice el firmware del componente. Si el problema persiste y se produce durante el tiempo de ejecución del SO, reinicie el servidor y actualice los controladores del sistema operativo para el componente identificado en el mensaje.
Categoría	Condición del sistema (PCI = Dispositivo PCI)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

PCI1320

Mensaje	Se ha detectado un error fatal de bus en un componente del bus *arg1* dispositivo *arg2* función *arg3*.
Arguments	***arg1 =*** bus, ***arg2 =*** dispositivo, ***arg3 =*** función
Detailed Description	El rendimiento del sistema podría degradarse o es posible que el sistema funcione incorrectamente.
Recommended Response Action	Conecte y desconecte la alimentación de entrada, actualice los controladores de los componentes; si el dispositivo se puede extraer, vuelva a instalarlo.
Categoría	Condición del sistema (PCI = Dispositivo PCI)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2417
LCD Message	Error fatal de bus en bus <bus>, dispositivo <dispositivo>, función <función>. Realice un ciclo de encendido del sistema.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI1321

Mensaje	Se ha detectado un problema de alta gravedad en un componente del bus *arg1*, dispositivo 0, función *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** Id. de bus, ***arg2 =*** Id. de función
Detailed Description	Se ha detectado un problema de alta gravedad en el componente identificado en el mensaje.
Recommended Response Action	Quite y vuelva a insertar el componente identificado en el mensaje y, a continuación, supervise el registro para ver si el problema vuelve a ocurrir. Si el problema persiste y se produce durante el inicio del servidor, actualice el

	firmware del componente. Si el problema persiste y se produce durante el tiempo de ejecución del SO, reinicie el servidor y actualice los controladores del sistema operativo para el componente identificado en el mensaje.
Categoría	Condición del sistema (PCI = Dispositivo PCI)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

PCI1322

Mensaje	El rendimiento del bus se ha degradado para un componente del bus *arg1* dispositivo *arg2* función *arg3*.
Arguments	***arg1 =*** bus, ***arg2 =*** dispositivo, ***arg3 =*** función
Detailed Description	El rendimiento del sistema puede verse degradado. El bus no está funcionando a la velocidad o ancho máximos.
Recommended Response Action	Conecte y desconecte la alimentación de entrada, actualice los controladores de los componentes; si el dispositivo se puede extraer, vuelva a instalarlo.
Categoría	Condición del sistema (PCI = Dispositivo PCI)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	2418
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI1342

Mensaje	Se ha detectado un tiempo de espera del bus en un componente de la ranura *arg1*.

Arguments	***arg1 =*** número
Detailed Description	El rendimiento del sistema puede verse degradado. El dispositivo no ha respondido a una transacción (se anuló maestro/destino o tiempo de espera agotado).
Recommended Response Action	Conecte y desconecte la alimentación de entrada, actualice los controladores de los componentes; si el dispositivo se puede extraer, vuelva a instalarlo.
Categoría	Condición del sistema (PCI = Dispositivo PCI)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2417
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI1344

Mensaje	An I/O channel check error was detected. (Se ha detectado un error de comprobación del canal de E/S).
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	Conecte y desconecte la alimentación de entrada, actualice los controladores de los componentes; si el dispositivo se puede extraer, vuelva a instalarlo.
Categoría	Condición del sistema (PCI = Dispositivo PCI)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2417
LCD Message	Se ha detectado un error de comprobación de canal de E/S. Realice un ciclo de encendido del sistema.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI1346

Mensaje	Se ha detectado un error de software en un componente de la ranura *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** número
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	Reinicie el sistema y actualice los controladores de los componentes.
Categoría	Condición del sistema (PCI = Dispositivo PCI)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2417
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI1348

Mensaje	Se ha detectado un error de paridad de PCI en un componente de la ranura *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** número
Detailed Description	El rendimiento del sistema podría degradarse o es posible que el sistema funcione incorrectamente.
Recommended Response Action	Conecte y desconecte la alimentación de entrada, actualice los controladores de los componentes; si el dispositivo se puede extraer, vuelva a instalarlo.
Categoría	Condición del sistema (PCI = Dispositivo PCI)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2417
LCD Message	Se ha detectado un error de paridad de PCI en la ranura <número>. Reacople la tarjeta PCI.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI1350

Mensaje	Se ha detectado un error del sistema de PCI en un componente de la ranura *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** número
Detailed Description	El rendimiento del sistema podría degradarse o es posible que el sistema funcione incorrectamente.
Recommended Response Action	Conecte y desconecte la alimentación de entrada, actualice los controladores de los componentes; si el dispositivo se puede extraer, vuelva a instalarlo.
Categoría	Condición del sistema (PCI = Dispositivo PCI)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2417
LCD Message	Se ha detectado un error del sistema de PCI en la ranura <número>. Reacople la tarjeta PCI.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI1354

Mensaje	Se ha detectado un error de bus que se puede corregir en un componente de la ranura *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** número
Detailed Description	El rendimiento del sistema puede verse degradado.
Recommended Response Action	Conecte y desconecte la alimentación de entrada, actualice los controladores de los componentes, extraiga el dispositivo y vuelva a instalarlo en el próximo mantenimiento programado.
Categoría	Condición del sistema (PCI = Dispositivo PCI)

Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2417
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI1356

Mensaje	Se ha detectado un error de bus que no se puede corregir en un componente de la ranura *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** número
Detailed Description	El rendimiento del sistema podría degradarse o es posible que el sistema funcione incorrectamente.
Recommended Response Action	Conecte y desconecte la alimentación de entrada, actualice los controladores de los componentes; si el dispositivo se puede extraer, vuelva a instalarlo.
Categoría	Condición del sistema (PCI = Dispositivo PCI)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2417
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI1358

Mensaje	Se ha detectado un error fatal en un componente de la ranura *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** número

Detailed Description	El rendimiento del sistema podría degradarse o es posible que el sistema funcione incorrectamente.
Recommended Response Action	Conecte y desconecte la alimentación de entrada, actualice los controladores de los componentes; si el dispositivo se puede extraer, vuelva a instalarlo.
Categoría	Condición del sistema (PCI = Dispositivo PCI)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2417
LCD Message	Se ha detectado un error fatal en la ranura <número>. Reacople la tarjeta PCI.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI1360

Mensaje	Se ha detectado un error de bus fatal en un componente de la ranura *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** número
Detailed Description	El rendimiento del sistema podría degradarse o es posible que el sistema funcione incorrectamente.
Recommended Response Action	Conecte y desconecte la alimentación de entrada, actualice los controladores de los componentes; si el dispositivo se puede extraer, vuelva a instalarlo.
Categoría	Condición del sistema (PCI = Dispositivo PCI)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2417
LCD Message	Se ha detectado un error de bus fatal en la ranura <número>. Reacople la tarjeta PCI.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI1362

Mensaje	El rendimiento del bus se ha degradado para un componente de la ranura *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** número
Detailed Description	El rendimiento del sistema puede verse degradado. El bus no está funcionando a la velocidad o ancho máximos.
Recommended Response Action	Conecte y desconecte la alimentación de entrada, actualice los controladores de los componentes, extraiga el dispositivo y vuelva a instalarlo en el próximo mantenimiento programado.
Categoría	Condición del sistema (PCI = Dispositivo PCI)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	2418
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI2000

Mensaje	Se ha detectado un error fatal de E/S en un componente del bus *arg1* dispositivo *arg2* función *arg3*.
Arguments	***arg1 =*** bus, ***arg2 =*** dispositivo, ***arg3 =*** función
Detailed Description	El rendimiento del sistema podría degradarse o es posible que el sistema funcione incorrectamente.
Recommended Response Action	Conecte y desconecte la alimentación de entrada, actualice los controladores de los componentes, extraiga el dispositivo y vuelva a instalarlo.
Categoría	Condición del sistema (PCI = Dispositivo PCI)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2417
LCD Message	Error fatal de E/S en bus <bus>, dispositivo <dispositivo>, función <función>. Póngase en contacto con el servicio de asistencia
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI2001

Mensaje	El componente del bus *arg1* dispositivo *arg2* función *arg3* se ha recuperado de un error fatal de E/S.
Arguments	***arg1 =*** bus, ***arg2 =*** dispositivo, ***arg3 =*** función
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (PCI = Dispositivo PCI)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2419
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI2002

Mensaje	Se ha detectado un error fatal de E/S en un componente de la ranura *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** número
Detailed Description	El rendimiento del sistema podría degradarse o es posible que el sistema funcione incorrectamente.
Recommended Response Action	Conecte y desconecte la alimentación de entrada, actualice los controladores de los componentes, extraiga el dispositivo y vuelva a instalarlo.
Categoría	Condición del sistema (PCI = Dispositivo PCI)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)

Trap/EventID	2417
LCD Message	Error fatal de E/S en ranura <número>. Póngase en contacto con el servicio de asistencia
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI2003

Mensaje	El componente de la ranura *arg1* se ha recuperado de un error fatal de E/S.
Arguments	***arg1 =*** número
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (PCI = Dispositivo PCI)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2419
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI3000

Mensaje	Device option ROM on embedded NIC failed to support Link Tuning or FlexAddress. (La ROM de opción de la NIC incorporada no es compatible con el ajuste de vínculos o la función FlexAddress).
Detailed Description	El firmware de BIOS, BMC/iDRAC o LOM está desactualizado y no admite la función FlexAddress.

Recommended Response Action	Actualice el firmware de BIOS, BMC/iDRAC y LOM. Si el problema persiste, comuníquese con el servicio de asistencia al cliente.
Categoría	Condición del sistema (PCI = Dispositivo PCI)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2417
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI3001

Mensaje	La opción ROM para el dispositivo en una NIC integrada se ha actualizado correctamente.
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (PCI = Dispositivo PCI)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2419
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI3002

Mensaje	No se pudo programar una dirección MAC virtual en un componente del bus *arg1* dispositivo *arg2* función *arg3*.

Arguments	***arg1 =*** bus, ***arg2 =*** dispositivo, ***arg3 =*** función
Detailed Description	El firmware de BIOS, BMC/iDRAC, LOM o NIC está desactualizado y no admite la función FlexAddress.
Recommended Response Action	Actualice el firmware de BIOS, BMC/iDRAC, LOM y la tarjeta mezzanine. Si el problema persiste, comuníquese con el servicio de asistencia al cliente.
Categoría	Condición del sistema (PCI = Dispositivo PCI)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2417
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI3003

Mensaje	La dirección MAC virtual para el componente del bus *arg1* dispositivo *arg2* función *arg3* se ha programado correctamente.
Arguments	***arg1 =*** bus, ***arg2 =*** dispositivo, ***arg3 =*** función
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (PCI = Dispositivo PCI)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2419
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI3004

Mensaje	La opción ROM para el dispositivo de una tarjeta mezzanine *arg1* no es compatible con el ajuste de vínculos o la función FlexAddress.
Arguments	***arg1 =*** número
Detailed Description	El firmware de BIOS, BMC/iDRAC o la tarjeta intermedia está desactualizado y no admite la función FlexAddress.
Recommended Response Action	Actualice el firmware de BIOS, BMC/iDRAC y la tarjeta mezzanine. Si el problema persiste, comuníquese con el servicio de asistencia al cliente.
Categoría	Condición del sistema (PCI = Dispositivo PCI)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2417
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI3005

Mensaje	La opción ROM para el dispositivo de una tarjeta mezzanine *arg1* se ha actualizado correctamente.
Arguments	***arg1 =*** número
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (PCI = Dispositivo PCI)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2419
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI3006

Mensaje	No se pudieron obtener datos de iDRAC sobre ajuste de vínculos o FlexAddress.
Detailed Description	El firmware de BIOS o BMC/iDRAC está desactualizado y no admite la función FlexAddress.
Recommended Response Action	Actualice el firmware de BIOS y BMC/iDRAC. Si el problema persiste, comuníquese con el servicio de asistencia al cliente.
Categoría	Condición del sistema (PCI = Dispositivo PCI)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2417
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI3007

Mensaje	Los datos de ajuste de vínculos o FlexAddress se han obtenido correctamente.
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (PCI = Dispositivo PCI)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2419

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI3008

Mensaje	Se ha detectado un error no fatal de PCIe en un componente del bus *arg1* dispositivo *arg2* función *arg3*.
Arguments	***arg1 =*** bus, ***arg2 =*** dispositivo, ***arg3 =*** función
Detailed Description	El rendimiento del sistema puede verse degradado.
Recommended Response Action	Conecte y desconecte la alimentación de entrada, actualice los controladores de los componentes, extraiga el dispositivo y vuelva a instalarlo en la próxima sesión de mantenimiento.
Categoría	Condición del sistema (PCI = Dispositivo PCI)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	2418
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI3009

Mensaje	PCIe funciona con normalidad en un componente del bus *arg1* dispositivo *arg2* función *arg3*.
Arguments	***arg1 =*** bus, ***arg2 =*** dispositivo, ***arg3 =*** función
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.

Categoría	Condición del sistema (PCI = Dispositivo PCI)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2419
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI3010

Mensaje	Se ha detectado un error no fatal de E/S en un componente del bus *arg1* dispositivo *arg2* función *arg3*.
Arguments	***arg1 =*** bus, ***arg2 =*** dispositivo, ***arg3 =*** función
Detailed Description	El rendimiento del sistema puede verse degradado.
Recommended Response Action	Conecte y desconecte la alimentación de entrada, actualice los controladores de los componentes, extraiga el dispositivo y vuelva a instalarlo en la próxima sesión de mantenimiento.
Categoría	Condición del sistema (PCI = Dispositivo PCI)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	2418
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI3011

Mensaje	El componente del bus *arg1* dispositivo *arg2* función *arg3* se ha recuperado de un error no fatal de E/S.

Arguments	***arg1 =*** bus, ***arg2 =*** dispositivo, ***arg3 =*** función
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (PCI = Dispositivo PCI)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2419
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI3012

Mensaje	The QuickPath Interconnect (QPI) width degraded. (Se ha degradado el ancho de QuickPath Interconnect [QPI]).
Detailed Description	El rendimiento del sistema puede verse degradado. El bus no está funcionando a la velocidad o ancho máximos.
Recommended Response Action	Reinicie el sistema. Si el problema persiste, vuelva a instalar los procesadores.
Categoría	Condición del sistema (PCI = Dispositivo PCI)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	2418
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI3013

Mensaje	Se ha recuperado el ancho de QuickPath Interconnect (QPI).
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (PCI = Dispositivo PCI)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2419
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI3014

Mensaje	Se ha detectado un error no fatal de PCIe en un componente de la ranura *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** número
Detailed Description	El rendimiento del sistema puede verse degradado.
Recommended Response Action	Conecte y desconecte la alimentación de entrada, actualice los controladores de los componentes, extraiga el dispositivo y vuelva a instalarlo en el próximo mantenimiento programado.
Categoría	Condición del sistema (PCI = Dispositivo PCI)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	2418
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI3015

Mensaje	El componente de la ranura *arg1* se ha recuperado de un error no fatal de PCIe.
Arguments	***arg1 =*** número
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (PCI = Dispositivo PCI)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2419
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI3016

Mensaje	La opción ROM para el dispositivo en una tarjeta mezzanine no es compatible con el ajuste de vínculos o la función FlexAddress.
Detailed Description	El firmware de BIOS, BMC/iDRAC o la tarjeta intermedia está desactualizado y no admite la función FlexAddress.
Recommended Response Action	Actualice el firmware de BIOS, BMC/iDRAC y la tarjeta mezzanine. Si el problema persiste, comuníquese con el servicio de asistencia al cliente.
Categoría	Condición del sistema (PCI = Dispositivo PCI)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2417
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI3017

Mensaje	La opción ROM para el dispositivo en una tarjeta mezzanine se ha actualizado correctamente.
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (PCI = Dispositivo PCI)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2419
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PCI3018

Mensaje	Se han detectado nuevas tarjetas PCI en el sistema. Las velocidades del ventilador pueden haber cambiado para agregar más refrigeración a las tarjetas.
Detailed Description	Se han detectado nuevas tarjetas PCI en el sistema que pueden requerir un mayor flujo de aire. Las velocidades del ventilador pueden haber cambiado para agregar más refrigeración a las tarjetas.
Recommended Response Action	El cambio de respuesta predeterminado del ventilador para las tarjetas PCIe debe realizarse en función de las necesidades de refrigeración de PCIe de las tarjetas presentes en el sistema. Si la respuesta automática de refrigeración es insuficiente, se puede agregar más refrigeración mediante uno de los siguientes métodos: 1) Desde la GUI web de iDRAC, haga clic en Hardware - > Ventiladores - > Configuración. Luego, en la lista desplegable de compensación de velocidad de los ventiladores, seleccione el nivel apropiado de refrigeración necesaria o establezca la velocidad mínima del ventilador a un valor personalizado. 2) En Configuración del sistema F2,

	seleccione Configuración de iDRAC -> Térmica y establezca una velocidad de ventilador más alta que la compensación de velocidad de los ventiladores o la velocidad mínima del ventilador. 3) Para los comandos de RACADM, ejecute "racadm help system.thermalsettings". Si se necesita una disminución de la velocidad del ventilador, póngase en contacto con su proveedor de servicio para conocer los comandos IPMI correspondientes para reducir la respuesta de velocidad predeterminada del ventilador para tarjetas PCIe nuevas.
Categoría	Condición del sistema (PCI = Dispositivo PCI)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2419
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓*		✓*		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC							

PCI3019

Mensaje	Se ha detectado un problema de gravedad baja en el compartimento para SSD *arg1*, ranura *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** id. de compartimento, ***arg2 =*** id. de ranura
Detailed Description	Se ha detectado un problema de baja gravedad en el compartimento para SSD identificado en el mensaje.
Recommended Response Action	Quite y vuelva a insertar el componente identificado en el mensaje y, a continuación, supervise el registro para ver si el problema vuelve a ocurrir. Si el problema persiste y se produce durante el inicio del servidor, actualice el firmware del componente. Si el problema persiste y se produce durante el tiempo de ejecución del SO, reinicie el servidor y actualice los controladores del sistema operativo para el componente identificado en el mensaje.
Categoría	Condición del sistema (PCI = Dispositivo PCI)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

PCI3020

Mensaje	Se ha detectado un problema de baja gravedad en un componente del bus *arg1*, dispositivo 0, función *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** Id. de bus, ***arg2 =*** Id. de función
Detailed Description	Se ha detectado un problema de baja gravedad en el componente identificado en el mensaje.
Recommended Response Action	Quite y vuelva a insertar el componente identificado en el mensaje y, a continuación, supervise el registro para ver si el problema vuelve a ocurrir. Si el problema persiste y se produce durante el inicio del servidor, actualice el firmware del componente. Si el problema persiste y se produce durante el tiempo de ejecución del SO, reinicie el servidor y actualice los controladores del sistema operativo para el componente identificado en el mensaje.
Categoría	Condición del sistema (PCI = Dispositivo PCI)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

PCI3021

Mensaje	No se puede establecer el valor personalizado del flujo lineal de aire por minuto (LFM), ya que el modo LFM no está establecido en personalizado.
Detailed Description	El valor personalizado del flujo lineal de aire por minuto (LFM) no se puede establecer porque el modo LFM no está establecido en personalizado.
Recommended Response Action	Establezca el modo de flujo lineal de aire por minuto (LFM) como personalizado y vuelva a intentar la operación. Para establecer el modo LFM como personalizado mediante la interfaz gráfica de usuario del iDRAC, vaya a Configuración -> Configuración del sistema -> Configuración del hardware -> Configuración de flujo de aire de PCIe.
Categoría	Configuración (PCI = Dispositivo PCI)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

PCI3022

Mensaje	No se puede ajustar la configuración del flujo lineal de aire por minuto (LFM) de la ranura del PCIe porque la configuración del LFM solo se puede ajustar para tarjetas instaladas que se identifican como tarjetas de terceros.

Detailed Description	La configuración del flujo lineal de aire por minuto (LFM) de la ranura del PCIe no se puede ajustar porque la configuración del LFM solo se puede ajustar para tarjetas instaladas que se identifican como tarjetas de terceros.
Recommended Response Action	Asegúrese de que las tarjetas instaladas en las ranuras PCIe son tarjetas de terceros.
Categoría	Configuración (PCI = Dispositivo PCI)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

PCI3030

Mensaje	Se han detectado nuevas tarjetas PCI en el sistema. Las velocidades del ventilador pueden haber cambiado para agregar más refrigeración a las tarjetas.
Detailed Description	Se han detectado nuevas tarjetas PCI en el sistema que pueden requerir un mayor flujo de aire. Las velocidades del ventilador pueden haber cambiado para agregar más refrigeración a las tarjetas.
Recommended Response Action	Si la respuesta automática de refrigeración es insuficiente, se puede agregar más refrigeración mediante uno de los siguientes métodos: 1) Desde la GUI web de iDRAC, haga clic en Hardware - > Ventiladores - > Configuración. 1) En la interfaz gráfica de usuario web del iDRAC, haga clic en Refrigeración -> Configurar ventiladores -> Configuración de flujo de aire de PCIe y, a continuación, seleccione la opción personalizada para esa ranura PCIe y defina el valor de LFM que desee. 2) Para los comandos de RACADM, ejecute "racadm help system.PcieSlotLFM". Si la respuesta de refrigeración automática está por encima de los niveles deseados, esta respuesta puede estar apagada en la mayoría de los casos o bien se puede configurar otro destino LFM distinto mediante las opciones de configuración de flujo de aire del PCIe en la interfaz gráfica de usuario del iDRAC o RACADM. Consulte la guía del usuario del iDRAC para obtener más detalles. Para eso, busque "refrigeración". El cambio de respuesta predeterminado del ventilador para las tarjetas PCIe debe realizarse en función de las especificaciones del proveedor respecto a las necesidades de refrigeración del PCIe de las tarjetas presentes en el sistema.
Categoría	Condición del sistema (PCI = Dispositivo PCI)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2419
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓*		✓*		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC							

PCI5001

Mensaje	Una tarjeta PCIe portaunidades que contiene una tarjeta PCIe está insertada en la ranura PCIe *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** número de ranura
Detailed Description	Una tarjeta PCIe portaunidades que contiene una tarjeta PCIe está presente en la ranura identificada en el mensaje. Esta tarjeta PCIe se activa cuando el servidor asociado se enciende o apaga.
Recommended Response Action	Encienda o realice un ciclo de encendido en el servidor asociado para activar la tarjeta PCIe.
Categoría	Configuración (PCI = Dispositivo PCI)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	10611
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*	✓*					✓*

PCI5002

Mensaje	Una tarjeta PCIe portaunidades que no contiene una tarjeta PCIe está insertada en la ranura PCIe *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** número de ranura
Detailed Description	Una tarjeta PCIe portaunidades que no contiene una tarjeta PCIe está insertada en la ranura PCIe identificado en el mensaje.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (PCI = Dispositivo PCI)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	10611
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*		✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*	✓*					✓*

PCI5003

Mensaje	Una tarjeta PCIe portaunidades se ha eliminado de la ranura PCIe *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** número de ranura
Detailed Description	Una tarjeta PCIe portaunidades se ha eliminado de la ranura PCIe identificada en el mensaje.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (PCI = Dispositivo PCI)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	10611
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*	✓*					✓*

PCI5004

Mensaje	Se ha detectado un problema de alimentación en el adaptador PCIe que se ha encendido en la ranura PCIe*arg1*.
Arguments	***arg1 =*** número de ranura
Detailed Description	Chassis Management Controller (CMC) ha detectado un problema en el adaptador PCIe que se ha encendido en la ranura identificada en el mensaje.
Recommended Response Action	Verifique lo siguiente: 1) El adaptador PCIe utilizado es compatible con Chassis Management Controller (CMC). Para obtener una lista de adaptadores admitidos, póngase en contacto con su proveedor de servicios de. 2) El adaptador no está dañado. 3) El requisito de alimentación del adaptador no supera la alimentación asignada a la ranura. 4) El adaptador se encuentra debidamente insertado en la ranura.
Categoría	Condición del sistema (PCI = Dispositivo PCI)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2417

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*		✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*	✓*					✓*

PCI5005

Mensaje	Se ha detectado un problema de alimentación auxiliar en el adaptador PCIe que se ha encendido en la ranura PCIe*arg1*.
Arguments	***arg1 =*** número de ranura
Detailed Description	Chassis Management Controller (CMC) ha detectado un problema en el adaptador PCIe que se ha encendido en la ranura identificada en el mensaje.
Recommended Response Action	Verifique lo siguiente: 1) El adaptador PCIe utilizado es compatible con Chassis Management Controller (CMC). Para obtener una lista de adaptadores admitidos, póngase en contacto con su proveedor de servicios de. 2) El adaptador no está dañado. 3) El adaptador se encuentra debidamente insertado en la ranura.
Categoría	Condición del sistema (PCI = Dispositivo PCI)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2417
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*	✓*					✓*

PCI5006

Mensaje	Se resolvieron los problemas relacionados con la alimentación del adaptador PCIe en la ranura PCIe *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** número de ranura

Detailed Description	Los problemas relacionados con la alimentación del dispositivo PCIe en la ranura identificada en el mensaje se han resuelto.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (PCI = Dispositivo PCI)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2419
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*	✓*					✓*

PCI5007

Mensaje	Se resolvieron los problemas relacionados con la alimentación auxiliar del adaptador PCIe en la ranura PCIe *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** número de ranura
Detailed Description	El problema relacionado con la alimentación del regulador de voltaje de 3,3 del portaunidades PCIe presente en la ranura identificada en el mensaje se resolvió.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (PCI = Dispositivo PCI)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2419
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*	✓*					✓*

PCI5008

Mensaje	Chassis Management Controller (CMC) no se puede comunicar con la placa de conmutación de PCIe.
Detailed Description	Chassis Management Controller (CMC) no pudo conectarse correctamente a la placa de conmutación de PCIe.
Recommended Response Action	Realice las siguientes operaciones: 1) Realizar una operación de ciclo de encendido de CA en el chasis. Para ello, desconecte el chasis de la alimentación de CA, espere 30 segundos y, a continuación, vuelva a conectar la alimentación de CA. 2) Encienda al menos un servidor. Mediante la interfaz web de Chassis Management Controller (CMC), seleccione Descripción general del servidor- > Alimentación- > Control y, a continuación, haga clic en el campo Operación y seleccione la operación Encender servidor. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema (PCI = Dispositivo PCI)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2417
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*	✓*					✓*

PCI5009

Mensaje	El adaptador PCIe en la ranura PCIe *arg1*se ha quitado de la ranura mientras el servidor *arg2* estaba encendido.
Arguments	***arg1 =*** número de ranura PCIe, ***arg2 =*** número de ranura del servidor
Detailed Description	Chassis Management Controller (CMC) ha detectado que un adaptador PCIe se extrajo de un servidor que estaba apagado. Esto puede hacer que el servidor deje de responder o que el sistema operativo funcione en una manera incorrecta.
Recommended Response Action	Realice una operación de ciclo de encendido en el servidor asociado. El reinicio del sistema operativo no resolverá este problema. Solo quite los adaptadores PCIe cuando el servidor asociado esté apagado.
Categoría	Auditoría (PCI = Dispositivo PCI)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	8562
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*	✓*					✓*

Mensajes de suceso de PDR

PDR1

Mensaje	La escritura diferida de *arg1* se ha detenido para recreación.
Arguments	***arg1 =*** disco físico
Detailed Description	Este mensaje se genera después de que se detiene una copia de seguridad en un disco físico durante una operación de recreación.
Recommended Response Action	Espere a que se complete la recreación; se reanudará la operación de copia de seguridad.
Categoría	Almacenamiento (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	4346
Id. de suceso de OMSA	2197
Id. de captura de OMSA	90300
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR10

Mensaje	Se ha iniciado la recreación de *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** disco físico
Detailed Description	Este mensaje se genera después de que se inicia una recreación en un disco físico.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (PDR = disco físico)

Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4347
Id. de suceso de OMSA	2065
Id. de captura de OMSA	90100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR100

Mensaje	El repuesto dinámico dedicado *arg1* ya no es útil para todos los arreglos.
Arguments	***arg1 =*** nombre de disco físico
Detailed Description	El controlador no se puede comunicar con un disco asignado como repuesto dinámico dedicado. Es posible que el disco haya sido extraído. También es posible que exista un cable dañado o suelto.
Recommended Response Action	Verifique que el disco se encuentre en una condición satisfactoria y que no se haya extraído. Revise los cables. Consulte la sección Cables conectados correctamente para obtener más información sobre la forma de verificar la condición de los cables. Si es necesario, reemplace el disco y vuelva a asignar el repuesto dinámico dedicado.
Categoría	Almacenamiento (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	4346
Id. de suceso de OMSA	2208
Id. de captura de OMSA	90300
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR1000

Mensaje	La unidad *arg1* está instalada en el compartimiento de la unidad de disco *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** número, ***arg2 =*** compartimiento
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2299
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PDR1001

Mensaje	Se detectó un fallo de la unidad *arg1* en el compartimento de la unidad de disco *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** número, ***arg2 =*** compartimiento
Detailed Description	La controladora ha detectado un error en el disco y lo ha dejado fuera de línea.
Recommended Response Action	Extraiga y vuelva a colocar la unidad defectuosa. Consulte la documentación del producto para seleccionar un método de contacto conveniente. Para seleccionar un método de contacto conveniente, consulte la documentación del producto.
Categoría	Condición del sistema (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2297
LCD Message	Fault detected on drive <number> in disk drive bay <bay>. (Se ha detectado un error en la unidad <number> del compartimiento para unidades <bay>). Check drive.

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PDR1002

Mensaje	Se ha detectado una falla predictiva de la unidad *arg1* en el compartimento de la unidad de disco *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** número, ***arg2 =*** compartimiento
Detailed Description	La controladora ha detectado un error SMART en la unidad. La unidad funciona, pero debe sustituirse.
Recommended Response Action	La unidad deberá sustituirse en la próxima sesión de mantenimiento.
Categoría	Condición del sistema (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	2298
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PDR1003

Mensaje	La unidad *arg1* en el compartimento de la unidad de disco *arg2* ya no es la unidad de repuesto dinámico.
Arguments	***arg1 =*** número, ***arg2 =*** compartimiento
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.

Categoría	Condición del sistema (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

PDR1004

Mensaje	La revisión de congruencia se encuentra en progreso para la unidad *arg1* del compartimento de la unidad de disco *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** número, ***arg2 =*** compartimiento
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

PDR1005

Mensaje	La unidad *arg1* del compartimento de la unidad de disco *arg2* se encuentra en el arreglo crítico.
Arguments	***arg1 =*** número, ***arg2 =*** compartimiento
Detailed Description	Ninguno

Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
LCD Message	La unidad <número> en el compartimiento para unidades de disco <compartimiento> se encuentra en el arreglo crítico. Reemplace la unidad.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

PDR1006

Mensaje	La unidad *arg1* del compartimento de la unidad de disco *arg2* ya no se encuentra en el arreglo fallido.
Arguments	***arg1 =*** número, ***arg2 =*** compartimiento
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
LCD Message	La unidad <número> en el compartimiento para unidades de disco <compartimiento> se encuentra en el arreglo fallido. Reemplace la unidad.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

PDR1007

Mensaje	La recreación se encuentra en progreso para la unidad *arg1* en el compartimento de la unidad de disco *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** número, ***arg2 =*** compartimiento
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

PDR1008

Mensaje	Se ha anulado la recreación para la unidad *arg1* en el compartimento de la unidad de disco *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** número, ***arg2 =*** compartimiento
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

PDR101

Mensaje	El repuesto dinámico global *arg1* no abarca todos los arreglos.
Arguments	***arg1 =*** nombre de disco físico
Detailed Description	Este mensaje de alerta se presenta cuando existen arreglos no protegidos por un repuesto dinámico global.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	4346
Id. de suceso de OMSA	2209
Id. de captura de OMSA	90300
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR1016

Mensaje	La unidad *arg1* fue extraída del compartimento de la unidad de disco *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** número, ***arg2 =*** compartimiento
Detailed Description	La controladora ha detectado que se ha extraído la unidad.
Recommended Response Action	Verifique la instalación de la unidad. Extraiga y vuelva a colocar la unidad defectuosa. Consulte la documentación del producto para seleccionar un método de contacto conveniente. Para seleccionar un método de contacto conveniente, consulte la documentación del producto.
Categoría	Condición del sistema (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)

Trap/EventID	2297
LCD Message	Se ha extraído la unidad <número> del compartimiento para unidades <compartimiento>. Check drive.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PDR1017

Mensaje	La unidad *arg1* en el compartimiento de la unidad de disco *arg2* funciona normalmente.
Arguments	***arg1 =*** número, ***arg2 =*** compartimiento
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2299
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PDR1019

Mensaje	La unidad *arg1* en el compartimento de la unidad de disco *arg2* ya no es la unidad de repuesto dinámico.
Arguments	***arg1 =*** número, ***arg2 =*** compartimiento

Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

PDR102

Mensaje	La operación de lectura de patrullaje se detuvo manualmente antes de su finalización.
Detailed Description	La operación de lectura de patrullaje se detuvo manualmente antes de su finalización.
Recommended Response Action	Si lo desea, reinicie la operación de lectura de patrullaje en otro momento.
Categoría	Almacenamiento (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Id. de suceso de OMSA	2444
Id. de captura de OMSA	90100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

PDR1020

Mensaje	Se ha completado la revisión de congruencia para la unidad *arg1* en el compartimiento de la unidad de disco *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** número, ***arg2 =*** compartimiento
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

PDR1021

Mensaje	La unidad *arg1* del compartimiento de la unidad de disco *arg2* ya no se encuentra en el arreglo crítico.
Arguments	***arg1 =*** número, ***arg2 =*** compartimiento
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

PDR1022

Mensaje	La unidad *arg1* en el compartimiento de la unidad de disco *arg2* ya no se encuentra en el arreglo fallido.
Arguments	***arg1 =*** número, ***arg2 =*** compartimiento
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

PDR1023

Mensaje	Se ha completado la recreación para la unidad *arg1* en el compartimiento de la unidad de disco *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** número, ***arg2 =*** compartimiento
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

PDR1024

Mensaje	Se ha detectado una incompatibilidad de unidades para la unidad *arg1* en el compartimiento de la unidad de disco *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** número, ***arg2 =*** compartimiento
Detailed Description	El disco instalado no cumple los requisitos de la matriz; por ejemplo, un disco SATA no debe funcionar en una matriz que contiene unidades SAS.
Recommended Response Action	Compruebe que el disco cumpla con los requisitos de arreglo.
Categoría	Condición del sistema (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2297
LCD Message	Se ha detectado una incompatibilidad de unidades para la unidad <número> en el compartimiento para unidades de disco <compartimiento>. Instale el tipo correcto de unidad
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PDR1025

Mensaje	Se ha corregido una incompatibilidad de unidades para la unidad *arg1* en el compartimiento de la unidad de disco *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** número, ***arg2 =*** compartimiento
Detailed Description	Ninguno

Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2299
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PDR103

Mensaje	La operación de borrado criptográfico se ha ejecutado correctamente en *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de disco físico
Detailed Description	La operación de borrado criptográfico se ha ejecutado correctamente en la unidad de disco físico identificada en el mensaje.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Id. de suceso de OMSA	2445
Id. de captura de OMSA	90100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

PDR104

Mensaje	*arg1* se ha apagado debido a que la temperatura superó el umbral crítico.
Arguments	***arg1 =*** nombre de dispositivo de estado sólido PCIe
Detailed Description	El dispositivo de estado sólido PCIe identificado en el mensaje se ha apagado debido a que el umbral de temperatura crítica del dispositivo se ha superado.
Recommended Response Action	Póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Categoría	Almacenamiento (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Id. de suceso de OMSA	2441
Id. de captura de OMSA	90400
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

PDR105

Mensaje	La unidad de disco físico *arg1* está asignada como un repuesto dinámico dedicado.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la unidad de disco físico
Detailed Description	La unidad de disco físico identificada en el mensaje está asignada como un repuesto dinámico dedicado.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4347

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PDR106

Mensaje	La unidad de disco físico *arg1* no está asignada como un repuesto dinámico dedicado.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la unidad de disco físico
Detailed Description	Un disco físico que se había asignado como repuesto dinámico ha sido desasignado y ya no funciona como repuesto dinámico. El disco físico ha sido desasignado por un usuario o automáticamente por el software Storage Management. Cuando uno de los discos de un disco virtual falla, los datos se recrean en el repuesto dinámico, el repuesto dinámico se convierte en un miembro de ese disco virtual y ya no se asigna como repuesto dinámico. En esta situación, se recomienda asignar un repuesto dinámico nuevo para mantener la protección de datos.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta. Se recomienda asignar un nuevo repuesto dinámico dedicado al disco virtual.
Categoría	Almacenamiento (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4347
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PDR107

Mensaje	La unidad de disco físico *arg1* está asignada como un repuesto dinámico global.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la unidad de disco físico

Detailed Description	La unidad de disco físico identificada en el mensaje está asignada como un repuesto dinámico global.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4347
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PDR108

Mensaje	La unidad de disco físico *arg1* no está asignada como un repuesto dinámico global.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la unidad de disco físico
Detailed Description	Un disco físico identificado en el mensaje como repuesto dinámico ha sido desasignado y ya no funciona como repuesto dinámico. El disco físico ha sido desasignado por un usuario o automáticamente por el software Storage Management. Cuando uno de los discos de un disco virtual falla, los datos se recrean en el repuesto dinámico, el repuesto dinámico se convierte en un miembro de ese disco virtual y ya no se asigna como repuesto dinámico. En esta situación, se recomienda asignar un repuesto dinámico nuevo para mantener la protección de datos.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta. Se recomienda asignar un nuevo repuesto dinámico global.
Categoría	Almacenamiento (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4347
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PDR11

Mensaje	La recreación de *arg1* se ha cancelado.
Arguments	***arg1 =*** disco físico
Detailed Description	Un usuario ha cancelado la operación de recreación.
Recommended Response Action	Reinicie la operación de recreación.
Categoría	Almacenamiento (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4347
Id. de suceso de OMSA	2074
Id. de captura de OMSA	90100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR110

Mensaje	La fiabilidad de *arg1* se ha degradado.
Arguments	***arg1 =*** nombre de dispositivo de estado sólido PCIe
Detailed Description	La confiabilidad del dispositivo de estado sólido PCIe identificado en el mensaje se ha degradado. La pérdida de datos es posible.
Recommended Response Action	Realice una copia de seguridad de los datos en el dispositivo, y póngase en contacto con su proveedor de servicio para obtener instrucciones adicionales.
Categoría	Almacenamiento (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)

Id. de suceso de OMSA	2442
Id. de captura de OMSA	90400
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

PDR1100

Mensaje	La unidad *arg1* está instalada.
Arguments	***arg1 =*** número
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2299
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PDR1101

Mensaje	Se ha detectado un error en la unidad *arg1*.

Arguments	***arg1 =*** número
Detailed Description	La controladora ha detectado un error en el disco y lo ha dejado fuera de línea.
Recommended Response Action	Extraiga y vuelva a colocar el disco defectuoso. Consulte la documentación del producto para seleccionar un método de contacto conveniente. Para seleccionar un método de contacto conveniente, consulte la documentación del producto.
Categoría	Condición del sistema (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2297
LCD Message	Fault detected on drive <number>. (Se ha detectado un error en la unidad <número>). Check drive.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PDR1102

Mensaje	Se ha detectado una falla predictiva en la unidad *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** número
Detailed Description	La controladora ha detectado un error SMART en la unidad. La unidad funciona, pero debe sustituirse.
Recommended Response Action	La unidad deberá sustituirse en la próxima sesión de mantenimiento.
Categoría	Condición del sistema (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	2298
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PDR1103

Mensaje	La unidad *arg1* es la unidad de repuesto dinámico.
Arguments	***arg1 =*** número
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

PDR1104

Mensaje	La revisión de congruencia se encuentra en progreso para la unidad *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** número
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

PDR1105

Mensaje	La unidad *arg1* se encuentra en el arreglo crítico.
Arguments	***arg1 =*** número
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
LCD Message	La unidad <número> se encuentra en el arreglo crítico. Reemplace la unidad.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

PDR1106

Mensaje	La unidad *arg1* se encuentra en el arreglo fallido.
Arguments	***arg1 =*** número
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)

LCD Message	La unidad <número> se encuentra en el arreglo fallido. Reemplace la unidad.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

PDR1107

Mensaje	La recreación se encuentra en progreso para la unidad *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** número
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

PDR1108

Mensaje	Se ha anulado la recreación para la unidad *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** número
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.

Categoría	Condición del sistema (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

PDR111

Mensaje	El dispositivo de copia de seguridad de memoria volátil *arg1* ya no funciona.
Arguments	***arg1 =*** nombre de dispositivo de estado sólido PCIe
Detailed Description	El dispositivo de copia de seguridad de memoria volátil del dispositivo de estado sólido PCIe identificado en el mensaje ya no funciona. La pérdida de datos es posible.
Recommended Response Action	Realice una copia de seguridad de los datos en el dispositivo, y póngase en contacto con su proveedor de servicio para obtener instrucciones adicionales.
Categoría	Almacenamiento (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Id. de suceso de OMSA	2443
Id. de captura de OMSA	90400
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

PDR1116

Mensaje	La unidad *arg1* se ha eliminado.
Arguments	***arg1 =*** número
Detailed Description	La controladora ha detectado que se ha extraído una unidad.
Recommended Response Action	Si esta situación no es intencionada, verifique la instalación de la unidad. Extraiga y vuelva a colocar el disco indicado. Consulte la documentación del producto para seleccionar un método de contacto conveniente. Para seleccionar un método de contacto conveniente, consulte la documentación del producto.
Categoría	Condición del sistema (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2297
LCD Message	La unidad <número> se ha extraído. Verifique la unidad
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PDR1117

Mensaje	La unidad *arg1* está funcionando normalmente.
Arguments	***arg1 =*** número
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2299
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PDR1119

Mensaje	La unidad *arg1* ya no es la unidad de repuesto dinámico.
Arguments	***arg1 =*** número
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

PDR112

Mensaje	*arg1* ha alcanzado *arg2* del límite de desgaste de dispositivos con garantía.
Arguments	***arg1 =*** nombre del dispositivo de estado sólido PCIe, ***arg2 =*** porcentaje
Detailed Description	El dispositivo de estado sólido PCIe identificado en el mensaje se está acercando al límite de desgaste garantizado.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	4346
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PDR1120

Mensaje	Se ha completado la revisión de congruencia para la unidad *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** número
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

PDR1121

Mensaje	La unidad *arg1* ya no se encuentra en el arreglo crítico.
Arguments	***arg1 =*** número
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

PDR1122

Mensaje	La unidad *arg1* ya no se encuentra en el arreglo fallido.
Arguments	***arg1 =*** número
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

PDR1123

Mensaje	Se ha completado la recreación para la unidad *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** número
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (PDR = disco físico)

Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

PDR113

Mensaje	*arg1* ha alcanzado o superado su límite de desgaste de garantía.
Arguments	***arg1 =*** nombre de dispositivo de estado sólido PCIe
Detailed Description	El dispositivo de estado sólido PCIe identificado en el mensaje ha alcanzado o superado el límite de desgaste garantizado.
Recommended Response Action	Realice una copia de seguridad de los datos en el dispositivo, y póngase en contacto con su proveedor de servicio para obtener instrucciones adicionales.
Categoría	Almacenamiento (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	4346
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PDR114

Mensaje	*arg1* se está acercando al modo de solo lectura.
Arguments	***arg1 =*** nombre de dispositivo de estado sólido PCIe

Detailed Description	El dispositivo de estado sólido PCIe identificado en el mensaje está entre un 90 % y 100 % de acercarse al modo de solo lectura.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Id. de suceso de OMSA	2440
Id. de captura de OMSA	90300
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

PDR115

Mensaje	*arg1* está en modo de solo lectura.
Arguments	***arg1 =*** nombre de dispositivo de estado sólido PCIe
Detailed Description	El dispositivo de estado sólido PCIe identificado en el mensaje está en modo de solo lectura.
Recommended Response Action	Realice una copia de seguridad de los datos en el dispositivo, y póngase en contacto con su proveedor de servicio para obtener instrucciones adicionales.
Categoría	Almacenamiento (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	4345
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PDR116

Mensaje	Se reportó una predicción de falla para *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de dispositivo de estado sólido PCIe
Detailed Description	Se ha previsto la falla de un disco en estado sólido PCIe. Muchos discos físicos contienen la tecnología de análisis e informes de autosupervisión (SMART). Cuando se activa, SMART supervisa la condición de los discos en función de indicaciones como el número de operaciones de escritura que se han realizado en cada disco.
Recommended Response Action	Realice una copia de seguridad de los datos en el dispositivo, y póngase en contacto con su proveedor de servicio para obtener instrucciones adicionales.
Categoría	Almacenamiento (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	4346
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PDR117

Mensaje	*arg1* se ha apagado debido a que la temperatura superó el umbral crítico.
Arguments	***arg1 =*** nombre de dispositivo de estado sólido PCIe
Detailed Description	El dispositivo de estado sólido PCIe identificado en el mensaje se ha apagado debido a que el umbral de temperatura crítica del dispositivo se ha superado.
Recommended Response Action	Póngase en contacto con el proveedor de servicios para obtener más instrucciones.
Categoría	Almacenamiento (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	4345

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PDR12

Mensaje	La inicialización de *arg1* ha fallado.
Arguments	***arg1 =*** nombre de disco físico
Detailed Description	El disco físico ha fallado o se encuentra dañado.
Recommended Response Action	Reemplace el disco fallado o dañado. Para identificar el disco que ha fallado, busque el disco con una "X" roja en su estado. Vuelva a comenzar la inicialización.
Categoría	Almacenamiento (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	4345
Id. de suceso de OMSA	2080
Id. de captura de OMSA	90400
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR13

Mensaje	La recreación de *arg1* ha fallado.

Arguments	***arg1 =*** disco físico
Detailed Description	Un disco físico incluido en el disco virtual ha fallado o se encuentra dañado. Además, es posible que se haya cancelado la recreación.
Recommended Response Action	Reemplace el disco que ha fallado o se encuentra dañado y, a continuación, inicie la operación de recreación.
Categoría	Almacenamiento (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	4345
Id. de suceso de OMSA	2083
Id. de captura de OMSA	90400
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR14

Mensaje	La inicialización de *arg1* está completa.
Arguments	***arg1 =*** nombre de disco físico
Detailed Description	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4347
Id. de suceso de OMSA	2089
Id. de captura de OMSA	90100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR15

Mensaje	La recreación de *arg1* se ha completado.
Arguments	***arg1 =*** disco físico
Detailed Description	Este mensaje se genera después de que se completa una recreación en un disco físico.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4347
Id. de suceso de OMSA	2092
Id. de captura de OMSA	90100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR16

Mensaje	Se reportó una predicción de falla para *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** disco físico

Detailed Description	Se ha previsto la falla de un disco físico. Muchos discos físicos contienen la tecnología de análisis e informes de autosupervisión (SMART). Cuando se activa, SMART supervisa la condición de los discos en función de indicaciones como el número de operaciones de escritura que se han realizado en cada disco.
Recommended Response Action	Reemplace el disco físico. Aunque el disco no haya fallado todavía, se recomienda encarecidamente reemplazar el disco. Revise otros mensajes para obtener información adicional.
Categoría	Almacenamiento (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	4346
Id. de suceso de OMSA	2094
Id. de captura de OMSA	90300
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR17

Mensaje	Se ha asignado el repuesto dinámico global a *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de disco físico
Detailed Description	Un usuario ha asignado un disco físico como repuesto dinámico global. Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4347
Id. de suceso de OMSA	2098
Id. de captura de OMSA	90100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR18

Mensaje	Se ha anulado la asignación del repuesto dinámico global de *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de disco físico
Detailed Description	Un disco físico que se había asignado como repuesto dinámico ha sido desasignado y ya no funciona como repuesto dinámico. El disco físico ha sido desasignado por un usuario o automáticamente por Storage Management. Storage Management desasigna los repuestos dinámicos que se han utilizado para recrear datos. Una vez recreados los datos en el repuesto dinámico, el repuesto dinámico se convierte en un miembro de ese disco virtual y ya no se asigna como repuesto dinámico. En esta situación, asigne un repuesto dinámico nuevo para mantener la protección de datos.
Recommended Response Action	Si bien esta alerta se proporciona para fines informativos, es posible que sea necesario asignar un repuesto dinámico nuevo al disco virtual. Consulte la sección Protección de su disco virtual con un repuesto dinámico para obtener más información.
Categoría	Almacenamiento (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4347
Id. de suceso de OMSA	2099
Id. de captura de OMSA	90100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR19

Mensaje	Se excedió el FPT SMART para *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de disco físico
Detailed Description	Un disco en la controladora especificada ha recibido una alerta SMART (falla predictiva) donde se indica que el disco presenta probabilidades de fallar en el futuro cercano.
Recommended Response Action	Reemplace el disco que ha recibido la alerta SMART. Si el disco físico es miembro de un disco virtual no redundante, realice una copia de seguridad de los datos antes de reemplazar el disco. La extracción de un disco físico que forma parte de un disco virtual no redundante genera fallas en el disco virtual y la posible pérdida de datos.
Categoría	Almacenamiento (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	4346
Id. de suceso de OMSA	2106
Id. de captura de OMSA	90300
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR2

Mensaje	El espacio disponible en *arg1* es insuficiente para realizar una operación de escritura diferida.
Arguments	***arg1 =*** disco físico
Detailed Description	Este mensaje se genera cuando un disco físico no dispone de espacio suficiente para realizar una operación de copia de seguridad.
Recommended Response Action	Reemplace el disco físico por uno más grande y, a continuación, reinicie la operación de copia de seguridad.
Categoría	Almacenamiento (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	4346

Id. de suceso de OMSA	2198
Id. de captura de OMSA	90300
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR20

Mensaje	Cambio de configuración SMART para *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de disco físico
Detailed Description	Un disco ha recibido una alerta SMART (falla predictiva) después de un cambio de configuración. El disco presenta probabilidades de fallar en el futuro cercano.
Recommended Response Action	Reemplace el disco que ha recibido la alerta SMART. Si el disco físico es miembro de un disco virtual no redundante, realice una copia de seguridad de los datos antes de reemplazar el disco. La extracción de un disco físico que forma parte de un disco virtual no redundante generará fallas en el disco virtual y la posible pérdida de datos.
Categoría	Almacenamiento (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	4345
Id. de suceso de OMSA	2107
Id. de captura de OMSA	90400
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR206

Mensaje	*arg1* es una unidad de estado sólido (SSD) que no es compatible con la controladora.
Arguments	***arg1 =*** nombre de disco físico
Detailed Description	La controladora de almacenamiento no admite la conexión de dispositivos de unidades de estado sólido (SSD).
Recommended Response Action	Extraiga los dispositivos SSD que la controladora no admite y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Almacenamiento (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Id. de suceso de OMSA	2382
Id. de captura de OMSA	90300
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

PDR207

Mensaje	No se puede asignar *arg1* como un repuesto dinámico dedicado.
Arguments	***arg1 =*** nombre de disco físico
Detailed Description	No se puede asignar el disco físico como repuesto dinámico dedicado porque el tamaño del disco seleccionado no cumple con los requisitos de tamaño del disco virtual de destino.
Recommended Response Action	Seleccione un disco físico que corresponda con el tamaño necesario para los discos utilizados en el disco virtual de destino y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Almacenamiento (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Id. de suceso de OMSA	2386
Id. de captura de OMSA	90100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

PDR208

Mensaje	La operación de borrado criptográfico se ha ejecutado correctamente en la unidad de disco físico *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de disco físico
Detailed Description	La operación de borrado criptográfico se ha ejecutado correctamente en la unidad de disco físico identificada en el mensaje.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Id. de suceso de OMSA	2390
Id. de captura de OMSA	90100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PDR209

Mensaje	El estado de la alimentación de *arg1* se cambia de *arg2* para *arg3*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de disco físico, ***arg2 =*** estado de encendido anterior, ***arg3 =*** estado de alimentación actual
Detailed Description	La función Administrar alimentación de discos físicos está activada para las unidades físicas y el estado de alimentación de las unidades cambió.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Id. de suceso de OMSA	2399
Id. de captura de OMSA	90100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

PDR21

Mensaje	Advertencia SMART para *arg1*
Arguments	***arg1 =*** nombre de disco físico
Detailed Description	Un disco ha recibido una alerta SMART (falla predictiva). El disco presenta probabilidades de fallar en el futuro cercano.
Recommended Response Action	Reemplace el disco que ha recibido la alerta SMART. Si el disco físico es miembro de un disco virtual no redundante, realice una copia de seguridad de los datos antes de reemplazar el disco. La extracción de un disco físico que forma parte de un disco virtual no redundante generará fallas en el disco virtual y la posible pérdida de datos.
Categoría	Almacenamiento (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	4346
Id. de suceso de OMSA	2108

Id. de captura de OMSA	90300
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR210

Mensaje	Se actualizaron correctamente los datos de configuración de *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de disco físico
Detailed Description	Este suceso se genera al inicializar las unidades durante el reinicio. La controladora actualizó los datos de configuración en los discos físicos identificados en el mensaje. La configuración de la unidad se ha actualizado debido a las siguientes condiciones: 1) Las unidades en rotación lenta se utilizaron para la configuración. Son las unidades que se apagan temporalmente porque se activa la función de ahorro de alimentación. 2) La controladora de almacenamiento no pudo actualizar los registros de Configuración en disco (COD) en la unidad mientras giraban a baja velocidad.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Id. de suceso de OMSA	2400
Id. de captura de OMSA	90100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

PDR211

Mensaje	*arg1* ha encontrado un error de medio de almacenamiento.
Arguments	***arg1 =*** nombre de disco físico
Detailed Description	Se ha detectado un error de medio de almacenamiento en el disco identificado en el mensaje.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Id. de suceso de OMSA	2416
Id. de captura de OMSA	90300
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

PDR212

Mensaje	El estado de *arg1* ha cambiado de Listo a No RAID.
Arguments	***arg1 =*** nombre de disco físico
Detailed Description	El estado del disco físico ha cambiado de Listo a No RAID.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Id. de suceso de OMSA	2425

Id. de captura de OMSA	90100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

PDR213

Mensaje	El estado de *arg1* pasó de ser No RAID a Listo.
Arguments	***arg1 =*** nombre de disco físico
Detailed Description	El estado del disco físico ha pasado de ser No RAID a Listo.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Id. de suceso de OMSA	2426
Id. de captura de OMSA	90100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

PDR214

Mensaje	*arg1* no es compatible porque no ha sido proporcionado por un proveedor de hardware autorizado.
Arguments	***arg1 =*** nombre de disco físico
Detailed Description	El disco físico identificado en el mensaje no cumple con las normas establecidas por el proveedor de hardware y no es compatible.
Recommended Response Action	Sustituya el disco físico con disco físico compatible proporcionado por un proveedor de hardware autorizado.
Categoría	Almacenamiento (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Id. de suceso de OMSA	2359
Id. de captura de OMSA	90300
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

PDR215

Mensaje	La tarea de escritura diferida a *arg1* ha fallado.
Arguments	***arg1 =*** nombre de disco físico
Detailed Description	La operación Reemplazar disco de miembros no se completó correctamente debido a errores internos. El error puede ser debido a problemas con los discos físicos de origen o de destino o a que la controladora no tiene recursos.
Recommended Response Action	Vuelva a intentar la operación Reemplazar disco de miembros con un disco físico de destino diferente. Si el problema continúa, verifique la condición del disco físico de destino, reemplácelo si es necesario y luego vuelva a intentar la operación.
Categoría	Almacenamiento (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Id. de suceso de OMSA	2183
Id. de captura de OMSA	90400

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

PDR216

Mensaje	La política de caché de escritura de disco de unidades de discos físicos *arg1* ha cambiado.
Arguments	***arg1 =*** nombre de unidad
Detailed Description	La política de caché de escritura de disco de unidades de discos físicos de la controladora identificada en el mensaje ha cambiado.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Id. de suceso de OMSA	2451
Id. de captura de OMSA	90100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

PDR217

Mensaje	No se puede completar la operación de borrado criptográfico en la unidad de disco físico *arg1*.

Arguments	***arg1 =*** nombre de unidad
Detailed Description	La operación de borrado criptográfico se ha ejecutado correctamente en la unidad de disco físico identificada en el mensaje.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Id. de suceso de OMSA	2454
Id. de captura de OMSA	90300
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PDR218

Mensaje	La operación de lectura de patrullaje ha detectado un error multimedia en la unidad de disco *arg1* y corregirá automáticamente el error.
Arguments	***arg1 =*** nombre de unidad
Detailed Description	La operación de lectura de patrullaje ha detectado un error multimedia (bloque dañado) en la unidad de disco que aparece en el mensaje y ha corregido automáticamente el error. La función de lectura de patrullaje ha reasignado automáticamente los datos para corregir el error.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

PDR22

Mensaje	Temperatura de advertencia SMART para *arg1*
Arguments	***arg1 =*** nombre de disco físico
Detailed Description	Un disco ha alcanzado un nivel de temperatura inaceptable y ha recibido una alerta SMART (falla predictiva). El disco presenta probabilidades de fallar en el futuro cercano.
Recommended Response Action	Realice lo siguiente: 1) Determine los motivos por los cuales el disco físico ha alcanzado una temperatura inaceptable. Por ejemplo, una falla en los ventiladores, una configuración incorrecta para el termostato, o una temperatura ambiente demasiado alta o baja. 2) Compruebe que los ventiladores en el servidor o en el gabinete funcionen. 3) Si el disco físico se encuentra en un gabinete, revise los valores para el termostato y examine si el gabinete se encuentra cerca de una fuente de calor. Compruebe que el gabinete tenga suficiente ventilación y que la temperatura ambiente no sea muy caliente. Consulte la documentación del gabinete para obtener más información de diagnóstico. 4) Si no puede identificar los motivos por los cuales el disco ha alcanzado una temperatura inaceptable, reemplace el disco. Si el disco físico es miembro de un disco virtual no redundante, realice una copia de seguridad de los datos antes de reemplazar el disco. La extracción de un disco físico que forma parte de un disco virtual no redundante genera fallas en el disco virtual y la posible pérdida de datos.
Categoría	Almacenamiento (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	4346
Id. de suceso de OMSA	2109
Id. de captura de OMSA	90300
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR23

Mensaje	Advertencia SMART degradada para *arg1*

Arguments	***arg1 =*** nombre de disco físico
Detailed Description	Un disco se ha degradado y ha recibido una alerta SMART (falla predictiva). El disco presenta probabilidades de fallar en el futuro cercano.
Recommended Response Action	Reemplace el disco que ha recibido la alerta SMART. Si el disco físico es miembro de un disco virtual no redundante, realice una copia de seguridad de los datos antes de reemplazar el disco. La extracción de un disco físico que forma parte de un disco virtual no redundante generará fallas en el disco virtual y la posible pérdida de datos.
Categoría	Almacenamiento (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	4346
Id. de suceso de OMSA	2110
Id. de captura de OMSA	90300
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR24

Mensaje	Se excedió el umbral de predicción de falla en *arg1* debido a la prueba. No es necesaria ninguna acción.
Arguments	***arg1 =*** nombre de disco físico
Detailed Description	Un disco ha recibido una alerta SMART (falla predictiva) debido a condiciones de prueba.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	4346
Id. de suceso de OMSA	2111
Id. de captura de OMSA	90300
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR25

Mensaje	Se han eliminado los segmentos muertos de *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de disco físico
Detailed Description	Se han recuperado algunas secciones en el disco físico a las que anteriormente no se podía obtener acceso. Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4347
Id. de suceso de OMSA	2141
Id. de captura de OMSA	90100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR26

Mensaje	*arg1* está en línea.
Arguments	***arg1 =*** disco físico

Detailed Description	Una unidad ha ingresado en estado en línea. Esto puede deberse a que el sistema acaba de iniciarse o puede deberse a que un problema con la unidad se ha corregido.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4347
Id. de suceso de OMSA	2158
Id. de captura de OMSA	90100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR27

Mensaje	Se ha asignado el repuesto dinámico dedicado a *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de disco físico
Detailed Description	Un usuario ha asignado un disco físico como repuesto dinámico dedicado a un disco virtual. Consulte la sección Protección de su disco virtual con un repuesto dinámico para obtener más información. Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4347
Id. de suceso de OMSA	2160
Id. de captura de OMSA	90100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR28

Mensaje	Se ha anulado la asignación del repuesto dinámico dedicado de *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de disco físico
Detailed Description	Un disco físico que se había asignado como repuesto dinámico ha sido desasignado y ya no funciona como repuesto dinámico. El disco físico ha sido desasignado por un usuario o automáticamente por Storage Management. Storage Management desasigna los repuestos dinámicos que han sido utilizados para recrear datos. Una vez recreados los datos en el repuesto dinámico, el repuesto dinámico se convierte en un miembro de ese disco virtual y ya no se asigna como repuesto dinámico. En esta situación, asigne un repuesto dinámico nuevo para mantener la protección de datos.
Recommended Response Action	Si bien esta alerta se proporciona para fines informativos, es posible que sea necesario asignar un repuesto dinámico nuevo al disco virtual. Consulte la documentación del producto y la sección Protección de su disco virtual con un repuesto dinámico para obtener más información.
Categoría	Almacenamiento (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4347
Id. de suceso de OMSA	2161
Id. de captura de OMSA	90100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR29

Mensaje	La recreación en *arg1* se completó con errores.
Arguments	***arg1 =*** nombre de disco físico
Detailed Description	Consulte Una recreación se completa con errores para obtener más información.
Recommended Response Action	Consulte Una recreación se completa con errores para obtener más información.
Categoría	Almacenamiento (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	4345
Id. de suceso de OMSA	2163
Id. de captura de OMSA	90400
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR3

Mensaje	*arg1* no funciona correctamente.
Arguments	***arg1 =*** nombre de disco físico
Detailed Description	Es posible que la controladora RAID no pueda leer/escribir datos en la unidad de disco físico que se indica en el mensaje. Esto puede ser debido a un error en la unidad de disco físico o a la extracción de la unidad de disco físico del sistema.
Recommended Response Action	Extraiga y vuelva a insertar la unidad de disco físico identificada en el mensaje y asegúrese de que la unidad de disco físico se haya insertado correctamente. Si el problema persiste, reemplace la unidad de disco físico.
Categoría	Almacenamiento (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	4345
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR30

Mensaje	Un repuesto dinámico global ha fallado. *arg1*
Arguments	***arg1 =*** nombre de disco físico
Detailed Description	La controladora no se puede comunicar con un disco asignado como repuesto dinámico global. El disco ha fallado o ha sido extraído. También es posible que exista un cable dañado o suelto.
Recommended Response Action	Verifique que el disco se encuentre en una condición satisfactoria y bien instalado. Revise los cables. Consulte la documentación del producto y la sección Cables conectados correctamente para obtener más información sobre la forma de revisar los cables. Si es necesario, reemplace el disco y vuelva a asignar el repuesto dinámico global.
Categoría	Almacenamiento (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	4346
Id. de suceso de OMSA	2201
Id. de captura de OMSA	90300
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR31

Mensaje	Se ha extraído un repuesto dinámico global. *arg1*
Arguments	***arg1 =*** nombre de disco físico

Detailed Description	La controladora no se puede comunicar con un disco asignado como repuesto dinámico global. El disco ha fallado o ha sido extraído. También es posible que exista un cable dañado o suelto.
Recommended Response Action	Verifique que el disco se encuentre en una condición satisfactoria y bien instalado. Revise los cables. Consulte la documentación del producto y la sección Cables conectados correctamente para obtener más información sobre la forma de revisar los cables. Si es necesario, reemplace el disco y vuelva a asignar el repuesto dinámico global.
Categoría	Almacenamiento (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4347
Id. de suceso de OMSA	2202
Id. de captura de OMSA	90100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR32

Mensaje	Un repuesto dinámico dedicado ha fallado. *arg1*
Arguments	***arg1 =*** nombre de disco físico
Detailed Description	La controladora no se puede comunicar con un disco asignado como repuesto dinámico global. El disco ha fallado o ha sido extraído. También es posible que exista un cable dañado o suelto.
Recommended Response Action	Verifique que el disco se encuentre en una condición satisfactoria y bien instalado. Revise los cables. Consulte la documentación del producto y la sección Cables conectados correctamente para obtener más información sobre la forma de revisar los cables. Si es necesario, reemplace el disco y vuelva a asignar el repuesto dinámico global.
Categoría	Almacenamiento (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	4346
Id. de suceso de OMSA	2203
Id. de captura de OMSA	90300
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR33

Mensaje	Se ha extraído un repuesto dinámico dedicado. *arg1*
Arguments	***arg1 =*** nombre de disco físico
Detailed Description	La controladora no se puede comunicar con un disco asignado como repuesto dinámico dedicado. El disco ha fallado o ha sido extraído. También es posible que exista un cable dañado o suelto.
Recommended Response Action	Verifique que el disco se encuentre en una condición satisfactoria y bien instalado. Revise los cables. Consulte la documentación del producto y la sección Cables conectados correctamente para obtener más información sobre la forma de revisar los cables. Si es necesario, reemplace el disco y vuelva a asignar el repuesto dinámico dedicado.
Categoría	Almacenamiento (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4347
Id. de suceso de OMSA	2204
Id. de captura de OMSA	90100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR34

Mensaje	Se ha anulado automáticamente la asignación de un repuesto dinámico dedicado. *arg1*
Arguments	***arg1 =*** nombre de disco físico

Detailed Description	El repuesto dinámico ya no es necesario; el disco virtual al que estaba asignado ha sido eliminado.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4347
Id. de suceso de OMSA	2205
Id. de captura de OMSA	90100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR35

Mensaje	El único repuesto dinámico disponible es un disco SATA *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de disco físico
Detailed Description	El único disco físico disponible para asignar como repuesto dinámico utiliza la tecnología SATA. Los discos físicos en el disco virtual utilizan la tecnología SAS. Debido a esta diferencia de tecnología, el repuesto dinámico no puede recrear los datos si uno de los discos físicos en el disco virtual falla.
Recommended Response Action	Agregue un disco SAS que sea lo suficientemente grande como para ser utilizado como repuesto dinámico y asigne el nuevo disco como repuesto dinámico.
Categoría	Almacenamiento (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	4346
Id. de suceso de OMSA	2206
Id. de captura de OMSA	90300
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR36

Mensaje	El único repuesto dinámico disponible es un disco SAS *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de disco físico
Detailed Description	El único disco físico disponible para asignar como repuesto dinámico utiliza la tecnología SAS. Los discos físicos en el disco virtual utilizan la tecnología SATA. Debido a esta diferencia de tecnología, el repuesto dinámico no puede recrear los datos si uno de los discos físicos en el disco virtual falla.
Recommended Response Action	Agregue un disco SATA que sea lo suficientemente grande como para ser utilizado como repuesto dinámico y asigne el nuevo disco como repuesto dinámico.
Categoría	Almacenamiento (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	4346
Id. de suceso de OMSA	2207
Id. de captura de OMSA	90300
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR37

Mensaje	*arg1* no es compatible.
Arguments	*arg1* = dispositivo físico

Detailed Description	Es posible que el dispositivo físico no contenga una versión de firmware admitida o que el dispositivo físico no sea compatible.
Recommended Response Action	Si el dispositivo físico es compatible, actualice el firmware a una versión admitida. Si el dispositivo físico no es compatible, reemplace el dispositivo físico por uno que sea compatible.
Categoría	Almacenamiento (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	4346
Id. de suceso de OMSA	2211
Id. de captura de OMSA	90300
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR38

Mensaje	Se ha iniciado una operación de borrado en *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** disco físico
Detailed Description	Un usuario ha iniciado una operación de borrado en un disco físico.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4347
Id. de suceso de OMSA	2249
Id. de captura de OMSA	90100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR39

Mensaje	Se ha iniciado una operación de parpadeo en *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** disco físico
Detailed Description	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4347
Id. de suceso de OMSA	2251;2437
Id. de captura de OMSA	90100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR4

Mensaje	*arg1* ha regresado a un estado listo.
Arguments	***arg1 =*** disco físico
Detailed Description	Una unidad física que anteriormente estaba en un estado de error ha regresado a un estado listo.

Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4347
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR40

Mensaje	La operación de parpadeo ha cesado en *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** disco físico
Detailed Description	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4347
Id. de suceso de OMSA	2252;2438
Id. de captura de OMSA	90100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR41

Mensaje	La operación de borrado en *arg1* se ha cancelado.
Arguments	***arg1 =*** disco físico
Detailed Description	El comando de borrado no se ha completado en el disco físico. Esto significa que algunos datos no han sido borrados y se pueden recuperar.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4347
Id. de suceso de OMSA	2254
Id. de captura de OMSA	90100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR42

Mensaje	Se ha iniciado *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** disco físico
Detailed Description	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Trap/EventID	4347
Id. de suceso de OMSA	2255
Id. de captura de OMSA	90100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR43

Mensaje	La operación de borrado en *arg1* se ha completado.
Arguments	***arg1 =*** disco físico
Detailed Description	Este mensaje se genera después de que se completa una operación de borrado en un disco físico.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4347
Id. de suceso de OMSA	2269
Id. de captura de OMSA	90100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR44

Mensaje	La operación de borrado en *arg1* ha fallado.
Arguments	***arg1 =*** disco físico
Detailed Description	Se ha llevado a cabo una tarea Borrar en un disco físico, pero la tarea se ha interrumpido y no se ha completado satisfactoriamente. Es posible que la controladora haya perdido la comunicación con el disco, que el disco se haya extraído o que los cables se encuentren sueltos o dañados.
Recommended Response Action	Verifique que el disco esté presente y no se encuentre en un estado Fallido. Asegúrese de que los cables estén conectados de manera segura. Consulte la documentación del hardware de almacenamiento para obtener más información sobre la forma de revisar los cables. Reinicie la tarea Borrar.
Categoría	Almacenamiento (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	4345
Id. de suceso de OMSA	2270
Id. de captura de OMSA	90400
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR46

Mensaje	La lectura de patrullaje ha encontrado un error de medio incorregible en *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** disco físico
Detailed Description	La tarea Lectura de patrullaje ha encontrado un error que no se puede corregir. Esto puede deberse a que no se puede reasignar un bloque de discos dañado.
Recommended Response Action	Realice una copia de seguridad de los datos desde el disco. Ejecute la inicialización del disco y espere a que se complete. A continuación, restaure los datos de la copia de seguridad al disco.

Categoría	Almacenamiento (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	4345
Id. de suceso de OMSA	2272
Id. de captura de OMSA	90400
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR47

Mensaje	La controladora ha perforado un bloque en *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** disco físico
Detailed Description	La controladora ha encontrado un error de medios irrecuperable al intentar leer un bloque en el disco físico y ha marcado dicho bloque como no válido. Si la controladora encuentra el error de medios irrecuperable en un disco físico de origen durante una operación de recreación o reconfiguración, se perfora el bloque correspondiente en el disco físico de destino. El bloque no válido se borra en una operación de escritura.
Recommended Response Action	Realice una copia de seguridad de los datos desde el disco. Ejecute la inicialización del disco y espere a que se complete. A continuación, restaure los datos desde la copia de seguridad.
Categoría	Almacenamiento (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	4345
Id. de suceso de OMSA	2273
Id. de captura de OMSA	90400
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR48

Mensaje	Se ha reanudado la recreación de *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** disco físico
Detailed Description	Este mensaje se genera después de que se reanuda una recreación en un disco físico.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4347
Id. de suceso de OMSA	2274
Id. de captura de OMSA	90100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR49

Mensaje	El repuesto dinámico dedicado *arg1* es demasiado pequeño.
Arguments	***arg1 =*** nombre de disco físico
Detailed Description	El repuesto dinámico dedicado no es lo suficientemente grande para proteger a todos los discos virtuales que residen en el grupo de discos.
Recommended Response Action	Asigne un disco más grande como repuesto dinámico dedicado.
Categoría	Almacenamiento (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Trap/EventID	4346
Id. de suceso de OMSA	2276
Id. de captura de OMSA	90300
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR5

Mensaje	*arg1* se ha extraído.
Arguments	***arg1 =*** nombre de disco físico
Detailed Description	Se ha extraído un disco físico del grupo de discos. Esta alerta también se puede generar cuando existen cables sueltos o dañados, o por problemas en el gabinete.
Recommended Response Action	Realice una de las siguientes operaciones: 1) Si se ha extraído un disco físico del grupo de discos, reemplace el disco o restaure el disco original. Para identificar el disco que se ha extraído, busque el disco con una "X" roja en su estado. 2) Realice una reexploración después de reemplazar o restaurar el disco. 3) Si no se ha extraído un disco del grupo de discos, compruebe si existe algún problema con los cables. Consulte la documentación del producto para obtener más información sobre la forma de revisar los cables. 4) Asegúrese de que el gabinete se encuentre encendido. 5) Si el problema persiste, consulte la documentación del gabinete para obtener más información de diagnóstico.
Categoría	Almacenamiento (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	4346
Id. de suceso de OMSA	2049
Id. de captura de OMSA	90300
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR50

Mensaje	Espacio insuficiente en el repuesto dinámico global *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de disco físico
Detailed Description	El repuesto dinámico global no es lo suficientemente grande para proteger a todos los discos virtuales que residen en la controladora.
Recommended Response Action	Asigne un disco más grande como repuesto dinámico global.
Categoría	Almacenamiento (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	4346
Id. de suceso de OMSA	2277
Id. de captura de OMSA	90300
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR51

Mensaje	El sondeo SMART para el repuesto dinámico *arg1* ha fallado. *arg2*
Arguments	***arg1 =*** disco físico, ***arg2 =*** args
Detailed Description	El firmware de la controladora intentó realizar un sondeo SMART en el repuesto dinámico, pero no pudo completar el sondeo. Es posible que la controladora haya perdido la comunicación con el repuesto dinámico.
Recommended Response Action	Verifique la condición del disco asignado como repuesto dinámico. Reemplace el disco y reasigne el repuesto dinámico. Asegúrese de que los cables estén conectados de manera segura. Consulte la documentación del hardware de almacenamiento para obtener más información sobre la forma de revisar los cables.
Categoría	Almacenamiento (PDR = disco físico)

Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	4345
Id. de suceso de OMSA	2282
Id. de captura de OMSA	90400
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR52

Mensaje	Se ha interrumpido una ruta redundante.
Detailed Description	La controladora dispone de dos conectores conectados al mismo gabinete. La ruta de comunicación en un conector ha perdido la conexión con el gabinete. La ruta de comunicación en el otro conector notifica esta pérdida.
Recommended Response Action	Asegúrese de que los cables estén conectados de manera segura. Consulte la sección Cables conectados correctamente para obtener más información sobre la forma de verificar la condición de los cables. Asegúrese de que los dos módulos de administración de gabinetes (EMM) se encuentren en una condición satisfactoria.
Categoría	Almacenamiento (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	4346
Id. de suceso de OMSA	2283
Id. de captura de OMSA	90300
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓		✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR53

Mensaje	Se ha restaurado una ruta redundante para *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de disco físico
Detailed Description	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4347
Id. de suceso de OMSA	2284
Id. de captura de OMSA	90100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓		✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR54

Mensaje	Se ha corregido un error de medios de disco en *arg1* durante la recuperación.
Arguments	***arg1 =*** disco físico
Detailed Description	Este mensaje se genera después de que se corrige un error de medios de disco en un disco físico.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4347

Id. de suceso de OMSA	2285
Id. de captura de OMSA	90100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR55

Mensaje	El espacio disponible en *arg1* es insuficiente para realizar una recreación.
Arguments	***arg1 =*** disco físico
Detailed Description	El disco físico insertado es demasiado pequeño para que se lleve a cabo la recreación.
Recommended Response Action	Reemplace el disco físico por uno con el protocolo correcto (SAS, SATA) con el tamaño mínimo necesario. Fuerce una recreación si el disco no se inicia automáticamente.
Categoría	Almacenamiento (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	4346
Id. de suceso de OMSA	2305
Id. de captura de OMSA	90300
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR56

Mensaje	La tabla de bloques dañados en *arg1* se encuentra un 80 % cargada.
Arguments	***arg1 =*** disco físico
Detailed Description	La tabla de bloques dañados se utiliza para reasignar bloques dañados en el disco. Esta tabla se rellena a medida que se reasignan los bloques dañados en el disco. Cuando la tabla se completa en su totalidad, ya no se reasignan los bloques dañados; esto significa que ya no se corrigen los errores en el disco. En este punto, se puede producir una pérdida de datos. La tabla de bloques dañados se encuentra completa hasta el 80% de su capacidad.
Recommended Response Action	Reemplace el disco que genera este mensaje.
Categoría	Almacenamiento (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	4346
Id. de suceso de OMSA	2306
Id. de captura de OMSA	90300
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR57

Mensaje	La tabla de bloques dañados se encuentra completa en *arg1*. No se puede registrar el bloque *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** disco físico, ***arg2 =*** dirección de bloque lógico
Detailed Description	La tabla de bloques dañados se utiliza para reasignar bloques dañados en el disco. Esta tabla se rellena a medida que se reasignan los bloques dañados en el disco. Cuando la tabla se completa en su totalidad, ya no se reasignan los bloques dañados; esto significa que ya no se corrigen los errores en el disco. En este punto, se puede producir una pérdida de datos.
Recommended Response Action	Reemplace el disco que genera este mensaje y realice una restauración desde una copia de seguridad. Es posible que se pierdan datos.
Categoría	Almacenamiento (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	4345

Id. de suceso de OMSA	2307
Id. de captura de OMSA	90400
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR58

Mensaje	*arg1* no es compatible.
Arguments	***arg1 =*** nombre de disco físico
Detailed Description	Un usuario ha intentado reemplazar un disco por otro disco en el que se utiliza una tecnología incompatible. Por ejemplo, se ha reemplazado un lado de un reflejo por un disco SAS cuando el otro lado del reflejo utiliza la tecnología SATA.
Recommended Response Action	Consulte la documentación del hardware para obtener información sobre el reemplazo de discos.
Categoría	Almacenamiento (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	4346
Id. de suceso de OMSA	2309
Id. de captura de OMSA	90300
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR59

Mensaje	Se ha reasignado un bloque de disco dañado en *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** disco físico
Detailed Description	El disco contiene un bloque dañado. Los datos se han reasignado a otro bloque de disco. No se han perdido datos.
Recommended Response Action	Supervisar el disco en busca de otros mensajes o indicaciones de mal estado.
Categoría	Almacenamiento (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4347
Id. de suceso de OMSA	2331
Id. de captura de OMSA	90100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR6

Mensaje	*arg1* está fuera de línea.
Arguments	***arg1 =*** disco físico
Detailed Description	Un disco físico en el disco virtual se encuentra fuera de línea. Esto pudo haber sido iniciado por el usuario.
Recommended Response Action	Fuerce el disco físico a estar en línea o asigne un repuesto dinámico al disco virtual.
Categoría	Almacenamiento (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	4346

Id. de suceso de OMSA	2050
Id. de captura de OMSA	90300
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR60

Mensaje	Se ha producido un error en *arg1*: *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** disco físico, ***arg2 =*** código de error
Detailed Description	El motivo para el error puede variar según la situación. El código de error de firmware se indica en el mensaje.
Recommended Response Action	Verifique la condición de los dispositivos conectados. Revise el Registro de Lifecycle en busca de sucesos significativos. Reemplace el hardware defectuoso, si es necesario. Asegúrese de que los cables estén conectados de manera segura. Consulte la documentación del hardware de almacenamiento para obtener más información sobre la forma de revisar las conexiones de los cables.
Categoría	Almacenamiento (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	4346
Id. de suceso de OMSA	2346
Id. de captura de OMSA	90300
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR61

Mensaje	La recreación de *arg1* ha fallado debido a errores en el disco físico de origen.
Arguments	***arg1 =*** disco físico
Detailed Description	No es posible recrear los datos que residen en un disco defectuoso.
Recommended Response Action	Reemplace el disco de origen y restaure los datos desde la copia de seguridad.
Categoría	Almacenamiento (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	4345
Id. de suceso de OMSA	2347
Id. de captura de OMSA	90400
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR62

Mensaje	La recreación ha fallado debido a errores en el destino *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** disco físico
Detailed Description	No es posible recrear los datos que residen en un disco defectuoso.
Recommended Response Action	Reemplace el disco de destino. Si la recreación no se inicia automáticamente después de colocar el disco, inicie una tarea Recrear. Es posible que necesite asignar el nuevo disco como repuesto dinámico para iniciar la recreación.
Categoría	Almacenamiento (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	4345

Id. de suceso de OMSA	2348
Id. de captura de OMSA	90400
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR63

Mensaje	No se puede reasignar un bloque de disco dañado en *arg1* durante una operación de escritura.
Arguments	***arg1 =*** disco físico
Detailed Description	No se puede completar una operación de escritura debido a que el disco contiene bloques dañados que no se pudieron reasignar. Es posible que se pierdan datos y la redundancia de datos.
Recommended Response Action	Reemplace el disco.
Categoría	Almacenamiento (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	4345
Id. de suceso de OMSA	2349
Id. de captura de OMSA	90400
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR64

Mensaje	Se ha producido un error de medios de disco irrecuperable en *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** disco físico
Detailed Description	La operación de recreación o recuperación encontró un error irrecuperable en los medios de discos.
Recommended Response Action	Reemplace el disco.
Categoría	Almacenamiento (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	4345
Id. de suceso de OMSA	2350
Id. de captura de OMSA	90400
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR65

Mensaje	*arg1* se ha marcado como perdido.
Arguments	***arg1 =*** disco físico
Detailed Description	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4347

Id. de suceso de OMSA	2351
Id. de captura de OMSA	90100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR66

Mensaje	*arg1*, que se ha marcado como perdido, se ha reemplazado.
Arguments	***arg1 =*** disco físico
Detailed Description	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4347
Id. de suceso de OMSA	2352
Id. de captura de OMSA	90100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR67

Mensaje	Una unidad de disco físico no admitido se ha eliminado.
Detailed Description	El disco físico no cumple con los estándares establecidos por el proveedor de servicios y no es compatible.
Recommended Response Action	Reemplace el disco físico por un disco físico compatible.
Categoría	Almacenamiento (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	4346
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR68

Mensaje	El repuesto dedicado *arg1* se ha importado como global debido a que faltan grupos de discos.
Arguments	***arg1 =*** nombre de disco físico
Detailed Description	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4347
Id. de suceso de OMSA	2366
Id. de captura de OMSA	90100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR69

Mensaje	No se puede realizar una recreación en *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** disco físico
Detailed Description	El disco físico insertado no contiene el protocolo correcto. No se admite la mezcla de SAS o SATA en el mismo disco virtual.
Recommended Response Action	Extraiga la unidad, introduzca el tipo de protocolo correcto y fuerce una recreación como se ha impuesto para la controladora y el sistema.
Categoría	Almacenamiento (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	4346
Id. de suceso de OMSA	2367
Id. de captura de OMSA	90300
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓		✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR7

Mensaje	*arg1* se ha degradado.
Arguments	***arg1 =*** disco físico

Detailed Description	Un disco físico ha notificado una condición de error y es posible que se vea degradado. El disco físico puede haber notificado la condición de error en respuesta a una revisión de congruencia u otra operación.
Recommended Response Action	Reemplace el disco físico degradado. Para identificar el disco degradado, busque el disco con una "X" roja en su estado. Vuelva a realizar una exploración después de reemplazar el disco.
Categoría	Almacenamiento (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	4346
Id. de suceso de OMSA	2051
Id. de captura de OMSA	90300
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR70

Mensaje	La escritura diferida se inició desde *arg1* hasta *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** disco físico, ***arg2 =*** disco físico
Detailed Description	Una operación de copia de seguridad ha comenzado a copiar los datos de un disco físico a otro disco físico. Esto puede ser debido a una operación iniciada por el usuario o una falla predictiva.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4347
Id. de suceso de OMSA	2060
Id. de captura de OMSA	120100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR71

Mensaje	La escritura diferida se completó desde *arg1* hasta *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** disco físico, ***arg2 =*** disco físico
Detailed Description	La operación de copia de seguridad se completó correctamente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4347
Id. de suceso de OMSA	2075
Id. de captura de OMSA	120100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR72

Mensaje	La escritura diferida se reanudó en *arg1* desde *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** disco físico, ***arg2 =*** disco físico
Detailed Description	Esta alerta se proporciona para fines informativos.

Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4347
Id. de suceso de OMSA	2087
Id. de captura de OMSA	90100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR73

Mensaje	La escritura diferida falló desde *arg1* hasta *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** disco físico, ***arg2 =*** disco físico
Detailed Description	Se ha producido un error en el disco físico que participa de la operación de copia de seguridad.
Recommended Response Action	Reemplace el disco y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Almacenamiento (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	4345
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR74

Mensaje	Se ha cancelado la escritura diferida en *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** disco físico
Detailed Description	Un usuario ha cancelado la operación de copia de seguridad.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4347
Id. de suceso de OMSA	2184
Id. de captura de OMSA	90100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR75

Mensaje	Se ha detenido la escritura diferida para el repuesto dinámico *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** disco físico
Detailed Description	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	4346

Id. de suceso de OMSA	2185
Id. de captura de OMSA	90300
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR76

Mensaje	No se puede realizar la copia de seguridad; no se admite la mezcla de SAS o SATA.
Detailed Description	No se puede realizar la copia de seguridad, ya que no se admite la mezcla de SAS o SATA en el mismo disco virtual. Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	4346
Id. de suceso de OMSA	2200
Id. de captura de OMSA	90300
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR77

Mensaje	El estado de *arg1* ha cambiado de LISTO a No RAID.
Arguments	***arg1 =*** disco físico
Detailed Description	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4347
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓		✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR78

Mensaje	El estado de *arg1* ha cambiado de No RAID a LISTO.
Arguments	***arg1 =*** disco físico
Detailed Description	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4347
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR79

Mensaje	Un usuario ha finalizado la escritura diferida desde *arg1* hasta *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** disco físico, ***arg2 =*** disco físico
Detailed Description	Un usuario ha anulado una operación de copia de seguridad en curso. La operación no se pudo completar.
Recommended Response Action	Vuelva a emitir el comando.
Categoría	Almacenamiento (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4347
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR8

Mensaje	*arg1* se ha insertado.
Arguments	***arg1 =*** nombre de disco físico
Detailed Description	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4347
Id. de suceso de OMSA	2052
Id. de captura de OMSA	90100

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR81

Mensaje	Se ha iniciado la actualización de microcódigo en *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** disco físico
Detailed Description	Se ha iniciado la operación de actualización de firmware en el disco físico.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4347
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR82

Mensaje	Se ha activado la seguridad de *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** disco físico
Detailed Description	Se ha activado la seguridad en un disco cifrado seguro.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.

Categoría	Almacenamiento (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4347
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR83

Mensaje	*arg1* se ha reaprovisionado.
Arguments	***arg1 =*** nombre de disco físico
Detailed Description	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4347
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓		✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR84

Mensaje	La clave de seguridad de *arg1* ha cambiado.

Arguments	***arg1 =*** disco físico
Detailed Description	Se ha activado la clave de seguridad en un disco cifrado seguro.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4347
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR85

Mensaje	Se han detectado errores en el subsistema de seguridad para *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** disco físico
Detailed Description	Se han detectado errores en las operaciones relacionadas con la seguridad en el disco. Es posible que no se puedan recuperar o almacenar satisfactoriamente los datos en el disco. Además, la seguridad de los datos almacenados pueden estar en riesgo.
Recommended Response Action	Compruebe que el disco sea un disco cifrado seguro y que no se encuentre bloqueado. Si no es así, reemplace el disco por un disco cifrado seguro. Consulte la documentación del hardware de almacenamiento para obtener más información.
Categoría	Almacenamiento (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	4345
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR86

Mensaje	La tabla de bloques dañados se encuentra completa en *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** disco físico
Detailed Description	El número de bloques en el disco que presentan un error ha superado la capacidad de reasignación de la unidad. Las operaciones de escritura futuras en los sectores dañados no se podrán recuperar.
Recommended Response Action	Reemplace el disco.
Categoría	Almacenamiento (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	4346
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR87

Mensaje	*arg1* fue reiniciado.
Arguments	*arg1* = dispositivo físico
Detailed Description	El dispositivo físico se ha restablecido. Esta es una parte normal de las operaciones y no es un motivo de preocupación.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4347
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR88

Mensaje	El cambio de estado de la alimentación ha fallado en *arg1*. (De *arg2* a *arg3*).
Arguments	***arg1 =*** nombre de disco físico, ***arg2 =*** estado, ***arg3 =*** estado
Detailed Description	Cuando se configuran unidades físicas con un estado de alimentación en disminución de velocidad de rotación, las unidades deben pasar a un estado de aumento de velocidad de rotación. Si la unidad no funciona correctamente, esta transición puede fallar.
Recommended Response Action	Reemplace el disco físico y vuelva a intentarlo. Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica si el problema continúa.
Categoría	Almacenamiento (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	4345
Id. de suceso de OMSA	2402
Id. de captura de OMSA	90400
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR9

Mensaje	La inicialización ha comenzado en *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** disco físico

Detailed Description	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4347
Id. de suceso de OMSA	2062
Id. de captura de OMSA	90100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

PDR9000

Mensaje	Se detectó una configuración ajena en*arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la unidad de disco físico
Detailed Description	Solo para uso interno.
Recommended Response Action	Solo para uso interno.
Categoría	Almacenamiento (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC	✓						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC		✓*					

PDR93

Mensaje	Se ha completado la actualización de microcódigo en *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** disco físico
Detailed Description	Se ha completado la operación de actualización de firmware en el disco físico.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4347
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR94

Mensaje	Se ha agotado el tiempo de espera de actualización del microcódigo en *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** disco físico
Detailed Description	Se ha agotado el tiempo de espera para el intento de actualización en el disco físico. Esto puede ser debido a demasiada actividad en el bus, un paquete de actualización dañado o un disco defectuoso.
Recommended Response Action	Vuelva a intentar la actualización. Es posible que la utilidad de actualización ya haya reintentado la operación.
Categoría	Almacenamiento (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4347
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR95

Mensaje	La actualización de microcódigo en *arg1* ha fallado.
Arguments	***arg1 =*** disco físico
Detailed Description	El intento de actualización en el disco físico ha fallado. Esto puede ser debido a demasiada actividad en el bus, un paquete de actualización dañado o un disco defectuoso.
Recommended Response Action	Vuelva a intentar la actualización. Si la actualización falla por segunda vez, verifique que el paquete de actualización sea válido. Si el paquete de actualización es válido, reemplace el disco que ha fallado. Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica si el problema persiste.
Categoría	Almacenamiento (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	4346
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR96

Mensaje	La seguridad fue desactivada en *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** disco físico
Detailed Description	Se ha desactivado la seguridad en un disco cifrado seguro.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.

Categoría	Almacenamiento (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4347
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR97

Mensaje	Se requiere la clave de seguridad *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** disco físico
Detailed Description	La controladora ha detectado unidades en las que se requieren claves de seguridad para obtener acceso. Si no se proporcionan claves de seguridad, las unidades se vuelven inestables.
Recommended Response Action	Proporcione la clave de seguridad que se requiere para desbloquear las unidades cifradas seguras.
Categoría	Almacenamiento (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4347
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR98

Mensaje	Se ha agotado el tiempo de espera de comando en *arg1*. *arg2*.

Arguments	***arg1 =*** disco físico, ***arg2 =*** args
Detailed Description	Se produjo un error durante la ejecución de una acción en el disco.
Recommended Response Action	Compruebe que el disco está presente o reemplace el disco.
Categoría	Almacenamiento (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	4346
Id. de suceso de OMSA	2405
Id. de captura de OMSA	90300
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓		✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

PDR99

Mensaje	La operación de borrado seguro en el disco con autocifrado *arg1* se ha completado.
Arguments	***arg1 =*** nombre de disco físico
Detailed Description	Este mensaje se genera después de que se complete una operación de borrado seguro en un disco con autocifrado.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (PDR = disco físico)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4347
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC			✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC	✓*	✓*					

Mensajes de suceso de PFM

PFM0001

Mensaje	El valor de *arg1* es superior al umbral crítico máximo.
Arguments	***arg1*** = nombre de sensor
Detailed Description	El valor de la utilización del sensor identificado en el mensaje es superior al umbral crítico máximo.
Recommended Response Action	Verifique la carga de trabajo del servidor y redúzcala si es necesario para que el rendimiento del sistema se ubique en los rangos requeridos. Para obtener más información acerca de los valores especificados, consulte la documentación del producto correspondiente que se encuentra disponible en el sitio de asistencia.
Categoría	Condición del sistema (PFM = Suceso de rendimiento del sistema)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
LCD Message	El valor de <nombre del sensor> es superior al umbral crítico máximo.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

PFM0002

Mensaje	El valor de *arg1* es superior al umbral de advertencia máximo.
Arguments	***arg1*** = nombre de sensor
Detailed Description	El valor de la utilización del sensor identificado en el mensaje es superior que el umbral máximo de advertencia.
Recommended Response Action	Verifique la carga de trabajo del servidor y redúzcala si es necesario para que el rendimiento del sistema se ubique en los rangos requeridos. Para obtener más información acerca de los valores especificados, consulte la documentación del producto correspondiente que se encuentra disponible en el sitio de asistencia.
Categoría	Condición del sistema (PFM = Suceso de rendimiento del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	2650
LCD Message	El valor de <nombre del sensor> es superior al umbral de advertencia máximo.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PFM0003

Mensaje	El valor de *arg1* es inferior al umbral de advertencia mínimo.
Arguments	***arg1*** = nombre de sensor
Detailed Description	El valor de la utilización del sensor identificado en el mensaje es inferior al valor de umbral de advertencia mínimo.
Recommended Response Action	La carga de trabajo del servidor es de casi cero. Considere asignar cargas de trabajo adicionales al servidor.
Categoría	Condición del sistema (PFM = Suceso de rendimiento del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

PFM0004

Mensaje	El valor de *arg1* está dentro de los límites especificados.
Arguments	***arg1*** = nombre de sensor
Detailed Description	El valor de la utilización del sensor identificado en el mensaje se encuentra dentro de los límites especificados.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (PFM = Suceso de rendimiento del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC		✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

Mensajes de suceso de POW

POW000

Mensaje	Error en permiso de encendido; la infraestructura del chasis no se encuentra lista.
Detailed Description	El host no se pudo encender debido a que la infraestructura del chasis no se encuentra lista. Este mensaje se ha reemplazado por la identificación de mensaje PWR2250.
Recommended Response Action	Revise el estado de la infraestructura del chasis.
Categoría	Auditoría (POW = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

POW001

Mensaje	Error en permiso de encendido; la cubierta del chasis se encuentra abierta.
Detailed Description	El host no se pudo encender debido a que la cubierta del chasis se encuentra abierta. Este mensaje se ha reemplazado por la identificación de mensaje PWR2251.
Recommended Response Action	Revise la cubierta del chasis.
Categoría	Auditoría (POW = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

POW002

Mensaje	Error en permiso de encendido; se desconoce el componente instalado en Fabric1/Fabric2.
Detailed Description	El host no se pudo encender debido a que existen componentes no admitidos instalados en Fabric1/Fabric2. Este mensaje se ha reemplazado por la identificación de mensaje PWR2252.
Recommended Response Action	Compruebe si existen componentes no admitidos instalados en Fabric1/Fabric2.
Categoría	Auditoría (POW = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

POW003

Mensaje	Error en permiso de encendido; ninguna tarjeta mezzanine/PCI instalada en Fabric1/Fabric2.
Detailed Description	El host no se pudo encender debido a que no se han instalado tarjetas mezzanine/PCI en Fabric1/Fabric2. Este mensaje se ha reemplazado por la identificación de mensaje PWR2253.
Recommended Response Action	Instale una tarjeta mezzanine/PCI en Fabric1/Fabric2.
Categoría	Auditoría (POW = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC				✓	✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

POW004

Mensaje	Error en permiso de encendido, uso de 110 V no confirmado.
Detailed Description	El host no se pudo encender debido a un uso de 110 V no confirmado. Este mensaje se ha reemplazado por la identificación de mensaje PWR2254.
Recommended Response Action	Compruebe si no se ha confirmado el uso de 110 V.
Categoría	Auditoría (POW = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC				✓	✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

POW005

Mensaje	Error en permiso de encendido; el CMC se encuentra en modo MPCM.
Detailed Description	El host no se pudo encender debido a que el modo MPCM se encuentra activado en el CMC. Este mensaje se ha reemplazado por la identificación de mensaje PWR2255.
Recommended Response Action	Desactive el modo MPCM para encender el sistema.
Categoría	Auditoría (POW = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC				✓	✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

Mensajes de suceso de PR

PR1

Mensaje	Se ha detectado una pieza de reemplazo para el dispositivo: *arg1*
Arguments	***arg1 =*** nombre de dispositivo
Detailed Description	El dispositivo especificado se ha reemplazado.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (PR = Sustitución de piezas)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

PR10

Mensaje	La actualización de firmware no se realizará. El paquete de firmware no se encuentra presente para *arg1*
Arguments	***arg1 =*** nombre de dispositivo
Detailed Description	La función Reemplazo de piezas ha detectado una diferencia de firmware. En este caso, se aplicaría el firmware en función de la configuración de usuario para el sistema, pero el paquete de actualización de firmware de los dispositivos anteriores no se encuentra presente en Lifecycle Controller.
Recommended Response Action	Utilice el paquete de actualización de Dell o Unified Server Configurator para actualizar el dispositivo.
Categoría	Configuración (PR = Sustitución de piezas)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

PR11

Mensaje	Una licencia requerida para la función Reemplazo de piezas no se encuentra presente; no se realizarán las acciones de reemplazo.
Detailed Description	No existe una licencia válida para esta función presente.
Recommended Response Action	Obtenga una licencia para utilizar esta funcionalidad.
Categoría	Configuración (PR = Sustitución de piezas)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

PR12

Mensaje	Los valores de actualización de firmware solo permiten la actualización de la versión; no se realizará la actualización.
Detailed Description	La función Reemplazo de piezas ha detectado una diferencia de firmware. En este caso, se aplicaría el firmware, pero la configuración de usuario indica que Reemplazo de piezas solo debe realizar la actualización y no una degradación a una versión de firmware anterior.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (PR = Sustitución de piezas)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

PR13

Mensaje	Se ha detectado una incompatibilidad de firmware. No se aplicarán los cambios de configuración.
Detailed Description	La función Reemplazo de piezas ha detectado una diferencia de firmware y no puede aplicar los cambios de configuración. Después de que se actualice el firmware para el dispositivo, se podrán aplicar los cambios de configuración.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (PR = Sustitución de piezas)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

PR14

Mensaje	No se pudo aplicar la configuración en el dispositivo: *arg1*
Arguments	***arg1 =*** nombre de dispositivo
Detailed Description	El dispositivo identificado en el mensaje no pudo aplicar los valores de configuración. Esto puede indicar la existencia de cambios de configuración desde el último inventario del sistema.
Recommended Response Action	Compruebe la configuración actual del sistema y vuelva a intentar la operación.

Categoría	Configuración (PR = Sustitución de piezas)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

PR15

Mensaje	No se pueden verificar los cambios de configuración para el dispositivo: *arg1*
Arguments	***arg1 =*** nombre de dispositivo
Detailed Description	Los cambios de configuración solicitados todavía no han aprobado la verificación específica para el dispositivo y no se aplicarán.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (PR = Sustitución de piezas)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

PR16

Mensaje	No se pudieron aplicar algunos de los valores de configuración al dispositivo: *arg1*
Arguments	***arg1 =*** nombre de dispositivo

Detailed Description	El dispositivo no pudo aplicar algunos de los valores de configuración. Esto puede indicar la existencia de cambios de configuración desde el último inventario del sistema o valores mutuamente exclusivos.
Recommended Response Action	Compruebe la configuración actual del sistema y asegúrese de que todos los valores sean correctos. Si no es así, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (PR = Sustitución de piezas)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

PR17

Mensaje	Algunos de los valores de configuración almacenados para el dispositivo anterior no se pudieron aplicar al dispositivo: *arg1*
Arguments	***arg1 =*** nombre de dispositivo
Detailed Description	Algunos de los valores de configuración almacenados para el dispositivo anterior no se pudieron aplicar al dispositivo actual. Esto puede ser debido a una discrepancia en la versión de firmware u otras diferencias en la pieza.
Recommended Response Action	Compruebe la configuración de los dispositivos y asegúrese de que la configuración nueva sea correcta para el sistema.
Categoría	Configuración (PR = Sustitución de piezas)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

PR18

Mensaje	Se ha detectado una diferencia de versión de firmware para el dispositivo: *arg1*
Arguments	***arg1 =*** nombre de dispositivo
Detailed Description	La función Reemplazo de piezas ha detectado una diferencia de firmware entre el componente actual y el componente anterior. Según el valor de Actualización de firmware de piezas, esto puede causar una actualización de firmware en la pieza reemplazada.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (PR = Sustitución de piezas)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

PR19

Mensaje	Trabajo completado satisfactoriamente.
Detailed Description	El trabajo especificado se ha completado correctamente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (PR = Sustitución de piezas)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

PR2

Mensaje	Se ha detectado una diferencia de configuración en el dispositivo: *arg1*
Arguments	***arg1 =*** nombre de dispositivo
Detailed Description	La configuración para el dispositivo especificado es diferente a la configuración previa de ese dispositivo.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (PR = Sustitución de piezas)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

PR20

Mensaje	Trabajo en progreso.
Detailed Description	El trabajo especificado se encuentra en progreso.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (PR = Sustitución de piezas)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

PR21

Mensaje	El trabajo falló.
Detailed Description	El trabajo especificado no se completó satisfactoriamente.
Recommended Response Action	Revise el Registro de Lifecycle para obtener más detalles en relación con este error. A continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (PR = Sustitución de piezas)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

PR22

Mensaje	Preparando nuevo trabajo.
Detailed Description	Este es el estado inicial de un trabajo en el momento de su creación. Este mensaje ya no se utiliza en Lifecycle Controller 2.0, ya que la funcionalidad de control de trabajos se encarga de esta operación.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (PR = Sustitución de piezas)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

PR23

Mensaje	El trabajo se encuentra listo para su ejecución.
Detailed Description	El trabajo especificado se encuentra listo para comenzar. Espera la programación de Control de trabajos. Este mensaje ya no se utiliza en Lifecycle Controller 2.0, ya que la funcionalidad de control de trabajos se encarga de esta operación.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (PR = Sustitución de piezas)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

PR24

Mensaje	Trabajo cancelado.
Detailed Description	El trabajo especificado se ha cancelado. Esto puede ser el resultado de una acción del usuario o un error del sistema. Este mensaje ya no se utiliza en Lifecycle Controller 2.0, ya que la funcionalidad de control de trabajos se encarga de esta operación.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (PR = Sustitución de piezas)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

PR25

Mensaje	Base de datos de configuración perdida o dañada.
Detailed Description	No se encuentra o no se puede leer la base de datos de configuración de los sistemas. Esto puede ser debido a una acción del usuario como una eliminación de Lifecycle Controller o una placa base reemplazada.
Recommended Response Action	Active el atributo Recopilar inventario del sistema en el reinicio de Lifecycle Controller y reinicie el sistema. De forma alternativa, puede usar la utilidad Unified Server Configurator.
Categoría	Configuración (PR = Sustitución de piezas)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

PR26

Mensaje	Información sobre el trabajo perdida o dañada.
Detailed Description	No se han podido localizar los datos de configuración asociados con el trabajo especificado.
Recommended Response Action	Luego, vuelva a intentar la operación. Si este problema persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.
Categoría	Configuración (PR = Sustitución de piezas)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

PR27

Mensaje	No se pueden asignar los recursos.
Detailed Description	Se agotó la memoria en el sistema mientras se intentaba realizar una operación. Esto se ha desestimado.
Recommended Response Action	Luego, vuelva a intentar la operación. Si se intentaron varias operaciones, vuelva a ejecutarlas una a la vez.
Categoría	Configuración (PR = Sustitución de piezas)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

PR28

Mensaje	No se pudo localizar el dispositivo en la configuración actual.
Detailed Description	Ya no se detecta el dispositivo para el cual el trabajo estaba destinado. Esto puede ser debido a que el dispositivo se ha extraído o desactivado, o se ha producido una falla.
Recommended Response Action	Si el dispositivo se ha extraído, inserte nuevamente el dispositivo y vuelva a intentar la operación. Si el dispositivo se ha desactivado, active nuevamente el dispositivo y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (PR = Sustitución de piezas)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

PR29

Mensaje	No se pudo localizar el dispositivo en la configuración anterior.
Detailed Description	El dispositivo para el cual el trabajo estaba destinado no contiene información anterior registrada. La solicitud ha fallado, ya que esta información es necesaria para iniciar la operación. Esto se ha desestimado.
Recommended Response Action	Active el atributo Recopilar inventario del sistema en el reinicio de Lifecycle Controller y reinicie el sistema. De forma alternativa, puede usar la utilidad Unified Server Configurator.
Categoría	Configuración (PR = Sustitución de piezas)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

PR3

Mensaje	Se ha encontrado una versión de firmware más reciente en el dispositivo: *arg1*
Arguments	***arg1 =*** nombre de dispositivo
Detailed Description	La versión de firmware del componente actual es superior a la versión de firmware del componente reemplazado.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (PR = Sustitución de piezas)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

PR30

Mensaje	Error al inicializar el procesamiento de trabajos.
Detailed Description	No se pudo validar la operación. Los datos de comando, destino y operación se validan antes de proceder. Si alguno de esos datos se ha perdido o es incorrecto, la solicitud falla.
Recommended Response Action	Active el atributo Recopilar inventario del sistema en el reinicio de Lifecycle Controller y reinicie el sistema. Una vez reiniciado el sistema, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (PR = Sustitución de piezas)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

PR31

Mensaje	Trabajo completado con errores.
Detailed Description	Se intentaron todas las tareas en el trabajo, pero algunas no se completaron satisfactoriamente.
Recommended Response Action	Revise el Registro de Lifecycle para obtener más detalles en relación con esta advertencia. A continuación, vuelva a intentar la operación si corresponde.
Categoría	Configuración (PR = Sustitución de piezas)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

PR32

Mensaje	No se pudieron verificar los cambios de configuración.
Detailed Description	Los cambios de configuración solicitados para el trabajo indicado no han aprobado la verificación específica para el dispositivo y no se aplicarán.
Recommended Response Action	Compruebe la documentación de la empresa o las secuencias de comandos y vuelva a intentarlo.
Categoría	Configuración (PR = Sustitución de piezas)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

PR33

Mensaje	Se ha detectado el reemplazo de la placa base.
Detailed Description	Se ha reemplazado la placa base de la plataforma.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (PR = Sustitución de piezas)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

PR34

Mensaje	Error en *arg1* después de superar el límite reintentos.
Arguments	***arg1 =*** ID de trabajo
Detailed Description	El trabajo se ha intentado, pero ha fallado de forma inesperada. Esta falla puede ser el resultado de una pérdida de alimentación de CA, un bloqueo en el sistema u otra interrupción durante el procesamiento del trabajo.
Recommended Response Action	Vuelva a crear y a enviar el trabajo.
Categoría	Configuración (PR = Sustitución de piezas)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

PR35

Mensaje	La actualización de firmware para la ranura de suministro de energía *arg1* se llevará a cabo en el próximo reinicio del sistema.
Arguments	***arg1 =*** número de ranura PS
Detailed Description	La función Reemplazo de piezas ha detectado una diferencia de firmware para el suministro de energía. El proceso de actualización de firmware se iniciará cuando se reinicie el sistema.

Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (PR = Sustitución de piezas)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

PR36

Mensaje	Se ha detectado un cambio de versión para el firmware *arg1*. Versión anterior: *arg2*; Versión actual: *arg3*
Arguments	***arg1 =*** nombre de dispositivo, ***arg2 =*** versión anterior, ***arg3 =*** versión actual
Detailed Description	El sistema ha detectado una versión de firmware diferente a la registrada previamente para el dispositivo indicado. Esto puede ser debido a una actualización de firmware, una reversión o el reemplazo de una pieza.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (PR = Sustitución de piezas)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

PR4

Mensaje	Se ha encontrado una versión de firmware más antigua en el dispositivo: *arg1*

Arguments	***arg1 =*** nombre de dispositivo
Detailed Description	La versión de firmware del componente actual es inferior a la versión de firmware del componente anterior.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (PR = Sustitución de piezas)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

PR5

Mensaje	Los valores de configuración almacenados para el dispositivo anterior no se pudieron aplicar al dispositivo: *arg1*
Arguments	***arg1 =*** nombre de dispositivo
Detailed Description	Algunos o todos los valores de configuración almacenados para el dispositivo anterior no se pudieron aplicar al dispositivo actual. Esto puede ser debido a una discrepancia en la versión de firmware u otras diferencias en la pieza.
Recommended Response Action	Compruebe la configuración de los dispositivos y asegúrese de que la configuración nueva sea correcta para el sistema.
Categoría	Configuración (PR = Sustitución de piezas)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

PR6

Mensaje	Los cambios de configuración se aplicaron satisfactoriamente al dispositivo: *arg1*
Arguments	***arg1 =*** nombre de dispositivo
Detailed Description	Los valores de configuración almacenados para el dispositivo anterior se aplicaron al dispositivo actual.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (PR = Sustitución de piezas)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

PR7

Mensaje	Nuevo dispositivo detectado: *arg1*
Arguments	***arg1 =*** nombre de dispositivo
Detailed Description	Se ha agregado el dispositivo especificado al sistema.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (PR = Sustitución de piezas)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

PR8

Mensaje	Dispositivo no detectado: *arg1*
Arguments	***arg1 =*** nombre de dispositivo
Detailed Description	El dispositivo indicado se ha eliminado del sistema, ya no funciona o se ha desactivado.
Recommended Response Action	Si la pieza se encuentra presente, asegúrese de que se haya instalado correctamente. Asegúrese de que el dispositivo no se haya desactivado en el BIOS del sistema u otra utilidad de configuración. Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica si el dispositivo sigue sin funcionar.
Categoría	Configuración (PR = Sustitución de piezas)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

PR9

Mensaje	Se ha iniciado la operación de actualización de firmware.
Detailed Description	La función Reemplazo de piezas ha iniciado el proceso de actualización de firmware en función de los valores de los atributos en Actualización de firmware de piezas.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (PR = Sustitución de piezas)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

Mensajes de sucesos de PST

PST0000

Mensaje	Código de la POST no reconocido.
Detailed Description	El BIOS le ha proporcionado un código de progreso al iDRAC, pero el firmware del iDRAC actual no reconoce dicho código de progreso.
Recommended Response Action	Realice una de las acciones siguientes: 1) Actualice el firmware del iDRAC. 2) Reinicie el sistema y vuelva a intentar la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema (PST = POST del BIOS)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
LCD Message	Código de la POST no reconocido.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

PST0001

Mensaje	Alimentación del sistema encendida.
Detailed Description	BIOS del sistema ha detectado que el sistema está encendido.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (PST = POST del BIOS)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
LCD Message	Alimentación del sistema encendida.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

PST0002

Mensaje	Carga del microcódigo de la CPU.
Detailed Description	El BIOS del sistema ha empezado a cargar el microcódigo del procesador.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (PST = POST del BIOS)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
LCD Message	Carga del microcódigo de la CPU.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

PST0003

Mensaje	Inicialización del conjunto de chips.
Detailed Description	El BIOS del sistema ha iniciado la inicialización del conjunto de chips.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (PST = POST del BIOS)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
LCD Message	Inicialización del conjunto de chips iniciada.

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

PST0004

Mensaje	Configuración de la memoria.
Detailed Description	El BIOS del sistema ha empezado la configuración de la memoria.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (PST = POST del BIOS)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
LCD Message	Configuración de memoria iniciada.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

PST0005

Mensaje	Shadow BIOS.
Detailed Description	El BIOS del sistema ha iniciado la copia de imagen de flash a la memoria del sistema.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (PST = POST del BIOS)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

LCD Message	Se inició la operación de Shadow BIOS.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

PST0006

Mensaje	Inicialización de multiprocesador.
Detailed Description	El BIOS del sistema ha iniciado la asistencia del multiprocesador de inicialización.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (PST = POST del BIOS)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
LCD Message	Inicialización de multiprocesador iniciada.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

PST0007

Mensaje	Inicio del procesamiento posterior.
Detailed Description	El BIOS del sistema ha comenzado la autoprueba de encendido.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (PST = POST del BIOS)

Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
LCD Message	Autoprueba de encendido iniciada (POST).
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

PST0008

Mensaje	Inicialización del modo System Management (SMM).
Detailed Description	El BIOS del sistema ha iniciado la inicialización en modo System Management (SMM).
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (PST = POST del BIOS)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
LCD Message	Inicialización del modo System Management (SMM).
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

PST0009

Mensaje	Enumeración del bus PCI e inicialización del video.
Detailed Description	El BIOS del sistema ha iniciado la inicialización del video y de enumeración del bus PCI.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.

Categoría	Condición del sistema (PST = POST del BIOS)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
LCD Message	Enumeración del bus PCI e inicialización del video.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

PST0010

Mensaje	iDRAC está listo.
Detailed Description	La inicialización de iDRAC está completa.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (PST = POST del BIOS)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
LCD Message	Inicialización de iDRAC completa.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

PST0011

Mensaje	Ha comenzado la prueba de memoria extendida.
Detailed Description	El sistema inició la prueba de memoria extendida.

Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (PST = POST del BIOS)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
LCD Message	Ha comenzado la prueba de memoria extendida.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

PST0012

Mensaje	Prueba de memoria extendida en ejecución.
Detailed Description	Prueba de memoria extendida del sistema en curso.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (PST = POST del BIOS)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
LCD Message	Prueba de memoria extendida en ejecución.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

PST0013

Mensaje	Prueba de memoria extendida en ejecución.

Detailed Description	Prueba de memoria extendida del sistema en curso.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (PST = POST del BIOS)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
LCD Message	Prueba de memoria extendida en ejecución.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

PST0014

Mensaje	Prueba de memoria extendida completa.
Detailed Description	El sistema completó la prueba de memoria extendida.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (PST = POST del BIOS)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
LCD Message	Prueba de memoria extendida completa.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

PST0064

Mensaje	Se muestra el inicio de sesión.
Detailed Description	El BIOS del sistema muestra la alimentación en la pantalla de presentación.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (PST = POST del BIOS)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
LCD Message	Se muestra el inicio de sesión.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

PST0065

Mensaje	Configuración de PCI.
Detailed Description	El BIOS del sistema está configurando los dispositivos PCI.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (PST = POST del BIOS)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
LCD Message	Configuración de PCI.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

PST0080

Mensaje	Se ha detectado un problema. Indicador de sistema en reinicio F1/F2. Se requiere la entrada para continuar.
Detailed Description	El sistema está en el indicador F1/F2 debido a que el BIOS del sistema ha detectado un problema que no es "No hay dispositivos de inicio".
Recommended Response Action	Revise la pantalla posterior para ver detalles. Presione F1 para continuar el reinicio o F2 para ir la configuración.
Categoría	Condición del sistema (PST = POST del BIOS)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
LCD Message	Indicador del BIOS del sistema en F1/F2.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

PST0081

Mensaje	No hay dispositivos de inicio.
Detailed Description	El indicador marca que el sistema está en F1/F2 porque el BIOS del sistema no pudo detectar un dispositivo de inicio.
Recommended Response Action	Asegúrese de que haya un dispositivo de inicio conectado al sistema y activado en la configuración del BIOS. Si el dispositivo se ha conectado y activado, elimine y vuelva a aplicar la alimentación al servidor. Si el problema persiste, póngase en contacto con el proveedor de servicios. Para seleccionar un método de contacto conveniente, consulte la documentación del producto.
Categoría	Condición del sistema (PST = POST del BIOS)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
LCD Message	No se han encontrado dispositivos de inicio. Compruebe los dispositivos de inicio.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

PST0082

Mensaje	En el menú de configuración del BIOS.
Detailed Description	El sistema está en el menú de configuración del BIOS.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (PST = POST del BIOS)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
LCD Message	En el menú de configuración del BIOS.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

PST0083

Mensaje	En el menú de reinicio de BIOS.
Detailed Description	El sistema está en el menú de reinicio del BIOS.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (PST = POST del BIOS)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
LCD Message	En el menú de reinicio de BIOS.

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

PST0084

Mensaje	Aplicación de tarea automatizada.
Detailed Description	El sistema inició la aplicación de tarea automatizada.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (PST = POST del BIOS)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
LCD Message	Aplicación de tarea automatizada.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

PST0085

Mensaje	Realización de CSIOR.
Detailed Description	El sistema está realizando CSIOR (Recopilar inventario del sistema en el reinicio).
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (PST = POST del BIOS)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

LCD Message	Realización de CSIOR.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

PST0086

Mensaje	En Lifecycle Controller.
Detailed Description	El BIOS del sistema ha ejecutado la interfaz de usuario de Lifecycle Controller.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (PST = POST del BIOS)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
LCD Message	En Lifecycle Controller.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

PST0087

Mensaje	Inicializando iDRAC.
Detailed Description	El BIOS del sistema está inicializando iDRAC.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (PST = POST del BIOS)

Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
LCD Message	Inicializando iDRAC
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

PST0088

Mensaje	Preparándose para el inicio.
Detailed Description	El BIOS del sistema se prepara para iniciar el sistema.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (PST = POST del BIOS)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
LCD Message	Preparándose para el inicio.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

PST0089

Mensaje	Se detectó un problema durante la autoprueba de encendido (POST).
Detailed Description	Se detectó un problema durante la autoprueba de encendido (POST). El siguiente mensaje registrado contiene más detalles específicos del problema detectado.

Recommended Response Action	Revise el siguiente mensaje registrado para conocer las acciones de respuesta recomendadas para resolver el problema.
Categoría	Condición del sistema (PST = POST del BIOS)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

PST0090

Mensaje	Se detectó un problema relacionado con el inicio del servidor anterior.
Detailed Description	Se detectó un problema relacionado con el inicio del servidor anterior. El siguiente mensaje registrado contiene más detalles específicos del problema detectado.
Recommended Response Action	Revise el siguiente mensaje registrado para conocer las acciones de respuesta recomendadas para resolver el problema.
Categoría	Condición del sistema (PST = POST del BIOS)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

PST0091

Mensaje	Se detectó un problema en el código de referencia de memoria (MRC).

Detailed Description	Se detectó un problema en el código de referencia de memoria (MRC). El siguiente mensaje registrado contiene más detalles específicos del problema detectado.
Recommended Response Action	Revise el siguiente mensaje registrado para conocer las acciones de respuesta recomendadas para resolver el problema.
Categoría	Condición del sistema (PST = POST del BIOS)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

PST0126

Mensaje	Otorgando control a los sistemas operativos sensibles a UEFI.
Detailed Description	El sistema se está iniciando desde un sistema operativo compatible con UEFI. No se generarán más códigos de la POST en esta secuencia de inicio.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (PST = POST del BIOS)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
LCD Message	Otorgando control a los sistemas operativos sensibles a UEFI.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

PST0127

Mensaje	Otorgando control al sistema operativo.
Detailed Description	El BIOS del sistema dio el control al sistema operativo.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (PST = POST del BIOS)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
LCD Message	Otorgando control al sistema operativo.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

PST0128

Mensaje	No se ha detectado ninguna memoria.
Detailed Description	El BIOS del sistema no ha podido detectar una memoria en el sistema. Esta excepción se ha producido en una etapa temprana de encendido, por eso es posible que el sistema no muestre vídeo. (Excepción 80 en POST de BIOS)
Recommended Response Action	Inspeccione la memoria del sistema.
Categoría	Condición del sistema (PST = POST del BIOS)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2425
LCD Message	No se ha detectado ninguna memoria. Inspeccione los dispositivos de memoria
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PST0129

Mensaje	Se ha detectado la memoria, pero no se puede configurar.
Detailed Description	El BIOS del sistema ha detectado una memoria, pero no ha podido configurar la memoria para el funcionamiento del sistema. Compare la instalación de la memoria del sistema con las configuraciones de memoria del sistema admitidas. Reduzca el sistema a la configuración de memoria mínima aceptable. Esta excepción se ha producido en una etapa temprana de encendido, por eso es posible que el sistema no muestre vídeo. (Código de excepción 81 en POST de BIOS)
Recommended Response Action	Compare la instalación de la memoria del sistema con las configuraciones de memoria del sistema admitidas.
Categoría	Condición del sistema (PST = POST del BIOS)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2425
LCD Message	Se ha detectado la memoria, pero no se puede configurar. Verifique los dispositivos de memoria
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PST0130

Mensaje	Memory is configured, but not usable. (Se ha configurado la memoria, pero no se puede utilizar).
Detailed Description	Durante la configuración de la memoria, el BIOS del sistema ha detectado errores en los dispositivos o configuraciones de velocidad por las que se genera memoria sin usar. Esta excepción se ha producido en una etapa temprana de encendido, por eso es posible que el sistema no muestre vídeo. (Código de excepción 82 en POST de BIOS).
Recommended Response Action	Desconecte la alimentación de entrada. Vuelva a acoplar los dispositivos de memoria o reduzca la memoria al valor mínimo admitido.
Categoría	Condición del sistema (PST = POST del BIOS)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)

Trap/EventID	2425
LCD Message	Memory is configured, but not usable. (Se ha configurado la memoria, pero no se puede utilizar). Verifique los dispositivos de memoria
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PST0131

Mensaje	Error al intentar obtener una instantánea del BIOS.
Detailed Description	Se produjeron errores de memoria al copiar la imagen del BIOS en la memoria del sistema. Esta excepción se ha producido en una etapa temprana de encendido, por eso es posible que el sistema no muestre vídeo. (Código de excepción 83 en POST de BIOS).
Recommended Response Action	Desconecte la alimentación de entrada. Reduzca la configuración de memoria del sistema al mínimo y vuelva a conectar la entrada de alimentación.
Categoría	Condición del sistema (PST = POST del BIOS)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
LCD Message	Error al intentar obtener una instantánea del BIOS. Verifique los dispositivos de memoria
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

PST0132

Mensaje	Error de CMOS.

Detailed Description	El BIOS del sistema ha detectado un error en la memoria de CMOS durante la ejecución de la POST en el sistema. Esta excepción se ha producido en una etapa temprana de encendido, por eso es posible que el sistema no muestre vídeo. (Código de excepción 84 en POST de BIOS).
Recommended Response Action	Verifique el registro de sucesos del sistema en busca de excepciones de la batería de CMOS. Extráigala y vuelva a aplicar la entrada de alimentación. Consulte la documentación del producto para seleccionar un método de contacto conveniente. Para seleccionar un método de contacto conveniente, consulte la documentación del producto.
Categoría	Condición del sistema (PST = POST del BIOS)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2425
LCD Message	Error de CMOS. Realice un ciclo de encendido del sistema.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PST0133

Mensaje	Error de la controladora DMA.
Detailed Description	El BIOS del sistema ha detectado un error en la controladora DMA durante la ejecución de la POST en el sistema. Esta excepción se ha producido en una etapa temprana de encendido, por eso es posible que el sistema no muestre vídeo. (Código de excepción 85 en POST de BIOS).
Recommended Response Action	Extráigala y vuelva a aplicar la entrada de alimentación.
Categoría	Condición del sistema (PST = POST del BIOS)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2425
LCD Message	Error de la controladora DMA. Realice un ciclo de encendido del sistema.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PST0134

Mensaje	Error de la controladora de interrupción.
Detailed Description	El BIOS del sistema ha detectado un error en la controladora de interrupción durante la ejecución de la POST en el sistema. Esta excepción se ha producido en una etapa temprana de encendido, por eso es posible que el sistema no muestre vídeo. (Código de excepción 86 en POST de BIOS).
Recommended Response Action	Extráigala y vuelva a aplicar la entrada de alimentación. Consulte la documentación del producto para seleccionar un método de contacto conveniente. Para seleccionar un método de contacto conveniente, consulte la documentación del producto.
Categoría	Condición del sistema (PST = POST del BIOS)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2425
LCD Message	Error de la controladora de interrupción. Realice un ciclo de encendido del sistema.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PST0135

Mensaje	Error de actualización del temporizador.
Detailed Description	El BIOS del sistema ha detectado un error en la actualización de un temporizador durante la ejecución de la POST en el sistema. Esta excepción se ha producido en una etapa temprana de encendido, por eso es posible que el sistema no muestre vídeo. (Código de excepción 87 en POST de BIOS).
Recommended Response Action	Extráigala y vuelva a aplicar la entrada de alimentación. Consulte la documentación del producto para seleccionar un método de contacto conveniente. Para seleccionar un método de contacto conveniente, consulte la documentación del producto.
Categoría	Condición del sistema (PST = POST del BIOS)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2425

LCD Message	Error de actualización del temporizador. Realice un ciclo de encendido del sistema.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PST0136

Mensaje	Error del temporizador de intervalos programable.
Detailed Description	El BIOS del sistema ha detectado un error en el temporizador de intervalos programable durante la ejecución de la POST en el sistema. Esta excepción se ha producido en una etapa temprana de encendido, por eso es posible que el sistema no muestre vídeo. (Código de excepción 88 en POST de BIOS).
Recommended Response Action	Extráigala y vuelva a aplicar la entrada de alimentación. Consulte la documentación del producto para seleccionar un método de contacto conveniente. Para seleccionar un método de contacto conveniente, consulte la documentación del producto.
Categoría	Condición del sistema (PST = POST del BIOS)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2425
LCD Message	Error del temporizador de intervalos programable. Realice un ciclo de encendido del sistema.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PST0137

Mensaje	Error de paridad.

Detailed Description	El BIOS del sistema ha detectado un error de paridad durante la ejecución de la POST en el sistema. Esta excepción se ha producido en una etapa temprana de encendido, por eso es posible que el sistema no muestre vídeo. (Código de excepción 89 en POST de BIOS).
Recommended Response Action	Extráigala y vuelva a aplicar la entrada de alimentación. Consulte la documentación del producto para seleccionar un método de contacto conveniente. Para seleccionar un método de contacto conveniente, consulte la documentación del producto.
Categoría	Condición del sistema (PST = POST del BIOS)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2425
LCD Message	Error de paridad. Realice un ciclo de encendido del sistema.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PST0138

Mensaje	SuperIO failed. (Error de SuperIO).
Detailed Description	El BIOS del sistema ha detectado un error con SIO. Esta excepción se ha producido en una etapa temprana de encendido, por eso es posible que el sistema no muestre vídeo. (Código de excepción 8A en POST de BIOS).
Recommended Response Action	Extráigala y vuelva a aplicar la entrada de alimentación. Consulte la documentación del producto para seleccionar un método de contacto conveniente. Para seleccionar un método de contacto conveniente, consulte la documentación del producto.
Categoría	Condición del sistema (PST = POST del BIOS)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2425
LCD Message	Error de SuperIO. Realice un ciclo de encendido del sistema.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PST0139

Mensaje	Error de la controladora del teclado.
Detailed Description	El BIOS del sistema ha detectado un error en la controladora del teclado. Esta excepción se ha producido en una etapa temprana de encendido, por eso es posible que el sistema no muestre vídeo. (Código de excepción 8B en POST de BIOS).
Recommended Response Action	Extráigala y vuelva a aplicar la entrada de alimentación. Consulte la documentación del producto para seleccionar un método de contacto conveniente. Para seleccionar un método de contacto conveniente, consulte la documentación del producto.
Categoría	Condición del sistema (PST = POST del BIOS)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2425
LCD Message	Error de la controladora del teclado. Realice un ciclo de encendido del sistema.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PST0140

Mensaje	System management interrupt initialization failed. (Error de inicialización en la interrupción de administración del sistema).
Detailed Description	El BIOS del sistema no ha podido inicializar la interrupción de administración del sistema. Esta excepción se ha producido en una etapa temprana de encendido, por eso es posible que el sistema no muestre vídeo. (Código de excepción 8C en POST de BIOS).
Recommended Response Action	Extráigala y vuelva a aplicar la entrada de alimentación. Consulte la documentación del producto para seleccionar un método de contacto conveniente. Para seleccionar un método de contacto conveniente, consulte la documentación del producto.
Categoría	Condición del sistema (PST = POST del BIOS)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)

Trap/EventID	2425
LCD Message	Error de inicialización de SMI. Realice un ciclo de encendido del sistema.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PST0141

Mensaje	Error fatal de QuickPack Interconnect (QPI).
Detailed Description	Quick Path Interconnect ha fallado durante la ejecución de la POST en el sistema. Reinicie el sistema. Si el problema persiste, desconecte la entrada de alimentación y vuelva a colocar los procesadores. Esta excepción se ha producido en una etapa temprana de encendido, por eso es posible que el sistema no muestre vídeo.
Recommended Response Action	Reinicie el sistema. Si el problema persiste, desconecte la entrada de alimentación y vuelva a colocar los procesadores.
Categoría	Condición del sistema (PST = POST del BIOS)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2425
LCD Message	Error fatal de QuickPack Interconnect (QPI). Póngase en contacto con el servicio de asistencia
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PST0142

Mensaje	MRC fatal error. (Error fatal de MRC).

Detailed Description	La prueba de memoria del BIOS ha fallado. Compare la instalación de la memoria del sistema con las configuraciones de memoria del sistema admitidas. Reduzca el sistema a la configuración de memoria mínima. Esta excepción se ha producido en una etapa temprana de encendido, por eso es posible que el sistema no muestre vídeo.
Recommended Response Action	Compare la instalación de la memoria del sistema con las configuraciones de memoria del sistema admitidas. Reduzca el sistema a la configuración de memoria mínima.
Categoría	Condición del sistema (PST = POST del BIOS)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2425
LCD Message	Error en la inicialización de la memoria. Póngase en contacto con el servicio de asistencia
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PST0143

Mensaje	Error fatal en Intel Trusted Execution Technology (TXT).
Detailed Description	El inicio de TXT ha fallado. Esto puede estar relacionado con los errores de memoria o un error en la configuración TXT del sistema. Es posible que se haya extraído un módulo TPM con sockets. Esta excepción se ha producido en una etapa temprana de encendido, por eso es posible que el sistema no muestre vídeo.
Recommended Response Action	Verifique la presencia de TPM. Extráigala y vuelva a aplicar la entrada de alimentación. Consulte la documentación del producto para seleccionar un método de contacto conveniente. Para seleccionar un método de contacto conveniente, consulte la documentación del producto.
Categoría	Condición del sistema (PST = POST del BIOS)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2425
LCD Message	Error fatal en Intel Trusted Execution Technology (TXT). Póngase en contacto con el servicio de asistencia
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PST0144

Mensaje	No se pueden cargar los archivos de BIOS requeridos.
Detailed Description	El BIOS del sistema no puede cargar los archivos de BIOS requeridos.
Recommended Response Action	Quite y vuelva a aplicar la alimentación al servidor. Si el problema persiste, póngase en contacto con su proveedor de servidores. Para seleccionar un método de contacto conveniente, consulte la documentación del producto.
Categoría	Condición del sistema (PST = POST del BIOS)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
LCD Message	No se pueden cargar los archivos de BIOS requeridos.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

PST0192

Mensaje	Error en la prueba de apagado.
Detailed Description	La prueba de apagado para el BIOS del sistema ha fallado durante la ejecución de la POST. Esta excepción se ha producido en una etapa temprana de encendido, por eso es posible que el sistema no muestre vídeo. (Código de excepción C0 en POST de BIOS).
Recommended Response Action	Verifique el registro de sucesos del sistema en busca de excepciones de la batería de CMOS. Extráigala y vuelva a aplicar la entrada de alimentación. Consulte la documentación del producto para seleccionar un método de contacto conveniente. Para seleccionar un método de contacto conveniente, consulte la documentación del producto.
Categoría	Condición del sistema (PST = POST del BIOS)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2425
LCD Message	Error en la prueba de apagado. Realice un ciclo de encendido del sistema.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PST0193

Mensaje	Error en la prueba de la memoria del BIOS durante la autoprueba de encendido (POST).
Detailed Description	La prueba de memoria para el BIOS del sistema en la POST ha fallado. Esta excepción se ha producido en una etapa temprana de encendido, por eso es posible que el sistema no muestre vídeo. (Código de excepción C1 en POST de BIOS).
Recommended Response Action	Compare la instalación de la memoria del sistema con las configuraciones de memoria del sistema admitidas. Reduzca el sistema a la configuración de memoria mínima.
Categoría	Condición del sistema (PST = POST del BIOS)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2425
LCD Message	Error en la prueba de la memoria del BIOS durante la autoprueba de encendido (POST). Verifique los dispositivos de memoria
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PST0194

Mensaje	Error de configuración de Remote Access Controller.
Detailed Description	El BIOS del sistema no ha podido configurar Remote Access Controller. Esta excepción se ha producido en una etapa temprana de encendido, por eso es posible que el sistema no muestre vídeo. (Código de excepción C2 en POST de BIOS).

Recommended Response Action	Desconecte y vuelva a conectar la alimentación de entrada. A continuación, encienda el sistema. Consulte la documentación del producto para seleccionar un método de contacto conveniente. Para seleccionar un método de contacto conveniente, consulte la documentación del producto.
Categoría	Condición del sistema (PST = POST del BIOS)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2425
LCD Message	Error de configuración de Remote Access Controller. Verifique el mensaje en pantalla
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PST0195

Mensaje	Error en la configuración de CPU.
Detailed Description	La configuración del procesador actual no es compatible o ha encontrado una excepción fatal durante la ejecución de la POST. Verifique la configuración del procesador. Esta excepción se ha producido en una etapa temprana de encendido, por eso es posible que el sistema no muestre vídeo. (Código de excepción C3 en POST de BIOS).
Recommended Response Action	Compruebe la configuración del procesador del sistema y reduzca el sistema a una configuración mínima.
Categoría	Condición del sistema (PST = POST del BIOS)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2425
LCD Message	Error en la configuración de CPU. Verifique el mensaje en pantalla
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PST0196

Mensaje	Configuración incorrecta de la memoria.
Detailed Description	El BIOS del sistema ha detectado un llenado de memoria no válido. Vuelva a instalar la memoria para que coincida con el llenado admitido. Esta excepción se ha producido en una etapa temprana de encendido, por eso es posible que el sistema no muestre vídeo. (Código de excepción C4 en POST de BIOS).
Recommended Response Action	Vuelva a instalar la memoria para que coincida con la configuración de memoria admitida.
Categoría	Condición del sistema (PST = POST del BIOS)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2425
LCD Message	Configuración incorrecta de la memoria. Consulte la guía del usuario
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PST0208

Mensaje	El BIOS del sistema se ha detenido.
Detailed Description	El BIOS del sistema se ha interrumpido y no puede continuar.
Recommended Response Action	Realice una de las siguientes acciones: 1) Si se ha agregado hardware nuevo, extráigalo y reinicie el servidor, 2) Apague el servidor y vuelva a encenderlo mediante el botón de encendido, o 3) Desconecte y vuelva a conectar la alimentación de entrada del servidor. Si el problema persiste, póngase en contacto con el proveedor de servicios. Para seleccionar un método de contacto conveniente, consulte la documentación del producto.
Categoría	Condición del sistema (PST = POST del BIOS)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
LCD Message	El BIOS del sistema se ha detenido. Revise la consola para obtener más detalles.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

PST0209

Mensaje	El BIOS del sistema se ha detenido debido a una interrupción no enmascarable (NMI).
Detailed Description	El BIOS del sistema se ha interrumpido y no puede continuar. El BIOS del sistema ha detectado una interrupción no enmascarable (NMI) que pudo haber sido causada por un cambio de hardware.
Recommended Response Action	Realice una de las siguientes acciones: 1) Si se ha agregado hardware nuevo, extráigalo y reinicie el servidor, 2) Apague el servidor y vuelva a encenderlo mediante el botón de encendido, o 3) Desconecte y vuelva a conectar la alimentación de entrada del servidor. Si el problema persiste, póngase en contacto con el proveedor de servicios. Para seleccionar un método de contacto conveniente, consulte la documentación del producto.
Categoría	Condición del sistema (PST = POST del BIOS)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
LCD Message	El sistema se ha detenido debido a NMI: revise la consola para obtener detalles
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

PST0254

Mensaje	Error general tras el vídeo.
Detailed Description	El BIOS del sistema ha detectado un problema de configuración o de funcionamiento durante la ejecución de la POST en el sistema. Verifique la pantalla de vídeo del sistema para obtener más información. El registro de sucesos del sistema puede contener información adicional. Esta excepción se ha producido en una etapa temprana de encendido, por eso es posible que el sistema no muestre vídeo. (Código de excepción FE en POST de BIOS).
Recommended Response Action	Consulte el vídeo del sistema y el registro de eventos para obtener más información.

Categoría	Condición del sistema (PST = POST del BIOS)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2425
LCD Message	Error general tras el vídeo. Verifique el mensaje en pantalla
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PST0256

Mensaje	Se ha detectado un error fatal de POST.
Detailed Description	El BIOS del sistema ha detectado un problema de configuración o de funcionamiento durante la ejecución de la POST en el sistema. Verifique la pantalla de vídeo del sistema para obtener más información. El registro de sucesos del sistema puede contener información adicional.
Recommended Response Action	Consulte el vídeo del sistema y el registro de eventos para obtener más información.
Categoría	Condición del sistema (PST = POST del BIOS)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2425
LCD Message	Se ha detectado un error fatal de POST. Póngase en contacto con el servicio de asistencia
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

Mensajes de suceso de PSU

PSU0000

Mensaje	El suministro de energía *arg1* está presente.
Arguments	***arg1 =*** número
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (PSU = Suministro de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2187
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						

PSU0001

Mensaje	El suministro de alimentación *arg1* ha fallado.
Arguments	***arg1 =*** número
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	Extraiga y vuelva a instalar el suministro de energía. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de. Para seleccionar un método de contacto conveniente, consulte la documentación del producto.
Categoría	Condición del sistema (PSU = Suministro de energía)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2185
LCD Message	Error en PSU <número>. Verifique la unidad de suministro de energía

Id. de suceso de OMSA	5300
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						

PSU0002

Mensaje	Se ha detectado una falla predictiva en el suministro de energía *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** número
Detailed Description	El rendimiento del sistema y la redundancia de la alimentación podrían degradarse o perderse.
Recommended Response Action	Extraiga y vuelva a instalar el suministro de energía en la próxima sesión de mantenimiento. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de. Para seleccionar un método de contacto conveniente, consulte la documentación del producto.
Categoría	Condición del sistema (PSU = Suministro de energía)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	2186
LCD Message	Se ha detectado una falla predictiva en la unidad de suministro de energía <número>. Verifique la unidad de suministro de energía
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						

PSU0003

Mensaje	La entrada de alimentación para el suministro de energía *arg1* se ha perdido.
Arguments	***arg1 =*** número
Detailed Description	La fuente de alimentación está correctamente conectada, pero hay una corriente de entrada que no está conectada o no está operativa.
Recommended Response Action	Compruebe que la corriente de entrada esté conectada a la fuente de alimentación. Verifique que la corriente de entrada se encuentre dentro de los requisitos establecidos para la fuente de alimentación.
Categoría	Condición del sistema (PSU = Suministro de energía)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2185
LCD Message	Se ha perdido la entrada de alimentación para la unidad de suministro de energía <número>. Verifique los cables de la unidad de suministro de energía
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						

PSU0004

Mensaje	La entrada de alimentación para el suministro de energía *arg1* se encuentra fuera de rango.
Arguments	***arg1 =*** número
Detailed Description	Los requisitos operativos para el suministro de energía se pueden ver en la documentación del producto o en el propio suministro de energía.
Recommended Response Action	Compruebe que la corriente de entrada esté conectada a la fuente de alimentación. Verifique que la corriente de entrada se encuentre dentro de los requisitos establecidos para la fuente de alimentación.
Categoría	Condición del sistema (PSU = Suministro de energía)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2185
LCD Message	La entrada de alimentación para la unidad de suministro de energía <número> se encuentra fuera de rango. Verifique los cables de la unidad de suministro de energía
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						

PSU0005

Mensaje	La entrada de alimentación para el suministro de energía *arg1* se encuentra fuera del rango permitido, pero conectada al sistema.
Arguments	***arg1 =*** número
Detailed Description	Los requisitos operativos para el suministro de energía se pueden ver en la documentación del producto o en el propio suministro de energía.
Recommended Response Action	Verifique que la corriente de entrada se encuentre dentro de los requisitos establecidos para la fuente de alimentación.
Categoría	Condición del sistema (PSU = Suministro de energía)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	2186
Id. de suceso de OMSA	5353
Id. de captura de OMSA	5353
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						

PSU0006

Mensaje	El suministro de energía *arg1* no se ha configurado correctamente.
Arguments	***arg1 =*** número

Detailed Description	El suministro de energía identificado en el mensaje debe ser compatible con la plataforma. Por lo general, varios suministros de energía en el servidor deben tener el mismo conjunto de características y la misma alimentación eléctrica.
Recommended Response Action	Revise la documentación del producto del servidor para obtener más información acerca de los suministros de energía y su configuración.
Categoría	Condición del sistema (PSU = Suministro de energía)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2185
LCD Message	El suministro de energía <número> no se ha configurado correctamente. Verifique la unidad de suministro de energía.
Id. de suceso de OMSA	5354
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						

PSU0007

Mensaje	El suministro de energía *arg1* funciona a 110 voltios y esto podría producir un error en el interruptor de circuito.
Arguments	***arg1 =*** número
Detailed Description	Un suministro de energía que está indicado para funcionar a 220 V, pero está conectado a un suministro de energía de 110 V, necesita corriente adicional para funcionar. Esa corriente adicional puede disparar los disyuntores de circuito o provocar otros problemas eléctricos con la fuente de entrada.
Recommended Response Action	Verifique la fuente de alimentación de entrada y el cableado. Utilice la alimentación de entrada que se recomienda. Consulte la documentación del producto. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de. Para seleccionar un método de contacto conveniente, consulte la documentación del producto.
Categoría	Condición del sistema (PSU = Suministro de energía)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						
CMC	✓						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

PSU0017

Mensaje	El suministro de energía *arg1* funciona con normalidad.
Arguments	***arg1 =*** número
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (PSU = Suministro de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2187
Id. de suceso de OMSA	5352
Id. de captura de OMSA	5352
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						

PSU0019

Mensaje	Se ha restaurado la alimentación de entrada para el suministro de energía *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** número
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (PSU = Suministro de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2187

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						

PSU0022

Mensaje	El suministro de energía *arg1* se ha configurado correctamente.
Arguments	***arg1 =*** número
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (PSU = Suministro de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2187
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						

PSU0023

Mensaje	El usuario ha confirmado que el suministro de energía *arg1* funciona a 110 voltios.
Arguments	***arg1 =*** número
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.

Categoría	Condición del sistema (PSU = Suministro de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						
CMC	✓						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

PSU0031

Mensaje	No se puede establecer la comunicación con el suministro de energía *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** número
Detailed Description	El suministro de energía puede funcionar, pero la supervisión del suministro de energía quedará degradada. El rendimiento del sistema puede verse degradado.
Recommended Response Action	Extraiga y vuelva a instalar el suministro de energía. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de. Para seleccionar un método de contacto conveniente, consulte la documentación del producto.
Categoría	Condición del sistema (PSU = Suministro de energía)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2185
LCD Message	No se puede establecer la comunicación con la unidad de suministro de energía <número>. Vuelva a colocar la unidad de suministro de energía.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

PSU0032

Mensaje	La temperatura del suministro de energía *arg1* se encuentra en un rango de advertencia.
Arguments	***arg1 =*** número
Detailed Description	El rendimiento del sistema puede verse degradado.
Recommended Response Action	Compruebe el entorno de funcionamiento del sistema, así como el flujo de aire y la temperatura de entrada. Compruebe los registros del sistema para ver si se han producido errores de temperatura o en el componente térmico.
Categoría	Condición del sistema (PSU = Suministro de energía)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	2186
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

PSU0033

Mensaje	La temperatura del suministro de energía *arg1* se encuentra fuera de rango.
Arguments	***arg1 =*** número
Detailed Description	El rendimiento del sistema puede verse degradado.
Recommended Response Action	Compruebe el entorno de funcionamiento del sistema, así como el flujo de aire y la temperatura de entrada. Compruebe los registros del sistema para ver si se han producido errores de temperatura o en el componente térmico.
Categoría	Condición del sistema (PSU = Suministro de energía)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2185
LCD Message	La temperatura en la unidad de suministro de energía <número> se encuentra fuera de rango. Verifique la unidad de suministro de energía
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

PSU0034

Mensaje	Se ha detectado un error de falta de voltaje en el suministro de energía *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** número
Detailed Description	Este error puede ser el resultado de un problema eléctrico con cables o con componentes de un subsistema en el sistema.
Recommended Response Action	1) Quite y vuelva a instalar el suministro de energía. 2) Verifique la presencia de daños en los cables y los componentes del subsistema en el sistema. 3) Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Para seleccionar un método de contacto conveniente, consulte la documentación del producto.
Categoría	Condición del sistema (PSU = Suministro de energía)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2185
LCD Message	Se detectó un error de falta de voltaje en la unidad de suministro de energía <número>. Compruebe la fuente de alimentación.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

PSU0035

Mensaje	Se ha detectado un error de exceso de voltaje en el suministro de energía *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** número
Detailed Description	Ninguno

Recommended Response Action	Verifique la alimentación de entrada, reemplace o vuelva a instalar el suministro de energía. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de. Para seleccionar un método de contacto conveniente, consulte la documentación del producto.
Categoría	Condición del sistema (PSU = Suministro de energía)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2185
LCD Message	Error de exceso de voltaje en la unidad de suministro de energía <número>. Verifique la unidad de suministro de energía
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

PSU0036

Mensaje	Se ha detectado un error de sobrecorriente en el suministro de energía *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** número
Detailed Description	Este error puede ser el resultado de un problema eléctrico con cables o con componentes de un subsistema en el sistema.
Recommended Response Action	1) Quite y vuelva a instalar el suministro de energía. 2) Verifique la presencia de daños en los cables y los componentes del subsistema en el sistema. 3) Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Para seleccionar un método de contacto conveniente, consulte la documentación del producto.
Categoría	Condición del sistema (PSU = Suministro de energía)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2185
LCD Message	Se ha detectado un error de exceso de corriente en la unidad de suministro de energía <número>. Verifique la unidad de suministro de energía.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

PSU0037

Mensaje	Se detectó una falla de ventilador en el suministro de energía *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** número
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	Verifique si el ventilador presenta obstrucciones. De no ser así, reemplace el suministro de energía.
Categoría	Condición del sistema (PSU = Suministro de energía)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2185
LCD Message	Se detectó un error de ventilador en la unidad de suministro de energía <número>. Verifique la unidad de suministro de energía.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

PSU0038

Mensaje	El ventilador del suministro de energía *arg1* funciona con normalidad.
Arguments	***arg1 =*** número
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (PSU = Suministro de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2187
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

PSU0039

Mensaje	Se ha detectado un error de falta de corriente en el suministro de energía *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** número
Detailed Description	La cantidad de corriente es insuficiente para mantener el suministro de energía funcionando en los niveles normales.
Recommended Response Action	1) Desconecte y vuelva a conectar el cable de entrada para el suministro de energía. 2) Verifique la distribución de la alimentación o si existen anomalías en la fuente de entrada de PSU. 3) Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Para seleccionar un método de contacto conveniente, consulte la documentación del producto.
Categoría	Condición del sistema (PSU = Suministro de energía)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2185
LCD Message	Se ha detectado un error de falta de corriente en la unidad de suministro de energía <número>. Verifique la unidad de suministro de energía.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

PSU0040

Mensaje	Se ha detectado un error de falta de voltaje de salida en el suministro de energía *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** número

Detailed Description	El voltaje de salida en el suministro de energía no es suficiente para mantener el sistema funcionando en los niveles normales.
Recommended Response Action	1) Desconecte el cable de entrada para el suministro de energía y extraiga el suministro de energía. 2) Vuelva a instalar el suministro de energía y a conectar el cable. 3) Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Para seleccionar un método de contacto conveniente, consulte la documentación del producto.
Categoría	Condición del sistema (PSU = Suministro de energía)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2185
LCD Message	Se ha detectado un error de falta de voltaje de salida en la unidad de suministro de energía <número>.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

PSU0041

Mensaje	Se ha detectado un error de exceso de voltaje de salida en el suministro de energía *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** número
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	1) Desconecte el cable de entrada para el suministro de energía y extraiga el suministro de energía. 2) Vuelva a instalar el suministro de energía y a conectar el cable. 3) Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Para seleccionar un método de contacto conveniente, consulte la documentación del producto.
Categoría	Condición del sistema (PSU = Suministro de energía)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2185
LCD Message	Error de exceso de voltaje de salida en la unidad de suministro de energía <número>. Verifique la unidad de suministro de energía
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

PSU0042

Mensaje	Se ha detectado un error de sobrecorriente de salida en el suministro de energía *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** número
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	1) Desconecte el cable de entrada para el suministro de energía y extraiga el suministro de energía. 2) Vuelva a instalar el suministro de energía y a conectar el cable. 3) Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Para seleccionar un método de contacto conveniente, consulte la documentación del producto.
Categoría	Condición del sistema (PSU = Suministro de energía)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2185
LCD Message	Se ha detectado un error de exceso de corriente de salida en la unidad de suministro de energía <número>. Verifique la unidad de suministro de energía.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

PSU0043

Mensaje	Se ha detectado un error de falta de corriente de salida en el suministro de energía *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** número
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	1) Desconecte el cable de entrada para el suministro de energía y extraiga el suministro de energía. 2) Vuelva a instalar el suministro de energía y a conectar el cable. 3) Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Para seleccionar un método de contacto conveniente, consulte la documentación del producto.
Categoría	Condición del sistema (PSU = Suministro de energía)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)

Trap/EventID	2185
LCD Message	Se ha detectado un error de falta de corriente de salida en la unidad de suministro de energía <número>. Verifique la unidad de suministro de energía.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

PSU0044

Mensaje	No se puede obtener la información de estado para el suministro de energía *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** número
Detailed Description	El suministro de energía funciona, pero el sistema no puede obtener la información de estado.
Recommended Response Action	Si el problema persiste, extraiga y vuelva a instalar la suministro de energía.
Categoría	Condición del sistema (PSU = Suministro de energía)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	2186
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

PSU0045

Mensaje	Se ha obtenido correctamente la información de estado para el suministro de energía *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** número

Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (PSU = Suministro de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2187
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

PSU0046

Mensaje	Se ha restaurado la comunicación con el suministro de energía *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** número
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (PSU = Suministro de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2187
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

PSU0076

Mensaje	Se ha detectado una incompatibilidad de la potencia en vatios en el suministro de energía; el suministro de energía *arg1* se ha clasificado en *arg2* vatios.
Arguments	***arg1 =*** número, ***arg2 =*** valor
Detailed Description	Las fuentes de alimentación deben ser del mismo tipo y tener la misma potencia nominal.
Recommended Response Action	Instale suministros de energía coincidentes y consulte la documentación del producto para ver la configuración correcta.
Categoría	Condición del sistema (PSU = Suministro de energía)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2185
LCD Message	Incompatibilidad de potencia en vatios en la unidad de suministro de energía; unidad de suministro de energía <número> = <valor> vatios
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

PSU0077

Mensaje	Se ha detectado una incompatibilidad de tipo de proveedor de suministro de energía *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** número
Detailed Description	Las fuentes de alimentación deben ser del mismo tipo y tener la misma potencia nominal.
Recommended Response Action	Instale suministros de energía coincidentes y consulte la documentación del producto para ver la configuración correcta.
Categoría	Condición del sistema (PSU = Suministro de energía)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2185
Id. de suceso de OMSA	5354
Id. de captura de OMSA	5354
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

PSU0078

Mensaje	Se ha detectado una incompatibilidad de revisiones de suministro de energía *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** número
Detailed Description	Esta revisión de suministro de energía no es compatible con este sistema.
Recommended Response Action	Revise la documentación del producto y cambie el suministro de energía por uno con la revisión correcta.
Categoría	Condición del sistema (PSU = Suministro de energía)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2185
Id. de suceso de OMSA	5354
Id. de captura de OMSA	5354
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

PSU0080

Mensaje	El voltaje nominal en el suministro de energía*arg1*no coincide con los requisitos del sistema.
Arguments	***arg1 =*** número
Detailed Description	El sistema no admite fuentes de alimentación de diferente voltaje.

Recommended Response Action	Revise la documentación del producto y cambie el suministro de energía por uno con el voltaje nominal correcto.
Categoría	Condición del sistema (PSU = Suministro de energía)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2185
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

PSU0090

Mensaje	Se ha corregido la incompatibilidad de la potencia en vatios en el suministro de energía *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** número
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (PSU = Suministro de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2187
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

PSU0091

Mensaje	*arg1* de la unidad de suministro de energía excede los límites de distribución de alimentación del sistema.
Arguments	***arg1 =*** número de unidades de suministro de energía
Detailed Description	La clasificación de la unidad de suministro de energía identificada en el mensaje no debe sobrepasar los límites de distribución de alimentación del sistema.
Recommended Response Action	Retire la unidad de fuente de alimentación identificada en el mensaje y revise la documentación de productos de servidores para la configuración adecuada.
Categoría	Condición del sistema (PSU = Suministro de energía)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	2186
LCD Message	El suministro de energía <número> supera los límites de distribución de la alimentación. Extraiga la unidad de suministro de energía.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

PSU0092

Mensaje	*arg1* de la unidad de suministro de energía es el adecuado para los límites de distribución de alimentación del sistema.
Arguments	***arg1 =*** número de unidades de suministro de energía
Detailed Description	La clasificación de la unidad de suministro de energía identificada en el mensaje no supere los límites de distribución de alimentación del sistema.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (PSU = Suministro de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2187
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

PSU0800

Mensaje	Fuente de alimentación *arg1*: Estado= 0x *arg2*, CSALIDA= 0x *arg3* ,VSALIDA= 0x *arg4*, TEMP= 0x *arg5*, FAN= 0x *arg6*, ENTRADA= 0x *arg7*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la PSU, ***arg2 =*** estado de la PSU, ***arg3 =*** corriente de salida, ***arg4 =*** tensión de salida, ***arg5 =*** temperatura, ***arg6 =*** ventilador, ***arg7 =*** entrada
Detailed Description	Enumera el estado completo de la unidad de suministro de energía.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (PSU = Suministro de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

PSU0801

Mensaje	Suministro de energía *arg1*; se ha detectado un error de CRC.
Arguments	***arg1 =*** nombre de PSU
Detailed Description	Se ha detectado un error en el suministro de energía.
Recommended Response Action	Adquiera una imagen de firmware para el suministro de energía y actualice el suministro de energía que se indica en el mensaje.
Categoría	Condición del sistema (PSU = Suministro de energía)

Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓*
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

PSU0802

Mensaje	Se ha establecido en *arg1* la política de redundancia para el suministro de energía en el sistema.
Arguments	***arg1 =*** activar o desactivar
Detailed Description	Se ha establecido la política de redundancia para el suministro de energía en el sistema.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (PSU = Suministro de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓*
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

PSU0803

Mensaje	La alimentación en el chasis no es suficiente para encender el servidor.
Detailed Description	La alimentación en el chasis no es suficiente para encender el servidor.
Recommended Response Action	Utilice la interfaz web de Chassis Management Controller para comprobar la alimentación disponible y los requisitos de alimentación para el servidor. Si hay suficiente alimentación disponible, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Condición del sistema (PSU = Suministro de energía)

Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓*
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

PSU0900

Mensaje	La unidad de alimentación *arg1* está apagada.
Arguments	***arg1 =*** número
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (PSU = Suministro de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

PSU0901

Mensaje	La unidad de alimentación *arg1* está encendida.
Arguments	***arg1 =*** número
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.

Categoría	Condición del sistema (PSU = Suministro de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

PSU0902

Mensaje	La unidad de alimentación *arg1* se ha apagado y se ha vuelto a encender.
Arguments	***arg1 =*** número
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (PSU = Suministro de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

PSU0904

Mensaje	No se ha podido reducir el valor de 240 VA en la unidad de alimentación *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** número
Detailed Description	A fin de cumplir con los requisitos de servicio, se debe apagar el suministro.

Recommended Response Action	Desconecte la alimentación de entrada en el suministro de energía.
Categoría	Condición del sistema (PSU = Suministro de energía)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

PSU0906

Mensaje	Se ha detectado un error de apagado de interbloqueo en la unidad de alimentación *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** número
Detailed Description	A fin de cumplir con los requisitos de servicio, se debe apagar el suministro.
Recommended Response Action	Desconecte la alimentación de entrada en el suministro de energía.
Categoría	Condición del sistema (PSU = Suministro de energía)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

PSU0907

Mensaje	Se ha corregido un error de apagado de interbloqueo en la unidad de alimentación *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** número

Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	Desconecte la alimentación de entrada en el suministro de energía.
Categoría	Condición del sistema (PSU = Suministro de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

PSU0908

Mensaje	Se ha perdido la alimentación en la unidad de alimentación *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** número
Detailed Description	La fuente de alimentación está correctamente conectada, pero hay una corriente de entrada que no está conectada o no está operativa.
Recommended Response Action	Compruebe que la corriente de entrada esté conectada a la fuente de alimentación. Verifique que la corriente de entrada se encuentre dentro de los requisitos establecidos para la fuente de alimentación.
Categoría	Condición del sistema (PSU = Suministro de energía)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Id. de suceso de OMSA	5354
Id. de captura de OMSA	5354
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

PSU0909

Mensaje	Se ha restaurado la alimentación en la unidad de alimentación *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** número
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (PSU = Suministro de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

PSU0910

Mensaje	Se ha detectado un error de control de alimentación para software en la unidad de alimentación *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** número
Detailed Description	El sistema no ha respondido correctamente a una solicitud de apagado.
Recommended Response Action	Desconecte la alimentación de entrada.
Categoría	Condición del sistema (PSU = Suministro de energía)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

PSU0911

Mensaje	Se ha restaurado el control de alimentación para software en la unidad de alimentación *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** número
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (PSU = Suministro de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

PSU0912

Mensaje	Se ha detectado una falla en la unidad de alimentación *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** número
Detailed Description	El estado para el suministro de energía indica que se ha producido una excepción de suministro de energía. El suministro de energía intentará funcionar en un estado degradado. Es posible que el rendimiento del sistema y la redundancia de alimentación se degraden o se pierdan.
Recommended Response Action	Verifique la alimentación de entrada. Vuelva a instalar el suministro de energía. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.
Categoría	Condición del sistema (PSU = Suministro de energía)

Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Id. de suceso de OMSA	5354
Id. de captura de OMSA	5354
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

PSU0913

Mensaje	La unidad de alimentación *arg1* funciona con normalidad.
Arguments	***arg1 =*** número
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (PSU = Suministro de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

PSU0914

Mensaje	Se ha detectado una falla predictiva en la unidad de alimentación *arg1*.

Arguments	***arg1 =*** número
Detailed Description	El estado para el suministro de energía indica que se ha producido una excepción de suministro de energía. El suministro de energía intentará funcionar. Es posible que el rendimiento del sistema y la redundancia de alimentación se degraden o se pierdan.
Recommended Response Action	Extraiga el suministro de energía y vuelva a instalarlo en la próxima sesión de mantenimiento.
Categoría	Condición del sistema (PSU = Suministro de energía)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Id. de suceso de OMSA	5353
Id. de captura de OMSA	5353
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

PSU100

Mensaje	El suministro de energía *arg1* está fuera de línea.
Arguments	***arg1 =*** unidad de suministro de energía
Detailed Description	La unidad de suministro de energía identificada en el mensaje se encuentra fuera de línea debido a una de las siguientes razones: 1) La unidad de suministro de energía no está colocada correctamente. 2) El cable de alimentación puede no estar correctamente conectado o desconectado. 3) La unidad de suministro de energía ha fallado. 4) Se produce un error de alimentación de entrada.
Recommended Response Action	Realice uno de los siguientes pasos para resolver el problema: 1) Vuelva a colocar la unidad de suministro de energía. 2) Vuelva a conectar el cable de alimentación a la unidad de suministro de energía. 3) Instale una nueva unidad de suministro de energía. 4) Restaure la unidad de suministro de energía.
Categoría	Condición del sistema (PSU = Suministro de energía)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Id. de suceso de OMSA	5303
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

PSU1000

Mensaje	Se ha desconectado el cable de suministro de energía de *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de sensor de PSU
Detailed Description	La unidad de suministro de energía no recibe alimentación de CA de entrada. Es posible que el cable de alimentación no se haya conectado apropiadamente o se haya extraído. Esto puede suceder si se produce una falla de CA o un problema con el multiplicador conectado al suministro de energía del gabinete.
Recommended Response Action	Vuelva a conectar el cable de alimentación a la unidad de suministro de energía si se había desconectado. Restaure el suministro de energía de CA de entrada. Asegúrese de que el suministro de energía se haya restaurado en el gabinete desde la línea principal.
Categoría	Almacenamiento (PSU = suministro de energía)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	4234
Id. de suceso de OMSA	2312;2313
Id. de captura de OMSA	100300
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

PSU1001

Mensaje	*arg1* ha fallado.

Arguments	***arg1 =*** nombre de sensor de PSU
Detailed Description	El gabinete ha detectado que una unidad de suministro de energía ha fallado.
Recommended Response Action	Verifique si existen otros mensajes relacionados con el estado de la unidad de suministro de energía o el gabinete. Esos mensajes pueden ayudar a determinar la causa de este suceso. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.
Categoría	Almacenamiento (PSU = suministro de energía)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	4233
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

PSU1002

Mensaje	*arg1* se ha extraído.
Arguments	***arg1 =*** nombre de sensor de PSU
Detailed Description	El gabinete ha detectado que una unidad de suministro de energía se ha quitado y ya no funciona en condiciones óptimas.
Recommended Response Action	Vuelva a insertar la unidad de suministro de energía en el gabinete. Vuelva a conectar el cable de alimentación de CA y encienda la unidad de suministro de energía. Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica si el problema continúa.
Categoría	Almacenamiento (PSU = suministro de energía)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	4233
Id. de suceso de OMSA	2324
Id. de captura de OMSA	100400
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

PSU1003

Mensaje	*arg1* se ha apagado.
Arguments	***arg1 =*** nombre de sensor de PSU
Detailed Description	El suministro de energía no proporciona alimentación. Esto puede ser debido a que el interruptor de suministro de energía se encuentra en posición de apagado o el suministro de energía ha fallado.
Recommended Response Action	Verifique si el interruptor de corriente en la unidad de suministro de energía se encuentra en posición de apagado o encendido. Si se encuentra en apagado, coloque el interruptor en encendido. Si el problema no se corrige, compruebe que el cable de alimentación esté conectado y funcione correctamente. Consulte la documentación del hardware de almacenamiento para obtener más información.
Categoría	Almacenamiento (PSU = suministro de energía)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	4234
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

PSU1004

Mensaje	Se ha insertado el cable de suministro de energía en *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de sensor de PSU
Detailed Description	El gabinete ha detectado que el suministro de energía de CA se ha restaurado en la unidad de suministro de energía.

Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (PSU = suministro de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4235
Id. de suceso de OMSA	2325
Id. de captura de OMSA	100100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

PSU1005

Mensaje	*arg1* se ha encendido.
Arguments	***arg1 =*** nombre de sensor de PSU
Detailed Description	El gabinete ha detectado que una unidad de suministro de energía se ha encendido.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (PSU = suministro de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4235
Id. de suceso de OMSA	2232
Id. de captura de OMSA	100100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

PSU1006

Mensaje	*arg1* se ha insertado.
Arguments	***arg1 =*** nombre de sensor de PSU
Detailed Description	El gabinete ha detectado que una unidad de suministro de energía se ha insertado.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (PSU = suministro de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4235
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

PSU1007

Mensaje	*arg1* ha fallado.
Arguments	***arg1 =*** nombre de sensor de PSU
Detailed Description	Un dispositivo ha fallado y el sistema ya no funciona en condiciones óptimas.
Recommended Response Action	Colocar el dispositivo.
Categoría	Almacenamiento (PSU = suministro de energía)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	4233
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

PSU101

Mensaje	El suministro de energía *arg1* no está presente.
Arguments	***arg1 =*** unidad de suministro de energía
Detailed Description	La unidad de suministro de energía identificada en el mensaje no se encuentra presente debido a una de las siguientes razones: 1) La unidad de suministro de energía no está colocada correctamente. 2) El cable de alimentación puede no estar correctamente conectado o desconectado. 3) La unidad de suministro de energía ha fallado. 4) Se produce un error de alimentación de entrada.
Recommended Response Action	Realice uno de los siguientes pasos para resolver el problema: 1) Vuelva a colocar la unidad de suministro de energía. 2) Vuelva a conectar el cable de alimentación a la unidad de suministro de energía. 3) Instale una nueva unidad de suministro de energía. 4) Restaure la unidad de suministro de energía.
Categoría	Condición del sistema (PSU = Suministro de energía)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Id. de suceso de OMSA	5352
Id. de captura de OMSA	5352
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

PSU1010

Mensaje	El suministro de energía de CC se encuentra apagado.

Detailed Description	La unidad de suministro de energía se encuentra apagada. La unidad de suministro de energía se ha apagado o se encuentra defectuosa.
Recommended Response Action	Verifique si el interruptor de corriente se encuentra en posición de apagado o encendido. Si se encuentra en apagado, coloque el interruptor en encendido. Si el problema no se corrige, compruebe que el cable de alimentación esté conectado y funcione correctamente. Si el problema persiste o si el interruptor de corriente ya está en encendido, vuelva a colocar la unidad de suministro de energía.
Categoría	Almacenamiento (PSU = suministro de energía)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	4233
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

PSU102

Mensaje	El estado del suministro de energía *arg1* es desconocido.
Arguments	***arg1 =*** unidad de suministro de energía
Detailed Description	El estado de la unidad de suministro de energía identificada en el mensaje es desconocido debido a una de las siguientes razones: 1) La unidad de suministro de energía no está colocada correctamente. 2) El cable de alimentación puede no estar correctamente conectado o desconectado. 3) La unidad de suministro de energía ha fallado. 4) Se produce un error de alimentación de entrada.
Recommended Response Action	Realice uno de los siguientes pasos para resolver el problema: 1) Vuelva a colocar la unidad de suministro de energía. 2) Vuelva a conectar el cable de alimentación a la unidad de suministro de energía. 3) Instale una nueva unidad de suministro de energía. 4) Restaure la unidad de suministro de energía.
Categoría	Condición del sistema (PSU = Suministro de energía)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Id. de suceso de OMSA	5351
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

PSU1050

Mensaje	*arg1* se ha encendido.
Arguments	***arg1 =*** nombre del suministro de energía
Detailed Description	El suministro de energía identificado en el mensaje se encendió.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (PSU = suministro de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Id. de suceso de OMSA	2323
Id. de captura de OMSA	100100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

PSU500

Mensaje	No se puede obtener el estado de alimentación para el servidor actual.
Detailed Description	La herramienta Racadm no puede obtener el estado de alimentación; el motivo posible es que la llamada de IPMI haya fallado.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (PSU = Suministro de energía)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

PSU501

Mensaje	El servidor ya está ENCENDIDO.
Detailed Description	Cuando el usuario emitió una petición de encendido, el servidor ya se encontraba activado.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (PSU = Suministro de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

PSU502

Mensaje	El servidor ya está APAGADO.
Detailed Description	Cuando el usuario emitió una petición de apagado, el servidor ya se encontraba desactivado.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (PSU = Suministro de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

PSU503

Mensaje	Estado de alimentación en el servidor: *arg1*
Arguments	***arg1 =*** estado
Detailed Description	Mensaje de operación correcta.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (PSU = Suministro de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

PSU504

Mensaje	La operación de encendido del servidor se realizó correctamente

Detailed Description	Mensaje de operación correcta.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (PSU = Suministro de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

PSU8501

Mensaje	No se pudo recuperar la información de voltaje de entrada de la unidad de suministro de energía *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** número de ranura
Detailed Description	No se pudo recuperar la información de voltaje de entrada para la unidad de suministro de energía especificada en el mensaje.
Recommended Response Action	Extraiga la unidad de suministro de energía del chasis, espere dos minutos y vuelva a insertarla. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Auditoría (PSU = suministro de energía)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PSU8502

Mensaje	La unidad de suministro de energía en la ranura *arg1* ha detectado un voltaje de entrada de 110 VCA y no coincide con la configuración del chasis.
Arguments	***arg1 =*** número de ranura
Detailed Description	El voltaje de entrada de la unidad de suministro de energía especificado en el mensaje no coincide con el voltaje de entrada de las unidades de suministro de energía presente en el chasis.
Recommended Response Action	Realice las siguientes operaciones: 1) Verifique la configuración de la alimentación "Permitir operación con 110 VAC" y asegúrese de que está activada. 2) Verifique si el voltaje de entrada de todas las unidades de suministro de energía es igual. 3) Si el voltaje de entrada de la unidad de suministro de energía especificado en el mensaje no es el mismo, extraiga la unidad de suministro de energía que no coincide.

Categoría	Auditoría (PSU = suministro de energía)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PSU8503

Mensaje	La unidad de suministro de energía en la ranura *arg1* ha detectado un voltaje de entrada de 220 VCA y no coincide con la configuración del chasis.
Arguments	***arg1 =*** número de ranura
Detailed Description	El voltaje de entrada de la unidad de suministro de energía especificado en el mensaje no coincide con el voltaje de entrada de las unidades de suministro de energía presente en el chasis.
Recommended Response Action	Realice las siguientes operaciones: 1) Verifique si el voltaje de entrada de todas las unidades de suministro de energía es el mismo. 2) Si el voltaje de entrada de la unidad de suministro de energía especificada en el mensaje no es el mismo, extraiga la unidad de suministro de energía que no coincide.
Categoría	Auditoría (PSU = suministro de energía)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PSU8504

Mensaje	No se ha reconocido el riesgo de sobrecarga de Permitir operación con 110 VAC.

Detailed Description	Si selecciona la opción Permitir operación con 110 VAC implica un riesgo potencial de sobrecarga. No se ha reconocido este riesgo de sobrecarga en la interfaz web del CMC cuando se realizó la selección.
Recommended Response Action	Seleccione la opción Permitir operación de 110 VCA y acepte el cuadro de diálogo posterior que reconoce el riesgo de sobrecarga.
Categoría	Auditoría (PSU = suministro de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PSU8505

Mensaje	No se puede establecer la política de redundancia del chasis en Redundancia de CA.
Detailed Description	No se puede establecer la política de redundancia del chasis en Redundancia de CA.
Recommended Response Action	Vuelva a intentar la operación mediante la interfaz de línea de comandos del CMC o la interfaz web del CMC. Para establecer la política de redundancia del chasis por medio de la línea de comandos, escriba "racadm config -g cfgChassisPower -o cfgChassisRedundancyPolicy 1". Para configurar la política de redundancia del chasis por medio de la interfaz web, haga clic en Descripción general del chasis > Alimentación> Configuración. Desde el menú desplegable Redundancia, seleccione la redundancia de CA.
Categoría	Auditoría (PSU = suministro de energía)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	8329
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

PSU8506

Mensaje	No se puede cambiar el límite de la alimentación porque el Modo de administración de la alimentación basada en servidor está activado.
Detailed Description	Cuando el modo de administración de la alimentación del servidor se activa, el límite de alimentación no se pueden establecer.
Recommended Response Action	Para activar la capacidad de establecer el límite de la alimentación, cambie a Administración de alimentación externa y desactive Modo de Administración basado en servidor en la interfaz web del CMC.
Categoría	Auditoría (PSU = suministro de energía)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓*		
CMC	✓				✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PSU8507

Mensaje	No hay suficiente alimentación disponible debido a que la unidad de suministro de energía en la ranura *arg1* no está presente.
Arguments	***arg1 =*** número de ranura
Detailed Description	La unidad de suministro de energía identificada en el mensaje se ha desencajado o extraído. No hay suficiente alimentación disponible.
Recommended Response Action	Inserte una unidad de suministro de energía en la ranura identificada en el mensaje.
Categoría	Auditoría (PSU = suministro de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PSU8508

Mensaje	*arg1*, PSU *arg2* actualización del firmware está en progreso.
Arguments	***arg1 =*** cadena de error, ***arg2 =*** número de ranura
Detailed Description	No se puede establecer la configuración de la alimentación porque la actualización del firmware de la unidad de suministro de energía está en curso.
Recommended Response Action	Vuelva a intentar la operación después de que finalice la actualización del firmware de la unidad de suministro de energía.
Categoría	Auditoría (PSU = suministro de energía)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PSU8510

Mensaje	El firmware de la unidad de suministro de energía de la ranura *arg1* se ha actualizado correctamente a la versión *arg2*
Arguments	***arg1 =*** número de ranura, ***arg2 =*** número de versión
Detailed Description	El firmware de la PSU identificada en el mensaje se ha actualizado satisfactoriamente a la versión que se muestra en el mensaje.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (PSU = suministro de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PSU8511

Mensaje	Se actualizó correctamente el firmware de la unidad de suministro de energía presente en la ranura*arg1*.
Arguments	***arg1 =*** número de ranura
Detailed Description	El firmware de la unidad de suministro de energía identificada en el mensaje se ha actualizado correctamente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (PSU = suministro de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓*		✓*
CMC	✓				✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PSU8512

Mensaje	No se puede actualizar el firmware de la unidad de suministro de energía en la ranura *arg1* . Error = 0x *arg2* (*arg3*)
Arguments	***arg1 =*** número de ranura, ***arg2 =*** número de error, ***arg3 =*** cadena de error
Detailed Description	La operación de actualización de firmware de la unidad de suministro de energía identificada en el mensaje no se ha completado debido a errores de comunicación internos.
Recommended Response Action	Vuelva a intentar la operación de actualización de firmware. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Auditoría (PSU = suministro de energía)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Trap/EventID	8330
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

PSU8513

Mensaje	No se puede completar la actualización del firmware de la ranura PSU *arg1*. Error=0x *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** número, ***arg2 =*** número de error
Detailed Description	No se puede actualizar el firmware de PSU debido a errores de comunicación PMBus.
Recommended Response Action	Vuelva a intentar la operación de actualización de firmware. Si el problema persiste, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Auditoría (PSU = suministro de energía)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	8330
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

PSU8515

Mensaje	No se puede establecer el atributo Activar conexión dinámica del suministro de energía.
Detailed Description	No se puede establecer el atributo Activar conexión dinámica del suministro de energía.
Recommended Response Action	Realice las acciones siguientes: 1) Vuelva a intentar la operación. 2) Si el problema persiste, revisar el registro de rastreo para obtener más detalles. Para recuperar el registro de rastreo, en la interfaz web del CMC, vaya a la

página Solución de problemas > Diagnósticos y escriba el comando "gettracelog", o bien utilice el comando RACADM "gettracelog". Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor del servicio y proporcione el registro de rastreo.

Categoría	Auditoría (PSU = suministro de energía)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓*		
CMC	✓				✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PSU8516

Mensaje	No se puede establecer la política de redundancia porque la enumeración de las unidades de suministro de energía está en curso.
Detailed Description	No se puede establecer la política de redundancia porque la enumeración de las unidades de suministro de energía está en curso. La política puede establecerse una vez finalizada la enumeración de unidades de suministro de energía.
Recommended Response Action	Vuelva a intentar la operación una vez finalizada la enumeración de las unidades de suministro de energía.
Categoría	Auditoría (PSU = suministro de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓*		
CMC	✓				✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PSU8517

Mensaje	Se ha cambiado la política de redundancia de la unidad de suministro de energía.
Detailed Description	La operación para cambiar la política de redundancia de la unidad de suministro de energía se ha completado.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (PSU = suministro de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	8331
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓*		
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PSU8518

Mensaje	No se puede acceder a los datos de la FRU de la unidad de suministro de energía *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** número de ranura
Detailed Description	La operación para leer los datos de la FRU de la unidad de suministro de energía identificada en el mensaje no se ha llevado a cabo correctamente debido a errores de comunicación internos.
Recommended Response Action	Luego, vuelva a intentar la operación. Si la condición persiste, póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Categoría	Auditoría (PSU = suministro de energía)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	8329
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

PSU8519

Mensaje	La función Conexión dinámica del suministro de energía mejorada (DPSE) no es compatible con la configuración actual del suministro de energía y se encuentra suspendido.
Detailed Description	La función Conexión dinámica del suministro de energía (DPSE) está suspendida debido a la configuración o el tipo de unidad de suministro de energía presentes. La función está activada pero suspendida hasta que haya una configuración de unidad de suministro de energía admitida.
Recommended Response Action	Conexión dinámica del suministro de energía (DPSE) no es compatible con la configuración actual del suministro de energía. Verifique que las unidades de suministro de energía sean compatibles. Reemplace las unidades de suministro de energía no admitidas.
Categoría	Auditoría (PSU = suministro de energía)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓*		
CMC	✓				✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PSU8520

Mensaje	La función Conexión dinámica del suministro de energía mejorada (DPSE) se admite por completo.
Detailed Description	La función Conexión dinámica del suministro de energía se admite y funciona.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (PSU = suministro de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PSU8521

Mensaje	La unidad de suministro de energía *arg1* superó el umbral de temperatura superior y se ha apagado.
Arguments	***arg1 =*** número de ranura
Detailed Description	La unidad de suministro de energía identificada en el mensaje se ha apagado debido a que la temperatura excedió el umbral de temperatura alto de la unidad.
Recommended Response Action	Extraiga y vuelva a insertar la unidad de suministro de energía o quite la alimentación de CA y vuelva a aplicarla en la unidad de suministro de energía vuelva a funcionar.
Categoría	Auditoría (PSU = suministro de energía)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	8329
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

Mensajes de suceso de PSUA

PSUA0016

Mensaje	El suministro de energía *arg1* está ausente.
Arguments	***arg1 =*** número
Detailed Description	No hay suministro de energía o está dañado.
Recommended Response Action	Instale el suministro de energía, si es necesario.
Categoría	Condición del sistema (PSUA = PSU ausente)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2465
LCD Message	PSU <número> ausente. Verifique la unidad de suministro de energía
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						

Mensajes de suceso de PWR

PWR0100

Mensaje	Se ha presionado el botón de encendido.
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR0101

Mensaje	Se ha soltado el botón de encendido.
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR0102

Mensaje	Se ha presionado el botón de suspensión.
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR0103

Mensaje	Se ha soltado el botón de suspensión.
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR0104

Mensaje	Se ha presionado el botón de reinicio.
Detailed Description	El sistema se restablecerá.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR0105

Mensaje	Se ha soltado el botón de reinicio.
Detailed Description	El sistema se restablecerá.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR0106

Mensaje	*arg1* está encajado.
Arguments	***arg1*** = nombre
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR0107

Mensaje	*arg1* está abierto.
Arguments	***arg1*** = nombre
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR0108

Mensaje	Se solicitó el servicio *arg1*.
Arguments	***arg1*** = nombre
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR0109

Mensaje	Se ha completado el servicio *arg1*.
Arguments	***arg1*** = nombre
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR1000

Mensaje	Se ha restaurado el rendimiento del sistema.
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2275
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PWR1001

Mensaje	Se ha degradado el rendimiento del sistema.
Detailed Description	Se ha degradado el rendimiento del sistema para evitar que se apague.
Recommended Response Action	Compruebe la configuración del sistema y el consumo de energía.
Categoría	Condición del sistema (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Trap/EventID	2274
LCD Message	Se ha degradado el rendimiento del sistema. Verifique las PSU y la configuración del sistema.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PWR1002

Mensaje	The system performance degraded because of thermal protection. (El rendimiento del sistema se ha degradado para ofrecer protección térmica).
Detailed Description	Se ha degradado el rendimiento del sistema para evitar que se apague.
Recommended Response Action	Compruebe la configuración y consulte los registros del sistema para ver si hay avisos o errores de entorno o de temperatura.
Categoría	Condición del sistema (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	2274
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PWR1003

Mensaje	The system performance degraded because cooling capacity has changed. (El rendimiento del sistema se ha degradado porque ha cambiado la capacidad de refrigeración).
Detailed Description	Se ha degradado el rendimiento del sistema para evitar que se apague.

Recommended Response Action	Si esta situación no es intencionada, revise los cambios realizados en la configuración del sistema y consulte la política térmica.
Categoría	Condición del sistema (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	2274
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PWR1004

Mensaje	The system performance degraded because power capacity has changed. (El rendimiento del sistema se ha degradado porque ha cambiado la capacidad de alimentación).
Detailed Description	Se ha degradado el rendimiento del sistema para evitar que se apague.
Recommended Response Action	Si esta situación no es intencionada, revise los cambios realizados en la configuración del sistema y consulte la política de energía.
Categoría	Condición del sistema (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	2274
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PWR1005

Mensaje	Se ha degradado el rendimiento del sistema debido a un cambio en la capacidad de alimentación definida por el usuario.
Detailed Description	Para evitar exceder la capacidad definida por el usuario, se ha degradado el rendimiento del sistema.
Recommended Response Action	Si esta situación no es intencionada, revise los cambios realizados en la configuración del sistema y consulte la política de energía.
Categoría	Condición del sistema (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	2274
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PWR1006

Mensaje	The system halted because system power exceeds capacity. (El sistema se ha detenido porque la energía del sistema excede la capacidad).
Detailed Description	Es posible que el sistema se apague.
Recommended Response Action	Compruebe la configuración del sistema, actualice las fuente de alimentación o reduzca el consumo de energía del sistema.
Categoría	Condición del sistema (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2273
LCD Message	La alimentación del sistema excede la capacidad. El sistema se ha detenido. Póngase en contacto con el servicio de asistencia
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PWR1007

Mensaje	The system performance degraded because power exceeds capacity. (El rendimiento del sistema se ha degradado porque la energía excede la capacidad).
Detailed Description	Se ha degradado el rendimiento del sistema para evitar que se apague.
Recommended Response Action	Compruebe la configuración del sistema, actualice las fuente de alimentación o reduzca el consumo de energía del sistema.
Categoría	Condición del sistema (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	2274
LCD Message	La alimentación del sistema excede la capacidad. El rendimiento se ha degradado. Verifique la configuración de PSU.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PWR1008

Mensaje	The system performance degraded because power draw exceeds the power threshold. (El rendimiento del sistema se ha degradado porque el consumo de energía excede el umbral aceptado).
Detailed Description	Se ha degradado el rendimiento del sistema para evitar que se apague.
Recommended Response Action	Compruebe la configuración del sistema, actualice las fuente de alimentación o reduzca el consumo de energía del sistema.
Categoría	Condición del sistema (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2273
LCD Message	La alimentación del sistema excede el umbral. El rendimiento se ha degradado. Verifique la configuración de PSU.

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

PWR1009

Mensaje	La capacidad de alimentación del sistema se ha restaurando.
Detailed Description	La capacidad de alimentación del sistema se ha restaurando.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2275
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

PWR200

Mensaje	La habilitación del modo de conservación máx. de alimentación (MPCM) desactivará la función Rendimiento de alimentación extendida (EPP).
Detailed Description	La habilitación del modo de conservación máx. de alimentación (MPCM) desactivará la función Rendimiento de alimentación extendida (EPP). MPCM obliga a los servidores a trabajar en un modo de bajo consumo de energía y rendimiento limitado; y, luego, desactiva la capacidad para encender servidores adicionales.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.

Categoría	Condición del sistema (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

PWR2000

Mensaje	El sistema se ha encendido.
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2001

Mensaje	Se ha ejecutado un restablecimiento forzado en el sistema.
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (PWR = Uso de energía)

Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2002

Mensaje	Se ha ejecutado un restablecimiento mediante sistema operativo en el sistema.
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2003

Mensaje	El usuario solicitó un inicio PXE.
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2004

Mensaje	El sistema se ha iniciado automáticamente en los diagnósticos.
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2005

Mensaje	El software en tiempo de ejecución para el sistema operativo inicializó un restablecimiento forzado.
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2006

Mensaje	El software en tiempo de ejecución para el sistema operativo inicializó un restablecimiento mediante sistema operativo.
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2007

Mensaje	El sistema se ha reiniciado.
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR201

Mensaje	La selección de la opción de modo de administración de la alimentación basada en servidores establece el límite de alimentación a un valor máximo y las prioridades de servidor a una prioridad predeterminada; y, luego, desactiva el modo de conservación máx. de alimentación. ¿Desea continuar?
Detailed Description	La selección de la opción de modo de administración de la alimentación basada en servidores establece el límite de alimentación a un valor máximo y las prioridades de servidor a una prioridad predeterminada; y, luego, desactiva el modo de conservación máx. de alimentación.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

PWR202

Mensaje	La habilitación del modo de conservación máx. de alimentación (MPCM) obliga a los servidores a trabajar en un modo de bajo consumo de energía y rendimiento limitado; y, luego, desactiva la capacidad para encender servidores adicionales.

Detailed Description	La habilitación del modo de conservación máx. de alimentación (MPCM) obliga a los servidores a trabajar en un modo de bajo consumo de energía y rendimiento limitado; y, luego, desactiva la capacidad para encender servidores adicionales.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

PWR203

Mensaje	No se puede establecer el valor de límite de alimentación de entrada del sistema en un valor inferior o igual a 13300 W (45381 BTU/h) debido a que la función Rendimiento de alimentación extendida se encuentra activada.
Detailed Description	El valor de límite de alimentación de entrada del sistema no puede establecerse en un valor inferior o igual a 13300 W debido a que la función Rendimiento de alimentación extendida se encuentra activada.
Recommended Response Action	Introduzca un valor de límite de energía mayor que 13300 W y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Condición del sistema (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

PWR204

Mensaje	El valor del objeto se modificó correctamente. El modo de conservación máx. de la alimentación desactivará la función Rendimiento de alimentación extendida.
Detailed Description	El valor del objeto se modificó correctamente. El modo de conservación máx. de la alimentación desactivará la función Rendimiento de alimentación extendida.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

PWR205

Mensaje	La función Rendimiento de servidor sobre redundancia de alimentación del servidor (SPOPR) no puede activarse porque el rendimiento de alimentación extendida está activado.
Detailed Description	La función Rendimiento de servidor sobre redundancia de alimentación del servidor (SPOPR) no puede activarse porque el rendimiento de alimentación extendida está activado.
Recommended Response Action	Desactive la opción Rendimiento de alimentación extendida y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Condición del sistema (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

PWR206

Mensaje	La función Administración de la alimentación basada en servidores (SBPM) no puede activarse porque el rendimiento de alimentación extendida está activado.
Detailed Description	La función Administración de la alimentación basada en servidores (SBPM) no puede activarse porque el rendimiento de alimentación extendida está activado.
Recommended Response Action	Desactive la opción Rendimiento de alimentación extendida y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Condición del sistema (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

PWR207

Mensaje	La función Conexión dinámica de suministros de energía (DPSE) no puede activarse porque el modo Rendimiento de alimentación extendida se encuentra activado.
Detailed Description	La función Conexión dinámica de suministros de energía (DPSE) no puede activarse porque el modo Rendimiento de alimentación extendida se encuentra activado.
Recommended Response Action	Desactive la opción Rendimiento de alimentación extendida y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Condición del sistema (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

PWR209

Mensaje	No se puede cambiar la política de redundancia a redundancia de suministro de energía o sin redundancia porque la opción de rendimiento de alimentación extendida está activada.
Detailed Description	La política de redundancia no se puede cambiar a redundancia de suministro de energía o sin redundancia porque la opción de Rendimiento de alimentación extendida está activada.
Recommended Response Action	Desactive la opción Rendimiento de alimentación extendida y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Condición del sistema (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

PWR210

Mensaje	La política de redundancia no se puede cambiar a redundancia de suministro de energía o sin redundancia porque la opción de Rendimiento de alimentación extendida está activada.
Detailed Description	La política de redundancia no se puede cambiar a redundancia de suministro de energía o sin redundancia porque la opción de Rendimiento de alimentación extendida está activada.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

PWR211

Mensaje	No se puede establecer el modo de aire fresco (FA) debido a que la función Rendimiento de alimentación extendida se encuentra activada.
Detailed Description	El modo de aire fresco (FA) no se puede configurar porque la función Rendimiento de alimentación extendida se encuentra activada.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

PWR213

Mensaje	No se puede activar el modo de rendimiento de alimentación extendida (EPP) porque el modo de conservación máx. de alimentación (MPCM) se encuentra activado.
Detailed Description	No se puede activar el modo de rendimiento de alimentación extendida (EPP) porque el modo de conservación máx. de alimentación (MPCM) se encuentra activado.
Recommended Response Action	Desactive el Modo de conservación máxima de la alimentación y vuelva a intentar la operación.

Categoría	Condición del sistema (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

PWR214

Mensaje	No se puede activar el modo de rendimiento de alimentación extendida (EPP) porque el modo de conexión dinámica del suministro de energía (DPSE) está activado.
Detailed Description	No se puede activar el modo de rendimiento de alimentación extendida (EPP) porque el modo de conexión dinámica del suministro de energía (DPSE) está activado.
Recommended Response Action	Desactive la conexión dinámica del suministro de energía (DPSE) y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Condición del sistema (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

PWR216

Mensaje	No se puede activar la opción Rendimiento de alimentación extendida porque la política de redundancia está establecida en Redundancia de cuadrícula o Sin redundancia.
Detailed Description	No se puede activar la opción Rendimiento de alimentación extendida porque la política de redundancia está establecida en Redundancia de cuadrícula o Sin redundancia.

Recommended Response Action	Configure la política de redundancia a Redundancia de suministros de energía y vuelva a intentar la operación. Mediante la interfaz gráfica de usuario web de CMC, haga clic en Alimentación > Configuración. Desde el menú desplegable Política de redundancia, seleccione la redundancia del suministro de energía.
Categoría	Condición del sistema (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

PWR218

Mensaje	No se puede activar la función Rendimiento de alimentación extendida (EPP) porque el modo de aire fresco (FA) está activado.
Detailed Description	No se puede activar la función Rendimiento de alimentación extendida (EPP) porque el modo de aire fresco (FA) está activado.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

PWR219

Mensaje	La función Rendimiento de alimentación extendida (EPP) no se puede activar debido a que la unidad de suministro de energía de la ranura *arg1* no es una unidad de suministro de energía de 3000 W.
Arguments	***arg1*** = número de ranura
Detailed Description	La función Rendimiento de alimentación extendida (EPP) no se puede activar debido a que la unidad de suministro de energía de la ranura identificada en el mensaje no es una unidad de suministro de energía de 3000 W.
Recommended Response Action	Para poder utilizar la función Rendimiento de alimentación extendida (EPP), reemplace la unidad de suministro de energía identificada en el mensaje por una de 3000 W.
Categoría	Condición del sistema (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

PWR220

Mensaje	La función Rendimiento de alimentación extendida (EPP) no se puede activar porque la ranura *arg1* está vacía.
Arguments	***arg1*** = número de ranura
Detailed Description	La función Rendimiento de alimentación extendida (EPP) no se puede activar debido a que la ranura identificada en el mensaje está vacía.
Recommended Response Action	Inserte una unidad de suministro de energía adecuada en la ranura identificada en el mensaje y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Condición del sistema (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

PWR2200

Mensaje	El sistema se encuentra en el estado Encendido.
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2201

Mensaje	El sistema se encuentra en modo de suspensión, pero se mantiene el contexto de procesador y hardware para el sistema.
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2202

Mensaje	El sistema se encuentra en modo de suspensión, pero se ha pedido el contexto de procesador.
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2203

Mensaje	El sistema se encuentra en modo de suspensión, pero se ha perdido el contexto de procesador y hardware para el sistema.
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2204

Mensaje	El sistema se encuentra en un estado de suspensión no volátil.
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2205

Mensaje	El sistema se encuentra en un estado de apagado parcial.
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2207

Mensaje	El sistema se encuentra en un estado de apagado mecánico.
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2208

Mensaje	El sistema se encuentra en un estado de suspensión.
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2209

Mensaje	El sistema se encuentra en un estado de suspensión no determinado.
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR221

Mensaje	La función Rendimiento de alimentación extendida (EPP) ya está desactivada.
Detailed Description	La función Rendimiento de alimentación extendida (EPP) ya está desactivada.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

PWR2210

Mensaje	El sistema se ha forzado a un estado de apagado parcial.
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2211

Mensaje	El sistema se encuentra en un estado Encendido heredado.
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2212

Mensaje	El sistema se encuentra en un estado Apagado heredado.
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR222

Mensaje	La función Rendimiento de alimentación extendida (EPP) ya está activada.
Detailed Description	La función Rendimiento de alimentación extendida (EPP) ya está activada.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

PWR223

Mensaje	No se puede realizar una operación de 110 V de CA. debido a que la función Rendimiento de alimentación extendida (EPP) se encuentra activada.
Detailed Description	No se puede realizar una operación de 110 V de CA. debido a que la función Rendimiento de alimentación extendida (EPP) se encuentra activada.
Recommended Response Action	Desactive la función Rendimiento de alimentación extendida (EPP) y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Condición del sistema (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

PWR2250

Mensaje	No se puede encender el servidor; la infraestructura del chasis no está lista.
Detailed Description	El servidor no se encendió debido a que la infraestructura del chasis no está lista. La infraestructura del chasis incluye: subsistema PCIe, componentes de almacenamiento y Chassis Management Controller.
Recommended Response Action	Compruebe el estado de la infraestructura del chasis en la interfaz web de CMC o de RACADM. Espere hasta que los componentes de la infraestructura del chasis se hayan encendido por completo.
Categoría	Auditoría (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓*
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2251

Mensaje	No se puede encender el servidor; la cubierta del chasis está abierta.
Detailed Description	El servidor no se encendió debido a que la cubierta del chasis está abierta.
Recommended Response Action	Cierre la cubierta del chasis y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Auditoría (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓*
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2252

Mensaje	No se puede encender el servidor; la tarjeta NDC o la tarjeta mezzanine no es compatible con el módulo de E/S o el subsistema PCIe.
Detailed Description	El servidor no se encendió debido a que la tarjeta NDC o la tarjeta mezzanine no es compatible con el módulo de E/S o el subsistema PCIe.
Recommended Response Action	Compruebe las notas de publicación para el producto y asegúrese de instalar componentes compatibles en el servidor.
Categoría	Auditoría (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓*
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2253

Mensaje	No se puede encender el servidor; no existe una tarjeta PCIe o una tarjeta mezzanine instalada.
Detailed Description	El servidor no se encendió debido a que no existe una tarjeta PCIe o una tarjeta mezzanine instalada.
Recommended Response Action	Instale una tarjeta PCI o una tarjeta mezzanine en la ranura correcta y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Auditoría (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓*
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2254

Mensaje	El uso de 110 V no se ha confirmado y el chasis no puede otorgar permiso de encendido al servidor.
Detailed Description	El uso de 110 V no se ha confirmado para el chasis y el chasis no puede otorgar permiso de encendido al servidor.
Recommended Response Action	Compruebe el estado No confirmado para el uso de 110 V y cambie ese estado por Confirmado. Mediante la interfaz web de Chassis Management Controller (CMC), seleccione Descripción general del chasis > Alimentación > Configuración y, a continuación, seleccione la casilla para el campo Confirmar 110 V. Vuelva a intentar la operación para encender el servidor.
Categoría	Auditoría (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓*
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2255

Mensaje	Chassis Managment Controller (CMC) se ha configurado en el modo de conservación máxima de energía y no se puede otorgar permiso de encendido al servidor.
Detailed Description	Chassis Managment Controller (CMC) se ha configurado en el modo de conservación máxima de energía y no se puede otorgar permiso de encendido al servidor.
Recommended Response Action	Desactive el modo de conservación máxima de energía en el chasis y vuelva a intentar la operación. Mediante la interfaz web de Chassis Management Controller (CMC), seleccione Descripción general del chasis > Alimentación > Configuración y, a continuación, deseleccione la casilla para el campo Modo de conservación máxima de energía.
Categoría	Auditoría (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓*
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2256

Mensaje	No se puede asignar alimentación para encender los servidores; Chassis Management Controller (CMC) está inicializando los componentes de la infraestructura del chasis.
Detailed Description	Los componentes de la infraestructura del chasis se están inicializando y no están listos para otorgar permiso de encendido a los servidores.
Recommended Response Action	Espere hasta que la infraestructura del chasis se haya inicializado y, a continuación, vuelva a intentar la operación. Para comprobar que la infraestructura se haya inicializado, use la utilidad de línea de comandos de RACADM para ejecutar el comando "racadm getmodinfo" y comprobar que el campo "pwrstate" se encuentre activado para el componente del chasis.

Categoría	Auditoría (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓*
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2257

Mensaje	La supresión de asignación de alimentación para el destino es *arg1*. La asignación de alimentación (CA) para el destino es de *arg2* vatios.
Arguments	***arg1*** = estado de supresión, ***arg2*** = alimentación de destino
Detailed Description	La supresión de asignación de alimentación en el destino se ha activado o desactivado como se identifica en el mensaje.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2258

Mensaje	Se han modificado los umbrales de repuestos dinámicos para la unidad de suministro de energía (PSU). Umbral de encendido: *arg1*%. Umbral de suspensión: *arg2*%.

Arguments	***arg1*** = umbral de encendido, ***arg2*** = umbral de suspensión
Detailed Description	Se han modificado los umbrales de repuestos dinámicos para la unidad de suministro de energía (PSU) a los umbrales de encendido y de suspensión identificados en el mensaje.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓*
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2260

Mensaje	El motor de administración de Intel no responde y el estado a prueba térmica del servidor está activado.
Detailed Description	iDRAC experimentó un problema de comunicación de IPMB con el motor de administración de Intel y no ha podido recuperar las comunicaciones de IPMB. El estado a prueba térmica del servidor está activado.
Recommended Response Action	Desconecte la alimentación del servidor y vuelva a conectarla. Encienda el servidor. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Auditoría (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2261

Mensaje	Se observa un problema en la inicialización del monitor actual, revisión IMON *arg1*, revisión CPLD IMON MFR *arg2*.
Arguments	***arg1*** = número de revisión del monitor actual, ***arg2*** = número de revisión del CPLD
Detailed Description	iDRAC ha experimentado un problema al inicializar el monitor actual. Puede que sea necesario reemplazar la placa base del sistema.
Recommended Response Action	Póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Categoría	Auditoría (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2262

Mensaje	El motor de administración de Intel ha notificado un error interno del sistema.
Detailed Description	El motor de administración de Intel no puede utilizar las instalaciones para PECI sobre DMI.
Recommended Response Action	Busque el mensaje PWR2264 "funcionamiento normal del sistema" en el registro de Lifecycle después de la anotación PWR2262. Es posible que el mensaje tarde 30 segundos en registrarse. Si el mensaje PWR2264 no aparece, realice lo siguiente: desconecte la alimentación del servidor y vuelva a conectarla. Encienda el servidor. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Auditoría (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓*
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2263

Mensaje	El usuario hace caso omiso de los signos de advertencia de exceso de suscripción de suministro de energía.
Detailed Description	El usuario continuó después de recibir una advertencia de exceso de suscripción de suministro de energía (F1/F2).
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2264

Mensaje	El motor de administración de Intel ha informado el funcionamiento normal del sistema.
Detailed Description	El motor de administración de Intel ha recuperado la capacidad para utilizar la función PECI sobre DMI.
Recommended Response Action	Si el PWR2262 "error interno del sistema" se registró dentro de los 30 segundos anteriores, ignórelo. No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2265

Mensaje	La unidad de suministro de energía (PSU) *arg1* está desactivada debido a una incompatibilidad de configuraciones. Por lo tanto, la PSU no compatible con el servidor.
Arguments	***arg1*** = número de unidades de suministro de energía
Detailed Description	La unidad de suministro de energía (PSU) identificada en el mensaje está desactivada debido a una incompatibilidad de configuraciones. Por lo tanto, la PSU no compatible con el servidor.
Recommended Response Action	Instale una unidad de suministro de energía (PSU). Para obtener información sobre las PSU compatibles, consulte la documentación del producto que se encuentra disponible en el sitio de asistencia.
Categoría	Condición del sistema (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2273
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓		
CMC							

PWR2266

Mensaje	La unidad de suministro de energía (PSU) *arg1* está desactivada debido a una incompatibilidad de generaciones. Por lo tanto, la PSU no compatible con el servidor.
Arguments	***arg1*** = número de unidades de suministro de energía
Detailed Description	La unidad de suministro de energía (PSU) identificada en el mensaje está desactivada debido a una incompatibilidad de generaciones. Por lo tanto, la PSU no compatible con el servidor.
Recommended Response Action	Instale una unidad de suministro de energía (PSU). Para obtener información sobre las PSU de generaciones compatibles, consulte la documentación del producto que se encuentra disponible en el sitio de asistencia.
Categoría	Condición del sistema (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2273

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓		
CMC							

PWR2267

Mensaje	La unidad de suministro de energía (PSU) *arg1* está desactivada debido a una incompatibilidad de capacidad. Por lo tanto, la PSU no compatible con el servidor.
Arguments	***arg1*** = número de unidades de suministro de energía
Detailed Description	La unidad de suministro de energía (PSU) identificada en el mensaje está desactivada debido a una incompatibilidad de capacidad. Por lo tanto, la PSU no compatible con el servidor.
Recommended Response Action	Instale una unidad de suministro de energía (PSU). Para obtener información sobre las PSU de capacidades compatibles, consulte la documentación del producto que se encuentra disponible en el sitio de asistencia.
Categoría	Condición del sistema (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2273
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓		
CMC							

PWR2268

Mensaje	La unidad de suministro de energía (PSU) *arg1* está desactivada debido a una incompatibilidad en el voltaje de entrada. Por lo tanto, la PSU no compatible con el servidor.
Arguments	***arg1*** = número de unidades de suministro de energía

Detailed Description	La unidad de suministro de energía (PSU) identificada en el mensaje está desactivada debido a una incompatibilidad en el voltaje de entrada. Por lo tanto, la PSU no compatible con el servidor.
Recommended Response Action	Instale una unidad de suministro de energía (PSU) con un voltaje de entrada similar. Para obtener información sobre las PSU compatibles, consulte la documentación del producto que se encuentra disponible en el sitio de asistencia.
Categoría	Condición del sistema (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2273
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓		
CMC							

PWR2269

Mensaje	Las propiedades del modo de configuración Límite de alimentación han cambiado.
Detailed Description	Las propiedades del modo de configuración Límite de alimentación han cambiado.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2275
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓		
CMC							

PWR2270

Mensaje	El motor de administración de Intel ha detectado un evento de estado.
Detailed Description	El motor de administración de Intel ha detectado un evento de estado.
Recommended Response Action	Realice una operación de ciclo de CA en el servidor host y, a continuación, actualice el firmware del BIOS a la versión más reciente. Para obtener más información sobre las versiones recomendadas de BIOS, consulte la documentación de BIOS en el sitio de asistencia.
Categoría	Condición del sistema (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓					
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2271

Mensaje	El motor de administración de Intel ha detectado un evento de excepción.
Detailed Description	El motor de administración de Intel ha detectado un evento de excepción.
Recommended Response Action	Realice una operación de ciclo de CA en el servidor host y, a continuación, actualice el firmware del BIOS a la versión más reciente. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios. Para obtener más información sobre las versiones recomendadas de BIOS, consulte la documentación de BIOS en el sitio de asistencia.
Categoría	Condición del sistema (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2272

Mensaje	El motor de administración de Intel ha indicado que se ha producido un error de enlace SMBus.
Detailed Description	El motor de administración de Intel ha indicado que se ha producido un error de enlace SMBus.
Recommended Response Action	Realice una operación de ciclo de CA en el servidor host y, a continuación, actualice el firmware del BIOS a la versión más reciente. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios. Para obtener más información sobre las versiones recomendadas de BIOS, consulte la documentación de BIOS en el sitio de asistencia.
Categoría	Condición del sistema (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓					
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2273

Mensaje	La alimentación requerida por el servidor se encuentra dentro de la alimentación suministrada por las unidades de suministro de energía (PSU).
Detailed Description	La alimentación requerida por el servidor se encuentra dentro de la alimentación suministrada por las unidades de suministro de energía (PSU).
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2275
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓		✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2400

Mensaje	El firmware de administración de la alimentación no puede mantener el límite de alimentación.
Detailed Description	El firmware de administración de la alimentación no puede reducir el consumo de alimentación para cumplir con la configuración o los valores definidos por el usuario.
Recommended Response Action	1) Revise la directiva de alimentación del sistema. 2) Compruebe los registros de eventos del sistema en busca de excepciones térmicas o relacionadas con la alimentación.
Categoría	Condición del sistema (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓*
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2401

Mensaje	Error de inicialización en el firmware de administración de la alimentación.
Detailed Description	La controladora iDRAC detectó que el firmware de administración de la alimentación no se ha iniciado correctamente. Es posible que el sistema funcione en un estado de rendimiento degradado.
Recommended Response Action	1) Desconecte la alimentación de entrada del sistema, espere un minuto y vuelva a conectar la alimentación de entrada del sistema. 2) Vuelva a actualizar el BIOS del sistema. 3) Actualice el BIOS del sistema a la revisión más reciente.
Categoría	Condición del sistema (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2402

Mensaje	iDRAC no puede comunicarse con el firmware de administración de la alimentación.
Detailed Description	La controladora de iDRAC no puede comunicarse con el firmware de administración de la alimentación debido a un problema con la interfaz del motor de administración de la alimentación o con el propio motor. Es posible que el sistema funcione en un estado de rendimiento degradado.
Recommended Response Action	Compruebe el registro de Lifecycle Controller (registro de LC) y asegúrese de que no existan anotaciones de registro subsiguientes, lo que indica que la comunicación con el firmware de administración de la alimentación se ha restaurado. Si esta anotación de registro no está presente, a continuación, realice una de las acciones siguientes: 1) Desconecte la alimentación de entrada del sistema, espere un minuto y vuelva a conectarla. 2) Vuelva a actualizar el BIOS del sistema. 3) Actualice el BIOS del sistema a la revisión más reciente.
Categoría	Condición del sistema (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2403

Mensaje	La comunicación de iDRAC con el firmware de administración de la alimentación se ha restaurado.
Detailed Description	La controladora de iDRAC ha establecido la comunicación con el firmware de administración de la alimentación. El rendimiento del sistema vuelve a la normalidad.

Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR2404

Mensaje	Alerta de capacidad de suministro de energía desactivada.
Detailed Description	Se ha desactivado la alerta de capacidad de suministro de energía debido a la configuración definida por el usuario.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

PWR3000

Mensaje	El sistema se apaga para garantizar la protección térmica.
Detailed Description	Para evitar daños en el sistema debido a la refrigeración insuficiente, el sistema se apagará.

Recommended Response Action	Revise el Registro de Embedded System Management para consultar las fallas y advertencias térmicas o del medio ambiente y reemplace los componentes defectuosos. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

PWR3001

Mensaje	Se detectó un nuevo valor de alimentación pico. Valor pico (en vatios): *arg1*.
Arguments	***arg1*** = valor pico
Detailed Description	El sistema ha detectado un nuevo valor de alimentación pico.
Recommended Response Action	Asegúrese de que el uso de energía corresponde a la configuración y la carga de trabajo actual del hardware.
Categoría	Condición del sistema (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Id. de suceso de OMSA	5013
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

PWR8500

Mensaje	El estado de alimentación del chasis se actualizó a *arg1* desde *arg2*.
Arguments	***arg1*** = nuevo estado de alimentación, ***arg2*** = estado de alimentación antiguo
Detailed Description	El estado de la alimentación del chasis de la base de datos de configuración y el estado actual son diferentes. El estado de la alimentación del chasis actual se actualizará en la base de datos de configuración. Esto es para asegurar que el estado de alimentación del chasis será el mismo si el CMC se reinicia o si se produce una protección contra fallas del CMC. Observe que el valor numérico del estado solo se proporciona para uso de la asistencia técnica.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8501

Mensaje	Se estableció correctamente la alimentación del Dispositivo de infraestructura virtual en *arg1* WDC.
Arguments	***arg1*** = lectura de alimentación
Detailed Description	Se realizó correctamente la distribución de la alimentación para la infraestructura virtual.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8503

Mensaje	El valor actual de límite de alimentación de entrada del sistema *arg1* CA) es menor que el límite superior (*arg2* CA).
Arguments	***arg1*** = valor de alimentación, ***arg2*** = valor de alimentación
Detailed Description	Esta información se proporciona para poder verificar si el límite de alimentación es más bajo que el límite de alimentación máximo admitido.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8504

Mensaje	Se ha presionado el botón de encendido del chasis, pero el botón está desactivado.
Detailed Description	Se detecta que se está presionando el botón de encendido del chasis pero este está desactivado.
Recommended Response Action	El botón de encendido del chasis está desactivado. Para activar el botón de encendido del chasis utilice la interfaz de línea de comandos RACADM del CMC, la interfaz web del CMC. Por medio de la línea de comandos, escriba racadm config -g cfgChassisPower -o cfgChassisPowerButtonEnable 1". Utilizando la interfaz web, haga clic en Descripción general del chasis > Alimentación> Configuración. Desactive la casilla de verificación Desactivar botón de encendido del chasis.
Categoría	Auditoría (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8505

Mensaje	La función de conexión dinámica del suministro de energía no se ha activado correctamente.
Detailed Description	La función de conexión dinámica del suministro de energía no se ha activado correctamente.
Recommended Response Action	Reinicie Chassis Management Controller y vuelva a intentar la operación. Para reiniciar Chassis Management Controller, mediante la interfaz de usuario web, vaya a Descripción general del chasis > Alimentación > Control, seleccione la opción Restablecer el CMC y, a continuación, haga clic en Aplicar.
Categoría	Auditoría (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓*		
CMC	✓				✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8506

Mensaje	Se ha restablecido el tiempo de cálculo acumulativo de alimentación (KWH) en *arg1*.
Arguments	***arg1*** = hora
Detailed Description	El restablecimiento de la lectura de las operaciones de cálculo de la alimentación hace que el registro informe la hora a la que se restablece.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8507

Mensaje	El límite de alimentación de entrada del sistema se ha cambiado de *arg1* W CA a *arg2* W CA.
Arguments	***arg1*** = valor de alimentación anterior, ***arg2*** = nuevo valor de alimentación
Detailed Description	El valor del límite de alimentación de entrada del sistema se ha cambiado desde el valor indicado en el mensaje.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓*		✓*
CMC	✓				✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8508

Mensaje	El nuevo presupuesto de alimentación (*arg1* W CA) puede permitir la degradación futura de la redundancia.
Arguments	***arg1*** = valor de alimentación
Detailed Description	Si el presupuesto de alimentación excede la capacidad eficaz de la política de redundancia actual, es posible que las asignaciones de alimentación superen la capacidad eficaz, lo que podría reducir las capacidades de redundancia.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta. Asegúrese de que hay suficientes unidades de suministro de energía para admitir la redundancia en el presupuesto de alimentación especificado.

Categoría	Auditoría (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8509

Mensaje	No se puede cambiar la prioridad de alimentación del servidor porque el modo de administración de la alimentación basada en servidor está activado.
Detailed Description	No se puede cambiar la prioridad de alimentación del servidor porque el modo de administración de la alimentación basada en servidor está activado.
Recommended Response Action	Se puede cambiar la prioridad de alimentación del servidor cuando se desactiva la Administración de la alimentación basada en el servidor. Mediante la interfaz de usuario web del CMC, vaya a la página Descripción general del chasis > Alimentación > Configuración y, a continuación, desmarque la casilla de verificación Activar administración de la alimentación basada en el servidor. Luego, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Auditoría (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓*		
CMC	✓				✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8510

Mensaje	No se puede establecer la propiedad *arg1* de alimentación del chasis.
Arguments	***arg1*** = nombre de propiedad

Detailed Description	No se puede establecer la alimentación del chasis identificada en el mensaje.
Recommended Response Action	Luego, vuelva a intentar la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Auditoría (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓*		
CMC	✓				✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8511

Mensaje	No se puede establecer la propiedad de alimentación del chasis CHASSIS_POWER_button_disable.
Detailed Description	No se puede establecer la propiedad de alimentación del chasis CHASSIS_POWER_button_disable.
Recommended Response Action	Luego, vuelva a intentar la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Auditoría (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓*		
CMC	✓				✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8512

Mensaje	El CMC se reinicia porque no se pudo acceder a los datos de configuración de la alimentación.
Detailed Description	No se puede acceder a los datos de configuración de la alimentación debido a problemas de sincronización.

Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8514

Mensaje	No es posible realizar la acción de alimentación del chasis debido a la insuficiencia de privilegios.
Detailed Description	Las credenciales de cuenta de usuario proporcionadas para esta acción de alimentación del chasis no tiene el privilegio correcto. Se necesita privilegio de control del chasis para realizar acciones de alimentación del chasis.
Recommended Response Action	Vuelva a intentar la acción con una cuenta de usuario diferente que tenga privilegios de control de la alimentación del chasis.
Categoría	Auditoría (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓*		
CMC	✓				✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8515

Mensaje	No es posible realizar la acción de alimentación del chasis, ya que el chasis no está encendido.
Detailed Description	No es posible realizar la acción de alimentación del chasis, ya que el chasis no está encendido.

Recommended Response Action	Encienda el chasis y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Auditoría (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8516

Mensaje	No es posible realizar la acción de alimentación del chasis solicitada.
Detailed Description	No es posible realizar la acción de alimentación del chasis solicitada.
Recommended Response Action	Verifique el registro de rastreo para obtener más información. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Auditoría (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8517

Mensaje	No se puede apagar la alimentación del chasis.

Detailed Description	La transición del estado de alimentación del chasis no ha finalizado correctamente. Esto puede deberse a alguna de las siguientes razones: 1) No se pueden apagar uno o más servidores, 2) Una actualización del firmware puede estar en curso.
Recommended Response Action	Verifique el registro de rastreo para obtener más información. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Auditoría (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8518

Mensaje	No es posible realizar la acción de alimentación del chasis porque el chasis ya está encendido.
Detailed Description	No es posible realizar la acción de alimentación del chasis porque el chasis ya está encendido.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8519

Mensaje	No es posible realizar la acción de alimentación del chasis porque el chasis ya está apagado.
Detailed Description	No es posible realizar la acción de alimentación del chasis porque el chasis ya está apagado.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8520

Mensaje	Se inició la operación de restablecimiento del chasis.
Detailed Description	Se inició la operación de restablecimiento del chasis.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8521

Mensaje	Se ha completado la operación de restablecimiento del chasis.
Detailed Description	Se ha completado la operación de restablecimiento del chasis.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8522

Mensaje	Se inició la operación de ciclo de encendido del chasis.
Detailed Description	La operación de ciclo de encendido del chasis se ha iniciado.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8523

Mensaje	Se ha completado la operación de ciclo de encendido del chasis.
Detailed Description	La operación de ciclo de encendido del chasis se ha completado.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓*		
CMC	✓				✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8524

Mensaje	Se perdió la redundancia y el rendimiento del servidor sobre redundancia de alimentación está activado.
Detailed Description	Se perdió la redundancia porque el requisito de alimentación del chasis excede la política de redundancia actual.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta. Revise los requisitos de alimentación y determine si es necesario restaurar la redundancia en más unidades de suministro de energía.
Categoría	Auditoría (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8525

Mensaje	Se confirmó la operación de 110 VCA.
Detailed Description	Se confirmó la operación de 110 VCA de la unidad de suministro de energía.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓*		
CMC	✓				✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8526

Mensaje	Se confirmó la operación de 110 VCA.
Detailed Description	Se confirmó la operación de 110 VCA de la unidad de suministro de energía.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓*		
CMC	✓				✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8527

Mensaje	Las prioridades de alimentación de ranura del servidor cambiaron - reasignación de alimentación.
Detailed Description	Se cambiaron las prioridades de alimentación de la ranura del servidor. Se está reasignando la alimentación a los servidores.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8528

Mensaje	No es posible establecer el modo de conservación de alimentación máxima porque el modo de administración de la alimentación basada en servidor está activado.
Detailed Description	El modo de conservación de alimentación máxima solo puede activarse cuando el modo de alimentación basada en el servidor está desactivado.
Recommended Response Action	El Modo de conservación de alimentación máxima se puede cambiar cuando el modo de administración de la alimentación basada en el servidor está desactivado. Mediante la interfaz de usuario web del CMC, vaya a la página Descripción general del chasis > Alimentación > Configuración y, a continuación, desmarque la casilla de verificación Activar administración de la alimentación basada en el servidor. Luego, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Auditoría (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓*		
CMC	✓				✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8529

Mensaje	La opción Modo de conservación máx. de alimentación se encuentra activada.
Detailed Description	La opción Modo de conservación de alimentación máximo está activada.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓*		
CMC	✓				✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8530

Mensaje	La opción Modo de conservación máx. de alimentación se encuentra desactivada.
Detailed Description	La opción Modo de conservación máx. de alimentación se encuentra desactivada.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓*		
CMC	✓				✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8531

Mensaje	La administración de energía basada en servidor se encuentra activada.
Detailed Description	La administración de energía basada en servidor se encuentra activada.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓*		
CMC	✓				✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8532

Mensaje	La opción Administración de alimentación basada en servidor se encuentra desactivada.
Detailed Description	La opción Administración de alimentación basada en servidor se encuentra desactivada.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓*		
CMC	✓				✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8533

Mensaje	El límite de alimentación de entrada del sistema se ha cambiado de *arg1* W CA a *arg2* W CA.
Arguments	***arg1*** = valor de alimentación, ***arg2*** = valor de alimentación
Detailed Description	Ha cambiado la configuración del límite de alimentación.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓*		
CMC	✓				✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8534

Mensaje	No es posible establecer el modo de administración de la alimentación basada en servidor para activarlo.
Detailed Description	No es posible establecer el modo de administración de la alimentación basada en servidor para activarlo.
Recommended Response Action	Luego, vuelva a intentar la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Auditoría (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓*		
CMC	✓				✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8535

Mensaje	No es posible establecer el modo de administración de la alimentación basada en servidor para desactivarlo.
Detailed Description	No es posible establecer el modo de administración de la alimentación basada en servidor para desactivarlo.
Recommended Response Action	Luego, vuelva a intentar la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Auditoría (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓*		
CMC	✓				✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8536

Mensaje	La opción Rendimiento del servidor sobre redundancia de alimentación se encuentra activada.
Detailed Description	La opción Rendimiento del servidor sobre redundancia de alimentación se encuentra activada.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8537

Mensaje	La opción Rendimiento del servidor sobre redundancia de alimentación se encuentra desactivada.
Detailed Description	La opción Rendimiento del servidor sobre redundancia de alimentación se encuentra desactivada.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8538

Mensaje	El registro remoto de alimentación está activado.
Detailed Description	El registro remoto de alimentación está activado.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓*		
CMC	✓				✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8539

Mensaje	El registro remoto de alimentación está desactivado.
Detailed Description	El registro remoto de alimentación está desactivado.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓*		
CMC	✓				✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8540

Mensaje	El intervalo del registro remoto de alimentación se estableció en *arg1*.
Arguments	***arg1*** = intervalo
Detailed Description	El intervalo para el registro remoto de la información de alimentación se ha establecido en el valor identificado en el mensaje.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓*		
CMC	✓				✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8541

Mensaje	Se inició la operación de encendido del chasis.
Detailed Description	Se inició la operación de encendido del chasis.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8542

Mensaje	Finalizó la operación de encendido del chasis.
Detailed Description	Finalizó la operación de encendido del chasis.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8543

Mensaje	El inventario de alimentación del servidor *arg1* no es válido. El valor de la lectura de inventario de alimentación es máx. de alimentación= *arg2* vatios de CA, mín. alimentación= *arg3* AC vatios de CA, alimentación asignada= *arg4* vatios de CA.
Arguments	***arg1*** = número de ranura, ***arg2*** = lectura de alimentación máx., ***arg3*** = lectura de alimentación mín., ***arg4*** = ***lectura de alimentación asignada***
Detailed Description	El iDRAC informó un inventario de alimentación no válido del servidor identificado en el mensaje para el CMC.
Recommended Response Action	Encienda el servidor identificado en el mensaje. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Auditoría (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8544

Mensaje	Chassis Management Controller ha apagado el servidor *arg1* debido a la insuficiencia de alimentación en el inventario.
Arguments	***arg1*** = número de ranura
Detailed Description	No hay suficiente alimentación disponible para que el servidor identificado en el mensaje funcione. El servidor se desactivará hasta que haya suficiente alimentación disponible.
Recommended Response Action	Asegúrese de que hay suficiente espacio en el suministro de alimentación para distribuir la alimentación. Mediante la interfaz de usuario web del CMC, vaya a la página Descripción general del chasis > Alimentación > Estado del presupuesto de alimentación. En el campo Alimentación total de entrada disponible para asignar consulte la alimentación disponible. Para agregar más potencia, inserte más unidades de suministro de energía o quite componentes no utilizados del chasis.
Categoría	Auditoría (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8545

Mensaje	Chassis Management Controller apagó el servidor *arg1* porque se recuperaron datos incorrectos de alimentación de iDRAC en el inventario.
Arguments	***arg1*** = número de ranura
Detailed Description	El iDRAC informó información de inventario de alimentación incorrecta para el servidor identificado en el mensaje.
Recommended Response Action	La información no válida del inventario de alimentación podría deberse a que las versiones del firmware del iDRAC o del BIOS del servidor están desactualizadas. Actualice los componentes a sus versiones más recientes.
Categoría	Auditoría (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8546

Mensaje	El apagado del chasis ya está en curso.
Detailed Description	Ya había un apagado del chasis en curso cuando se recibió la solicitud de apagado adicional.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (PWR = Uso de energía)

Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8547

Mensaje	El servidor ya está APAGADO.
Detailed Description	El chasis ya estaba apagado cuando se recibió una solicitud de apagado.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8548

Mensaje	Se inició la operación de apagado del chasis.
Detailed Description	Se inició la operación de apagado del chasis.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8549

Mensaje	El apagado del chasis no ha finalizado correctamente.
Detailed Description	La operación solicitada de apagado del chasis no se completó correctamente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓*		
CMC	✓				✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8550

Mensaje	Se completó el apagado del chasis.
Detailed Description	Se completó el apagado del chasis.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓*		
CMC	✓				✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8551

Mensaje	Se estableció correctamente la alimentación del dispositivo de infraestructura virtual a *arg1* vatios de CC.
Arguments	***arg1*** = lectura de alimentación
Detailed Description	Esto se registrará cuando se configure una asignación de alimentación de dispositivo de infraestructura virtual.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8552

Mensaje	Chassis Management Controller no puede encender *arg1* - *arg2* debido a la insuficiencia de alimentación.
Arguments	***arg1*** = nombre de componente, ***arg2*** = id. de componente
Detailed Description	No hay suficiente alimentación para encender el componente identificado en el mensaje.
Recommended Response Action	Asegúrese de que hay suficiente espacio en el suministro de alimentación para distribuir la alimentación. Mediante la interfaz de usuario web del CMC, vaya a la página Descripción general del chasis > Alimentación > Estado del presupuesto de alimentación. En el campo Alimentación total de entrada disponible para asignar consulte la alimentación disponible. Para agregar más potencia, inserte más unidades de suministro de energía o quite

componentes no utilizados del chasis. Póngase en contacto con su proveedor de servicio para obtener información sobre la alimentación requerida para el componente identificado en el mensaje.

Categoría	Auditoría (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	8418
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

PWR8554

Mensaje	Chassis Management Controller no puede enviar la información de asignación de alimentación para *arg1* - *arg2* en la prioridad *arg3*.
Arguments	***arg1*** = nombre de componente, ***arg2*** = id. de componente, ***arg3*** = número de prioridad
Detailed Description	Esta situación se produce si el iDRAC está estar apagado después de que el CMC envía la información sobre la asignación de alimentación o si las comunicaciones entre el CMC y el iDRAC no funcionan.
Recommended Response Action	Realice un Reacoplamiento virtual del componente identificado en el mensaje. Mediante la interfaz de usuario web del CMC, vaya a la página Descripción general del chasis > Solución de problemas > Restablecer componentes y, a continuación, seleccione la ranura para el componente identificado en el mensaje y aplique el Reacoplamiento virtual.
Categoría	Auditoría (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8555

Mensaje	Chassis Management Controller no puede encender *arg1* - *arg2* en la prioridad *arg3* porque no hay suficiente alimentación. La alimentación mínima necesaria es *arg4* vatios de CA, pero solo *arg5* vatios de CA están disponibles.
Arguments	***arg1*** = nombre de componente, ***arg2*** = número de ranura, ***arg3*** = número de prioridad, ***arg4*** = alimentación mín., ***arg5*** = alimentación disponible
Detailed Description	La solicitud para encender el componente identificado en el mensaje no fue satisfactoria porque no hay alimentación suficiente disponible en la prioridad identificada para el componente.
Recommended Response Action	Asegúrese de que hay suficiente espacio en el suministro de alimentación para distribuir la alimentación. Mediante la interfaz de usuario web del CMC, vaya a la página Descripción general del chasis > Alimentación > Estado del presupuesto de alimentación. En el campo Alimentación total de entrada disponible para asignar consulte la alimentación disponible. Para agregar más potencia, inserte más unidades de suministro de energía o quite componentes no utilizados del chasis.
Categoría	Auditoría (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	8418
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

PWR8556

Mensaje	El servidor *arg1* se ha apagado debido a la insuficiencia de alimentación.
Arguments	***arg1*** = número de ranura
Detailed Description	El servidor identificado en el mensaje se ha apagado debido a la insuficiencia de alimentación.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	8417
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

PWR8557

Mensaje	La Capacidad de alimentación de entrada del sistema es demasiado bajo para ser aplicada por medio de la configuración actual de la fuente de alimentación.
Detailed Description	El valor del Límite de alimentación de la configuración actual no se puede hacer cumplir con firmeza. Esto puede ser el resultado de cambiar el modo de redundancia o cambiando las unidades de suministro de energía. La configuración del límite de alimentación debe ser mayor para que se pueda utilizar.
Recommended Response Action	Aumente el valor de Límite de alimentación. Para aumentar el valor del Límite de alimentación realice una de las siguientes acciones: 1) Mediante la interfaz web del CMC: Seleccione "Descripción general del chasis" - > Alimentación- > Configuración y, a continuación, ajuste los valores del Límite de alimentación de entrada del sistema. 2) Ejecute el siguiente comando RACADM en la interfaz de línea de comandos: "config -g cfgChassisPower -o cfgChassisPowerCap <valor>". Intente establecer el límite de alimentación por encima del nivel inferior que aparece en la página de configuración de la alimentación.
Categoría	Condición del sistema (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	2274
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

PWR8558

Mensaje	La Capacidad de alimentación de entrada del sistema se impone con la configuración actual de la fuente de alimentación.

Detailed Description	Se ha producido un cambio de configuración tal que, por ejemplo, el límite de alimentación actual ahora es compatible.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2275
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

PWR8559

Mensaje	Se inició un ciclo de encendido para el módulo de E/S *arg1*.
Arguments	***arg1*** = nombre de ranura M. E/S
Detailed Description	Se inició un ciclo de encendido iniciado para el módulo de E/S de la ranura identificada en el mensaje.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8560

Mensaje	No se puede encender el módulo de E/S *arg1* debido a la insuficiencia de alimentación del chasis.
Arguments	***arg1*** = nombre de ranura del módulo de E/S
Detailed Description	No se puede encender el módulo de E/S identificado en el mensaje debido a la insuficiencia de alimentación del chasis.
Recommended Response Action	Utilice la interfaz web de Chassis Management Controller para verificar los requisitos de alimentación disponible y de alimentación del módulo de E/S. Si hay alimentación suficiente disponible, reinicie el CMC y vuelva a intentar la operación. Si la cantidad de alimentación no es suficiente porque no hay unidades de suministro de energía suficientes, agregue unidades de suministro de energía adicionales y vuelva a insertar el módulo de E/S.
Categoría	Auditoría (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	8417
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

PWR8561

Mensaje	No se puede encender el servidor *arg1* debido a un problema de comunicación del iDRAC.
Arguments	***arg1*** = número de servidores
Detailed Description	Chassis Management Controller no puede comunicarse con el procesador de servicio del iDRAC del servidor y el servidor no puede encenderse. Esta situación puede producirse cuando el iDRAC se está reiniciando.
Recommended Response Action	Espere tres minutos y vuelva a intentar la operación. Si el problema no desaparece, retire y vuelva a insertar el servidor y espere a que el iDRAC que termine de reiniciarse.
Categoría	Auditoría (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	8417
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

PWR8562

Mensaje	No se puede encender el servidor *arg1* antes de que expire el tiempo del temporizador.
Arguments	***arg1*** = número de servidores
Detailed Description	No se puede encender el servidor antes de que venza la alimentación en el temporizador. Esto sucede si el servidor no mostró el cambio de estado de encendido dentro de los 30 después de la inicialización de la operación de encendido. Este problema también puede producirse cuando el iDRAC está reiniciando.
Recommended Response Action	Es posible que el servidor necesite más tiempo para encenderse. Espere diez segundos y verifique el estado de la alimentación. Si el servidor no se ha encendido, vuelva a intentar la operación. Si el problema no desaparece, retire y vuelva a insertar el servidor, espere a que el iDRAC complete el inicio y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Auditoría (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8563

Mensaje	No se puede activar el servidor *arg1* debido a una incongruencia en la red Fabric de E/S.
Arguments	***arg1*** = número de servidores
Detailed Description	El servidor identificado en el mensaje no se encendió debido a una incompatibilidad de red Fabric entre el módulo de E/S y la tarjeta mezzanine del servidor.
Recommended Response Action	Asegúrese de que la compatibilidad de hardware entre la tarjeta mezzanine (Mezz) y el módulo de E/S (IOM) sea correcta. Consulte el manual de hardware de M1000e para corregir la compatibilidad de los componentes.

Categoría	Auditoría (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	8417
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

PWR8564

Mensaje	No se puede encender el servidor *arg1* porque la solicitud de energía supera el límite de alimentación de entrada del sistema.
Arguments	***arg1*** = número de ranura
Detailed Description	El servidor identificado en el mensaje se ha apagado debido a que la alimentación disponible es menor que la alimentación solicitada.
Recommended Response Action	Utilice la interfaz web de Chassis Management Controller para verificar la Capacidad de alimentación máxima de entrada del sistema y los requisitos de alimentación del. Si hay suficiente alimentación disponible, vuelva a intentar la operación. De lo contrario, aumentar el valor de Límite de alimentación de entrada del sistema.
Categoría	Auditoría (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	8418
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

PWR8565

Mensaje	No se puede apagar el servidor *arg1* debido a un problema de comunicación del iDRAC.
Arguments	***arg1*** = número de servidores
Detailed Description	Chassis Management Controller no puede comunicarse con el procesador de servicio del iDRAC para el servidor identificado en el mensaje y servidor no se pudo apagar. Esta situación puede producirse cuando el iDRAC se está reiniciando.
Recommended Response Action	Haga lo siguiente: 1) Espere unos minutos para que el procesador de servicio del iDRAC complete el inicio. 2) Vuelva a intentar la operación. 3) Si el problema persiste, reinicie el iDRAC y espere unos minutos hasta que el iDRAC para completar el inicio antes de volver a intentar la operación.
Categoría	Auditoría (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	8417
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

PWR8566

Mensaje	No se puede apagar el servidor *arg1* antes de que expire el temporizador de apagado.
Arguments	***arg1*** = número de servidores
Detailed Description	No se puede apagar el servidor antes de que venza el temporizador de apagado. Esto sucede si el servidor no ha mostrado el estado "apagado" dentro de los 30 segundos después del inicio de la operación. Esta situación también puede ocurrir cuando el iDRAC está reiniciando.
Recommended Response Action	Es posible que el servidor necesite más tiempo para apagarse. Espere diez segundos y verifique el estado de la alimentación. Si el servidor no se ha apagado, vuelva a intentar la operación. Si el problema no desaparece, retire y vuelva a insertar el servidor, espere a que el iDRAC complete el inicio y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Auditoría (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8567

Mensaje	No se puede apagar el servidor *arg1* en una acción de ciclo de encendido.
Arguments	***arg1*** = número de servidores
Detailed Description	No se puede apagar el servidor en una operación de ciclo de encendido. Esto sucede si el servidor no muestra un cambio de estado de "apagado" en el tiempo esperado.
Recommended Response Action	El servidor podría haber tardarse más tiempo que lo esperado para apagarse. Si el servidor está apagado, enciéndale para completar el ciclo de encendido. Si el servidor no ha realizado un ciclo de encendido, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Auditoría (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8568

Mensaje	El servidor *arg1* no se apagó de manera ordenada antes del vencimiento del temporizador.
Arguments	***arg1*** = número de ranura
Detailed Description	El servidor identificado en el mensaje no se ha apagado de manera ordenada antes del vencimiento del temporizador de apagado del CMC. Esto sucede si el servidor no muestra el cambio de estado apagado en 60 segundos después del inicio de la operación o si el sistema operativo del servidor no ha apagado correctamente.

Recommended Response Action	Verifique si el sistema operativo del servidor identificado en el mensaje se ha apagado correctamente; si no lo ha hecho, complete manualmente el apagado o espere a que el apagado se complete normalmente. Si el problema persiste, realice un apagado forzado del servidor identificado en el mensaje.
Categoría	Auditoría (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8569

Mensaje	No se puede realizar un ciclo de encendido en el servidor *arg1* porque el servidor está apagado.
Arguments	***arg1*** = número de ranura
Detailed Description	La operación de ciclo de encendido solicitada no puede realizarse cuando el servidor está apagado. El servidor debe estar aún encendido para que la operación de ciclo de encendido se realice correctamente.
Recommended Response Action	Encienda el servidor, si es necesario, antes de solicitar una operación de ciclo de encendido.
Categoría	Auditoría (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8570

Mensaje	No se puede comunicar con iDRAC al intentar un ciclo de encendido en el servidor *arg1*.
Arguments	***arg1*** = número de ranura
Detailed Description	Chassis Management Controller no se puede comunicar con el iDRAC en el servidor identificado en el mensaje. Por lo tanto, el servidor no se pudo crear la operación de apagado/encendido. Esta situación puede producirse cuando el iDRAC se está reiniciando.
Recommended Response Action	Espere unos minutos y vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste, realice una de las acciones siguientes: 1) Restablezca el iDRAC, 2) Realizar una Recolocación virtual del servidor, 3) Extraiga y vuelva a insertar el servidor.
Categoría	Auditoría (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8571

Mensaje	No es posible realizar la acción de alimentación solicitada para el servidor ya que hay otra *arg1* acción de alimentación en curso.
Arguments	***arg1*** = id. de servidor
Detailed Description	Otro acción de encendido está en progreso. La acción de alimentación solicitada no puede realizarse hasta que se complete la acción de encendido en curso.
Recommended Response Action	Espere a que la acción de encendido en curso se complete y vuelva a intentar la operación nuevamente. Es posible que transcurran unos minutos para que la acción de alimentación actual se complete.
Categoría	Auditoría (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8572

Mensaje	No se puede apagar el servidor *arg1* porque el servidor está apagado.
Arguments	***arg1*** = id. de servidor
Detailed Description	El servidor identificado en el mensaje puede ser apagado solo si el servidor está encendido.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8573

Mensaje	Chassis Management Controller no se puede comunicar con iDRAC al intentar apagar el servidor *arg1*.
Arguments	***arg1*** = id. de servidor
Detailed Description	Chassis Management Controller no se puede comunicar con el iDRAC en el servidor identificado en el mensaje. Por lo tanto, el servidor no pudo crear la operación de apagado. Esta situación puede producirse cuando el iDRAC está reiniciando.
Recommended Response Action	Espere tres minutos y vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste, retire y vuelva a insertar el servidor y espere a que el iDRAC termine de reiniciarse antes de volver a intentar la operación.
Categoría	Auditoría (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	8418
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

PWR8574

Mensaje	Chassis Management Controller no se puede comunicar con iDRAC al intentar el restablecimiento completo del servidor *arg1*.
Arguments	***arg1*** = número de ranura
Detailed Description	Chassis Management Controller no se puede comunicar con el iDRAC en el servidor identificado en el mensaje. Por lo tanto, el servidor no pudo completar el restablecimiento forzado. Esta situación puede producirse cuando el iDRAC está reiniciando.
Recommended Response Action	Espere tres minutos y vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste, retire y vuelva a insertar el servidor y espere a que el iDRAC termine de reiniciarse antes de volver a intentar la operación.
Categoría	Auditoría (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	8417
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

PWR8575

Mensaje	Se inició el reacoplamiento virtual del servidor *arg1*.
Arguments	***arg1*** = id. de servidor
Detailed Description	Se inició el reacoplamiento virtual del servidor identificado en el mensaje. El reacoplamiento virtual equivale a quitar y volver a insertar un servidor.

Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8576

Mensaje	No se puede encender la funda o el sled *arg1* después de una operación de reacoplamiento virtual.
Arguments	***arg1*** = número de ranura
Detailed Description	El reacoplamiento virtual iniciado en la funda o el sled identificados en el mensaje apagó el componente correctamente. Sin embargo, la funda o el sled o no se encendieron correctamente. Un reacoplamiento virtual equivale a retirar y volver a insertar la funda o el sled.
Recommended Response Action	Vuelva a intentar la operación de reacoplamiento virtual de la funda o el sled identificados en el mensaje. Si el problema persiste, retire manualmente y vuelva a insertar la funda o el sled en el chasis.
Categoría	Auditoría (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8577

Mensaje	Se inició una operación de reacoplamiento virtual en la funda o el sled *arg1*.
Arguments	***arg1*** = número de ranura
Detailed Description	Se inició una operación de reacoplamiento virtual en la funda o el sled identificados en el mensaje. Un reacoplamiento virtual equivale a retirar y volver a insertar la funda o el sled.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8578

Mensaje	Chassis Management Controller no puede encender iDRAC en el servidor- *arg1* porque la alimentación necesaria es menor que la alimentación disponible.
Arguments	***arg1*** = número de ranura
Detailed Description	Chassis Management Controller no puede encender el iDRAC porque la alimentación requerida es menor que la alimentación disponible.
Recommended Response Action	Asegúrese de que hay suficiente espacio en el suministro de alimentación para distribuir la alimentación. Vaya a la página Descripción general del chasis > Alimentación > Estado del presupuesto de alimentación. En el campo Alimentación total de entrada disponible para asignar, consulte la alimentación disponible. Para agregar más potencia, inserte más unidades de suministro de energía o quite componentes no utilizados del chasis. Extraiga y vuelva a insertar el servidor cuando haya suficiente alimentación disponible.
Categoría	Auditoría (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	8418
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

PWR8579

Mensaje	Se inició una solicitud para restablecer el CMC *arg1*.
Arguments	***arg1*** = id de ranura
Detailed Description	Se inició una solicitud para restablecer el CMC identificado en el mensaje. Si hay un segundo CMC presente, se producirá una protección contra fallas al otro CMC.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8580

Mensaje	Chassis Management Controller no puede encender el servidor- *arg1* porque el chasis está apagado.
Arguments	***arg1*** = número de ranura
Detailed Description	La solicitud de encendido del servidor identificado en el mensaje no fue satisfactoria porque el chasis está apagado.
Recommended Response Action	Encienda el chasis y, a continuación, vuelva a intentar la operación. Para encender el chasis por medio de la interfaz de usuario web de Chassis Management Controller, vaya a Descripción general del chasis > > Control de alimentación, seleccione la opción Encender sistema y, a continuación, haga clic en Aplicar.
Categoría	Auditoría (PWR = Uso de energía)

Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓*		
CMC					✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8581

Mensaje	Chassis Management Controller no puede encender el servidor- *arg1* porque hay otra operación de encendido del chasis en curso.
Arguments	***arg1*** = número de ranura
Detailed Description	Una operación de encendido del chasis está en curso y el servidor identificado en el mensaje no se pudo encender.
Recommended Response Action	Espere hasta que el chasis actual complete la operación de encendido y el chasis se active y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Auditoría (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8582

Mensaje	Chassis Management Controller no puede encender el servidor- *arg1* porque el modo de conservación máxima de la alimentación está activado.
Arguments	***arg1*** = número de ranura

Detailed Description	No se puede encender el servidor identificado en el mensaje porque el Modo de conservación máxima de la alimentación (MPCM) está activado. Después de activar MPCM, el chasis estará en modo de ahorro de energía y el CMC no puede procesar más solicitudes de encendido del servidor.
Recommended Response Action	Desactive el Modo de conservación máxima de la alimentación y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Auditoría (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

PWR8583

Mensaje	Chassis Management Controller no puede encender el servidor- *arg1* debido a que hay unidades de suministro de energía de 110 V no confirmadas presentes.
Arguments	***arg1*** = número de ranura
Detailed Description	Para activar la operación de 110 V, se debe activar la opción Permitir operación de 110 VCA. Si la función no está activada, la operación de encendido del servidor no se procesará.
Recommended Response Action	En la página Configuración de la alimentación, en la interfaz de usuario web, seleccione la opción Permitir operación 110 VCA para los suministros de energía y vuelva a intentar la operación. Mediante la utilidad RACADM, ejecute el comando siguiente, racadm config -g cfgChassisPower -o cfgChassisAllow110VACOperation 1".
Categoría	Auditoría (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

PWR8584

Mensaje	Chassis Management Controller no puede encender el servidor- *arg1* porque se ha perdido la redundancia de suministro de energía y la función Redundancia de alimentación sobre el rendimiento está desactivada y la alimentación necesaria es menor que la alimentación disponible.
Arguments	***arg1*** = número de ranura
Detailed Description	Si se ha perdido la redundancia de la alimentación y la función rendimiento del servidor sobre redundancia de alimentación está desactivada, no se permitirá el encendido de los servidores.
Recommended Response Action	Para activar el encendido del servidor, en la página Configuración de la alimentación de la interfaz de usuario web, active la opción rendimiento del servidor sobre redundancia de alimentación. Con la utilidad RACADM, ejecute el siguiente comando racadm config -g cfgChassisPower -o cfgChassisPerformanceOverRedundancy 1". A continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Auditoría (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

PWR8585

Mensaje	Chassis Management Controller otorgó la alimentación necesaria para encender el servidor- *arg1*.
Arguments	***arg1*** = número de ranura
Detailed Description	Chassis Management Controller otorgó la alimentación necesaria para encender el servidor identificado en el mensaje.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

PWR8586

Mensaje	Chassis Management Controller no puede encender el servidor- *arg1* porque no se admite en el chasis VRTX.
Arguments	***arg1*** = número de ranura
Detailed Description	El chasis no admite el servidor identificado en el mensaje.
Recommended Response Action	El servidor insertado no es compatible en el chasis. Retire el servidor del chasis.
Categoría	Auditoría (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

PWR8587

Mensaje	Chassis Management Controller no puede encender el servidor- *arg1* porque el gabinete del chasis está abierto.
Arguments	***arg1*** = número de ranura
Detailed Description	El servidor no puede estar encendido si el gabinete está abierto.
Recommended Response Action	El gabinete del chasis está abierto. Vuelva a intentar la operación tras el cierre del gabinete.
Categoría	Auditoría (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

PWR8588

Mensaje	Chassis Management Controller no puede encender el servidor- *arg1* debido a una actualización del firmware de la infraestructura del chasis en curso.
Arguments	***arg1*** = número de ranura
Detailed Description	El servidor identificado en el mensaje no puede activarse en la infraestructura del chasis mientras una operación de actualización de firmware está en curso.
Recommended Response Action	La actualización del firmware de la infraestructura del chasis está en curso. Vuelva a intentar la operación después de finalizar la actualización del firmware.
Categoría	Auditoría (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

PWR8589

Mensaje	El servidor-*arg1*no tiene la tarjeta mezzanine PCIe en la ranura B1.
Arguments	***arg1*** = número de ranura
Detailed Description	La tarjeta mezzanine PCIe de la ranura B1 está ausente. Sin tarjetas mezzanine PCIe, las tarjetas PCIe del chasis no estarán disponibles para los servidores.

Recommended Response Action	Inserte una tarjeta mezzanine PCIe en la ranura B1.
Categoría	Auditoría (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8590

Mensaje	El servidor-*arg1*no tiene una tarjeta mezzanine PCIe en la ranura C1.
Arguments	***arg1*** = número de ranura
Detailed Description	La tarjeta mezzanine PCIe de la ranura C1 está ausente. Sin tarjetas mezzanine PCIe, las tarjetas PCIe del chasis no estarán disponibles para los servidores.
Recommended Response Action	Inserte una tarjeta mezzanine PCIe en la ranura C1.
Categoría	Auditoría (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8591

Mensaje	Los servidores se apagan para asignar alimentación a las unidades de disco duro recién insertadas.

Detailed Description	Antes de insertar unidades de disco duro, asegúrese de que el chasis tenga suficiente alimentación disponible. De lo contrario, los servidores operativos pueden apagarse.
Recommended Response Action	Asegúrese de que hay suficiente espacio en el suministro de alimentación para distribuir la alimentación. Vaya a la página Descripción general del chasis > Alimentación > Estado del presupuesto de alimentación. En el campo Alimentación total de entrada disponible para asignar, consulte la alimentación disponible. Para agregar más potencia, inserte más unidades de suministro de energía o quite componentes no utilizados del chasis.
Categoría	Auditoría (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	8417
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

PWR8592

Mensaje	Chassis Management Controller no puede encender o apagar el chasis ya que otra operación de encendido del chasis está en curso.
Detailed Description	La solicitud para encender o apagar el chasis se emitió antes de que se completara la operación de encendido/apagado anterior.
Recommended Response Action	Vuelva a intentar la operación cuando finalice la operación actual.
Categoría	Auditoría (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

PWR8593

Mensaje	Chassis Management Controller no puede encender o apagar el chasis ya que la actualización del firmware de los componentes de la infraestructura del chasis está en curso.
Detailed Description	La operación de encendido del chasis no pueden llevarse a cabo cuando una actualización de firmware de la infraestructura del chasis está en curso.
Recommended Response Action	Vuelva a intentar la operación una vez completada la actualización del firmware de los componentes de la infraestructura del chasis.

Categoría	Auditoría (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

PWR8594

Mensaje	Chassis Management Controller no puede establecer el modo de enfriamiento mejorado porque la alimentación solicitada *arg1* vatios de CA es mayor que la alimentación disponible de *arg2* vatios de CA.
Arguments	***arg1*** = vatios solicitados, ***arg2*** = vatios disponibles
Detailed Description	La alimentación disponible no es suficiente para activar la función de modo de enfriamiento mejorado.
Recommended Response Action	Asegúrese de que hay suministros de energía suficientes para activar la función Modo de enfriamiento mejorado. Vaya a la página Descripción general del chasis > Alimentación > Estado del presupuesto de alimentación. En el campo Alimentación total de entrada disponible para asignar consulte la alimentación disponible. Para agregar más potencia, inserte más unidades de suministro de energía o quite componentes no utilizados del chasis.
Categoría	Auditoría (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

PWR8595

Mensaje	Chassis Management Controller no puede encender servidor *arg1* debido a la insuficiencia de alimentación para *arg2*.
Arguments	***arg1*** = id. de ranura, ***arg2*** = nombre de componente del chasis
Detailed Description	La solicitud de encendido del servidor identificado en el mensaje no se completó correctamente porque el componente del chasis identificado en el mensaje no tiene alimentación suficiente.
Recommended Response Action	Chassis Management Controller (CMC) reintentará de encender el servidor y los componentes correspondientes asociados al servidor después de un intervalo predefinido. Si el problema no desaparece, consulte la sección Administración y supervisión de energía en la Guía del usuario del CMC para obtener más información acerca de la configuración de los valores de administración de energía.
Categoría	Auditoría (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8596

Mensaje	Chassis Management Controller no puede encender el servidor- *arg1* porque se ha perdido la redundancia de unidad de suministro de energía y no hay alimentación disponible suficiente.
Arguments	***arg1*** = número de ranura
Detailed Description	Chassis Management Controller no puede encender el servidor identificado en el mensaje debido a que la redundancia de la unidad de suministro de energía se ha perdido o se han quitado las unidades de suministro de energía. No hay alimentación suficiente para la operación.
Recommended Response Action	Asegúrese de que hay suficiente espacio en el suministro de alimentación para distribuir la alimentación. Vaya a la página Descripción general del chasis > Alimentación > Estado del presupuesto de alimentación. En el campo Alimentación total de entrada disponible para asignar, consulte la alimentación disponible. Para agregar más potencia, inserte más unidades de suministro de energía o quite componentes no utilizados del chasis. Una vez que haya suficiente alimentación disponible, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Auditoría (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

PWR8597

Mensaje	La unidad de suministro de energía (PSU) *arg1* está apagada debido a que no es compatible con el chasis.
Arguments	***arg1*** = número de unidades de suministro de energía
Detailed Description	La unidad de suministro de energía (PSU) identificada se apagó debido a que no es compatible con el chasis.
Recommended Response Action	Reemplace la unidad de suministro de energía identificada en el mensaje con una unidad adecuada y, a continuación, vuelva a intentar la operación. Para obtener una lista de las unidades de suministro de energía compatibles, consulte el Manual del propietario del sistema o póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Categoría	Auditoría (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	8417
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*	✓*					✓*

PWR8598

Mensaje	La unidad de suministro de energía (PSU) *arg1* está apagada debido a que no es compatible con las demás unidades que se utilizan en el chasis.
Arguments	***arg1*** = número de unidades de suministro de energía
Detailed Description	La unidad de suministro de energía (PSU) identificada en el mensaje se apaga debido a que no es compatible con las otras unidades de suministro de energía del chasis.
Recommended Response Action	Reemplace la unidad de suministro de energía con una unidad adecuada y, a continuación, vuelva a intentar la operación. Para obtener una lista de las unidades de suministro de energía compatibles, consulte el Manual del propietario del sistema o póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Categoría	Auditoría (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	8417
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*	✓*					✓*

PWR8601

Mensaje	El botón de encendido del sled de nodos múltiples está desactivado.
Detailed Description	Los botones de encendido de todos los sleds de nodos múltiples del chasis están desactivados. La operación para desactivar el botón de encendido se aplica solamente a los sleds de nodos múltiples disponibles y no afecta a otros servidores del chasis.
Recommended Response Action	Para activar el botón de encendido del chasis, utilice la interfaz de línea de comandos de RACADM del CMC (CLI) o la interfaz web del CMC. En la CLI, escriba "racadm config -g cfgChassisPower -o cfgChassisSledPowerButtonEnable 1". Mediante la interfaz web, haga clic en Descripción general del servidor > Alimentación > Control. Borre la casilla de verificación "Desactivar botón de encendido para todos los sleds de nodos múltiples del chasis".
Categoría	Configuración (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8602

Mensaje	El botón de encendido del sled de nodos múltiples está activado.
Detailed Description	Los botones de encendido de todos los sleds de nodos múltiples del chasis están activados. La operación para activar el botón de encendido se aplica solamente a los sleds de nodos múltiples disponibles y no afecta a otros servidores del chasis.
Recommended Response Action	Para desactivar el botón de encendido del chasis, utilice la interfaz de línea de comandos de RACADM del CMC (CLI) o la interfaz web del CMC. En la CLI, escriba ""racadm config -g cfgChassisPower -o cfgChassisSledPowerButtonEnable 0". Mediante la interfaz web, haga clic en Descripción general del servidor > Alimentación > Control. Seleccione la casilla de verificación "Desactivar botón de encendido para todos los sleds de nodos múltiples del chasis".
Categoría	Configuración (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8654

Mensaje	Chassis Management Controller (CMC) no puede enviar información de asignación de alimentación al componente *arg1 - arg2*.
Arguments	***arg1*** = nombre de componente, ***arg2*** = id. de componente

Detailed Description	El CMC no ha podido enviar correctamente la información de asignación de alimentación para el componente identificado en el mensaje porque el iDRAC está detenido después de que el CMC envió la asignación de alimentación o porque ha finalizado la comunicación entre el CMC y el iDRAC.
Recommended Response Action	Realice una operación de reacoplamiento virtual del componente y, a continuación, vuelva a intentar la operación. Para reacoplar virtualmente un componente, inicie sesión en la interfaz web del CMC, seleccione Descripción general del chasis > Solución de problemas > Restablecer componentes >, seleccione la opción correspondiente para el componente y, a continuación, haga clic en Reacoplamiento virtual.
Categoría	Auditoría (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8655

Mensaje	Chassis Management Controller (CMC) no puede encender el componente *arg1 - arg2* debido a la insuficiencia de alimentación. La alimentación mínima necesaria es de *arg3* vatios de CA, pero solo hay *arg4* vatios de CA disponibles.
Arguments	***arg1*** = nombre de componente, ***arg2*** = número de ranura, ***arg3*** = alimentación mín., ***arg4*** = alimentación disponible
Detailed Description	El CMC no ha podido encender el componente identificado en el mensaje debido a la insuficiencia de alimentación disponible.
Recommended Response Action	Asegúrese de que haya suficiente alimentación disponible y, a continuación, vuelva a intentar la operación. Para ver la energía disponible, en la interfaz web del CMC, haga clic en Descripción general del chasis > Alimentación > Estado del presupuesto de alimentación. La alimentación disponible aparece en el campo Alimentación total de entrada disponible para asignar. Para aumentar la energía disponible, agregue más unidades de suministro de energía o quite componentes no utilizados del chasis.
Categoría	Auditoría (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	8418
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

PWR8656

Mensaje	Chassis Management Controller (CMC) no puede encender el componente *arg1 - arg2* debido a la insuficiencia de alimentación.
Arguments	***arg1*** = nombre de componente, ***arg2*** = número de ranura
Detailed Description	El CMC no ha podido encender el componente identificado en el mensaje debido a la insuficiencia de alimentación disponible.
Recommended Response Action	Asegúrese de que haya suficiente alimentación disponible y, a continuación, vuelva a intentar la operación. Para aumentar la energía disponible, agregue más PSU con entradas de mayor voltaje o una mayor potencia nominal, quite los componentes que no están en uso del chasis o cambie la política de redundancia a Solo alertas de redundancia o No redundante.
Categoría	Auditoría (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	8418
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

PWR8663

Mensaje	No se puede encender el servidor *arg1* debido a una inconsistencia entre el módulo de E/S y la tarjeta mezzanine.
Arguments	***arg1*** = número de servidores
Detailed Description	El servidor identificado en el mensaje no se pudo encender debido a la incompatibilidad entre el módulo de E/S y tarjeta mezzanine.
Recommended Response Action	Asegúrese de que el módulo de E/S y la tarjeta mezzanine son compatibles. Para obtener información acerca de la compatibilidad de los componentes de hardware, consulte el Manual de hardware de chasis del sistema modular.
Categoría	Auditoría (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	8417

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

PWR8664

Mensaje	La función denominada conexión dinámica de suministros de energía es *arg1*.
Arguments	***arg1*** = activado o desactivado
Detailed Description	La función conexión dinámica de suministros de energía de la propiedad de configuración de alimentación está desactivada o activada según se lo identifica en el mensaje.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8665

Mensaje	El botón de encendido del chasis es *arg1*.
Arguments	***arg1*** = activado o desactivado
Detailed Description	El botón de encendido del chasis de la propiedad está activado o desactivado según se lo identifica en el mensaje.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.

Categoría	Configuración (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8666

Mensaje	Se ha iniciado la operación de ciclo de encendido de iKVM.
Detailed Description	Se ha iniciado la operación de ciclo de encendido de iKVM.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8667

Mensaje	Chassis Management Controller (CMC) está restableciendo iKVM a sus valores predeterminados.
Detailed Description	Chassis Management Controller (CMC) está restableciendo iKVM a sus valores predeterminados.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (PWR = Uso de energía)

Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8668

Mensaje	Chassis Management Controller (CMC) ha iniciado el proceso de restablecimiento de iKVM.
Detailed Description	Chassis Management Controller (CMC) ha iniciado el proceso de restablecimiento de iKVM.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8669

Mensaje	No se puede encender el servidor *arg1* debido a una incongruencia entre el chasis y los componentes del servidor.
Arguments	***arg1*** = número de servidores
Detailed Description	El servidor identificado en el mensaje no se pudo encender debido a la incompatibilidad entre los componentes PCIe del chasis y la tarjeta mezzanine.

Recommended Response Action	Asegúrese de que los componentes PCIe del chasis y la tarjeta mezzanine sean compatibles. Para obtener información acerca de la compatibilidad de los componentes de hardware, consulte el Manual de hardware de chasis del sistema modular en el sitio de asistencia.
Categoría	Auditoría (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	8417
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

PWR8670

Mensaje	No se puede encender el servidor *arg1* porque la alimentación necesaria de *arg2* vatios de CA supera el límite del conector de subsistemas de *arg3* vatios de CA para módulos de E/S, ventiladores y servidores.
Arguments	***arg1*** = Id. de ranura, ***arg2*** = nivel de alimentación, ***arg3*** = límite de alimentación
Detailed Description	El servidor identificado en el mensaje no se puede activar si el límite del conector para los subsistemas identificado en el mensaje se ha excedido.
Recommended Response Action	Asegúrese de que el sistema funcione dentro del límite del conector de subsistemas para los componentes especificados. Para revisar la información del presupuesto de alimentación, seleccione Descripción general del chasis > Alimentación - > Estado de presupuesto. Apague los componentes que no están en uso dentro del subsistema para tener alimentación disponible para el servidor y poder encender y apagar los servidores de menor prioridad y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Auditoría (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	8418
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓	✓	✓		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

PWR8671

Mensaje	Chassis Management Controller no puede establecer el Modo de refrigeración mejorado porque la alimentación solicitada de *arg1* vatios de CA supera el límite de alimentación de subsistemas de *arg2* vatios de CA para los módulos de E/S, ventiladores y servidores.
Arguments	***arg1*** = nivel de alimentación solicitado, ***arg2*** = límite de alimentación
Detailed Description	La función Modo de refrigeración mejorado no se puede activar debido a que la alimentación solicitada excede el límite de alimentación de subsistemas de chasis para los módulos de E/S, ventiladores y servidores.
Recommended Response Action	Asegúrese de que el sistema funcione dentro del límite del conector de subsistemas para los componentes especificados. Para revisar la información del presupuesto de alimentación, seleccione Descripción general del chasis > Alimentación - > Estado de presupuesto. Apague los componentes que no están en uso dentro del subsistema para tener alimentación disponible para establecer el Modo de refrigeración mejorado.
Categoría	Auditoría (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	8419
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓	✓	✓		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

PWR8672

Mensaje	El servidor de la ranura *arg1* no tiene una tarjeta mezzanine *arg2* en la ranura *arg3* .
Arguments	***arg1*** = número de ranura del servidor, ***arg2*** = tipo de tarjeta, ***arg3*** = número de posición intermedia
Detailed Description	El servidor identificado en el mensaje no tiene una tarjeta en la ranura Mezzanine según se lo identifica en el mensaje. La posición de la tarjeta mezzanine se identifica con los números siguientes: Para los servidores de un cuarto de ancho, el número de la posición es 1. Para los servidores de medio ancho, las tarjetas mezzanine C y B se asignan a los números de posición 1 y 2, respectivamente. Para los servidores de ancho completo, las tarjetas mezzanine C y B de la parte superior o izquierda del servidor se asignan a los números de posición 1 y 2, respectivamente. Las tarjetas mezzanine B y C de la parte inferior o derecha del servidor se asignan a los números de posición 3 y 4, respectivamente.

Recommended Response Action	Inserte una tarjeta mezzanine en la ranura identificada en el mensaje.
Categoría	Configuración (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8673

Mensaje	*arg1* configuración del chasis detectada en *arg2 arg3* .
Arguments	***arg1*** = clase portadora, ***arg2*** = voltaje, ***arg3*** = estado de alimentación
Detailed Description	Muestra el cambio de voltaje con el cambio de configuración de la alimentación.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						
CMC	✓						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8674

Mensaje	No se puede cambiar el valor de propiedad Permitir operación de 110 VCA porque no se admite en la configuración de NEBS (PWR o PSU).

Detailed Description	No se puede cambiar el valor de propiedad Permitir operación de 110 VCA porque no se admite en la configuración de NEBS (PWR o PSU).
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						
CMC	✓						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8675

Mensaje	Se ha detectado un suministro de energía de CA en la configuración de NEBS.
Detailed Description	Se ha detectado un suministro de energía de CA en la configuración de NEBS.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						
CMC	✓						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8676

Mensaje	No se puede establecer la propiedad *arg1* de alimentación del chasis.

Arguments	***arg1*** = nombre de propiedad
Detailed Description	No se puede establecer la propiedad de alimentación del chasis identificada en el mensaje.
Recommended Response Action	Póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Categoría	Configuración (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						
CMC	✓						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8677

Mensaje	Se ha cambiado la configuración de Conexión dinámica del suministro de energía.
Detailed Description	Se ha cambiado la configuración de Conexión dinámica del suministro de energía.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						
CMC	✓						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8678

Mensaje	El valor de la propiedad *arg1* es *arg2* .

Arguments	***arg1*** = nombre de propiedad, ***arg2*** = activar o desactivar
Detailed Description	Se ha cambiado la propiedad de alimentación identificada en el mensaje tal como se identifica en el mensaje.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						
CMC	✓						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8680

Mensaje	El *arg1* firmware de la ranura del servidor *arg2* no admite el sled de almacenamiento.
Arguments	***arg1*** = iDRAC/BIOS, ***arg2*** = número de ranura
Detailed Description	El firmware identificado en el mensaje no admite el sled de almacenamiento.
Recommended Response Action	Actualice el firmware identificado en el mensaje a la versión más reciente disponible admitida. Consulte la Guía del usuario de iDRAC más reciente para obtener información sobre las versiones compatibles con el sled de almacenamiento.
Categoría	Condición del sistema (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2273
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*	✓*	✓*				✓*

PWR8681

Mensaje	El *arg1* firmware de la ranura del servidor *arg2* no admite ranuras PCIe adicionales.
Arguments	***arg1*** = iDRAC/BIOS, ***arg2*** = número de ranura
Detailed Description	El firmware identificado en el mensaje no admite la operación de reasignación de PCIe.
Recommended Response Action	Actualice el firmware identificado en el mensaje a la versión más reciente disponible admitida. Consulte la Guía del usuario del iDRAC más reciente para obtener información acerca de las versiones que admiten la reasignación de PCIe.
Categoría	Condición del sistema (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2273
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*		✓*				✓*

PWR8682

Mensaje	No se puede encender la controladora del sled de almacenamiento *arg1* en la ranura *arg2* porque el módulo *arg3* no funciona.
Arguments	***arg1*** = número de controladora, ***arg2*** = número de ranura, ***arg3*** = nombre del módulo
Detailed Description	Chassis Management Controller (CMC) no puede encender la controladora del sled de almacenamiento identificada en el mensaje. La controladora del sled de almacenamiento del chasis no se puede encender debido a un problema de configuración o de hardware.
Recommended Response Action	Extraiga el sled de almacenamiento identificado en el mensaje, insértelo de nuevo y observe si se solucionó el problema. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2273
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*	✓*	✓*				✓*

PWR8683

Mensaje	Se inició el reacoplamiento virtual del periférico *arg1*.
Arguments	***arg1*** = número de ranura
Detailed Description	Se inició el reacoplamiento virtual del sled periférico identificado en el mensaje. El reacoplamiento virtual equivale a quitar y volver a insertar un sled periférico.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC	✓						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8684

Mensaje	La controladora del sled de almacenamiento *arg1* en la ranura *arg2* se ha encendido correctamente.
Arguments	***arg1*** = número de controladora, ***arg2*** = número de ranura
Detailed Description	El sled de almacenamiento de la controladora de la ranura identificada en el mensaje se ha encendido correctamente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (PWR = Uso de energía)

Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						
CMC	✓						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*	✓*					✓*

PWR8685

Mensaje	El *arg1* firmware de la ranura del servidor *arg2* admite los sled de almacenamiento.
Arguments	***arg1*** = iDRAC/BIOS, ***arg2*** = número de ranura
Detailed Description	El firmware identificado en el mensaje admite el sled de almacenamiento.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	8419
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓*	✓*	✓*	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC		✓*	✓*				✓*

PWR8686

Mensaje	Chassis Management Controller (CMC) no puede encender los sled de almacenamiento asociados con el servidor en la ranura *arg1* debido a que la versión del firmware de iDRAC en el servidor no admite el módulo de almacenamiento del chasis.
Arguments	***arg1*** = número de ranura

Detailed Description	Chassis Management Controller (CMC) no puede encender la controladora del sled de almacenamiento identificada en el mensaje debido a que la versión del iDRAC instalada en el servidor no es compatible.
Recommended Response Action	Actualice el firmware del iDRAC identificada en el mensaje a la versión más reciente disponible admitida y vuelva a intentar la operación. Para obtener más información acerca de las versiones de firmware admitidas, consulte la Guía del usuario de Chassis Management Controller disponible en el sitio de asistencia.
Categoría	Condición del sistema (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	2274
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*	✓*	✓*				✓*

PWR8687

Mensaje	Chassis Management Controller (CMC) no puede encender la controladora del sled de almacenamiento instalada en un servidor en la ranura *arg1* debido a que el servidor no dispone de una tarjeta intermedia.
Arguments	***arg1*** = ranura del servidor
Detailed Description	Chassis Management Controller (CMC) no puede encender la controladora del sled de almacenamiento instalada en el servidor en la ranura identificada en el mensaje debido a que el servidor no dispone de una tarjeta intermedia. La posición de una tarjeta intermedia se identifica con los números siguientes: para los servidores de un cuarto de ancho, el número de posición es 1. Para los servidores de medio ancho, las tarjetas mezzanine C y B se asignan a los números de posición 1 y 2, respectivamente. Para los servidores de ancho completo, las tarjetas intermedias C y B de la parte superior o izquierda del servidor se asignan a los números de posición 1 y 2, respectivamente. Las tarjetas mezzanine B y C de la parte inferior o derecha del servidor se asignan a los números de posición 3 y 4, respectivamente.
Recommended Response Action	Instale una tarjeta intermedia en la ranura de tarjeta intermedia del servidor identificada en el mensaje y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Condición del sistema (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	2274
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*	✓*	✓*				✓*

PWR8688

Mensaje	La función de recuperación corriente alterna del chasis se *arg1* .
Arguments	***arg1*** = activado o desactivado
Detailed Description	La función de recuperación corriente alterna del chasis está activada o desactivada tal y como se describe en el mensaje.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

PWR8689

Mensaje	El chasis, la infraestructura del chasis asociada y los nodos de computación se desactivan automáticamente porque se realiza una operación de encendido/apagado en Chassis Management Controller (CMC) cuando la función de restablecimiento de la alimentación de CA está desactivada.
Detailed Description	El chasis, la infraestructura del chasis asociada y los nodos de computación se desactivan automáticamente porque se realiza una operación de encendido/apagado en Chassis Management Controller cuando la función de restablecimiento de la alimentación de CA está desactivada.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.

Categoría	Auditoría (PWR = Uso de energía)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

Mensajes de suceso de RAC

RAC001

Mensaje	El comando se ha ejecutado correctamente.
Detailed Description	El comando se ha ejecutado correctamente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC002

Mensaje	Falla general.
Detailed Description	Se ha producido un error desconocido.
Recommended Response Action	Intente una de las siguientes acciones: 1) Vuelva a ejecutar el comando. 2) Restablezca el iDRAC y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC003

Mensaje	Falta el parámetro necesario *arg1*
Arguments	***arg1 =*** nombre de parámetro
Detailed Description	No se encuentran uno o varios de los parámetros necesarios para el método.
Recommended Response Action	Consulte el documento de perfiles y proporcione los parámetros necesarios
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC004

Mensaje	Valor de parámetro no válido para *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** parámetro
Detailed Description	El valor de parámetro para el parámetro proporcionado no es válido .
Recommended Response Action	Proporcione un valor de parámetro válido para el parámetro especificado.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC005

Mensaje	Incompatibilidad en el recuento de AttributeName y AttributeValue.
Detailed Description	El nombre los pares de valores no coincide en la entrada especificada en los parámetros de invocación del método.
Recommended Response Action	Proporcione un par (AttributeName, AttributeValue) válido.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC006

Mensaje	El valor de atributo no se puede cambiar debido a que es de solo lectura.
Detailed Description	El valor de atributo no se puede cambiar debido a que es de solo lectura.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC007

Mensaje	El valor de atributo se encuentra fuera del rango aceptable.

Detailed Description	El valor de atributo se encuentra fuera del rango aceptable.
Recommended Response Action	Introduzca un valor dentro del rango y vuelva a intentar la operación. Para obtener más información acerca del rango aceptable, consulte Dell Lifecycle Controller Remote Services Quick Start Guide (Guía de inicio rápido de Dell Lifecycle Controller Remote Services) y Documentos de perfil de DCIM disponibles en el sitio de asistencia.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC008

Mensaje	Valor booleano no válido
Detailed Description	El valor de atributo booleano no es válido para el atributo proporcionado.
Recommended Response Action	Proporcione un valor de atributo booleano válido para el atributo especificado.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC009

Mensaje	La longitud de la cadena de entrada excede la longitud máxima.
Detailed Description	La operación solicitada no se puede completar porque la longitud de la cadena de entrada excede la longitud máxima permitida.
Recommended Response Action	Verifique la longitud de la cadena y vuelva a intentar la operación. Consulte la documentación de Lifecycle Controller Remote Services.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC010

Mensaje	La entrada contiene un carácter no válido.
Detailed Description	El valor de entrada para el atributo que se intenta establecer contiene caracteres que no se permiten.
Recommended Response Action	Vuelva a intentar la operación con caracteres de entrada válidos. Consulte la documentación de Lifecycle Controller Remote Services.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0100

Mensaje	Se ha quitado la tarjeta inteligente. No se puede continuar con la comunicación.
Detailed Description	Se ha perdido la comunicación con la tarjeta inteligente.
Recommended Response Action	Inserte una tarjeta inteligente válida y vuelva a intentarlo.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0101

Mensaje	La tarjeta inteligente insertada no es válida o el lector de tarjeta inteligente no es compatible.
Detailed Description	Los datos devueltos no presentan un formato conocido.
Recommended Response Action	Las causas de este error pueden ser: 1. La tarjeta inteligente no es válida. Inserte una tarjeta inteligente válida y vuelva a intentarlo. 2. Revise la conexión entre el lector y el sistema. 3. Es posible que exista un problema con el lector de tarjeta inteligente. Intente volver a instalar el controlador para el lector o utilice un lector diferente.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0102

Mensaje	No se ha instalado el complemento para inicio de sesión mediante tarjeta inteligente. Instale el complemento en la interfaz gráfica de usuario web del iDRAC para iniciar sesión mediante una tarjeta inteligente.
Detailed Description	No se ha cargado el software para comunicarse con la tarjeta inteligente en este explorador. La tarjeta inteligente se puede utilizar para iniciar sesión únicamente si el software de tarjeta inteligente correspondiente se encuentra instalado en el explorador.
Recommended Response Action	Instale el complemento que se solicita en la interfaz gráfica de usuario web del iDRAC para iniciar sesión mediante una tarjeta inteligente.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0103

Mensaje	Este explorador no admite el inicio de sesión mediante tarjeta inteligente en el iDRAC. Utilice Internet Explorer versión 7.0 o posterior para poder usar esta función.
Detailed Description	El inicio de sesión mediante tarjeta inteligente solamente se admite en las versiones más recientes de Internet Explorer.
Recommended Response Action	Consulte la documentación o el texto de ayuda del iDRAC para obtener una lista de los exploradores admitidos.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0104

Mensaje	Se ha introducido un PIN incorrecto.
Detailed Description	Se ha introducido un PIN no válido. Si se realizan demasiados intentos de inicio de sesión con un inicio de sesión mediante tarjeta inteligente, es posible que se bloquee el usuario y no se permita su ingreso al sistema.
Recommended Response Action	1. Introduzca un PIN de tarjeta inteligente válido y vuelva a intentarlo. 2. Utilice otra tarjeta inteligente.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0105

Mensaje	No se puede detectar el lector de tarjeta inteligente. Compruebe si el lector se ha instalado correctamente.
Detailed Description	No se puede establecer o se ha perdido la comunicación con el lector de tarjeta inteligente.
Recommended Response Action	Las causas de este error pueden ser: 1. Revise la conexión entre el lector y el sistema. 2. Es posible que exista un problema con el lector de tarjeta inteligente. Intente volver a instalar el controlador para el lector o utilice un lector diferente.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0106

Mensaje	No se puede detectar la tarjeta inteligente. Inserte correctamente la tarjeta inteligente.

Detailed Description	Se ha establecido la comunicación con el lector de tarjeta inteligente y se ha insertado una tarjeta inteligente, pero existen problemas para leer la tarjeta inteligente.
Recommended Response Action	Las causas de este error pueden ser: 1. Asegúrese de que la tarjeta inteligente se haya colocado correctamente. 2. La tarjeta inteligente no es válida. Inserte una tarjeta inteligente válida y vuelva a intentarlo. 3. Revise la conexión entre el lector y el sistema. 4. Es posible que exista un problema con el lector de tarjeta inteligente. Intente volver a instalar el controlador para el lector o utilice un lector diferente.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0107

Mensaje	No se puede reconocer la tarjeta inteligente insertada. Asegúrese de que se hayan instalado los controladores CSP para tarjetas inteligentes correctos.
Detailed Description	Se ha establecido la comunicación con el lector de tarjeta inteligente y se ha insertado una tarjeta inteligente, pero existen problemas para obtener acceso a la tarjeta inteligente. No se han instalado los controladores de proveedor de servicios criptográficos (CPS) apropiados.
Recommended Response Action	Es posible que exista un problema con los controladores de proveedor de servicios criptográficos (CPS) para la tarjeta inteligente. Utilice el sistema operativo cliente para instalar el controlador de CSP. Si el sistema operativo presenta un problema con la tarjeta inteligente, no se podrá usar la tarjeta inteligente. Por lo tanto, asegúrese de que se pueda ejecutar el inicio de sesión mediante tarjeta inteligente en el sistema operativo Windows.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0108

Mensaje	Se ha detectado un error interno. Inserte una tarjeta inteligente válida y vuelva a intentarlo.
Detailed Description	Se ha detectado un error no específico en el momento de acceder a la tarjeta inteligente.
Recommended Response Action	Revise el mensaje de error anterior o siguiente a este mensaje.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC011

Mensaje	El trabajo de configuración ya existe, no se puede procesar más operaciones de establecimiento.

Detailed Description	Ya se ha programado un trabajo para aplicar los valores pendientes de atributo del iDRAC. No se permiten operaciones de configuración adicionales mientras existe un trabajo de configuración pendiente de ejecución.
Recommended Response Action	Espere a que el trabajo programado se complete para configurar más atributos.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0113

Mensaje	El valor de puerto para el registro del sistema remoto no es válido. El rango válido es de 1 a 65535 o de 0x1 a 0xFFFF.
Detailed Description	El dato introducido no es un valor entero en el rango válido de números.
Recommended Response Action	Introduzca un número de puerto para el registro del sistema remoto. Rango previsto: [1-65535 o 0x1-0xFFFF].
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0115

Mensaje	El valor de la dirección IP de destino no es válido.
Detailed Description	La dirección IPv4 no cumple con el estándar de direcciones o el rango de direcciones IPv4 admitido.
Recommended Response Action	Introduzca un valor de dirección IP de destino entre [1.0.0.0 - 223.255.255.255 menos: 127 (primer octeto), 0 y 255 (último octeto)].
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0116

Mensaje	La dirección IPv6 de destino no es válida.
Detailed Description	La dirección IPv6 introducida no cumple con el estándar de direcciones o el rango de direcciones IPv6 admitido.
Recommended Response Action	Introduzca una dirección IPv6 de destino válida.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0117

Mensaje	La tarjeta SD no se encuentra disponible.
Detailed Description	La tarjeta SD no está presente o se ha perdido la comunicación con la tarjeta SD. Esto podría reducir la funcionalidad y las capacidades.
Recommended Response Action	Las causas de este error pueden ser: 1. Asegúrese de que la tarjeta SD se haya colocado correctamente. 2. La tarjeta SD no es válida. Inserte una tarjeta SD válida de un tamaño mayor a 256 MB y vuelva a intentarlo.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0118

Mensaje	Se ha detectado una tarjeta vFlash SD no admitida.
Detailed Description	La tarjeta SD no es una tarjeta vFlash SD válida. El uso de medios que no pertenecen a Dell no permite el uso de algunas capacidades y funciones extendidas.
Recommended Response Action	Inserte una tarjeta vFlash SD admitida.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC012

Mensaje	No se puede ejecutar la operación porque los privilegios de usuario son insuficientes.
Detailed Description	Las credenciales de usuario proporcionadas no tienen los privilegios adecuados para realizar la operación solicitada..
Recommended Response Action	Vuelva a intentar la operación credenciales de usuario autorizadas para la operación solicitada.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0120

Mensaje	El tamaño de partición seleccionado excede el espacio disponible.
Detailed Description	El tamaño de partición solicitado excede el espacio disponible.
Recommended Response Action	Introduzca un tamaño de partición menor que el espacio no utilizado en la tarjeta vFlash SD.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0121

Mensaje	No se ha inicializado la tarjeta SD.
Detailed Description	La tarjeta SD no se puede leer. Se debe inicializar la tarjeta.
Recommended Response Action	Inicialice la tarjeta SD para poder utilizarla.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0124

Mensaje	Etiqueta no válida. La etiqueta debe contener exclusivamente caracteres alfanuméricos.
Detailed Description	Todos los caracteres de la etiqueta deben ser caracteres alfanuméricos.
Recommended Response Action	Ingrese únicamente caracteres alfanuméricos.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0126

Mensaje	El valor de la etiqueta no es válido. Rango previsto: caracteres alfanuméricos de 1 a 6.
Detailed Description	El campo de la etiqueta esté vacío. Se requiere una etiqueta para crear una partición vacía.
Recommended Response Action	Introduzca una etiqueta que contenga de uno a seis caracteres alfanuméricos.

Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0127

Mensaje	El tamaño especificado debe ser un valor numérico no fraccionario.
Detailed Description	El tamaño debe ser un número entero.
Recommended Response Action	Introduzca un número entero para el campo de tamaño.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0128

Mensaje	Se ha producido un error en vFlash.
Detailed Description	Se ha detectado un error no específico al obtener acceso a vFlash.
Recommended Response Action	Si el problema persiste, emita una nueva solicitud de firma de certificado (CSR) y vuelva a intentarlo. Intente de nuevo la operación después de unos minutos.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0129

Mensaje	Se ha producido un error al inicializar la tarjeta SD.
Detailed Description	No se ha devuelto ninguna respuesta de estado después de completar la solicitud de inicialización.
Recommended Response Action	Intente volver a inicializar la tarjeta después de unos minutos.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC013

Mensaje	No se puede ejecutar el método porque se ha introducido un FQDD no válido.
Detailed Description	No se puede ejecutar el método porque se ha introducido un FQDD no válido.
Recommended Response Action	Introduzca un FQDD válido y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0130

Mensaje	Se ha producido un error al crear una partición.
Detailed Description	Un mensaje separado proporcionará más detalles sobre este error que se ha detectado al crear la partición de vFlash.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0131

Mensaje	Se ha producido un error al eliminar una partición.
Detailed Description	Un mensaje separado proporcionará más detalles sobre este error que se ha detectado al eliminar la partición de vFlash.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0132

Mensaje	Se ha producido un error al formatear una partición.

Detailed Description	Un mensaje separado proporcionará más detalles sobre este error que se ha detectado al formatear la partición de vFlash.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0133

Mensaje	Se ha producido un error al descargar una partición.
Detailed Description	Se ha detectado un error no específico al descargar la partición de vFlash.
Recommended Response Action	Intente descargar la partición de nuevo después de unos minutos. Intente de nuevo la operación después de unos minutos.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0134

Mensaje	Esta operación no se encuentra disponible para las tarjetas que no son vFlash SD.
Detailed Description	La tarjeta SD no es una tarjeta vFlash SD válida. El uso de medios que no pertenecen a Dell no permite el uso de algunas capacidades y funciones extendidas.
Recommended Response Action	Inserte una tarjeta vFlash SD válida.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0135

Mensaje	Se ha producido un error al desconectar una partición.
Detailed Description	Un mensaje separado proporcionará más detalles sobre este error que se ha detectado al desconectar la partición de vFlash.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)

Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0136

Mensaje	Se ha producido un error al conectar una partición.
Detailed Description	Un mensaje separado proporcionará más detalles sobre este error que se ha detectado al conectar la partición de vFlash.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0137

Mensaje	Se ha producido un error al cambiar el estado de lectura-escritura de la partición.
Detailed Description	Un mensaje separado proporcionará más detalles sobre este error que se ha detectado al cambiar el estado de lectura-escritura de la partición de vFlash.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0138

Mensaje	No se ha cargado un certificado válido.
Detailed Description	El certificado recuperado se ha devuelto como un documento nulo o vacío.
Recommended Response Action	Cargue un certificado válido.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC014

Mensaje	No se puede ejecutar el método porque se ha introducido un nombre de atributo no válido.
Detailed Description	No se puede ejecutar el método porque se ha introducido un nombre de atributo no válido.
Recommended Response Action	Introduzca un nombre de atributo válido y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0140

Mensaje	Error en la actualización de firmware.
Detailed Description	El proceso de actualización de firmware ha devuelto un estado Falló la actualización.
Recommended Response Action	Si el error persiste, verifique la conectividad de red. Si el problema persiste, vuelva a cargar el firmware por medio de otra interfaz como la interfaz gráfica de usuario web, la utilidad RACADM o los paquetes DUP.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0141

Mensaje	Error en la verificación de actualización de firmware; el estado de actualización es desconocido.
Detailed Description	No se pudo realizar el proceso de verificación de la actualización; el estado de actualización de firmware es desconocido.
Recommended Response Action	Verifique si el firmware se ha actualizado; para eso, revise el nuevo número de versión de firmware. Si no se ha actualizado, intente realizar la actualización de firmware nuevamente después de unos minutos. Si el problema persiste, vuelva a cargar el firmware por medio de otra interfaz como la interfaz gráfica de usuario web, la utilidad RACADM o los paquetes DUP.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0142

Mensaje	El archivo no es válido para la actualización de firmware del iDRAC.

Detailed Description	El proceso de actualización de firmware ha identificado una imagen de firmware no válida.
Recommended Response Action	Cargue una imagen de firmware válida para el iDRAC.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0146

Mensaje	Error en la reversión de firmware.
Detailed Description	No se pudo realizar la operación de reversión de firmware.
Recommended Response Action	Si el problema persiste, restablezca el iDRAC y repita la operación. Intente la operación después de unos minutos.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0147

Mensaje	Reversión de firmware no disponible.
Detailed Description	Se ha perdido o se ha dañado la imagen de reversión de firmware.
Recommended Response Action	Cargue una imagen de firmware nueva.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0148

Mensaje	No se pudo recuperar información de baterías. El sistema se encuentra apagado.
Detailed Description	No se puede recuperar información acerca de las baterías mientras el sistema se encuentra apagado.
Recommended Response Action	Encienda el sistema para ver esta información.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0149

Mensaje	No se pudo recuperar información de los ventiladores. El sistema se encuentra apagado.
Detailed Description	No se puede recuperar información acerca de los ventiladores mientras el sistema se encuentra apagado.
Recommended Response Action	Encienda el sistema para ver esta información.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC015

Mensaje	No se puede ejecutar el método porque el valor de entrada no es uno de los valores posibles para AttributeName *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de atributo
Detailed Description	El valor del atributo de entrada no es válido para el atributo identificado en el mensaje.
Recommended Response Action	Proporcione el valor de atributo válidp para el atributo identificado en el mensaje y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0150

Mensaje	No se pudo recuperar información sobre el sensor de intromisión. El sistema se encuentra apagado.
Detailed Description	No se puede recuperar información sobre las intromisiones al sistema mientras el sistema se encuentra apagado.
Recommended Response Action	Encienda el sistema para ver esta información.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0151

Mensaje	No se pudo recuperar información de los medios flash extraíbles. El sistema se encuentra apagado.
Detailed Description	No se puede recuperar información acerca de los medios flash extraíbles mientras el sistema se encuentra apagado.
Recommended Response Action	Encienda el sistema para ver esta información.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0152

Mensaje	No se pudo recuperar información sobre los suministros de energía. El sistema se encuentra apagado.
Detailed Description	No se puede recuperar información acerca de los suministros de energía mientras el sistema se encuentra apagado.
Recommended Response Action	Encienda el sistema para ver esta información.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0153

Mensaje	Modo de alimentación no redundante. Consulte el manual de hardware del sistema para ver las implicancias.
Detailed Description	La redundancia de alimentación normalmente se usa para proteger el equipo de las interrupciones de alimentación inesperadas que pueden ocasionar pérdida de datos o daños en el hardware.
Recommended Response Action	Se recomienda utilizar la redundancia de alimentación.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0154

Mensaje	Modo de alimentación no redundante. Se ha degradado el suministro de energía secundario.
Detailed Description	Esto se muestra cuando un grupo de suministros de energía redundantes contiene uno o varios suministros de energía individuales en mal estado.

Recommended Response Action	Reemplace la unidad de suministro de energía degradada. Consulte la página Suministros de energía para obtener más información.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0155

Mensaje	No se pudo recuperar información de temperatura. El sistema se encuentra apagado.
Detailed Description	No se puede recuperar información acerca de la temperatura del sistema mientras el sistema se encuentra apagado.
Recommended Response Action	Encienda el sistema para ver esta información.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0156

Mensaje	No se pudo recuperar información de voltaje. El sistema se encuentra apagado.
Detailed Description	No se puede recuperar información acerca del voltaje del sistema mientras el sistema se encuentra apagado.
Recommended Response Action	Encienda el sistema para ver esta información.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0158

Mensaje	No se pudo cargar el archivo keytab de Kerberos.
Detailed Description	El iDRAC necesita el archivo keytab de Kerberos para autentificarse a sí mismo en el servidor de Kerberos (Active Directory). Este archivo se crea en el servidor de AD y se emite para el iDRAC. Es como una contraseña y, por ende, se debe mantener en secreto.
Recommended Response Action	Es posible que el archivo keytab de Kerberos se encuentre dañado. Cargue un archivo keytab de Kerberos válido.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0159

Mensaje	No se pudo cargar el certificado. No existe una clave privada o CSR pendiente.
Detailed Description	No se pudo cargar el certificado debido a que no existe una clave privada o una solicitud de firma de certificado (CSR) pendiente.
Recommended Response Action	Error en la carga debido a que no existe una solicitud de firma de certificado (CSR) pendiente. Intente crear una CSR nueva y, a continuación, vuelva a cargar el certificado.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC016

Mensaje	No se puede ejecutar el método porque se ha introducido un nombre de atributo no válido.
Detailed Description	No se puede ejecutar el método porque se ha introducido un nombre de atributo no válido.
Recommended Response Action	Introduzca un nombre de atributo válido y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0160

Mensaje	No se pudo cargar el certificado. No se puede validar el certificado.
Detailed Description	No se pudo cargar el certificado debido a que no se pudo validar el certificado.
Recommended Response Action	Es posible que el certificado se encuentre dañado. Intente crear una nueva solicitud de firma de certificado (CSR) y, a continuación, vuelva a cargar el certificado.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0163

Mensaje	Falta el certificado de identidad del hardware o está dañado.
Detailed Description	Falta el certificado de identidad del hardware o está dañado. Si falta el certificado de identidad del hardware, ciertas características de seguridad no están activadas.
Recommended Response Action	Para restaurar el certificado de identidad del hardware, reemplace la placa del iDRAC.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

RAC0169

Mensaje	No se pudo cargar el certificado. El certificado no es válido.
Detailed Description	No se pudo cargar el certificado, ya que el certificado no es válido.
Recommended Response Action	Es posible que el certificado se encuentre dañado. Intente crear una nueva solicitud de firma de certificado (CSR) y, a continuación, vuelva a cargar el certificado.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC017

Mensaje	Se ha creado el trabajo para aplicar el valor de atributo.
Detailed Description	Se ha creado el trabajo solicitado.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0171

Mensaje	No se pudo cargar el certificado. El certificado ha expirado.
Detailed Description	No se pudo cargar el certificado, ya que el certificado ha expirado.
Recommended Response Action	Es posible que el certificado haya expirado. Intente crear una nueva solicitud de firma de certificado (CSR) y, a continuación, vuelva a cargar el certificado.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC018

Mensaje	El trabajo se finalizó, pero con errores.
Detailed Description	Se intentaron todas las tareas en el trabajo, pero algunas no se completaron satisfactoriamente.
Recommended Response Action	Examine el origen de los errores mediante la inspección de los resultados de la ejecución del trabajo y, después de resolver los problemas, vuelva a intentar la operación. Los resultados del trabajo se pueden recuperar del Registro de Lifecycle o de la API de WSMan.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0180

Mensaje	No se pudo cargar el certificado. No se puede obtener el certificado de un emisor local de la autoridad de certificación (CA) para confirmar dicha autoridad es legítima.
Detailed Description	No se pudo cargar el certificado. No se puede obtener el certificado de un emisor local. El certificado de un emisor local es el certificado para la autoridad de certificación (CA) que ha firmado el certificado para el servidor de Active Directory (AD), a menos que sea autofirmado. El iDRAC debe verificar que la CA sea legítima.
Recommended Response Action	Es posible que el certificado haya expirado. Intente crear una CSR nueva y, a continuación, vuelva a cargar el certificado.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0181

Mensaje	El iDRAC se ha recuperado de un error del cargador de inicio del firmware con el siguiente motivo: *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** motivo
Detailed Description	El iDRAC se ha recuperado de un error del cargador de inicio del firmware que se ha producido debido al motivo identificado en el mensaje.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC0182

Mensaje	El firmware del iDRAC se reinició con el motivo siguiente: *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** motivo
Detailed Description	El iDRAC se ha restablecido debido al motivo identificado en el mensaje. Los motivos pueden incluir: ciclo de encendido de CA, caducidad del temporizador guardián o restablecimiento iniciado a través de la interfaz para el usuario o el botón de ID.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC019

Mensaje	El trabajo no se completó satisfactoriamente.
Detailed Description	El trabajo enviado no se completó satisfactoriamente.
Recommended Response Action	Examine el origen de los errores mediante la inspección de los resultados de la ejecución del trabajo y, después de resolver los problemas, vuelva a intentar la operación. Los resultados del trabajo se pueden recuperar del Registro de Lifecycle o de la API de WSMan.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC020

Mensaje	Completo
Detailed Description	El trabajo enviado se ha completado correctamente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0206

Mensaje	No se pudo cargar el certificado. No es un archivo de certificado.
Detailed Description	No se pudo cargar el certificado, ya que no es un archivo de certificado.
Recommended Response Action	Cargue un certificado válido.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0207

Mensaje	No se pudo cargar el certificado.
Detailed Description	No se pudo cargar el certificado. Esto posiblemente se deba a una conexión de red deficiente.
Recommended Response Action	Si el problema persiste, emita una nueva solicitud de firma de certificado (CSR) y vuelva a intentarlo. Intente de nuevo la operación después de unos minutos.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0208

Mensaje	Error en la carga. Esto puede ser debido a datos de clave no válidos.
Detailed Description	No se pudo realizar la carga. Esto posiblemente se deba a datos de clave no válidos.
Recommended Response Action	Cargar un certificado con una clave válida.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0209

Mensaje	No se pudo cargar el certificado. El iDRAC no puede realizar la carga en este momento.
Detailed Description	No se pudo cargar el certificado, ya que el iDRAC no puede realizar la carga en este momento.
Recommended Response Action	Si el problema persiste, emita una nueva solicitud de firma de certificado (CSR) y vuelva a intentarlo.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC021

Mensaje	No se pueden establecer valores estáticos para Dirección IP, Máscara de red o Puerta de enlace porque DHCP está activado.
Detailed Description	Los valores estáticos para la máscara de red o la puerta de enlace no se pueden configurar porque DHCP está activado.

Recommended Response Action	Desactive DHCP para establecer valores estáticos para Dirección IP, Máscara de red o Puerta de enlace.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0211

Mensaje	Error en la actualización de firmware.
Detailed Description	Error en la actualización de firmware. Esto puede ser debido a una imagen de firmware dañada, una conexión de red deficiente u otro problema.
Recommended Response Action	Descargue una nueva imagen de firmware e intente cargar el firmware nuevamente.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0212

Mensaje	El inicio de sesión ha fallado. Verifique que el nombre de usuario y la contraseña sean correctos.
Detailed Description	Este es un mensaje de error genérico que se utiliza en todas las páginas de inicio de sesión.
Recommended Response Action	Introduzca credenciales válidas.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0213

Mensaje	Falta el nombre de usuario.
Detailed Description	La página de inicio de sesión no contiene un nombre de usuario.
Recommended Response Action	Introduzca un nombre de usuario válido.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0214

Mensaje	Falta la contraseña.
Detailed Description	La página de inicio de sesión no contiene una contraseña.
Recommended Response Action	Introduzca una contraseña válida.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0215

Mensaje	El inicio de sesión ha fallado. El usuario no dispone de privilegios de inicio de sesión en el iDRAC.
Detailed Description	El inicio de sesión ha fallado, ya que el usuario no dispone de privilegios de inicio de sesión en el iDRAC.
Recommended Response Action	Se necesita el privilegio de inicio de sesión en el iDRAC.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0216

Mensaje	El inicio de sesión ha fallado.
Detailed Description	El inicio de sesión ha fallado debido a un motivo desconocido.
Recommended Response Action	Si el problema persiste, restablezca el iDRAC y repita la operación. Intente la operación después de unos minutos.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0217

Mensaje	El iDRAC no responde.
Detailed Description	El cliente no ha recibido una respuesta para la solicitud de inicio de sesión.

Recommended Response Action	Intente enviar un comando ping al iDRAC y, a continuación, vuelva a intentarlo.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0218

Mensaje	Se ha alcanzado el número máximo de sesiones de usuario.
Detailed Description	Es posible abrir 4 sesiones como máximo en la interfaz gráfica de usuario web del iDRAC en cualquier momento.
Recommended Response Action	Cierre una o varias sesiones antes de abrir otra sesión.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0219

Mensaje	El comando de alimentación ha fallado.
Detailed Description	No se pudo realizar el cambio de estado de la alimentación solicitado.
Recommended Response Action	Si el problema persiste, restablezca el iDRAC y repita la operación. Intente la operación después de unos minutos.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC022

Mensaje	No se pueden establecer valores para la contraseña de usuario, IPMILan, IPMISerial o de Privilegio de administrador de usuario debido a que el nombre de usuario no está configurado.
Detailed Description	No se pueden establecer valores para la contraseña de usuario, IPMILan, IPMISerial o de Privilegio de administrador de usuario debido a que el nombre de usuario no está configurado.
Recommended Response Action	Configure el nombre de usuario antes de intentar establecer otros atributos identificados.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0221

Mensaje	La dirección de correo electrónico de destino es demasiado larga. La longitud máxima es 64 caracteres.
Detailed Description	La dirección de correo electrónico de destino puede contener hasta 64 caracteres.
Recommended Response Action	Introduzca una dirección de correo electrónico que contenga hasta 64 caracteres.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0222

Mensaje	La dirección de correo electrónico de destino no es válida.
Detailed Description	La dirección de correo electrónico especificada no coincide con un formato de dirección de correo electrónico. Ej.: "janedoe@email.com".
Recommended Response Action	Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0223

Mensaje	Introduzca un valor alfanumérico o un símbolo válido para los elementos siguientes (consulte la ayuda en línea para obtener más información).
Detailed Description	La línea de asunto en el correo electrónico contiene caracteres no válidos.
Recommended Response Action	Carácter no válido. Escriba un valor válido como se indica en la ayuda en línea.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0224

Mensaje	Descripción de correo electrónico no válida.
Detailed Description	Se ha utilizado una cadena parcial para construir un mensaje de error completo.
Recommended Response Action	Introduzca una descripción de correo electrónico válida.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0225

Mensaje	No se pudo enviar el correo de prueba.
Detailed Description	No se pudo enviar el correo de prueba. Esto evitará que se envíen mensajes de alerta a esta dirección de correo electrónico.
Recommended Response Action	Confirme que: 1. Se haya configurado una dirección de servidor SMTP válida en el iDRAC. 2. Se haya configurado correctamente el servidor de correo electrónico remoto para enviar y recibir mensajes de correo electrónico.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0226

Mensaje	Error en el envío. No se pudo procesar la solicitud.
Detailed Description	No se pudo enviar el correo de prueba. Esto evitará que se envíen mensajes de alerta a esta dirección de correo electrónico.
Recommended Response Action	Confirme que: 1. Se haya configurado una dirección de servidor SMTP válida en el iDRAC. 2. Se haya configurado correctamente el servidor de correo electrónico remoto para enviar y recibir mensajes de correo electrónico.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0227

Mensaje	No se detecta la tarjeta SD. Inserte una tarjeta SD de un tamaño mayor a 256 MB.

Detailed Description	La tarjeta SD no está presente o se ha perdido la comunicación con la tarjeta SD. Esto podría reducir la funcionalidad y las capacidades.
Recommended Response Action	Las causas de este error pueden ser: 1. Asegúrese de que la tarjeta SD se haya colocado correctamente. 2. La tarjeta SD no es válida. Inserte una tarjeta SD válida de un tamaño mayor a 256 MB y vuelva a intentarlo.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0228

Mensaje	La tarjeta SD se detecta, pero no se reconoce el formato. Haga clic en Inicializar para inicializar la tarjeta.
Detailed Description	Es necesario formatear la tarjeta SD para poder utilizarla. Se debe inicializar la tarjeta.
Recommended Response Action	Haga clic en Inicializar para inicializar la tarjeta y poder utilizarla.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC023

Mensaje	No se puede activar el usuario o establecer valores para IPMILan, IPMISerial o Privilegio de administrador de usuario porque la contraseña del usuario no está configurada.
Detailed Description	No se puede activar el usuario o establecer valores para IPMILan, IPMISerial o Privilegio de administrador de usuario porque la contraseña del usuario no está configurada.
Recommended Response Action	Configure la contraseña de usuario antes de intentar activar los otros atributos identificados.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0230

Mensaje	Esta operación borrará todos los datos en la tarjeta SD. ¿Desea continuar?
Detailed Description	Este mensaje se muestra cuando se requiere confirmación para inicializar la tarjeta vFlash SD.
Recommended Response Action	Presione Aceptar para inicializar la tarjeta SD. Esto borrará todos los datos. Si no desea hacerlo, presione Cancelar.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)

Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0231

Mensaje	Esta operación borrará todos los datos en la partición. ¿Desea continuar?
Detailed Description	Este mensaje se muestra cuando se requiere confirmación para formatear la partición de la tarjeta vFlash SD.
Recommended Response Action	Presione Aceptar para inicializar la partición de la tarjeta SD. Esta acción borrará todos los datos de esta partición. Si no desea hacerlo, presione Cancelar.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0232

Mensaje	El inicio de sesión ha fallado. Verifique que el nombre de usuario y la contraseña sean correctos. La contraseña predeterminada segura se encuentra en la etiqueta de información extraíble ubicada en la parte frontal del chasis.
Detailed Description	Se trata de un mensaje de error específico que solo se utiliza en el aviso predeterminado de la página de inicio de sesión cuando el usuario no introduce correctamente la contraseña predeterminada segura.
Recommended Response Action	Introduzca unas credenciales válidas y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0235

Mensaje	Se ha agotado el tiempo de espera para cargar la imagen de vFlash.
Detailed Description	Cuando se carga una imagen en la partición de vFlash, la operación no responde y se agota el tiempo de espera.
Recommended Response Action	Intente cargar la imagen de vFlash de nuevo.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0236

Mensaje	Imagen no válida. Error en la carga.
Detailed Description	No se pudo cargar la imagen de vFlash, ya que la imagen no es válida.
Recommended Response Action	La imagen puede estar dañada. Intente cargar una imagen de vFlash válida.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0237

Mensaje	Se ha producido un error al cargar la imagen de vFlash.
Detailed Description	Un mensaje separado proporcionará más detalles sobre este error que se ha detectado al cargar la imagen de vFlash.
Recommended Response Action	Intente cargar la imagen de vFlash de nuevo.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0238

Mensaje	vFlash se encuentra en uso en otro proceso. Vuelva a intentar más tarde.
Detailed Description	vFlash no puede atender la solicitud en este momento. Vuelva a intentar más tarde.
Recommended Response Action	Si el problema persiste, restablezca el iDRAC y repita la operación.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0239

Mensaje	La tarjeta SD está protegida contra escritura.
Detailed Description	No se puede modificar el contenido de una tarjeta SD protegida contra escritura.

Recommended Response Action	Asegúrese de que la tarjeta SD no esté protegida contra escritura antes de intentar cambiar su contenido.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC024

Mensaje	No se puede establecer la prioridad de VLAN porque VLAN está desactivada.
Detailed Description	No se puede establecer la prioridad de VLAN porque VLAN está desactivada.
Recommended Response Action	Active VLAN para establecer la prioridad de VLAN.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0240

Mensaje	vFlash desactivada.
Detailed Description	vFlash debe estar activada para poder intentar esta operación.
Recommended Response Action	Active vFlash antes de intentar la operación.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0241

Mensaje	El tamaño especificado excede el tamaño máximo de *arg1* MB.
Arguments	***arg1 =*** tamaño
Detailed Description	La tarjeta SD no dispone de suficiente espacio libre.
Recommended Response Action	Elimine datos existentes o inserte una tarjeta SD de mayor tamaño y vuelva a intentarlo.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0242

Mensaje	La partición seleccionada no existe.
Detailed Description	La partición de vFlash no existe. Es posible que otro usuario haya eliminado esa partición.
Recommended Response Action	Actualice la página de la interfaz gráfica de usuario web para ver las particiones disponibles.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0243

Mensaje	Error en partición. Se ha producido un conflicto de particiones con otra sesión.
Detailed Description	Se ha producido un conflicto con una sesión simultánea. Es posible que otro usuario haya iniciado sesión mediante un explorador o RACADM aparte.
Recommended Response Action	Se ha producido un conflicto con una sesión simultánea. Actualice la página para ver las opciones disponibles por el momento.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0244

Mensaje	La etiqueta de la partición debe ser única.
Detailed Description	Este mensaje se muestra cuando se introduce un nombre de partición de vFlash duplicado.
Recommended Response Action	Introduzca un nombre de etiqueta exclusivo para la partición.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0245

Mensaje	La partición se encuentra en uso en otro proceso.
Detailed Description	La partición de vFlash se encuentra en uso en otro proceso. Por ende, la operación actual no puede continuar.
Recommended Response Action	Si el problema persiste, vuelva a cargar el firmware por medio de otra interfaz como la interfaz gráfica de usuario web, la utilidad RACADM o los paquetes DUP. Intente la operación después de unos minutos.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0246

Mensaje	La partición es de sólo lectura.
Detailed Description	No se puede modificar el contenido de una partición de sólo lectura.
Recommended Response Action	Asegúrese de que se permita la escritura en la partición antes de intentar cambiar el contenido.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0247

Mensaje	La partición se encuentra conectada.
Detailed Description	Este mensaje se muestra cuando se intenta descargar o formatear una partición de vFlash conectada.
Recommended Response Action	Desconecte esta partición y vuelva a intentarlo.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0248

Mensaje	Esta operación eliminará la partición de forma permanente. ¿Desea continuar?
Detailed Description	Este mensaje se muestra cuando se intenta eliminar una partición de vFlash.
Recommended Response Action	Presione Aceptar para eliminar la partición de la tarjeta SD. Esta acción borrará todos los datos de esta partición. Si no desea hacerlo, presione Cancelar.

Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0249

Mensaje	Una o varias particiones se encuentran en uso en otro proceso.
Detailed Description	La partición de vFlash se encuentra en uso en otro proceso. Por ende, la operación actual no puede continuar.
Recommended Response Action	Si el problema persiste, restablezca el iDRAC y repita la operación. Intente la operación después de unos minutos.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC025

Mensaje	No se pueden establecer valores para los atributos DNS1 o DNS2 porque DHCP está activado.
Detailed Description	No se pueden establecer valores estáticos para DNS1 o DNS2 cuando DNS de DHCP está activado.
Recommended Response Action	Desactive DHCP para establecer los valores de DNS1 o DNS2.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0250

Mensaje	Una o varias particiones son de sólo lectura.
Detailed Description	Las particiones de vFlash son de sólo lectura. Por ende, la operación actual no puede continuar.
Recommended Response Action	Asegúrese de que se permita la escritura en las particiones antes de intentar cambiar el contenido.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0251

Mensaje	Una o varias particiones se encuentran conectadas en este momento.
Detailed Description	Las particiones de vFlash se encuentran conectadas. Por ende, la operación actual no puede continuar.
Recommended Response Action	Desconecte las particiones y vuelva a intentarlo.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0252

Mensaje	Una o varias particiones se encuentran desconectadas en este momento.
Detailed Description	Las particiones de vFlash se encuentran desconectadas. Por ende, la operación actual no puede continuar.
Recommended Response Action	Conecte las particiones y vuelva a intentarlo.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0253

Mensaje	La dirección IP no es válida. Rango previsto: [1.0.0.0 - 223.255.255.255 menos: 127 (primer octeto), 0 y 255 (último octeto)].
Detailed Description	Este mensaje de error se muestra para indicar que la dirección IPv4 no cumple con el formato requerido.
Recommended Response Action	Introduzca una dirección IP válida. Rango previsto: [1.0.0.0 - 223.255.255.255 menos: 127 (primer octeto), 0 y 255 (último octeto)].
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0254

Mensaje	La dirección de puerta de enlace no es válida. Rango previsto: [0.0.0.0 ó 1.0.0.0 - 223.255.255.255 menos: 127 (primer octeto), 0 y 255 (último octeto)].

Detailed Description	Este mensaje de error se muestra para indicar que la dirección de puerta de enlace IPv4 no cumple con el formato requerido.
Recommended Response Action	Introduzca una dirección de puerta de enlace válida. Rango previsto: [0.0.0.0 ó 1.0.0.0 - 223.255.255.255 menos: 127 (primer octeto), 0 y 255 (último octeto)].
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0255

Mensaje	La máscara de subred no es válida. Los rangos previstos son: 255.XXX.0.0 [Clase A], 255.255.XXX.0 [Clase B], 255.255.255.XXX [Clase C] y XXX.0.0.0 [otros], donde XXX debe ser un valor válido (0, 128, 192, 224, 240, 248, 252, 254).
Detailed Description	Este mensaje de error se muestra para indicar que la máscara de subred IPv4 no cumple con el formato requerido.
Recommended Response Action	Introduzca una máscara de subred válida. Los rangos previstos son: 255.XXX.0.0 [Clase A], 255.255.XXX.0 [Clase B], 255.255.255.XXX [Clase C] y XXX.0.0.0 [otros], donde XXX debe ser un valor válido (0, 128, 192, 224, 240, 248, 252, 254).
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0256

Mensaje	La dirección de servidor DNS preferido no es válida. Rango previsto: [0.0.0.0 ó 1.0.0.0 - 223.255.255.255 menos: 127 (primer octeto), 0 y 255 (último octeto)].
Detailed Description	Este mensaje de error se muestra para indicar que la dirección IPv4 de servidor DNS preferido no cumple con el formato requerido.
Recommended Response Action	Introduzca una dirección de servidor DNS preferido válida. Rango previsto: [0.0.0.0 ó 1.0.0.0 - 223.255.255.255 menos: 127 (primer octeto), 0 y 255 (último octeto)].
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0257

Mensaje	La dirección de servidor DNS alternativo no es válida. Rango previsto: [0.0.0.0 ó 1.0.0.0 - 223.255.255.255 menos: 127 (primer octeto), 0 y 255 (último octeto)].

Detailed Description	Este mensaje de error se muestra para indicar que la dirección IPv4 de servidor DNS alternativo no cumple con el formato requerido.
Recommended Response Action	Introduzca una dirección de servidor DNS alternativo válida. Rango previsto: [0.0.0.0 ó 1.0.0.0 - 223.255.255.255 menos: 127 (primer octeto), 0 y 255 (último octeto)].
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0259

Mensaje	Dirección IPv6 no válida.
Detailed Description	Este mensaje de error se muestra para indicar que la dirección IPv6 no cumple con el formato requerido.
Recommended Response Action	Introduzca una dirección IPv6 válida.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC026

Mensaje	No se puede establecer el nombre de dominio de DNS, ya que "Nombre de dominio de DHCP" está activado.
Detailed Description	No se puede establecer el nombre de dominio de DNS, ya que "Nombre de dominio de DHCP" está activado.
Recommended Response Action	Desactive "Nombre de dominio de DHCP" para establecer los valores para el nombre del dominio DNS.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0260

Mensaje	Longitud de prefijo de IPv6 no válida. Rango previsto: 0-128.
Detailed Description	La longitud de prefijo para la dirección IPv6 especificada no es válida.
Recommended Response Action	Introduzca una longitud de prefijo de IPv6 válida. Rango previsto: 0-128.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0261

Mensaje	Dirección de puerta de enlace IPv6 no válida.
Detailed Description	Este mensaje de error se muestra para indicar que la dirección de puerta de enlace IPv6 no cumple con el formato requerido.
Recommended Response Action	Introduzca una dirección de puerta de enlace IPv6 válida.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0262

Mensaje	La dirección IPv6 de servidor DNS preferido no es válida.
Detailed Description	Este mensaje de error se muestra para indicar que la dirección IPv6 de servidor DNS preferido no cumple con el formato requerido.
Recommended Response Action	Introduzca una dirección IPv6 válida para el servidor DNS preferido.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0263

Mensaje	La dirección IPv6 de servidor DNS alternativo no es válida.
Detailed Description	Este mensaje de error se muestra para indicar que la dirección IPv6 de servidor DNS alternativo no cumple con el formato requerido.
Recommended Response Action	Introduzca una dirección IPv6 válida para el servidor DNS alternativo.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0265

Mensaje	Especifique la identificación de VLAN y la prioridad de VLAN.
Detailed Description	Si se ha activado VLAN, especifique la identificación de VLAN y la prioridad de VLAN.
Recommended Response Action	Introduzca una valor de identificación de VLAN y de prioridad de VLAN.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0266

Mensaje	Identificación de VLAN no válida. Rango previsto: 1-4094.
Detailed Description	Especifique una identificación de VLAN válida.
Recommended Response Action	Introduzca una identificación de VLAN válida. Rango previsto: 1-4094.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0267

Mensaje	Prioridad de VLAN no válida. Rango previsto: 0-7.
Detailed Description	Especifique una prioridad de VLAN válida.
Recommended Response Action	Introduzca una prioridad de VLAN válida. Rango previsto: 0-7.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0268

Mensaje	NIC desactivado.
Detailed Description	NIC se encuentra desactivado. Esto puede afectar de forma negativa la operación actual y no permitir las interacciones subsiguientes de la interfaz gráfica de usuario con este NIC.

Recommended Response Action	Active NIC antes de realizar la operación.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0269

Mensaje	Valor de MTU para NIC no válido. Rango previsto: 576-1500 o 0x240-0x5DC.
Detailed Description	Especifique un valor válido de unidades de transmisión máxima (MTU) para NIC.
Recommended Response Action	Introduzca un valor de MTU para NIC válido. Rango previsto: 576-1500 o 0x240-0x5DC.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC027

Mensaje	No se pueden establecer valores para Velocidad o Dúplex porque Negociación automática está activada.
Detailed Description	No se pueden establecer valores estáticos para Velocidad o Dúplex cuando el atributo Negociación automática está activado.
Recommended Response Action	Desactive la negociación automática para establecer los valores de velocidad o dúplex.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0270

Mensaje	IPv4 e IPv6 desactivadas.
Detailed Description	Este es un mensaje de advertencia donde se indica que, si se continúa con esta operación, no se permitirán las interacciones subsiguientes de la interfaz gráfica de usuario con este NIC.
Recommended Response Action	Active IPv4 o IPv6 antes de continuar con la operación.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0271

Mensaje	Si se continúa, se bloqueará la cuenta de usuario.
Detailed Description	El bloqueo de la cuenta de usuario impide obtener acceso al iDRAC.
Recommended Response Action	Presione Aceptar para bloquear esta cuenta de usuario. Esta acción evitará el acceso futuro para este usuario. Si no desea hacerlo, presione Cancelar.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0272

Mensaje	La desactivación de NIC impedirá que el usuario obtenga acceso al iDRAC de manera remota a través de la interfaz gráfica de usuario web, la utilidad RACADM remota, SSH y Telnet. La utilidad Racadm local y la interfaz en serie continuarán funcionando.
Detailed Description	Si se desactiva la casilla de verificación Activar NIC, se desactivará el acceso remoto al iDRAC.
Recommended Response Action	Desactive el NIC únicamente si no desea usar el acceso remoto.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0273

Mensaje	El acceso al iDRAC se limitará a ejecutar la utilidad Racadm en el servidor local o usar la interfaz en serie.
Detailed Description	Si se desactiva la casilla de verificación Activar NIC, se desactivará el acceso remoto al iDRAC.
Recommended Response Action	Active el acceso remoto para obtener acceso al iDRAC de manera remota.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0274

Mensaje	Consulte la documentación para el usuario del iDRAC para obtener más información sobre el uso de la utilidad Racadm o la interfaz en serie.
Detailed Description	Si se desactiva la casilla de verificación Activar NIC, se desactivará el acceso remoto al iDRAC.
Recommended Response Action	Consulte la documentación para el usuario del iDRAC para obtener más información sobre el uso de racadm.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0275

Mensaje	Haga clic en Acepta para desactivar el NIC. Haga clic en Cancelar para conservar la configuración sin cambios.
Detailed Description	Si se desactiva la casilla de verificación Activar NIC, se desactivará el acceso remoto al iDRAC.
Recommended Response Action	Desactive el NIC únicamente si no desea usar el acceso remoto.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0276

Mensaje	Haga clic en Aplicar para guardar los cambios y actualizar esta página.
Detailed Description	Si se desactiva la casilla de verificación Activar NIC, se desactivará el acceso remoto al iDRAC.
Recommended Response Action	Haga clic en Aplicar para guardar los cambios.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0277

Mensaje	La desactivación de IPv4 impide el acceso al iDRAC mediante una dirección IPv4.
Detailed Description	Este mensaje de advertencia se muestra cuando se desactiva IPv4.

Recommended Response Action	Utilice la red IPv6 para obtener acceso al iDRAC de manera remota.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0278

Mensaje	La desactivación de IPv6 impide el acceso al iDRAC mediante una dirección IPv6.
Detailed Description	Este mensaje de advertencia se muestra cuando se desactiva IPv6.
Recommended Response Action	Utilice la red IPv4 para obtener acceso al iDRAC de manera remota.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0279

Mensaje	Clave de cifrado no válida. Formato previsto: de 0 a 40 caracteres, el número de caracteres debe ser par y no se permiten espacios en blanco.
Detailed Description	Se ha introducido una clave de cifrado IPMI no válida.
Recommended Response Action	Introduzca una clave de cifrado válida de hasta 40 caracteres. No se permite un número de caracteres impar ni espacios en blanco.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC028

Mensaje	No se puede activar "Nombre de dominio de DNS desde DHCP" o "DNS desde DHCP", ya que el DHCP está desactivado.
Detailed Description	Los atributos "Nombre de dominio de DNS desde DHCP" y "DNS desde DHCP" dependen de que el atributo DHCP esté activado. En la actualidad, el DHCP está configurada como desactivado.
Recommended Response Action	Establezca el atributo DHCP en Activar para activar el nombre de dominio de DNS desde DHCP o DNS desde DHCP.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0280

Mensaje	El rango de direcciones IP no es válido. Rango previsto: 0.0.0.0 - 255.255.255.255.
Detailed Description	Este mensaje de error se muestra para indicar que la dirección IPv4 no cumple con el formato requerido.
Recommended Response Action	Introduzca un rango de direcciones IP válido. Rango previsto: 0.0.0.0 - 255.255.255.255.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0281

Mensaje	La máscara de subred IP no es válida. Rango previsto: 0.0.0.0 - 255.255.255.255.
Detailed Description	Este mensaje de error se muestra para indicar que la máscara de subred IP no cumple con el formato requerido.
Recommended Response Action	Introduzca una máscara de subred IP válida. Rango previsto: 0.0.0.0 - 255.255.255.255.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0282

Mensaje	El número de fallos de bloqueo de IP no es válido. Rango previsto: 2-16.
Detailed Description	Este número es la cantidad de intentos fallidos de inicio de sesión provenientes de una dirección IP antes de que tales intentos sean rechazados. El valor predeterminado es 10.
Recommended Response Action	Introduzca un número de fallos de bloqueo de IP válido. Rango previsto: 2-16.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0283

Mensaje	La ventana de fallos de bloqueo de IP no es válida. Rango previsto: 10-65535.
Detailed Description	Este es el período establecido (en segundos) en el cual se deben producir las fallas de número de fallos de bloqueo de IP para desencadenar el tiempo de penalización de bloqueo de IP. El valor predeterminado es 3600 segundos (1 hora).
Recommended Response Action	Introduzca una ventana de fallos de bloqueo de IP válida. Rango previsto: 10-65535.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0284

Mensaje	El tiempo de penalización de fallos de bloqueo de IP no es válido. Rango previsto: 10-65535.
Detailed Description	Este es el período establecido (en segundos) en el cual se deben rechazar los intentos de inicio de sesión provenientes de una dirección IP con una cantidad excesiva de errores. El valor predeterminado es 3600 segundos (1 hora).
Recommended Response Action	Introduzca un tiempo de penalización de fallos de bloqueo de IP válido. Rango previsto: 10-65535.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0285

Mensaje	El nombre de usuario no puede quedar en blanco.
Detailed Description	El nombre de usuario no puede estar vacío para la creación de una cuenta de usuario.
Recommended Response Action	Escriba un nombre de usuario.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0286

Mensaje	Los campos Contraseña nueva y Confirmar contraseña nueva no pueden quedar en blanco.

Detailed Description	Al crear una cuenta de usuario, los campos Contraseña nueva y Confirmar contraseña nueva no pueden estar vacíos.
Recommended Response Action	Introduzca contraseñas válidas para Contraseña nueva y Confirmar contraseña nueva.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0288

Mensaje	Anotación no válida. La anotación debe contener exclusivamente caracteres alfanuméricos y símbolos válidos.
Detailed Description	Todos los caracteres introducidos deben ser opciones alfanuméricas o símbolos válidos.
Recommended Response Action	Introduzca únicamente caracteres alfanuméricos y símbolos válidos.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0289

Mensaje	Los valores en los campos Contraseña nueva y Confirmar contraseña nueva no coinciden.
Detailed Description	Al crear una cuenta de usuario, se debe introducir el mismo valor en los campos Contraseña nueva y Confirmar contraseña nueva.
Recommended Response Action	Introduzca los mismos valores en los campos Contraseña nueva y Confirmar contraseña nueva.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC029

Mensaje	No se puede completar la operación debido a que los valores de dependencia necesarios no se encuentran en la entrada.
Detailed Description	No se puede completar la operación debido a que los valores de dependencia necesarios no se encuentran en la entrada.
Recommended Response Action	Consulte la Dell Lifecycle Controller Remote Services Quick Start Guide (Guía de inicio rápido y documentos de perfil de Dell Lifecycle Controller Remote Services) que está disponible en el sitio de asistencia y, a continuación, vuelva a intentar la operación.

Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0290

Mensaje	El nombre de usuario no puede contener espacios.
Detailed Description	El valor para el nombre de usuario no admite espacios.
Recommended Response Action	No introduzca espacios en el nombre de usuario. Si lo desea, utilice guiones bajos.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0291

Mensaje	El nombre de usuario no puede contener: /, \, @, . o " (comillas).
Detailed Description	El valor para el nombre de usuario no admite estos caracteres.
Recommended Response Action	No introduzca /, \, @, . o " (comillas) en el nombre de usuario.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0292

Mensaje	No se ha cargado un certificado válido.
Detailed Description	Este error se muestra cuando LDAP o Active Directory no pueden encontrar su certificado.
Recommended Response Action	Cargue un certificado válido.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0293

Mensaje	Cuando la validación de certificados se encuentra activada, se debe cargar un certificado raíz de una autoridad de certificados (CA) válido. El certificado de CA se usa para verificar el certificado SSL de servidor de directorio.
Detailed Description	Este error se muestra cuando LDAP o Active Directory no pueden encontrar un certificado de una autoridad de certificados (CA) asociado.
Recommended Response Action	Cargue un certificado raíz de una autoridad de certificados (CA) válido.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0294

Mensaje	El valor de Intervalo de acumulación de caracteres no es válido. Rango previsto: 1-255.
Detailed Description	Esta es la cantidad de tiempo que el iDRAC debe esperar antes de enviar un paquete de datos parcial de comunicación en serie en la LAN (SOL). Este parámetro se expresa en milisegundos. Se recomienda utilizar 10 milisegundos para obtener un rendimiento óptimo.
Recommended Response Action	Introduzca un valor de Intervalo de acumulación de caracteres válido. Rango previsto: 1-255.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0295

Mensaje	El valor de Umbral de envío de caracteres no es válido. Rango previsto: 1-255.
Detailed Description	Esta es la cantidad de caracteres por paquete de datos de comunicación en serie en la LAN (SOL). Cuando la cantidad de caracteres aceptados por el iDRAC es igual o superior al valor de Umbral de envío de caracteres, el iDRAC comienza a transmitir de inmediato los paquetes de datos de SOL que contienen una cantidad de caracteres igual o inferior a dicho umbral. Si un paquete contiene menos caracteres que lo expresado por este umbral, se define como un paquete de datos parcial de SOL. Se recomienda utilizar 255 caracteres para obtener un rendimiento óptimo.
Recommended Response Action	Introduzca un valor de Umbral de envío de caracteres válido. Rango previsto: 1-255.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0297

Mensaje	Se debe configurar una dirección de controlador de dominio.
Detailed Description	Se debe especificar la dirección de controlador de dominio para la configuración de Active Directory.
Recommended Response Action	Introduzca una dirección de controlador de dominio válida.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0298

Mensaje	Se debe configurar un nombre de dominio raíz.
Detailed Description	Se debe especificar un nombre de dominio raíz para la configuración de Active Directory.
Recommended Response Action	Se debe configurar un nombre de dominio raíz.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC030

Mensaje	Este atributo depende de un atributo relacionado que tiene un valor incorrecto.
Detailed Description	Este atributo depende de un atributo relacionado que tiene un valor incorrecto. El atributo relacionados es el valor principal en una relación de dependencia de valor principal y secundario y afecta los valores que el atributo secundario puede tener.
Recommended Response Action	Consulte la Guía del usuario de Lifecycle Controller Remote Services o el Perfil de la tarjeta DCIM de iDRAC para determinar los valores requeridos para el atributo relacionado y vuelva a intentar la operación con el valor apropiado.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0301

Mensaje	La conexión con el recurso compartido de archivos remotos no se encuentra disponible. Verifique la configuración y vuelva a intentarlo.

Detailed Description	El usuario no podrá conectarse al recurso compartido de archivos remotos.
Recommended Response Action	Asegúrese de que exista una conectividad apropiada entre el cliente y el recurso compartido de archivos remotos antes de utilizar esta función.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0302

Mensaje	iDRAC Express no admite esta función.
Detailed Description	Este mensaje de error se muestra cuando el iDRAC no contiene una licencia Enterprise válida.
Recommended Response Action	Realice una actualización a iDRAC Enterprise para admitir esta función.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0303

Mensaje	La consola virtual se encuentra desactivada o usted no cuenta con el privilegio Acceder a consola virtual.
Detailed Description	Este mensaje de error se muestra cuando la función Consola virtual no se encuentra disponible.
Recommended Response Action	Active la consola virtual y solicite al administrador que le otorgue el privilegio Acceder a consola virtual.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0304

Mensaje	Se ha finalizado la actualización de firmware.
Detailed Description	Se ha finalizado la actualización de firmware.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC031

Mensaje	No se puede completar la operación porque se ha introducido un nombre de usuario incorrecto.
Detailed Description	La operación no se puede completar porque se introdujo un nombre de usuario incorrecto.
Recommended Response Action	Introduzca un nombre de usuario válido y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC032

Mensaje	El valor especificado para el nombre DNS del RAC no es válido.
Detailed Description	El nombre de RAC de DNS especificado no es válido.
Recommended Response Action	Vuelva a intentar la operación con el nombre DNS del RAC válido.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC033

Mensaje	No se puede activar el atributo porque IPv4 está desactivada.
Detailed Description	El atributo no se puede activar, ya que depende de que se active IPv4
Recommended Response Action	Active IPv4 y vuelva a intentar el comando
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC034

Mensaje	No se puede crear un trabajo porque la cola de trabajos está llena.

Detailed Description	La fila de trabajo en espera está llena.
Recommended Response Action	Espere a que la ejecución de trabajos existentes se complete o elimine algunos trabajos de la cola de trabajos.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC035

Mensaje	Sin configuraciones pendientes.
Detailed Description	No existen valores pendientes para ninguno de los atributos del iDRAC.
Recommended Response Action	Asegúrese de que no haya valores pendientes para los atributos que están destinados para la configuración.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC036

Mensaje	Error en dependencia de atributo.
Detailed Description	El valor de atributo especificado depende de otro valor de atributo. El valor de dependencia actual no es válido. Se debe modificar el otro valor de atributo para poder establecer el valor de atributo especificado.
Recommended Response Action	Consulte la documentación de Lifecycle Controller Remote Services para ver la dependencia del atributo especificado con respecto a otro valor de atributo y reintente la operación.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC037

Mensaje	Sin configuraciones pendientes para eliminar.
Detailed Description	No existen configuraciones pendientes para eliminar.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC038

Mensaje	No se puede realizar la operación debido a un error desconocido en el iDRAC.
Detailed Description	La operación no se completó correctamente debido a un error desconocido en el iDRAC.
Recommended Response Action	Vuelva a intentar la acción. Si el problema continúa, restablezca el iDRAC.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC039

Mensaje	Valor de parámetro no válido para *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** parámetro
Detailed Description	El valor proporcionado para el parámetro especificado no es válido.
Recommended Response Action	Verifique el valor para el parámetro especificado. Consulte la documentación de Lifecycle Controller Remote Services.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC040

Mensaje	Parámetros faltantes *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** parámetros
Detailed Description	No se encuentran uno o varios de los parámetros necesarios para el método invocado en la operación.
Recommended Response Action	Verifique que se hayan proporcionado todos los parámetros necesarios. Consulte la documentación de Lifecycle Controller Remote Services.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0400

Mensaje	Memoria baja en el iDRAC.
Detailed Description	El iDRAC se está quedando sin memoria.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC0401

Mensaje	Monitor de iDRAC: *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** cadena de error
Detailed Description	Error crítico del programa de recuperación de servicio de iDRAC.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC						✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC041

Mensaje	Error en la operación de establecimiento de los filtros de sucesos.
Detailed Description	La operación de establecimiento de los filtros de sucesos no se completó correctamente debido a que los parámetros de entrada no son válidos.
Recommended Response Action	Verifique los parámetros de entrada especificados y vuelva a intentar la operación. Consulte la documentación de Lifecycle Controller Remote Services.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC042

Mensaje	El número de parámetros de entrada no es válido.
Detailed Description	El número de parámetros de entrada proporcionado no es válido para realizar la operación.
Recommended Response Action	Verifique que se hayan proporcionado todos los parámetros necesarios. Consulte la documentación de Lifecycle Controller Remote Services.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC043

Mensaje	No se pueden actualizar algunos de los valores de los filtros de sucesos.
Detailed Description	No se actualizaron algunos de los valores de configuración de los filtros de sucesos debido a los problemas encontrados en el procesamiento de los parámetros de entrada.
Recommended Response Action	Verifique los parámetros de entrada proporcionados y vuelva a intentar la operación. Consulte la documentación de Lifecycle Controller Remote Services.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC044

Mensaje	No se pueden actualizar algunos de los valores de los filtros de sucesos.

Detailed Description	No se actualizaron algunos de los valores de configuración de los filtros de sucesos debido a los problemas encontrados en el procesamiento de los parámetros de entrada.
Recommended Response Action	Verifique los parámetros de entrada proporcionados y vuelva a intentar la operación. Consulte la documentación de Lifecycle Controller Remote Services.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC045

Mensaje	El filtro de sucesos no existe para la combinación de parámetros de entrada.
Detailed Description	La combinación de parámetros de entrada proporcionada no coincidía con ninguno de los filtros de sucesos.
Recommended Response Action	Verifique la combinación de parámetros de entrada y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC046

Mensaje	La notificación de sucesos no es compatible con el filtro de sucesos especificado.
Detailed Description	La notificación de sucesos seleccionada no es compatible con el filtro de sucesos especificado.
Recommended Response Action	Consulte la Guía del usuario del iDRAC y la documentación de Lifecycle Controller y vuelva a intentar la operación con una selección de notificaciones de sucesos válida en el filtro especificado.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC047

Mensaje	La acción de sucesos no es compatible con el filtro de sucesos especificado.
Detailed Description	La acción de sucesos seleccionada no es compatible con el filtro de sucesos especificado.
Recommended Response Action	Consulte la Guía del usuario de iDRAC y la documentación de Lifecycle Controller y vuelva a intentar la operación con una selección de acciones de sucesos válida en el filtro especificado.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC048

Mensaje	La operación se ha realizado correctamente.
Detailed Description	La operación se completó satisfactoriamente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC049

Mensaje	Error de asignación de recursos.
Detailed Description	La operación no se completó correctamente debido a la falta de memoria o espacio de archivos en el iDRAC.
Recommended Response Action	Restablezca el iDRAC y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC050

Mensaje	El código de país no es válido.
Detailed Description	El código de país no se ha introducido en el formato correcto o no existe. Consulte ISO 3166 para obtener el formato correcto de código de país.
Recommended Response Action	Introduzca el código de país en el formato correcto, como se define en ISO 3166. Por ejemplo, Estados Unidos = US.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0500

Mensaje	No existe ninguna batería para mostrar.
Detailed Description	Las baterías no se pueden mostrar. Este error puede presentarse cuando el sistema host se encuentra apagado o existe un cable desconectado o dañado para las baterías conectadas a la controladora.
Recommended Response Action	1. Compruebe si el sistema host se encuentra apagado o cerrado. 2. Asegúrese de que las baterías estén conectadas correctamente.
Categoría	Almacenamiento (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0501

Mensaje	No existe ningún disco físico para mostrar.
Detailed Description	Los discos físicos no se pueden mostrar. Este error puede presentarse cuando el sistema host se encuentra apagado o se han extraído los discos físicos. Esto puede resultar en una pérdida de comunicación al intentar recuperar los datos de la controladora.
Recommended Response Action	1. Compruebe si el sistema host se encuentra apagado o cerrado. 2. Verifique que los discos físicos estén insertados en el gabinete o conectados al plano posterior. 3. No se han detectado controladoras con capacidad fuera de banda.
Categoría	Almacenamiento (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0502

Mensaje	No existe ningún disco virtual para mostrar.
Detailed Description	Los discos virtuales no se pueden mostrar. Este error puede presentarse cuando el sistema host se encuentra apagado o no se han creado discos virtuales.
Recommended Response Action	1. Compruebe si el sistema host se encuentra apagado o cerrado. 2. Verifique si se han creado discos virtuales.
Categoría	Almacenamiento (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0503

Mensaje	No existen controladoras con capacidad fuera de banda para mostrar.
Detailed Description	Las controladoras con capacidad fuera de banda no se pueden mostrar. Este error puede presentarse cuando el sistema host se encuentra apagado, o cuando se eliminan o desconectan controladoras.
Recommended Response Action	Compruebe si el sistema host se encuentra apagado o cerrado.
Categoría	Almacenamiento (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0504

Mensaje	No existen gabinetes para mostrar.
Detailed Description	Los gabinetes no se pueden mostrar. Este error puede presentarse cuando el sistema host se encuentra apagado, no se ha conectado ningún gabinete a la controladora, o un cable adaptador para el gabinete se encuentra dañado o desconectado.
Recommended Response Action	1. Compruebe si el sistema host se encuentra ENCENDIDO. 2. Verifique que el gabinete de almacenamiento esté ENCENDIDO. 3. Verifique que los cables adaptadores se hayan conectado correctamente y que no haya clavijas dobladas.
Categoría	Almacenamiento (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0505

Mensaje	No existe ningún dispositivo para mostrar.
Detailed Description	Los dispositivos no se muestran. Este error puede presentarse si se han extraído o desconectado estos componentes.
Recommended Response Action	1. Compruebe si el sistema host se encuentra ENCENDIDO. 2. Verifique que el gabinete de almacenamiento esté ENCENDIDO. 3. Verifique que los cables adaptadores se hayan conectado correctamente y que no haya clavijas dobladas.
Categoría	Almacenamiento (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0506

Mensaje	No dispone de los privilegios para realizar esta operación.
Detailed Description	Este error se presenta cuando el usuario intenta acceder a un programa o una función que no se encuentra incluida en los privilegios otorgados a los usuarios.
Recommended Response Action	Póngase en contacto con el administrador del sistema para realizar la operación o solicitar los privilegios requeridos.
Categoría	Almacenamiento (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0507

Mensaje	No se puede encontrar el recurso solicitado.
Detailed Description	No se puede mostrar la información solicitada, ya que el sistema no encuentra ningún recurso que coincida. Esto se produce cuando el sistema se encuentra apagado, el recurso no está presente o el recurso se ha extraído o eliminado. El recurso puede ser un disco físicos, una tarjeta vFlash SD, un certificado SSL o un certificado de firma personalizada.
Recommended Response Action	Realice una de las acciones siguientes y vuelva a intentar la operación: 1) Encienda el sistema. 2) Determine que el recurso esté disponible.
Categoría	Almacenamiento (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0508

Mensaje	Se ha producido un error inesperado.
Detailed Description	El servidor ha detectado una condición inesperada. Esto puede ser debido a una notación de objeto de JavaScript no válida.
Recommended Response Action	Espere unos minutos y, a continuación, actualice la página. Si el problema persiste, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Almacenamiento (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0509

Mensaje	El servidor no se encuentra disponible por el momento. Intente nuevamente después de unos minutos.
Detailed Description	El servidor actualmente no puede atender la solicitud debido a una sobrecarga temporal o una acción de mantenimiento del servidor.
Recommended Response Action	Espere unos minutos y, a continuación, actualice la página. Si el problema persiste, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Almacenamiento (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC051

Mensaje	Nombre de parámetro *arg1* no admitido.
Arguments	***arg1 =*** nombre de parámetro
Detailed Description	El nombre de parámetro no se admite.
Recommended Response Action	Elimine el parámetro no admitido y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0510

Mensaje	No existe ningún suceso para mostrar.
Detailed Description	Este error se produce cuando el registro de Lifecycle no presenta sucesos recientes.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0511

Mensaje	No existe ningún disco físico para mostrar.

Detailed Description	Los discos físicos no se pueden mostrar. Este error puede presentarse cuando el sistema host se encuentra apagado, los discos físicos se han extraído o se han aplicado filtros incorrectos.
Recommended Response Action	1. Compruebe si el sistema host se encuentra apagado o cerrado. 2. Verifique que los discos físicos estén insertados en el gabinete o conectados al plano posterior. 3. Verifique que se hayan aplicado los filtros correctos. 4. Verifique que el gabinete de almacenamiento esté encendido. 5. Verifique que los cables adaptadores se hayan conectado correctamente y que no haya clavijas dobladas.
Categoría	Almacenamiento (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0512

Mensaje	No existe ningún disco virtual para mostrar.
Detailed Description	Los discos virtuales no se pueden mostrar. Este error puede presentarse cuando el sistema host se encuentra apagado, no se han creado discos virtuales o se han aplicado los filtros incorrectos.
Recommended Response Action	1. Compruebe si el sistema host se encuentra ENCENDIDO. 2. Verifique si se han creado discos virtuales. 3. Verifique que se hayan aplicado los filtros correctos. 4. Verifique que el gabinete de almacenamiento esté ENCENDIDO. 5. Verifique que los cables adaptadores se hayan conectado correctamente y que no haya clavijas dobladas.
Categoría	Almacenamiento (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0513

Mensaje	No existe ningún disco virtual para mostrar.
Detailed Description	No existe ningún disco virtual para mostrar. Es posible que no se hayan creado discos virtuales, la controladora puede no estar en el modo RAID, o es posible que haya trabajos de creación o eliminación pendientes que no se han completado.
Recommended Response Action	Compruebe lo siguiente: 1) Asegúrese de que el servidor esté apagado. Si el servidor está apagado, enciéndalo y espere hasta que se complete la POST. 2) Si no se crean discos virtuales, para iniciar el proceso de creación, haga clic en #{create_virtualdisk_link}. 3) Si las operaciones de creación de discos virtuales están en estado pendiente, complete el proceso de creación. Para completar la creación de los discos virtuales, vaya a la página Operaciones pendientes y cree un trabajo de configuración en la controladora correspondiente. 4) Si las operaciones de eliminación de discos virtuales están en estado pendiente, cancélelas. Para cancelar las operaciones de eliminación de discos virtuales pendientes, vaya a la página Operaciones pendientes y elimine todas las operaciones pendientes de la controladora correspondiente. 5) Si las controladoras están en el modo HBA, cámbielas al modo RAID. Para cambiar las controladoras a modo RAID mediante la utilidad F2 de configuración del sistema, vaya a Configuración del dispositivo > Controladora RAID > Administración de la controladora > Administración avanzada de la controladora > Cambiar a modo RAID.
Categoría	Almacenamiento (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0514

Mensaje	No se puede crear los discos virtuales en la controladora seleccionada.
Detailed Description	Los discos virtuales no pueden crearse debido a uno o varios motivos identificados en la acción de respuesta recomendada.
Recommended Response Action	Compruebe lo siguiente: 1) Si no hay unidades de disco físico disponibles para la creación del disco virtual (VD), instale unidades de discos físicos adicionales. 2) Si se alcanzó la cantidad máxima de discos virtuales que se pueden crear en la controladora, no se podrá crear un nuevo disco virtual hasta que se elimine uno existente. 3) Si se ha creado la cantidad máxima de discos virtuales admitidos por el grupo de unidades, no se podrá crear un nuevo disco virtual hasta que se elimine uno existente del grupo de unidades seleccionado. 4) Si la unidad de disco físico está en el modo no RAID, conviértala a RAID pulsando Ctrl+R mientras se reinicia el servidor y, a continuación, seleccione la controladora correspondiente. Presione F2 y seleccione la opción Convertir a RAID y, a continuación, complete la operación. 5) Si hay un trabajo actualmente en ejecución o programado en la controladora seleccionada, deberá completarse o eliminarse antes de intentar una operación nueva. El estado del trabajo programado se puede ver y administrar en la página Lista de trabajos en espera en iDRAC. Haga clic en Lista de trabajos en espera para ver el estado de los trabajos programados.
Categoría	Almacenamiento (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0516

Mensaje	La conversión de las unidades de discos físicos a RAID sobrescribirá cualquier arreglo RAID creado por el sistema operativo.
Detailed Description	La conversión de las unidades de discos físicos a RAID sobrescribirá cualquier arreglo RAID creado por el sistema operativo.
Recommended Response Action	Asegúrese de que no existe ningún arreglo RAID configurado por el sistema operativo y, a continuación, haga clic en Aceptar.
Categoría	Almacenamiento (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC052

Mensaje	No se puede crear un trabajo de configuración debido a que existe un trabajo de configuración en progreso.
Detailed Description	No se puede crear un trabajo de configuración debido a que existe un trabajo de configuración en progreso. Solamente se puede ejecutar o procesar un trabajo de configuración para un componente en un momento determinado.
Recommended Response Action	Vuelva a intentar la operación después que se haya completado el trabajo de configuración existente, o cancele el trabajo de configuración existente y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC053

Mensaje	El paso de sistema operativo a iDRAC se encuentra desactivado.
Detailed Description	Uno o varios de los atributos que se desean configurar dependen de que se active el paso de sistema operativo a iDRAC.
Recommended Response Action	Active el paso de sistema operativo a iDRAC y vuelva a intentar el comando anterior.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC054

Mensaje	Los atributos de cuenta de usuario no se pueden restablecer a los valores predeterminados debido a un error interno.
Detailed Description	Los atributos de la cuenta de usuario no se pueden restablecer a los valores predeterminados debido a un error interno.
Recommended Response Action	Asegúrese de que el archivo XML de configuración contenga valores válidos para los atributos de la cuenta de usuario y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC055

Mensaje	No se puede borrar el nombre de usuario debido a que la cuenta de usuario se encuentra activada en el archivo XML de configuración de entrada.
Detailed Description	No se puede borrar el nombre de usuario, ya que la cuenta de usuario se encuentra activada en el archivo XML de configuración.
Recommended Response Action	Vuelva a intentar la operación después de desactivar la cuenta de usuario en el archivo XML de configuración.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC056

Mensaje	No se puede establecer el atributo de protocolo de autenticación en Ninguno, ya que el atributo de protocolo de privacidad se encuentra activado para la identificación de usuario: *arg1*
Arguments	***arg1 =*** ID de usuario
Detailed Description	No se puede desactivar el atributo de protocolo de autentificación para la cuenta de usuario identificada en el mensaje, ya que el atributo de protocolo de privacidad se encuentra activado. El protocolo de privacidad para la cuenta de usuario no se ha establecido en Ninguno.
Recommended Response Action	Desactive el atributo de protocolo de privacidad para la cuenta con la identificación de usuario identificada. Para eso, establezca su valor en Ninguno. A continuación, vuelva a intentar la operación para establecer el atributo de protocolo de autentificación en Ninguno.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0560

Mensaje	Error en la inicialización de software de RAC
Detailed Description	Se ha producido un error en la inicialización de software de RAC. Los datos de supervisión de PERC y las tarjetas de red no estarán disponibles.
Recommended Response Action	Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de Dell.
Categoría	Condición del sistema (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Trap/EventID	2531
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓					

RAC0561

Mensaje	El vínculo de comunicación de iDRAC a CMC no funciona para la supervisión sin agentes de las ranuras PCIe del chasis.
Detailed Description	iDRAC perdió la conexión con el componente proxy CMC que permite la supervisión sin agentes de todas las ranuras PCIe. La supervisión sin agentes no se admitirá para las ranuras PCIe del chasis mientras la conexión no esté funcionando.
Recommended Response Action	Realice lo siguiente: 1) Revise el registro de Lifecycle para el mensaje restaurado de comunicaciones RAC0562 subsiguientes que indique que el vínculo se restableció automáticamente. 2) Si no aparece ningún mensaje RAC0562 subsiguiente en el registro de Lifecycle, reinicie iDRAC. iDRAC podrá reiniciarse usando la utilidad de línea de comandos RACADM y escribiendo el comando "racadm racreset". 3) Una vez que iDRAC se haya reiniciado, si el vínculo de comunicaciones aún no funciona, reinicie CMC y revise el registro de Lifecycle para ver este error de vínculo después de que CMC se haya reiniciado. 4) Si el problema persiste, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2531
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

RAC0562

Mensaje	Se restauró la comunicación entre el iDRAC y el CMC para la supervisión sin agente de las ranuras PCIe del chasis.
Detailed Description	El iDRAC restauró automáticamente la conexión con el componente proxy del CMC. Ahora se admite la supervisión sin agente para las ranuras PCIe del chasise proxy de supervisión y sin agentes ahora se admiten para las ranuras PCIe del chasis.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2531
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

RAC057

Mensaje	No se puede establecer el atributo de protocolo de privacidad en Activado, ya que el atributo de protocolo de autenticación se ha establecido en Ninguno para la identificación de usuario: *arg1*
Arguments	***arg1 =*** ID de usuario
Detailed Description	No se puede activar el protocolo de privacidad para el usuario, ya que el protocolo de autentificación se encuentra desactivado.
Recommended Response Action	Active el atributo de protocolo de autentificación para la cuenta con la identificación de usuario identificada y vuelva a intentar la operación para establecer el protocolo de privacidad en Activado.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC058

Mensaje	El valor de AttributeValue no es exclusivo para AttributeName *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de atributo

Detailed Description	El valor proporcionado para el atributo especificado no es exclusivo. Por ejemplo, el nombre de usuario para una cuenta de usuario debe ser único.
Recommended Response Action	Proporcione un valor exclusivo para el atributo especificado. Para obtener más información sobre el componente que se intenta administrar, consulte la documentación de DCIM Profile.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC059

Mensaje	No se puede configurar la hora en el iDRAC debido a que el protocolo de tiempo de redes (NTP) se encuentra activado.
Detailed Description	Cuando la función Protocolo de tiempo de redes (NTP) se encuentra activada, el iDRAC obtiene la hora del servidor NTP configurado. La configuración directa de la hora en el iDRAC se encuentra desactivada cuando se ha activado NTP.
Recommended Response Action	Desactive Protocolo de tiempo de redes (NTP) y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC060

Mensaje	No se puede establecer el atributo debido a que OpenManage Server Administrator (OMSA) se ha instalado en el servidor *arg1*
Arguments	***arg1 =*** nombre de atributo
Detailed Description	No se pudo establecer el atributo identificado en el mensaje, ya que no se pueden activar ciertas funciones cuando OMSA se encuentra instalado en el servidor.
Recommended Response Action	Desinstale OMSA y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0600

Mensaje	No se pudo recuperar información de temperatura.

Detailed Description	La información de temperatura no se puede mostrar. Este error puede presentarse cuando el servidor se encuentra apagado.
Recommended Response Action	Encienda el servidor. Si el servidor ya está encendido, espere unos minutos y actualice la página. Si el problema persiste, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0601

Mensaje	No se pudo recuperar la información de periodicidad de alertas.
Detailed Description	El servidor ha detectado una condición inesperada. Esto puede ser debido a una notación de objeto de JavaScript no válida.
Recommended Response Action	Espere unos minutos y, a continuación, actualice la página. Si el problema persiste, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0602

Mensaje	El valor de periodicidad de alertas no es válido.
Detailed Description	El valor de periodicidad de alertas debe estar dentro del rango 0-365.
Recommended Response Action	Introduzca un valor entre 0 y 365.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0603

Mensaje	Actualizando fila de trabajo en espera. El estado de los trabajos de actualización se puede ver y administrar dentro de la página Fila de trabajo en espera.
Detailed Description	La fila de trabajo en espera se actualiza con los trabajos de actualización seleccionados. El estado de los trabajos de actualización se puede ver y administrar dentro de la página Fila de trabajo en espera.
Recommended Response Action	Haga clic en el botón Fila de trabajo en espera para ver el estado de los trabajos de actualización.

Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0604

Mensaje	Es posible que el inventario del sistema no se encuentre actualizado, ya que la opción Recopilar inventario del sistema en el reinicio (CSIOR) está desactivada.
Detailed Description	Es posible que el inventario del sistema no se encuentre actualizado, ya que la opción Recopilar inventario del sistema en el reinicio (CSIOR) está desactivada. La función CSIOR recupera información de inventario detallada del sistema durante el inicio del sistema y almacena esa información en el iDRAC.
Recommended Response Action	Active la función CSIOR, reinicie el sistema y vuelva a intentar la operación. Para activar CSIOR, presione F2 (Configuración del sistema) durante el inicio del sistema, desplácese hasta Config. de iDRAC > Lifecycle Controller, y seleccione la opción Activado para Recopilar inventario del sistema en el reinicio.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0605

Mensaje	No existe ningún trabajo para mostrar.
Detailed Description	No existe ningún trabajo para mostrar.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0606

Mensaje	La operación de prueba de la conexión de red se ha realizado satisfactoriamente.
Detailed Description	La operación de prueba de la conexión de red seleccionada se ha realizado satisfactoriamente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0607

Mensaje	No se puede realizar el paso de sistema operativo a iDRAC con la configuración actual del sistema.
Detailed Description	Los NIC integrados en el sistema no admiten el paso de sistema operativo a iDRAC.
Recommended Response Action	Asegúrese de que los NIC integrados se hayan activado desde la configuración del BIOS y admitan el paso de sistema operativo a iDRAC. A continuación, vuelva a intentar la operación. Para acceder a la configuración del BIOS, presione F2 durante el inicio del sistema. Para obtener más información sobre el paso de sistema operativo a iDRAC, consulte la Guía del usuario de iDRAC7.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0608

Mensaje	El iDRAC se reiniciará una vez que se complete la actualización de firmware del iDRAC. Todas las sesiones de usuario actuales se cerrarán.
Detailed Description	Este mensaje se muestra en la página Fila de trabajo en espera cuando el estado para el trabajo de actualización de firmware del iDRAC es descargando. La comunicación con el iDRAC se pierde cuando el iDRAC se reinicia para completar la actualización de firmware.
Recommended Response Action	Vuelva a conectar la sesión de comunicaciones del iDRAC después de que el iDRAC se reinicie. El iDRAC estará listo para el inicio de sesión una vez finalizado el reinicio.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0609

Mensaje	El trabajo *arg1* se ha agregado correctamente a la fila de trabajos en espera.
Arguments	***arg1 =*** importar o exportar ID de trabajo
Detailed Description	La operación de importación o exportación de la configuración del sistema con la ID de trabajo que se indica en el mensaje se ha agregado correctamente a la fila de trabajo en espera.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta. El estado de los trabajos puede verse en la página Fila de trabajo en espera.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC061

Mensaje	No se puede establecer la opción de vigilancia de IPMI debido a que ya se encuentra activada la opción de vigilancia para el sistema operativo.
Detailed Description	No se puede activar la opción de vigilancia de IPMI al mismo tiempo que la vigilancia para el sistema operativo.
Recommended Response Action	Desactive la opción de vigilancia para el sistema operativo antes de activar la opción de vigilancia de IPMI.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0610

Mensaje	Los valores de Frase de contraseña y Confirmar frase de contraseña ingresados no coinciden.
Detailed Description	Se han introducido valores diferentes en los campos Frase de contraseña y Confirmar frase de contraseña.
Recommended Response Action	Los valores que se introducen en los campos Frase de contraseña y Confirmar frase de contraseña deben ser iguales.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0611

Mensaje	La dirección IP no puede quedar en blanco.
Detailed Description	La dirección IP no puede quedar vacía para la operación de importación o exportación del perfil de configuración del sistema.
Recommended Response Action	Introduzca una dirección IP válida para la ubicación de red.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0612

Mensaje	La cancelación de una operación de actualización de firmware eliminará todos los archivos de firmware cargados. ¿Desea continuar?
Detailed Description	La cancelación de una operación de actualización de firmware cancela todas las actualizaciones de firmware seleccionadas y elimina todos los archivos de firmware cargados.
Recommended Response Action	Seleccione Sí para cancelar la operación de actualización de firmware y eliminar todos los archivos de firmware cargados. Seleccione No para cerrar el mensaje y continuar con la operación de actualización de firmware.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0613

Mensaje	El archivo cargado no es válido.
Detailed Description	Se ha producido un error interno debido a un archivo no válido.
Recommended Response Action	Asegúrese de que cargar el archivo necesario en el formato correcto e intente la operación nuevamente.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0614

Mensaje	Contraseña incorrecta para el archivo PKCS#12.
Detailed Description	La contraseña especificada para el archivo PKCS#12 es incorrecta.
Recommended Response Action	Asegúrese de utilizar la contraseña correcta para el archivo PKCS#12. Si el archivo PKCS#12 se ha cifrado con una contraseña, agregue esa contraseña en el cuadro correspondiente. Deje el cuadro de contraseña vacío si el archivo no se ha cifrado con una contraseña.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0615

Mensaje	Archivo PKCS#12 no válido.

Detailed Description	El contenido en el archivo PKCS12 no era válido debido a uno de los siguientes motivos: 1) No era un archivo PKCS#12 válido. 2) No era un archivo pfx válido. 3) No contenía una clave válida.
Recommended Response Action	Asegúrese de cargar el archivo en formato PKCS#12. Se puede usar OpenSSL para validar un archivo PKCS#12.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0616

Mensaje	Se produjo un error al extraer el certificado de firma personalizada y una clave privada del archivo PKCS#12.
Detailed Description	El iDRAC no pudo continuar con la operación después de que se cargó el archivo PKCS#12, ya que no pudo extraer el certificado de firma personalizada y la clave privada.
Recommended Response Action	Asegúrese de cargar el archivo PKCS#12 que contiene un certificado de firma personalizada y una clave privada válidos.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0617

Mensaje	Se ha detectado un error al generar el certificado SSL nuevo.
Detailed Description	Se produjo un error al generar el certificado SSL nuevo para el iDRAC o al firmarlo con un nuevo certificado de firma personalizada.
Recommended Response Action	Asegúrese de cargar el archivo PKCS#12 que contiene un certificado de firma personalizada y una clave privada válidos. A continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0618

Mensaje	Los datos introducidos son incorrectos.
Detailed Description	Los datos introducidos han ocasionado un error durante el procesamiento de la solicitud.
Recommended Response Action	Asegúrese de introducir los datos correctos y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)

Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0619

Mensaje	La reversión de firmware del iDRAC genera un reinicio del iDRAC y el cierre de todas las sesiones de usuario actuales.
Detailed Description	Este mensaje se muestra en la página Reversión de firmware cuando se completa satisfactoriamente una acción de reversión de firmware del iDRAC.
Recommended Response Action	Vuelva a conectar las sesiones de comunicaciones del iDRAC después de que el iDRAC se reinicie. El iDRAC estará listo para el inicio de sesión una vez finalizado el reinicio.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC062

Mensaje	No se puede establecer el atributo debido a que el estado de la vigilancia de IPMI es desactivado.
Detailed Description	No se puede establecer el atributo si el estado de la vigilancia de IPMI es desactivado.
Recommended Response Action	Active la opción de vigilancia de IPMI y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0620

Mensaje	Lifecycle Controller no puede eliminar los trabajos seleccionados.
Detailed Description	Lifecycle Controller se encuentra ocupado por el momento en la ejecución de tareas. Los trabajos seleccionados no se podrán eliminar hasta que se complete lo siguiente: 1) Las tareas de Lifecycle Controller se finalicen. 2) El sistema complete todas las operaciones de autoprueba de encendido (POST).
Recommended Response Action	Espere hasta que Lifecycle Controller finalice las tareas actuales y el sistema complete la autoprueba de encendido (POST).
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0621

Mensaje	Se ha completado satisfactoriamente la actualización de firmware del iDRAC. Todas las sesiones de usuario actuales se cerrarán.
Detailed Description	Este mensaje se muestra en la página Fila de trabajo en espera cuando el estado en el trabajo de actualización de firmware del iDRAC es completado. Se pierde la comunicación con el iDRAC.
Recommended Response Action	El iDRAC estará listo para el inicio de sesión una vez finalizado el reinicio.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0622

Mensaje	Se ha cargado un archivo de certificado no válido.
Detailed Description	El archivo de certificado no es válido debido a uno de los siguientes motivos: 1) El certificado de CA se encuentra dañado, ha vencido o no contiene privilegios de firma. 2) La clave privada de CA no coincide con el certificado de CA que se desea cargar.
Recommended Response Action	Asegúrese de que el certificado de CA y la clave privada sean correctos, y vuelva a intentar la operación. El certificado se puede validar mediante las herramientas de OpenSSL.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0623

Mensaje	Las versiones de firmware de todos los componentes de este servidor están actualizadas.
Detailed Description	No se requiere la actualización de firmware de los componentes del servidor porque las versiones de firmware actuales son las más recientes disponibles en el repositorio.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0624

Mensaje	No se puede encontrar el tipo ID del trabajo solicitado.
Detailed Description	La operación solicitada no se puede completar porque se introdujo un tipo o una Id. de trabajo incorrectos.
Recommended Response Action	Especifique el tipo o la Id. correctos del trabajo correcto y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0625

Mensaje	No se pudo programar porque el tipo de programa de trabajo solicitado no está activado.
Detailed Description	El trabajo solicitado no se puede programar porque los tipos de programas de trabajos como Copia de seguridad automática o Actualización automática no están activados.
Recommended Response Action	Active el tipo de programación de trabajos correcto y, a continuación, vuelva a intentar la operación. Por ejemplo, para activar la función Actualización automática, seleccione la opción Activar actualización automática.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0626

Mensaje	No se pudo programar porque se introdujo un parámetro de programa no válido.
Detailed Description	El trabajo no se puede programar porque todos o algunos de los parámetros de programa que introdujo son incorrectos.
Recommended Response Action	Escriba correctamente los parámetros de programación de entrada y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0627

Mensaje	No se pudo programar porque el trabajo de copia de seguridad automática ya está programado.

Detailed Description	El trabajo no se puede programar porque el trabajo de copia de seguridad automática periódica ya está programado.
Recommended Response Action	Elimine los trabajos programados actuales y, a continuación, vuelva a intentar la operación para crear un nuevo trabajo de copia de seguridad automática con un nuevo programa.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0628

Mensaje	No se pudo programar porque el trabajo de actualización automática periódica solicitado ya está programado.
Detailed Description	El trabajo no se puede programar porque el trabajo de actualización automática periódica solicitado ya está programado.
Recommended Response Action	Elimine los trabajos programados actuales y, a continuación, vuelva a intentar la operación para crear un nuevo trabajo de actualización automática con un nuevo programa.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0629

Mensaje	No se pudo programar porque se introdujo un tipo de trabajo no válido.
Detailed Description	El trabajo no se puede programar porque no se admite el tipo de trabajo solicitado.
Recommended Response Action	Introduzca un tipo de trabajo correcto y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC063

Mensaje	La longitud de la cadena de valor de los vínculos proporcionados para *arg1* es inadecuada.
Arguments	***arg1 =*** nombre de atributo
Detailed Description	La longitud de la cadena del valor introducido para el atributo identificado en el mensaje puede ser menor a la longitud mínima o superior a la longitud máxima permitida.
Recommended Response Action	Asegúrese de que la longitud de la cadena sea correcta y vuelva a intentar la operación.

Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0630

Mensaje	No se pudo programar porque no se admite el tipo de recurso compartido de archivo de red solicitado.
Detailed Description	El trabajo no se puede programar porque no se admite el tipo de recurso compartido de archivo de red solicitado.
Recommended Response Action	Introduzca un tipo de recurso compartido de archivo de red correcto y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0631

Mensaje	No se puede acceder al recurso compartido de archivos de red porque se introdujo un nombre de recurso compartido de archivos de red no válido.
Detailed Description	No se puede acceder al recurso compartido de archivos de red solicitado porque se introdujo un nombre de recurso compartido de archivos de red no válido.
Recommended Response Action	Introduzca un nombre de recurso compartido de archivos de red válido y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0632

Mensaje	No se puede acceder al recurso compartido de archivo de red solicitado porque se introdujo un nombre de host o una dirección IP no válidos.
Detailed Description	No se puede acceder al recurso compartido de archivo de red solicitado porque se introdujo un nombre de host o una dirección IP no válidos.
Recommended Response Action	Introduzca un nombre host o una dirección IP de recurso compartido de archivo de red válidos y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0633

Mensaje	No se puede acceder al recurso compartido de archivos de red solicitado porque se introdujo una contraseña de recurso compartido de red no válida.
Detailed Description	No se puede acceder al recurso compartido de archivos de red solicitado porque se introdujo una contraseña no válida.
Recommended Response Action	Introduzca una contraseña de recurso compartido de archivos de red válida y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0634

Mensaje	No se puede acceder al recurso compartido de archivo de red solicitado porque se introdujo un nombre de usuario no válido.
Detailed Description	No se puede acceder al recurso compartido de archivo de red solicitado porque se introdujo un nombre de usuario no válido.
Recommended Response Action	Introduzca un nombre de usuario de recurso compartido de archivo de red válido y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0635

Mensaje	No se puede acceder al recurso compartido de archivos de red porque se introdujo un nombre de dominio no válido.
Detailed Description	No se puede acceder al recurso compartido de archivos de red porque se introdujo un nombre de dominio no válido.
Recommended Response Action	Introduzca un nombre de dominio válido y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0636

Mensaje	No se puede acceder al recurso compartido de archivo de red porque se introdujo una contraseña de proxy no válida.
Detailed Description	No se puede acceder al recurso compartido de archivo de red porque se introdujo una contraseña de proxy no válida.
Recommended Response Action	Introduzca una contraseña de proxy válida y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0637

Mensaje	No se puede acceder al recurso compartido de archivo de red porque se introdujo un nombre de usuario de proxy no válido.
Detailed Description	No se puede acceder al recurso compartido de archivo de red solicitado porque se introdujo un nombre de usuario de proxy no válido.
Recommended Response Action	Introduzca un nombre de usuario de proxy válido y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0638

Mensaje	No se puede acceder al recurso compartido de archivos de red solicitado porque se introdujo un nombre de host proxy o una dirección IP no válidos.
Detailed Description	No se puede acceder al recurso compartido de archivos de red solicitado porque se introdujo un nombre de host proxy o una dirección IP no válidos.
Recommended Response Action	Introduzca un nombre de host proxy o una dirección IP válidos y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0639

Mensaje	No se pudo programar porque se introdujo un valor no válido para el minuto.
Detailed Description	El trabajo no se ha programado satisfactoriamente porque se introdujo un valor no válido para el minuto mientras se programaba.
Recommended Response Action	Introduzca un valor correcto de 0 a 59 y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC064

Mensaje	El iDRAC se ha restablecido correctamente.
Detailed Description	El iDRAC se ha restablecido correctamente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0640

Mensaje	No se pudo programar porque se introdujo un valor no válido para la hora.
Detailed Description	El trabajo no se ha programado satisfactoriamente porque se introdujo un valor no válido para la hora al programarlo.
Recommended Response Action	Introduzca un valor correcto de 0 a 23 y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0641

Mensaje	No se pudo programar porque se introdujo un valor no válido para la hora.

Detailed Description	El trabajo no se ha programado satisfactoriamente porque se introdujo un valor no válido para la hora mientras se programaba.
Recommended Response Action	Introduzca un valor correcto en el formato HH: MM. y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0642

Mensaje	No se pudo programar porque se introdujo un valor no válido para el día de un mes.
Detailed Description	El trabajo no se ha programado satisfactoriamente porque se introdujo un valor no válido para el día del al programarlo.
Recommended Response Action	Introduzca un valor numérico correcto en el siguiente formato: día [1 a 31] de cada [1 a 12] mes (s). Por ejemplo, Día 4 de cada 11 meses. Luego, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0643

Mensaje	No se pudo programar porque se introdujo un valor no válido para el mes.
Detailed Description	El trabajo no se ha programado satisfactoriamente porque se introdujo un valor no válido para el mes mientras se programaba.
Recommended Response Action	Introduzca un valor numérico correcto en el siguiente formato: día [1 a 31] de cada [1 a 12] mes (s). Por ejemplo, Día 4 de cada 11 meses. Luego, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0644

Mensaje	No se pudo programar porque se introdujo un valor no válido para el año.
Detailed Description	El trabajo no se ha programado satisfactoriamente porque se introdujo un valor no válido para el año mientras se programaba.
Recommended Response Action	Introduzca un valor correcto y, a continuación, vuelva a intentar la operación.

Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0645

Mensaje	No se pudo programar porque se introdujo un valor no válido para la frecuencia de periodicidad.
Detailed Description	El trabajo no se ha programado satisfactoriamente porque se introdujo un valor no válido para la frecuencia de periodicidad mientras se programaba.
Recommended Response Action	Introduzca un valor correcto y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0646

Mensaje	No se pudo programar porque se introdujo un valor no válido para el día de la semana.
Detailed Description	El trabajo no se ha programado satisfactoriamente porque se introdujo un valor no válido para el día de la semana al programarlo.
Recommended Response Action	Introduzca un valor correcto y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0647

Mensaje	No se pudo programar porque se introdujo un valor no válido para la semana del mes.
Detailed Description	El trabajo no se ha programado satisfactoriamente porque se introdujo un valor no válido para la semana del mes al programarlo.
Recommended Response Action	Introduzca un valor correcto de 1 a 4 y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0648

Mensaje	No se pudo procesar la solicitud.
Detailed Description	La solicitud no puede procesarse porque la longitud de cadena introducida para uno de los parámetros de entrada excede la longitud especificada.
Recommended Response Action	Especifique una cadena de no más de 4095 caracteres de longitud, y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0649

Mensaje	No se pudo procesar la solicitud.
Detailed Description	No se pudo procesar la solicitud porque no se introdujeron o seleccionaron datos en uno o más campos obligatorios.
Recommended Response Action	Asegúrese de introducir o seleccionar los datos en todos los campos obligatorios y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC065

Mensaje	La operación de restablecimiento de iDRAC no fue satisfactoria.
Detailed Description	La operación de restablecimiento de iDRAC no fue satisfactoria. Esto puede deberse a problemas de comunicaciones de IPMI.
Recommended Response Action	Realice las acciones siguientes: 1) Vuelva a intentar la operación. 2) Si el problema persiste, desconecte la entrada de alimentación de CA del servidor, vuelva a aplicar la alimentación de CA al servidor y vuelva a intentar la operación. 3) Si el problema persiste, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0651

Mensaje	El proceso de configuración del modo dividido del gabinete ha comenzado. Sin embargo, la configuración solo se aplicará durante la siguiente operación de ciclo de encendido de CA del chasis. Esto puede provocar una pérdida de configuración o acceso a las unidades de disco físico.
Detailed Description	El proceso de configuración del modo dividido del gabinete ha comenzado. Sin embargo, la configuración sólo se aplicará durante la siguiente operación de ciclo de encendido de CA del chasis. Esto puede provocar una pérdida de configuración o acceso a las unidades de disco físico.
Recommended Response Action	Pulse Aceptar para continuar.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0654

Mensaje	No se puede realizar ninguna operación en el módulo de servicios del iDRAC.
Detailed Description	No es posible realizar operaciones en el módulo de servicios del iDRAC (iSM) porque el iSM no está instalado en el sistema operativo del servidor. Todos los campos de la página de iSM de la interfaz gráfica de usuario del iDRAC están desactivados.
Recommended Response Action	Asegúrese de que el módulo de servicios del iDRAC está instalado en el sistema operativo del servidor y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0655

Mensaje	Las funciones Replicar registro de Lifecycle Controller en el registro del sistema operativo y Acción de recuperación automática del sistema están desactivadas en el módulo de servicios del iDRAC porque OpenManage Server Administrator está instalado en el sistema operativo del servidor.
Detailed Description	Las funciones Replicar registro de Lifecycle Controller en el registro del sistema operativo y Acción de recuperación automática del sistema están desactivadas en el módulo de servicios del iDRAC porque OpenManage Server Administrator está instalado en el sistema operativo del servidor.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0656

Mensaje	¿Está seguro de que desea desactivar el módulo de servicio de iDRAC en el sistema operativo del servidor?
Detailed Description	El servicio del módulo de servicio de iDRAC (iSM) no se puede iniciar simplemente activándolo en la interfaz web de iDRAC porque el servicio también tiene que reiniciarse manualmente en el sistema operativo del servidor.
Recommended Response Action	Para volver a activar el módulo de servicio de iDRAC (iSM), realice lo siguiente: 1) Active iSM en la interfaz web de iDRAC, 2) Inicie el servicio iSM en el sistema operativo del servidor.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0657

Mensaje	El campo del nombre de archivo no debe estar en blanco.
Detailed Description	El nombre de archivo no puede estar en blanco cuando se realiza la operación de copia de seguridad del perfil del servidor.
Recommended Response Action	Introduzca un nombre de archivo adecuado y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0658

Mensaje	El módulo de servicio del iDRAC ahora puede iniciarse manualmente en el sistema operativo del servidor.
Detailed Description	El módulo de servicio del iDRAC ahora puede iniciarse en el sistema operativo del servidor. Este servicio debe iniciarse manualmente en el sistema operativo del servidor.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0659

Mensaje	No es posible realizar la operación de configuración de almacenamiento en *arg1* porque hay un trabajo que está pendiente o se está ejecutando en el adaptador.
Arguments	***arg1 =*** nombre de adaptador
Detailed Description	La operación de configuración de almacenamiento no se puede realizar en el adaptador identificado en el mensaje debido a que un trabajo está pendiente o se está ejecutando en el adaptador.
Recommended Response Action	Espere a que el trabajo se ejecute por completo o elimínelo y, a continuación, vuelva a intentar la operación. Para ver el estado de los trabajos programados, vaya a la página Cola de trabajo en espera del iDRAC.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC066

Mensaje	El iDRAC se restableció correctamente a la propiedades predeterminadas de fábrica.
Detailed Description	El iDRAC se restableció correctamente a la propiedades predeterminadas de fábrica.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0660

Mensaje	No se puede acceder a la ubicación del servidor de archivos especificado.
Detailed Description	No se puede acceder al servidor de archivos porque las credenciales son incorrectas.
Recommended Response Action	Compruebe las credenciales del servidor de archivos y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0661

Mensaje	La operación de configuración de almacenamiento: #(operation) está pendiente en el # {devicetype} seleccionado: # {devicename}.
Detailed Description	Varias de las operaciones de configuración de almacenamiento pueden realizarse en diferentes dispositivos como discos físicos, discos virtuales, controladoras o gabinetes. Las operaciones se aplican al dispositivo mediante la creación de un trabajo de configuración en la controladora asociada.
Recommended Response Action	Para completar la operación de configuración de almacenamiento, cree un trabajo de configuración de almacenamiento con la programación necesaria.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0662

Mensaje	La operación Borrar configuración ajena eliminará la información del disco virtual ajeno de las unidades de discos físicos asociadas con las controladoras. Al borrar se eliminarán los metadatos asociados con los discos virtuales y las unidades de discos físicos estarán disponibles para crear discos virtuales nuevos. Para eliminar datos ajenos, realice una operación de inicialización.
Detailed Description	La operación Borrar configuración ajena eliminará la información del disco virtual ajeno de las unidades de discos físicos asociadas con las controladoras. Al borrar se eliminarán los metadatos asociados con los discos virtuales y las unidades de discos físicos estarán disponibles para crear discos virtuales nuevos. Para eliminar datos ajenos, realice una operación de inicialización.
Recommended Response Action	Pulse Aceptar para continuar.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0663

Mensaje	El restablecimiento de la configuración de las controladoras PERC seleccionadas eliminará todos los discos virtuales (VD) y desasignará repuestos dinámicos de la controladora asociada.
Detailed Description	El restablecimiento de la configuración de las controladoras PERC seleccionadas eliminará todos los discos virtuales (VD) y desasignará repuestos dinámicos de la controladora asociada.
Recommended Response Action	Pulse Aceptar para continuar.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0664

Mensaje	La exportación del registro de la controladora RAID tardará menos de *arg1* minutos. Se crea la Id. de trabajo: # {jobID} para la operación de exportación del registro de la controladora RAID.
Arguments	***arg1 =*** número de minutos
Detailed Description	La exportación del registro de la controladora RAID tardará menos que la cantidad de minutos identificada en el mensaje. Se crea el trabajo identificado en el mensaje para la operación de exportación del registro de la controladora RAID.
Recommended Response Action	Para verificar el progreso del trabajo, haga clic en el botón Fila de trabajo en espera.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0665

Mensaje	Se están recopilando datos del registro de la controladora RAID. Esta operación tardará menos de *arg1* minutos.
Arguments	***arg1 =*** número de minutos
Detailed Description	Se están recopilando datos del registro de la controladora RAID. Esta operación tardará menos que la cantidad de minutos identificada en el mensaje.
Recommended Response Action	No salga de la aplicación hasta que finalice el proceso de recopilación de datos del registro.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0666

Mensaje	Se crea un registro de la controladora RAID.
Detailed Description	Se crea un registro de la controladora RAID.
Recommended Response Action	Para exportar el informe del registro, haga clic en Aceptar. Para eliminar el informe, haga clic en Cancelar.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0667

Mensaje	Esta configuración se aplicará después de que se haya apagado y vuelto a encender el servidor. Esto puede provocar una pérdida de configuración o acceso a las unidades de disco físico.
Detailed Description	Esta configuración se aplicará después de que se haya apagado y vuelto a encender el servidor. Esto puede provocar una pérdida de configuración o acceso a las unidades de disco físico o a los discos virtuales marcados como fuera de línea. Esto también puede hacer que algunos discos se identifiquen como discos ajenos. Se puede importar o borrar las unidades de discos físicos o los discos virtuales ajenos.
Recommended Response Action	Pulse Aceptar para continuar.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0668

Mensaje	Esta configuración se aplicará durante el próximo reinicio del servidor. Si la configuración no es compatible con la controladora RAID, los indicadores de estado LED de todas las unidades de disco duro (HDD) asociadas dejarán de funcionar.
Detailed Description	Esta configuración se aplicará durante el próximo reinicio del servidor. Si la configuración no es compatible con la controladora RAID, los indicadores de estado LED de todas las unidades de disco duro (HDD) asociadas dejarán de funcionar.
Recommended Response Action	Pulse Aceptar para continuar.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0669

Mensaje	Al iniciar el disco virtual se eliminarán los datos del disco virtual de manera permanente.
Detailed Description	Al iniciar el disco virtual se eliminarán los datos del disco virtual de manera permanente.
Recommended Response Action	Pulse Aceptar para continuar.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC067

Mensaje	La operación de restablecimiento de iDRAC a los valores predeterminados de fábrica no se realizó correctamente.
Detailed Description	La operación de restablecimiento de iDRAC a los valores predeterminados de fábrica no se realizó correctamente. Esto puede deberse a problemas de comunicaciones de IPMI.
Recommended Response Action	Realice las acciones siguientes: 1) Vuelva a intentar la operación. 2) Si el problema persiste, desconecte la entrada de alimentación de CA del servidor, vuelva a aplicar la alimentación de CA al servidor y vuelva a intentar la operación. 3) Si el problema persiste, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0670

Mensaje	La eliminación del disco virtual eliminará el disco virtual de la configuración de las controladoras.
Detailed Description	La eliminación del disco virtual eliminará el disco virtual de la configuración de las controladoras. Si el disco virtual especificado es un dispositivo de inicio, el servidor no se iniciará hasta que se seleccione otro otro dispositivo de inicio en el BIOS.
Recommended Response Action	Si el disco virtual especificado es un dispositivo de inicio, el servidor no se iniciará. Pulse Aceptar para continuar.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0671

Mensaje	Si sale de esta página, no se guardarán las operaciones o los valores de configuración seleccionados.
Detailed Description	Si sale de esta página, no se guardarán las operaciones o los valores de configuración seleccionados.
Recommended Response Action	Pulse Aceptar para continuar. Presione Cancelar para continuar trabajando en la página.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0673

Mensaje	El recopilador de sistema operativo se debe ejecutar en el sistema operativo del servidor para exportar los datos del sistema operativo y de la aplicación. Aparece un dispositivo USB virtual con la etiqueta DRACRW en el sistema operativo del servidor. Este dispositivo contiene la utilidad Recopilador de sistema operativo. Vaya al sistema operativo del servidor y ejecute la versión de la utilidad adecuada para el tipo de sistema operativo. Una vez finalizada la ejecución de la utilidad del recopilador de sistema operativo, vuelva a esta página para terminar de exportar el Informe para asistencia técnica (TSR).
Detailed Description	Para exportar los datos del sistema operativo y de las aplicación, la utilidad del recopilador de sistema operativo se debe ejecutar en el sistema operativo del servidor. Aparece un dispositivo USB virtual con la etiqueta DRACRW en el sistema operativo del servidor. Una vez finalizada la ejecución de la utilidad del recopilador de sistema operativo, vuelva a esta página para terminar de exportar el Informe para asistencia técnica (TSR).
Recommended Response Action	Invoque la utilidad del recopilador de sistema operativo en el sistema operativo y espere a que finalice la ejecución. A continuación, vuelva a esta página para terminar de exportar el Informe para asistencia técnica (TSR).
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0674

Mensaje	Exportar informe creará un archivo zip de registros basados en texto y XML destinados a la asistencia técnica de Dell con solución de problemas del sistema. Elija Opciones de exportación avanzadas para especificar valores y acciones de informe opcionales.
Detailed Description	Exportar informe creará un archivo zip de registros basados en texto y XML destinados a la asistencia técnica de Dell con solución de problemas del sistema. Elija Opciones de exportación avanzadas para especificar valores y acciones de informe opcionales.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0675

Mensaje	Los resultados de búsqueda no están disponibles para el criterio introducido.
Detailed Description	Los resultados de búsqueda no están disponibles para el criterio introducido.
Recommended Response Action	Introduzca otro criterio y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

RAC0676

Mensaje	No se puede asignar unidades de disco físico como repuestos dinámicos globales.
Detailed Description	No se puede asignar unidades de disco físico como repuestos dinámicos globales. Esto puede deberse a que no hay unidades de disco disponibles en estado listo o a que no hay discos virtuales presentes.
Recommended Response Action	Realice una de las acciones siguientes y vuelva a intentar la operación: 1) Si no hay unidades de disco disponibles en el estado listo, inserte unidades de disco adicionales y asegúrese de que las unidades estén en estado listo. 2) Si no hay discos virtuales presentes, haga clic en el <vínculo crear disco virtual> y cree al menos un disco virtual. 3) Si las unidades de disco físico están en modo no RAID, convirértalas al modo RAID. Para ello, presione Ctrl+R mientras se reinicia el servidor y, a continuación, seleccione la controladora requerida. Presione F2 y seleccione la opción Convertir a RAID y, a continuación, complete la operación.
Categoría	Almacenamiento (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0677

Mensaje	No hay unidades de disco físico en estado listo ni discos virtuales o unidades SSD PCIe disponibles para realizar las operaciones.
Detailed Description	No hay unidades de disco físico en estado listo ni discos virtuales o unidades SSD PCIe disponibles para realizar las operaciones.
Recommended Response Action	Realice una de las siguientes acciones: 1. Si no hay unidades de disco disponibles en estado listo, inserte unidades de disco adicionales y asegúrese de que las unidades estén en estado listo. 2. Si no hay discos virtuales presentes, haga clic en el <vínculo crear disco virtual> y cree al menos un disco virtual. 3. Si las unidades SSD PCIe estén insertadas en el gabinete o conectadas al plano posterior.
Categoría	Almacenamiento (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0678

Mensaje	No es posible realizar las operaciones Preparar para quitar o Borrado seguro en las unidades de disco de estado sólido (SSD) PCIe.
Detailed Description	No es posible realizar las operaciones Preparar para quitar o Borrado seguro en las unidades de disco de estado sólido (SSD) PCIe.
Recommended Response Action	Asegúrese de que las unidades de disco de estado sólido (SSD) PCIe estén insertadas en el gabinete o conectadas al plano posterior y vuelva a intentar la operación. Si hay SSD NVMe insertadas, compruebe si es en modo RAID. Solo se admiten las operaciones en el modo no RAID. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Almacenamiento (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0679

Mensaje	Se está ejecutando una operación de trabajo. Vuelva a intentar la operación una vez que el trabajo existente se haya completado.
Detailed Description	No se pudo procesar la solicitud debido a que hay una operación de trabajo en ejecución.
Recommended Response Action	Espere hasta que se complete el trabajo en ejecución o borre el trabajo programado y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC068

Mensaje	SHA256Password y la contraseña común no pueden importarse juntas.
Detailed Description	No se puede establecer SHA256Password y la contraseña común en conjunto en la improtación de la configuración por usuario.
Recommended Response Action	Se puede intentar importar SHA256Password o la contraseña común para un usuario.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC0680

Mensaje	Las credenciales de usuario del iDRAC del servidor y/o las contraseñas del BIOS no están establecidas actualmente en las credenciales predeterminadas. La función XML de configuración de USB no estará disponible a menos que se configuren las credenciales predeterminadas.
Detailed Description	La función XML de configuración de USB no estará disponible si las credenciales de usuario del iDRAC y las contraseñas del BIOS no se han establecido a los valores predeterminados.
Recommended Response Action	Restablezca las credenciales de usuario del iDRAC y las contraseñas del BIOS a los valores predeterminados y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0681

Mensaje	No se puede aplicar las actualizaciones de componentes compartida a través del sistema operativo del servidor o Lifecycle Controller debido a que la configuración del CMC para Administración de chasis en modo servidor no está establecida en Administrar y supervisar.
Detailed Description	No se puede aplicar las actualizaciones de componentes compartida a través del sistema operativo del servidor o Lifecycle Controller debido a que la configuración del CMC para Administración de chasis en modo servidor no está establecida en Administrar y supervisar.
Recommended Response Action	Para activar esta función, realice lo siguiente: 1) Inicie la interfaz de usuario web del CMC. 2) Vaya a Descripción general del chasis - > Configuración - > General y seleccione la opción Administrar y supervisar para la Administración de chasis en modo servidor. 3) Haga clic en Aplicar para guardar los cambios en el CMC. 4) Vuelva a intentar la operación en el iDRAC. Para obtener más información, consulte la Guía del usuario del CMC.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0682

Mensaje	La habilitación del XML de configuración de USB directa de iDRAC permite que cualquier memoria USB que contenga un archivo XML de configuración formateado correctamente vuelva a configurar el servidor cuando se conecta al puerto de administración de USB identificado por el icono de la llave inglesa. Esto puede incluir operaciones en las configuraciones RAID, en las cuentas de usuario y en las configuraciones de alertas.
Detailed Description	La habilitación del XML de configuración de USB directa de iDRAC permite que cualquier memoria USB que contenga un archivo XML de configuración formateado correctamente vuelva a configurar el servidor cuando se conecta al puerto de administración de USB identificado por el icono de la llave inglesa. Esto puede incluir operaciones en las configuraciones RAID, en las cuentas de usuario y en las configuraciones de alertas.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0683

Mensaje	No es posible realizar la configuración en modo dividido en los gabinetes.
Detailed Description	No es posible realizar la configuración en modo dividido en los gabinetes.
Recommended Response Action	Compruebe lo siguiente: 1) La controladora debe tener la Capacidad de configuración en tiempo real y los gabinetes asociados deben tener la Capacidad de modo dividido a fin de llevar a cabo la operación. 2) Las controladoras asociadas con los gabinetes admiten la configuración en tiempo real. Para verificar la compatibilidad de la configuración en tiempo real de la controladora, vaya a la página Propiedades de la controladora, seleccione la controladora requerida y verifique el valor de Capacidad de configuración en tiempo real. 3) Los gabinetes admiten la configuración en modo dividido. Para verificar el gabinete, vaya a la página Propiedades del gabinete, seleccione el gabinete requerido y compruebe el valor de la propiedad Capacidad de modo dividido del gabinete.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0684

Mensaje	No es posible realizar la configuración en modo dividido en los gabinetes seleccionado ya que Lifecycle Controller no está activado.
Detailed Description	No es posible realizar la configuración en modo dividido en los gabinetes seleccionado ya que Lifecycle Controller no está activado.
Recommended Response Action	Para activar Lifecycle Controller, reinicie el servidor. Durante el proceso de inicio del servidor, presione F2 para ingresar a Configuración del sistema. Vaya a Configuración del iDRAC > Lifecycle Controller, seleccione Activar y guarde los cambios. Vuelva a intentar la operación una vez que el servidor se haya reiniciado.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)

Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0685

Mensaje	Se ha creado una operación pendiente para esta operación *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la tarea
Detailed Description	Se ha creado una operación pendiente para esta operación identificada en el mensaje.
Recommended Response Action	Para ver las operaciones pendientes, haga clic en el botón Operaciones pendientes.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0686

Mensaje	No se crearon algunas de las operacioens pendientes aplicadas.
Detailed Description	No se crearon algunas de las operacioens pendientes aplicadas.
Recommended Response Action	Para ver las operaciones pendientes satisfactorias, haga clic en el botón Operaciones pendientes.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0687

Mensaje	No se crearon algunas de las operacioens pendientes aplicadas.
Detailed Description	No se crearon algunas de las operacioens pendientes aplicadas.
Recommended Response Action	Seleccione para crear un trabajo para las operaciones correctas. Para ver las operaciones pendientes correctas, use el botón Operaciones pendientes o haga clic en Cancelar para salir de la creación de trabajos.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0688

Mensaje	La aplicación de esta operación de configuración también aplicará todas las operaciones pendientes existentes en el *arg1* .
Arguments	***arg1 =*** controller_name
Detailed Description	La aplicación de esta operación de configuración también aplicará todas las operaciones pendientes existentes en la controladora identificada en el mensaje.
Recommended Response Action	Haga clic en el botón Crear trabajo para crear el trabajo de configuración. Haga clic en Cancelar para salir de creación de trabajos.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0689

Mensaje	No se puede crear un disco virtual en las unidades de disco seleccionadas porque Lifecycle Controller no está activado.
Detailed Description	No se puede crear un disco virtual en las unidades de disco seleccionadas porque Lifecycle Controller no está activado.
Recommended Response Action	Para activar Lifecycle Controller, reinicie el servidor. Durante el proceso de inicio del servidor, presione F2 para ingresar a Configuración del sistema. Vaya a Configuración del iDRAC > Lifecycle Controller, seleccione Activar y guarde los cambios. Vuelva a intentar la operación una vez que el servidor se haya reiniciado.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC069

Mensaje	No se puede completar la operación debido a que la longitud de la cadena es menor que la longitud mínima admitida.
Detailed Description	No se puede completar la operación debido a que la longitud de la cadena es menor que la longitud mínima admitida.
Recommended Response Action	Introduzca un valor de cadena mayor que la longitud mínima admitida y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC0690

Mensaje	El módulo de servicio del iDRAC no está instalado en el sistema operativo del servidor.
Detailed Description	El módulo de servicio del iDRAC no está instalado en el sistema operativo del servidor.
Recommended Response Action	Instale el módulo de servicio del iDRAC y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0692

Mensaje	No se puede asignar y desasignar unidades de discos físicos como repuestos dinámicos globales porque Lifecycle Controller no está activado.
Detailed Description	No se puede asignar y desasignar unidades de discos físicos como repuestos dinámicos globales porque Lifecycle Controller no está activado.
Recommended Response Action	Para activar Lifecycle Controller, reinicie el servidor. Durante el proceso de inicio del servidor, presione F2 para ingresar a Configuración del sistema. Vaya a Configuración del iDRAC > Lifecycle Controller, seleccione Activar y guarde los cambios. Vuelva a intentar la operación una vez que el servidor se haya reiniciado.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0693

Mensaje	Se crean operaciones pendientes para las operaciones seleccionadas en las unidades de disco físico.
Detailed Description	Se crean operaciones pendientes para las operaciones seleccionadas en las unidades de disco físico.
Recommended Response Action	Para ver las operaciones pendientes, haga clic en el botón Operaciones pendientes.

Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0694

Mensaje	No se puede configurar los atributos de la controladora seleccionada porque Lifecycle Controller no está activado.
Detailed Description	No se puede configurar los atributos de la controladora seleccionada porque Lifecycle Controller no está activado.
Recommended Response Action	Para activar Lifecycle Controller, reinicie el servidor. Durante el proceso de inicio del servidor, presione F2 para ingresar a Configuración del sistema. Vaya a Configuración del iDRAC > Lifecycle Controller, seleccione Activar y guarde los cambios. Vuelva a intentar la operación una vez que el servidor se haya reiniciado.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0695

Mensaje	No es posible realizar las operaciones de la clave de seguridad en la controladora seleccionada porque Lifecycle Controller no está activado.
Detailed Description	No es posible realizar las operaciones de la clave de seguridad en la controladora seleccionada porque Lifecycle Controller no está activado.
Recommended Response Action	Para activar Lifecycle Controller, reinicie el servidor. Durante el proceso de inicio del servidor, presione F2 para ingresar a Configuración del sistema. Vaya a Configuración del iDRAC > Lifecycle Controller, seleccione Activar y guarde los cambios. Vuelva a intentar la operación una vez que el servidor se haya reiniciado.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0696

Mensaje	No se pudo recuperar la información de la descripción general del hardware porque el servidor está apagado.
Detailed Description	El iDRAC no puede recuperar la información relacionada de la descripción general del hardware mientras el servidor está apagado.
Recommended Response Action	Encienda el servidor para ver la información de la descripción general del hardware.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0697

Mensaje	Seleccione la opción para crear un trabajo a partir de las operaciones pendientes correctas existentes.
Detailed Description	Seleccione la opción para crear un trabajo a partir de las operaciones pendientes correctas existentes.
Recommended Response Action	Realice una de las siguientes opciones: 1) Haga clic en el botón Operaciones pendientes para ver las operaciones pendientes. 2) Haga clic en el botón Crear trabajo para crear un trabajo de configuración. 3) Haga clic en el botón Cancelar para salir de la creación de trabajos.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0698

Mensaje	No se puede modificar las opciones de administración de USB porque el dispositivo USB está en uso.
Detailed Description	No se puede modificar las opciones de administración de USB porque el dispositivo USB está en uso.
Recommended Response Action	Espere a que finalicen las operaciones actuales de USB y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0699

Mensaje	Valor no válido para Velocidad mínima del ventilador.
Detailed Description	El valor para Velocidad mínima del ventilador debe estar dentro del rango identificado en la Acción de respuesta recomendada.
Recommended Response Action	Introduzca un valor entre <mín.> - <máx.>.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC070

Mensaje	El certificado SSL de servidor web se ha restaurado correctamente a los valores predeterminados de fábrica.
Detailed Description	El certificado SSL de servidor web se ha restaurado correctamente a los valores predeterminados de fábrica.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0700

Mensaje	Se ha enviado correctamente una página de correo electrónico a *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** dirección de correo electrónico
Detailed Description	Una página de correo electrónico se ha enviado correctamente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC0701

Mensaje	Se ha solicitado el encendido del sistema.
Detailed Description	Se ha solicitado el encendido del sistema.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC0702

Mensaje	Se ha solicitado un ciclo de encendido del sistema.
Detailed Description	Se ha solicitado un ciclo de encendido del sistema.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC0703

Mensaje	Se ha solicitado un restablecimiento forzado del sistema.
Detailed Description	Se ha solicitado un restablecimiento forzado del sistema.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC0704

Mensaje	Se ha solicitado el apagado del sistema.
Detailed Description	Se ha solicitado el apagado del sistema.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC0705

Mensaje	Se ha solicitado un apagado ordenado del sistema.
Detailed Description	Se ha solicitado un apagado ordenado del sistema.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC0706

Mensaje	Se ha solicitado una interrupción no enmascaradora (NMI) del sistema.
Detailed Description	Se ha solicitado una interrupción no enmascaradora (NMI) del sistema.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC0707

Mensaje	La imagen de firmware principal no es válida. El inicio actual se ha realizado desde la imagen de copia de seguridad. Para restaurar la imagen principal, actualice el firmware.
Detailed Description	La imagen de firmware principal no es válida. El inicio actual se ha realizado desde la imagen de copia de seguridad. Para restaurar la imagen principal, actualice el firmware.
Recommended Response Action	Adquiera una imagen de firmware para el iDRAC de la versión que se desea. Se recomienda usar la versión más reciente disponible. Actualice el firmware del iDRAC.
Categoría	Actualizaciones (RAC = Suceso de RAC)

Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC0708

Mensaje	El reinicio anterior se realizó por haberse cumplido el tiempo de espera de vigilancia de firmware.
Detailed Description	El reinicio anterior se realizó por haberse cumplido el tiempo de espera de vigilancia de firmware.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC0709

Mensaje	Se ha insertado un servidor desconocido en el chasis.
Detailed Description	Se ha insertado un servidor desconocido en el chasis.
Recommended Response Action	Adquiera el firmware de Chassis Management Controller (CMC) más reciente que sea compatible con el servidor indicado y actualice CMC al menos a esa versión.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓*
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC071

Mensaje	No es posible realizar la operación de restablecimiento de iDRAC porque hay una operación de actualización del firmware en curso.
Detailed Description	La operación de restablecimiento de iDRAC no se puede completar porque hay una operación de actualización de firmware en curso.
Recommended Response Action	Espere a que el proceso de actualización actual se complete y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0710

Mensaje	Se ha detectado un error en el ajuste de vínculos para el servidor.
Detailed Description	Se ha detectado un error en el ajuste de vínculos para el servidor.
Recommended Response Action	Asegúrese de que la tarjeta mezzanine (Mezz) y el módulo de E/S (IOM) coincidan apropiadamente. Consulte el manual de hardware de M1000e para corregir la compatibilidad de los componentes.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓*
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC0711

Mensaje	Respuesta de encendido desconocida desde CMC.
Detailed Description	Respuesta de encendido desconocida desde CMC.
Recommended Response Action	Intente restablecer el CMC. También intente restablecer el servidor.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓*
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC0712

Mensaje	No se pudo encender el servidor debido a que no se ha asignado alimentación.
Detailed Description	No se pudo encender el servidor debido a que no se ha asignado alimentación.
Recommended Response Action	Utilice la interfaz web de Chassis Management Controller para comprobar la alimentación disponible y los requisitos de alimentación para el servidor. Si hay suficiente alimentación disponible, asigne la alimentación necesaria y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓*
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC0713

Mensaje	No se pudo encender el servidor debido a que una incompatibilidad de red Fabric.
Detailed Description	No se pudo encender el servidor debido a que una incompatibilidad de red Fabric.
Recommended Response Action	Asegúrese de que la compatibilidad de hardware entre la tarjeta mezzanine (Mezz) y el módulo de E/S (IOM) sea correcta. Consulte el manual de hardware de M1000e para corregir la compatibilidad de los componentes.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓*
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC0714

Mensaje	No se pudo encender el servidor debido a una acción de alimentación discontinua.
Detailed Description	No se pudo encender el servidor debido a una acción de alimentación discontinua.
Recommended Response Action	Utilice la interfaz web de Chassis Management Controller para comprobar la alimentación disponible y los requisitos de alimentación para el servidor. Si hay suficiente alimentación disponible, asigne la alimentación necesaria y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC0715

Mensaje	El archivo de imagen no existe en la ruta de acceso al recurso compartido remoto que se ha proporcionado.
Detailed Description	El archivo de imagen no existe en la ruta de acceso al recurso compartido remoto que se ha proporcionado.
Recommended Response Action	Asegúrese de que el archivo de imagen se encuentre disponible en la ruta de acceso al recurso compartido que se ha proporcionado. Luego, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC0716

Mensaje	No se puede desmontar el recurso compartido remoto.
Detailed Description	No se puede desmontar el recurso compartido remoto.
Recommended Response Action	Luego, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC0717

Mensaje	El recurso compartido remoto se ha desmontado correctamente.
Detailed Description	El recurso compartido remoto se ha desmontado correctamente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC0718

Mensaje	El servicio de recurso compartido de archivos remotos se encuentra ocupado con la conexión anterior.
Detailed Description	El servicio de recurso compartido de archivos remotos se encuentra ocupado con la conexión anterior.
Recommended Response Action	Detenga la sesión en el recurso compartido de archivos remotos y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC0719

Mensaje	No se puede establecer la conexión con el recurso compartido de archivos remotos. Los dispositivos de medios virtuales ya están en uso.
Detailed Description	No se puede establecer la conexión con el recurso compartido de archivos remotos. Los dispositivos de medios virtuales ya están en uso.
Recommended Response Action	Detenga las sesiones de medios virtuales existentes y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC072

Mensaje	No es posible realizar la operación de restablecimiento del iDRAC a los valores predeterminados de fábrica porque hay una actualización del firmware en curso.
Detailed Description	La operación de restablecimiento del iDRAC a los valores predeterminados de fábrica no se puede completar porque hay una operación de actualización de firmware en curso.
Recommended Response Action	Espere a que el proceso de actualización actual se complete y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0720

Mensaje	No se puede montar el recurso compartido remoto *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de recurso compartido
Detailed Description	No se puede montar el recurso compartido remoto.
Recommended Response Action	Luego, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC0721

Mensaje	El recurso compartido remoto se ha montado correctamente *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de recurso compartido
Detailed Description	El recurso compartido remoto se ha montado correctamente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC0722

Mensaje	No se pudo programar la dirección MAC asignada por el chasis para NIC.Integrated. *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** número de ranura NDC
Detailed Description	No se pudo programar la dirección MAC asignada por el chasis para NIC.Integrated en el número de ranura especificado.
Recommended Response Action	Vuelva a colocar el servidor e intente de nuevo la operación.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC0723

Mensaje	La versión de firmware *arg1* para Chassis Management Controller es anterior a la versión necesaria *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** número de versión, ***arg2 =*** número de versión
Detailed Description	La versión de firmware para Chassis Management Controller identificada en el mensaje es anterior a la versión necesaria que se admite en el servidor.
Recommended Response Action	Actualice el firmware de Chassis Management Controller a la versión necesaria identificada en el mensaje.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓*		✓*	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC							

RAC0724

Mensaje	El firmware de la sincronización rápida se ha actualizado correctamente.
Detailed Description	El firmware de la sincronización rápida se ha actualizado correctamente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC						✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC0725

Mensaje	No se puede actualizar el firmware de la sincronización rápida.
Detailed Description	No se puede actualizar el firmware de la sincronización rápida.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC						✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC0726

Mensaje	La regulación automática está desactivada para el servidor.
Detailed Description	La regulación automática está desactivada para el servidor basado en una solicitud del Chassis Management Controller (CMC) debido a que CMC se está reiniciando.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC0727

Mensaje	La regulación automática está desactivada para el servidor.
Detailed Description	La regulación automática está activada para el servidor basado en una solicitud de Chassis Management Controller (CMC) debido a que CMC se reinició.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC0728

Mensaje	La comunicación de sincronización rápida ha dejado de funcionar.
Detailed Description	La comunicación de sincronización rápida o la conexión con iDRAC ha dejado de funcionar.
Recommended Response Action	Haga lo siguiente: 1) Extraiga y vuelva a colocar el embellecedor. 2) Encienda el bisel pulsando el botón de activación. 3) Intente realizar la función de sincronización rápida nuevamente. Si el problema persiste, póngase en contacto con su proveedor de asistencia técnica.
Categoría	Condición del sistema (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC073

Mensaje	No es posible realizar la operación de restablecimiento de iDRAC porque hay una operación de creación de partición vFlash en curso.
Detailed Description	La operación de restablecimiento de iDRAC no se puede completar porque hay una operación de creación de partición vFlash en curso.
Recommended Response Action	Espere a que el proceso de creación de la partición vFlash se complete y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC074

Mensaje	No es posible realizar la operación de restablecimiento del iDRAC a los valores predeterminados de fábrica porque hay una operación de creación de partición vFlash en curso.
Detailed Description	La operación de restablecimiento del iDRAC a los valores predeterminados de fábrica no se puede completar porque hay una operación de creación de partición vFlash en curso.
Recommended Response Action	Espere a que el proceso de creación de la partición vFlash se complete y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0740

Mensaje	La operación Preparar para quitar detendrá toda actividad en el dispositivo SSD PCIe, por lo que puede extraerse de manera segura. Es seguro extraer el dispositivo cuando el disco muestra el patrón LED seguro para quitar.
Detailed Description	La operación Preparar para quitar detendrá toda actividad en el dispositivo SSD PCIe, por lo que puede extraerse de manera segura. Es seguro extraer el dispositivo cuando el disco muestra el patrón LED seguro para quitar.
Recommended Response Action	Pulse Aceptar para continuar.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0741

Mensaje	No es posible realizar las operaciones Preparar para quitar o Borrado seguro en las unidades de disco SSD PCIe seleccionadas porque Lifecycle Controller no está activado.
Detailed Description	No es posible realizar las operaciones Preparar para quitar o Borrado seguro en las unidades de disco SSD PCIe seleccionadas porque Lifecycle Controller no está activado. Vuelva a intentar la operación una vez que el servidor se haya reiniciado.
Recommended Response Action	Para activar Lifecycle Controller, reinicie el servidor. Durante el proceso de inicio del servidor, presione F2 para ingresar a Configuración del sistema. Vaya a Configuración del iDRAC > Lifecycle Controller, seleccione Activar y guarde los cambios. Vuelva a intentar la operación una vez que el servidor se haya reiniciado.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0742

Mensaje	El comando Borrado seguro se ejecutará en las unidades de disco SSD PCIe seleccionados solo después del reinicio del sistema o la pérdida de alimentación a las unidades de disco.
Detailed Description	Una operación de borrado seguro en una SSD PCIe sobrescribe todos los bloques en una forma cifrada y se perderán todos los datos en el dispositivo SSD PCIe. Los cambios tendrá lugar tras el reinicio del sistema o la pérdida de alimentación a la unidad.
Recommended Response Action	Pulse Aceptar para continuar.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0743

Mensaje	No es posible realizar operaciones de configuración de almacenamiento porque no se han detectado controladoras de almacenamiento en el servidor.
Detailed Description	No es posible realizar operaciones de configuración de almacenamiento porque no se han detectado controladoras de almacenamiento en el servidor.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0744

Mensaje	No es posible realizar operaciones de configuración de almacenamiento porque no se han detectado controladoras de almacenamiento ni extensores PCIe en el sistema.
Detailed Description	No es posible realizar operaciones de configuración de almacenamiento porque no se han detectado controladoras de almacenamiento ni extensores PCIe en el sistema.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0745

Mensaje	No existen operaciones pendientes presentes en el grupo del componente seleccionado.
Detailed Description	No existen operaciones pendientes en el grupo del componente seleccionado.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0746

Mensaje	No es posible realizar operaciones de disco virtual (VD) porque Lifecycle Controller no está activado.
Detailed Description	No es posible realizar operaciones de disco virtual (VD) porque Lifecycle Controller no está activado.
Recommended Response Action	Active Lifecycle Controller y vuelva a intentar la operación. Para activar Lifecycle Controller, reinicie el servidor. Durante el proceso de inicio del servidor, presione F2 para ingresar a Configuración del sistema. Vaya a Configuración del iDRAC > Lifecycle Controller, seleccione Activar y guarde los cambios.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0747

Mensaje	No es posible restablecer la configuración en la controladora seleccionada porque Lifecycle Controller no está activado.
Detailed Description	No es posible restablecer la configuración en la controladora seleccionada porque Lifecycle Controller no está activado.
Recommended Response Action	Active Lifecycle Controller y vuelva a intentar la operación. Para activar Lifecycle Controller, reinicie el servidor. Durante el proceso de inicio del servidor, presione F2 para ingresar a Configuración del sistema. Vaya a Configuración del iDRAC > Lifecycle Controller, seleccione Activar y guarde los cambios.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0748

Mensaje	El temporizador de vigilancia del BIOS debe estar desactivado si la opción Recuperación automática del sistema esté activada.
Detailed Description	El temporizador de vigilancia del BIOS debe estar desactivado si la opción Recuperación automática del sistema esté activada.
Recommended Response Action	Asegúrese de que el temporizador de vigilancia del BIOS está desactivado antes de activar la opción Recuperación automática del sistema.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC0749

Mensaje	Usuario de SNMPv3 no se puede establecer en Ninguno.
Detailed Description	Usuario de SNMPv3 no se puede establecer en Ninguno.
Recommended Response Action	Establezca el usuario de SNMPv3 en un valor que no sea Ninguno y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC0750

Mensaje	No se puede acceder a la dirección IP de la NIC de USB mediante el proceso de PING.
Detailed Description	No se puede acceder a la dirección IP de la NIC de USB mediante el proceso de PING.
Recommended Response Action	Introduzca otra dirección IP adecuada y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC0751

Mensaje	El valor de umbral especificado es menor que el umbral crítico o de advertencia inferior.
Detailed Description	El valor del umbral de información o advertencia no debe ser inferior al valor de umbral crítico inferior.
Recommended Response Action	Introduzca un valor de umbral que sea mayor que los valores del umbral crítico o de advertencia inferior y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0752

Mensaje	El valor de umbral introducido es mayor que el umbral crítico o de advertencia superior.
Detailed Description	El valor del umbral de información o advertencia no debe ser mayor que el valor de umbral crítico superior.
Recommended Response Action	Introduzca un valor de umbral que sea menor que los valores del umbral crítico o de advertencia superior y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0753

Mensaje	Restablezca el iDRAC para aplicar el certificado nuevo pendiente. Hasta que el iDRAC se restablezca, el certificado antiguo estará activo.
Detailed Description	Restablezca el iDRAC para aplicar el certificado nuevo pendiente. Hasta que el iDRAC se restablezca, el certificado antiguo estará activo. Es necesaria restablecer el iDRAC manualmente para que el certificado nuevo surta efecto.
Recommended Response Action	Haga clic en el vínculo Restablecer iDRAC para restablecer el iDRAC.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0754

Mensaje	Restablezca el iDRAC para completar la acción de eliminación del certificado.
Detailed Description	Restablezca el iDRAC para completar la acción personalizada de eliminación del certificado SSL. Se debe reiniciar el iDRAC en forma manual para que la acción surta efecto.
Recommended Response Action	Haga clic en el vínculo Restablecer iDRAC para restablecer el iDRAC.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0755

Mensaje	El valor seleccionado no se admite en este servidor.
Detailed Description	El valor seleccionado no se admite en este servidor.
Recommended Response Action	Vuelva a intentar la operación con otro valor.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0756

Mensaje	No se pudo recuperar información de los ventiladores.
Detailed Description	La información del ventilador no se puede mostrar. Este error puede presentarse cuando el servidor se encuentra apagado.
Recommended Response Action	Encienda el servidor. Si el servidor ya está encendido, espere unos minutos y actualice la página. Si el problema persiste, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0757

Mensaje	El puerto de administración de USB se encuentra actualmente desactivado en la configuración del BIOS.
Detailed Description	La operación solicitada mediante el puerto de administración de USB no se puede completar porque el puerto está desactivado en la configuración del BIOS.
Recommended Response Action	Active el puerto de administración de USB en la configuración del BIOS para utilizar esta función.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0758

Mensaje	Los datos de Informe de asistencia técnica se están recopilando. Esta operación tardará menos de *arg1* minutos.
Arguments	***arg1 =*** tiempo de recopilación
Detailed Description	La generación de informes de asistencia técnica tardará el tiempo identificado en el mensaje para completarse.
Recommended Response Action	Para cancelar la recopilación de informes, haga clic en Cancelar.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0759

Mensaje	El trabajo de informe de asistencia técnica en ejecución se ha cancelado.

Detailed Description	El trabajo de informe de asistencia técnica en ejecución se ha cancelado.
Recommended Response Action	Haga clic en el botón Fila de trabajo en espera para ver el estado del trabajo cancelado.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0760

Mensaje	No se puede realizar las operaciones de configuración del almacenamiento de los discos físicos para la controladora seleccionada.
Detailed Description	No se puede realizar las operaciones de configuración del almacenamiento en las unidades de disco físico porque no hay unidades de disco disponibles con estado Listo/RAID/No RAID o la controladora seleccionada está en modo HBA.
Recommended Response Action	Compruebe lo siguiente: 1) Si no hay unidades de disco físico en el estado Listo o en estado RAID/No RAID, inserte unidades de disco adicionales. 2) Si las controladoras están en modo HBA, cámbielas a modo RAID. Para cambiar las controladoras a modo RAID mediante la utilidad F2 de configuración del sistema, vaya a Configuración del dispositivo > Controladora RAID > Administración de la controladora > Administración avanzada de la controladora > Cambiar a modo RAID.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0761

Mensaje	No se pudo recuperar el inventario del sistema, ya que el número máximo permitido es alcanzado las colecciones de inventario, o debido a un problema interno donde la función Recopilar inventario del sistema en el reinicio (CSIOR) está desactivada
Detailed Description	El inventario del sistema se puede recuperar porque el número máximo permitido es alcanzado las colecciones de inventario, o debido a un problema interno en el Recopilar inventario del sistema en el reinicio (CSIOR) se encuentra desactivado.
Recommended Response Action	Es posible que el número total de instancias de inventario de hardware haya superado el límite máximo. Espere a que la operación se complete y vuelva a intentarlo. Si no hay otra operación de inventario del sistema en curso, active la opción Recopilar inventario del sistema en el reinicio (CSIOR), reinicie el sistema y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0762

Mensaje	No es posible realizar una actualización de firmware porque no hay un archivo de catálogo válido disponible en el recurso compartido de red.
Detailed Description	No es posible realizar una actualización de firmware porque no hay un archivo de catálogo válido disponible en el recurso compartido de red.
Recommended Response Action	Asegúrese de que haya un archivo de catálogo válido disponible en el recurso compartido de red y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC0763

Mensaje	No se puede configurar el número de puerto que se especificó porque el número de puerto que ya está en uso.
Detailed Description	No se puede configurar el número de puerto que se especificó porque el número de puerto que ya está en uso.
Recommended Response Action	Introduzca un número de puerto que no esté actualmente en uso y vuelva a intentar la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC0764

Mensaje	Si selecciona un cifrado SSL superior, se mejora la seguridad. Sin embargo, es posible que la configuración de la criptografía para el entorno de máquinas virtuales (JVM, IcedTea) necesite la instalación de la extensión de Unlimited Strength Java Cryptography Extension Files para permitir el uso de los complementos de iDRAC tales como vConsole con este mayor nivel de cifrado. NOTA: El uso de este nivel de cifrado puede consecuencias en la importación o exportación. Para obtener más ayuda, póngase en contacto con el departamento legal.
Detailed Description	Si selecciona un cifrado SSL superior, se mejora la seguridad. Sin embargo, es posible que la configuración de la criptografía para el entorno de máquinas virtuales (JVM, IcedTea) necesite la instalación de la extensión de Unlimited Strength Java Cryptography Extension Files para permitir el uso de los complementos de iDRAC tales como vConsole con este mayor nivel de cifrado. NOTA: El uso de este nivel de cifrado puede tener consecuencias en la importación o exportación. Para obtener más ayuda, póngase en contacto con el departamento legal.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC0765

Mensaje	No se puede acceder a la dirección IP del sistema operativo mediante el proceso de ping porque se ha introducido una dirección IP incorrecta.
Detailed Description	No se puede acceder a la dirección IP del sistema operativo mediante el proceso de ping porque se ha introducido una dirección IP incorrecta.
Recommended Response Action	Introduzca otra dirección IP adecuada y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0766

Mensaje	No se puede asignar la dirección IP de la NIC de USB *arg1* al dispositivo OSBMC porque solo se permite la dirección IP local de enlace.
Arguments	***arg1 =*** dirección IP
Detailed Description	La dirección IP de la NIC de USB identificada en el mensaje no se puede asignar al dispositivo OSBMC porque solo se permite la dirección IP local de enlace.
Recommended Response Action	Introduzca la dirección IP local de enlace correspondiente y, a continuación, vuelva a intentar la operación. Para obtener información sobre las direcciones IP admitidas, consulte la Guía del usuario del iDRAC disponible en el sitio de asistencia.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0767

Mensaje	No se puede asignar la dirección IP de la NIC de USB *arg1* al dispositivo OSBMC porque la configuración de la dirección IP está en conflicto con la dirección IP de la interfaz de red existente.
Arguments	***arg1 =*** dirección IP
Detailed Description	La dirección IP de la NIC de USB identificada en el mensaje no se puede asignar al dispositivo OSBMC porque la configuración de la dirección IP está en conflicto con la dirección IP de la interfaz de red existente.
Recommended Response Action	Introduzca una dirección IP exclusiva para la NIC de USB de OSBMC que no sea igual a otra dirección IP de la NIC y, a continuación, vuelva a intentar la operación. Para obtener información sobre las direcciones IP admitidas, consulte la Guía del usuario del iDRAC disponible en el sitio de asistencia.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0768

Mensaje	El iDRAC está actualmente inicializando. Trate de iniciar sesión en el iDRAC después de unos minutos, ya que el iDRAC se está inicializando después de un reciente proceso de actualización del firmware.
Detailed Description	El firmware del iDRAC se ha actualizado recientemente y el iDRAC aún está en proceso de inicialización. Se recomienda que espere unos minutos antes de iniciar sesión, de modo que el proceso de inicialización del iDRAC pueda finalizar por completo.
Recommended Response Action	Espere unos minutos para iniciar sesión en el iDRAC. Es posible que algunas funciones de iDRAC no estén disponibles para su uso en caso de continuar con el proceso de inicio de sesión en estos momentos.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC077

Mensaje	La operación de importar archivo se completó correctamente.
Detailed Description	La operación de importar archivo se completó correctamente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC0770

Mensaje	No se ha podido establecer una conexión con el sistema remoto porque ha introducido información de red incorrecta.
Detailed Description	No se puede iniciar la conexión de red con el sistema remoto, debido a que no se ha introducido la información de la red correcta.
Recommended Response Action	Introduzca los datos de red correctos y vuelva a intentar la operación. Para restaurar las propiedades de red, en el panel izquierdo de la interfaz gráfica de usuario (GUI), haga clic en Redes. En la página que aparece, introduzca los datos adecuados en los campos y, a continuación, pulse Guardar. Para obtener más información sobre el tipo de datos que debe introducir, pulse F1 en la interfaz gráfica del usuario para consultar la sección de ayuda en línea.

	Para restablecer las propiedades de la red mediante el comando RACADM, introduzca "racadm set iDRAC.RFS" en la línea de comandos (CLI). Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC0771

Mensaje	No se puede instalar el módulo de servicio del iDRAC (iSM) porque el iSM DUP no se puede montar en la partición del sistema operativo host.
Detailed Description	El módulo de servicio del iDRAC (iSM) no se puede instalar porque el iSM DUP no se puede montar en el sistema operativo host (SO).
Recommended Response Action	Luego, vuelva a intentar la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Actualizaciones (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC0772

Mensaje	No se pueden modificar los valores de configuración del BIOS porque una o ambas de las funciones Lifecycle Controller o Recopilar inventario del sistema en el reinicio (CSIOR) están desactivadas.

Detailed Description	Los valores de configuración del BIOS no se pueden modificar, ya que una o ambas de las funciones Lifecycle Controller o Recopilar inventario del sistema en el reinicio (CSIOR) están desactivadas.
Recommended Response Action	Active las funciones Lifecycle Controller y Recopilar inventario del sistema en el reinicio (CSIOR) y, a continuación, vuelva a intentar la operación. Para activar estas funciones: pulse F2 (Configuración del sistema) cuando aparezca el logotipo de la empresa. En la página Configuración del sistema, haga clic en Configuración del iDRAC > Lifecycle Controller. Seleccione Enabled (Activado) correspondiente a Lifecycle Controller y CSIOR.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0773

Mensaje	No se pueden modificar los ajustes de la configuración del BIOS porque ya hay un trabajo en ejecución.
Detailed Description	Los ajustes de la configuración del BIOS no se pueden modificar porque ya hay un trabajo en ejecución.
Recommended Response Action	Espere a que se complete el trabajo actual de configuración del BIOS y vuelva a intentar la operación. Para ver el estado de un trabajo, vaya a la página Configuración del iDRAC y haga clic en Fila de trabajo en espera.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0774

Mensaje	No se pueden mostrar los atributos del BIOS porque no están presentes en el registro, se ha realizado una operación de borrado de Lifecycle Controller o se ha producido un error interno.
Detailed Description	Los atributos del BIOS no se pueden mostrar porque no están presentes en el registro, se ha realizado una operación de borrado de Lifecycle Controller o se ha producido un error interno.
Recommended Response Action	Vuelva a intentar la operación después de realizar las siguientes acciones: 1) Inicie el servidor. 2) Presione F2 (Configuración del sistema) cuando aparezca el logotipo de la empresa. 3) En la página Configuración del sistema, haga clic en Configuración del iDRAC; Lifecycle Controller. Seleccione Enabled (Activado) correspondiente a Lifecycle Controller y CSIOR. 4) Una vez que Lifecycle Controller y CSIOR estén habilitados, reinicie el sistema y asegúrese de que la operación de recopilación del inventario se realiza satisfactoriamente.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC078

Mensaje	No se puede completar la operación de importación del archivo debido a que se han introducido parámetros que no son válidos.
Detailed Description	La operación de importar archivo no se puede completar porque se han introducido parámetros que no son válidos.
Recommended Response Action	Asegúrese de haber introducido los parámetros válidos y, a continuación, vuelva a intentar la operación. Para obtener más información sobre parámetros válidos, consulte los documentos del Perfil de la tarjeta del iDRAC o los archivos MOF del servicio de tarjetas del iDRAC.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC079

Mensaje	No se puede iniciar la operación de importar archivo debido a que ya hay en curso una operación de importación.
Detailed Description	La operación de importar archivo no se puede iniciar porque hay una operación de importar archivo en curso.
Recommended Response Action	Espere a que se complete el proceso actual y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC080

Mensaje	La operación de exportar archivo se completó correctamente.
Detailed Description	La operación de exportar archivo se completó correctamente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC0801

Mensaje	El iDRAC se ha restablecido a los valores predeterminados.
Detailed Description	El iDRAC cerrará todas las sesiones existentes y los valores de configuración se establecerán en los valores predeterminados. La dirección IP se establecerá en la dirección IP estática predeterminada.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

RAC081

Mensaje	No se puede iniciar la operación de exportar archivo debido a que ya hay en curso una operación de exportación.
Detailed Description	La operación de exportar archivo no se puede iniciar porque hay una operación de exportar archivo en curso.
Recommended Response Action	Espere a que se complete el proceso actual y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC082

Mensaje	No se puede transferir el archivo, ya que el tipo de archivo introducido como entrada es incorrecto o el archivo no está disponible.
Detailed Description	El archivo no puede transferirse porque el nombre de archivo introducido como entrada es incorrecto o el archivo no está disponible.
Recommended Response Action	Introduzca un nombre de archivo válido y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC083

Mensaje	No se ha podido importar el archivo porque el valor del tamaño del fragmento introducido es mayor que el tamaño del archivo de importación.
Detailed Description	El archivo no se puede importar porque el valor del tamaño del fragmento introducido es mayor que el tamaño del archivo de importación.
Recommended Response Action	Asegúrese de que tamaño del fragmento introducido es menor que el tamaño de archivo de importación y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC084

Mensaje	La operación de sesión de borrado de transferencia se ha completado correctamente.
Detailed Description	La operación de sesión de borrado de transferencia se ha completado correctamente y los archivos o carpetas correspondientes se eliminan en función del valor de entrada especificado.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC085

Mensaje	No se puede completar la operación de importar archivo, ya que se ha introducido un parámetro no válido de suma de comprobación de redundancia cíclica (CRC).
Detailed Description	Los archivos se importan por lotes. Cuando se transfiere el último fragmento, debe introducirse el CRC. Sin embargo, si el CRC es incorrecto, se eliminan todos los fragmentos importados anteriores y la operación de importación debe intentarse de nuevo.
Recommended Response Action	Asegúrese de introducir la suma de comprobación de CRC correcta mediante el algoritmo MD5 y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC086

Mensaje	No se puede transferir el archivo porque el valor del tamaño del fragmento introducido es mayor que el límite máximo para el tamaño del fragmento (512 KB).
Detailed Description	No se puede transferir el archivo porque el valor del tamaño del fragmento introducido es mayor que el límite máximo para el tamaño del fragmento (512 KB).
Recommended Response Action	Asegúrese de que el valor del tamaño del fragmento es menor que el límite máximo y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)

Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC087

Mensaje	No se ha podido importar o guardar el archivo debido a que no hay suficiente espacio en disco en el almacenamiento local del iDRAC.
Detailed Description	El archivo no se puede importar debido a que no hay suficiente espacio en disco en el almacenamiento local del iDRAC.
Recommended Response Action	Elimine los archivos que no se utilizan invocando el método ClearTransferSession y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC088

Mensaje	No se puede completar la operación de sesión de borrado de transferencia debido a que el archivo introducido no está disponible para ser eliminado.
Detailed Description	La operación de sesión de borrado de transferencia no se puede completar debido a que el archivo introducido no está disponible para ser eliminado.

Recommended Response Action	Asegúrese de que los parámetros FileType y FileOperation son correctos y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC089

Mensaje	La operación de actualización de conexión del conmutador y la información de conexión del puerto del conmutador de todos los puertos de red se ha completado correctamente.
Detailed Description	La operación de actualización de la conexión del puerto del servidor se ha completado correctamente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC090

Mensaje	No se puede completar la operación de actualización de los datos de la conexión del conmutador y de la conexión del puerto del conmutador debido a un error interno.

Detailed Description	No se ha podido realizar la operación de actualización de la Vista Conexión desde el backend.
Recommended Response Action	No se ha podido realizar la operación de actualización de datos de la conexión del puerto del servidor en la Vista Conexión.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC0901

Mensaje	Sintaxis no valida. El valor de la opción -t debe establecerse en 1.
Detailed Description	La sintaxis para el comando especificado no es válida. En este caso, el uso de la opción -t no es válido.
Recommended Response Action	Consulte la documentación o el texto de ayuda para obtener la sintaxis de subcomando válida.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0902

Mensaje	La opción -f también requiere que se especifique -d.
Detailed Description	La sintaxis para el comando especificado no es válida. En este caso, el uso de la opción -f no es válido.
Recommended Response Action	Consulte la documentación o el texto de ayuda para obtener la sintaxis de subcomando válida.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0903

Mensaje	La opción -d no se puede utilizar con ninguna otra opción.
Detailed Description	La sintaxis para el comando especificado no es válida. En este caso, el uso de la opción -d no es válido.
Recommended Response Action	Consulte la documentación o el texto de ayuda para obtener la sintaxis de subcomando válida.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0904

Mensaje	No se puede acceder o llegar a la ubicación de archivo remoto.
Detailed Description	El iDRAC no puede acceder a la ubicación de archivo remoto. Las credenciales o la ruta de acceso a la ubicación de archivo remoto son incorrectas o el iDRAC no se puede conectar a la dirección de red.
Recommended Response Action	Confirme que la ruta de acceso al archivo remoto y las credenciales sean correctas, y compruebe que el iDRAC se pueda conectar a la dirección de red.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0905

Mensaje	No se pudieron obtener los detalles de la versión de USC.
Detailed Description	No se pueden obtener los detalles de la versión de USC.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0906

Mensaje	La operación ha fallado.
Detailed Description	No es posible realizar la operación solicitada.

Recommended Response Action	Vuelva a intentar más tarde. Consulte la documentación del producto para seleccionar un método de contacto conveniente. Consulte la documentación del producto para elegir el método de contacto.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0907

Mensaje	El LED de ID del sistema parpadea y se encuentra encendido.
Detailed Description	El LED de ID del sistema se ha encendido correctamente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0908

Mensaje	El LED de ID del sistema parpadea y se encuentra apagado.
Detailed Description	El LED de ID del sistema se ha apagado correctamente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0909

Mensaje	Sintaxis de subcomando no válida. Especifique el nombre de objeto.
Detailed Description	El comando especificado no contiene la sintaxis de nombre de objeto.
Recommended Response Action	Especifique la sintaxis de nombre de objeto correcta para el subcomando. Consulte la documentación o el texto de ayuda para obtener la sintaxis válida.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC091

Mensaje	No se puede transferir el archivo debido a problemas de firmware internos.
Detailed Description	El archivo no se puede transferir debido a problemas de firmware internos.
Recommended Response Action	Luego, vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste, reinicie el iDRAC invocando el método iDRACReset de WS-Man que se define en la clase DCIM_iDRACCardService y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC0910

Mensaje	Sintaxis de subcomando no válida. Especifique el nombre de objeto y de grupo.
Detailed Description	El comando especificado no contiene la sintaxis de nombre de objeto y de grupo.
Recommended Response Action	Especifique la sintaxis de nombre de objeto y de grupo correcta para el subcomando. Consulte la documentación o el texto de ayuda para obtener la sintaxis válida.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0911

Mensaje	Los datos sobre detalles de la versión no se encuentran disponibles.
Detailed Description	No se pueden recuperar los detalles de la versión.
Recommended Response Action	Vuelva a intentar más tarde. Consulte la documentación del producto para seleccionar un método de contacto conveniente. Consulte la documentación del producto para elegir el método de contacto más conveniente para usted.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)

Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC0912

Mensaje	No se puede conectar con el RAC en la dirección IP especificada.
Detailed Description	El sistema de administración no se ha podido conectar con el iDRAC.
Recommended Response Action	Compruebe que la dirección IP del iDRAC remoto sea correcta. Verifique si existe conectividad entre el sistema de administración y el iDRAC.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC092

Mensaje	No se ha podido importar el archivo porque el tamaño del contenido de importación es mayor que el tamaño del archivo especificado en el inicio de paquete.
Detailed Description	El archivo no se puede importar porque el tamaño del contenido de importación es mayor que el tamaño del archivo especificado en el inicio de paquete.
Recommended Response Action	Realice las acciones siguientes y vuelva a intentar la operación: 1) Asegúrese de que el tamaño del paquete del archivo y del archivo a importar sean iguales. 2) Borre el archivo importado parcialmente en el iDRAC por medio del método de WS-Man "ClearTransferSession".
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC093

Mensaje	No se puede decodificar el contenido de Base64 debido a un que no se encuentra un nuevo carácter de línea (\n) al final del contenido, este no es divisible por 4 o el contenido no es válido.
Detailed Description	No se puede decodificar el contenido de Base64 debido a un que no se encuentra un nuevo carácter de línea (\n) al final del contenido, este no es divisible por 4 o el contenido no es válido.
Recommended Response Action	Asegúrese de que hay un nuevo carácter de línea (\n) situado en el extremo del contenido (si el contenido es menor que o igual a 64 bytes), el tamaño del contenido (sin incluir las nuevas líneas) sea divisible por 4 o el contenido esté codificado en base 64.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC094

Mensaje	No se puede reemplazar la licencia mediante la ejecución del método ReplaceLicense porque no es compatible con la 14.ª generación y servidores posteriores.
Detailed Description	La licencia no se pueden reemplazar por medio del método ReplaceLicense porque no es compatible con la 14.ª generación y servidores posteriores.
Recommended Response Action	Ejecute el método DeleteLicense y, a continuación, ejecute el método ImportLicense o ImportLicensefromNetworkShare para importar la licencia. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC095

Mensaje	No se puede iniciar la operación de configuración porque el modo Bloqueo del sistema está activado.
Detailed Description	La operación de configuración no se puede iniciar porque el modo Bloqueo del sistema está activado.
Recommended Response Action	Asegúrese de que el atributo Lockdown.1#SystemLockdown está configurado como deshabilitado en la clase DCIM_iDracCardEnumeration mediante la ejecución del comando WS-Man get en la interfaz de línea de comandos (CLI) y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC096

Mensaje	El modo de bloqueo del sistema se ha desactivado correctamente.
Detailed Description	El modo de bloqueo del sistema se ha desactivado correctamente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC097

Mensaje	No se puede iniciar la operación debido a que se ha introducido el bloqueo del sistema como uno de los atributos.
Detailed Description	La operación no se puede iniciar, ya que se ha introducido el bloqueo del sistema como uno de los atributos.
Recommended Response Action	Asegúrese de que el atributo Lockdown.1#SystemLockdown no está en la lista de entrada.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC098

Mensaje	No se puede establecer el modo bloqueo del sistema debido a que no es compatible con el método ApplyAttributes.
Detailed Description	El modo bloqueo del sistema no se puede establecer debido a que no es compatible con el método ApplyAttributes.
Recommended Response Action	Utilice el método ApplyAttribute, SetAttribute o SetAttributes, y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1000

Mensaje	No se puede establecer el valor de objeto para la puerta de enlace o la dirección IPv6 en el iDRAC.
Detailed Description	No se puede establecer el valor de objeto para la dirección IPv6 e IPv6 Gateway en el iDRAC debido a que el objeto IPv6 AutoConfig se encuentra activado.
Recommended Response Action	Desactive el objeto IPv6 AutoConfig mediante el comando "racadm set iDRAC.IPv6.AutoConfig < 0 | Desactivado >" y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1001

Mensaje	No se puede establecer el valor de objeto para DNS1 o DNS2 de IPv6 en el iDRAC.
Detailed Description	No se puede establecer el valor de objeto para DNS1 o DNS2 de IPv6 en el iDRAC debido a que el objeto DNSFromDHCP6 se encuentra activado.
Recommended Response Action	Desactive el objeto DNSFromDHCP6 mediante el comando "racadm set iDRAC.IPv6.DNSFromDHCP6 < 0 | Desactivado >" y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1002

Mensaje	No se puede activar Inicio de sesión único (SSO) de Active Directory.
Detailed Description	No se puede activar la opción SSO de Active Directory debido a que el objeto SmartCardLogonEnable se encuentra activado.
Recommended Response Action	Desactive el objeto SmartCardLogonEnable mediante el comando "racadm set iDRAC.SmartCard.LogonEnable < 0 | Desactivado >" y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1003

Mensaje	No se puede activar la lista de revocación de certificados (CRL) para tarjetas inteligentes.
Detailed Description	No se puede activar la lista de revocación de certificados (CRL) para tarjetas inteligentes debido a que el objeto SmartCardLogonEnable se encuentra desactivado.
Recommended Response Action	Active el objeto SmartCardLogonEnable mediante el comando "racadm set iDRAC.SmartCard.SmartCardLogonEnable < 1 | Activado >" y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1004

Mensaje	No se puede activar el inicio de sesión mediante tarjeta inteligente.
Detailed Description	No se puede activar el inicio de sesión mediante tarjeta inteligente, ya que la opción Inicio de sesión único de Active Directory se encuentra activada.
Recommended Response Action	Desactive la opción Inicio de sesión único (SSO) de Active Directory mediante el comando "racadm set iDRAC.ActiveDirectory.SSOEnable < 0 | Desactivado >" y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1005

Mensaje	Se ha exportado correctamente el inventario de hardware.
Detailed Description	El inventario de hardware se ha exportado correctamente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1006

Mensaje	No se pudo procesar *arg1* y no se aplicó la actualización.
Arguments	***arg1 =*** nombre de archivo
Detailed Description	No se aplicó la actualización debido a uno de los siguientes motivos: 1) El paquete de actualización no es válido. 2) Lifecycle Controller se encuentra dañado. 3) Existe otra actualización en progreso.
Recommended Response Action	Realice una de las siguientes acciones y vuelva a intentar la operación: 1) Descargue el paquete de actualización correcto de su proveedor de servicios. 2) Utilice el paquete de reparación de Lifecycle Controller para reparar Lifecycle Controller. Para obtener más información, consulte Lifecycle Controller User's Guide (Guía del usuario de Lifecycle Controller). 3) Espere a que se complete el proceso de actualización actual.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1007

Mensaje	El trabajo *arg1* no se puede eliminar.
Arguments	***arg1 =*** ID de trabajo
Detailed Description	El trabajo especificado en el mensaje no se puede eliminar cuando se encuentra en el estado En ejecución, Programado o en transición de Descargando a Programado.
Recommended Response Action	Espere a que se complete el trabajo especificado, o reinicie el sistema para mover el trabajo a un estado Completado. Para ver el estado del trabajo, utilice "racadm jobqueue view -i <Job ID>".
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1008

Mensaje	No se puede desactivar el objeto DCLookupByUserDomain de Active Directory.
Detailed Description	No se puede desactivar el objeto DCLookupByUserDomain de Active Directory debido a que no se ha configurado el objeto DCLookupDomainName de Active Directory.
Recommended Response Action	Configure el objeto DCLookupDomainName de Active Directory mediante "racadm set iDRAC.ActiveDirectory.DCLookupDomainName <nombre>" y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1009

Mensaje	No se puede activar el objeto DCLookupEnable o GCLookupEnable de Active Directory.
Detailed Description	No se puede activar el objeto DCLookupEnable o GCLookupEnable de Active Directory debido a que no se ha configurado IPv4.DNS1, IPv4.DNS2, IPv6.DNS1 o IPv6.DNS2.
Recommended Response Action	Configure IPv4.DNS1, IPv4.DNS2, IPv6.DNS1 o IPv6.DNS2 mediante el comando racadm set y vuelva a intentar la operación. Por ejemplo, "racadm set iDRAC.IPv4.DNS1 <dirección>".
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1010

Mensaje	No se puede establecer el valor de límite de alimentación.
Detailed Description	El límite de alimentación no se puede establecer si el objeto Power.Cap se encuentra desactivado.
Recommended Response Action	Active el valor de límite de alimentación mediante "racadm set System.Power.Cap.Enable < 1 | Activado >" y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1011

Mensaje	No se puede activar el paso de sistema operativo a iDRAC.
Detailed Description	No se puede activar el paso de sistema operativo a iDRAC, ya que NIC se encuentra en el modo Dedicado.
Recommended Response Action	Cambie el modo en el NIC de iDRAC a modo Compartido mediante "racadm set idrac.nic.selection <valor>" y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1012

Mensaje	No se puede cambiar el estado de Negociación automática para el modo de selección de NIC actual.
Detailed Description	No se puede cambiar el estado de Negociación automática para el modo de selección de NIC actual, ya que el NIC de iDRAC se encuentra en modo Dedicado.
Recommended Response Action	Cambie el modo en el NIC de iDRAC a modo Compartido mediante "racadm set idrac.nic.selection <valor>" y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1013

Mensaje	El estado para el protocolo de autentificación SNMPv3 no se puede establecer en Ninguno si el estado para el protocolo de privacidad SNMPv3 se ha establecido en Ninguno.
Detailed Description	Para cualquier usuario de iDRAC, el protocolo de autentificación SNMPv3 se puede cambiar a "Ninguno" únicamente si el estado para el protocolo de privacidad SNMPv3 es "Ninguno".
Recommended Response Action	Cambie el estado para el protocolo de privacidad SNMPv3 a Ninguno mediante "racadm set iDRAC.Users.<índice>.SNMPv3PrivacyType none" y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1014

Mensaje	El protocolo de privacidad SNMPv3 no se puede configurar en el modo AES o DES si el estado para el protocolo de autentificación SNMPv3 se ha establecido en Ninguno.
Detailed Description	El protocolo de privacidad SNMPv3 no se puede configurar en el modo AES o DES si el estado para el protocolo de autentificación SNMPv3 se ha establecido en Ninguno.
Recommended Response Action	Para configurar el protocolo de privacidad SNMPv3 para un usuario de iDRAC especificado, cambie estado para el protocolo de autentificación SNMPv3 a MD5 o SHA mediante "racadm set idrac.users.<índice>.SNMPv3AuthenticationType <valor>".
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1016

Mensaje	El usuario especificado ya existe. No se permiten los nombres de usuario duplicados.
Detailed Description	El iDRAC no permite nombres de usuario duplicados para cada uno de los 16 usuarios.
Recommended Response Action	Asegúrese de que cada uno de los 16 nombres de usuario sean exclusivos.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)

Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1017

Mensaje	El valor de objeto se ha modificado satisfactoriamente y el cambio se encuentra en estado Pendiente.
Detailed Description	Toda operación almacenada provisionalmente requiere un trabajo y un reinicio del sistema para que se apliquen los valores de objeto.
Recommended Response Action	Para aplicar el valor modificado, cree un trabajo de configuración y reinicie el sistema. Para crear los trabajos de asignación y de reinicio, utilice el comando "jobqueue". Para obtener más información sobre el comando "jobqueue", consulte la ayuda de RACADM.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1018

Mensaje	La sintaxis o el objeto especificado no son válidos.
Detailed Description	Esto se produce cuando se utiliza una sintaxis incorrecta o se especifica un objeto incorrecto durante la invocación de comandos.

Recommended Response Action	Asegúrese de utilizar la sintaxis correcta, corrija los nombres de objeto y vuelva a intentar la operación. Para obtener información relacionada con el grupo correspondiente, consulte la ayuda de RACADM o RACADM User's Guide (Guía del usuario de RACADM).
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1019

Mensaje	El objeto especificado no es compatible con la configuración actual del sistema.
Detailed Description	Algunos objetos mantienen dependencias en otros objetos que se requieren para realizar una tarea. El objeto especificado no se encuentra disponible debido a dichas dependencias.
Recommended Response Action	Verifique la dependencia de objeto mediante "racadm help <clase de dispositivo>.<nombre de grupo>.<nombre de objeto>", y vuelva a intentar la operación. Por ejemplo, racadm help NIC.VndrConfigGroup.1.VirtWWPN.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1020

Mensaje	No existen objetos disponibles en el grupo especificado para la configuración actual del sistema.

Detailed Description	Algunos objetos mantienen dependencias en otros objetos que se requieren para realizar una tarea. El grupo especificado no contiene ningún objeto, ya que los objetos dependientes no forman parte de la configuración actual del sistema.
Recommended Response Action	Verifique las dependencias de los objetos en el grupo especificado mediante "racadm help <clase de dispositivo>.<nombre de grupo>", y vuelva a intentar la operación. Por ejemplo, "racadm help NIC.IscsiSecondTgtParams".
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1021

Mensaje	Los objetos de NIC no se encuentran disponibles en la configuración actual del sistema.
Detailed Description	Los objetos de NIC no se encuentran disponibles si no se han instalado los dispositivos NIC en el sistema, o si algunos de los servicios del iDRAC se encuentran ocupados.
Recommended Response Action	Asegúrese de que los dispositivos NIC se hayan instalado correctamente en el sistema y vuelva a intentar la operación después de que se haya actualizado el inventario del sistema mediante la función Recopilar inventario del sistema en el reinicio (CSIOR). Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1023

Mensaje	No se puede crear el trabajo de configuración.
Detailed Description	Los trabajos de configuración se crean únicamente si al menos un objeto en el dispositivo o el componente (por ejemplo, NIC.Slot.1 o BIOS) presenta un valor pendiente que se debe aplicar.
Recommended Response Action	Asegúrese de que haya al menos un objeto en el dispositivo o el componente especificado que presente un valor pendiente, y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1024

Mensaje	Se ha programado correctamente un trabajo.
Detailed Description	El valor pendiente se aplicará durante el próximo reinicio del sistema.
Recommended Response Action	Verifique el estado del trabajo mediante el comando "racadm jobqueue view -i JID_xxxxx".
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1025

Mensaje	El objeto especificado es de sólo lectura y no se puede modificar debido a una dependencia de objeto.
Detailed Description	Algunos objetos mantienen dependencias en otros objetos que se requieren para realizar una tarea. Sin embargo, algunos de los objetos son de sólo lectura a causa de la configuración actual del sistema y los valores de los objetos dependientes.
Recommended Response Action	Verifique la dependencia de objeto mediante "racadm help <clase de dispositivo>.<nombre de grupo>.<nombre de objeto>", y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1026

Mensaje	No existe un certificado de firma personalizada.
Detailed Description	Un certificado de firma personalizada debe estar presente en el sistema para eliminar o descargar el certificado.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1027

Mensaje	La alerta para el suceso especificado se ha enviado correctamente al destino configurado.
Detailed Description	Se ha generado un suceso de prueba y se ha enviado correctamente la alerta al destino.
Recommended Response Action	Verifique si se recibieron las alertas en el destino configurado. De lo contrario, reconfigure el destino y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1028

Mensaje	No se pudo descargar el tipo de certificado especificado.
Detailed Description	El certificado no se puede descargar si el tipo de certificado especificado es diferente a "1", "2" o "3".
Recommended Response Action	Asegúrese de especificar "1", "2" o "3" para la opción de tipo de certificado (-t), y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1029

Mensaje	No se pudo eliminar el tipo de certificado especificado.
Detailed Description	El certificado no se puede eliminar si el tipo de certificado especificado no es "3".
Recommended Response Action	Asegúrese de especificar "3" para la opción de tipo de certificado (-t), y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1030

Mensaje	Se ha eliminado el certificado de firma personalizada.
Detailed Description	El certificado de firma personalizada presente en el iDRAC se ha eliminado.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1031

Mensaje	No se puede eliminar el certificado de firma personalizada.
Detailed Description	No se puede eliminar el certificado de firma personalizada en el iDRAC debido a un error interno.
Recommended Response Action	Si cuenta con ese certificado, vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste, póngase en contacto con el proveedor de servicios. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1032

Mensaje	El usuario ha cancelado *arg1* trabajos.
Arguments	***arg1 =*** ID de trabajo o TODO
Detailed Description	Se ha cancelado el trabajo especificado en el mensaje.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1033

Mensaje	No se pudo recuperar el inventario de software de los componentes del servidor.
Detailed Description	El inventario del software de componentes del servidor no se puede recuperar debido a un error interno.
Recommended Response Action	Asegúrese de activar la función Recopilar inventario del sistema en el reinicio (CSIOR), reinicie el servidor y vuelva a intentar la operación. Si CSIOR ya está activada, reinicie iDRAC mediante el comando "racadm racreset" y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1034

Mensaje	Esta acción apagará de forma ordenada el servidor.
Detailed Description	Esta operación determina que el servidor se apague inmediatamente. Esto puede provocar que las aplicaciones pierdan datos.
Recommended Response Action	Antes de continuar, cierre todos los programas en ejecución en este servidor y asegúrese de que no exista tráfico de entrada ni de salida asociado a este servidor. La incapacidad de lograr esto puede evitar que todos los servidores en el chasis obtengan acceso a los dispositivos de almacenamiento compartido hasta por dos minutos. Para continuar con la operación, introduzca -f al final del comando "racadm serveraction powerdown -f" y, a continuación, vuelva a intentarlo.
Categoría	Condición del sistema (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1035

Mensaje	No existen valores pendientes para borrar.
Detailed Description	El comando no puede borrar el estado pendiente de los atributos para el componente especificado debido a que no existen valores pendientes.
Recommended Response Action	Asegúrese de que haya al menos un atributo en el dispositivo especificado que presente un valor pendiente, y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC1036

Mensaje	Se han borrado correctamente los atributos pendientes para el grupo especificado.
Detailed Description	Se han borrado correctamente los valores pendientes para los atributos del grupo especificado.
Recommended Response Action	Para verificarlo, ejecute el comando de RACADM "racadm get group".
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC1037

Mensaje	No se pueden borrar los atributos pendientes.
Detailed Description	No se pueden borrar los atributos pendientes. Esto puede deberse a que el valor de FQDD introducido no sea correcto.
Recommended Response Action	Compruebe que el valor de FQDD introducido sea correcto. Consulte la información de Ayuda. Para eso, ejecute el comando de RACADM "racadm help clearpending".
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1038

Mensaje	No se pueden borrar los valores pendientes para el componente especificado.
Detailed Description	No se pueden borrar los valores pendientes para el componente especificado. Esto puede deberse a que existe un trabajo de configuración existente para el componente.
Recommended Response Action	Asegúrese de que no haya un trabajo de configuración programado para este componente. Para obtener más información, consulte el comando ayuda ejecutando el comando de RACADM "racadm jobqueue help delete".
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1039

Mensaje	El subcomando introducido no es compatible con el servidor especificado.
Detailed Description	El subcomando introducido no es compatible con el servidor especificado.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1040

Mensaje	Se aceptó correctamente la operación de configuración del almacenamiento RAID. El cambio se encuentra en estado pendiente.
Detailed Description	La operación de almacenamiento RAID solicitada se ha aceptado correctamente y ahora debe aplicarse mediante la creación de un trabajo de configuración de almacenamiento RAID.
Recommended Response Action	Para aplicar la operación de configuración, cree un trabajo de configuración y, a continuación, reinicie el servidor. Para crear los trabajos de asignación y de reinicio requeridos, ejecute el comando jobqueue. Para obtener más información sobre el comando jobqueue, introduzca el comando de RACADM "racadm help jobqueue".
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC1041

Mensaje	Los valores de la función Actualización automática se configuraron correctamente.
Detailed Description	Los valores de la función Actualización automática se configuraron correctamente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1042

Mensaje	No se puede configurar la función Actualización automática (autoupdate). Las opciones necesarias no son válidas o no se han proporcionado.
Detailed Description	Una o varias de las opciones necesarias para configurar la función Actualización automática (autoupdate) no se encuentran.
Recommended Response Action	Para obtener más información, consulte los detalles de la ayuda. Para eso, ejecute el comando de RACADM "racadm help autoupdatescheduler".
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1043

Mensaje	No se puede configurar la función Actualización automática (autoupdate). La opción *arg1* no es válida o no se ha proporcionado.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la opción
Detailed Description	La operación no se ha completado correctamente debido a que se ha especificado un valor no válido para la opción identificada en el mensaje.
Recommended Response Action	Vuelva a intentar con un valor correcto para la opción identificada en el mensaje. Para obtener más información, consulte los detalles de la ayuda. Para eso, ejecute el comando de RACADM "racadm help autoupdatescheduler".
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1044

Mensaje	La función Actualización automática (autoupdate) no se encuentra activada.
Detailed Description	La función Actualización automática (autoupdate) no se encuentra activada.
Recommended Response Action	Para activar la función, ejecute el comando de RACADM "racadm set lifecyclecontroller.lcattributes.autoupdate 1".
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1045

Mensaje	La especificación de ftp.dell.com como el origen de catálogo para la función Actualización automática puede dar lugar a actualizaciones frecuentes del firmware del sistema porque el catálogo en ftp.dell.com cambia a menudo.
Detailed Description	Las actualizaciones del firmware de los componentes individuales pueden ocurrir con frecuencia y provocar cambios en el catálogo de ftp.dell.com. La especificación de ftp.dell.com como el origen de catálogo para la función Actualización automática puede dar lugar a actualizaciones frecuentes del firmware del sistema.
Recommended Response Action	La creación de un repositorio personalizado mediante la herramienta Repository Manager le permite controlar la frecuencia de las actualizaciones del firmware de los componentes.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1046

Mensaje	No se puede ver la configuración de la función Actualización automática (autoupdate) debido a que la función no se ha configurado.
Detailed Description	No se puede ver la configuración de la función Actualización automática (autoupdate) debido a que la función no se ha configurado.
Recommended Response Action	Configure la función Actualización automática (autoupdate). Para eso, ejecute el comando de RACADM "racadm autoupdatescheduler create" con los valores de configuración que desee.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1047

Mensaje	Los valores de la función Actualización automática se borraron correctamente.
Detailed Description	Los valores de la función Actualización automática se borraron correctamente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)

Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1048

Mensaje	No se pueden borrar los valores de configuración de la función Actualización automática (autoupdate) debido a que no existe ninguna configuración en este momento.
Detailed Description	Los valores de configuración de la función Actualización automática (autoupdate) deben estar establecidos para poder borrarlos.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1049

Mensaje	Los valores de la función Copia de seguridad automática se configuraron correctamente.
Detailed Description	Los valores de la función Copia de seguridad automática se configuraron correctamente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.

Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1050

Mensaje	No se puede configurar la función Copia de seguridad automática (autobackup). Las opciones necesarias no son válidas o no se han proporcionado.
Detailed Description	Una o varias de las opciones necesarias para configurar la función Copia de seguridad automática (autobackup) no se encuentran.
Recommended Response Action	Para obtener más información, consulte los detalles de la ayuda. Para eso, ejecute el comando de RACADM "racadm help systemconfig backup".
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1051

Mensaje	No se puede configurar la función Copia de seguridad automática (autobackup). La opción *arg1* no es válida o no se ha proporcionado.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la opción

Detailed Description	La operación no se ha completado correctamente debido a que se ha especificado un valor no válido para la opción identificada en el mensaje.
Recommended Response Action	Vuelva a intentar con un valor correcto para la opción identificada en el mensaje. Para obtener más información, consulte los detalles de la ayuda. Para eso, ejecute el comando de RACADM "racadm help systemconfig backup".
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1052

Mensaje	La función Copia de seguridad automática (autobackup) no se encuentra activada.
Detailed Description	La función Copia de seguridad automática (autobackup) no se encuentra activada.
Recommended Response Action	Para activar la función, ejecute el comando de RACADM "racadm set lifecyclecontroller.lcattributes.autobackup 1".
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1053

Mensaje	No se puede ver la configuración de la función Copia de seguridad automática debido a que la función no se ha configurado.
Detailed Description	No se puede ver la configuración de la función Copia de seguridad automática debido a que la función no se ha configurado.
Recommended Response Action	Configure la función Copia de seguridad automática. Para eso, ejecute el comando de RACADM "racadm systemconfig backup" con los valores de configuración que desee.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1054

Mensaje	Se ha borrado correctamente los valores de configuración de la función Copia de seguridad automática (autobackup).
Detailed Description	Se ha borrado correctamente los valores de configuración de la función Copia de seguridad automática (autobackup).
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1055

Mensaje	No se pueden borrar los valores de configuración de la función Copia de seguridad automática debido a que no existe ninguna configuración en este momento.
Detailed Description	Los valores de configuración de la función Copia de seguridad automática deben estar establecidos para poder borrarlos.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1056

Mensaje	La operación de reversión se inició correctamente.
Detailed Description	La operación de reversión de firmware solicitada se inició correctamente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1057

Mensaje	La operación de reversión no se completó satisfactoriamente. El identificador de componente especificado no es válido o no dispone de una imagen de firmware de reversión.
Detailed Description	La operación de reversión no se completó satisfactoriamente. El identificador de componente (FQDD) especificado en la operación no es válido o no dispone de una imagen de firmware de reversión.
Recommended Response Action	Ejecute el comando de RACADM "racadm swinventory" para ver la lista de imágenes de firmware de reversión disponibles y el identificador de componente (FQDD) correspondiente.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC1058

Mensaje	La operación de reversión no se completó correctamente debido a que Lifecycle Controller está desactivado.
Detailed Description	La operación de reversión de firmware solicitada no se pudo completar correctamente debido a que Lifecycle Controller está desactivado.
Recommended Response Action	Ejecute "racadm set LifecycleController.LCAttributes.LifecycleControllerState 1" para activar Lifecycle Controller y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1059

Mensaje	No se pudo realizar la operación de reversión, ya que existe otro trabajo de actualización de firmware en ejecución.
Detailed Description	La operación de reversión de firmware solicitada no se pudo ejecutar, ya que se está ejecutando o programando otro trabajo de actualización de firmware.
Recommended Response Action	Espere a que se completen o se programen los trabajos de actualización de firmware existentes antes de volver a intentar la operación. Para supervisar el estado de los trabajos existentes, ejecute el comando de RACADM "racadm jobqueue view". Si el problema persiste, reinicie iDRAC y vuelva a intentar la operación una vez que iDRAC se haya reiniciado completamente.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1060

Mensaje	Es posible que el inventario del sistema no sea actual, ya que la función Recopilar inventario del sistema en el reinicio (CSIOR) se encuentra desactivada.
Detailed Description	Puede que la información del inventario del sistema no sea actual, ya que la función Recopilar inventario del sistema en el reinicio (CSIOR) se encuentra desactivada.
Recommended Response Action	Para activar la función CSIOR, ejecute el comando de RACADM "racadm set LifecycleController.LCAttributes.CollectSystemInventoryOnRestart 1". A continuación, reinicie el servidor para que se recopile la información del inventario del sistema.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1061

Mensaje	Se ha iniciado la operación SystemErase correctamente.
Detailed Description	La operación SystemErase solicitada se inició correctamente.
Recommended Response Action	Compruebe el estado del trabajo, ejecute el comando de RACADM "racadm jobqueue view -i <JobID>".
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1062

Mensaje	No se puede iniciar la operación SystemErase solicitada. El identificador del componente especificado no es válido.
Detailed Description	No se puede iniciar la operación SystemErase solicitada. El identificador del componente especificado no es válido.
Recommended Response Action	Ejecute el comando RACADM "racadm help systemerase" para ver la lista de los componentes admitidos.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1063

Mensaje	No se puede iniciar la operación SystemErase debido a que Lifecycle Controller está desactivado.
Detailed Description	No se puede iniciar la operación SystemErase debido a que Lifecycle Controller está desactivado.
Recommended Response Action	Ejecute "racadm set LifecycleController.LCAttributes.LifecycleControllerState 1" para activar Lifecycle Controller y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1064

Mensaje	No se puede iniciar la operación SystemErase solicitada porque ya hay otro trabajo de System Erase en curso.
Detailed Description	No se puede iniciar la operación SystemErase solicitada porque ya hay otro trabajo de System Erase en curso.
Recommended Response Action	Para verificar el estado del trabajo, ejecute el comando RACADM "racadm jobqueue view" y vuelva a intentar la operación una vez finalizada la operación SystemErase actual.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1065

Mensaje	No se puede iniciar la operación SystemErase porque iDRAC ha encontrado un problema interno.
Detailed Description	No se puede iniciar la operación SystemErase porque iDRAC ha encontrado un problema interno.
Recommended Response Action	Luego, vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste, reinicie iDRAC y vuelva a intentar la operación una vez que iDRAC se haya reiniciado completamente.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1067

Mensaje	No se puede establecer el valor de umbral no crítico mínimo de *arg1* porque el valor introducido es inferior o igual al valor del umbral crítico mínimo.
Arguments	***arg1 =*** Temperatura de entrada de la placa del sistema
Detailed Description	El valor de umbral no crítico mínimo identificado en el mensaje no se puede configurar porque el valor introducido es inferior o igual al valor del umbral crítico mínimo.
Recommended Response Action	Compruebe el nivel del umbral crítico mínimo mediante un comando de RACADM. Por ejemplo, para ver el valor del umbral mínimo de un sensor, ejecute el comando racadm getsensorinfo en la interfaz de línea de comandos y, a continuación, vuelva a intentar la operación. Para obtener más información acerca de otros comandos de RACADM, ejecute el comando racadm help.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1068

Mensaje	No se puede establecer el valor de umbral no crítico mínimo de *arg1* porque el valor introducido es mayor o igual al valor del umbral no crítico máximo.
Arguments	***arg1 =*** Temperatura de entrada de la placa del sistema
Detailed Description	El valor de umbral no crítico mínimo identificado en el mensaje no se puede configurar porque el valor introducido es mayor o igual al valor del umbral no crítico máximo.
Recommended Response Action	Compruebe el nivel del umbral no crítico máximo mediante un comando de RACADM. Por ejemplo, para ver el valor del umbral no crítico máximo de un sensor, ejecute el comando racadm getsensorinfo en la interfaz de línea de comandos y, a continuación, vuelva a intentar la operación. Para obtener más información acerca de otros comandos de RACADM, ejecute el comando racadm help.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1069

Mensaje	No se puede establecer el valor de umbral no crítico mínimo de *arg1* porque el valor introducido es mayor o igual al valor del umbral crítico máximo.
Arguments	***arg1 =*** Temperatura de entrada de la placa del sistema
Detailed Description	El valor de umbral no crítico mínimo identificado en el mensaje no se puede configurar porque el valor introducido es mayor o igual al valor del umbral crítico máximo.

Recommended Response Action	Compruebe el nivel del umbral crítico máximo mediante un comando de RACADM. Por ejemplo, para ver el valor del umbral crítico de un sensor, ejecute el comando racadm getsensorinfo en la interfaz de línea de comandos y, a continuación, vuelva a intentar la operación. Para obtener más información acerca de otros comandos de RACADM, ejecute el comando racadm help.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1070

Mensaje	No se puede establecer el valor de umbral no crítico máximo de *arg1* porque el valor introducido es mayor o igual al valor del umbral crítico máximo.
Arguments	***arg1 =*** Temperatura de entrada de la placa del sistema
Detailed Description	El valor de umbral no crítico máximo identificado en el mensaje no se puede configurar porque el valor introducido es mayor o igual al valor del umbral crítico máximo.
Recommended Response Action	Compruebe el nivel del umbral crítico máximo mediante un comando de RACADM. Por ejemplo, para ver el valor del umbral crítico de un sensor, ejecute el comando racadm getsensorinfo en la interfaz de línea de comandos y, a continuación, vuelva a intentar la operación. Para obtener más información acerca de otros comandos de RACADM, ejecute el comando racadm help.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1071

Mensaje	No se puede establecer el valor de umbral no crítico máximo de *arg1* porque el valor introducido es menor o igual al valor del umbral no crítico mínimo.
Arguments	***arg1 =*** Temperatura de entrada de la placa del sistema
Detailed Description	El valor de umbral no crítico máximo identificado en el mensaje no se puede configurar porque el valor introducido es menor o igual al valor del umbral no crítico mínimo.
Recommended Response Action	Compruebe el nivel del umbral no crítico mínimo mediante un comando de RACADM. Por ejemplo, para ver el valor del umbral no crítico mínimo de un sensor, ejecute el comando racadm getsensorinfo en la interfaz de línea de comandos y, a continuación, vuelva a intentar la operación. Para obtener más información acerca de otros comandos de RACADM, ejecute el comando racadm help.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1072

Mensaje	No se puede establecer el valor de umbral no crítico máximo de *arg1* porque el valor introducido es menor o igual al valor del umbral crítico mínimo.
Arguments	***arg1 =*** Temperatura de entrada de la placa del sistema
Detailed Description	El valor de umbral no crítico máximo identificado en el mensaje no se puede configurar porque el valor introducido es menor o igual al valor del umbral crítico mínimo.
Recommended Response Action	Compruebe el nivel del umbral crítico mínimo mediante un comando de RACADM. Por ejemplo, para ver el valor del umbral crítico mínimo de un sensor, ejecute el comando racadm getsensorinfo en la interfaz de línea de comandos y, a continuación, vuelva a intentar la operación. Para obtener más información acerca de otros comandos de RACADM, ejecute el comando racadm help.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1073

Mensaje	No se pudo restablecer el valor de umbral del sensor *arg1* porque la capacidad para restablecer este valor no se admite.
Arguments	***arg1 =*** nombre de sensor
Detailed Description	El valor de umbral del sensor identificado en el mensaje no puede establecerse correctamente porque esta capacidad no se admite.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta. Para obtener más información sobre cómo restablecer el nivel de umbral de un sensor, ejecute el comando "racadm getsensorinfo" en la interfaz de línea de comandos (CLI) y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1109

Mensaje	No se puede ejecutar el comando ya que se ha introducido un tipo de recurso compartido incorrecto.
Detailed Description	No se puede ejecutar el comando ya que se ha introducido un tipo de recurso compartido incorrecto.
Recommended Response Action	Introduzca una ubicación de recurso compartido apropiada de los siguientes tipos: FTP, NFS o CIFS. Para obtener más información, ejecute el comando "racadm help update".
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1110

Mensaje	No se puede ejecutar el comando, ya que se ha introducido un número de puerto proxy incorrecto.
Detailed Description	No se puede ejecutar el comando, ya que se ha introducido un número de puerto proxy incorrecto. El valor de puerto proxy debe ser un número entero positivo.
Recommended Response Action	Introduzca únicamente números para el valor de puerto proxy.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1111

Mensaje	No se pueden eliminar las operaciones o los valores pendientes en el dispositivo especificado.
Detailed Description	No se pueden borrar las operaciones o los valores pendientes en el dispositivo de almacenamiento especificado, ya que no existen operaciones pendientes para el dispositivo especificado.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)

Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1112

Mensaje	No es posible eliminar los valores pendientes para el dispositivo especificado debido a que algún trabajo en actual ejecución está usando el almacenamiento interno de iDRAC.
Detailed Description	No se puede borrar el estado pendiente de los atributos para un objeto RAID. Un trabajo está actualmente en ejecución y el almacenamiento interno de iDRAC está en uso.
Recommended Response Action	Vuelva a intentar la operación una vez que hayan finalizado los trabajos en ejecución. Los trabajos se pueden supervisar por medio de la ejecución del comando "racadm jobqueue view".
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1113

Mensaje	No se puede realizar la operación de vista previa ya que las opciones -b, -c, -w y -s no se deben utilizar con la opción --preview.
Detailed Description	La operación de vista previa XML de la configuración no se puede ejecutar debido a que las opciones -b, -s y -w no se deben utilizar con la opción --preview.

Recommended Response Action	Elimine las opciones -b, -w y -s mientras utilice la opción --preview y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1114

Mensaje	Se ha iniciado el trabajo de operación de vista previa del archivo XML de configuración. Identificación del trabajo = *arg1*
Arguments	***arg1 =*** ID de trabajo
Detailed Description	La operación de vista previa del archivo XML de configuración se inició correctamente y ha generado un trabajo con la identificación de trabajo que se indica en el mensaje.
Recommended Response Action	Supervise el estado del trabajo de operación de vista previa. Para ello, ejecute el comando de racadm "racadm jobqueue view -i <job ID>".
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1115

Mensaje	No se puede ejecutar el comando; los privilegios de usuario son insuficientes.
Detailed Description	El comando no se pudo ejecutar correctamente, ya que no se suministraron privilegios suficientes para el nombre de usuario.
Recommended Response Action	Asegúrese de tener los privilegios apropiados y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1116

Mensaje	No se puede ejecutar el comando porque el indicador de reinicio introducido no es correcto.
Detailed Description	El comando no se pudo ejecutar correctamente porque se introdujo un valor incorrecto para la indicación de reiniciar en el comando.
Recommended Response Action	Introduzca un valor correcto para el indicador. Los valores recomendados son "true" y "falso". Asegúrese de que ha introducido el valor correcto y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1117

Mensaje	No se puede ejecutar el comando.
Detailed Description	La operación especificada en el comando no se pudo completar correctamente.
Recommended Response Action	Vuelva a intentar la operación después de 2 minutos. Si el problema persiste, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1118

Mensaje	Se ha iniciado correctamente la operación de actualización especificada en el comando.
Detailed Description	Se ha iniciado correctamente la operación de actualización especificada en el comando.
Recommended Response Action	Para conocer el estado de un comando que se inició, ejecute el siguiente comando: racadm jobqueue ver -l <Id. de trabajo>.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1119

Mensaje	No se puede generar un informe de comparación para el repositorio especificado.
Detailed Description	El comando no se pudo ejecutar correctamente debido a uno o varios de los siguientes motivos: 1. El comando no contiene "--verifycatalog" en él. 2. Las actualizaciones disponibles en el repositorio no son aplicables a la operación solicitada.
Recommended Response Action	Para generar un informe de comparación, escriba "--verifycatalog" en el comando de racadm y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1120

Mensaje	No se puede ejecutar el comando, ya que se ha introducido un tipo de proxy incorrecto.
Detailed Description	El comando no se pudo ejecutar correctamente porque se introdujo un valor incorrecto de tipo de proxy para la opción -pt.
Recommended Response Action	Asegúrese de que ha introducido "http" o "https" como tipo de proxy. Escriba el tipo correcto y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1121

Mensaje	No se puede ejecutar el comando; los datos introducidos para establecer la conexión con el servidor proxy son insuficientes.
Detailed Description	El comando no se pudo ejecutar correctamente, ya que no se han introducido uno o varios valores sobre el servidor proxy.
Recommended Response Action	Asegúrese de especificar los siguientes datos y, a continuación, vuelva a intentar la operación: - dirección de servidor proxy - nombre de usuario de proxy - contraseña de proxy.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1122

Mensaje	El grupo u objeto especificado no se admite en el servidor.
Detailed Description	Uno o más de los atributos del componente o grupo que se especifican en la operación no existen en el servidor de destino.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1123

Mensaje	No se puede realizar la operación, ya que los atributos de Fibre Channel (FC) no se encuentran disponibles en la configuración de servidor actual.
Detailed Description	Los objetos de Fibre Channel (FC) no se encuentran disponibles si no se han instalado dispositivos Fibre Channel en el servidor, o si algunos de los servicios del iDRAC se encuentran ocupados.
Recommended Response Action	Realice la siguiente operación: 1) Apague el sistema y desconecte la alimentación de CA o CC en el servidor. 2) Asegúrese de que los dispositivos Fibre Channel se hayan instalado correctamente en el servidor. 3) Reinicie el servidor para permitir que la función Recopilar inventario del sistema en el reinicio (CSIOR) actualice el inventario del servidor. 4) Vuelva a intentar la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1128

Mensaje	Se debe especificar la opción -l si se utilizan las opciones -u y -p.
Detailed Description	Toda operación relacionada con un recurso compartido remoto (CIFS) no puede continuar si no se especifica la ubicación (opción -l). Las opciones -u y -p representan el nombre de usuario y la contraseña para el recurso compartido remoto, y -l representa la ubicación del recurso compartido remoto.

Recommended Response Action	Asegúrese de especificar la ubicación (opción -l) del recurso compartido remoto junto con el nombre de usuario y la contraseña, y vuelva a intentar la operación. Para ver la lista de opciones que se pueden utilizar para el subcomando necesario, ejecute el comando de RACADM "racadm help <subcomando>".
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1129

Mensaje	No se puede modificar el objeto BootOnce.
Detailed Description	El objeto BootOnce no se puede modificar porque el objeto FirstBootDevice está establecida en F10, F11 o BIOS.
Recommended Response Action	Configure el objeto FirstBootDevice a valores distintos a F10, F11 o BIOS, y vuelva a intentar la operación definida para el objeto BootOnce. Para obtener más información acerca de posibles valores de FirstBootDevice, ejecute el comando de RACADM "racadm help idrac.serverboot.firstbootdevice".
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1130

Mensaje	No se puede completar la operación. Esta función no es compatible con la plataforma utilizada actualmente.

Detailed Description	La operación solicitada no se ha completado correctamente debido a una versión no admitida de BIOS, USC o firmware de iDRAC.
Recommended Response Action	Verifique si existe o no una versión correcta instalada del BIOS, Lifecycle Controller o el firmware de iDRAC. Para obtener más información sobre la versión de firmware adecuada requerida, consulte la guía de referencia de la línea de comandos de RACADM. Asimismo, compruebe si hay una limitación en términos de plataformas como modulares o monolíticos y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1131

Mensaje	El iDRAC se ha restablecido correctamente.
Detailed Description	El iDRAC se ha restablecido y reiniciado correctamente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1132

Mensaje	No se puede actualizar el firmware. El valor introducido para una opción no es válido.
Detailed Description	El firmware no se pudo actualizar correctamente, ya que uno o varios de los siguientes valores son incorrectos: A) ID de inicio de sesión. B) Dirección IP de servidor TFTP o FTP. C) Ruta de acceso completa al archivo de firmware.
Recommended Response Action	Ejecute el comando de racadm "racadm help <subcomando>" para obtener más detalles sobre las diversas opciones aplicables para este comando y los valores que acepta el comando.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1133

Mensaje	El valor BIOSRTDRequested se modificó correctamente. La operación de restablecimiento del BIOS a los valores predeterminados tiene pendiente un reinicio del servidor.
Detailed Description	El atributo BIOSRTDRequested se ha modificado correctamente. La operación de restablecimiento del BIOS a los valores predeterminados tiene pendiente un reinicio del servidor.
Recommended Response Action	Para aplicar los valores predeterminados del BIOS, reinicie el servidor. Cuando el servidor se haya reiniciado, se podrá obtener acceso a los valores predeterminados del BIOS desde iDRAC.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1134

Mensaje	No se pueden exportar los datos en el Registro de Lifecycle, ya que el archivo de exportación presenta un tamaño superior a 25 MB y no se puede procesar de forma local.
Detailed Description	No se pueden exportar los datos en el Registro de Lifecycle, ya que el archivo de exportación presenta un tamaño superior a 25 MB y no se puede procesar de forma local.
Recommended Response Action	Exporte el registro de Lifecycle a un recurso compartido de archivos de red. Con la utilidad de línea de comandos de RACADM, ejecute el comando lclog export con la opción --complete y los parámetros relacionados de recurso compartido de archivos de red. A continuación, vuelva a intentar la operación. Para obtener más información acerca de la opción --complete, ejecute el comando "racadm help lclog export" en la interfaz de línea de comandos.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1135

Mensaje	No se puede ejecutar el comando de RACADM, ya que un componente de instrumentación interno ha dejado de funcionar.
Detailed Description	El comando de RACADM no se pudo ejecutar debido a que los componentes de instrumentación internos se encuentran ocupados o han dejado de funcionar.
Recommended Response Action	Espere un minuto a que el componente de instrumentación interno responda y, a continuación, vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste, reinicie el iDRAC. Para eso, mantenga pulsado el botón de ID de sistema durante 15 segundos, espere a que el iDRAC termine de reiniciarse y, a continuación, vuelva a intentar la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1136

Mensaje	Se ha iniciado la operación de ejecución de diagnóstico desatendido remoto.
Detailed Description	Se ha iniciado la operación de ejecución de diagnóstico desatendido remoto.
Recommended Response Action	Con la interfaz de línea de comandos de RACADM, ejecute el comando "racadm jobqueue view -i <ID de trabajo>" para ver el estado de la operación.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

RAC1137

Mensaje	Se ha iniciado la operación de exportación de resultados de diagnóstico desatendido remoto.
Detailed Description	Se ha iniciado la operación de exportación de resultados de diagnóstico desatendido remoto.
Recommended Response Action	Con la interfaz de línea de comandos de RACADM, ejecute el comando "racadm jobqueue view -i <ID de trabajo>" para ver el estado de la operación.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

RAC1138

Mensaje	No se pueden exportar los resultados de diagnóstico, ya que los resultados no existen.
Detailed Description	No se pueden exportar los resultados de diagnóstico remoto, ya que no se han generado los resultados de diagnóstico remoto.
Recommended Response Action	Con la interfaz de línea de comandos de RACADM, ejecute el comando "racadm diagnostics run" para asegurarse de que los resultados de diagnóstico se encuentren disponibles y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1139

Mensaje	La opción introducida no es compatible con la interfaz.
Detailed Description	El archivo solicitado puede exportarse desde el firmware racadm salo a un recurso compartido de archivos remotos.
Recommended Response Action	Cree un recurso compartido de archivos remotos para exportar el archivo o utilice el racadm local o remoto para exportar al sistema de archivos al que se puede acceder desde el ejecutable de racadm.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1140

Mensaje	El nombre de archivo no es necesario para exportar el informe de asistencia técnica (TSR) a un recurso compartido remoto.
Detailed Description	El nombre de archivo no se puede especificar cuando se exporta un informe de asistencia técnica (TSR) a un recurso compartido remoto.
Recommended Response Action	Ejecute el comando sin utilizar la opción -f. Para obtener más información acerca de cómo exportar el informe de asistencia técnica (TSR), ejecute el comando racadm help techsupreport export.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1141

Mensaje	Se inició la operación de reversión del firmware del iDRAC.
Detailed Description	Se inició la operación de reversión del firmware del iDRAC.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1142

Mensaje	No se puede iniciar la operación de diagnóstico remoto debido a que la hora de caducidad introducida (diferencia entre la hora de inicio y la hora de caducidad) es inferior a cinco minutos.
Detailed Description	No se puede realizar la operación de diagnóstico remoto, ya que la diferencia entre "Hora de inicio" y "Hora de caducidad" es inferior a 5 minutos.
Recommended Response Action	Asegúrese de que la hora de caducidad sea superior a cinco minutos y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1143

Mensaje	Los resultados de la configuración no se aplican al tipo de trabajo para el trabajo: *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** ID de trabajo
Detailed Description	El trabajo identificado en el mensaje no es un trabajo de configuración, una importación de un archivo XML de configuración ni un trabajo de tipo de vista previa que genera resultados de configuración.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1144

Mensaje	El trabajo: *arg1* no es válido o no está presente en la cola de trabajos y no se encontró una anotación relacionada en el registro de Lifecycle.
Arguments	***arg1 =*** ID de trabajo
Detailed Description	No hay información sobre resultados de configuración disponible para la Id. de trabajo identificada en el mensaje porque la Id. del trabajo no es válida o no está presente en la cola de trabajos y no se encontró una anotación relacionada en el registro de Lifecycle.
Recommended Response Action	Verifique la Id. del trabajo identificada en el mensaje y vuelva a intentar la operación con una Id. de trabajo válida. Para verificar Id. de trabajo válidas en la cola de trabajos actual mediante RACADM, ejecute el comando "racadm jobqueue ver".
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1145

Mensaje	El tipo de registro especificado no es válido.
Detailed Description	El valor especificado para la opción -t no es válido.

Recommended Response Action	Consulte el texto de ayuda para obtener la lista de tipos de registros válidos y vuelva a intentar la operación mediante la introducción de un tipo de registro válido.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1146

Mensaje	No se puede establecer el nombre de usuario SNMPv3 porque SNMPv3 no está activado para el usuario especificado en iDRAC.
Detailed Description	El nombre de usuario SNMPv3 no se puede establecer porque SNMPv3 no está activado para el usuario especificado en iDRAC.
Recommended Response Action	Active SNMPv3 para el usuario especificado mediante la ejecución del comando "racadm set iDRAC.Users. <user index>.SNMPv3Enable 1" y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1147

Mensaje	No se puede establecer el nombre de usuario SNMPv3 introducido en el comando porque este no está presente o no está activado en iDRAC.

Detailed Description	El usuario SNMPv3 no se puede establecer porque el usuario con el nombre de usuario introducido para el grupo SNMPv3 no está presente o no está activado en iDRAC.
Recommended Response Action	Asegúrese de que el nombre de usuario especificado esté presente en iDRAC y esté activado. A continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1148

Mensaje	El instalador del módulo de servicio integrado (ISM) está correctamente a disposición del sistema host.
Detailed Description	El instalador del módulo de servicio integrado (ISM) está correctamente a disposición del sistema host.
Recommended Response Action	Inicie sesión en el sistema operativo host para comprobar la disponibilidad del instalador del módulo de servicio integrado (ISM).
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1149

Mensaje	No se ha podido poner a disposición el instalador del módulo de servicio integrado (ISM) en el sistema host ya que la operación de borrado del sistema se ha llevado a cabo anteriormente.
Detailed Description	El instalador del módulo de servicio integrado (ISM) no se puede poner a disposición del sistema host ya que la operación de borrado del sistema se ha llevado a cabo anteriormente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1150

Mensaje	No se puede completar la operación de importación.
Detailed Description	La operación de exportación no se completó satisfactoriamente.
Recommended Response Action	Vuelva a intentar la operación de exportación después de cinco minutos.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1151

Mensaje	La operación de exportación no se ha realizado correctamente.
Detailed Description	La operación de exportación no se completó satisfactoriamente.
Recommended Response Action	Ejecute el comando RACADM techsupreport collect nuevamente y, a continuación, vuelva a intentar la operación de exportación.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1152

Mensaje	La operación se completó satisfactoriamente.
Detailed Description	La operación se completó satisfactoriamente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1153

Mensaje	La fecha y la hora no están disponibles para mostrar.
Detailed Description	La fecha y la hora no se han registrado para la operación techsupreport collect anterior.
Recommended Response Action	Ejecute el comando RACADM techsupreport collect. Una vez que se complete la operación techsupreport collect, ejecute el comando de RACADM getupdatetime.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1154

Mensaje	Se iniciará la operación de restauración.
Detailed Description	La operación techsupreport collect o export solicitada se ha iniciado.
Recommended Response Action	Ejecute el subcomando de RACADM jobqueue mediante la identificación del trabajo para verificar el estado de la operación solicitada.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1155

Mensaje	No se puede completar la operación porque Lifecycle Controller está desactivado.
Detailed Description	La operación no se pudo completar porque Lifecycle Controller está desactivado.
Recommended Response Action	Active Lifecycle Controller y vuelva a intentar la operación. Para activar Lifecycle Controller, ejecute el comando racadm set LifecycleController.LCAttributes.LifecycleControllerState 1.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1156

Mensaje	No se puede mostrar la información acerca de las interfaces de red del servidor.
Detailed Description	No se puede recibir la información de interfaz de red del servidor porque el módulo de servicios de iDRAC no está instalado o no está en ejecución en el sistema operativo (SO) del servidor, o la recopilación de datos del SO está desactivada.
Recommended Response Action	Ejecute el comando racadm get iDRAC.ServiceModule para verificar si el módulo de servicios de iDRAC está instalado y en ejecución en el sistema operativo del servidor, y si la recopilación de datos del SO está activada.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1157

Mensaje	No se puede encontrar el FQDD especificado.
Detailed Description	El FQDD especificado no es válido.
Recommended Response Action	Verifique si el FQDD introducido es válido o no. Ejecute el comando racadm gethostnetworkinterfaces para obtener la lista de FQDD válidos.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1158

Mensaje	La cantidad solicitada de anotaciones de registro supera el límite.
Detailed Description	La cantidad solicitada de anotaciones del registro de Lifecycle supera el límite y no se puede mostrar. La operación de RACADM remota puede agotar el tiempo de espera antes de recuperar todas las anotaciones de registro.
Recommended Response Action	Recupere una cantidad menor de anotaciones de registro mediante RACADM remoto o use el RACADM de firmware o remoto para ver todas las anotaciones del registro. Para recuperar una cantidad limitada de anotaciones de registro, utilice la opción -n. Por ejemplo, para ver las últimas 10 anotaciones de registro, ejecute el comando racadm lclog view -n 10.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1159

Mensaje	No es posible obtener los datos solicitados desde el iDRAC.
Detailed Description	Los datos no se pueden recuperar desde el iDRAC porque Lifecycle Controller está desactivado o hay una actualización de DUP en curso.
Recommended Response Action	Realice las acciones siguientes: 1) Compruebe si hay una actualización de DUP fw en curso y espere hasta que se termine. 2) Asegúrese de que Lifecycle Controller esté activado. Para activar Lifecycle Controller, ejecute el comando racadm set LifecycleController.LCAttributes.LifecycleControllerState 1. 3) Vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1160

Mensaje	No se pueden establecer los objetos del grupo USB porque la cuenta de usuario *arg1* no tiene el privilegio suficiente.
Arguments	***arg1 =*** nombre de usuario
Detailed Description	No se pueden establecer los objetos del grupo USB debido a que la cuenta de usuario identificada en el mensaje no tiene el privilegio de control del sistema necesario para esta operación.
Recommended Response Action	Póngase en contacto con el administrador del sistema de iDRAC y obtenga el privilegio de control del sistema para la cuenta identificada en el mensaje o utilice las credenciales de cuenta que tengan este tipo de privilegio. A continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1161

Mensaje	No se puede iniciar la operación techsupreport collect para el informe de asistencia técnica (TSR) porque el módulo de servicio de iDRAC (iSM) no se está ejecutando.
Detailed Description	No se puede iniciar la operación techsupreport collect porque el módulo de servicio de iDRAC (iSM) no se está ejecutando.
Recommended Response Action	Ejecute el comando racadm get iDRAC.ServiceModule para asegurarse de que el módulo de servicios de iDRAC esté instalado y en ejecución en el sistema operativo (SO) del servidor, y también para verificar que la recopilación de los datos del SO del servidor esté activada.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1162

Mensaje	No se puede iniciar la operación techsupreport collect para el informe de asistencia técnica (TSR) porque hay otra operación collect en curso.
Detailed Description	La operación techsupreport collect solicitada no se puede iniciar porque hay otra operación techsupreport collect en curso para el informe de asistencia técnica (TSR).
Recommended Response Action	Espere a que se complete la operación collect actual antes de iniciar otra operación collect. Para ver el estado de la operación techsupreport collect, ejecute el comando racadm jobqueue view.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)

Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1163

Mensaje	El valor de utilización máximo del sensor de supervisión del rendimiento fuera de banda *arg1* se ha restablecido correctamente.
Arguments	***arg1 =*** nombre de sensor
Detailed Description	El valor de utilización máximo del sensor de supervisión del rendimiento fuera de banda identificado en el mensaje se ha restablecido correctamente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1164

Mensaje	Una operación de diagnóstico remota está actualmente en ejecución y no se ha completado.
Detailed Description	Una operación de diagnóstico remoto ya está en ejecución, por lo que solo se podrá iniciar otra operación después de que se haya completado la primera.

Recommended Response Action	Inicie otra operación de diagnóstico únicamente después de que se complete la operación en ejecución actual.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1165

Mensaje	No se puede configurar el número de puerto que se introduce para los puertos http o https del servidor web de iDRAC porque el número de puerto ya está en uso.
Detailed Description	No se puede configurar el número de puerto que se introduce para los puertos http o https del servidor web de iDRAC porque el número de puerto ya está en uso.
Recommended Response Action	Introduzca un número de puerto que no esté actualmente en uso y vuelva a intentar la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1166

Mensaje	Se ha iniciado correctamente la operación de vista previa del archivo XML de configuración invocada por *arg1*.

Arguments	***arg1 =*** nombre de usuario
Detailed Description	La operación de vista previa del archivo XML de configuración se inició correctamente después de que el nombre de usuario identificado en el mensaje la invocó.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

RAC1168

Mensaje	El comando RACADM "getconfig" se desestimará en una versión futura del firmware de iDRAC.
Detailed Description	El comando RACADM "getconfig" se desestimará en una versión futura del firmware de iDRAC.
Recommended Response Action	Ejecute el comando de RACADM "racadm get" para recuperar los parámetros de configuración de iDRAC. Para obtener más información sobre el comando get, ejecute el comando de RACADM "racadm help get".
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1169

Mensaje	El comando RACADM "config" se desestimará en una versión futura del firmware de iDRAC.
Detailed Description	El comando RACADM "config" se desestimará en una versión futura del firmware de iDRAC.
Recommended Response Action	Ejecute el comando de RACADM "racadm set" para configurar los parámetros de configuración de iDRAC. Para obtener más información sobre el comando set, ejecute el comando de RACADM "racadm help set".
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1170

Mensaje	No se puede encontrar la biblioteca de SSL en la ruta de acceso predeterminada.
Detailed Description	No se puede encontrar la biblioteca de SSL. Esto puede deberse a que no hay bibliotecas instaladas o la biblioteca no está instalada en la ruta de acceso predeterminada.
Recommended Response Action	Si una biblioteca de SSL no está instalada, instale una y vuelva a intentar la operación. Si hay una biblioteca SSL instalada, cree un vínculo al software de la biblioteca de SSL instalada a "libssl.so" mediante el uso del comando de linux "ln" y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1175

Mensaje	No se puede cambiar la configuración de usuario porque esta acción no está permitida en el índice 1.
Detailed Description	La configuración de usuario no se puede modificar porque esta acción no está permitida el índice 1.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1176

Mensaje	No se puede generar el mensaje de solicitud de firma de certificado (CSR) porque los atributos del grupo iDRAC.Security no están configurados.
Detailed Description	El mensaje de solicitud de firma de certificado (CSR) no se puede generar porque los atributos del grupo iDRAC.Security no están configurados.
Recommended Response Action	Asegúrese de que todos los atributos del grupo iDRAC.Security estén configurados. Para obtener la lista de atributos, ejecute el siguiente comando "racadm get iDRAC.Security".
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1177

Mensaje	Se ha conectado un dispositivo USB a iDRAC.
Detailed Description	Se ha conectado un dispositivo USB a iDRAC, y se puede acceder a este desde ese lugar.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta. Para conectar el dispositivo USB al servidor en lugar de iDRAC, retire el dispositivo USB del puerto USB del panel anterior, cambie la configuración del modo de puerto de administración de USB y, a continuación, vuelva a insertar el dispositivo USB.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1178

Mensaje	Se ha conectado un dispositivo USB a iDRAC y hay una operación de importación de archivos XML de configuración en curso.
Detailed Description	Se ha conectado un dispositivo USB a iDRAC y hay una operación de importación de archivos XML de configuración en curso.
Recommended Response Action	Espere hasta que haya finalizado la operación de importación de archivos XML de configuración antes de intentar ejecutar otra operación. Compruebe el estado de la operación de importación de archivos XML de configuración mediante la ejecución del comando de RACADM "racadm jobqueue view".
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1179

Mensaje	No se puede completar la operación solicitada porque un hay un cable tipo A/A USB conectado al puerto USB del panel anterior e iDRAC está emulando un dispositivo NIC.
Detailed Description	No se puede completar la operación solicitada porque un hay un cable tipo A/A USB conectado al puerto USB del panel anterior e iDRAC está emulando un dispositivo NIC.
Recommended Response Action	Para cambiar la configuración del modo de puerto de administración de USB, retire el cable tipo A/A USB del puerto USB del panel anterior y cambie la configuración del modo de puerto.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1180

Mensaje	Hay un dispositivo USB insertado en el puerto de administración de USB del panel anterior y el sistema operativo del servidor lo está usando.
Detailed Description	Hay un dispositivo USB insertado en el puerto de administración de USB del panel anterior y el sistema operativo del servidor lo está usando. El dispositivo no necesita estar en uso para cambiar la configuración del modo de puerto.
Recommended Response Action	Retire y vuelva a insertar el dispositivo USB y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1181

Mensaje	No se puede cambiar el modo de puerto de administración de USB.
Detailed Description	El estado del puerto de administración de USB no se puede cambiar debido a un problema de hardware o firmware desconocido.
Recommended Response Action	Para cambiar la configuración del modo de puerto de administración, realice el siguiente procedimiento: si hay un dispositivo presente, retire y vuelva a insertar el dispositivo USB desde el puerto de administración de USB del panel anterior y vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste, reinicie iDRAC y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1182

Mensaje	No se pudo recuperar información para el grupo o atributo de alimentación porque el servidor no es compatible con PMBus.
Detailed Description	La instrumentación de servidor no puede proporcionar información relacionada con la alimentación porque la capacidad PMBus no está presente o la unidad de suministro de energía con capacidad de PMBus se ha eliminado.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)

Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1183

Mensaje	Las direcciones 169.254.0.3 y 169.254.0.4 no se pueden asignar al dispositivo OSBMC USBNIC porque están reservadas para la función iDRAC Direct.
Detailed Description	Las direcciones IP 169.254.0.3 y 169.254.0.4 no se pueden asignar al dispositivo identificado en el mensaje porque están reservadas para la función iDRAC Direct.
Recommended Response Action	Introduzca otra dirección IP adecuada y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1184

Mensaje	El subcomando de RACADM getuscvresion se desestimará en una versión futura.
Detailed Description	El subcomando de RACADM getuscvresion se desestimará en una versión futura.
Recommended Response Action	En lugar de getuscversion, ejecute el subcomando getversion -f lc.

Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1185

Mensaje	No se puede configurar la dirección IPv6 estática porque se ha introducido una dirección IPv6 no válida o una puerta de enlace IPv6.
Detailed Description	La dirección IPv6 estática no ha configurado porque se ha introducido una dirección IPv6 no válida o una puerta de enlace IPv6.
Recommended Response Action	Introduzca una dirección IPv6 y una puerta de enlace IPv6 válidas, y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1186

Mensaje	El valor de velocidad de 1000 Mbps es de sólo lectura y no se puede configurar para el NIC de iDRAC.
Detailed Description	Las únicas configuraciones posibles para el NIC de DRAC son 10 Mbps y 100 Mbps. Para obtener documentación con respecto a estos valores, consulte racadm User Guide (Guía del usuario de racadm) en el grupo cfgNetTuning.

Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC1187

Mensaje	Se introdujo una Hora de inicio no válida. No se puede iniciar la operación de diagnóstico remoto porque la Hora de inicio introducidaes anterior a la hora actual del iDRAC.
Detailed Description	La operación de diagnóstico remoto no se ha podido iniciar porque se introdujo una hora de inicio que no es válida. Es anterior a la hora actual del iDRAC.
Recommended Response Action	Introduzca una Hora de inicio posterior a la hora actual del iDRAC y vuelva a intentar la operación. Ejecute el comando "racadm getractime" para obtener la hora actual del iDRAC.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1188

Mensaje	No se puede configurar el valor superior no crítico para el sensor de rendimiento del sistema.
Detailed Description	No se puede configurar el valor superior no crítico para el sensor de rendimiento del sistema porque el valor proporcionado no se encuentra dentro del rango válido.
Recommended Response Action	Especifique un valor en el rango de 0 a 100 para configurar el valor no crítico superior.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1189

Mensaje	No se puede establecer el valor de objeto para el módulo de servicio del iDRAC.
Detailed Description	El objeto idrac.serviceModule.watchdogtimer no puede activarse si el temporizador de vigilancia del sistema operativo ya está activado.
Recommended Response Action	Desactive el objeto mediante "racadm set BIOS.integratedDevices.osWatchdogTimer Disabled". A continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1190

Mensaje	No se pueden configurar los valores de configuración del servidor de aprovisionamiento. Las opciones necesarias no son válidas o no se han proporcionado.
Detailed Description	No se puede configurar el servidor de aprovisionamiento.
Recommended Response Action	Luego, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1191

Mensaje	No se pudo importar el archivo especificado en el iDRAC.
Detailed Description	La operación de importación del archivo ha fallado debido a de grandes file size (Aumentar tamaño del archivo de registro).
Recommended Response Action	La operación de importación del archivo se ha agotado el tiempo de espera para, ya que el archivo no es válido o excede el tamaño permitido. Vuelva a intentar la operación con un archivo válido.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1192

Mensaje	Advertencia: Recopilar inventario del sistema en el reinicio (CSIOR) se encuentra desactivado.
Detailed Description	La función Recopilar inventario del sistema en el reinicio (CSIOR) se encuentra desactivada por el momento. Si el inventario del sistema no está actualizado, el perfil de configuración del sistema que se está copiando no incluirá la información de inventario más reciente.
Recommended Response Action	Para obtener la información de inventario más reciente, cancele el trabajo de exportación actual, ejecute "racadm set LifecycleController.LCAttributes.CollectSystemInventoryOnRestart 1" para activar la función CSIOR y vuelva a iniciar la operación de exportación.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1193

Mensaje	Se ha solicitado un cambio de configuración del sistema RAC.
Detailed Description	Se ha solicitado un cambio de configuración del sistema RAC. Compruebe los registros para obtener más detalles sobre el cambio de configuración y el origen de la solicitud de cambio de configuración.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC1194

Mensaje	Se han comparado correctamente las versiones de firmware en el servidor con las versiones definidas en el catálogo especificado. Firmware del servidor está actualizado y coincide con el catálogo definiciones de Calidad de servicio).
Detailed Description	Firmware del servidor está actualizado y coincide con el catálogo definiciones de Calidad de servicio).
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC1195

Mensaje	El usuario *arg1* a través de la IP *arg2* solicitó el cambio de estado/configuración a *arg3* usando *arg4*.

Arguments	***arg1 =*** nombre de usuario, ***arg2 =*** dirección IPv4/6, ***arg3 =*** página de título de la interfaz gráfica o nombre de grupo o nombre de atributo, ***arg4 =*** tipo de interfaz
Detailed Description	El usuario solicitó el cambio de estado/configuración usando una interfaz específica.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

RAC1196

Mensaje	El registro del usuario avanzado lo ha desactivado *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de usuario
Detailed Description	El registro del usuario avanzado lo ha desactivado el usuario identificado en el mensaje. Está desactivado para todos los usuarios que trabajan en este iDRAC.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC1197

Mensaje	El firmware del panel LCD se ha actualizado correctamente.
Detailed Description	El firmware del panel LCD se ha actualizado correctamente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC1198

Mensaje	No se puede actualizar el firmware del panel LCD ya sea debido a los problemas de conexión o a que el embellecedor del LCD está dañado.
Detailed Description	El firmware del panel LCD no se puede actualizar ya sea debido a los problemas de conexión o a que el embellecedor del LCD está dañado.
Recommended Response Action	Extraiga el embellecedor del LCD y vuelva a instalarlo. Si el problema persiste, reemplace el embellecedor del LCD.
Categoría	Actualizaciones (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC1199

Mensaje	No se puede configurar el programador de recopilación automática de Support Assist, ya que los valores no se han introducido o no son válidos.
Detailed Description	El programador de recopilación automática de Support Assist no se puede configurar, ya que los valores no se han introducido o no son válidos.
Recommended Response Action	Vuelva a intentar la operación introduciendo los valores correctos. Para obtener más información sobre los valores correctos, ejecute el comando RACADM en la interfaz de línea de comandos (CLI): racadm supportassist help autocollectscheduler.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1200

Mensaje	No se puede completar la operación de registro de SupportAssist porque los valores no se han introducido o no son válidos.
Detailed Description	La operación de registro de SupportAssist no se ha completado correctamente debido a que los valores no se han introducido o no son válidos.
Recommended Response Action	Vuelva a intentar la operación introduciendo los valores correctos. Para obtener más información sobre los valores correctos, ejecute el comando RACADM en la interfaz de línea de comandos (CLI): "racadm supportassist help register".
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1201

Mensaje	No se puede completar la operación porque el servidor se encuentra en el modo de bloqueo.
Detailed Description	La operación no se puede completar porque el servidor se encuentra en el modo de bloqueo. No se permiten modificaciones cuando el servidor está en el modo de bloqueo.
Recommended Response Action	Desactive el modo de bloqueo. Para ello, ejecute el siguiente RACADM en la interfaz de línea de comandos (CLI): "racadm set iDRAC.Lockdown.SystemLockdownMode 0".
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1202

Mensaje	El certificado de inicio seguro se ha exportado correctamente.
Detailed Description	El certificado de inicio seguro se ha exportado correctamente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1203

Mensaje	La operación de importación de certificado de inicio seguro se ha programado correctamente.
Detailed Description	La operación de importación de certificado de inicio seguro se ha programado correctamente. Para que los cambios sean efectivos, reinicie el servidor host.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1204

Mensaje	La operación de eliminación de certificado de inicio seguro se ha programado correctamente.
Detailed Description	La operación de eliminación de certificado de inicio seguro se ha programado correctamente. Para que los cambios sean efectivos, reinicie el servidor host.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1205

Mensaje	La operación de restauración de certificado de inicio seguro se ha programado correctamente.
Detailed Description	La operación de restauración de certificado de inicio seguro se ha programado correctamente. Para que los cambios sean efectivos, reinicie el servidor host.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1206

Mensaje	La operación de borrar todo del certificado de inicio seguro se ha programado correctamente.
Detailed Description	La operación de borrar todo del certificado de inicio seguro se ha programado correctamente. Para que los cambios sean efectivos, reinicie el servidor host.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1207

Mensaje	La operación de restaurar todo del certificado de inicio seguro se ha programado correctamente.
Detailed Description	La operación de restaurar todo del certificado de inicio seguro se ha programado correctamente. Para que los cambios sean efectivos, reinicie el servidor host.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1208

Mensaje	No se puede completar la operación porque se ha introducido un certificado o tipo de clave que no es válido.
Detailed Description	La operación no se puede completar porque se ha introducido un certificado o tipo de clave que no es válido.
Recommended Response Action	Introduzca un certificado o tipo de clave válido y vuelva a intentar la operación. Para ver una lista de tipos válidos, introduzca el siguiente comando de RACADM en la interfaz de línea de comandos (CLI): "racadm help subcommand>". Asimismo, consulte la Guía del usuario del RACADM CLI disponible en el sitio de asistencia.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1209

Mensaje	No se puede completar la operación porque se ha introducido un certificado o subtipo de clave que no es válido.
Detailed Description	La operación no se puede completar porque se ha introducido un certificado o subtipo de clave que no es válido.
Recommended Response Action	Introduzca un certificado o subtipo de clave válido y vuelva a intentar la operación. Para ver una lista de tipos válidos, introduzca el siguiente comando de RACADM en la interfaz de línea de comandos (CLI): "racadm help subcommand>". Asimismo, consulte la Guía del usuario del RACADM CLI disponible en el sitio de asistencia.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1210

Mensaje	No se puede completar la operación porque se ha introducido un valor de hash que no es válido.
Detailed Description	La operación no se puede completar porque se ha introducido un valor de hash que no es válido.
Recommended Response Action	Introduzca un valor de hash válido y vuelva a intentar la operación. Para ver una lista de tipos válidos, introduzca el siguiente comando de RACADM en la interfaz de línea de comandos (CLI): "racadm help subcommand>". Asimismo, consulte la Guía del usuario del RACADM CLI disponible en el sitio de asistencia.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1211

Mensaje	No se puede completar la operación porque el valor de hash no se acepta para los tipos de certificado de clave pública (PK) o clave de clave cifrado (KEK).
Detailed Description	La operación no se puede completar porque el valor de hash no se acepta para los tipos de certificado de clave pública (PK) o clave de clave cifrado (KEK).
Recommended Response Action	Introduzca un valor Huella digital para los certificados de tipo clave pública (PK) o clave de clave de cifrado (KEK). Para los tipos de certificados DB y DBX, introduzca un valor hash válido. Para ver una lista de los tipos válidos, consulte la Guía de referencia de RACADM CLI disponible en el sitio de asistencia.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1212

Mensaje	No se puede completar la operación porque la política de inicio seguro está establecida en Estándar.
Detailed Description	La operación no se puede completar porque la política de inicio seguro está establecida en Estándar.
Recommended Response Action	Restablezca la política de inicio seguro como Personalizada mediante la ejecución del siguiente comando RACADM en la interfaz de línea de comandos (CLI) y, a continuación, vuelva a intentar la operación: "racadm set bios.syssecurity.securebootpolicy Custom". Para obtener más información, consulte la Guía de referencia de RACADM CLI disponible en el sitio de asistencia.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1213

Mensaje	No se pudo importar la clave pública (PK) debido a que ya existe una PK.
Detailed Description	La clave pública (PK) no puede eliminarse porque ya existe una PK.
Recommended Response Action	Elimine la clave pública existente, reinicie el servidor host y, a continuación, vuelva a intentar la operación. Para saber cómo eliminar, ejecute el subcomando de ayuda "racadm bioscert help delete". Para obtener más información, consulte la Guía de referencia de RACADM CLI disponible en el sitio de asistencia.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1214

Mensaje	No se puede completar la operación porque la política de inicio seguro es de tipo desconocido.
Detailed Description	La operación no se puede completar porque la política de inicio seguro es de tipo desconocido.
Recommended Response Action	Establezca la política de inicio seguro en modo Estándar o Personalizado. Por ejemplo, para establecer la política al modo Personalizado utilice el comando "racadm set bios.syssecurity.securebootpolicy Custom". Para obtener más información, consulte la Guía de referencia de RACADM CLI disponible en el sitio de asistencia.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1215

Mensaje	No se pudo importar el certificado, ya que el certificado que se está importando ya existe en la base de datos.
Detailed Description	El certificado no se puede importar, ya que el certificado que se está importando ya existe en la base de datos.
Recommended Response Action	Elimine el certificado existente, reinicie el servidor host y, a continuación, vuelva a intentar la operación. Para saber cómo eliminar, ejecute el subcomando de ayuda "racadm bioscert help delete". Para obtener más información, consulte la Guía de referencia de RACADM CLI disponible en el sitio de asistencia.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1216

Mensaje	No se puede completar la operación, ya que los datos del certificado introducidos no existen.
Detailed Description	La operación no se puede completar, ya que los datos del certificado introducidos no existen.
Recommended Response Action	Asegúrese de que hay datos del certificado válidos y vuelva a intentar la operación. Para obtener más información, consulte la Guía de referencia de RACADM CLI disponible en el sitio de asistencia.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1217

Mensaje	No se pueden mostrar las propiedades del certificado de inicio seguro, ya que los datos del certificado introducidos no existen.
Detailed Description	Las propiedades del certificado de inicio seguro no se pueden visualizar, ya que los datos del certificado introducidos no existen.
Recommended Response Action	Asegúrese de que hay datos del certificado válidos y vuelva a intentar la operación. Para obtener más información, consulte la Guía de referencia de RACADM CLI disponible en el sitio de asistencia.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1218

Mensaje	No se pudo montar el recurso compartido remoto debido a que se introdujeron credenciales del recurso compartido remoto incorrectas.
Detailed Description	El recurso compartido remoto no se puede montar debido a que se introdujeron credenciales del recurso compartido remoto incorrectas.
Recommended Response Action	Introduzca el nombre del recurso compartido remoto correcto, el nombre de usuario y la contraseña. Para obtener más información, consulte la Guía de referencia de RACADM CLI disponible en el sitio de asistencia.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1219

Mensaje	No se pueden exportar los datos del certificado de inicio seguro al recurso compartido remoto debido a que no hay suficiente espacio de almacenamiento.
Detailed Description	Los datos del certificado de inicio seguro no se pueden exportar debido a que no hay suficiente espacio de almacenamiento.
Recommended Response Action	Asegúrese de que el recurso compartido remoto tenga suficiente espacio de almacenamiento y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1220

Mensaje	No se pueden exportar los datos del certificado de inicio seguro porque el tamaño del archivo exportado es superior a 25 MB.
Detailed Description	Los datos del certificado de inicio seguro no se pueden exportar debido a que el tamaño del archivo exportado es superior a 25 MB.
Recommended Response Action	Exporte el certificado a una carpeta de recurso compartido de archivo de red (NFS) que contenga un espacio de almacenamiento de 25 MB o superior.

Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1221

Mensaje	No se pudieron recuperar los detalles de la conexión del conmutador porque la visualización de la conexión del conmutador está desactivada.
Detailed Description	Los detalles de la conexión del conmutador no se pueden recuperar porque la visualización de la conexión del conmutador está desactivada.
Recommended Response Action	Habilite la visualización de la conexión del conmutador mediante la ejecución del siguiente comando RACADM en la interfaz de línea de comandos (CLI) y, a continuación, vuelva a intentar la operación: "racadm set idrac.switchconnectionview.enable 1".
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1222

Mensaje	El certificado de confianza de cliente se ha eliminado correctamente.
Detailed Description	El certificado de confianza de cliente se ha eliminado correctamente.

Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1223

Mensaje	No se puede eliminar el certificado de confianza de cliente.
Detailed Description	El certificado de confianza de cliente no se puede eliminar.
Recommended Response Action	Asegúrese de que hay un certificado de confianza de cliente ya cargado mediante la ejecución del siguiente comando de RACADM en la interfaz de línea de comandos (CLI) y, a continuación, vuelva a intentar la operación. "racadm sslcertdownload -f <filename> -t 4". Si el problema persiste, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1224

Mensaje	No se puede eliminar el certificado de confianza de cliente, ya que el certificado no existe.

Detailed Description	El certificado de confianza de cliente no se puede eliminar debido a que el certificado no existe.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1225

Mensaje	No se ha podido importar el certificado de inicio seguro porque el tamaño del archivo que se importa es mayor que el tamaño máximo admitido.
Detailed Description	El certificado de inicio seguro no se puede importar porque el tamaño del archivo que se importa es mayor que el tamaño máximo admitido.
Recommended Response Action	Realice lo siguiente: 1) Reinicie el servidor y pulse F2 cuando aparezca el logotipo de la empresa. 2) En la página Configuración del sistema, haga clic en el BIOS del sistema. 3) En la pantalla BIOS del sistema, haga clic en Seguridad del sistema. 4) En la sección de inicio seguro, haga clic en la opción Personalizada, correspondiente a la Política de inicio seguro y, a continuación, importe el archivo. Para obtener más información sobre el proceso de importación, consulte la Guía del usuario del iDRAC disponible en el sitio de asistencia.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1226

Mensaje	No se puede completar la operación porque el modo de inicio seguro está establecido en modo Implementado.
Detailed Description	La operación no se puede completar porque el modo de inicio seguro está establecido en modo Implementado.
Recommended Response Action	Establezca el modo de inicio seguro como modo usuario y, a continuación, vuelva a intentar la operación. Para establecer el modo de inicio seguro como modo de usuario, utilice el comando "racadm set bios.syssecurity.securebootmode UserMode". Para obtener más información, consulte la Guía de referencia de RACADM CLI disponible en el sitio de asistencia.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1227

Mensaje	No se puede completar la operación debido a que no hay suficiente espacio de almacenamiento en el almacén de certificados.
Detailed Description	La operación no se puede completar debido a que no hay suficiente espacio de almacenamiento en el almacén de certificados.
Recommended Response Action	Libere algo de espacio en el almacén de certificados mediante la eliminación de algunos certificados y vuelva a intentar la operación. Realice lo siguiente: 1) Reinicie el servidor y pulse F2 cuando aparezca el logotipo de la empresa. 2) En la página Configuración del sistema, haga clic en el BIOS del sistema. 3) En la pantalla BIOS del sistema, haga clic en Seguridad del sistema. 4) En la sección de inicio seguro, haga clic en la opción Personalizada, correspondiente a la Política de inicio seguro y, a continuación, elimine algunos certificados. Para obtener más información sobre el proceso de borrado, consulte la Guía del usuario del iDRAC disponible en el sitio de asistencia.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC1228

Mensaje	No se pudieron refrescar los detalles de la conexión del conmutador porque la visualización de la conexión del conmutador está desactivada.
Detailed Description	Los detalles de la conexión del conmutador no se pueden refrescar porque la visualización de la conexión del conmutador está desactivada.
Recommended Response Action	Habilite la visualización de la conexión del conmutador mediante la ejecución del siguiente comando RACADM en la interfaz de línea de comandos (CLI) y, a continuación, vuelva a intentar la operación: "racadm set idrac.switchconnectionview.enable 1".
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC802

Mensaje	La hora en el iDRAC se establece mediante el protocolo de tiempo de redes.
Detailed Description	La hora en el iDRAC se ha establecido mediante el protocolo de tiempo de redes (NTP).
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

RAC803

Mensaje	El modo de configuración de bloqueo del sistema está habilitado.
Detailed Description	El modo de configuración de bloqueo del sistema está habilitado.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC804

Mensaje	El modo de configuración de bloqueo del sistema está deshabilitado.
Detailed Description	El modo de configuración de bloqueo del sistema está deshabilitado.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC913

Mensaje	No se puede iniciar sesión en el RAC con la dirección especificada
Detailed Description	El sistema de administración no ha podido iniciar sesión en el iDRAC.
Recommended Response Action	Verifique si el nombre de usuario y la contraseña proporcionados para el iDRAC son correctos.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC914

Mensaje	El valor especificado no es válido. Debe ser 0 (apagado) o 1 (encendido).
Detailed Description	El valor especificado no se encuentra en el rango válido. Para establecer el estado de LED en apagado, introduzca 0. Para establecer el estado de LED de encendido, introduzca 1.
Recommended Response Action	Establezca el valor numérico en 0 (apagado) o 1 (encendido).
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC915

Mensaje	No se puede cambiar la propiedad de negociación automática del NIC.
Detailed Description	La propiedad de negociación automática del NIC de iDRAC solo se puede cambiar si el NIC se encuentra en modo dedicado. Para cambiar el modo de NIC a dedicado, se requiere una licencia de iDRAC Enterprise.
Recommended Response Action	Cambie el modo de NIC al modo dedicado mediante "racadm set idrac.nic.selection <1 | Dedicated>" y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC916

Mensaje	El valor proporcionado supera el umbral máximo.
Detailed Description	El valor proporcionado es superior al valor del umbral máximo.
Recommended Response Action	Establezca valores inferiores al umbral máximo. Para ver el valor del umbral máximo, ejecute racadm get System.Power. Cap.MaxThreshold en el símbolo del sistema.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC917

Mensaje	La sintaxis para el comando especificado no es correcta.
Detailed Description	La sintaxis para el comando especificado es incorrecta.
Recommended Response Action	Consulte el texto de ayuda para el comando. Para ver el texto de ayuda, ejecute "racadm help <subcomando>".
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC918

Mensaje	No se pueden obtener datos de temperatura de entrada.
Detailed Description	Racadm no puede obtener los datos de la temperatura de entrada. Esto sucede cuando no se han rellenado las tablas de temperatura con datos o la instrumentación subyacente no devuelve valores válidos.
Recommended Response Action	Espere a que la instrumentación subyacente rellene las tablas térmicas. Luego, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Condición del sistema (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC919

Mensaje	No se pudo copiar el recurso compartido remoto. Es posible que el recurso compartido remoto se encuentre protegido contra escritura.
Detailed Description	Racadm no pudo exportar el archivo con el historial de temperaturas de entrada al recurso compartido remoto especificado. Esto se debe a la posibilidad de que el recurso compartido especificado se encuentre protegido contra escritura.
Recommended Response Action	Para exportar el archivo, cambie los permisos en el recurso compartido remoto. O bien, cree otro recurso compartido con permisos de escritura.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC920

Mensaje	Esta interfaz no admite la opción especificada.

Detailed Description	Desde el firmware de racadm, el historial de temperaturas de entrada solamente se puede exportar a un recurso compartido de archivos remoto.
Recommended Response Action	Cree un recurso compartido de archivos remotos para exportar el historial de temperaturas de entrada. O bien, utilice el racadm local/remoto para exportar al sistema de archivos al cual el ejecutable de racadm puede acceder.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC921

Mensaje	El historial de temperaturas se puede exportar solamente a un formato XML o CSV.
Detailed Description	El tipo de archivo especificado (con el parámetro t) no es válido. El historial de temperaturas se puede exportar a XML o CSV.
Recommended Response Action	Cambie el tipo de archivo de exportación requerido a XML o CSV. Para eso, cambie el argumento asignado al parámetro t. El argumento asignado al parámetro no distingue entre mayúsculas y minúsculas.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC922

Mensaje	La ruta de acceso especificada es demasiado larga.
Detailed Description	La ruta especificada (especificada con el parámetro l) para el recurso compartido remoto es demasiado larga. Este ruta debe tener menos de 256 caracteres de longitud.
Recommended Response Action	Pruebe el mismo comando con una ubicación de recurso compartido remoto diferente que tenga menos de 256 caracteres de longitud.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC923

Mensaje	La ruta de acceso al archivo es demasiado larga.
Detailed Description	La ruta de acceso al archivo especificada (especificada con el parámetro f) es demasiado larga. Este ruta debe tener menos de 64 caracteres de longitud.
Recommended Response Action	Pruebe el mismo comando con una ruta de acceso al archivo más corta (especificada con el parámetro f) que tenga menos de 64 caracteres de longitud.

Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC924

Mensaje	El historial de temperaturas de entrada se exportó correctamente.
Detailed Description	El historial de temperaturas de entrada se ha exportado correctamente al archivo especificado.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC925

Mensaje	El intervalo de periodicidad no es aplicable para esta subcategoría.
Detailed Description	No se puede establecer la periodicidad de alertas para la subcategoría especificada. La periodicidad de alertas solo se aplica a la subcategoría TMPS.
Recommended Response Action	1. Compruebe si la periodicidad de alertas se puede aplicar a esta subcategoría. Para comprobar esto, ejecute racadm eventfilters get. 2. Para establecer las notificaciones de la subcategoría especificada, ejecute el comando sin la opción -r.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC926

Mensaje	El intervalo de periodicidad debe ser un número entero de 0 a 365.
Detailed Description	El valor establecido para el intervalo de periodicidad no es válido. Debe ser un valor entre 0 y 365.
Recommended Response Action	Cambie el argumento de r por un valor entre 0 y 365. A continuación, ejecute el mismo comando.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC927

Mensaje	El valor de periodicidad se modificó correctamente.
Detailed Description	El valor de periodicidad se ha modificado correctamente en el valor especificado.
Recommended Response Action	Ninguno
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC928

Mensaje	No se puede modificar el valor de periodicidad.
Detailed Description	Racadm no puede establecer el valor de periodicidad. Esto se produce cuando la instrumentación subyacente no establece el valor.
Recommended Response Action	Espere unos minutos y vuelva a ejecutar el comando. Si el problema persiste, póngase en contacto con el proveedor de servicio.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC929

Mensaje	La categoría o la subcategoría especificada no es válida.
Detailed Description	La categoría o la subcategoría especificada es incorrecta. El intervalo de periodicidad se aplica solamente a la subcategoría TMPS y a la categoría del sistema.
Recommended Response Action	Consulte el texto de ayuda para el comando a fin de obtener una lista de las categorías válidas.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC930

Mensaje	No se pueden exportar los datos de temperatura de entrada.

Detailed Description	Racadm no puede obtener los datos de la temperatura de entrada en este momento. Esto sucede cuando no se han rellenado las tablas de temperatura con datos o la instrumentación subyacente no devuelve valores válidos.
Recommended Response Action	Espere a que la instrumentación subyacente rellene las tablas térmicas. Luego, vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste, póngase en contacto con el proveedor de servicio.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RAC936

Mensaje	No se puede cambiar la propiedad de repuesto dinámico para la unidad de suministro de energía.
Detailed Description	El iDRAC no puede activar o desactivar la propiedad de repuesto dinámico, ya que el sistema contiene una unidad de suministro de energía no PMBus.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC937

Mensaje	Se ha iniciado correctamente la operación de importación de archivos XML de configuración invocada por *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de usuario
Detailed Description	La operación de importación de archivos XML de configuración se inició correctamente después de que el usuario especificado en el mensaje la invocó.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

RAC938

Mensaje	Se ha iniciado correctamente la operación de exportación de archivos XML de configuración invocada por *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de usuario
Detailed Description	La operación de exportación de archivos XML de configuración se inició correctamente después de que el usuario especificado en el mensaje la invocó.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

RAC939

Mensaje	No se puede iniciar la operación de importación o exportación del perfil de configuración del sistema.
Detailed Description	La solicitud para realizar una operación de importación o exportación del perfil del sistema no se puede iniciar porque existe una operación de actualización de firmware en curso.
Recommended Response Action	Espere a que se complete la operación de actualización o cancele esa operación, y vuelva a intentarlo.

Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC940

Mensaje	No se puede iniciar la operación de importación o exportación del perfil de configuración del sistema.
Detailed Description	Si existe un trabajo de importación o exportación del perfil del sistema en ejecución, no se puede iniciar una operación de copia de seguridad o restauración del perfil de configuración del sistema.
Recommended Response Action	Espere a que se complete el trabajo existente de importación o exportación del perfil del sistema o cancele ese trabajo antes de volver a intentar la operación.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC941

Mensaje	Se ha iniciado correctamente la operación de exportación. Esta operación puede demorar varios minutos en completarse.
Detailed Description	Una operación de exportación del perfil de configuración del sistema puede demorar varios minutos en completarse en función de la configuración del sistema.

Recommended Response Action	Supervise el estado del trabajo mediante "racadm jobqueue view -i <ID de trabajo>".
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC942

Mensaje	Se ha iniciado correctamente la operación de importación. Esta operación puede demorar varios minutos en completarse y es posible que el sistema se reinicie varias veces mientras se aplica el firmware y la configuración del dispositivo.
Detailed Description	Se ha iniciado la operación de importación del perfil de configuración del sistema. No se pueden realizar otras operaciones en el sistema mientras se importa el perfil de servidor de configuración del sistema desde el perfil de configuración del sistema.
Recommended Response Action	Supervise el estado del trabajo mediante "racadm jobqueue view -i <ID de trabajo>".
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC943

Mensaje	Advertencia: Recopilar inventario del sistema en el reinicio (CSIOR) se encuentra desactivado.
Detailed Description	La función Recopilar inventario del sistema en el reinicio (CSIOR) se encuentra desactivada por el momento. Si el inventario del sistema no está actualizado, el perfil de configuración del sistema que se está copiando no incluirá la información de inventario más reciente.
Recommended Response Action	Para obtener la información de inventario más reciente, cancele el trabajo de exportación actual, ejecute "racadm set LifecycleController.LCAttributes.CollectSystemInventoryOnRestart 1" para activar la función CSIOR y vuelva a iniciar la operación de exportación.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC944

Mensaje	No se puede crear el trabajo de configuración.
Detailed Description	No se puede crear un trabajo de configuración si Lifecycle Controller está desactivado.
Recommended Response Action	Ejecute "racadm set LifecycleController.LCAttributes.LifecycleControllerState 1" para activar Lifecycle Controller y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC945

Mensaje	El valor de objeto especificado no es válido.
Detailed Description	El valor de tiempo de exploración de NIC dedicado o NIC compartido no se encuentra entre 5 y 255 segundos.
Recommended Response Action	Asegúrese de establecer el valor de tiempo de exploración entre 5 y 255 segundos, y vuelva a intentar la operación. Para obtener más información, consulte la ayuda de RACADM.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC946

Mensaje	No se puede establecer NIC en el modo NIC dedicado automáticamente.
Detailed Description	El modo "NIC dedicado automáticamente" no se puede establecer en un NIC si el modo de selección de NIC se ha establecido en "NIC dedicado".
Recommended Response Action	Para establecer el NIC en el modo NIC dedicado automáticamente, establezca el modo de selección de NIC en "NIC compartido" y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC947

Mensaje	El valor de objeto especificado no es válido.
Detailed Description	El valor utilizado para la operación de establecimiento de objetos no es válido.
Recommended Response Action	Asegúrese de especificar el valor según el tipo de objeto. Para obtener más información, consulte la ayuda de RACADM.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC948

Mensaje	No se pudo enviar la notificación para el suceso especificado al destino configurado.
Detailed Description	No se pudo enviar una notificación de suceso de prueba para la identificación de mensaje especificada al destino configurado.
Recommended Response Action	Asegúrese de utilizar una identificación de mensaje válida, establezca el filtro de notificación necesario y vuelva a intentar la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC949

Mensaje	Se ha agregado satisfactoriamente una nota de trabajo al Registro de Lifecycle.
Detailed Description	Se ha agregado la nota de trabajo especificada al Registro de Lifecycle.
Recommended Response Action	Vea las notas de trabajo mediante el comando ?racadm lclog view c worknotes.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC950

Mensaje	No se puede agregar la nota de trabajo al Registro de Lifecycle.
Detailed Description	No se pueden agregar notas de trabajo al Registro de Lifecycle cuando el iDRAC está archivando registros más antiguos en el Registro del Lyfecycle.
Recommended Response Action	Espere varios minutos hasta que el iDRAC archive los registros más antiguos y, a continuación, vuelva a intentar la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC951

Mensaje	El número de caracteres introducidos en la nota de trabajo supera el límite de admitido.
Detailed Description	Se permiten hasta 256 caracteres en una nota de trabajo.
Recommended Response Action	No introduzca más de 256 caracteres en la nota de trabajo y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC952

Mensaje	No existe espacio libre para agregar notas de trabajo nuevas al Registro de Lifecycle.
Detailed Description	El tamaño asignado para las anotaciones en el Registro de Lifecycle ha alcanzado su límite máximo, y no se pueden agregar más notas de trabajo al Registro de Lifecycle.
Recommended Response Action	Póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC953

Mensaje	El comentario se ha agregado correctamente.
Detailed Description	Se ha agregado el comentario a la anotación especificada en el Registro Lifecycle.
Recommended Response Action	Vea el comentario agregado mediante el comando racadm lclog view q <número de secuencia> -n 1.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC954

Mensaje	El número de caracteres introducidos en el comentario supera el límite de admitido.
Detailed Description	Se permiten hasta 128 caracteres en un comentario.
Recommended Response Action	No introduzca más de 128 caracteres en el comentario y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC955

Mensaje	No se puede recuperar la información relacionada con el registro especificado en el Registro de Lifecycle.
Detailed Description	El registro especificado no existe en el Registro de Lifecycle.
Recommended Response Action	Ejecute el comando racadm lclog view -i para obtener el número de secuencia de los registros incluidos en el Registro de Lifeycle, y vuelva a intentar el comando con un número de secuencia válido.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC956

Mensaje	No existe espacio libre para agregar comentarios nuevos al Registro de Lifecycle.
Detailed Description	El tamaño asignado para las anotaciones en el Registro de Lifecycle ha alcanzado su límite máximo, y no se pueden agregar más comentarios al Registro de Lifecycle.
Recommended Response Action	Póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC957

Mensaje	Existe una operación de importación o exportación en progreso.
Detailed Description	No se puede iniciar otra operación de importación o exportación hasta que se complete la operación actual.
Recommended Response Action	Espere a que se complete la operación de importación o exportación actual antes de iniciar otra operación. Utilice el comando racadm jobqueue view para comprobar el estado de la operación de importación o exportación actual.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC958

Mensaje	No se puede iniciar la operación de importación o exportación debido a que un trabajo ya se está ejecutando.
Detailed Description	La operación de importación o exportación no se puede iniciar porque ya existe un trabajo en ejecución.
Recommended Response Action	Espere a que se complete el trabajo en ejecución actual y vuelva a intentar la operación. El trabajo que se encuentra en ejecución puede ser una actualización, una copia de seguridad, una exportación u otro tipo de trabajo. Para ver el estado de trabajo que se encuentra en ejecución mediante la interfaz de línea de comandos de RACADM, ejecute el comando de racadm jobqueue view.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC959

Mensaje	El archivo utilizado para la operación de importación de un archivo XML de configuración no es válido.
Detailed Description	El archivo XML de configuración que se utiliza para la importación no es válido debido a que contiene modificaciones o contenidos incorrectos.
Recommended Response Action	Corrija las modificaciones en el archivo XML de configuración que se desea importar o especifique el archivo correcto, y vuelva a intentar la operación. Revise el Registro de Lifecycle para obtener más detalles.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC960

Mensaje	No se puede encontrar el archivo XML de configuración especificado para la importación.
Detailed Description	No se puede localizar el archivo XML de configuración especificado para la importación en el repositorio especificado.
Recommended Response Action	Asegúrese de que el nombre de archivo especificado sea correcto y se encuentre en el repositorio especificado, y vuelva a intentar la operación. Para obtener más información sobre la sintaxis, ejecute "racadm help set" para ver la ayuda de RACADM.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC961

Mensaje	Existe un cambio pendiente o asignado en la configuración del sistema.
Detailed Description	No se puede iniciar otra operación de importación si una operación de importación que se ha realizado con anterioridad contiene algún cambio de configuración pendiente o asignado.
Recommended Response Action	Espere a que se apliquen los cambios de configuración para iniciar otra operación de importación. Utilice el comando racadm jobqueue view para comprobar el estado de la operación de importación actual.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC962

Mensaje	No se puede continuar con la operación debido a que Lifecycle Controller se encuentra en estado de recuperación.
Detailed Description	Lifecycle Controller debe estar activado para ejecutar la operación.
Recommended Response Action	Active Lifecycle Controller mediante el comando racadm set LifecycleController.LCAttributes.LifecycleControllerState 1 y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC963

Mensaje	No se puede recuperar el estado de Lifecycle Controller.
Detailed Description	El iDRAC no puede leer el estado de Lifecycle Controller. Lifecycle Controller debe estar activado para ejecutar la operación.
Recommended Response Action	Ejecute el comando racadm get LifecycleController.LCAttributes.LifecycleControllerState para obtener el estado de Lifecycle Controller. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC964

Mensaje	No es posible realizar la operación.
Detailed Description	La operación no se puede realizar debido a un error interno.
Recommended Response Action	Espere un tiempo antes de volver a intentar la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC965

Mensaje	Se debe especificar la opción -l si se utilizan -u y -p.
Detailed Description	Toda operación relacionada con un recurso compartido remoto (CIFS) no puede continuar si no se especifica la ubicación (-l). Las opciones u y p representan el nombre de usuario y la contraseña para el recurso compartido remoto, y -l representa la ubicación del recurso compartido remoto.
Recommended Response Action	Asegúrese de especificar la ubicación (-l) del recurso compartido remoto junto con el nombre de usuario y la contraseña, y vuelva a intentar la operación. Para ver la lista de opciones que se pueden utilizar para el subcomando necesario, utilice el comando racadm help <subcomando>.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC966

Mensaje	No se puede continuar con la operación. No se ha especificado el nombre de usuario o la contraseña.
Detailed Description	Toda operación relacionada con un recurso compartido remoto (CIFS) no puede continuar si no se especifica el nombre de usuario, la contraseña o ninguna de esas opciones. Las opciones u y p representan el nombre de usuario y la contraseña para el recurso compartido remoto.
Recommended Response Action	Asegúrese de especificar tanto el nombre de usuario como la contraseña para el recurso compartido remoto, y vuelva a intentar la operación. Para ver la lista de opciones que se pueden utilizar para el subcomando necesario, utilice el comando racadm help <subcomando>.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)

Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC967

Mensaje	No se admite la exportación de un archivo XML de configuración a un recurso compartido local cuando se utiliza la opción RACADM de firmware.
Detailed Description	Si se usa la opción RACADM de firmware, el archivo XML de configuración solamente se puede exportar a un recurso compartido remoto.
Recommended Response Action	Si utiliza RACADM de firmware, asegúrese de exportar el archivo XML de configuración únicamente a un recurso compartido remoto.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC968

Mensaje	No se admite la importación de un archivo XML de configuración de un recurso compartido local cuando se utiliza la opción RACADM de firmware.
Detailed Description	Si se usa la opción RACADM de firmware, el archivo XML de configuración no se puede importar de una ubicación cliente.

Recommended Response Action	Si utiliza RACADM de firmware, asegúrese de importar el archivo XML de configuración únicamente de un recurso compartido remoto.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC969

Mensaje	El valor especificado para la opción de apagado no es correcto.
Detailed Description	La operación de importación no puede continuar si el valor especificado para la opción de apagado (-b) es incorrecto. Los valores admitidos son "Ordenado" y "Forzado".
Recommended Response Action	Asegúrese de especificar "Ordenado" o "Forzado" para la opción de apagado (-b).
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC970

Mensaje	El valor especificado para la opción de estado de la alimentación final es incorrecto.

Detailed Description	La operación de importación no puede continuar si el valor especificado para la opción de estado de la alimentación final en el sistema (-s) es incorrecto. Los valores admitidos son "Encendido" y "Apagado".
Recommended Response Action	Asegúrese de especificar "Encendido" o "Apagado" para la opción de estado de la alimentación final (-s).
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC971

Mensaje	El tipo de archivo especificado es incorrecto.
Detailed Description	La operación de importación o exportación de no puede continuar si el valor especificado para el tipo de archivo es incorrecto. El valor correcto para el tipo de archivo es "xml" o "ini".
Recommended Response Action	Asegúrese de especificar "xml" o "ini" para el tipo de archivo (-t). Si no se especifica ningún tipo de archivo, se usa "ini" como valor predeterminado.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC972

Mensaje	Privilegios insuficientes para ejecutar operaciones de importación o exportación de archivos XML de configuración.
Detailed Description	Las operaciones de importación y exportación de archivos XML de configuración requieren que el nombre de usuario especificado disponga de privilegios de administrador.
Recommended Response Action	Ejecute el mismo comando con un nombre de usuario que disponga de privilegios de administrador.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC973

Mensaje	El archivo XML de configuración importado coincide con la configuración actual del sistema.
Detailed Description	El archivo XML de configuración que se especificó para la importación contenía los mismos valores que la configuración actual del sistema.
Recommended Response Action	Realice los cambios que desee para la configuración del sistema en el archivo XML de configuración y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC974

Mensaje	El tiempo de espera especificado no es válido.
Detailed Description	El valor especificado para el tiempo de espera (w) no es válido. El rango válido es de 300 a 3600 segundos.
Recommended Response Action	Asegúrese de especificar un tiempo de espera válido (-w) y vuelva a intentar el comando. El rango de valores admitidos es de 300 a 3600 segundos.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC975

Mensaje	El tipo de recurso compartido especificado no es válido.
Detailed Description	El tipo de recurso compartido especificado mediante el parámetro l no es válido. Solo se admiten los tipos de recurso compartido CIFS o NFS en esta operación.
Recommended Response Action	Consulte el texto de ayuda de los subcomandos para ver los tipos de recurso compartido admitidos.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC976

Mensaje	Se ha iniciado la operación de exportación del archivo XML de configuración.
Detailed Description	La operación de exportación del archivo XML de configuración se ha iniciado.
Recommended Response Action	Utilice el comando ?racadm jobqueue view i <ID de trabajo> para ver el estado de la operación.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC977

Mensaje	Se ha iniciado la operación de importación del archivo XML de configuración.
Detailed Description	La operación de importación del archivo XML de configuración se ha iniciado.
Recommended Response Action	Utilice el comando ?racadm jobqueue view i <ID de trabajo> para ver el estado de la operación.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC978

Mensaje	La versión de firmware de Lifecycle Controller detectada no es compatible.
Detailed Description	La versión de firmware de Lifecycle Controller en el sistema de destino no admite las operaciones de importación o exportación de archivos XML de configuración.
Recommended Response Action	Realice una actualización a la versión de firmware de Lifecycle Controller más reciente y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC979

Mensaje	Se ha cargado correctamente el certificado de firma personalizada al iDRAC.
Detailed Description	El certificado de firma personalizada se ha extraído de un archivo de estándares de criptografía de clave pública (PKCS12) versión 12 y se ha aplicado a la configuración del sistema.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC981

Mensaje	El tipo de certificado especificado no requiere una frase de contraseña.
Detailed Description	Solo se requiere una frase de contraseña para los certificados protegidos con frase de contraseña, la cual se especifica mediante el valor 3 para la opción -t.
Recommended Response Action	Si el archivo que se intenta cargar se encuentra protegido con frase de contraseña, especifique el tipo de archivo como 3 mediante la opción -t. Si el archivo no se encuentra protegido con frase de contraseña, vuelva a intentar el comando, sin especificar la opción -p.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC982

Mensaje	Se ha detectado un archivo de estándares de criptografía de clave pública (PKCS12) versión 12 no válido.
Detailed Description	El archivo PKCS12 proporcionado no es válido, ya que es posible que no contenga el formato correcto.
Recommended Response Action	Para obtener más información, póngase en contacto con la autoridad de certificados.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC983

Mensaje	Se ha proporcionado una frase de contraseña no válida para el archivo de estándares de criptografía de clave pública (PKCS12) versión 12.
Detailed Description	El archivo de estándares de criptografía de clave pública (PKCS12) versión 12 se encuentra protegido con frase de contraseña y la frase de contraseña proporcionada no es válida.
Recommended Response Action	Especifique la frase de contraseña correcta para el archivo mediante la opción -p.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC984

Mensaje	No se puede cargar el archivo de estándares de criptografía de clave pública (PKCS12) versión 12.
Detailed Description	El iDRAC no puede extraer el certificado de firma personalizada y la clave pública del archivo de estándares de criptografía de clave pública (PKCS12) versión 12.
Recommended Response Action	Compruebe si el archivo especificado y la frase de contraseña son válidos y reintente la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC985

Mensaje	No se puede configurar el objeto cfgServerBootOnce.
Detailed Description	No se puede configurar el objeto "cfgServerBootOnce" si el objeto "cfgServerFirstBootDevice" se ha establecido en un valor F10, F11 o BIOS.
Recommended Response Action	Cambie el valor para el objeto "cfgServerFirstBootDevice" mediante el comando de RACADM, "racadm config -g cfgServerInfo -o cfgServerFirstBootDevice <valor distinto a F10, F11 y BIOS>", y vuelva a intentar configurar el objeto "cfgServerBootOnce".
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC986

Mensaje	Se ha desestimado el subcomando "vmkey".
Detailed Description	Se ha desestimado el subcomando "vmkey"; la funcionalidad se encuentra disponible mediante el subcomando "vflashsd".
Recommended Response Action	Utilice el subcomando "vflashsd" en lugar de "vmkey". Para obtener más información sobre el subcomando, utilice el comando "racadm help vflashsd".
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC987

Mensaje	Se ha iniciado el trabajo de actualización de firmware para *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de archivo
Detailed Description	Una vez iniciado el trabajo de actualización de firmware, el tiempo que se demora en completarlo depende del tamaño del archivo de actualización.
Recommended Response Action	Este trabajo de actualización de firmware puede demorar varios minutos en completarse según el componente o el firmware que se intenta actualizar. Para ver el progreso del trabajo, utilice el comando "racadm jobqueue view".
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC988

Mensaje	No se puede iniciar la actualización del firmware *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de archivo
Detailed Description	No se puede iniciar un nuevo trabajo de actualización de firmware si un trabajo de actualización de firmware existente todavía se encuentra en uno de estos estados: "Nuevo", "Descargando" o "En ejecución".
Recommended Response Action	Espere a que se completen o se programen los trabajos de actualización de firmware existentes antes de volver a intentar la operación. Para supervisar el estado de los trabajos existentes, utilice el comando "racadm jobqueue view".
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)

Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC989

Mensaje	No se puede aplicar la actualización del firmware *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de archivo
Detailed Description	Solo los paquetes de actualización basados en Windows (extensión .exe), de firmware de iDRAC (extensión .d7), de firmware de módulo de personalidad (extensión .pm) y de reparación de firmware de Lifecycle Controller (extensión .usc) son compatibles con la operación de actualización de firmware.
Recommended Response Action	El archivo utilizado para la operación no es válido. Para obtener una lista de los archivos admitidos, use "racadm help update". Para obtener la versión correcta de un archivo específico para el sistema, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC990

Mensaje	No se puede aplicar la actualización *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de archivo

Detailed Description	La operación de actualización de firmware no puede continuar si Lifecycle Controller se encuentra desactivado.
Recommended Response Action	Active Lifecycle Controller mediante el comando "racadm set lifecyclecontroller.lcattributes.lifecyclecontrollerstate 1" y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC991

Mensaje	No se puede ejecutar el comando "jobqueue".
Detailed Description	El comando "jobqueue" no se puede ejecutar debido a que los trabajos de actualización existentes se encuentran en transición a uno de estos estados: "Nuevo", "Descargando" o "En ejecución".
Recommended Response Action	Espere a que se completen los trabajos de actualización existentes antes de volver a intentar la operación. Para supervisar el estado de los trabajos existentes, utilice el comando "racadm jobqueue view".
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC992

Mensaje	Trabajo no válido: *arg1*.

Arguments	***arg1 =*** ID de trabajo
Detailed Description	La identificación de trabajo especificada en el mensaje no es válida o ya se ha eliminado.
Recommended Response Action	Para supervisar la configuración actual de los trabajos, utilice el comando "racadm jobqueue view".
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC993

Mensaje	El trabajo *arg1* ha sido eliminado.
Arguments	***arg1 =*** ID de trabajo
Detailed Description	La identificación de trabajo especificada en el mensaje se ha eliminado.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC994

Mensaje	No se puede ejecutar el comando "jobqueue delete --all".
Detailed Description	Los trabajos no se pueden eliminar si se encuentran en uno de estos estados: "Programado" o "En ejecución". Sin embargo, se eliminan todos los trabajos en uno de estos estados: "Completado" o "Fallido".
Recommended Response Action	Para supervisar el estado de un trabajo, utilice el comando "racadm jobqueue view -i <ID de trabajo>" y elimine los trabajos de a uno con el comando "racadm jobqueue delete -i <ID de trabajo>".
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC995

Mensaje	No se pudo recuperar el inventario de hardware.
Detailed Description	El inventario de hardware no se puede recuperar porque otra operación de inventario de hardware puede estar ya en curso o debido a un error interno, independientemente de que la opción Recopilar inventario del sistema en el reinicio (CSIOR) se encuentre activada o desactivada.
Recommended Response Action	Otra operación de inventario de hardware puede estar ya en curso y se debe completar antes de volver a intentar la operación. Si no hay otra operación de inventario de hardware en curso, asegúrese de activar la función Recopilar el inventario del sistema en el reinicio (CSIOR), reinicie el sistema y vuelva a intentar la operación. Si CSIOR ya está activada y ninguna otra operación de inventario de hardware está en curso, reinicie iDRAC mediante el comando "racadm racreset" y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC996

Mensaje	No se puede establecer el valor de objeto debido a que no se ha configurado el objeto DNS RAC Name.
Detailed Description	No se puede establecer el valor de objeto especificado debido a que no se ha configurado el objeto DNS RAC Name.
Recommended Response Action	Configure el nombre de DNS RAC mediante el comando "racadm set iDRAC.NIC.DNSRacName <nombre>" y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC997

Mensaje	No se puede activar el objeto DNSDomainFromDHCP.
Detailed Description	No se puede activar DHCP para el nombre de dominio si IPv4 and IPv4 DHCP or IPv6 and IPv6 AutoConfig se encuentran desactivados.
Recommended Response Action	Asegúrese de que IPv4 e IPv4 DHCP o IPv6 e IPv6 AutoConfig se encuentren activados.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC998

Mensaje	No se puede activar IPv6.
Detailed Description	No se puede activar IPv6 si el NIC de iDRAC está desactivado.
Recommended Response Action	Active el NIC de iDRAC mediante el comando "racadm set iDRAC.NIC.Enable < 1 | Activado >" y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RAC999

Mensaje	No se puede activar el objeto DNSFromDHCP6.
Detailed Description	No se puede activar DNSFromDHCP6 si el objeto IPv6 AutoConfig se encuentra desactivado en el iDRAC.
Recommended Response Action	Active el objeto IPv6 AutoConfig mediante el comando "racadm set iDRAC.IPv6.AutoConfig < 1 | Activado >" y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (RAC = Suceso de RAC)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

Mensajes de suceso de RDU

RDU0001

Mensaje	Los ventiladores son redundantes.
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (RDU = Redundancia)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2475
Id. de suceso de OMSA	5304
Id. de captura de OMSA	5304
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

RDU0002

Mensaje	Fan redundancy is lost. (Se perdió la redundancia del ventilador).
Detailed Description	Se ha producido una falla en uno o varios ventiladores, se han eliminado algunos ventiladores o se ha producido un cambio de configuración por el cual se requieren ventiladores adicionales.
Recommended Response Action	Desconecte y vuelva a instalar los ventiladores fallidos o instale ventiladores adicionales.
Categoría	Condición del sistema (RDU = Redundancia)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2473

LCD Message	Fan redundancy is lost. (Se perdió la redundancia del ventilador). Revise los ventiladores.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

RDU0003

Mensaje	Se ha degradado la redundancia del ventilador.
Detailed Description	Se ha producido una falla en uno o varios ventiladores, se han eliminado algunos ventiladores o se ha producido un cambio de configuración por el cual se requieren ventiladores adicionales.
Recommended Response Action	Desconecte y vuelva a instalar los ventiladores fallidos o instale ventiladores adicionales.
Categoría	Condición del sistema (RDU = Redundancia)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	2474
Id. de suceso de OMSA	5305
Id. de captura de OMSA	5305
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

RDU0004

Mensaje	Los ventiladores no son redundantes.
Detailed Description	Se ha producido una falla en uno o varios ventiladores, se han eliminado algunos ventiladores o se ha producido un cambio de configuración por el cual se requieren ventiladores adicionales.
Recommended Response Action	Desconecte y vuelva a instalar los ventiladores fallidos o instale ventiladores adicionales.
Categoría	Condición del sistema (RDU = Redundancia)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2475
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

RDU0005

Mensaje	Los ventiladores no son redundantes. Los recursos son insuficientes para mantener las operaciones normales.
Detailed Description	Se ha producido una falla en uno o varios ventiladores, se han eliminado algunos ventiladores o se ha producido un cambio de configuración por el cual se requieren ventiladores adicionales.
Recommended Response Action	Desconecte y vuelva a instalar los ventiladores fallidos o instale ventiladores adicionales.
Categoría	Condición del sistema (RDU = Redundancia)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2473
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

RDU0011

Mensaje	The power supplies are redundant. (Las fuentes de alimentación son redundantes).
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (RDU = Redundancia)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2475
Id. de suceso de OMSA	5304
Id. de captura de OMSA	5304
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						

RDU0012

Mensaje	Se ha perdido la redundancia de la fuente de alimentación.
Detailed Description	El modo operativo actual de la alimentación es no redundante debido a una excepción de suministro de energía, un cambio en el inventario de suministros de energía o un cambio en el inventario de alimentación del sistema. Anteriormente, el sistema funcionaba en un modo de alimentación redundante.
Recommended Response Action	Consulte el registro de eventos para ver los errores de fuente de alimentación. Compruebe la configuración del sistema y el consumo de energía.
Categoría	Condición del sistema (RDU = Redundancia)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2473

LCD Message	Se ha perdido la redundancia en las unidades de suministro de energía. Verifique los cables de la unidad de suministro de energía
Id. de suceso de OMSA	5306
Id. de captura de OMSA	5306
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						

RDU0013

Mensaje	Se ha degradado la redundancia del suministro de energía.
Detailed Description	El modo operativo actual de la alimentación es no redundante debido a una excepción de suministro de energía, un cambio en el inventario de suministros de energía o un cambio en el inventario de alimentación del sistema. Anteriormente, el sistema funcionaba en un modo de alimentación redundante.
Recommended Response Action	Consulte el registro de eventos para ver los errores de fuente de alimentación. Compruebe la configuración del sistema y el consumo de energía.
Categoría	Condición del sistema (RDU = Redundancia)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	2474
LCD Message	Se ha degradado la redundancia de las unidades de suministro de energía. Verifique los cables de la unidad de suministro de energía
Id. de suceso de OMSA	5305
Id. de captura de OMSA	5305
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						

RDU0014

Mensaje	Las fuentes de alimentación no son redundantes.
Detailed Description	La configuración actual de los suministros de energía no cumple con los requisitos de la plataforma para permitir la redundancia. Si un suministro de energía falla, el sistema podría apagarse.
Recommended Response Action	Si esta situación no es intencionada, compruebe la configuración del sistema y el consumo de energía, e instale las fuentes de alimentación que correspondan. Compruebe el estado de las fuentes de alimentación para ver si presentan errores.
Categoría	Condición del sistema (RDU = Redundancia)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2475
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

RDU0015

Mensaje	Las fuentes de alimentación no son redundantes. Los recursos son insuficientes para mantener las operaciones normales.
Detailed Description	Es posible que el sistema se apague o que funcione ofreciendo un rendimiento degradado.
Recommended Response Action	Consulte el registro de eventos para ver los errores de fuente de alimentación. Compruebe la configuración del sistema y el consumo de energía, y actualice o instale las fuentes de alimentación, según proceda.
Categoría	Condición del sistema (RDU = Redundancia)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2473
LCD Message	Las unidades de suministro de energía no son redundantes. No hay recursos suficientes. Verifique los cables de las unidades de suministro de energía.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

RDU0016

Mensaje	El voltaje de almacenamiento es redundante.
Detailed Description	El voltaje de almacenamiento es redundante.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (RDU = Redundancia)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2475
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

RDU0017

Mensaje	La redundancia de la alimentación del almacenamiento ya no está disponible.
Detailed Description	El sistema de almacenamiento tiene líneas de alimentación redundantes. Una de las líneas de alimentación ya no está disponibles.
Recommended Response Action	Apague el sistema y extraiga la alimentación de entrada de CA durante un minuto. Vuelva a aplicar alimentación de entrada y encienda el sistema. Si el problema persiste, póngase en contacto con su proveedor de servicios. Para seleccionar un método de contacto conveniente, consulte la documentación del producto.
Categoría	Condición del sistema (RDU = Redundancia)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Trap/EventID	2474
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

RDU0018

Mensaje	La redundancia de la alimentación del almacenamiento está degradada.
Detailed Description	El sistema de almacenamiento tiene varias líneas de alimentación redundantes. Uno o varias de estas líneas de alimentación ya no están disponibles.
Recommended Response Action	Apague el sistema y extraiga la alimentación de entrada de CA durante un minuto. Vuelva a aplicar alimentación de entrada y encienda el sistema. Si el problema persiste, póngase en contacto con su proveedor de servicios. Para seleccionar un método de contacto conveniente, consulte la documentación del producto.
Categoría	Condición del sistema (RDU = Redundancia)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	2474
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

RDU0019

Mensaje	El voltaje de almacenamiento no es redundante.
Detailed Description	Ninguno

Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (RDU = Redundancia)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2475
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

RDU0020

Mensaje	Se ha perdido la redundancia del suministro de energía.
Detailed Description	La redundancia no está activada actualmente para los suministros de energía.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (RDU = Redundancia)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Id. de suceso de OMSA	5302
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

RDU0021

Mensaje	No se pudo determinar el estado de redundancia de las unidades de suministro de energía.
Detailed Description	Una de las unidades de suministro de energía ha fallado.
Recommended Response Action	Vuelva a colocar el suministro de energía en error con una fuente de alimentación nueva.
Categoría	Condición del sistema (RDU = Redundancia)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Id. de suceso de OMSA	5301
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

RDU0022

Mensaje	La redundancia del ventilador está desactivada.
Detailed Description	La redundancia, en la actualidad, no está activada para los ventiladores.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (RDU = Redundancia)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Id. de suceso de OMSA	5302
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

RDU0023

Mensaje	No se pudo determinar el estado de redundancia de los ventiladores.
Detailed Description	Uno o más ventiladores no funcionan correctamente o es posible que hayan fallado.
Recommended Response Action	Verifique que todos los ventiladores funcionan correctamente. Reemplace los ventiladores que no funcionan.
Categoría	Condición del sistema (RDU = Redundancia)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RDU0030

Mensaje	El voltaje del almacenamiento de *arg1* es redundante.
Arguments	***arg1 =*** nombre de dispositivo
Detailed Description	El voltaje del almacenamiento del dispositivo identificado en el mensaje es redundante.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (RDU = Redundancia)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2475
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

RDU0031

Mensaje	La redundancia del voltaje *arg1* está perdida.
Arguments	***arg1 =*** nombre
Detailed Description	El sistema tiene líneas de voltaje redundantes. Una de las líneas de voltaje ya no está disponible.
Recommended Response Action	1) Apague el sistema y extraiga la entrada de alimentación por un minuto. Vuelva a aplicar alimentación de entrada y encienda el sistema. 2) Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Para seleccionar un método de contacto conveniente, consulte la documentación del producto.
Categoría	Condición del sistema (RDU = Redundancia)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2473
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

RDU0032

Mensaje	Se ha degradado la redundancia de voltaje de *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre
Detailed Description	El sistema tiene varias líneas de voltaje redundantes. Uno o más de estas líneas de voltaje ya no están disponible.
Recommended Response Action	1) Apague el sistema y extraiga la entrada de alimentación por un minuto. Vuelva a aplicar alimentación de entrada y encienda el sistema. 2) Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Para seleccionar un método de contacto conveniente, consulte la documentación del producto.

Categoría	Condición del sistema (RDU = Redundancia)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	2474
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

RDU0033

Mensaje	El voltaje de *arg1* no es redundante.
Arguments	***arg1 =*** nombre
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (RDU = Redundancia)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2475
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

RDU8500

Mensaje	CMC *arg1*: activa

Arguments	***arg1 =*** número de ranura
Detailed Description	Lal CMC identificada en el mensaje está activa.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (RDU = Redundancia)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

RDU8501

Mensaje	*arg1*: CMC en espera de ser restablecida por otra CMC
Arguments	***arg1 =*** número de ranura
Detailed Description	La CMC activa ha detectado un problema o una condición de baja memoria. También está esperando que la CMC en espera restablezca la CMC activa.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (RDU = Redundancia)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

RDU8502

Mensaje	*arg1* de la CMC no puede estar en espera porque la otra CMC no está presente o su condición no es satisfactoria.
Arguments	***arg1 =*** número de ranura
Detailed Description	Para que se active la protección contra fallas, la CMC en espera debe estar presente con la misma versión que el primario y en condiciones satisfactorias. Durante la protección contra fallas, la CMC activa se restablece y la CMC en espera se activa. Este mensaje se registra cuando la CMC en espera está ausente, en mal estado o tiene otra versión de firmware.
Recommended Response Action	Verifique el estado de la CMC en espera y asegúrese de que la versión de firmware coincide con la CMC principal. A continuación, vuelva a colocar la CMC y vuelva a intentar la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Auditoría (RDU = Redundancia)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

RDU8506

Mensaje	CMC *arg1* : activar la protección contra fallas
Arguments	***arg1 =*** número de ranura
Detailed Description	La protección contra fallas de la CMC está activada.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (RDU = Redundancia)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

RDU8507

Mensaje	CMC *arg1* : desactivar protección contra fallas
Arguments	***arg1 =*** número de ranura
Detailed Description	La protección contra fallas de la CMC está desactivada.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (RDU = Redundancia)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

RDU8508

Mensaje	CMC *arg1*: no es posible la protección contra fallas porque la otra CMC no funciona.
Arguments	***arg1 =*** número de ranura
Detailed Description	Para que se active la protección contra fallas, la CMC en espera debe estar presente con la misma versión que el primario y en condiciones satisfactorias. Durante la protección contra fallas, la CMC activa se restablece y la CMC en espera se activa. Este mensaje se registra cuando la CMC en espera está ausente, en mal estado o tiene otra versión de firmware.
Recommended Response Action	Verifique el estado de la CMC en espera y asegúrese de que la versión de firmware coincide con la CMC principal. A continuación, vuelva a colocar la CMC y vuelva a intentar la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Auditoría (RDU = Redundancia)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

RDU8509

Mensaje	CMC *arg1*: no es posible la protección contra fallas, el chasis está en estado no redundante
Arguments	***arg1 =*** número de ranura
Detailed Description	Para que se active la protección contra fallas, la CMC en espera debe estar presente con la misma versión que el primario y en condiciones satisfactorias. Durante la protección contra fallas, la CMC activa se restablece y la CMC en espera se activa. Este mensaje se registra cuando la CMC en espera está ausente, en mal estado o tiene otra versión de firmware.
Recommended Response Action	Verifique el estado de la CMC en espera y asegúrese de que la versión de firmware coincide con la CMC principal. A continuación, vuelva a colocar la CMC y vuelva a intentar la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Auditoría (RDU = Redundancia)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

RDU8510

Mensaje	CMC *arg1*: no es posible la protección contra fallas, las versiones de firmware de la CMC son diferentes
Arguments	***arg1 =*** número de ranura
Detailed Description	Para que se active la protección contra fallas, la CMC en espera debe estar presente con la misma versión que el primario y en condiciones satisfactorias. Durante la protección contra fallas, la CMC activa se restablece y la CMC en espera se activa. Este mensaje se registra cuando la CMC en espera está ausente, en mal estado o tiene otra versión de firmware.

Recommended Response Action	Verifique el estado de la CMC en espera y asegúrese de que la versión de firmware coincide con la CMC principal. A continuación, vuelva a colocar la CMC y vuelva a intentar la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Auditoría (RDU = Redundancia)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

RDU8511

Mensaje	No se puede realizar la protección contra fallas, la CMC *arg1*está en estado desconocido.
Arguments	***arg1 =*** número de ranura
Detailed Description	Para que se active la protección contra fallas, la CMC en espera debe estar presente con la misma versión que el primario y en condiciones satisfactorias. Durante la protección contra fallas, la CMC activa se restablece y la CMC en espera se activa. Este mensaje se registra cuando la CMC en espera no cumple con estos criterios.
Recommended Response Action	Verifique el estado de la CMC en espera y asegúrese de que la versión de firmware coincide con la CMC principal. A continuación, vuelva a colocar la CMC y vuelva a intentar la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Auditoría (RDU = Redundancia)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

RDU8512

Mensaje	CMC *arg1* : las versiones de firmware son diferentes [*arg2 arg3* : *arg4 arg5*]
Arguments	***arg1 =*** número de ranura, ***arg2 =*** versión de firmware local, ***arg3 =*** revisión de fábrica, ***arg4 =*** versión remota, ***arg5 =*** *revisión de fábrica*
Detailed Description	Las versiones de firmware de la CMC activa y de la CMC en espera son diferentes.
Recommended Response Action	Actualice el firmware de manera que las versiones de firmware de la CMC activa y de la CMC en espera sean iguales.
Categoría	Auditoría (RDU = Redundancia)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

RDU8513

Mensaje	CMC *arg1* : las versiones de firmware son las mismas *arg2 arg3*
Arguments	***arg1 =*** número de ranura, ***arg2 =*** versión de firmware, ***arg3 =*** *revisión de fábrica*
Detailed Description	La versión de firmware de la CMC activa y de la CMC en espera son las mismas.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (RDU = Redundancia)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

RDU8514

Mensaje	CMC *arg1* : no es posible la protección contra fallas, hay una actualización del firmware en curso.
Arguments	***arg1 =*** número de ranura
Detailed Description	Se ha solicitado una protección contra fallas pero esta no puede completarse mientras haya una actualización del firmware de la CMC en curso.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (RDU = Redundancia)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

RDU8515

Mensaje	CMC *arg1* : un proceso de supervisión de la condición interno inició la protección contra fallas.
Arguments	***arg1 =*** número de ranura
Detailed Description	Un proceso de supervisión de la condición del CMV inició una protección contra fallas de la CMC. Debería aparecer una razón en el registro del chasis.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (RDU = Redundancia)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

RDU8516

Mensaje	CMC *arg1* : la interfaz de RACADM inició la protección contra fallas.
Arguments	***arg1 =*** número de ranura
Detailed Description	Se ha solicitado la protección contra fallas desde la interfaz de la línea de comandos de RACADM.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (RDU = Redundancia)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

RDU8517

Mensaje	CMC *arg1* : no se permite ninguna acción mientras hay una actualización del firmware en curso
Arguments	***arg1 =*** número de ranura
Detailed Description	No se puede producir la protección contra fallas ni ninguna otra acción mientras hay una actualización del firmware de la CMC en curso.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta. Espere hasta que se complete la actualización del firmware y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Auditoría (RDU = Redundancia)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

RDU8518

Mensaje	CMC *arg1*: la CMC *arg2* le solicita a la CMC en espera que se active.
Arguments	***arg1 =*** número de ranura, ***arg2 =*** número de ranura
Detailed Description	La CMC activa solicita a la CMC en espera que se active. Si el usuario no inició esta solicitud, revise el registro del chasis para averiguar el motivo.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (RDU = Redundancia)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

RDU8519

Mensaje	No se puede comunicar con la CMC*arg1* homóloga.
Arguments	***arg1 =*** número de ranura
Detailed Description	Se ha perdido la comunicación entre al CMC primaria y las CMC en espera. Esto puede ocurrir si la CMC identificada en el mensaje se está reiniciando o si hay una operación de actualización del firmware en curso. Si el problema persiste, se producirá la protección contra fallas.

Recommended Response Action	Espere 10 minutos hasta que: 1) finalicen las operaciones de actualización del firmware y 2) el CMC termine de reiniciarse. Si la comunicación no se reestablece, extraiga y vuelva a insertar la CMC.
Categoría	Auditoría (RDU = Redundancia)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

RDU8520

Mensaje	CMC *arg1*: recuperada de estado degradado
Arguments	***arg1 =*** número de ranura
Detailed Description	La CMC en espera se ha recuperado de un estado degradado mediante daemon de supervisión.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (RDU = Redundancia)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

RDU8521

Mensaje	CMC *arg1*: se ha quitado la CMC activa
Arguments	***arg1 =*** número de ranura

Detailed Description	La CMC activa se ha eliminado del chasis. Si hay una CMC en espera, esta se activará.
Recommended Response Action	Vuelva a instalar la CMC que se ha eliminado.
Categoría	Auditoría (RDU = Redundancia)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

RDU8522

Mensaje	CMC *arg1*: CMC en espera *arg2* entró en actividad
Arguments	***arg1 =*** número de ranura, ***arg2 =*** número de ranura
Detailed Description	La CMC en espera identificada en el mensaje se convirtió en la CMC activa.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (RDU = Redundancia)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

RDU8523

Mensaje	CMC *arg1*: restablecer mediante CMC homóloga

Arguments	***arg1 =*** número de ranura
Detailed Description	Otro CMC ha restablecido al CMC identificado en el mensaje. Esto ocurre durante la protección contra fallas y el firmware del CMC se actualiza en el CMC en espera.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (RDU = Redundancia)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

RDU8524

Mensaje	CMC*arg1*: no se permite la protección contra fallas
Arguments	***arg1 =*** número de ranura
Detailed Description	La acción de protección contra fallas de la CMC no se permite en la configuración actual.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (RDU = Redundancia)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

Mensajes de suceso de RED

RED000

Mensaje	Se ha encontrado un código de error no reconocido.
Detailed Description	Se ha devuelto un error desconocido.
Recommended Response Action	Compruebe la ruta de destino para el identificador uniforme de recursos (URI) y asegúrese de que el servidor de repositorio se encuentre disponible.
Categoría	Actualizaciones (RED = Descarga de firmware)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

RED001

Mensaje	Trabajo completado satisfactoriamente.
Detailed Description	Trabajo completado satisfactoriamente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones (RED = Descarga de firmware)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC			✓	✓	✓		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

RED002

Mensaje	Paquete descargado satisfactoriamente.
Detailed Description	El paquete se ha descargado satisfactoriamente. El programador de trabajos lo programará a la hora especificada.
Recommended Response Action	Programe el trabajo si no se ha programado todavía.
Categoría	Actualizaciones (RED = Descarga de firmware)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

RED003

Mensaje	Descargando paquete.
Detailed Description	El paquete se está descargando.
Recommended Response Action	Programe el trabajo si no se ha programado todavía.
Categoría	Actualizaciones (RED = Descarga de firmware)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

RED004

Mensaje	El trabajo no se puede ejecutar debido a un problema desconocido.
Detailed Description	El trabajo no se puede ejecutar debido a un problema desconocido.
Recommended Response Action	Compruebe la ruta de destino para el identificador uniforme de recursos (URI) y asegúrese de que el servidor de repositorio se encuentre disponible.
Categoría	Actualizaciones (RED = Descarga de firmware)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

RED005

Mensaje	El valor de URI especificado no es válido.
Detailed Description	El identificador uniforme de recursos (URI) especificado para la ubicación de recurso compartido no es válido.
Recommended Response Action	Proporcione un identificador uniforme de recurso (URI) válido para la ubicación compartida.
Categoría	Actualizaciones (RED = Descarga de firmware)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓		
CMC			✓	✓	✓		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC	✓*						✓*

RED006

Mensaje	No se puede descargar el paquete de actualización.
Detailed Description	El paquete de actualización no se puede descargar correctamente.
Recommended Response Action	Compruebe la conexión de red y el acceso al paquete de actualización desde el iDRAC.
Categoría	Actualizaciones (RED = Descarga de firmware)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓		
CMC			✓	✓	✓		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC	✓*						✓*

RED007

Mensaje	No se pudo verificar la firma del paquete de actualización.
Detailed Description	La firma de seguridad del paquete de actualización no se ha podido verificar.
Recommended Response Action	Vuelva a pedir el paquete de actualización al proveedor de servicio.
Categoría	Actualizaciones (RED = Descarga de firmware)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓		
CMC			✓	✓	✓		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC	✓*						✓*

RED008

Mensaje	No se pueden extraer las cargas del paquete de actualización.
Detailed Description	Las cargas de firmware del paquete de actualización no se pueden extraer. Esto puede deberse a que el archivo no es válido o la firma de seguridad no se puede comprobar.
Recommended Response Action	Vuelva a pedir el paquete de actualización al proveedor de servicio.
Categoría	Actualizaciones (RED = Descarga de firmware)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓		
CMC			✓	✓	✓		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC	✓*						✓*

RED009

Mensaje	Lifecycle Controller no está presente.
Detailed Description	Lifecycle Controller no está presente.
Recommended Response Action	Para eso, presione F10 en el inicio. Si la aplicación Lifecycle Controller no está presente, utilice el paquete de actualización para volver a instalarla.
Categoría	Actualizaciones (RED = Descarga de firmware)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

RED010

Mensaje	El destino especificado no es válido.
Detailed Description	El destino especificado no es válido.
Recommended Response Action	Corrija la información de destino y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Actualizaciones (RED = Descarga de firmware)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

RED0101

Mensaje	La reversión no se ha realizado correctamente.
Detailed Description	El firmware se ha revertido a la versión anterior.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones (RED = Descarga de firmware)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RED011

Mensaje	La versión de USC no es compatible.
Detailed Description	La versión actual de USC no admite este componente. Check InstanceID.

Recommended Response Action	Utilice la versión de USC más reciente disponible, si es posible.
Categoría	Actualizaciones (RED = Descarga de firmware)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

RED012

Mensaje	No se puede crear la tarea de actualización de Lifecycle Controller.
Detailed Description	No se puede crear de una tarea de actualización de Lifecycle Controller. El estado para el trabajo relacionado se ha marcado como Fallido.
Recommended Response Action	Vuelva a intentar la operación de actualización después de un minuto.
Categoría	Actualizaciones (RED = Descarga de firmware)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

RED013

Mensaje	El DUP especificado no es compatible con el dispositivo de destino.
Detailed Description	El DUP especificado no es compatible con el dispositivo de destino.

Recommended Response Action	Descargue y utilice el paquete DUP que coincida con el dispositivo que se ha indicado como destino.
Categoría	Actualizaciones (RED = Descarga de firmware)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

RED014

Mensaje	El trabajo para este dispositivo ya está presente.
Detailed Description	Ya existe un trabajo para esta actualización en la fila de trabajos en espera que evita la programación de un trabajo nuevo.
Recommended Response Action	Elimine el trabajo existente antes de programar un trabajo de actualización nuevo. En el caso de los consumidores de API de servicios remotos, enumere todos los trabajos para localizar e identificar el trabajo duplicado. A continuación, invoque el método DeleteJob() para eliminar este trabajo y permitir la programación de un trabajo de actualización nuevo.
Categoría	Actualizaciones (RED = Descarga de firmware)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

RED015

Mensaje	El protocolo de descarga especificado no es compatible.

Detailed Description	El protocolo de descarga especificado no es compatible.
Recommended Response Action	Los protocolos admitidos incluyen NFS, CIFS, HTTP, FTP y TFTP.
Categoría	Actualizaciones (RED = Descarga de firmware)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

RED016

Mensaje	No se pudo montar el recurso compartido remoto.
Detailed Description	La ubicación del recurso compartido remoto que contiene los archivos o la imagen ISO no se pudo montar correctamente.
Recommended Response Action	1. Verifique que la ruta de acceso al recurso compartido sea correcta y que los parámetros para la llamada sean correctos. 2. Asegúrese de que no existan problemas de conectividad de red. 3. Verifique que el punto de montaje exista.
Categoría	Actualizaciones (RED = Descarga de firmware)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

RED017

Mensaje	El DUP especificado no es compatible con el sistema de destino.
Detailed Description	El DUP especificado no es compatible con el sistema de destino.
Recommended Response Action	Descargue y utilice el paquete DUP que coincida con el sistema que la instalación presenta como destino.
Categoría	Actualizaciones (RED = Descarga de firmware)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

RED018

Mensaje	La reinstalación o la reversión no se admiten en este dispositivo.
Detailed Description	La reinstalación o la reversión no se admiten en este dispositivo.
Recommended Response Action	1. Actualice el dispositivo directamente mediante los métodos de actualización, ya que la reversión no se admite en este dispositivo. 2. Verifique que el destino especificado en el comando sea correcto.
Categoría	Actualizaciones (RED = Descarga de firmware)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

RED019

Mensaje	La reinstalación o la reversión no se pueden realizar, ya que no se ha encontrado ningún firmware aplicable en Lifecycle Controller.
Detailed Description	La reinstalación o la reversión no se pueden realizar, ya que no se ha encontrado ningún firmware aplicable en Lifecycle Controller.
Recommended Response Action	Realice directamente la actualización a la versión deseada.
Categoría	Actualizaciones (RED = Descarga de firmware)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

RED020

Mensaje	La función no es compatible con la versión de USC actual.
Detailed Description	La función invocada no es compatible con la versión actual de Unified Server Configurator.
Recommended Response Action	Actualice Unified Server Configurator a la última versión disponible antes de utilizar esta función.
Categoría	Actualizaciones (RED = Descarga de firmware)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

RED021

Mensaje	El valor de InstanceID para el componente especificado no está presente en el sistema.
Detailed Description	No se pudo localizar en el sistema el valor de InstanceID para el componente especificado.
Recommended Response Action	Asegúrese de que el componente especificado para las actualizaciones esté presente en el sistema. Reinicie el sistema con la opción Recopilar inventario del sistema en el reinicio activada y verifique que el componente esté representado por una instancia de DCIM_SoftwareIdentity.
Categoría	Actualizaciones (RED = Descarga de firmware)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

RED022

Mensaje	La comprobación de la compatibilidad de versiones no se ha realizado correctamente.
Detailed Description	La comprobación de la compatibilidad de versiones en el paquete de actualización de firmware no se pudo realizar correctamente para el dispositivo especificado.
Recommended Response Action	La comprobación de la compatibilidad de versiones no se pudo realizar correctamente para el dispositivo especificado. Asegúrese de que se cumplan los requisitos previos de versión de firmware especificados en las notas de publicación.
Categoría	Actualizaciones (RED = Descarga de firmware)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

RED023

Mensaje	Lifecycle Controller en uso. El trabajo iniciará cuando Lifecycle Controller está disponible.
Detailed Description	Lifecycle Controller no puede obtener acceso a una opción de almacenamiento interno que actualmente se utiliza en otra operación.
Recommended Response Action	Asegúrese de que todas las demás operaciones de Lifecycle Controller se completen y vuelva a intentar la operación. Mediante la interfaz del usuario de iDRAC, seleccione Servidor (en los servidores de 12.ª y 13.ª generación) o Mantenimiento (en servidores de 14.ª generación) y, a continuación, Lista trabajos en espera. Consulte en la lista de trabajos en espera las tareas sin terminar y espere a que finalicen los trabajos antes de volver a intentar la operación. Además, compruebe si hay paquetes de actualización que se estén ejecutando en el sistema operativo del servidor y espere a que estas operaciones finalicen antes de volver a intentar la operación. Para obtener acceso a la API de servicios web remotos, asegúrese de que el método GetRemoteServicesAPIStatus vuelva al estado Listo y, a continuación, vuelva a intentar la operación. Si la implementación de sistema operativo se ha activado, inicie el servidor en la interfaz de usuario de LC para borrar. Salga de la interfaz de usuario de LC con la opción "Salir" en lugar de apagar la alimentación.
Categoría	Actualizaciones (RED = Descarga de firmware)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

RED024

Mensaje	El trabajo especificado se iniciará cuando Lifecycle Controller quede disponible.
Detailed Description	Lifecycle Controller se encuentra en uso o procesando otro trabajo. El trabajo especificado se iniciará cuando Lifecycle Controller quede disponible.
Recommended Response Action	Espere a que se complete la tarea actual de Lifecycle Controller.
Categoría	Actualizaciones (RED = Descarga de firmware)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

RED025

Mensaje	El firmware de *arg1* se ha actualizado correctamente. Versión actual: *arg2*
Arguments	***arg1 =*** nombre de dispositivo, ***arg2 =*** versión de firmware
Detailed Description	El firmware para el dispositivo indicado se ha actualizado correctamente a la versión de firmware que se muestra.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones (RED = Descarga de firmware)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
LCD Message	Se ha actualizado correctamente <nombre de dispositivo> a <versión de firmware>.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

RED026

Mensaje	Se ha producido un error interno al procesar las actualizaciones.
Detailed Description	Se ha producido un error interno al procesar la actualización actual. La actualización no se completó satisfactoriamente.
Recommended Response Action	Vuelva a intentar la operación actual.

Categoría	Actualizaciones (RED = Descarga de firmware)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

RED027

Mensaje	Espacio insuficiente para cargar el archivo solicitado.
Detailed Description	El almacenamiento temporal está lleno. Los archivos cargados deben estar instalados para liberar espacio para las cargas adicionales.
Recommended Response Action	Seleccione e instale los archivos cargados actualmente antes de cargar archivos adicionales.
Categoría	Actualizaciones (RED = Descarga de firmware)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

RED028

Mensaje	No se han seleccionado los archivos de actualización.
Detailed Description	No se han seleccionado los archivos de actualización; por ende, no se pudo continuar con la instalación.
Recommended Response Action	Seleccione uno o varios archivos de actualización para instalar.

Categoría	Actualizaciones (RED = Descarga de firmware)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

RED029

Mensaje	Reinicio pendiente.
Detailed Description	La acción programada requiere un reinicio del sistema y el reinicio se realizará a la hora de inicio programada.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones (RED = Descarga de firmware)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC	✓*						

RED030

Mensaje	Reinicio finalizado.
Detailed Description	El reinicio del sistema se ha completado.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones (RED = Descarga de firmware)

Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

RED031

Mensaje	A punto de alcanzar el límite de tamaño máximo permitido para almacenar imágenes de firmware.
Detailed Description	El espacio interno disponible para almacenar imágenes de firmware se encuentra casi lleno. Las operaciones normales continuarán su curso hasta que se alcance el límite crítico. Cuando se alcance el límite crítico, se eliminarán todas las imágenes de firmware de reversión.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones (RED = Descarga de firmware)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

RED032

Mensaje	Se alcanzó el límite de tamaño máximo permitido para almacenar imágenes de firmware. Se han eliminado todas las imágenes de firmware de reversión.
Detailed Description	Se han eliminado las imágenes de firmware de reversión almacenadas anteriormente para liberar espacio para el almacenamiento de imágenes de firmware necesarias en la operación solicitada. Se han eliminado todas las imágenes de firmware de reversión.

Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones (RED = Descarga de firmware)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

RED033

Mensaje	No se puede reiniciar el sistema.
Detailed Description	La solicitud para apagar el sistema operativo no se ha completado satisfactoriamente. El iDRAC no pudo completar el reinicio del sistema. Ninguna operación que dependa del reinicio del sistema se completará hasta que se complete el reinicio.
Recommended Response Action	Identifique y resuelva los problemas en el sistema operativo que impiden que se apague el sistema. Después de resolver esos problemas, vuelva a intentar la operación o reinicie el sistema mediante otros métodos o las interfaces.
Categoría	Actualizaciones (RED = Descarga de firmware)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

RED034

Mensaje	La actualización de firmware está en progreso.

Detailed Description	Existe una operación de actualización de firmware en progreso en este momento.
Recommended Response Action	Compruebe el estado del trabajo de actualización de firmware. Espere a que se complete el trabajo actual.
Categoría	Actualizaciones (RED = Descarga de firmware)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

RED035

Mensaje	La reversión de *arg1* se ha realizado satisfactoriamente. Versión anterior: *arg2*. Versión actual: *arg3*.
Arguments	***arg1 =*** componente, ***arg2 =*** versión de firmware, ***arg3 =*** versión de firmware
Detailed Description	El firmware para el componente identificado en el mensaje se ha actualizado satisfactoriamente mediante una operación de reversión de firmware. El firmware para el componente se ha actualizado de la versión anterior a la versión actual identificada en el mensaje.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones (RED = Descarga de firmware)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
LCD Message	La reversión en <nombre de dispositivo> de <versión de firmware anterior> a <versión de firmware nueva> se ha realizado satisfactoriamente
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

RED036

Mensaje	Actualizaciones de firmware disponibles: *arg1*
Arguments	***arg1 =*** nombre de componente
Detailed Description	Las actualizaciones de firmware se encuentran disponibles para el componente identificado en el mensaje en el repositorio remoto especificado y se recomienda realizar la actualización al firmware disponible en el repositorio.
Recommended Response Action	Actualice el firmware para el componente a la versión disponible en el repositorio remoto especificado.
Categoría	Actualizaciones (RED = Descarga de firmware)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

RED037

Mensaje	El firmware de todos los componentes coincide con el repositorio remoto especificado.
Detailed Description	El firmware actualmente instalado en los componentes en el servidor coincide con el repositorio remoto especificado.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones (RED = Descarga de firmware)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

RED038

Mensaje	Se ha agregado una tarea periódica de tipo *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** tipo de tarea
Detailed Description	Se ha agregado la tarea Exportación automática de perfil de servidor o Actualización automática identificada en el mensaje.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones (RED = Descarga de firmware)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
LCD Message	<tipo de tarea> Se ha agregado una tarea periódica.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

RED039

Mensaje	Se han borrado los valores de configuración para una operación periódica de tipo *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** etiqueta de operación
Detailed Description	Se han borrado los valores de configuración para Copia de seguridad automática de perfil de servidor, Actualización automática u otras operaciones periódicas identificadas en el mensaje. Se ha eliminado la operación periódica identificada en el mensaje.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones (RED = Descarga de firmware)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
LCD Message	<tipo de tarea> Se ha eliminado una tarea periódica.

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

RED040

Mensaje	La operación periódica de tipo *arg1* ha creado un trabajo *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** tipo de operación, ***arg2 =*** Id. de trabajo
Detailed Description	El trabajo identificado en el mensaje se ha creado mediante la tarea Copia de seguridad automática de perfil de servidor, Actualización automática u otra operación periódica.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones (RED = Descarga de firmware)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
LCD Message	<tipo de tarea> <ID de trabajo> Una tarea periódica ha creado un trabajo.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

RED041

Mensaje	No se ha creado la operación periódica de tipo *arg1*, ya que la licencia necesaria no se encuentra disponible.
Arguments	***arg1 =*** tipo de operación
Detailed Description	La licencia necesaria para realizar la operación identificada en el mensaje ha expirado o no se encuentra disponible.

Recommended Response Action	Instale una licencia de iDRAC que admita las siguientes funciones: Actualización automática, Importar perfil de servidor y Exportar perfil de servidor. Una vez instalada la licencia adecuada, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Actualizaciones (RED = Descarga de firmware)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
LCD Message	<tipo de tarea> No se ha creado la tarea periódica, ya que la licencia necesaria no está presente.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

RED042

Mensaje	No se ha creado la operación periódica de tipo *arg1*, ya que los derechos de acceso de usuario necesarios no se encuentran disponibles.
Arguments	***arg1 =*** tipo de operación
Detailed Description	Los derechos de acceso de usuario necesarios para realizar la operación identificada en el mensaje no se encuentran disponibles para el nombre de usuario que se ha utilizado para acceder al iDRAC.
Recommended Response Action	Utilice un nombre de usuario que contenga los derechos de acceso necesarios y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Actualizaciones (RED = Descarga de firmware)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
LCD Message	<tipo de tarea> No se ha creado la tarea periódica, ya que la autoridad de usuario necesaria no está presente.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

RED043

Mensaje	No se ha creado la operación periódica de tipo *arg1*, ya que el tipo de operación se encuentra desactivado.
Arguments	***arg1 =*** tipo de operación
Detailed Description	La operación identificada en el mensaje se encuentra desactivada en este momento.
Recommended Response Action	Active la operación identificada en el mensaje y vuelva a intentar la operación. Para activar la operación Copia de seguridad automática de perfil de servidor, ejecute el siguiente comando de racadm: "racadm set lifecycleController.lcattributes.AutoBackup 1". Para activar la operación Actualización automática, ejecute el siguiente comando de racadm: "racadm set lifecycleController.lcattributes.AutoUpdate 1" .
Categoría	Actualizaciones (RED = Descarga de firmware)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
LCD Message	<tipo de tarea> No se ha creado la tarea periódica, ya que el tipo de tarea está desactivado.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

RED044

Mensaje	La operación periódica de tipo *arg1* no pudo crear un trabajo, ya que la licencia necesaria no se encuentra disponible en este momento.
Arguments	***arg1 =*** tipo de operación
Detailed Description	La licencia necesaria para realizar la operación identificada en el mensaje ha expirado o ha sido eliminada y el iDRAC no pudo crear el siguiente trabajo de la secuencia.
Recommended Response Action	Instale una licencia de iDRAC que admita las siguientes funciones: Actualización automática, Importar perfil de servidor y Exportar perfil de servidor. Una vez instalada la licencia adecuada, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Actualizaciones (RED = Descarga de firmware)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
LCD Message	<tipo de tarea> La tarea periódica no pudo crear un trabajo debido a que la licencia necesaria ya no está presente.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

RED045

Mensaje	La operación periódica de tipo *arg1* no pudo crear un trabajo, ya que los derechos de acceso de usuario necesarios no se encuentran disponibles en este momento.
Arguments	***arg1 =*** tarea de operación
Detailed Description	Los derechos de acceso de usuario necesarios para realizar la operación identificada en el mensaje se han borrado o el nombre de usuario se ha eliminado, y el iDRAC no puede crear el siguiente trabajo de la secuencia.
Recommended Response Action	Utilice un nombre de usuario que contenga los derechos de acceso necesarios y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Actualizaciones (RED = Descarga de firmware)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
LCD Message	<tipo de tarea> La tarea periódica no pudo crear un trabajo debido a que la autoridad de usuario necesaria ya no está presente.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

RED046

Mensaje	La operación periódica de tipo *arg1* no pudo crear un trabajo, ya que el tipo de tarea se encuentra desactivado en este momento.
Arguments	***arg1 =*** tipo de operación
Detailed Description	La operación identificada en el mensaje ha sido desactivada y el iDRAC no pudo crear el siguiente trabajo de la secuencia.

Recommended Response Action	Active la operación identificada en el mensaje y vuelva a intentar la operación. Para activar la operación Copia de seguridad automática de perfil de servidor, ejecute el siguiente comando de racadm: "racadm set lifecycleController.lcattributes.AutoBackup 1". Para activar la operación Actualización automática, ejecute el siguiente comando de racadm: "racadm set lifecycleController.lcattributes.AutoUpdate 1" .
Categoría	Actualizaciones (RED = Descarga de firmware)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
LCD Message	<tipo de tarea> La tarea periódica no pudo crear un trabajo, ya que el tipo de tarea se encuentra desactivado en este momento.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

RED047

Mensaje	No se ha creado la operación periódica *arg1* debido a que la operación ya se ha configurado.
Arguments	***arg1 =*** tipo de operación
Detailed Description	La operación Copia de seguridad automática de perfil de servidor o Actualización automática ya se ha configurado.
Recommended Response Action	Borre los valores de configuración existentes para la operación identificada en el mensaje y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Actualizaciones (RED = Descarga de firmware)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
LCD Message	<tipo de tarea> La tarea periódica no se ha creado debido a que ya existe una tarea de ese tipo.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

RED048

Mensaje	El trabajo *arg1* se ha eliminado porque se borró la operación periódica *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** Id. de trabajo, ***arg2 =*** tipo de operación
Detailed Description	El siguiente trabajo de la secuencia de operaciones periódicas identificado en el mensaje no se ha iniciado y se ha eliminado, ya que se borró la operación Copia de seguridad automática de perfil de servidor o Actualización automática.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones (RED = Descarga de firmware)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
LCD Message	<ID de trabajo> <tipo de tarea> El trabajo determinado se ha eliminado debido a la eliminación de la tarea periódica con el tipo especificado.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

RED049

Mensaje	El trabajo *arg1* se ha eliminado, ya que la operación periódica *arg2* no se encuentra activada.
Arguments	***arg1 =*** Id. de trabajo, ***arg2 =*** tipo de operación
Detailed Description	Cuando una operación periódica de tipo Copia de seguridad automática o Actualización automática se desactiva o la licencia para esta función expira, el siguiente trabajo de la secuencia de tareas se elimina sin haber sido iniciado.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones (RED = Descarga de firmware)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
LCD Message	<ID de trabajo> <tipo de tarea> El trabajo determinado se ha eliminado debido a la desactivación de la tarea periódica con el tipo especificado.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

RED050

Mensaje	Las credenciales de usuario especificadas que se necesitan para descargar un paquete de actualización no eran correctas.
Detailed Description	El paquete de actualización no se pudo descargar debido a que los valores de nombre de usuario o contraseña que se proporcionaron para obtener acceso al recurso compartido de red o la configuración para el servidor proxy no fueron correctos.
Recommended Response Action	Compruebe la conexión de red y el acceso al paquete de actualización desde el iDRAC. Verifique que las credenciales de acceso de usuario y los valores de configuración para el servidor proxy sean correctos.
Categoría	Actualizaciones (RED = Descarga de firmware)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

RED051

Mensaje	La transferencia de archivos de red de un paquete de actualización no fue satisfactoria.
Detailed Description	El archivo con el paquete de actualización no se pudo descargar. Esto puede ser debido a lo siguiente: 1) No se encuentra el archivo con el paquete de actualización. 2) La información de dirección de host, recurso compartido, nombre de usuario y contraseña es correcta, pero el nombre de archivo no es válido. 3) No se pudo montar el recurso compartido de archivos de red. 4) El recurso compartido de archivos de red se desconectó antes de que se complete la transferencia.
Recommended Response Action	Compruebe la conexión de red y el acceso al paquete de actualización desde el iDRAC.

Categoría	Actualizaciones (RED = Descarga de firmware)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

RED052

Mensaje	Se está iniciando el procesamiento de los paquetes de actualización.
Detailed Description	Se está iniciando el procesamiento de los paquetes de actualización. No es posible intentar una actualización manual hasta que se haya completado el procesamiento del paquete de actualización actual.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones (RED = Descarga de firmware)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

RED053

Mensaje	Se ha completado el procesamiento de los paquetes de actualización.
Detailed Description	Se ha completado el procesamiento de los paquetes de actualización.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.

Categoría	Actualizaciones (RED = Descarga de firmware)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

RED054

Mensaje	Se creó un trabajo de actualización *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** ID de trabajo
Detailed Description	Se ha creado un trabajo para aplicar un paquete de actualización.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones (RED = Descarga de firmware)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

RED055

Mensaje	Se ha creado un trabajo de reinicio *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** ID de trabajo
Detailed Description	Se ha creado un trabajo de reinicio para aplicar uno o varios paquetes de actualización. El servidor se reiniciará a la hora de inicio especificada.

Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones (RED = Descarga de firmware)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

RED056

Mensaje	Se ha producido un error interno. No se puede completar la operación especificada.
Detailed Description	Se ha producido un error interno debido a que la memoria disponible en el iDRAC es insuficiente.
Recommended Response Action	Luego, vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste, reinicie el iDRAC y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Actualizaciones (RED = Descarga de firmware)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

RED057

Mensaje	Se ha producido un error interno. No se puede completar la operación especificada.
Detailed Description	Se ha producido un error interno debido a que la memoria disponible en el iDRAC es insuficiente.

Recommended Response Action	Luego, vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste, reinicie el iDRAC y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Actualizaciones (RED = Descarga de firmware)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

RED058

Mensaje	Se ha creado un trabajo de actualización de repositorio *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** ID de trabajo
Detailed Description	Se creó un trabajo de actualización de repositorio el ID de trabajo identificado en el mensaje.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones (RED = Descarga de firmware)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

RED059

Mensaje	No se puede crear un trabajo de actualización para *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de componente

Detailed Description	No se puede crear un trabajo de actualización para el componente identificado en el mensaje.
Recommended Response Action	Vuelva a intentar la operación para el componente identificado en el mensaje.
Categoría	Actualizaciones (RED = Descarga de firmware)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

RED060

Mensaje	El catálogo del repositorio especificado no es compatible.
Detailed Description	El catálogo del repositorio especificado no se admite o la estructura es incorrecta. Sólo Windows Update Packages son compatibles con el iDRAC y Lifecycle Controller para la operación. Si la estructura es incorrecta, los elementos esperados no están presentes o los elementos inesperados están presentes en el archivo XML de catálogo. La herramienta Repository Manager debe generar el archivo XML de catálogo.
Recommended Response Action	Verifique el nombre del archivo de catálogo del repositorio y su contenido. Vuelva a generar el archivo XML de catálogo con Repository Manager. Para ello selecciona solo Windows Update Packages Paquetes y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Actualizaciones (RED = Descarga de firmware)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

RED061

Mensaje	El trabajo se ha programado correctamente.
Detailed Description	El trabajo se ha programado correctamente. El trabajo se iniciará automáticamente a la hora de inicio especificada.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones (RED = Descarga de firmware)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

RED062

Mensaje	No se pudieron autentificar correctamente las credenciales de usuario para el repositorio especificado.
Detailed Description	No se pudo realizar la autentificación. El nombre de usuario o la contraseña introducidos son incorrectos, o el servidor HTTP no admite los tipos de autentificación BASIC o Digest.
Recommended Response Action	Verifique el nombre de usuario, la contraseña y el tipo de autentificación de servidor. Para realizar una actualización manual, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Actualizaciones (RED = Descarga de firmware)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

RED063

Mensaje	El firmware para el iDRAC se ha actualizado satisfactoriamente. Versión anterior: *arg1*; Versión actual: *arg2*
Arguments	***arg1 =*** versión de firmware disponible, ***arg2 =*** versión de firmware instalada
Detailed Description	El firmware para el iDRAC se ha actualizado satisfactoriamente a la versión de firmware identificada en el mensaje.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones (RED = Descarga de firmware)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
LCD Message	<versión de firmware> Se ha actualizado satisfactoriamente en el iDRAC.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

RED064

Mensaje	La actualización programada desde un trabajo del repositorio se ha realizado satisfactoriamente. No se encontraron actualizaciones aplicables.
Detailed Description	Se ha completado una actualización periódica programada de un trabajo en el repositorio y no se encontraron actualizaciones aplicables.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones (RED = Descarga de firmware)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	6211
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

RED065

Mensaje	La actualización periódica programada de un trabajo en el repositorio se ha completado satisfactoriamente y se han aplicado las actualizaciones. No ha sido necesario reiniciar el sistema.
Detailed Description	La actualización periódica programada de un trabajo en el repositorio se ha completado satisfactoriamente y se han aplicado las actualizaciones. No ha sido necesario reiniciar el sistema.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones (RED = Descarga de firmware)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	6211
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

RED066

Mensaje	La actualización periódica programada de un trabajo en el repositorio se ha completado y las actualizaciones se han almacenado provisionalmente para ejecutarse después del siguiente reinicio del sistema.
Detailed Description	La actualización periódica programada de un trabajo en el repositorio se ha completado y las actualizaciones se han almacenado provisionalmente para ejecutarse después del siguiente reinicio del sistema.
Recommended Response Action	Es necesario reiniciar el sistema para aplicar las actualizaciones almacenadas provisionalmente.
Categoría	Actualizaciones (RED = Descarga de firmware)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	6211
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

RED067

Mensaje	La actualización periódica programada de un trabajo en el repositorio se ha completado y las actualizaciones se han almacenado provisionalmente. Ahora el sistema va a reiniciarse para aplicar las actualizaciones almacenadas provisionalmente.
Detailed Description	La actualización periódica programada de un trabajo en el repositorio se ha completado y las actualizaciones se han almacenado provisionalmente. Ahora el sistema va a reiniciarse para aplicar las actualizaciones almacenadas provisionalmente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones (RED = Descarga de firmware)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	6211
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

RED068

Mensaje	No se puede completar satisfactoriamente *arg1*: *arg2*
Arguments	***arg1 =*** Id. de trabajo, ***arg2 =*** mensaje de resultado del trabajo
Detailed Description	No se puede completar satisfactoriamente el trabajo identificado en el mensaje.
Recommended Response Action	Para obtener más información sobre el trabajo, consulte la fila de trabajo en espera.

Categoría	Actualizaciones (RED = Descarga de firmware)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓			✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

RED070

Mensaje	No se puede configurar el programa de Copia de seguridad automática.
Detailed Description	No se puede configurar el programa de Copia de seguridad automática debido a que los parámetros de entrada no son válidos.
Recommended Response Action	Verifique que los parámetros de entrada para el método de programa establecido en Copia de seguridad automática sean correctos y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (RED = Descarga de firmware)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RED071

Mensaje	No se puede obtener la información de programa de Copia de seguridad automática.
Detailed Description	No se puede obtener la información de programa de Copia de seguridad automática debido a que no se ha configurado el programa.
Recommended Response Action	Configure el programa de Copia de seguridad automática.
Categoría	Configuración (RED = Descarga de firmware)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RED072

Mensaje	No se puede eliminar el programa de Copia de seguridad automática.
Detailed Description	No se puede eliminar la información de programa de Copia de seguridad automática debido a que no se ha configurado el programa.
Recommended Response Action	Configure el programa de Copia de seguridad automática.
Categoría	Configuración (RED = Descarga de firmware)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RED073

Mensaje	El valor de entrada especificado para el parámetro *arg1* no es válido.
Arguments	***arg1 =*** parámetro
Detailed Description	La operación no se ha completado correctamente debido a que se ha especificado un valor no válido para el parámetro identificado en el mensaje.
Recommended Response Action	Verifique que el valor para el parámetro identificado en el mensaje sea válido y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (RED = Descarga de firmware)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RED074

Mensaje	Un parámetro necesario no está presente.
Detailed Description	La operación no se ha completado correctamente debido a que los parámetros necesarios no estaban presentes en la invocación del método.
Recommended Response Action	Compruebe que todos los parámetros necesarios para el método estén presentes y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (RED = Descarga de firmware)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RED075

Mensaje	Ya existe un programa de Copia de seguridad automática.
Detailed Description	La operación de programa de Copia de seguridad automática no se pudo crear correctamente debido a que ya existe una configuración de programa de Copia de seguridad automática .
Recommended Response Action	Compruebe el programa de Copia de seguridad automática para verificar si es preciso o elimine el programa existente y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (RED = Descarga de firmware)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RED076

Mensaje	No se puede crear un programa de Actualización automática, ya que un parámetro introducido no es válido.
Detailed Description	No se puede crear el programa Actualización automática debido a un parámetro de entrada no válido.
Recommended Response Action	Verifique que los valores para todos los parámetros de entrada sean correctos y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Actualizaciones (RED = Descarga de firmware)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RED077

Mensaje	No se puede obtener la información de programa de Actualización automática.
Detailed Description	No se puede obtener la información de programa de Actualización automática debido a que no se ha configurado el programa.
Recommended Response Action	Configure el programa de Actualización automática.
Categoría	Actualizaciones (RED = Descarga de firmware)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RED078

Mensaje	No se puede eliminar el programa de Actualización automática.

Detailed Description	No se puede eliminar la información de programa de Actualización automática debido a que no se ha configurado el programa.
Recommended Response Action	Configure el programa de Actualización automática.
Categoría	Actualizaciones (RED = Descarga de firmware)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RED079

Mensaje	El valor de entrada especificado para el parámetro *arg1* no es válido.
Arguments	***arg1 =*** parámetro
Detailed Description	La operación no se ha completado correctamente debido a que se ha especificado un valor no válido para el parámetro identificado en el mensaje.
Recommended Response Action	Verifique que el valor para el parámetro identificado en el mensaje sea válido y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Actualizaciones (RED = Descarga de firmware)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RED080

Mensaje	El parámetro necesario *arg1* no está presente.
Arguments	***arg1 =*** parámetro
Detailed Description	La operación no se pudo completar correctamente debido a que los parámetros necesarios identificados en el mensaje no están presentes en la invocación del método.
Recommended Response Action	Compruebe que todos los parámetros necesarios para el método estén presentes y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Actualizaciones (RED = Descarga de firmware)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RED081

Mensaje	El programa de Actualización automática ya existe.
Detailed Description	La operación solicitada no se pudo realizar correctamente debido a que ya existe un programa de Actualización automática.

Recommended Response Action	Elimine el programa de Actualización automática existente antes de volver a intentar la operación.
Categoría	Actualizaciones (RED = Descarga de firmware)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RED082

Mensaje	El trabajo solicitado no se puede programar porque los tipos de programas de trabajos como Copia de seguridad automática o Actualización automática no están activados.
Detailed Description	Las funciones Copia de seguridad automática o Actualización automática están desactivadas.
Recommended Response Action	Active el tipo de programación de trabajos correcto y, a continuación, vuelva a intentar la operación. Por ejemplo, para activar la función Actualización automática, seleccione la opción Activar actualización automática.
Categoría	Actualizaciones (RED = Descarga de firmware)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RED083

Mensaje	El firmware del chasis no se actualizará porque la versión que se encuentra actualmente en el chasis es la misma que la versión requerida.
Detailed Description	El firmware del chasis no se actualizará debido a que la versión de firmware que se encuentra actualmente en el chasis es la misma que la versión requerida.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones (RED = Descarga de firmware)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

RED084

Mensaje	No se puede actualizar el firmware del chasis debido a un problema en la comunicación de red entre iDRAC y CMC.
Detailed Description	El firmware del chasis no se puede actualizar debido a un problema en la comunicación entre el iDRAC y el CMC.
Recommended Response Action	Verifique el estado del CMC. Para ello acceda al CMC y asegúrese de que funciona y responde y vuelva a intentar la operación. Para obtener más información sobre la solución de problemas en el CMC, consulte el Manual del usuario del CMC. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Actualizaciones (RED = Descarga de firmware)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RED085

Mensaje	No se puede actualizar el firmware del chasis. La comunicación con Chassis Management Controller demoró más tiempo que lo previsto.
Detailed Description	El firmware del chasis no se puede actualizar debido a que la comunicación entre el iDRAC y el CMC tomó más tiempo de lo esperado.
Recommended Response Action	Verifique el estado del CMC. Para ello acceda al CMC y asegúrese de que funciona y responde y vuelva a intentar la operación. Para obtener más información sobre la solución de problemas en el CMC, consulte el Manual del usuario del CMC. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Actualizaciones (RED = Descarga de firmware)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RED086

Mensaje	No se puede actualizar el firmware del chasis, Chassis Management at Server no está establecido en Supervisar y configurar.
Detailed Description	El firmware del chasis no se puede actualizar porque el atributo Chassis Management at Server (CMAS) está mal establecido. El atributo CMAS debe estar establecido en Supervisar y configurar en el CMC a fin de actualizar el firmware del CMC y iDRAC.
Recommended Response Action	Asegúrese de que Chassis Management at Server esté establecido en Supervisar y configurar y, a continuación, vuelva a intentar la operación. Para establecer el atributo correcto mediante la interfaz gráfica de usuario de Chassis Management Controller (CMC), vaya a Descripción general del chasis, luego a Configuración y General, y, a continuación, haga clic en el atributo Chassis Management at Server para seleccionar el valor correcto.
Categoría	Actualizaciones (RED = Descarga de firmware)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RED087

Mensaje	No se puede actualizar el firmware del chasis, Permitir que el CMC se actualice a través de SO y Lifecycle Controller está establecido en Desactivado.
Detailed Description	No se puede actualizar el firmware del chasis porque Permitir que el CMC se actualice a través de SO y Lifecycle Controller está establecido en Desactivado.
Recommended Response Action	Asegúrese de que la opción Permitir que el CMC se actualice a través de SO y Lifecycle Controller esté establecido en Activado y, a continuación, vuelva a intentar la operación. Mediante la interfaz del usuario de iDRAC, seleccione iDRAC > Actualizar, haga clic en la ficha Configuración, seleccione Activado para la configuración y luego haga clic en el botón Aplicar.
Categoría	Actualizaciones (RED = Descarga de firmware)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RED088

Mensaje	No se puede actualizar el firmware del chasis porque ya hay una operación de actualización en curso.
Detailed Description	El firmware del chasis no se puede actualizar porque ya hay una operación de actualización en curso.
Recommended Response Action	Espere a que se complete el proceso actual y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Actualizaciones (RED = Descarga de firmware)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RED089

Mensaje	Hay una operación de actualización del firmware del chasis en curso.
Detailed Description	Hay una operación de actualización del firmware del chasis en curso. Durante este período no se podrá actualizar el firmware del chasis.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones (RED = Descarga de firmware)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

RED090

Mensaje	Una operación de actualización de firmware del chasis ya no está en curso.
Detailed Description	Una operación de actualización de firmware del chasis ya no está en curso. Esta no es una indicación de que se haya realizado correctamente o no.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones (RED = Descarga de firmware)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

RED091

Mensaje	No se puede instalar el firmware de Lifecycle Controller.
Detailed Description	No se puede instalar el firmware de Lifecycle Controller.
Recommended Response Action	Vuelva a instalar el firmware de iDRAC7 (DUP) para reparar Lifecycle Controller. Para obtener más información, consulte Lifecycle Controller User's Guide (Guía del usuario de Lifecycle Controller).
Categoría	Actualizaciones (RED = Descarga de firmware)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RED092

Mensaje	El firmware de *arg1* se ha actualizado correctamente. Versión anterior: *arg2*; Versión actual: *arg3*
Arguments	***arg1 =*** nombre de componente, ***arg2 =*** versión de firmware disponible, ***arg3 =*** versión de firmware instalada
Detailed Description	El firmware para el componente identificado en el mensaje se ha actualizado correctamente a la versión identificada en el mensaje.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones (RED = Descarga de firmware)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

RED093

Mensaje	El trabajo solicitado no se puede programar porque Lifecycle Controller no está activado.
Detailed Description	Lifecycle Controller no está activado y debe activarse para que se creen los trabajos programados.
Recommended Response Action	Active Lifecycle Controller y vuelva a intentar la operación. Lifecycle Controller se puede activar con la configuración del sistema F2 pulsando F2 durante el inicio del servidor. A continuación, seleccione Configuración de iDRAC > Lifecycle Controller y active la función de Lifecycle Controller. A continuación, seleccione Configuración de iDRAC > Lifecycle Controlller y active la función de Lifecycle Controller.
Categoría	Actualizaciones (RED = Descarga de firmware)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

RED094

Mensaje	Actualización de firmware para *arg1* desde la versión *arg2* a la versión *arg3*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de componente, ***arg2 =*** versión de firmware disponible, ***arg3 =*** versión de firmware instalada
Detailed Description	El firmware para el componente identificado en el mensaje se ha actualizado a la versión identificada en el mensaje.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones (RED = Descarga de firmware)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

RED095

Mensaje	La actualización de rSPI no fue satisfactoria después de que se actualizó el paquete de diagnóstico.
Detailed Description	Un elemento denominado rSPI que depende del paquete de diagnóstico no se ha actualizado correctamente cuando se actualizó el paquete de diagnóstico.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones (RED = Descarga de firmware)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

RED096

Mensaje	Se ha alcanzado el espacio máximo de almacenamiento del iDRAC asignado para almacenar archivos de imagen de firmware. Se ha eliminado la imagen de firmware de la versión anterior que se almacenó para una operación de reversión.
Detailed Description	Se ha alcanzado el espacio máximo de almacenamiento del iDRAC asignado para almacenar archivos de imagen de firmware. Se ha eliminado la imagen de firmware de la versión anterior que se almacenó para una operación de reversión.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones (RED = Descarga de firmware)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

RED097

Mensaje	No se puede completar la operación de actualización del firmware porque la imagen de firmware especificada es para un componente que no está en el inventario del sistema destino.
Detailed Description	No se puede completar la operación de actualización del firmware porque la imagen de firmware especificada es para un componente que no está en el inventario del sistema destino.
Recommended Response Action	Identifique y descargue la versión de firmware que se corresponda con el componente que se va a actualizar en el inventario del sistema de destino y vuelva a intentar la operación. Para obtener una lista de versiones de firmware admitidas, consulte la Guía del usuario del iDRAC disponible en el sitio de asistencia.
Categoría	Actualizaciones (RED = Descarga de firmware)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

RED098

Mensaje	No se puede completar la operación de actualización del firmware porque la imagen de firmware especificado no es compatible con el modelo del sistema de destino.
Detailed Description	No se puede completar la operación de actualización del firmware porque la imagen de firmware especificado no es compatible con el modelo del sistema de destino.
Recommended Response Action	Identifique y descargue la versión de firmware que se corresponda con el modelo de sistema que se va a actualizar y vuelva a intentar la operación. Para obtener una lista de versiones de firmware admitidas, consulte la Guía del usuario del iDRAC disponible en el sitio de asistencia.
Categoría	Actualizaciones (RED = Descarga de firmware)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

RED099

Mensaje	La versión del firmware de *arg1* se actualizará. Versión actual: *arg2*. Versión disponible: *arg3*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de componente, ***arg2 =*** versión de firmware instalada, ***arg3 =*** versión de firmware disponible
Detailed Description	La versión del firmware para el componente identificado en el mensaje se actualizará a la versión disponible identificada en el mensaje.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones (RED = Descarga de firmware)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

RED100

Mensaje	El iDRAC ha iniciado la operación de descarga de los archivos de la actualización. Espere unos minutos.
Detailed Description	El iDRAC ha iniciado la operación de descarga de los archivos de la actualización. Espere unos minutos.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones (RED = Descarga de firmware)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

RED101

Mensaje	No se puede actualizar la versión de firmware porque la versión de licencia del firmware instalado actualmente no permite el proceso de actualización.
Detailed Description	La versión del firmware no se puede actualizar debido a que la versión de licencia del firmware instalada actualmente no permite el proceso de actualización.
Recommended Response Action	Asegúrese de que la licencia recomendada está instalada y, a continuación, vuelva a intentar actualizar el firmware. Para obtener información sobre las versiones de licencia compatibles, consulte la Guía del usuario del iDRAC disponible en el sitio de asistencia.
Categoría	Actualizaciones (RED = Descarga de firmware)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

RED102

Mensaje	No se puede cambiar el firmware del chasis a una versión anterior porque Chassis Management Controller (CMC) no permite la operación de cambio a una versión anterior cuando el modo de Federal Information Processing Standards (FIPS) está activado.
Detailed Description	El firmware del chasis no se puede cambiar a una versión anterior porque Chassis Management Controller (CMC) no permite la operación de cambio a una versión anterior cuando el modo de Federal Information Processing Standards (FIPS) está activado.
Recommended Response Action	Desactive el modo Estándar federal de procesamiento de información (FIPS) y, a continuación, vuelva a intentar la operación. Para degradar mediante la interfaz gráfica de usuario (GUI) del Chassis Management Controller (CMC), haga clic en Descripción general del chasis > Red > Estándares federal de procesamiento de información (FIPS), seleccione "Desactivado" y, a continuación, haga clic en "Aplicar cambios". Para degradar mediante la ejecución del comando RACADM en la interfaz de línea de comandos (CLI), escriba el comando "racadm racresetcfg".
Categoría	Actualizaciones (RED = Descarga de firmware)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

Mensajes de suceso de RFL

RFL2000

Mensaje	El módulo SD dual interno *arg1* está presente.
Arguments	***arg1 =*** nombre
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (RFL = Medios IDSDM)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2211
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

RFL2002

Mensaje	El módulo SD dual interno *arg1* está fuera de línea.
Arguments	***arg1 =*** nombre
Detailed Description	El módulo de la tarjeta SD está instalado, pero puede estar incorrectamente instalado o mal configurado.
Recommended Response Action	Vuelva a instalar el módulo SD.
Categoría	Condición del sistema (RFL = Medios IDSDM)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	2210
LCD Message	Internal Dual SD Module <name> is offline. (El módulo SD dual interno <nombre> está fuera de línea).

Id. de suceso de OMSA	5303
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

RFL2003

Mensaje	El módulo SD dual interno *arg1* está en línea.
Arguments	***arg1 =*** nombre
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (RFL = Medios IDSDM)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2211
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

RFL2004

Mensaje	Se ha detectado un error en el módulo SD doble interno *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre
Detailed Description	El módulo de la tarjeta SD está instalado, pero no está configurado correctamente o no se ha podido inicializar.

Recommended Response Action	Vuelva a instalar el módulo SD, y quite y vuelva a instalar las tarjetas SD.
Categoría	Condición del sistema (RFL = Medios IDSDM)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2209
LCD Message	Error en el módulo SD doble interno <nombre>. Verifique la tarjeta SD.
Id. de suceso de OMSA	5300
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

RFL2005

Mensaje	El módulo SD doble interno *arg1* funciona con normalidad.
Arguments	***arg1 =*** nombre
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (RFL = Medios IDSDM)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2211
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

RFL2006

Mensaje	El módulo SD doble interno *arg1* está protegido contra escritura.
Arguments	***arg1 =*** nombre
Detailed Description	El módulo está protegido contra escritura. No es posible escribir los cambios en el soporte físico.
Recommended Response Action	Si esta situación no es intencionada, extraiga el soporte físico y deshabilite la protección contra escritura.
Categoría	Condición del sistema (RFL = Medios IDSDM)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	2210
LCD Message	El módulo SD doble interno <nombre> está protegido contra escritura. Verifique la tarjeta SD.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

RFL2007

Mensaje	El módulo SD doble interno *arg1* permite la escritura.
Arguments	***arg1 =*** nombre
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (RFL = Medios IDSDM)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2211
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

RFL2008

Mensaje	El módulo SD dual interno *arg1* está desactivado.
Arguments	***arg1 =*** nombre
Detailed Description	Se ha desactivado la función de redundancia de la tarjeta SD doble interna. La tarjeta SD identificada en el mensaje está desactivada.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (RFL = Medios IDSDM)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2211
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

RFL2009

Mensaje	El módulo SD dual interno *arg1* está activado.
Arguments	***arg1 =*** nombre
Detailed Description	Se ha activado la función de redundancia de la tarjeta SD doble interna. La tarjeta SD identificada en el mensaje está activada.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.

Categoría	Condición del sistema (RFL = Medios IDSDM)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2211
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

Mensajes de suceso de RFLA

RFLA2001

Mensaje	Falta el módulo SD dual interno *arg1*.
Arguments	***arg1*** = nombre
Detailed Description	No se ha detectado el módulo SD o no está instalado.
Recommended Response Action	Si esta situación no es intencionada, vuelva a instalar el módulo SD.
Categoría	Condición del sistema (RFLA = IDSDM ausente)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2481
LCD Message	El módulo SD doble interno <nombre> está ausente. Verifique la tarjeta SD.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

Mensajes de suceso de RFM

RFM1018

Mensaje	Los medios flash extraíbles están ausentes.
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (RFM = FlexAddress SD)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

RFM1019

Mensaje	Los medios flash extraíbles están presentes.
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (RFM = FlexAddress SD)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

RFM1020

Mensaje	Los medios flash extraíbles son compatibles con IPMI.
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (RFM = FlexAddress SD)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

RFM1021

Mensaje	Removable Flash Media is not IPMI-function ready. (La unidad flash extraíble no es compatible con IPMI).
Detailed Description	La unidad flash extraíble está instalada, pero no está instalada correctamente o no se ha podido inicializar.
Recommended Response Action	Si esta situación no es intencionada, vuelva a instalar la unidad flash.
Categoría	Condición del sistema (RFM = FlexAddress SD)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

RFM1022

Mensaje	Removable Flash Media is ready. (La unidad flash extraíble está lista).
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	Si esta situación no es intencionada, vuelva a instalar la unidad flash.
Categoría	Condición del sistema (RFM = FlexAddress SD)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

RFM1023

Mensaje	Removable Flash Media is not ready. (La unidad flash extraíble no está lista).
Detailed Description	El soporte físico se encuentra en fase de preparación o de mantenimiento. Si el problema persiste, vuelva a instalar la tarjeta.
Recommended Response Action	Si esta situación no es intencionada, vuelva a instalar la unidad flash.
Categoría	Condición del sistema (RFM = FlexAddress SD)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

RFM1024

Mensaje	Removable Flash Media is offline. (La unidad flash extraíble está fuera de línea).
Detailed Description	Durante el arranque, la firma de identificación de la tarjeta (CID) es diferente del valor de almacenamiento no volátil (NV) o la tarjeta es el destino de una operación de copia que está en curso.
Recommended Response Action	Si esta situación no es intencionada, vuelva a instalar la unidad flash.
Categoría	Condición del sistema (RFM = FlexAddress SD)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

RFM1025

Mensaje	Los medios flash extraíbles están en línea.
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (RFM = FlexAddress SD)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

RFM1026

Mensaje	Failure detected on Removable Flash Media. (Se ha detectado un error en la unidad flash extraíble).
Detailed Description	Se ha informado de un error durante la lectura o escritura de una tarjeta SD.
Recommended Response Action	Vuelva a instalar los medios flash. Si el problema continúa, reemplace la unidad.
Categoría	Condición del sistema (RFM = FlexAddress SD)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

RFM1027

Mensaje	Los medios flash extraíbles funcionan con normalidad.
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (RFM = FlexAddress SD)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

RFM1028

Mensaje	Se han activado los medios flash extraíbles.
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (RFM = FlexAddress SD)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

RFM1029

Mensaje	Se han desactivado los medios flash extraíbles.
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (RFM = FlexAddress SD)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

RFM1030

Mensaje	Se están iniciando los medios flash extraíbles.
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (RFM = FlexAddress SD)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

RFM1031

Mensaje	Se ha completado el inicio de los medios flash extraíbles.
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (RFM = FlexAddress SD)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

RFM1032

Mensaje	Removable Flash Media is write protected. (La unidad flash extraíble está protegida contra escritura).
Detailed Description	La tarjeta está protegida contra escritura por el seguro de la tarjeta SD. IDSDM no puede utilizar una tarjeta que esté protegida contra escritura.
Recommended Response Action	Si esta situación no es intencionada, extraiga el soporte físico y deshabilite la protección contra escritura.
Categoría	Condición del sistema (RFM = FlexAddress SD)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

RFM1033

Mensaje	Los medios flash extraíbles permiten la escritura.
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (RFM = FlexAddress SD)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

RFM1034

Mensaje	Media not present for Removable Flash Media. (No se encuentra la unidad flash extraíble).
Detailed Description	No se ha detectado la tarjeta SD o no está instalada.
Recommended Response Action	Si esta situación no es intencionada, vuelva a instalar la unidad flash.
Categoría	Condición del sistema (RFM = FlexAddress SD)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

RFM1035

Mensaje	Los medios para los medios flash extraíbles están presentes.
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (RFM = FlexAddress SD)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

Mensajes de suceso de RRDU

RRDU0001

Mensaje	El módulo SD doble interno es redundante.
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (RRDD = Redundancia de IDSDM)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2491
Id. de suceso de OMSA	5304
Id. de captura de OMSA	5304
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

RRDU0002

Mensaje	Internal Dual SD Module redundancy lost. (Se ha perdido la redundancia del módulo SD dual interno).
Detailed Description	Una o ambas tarjetas SD no están funcionando correctamente.
Recommended Response Action	Sustituya la tarjeta SD que presenta el error.
Categoría	Condición del sistema (RRDD = Redundancia de IDSDM)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2489
LCD Message	Se ha perdido la redundancia del módulo SD doble interno. Verifique las tarjetas SD

Id. de suceso de OMSA	5306
Id. de captura de OMSA	5306
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

RRDU0003

Mensaje	Internal Dual SD Module redundancy is degraded. (Se ha degradado la redundancia del módulo SD dual interno).
Detailed Description	Una o ambas tarjetas SD no están funcionando correctamente.
Recommended Response Action	Sustituya la tarjeta SD que presenta el error.
Categoría	Condición del sistema (RRDD = Redundancia de IDSDM)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	2490
Id. de suceso de OMSA	5305
Id. de captura de OMSA	5305
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

RRDU0004

Mensaje	El módulo SD doble interno no es redundante.
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	Instale otra tarjeta SD y ajuste la configuración para que haya redundancia si así lo desea.
Categoría	Condición del sistema (RRDD = Redundancia de IDSDM)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2491
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

RRDU0005

Mensaje	El módulo SD doble interno no es redundante. Los recursos son insuficientes para mantener las operaciones normales.
Detailed Description	No se puede mantener la redundancia con la configuración de funcionamiento actual. La unidad podría funcionar en un estado degradado.
Recommended Response Action	Revise la documentación del producto y la configuración de la tarjeta SD.
Categoría	Condición del sistema (RRDD = Redundancia de IDSDM)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
LCD Message	El módulo SD doble interno no es redundante. No hay recursos suficientes. Verifique las tarjetas SD
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

RRDU0006

Mensaje	Se ha iniciado la recreación del módulo SD dual interno.
Detailed Description	Se ha iniciado la recreación del módulo SD dual interno.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (RRDD = Redundancia de IDSDM)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2491
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

RRDU0007

Mensaje	La recreación del módulo SD doble interno se completó satisfactoriamente.
Detailed Description	La recreación del módulo SD doble interno se completó satisfactoriamente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (RRDD = Redundancia de IDSDM)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2491
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

RRDU0008

Mensaje	La recreación del módulo SD doble interno no se completó satisfactoriamente.
Detailed Description	Falló la recreación del módulo SD dual interno porque la operación de lectura/escritura en una de las tarjetas SD ha fallado.
Recommended Response Action	Vuelva a colocar la tarjeta SD que presenta el error y vuelva a intentar la recreación.
Categoría	Condición del sistema (RRDD = Redundancia de IDSDM)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2489
LCD Message	Falló la recreación del módulo SD dual interno. Sustituya la tarjeta SD que presenta el error.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*	✓	✓				
CMC							

RRDU0010

Mensaje	La redundancia del módulo SD interno está desactivada.
Detailed Description	La redundancia está actualmente no está activada para el módulo SD interno.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (RRDD = Redundancia de IDSDM)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Id. de suceso de OMSA	5302
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

RRDU0011

Mensaje	No se pudo determinar el estado de redundancia del módulo SD interno.
Detailed Description	Esto se produce debido a una de las siguientes razones: 1) Una de las tarjetas SD o ambas han fallado. 2) Se ha producido un error en el módulo SD interno.
Recommended Response Action	Reemplace la tarjeta SD fallida por una nueva o reemplace el módulo SD interno. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicio.
Categoría	Condición del sistema (RRDD = Redundancia de IDSDM)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Id. de suceso de OMSA	5301
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

Mensajes de suceso de RSI

RSI0001

Mensaje	Lifecycle Controller Remote Services se encuentra disponible.
Detailed Description	La instrumentación de Lifecycle Controller Remote Services se encuentra disponible.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (RSI = Servicio remoto)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RSI0002

Mensaje	El servicio remoto no se encuentra disponible en este momento
Detailed Description	La base de datos del servicio remoto no se encuentra disponible en este momento.
Recommended Response Action	Vuelva a intentar la solicitud más tarde.
Categoría	Configuración (RSI = Servicio remoto)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RSI0003

Mensaje	El servicio remoto está recargando los datos
Detailed Description	Se está actualizando la base de datos del servicio remoto.
Recommended Response Action	Vuelva a intentar la solicitud más tarde.
Categoría	Configuración (RSI = Servicio remoto)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

RSI0004

Mensaje	El servicio no se encuentra disponible
Detailed Description	La base de datos del servicio remoto no se encuentra disponible.
Recommended Response Action	Restablezca Integrated Remote Access Controller (iDRAC).
Categoría	Configuración (RSI = Servicio remoto)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

Mensajes de suceso de SEC

SEC0000

Mensaje	El chasis está abierto.
Detailed Description	El chasis está abierto. El rendimiento del sistema podría degradarse y la seguridad podría estar en riesgo.
Recommended Response Action	Cierre el chasis. Consulte los registros del sistema.
Categoría	Condición del sistema (SEC = Suceso de seguridad)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2385
LCD Message	Se ha detectado una intrusión. Verifique la cubierta del chasis
Id. de suceso de OMSA	5254
Id. de captura de OMSA	5254
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

SEC0001

Mensaje	El compartimiento para unidades está abierto.
Detailed Description	El compartimiento para unidades está abierto. Es posible que se haya añadido o quitado una unidad. El rendimiento del sistema puede verse degradado.
Recommended Response Action	Cierre el compartimiento para unidades. Consulte los registros del sistema.
Categoría	Condición del sistema (SEC = Suceso de seguridad)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SEC0002

Mensaje	El área de tarjetas de E/S está abierta.
Detailed Description	El área de tarjetas de E/S está abierta. Es posible que se haya añadido o quitado una tarjeta de E/S. El rendimiento del sistema puede verse degradado.
Recommended Response Action	Cierre el área de tarjetas de E/S. Consulte los registros del sistema.
Categoría	Condición del sistema (SEC = Suceso de seguridad)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SEC0003

Mensaje	El área de procesadores está abierta.
Detailed Description	El área de procesadores está abierta. Es posible que se haya añadido o quitado una unidad. El rendimiento del sistema puede verse degradado.
Recommended Response Action	Cierre el área de procesadores. Consulte los registros del sistema.
Categoría	Condición del sistema (SEC = Suceso de seguridad)

Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SEC0004

Mensaje	The LAN is disconnected. (La LAN está desconectada).
Detailed Description	The LAN is disconnected. (La LAN está desconectada). El rendimiento de la red puede verse degradado.
Recommended Response Action	Si esta situación no es intencionada, conecte el cable de red.
Categoría	Condición del sistema (SEC = Suceso de seguridad)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SEC0005

Mensaje	Unauthorized docking is detected. (Se ha detectado un acoplamiento no autorizado).
Detailed Description	Es posible que se haya manipulado un componente extraíble, que se haya instalado incorrectamente o que no cumpla con los requisitos del sistema.
Recommended Response Action	Compruebe los componentes de hardware extraíbles para ver si están debidamente instalados. Consulte la documentación de instalación.
Categoría	Condición del sistema (SEC = Suceso de seguridad)

Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SEC0006

Mensaje	El área de ventiladores está abierta.
Detailed Description	El área de ventiladores está abierta. El rendimiento del sistema puede verse degradado.
Recommended Response Action	Cierre el área de ventiladores. Consulte los registros del sistema.
Categoría	Condición del sistema (SEC = Suceso de seguridad)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SEC0016

Mensaje	El chasis está cerrado.
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (SEC = Suceso de seguridad)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Trap/EventID	2387
Id. de suceso de OMSA	5252
Id. de captura de OMSA	5252
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

SEC0017

Mensaje	El compartimiento para unidades está cerrado.
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (SEC = Suceso de seguridad)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SEC0018

Mensaje	El área de tarjetas de E/S está cerrada.
Detailed Description	Ninguno

Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (SEC = Suceso de seguridad)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SEC0019

Mensaje	El área de procesadores está cerrada.
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (SEC = Suceso de seguridad)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SEC0020

Mensaje	La LAN está conectada.
Detailed Description	Ninguno

Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (SEC = Suceso de seguridad)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SEC0021

Mensaje	El acoplamiento ha sido autorizado.
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (SEC = Suceso de seguridad)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SEC0022

Mensaje	El área de ventiladores está cerrada.
Detailed Description	Ninguno

Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (SEC = Suceso de seguridad)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SEC0031

Mensaje	The chassis is open while the power is on. (El chasis está abierto y el sistema está encendido).
Detailed Description	El chasis está abierto. El rendimiento del sistema podría degradarse y la seguridad podría estar en riesgo.
Recommended Response Action	Cierre el chasis. Consulte los registros del sistema.
Categoría	Condición del sistema (SEC = Suceso de seguridad)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2385
LCD Message	Se ha detectado una intrusión. Verifique la cubierta del chasis
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

SEC0032

Mensaje	El chasis está cerrado y el sistema está encendido.

Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (SEC = Suceso de seguridad)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2387
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

SEC0033

Mensaje	El chasis está abierto y el sistema está apagado.
Detailed Description	El chasis está abierto y el sistema está apagado. Es posible que se haya comprometido la seguridad del sistema.
Recommended Response Action	Cierre el chasis y compruebe el inventario de hardware. Consulte los registros del sistema.
Categoría	Condición del sistema (SEC = Suceso de seguridad)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2385
LCD Message	Se ha detectado una intrusión. Verifique la cubierta del chasis
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

SEC0034

Mensaje	El chasis está cerrado y el sistema está apagado.
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (SEC = Suceso de seguridad)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2387
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

SEC0040

Mensaje	A critical stop occurred during OS load. (Se ha producido una detención crítica durante la carga del sistema operativo).
Detailed Description	El sistema operativo ha generado un evento crítico de IPMI de detención. (Código del tipo de sensor = 20H).
Recommended Response Action	Revise los vídeos y los registros del sistema operativo para obtener información adicional.
Categoría	Condición del sistema (SEC = Suceso de seguridad)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2385
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

SEC0041

Mensaje	El BIOS no puede configurar la Intel Trusted Execution Technology (TXT).
Detailed Description	No se puede completar la inicialización de TXT porque puede que la configuración del sistema haya cambiado.
Recommended Response Action	Verifique el inventario de hardware del sistema para detectar la presencia de TPM y borre y reconfigure TPM y TXT en el menú de configuración del BIOS.
Categoría	Condición del sistema (SEC = Suceso de seguridad)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2385
LCD Message	No se puede configurar TXT. Vuelva a configurar TPM y TXT en el BIOS.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

SEC0042

Mensaje	El procesador detectó un problema mientras se realizaba una operación de Intel Trusted Execution Technology (TXT).
Detailed Description	No se puede completar el inicio del microcódigo de CPU TXT porque puede que la configuración del sistema haya cambiado.
Recommended Response Action	Verifique el inventario de hardware del sistema para detectar la presencia de TPM y borre y reconfigure TPM y TXT en el menú de configuración del BIOS.
Categoría	Condición del sistema (SEC = Suceso de seguridad)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2385
LCD Message	Problema con la operación de TXT. Vuelva a configurar TPM y TXT en el BIOS.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

SEC0043

Mensaje	El módulo de código autenticado del BIOS ha detectado un error de Intel Trusted Execution Technology (TXT) durante la POST.
Detailed Description	La POST de TXT no se puede completar porque la configuración del sistema puede haber cambiado.
Recommended Response Action	Verifique el inventario de hardware del sistema para detectar la presencia de TPM y borre y reconfigure TPM y TXT en el menú de configuración del BIOS.
Categoría	Condición del sistema (SEC = Suceso de seguridad)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2385
LCD Message	TXT problema durante la autoprueba de encendido (POST). Vuelva a configurar TPM y TXT en el BIOS.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

SEC0044

Mensaje	El módulo de código autenticado de SINT ha detectado un error de Intel Trusted Execution Technology (TXT) en el inicio.
Detailed Description	No se puede completar la inicialización de TXT porque puede que la configuración del sistema haya cambiado.
Recommended Response Action	Verifique el inventario de hardware del sistema para detectar la presencia de TPM y borre y reconfigure TPM y TXT en el menú de configuración del BIOS.
Categoría	Condición del sistema (SEC = Suceso de seguridad)

Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2385
LCD Message	Problema de TXT en el inicio. Vuelva a configurar TPM y TXT en el BIOS.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

SEC0045

Mensaje	Intel Trusted Execution Technology (TXT) funciona correctamente.
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (SEC = Suceso de seguridad)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2387
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

SEC0051

Mensaje	No se pudo determinar el estado de redundancia del sensor de intrusión del chasis.
Detailed Description	El chasis puede estar abierto. Esta condición puede llegar a degradar el rendimiento del sistema debido a la insuficiencia de refrigeración y es probable que la seguridad del sistema también se vea comprometida.

Recommended Response Action	Cierre el chasis.
Categoría	Condición del sistema (SEC = Suceso de seguridad)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Id. de suceso de OMSA	5251
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

SEC0052

Mensaje	Es posible que el sensor de intrusión del chasis haya fallado.
Detailed Description	Es posible que el sensor de intrusión del chasis haya fallado. Debido a ello, no se puede determinar si el chasis está cerrado o abierto. Esta condición puede llegar a degradar el rendimiento del sistema debido a la insuficiencia de refrigeración. La seguridad del sistema también puede que se vea comprometida.
Recommended Response Action	Vuelva a colocar el sensor de intrusión del chasis. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicio.
Categoría	Condición del sistema (SEC = Suceso de seguridad)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

SEC0100

Mensaje	El *arg1* en la ranura *arg2* está abierto.
Arguments	***arg1 =*** nombre del módulo, ***arg2 =*** número de ranura
Detailed Description	La bandeja de discos de almacenamiento identificada en el mensaje está abierta. La bandeja debe cerrarse apenas termine alguna acción de servicio. Si deja la bandeja abierta durante un período prolongado de tiempo, las unidades pueden sobrecalentarse.
Recommended Response Action	Cierre la bandeja del disco de almacenamiento identificada en el mensaje.
Categoría	Almacenamiento (SEC = Suceso de seguridad)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	4434
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

SEC0101

Mensaje	El *arg1* en la ranura *arg2* está abierto durante más de 3 minutos.
Arguments	***arg1 =*** nombre del módulo, ***arg2 =*** número de ranura
Detailed Description	La bandeja de discos de almacenamiento identificada en el mensaje ha estado abierto durante un largo período de tiempo. La bandeja debe cerrarse apenas termine alguna acción de servicio. Si queda abierta durante períodos prolongados, las unidades pueden sobrecalentarse.
Recommended Response Action	Cierre la bandeja de discos de almacenamiento ya que ello puede afectar el rendimiento del sistema o puede hacer que se sobrecalienten las unidades de disco. Verifique los registros del sistema.
Categoría	Almacenamiento (SEC = Suceso de seguridad)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	4433
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

SEC0102

Mensaje	El *arg1* en la ranura *arg2* está cerrado.
Arguments	***arg1 =*** nombre del módulo, ***arg2 =*** número de ranura
Detailed Description	El módulo o la bandeja de almacenamiento identificados en el mensaje están cerrados.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (SEC = Suceso de seguridad)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4435
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

SEC0600

Mensaje	A secure mode violation detected. (Se ha detectado una infracción del modo seguro).
Detailed Description	Esto puede deberse a un intento de acceso físico o remoto.
Recommended Response Action	Consulte los registros del sistema para ver si hay intentos de intrusión y compruebe que se estén cumpliendo las políticas de contraseñas fuertes.
Categoría	Condición del sistema (SEC = Suceso de seguridad)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SEC0601

Mensaje	Se ha corregido una infracción del modo seguro.
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (SEC = Suceso de seguridad)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SEC0602

Mensaje	User password violation detected. (Se ha detectado una infracción de contraseña de usuario).
Detailed Description	Esto puede deberse a un intento de acceso físico o remoto.
Recommended Response Action	Consulte los registros del sistema para ver si hay intentos de intrusión y compruebe que se estén cumpliendo las políticas de contraseñas fuertes.
Categoría	Condición del sistema (SEC = Suceso de seguridad)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SEC0603

Mensaje	Se ha corregido una infracción de contraseña de usuario.
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (SEC = Suceso de seguridad)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SEC0604

Mensaje	A setup password violation detected. (Se ha detectado una infracción de contraseña de configuración).
Detailed Description	Esto puede deberse a un intento de acceso físico o remoto.
Recommended Response Action	Consulte los registros del sistema para ver si hay intentos de intrusión y compruebe que se estén cumpliendo las políticas de contraseñas fuertes.
Categoría	Condición del sistema (SEC = Suceso de seguridad)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SEC0605

Mensaje	Se ha corregido una infracción de contraseña de configuración.
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (SEC = Suceso de seguridad)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SEC0606

Mensaje	The network boot password violation detected. (Se ha detectado una infracción de contraseña de inicio de red).
Detailed Description	Esto puede deberse a un intento de acceso físico o remoto.
Recommended Response Action	Consulte los registros del sistema para ver si hay intentos de intrusión y compruebe que se estén cumpliendo las políticas de contraseñas fuertes.
Categoría	Condición del sistema (SEC = Suceso de seguridad)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SEC0607

Mensaje	Se ha corregido una infracción de contraseña de inicio de red.
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (SEC = Suceso de seguridad)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SEC0608

Mensaje	A password violation detected. (Se ha detectado una infracción de contraseña).
Detailed Description	Esto puede deberse a un intento de acceso físico o remoto.
Recommended Response Action	Consulte los registros del sistema para ver si hay intentos de intrusión y compruebe que se estén cumpliendo las políticas de contraseñas fuertes.
Categoría	Condición del sistema (SEC = Suceso de seguridad)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SEC0609

Mensaje	Se ha corregido una infracción de contraseña.
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (SEC = Suceso de seguridad)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SEC0610

Mensaje	An Out-of-band password violation detected. (Se ha detectado una infracción de contraseña fuera de banda).
Detailed Description	Esto puede deberse a un intento de acceso remoto.
Recommended Response Action	Consulte los registros del sistema para ver si hay intentos de intrusión y compruebe que se estén cumpliendo las políticas de contraseñas fuertes.
Categoría	Condición del sistema (SEC = Suceso de seguridad)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SEC0611

Mensaje	Se ha corregido una infracción de contraseña fuera de banda.
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (SEC = Suceso de seguridad)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SEC0612

Mensaje	El nombre de usuario y la contraseña predeterminados se está utilizando actualmente. Se recomienda cambiar inmediatamente las credenciales predeterminadas.
Detailed Description	El nombre de usuario y la contraseña predeterminados se encuentran en uso y se puede producir un acceso no autorizado a iDRAC porque los valores predeterminados son ampliamente conocidos. Esto supone un riesgo de seguridad grave.
Recommended Response Action	Para cambiar las credenciales mediante el comando RACADM, ejecute la siguiente interfaz de línea de comandos (CLI): "racadm set iDRAC.Users. <índice>. Contraseña <contraseña nueva>". De forma alternativa, para desactivar

	la credencial predeterminada en uso en el mensaje, ejecute "racadm config -g cfgractuning -o cfgRacTuneDefCredentialWarningEnable 0".
Categoría	Condición del sistema (SEC = Suceso de seguridad)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	2386
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓		✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*			

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

SEC0613

Mensaje	Se cambió el nombre de usuario y la contraseña predeterminados.
Detailed Description	Se cambió el nombre de usuario y la contraseña predeterminados.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (SEC = Suceso de seguridad)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓	✓		✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

SEC0700

Mensaje	Advertencia: El nombre de usuario y la contraseña predeterminados se encuentran en uso en este momento. Se recomienda encarecidamente cambiar la contraseña predeterminada antes de configurar la propiedad. De lo contrario, se genera un riesgo de seguridad grave para el iDRAC.

Detailed Description	Si se configura el nombre de la propiedad sin cambiar la contraseña predeterminada, es posible obtener acceso al iDRAC a través de Internet. Esto genera un riesgo de seguridad grave para el iDRAC.
Recommended Response Action	Para cambiar la contraseña, ejecute el siguiente comando de racadm: racadm set iDRAC.Users.<índice>.Password <cadena de contraseña nueva>. Como alternativa, para evitar que se muestre este mensaje de advertencia, ejecute el siguiente comando de racadm: racadm set iDRAC.Tuning.DefaultCredentialWarning Disable.
Categoría	Configuración (SEC = Suceso de seguridad)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	10578
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

SEC0701

Mensaje	Advertencia: El nombre de usuario y la contraseña predeterminados se encuentran en uso en este momento. Se recomienda encarecidamente cambiar la contraseña predeterminada de inmediato.
Detailed Description	Este mensaje de advertencia se muestra cuando se utiliza el nombre de usuario y la contraseña predeterminados (root y calvin). El uso de la contraseña predeterminada genera un riesgo de seguridad grave para el iDRAC.
Recommended Response Action	Para cambiar la contraseña, ejecute los siguientes comandos de racadm: racadm set iDRAC.Users.<índice>.Password <cadena de contraseña nueva>. Como alternativa, para evitar que se muestre este mensaje de advertencia, ejecute el siguiente comando de racadm: racadm set iDRAC.Tuning.DefaultCredentialWarning Disable.
Categoría	Configuración (SEC = Suceso de seguridad)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

SEC0702

Mensaje	El modo Estándares federales de procesamiento de la información (FIPS) está activado.
Detailed Description	El modo Estándares federales de procesamiento de la información (FIPS) está activado.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SEC = Suceso de seguridad)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SEC0703

Mensaje	El modo Estándares federales de procesamiento de la información (FIPS) está desactivado.
Detailed Description	El modo Estándares federales de procesamiento de la información (FIPS) está desactivado.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SEC = Suceso de seguridad)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

Mensajes de suceso de SEL

SEL0002

Mensaje	Logging is disabled. (Se ha desactivado el registro).
Detailed Description	Este mensaje se muestra cuando el usuario ha desactivado el registro de sucesos de un tipo específico. (Tipo de sensor IPMI código 10h; compensación 01h).
Recommended Response Action	Si esta situación no es intencionada, vuelva a activar el registro.
Categoría	Condición del sistema (SEL = Registro de sucesos del sistema)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2377
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

SEL0003

Mensaje	El registro está activado.
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (SEL = Registro de sucesos del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2379
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

SEL0004

Mensaje	El registro se ha borrado.
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (SEL = Registro de sucesos del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2379
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

SEL0006

Mensaje	Se ha desactivado el registro de todos los eventos.
Detailed Description	Este mensaje se muestra cuando el usuario ha desactivado todo el registro de sucesos. (Tipo de sensor IPMI código 10h; compensación 03h).
Recommended Response Action	Si esta situación no es intencionada, vuelva a activar el registro.
Categoría	Condición del sistema (SEL = Registro de sucesos del sistema)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2377

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

SEL0007

Mensaje	Se ha activado todo el registro de sucesos.
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (SEL = Registro de sucesos del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2379
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

SEL0008

Mensaje	El registro de sucesos del sistema (SEL) se encuentra lleno.
Detailed Description	Cuando el registro de sucesos se llena, no se escriben sucesos adicionales en el registro; o los sucesos más antiguos se sobrescriben y se pierden. Este mensaje también se puede mostrar cuando el usuario desactiva el registro de sucesos. (Tipo de sensor IPMI código 10h; compensación 04h).
Recommended Response Action	Realice una copia de seguridad del registro y vacíelo.

Categoría	Condición del sistema (SEL = Registro de sucesos del sistema)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2377
LCD Message	El registro de sucesos del sistema (SEL) se encuentra lleno. Revise y borre el registro
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

SEL0010

Mensaje	El registro de sucesos del sistema (SEL) se encuentra casi lleno.
Detailed Description	Cuando el registro de sucesos se llena, no se escriben sucesos adicionales en el registro o los sucesos más antiguos se sobrescriben y se pierden. (Tipo de sensor IPMI código 10h; compensación 05h).
Recommended Response Action	Haga una copia de seguridad del registro y bórrelo en la próxima sesión de mantenimiento.
Categoría	Condición del sistema (SEL = Registro de sucesos del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	2378
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

SEL0012

Mensaje	Could not create or initialize the system event log. (No se ha podido crear ni inicializar el registro de eventos del sistema).
Detailed Description	Si el registro de eventos del sistema no se inicializa, los eventos de errores y estados de plataforma no se capturan. Algunos programas de software de administración no notifican las excepciones de la plataforma.
Recommended Response Action	Reinicie la controladora de administración o iDRAC. Realice un ciclo de encendido del sistema. Si el problema persiste, llame al servicio de soporte técnico.
Categoría	Condición del sistema (SEL = Registro de sucesos del sistema)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2377
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

SEL0013

Mensaje	Se ha creado o inicializado correctamente el registro de sucesos del sistema.
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (SEL = Registro de sucesos del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2379
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

SEL0014

Mensaje	El registro de sucesos del sistema (SEL) ha sido borrado por *arg1* desde *arg2*.
Arguments	***arg1*** = nombre de usuario, ***arg2*** = dirección IP
Detailed Description	El registro de sucesos del sistema (SEL) ha sido borrado por el nombre de usuario identificado en el mensaje desde la dirección IP identificada en el mensaje.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (SEL = Registro de sucesos del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

SEL1200

Mensaje	El sistema se ha vuelto a configurar.
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (SEL = Registro de sucesos del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SEL1202

Mensaje	Se ha iniciado el sistema OEM.
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (SEL = Registro de sucesos del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SEL1204

Mensaje	An unknown system hardware failure detected. (Se ha detectado un error desconocido de hardware en el sistema).
Detailed Description	El sistema operativo o el BIOS han detectado un suceso desconocido. (Tipo de sensor IPMI código 12h; compensación 02h).
Recommended Response Action	Reduzca el sistema a la configuración mínima admitida. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.
Categoría	Condición del sistema (SEL = Registro de sucesos del sistema)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2377
LCD Message	Error de hardware desconocido en el sistema. Póngase en contacto con el servicio de asistencia
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

SEL1205

Mensaje	Se ha corregido el error de hardware desconocido en el sistema.
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (SEL = Registro de sucesos del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2379
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

SEL1206

Mensaje	Se ha agregado una anotación al registro auxiliar.
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (SEL = Registro de sucesos del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SEL1207

Mensaje	Se ha eliminado una anotación del registro auxiliar.
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (SEL = Registro de sucesos del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SEL1208

Mensaje	Se ha ejecutado una acción de filtro de sucesos de plataforma.
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (SEL = Registro de sucesos del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SEL1209

Mensaje	The platform event filter action failed. (Error de la acción del filtro de eventos de plataforma).
Detailed Description	Es posible que ciertos permisos o políticas del sistema impidan que la acción se ejecute. Si se ha configurado así, el sistema no ejecutará la acción ante un suceso de plataforma (como apagado, ciclo de encendido y apagado, interrupción y envío de alerta).
Recommended Response Action	Compruebe la configuración de eventos de plataforma.
Categoría	Condición del sistema (SEL = Registro de sucesos del sistema)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SEL1210

Mensaje	Se ha sincronizado el reloj de fecha y hora.
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (SEL = Registro de sucesos del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SEL1211

Mensaje	The time-stamp clock could not be synchronized. (Error al sincronizar el reloj empleado para la indicación de hora).
Detailed Description	Es posible que la fecha y la hora de los sucesos en el registro de sucesos del sistema no se correlacione con la hora del sistema. (Tipo de sensor IPMI código 12h; compensación 05h).
Recommended Response Action	Realice un ciclo de encendido del sistema. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.
Categoría	Condición del sistema (SEL = Registro de sucesos del sistema)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SEL1300

Mensaje	No bootable media found. (No se han encontrado soportes físicos de inicio).
Detailed Description	La configuración del sistema muestra el orden de inicio del sistema. También es posible que la pantalla de vídeo local muestre información adicional. (Código del tipo de sensor 1eh - diferencia 00h).
Recommended Response Action	Verifique la configuración de inicio del sistema. Verifique si se aplican los ajustes de configuración de la controladora de almacenamiento masivo.
Categoría	Condición del sistema (SEL = Registro de sucesos del sistema)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SEL1301

Mensaje	Se han encontrado medios de inicio.
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (SEL = Registro de sucesos del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SEL1302

Mensaje	Non-bootable diskette detected. (Se ha detectado un disquete que no es de inicio).
Detailed Description	El disco en la unidad no está formateado correctamente o no contiene los archivos de sistema operativo necesarios. (Tipo de sensor IPMI código 1eh; compensación 01h).
Recommended Response Action	Reemplace el disquete por un disco de inicio.
Categoría	Condición del sistema (SEL = Registro de sucesos del sistema)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SEL1303

Mensaje	Se ha detectado un disquete de inicio.
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (SEL = Registro de sucesos del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SEL1304

Mensaje	The PXE server not found. (No se ha encontrado el servidor PXE).
Detailed Description	PXE es una manera de iniciar un sistema desde la red. (Código del tipo de sensor 1eh - diferencia 02h).
Recommended Response Action	Verifique la configuración de red y del servidor PXE.
Categoría	Condición del sistema (SEL = Registro de sucesos del sistema)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SEL1305

Mensaje	Se ha encontrado el servidor PXE.
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (SEL = Registro de sucesos del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SEL1306

Mensaje	Invalid boot sector found. (Se ha encontrado un sector de inicio no válido).
Detailed Description	El disco en la unidad no está formateado correctamente o no contiene los archivos de sistema operativo necesarios. (Tipo de sensor IPMI código 1eh; compensación 03h).
Recommended Response Action	Reemplace el disquete por un disco de inicio.
Categoría	Condición del sistema (SEL = Registro de sucesos del sistema)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SEL1307

Mensaje	Se ha encontrado un sector de inicio.
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (SEL = Registro de sucesos del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SEL1308

Mensaje	A time-out occurred while waiting for user to select a boot source. (Se agotó el tiempo de espera mientras se esperaba a que el usuario seleccionara el origen para el arranque).
Detailed Description	El sistema no se ha podido iniciar en un sistema operativo y requiere que el usuario seleccione un origen de inicio. (Código del tipo de sensor 1eh - diferencia 04h).
Recommended Response Action	Seleccione el origen para el arranque dentro del tiempo permitido.
Categoría	Condición del sistema (SEL = Registro de sucesos del sistema)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SEL1309

Mensaje	El usuario ha seleccionado un origen de inicio.
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (SEL = Registro de sucesos del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SEL1400

Mensaje	La plataforma ha generado una alerta de página.
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (SEL = Registro de sucesos del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SEL1402

Mensaje	La plataforma ha generado una alerta de LAN.
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (SEL = Registro de sucesos del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SEL1404

Mensaje	Se ha generado una captura de sucesos de plataforma (PET) .
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (SEL = Registro de sucesos del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SEL1406

Mensaje	La plataforma ha generado una captura SNMP.
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (SEL = Registro de sucesos del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SEL1500

Mensaje	Chassis Management Controller (CMC) es redundante.
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (SEL = Registro de sucesos del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2379
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

SEL1501

Mensaje	Chassis management controller (CMC) redundancy is lost. (Se ha perdido la redundancia de la controladora de administración del chasis [CMC]).
Detailed Description	Se ha producido un error o una acción que ha interrumpido la redundancia del CMC. Esto implica la pérdida de conexión de red, errores de hardware, la actualización de firmware, la incompatibilidad de firmware entre los CMC, el restablecimiento del CMC y la desconexión de un CMC.
Recommended Response Action	Verifique los cables de red y las conexiones de red del CMC. Verifique que las versiones de firmware del CMC coincidan.
Categoría	Condición del sistema (SEL = Registro de sucesos del sistema)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2377
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

SEL1502

Mensaje	Chassis management controller (CMC) redundancy is degraded. (Se ha degradado la redundancia de la controladora de administración del chasis [CMC]).
Detailed Description	Se ha producido un error o una acción que ha degradado la redundancia del CMC. Esto implica la incompatibilidad de firmware entre los CMC y la falta de una tarjeta SD en un CMC.
Recommended Response Action	Chassis management controller (CMC) redundancy is degraded. (Se ha degradado la redundancia de la controladora de administración del chasis [CMC]).

Categoría	Condición del sistema (SEL = Registro de sucesos del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	2378
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

SEL1503

Mensaje	Chassis Management Controller (CMC) no es redundante.
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (SEL = Registro de sucesos del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2379
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

SEL1504

Mensaje	Chassis Management Controller (CMC) no es redundante. Los recursos son insuficientes para mantener las operaciones normales.
Detailed Description	La alimentación disponible no es suficiente para que funcionen dos CMC.

Recommended Response Action	Verifique el consumo de alimentación general y el estado de la alimentación.
Categoría	Condición del sistema (SEL = Registro de sucesos del sistema)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2377
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

SEL1506

Mensaje	Se ha perdido la comunicación con el miembro del grupo de chasis *arg1*.
Arguments	***arg1*** = número
Detailed Description	La CMC principal ha perdido la comunicación con la CMC miembro indicada.
Recommended Response Action	Compruebe el cable de red y las conexiones de red.
Categoría	Condición del sistema (SEL = Registro de sucesos del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	2378
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

SEL1507

Mensaje	Se ha restaurado la comunicación con el miembro del grupo de chasis *arg1*.
Arguments	***arg1*** = número
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (SEL = Registro de sucesos del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2379
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

SEL1508

Mensaje	El miembro *arg1* no se pudo unir al grupo de chasis.
Arguments	***arg1*** = número
Detailed Description	Es posible que el miembro indicado sea miembro de otro grupo de chasis o sea incompatible con la membresía.
Recommended Response Action	1) Verifique que el nombre o la dirección IP, el nombre de usuario y la contraseña del miembro sean correctos. 2) Verifique que el miembro no sea líder o miembro de otro grupo. 3) Verifique que el líder pueda obtener acceso al miembro.
Categoría	Condición del sistema (SEL = Registro de sucesos del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	2378
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

SEL1509

Mensaje	El miembro *arg1* se ha unido al grupo de chasis.
Arguments	***arg1*** = número
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (SEL = Registro de sucesos del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2379
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

SEL1510

Mensaje	Se ha detectado un error de autenticación para el miembro del grupo de chasis *arg1*.
Arguments	***arg1*** = número
Detailed Description	La CMC maestra del grupo no ha podido iniciar la sesión de la CMC miembro del grupo.
Recommended Response Action	Compruebe las credenciales de inicio de sesión del CMC.
Categoría	Condición del sistema (SEL = Registro de sucesos del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	2378
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

SEL1511

Mensaje	El miembro *arg1* se ha borrado del grupo de chasis.
Arguments	***arg1*** = número
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (SEL = Registro de sucesos del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2379
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

SEL1512

Mensaje	La controladora del chasis no responde o no se insertó correctamente. El estado de la controladora del chasis es crítico.
Detailed Description	La controladora del chasis no responde o no se insertó correctamente.
Recommended Response Action	Realice una de las siguientes acciones: 1) Vuelva a insertar la controladora del chasis si se había extraído. 2) Si la controladora del chasis está presente pero no responde, debe reiniciarla. Para reiniciar la controladora del chasis usando la interfaz gráfica del usuario (GUI), haga clic en Descripción general del chasis > Alimentación > Control > Reiniciar CMC. Para reiniciar ejecutando el comando en la RACADM en la interfaz de línea de comandos (CLI), introduzca: "racadm racreset".

Categoría	Condición del sistema (SEL = Registro de sucesos del sistema)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2377
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC							

SEL1513

Mensaje	El estado de controladora del chasis ha cambiado de críticos a bueno.
Detailed Description	Se ha restaurado la conexión de comunicación de iDRAC con la controladora del chasis. Se han resuelto correctamente los problemas relacionados con la comunicación de red entre la controladora del chasis y el iDRAC, de controladora del chasis colocada de forma incorrecta o sin disponibilidad.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (SEL = Registro de sucesos del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2379
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC							

SEL1514

Mensaje	El sensor que indica la temperatura de entrada no responde porque el sensor está dañado, o porque hay líneas del circuito dañadas en el bus I2C, o por un estado de sensor erróneo.
Detailed Description	El sensor que indica la temperatura de entrada no responde porque el sensor está dañado, o porque hay líneas del circuito dañadas en el bus I2C, o por un estado de sensor erróneo.
Recommended Response Action	Haga lo siguiente: 1) Restablezca el iDRAC: a) mediante la interfaz gráfica de usuario (GUI), haga clic en Descripción general > Servidor > Tareas de inicio rápido > Restablecer iDRAC. b) ejecutando el comando en la RACADM en la interfaz de línea de comandos (CLI), introduzca racadm racreset. 2) Cambie el sensor I2C correspondiente. Para eso, póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema (SEL = Registro de sucesos del sistema)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2377
LCD Message	El sensor de la temperatura de entrada no responde porque está dañado o ha fallado.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓*	✓*	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*	✓*	✓*	✓	✓		
CMC							

SEL1515

Mensaje	Un sensor I2C no responde porque el sensor está dañado, o porque hay líneas del circuito dañadas en el bus I2C, o por un estado de sensor erróneo.
Detailed Description	Un sensor I2C no responde porque el sensor está dañado, o porque hay líneas del circuito dañadas en el bus I2C, o por un estado de sensor erróneo.
Recommended Response Action	Para encontrar el número de sensor que no responde, escriba "racadm getsel -E" y compruebe el byte 1 de los datos del evento. Para recuperar el sensor del estado erróneo, haga lo siguiente: 1) Restablezca el iDRAC: a) mediante la interfaz gráfica de usuario (GUI), haga clic en Descripción general > Servidor > Tareas de inicio rápido > Restablecer iDRAC. b) ejecutando el comando en la RACADM en la interfaz de línea de comandos (CLI), introduzca racadm racreset. 2) Cambie el sensor I2C correspondiente. Para eso, póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema (SEL = Registro de sucesos del sistema)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2377
LCD Message	Un sensor I2C no responde porque está dañado o ha fallado.

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓*	✓*	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*	✓*	✓*				
CMC							

SEL9900

Mensaje	An unsupported event occurred. (Ha ocurrido un evento no admitido).
Detailed Description	La versión de software actual no puede decodificar este suceso. Es posible que el origen de este suceso provenga de un origen no compatible con este software o que el suceso se haya agregado después de la publicación de este software. Quizás sea necesario revisar este suceso mediante una herramienta que muestre datos sin procesar como Ipmitool con la opción -vvv o Racadm con la opción -E.
Recommended Response Action	Actualice el software de administración.
Categoría	Condición del sistema (SEL = Registro de sucesos del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SEL9901

Mensaje	Suceso de software OEM.
Detailed Description	La versión de software actual no puede decodificar este suceso. Es posible que el origen de este suceso provenga de un origen no compatible con este software o que el suceso se haya agregado después de la publicación de este software. Quizás sea necesario revisar este suceso mediante una herramienta que muestre datos sin procesar como Ipmitool con la opción -vvv o Racadm con la opción -E.

Recommended Response Action	Consulte la documentación del producto para obtener información adicional.
Categoría	Condición del sistema (SEL = Registro de sucesos del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SEL9902

Mensaje	Suceso de software del sistema.
Detailed Description	El software del sistema ha registrado un suceso que no se puede determinar. Quizás sea necesario revisar este suceso mediante una herramienta que muestre datos sin procesar como Ipmitool con la opción -vvv o Racadm con la opción -E.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (SEL = Registro de sucesos del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

Mensajes de suceso de SRV

SRV001

Mensaje	La operación de recopilación de SupportAssist la ha iniciado *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de interfaz
Detailed Description	La operación de recopilación de SupportAssist la ha iniciado la interfaz identificada en el mensaje.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (SRV = Support Assist)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV002

Mensaje	Se ha iniciado la operación *arg1* de SupportAssist.
Arguments	***arg1 =*** nombre de operación
Detailed Description	La operación de carga de SupportAssist se ha iniciado.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (SRV = Support Assist)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV003

Mensaje	Un trabajo de SupportAssist ya se está ejecutando en el servidor.
Detailed Description	No se puede iniciar otro trabajo de SupportAssist debido a que ya existe un trabajo de SupportAssist que se está ejecutando en el servidor.
Recommended Response Action	Espere a que finalice la operación actual de SupportAssist y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Mantenimiento del sistema (SRV = Support Assist)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV004

Mensaje	No se puede acceder a un recurso compartido de red para exportar datos de la recopilación SupportAssist.
Detailed Description	Los datos de la recopilación de SupportAssist no se pueden exportar debido a un problema durante la conexión con el recurso compartido de red mediante las credenciales proporcionadas u otros parámetros del recurso compartido de red.
Recommended Response Action	Asegúrese de que los valores de tipo de recurso compartido, nombre de recurso compartido, dirección IP, nombre de usuario y contraseña sean válidos y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Mantenimiento del sistema (SRV = Support Assist)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV005

Mensaje	El trabajo de SupportAssist *arg1* se ha cancelado.
Arguments	***arg1 =*** ID de trabajo
Detailed Description	El trabajo de SupportAssist identificado en el mensaje se ha cancelado a solicitud del usuario.
Recommended Response Action	Para iniciar otro trabajo de SupportAssist, espere a que se complete el trabajo actual que se está cancelando y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Mantenimiento del sistema (SRV = Support Assist)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV006

Mensaje	La operación de recopilación de información del sistema de SupportAssist se ha iniciado.
Detailed Description	La operación de recopilación de información del sistema de SupportAssist se ha iniciado.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (SRV = Support Assist)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV007

Mensaje	La operación de recopilación de información del sistema de SupportAssist se ha completado correctamente.
Detailed Description	La operación de recopilación de información del sistema de SupportAssist se ha completado correctamente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (SRV = Support Assist)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV008

Mensaje	La operación de recopilación de información del sistema de SupportAssist se ha cancelado.
Detailed Description	La operación de recopilación de información del sistema de SupportAssist se ha cancelado.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (SRV = Support Assist)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV009

Mensaje	Se ha producido un problema al recuperar información del sistema para SupportAssist.
Detailed Description	Se ha producido un problema al recuperar información del sistema desde el iDRAC. Esto puede deberse a que la función Recopilar inventario del sistema al reiniciar (CSIOR) está desactivada y nunca se ha ejecutado, o es posible que la API de servicios remotos de iDRAC no se encuentre en el estado Listo.
Recommended Response Action	Asegúrese de que la opción Recopilar inventario del sistema al reiniciar (CSIOR) se encuentre activada y se haya ejecutado al menos una vez antes de volver a intentar la operación. Para acceder a la API de servicios web remotos, asegúrese de que el método GetRemoteServicesAPIStatus esté en el estado Listo antes de intentar esta operación. Si el problema persiste, reinicie el iDRAC y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Mantenimiento del sistema (SRV = Support Assist)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV010

Mensaje	Se ha iniciado la operación de recogida de registros de la controladora de almacenamiento de SupportAssist.
Detailed Description	Se ha iniciado la operación de recogida de registros de la controladora de almacenamiento de SupportAssist.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.

Categoría	Auditoría (SRV = Support Assist)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV011

Mensaje	Se ha finalizado la operación de recogida de registros de la controladora de almacenamiento de SupportAssist.
Detailed Description	Se ha finalizado la operación de recogida de registros de la controladora de almacenamiento de SupportAssist.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (SRV = Support Assist)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV012

Mensaje	Se ha cancelado la operación de recogida de registros de la controladora de almacenamiento de SupportAssist.
Detailed Description	Se ha cancelado la operación de recogida de registros de la controladora de almacenamiento de SupportAssist.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (SRV = Support Assist)

Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV013

Mensaje	No se pueden recuperar registros de la controladora de almacenamiento ya que no se han detectado controladoras de almacenamiento en el servidor.
Detailed Description	No se pueden recuperar registros de la controladora de almacenamiento ya que no se han detectado controladoras de almacenamiento en el servidor.
Recommended Response Action	Asegúrese de que haya al menos una controladora de almacenamiento presente en el servidor y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Mantenimiento del sistema (SRV = Support Assist)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV014

Mensaje	No se pueden exportar los registros de la controladora de almacenamiento debido a que la controladora de almacenamiento *arg1* presente en el servidor no admite la función.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	No se pueden exportar los registros de la controladora de almacenamiento debido a que la controladora de almacenamiento identificada en el mensaje no admite la función.

Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Mantenimiento del sistema (SRV = Support Assist)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV015

Mensaje	No se puede exportar información de registro de la controladora de almacenamiento de *arg1* debido a un problema en la comunicación con la controladora.
Arguments	***arg1 =*** controladora de almacenamiento
Detailed Description	La información de registro de la controladora de almacenamiento de la controladora identificada en el mensaje no se puede exportar debido a un problema en la comunicación con la controladora.
Recommended Response Action	Asegúrese de que el servidor no se encuentre en modo POST del BIOS y, a continuación, vuelva a intentar la operación. Utilice el método de invocación GetRemoteServicesAPIStatus(), compruebe el parámetro de salida RTStatus y asegúrese de que muestra el valor 0 (estado listo) y, a continuación, vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste, reinicie el iDRAC y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Mantenimiento del sistema (SRV = Support Assist)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV016

Mensaje	No se puede exportar la información de registro de la controladora de almacenamiento para la controladora *arg1* debido a que la exportación no se ha llevado a cabo dentro del tiempo asignado.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	La exportación de datos de registro de la controladora de almacenamiento no se completó dentro del tiempo asignado. Actualmente, el tiempo asignado máximo es de 20 minutos.
Recommended Response Action	Restablezca el iDRAC y vuelva a intentar la operación. Para restablecer el iDRAC mediante la utilidad de línea de comandos de RACADM, introduzca "racadm racreset".
Categoría	Mantenimiento del sistema (SRV = Support Assist)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV017

Mensaje	No se puede recuperar el registro de la controladora de almacenamiento porque hay otra operación en curso en la controladora de almacenamiento *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	El registro de la controladora de almacenamiento no se puede recuperar porque hay otra operación en curso en la controladora de almacenamiento identificada en el mensaje.
Recommended Response Action	Consulte la cola de trabajos, asegúrese de que todos los trabajos estén en estado completado y, a continuación, vuelva a intentar la operación. Para ver la cola de trabajos por medio de la utilidad de línea de comandos de RACADM, introduzca "racadm jobqueue view".
Categoría	Mantenimiento del sistema (SRV = Support Assist)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV018

Mensaje	No se puede iniciar la recopilación de registros de la controladora de almacenamiento porque el servidor está apagado.
Detailed Description	No se puede iniciar la recopilación de registros de la controladora de almacenamiento porque el servidor está apagado.
Recommended Response Action	Encienda el servidor, espere hasta que el sistema operativo termine de iniciarse y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Mantenimiento del sistema (SRV = Support Assist)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV019

Mensaje	No se puede iniciar la recopilación de registros de la controladora de almacenamiento porque el servidor se encuentra en estado POST y no ha terminado el proceso de inicio.
Detailed Description	La operación de recopilación de registros de la controladora de almacenamiento no se puede iniciar, porque el servidor se encuentra en estado POST y no ha terminado el proceso de inicio.
Recommended Response Action	Espere hasta que el servidor complete el proceso de POST y de inicio del sistema operativo y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Mantenimiento del sistema (SRV = Support Assist)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV020

Mensaje	No se puede asignar la memoria debido a que no hay suficiente espacio de almacenamiento en iDRAC.
Detailed Description	La memoria no se puede asignar debido a que no hay suficiente espacio de almacenamiento en iDRAC.
Recommended Response Action	Restablezca iDRAC y vuelva a intentar la operación. Para restablecer el iDRAC mediante la utilidad de línea de comandos de RACADM, introduzca "racadm racreset".
Categoría	Mantenimiento del sistema (SRV = Support Assist)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV021

Mensaje	La operación de recopilación de datos del sistema operativo y de la aplicación de SupportAssist se ha iniciado.
Detailed Description	La operación de recopilación de datos del sistema operativo y de la aplicación de SupportAssist se ha iniciado.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (SRV = Support Assist)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV022

Mensaje	La operación de recopilación de datos del sistema operativo y de la aplicación de SupportAssist se ha completado correctamente.
Detailed Description	La operación de recopilación de datos del sistema operativo y de la aplicación de SupportAssist se ha completado correctamente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (SRV = Support Assist)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV023

Mensaje	La operación de recopilación de datos del sistema operativo y de la aplicación de SupportAssist se ha cancelado.
Detailed Description	La operación de recopilación de datos del sistema operativo y de la aplicación de SupportAssist se ha cancelado.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (SRV = Support Assist)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV024

Mensaje	No se pueden recopilar datos del sistema operativo y de la aplicación porque OS Collector no está instalado en iDRAC.
Detailed Description	Los datos del sistema operativo y de la aplicación no se pueden recopilar porque el OS Collector no está instalado en el iDRAC.
Recommended Response Action	Instale OS Collector en iDRAC y vuelva a intentar la operación. Para instalar OS Collector por medio de la interfaz de usuario web de iDRAC, obtenga la versión más reciente del paquete de actualización de OS Collector y, a continuación, seleccione el enlace Actualizar y revertir desde la página de inicio de la interfaz de usuario web de iDRAC y cargue el paquete de instalación.
Categoría	Mantenimiento del sistema (SRV = Support Assist)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV025

Mensaje	No es posible presentar el instalador del módulo de servicio del iDRAC (iSM) al sistema operativo del host porque ya hay otra operación de Lifecycle Controller en progreso.
Detailed Description	El instalador del módulo de servicio del iDRAC (iSM) no se puede presentar al sistema operativo del host porque ya hay otra operación de Lifecycle Controller en progreso.
Recommended Response Action	Asegúrese de que todas las demás operaciones de Lifecycle Controller se completen y vuelva a intentar la operación. Mediante la interfaz de usuario web de iDRAC, seleccione Servidor > Cola de trabajos, active la casilla de verificación de trabajos en cola para tareas sin terminar y espere a que se terminen los trabajos antes de volver a intentar la operación. Además, compruebe si hay paquetes de actualización que se estén ejecutando en el sistema

operativo del servidor y espere a que estas operaciones finalicen antes de volver a intentar la operación. Para obtener acceso a la API de servicios web remotos, asegúrese de que el método GetRemoteServicesAPIStatus vuelva al estado Listo y, a continuación, vuelva a intentar la operación.

Categoría	Mantenimiento del sistema (SRV = Support Assist)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV026

Mensaje	No se puede computar la suma de comprobación porque los archivos de OS Collector no son legibles.
Detailed Description	La suma de comprobación no se puede computar porque los archivos de OS Collector no son legibles.
Recommended Response Action	Vuelva a instalar la herramienta OS Collector en iDRAC y vuelva a intentar la operación. Para instalar OS Collector por medio de la interfaz de usuario web de iDRAC, obtenga la versión más reciente del paquete de actualización de OS Collector y, a continuación, seleccione el enlace Actualizar y revertir desde la página de inicio de la interfaz de usuario web de iDRAC y cargue el paquete de instalación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Mantenimiento del sistema (SRV = Support Assist)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV027

Mensaje	No se puede exponer la partición al servidor del sistema operativo (SO) debido a un problema desconocido en el iDRAC.
Detailed Description	La partición no se puede exponer al servidor del sistema operativo (SO) debido a un problema desconocido en el iDRAC.
Recommended Response Action	Luego, vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste, reinicie el iDRAC y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Mantenimiento del sistema (SRV = Support Assist)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV028

Mensaje	No se puede completar la operación porque la recopilación de datos de aplicaciones del sistema operativo nativo (SO) está tardando más tiempo del asignado.
Detailed Description	El sistema operativo (SO) en el servidor no completó la recopilación de datos de aplicaciones del sistema operativo nativo dentro del tiempo máximo permitido.
Recommended Response Action	Luego, vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste, reinicie el sistema operativo (SO) del servidor y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Mantenimiento del sistema (SRV = Support Assist)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV029

Mensaje	No se pueden incluir los datos de aplicaciones del sistema operativo (SO) en la recopilación de SupportAssist debido a un problema desconocido en el iDRAC.
Detailed Description	Los datos de aplicaciones del sistema operativo (SO) no se incluyen en la recopilación de SupportAssist debido a un problema desconocido en el iDRAC.
Recommended Response Action	Luego, vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste, reinicie el iDRAC y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Mantenimiento del sistema (SRV = Support Assist)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV030

Mensaje	La aplicación del OS Collector no ha podido recopilar los datos acerca del sistema operativo y de la aplicación, ya que el sistema operativo instalado en el servidor no es compatible con el OS Collector.
Detailed Description	La aplicación del OS Collector no ha podido recopilar los datos acerca del sistema operativo y de la aplicación, ya que el sistema operativo instalado en el servidor no es compatible con el OS Collector.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Mantenimiento del sistema (SRV = Support Assist)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV031

Mensaje	La aplicación OS Collector no se puede comunicar con los servicios WMI.
Detailed Description	La aplicación OS Collector no se puede comunicar con el servicio WMI. Esto puede deberse a que el contexto de usuario donde se está ejecutando la aplicación no tiene privilegios de acceso adecuados o a que la configuración de seguridad/firewall impide recuperar el registro y los datos de software de WMI.
Recommended Response Action	Realice lo siguiente: 1) Asegúrese de que el contexto de usuario donde se está ejecutando la aplicación OS Collector tenga los privilegios de usuario apropiados para acceder a WMI. Asegúrese de que la configuración de seguridad o de firewall esté establecida para permitir el acceso y vuelva a intentar la operación. 2) Si el problema persiste, reinicie el servicio WMI y vuelva a intentar la operación. 3) Si el problema persiste, reinicie el sistema operativo del servidor y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Mantenimiento del sistema (SRV = Support Assist)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV032

Mensaje	La aplicación del OS Collector no ha podido recopilar los datos de la aplicación debido a una excepción desconocida.
Detailed Description	La aplicación del OS Collector no ha podido recopilar los datos de la aplicación debido a una excepción desconocida.
Recommended Response Action	Realice las acciones siguientes: 1) Vuelva a intentar la operación. 2) Si el problema persiste, vuelva a instalar la versión más reciente de OS Collector en iDRAC y, a continuación, vuelva a intentar la operación.

Categoría	Mantenimiento del sistema (SRV = Support Assist)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV033

Mensaje	La recopilación de datos de aplicaciones del sistema operativo (SO) nativo no ha podido recopilar datos debido a una excepción desconocida.
Detailed Description	La recopilación de datos de aplicaciones del sistema operativo (SO) nativo no ha podido recopilar datos debido a una excepción desconocida.
Recommended Response Action	Luego, vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste, reinicie el sistema operativo (SO) del servidor y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Mantenimiento del sistema (SRV = Support Assist)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV034

Mensaje	La aplicación del OS Collector no puede generar un archivo zip del informe de datos del sistema operativo y de la aplicación.
Detailed Description	La aplicación del OS Collector no puede generar un archivo zip del informe de datos del sistema operativo y de la aplicación.

Recommended Response Action	Realice las acciones siguientes: 1) Vuelva a intentar la operación. 2) Si el problema persiste, vuelva a instalar la versión más reciente de OS Collector en iDRAC y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Mantenimiento del sistema (SRV = Support Assist)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV035

Mensaje	No se puede transformar por completo el archivo XML en los datos recopilados porque los datos recopilados tienen un formato inesperado.
Detailed Description	La operación de transformación del archivo XML no se puede completar en los datos recopilados porque estos tienen un formato inesperado.
Recommended Response Action	Realice las acciones siguientes: 1) Vuelva a intentar la operación. 2) Si el problema persiste, vuelva a instalar la versión más reciente de OS Collector en iDRAC y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Mantenimiento del sistema (SRV = Support Assist)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV036

Mensaje	La aplicación del OS Collector no puede crear el nombre de archivo para el archivo zip.

Detailed Description	No se puede crear el nombre de archivo zip final porque la etiqueta de servicio y la marca de hora no se pudieron recuperar desde las interfaces del sistema operativo.
Recommended Response Action	Realice las acciones siguientes: 1) Vuelva a intentar la operación. 2) Si el problema persiste, vuelva a instalar la versión más reciente de OS Collector en iDRAC y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Mantenimiento del sistema (SRV = Support Assist)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV037

Mensaje	La aplicación OS Collector no se puede comunicar con el servicio IPMI del SO.
Detailed Description	No se puede establecer una comunicación con el servicio IPMI del sistema operativo porque el servicio no está funcionando.
Recommended Response Action	Para obtener más información acerca de cómo comprobar si el servicio IPMI está en funcionamiento, consulte la Guía del usuario de iDRAC9.
Categoría	Mantenimiento del sistema (SRV = Support Assist)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV038

Mensaje	La aplicación OS Collector no se puede comunicar con la librería IPMI.
Detailed Description	Se produjo un problema al cargar la biblioteca IPMI de OS Collector. Esto puede deberse a que las imágenes binarias de OS Collector no son válidas y deben reinstalarse.
Recommended Response Action	Realice las acciones siguientes: 1) Vuelva a intentar la operación. 2) Si el problema persiste, vuelva a instalar la versión más reciente de OS Collector en iDRAC y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Mantenimiento del sistema (SRV = Support Assist)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV039

Mensaje	La aplicación del OS Collector no puede crear una sesión de la Interfaz de administración de plataforma inteligente (IPMI).
Detailed Description	La aplicación del OS Collector no puede crear una sesión de la Interfaz de administración de plataforma inteligente (IPMI).
Recommended Response Action	Reinicie el servicio Instrumental de administración de Windows (WMI) y, a continuación, vuelva a intentar la operación. Para reiniciar el servicio WMI, consulte la Guía del usuario de iDRAC9.
Categoría	Mantenimiento del sistema (SRV = Support Assist)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV040

Mensaje	El archivo de registro del OS Collector se ha truncado debido a que el tamaño del archivo zip creado por OS Collector ha superado el límite de 30 MB.
Detailed Description	El tamaño del informe es mayor que el tamaño permitido de 30 MB, lo cual causará que se genere un informe parcial y truncado.
Recommended Response Action	Elimine las entradas antiguas del registro del sistema del SO, de modo que el tamaño del archivo zip final pueda reducirse.
Categoría	Mantenimiento del sistema (SRV = Support Assist)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV041

Mensaje	No se puede iniciar correctamente la aplicación del OS Collector porque el módulo de servicio de iDRAC (iSM) no tiene los privilegios necesarios para ejecutar correctamente la aplicación.
Detailed Description	La aplicación del OS Collector no se puede iniciar correctamente porque el contexto de usuario en el que se ejecuta el OS Collector no tiene los privilegios necesarios para la ejecución correcta de la aplicación.
Recommended Response Action	Reinicie el servicio del módulo de servicio de iDRAC (iSM) como administrador.
Categoría	Mantenimiento del sistema (SRV = Support Assist)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV042

Mensaje	Se ha encontrado un problema mientras se establecía la comunicación con el módulo de servicio de iDRAC (iSM) presente en el sistema operativo.
Detailed Description	Se ha encontrado un problema mientras se establecía la comunicación con el módulo de servicio de iDRAC (iSM) presente en el sistema operativo.
Recommended Response Action	Realice lo siguiente: 1) Reinicie el módulo de servicio de iDRAC en el sistema operativo y vuelva a intentar la operación. 2) Si el problema persiste, vuelva a instalar la versión más reciente del Módulo de servicio de iDRAC en el sistema operativo y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Mantenimiento del sistema (SRV = Support Assist)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV043

Mensaje	No se puede iniciar la operación de SupportAssist porque Lifecycle Controller está desactivado.
Detailed Description	No se puede iniciar la operación de SupportAssist porque Lifecycle Controller está desactivado.
Recommended Response Action	Active Lifecycle Controller. Para eso, presione F2 durante el inicio del servidor y seleccione Configuración de iDRAC > Lifecycle Controller y, a continuación, active Lifecycle Controller. Vuelva a intentar la operación una vez que el servidor se haya reiniciado.
Categoría	Mantenimiento del sistema (SRV = Support Assist)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV044

Mensaje	No se puede iniciar la recopilación de datos de la aplicación y del sistema operativo porque el servidor está apagado.
Detailed Description	No se puede iniciar la recopilación de datos de la aplicación y del sistema operativo debido a que el sistema operativo del servidor está apagado.
Recommended Response Action	Encienda el servidor y espere hasta que el sistema operativo termine de iniciarse y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Mantenimiento del sistema (SRV = Support Assist)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV045

Mensaje	No se puede iniciar la operación porque el servidor se encuentra en estado de POST y no ha terminado de iniciarse.
Detailed Description	No se puede iniciar la operación porque el servidor se encuentra en estado de POST y no ha terminado de iniciarse.
Recommended Response Action	Vuelva a intentar la operación después de que el servidor se haya terminado de iniciar y haya completado la prueba POST.
Categoría	Mantenimiento del sistema (SRV = Support Assist)

Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV046

Mensaje	No se puede iniciar la operación porque el servidor está apagado.
Detailed Description	No se puede iniciar la operación porque el servidor está apagado.
Recommended Response Action	Vuelva a intentar la operación después de que el servidor se haya iniciado y haya completado la prueba POST.
Categoría	Mantenimiento del sistema (SRV = Support Assist)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV047

Mensaje	La recopilación de datos del sistema operativo y de la aplicación no se inició dentro del tiempo asignado.
Detailed Description	La recopilación de datos del sistema operativo y de la aplicación no se inició dentro del tiempo asignado.
Recommended Response Action	Realice lo siguiente: 1) Asegúrese de que la aplicación OS Collector sea compatible con el sistema operativo instalado en el servidor. Si el sistema operativo no es compatible, es posible que OS Collector no funcione correctamente. 2) Vuelva a instalar la versión más reciente de OS Collector en iDRAC y, a continuación, vuelva a intentar la operación. Para instalar OS Collector por medio de la interfaz de usuario web de iDRAC, obtenga la versión más reciente del paquete de actualización de OS Collector y, a continuación, seleccione el enlace Actualizar

	y revertir desde la página de inicio de la interfaz de usuario web de iDRAC y cargue el paquete de instalación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Mantenimiento del sistema (SRV = Support Assist)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV048

Mensaje	El módulo de servicio del iDRAC (iSM) instalado en el sistema operativo no está actualizado y no admite la función de SupportAssist.
Detailed Description	El módulo de servicio del iDRAC (iSM) instalado en el sistema operativo no está actualizado y no admite la función de SupportAssist.
Recommended Response Action	Asegúrese de que el sistema operativo (SO) admita la función de SupportAssist y que esté instalado el software más reciente del módulo de servicio de iDRAC (iSM) en el sistema operativo.
Categoría	Mantenimiento del sistema (SRV = Support Assist)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV049

Mensaje	Los datos de la caché del sistema operativo y de la aplicación no están disponibles en el iDRAC.

Detailed Description	No hay ninguna copia en memoria caché de datos del sistema operativo y de la aplicación en el almacenamiento de información flash del iDRAC.
Recommended Response Action	Recopile los datos del sistema operativo y de la aplicación mediante el servicio del módulo de servicio del iDRAC (iSM) y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Mantenimiento del sistema (SRV = Support Assist)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV050

Mensaje	La operación de recopilación de los registros de depuración se ha iniciado para SupportAssist.
Detailed Description	La operación de recopilación de los registros de depuración se ha iniciado para SupportAssist.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (SRV = Support Assist)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV051

Mensaje	La operación de recopilación de los registros de depuración se ha completado correctamente para SupportAssist.

Detailed Description	La operación de recopilación de los registros de depuración se han completado correctamente para SupportAssist.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (SRV = Support Assist)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV052

Mensaje	La operación de recopilación de los registros de depuración para SupportAssist ha sido cancelada por el usuario.
Detailed Description	La operación de recopilación de los registros de depuración para SupportAssist ha sido cancelada por el usuario.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (SRV = Support Assist)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV053

Mensaje	No se han podido recopilar datos de los registros de depuración para SupportAssist debido a que no hay suficiente espacio de almacenamiento en el iDRAC.

Detailed Description	No se pueden recopilar los registros de depuración para la recopilación de SupportAssist debido a que no hay suficiente espacio de almacenamiento en el iDRAC.
Recommended Response Action	Vuelva a intentar la acción. Si el problema persiste, reinicie el iDRAC y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Mantenimiento del sistema (SRV = Support Assist)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV054

Mensaje	No se puede finalizar por completo la operación de recopilación de los registros de depuración.
Detailed Description	La operación de recopilación de los registros de depuración no se puede completar totalmente para la recopilación de SupportAssist ya que algunos de los comandos no se han podido ejecutar al recopilar los registros de depuración.
Recommended Response Action	Vuelva a intentar la acción. Si el problema persiste, reinicie el iDRAC y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Mantenimiento del sistema (SRV = Support Assist)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV055

Mensaje	No se han podido recopilar todos los registros de depuración, ya que el tamaño del archivo de registro es superior a 30 MB.
Detailed Description	Todos los registros de depuración no se pueden recopilar porque el tamaño del archivo de registro supera los 30 MB. Solo se recopilan los últimos registros de depuración de hasta 30 MB.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Mantenimiento del sistema (SRV = Support Assist)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV056

Mensaje	No se ha podido recopilar ninguno de los archivos de los registros de depuración de SupportAssist, ya que ninguno de los comandos de depuración se ha podido ejecutar al recopilar los registros de depuración del iDRAC.
Detailed Description	No se han podido recopilar los registros de depuración, ya que ninguno de los comandos de depuración del iDRAC se ha podido ejecutar para esta operación.
Recommended Response Action	Restablezca el iDRAC y vuelva a intentar la operación. Para restablecer el iDRAC mediante la utilidad de línea de comandos de RACADM, introduzca "racadm racreset".
Categoría	Mantenimiento del sistema (SRV = Support Assist)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV057

Mensaje	La operación de registro de SupportAssist se ha iniciado.
Detailed Description	La operación de registro de SupportAssist se ha iniciado.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (SRV = Support Assist)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV058

Mensaje	No es posible continuar con la operación de registro de SupportAssist debido a que la información de registro *arg1* no es válida.
Arguments	***arg1 =*** nombre de campo
Detailed Description	La operación de registro de SupportAssist no se puede completar porque el campo de información de registro identificado en el mensaje no es válido.
Recommended Response Action	Asegúrese de que se han introducido datos válidos para el registro de SupportAssist y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (SRV = Support Assist)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV059

Mensaje	No se puede detectar la conexión de red host porque la autenticación del proxy host no se ha completado correctamente.
Detailed Description	No se puede detectar la conexión de red host porque la autenticación del proxy host no se ha completado correctamente.
Recommended Response Action	Asegúrese de que la información del host proxy introducida en el iDRAC sea correcta y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Mantenimiento del sistema (SRV = Support Assist)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV060

Mensaje	La operación de registro de SupportAssist no se completó satisfactoriamente.
Detailed Description	La operación de registro de SupportAssist no se completó satisfactoriamente.
Recommended Response Action	Realice las acciones siguientes y vuelva a intentar la operación: 1) Asegúrese de que la información de registro es válida. 2) Asegúrese de que la comunicación entre el iDRAC y el módulo de servicio del iDRAC (iSM) está funcionando. Si el problema continúa, reinicie el servicio del iSM en el SO host.
Categoría	Mantenimiento del sistema (SRV = Support Assist)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV061

Mensaje	La operación de recopilación de registros de la controladora del chasis de SupportAssist se ha iniciado.
Detailed Description	La operación de recopilación de registros de la controladora del chasis de SupportAssist se ha iniciado.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (SRV = Support Assist)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV062

Mensaje	La operación de recopilación de registros de la controladora del chasis de SupportAssist se ha completado correctamente.
Detailed Description	La operación de recopilación de registros de la controladora del chasis de SupportAssist se ha completado correctamente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (SRV = Support Assist)

Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV063

Mensaje	La operación de recopilación de registros de la controladora del chasis de SupportAssist se ha cancelado.
Detailed Description	La operación de recopilación de registros de la controladora del chasis de SupportAssist se ha cancelado.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (SRV = Support Assist)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV064

Mensaje	La operación de recopilación de registros de la controladora de la carcasa de SupportAssist se ha iniciado.
Detailed Description	La operación de recopilación de registros de la controladora de la carcasa de SupportAssist se ha iniciado.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (SRV = Support Assist)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV065

Mensaje	La operación de recopilación de registros de la controladora de la carcasa de SupportAssist se ha completado correctamente.
Detailed Description	La operación de recopilación de registros de la controladora de la carcasa de SupportAssist se ha completado correctamente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (SRV = Support Assist)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV066

Mensaje	La operación de recopilación de registros de la controladora de la carcasa de SupportAssist se ha cancelado.
Detailed Description	La operación de recopilación de registros de la controladora de la carcasa de SupportAssist se ha cancelado.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (SRV = Support Assist)

Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV067

Mensaje	La operación de recopilación de registros de la controladora del chasis de SupportAssist no se ha completado correctamente.
Detailed Description	La operación de recopilación de registros de la controladora del chasis de SupportAssist no se han completado correctamente.
Recommended Response Action	Restablezca el iDRAC y el Chassis Management Controller (CMC) y vuelva a intentar la operación. Para restablecer el iDRAC mediante la utilidad de línea de comandos de RACADM, introduzca "racadm racreset". Para restablecer el CMC mediante la utilidad de línea de comandos de RACADM, introduzca "racadm chassisaction reset".
Categoría	Mantenimiento del sistema (SRV = Support Assist)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV068

Mensaje	La operación de recopilación de registros de la controladora de la carcasa de SupportAssist no se ha completado correctamente.
Detailed Description	La operación de recopilación de registros de la controladora de la carcasa de SupportAssist no se han completado correctamente.

Recommended Response Action	Restablezca el iDRAC y la controladora de la carcasa (EC) y vuelva a intentar la operación. Para restablecer el iDRAC mediante la utilidad de línea de comandos de RACADM, introduzca "racadm racreset". Para restablecer la EC mediante la utilidad de línea de comandos de RACADM, introduzca "racadm chassisaction reset".
Categoría	Mantenimiento del sistema (SRV = Support Assist)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV069

Mensaje	No se han podido recopilar los registros de Chassis Management Controller (CMC), ya que el iDRAC no se puede comunicar en el CMC.
Detailed Description	No se han podido recopilar los registros de Chassis Management Controller (CMC), ya que el iDRAC no se puede comunicar en el CMC.
Recommended Response Action	Restablezca el iDRAC y el Chassis Management Controller (CMC) y vuelva a intentar la operación. Para restablecer el iDRAC mediante la utilidad de línea de comandos de RACADM, introduzca "racadm racreset". Para restablecer el CMC mediante la utilidad de línea de comandos de RACADM, introduzca "racadm chassisaction reset". Si el comando de racadm falla, restablezca en frío el CMC y el iDRAC manualmente y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Mantenimiento del sistema (SRV = Support Assist)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV070

Mensaje	No se han podido recopilar los registros de la Controladora de la carcasa (EC), ya que el iDRAC no se puede comunicar en la EC.
Detailed Description	No se han podido recopilar los registros de la Controladora de la carcasa (EC), ya que el iDRAC no se puede comunicar en la EC.
Recommended Response Action	Restablezca el iDRAC y la controladora de la carcasa (EC) y vuelva a intentar la operación. Para restablecer el iDRAC mediante la utilidad de línea de comandos de RACADM, introduzca "racadm racreset". Para restablecer la EC mediante la utilidad de línea de comandos de RACADM, introduzca "racadm chassisaction reset". Si el comando de racadm falla, restablezca en frío la EC y el iDRAC manualmente y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Mantenimiento del sistema (SRV = Support Assist)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV071

Mensaje	La operación de SupportAssist para actualizar la información de registro se ha iniciado.
Detailed Description	La operación de SupportAssist para actualizar la información de registro se ha iniciado.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (SRV = Support Assist)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV072

Mensaje	La partición que contiene el instalador del módulo de servicio de iDRAC (iSM) está desconectada del sistema operativo host (SO).
Detailed Description	La partición que contiene el instalador del módulo de servicio de iDRAC (iSM) está desconectada del sistema operativo host (SO).
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (SRV = Support Assist)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV073

Mensaje	La operación de SupportAssist para actualizar la información de registro no se completó correctamente.
Detailed Description	La operación de SupportAssist para actualizar la información de registro no se completó correctamente.
Recommended Response Action	Realice las acciones siguientes y vuelva a intentar la operación: 1) Asegúrese de que la información de registro es válida. 2) Asegúrese de que la comunicación entre el iDRAC y el módulo de servicio del iDRAC (iSM) está funcionando. Si el problema continúa, reinicie el servicio del iSM en el SO host.
Categoría	Mantenimiento del sistema (SRV = Support Assist)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV074

Mensaje	El contrato de licencia del usuario final (EULA) de SupportAssist se acepta por el usuario de iDRAC *arg1* a través de la interfaz del iDRAC *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de usuario, ***arg2 =*** nombre de la interfaz
Detailed Description	El contrato de licencia del usuario final (EULA) de SupportAssist se acepta por el usuario de iDRAC a través de la interfaz del iDRAC identificada en el mensaje.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (SRV = Support Assist)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV075

Mensaje	La partición que contiene el instalador del módulo de servicio de iDRAC (iSM) se ha presentado en el sistema operativo host (SO).
Detailed Description	La partición que contiene el instalador del módulo de servicio de iDRAC (iSM) se ha presentado en el sistema operativo host (SO).
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (SRV = Support Assist)

Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV076

Mensaje	La operación de SupportAssist para presentar el instalador del Módulo de servicio de iDRAC (iSM) al sistema operativo host (SO) está esperando una acción del usuario para instalar el servicio iSM en el sistema operativo host.
Detailed Description	La operación de SupportAssist para presentar el instalador del módulo de servicio de iDRAC (iSM) al sistema operativo host (SO) está esperando una acción del usuario para instalar el servicio iSM en el sistema operativo host.
Recommended Response Action	Instale el servicio del módulo de servicio de iDRAC (iSM) del instalador del iSM que se presenta para el sistema operativo host (SO).
Categoría	Auditoría (SRV = Support Assist)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV077

Mensaje	La operación de SupportAssist para presentar el instalador del módulo del servicio del iDRAC (iSM) al sistema operativo del host no se completó correctamente.

Detailed Description	La operación de SupportAssist para presentar el instalador del módulo del servicio del iDRAC (iSM) al sistema operativo del host no se completó correctamente.
Recommended Response Action	Asegúrese de que el sistema operativo del host permite el acceso a los dispositivos USB y reinténtelo.
Categoría	Mantenimiento del sistema (SRV = Support Assist)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV078

Mensaje	La operación de SupportAssist para presentar el instalador del módulo de servicio de iDRAC (iSM) al sistema operativo host (SO) se ha completado, pero el iSM no se ha instalado en el sistema operativo host.
Detailed Description	La operación de SupportAssist para presentar el instalador del módulo de servicio de iDRAC (iSM) al sistema operativo host (SO) se ha completado, pero el iSM no se ha instalado en el sistema operativo host.
Recommended Response Action	Vuelva a intentar la operación e instale el servicio del módulo de servicio de iDRAC (iSM) manualmente cuando el instalador se presente al sistema operativo host (SO).
Categoría	Auditoría (SRV = Support Assist)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV079

Mensaje	La función SupportAssist está activada en el iDRAC.
Detailed Description	La función SupportAssist está activada en el iDRAC.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (SRV = Support Assist)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV080

Mensaje	La función SupportAssist está deshabilitada en el iDRAC.
Detailed Description	La función SupportAssist está deshabilitada en el iDRAC.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (SRV = Support Assist)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV081

Mensaje	No es posible iniciar la operación porque el módulo de servicio del iDRAC (iSM) no se encuentra instalado en el sistema operativo del servidor.
Detailed Description	La operación no se puede porque el módulo de servicio del iDRAC (iSM) no se encuentra instalado en el sistema operativo del servidor.
Recommended Response Action	Instale el servicio del módulo de servicio del iDRAC (iSM) en el sistema operativo del servidor y vuelva a intentar la operación. Consulte la Guía de instalación del iSM en el sitio de asistencia para obtener más detalles.
Categoría	Mantenimiento del sistema (SRV = Support Assist)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV082

Mensaje	No es posible iniciar la operación porque el módulo de servicio del iDRAC (iSM) no se está ejecutando en el sistema operativo.
Detailed Description	La operación no se puede porque el módulo de servicio del iDRAC (iSM) no está ejecutándose en el sistema operativo del servidor.
Recommended Response Action	Active e inicie el servicio del módulo de servicio del iDRAC (iSM) en el sistema operativo del servidor y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Mantenimiento del sistema (SRV = Support Assist)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV083

Mensaje	No se puede iniciar la operación debido a que el servicio del módulo de servicio de iDRAC (iSM) que se ejecuta en el servidor del sistema operativo (SO) no es compatible con la versión de firmware del iDRAC instalada en el servidor.
Detailed Description	La operación no se puede iniciar, ya que módulo de servicio de iDRAC (iSM) que se ejecuta en el servidor del sistema operativo (SO) no es compatible con la versión de firmware del iDRAC instalada en el servidor.
Recommended Response Action	Instale la versión compatible del módulo de servicio de iDRAC (iSM) en el sistema operativo del servidor y, a continuación, vuelva a intentar la operación. Consulte la Guía de instalación del iSM para obtener información detallada de las versiones compatibles.
Categoría	Mantenimiento del sistema (SRV = Support Assist)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV084

Mensaje	No se puede iniciar la operación porque el iDRAC no está registrado para las funciones de SupportAssist.
Detailed Description	La operación no se puede iniciar, ya que el iDRAC no está registrado para las funciones de SupportAssist.
Recommended Response Action	Registre el iDRAC para SupportAssist a través de una de las interfaces de iDRAC (interfaz gráfica de usuario del iDRAC, WSMAN, RACADM) y, a continuación, vuelva a intentar la operación. Desde la interfaz gráfica de usuario del iDRAC, vaya a la página de SupportAssist y registre el iDRAC.
Categoría	Mantenimiento del sistema (SRV = Support Assist)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV085

Mensaje	No se puede iniciar la operación porque no se ha aceptado el Contrato de licencia de usuario final (EULA) de SupportAssist.
Detailed Description	La operación no se puede iniciar, ya que el Contrato de licencia de usuario final (EULA) de SupportAssist no se ha aceptado.
Recommended Response Action	Acepte el Contrato de licencia de usuario final (EULA) de SupportAssist desde la página de SupportAssist en la interfaz gráfica de usuario del iDRAC.
Categoría	Configuración (SRV = Support Assist)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV086

Mensaje	No se puede iniciar la operación porque la función de SupportAssist está desactivada en el iDRAC.
Detailed Description	La operación no se puede iniciar, ya que la función de SupportAssist está desactivada en el iDRAC.
Recommended Response Action	Active la función de SupportAssist en el iDRAC accediendo a la página de SupportAssist en la interfaz gráfica de usuario del iDRAC y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (SRV = Support Assist)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV087

Mensaje	El trabajo *arg1 arg2* se ha creado correctamente.
Arguments	***arg1 =*** nombre de trabajo, ***arg2 =*** Id. de trabajo
Detailed Description	El trabajo identificado en el mensaje se ha creado correctamente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (SRV = Support Assist)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV088

Mensaje	La operación *arg1* de SupportAssist se completó correctamente.
Arguments	***arg1 =*** nombre de operación
Detailed Description	La operación de SupportAssist identificada en el mensaje se ha completado correctamente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (SRV = Support Assist)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV089

Mensaje	La operación *arg1* de SupportAssist se ha completado parcialmente.
Arguments	***arg1 =*** nombre de operación
Detailed Description	La operación de SupportAssist identificada en el mensaje se ha completado parcialmente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (SRV = Support Assist)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV090

Mensaje	La operación *arg1* de SupportAssist no se completó satisfactoriamente.
Arguments	***arg1 =*** nombre de operación
Detailed Description	La operación de SupportAssist identificada en el mensaje no se ha completado satisfactoriamente.
Recommended Response Action	Compruebe los registros de Lifecycle para ver los errores relacionados y realice las acciones de respuesta recomendadas para esos mensajes de error y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Auditoría (SRV = Support Assist)

Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV091

Mensaje	No se puede crear el trabajo de SupportAssist para *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de trabajo
Detailed Description	El trabajo de SupportAssist identificado en el mensaje no se puede crear.
Recommended Response Action	Haga lo siguiente: 1) Si el recuento de trabajos ha alcanzado el máximo (256 trabajos para iDRAC9), reduzca el recuento de trabajos mediante la eliminación de uno o más de ellos. Para eliminar todos los trabajos completados por medio de la utilidad de línea de comandos de RACADM, escriba "racadm jobqueue delete --all". 2) Vuelva a intentar la operación. 2) Si el problema persiste, reinicie el iDRAC y vuelva a intentar la operación. Para restablecer el iDRAC mediante la utilidad de línea de comandos de RACADM, escriba "racadm racreset".
Categoría	Mantenimiento del sistema (SRV = Support Assist)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV092

Mensaje	La recopilación de SupportAssist *arg1* se ha exportado correctamente al recurso compartido de red *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de archivo, ***arg2 =*** valor predeterminado o especificado

Detailed Description	La recopilación de SupportAssist identificada en el mensaje se ha exportado correctamente al recurso compartido de red.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (SRV = Support Assist)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV093

Mensaje	La recopilación de SupportAssist *arg1* se ha cargado correctamente en el servidor de SupportAssist.
Arguments	***arg1 =*** nombre de archivo
Detailed Description	La recopilación de SupportAssist identificada en el mensaje se ha cargado correctamente en el servidor de SupportAssist.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (SRV = Support Assist)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV094

Mensaje	No es posible cargar la recopilación automática de SupportAssist en el servidor de SupportAssist porque el módulo de servicio del iDRAC (iSM) no se está ejecutando en el servidor del sistema operativo (SO).
Detailed Description	La recopilación automática de SupportAssist no se pudo cargar al servidor de SupportAssist porque el servicio del módulo de servicios del iDRAC (iSM) no se está ejecutando en el servidor del sistema operativo (SO).
Recommended Response Action	1) Asegúrese de que hay un servicio del módulo de servicio de iDRAC (iSM) compatible instalado y en ejecución en el sistema operativo host del servidor (SO). 2) Vuelva a intentar la operación. 3) Si el problema persiste, reinicie el iDRAC y el sistema operativo del servidor.
Categoría	Mantenimiento del sistema (SRV = Support Assist)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV095

Mensaje	El contrato de licencia del usuario final (EULA) de SupportAssist ya ha sido aceptado por el usuario del iDRAC *arg1* al utilizar la interfaz del iDRAC *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de usuario, ***arg2 =*** nombre de la interfaz
Detailed Description	El contrato de licencia del usuario final (EULA) de SupportAssist ya ha sido aceptado por el usuario del iDRAC <user_name> al utilizar la interfaz del iDRAC <interface name>.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Mantenimiento del sistema (SRV = Support Assist)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV096

Mensaje	La recopilación de SupportAssist *arg1* se ha creado correctamente.
Arguments	***arg1 =*** nombre de archivo
Detailed Description	El archivo de recopilación de SupportAssist identificado en el mensaje se ha creado correctamente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (SRV = Support Assist)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV097

Mensaje	La recopilación de SupportAssist se ha exportado correctamente a la ruta de acceso local.
Detailed Description	La recopilación de SupportAssist se ha exportado correctamente a la ruta de acceso local.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (SRV = Support Assist)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV098

Mensaje	La operación de recopilación de SupportAssist se ha completado y la operación de exportación se ha iniciado.
Detailed Description	La operación de recopilación de SupportAssist se ha completado y la operación de exportación se ha iniciado.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (SRV = Support Assist)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV099

Mensaje	No se puede guardar la recopilación de SupportAssist en el iDRAC debido a que la partición del iDRAC no está disponible.
Detailed Description	La recopilación de SupportAssist no se puede guardar en el iDRAC debido a que la partición del iDRAC no está disponible.
Recommended Response Action	Luego, vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste, reinicie el iDRAC y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Mantenimiento del sistema (SRV = Support Assist)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV100

Mensaje	El evento *arg1* de iDRAC se reenvía al servidor back-end de SupportAssist.
Arguments	***arg1 =*** ID de mensaje
Detailed Description	El evento de iDRAC identificado en el mensaje se reenvía al servidor back-end de SupportAssist.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (SRV = Support Assist)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV101

Mensaje	Se han solicitado los datos de recopilación de SupportAssist para el evento *arg1* de iDRAC.
Arguments	***arg1 =*** ID de mensaje
Detailed Description	Se han solicitado los datos de recopilación de SupportAssist para el evento de iDRAC identificado en el mensaje.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (SRV = Support Assist)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV102

Mensaje	No es posible presentar el instalador del módulo de servicio del iDRAC (iSM) al sistema operativo del host porque el paquete de actualización del iSM de Lifecycle Controller no está instalado.
Detailed Description	El instalador del módulo de servicio del iDRAC (iSM) no se puede presentar en el sistema operativo del host porque el paquete de actualización del iSM de Lifecycle Controller no está instalado.
Recommended Response Action	Instale Lifecycle Controller para el módulo de servicio del iDRAC (iSM) y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Mantenimiento del sistema (SRV = Support Assist)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV103

Mensaje	No se presenta el instalador del módulo de servicio del iDRAC (iSM) al host porque la versión del instalador del iSM en el iDRAC es la misma que la versión del servicio iSM que se está ejecutando en el sistema operativo del host.
Detailed Description	No se presenta el instalador del módulo de servicio del iDRAC (iSM) al host porque la versión del instalador del iSM en el iDRAC es la misma que la versión del servicio iSM que se está ejecutando en el sistema operativo del host.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (SRV = Support Assist)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV104

Mensaje	El contrato de licencia del usuario final (EULA) de SupportAssist no se ha aceptado.
Detailed Description	El contrato de licencia de usuario final de SupportAssist (EULA) no se ha aceptado.
Recommended Response Action	Acepte el contrato de licencia del usuario final (EULA) de SupportAssist. Para aceptar el EULA de SupportAssist mediante la utilidad de línea de comandos de RACADM, introduzca "racadm supportassist accepteula".
Categoría	Configuración (SRV = Support Assist)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV105

Mensaje	No se puede detectar la conexión de red del host porque la conexión de red del sistema operativo del host no se encuentra disponible.
Detailed Description	No se puede detectar la conexión de red del host porque la conexión de red del sistema operativo del host no se encuentra disponible.
Recommended Response Action	Asegúrese de que la conexión de red en el sistema operativo host está disponible. Si la conexión de red requiere una configuración del proxy, introduzca los valores del servidor proxy en el iDRAC y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Mantenimiento del sistema (SRV = Support Assist)

Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV106

Mensaje	Los registros de depuración se excluyen de la recopilación de SupportAssist puesto que los datos de recopilación se filtran para la información personal identificable.
Detailed Description	Los registros de depuración se excluyen de la recopilación de SupportAssist puesto que los datos de recopilación se filtran para la información personal identificable.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (SRV = Support Assist)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV107

Mensaje	Los registros de almacenamiento se excluyen de la recopilación de SupportAssist puesto que los datos de recopilación se filtran para la información personal identificable.
Detailed Description	Los registros de almacenamiento se excluyen de la recopilación de SupportAssist puesto que los datos de recopilación se filtran para la información personal identificable.

Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (SRV = Support Assist)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV108

Mensaje	El trabajo de SupportAssist *arg1* se ha completado.
Arguments	***arg1 =*** ID de trabajo
Detailed Description	El trabajo de SupportAssist identificado en el mensaje se ha completado.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (SRV = Support Assist)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV109

Mensaje	No se pueden exportar los datos de recopilación de SupportAssist, ya que la información del recurso compartido de red no está disponible.

Detailed Description	Los datos de recopilación de SupportAssist no se pueden exportar debido a que la información del recurso compartido de red no está disponible.
Recommended Response Action	Asegúrese de que se han establecido los atributos compartidos de la red predeterminada, o bien introduzca el tipo de recurso compartido de red, el nombre del recurso compartido, la dirección IP, el nombre de usuario y la contraseña, y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Mantenimiento del sistema (SRV = Support Assist)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV110

Mensaje	No se puede detectar la conexión de red host porque el servidor back-end de SupportAssist está inactivo o no responde a las solicitudes del cliente.
Detailed Description	No se puede detectar la conexión de red host porque el servidor back-end de SupportAssist está inactivo o no responde a las solicitudes del cliente.
Recommended Response Action	Si el problema continúa, vuelva a intentar la operación transcurrido algún tiempo, ya que puede que el servidor back-end de SupportAssist se encuentre en mantenimiento.
Categoría	Mantenimiento del sistema (SRV = Support Assist)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV111

Mensaje	El iDRAC ya se encuentra registrado con SupportAssist.
Detailed Description	El iDRAC ya se encuentra registrado con SupportAssist.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SRV = Support Assist)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV112

Mensaje	La programación de la recopilación automática no está configurada para SupportAssist.
Detailed Description	La programación de la recopilación automática no está configurada para SupportAssist.
Recommended Response Action	Realice las acciones siguientes y vuelva a intentar la operación: 1) Asegúrese de que el iDRAC se ha registrado para SupportAssist. 2) Asegúrese de que LIfecyclecontroller está activado en el iDRAC. 3) Asegúrese de que la función de SupportAssist está activada en el iDRAC y que la programación de la recopilación automática está establecida.
Categoría	Configuración (SRV = Support Assist)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV113

Mensaje	No es posible iniciar la operación de exportación o carga porque la recopilación de SupportAssist no se encuentra disponible en el iDRAC.
Detailed Description	fLa operación de exportación o carga no se puede iniciar, ya que la recopilación de SupportAssist no está disponible en el iDRAC.
Recommended Response Action	Asegúrese de que la recopilación de SupportAssist está disponible en el iDRAC y vuelva a intentar la operación. Para generar una recopilación de SupportAssist mediante la interfaz de línea de comandos (CLI) de RACADM, introduzca "racadm supportassist collect".
Categoría	Mantenimiento del sistema (SRV = Support Assist)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV114

Mensaje	No se pudo cargar la recopilación de SupportAssist porque la carga al servidor de SupportAssist no se ha llevado a cabo dentro del tiempo asignado.
Detailed Description	La recopilación de SupportAssist no se ha cargado porque la carga en el servidor de SupportAssist no se ha llevado a cabo dentro del tiempo asignado.
Recommended Response Action	Realice las acciones siguientes: 1) Vuelva a intentar la operación. 2) Si el problema persiste, reinicie iDRAC y el sistema operativo del servidor.
Categoría	Mantenimiento del sistema (SRV = Support Assist)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV115

Mensaje	No se pudo cargar la recopilación de SupportAssist debido a que la carga en el servidor de SupportAssist ha fallado.
Detailed Description	La recopilación de SupportAssist no se ha cargado porque la carga en el servidor de SupportAssist ha fallado.
Recommended Response Action	Realice las acciones siguientes: 1) Vuelva a intentar la operación. 2) Si el problema persiste, reinicie iDRAC y el sistema operativo del servidor.
Categoría	Mantenimiento del sistema (SRV = Support Assist)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV116

Mensaje	No se puede iniciar la operación porque el parámetro *arg1* introducido no es compatible con las versiones de iDRAC 9.0 y posteriores.
Arguments	***arg1 =*** nombre de parámetro
Detailed Description	La operación no se puede iniciar, ya que el parámetro especificado en el mensaje no es compatible con las versiones de iDRAC 9.0 y posteriores.
Recommended Response Action	Asegúrese de que el parámetro es compatible con el iDRAC y vuelva a intentar la operación. Para obtener más información, consulte la Guía del usuario del iDRAC que se encuentra disponible en el sitio de asistencia.
Categoría	Auditoría (SRV = Support Assist)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV117

Mensaje	No se puede ejecutar el trabajo de recopilación de SupportAssist programado ya que hay otro trabajo de SupportAssist ejecutándose en el servidor.
Detailed Description	El trabajo de recopilación de SupportAssist programado no se ha ejecutado ya que hay otro trabajo de SupportAssist ejecutándose en el servidor.
Recommended Response Action	Se intentarán la siguiente recopilación automática de SupportAssist en la siguiente programación.
Categoría	Auditoría (SRV = Support Assist)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV118

Mensaje	No se puede iniciar la operación de SupportAssist porque Lifecycle Controller no está listo.
Detailed Description	La operación de SupportAssist no se puede iniciar porque Lifecycle Controller no está listo.
Recommended Response Action	Espere a que la operación actual se complete y que Lifecycle Controller esté en estado listo y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Mantenimiento del sistema (SRV = Support Assist)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV119

Mensaje	No se puede iniciar la operación de SupportAssist porque Lifecycle Controller se encuentra en modo de recuperación.
Detailed Description	La operación de SupportAssist no se puede iniciar porque Lifecycle Controller está en modo de recuperación.
Recommended Response Action	Borre el modo de recuperación de Lifecycle Controller y vuelva a intentar la operación. Para borrar el modo de recuperación: 1) Reinicie el servidor. Cuando aparezca el logotipo de la empresa, pulse F2. 2) En la página de configuración del iDRAC, seleccione Configuración de Lifecycle Controller. 3) Actualice la configuración de Lifecycle Controller como activada.
Categoría	Mantenimiento del sistema (SRV = Support Assist)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV120

Mensaje	No se ha podido cargar la recopilación de SupportAssist al servidor de SupportAssist ya que la conexión de red del host no está disponible.
Detailed Description	La recopilación de SupportAssist no se puede cargar al servidor de SupportAssist ya que la conexión de red del host no está disponible.
Recommended Response Action	Asegúrese de que el host tiene conexión de red y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Mantenimiento del sistema (SRV = Support Assist)

Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV121

Mensaje	No es posible completar la operación porque no está activada la transferencia directa de la controladora de administración de la placa base del sistema operativo, necesaria para establecer la comunicación con el módulo de servicio del iDRAC (iSM).
Detailed Description	La operación no se puede completar porque no está activada la transferencia directa de la controladora de administración de la placa base del sistema operativo, necesaria para establecer la comunicación con el módulo de servicio del iDRAC (iSM).
Recommended Response Action	Active la transferencia directa del controlador de administración de placa base del sistema operativo y, a continuación, vuelva a intentar la operación. Para activar la transferencia directa del controlador de administración de placa base del sistema operativo mediante la utilidad de línea de comandos de RACADM, introduzca "racadm set idrac.os-bmc.AdminState Enabled".
Categoría	Configuración (SRV = Support Assist)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV122

Mensaje	No se puede iniciar la operación porque el valor configurado del proxy del sistema operativo host de SupportAssist no está activado en el iDRAC.

Detailed Description	La operación no se puede iniciar porque el valor configurado del proxy del sistema operativo host de SupportAssist no está activado en el iDRAC.
Recommended Response Action	Active el valor configurado del proxy del sistema operativo host de SupportAssist en el iDRAC, y, a continuación, vuelva a intentar la operación. Para activar el valor configurado del proxy del sistema operativo host de SupportAssist mediante la interfaz de línea de comandos de RACADM, introduzca "racadm set idrac.supportassist.HostOSProxyConfigured Yes".
Categoría	Configuración (SRV = Support Assist)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV123

Mensaje	No se puede iniciar la operación porque las recopilaciones automáticas programadas de SupportAssist no están activadas en el iDRAC.
Detailed Description	La operación no se puede iniciar porque las recopilaciones automáticas programadas de SupportAssist no están activadas en el iDRAC.
Recommended Response Action	Active la programación de SupportAssist en función de las recopilaciones automáticas en el iDRAC y, a continuación, vuelva a intentar la operación. Para activar la programación de SupportAssist en función de las recopilaciones automáticas con la interfaz de línea de comandos de RACADM, introduzca "racadm supportassist autocollectscheduler create" con la programación deseada.
Categoría	Configuración (SRV = Support Assist)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV124

Mensaje	La caché respaldada por sistema operativo (SO) y los datos de las aplicaciones disponibles en el iDRAC se incluyen en la recopilación de SupportAssist.
Detailed Description	La caché respaldada por sistema operativo (SO) y los datos de las aplicaciones disponibles en el iDRAC se incluyen en la recopilación de SupportAssist.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (SRV = Support Assist)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV125

Mensaje	No se puede iniciar la operación de SupportAssist porque Lifecycle Controller se encuentra en uso.
Detailed Description	La operación de SupportAssist no se puede iniciar porque Lifecycle Controller está en uso.
Recommended Response Action	Asegúrese de que todas las demás operaciones de Lifecycle Controller se completen y vuelva a intentar la operación. Mediante la interfaz de usuario web de iDRAC, seleccione Servidor > Cola de trabajos, active la casilla de verificación de trabajos en cola para tareas sin terminar y espere a que se terminen los trabajos antes de volver a intentar la operación. Además, compruebe si hay paquetes de actualización que se estén ejecutando en el sistema operativo del servidor y espere a que estas operaciones finalicen antes de volver a intentar la operación. Para obtener acceso a la API de servicios web remotos, asegúrese de que el método GetRemoteServicesAPIStatus vuelva al estado Listo y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Mantenimiento del sistema (SRV = Support Assist)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV126

Mensaje	No se pueden recuperar los datos del servidor de SupportAssist debido a un problema entre el iDRAC y dicho servidor.
Detailed Description	Los datos de SupportAssist no se pueden recuperar desde el servidor de SupportAssist debido a un problema entre el iDRAC y dicho servidor.
Recommended Response Action	Realice las acciones siguientes: 1) Vuelva a intentar la operación. 2) Si el problema persiste, reinicie iDRAC y el sistema operativo del servidor. 3) Si el problema continúa, vuelva a intentar la operación transcurrido algún tiempo, ya que puede que el servidor back-end de SupportAssist se encuentre en mantenimiento.
Categoría	Mantenimiento del sistema (SRV = Support Assist)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV127

Mensaje	No se puede recuperar la información de contacto y envío del registro de SupportAssist en el iDRAC porque los datos se han perdido o está dañados.
Detailed Description	La información de contacto y envío del registro de SupportAssist en el iDRAC no se puede recuperar porque los datos se han perdido o están dañados.
Recommended Response Action	Realice las acciones siguientes: 1) Vuelva a intentar la operación. 2) Si el problema persiste, restablezca la configuración de iDRAC y vuelva a registrar el servidor para SupportAssist y, a continuación, vuelva a intentar la operación. Para restablecer la configuración del iDRAC mediante la utilidad de línea de comandos de RACADM, introduzca "racadm racresetcfg". Después de restablecer la configuración del iDRAC, para volver a registrar el

	servidor para SupportAssist mediante la utilidad de línea de comandos de RACADM, introduzca "racadm supportassist register".
Categoría	Mantenimiento del sistema (SRV = Support Assist)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV128

Mensaje	No se puede iniciar la operación de SupportAssist porque el sistema está en modo de bloqueo.
Detailed Description	La operación de SupportAssist no se puede iniciar, ya que el sistema se encuentra en modo de bloqueo.
Recommended Response Action	Desactive el modo de bloqueo en el sistema y vuelva a intentar la operación. Para desactivar el modo de bloqueo en el sistema mediante la utilidad de línea de comandos de RACADM, introduzca "racadm set idrac.lockdown.SystemLockdownMode Enabled".
Categoría	Configuración (SRV = Support Assist)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV129

Mensaje	La operación de recopilación de SupportAssist está total o parcialmente completada y se exporta a la ruta de acceso local.

Detailed Description	La operación de recopilación de SupportAssist está total o parcialmente completada y se exporta a la ruta de acceso local.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (SRV = Support Assist)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

SRV130

Mensaje	El módulo del servicio del iDRAC (iSM) que se encuentra en ejecución en el sistema operativo del host no puede asignar memoria porque no hay suficiente espacio de almacenamiento en el sistema operativo del host.
Detailed Description	El módulo del servicio del iDRAC (iSM) que se encuentra en ejecución en el sistema operativo del host no puede asignar memoria porque no hay suficiente espacio de almacenamiento en el sistema operativo del host.
Recommended Response Action	Asegúrese de que hay espacio de almacenamiento disponible en el sistema operativo del host y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Mantenimiento del sistema (SRV = Support Assist)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV131

Mensaje	No se puede completar la operación de SupportAssist debido a un error desconocido.
Detailed Description	La operación de SupportAssist no se puede completar debido a un error desconocido en el iDRAC.
Recommended Response Action	Restablezca el iDRAC y vuelva a intentar la operación. Para restablecer el iDRAC mediante la utilidad de línea de comandos de RACADM, introduzca "racadm racreset".
Categoría	Mantenimiento del sistema (SRV = Support Assist)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV132

Mensaje	No es posible completar la operación de SupportAssist en el tiempo asignado.
Detailed Description	La operación de SupportAssist no se completó dentro del tiempo asignado.
Recommended Response Action	Restablezca el iDRAC y vuelva a intentar la operación. Para restablecer el iDRAC mediante la utilidad de línea de comandos de RACADM, introduzca "racadm racreset".
Categoría	Mantenimiento del sistema (SRV = Support Assist)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV133

Mensaje	La operación de recopilación de SupportAssist se ha iniciado por el usuario *arg1* del servidor del sistema operativo (SO).
Arguments	***arg1 =*** nombre de usuario
Detailed Description	La operación de recopilación de SupportAssist se ha iniciado por el usuario del servidor del sistema operativo (SO) identificado en el mensaje.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (SRV = Support Assist)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV134

Mensaje	La recopilación de SupportAssist solicitada por el usuario *arg1* del servidor del sistema operativo (SO) se ha creado correctamente en *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de usuario, ***arg2 =*** ruta de acceso
Detailed Description	La recopilación de SupportAssist solicitada por el usuario del servidor del sistema operativo (SO) identificado en el mensaje se ha creado correctamente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (SRV = Support Assist)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV135

Mensaje	El sistema operativo (SO) filtrado y la recopilación de datos de aplicaciones no son compatibles con el sistema operativo instalado en el servidor.
Detailed Description	El sistema operativo (SO) filtrado y la recopilación de datos de aplicaciones no es compatible con el sistema operativo instalado en el servidor.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (SRV = Support Assist)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SRV136

Mensaje	La recopilación de datos de aplicaciones del sistema operativo nativo (SO) no es compatible con la recopilación de datos del sistema operativo solicitados.
Detailed Description	La recopilación de datos de aplicaciones del sistema operativo nativo (SO) no es compatible con la recopilación de datos del sistema operativo solicitados.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (SRV = Support Assist)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

Mensajes de suceso de SSD

SSD0001

Mensaje	El *arg1* de resistencia de escritura de la unidad en estado sólido (SSD) es menor que el valor de umbral de resistencia de escritura nominal restante.
Arguments	***arg1 =*** unidad FQDD
Detailed Description	La resistencia de escritura de una unidad en estado sólido identificada en el mensaje es menor al valor de umbral de resistencia de escritura nominal restante.
Recommended Response Action	Realice una copia de seguridad de los datos en la unidad en estado sólido (SSD) y, a continuación, póngase en contacto con su proveedor de servicios para obtener más ayuda.
Categoría	Almacenamiento (SSD = Dispositivos SSD)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	4370
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC							

SSD0002

Mensaje	El *arg1* de repuesto disponible de una unidad de estado sólido (SSD) es menor que el valor de umbral de alerta de repuesto disponible.
Arguments	***arg1 =*** unidad FQDD
Detailed Description	El repuesto disponible de la unidad en estado sólido identificada en el mensaje es menor al valor de umbral de alerta de repuesto disponible.
Recommended Response Action	Realice una copia de seguridad de los datos en la unidad en estado sólido (SSD) y, a continuación, póngase en contacto con su proveedor de servicios para obtener más ayuda.
Categoría	Almacenamiento (SSD = Dispositivos SSD)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Trap/EventID	4370
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC							

SSD1001

Mensaje	La memoria caché de escritura en *arg1* está activada.
Arguments	***arg1 =*** nombre del SSD PCIe
Detailed Description	La caché de escritura está activada en la unidad de estado sólido (SSD) PCIe identificada en el mensaje.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (SSD = Dispositivos SSD)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Id. de suceso de OMSA	2427
Id. de captura de OMSA	90300
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

SSD1002

Mensaje	La memoria caché de escritura en *arg1* está desactivada.

Arguments	***arg1 =*** nombre del SSD PCIe
Detailed Description	La caché de escritura está desactivada en la unidad de estado sólido (SSD) PCIe identificada en el mensaje.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (SSD = Dispositivos SSD)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Id. de suceso de OMSA	2428
Id. de captura de OMSA	90300
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

SSD1003

Mensaje	*arg1* está lista para la extracción.
Arguments	***arg1 =*** nombre del SSD PCIe
Detailed Description	La unidad de estado sólido (SSD) PCIe identificada en el mensaje está lista para la extracción.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (SSD = Dispositivos SSD)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Id. de suceso de OMSA	2429
Id. de captura de OMSA	90100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

SSD1004

Mensaje	Se exportó el archivo de registro *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre del SSD PCIe
Detailed Description	El archivo de registro de la unidad de estado sólido (SSD) PCIe identificada en el mensaje se exportó correctamente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (SSD = Dispositivos SSD)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Id. de suceso de OMSA	2430
Id. de captura de OMSA	90100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

SSD1005

Mensaje	Se inicializó correctamente *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre del SSD PCIe
Detailed Description	La inicialización de la unidad de estado sólido (SSD) PCIe identificado en el mensaje se ha completado.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (SSD = Dispositivos SSD)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Id. de suceso de OMSA	2431
Id. de captura de OMSA	90100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

SSD1006

Mensaje	*arg1* ha alcanzado *arg2* del límite de desgaste de dispositivos con garantía.
Arguments	***arg1 =*** nombre del dispositivo de estado sólido PCIe, ***arg2 =*** porcentaje
Detailed Description	El dispositivo de estado sólido PCIe identificado en el mensaje se está acercando al límite de desgaste garantizado.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (SSD = Dispositivos SSD)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Id. de suceso de OMSA	2433
Id. de captura de OMSA	90100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

SSD1007

Mensaje	*arg1* ha alcanzado o superado su límite de desgaste de garantía.
Arguments	***arg1 =*** nombre de dispositivo de estado sólido PCIe
Detailed Description	El dispositivo de estado sólido identificado en el mensaje ha alcanzado o superado el límite de desgaste garantizado.
Recommended Response Action	Realice una copia de seguridad de los datos en el dispositivo, y póngase en contacto con su proveedor de servicio para obtener instrucciones adicionales.
Categoría	Almacenamiento (SSD = Dispositivos SSD)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Id. de suceso de OMSA	2434
Id. de captura de OMSA	90300
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

SSD1008

Mensaje	*arg1* se está acercando al modo de solo lectura.
Arguments	***arg1 =*** nombre de dispositivo de estado sólido PCIe
Detailed Description	El dispositivo de estado sólido PCIe identificado en el mensaje está entre un 90 % y 100 % de acercarse al modo de solo lectura.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (SSD = Dispositivos SSD)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Id. de suceso de OMSA	2435
Id. de captura de OMSA	90100

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

SSD1009

Mensaje	*arg1* está en modo de solo lectura.
Arguments	***arg1 =*** nombre de dispositivo de estado sólido PCIe
Detailed Description	El dispositivo de estado sólido PCIe identificado en el mensaje está en modo de solo lectura.
Recommended Response Action	Realice una copia de seguridad de los datos en el dispositivo, y póngase en contacto con su proveedor de servicio para obtener instrucciones adicionales.
Categoría	Almacenamiento (SSD = Dispositivos SSD)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Id. de suceso de OMSA	2436
Id. de captura de OMSA	90400
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

SSD1010

Mensaje	*arg1* se encuentra en un estado de bloqueo de seguridad.
Arguments	***arg1 =*** nombre de dispositivo de estado sólido PCIe

Detailed Description	El dispositivo de estado sólido PCIe identificado en el mensaje se encuentra en un estado bloqueado porque la tarea de inicialización existente se ha interrumpido debido a un error de alimentación o a la extracción de un disco.
Recommended Response Action	Ejecute la operación de inicialización completa en el dispositivo identificado en el mensaje.
Categoría	Almacenamiento (SSD = Dispositivos SSD)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Id. de suceso de OMSA	2432
Id. de captura de OMSA	90200
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

SSD1011

Mensaje	El umbral de Resistencia de escritura calificada restante para los dispositivos SSD PCIe está establecida en *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** valor
Detailed Description	El umbral de resistencia de escritura calificada restante (RRWE) para los dispositivos de estado sólido PCIe se ha modificado. Se genera una alerta de aviso cuando la RRWE de algún dispositivo SSD PCIe cae por debajo del umbral RRWE establecido por el usuario.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (SSD = Dispositivos SSD)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Id. de suceso de OMSA	2449
Id. de captura de OMSA	10100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

SSD1012

Mensaje	El umbral de Resistencia de escritura calificada restante para los dispositivos SSD SAS y SATA está establecido en *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** valor
Detailed Description	El umbral de resistencia de escritura calificada restante (RRWE) para los dispositivos de estado sólido SAS y SATA se ha modificado. Se genera una alerta de aviso cuando la RRWE de algún SSD SAS o SATA cae por debajo del umbral establecido por el usuario.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (SSD = Dispositivos SSD)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Id. de suceso de OMSA	2448
Id. de captura de OMSA	10100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

SSD1013

Mensaje	El umbral de repuesto disponible para las unidades de estado sólido (SSD) PCIe está establecido en *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** valor

Detailed Description	El umbral de repuesto disponible para las unidades de estado sólido (SSD) PCIe está establecido en el valor identificado en el mensaje.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (SSD = Dispositivos SSD)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Id. de suceso de OMSA	2452
Id. de captura de OMSA	10100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

SSD1014

Mensaje	El valor de repuesto disponible de una unidad de estado sólido (SSD) PCI es menor que el valor de umbral.
Detailed Description	El valor de repuesto disponible de una unidad de estado sólido (SSD) PCI es menor que el valor de umbral.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (SSD = Dispositivos SSD)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Id. de suceso de OMSA	2453
Id. de captura de OMSA	10300
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

Mensajes de suceso de STOR

STOR001

Mensaje	El comando se ha ejecutado correctamente.
Detailed Description	El comando se ha ejecutado correctamente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

STOR003

Mensaje	Parámetro faltante.
Detailed Description	Falta el parámetro necesario
Recommended Response Action	Consulte el perfil de RAID para determinar los parámetros requeridos.
Categoría	Configuración (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

STOR004

Mensaje	Valor de parámetro no válido
Detailed Description	El valor de parámetro proporcionado provisto no es válido.
Recommended Response Action	Consulte el perfil de RAID con el fin de determinar los valores de los parámetros válidos
Categoría	Configuración (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

STOR006

Mensaje	No se puede completar la operación.
Detailed Description	La operación no se puede completar debido a un problema con la controlador de administración (ya sea en el iDRAC o en el Chassis Management Controller que está administrando el almacenamiento.
Recommended Response Action	Luego, vuelva a intentar la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Configuración (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

STOR007

Mensaje	No se pueden asignar los recursos.
Detailed Description	La operación no se puede completar debido a que no hay espacio suficiente en la memoria de la controladora de administración (ya sea el iDRAC o el Chassis Management Controller (CMC) están administrando el almacenamiento.
Recommended Response Action	Luego, vuelva a intentar la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Configuración (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

STOR009

Mensaje	El FQDD del disco físico no ha podido identificar un disco físico válido para la operación.
Detailed Description	El disco físico no ha podido identificar un disco físico válido para la operación.
Recommended Response Action	Proporcione un disco físico compatible con la operación.
Categoría	Configuración (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

STOR010

Mensaje	No se ha podido completar la operación porque la controladora no admite el nivel de RAID introducido, o bien porque el RAIDType actual de "RAID de software MD" no admite la operación.

Detailed Description	La operación no se puede completar porque la controladora no admite el nivel de RAID introducido, o bien porque el RAIDType actual de "RAID de software MD" no admite la operación.
Recommended Response Action	Introduzca un nivel RAID válido y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

STOR0101

Mensaje	No se muestra ninguna controladora RAID.
Detailed Description	No hay datos de la controladora RAID para mostrar. El sistema está apagado, no hay ninguna controladora RAID presente en el sistema o la controladora RAID no está conectada al sistema.
Recommended Response Action	Compruebe si el servidor tiene alimentación, si la controladora RAID está disponible y si hay una controladora RAID conectada al sistema.
Categoría	Almacenamiento (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

STOR0102

Mensaje	No se muestran las baterías.
Detailed Description	No hay datos de la batería para mostrar. El sistema está apagado, las baterías no se encuentran presentes en el sistema, las baterías no están conectadas a la controladora RAID o las baterías están agotadas.
Recommended Response Action	Compruebe si el servidor tiene alimentación y si las baterías están disponibles y conectadas a la controladora RAID.
Categoría	Almacenamiento (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

STOR0103

Mensaje	No se muestran los discos físicos.
Detailed Description	No hay datos de disco físico para mostrar. El sistema está apagado, los discos físicos no se encuentran en el sistema no están conectados al gabinete o al plano posterior.
Recommended Response Action	Compruebe si el servidor tiene alimentación y si los discos físicos están disponibles y conectados al gabinete o al plano posterior.

Categoría	Almacenamiento (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

STOR0104

Mensaje	No se muestran los discos virtuales.
Detailed Description	No hay datos de disco virtual para mostrar. El sistema está apagado, los discos físicos no se encuentran en el sistema o los discos virtuales no se crean.
Recommended Response Action	Compruebe si el servidor tiene alimentación, si los discos físicos están disponibles y si los discos virtuales se crean.
Categoría	Almacenamiento (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

STOR0105

Mensaje	No se muestran gabinetes.
Detailed Description	No hay datos de gabinete para mostrar. El sistema está apagado, los gabinetes no se encuentren presentes en el sistema o no están conectados a los controladores RAID.
Recommended Response Action	Compruebe si el servidor tiene alimentación y si los gabinetes están disponibles y conectados a los controladores RAID.
Categoría	Almacenamiento (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

STOR0106

Mensaje	Los ventiladores no están conectados a los gabinetes o los datos sobre los ventiladores no están disponibles.
Detailed Description	No hay datos de ventilador para mostrar. El sistema está apagado, no hay gabinetes de ventilador presentes en el sistema o los ventiladores no están conectados a los gabinetes.
Recommended Response Action	Compruebe si el servidor tiene alimentación y si el ventilador del gabinete está disponible y conectado al gabinete.
Categoría	Almacenamiento (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

STOR0107

Mensaje	Los módulos EMM no están conectados a los gabinetes o no hay datos disponibles sobre los módulos EMM.
Detailed Description	No hay módulos EMM para mostrar. El sistema está apagado, no hay módulos EMM presentes o los módulos EMM no están conectados a los gabinetes.
Recommended Response Action	Compruebe si el servidor tiene alimentación, si hay módulos EMM disponibles y si están conectados al gabinete.
Categoría	Almacenamiento (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

STOR0108

Mensaje	Las sondas de temperatura no están conectados a los gabinetes o los datos sobre la temperatura no están disponibles.
Detailed Description	No hay datos de temperatura para mostrar. El sistema está apagado, no hay sondas de temperatura del gabinete presentes en el sistema o las sondas de temperatura no están conectados a los gabinetes.
Recommended Response Action	Compruebe si el servidor tiene alimentación y si la sonda de temperatura del gabinete está disponible y conectada al gabinete.
Categoría	Almacenamiento (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

STOR0109

Mensaje	La unidad de suministro de energía no está conectada al gabinete o los datos acerca de la unidad de suministro de energía no están disponibles.
Detailed Description	No hay datos de unidad de suministro de energía para mostrar. El sistema está apagado, no hay ninguna unidad de suministro de energía presente en el sistema o la unidad de suministro de energía no está conectada al gabinete.
Recommended Response Action	Compruebe si el servidor tiene alimentación, si el suministro de energía de gabinete está disponible y si la unidad de suministro de energía está conectada al gabinete.
Categoría	Almacenamiento (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

STOR011

Mensaje	El tamaño de la sección no se admite en la controladora.
Detailed Description	La operación no se puede completar porque el tamaño de la sección especificado no es compatible con la controladora.
Recommended Response Action	Introduzca un tamaño de la sección válido y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

STOR0110

Mensaje	Descriptor de dispositivo completo (FQDD) no válido.
Detailed Description	El nombre de componente del sistema especificado para el descriptor de dispositivo completo (FQDD) no es válido.
Recommended Response Action	Verifique que se haya especificado el nombre correcto de componente del sistema para el descriptor de dispositivo completo (FQDD). Consulte el texto de ayuda (el texto de ayuda para el subcomando raid se puede obtener mediante la ejecución de "racadm help raid") o la documentación para conocer los nombres de componentes del sistema de FQDD válidos.
Categoría	Almacenamiento (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

STOR0111

Mensaje	Clave de referencia no válida.
Detailed Description	La clave de referencia especificada no es válida.
Recommended Response Action	Verifique que la clave de referencia especificada sea correcta. Consulte el texto de ayuda o la documentación para conocer las claves de referencia válidas.
Categoría	Almacenamiento (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

STOR012

Mensaje	El disco físico proporcionado no es válido para esta operación.

Detailed Description	Uno o más de los discos físicos especificados no pueden ser utilizados para la operación solicitada. El protocolo de disco físico y el tipo de medios, junto con otras características de disco físico como cifrado seguro y protección T10, deben coincidir con los requisitos de la operación solicitada.
Recommended Response Action	Asegúrese de que el disco físico especificado tiene el protocolo y el tipo de medio apropiados para la operación solicitada. Especifique otro disco físico con un estado apropiado para la operación solicitada y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

STOR013

Mensaje	El estado de uno o varios dispositivos de almacenamiento no permite que la operación se pueda completar.
Detailed Description	El estado de uno o más dispositivos de almacenamiento no permite que la operación se pueda completar.
Recommended Response Action	Asegúrese de que los dispositivos de almacenamiento especificados están en un estado apropiado para la operación solicitada y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

STOR015

Mensaje	Se alcanzó la cantidad máxima permitida de discos virtuales para esta controladora.
Detailed Description	No se puede crear un nuevo disco virtual porque ya se ha creado el número máximo de discos virtuales.
Recommended Response Action	Se debe eliminar un disco virtual para poder crear uno nuevo.
Categoría	Configuración (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

STOR016

Mensaje	El disco físico especificado no es lo suficientemente grande como para ser un repuesto dinámico para este disco virtual.
Detailed Description	La unidad de disco físico no se puede asignar como repuesto dinámico de este disco virtual debido a que la capacidad del disco físico no es suficiente.
Recommended Response Action	Especifique un disco físico con mayor capacidad o reemplace el disco físico especificado con uno con mayor capacidad y, a continuación, vuelva a intentar la operación.

Categoría	Configuración (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

STOR017

Mensaje	El disco virtual especificado no es válido para la operación.
Detailed Description	El disco virtual especificado no es compatible con la operación solicitada o un parámetro de la operación especificada no es apropiado para el tipo de disco virtual especificado.
Recommended Response Action	Asegúrese de que los parámetros de la operación son apropiados para el tipo de disco virtual. Especifique un disco virtual compatible para la operación solicitada y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

STOR018

Mensaje	No se detectaron unidades ajenas.
Detailed Description	Esta operación no ha detectado ninguna unidad ajena. Esto puede deberse a que no hay unidades ajenas presentes o a que las únicas ajenas que hay están en estado de bloqueo seguro.
Recommended Response Action	Si las únicas unidades ajenas presentes están en estado de bloqueo seguro, ejecute una operación de borrado seguro en las unidades para borrar de forma segura los datos o desbloquee estas unidades y vuelva a intentar la operación. De lo contrario ,la operación no fue satisfactoria porque no existen unidades ajenas.
Categoría	Configuración (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

STOR019

Mensaje	La frase de contraseña especificada no es válida.
Detailed Description	La frase de contraseña especificada no sigue los criterios de caracteres de frase de contraseña de la controladora.
Recommended Response Action	Escriba una frase de contraseña que cumpla con los criterios de caracteres de frase de contraseña de la controladora, y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

STOR020

Mensaje	La clave de la controladora ya está presente.
Detailed Description	No se puede establecer la clave de la controladora porque ya hay una clave presente.
Recommended Response Action	Elimine la clave actual y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

STOR0200

Mensaje	Array Manager está instalado en el sistema.
Detailed Description	La instalación de Storage Services y Array Manager en el mismo sistema no es una configuración admitida. Storage Services no se instala en un sistema donde Array Manager está instalado.
Recommended Response Action	Desinstale Storage Services o Array Manager y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Almacenamiento (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Id. de suceso de OMSA	2135
Id. de captura de OMSA	10300
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

STOR0201

Mensaje	No se pudo determinar si el sistema dispone de las versiones mínimas necesarias de los controladores y el firmware de la controladora RAID.

Detailed Description	No se pudo determinar si el sistema dispone de las versiones mínimas necesarias de los controladores de la controladora RAID.
Recommended Response Action	Consulte el archivo Léame en los medios de instalación para consultar los requisitos de controladores y firmware. Si Storage Services experimenta problemas de rendimiento, asegúrese de que se hayan instalado las versiones mínimas admitidas de controladores y firmware. Para obtener una lista de versiones correctas de controladores y firmware, póngase en contacto con el proveedor de servicio.
Categoría	Almacenamiento (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Id. de suceso de OMSA	2164
Id. de captura de OMSA	10100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

STOR0202

Mensaje	El archivo de configuración (Ruta:*arg1*) que contiene la información de firmware y controladores para *arg2* no está actualizado o no está bien formateado para realizar la comparación.
Arguments	***arg1 =*** ruta de acceso del archivo, ***arg2 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	Storage Services no puede determinar si el sistema dispone de las versiones mínimas necesarias de controladores y firmware de la controladora RAID ya que no es posible leer un archivo de configuración, está dañado o ha perdido los datos.
Recommended Response Action	Reinstale Server Administrator y Storage Services.
Categoría	Almacenamiento (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Id. de suceso de OMSA	2166
Id. de captura de OMSA	75300
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

STOR0203

Mensaje	La versión actual del núcleo del sistema operativo y la versión del controlador SCSI no RAID son anteriores a las versiones mínimas requeridas.
Detailed Description	La versión del núcleo del sistema operativo y del controlador no cumplen con los requisitos mínimos. Es probable que Storage Services Servicios no pueda mostrar ni realizar funciones de administración del almacenamiento hasta que el sistema cumpla con los requisitos mínimos.
Recommended Response Action	Consulte el archivo Léame en los medios de instalación para consultar los requisitos de versión para el núcleo del sistema operativo y los controladores. Actualice el sistema para que cumpla con los requisitos mínimos y vuelva a instalar Storage Services.
Categoría	Almacenamiento (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Id. de suceso de OMSA	2167
Id. de captura de OMSA	10300
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

STOR0204

Mensaje	La versión del controlador SCSI no RAID es más antigua que la versión mínima requerida.
Detailed Description	La versión del controlador no cumple con los requisitos mínimos y Storage Services no puede llevar a cabo las operaciones necesarias hasta que se cumpla con los requisitos mínimos.

Recommended Response Action	Consulte el archivo Léame para obtener los requisitos de controladores y actualizar el sistema de modo que cumpla con los requisitos mínimos y vuelva a instalar Storage Services.
Categoría	Almacenamiento (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Id. de suceso de OMSA	2168
Id. de captura de OMSA	10300
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

STOR0205

Mensaje	Se reinició la reexploración global de todos los componentes de almacenamiento del sistema.
Detailed Description	Se inició la reexploración de todos los componentes de almacenamiento del sistema.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Id. de suceso de OMSA	2261
Id. de captura de OMSA	75100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

STOR0206

Mensaje	La función de apagado térmico inteligente está activada.
Detailed Description	La función de apagado del almacenamiento basada en una alta temperatura ambiente (apagado térmico inteligente) está activada.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Id. de suceso de OMSA	2262
Id. de captura de OMSA	10100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

STOR0207

Mensaje	La función de apagado térmico inteligente está desactivada.
Detailed Description	La función de apagado del almacenamiento basada en una alta temperatura ambiente (apagado térmico inteligente) está desactivada.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Id. de suceso de OMSA	2263

Id. de captura de OMSA	10100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

STOR0208

Mensaje	La Política de protección ha cambiado.
Detailed Description	Se creó una política de protección nueva o se modificó una política de protección existente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Id. de suceso de OMSA	2287
Id. de captura de OMSA	10100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

STOR0209

Mensaje	No se puede supervisar o administrar los componentes SAS ya que la secuencia de inicialización de los dispositivos no se ha completado.

Detailed Description	La secuencia de inicialización de los componentes SAS no se ha completado durante el inicio del sistema.
Recommended Response Action	Realice lo siguiente: 1) Asegúrese de que las versiones admitidas de los controladores SAS y el firmware están instaladas. 2) Reinicie el sistema. Si el problema continúa, vuelva a instalar Server Administrator Storage Services en el nodo administrado para asegurarse de que todos los componentes necesarios están instalados.
Categoría	Almacenamiento (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Id. de suceso de OMSA	2314
Id. de captura de OMSA	10400
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

STOR021

Mensaje	La clave de la controladora no está presente.
Detailed Description	La operación no se puede completar porque la clave de la controladora no está presente.
Recommended Response Action	Establezca una clave de la controladora apropiada y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

STOR0210

Mensaje	Se recibieron los datos de detección de SCSI*arg1* desde*arg2*.
Arguments	***arg1 =*** información de sentido, ***arg2 =*** nombre de dispositivo
Detailed Description	Un dispositivo SCSI puede haber sufrido un error que generó la detección de datos después de la recuperación del dispositivo.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.

Categoría	Almacenamiento (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Id. de suceso de OMSA	2095
Id. de captura de OMSA	75100;85100;90100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

STOR0211

Mensaje	El *arg1* ha vuelto al estado normal.
Arguments	***arg1 =*** nombre de dispositivo
Detailed Description	El dispositivo identificado en el mensaje que anteriormente estaba en estado de error ha vuelto a un estado normal. Por ejemplo, si un gabinete se calentó demasiado y después se enfrió o si un disco virtual degradado volvió al estado normal.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Id. de suceso de OMSA	2121
Id. de captura de OMSA	75200;80200;85200;90200;95200;100200;105200;110200;115200;120100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

STOR0212

Mensaje	El *arg1* ha fallado.
Arguments	***arg1 =*** nombre de dispositivo
Detailed Description	El dispositivo (disco físico o gabinete) identificado en el mensaje ha fallado. La falla del dispositivo (disco físico o gabinete) se detectó durante una reexploración. Sin embargo, también se detectaron fallas en los discos físicos durante una operación de revisión de congruencia.
Recommended Response Action	Reemplace el dispositivo identificado. Un dispositivo defectuoso se indica con un icono de estado de "X" de color rojo. Realice una reexploración después de reemplazar el dispositivo fallido.
Categoría	Almacenamiento (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Id. de suceso de OMSA	2048
Id. de captura de OMSA	75400;80400;85400;90400;95400;100400;105400;110400;115400;120400
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

STOR022

Mensaje	La controladora no admite seguridad
Detailed Description	La operación no se ha podido completar porque la controladora no admite la seguridad.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

STOR023

Mensaje	No se puede realizar operaciones de configuración porque ya existe un trabajo de configuración para el dispositivo.
Detailed Description	No se puede realizar operaciones de configuración porque ya existe un trabajo de configuración para el dispositivo.
Recommended Response Action	Espere a que el trabajo actual del dispositivo se complete o cancélelo antes de intentar más operaciones de configuración en el dispositivo.
Categoría	Configuración (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

STOR024

Mensaje	No se puede crear un trabajo de configuración porque ya existe un trabajo de configuración para el dispositivo.
Detailed Description	Ya se han programado los cambios de configuración para el dispositivo especificado.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

STOR025

Mensaje	No se pueden eliminar ninguna configuración pendiente debido a que el trabajo de configuración ya se ha programado.
Detailed Description	La configuración pendiente no se puede eliminar debido a que el trabajo de configuración ya se ha programado.
Recommended Response Action	Elimine el trabajo de configuración actual para el dispositivo a fin de detener los cambios de configuración pendientes.
Categoría	Configuración (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

STOR026

Mensaje	No se ha creado un trabajo de configuración porque no hay cambios de configuración pendientes.
Detailed Description	No se ha creado un trabajo de configuración porque no hay cambios de configuración pendientes.

Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

STOR027

Mensaje	No se admite el nombre de disco virtual.
Detailed Description	El establecimiento del nombre de disco virtual no es una operación válida en la controladora especificada.
Recommended Response Action	No especifique el nombre del disco virtual y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

STOR028

Mensaje	No se encontró el disco virtual.
Detailed Description	La operación solicitada no se puede completar porque el disco virtual especificado no se encuentra.
Recommended Response Action	Proporcione un FQDD (descriptor completo de dispositivo calificado) válido para el disco virtual y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

STOR029

Mensaje	No se encontró ningún disco físico.
Detailed Description	La operación solicitada no se puede completar porque el disco físico especificado no se encuentra.
Recommended Response Action	Proporcione un FQDD (Descriptor completo de dispositivo) de disco físico válido y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

STOR030

Mensaje	No se encontró la controladora.
Detailed Description	La operación solicitada no se puede completar porque la controladora especificada no se encuentra.
Recommended Response Action	Proporcionar un FQDD (Descriptor completo de dispositivo) de controladora válido y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

STOR031

Mensaje	Lifecycle Controller no está activado.
Detailed Description	Para sistemas 11G: Los servicios del sistema deben estar activados para realizar la operación solicitada. Se han desactivado los servicios del sistema a través de la utilidad de configuración del iDRAC a la que se accedió presionando la tecla CTRL+E en el inicio o mediante una operación remota. Para sistemas de 12G y superior: Lifecycle Controller debe estar activado para realizar la operación solicitada. Se ha desactivado Lifecycle Controller al presionar Configuración F2, seleccionar Config. de iDRAC y elegir Configuración de Lifecycle Controller en el inicio o a través de una operación remota.
Recommended Response Action	Para sistemas 11G: Use la utilidad de configuración de iDRAC para activar los servicios del sistema. Para ello, presione la opción CTRL+E durante el inicio en el sistema de destino. Para sistemas de 12G y superior: Utilice Configuración F2, seleccione Config. de iDRAC y elija Configuración de Lifecycle Controller para activar de Lifecycle Controller en el inicio del sistema de destino.
Categoría	Configuración (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

STOR032

Mensaje	Lifecycle Controller se encuentra en uso en este momento.
Detailed Description	Lifecycle Controller no puede obtener acceso al almacenamiento interno; otra aplicación u operación lo está usando.
Recommended Response Action	Espere hasta que se complete la operación actual de Lifecycle Controller. Verifique que el sistema: 1) No se encuentre en la utilidad de configuración del Lifecycle Controller. 2) No espere la intervención de un usuario en el error F1/F2 POST. 3) No se encuentre en ninguna de las opciones ROM de dispositivo o controladora, y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

STOR033

Mensaje	Valor de parámetro no válido para Hora de inicio/finalización.
Detailed Description	La operación solicitada no se puede completar porque se especificó un valor no válido para Hora de/Hasta que se especifica para Hora de inicio/finalización.
Recommended Response Action	Introduzca una hora de inicio/finalización válida y vuelva a intentar la operación. Para obtener más información acerca de la hora de inicio/finalización, consulte la especificación de perfil RAID.
Categoría	Configuración (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

STOR034

Mensaje	Valor de parámetro no válido para RebootJobType.
Detailed Description	La operación solicitada no se puede completar porque se ha especificado un valor no válido para RebootJobType.
Recommended Response Action	Introduzca un valor válido para RebootJobType y vuelva a intentar la operación. Para obtener más información sobre el parámetro RebootJobType, consulte la especificación de perfil RAID.
Categoría	Configuración (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

STOR035

Mensaje	No se puede realizar la operación porque el número de objetos de almacenamiento especificado no es suficiente o porque los objetos de almacenamiento no se encuentran en un estado necesario para realizar esta operación.
Detailed Description	No se puede realizar la operación porque el número de objetos de almacenamiento especificado no es suficiente o porque los objetos de almacenamiento no se encuentran en un estado necesario para realizar esta operación.
Recommended Response Action	Verifique el estado y el número de objetos de almacenamiento y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

STOR036

Mensaje	No se puede realizar la operación porque hay uno o más discos virtuales seguros asociados con la controladora.
Detailed Description	No se puede realizar la operación porque hay uno o más discos virtuales seguros asociados con la controladora.
Recommended Response Action	Elimine el/los disco(s) virtual(es) seguro(s) asociados con esta controladora y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

STOR037

Mensaje	Falta el parámetro necesario *arg1*
Arguments	***arg1 =*** nombre de parámetro
Detailed Description	No se puede completar la operación solicitada ya que no se ha especificado uno o más parámetros de entrada identificados en el mensaje.
Recommended Response Action	Introduzca todos los parámetros necesarios y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

STOR038

Mensaje	Valor de parámetro no válido para *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de parámetro
Detailed Description	No se puede completar la operación solicitada ya que uno o más parámetros de entrada identificados en el mensaje no son válidos.
Recommended Response Action	Especifique un valor válido para el parámetro identificado.
Categoría	Configuración (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

STOR039

Mensaje	Incompatibilidad en el recuento de AttributeName y AttributeValue.
Detailed Description	No se puede completar la operación solicitada debido a una incompatibilidad en el número de los valores AttributeName y AttributeValue especificado.
Recommended Response Action	Especifique un número válido valores de par para AttributeName y AttributeValue y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

STOR040

Mensaje	AttributeName no válido *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de atributo
Detailed Description	No se puede completar la operación solicitada porque se ha especificado un valor de AttributeName no válido.
Recommended Response Action	Especifique un valor AttributeName válido para el atributo identificado en el mensaje y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

STOR041

Mensaje	Valor no válido para AttributeName *arg1*
Arguments	***arg1 =*** nombre de atributo
Detailed Description	No se puede completar la operación solicitada porque se ha especificado un valor no válido para el atributo identificado en el mensaje.
Recommended Response Action	Especifique un valor válido para el atributo identificado en el mensaje y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

STOR042

Mensaje	Valor de atributo no admitido para AttributeName *arg1*
Arguments	***arg1 =*** nombre de atributo
Detailed Description	No se puede completar la operación solicitada porque el valor de atributo especificado no se admite en la configuración actual.
Recommended Response Action	Especifique un valor para el atributo identificado en el mensaje mediante uno de los posibles valores disponibles actualmente para dicho atributo.
Categoría	Configuración (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

STOR043

Mensaje	Una o más unidades de disco físico seleccionadas forman parte del disco virtual que no tiene nivel de RAID 0 secundario.
Detailed Description	Una o más unidades de disco físico seleccionadas para la operación forman parte de un disco virtual que no tiene nivel RAID 0 secundario.
Recommended Response Action	No se admite esta operación a menos que se elimine el disco virtual anterior de las unidades de disco físico seleccionadas. Para llevar a cabo la operación, elimine el disco virtual de las unidades de disco físico seleccionadas y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

STOR044

Mensaje	Todos los discos físicos especificados no forman parte del mismo grupo de discos.
Detailed Description	Uno o más discos físicos especificados para crear el disco virtual (VD) no son válidos porque no forman parte del mismo grupo de discos.
Recommended Response Action	Enumere los discos virtuales existentes para encontrar los discos físicos del mismo grupo de discos. Especifique discos físicos que sean del mismo grupo de discos y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

STOR045

Mensaje	Los parámetros StartingLBA y Size son necesarios para crear un disco virtual.
Detailed Description	Los discos físicos especificados han fragmentados espacio de disco y, por lo tanto, se debe especificar parámetros StartingLBA y Size para crear un disco virtual.
Recommended Response Action	Especifique los parámetros StartingLBA y Size y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

STOR046

Mensaje	La combinación de valores de StartingLBA y Size especificada produce un disco virtual superpuesto.
Detailed Description	No se puede completar la operación de creación de disco virtual porque la combinación de valores StartingLBA y Size produce un disco virtual superpuesto.
Recommended Response Action	Consulte la guía del usuario para proporcionar la combinación correcta de StartingLBA y Size.
Categoría	Configuración (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

STOR047

Mensaje	No se puede cambiar el valor de atributo *arg1* porque es de solo lectura.
Arguments	***arg1 =*** atributo
Detailed Description	No se puede cambiar el valor del atributo identificado en el mensaje porque es de sólo lectura.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

STOR048

Mensaje	La controladora no admite la administración de claves de Dell

Detailed Description	La controladora o el firmware de la controladora no admiten la administración de claves de Dell.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

STOR049

Mensaje	La controladora se encuentra en modo de administración de claves local.
Detailed Description	La controladora se encuentra en modo de administración de claves local.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

STOR050

Mensaje	La controladora se encuentra en modo de administración de claves de Dell.
Detailed Description	La controladora se encuentra en modo de administración de claves local.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

STOR0501

Mensaje	No se puede configurar RAID.
Detailed Description	No se puede crear un disco virtual por motivos desconocidos.
Recommended Response Action	Realice una de las acciones siguientes y vuelva a intentar la operación: 1) Salga del asistente de configuración de RAID. 2) Actualice el firmware de la controladora RAID a la versión más reciente. 3) Reinicie el sistema y presione la tecla <F10> para volver a entrar a Lifecycle Controller, y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Almacenamiento (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

STOR0502

Mensaje	No se puede ejecutar el asistente de configuración de RAID.
Detailed Description	No hay ninguna controladora RAID instalada en el sistema.
Recommended Response Action	Instale la controladora RAID y haga lo siguiente: 1) Reinicie el sistema. 2) Presione la tecla <F10> para volver a entrar a Lifecycle Controller. 3) Vuelva a intentar la configuración de RAID.
Categoría	Almacenamiento (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

STOR0503

Mensaje	La configuración de RAID se borró satisfactoriamente.
Detailed Description	La configuración de RAID existente se ha borrado.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

STOR0504

Mensaje	Se ha completado la operación de RAID.
Detailed Description	La operación de RAID se ha realizado correctamente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

STOR0505

Mensaje	No se pueden eliminar los discos virtuales.
Detailed Description	No se pueden eliminar los discos virtuales existentes por motivos desconocidos.
Recommended Response Action	Salga del asistente de configuración de RAID y vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste, haga lo siguiente: 1) Reinicie el sistema. 2) Presione la tecla <F10> para volver a entrar a Lifecycle Controller. 3) Vuelva a intentar la operación.
Categoría	Almacenamiento (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

STOR0506

Mensaje	No se puede crear el disco virtual.
Detailed Description	El disco físico es ilegible o la controladora RAID no responde.
Recommended Response Action	Salga de Lifecycle Controller, presione la tecla <F10> para volver a entrar a Lifecycle Controller y vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste, sustituya el disco físico o actualice el firmware de la controladora RAID a la versión más reciente, y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Almacenamiento (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

STOR0507

Mensaje	No hay suficiente espacio en el disco físico de la controladora RAID seleccionada.
Detailed Description	La controladora RAID no tiene una cantidad suficiente de discos físicos inicializados o suficiente espacio en disco para crear el disco virtual solicitado.
Recommended Response Action	Conecte más discos físicos a la controladora RAID, inicialice los discos físicos y vuelva a intentar la operación. Para inicializar los discos físicos, reinicie el sistema y seleccione Opción ROM durante el inicio del sistema.
Categoría	Almacenamiento (STOR = Almacenamiento)

Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

STOR0508

Mensaje	No hay controladores compatibles con la configuración de RAID.
Detailed Description	No se puede configurar RAID, ya que la controladora RAID admitida no está presente.
Recommended Response Action	Instale una controladora RAID compatible y la cantidad necesaria de discos físicos para la configuración de RAID, y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Almacenamiento (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

STOR0509

Mensaje	No se admiten los niveles RAID.
Detailed Description	La controladora no tiene la cantidad mínima de discos inicializados para crear un disco virtual.
Recommended Response Action	Conecte la cantidad necesaria de discos físicos inicializados a la controladora RAID y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Almacenamiento (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

STOR051

Mensaje	La combinación de valores StartingLBA y Size es mayor que lo que permite el tamaño del disco físico.
Detailed Description	La operación solicitada no se puede completar porque la combinación especificada de valores StartingLBA y Size es mayor que lo que permite el tamaño del disco físico.
Recommended Response Action	Especifique solo el valor Size y deje que la instrumentación calcule el valor de StartingLBA y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

STOR0510

Mensaje	Falló la configuración del cifrado.
Detailed Description	No se puede aplicar el cifrado de la controladora RAID, ya que la controladora RAID no responde.
Recommended Response Action	Luego, vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste, reinicie el sistema o actualice el firmware de la controladora RAID a la versión más reciente y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Almacenamiento (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

STOR0511

Mensaje	No se puede cambiar la clave de cifrado.
Detailed Description	No se puede cambiar la clave de cifrado debido a un error interno.
Recommended Response Action	Salga de Lifecycle Controller, presione la tecla <F10> para volver a entrar a Lifecycle Controller y vuelva a intentar la operación. Si persiste el problema, actualice el firmware de la controladora RAID a la versión más reciente y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Almacenamiento (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

STOR0512

Mensaje	No se puede aplicar la clave de cifrado.
Detailed Description	No se puede aplicar la clave de cifrado debido a un error interno.
Recommended Response Action	Salga de Lifecycle Controller, presione la tecla <F10> para volver a entrar a Lifecycle Controller y vuelva a intentar la operación. Si persiste el problema, actualice el firmware de la controladora RAID a la versión más reciente y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Almacenamiento (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

STOR0513

Mensaje	No se pueden cifrar discos virtuales.
Detailed Description	No se pueden cifrar discos virtuales no protegidos debido a un error interno.
Recommended Response Action	Salga de Lifecycle Controller, presione la tecla <F10> para volver a entrar a Lifecycle Controller y vuelva a intentar la operación. Si persiste el problema, actualice el firmware de la controladora RAID a la versión más reciente y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Almacenamiento (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

STOR0514

Mensaje	No se pueden inicializar las unidades de disco físico seleccionadas.
Detailed Description	Las unidades de disco físico no se pueden inicializar porque la controladora RAID seleccionada no es compatible con esta operación mientras está en el modo no RAID.
Recommended Response Action	Realice una de las siguientes operaciones: 1) Seleccione una controladora que se encuentre en el modo RAID y vuelva a intentar la operación. 2) Actualice el firmware de la controladora a la versión más reciente y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Almacenamiento (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

STOR052

Mensaje	No se puede crear el disco virtual ya que se ha alcanzado el número máximo de discos virtuales creados por controladora o grupo de discos.
Detailed Description	No se puede crear el disco virtual ya que se ha alcanzado el número máximo de discos virtuales creados por controladora o grupo de discos.
Recommended Response Action	Consulte la Guía del usuario de la controladora específica disponible en el sitio de asistencia para obtener información sobre el número de discos virtuales permitidos.
Categoría	Configuración (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

STOR053

Mensaje	La clave de la controladora no está presente. La clave se debe recuperar desde el servidor de administración de claves de Dell.
Detailed Description	El sistema no ha podido obtener una clave de controladora desde el servidor de administración de claves de Dell.
Recommended Response Action	Para obtener más información acerca de cómo obtener una clave, consulte Dell Key Manager o la Guía de Lifecycle Controller-Remote Services disponible en dell.com/support/manuals.
Categoría	Configuración (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

STOR054

Mensaje	La controladora no admite la función Cachecade.
Detailed Description	La controladora o el firmware de la controladora no admiten la función Cachecade.
Recommended Response Action	Consulte la guía del usuario de la controladora específica para obtener más información.

Categoría	Configuración (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

STOR055

Mensaje	El BIOS no admite las capacidades de Dell Key Manager.
Detailed Description	El BIOS en el servidor no admite la administración de claves de Dell.
Recommended Response Action	Para obtener más información acerca de las capacidades de administración de claves, consulte Dell Key Manager o la Guía de Lifecycle Controller-Remote Services disponible en dell.com/support/manuals.
Categoría	Configuración (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

STOR056

Mensaje	El disco físico no admite la seguridad.
Detailed Description	No se puede completar la operación solicitada porque el disco físico especificado no admite el cifrado de datos.
Recommended Response Action	Especifique un disco físico que admite la seguridad y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

STOR057

Mensaje	La controladora RAID no está disponible actualmente para la configuración.
Detailed Description	La instrumentación para la controladora RAID especificada no está en un estado en el que se pueda realizar la operación solicitada porque la recopilación de inventario del sistema (la función CSIOR) no se ha ejecutado.
Recommended Response Action	Active la función CSIOR (Recopilar inventario del sistema en el reinicio) y reinicie el servidor para que se ejecute CSIOR. Asegúrese de que el estado de Remotes Services es Listo y vuelva a intentar la operación. Para obtener el estado de Remote Services, invoque el método GetRSStatus. Para obtener más información acerca de este método, consulte la Guía de Lifecycle Controller-Remote Services.
Categoría	Configuración (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

STOR058

Mensaje	La operación no se puede completar porque la operación no se admite en el dispositivo de destino o el RAIDType de "RAID de software MD" no admite la operación.
Detailed Description	No se puede completar la operación porque la operación no se admite en el dispositivo de destino, o el RAIDType de "RAID de software MD" no admite la operación.
Recommended Response Action	Realice las acciones siguientes y vuelva a intentar la operación: 1) Asegúrese de que el dispositivo de destino es compatible con la operación. 2) Asegúrese de que la si el RAIDType está establecido en "RAID de software MD" es el valor que desea. . Para obtener más información, consulte el Manual del usuario del iDRAC que se encuentra disponible en el sitio de asistencia.
Categoría	Configuración (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

STOR059

Mensaje	La operación solicitada no es válida actualmente ya que no hay discos virtuales en la controladora.
Detailed Description	La operación solicitada no se puede completar porque no hay discos virtuales (VD) disponibles en la controladora especificada.
Recommended Response Action	Cree un disco virtual y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

STOR060

Mensaje	No se admiten operaciones de configuración en la controladora de almacenamiento especificada.
Detailed Description	La operación solicitada no se admite en la controladora de almacenamiento especificada.
Recommended Response Action	Para obtener más información acerca de las operaciones admitidas, consulte la documentación específica de la controladora de almacenamiento de destino.
Categoría	Configuración (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

STOR061

Mensaje	No se admite la inicialización del disco virtual en la controladora RAID.
Detailed Description	La operación de inicialización del disco virtual no se admite en el dispositivo de destino.
Recommended Response Action	Para obtener más información acerca de las operaciones admitidas, consulte la documentación específica de la controladora RAID de destino o la Guía de inicio rápido de Lifecycle Controller-Remote Services.
Categoría	Configuración (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

STOR062

Mensaje	Uno o más discos físicos especificados están llenos y no pueden utilizarse para crear discos virtuales adicionales.
Detailed Description	Uno o más discos físicos especificados están llenos y no pueden utilizarse para crear discos virtuales adicionales.
Recommended Response Action	Asegúrese de que todos los discos físicos especificados para crear un disco virtual tengan la cantidad de espacio libre necesaria.
Categoría	Configuración (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

STOR063

Mensaje	No se puede asignar el disco virtual especificado a varios adaptadores virtuales en el modo de asignación simple.
Detailed Description	A fin de evitar la pérdida de datos, el sistema no permitió la asignación de un disco virtual a varios adaptadores virtuales porque el modo de asignación organizada en clústeres no está activado.
Recommended Response Action	Active el modo de asignación organizada en clústeres o desasigne el disco virtual del adaptador virtual al cual está actualmente asignado y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

STOR064

Mensaje	Uno o más discos físicos especificados para la creación de un disco virtual no tienen el mismo tamaño de bloque.
Detailed Description	No se puede crear el disco virtual solicitado ya que los discos físicos especificados no tienen el mismo tamaño de bloque.
Recommended Response Action	Compruebe que los discos físicos seleccionados para crear el disco virtual tengan el mismo tamaño de bloque y vuelva a intentar la operación. El tamaño de bloque se puede determinar mediante la revisión del inventario del disco físico y de la comprobación de la propiedad BlockSize de cada disco físico.
Categoría	Configuración (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

STOR065

Mensaje	Uno o más discos físicos especificados para la creación de un disco virtual no tienen la función de información de protección T10.
Detailed Description	No se puede crear el disco virtual solicitado, ya que uno o más de los discos físicos especificados no son compatibles con la información de protección T10.
Recommended Response Action	Compruebe que los discos físicos seleccionados para la creación de un disco virtual sean compatibles con la función de información de protección T10 y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

STOR066

Mensaje	La controladora no es compatible con la función de información de protección T10.
Detailed Description	La operación solicitada no fue satisfactoria porque la controladora RAID seleccionada no es compatible con la función de información de protección T10.
Recommended Response Action	Compruebe que la controladora RAID seleccionada para la operación admita la información de protección T10 Información y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

STOR067

Mensaje	La controladora no admite discos virtuales RAID10 de tramo irregular.
Detailed Description	La operación no se realizó correctamente porque la controladora seleccionada no admite la creación de discos virtuales RAID10 de tramo irregular.
Recommended Response Action	La controladora seleccionada no puede crear un disco virtual RAID 10 de tramo irregular. Especifique la combinación adecuada de longitud y profundidad del tramo para la creación de discos virtuales RAID10 en la controladora seleccionada, y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

STOR068

Mensaje	No es posible realizar la configuración RAID solicitada debido a que la versión de Lifecycle Controller en el servidor no tiene las funcionalidades necesarias.
Detailed Description	La operación de configuración RAID solicitada no fue satisfactoria porque la versión de Lifecycle Controller en el servidor de destino no tiene las funcionalidades necesarias.
Recommended Response Action	Verifique la versión de Lifecycle Controller en el servidor de destino y actualice a la versión más reciente disponible.
Categoría	Configuración (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

STOR069

Mensaje	No se puede ejecutar el método *arg1*, porque el número de elementos que se introdujo para VDPropNameArray y VDPropValueArray es desigual.
Arguments	***arg1 =*** nombre de método
Detailed Description	El nombre del método identificado en el mensaje no se pudo ejecutar satisfactoriamente porque el número de elementos que se introdujo para VDPropNameArray y VDPropValueArray no es igual.
Recommended Response Action	Introduzca la misma cantidad de elementos (par) y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

STOR070

Mensaje	No se puede ejecutar el método WS-MAN *arg1*, ya que se introdujo un parámetro *arg2* no válido.
Arguments	***arg1 =*** nombre de método, ***arg2 =*** nombre de parámetro
Detailed Description	El nombre del método identificado en el mensaje no se pudo ejecutar satisfactoriamente porque el número de elementos que se introdujo para VDPropNameArray y VDPropValueArray no es igual.
Recommended Response Action	Introduzca un parámetro válido, y, a continuación, vuelva a intentar la operación. Para obtener más información sobre un parámetro válido, consulte el documento SimpleRAIDProfile, disponible en DellTechCenter en http://en.community.dell.com/techcenter/extras/m/white_papers/20263535.aspx
Categoría	Configuración (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

STOR0701

Mensaje	Los objetos de almacenamiento no están disponibles en la configuración actual del sistema.
Detailed Description	La instrumentación no detectó controladores RAID, discos físicos o discos virtuales que se puedan configurar.
Recommended Response Action	Los objetos de almacenamiento no están disponibles en la configuración actual del sistema. Compruebe que estén instalados los dispositivos de almacenamiento en el sistema y, a continuación, vuelva a intentar la operación una vez que la función Recopilar inventario del sistema al reiniciar (CSIOR) haya actualizado el inventario del sistema. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Configuración (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

STOR0702

Mensaje	El valor introducido para la opción *arg1* no es válido
Arguments	***arg1 =*** nombre de la opción
Detailed Description	El valor introducido para el nombre de opción identificado en el mensaje no es válido.
Recommended Response Action	Para obtener más información, ejecute el comando RACADM "racadm raid help createvd".
Categoría	Configuración (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

STOR071

Mensaje	El recuento de tramo no es válido para la creación de un disco RAID 10. Los recuentos de tramos válidos son: *arg1*
Arguments	***arg1 =*** recuentos de tramo válidos
Detailed Description	La operación de configuración no se pudo ejecutar, ya que el conteo de tramo especificado no es válido.
Recommended Response Action	Introduzca un recuento de tramos válido y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

STOR072

Mensaje	El módulo de servicio de iDRAC (ISM) no está presente o no está en ejecución en el sistema operativo del servidor.
Detailed Description	La operación de configuración no se pudo realizar debido a que requiere que el servicio Módulo de servicio de iDRAC (ISM) se encuentre presente y en ejecución en el sistema operativo del servidor.

Recommended Response Action	Asegúrese de que el servicio Módulo de servicio de iDRAC (ISM) se esté ejecutando en el sistema operativo del servidor y, a continuación, vuelva a intentar la operación. Consulte iDRAC User Guide (Guía del usuario de iDRAC) para instalar e iniciar el ISM.
Categoría	Configuración (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

STOR073

Mensaje	La versión del módulo de servicio de iDRAC presente en el sistema operativo del servidor no admite la operación del dispositivo SSD PCIe (NVMe) solicitada.
Detailed Description	La versión del módulo de servicio de iDRAC presente en el sistema operativo del servidor no admite la operación del dispositivo SSD PCIe (NVMe) solicitada.
Recommended Response Action	Actualice Dell iDRAC Service Module (ISM) a la versión compatible con la operación solicitada en el dispositivo SSD PCIe (NVMe).
Categoría	Configuración (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

STOR074

Mensaje	La operación de configuración RAID solicitada no se permite debido a que la controladora está actualmente en el modo HBA.
Detailed Description	La operación de configuración RAID solicitada no se permite debido a que la controladora RAID está actualmente en el modo HBA.
Recommended Response Action	A fin de realizar una operación de configuración RAID, cambie el modo de la controladora RAID y vuelva a intentar la operación. Para cambiar al modo de RAID mediante la utilidad F2 de configuración del sistema, vaya a Configuración del dispositivo > "Controladora RAID"> Administración de la controladora> Administración avanzada de la controladora > Cambiar al modo RAID.
Categoría	Configuración (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

STOR075

Mensaje	La operación no se puede realizar debido a que está pendiente la solicitud de cambio del modo de configuración del gabinete (modo dividido o unificado).

Detailed Description	La operación solicitada no se pudo completar porque hay una operación pendiente para cambiar el modo de configuración del gabinete (modo dividido o unificado). Esta operación es exclusiva, ya que implica la modificación de la topología de plano posterior de RAID.
Recommended Response Action	Realice una de las siguientes operaciones: 1) Cree un trabajo para completar la operación de solicitud pendiente de cambio de modo de gabinete, espere a que el trabajo se complete, reinicie el servidor y, a continuación, vuelva a intentar la operación. 2) Cancele todas las operaciones pendientes en la controladora RAID y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

STOR076

Mensaje	El modo de configuración del gabinete (dividido/unificado) no se puede cambiar debido a que ya existen operaciones pendientes.
Detailed Description	La operación solicitada no se pudo completar porque al menos otra operación pendiente se ha encontrado en la controladora RAID. Esta operación necesita exclusividad porque implica cambiar la topología de plano posterior de RAID.
Recommended Response Action	Realice una de las siguientes operaciones: 1) Cree un trabajo para completar las operaciones pendientes, espere a que el trabajo se complete y, a continuación, vuelva a intentar la operación. 2) Cancele todas las operaciones pendientes en la controladora RAID y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

STOR077

Mensaje	No se puede cambiar el estado de lectura de patrullaje, ya que el modo de lectura de patrullaje no está establecido en Manual.
Detailed Description	Una operación de cambio de estado de lectura de patrullaje no puede realizarse si el modo de lectura de patrullaje no está establecido en Manual.
Recommended Response Action	Cambie el modo de lectura de patrullaje a Manual antes de realizar una operación de cambio de estado de lectura de patrullaje.
Categoría	Configuración (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

STOR078

Mensaje	La operación solicitada requiere un tipo de reinicio que no coincide con el tipo de reinicio requerido para las operaciones pendientes.
Detailed Description	La operación solicitada no puede realizarse, ya que implica un tipo de reinicio del servidor que es diferente del tipo de reinicio de las operaciones pendientes. La combinación de operaciones con diferentes tipos de reinicio de la misma controladora RAID no es compatible con iDRAC.
Recommended Response Action	Cancele todas las operaciones pendientes en la controladora RAID y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

STOR079

Mensaje	El dispositivo no es compatible con esta operación o está en un estado que no permite esta operación.
Detailed Description	La operación solicitada no se puede realizar porque no se admite en el dispositivo o el dispositivo no se encuentra en el estado adecuado para realizar la operación.
Recommended Response Action	Asegúrese de que el dispositivo sea compatible con la operación solicitada. Si la operación es compatible, entonces, asegúrese de que el servidor esté encendido y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

STOR081

Mensaje	El trabajo no se pudo crear porque el tipo de reinicio seleccionado para la creación de trabajo y el tipo de reinicio requerido para las operaciones pendientes no coinciden.
Detailed Description	El trabajo no se pudo crear porque el tipo de reinicio seleccionado para la creación de trabajo y el tipo de reinicio requerido para las operaciones pendientes no coinciden.
Recommended Response Action	Cambie el tipo de reinicio para creación de trabajos y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

STOR082

Mensaje	La operación no se puede detener ni cancelar porque no se encuentra en ejecución en este momento.
Detailed Description	La operación no se puede detener ni cancelar porque no se encuentra en ejecución en este momento.
Recommended Response Action	Asegúrese de que la operación esté en ejecución antes de intentar cancelar o detener la operación.
Categoría	Configuración (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

STOR083

Mensaje	Los discos físicos especificados son demasiado pequeños para crear un disco virtual del tamaño solicitado.
Detailed Description	Los discos físicos especificados son demasiado pequeños para crear un disco virtual del tamaño solicitado.
Recommended Response Action	Especifique la identificación de FQDD de las unidades de disco físico que tienen un mayor espacio en el disco y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

STOR084

Mensaje	No se puede crear el trabajo, ya que hay otro trabajo en ejecución en este momento.
Detailed Description	El trabajo solicitado no se puede ejecutar porque hay otro trabajo en ejecución en este momento. Dos opciones para ejecutar trabajos en múltiples controladores de almacenamiento son: 1) Ejecute los trabajos en cada controladora individualmente. Espere a que cada trabajo se complete antes de comenzar con la configuración y la creación de trabajos en la siguiente controladora. 2) Programe varios trabajos para que se ejecuten más tarde utilizando las opciones de programación.
Recommended Response Action	Asegúrese de que el trabajo que se encuentra en ejecución se haya completado y, a continuación, vuelva a intentar la operación. Si es necesario, vuelva a crear la configuración y el trabajo. Para obtener información acerca de la ejecución de trabajos en múltiples controladoras de almacenamiento, consulte la Ayuda en línea de iDRAC o iDRAC Users Guide (Guía del usuario de iDRAC).
Categoría	Configuración (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

STOR085

Mensaje	No se ha podido asignar la unidad virtual (VD) a un adaptador virtual (VA) porque la VD ya está asignada a un VA.
Detailed Description	La unidad virtual (VD) especificada en la operación no puede asignarse a un adaptador virtual (VA) porque el VD ya está asignado a una VA.
Recommended Response Action	Asegúrese de que el disco virtual especificado en la operación no se asigna a un VA y, a continuación, vuelva a intentar la operación. Para comprobar si un disco virtual ya está asignado, ejecute el comando WS-Man: enumerate DCIM_VirtualDiskView class.
Categoría	Configuración (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

STOR086

Mensaje	No se puede cambiar el modo de alta disponibilidad (HA) del almacenamiento RAID, ya que los servidores están encendidos.
Detailed Description	El modo de alta disponibilidad (HA) del almacenamiento RAID no se puede modificar ya que los servidores están encendidos.
Recommended Response Action	Apague todos los servidores en el chasis y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

STOR087

Mensaje	No se puede iniciar la operación de configuración porque el modo Bloqueo del sistema está activado.
Detailed Description	La operación de configuración no se puede iniciar porque el modo Bloqueo del sistema está activado.
Recommended Response Action	Asegúrese de que el atributo Lockdown.1#SystemLockdown está configurado como deshabilitado en la clase DCIM_iDracCardEnumeration mediante la ejecución del comando WS-Man get en la interfaz de línea de comandos (CLI) y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Almacenamiento (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

STOR088

Mensaje	No se puede completar la operación porque el descriptor completo de dispositivo calificado del gabinete (FQDD) especificado en la entrada no es válido.
Detailed Description	No se puede completar la operación solicitada porque el gabinete del descriptor completo de dispositivo calificado (FQDD) especificado en la entrada no es válido.
Recommended Response Action	Introduzca una carcasa FQDD (Descriptor completo de dispositivo) válida y vuelva a intentar la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Configuración (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

STOR089

Mensaje	La operación de configuración de almacenamiento se completó satisfactoriamente y el cambio se encuentra en estado pendiente.
Detailed Description	La operación de configuración de almacenamiento se completó satisfactoriamente y el cambio se encuentra en estado pendiente.
Recommended Response Action	Para aplicar la operación de configuración de inmediato, cree un trabajo de configuración mediante la opción --realtime. Para crear el trabajo en tiempo real necesario, ejecute el comando jobqueue. Para obtener más información sobre el comando jobqueue, ejecute el comando racadm help jobqueue.
Categoría	Almacenamiento (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

STOR090

Mensaje	No se puede crear un disco virtual porque se ha introducido una combinación no válida de recuento de tramos o número de discos para el nivel RAID seleccionado.
Detailed Description	No se puede crear un disco virtual porque se ha introducido una combinación no válida de recuento de tramos o número de discos para el nivel RAID seleccionado.
Recommended Response Action	Introduzca un valor del recuento de tramos (opción -sc) o un número de discos (opción -pdkey) adecuado para el nivel RAID seleccionado. Consulte la Guía del usuario de la Controladora PERC para obtener información sobre los recuentos de tramos y los números de discos válidos necesarios para un nivel RAID. Para volver a intentar la operación, ejecute el comando RACADM storage createvd con las opciones correspondientes.

Categoría	Almacenamiento (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

STOR092

Mensaje	No se puede ejecutar la operación de configuración en la controladora porque la operación de importación de configuración ajena esté en curso.
Detailed Description	La operación de configuración solicitada no se puede ejecutar porque hay una operación de importación de configuración ajena en la controladora que ya está en curso.
Recommended Response Action	Espere a que el proceso de importación se complete antes de ejecutar cualquier operación de configuración.
Categoría	Almacenamiento (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

STOR093

Mensaje	No se puede ejecutar la operación de configuración, ya que la controladora no está disponible para el proceso de importación.
Detailed Description	La operación de configuración no se puede realizar debido a que la controladora no está disponible para el proceso de importación.

Recommended Response Action	Asegúrese de que no haya una operación pendiente en la controladora. Si una operación está pendiente, espere hasta que finalice la operación o cancele la operación pendiente y, a continuación, vuelva a intentar la operación. Consulte la documentación de la controladora de almacenamiento para obtener información sobre la compatibilidad.
Categoría	Almacenamiento (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

STOR094

Mensaje	La operación de configuración de almacenamiento se completó satisfactoriamente y el cambio se encuentra en estado pendiente.
Detailed Description	La operación de configuración de almacenamiento se completó satisfactoriamente y el cambio se encuentra en estado pendiente.
Recommended Response Action	Para aplicar la operación de configuración de inmediato, cree un trabajo de configuración mediante la opción --realTime. Para aplicar la configuración después de reiniciar el servidor, cree un trabajo de configuración mediante la opción -r. Para crear los trabajos de reinicio y en tiempo real necesarios, ejecute el comando jobqueue. Para obtener más información sobre el comando jobqueue, ejecute el comando racadm help jobqueue.
Categoría	Almacenamiento (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

STOR095

Mensaje	La operación de almacenamiento se ha completado correctamente.
Detailed Description	La operación de almacenamiento se ha completado correctamente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

STOR096

Mensaje	No se puede crear un disco virtual porque el valor de tamaño del espacio en disco especificado para el disco virtual es menor que el valor del límite inferior (100 MB).
Detailed Description	No se puede crear un disco virtual porque el valor de tamaño del espacio en disco especificado para el disco virtual es menor que el valor del límite inferior (100 MB).
Recommended Response Action	Introduzca un valor (la opción -size) igual o superior a 100 MB y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Almacenamiento (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

STOR097

Mensaje	No se puede completar la operación debido a que el tamaño de la memoria de la unidad de disco físico es menor que el tamaño del disco virtual disponible o introducido.
Detailed Description	No se puede crear un disco virtual debido a que el tamaño de la memoria de la unidad de disco físico es menor que el tamaño del disco virtual disponible o introducido.
Recommended Response Action	Introduzca el valor de FQDD de una unidad de disco físico que tenga un mayor espacio en el disco y, a continuación, vuelva a intentar la operación. Para ver una lista de las unidades de disco físico y el espacio en disco asociado, ejecute el comando RACADM "racadm storage get pdisks -o -p size". Para ver una lista de los discos virtuales y el tamaño asociado, ejecute el comando RACADM "racadm storage get vdisks -o -p size".
Categoría	Almacenamiento (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

STOR099

Mensaje	No se puede encontrar el FQDD *arg1* debido a que se introdujo un FQDD no válido o hay una operación pendiente en el FQDD especificado.
Arguments	***arg1 =*** componente FQDD
Detailed Description	No se puede encontrar el valor de FQDD, ya que se ingresó un FQDD no válido o hay una operación pendiente en el valor de FQDD identificado en el mensaje.
Recommended Response Action	Realice los siguientes pasos y, a continuación, vuelva a intentar la operación: 1) Asegúrese de que el valor de FQDD introducido sea válido. 2) Asegúrese de que no haya una operación pendiente en el valor de FQDD identificado en el mensaje. Para obtener más información, consulte RACADM Command Line Reference Guide (Guía de referencia de la línea de comandos RACADM).
Categoría	Almacenamiento (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

STOR1

Mensaje	Un dispositivo *arg1* presenta un estado desconocido.
Arguments	***arg1 =*** nombre de dispositivo
Detailed Description	La controladora no puede comunicarse con un dispositivo. El estado del dispositivo no puede determinarse. Es posible que un cable esté suelto o dañado, o que un dispositivo esté perdido o haya un problema con el controlador o el firmware.
Recommended Response Action	Consulte la documentación del hardware de almacenamiento para obtener información sobre la forma de comprobar los cables. Verifique que no haya problemas con los gabinetes conectados al sistema. Compruebe que la controladora tenga una versión admitida de controlador y firmware. Reiniciar el sistema puede resolver este problema.
Categoría	Almacenamiento (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	4178
Id. de suceso de OMSA	2265
Id. de captura de OMSA	75300;80300;85300;90300;95300;100300;105300;110300;115300;120300
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

STOR10

Mensaje	El acceso al almacenamiento compartido no estará disponible porque no se puede encender la controladora RAID.
Detailed Description	Se ha detectado la controladora RAID pero no se la puede encender. El acceso al almacenamiento compartido no estará disponible.
Recommended Response Action	Actualice el firmware de la infraestructura del chasis.
Categoría	Almacenamiento (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	4177
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓*	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

STOR101

Mensaje	No se puede completar la operación debido a que el keyID introducido no coincide con el identificador de clave (keyID) de la controladora homóloga.
Detailed Description	La operación no se puede completar porque la keyID introducida no coincide con el identificador de clave (keyID) de la controladora homóloga.
Recommended Response Action	Asegúrese de que el identificador de clave de ambas controladoras sea la misma y vuelva a intentar la operación. Para ver el keyID de la controladora homóloga, introduzca el comando "racadm raid get controllers -o -p keyid" en la interfaz de línea de comandos (CLI).
Categoría	Almacenamiento (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

STOR102

Mensaje	No se puede iniciar la operación debido a que las unidades de disco duro (HDD) tienen la controladora RAID en modo RAID mixta.
Detailed Description	La operación no se puede realizar debido a que las unidades tienen la controladora RAID en modo RAID mixta.
Recommended Response Action	Realice el siguiente procedimiento para separar el modo RAID mista y vuelva a intentar la operación. 1) Agrupe las unidades de disco duro (HDD) en categorías de metadatos de Windows y Linux observando la propiedad de RAIDType en la página Disco físico de la interfaz gráfica de usuario (GUI) del iDRAC. 2) Convierta un grupo de discos duros seleccionados a un modo que no sea RAID. Para ello, ejecute el método ConvertToNonRAID o el comando RACADM, o bien defina el RAIDPDState a NonRAID en el perfil de configuración del servidor.
Categoría	Configuración (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

STOR103

Mensaje	No se puede convertir la unidad de disco físico a un estado Listo, ya que el valor de entrada no es compatible o el modo RAID actual de las controladoras no permite el valor de entrada.
Detailed Description	La unidad de disco físico no se pueden convertir a un estado Listo, ya que el valor de entrada no es compatible o el modo RAID actual de las controladoras no permite el valor de entrada. Es posible que el RaidMode no coincida con el RAIDType o el SoftwareRAIDMode solicitado.
Recommended Response Action	Asegúrese de que el valor de entrada sea correcto y vuelva a intentar la operación. Si RaidMode tiene un valor, el valor del RAIDType o SoftwareRAIDMode solicitados deben coincidir.
Categoría	Configuración (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

STOR104

Mensaje	No se puede iniciar la operación debido a que la operación no es compatible con las unidades NVMe RAID.
Detailed Description	La operación no se puede iniciar, ya que la operación no es compatible con las unidades NVMe RAID. Es posible que el RaidMode no coincida con el RAIDType o el SoftwareRAIDMode solicitado.
Recommended Response Action	Establezca el atributo NVMeMode del BIOS en estado No RAID y vuelva a intentar la operación. Para establecer el modo No RAID, consulte los objetos organizados de ejemplo de la configuración Single-Object en la sección de comando SET de la Guía de referencia RACADM CLI del iDRAC disponible en el sitio de asistencia. Para verificar la configuración mediante interfaz gráfica de usuario (GUI) del iDRAC, haga clic en Configuración > Configuración del BIOS > Configuración del NVMe.
Categoría	Configuración (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

STOR11

Mensaje	La configuración de hardware detectada actualmente admite la alta disponibilidad. Sin embargo, la solución de software actual aún no admite la alta disponibilidad.
Detailed Description	La configuración de hardware actual está configurada correctamente para alta disponibilidad. Sin embargo, el firmware actual no proporciona esta funcionalidad y una de las tarjetas se mantendrá en estado apagado hasta que se instale el firmware que admite alta disponibilidad.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.

Categoría	Almacenamiento (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4179
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓*	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

STOR12

Mensaje	El chasis está operando con una controladora RAID desactivada.
Detailed Description	Una o más controladoras RAID están desactivadas. Esto impide que el modo de tolerancia a errores funcione.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4179
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓*	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

STOR13

Mensaje	No se puede establecer el modo de funcionamiento del sled de almacenamiento recién insertado en la ranura *arg1* en Único dividido o host Dural dividido porque el sled de almacenamiento solo tiene una controladora PERC.
Arguments	***arg1 =*** número de ranura

Detailed Description	El modo de funcionamiento del sled de almacenamiento recién insertado en la ranura identificada en el mensaje no se puede configurar porque el sled de almacenamiento solo tiene una controladora PERC. El modo de funcionamiento solo será Unido después del reemplazo de piezas.
Recommended Response Action	Asegúrese de que el sled de almacenamiento recientemente insertado tenga el mismo número de controladoras PERC que el sled de almacenamiento anterior para que el nuevo sled tenga el mismo modo de operación después del reemplazo de la parte.
Categoría	Almacenamiento (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	4178
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

STOR14

Mensaje	No se ha completado la inicialización del sled periférico de la ranura *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** número de ranura
Detailed Description	La inicialización del sled periférico no se ha realizado en forma correcta probablemente debido a las siguientes razones: 1) La FRU no funciona. 2) Los componentes internos del sled no responden. 3) El estado de alimentación del componente no es buena. 4) Hay errores de configuración de hardware.
Recommended Response Action	Haga lo siguiente: 1) Verifique los registros del sistema para obtener más información sobre el problema, 2) Extraiga y vuelva a insertar el sled periférico identificado en el mensaje o vuelva a insertar virtualmente el sled, 3) Restablezca la CMC y espere unos minutos hasta que la CMC termine de reiniciarse. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Almacenamiento (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	4177
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*	✓*					✓*

STOR15

Mensaje	El sled de almacenamiento *arg1* está mal configurado.
Arguments	***arg1 =*** número de ranura
Detailed Description	El sled de almacenamiento identificado en el mensaje se ha insertado en una ubicación que no admite el modo de operación de host dobles dividido. El sled de almacenamiento puede funcionar en la ubicación actual solo con la controladora PERC principal activada.
Recommended Response Action	Realice una de las siguientes operaciones: 1) Cambie el modo operativo del sled de almacenamiento identificado en el mensaje. 2) Inserte el sled de almacenamiento en otra ranura.
Categoría	Almacenamiento (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	4178
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*	✓*					✓*

STOR16

Mensaje	La configuración del sled de almacenamiento *arg1* es normal.
Arguments	***arg1 =*** número de ranura
Detailed Description	La configuración del sled de almacenamiento en la ranura identificada en el mensaje es normal.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4179
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*	✓*					✓*

STOR17

Mensaje	El par de tolerancia a fallas de las controladoras RAID *arg1* y *arg2* puede tener problemas en sus redes Fabric de PCIe porque ambas controladoras están en la misma estructura de PCIe.
Arguments	***arg1 =*** controladora RAID 1, ***arg2 =*** controladora RAID 2
Detailed Description	Las dos controladoras RAID se encuentran en la misma red Fabric de PCIe. Esto significa que un problema con un solo conmutador PCIe o una tarjeta mezzanine podría provocar la pérdida de toda la funcionalidad de almacenamiento de este par de controladoras.
Recommended Response Action	Cambie la ubicación de la ranura de una de las controladoras RAID.
Categoría	Almacenamiento (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	4178
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC		✓*					

STOR18

Mensaje	Se ha detectado un dispositivo de almacenamiento compartido en ranuras que no son las ranuras del chasis 5 y 6. Esta configuración no se admite actualmente.
Detailed Description	No se admite el uso de tarjetas de complemento de almacenamiento compartido de las ranuras 5 y 6. La tarjeta se podrá encender, pero es posible que se degrade la funcionalidad.

Recommended Response Action	Extraiga el dispositivo de almacenamiento compartido de la ranura no admitida y colóquelo en la ranura 5 o 6.
Categoría	Almacenamiento (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	4178
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC		✓*					

STOR2

Mensaje	Datos del sensor SCSI *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** args
Detailed Description	Un dispositivo SCSI experimentó un error, pero es posible que se haya recuperado.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4179
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

STOR3

Mensaje	CEM Storage Management ha perdido la comunicación con *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	Storage Management ha perdido la comunicación con una controladora. Esto puede ocurrir si la conectividad entre la controladora y el iDRAC se interrumpe o se encuentran problemas subyacentes en el hardware.
Recommended Response Action	Reinicie el sistema o el iDRAC. Si el problema no se resuelve, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.
Categoría	Almacenamiento (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	4177
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

STOR300

Mensaje	No se puede cambiar el modo de la controladora porque ya existen operaciones pendientes.
Detailed Description	La operación solicitada no se pudo completar porque al menos otra operación pendiente se ha encontrado en la controladora RAID. Esta operación necesita exclusividad porque implica cambiar la topología de plano posterior de RAID.
Recommended Response Action	Realice una de las siguientes operaciones: 1) Cree un trabajo para completar las operaciones pendientes, espere a que el trabajo se complete y, a continuación, vuelva a intentar la operación. 2) Cancele todas las operaciones pendientes en la controladora RAID y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

STOR301

Mensaje	No se pudo realizar la operación porque la solicitud de cambio de modo de la controladora está pendiente.

Detailed Description	La operación solicitada no se pudo completar porque hay una operación pendiente para cambiar el modo de la controladora. Esta operación es exclusiva porque requiere el reinicio del servidor para aplicar los cambios.
Recommended Response Action	Realice una de las siguientes operaciones: 1) Cree un trabajo para completar la operación de solicitud pendiente de cambio de modo de controladora, espere a que el trabajo se complete, reinicie el servidor y, a continuación, vuelva a intentar la operación. 2) Cancele todas las operaciones pendientes en la controladora RAID y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

STOR302

Mensaje	No se puede crear el trabajo porque el modo Aplicar operación seleccionado no se admite para esta operación.
Detailed Description	El trabajo no se pudo crear porque el modo Aplicar operación seleccionado no se admite para esta operación.
Recommended Response Action	Elija un modo Aplicar operación diferente "Aplicar en el siguiente reinicio" desde el m menú desplegable Modo Aplicar operación.
Categoría	Configuración (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

STOR303

Mensaje	No se puede cambiar el modo de la controladora mientras la configuración ajena está presente en la controladora.
Detailed Description	No se puede cambiar el modo de la controladora mientras la configuración ajena está presente en la controladora.
Recommended Response Action	Borre la configuración ajena y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

STOR304

Mensaje	No se puede cambiar el modo de la controladora mientras los discos virtuales o los repuestos dinámicos están presentes en la controladora.
Detailed Description	No se puede cambiar el modo de la controladora porque esta tiene un disco virtual o un repuestos dinámico asociado.
Recommended Response Action	Elimine los discos virtuales o los repuestos dinámicos y vuelva a intentar la operación.

Categoría	Configuración (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

STOR305

Mensaje	No se puede completar la operación porque la caché preservada está presente en la controladora.
Detailed Description	La operación no se puede completar porque la caché preservada está presente en la controladora.
Recommended Response Action	Para recuperar los datos preservados en la caché fijada realice una de las acciones siguientes 1) Intente importar unidades externas, si las hubiera. 2) Asegúrese de que el gabinete que contiene la unidad virtual esté conectado a la controladora. 3) Instale las unidades que se notifiquen como perdidas o con fallo. La caché fijada se puede descartar si los datos guardados en la caché fijada de la controladora no se necesitan. Para obtener más información acerca de la gestión de caché fijada, consulte la Guía del usuario de PERC disponible en el sitio de asistencia.
Categoría	Configuración (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

STOR306

Mensaje	No se puede cambiar el modo de la controladora mientras haya una clave de seguridad asignada a la controladora.
Detailed Description	No se puede cambiar el modo de la controladora porque esta actualmente tiene asignada la clave de seguridad.
Recommended Response Action	Elimine la clave de seguridad y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

STOR307

Mensaje	No es posible realizar la operación de configuración debido a que la operación de exportación del registro se encuentra actualmente en progreso.
Detailed Description	No es posible realizar la operación de configuración debido a que la operación de exportación del registro se encuentra actualmente en progreso.
Recommended Response Action	Espere hasta que se complete la operación de exportación actual y vuelva a intentar la operación de configuración.
Categoría	Almacenamiento (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

STOR308

Mensaje	La controladora se encuentra en modo HBA, no se admite el valor RaidAction CreateAuto.
Detailed Description	La controladora se encuentra en modo HBA, no se admite el valor RaidAction CreateAuto.
Recommended Response Action	A fin de realizar una operación de configuración RAID, cambie el modo de la controladora RAID y vuelva a intentar la operación. Para cambiar al modo de RAID mediante la utilidad F2 de configuración del sistema, vaya a Configuración del dispositivo > "Controladora RAID"> Administración de la controladora> Administración avanzada de la controladora > Cambiar al modo RAID.
Categoría	Almacenamiento (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

STOR309

Mensaje	No se puede ejecutar el comando porque no se deben introducir destinos múltiples como entrada en el método Parpadear/Dejar de hacer parpadear destino.
Detailed Description	El comando no se puede ejecutar porque no se deben introducir destinos múltiples como entrada en el método Parpadear/Dejar de hacer parpadear destino.
Recommended Response Action	Introduzca solo un FQDD de destino y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Almacenamiento (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

STOR310

Mensaje	No se puede inicializar el disco virtual porque la controladora RAID seleccionada no es compatible con el modo de inicialización.
Detailed Description	El disco virtual no se puede inicializar porque la controladora RAID seleccionada no es compatible con el modo de inicialización.
Recommended Response Action	Asegúrese de que la controladora RAID seleccionada para la operación es compatible con el modo de inicialización y vuelva a intentar la operación. Para obtener más información sobre las controladoras RAID admitidas, consulte la documentación específica de la controladora RAID. También consulte Dell Lifecycle Controller Remote Services Quick Start Guide (Guía de inicio rápido de Dell Lifecycle Controller Remote Services) disponible en el sitio de asistencia.
Categoría	Almacenamiento (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

STOR311

Mensaje	Una actualización de firmware se ha aplicado a una unidad que requiere un ciclo de alimentación de CC (reinicio mediante suministro de energía). Si la unidad se encuentra en un gabinete externo, el firmware actualizado solo se activará después de un ciclo de alimentación de CC del gabinete.
Detailed Description	Se ha aplicado una actualización de firmware de la unidad pero necesita un ciclo de alimentación de CC (arranque en frío) para su activación. Si la unidad es interna al sistema que realiza la actualización, no será necesario realizar ninguna otra acción. Si la unidad está en un gabinete externo, el gabinete debe apagarse y, a continuación, encenderse para que el firmware de la unidad actualizado se active.
Recommended Response Action	Si la unidad es interna al sistema que realiza la actualización, no será necesario realizar ninguna otra acción. Si la unidad está en un gabinete externo, el gabinete debe apagarse y, a continuación, encenderse para que el firmware de la unidad actualizado se active. Una vez apagado el gabinete externo, espere a que las unidades se detengan antes de encender de nuevo el gabinete. El firmware de la unidad se activará una vez que el gabinete se vuelva a encender.
Categoría	Almacenamiento (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

STOR312

Mensaje	No se puede actualizar el firmware de la unidad de disco físico *arg1* debido a que se utiliza un archivo de imagen del firmware incorrecto.
Arguments	***arg1 =*** número de unidad
Detailed Description	El paquete de firmware que se utiliza para actualizar la unidad de disco físico no es válido para el modelo de unidad identificado en el mensaje. El paquete de firmware contiene la identificación de componente de unidad en la lista de unidades admitidas, pero la imagen de firmware no es válida para el modelo de unidad identificado en el mensaje.

Recommended Response Action	Adquiera el archivo de imagen de firmware correcto para el modelo de unidad identificado en el mensaje y, a continuación, vuelva a intentar la operación. El archivo de imagen correcto se puede encontrar usando la información de modelo de unidad y buscando en el sitio de asistencia el firmware relacionado.
Categoría	Almacenamiento (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

STOR313

Mensaje	No se puede ejecutar el comando para reconfigurar el disco virtual porque la controladora de almacenamiento no admite operaciones de reconfiguración.
Detailed Description	La controladora de almacenamiento no admite operaciones de reconfiguración.
Recommended Response Action	Compruebe lo siguiente y vuelva a intentar la operación: 1) Está instalada la versión más reciente del firmware de Lifecycle Controller. 2) La controladora de almacenamiento es compatible con el proceso de reconfiguración. Para obtener más información sobre las versiones de controladoras de almacenamiento compatibles, consulte la guía del usuario de Lifecycle Controller disponible en el sitio de asistencia.
Categoría	Almacenamiento (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

STOR314

Mensaje	No se puede iniciar la operación de reconfiguración en un disco virtual porque ya existe una solicitud de reconfiguración para ese disco virtual.
Detailed Description	Solo es posible una operación de reconfiguración pendiente en un disco virtual a la vez.
Recommended Response Action	Hay dos posibles acciones de respuesta. 1) Confirmar y ejecutar la operación de reconfiguración pendiente. Una vez finalizada la operación, vuelva a intentar la nueva operación de reconfiguración. 2) Cancelar la operación de reconfiguración pendiente y, a continuación, volver a intentar la nueva operación de reconfiguración.
Categoría	Almacenamiento (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

STOR315

Mensaje	No se puede realizar la operación de reconfiguración porque la controladora de almacenamiento no admite la reconfiguración de un disco virtual con más de un tramo.
Detailed Description	Algunos niveles de RAID requieren que un disco virtual tenga más de un tramo. La operación de reconfiguración en esos discos virtuales no es compatible con la controladora de almacenamiento.
Recommended Response Action	Asegúrese de que el disco virtual tiene un solo tramo y vuelva a intentar la operación de reconfiguración. Para obtener más información sobre los niveles de RAID que tienen un solo tramo, consulte la Guía del usuario de Lifecycle Controller disponible en el sitio de asistencia.
Categoría	Almacenamiento (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

STOR316

Mensaje	No se puede realizar la operación de configuración porque la controladora de almacenamiento no admite la reconfiguración de un disco virtual que forma parte de un grupo de discos con varios discos virtuales.
Detailed Description	Esto ocurre cuando un grupo de discos se segmenta para crear varios discos virtuales. La reconfiguración de esos discos virtuales segmentados no es compatible.
Recommended Response Action	Asegúrese de que el grupo de discos físicos cuenta con un solo disco virtual y vuelva a intentar la operación de reconfiguración.
Categoría	Almacenamiento (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

STOR317

Mensaje	No se puede realizar la operación de reconfiguración porque el número de discos físicos especificado en el grupo de discos no se encuentra dentro del rango permitido.
Detailed Description	Un grupo de unidades de disco tiene un límite en el número mínimo y máximo de unidades de disco que puede tener en la base de su nivel de RAID del disco virtual. Cuando una operación de reconfiguración se especifica con discos físicos adicionales, el número total de discos físicos debe estar en el rango permitido de grupos de discos.
Recommended Response Action	Introduzca la cantidad correcta de discos físicos para la operación de reconfiguración y vuelva a intentar la operación. El número de discos físicos en un grupo de discos debe estar en el rango permitido de grupos de discos. Para obtener información sobre el mínimo y máximo posible de discos físicos en un grupo de discos, consulte la Guía del usuario de Lifecycle Controller disponible en el sitio de asistencia.
Categoría	Almacenamiento (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

STOR318

Mensaje	No se puede realizar la operación de reconfiguración porque el tamaño del disco virtual especificado no es válido.
Detailed Description	La expansión de la capacidad de almacenamiento de un disco virtual está limitada por el espacio en disco de sus discos físicos y el nivel de RAID del disco virtual. En función de estos dos valores, hay un límite máximo del tamaño de ampliación de la capacidad de un disco virtual.
Recommended Response Action	Asegúrese de que el tamaño del disco virtual especificado para la operación de reconfiguración es menor o igual que el valor máximo posible. Para obtener información acerca del valor máximo posible, consulte la Guía del usuario de Lifecycle Controller que se encuentra disponible en el sitio de asistencia.
Categoría	Almacenamiento (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

STOR319

Mensaje	No se puede realizar la operación de reconfiguración porque ya hay una operación de reconfiguración en progreso para el disco virtual.
Detailed Description	La controladora de almacenamiento solo permite una operación de reconfiguración a la vez en un disco virtual. No se puede solicitar una nueva operación de reconfiguración hasta que la operación de reconfiguración que se está ejecutando actualmente concluya o se cancele.
Recommended Response Action	Hay dos posibles acciones. 1) Espere hasta que finalice la operación de reconfiguración actual y, a continuación, vuelva a intentar la operación. 2) Cancele la operación de reconfiguración actual y, a continuación, inicie la nueva operación de reconfiguración.

Categoría	Almacenamiento (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

STOR320

Mensaje	No se puede iniciar la operación de reconfiguración porque la operación solicitada no es válida.
Detailed Description	La controladora de almacenamiento no admite la expansión de la capacidad en línea y la migración de nivel de RAID de un disco virtual al mismo tiempo.
Recommended Response Action	Hay dos operaciones de reconfiguración posibles en un disco virtual: 1) Expansión en línea de la capacidad de almacenamiento. 2) Migración del nivel de RAID. Solo una de las dos operaciones anteriores se puede especificar en una operación de reconfiguración. Asegúrese de que solo uno de estos dos tipos de operación sea solicitado y vuelva a intentar la operación. También asegúrese de que si se le ha proporcionado, el tamaño del disco virtual sea de al menos el 1 % del máximo tamaño de ampliación posible. También asegúrese de que si se le ha proporcionado, el nuevo nivel de RAID del disco virtual sea diferente del nivel RAID existente.
Categoría	Almacenamiento (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

STOR4

Mensaje	Se produjo un error interno en CEM Storage Management.

Detailed Description	Se produjo un problema de software en la inicialización de los componentes de CEM Storage Management. El inventario y la supervisión del almacenamiento se verán afectados.
Recommended Response Action	Reinicie el sistema o el iDRAC. Si el problema no se resuelve, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.
Categoría	Almacenamiento (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	4177
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

STOR5

Mensaje	Redundancia perdida. *arg1*
Arguments	***arg1 =*** VD/Nombre del gabinete
Detailed Description	Un disco virtual o un gabinete presentan pérdida de redundancia de datos. En el caso del disco virtual, uno o más discos físicos incluidos en el disco virtual han fallado. Debido a los discos físicos que han fallado, el disco virtual ya no conserva datos redundantes (datos reflejados o de paridad). Un error en un disco físico adicional resultará en la pérdida de datos. En el caso del gabinete, fallaron varios componentes del gabinete. Por ejemplo, puede que el gabinete haya sufrido la pérdida de todos los ventiladores o los suministros de energía.
Recommended Response Action	Identifique y reemplace los componentes dañados. Para identificar el componente que ha fallado, seleccione el objeto Almacenamiento y haga clic en la subficha Condición. El estado de la controladora que se muestra en la subficha Condición indica si la controladora tiene un componente fallido o degradado. Haga clic en la controladora que muestra un estado de advertencia o de falla. Esta acción muestra la subficha Condición de la controladora que muestra el estado de los componentes individuales de la controladora. Continúe haciendo clic sobre los componentes que tengan el estado de advertencia o falla hasta identificar los componentes fallidos. Consulte Condición de almacenamiento para obtener información adicional. Consulte la documentación del gabinete para obtener información sobre cómo reemplazar componentes del gabinete y otro tipo de información de diagnóstico.
Categoría	Almacenamiento (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	4178
Id. de suceso de OMSA	2123
Id. de captura de OMSA	130600

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

STOR6

Mensaje	CEM Storage Management detectó cambios de inventario luego del reinicio del host.
Detailed Description	La comparación de inventario de almacenamiento recopilada antes y después del reinicio o restablecimiento del host informa que hay diferencias. Es posible que se hayan agregado o eliminado algunos componentes de almacenamiento cuando el host se apagó.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4179
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

STOR7

Mensaje	La instrumentación de Storage Management está realizando una operación de actualización de inventario.
Detailed Description	La instrumentación de supervisión de almacenamiento detecta una secuencia de sucesos de las controladoras de almacenamiento subyacentes. Para superar esta condición de sobrecarga, todos los sucesos pendientes se purgaron y se realizará una actualización de inventario de forma automática.

Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4179
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

STOR8

Mensaje	Se han detectado dos controladoras RAID en las ranuras integradas. Esta configuración no se admite actualmente y la segunda controladora no se encenderá.
Detailed Description	Esta versión del firmware no admite la controladora RAID de alta disponibilidad. Este suceso puede ocurrir durante el proceso de actualización.
Recommended Response Action	Quite una controladora RAID.
Categoría	Almacenamiento (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	4178
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓		
CMC	✓		✓	✓	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC		✓*					

STOR9

Mensaje	No se ha detectado ninguna controladora RAID. El acceso al almacenamiento compartido no estará disponible.
Detailed Description	No se han detectado controladoras RAID admitidas. El acceso al almacenamiento compartido no estará disponible.
Recommended Response Action	Asegúrese de que ha instalado controladoras RAID admitidas.
Categoría	Almacenamiento (STOR = Almacenamiento)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	4178
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓		
CMC	✓		✓	✓	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC		✓*					

Mensajes de suceso de SUP

SUP001

Mensaje	No se proporcionaron suficientes parámetros.
Detailed Description	No se proporcionaron suficientes parámetros para el comando WSMAN.
Recommended Response Action	Asegúrese de que los parámetros sean correctos, se proporcionen en la cantidad adecuada y tengan el formato correspondiente. A continuación, vuelva a intentar la acción.
Categoría	Actualizaciones (SUP = Trabajo de actualización de firmware)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SUP002

Mensaje	Falló la creación del trabajo.
Detailed Description	No se ha podido crear un nuevo trabajo debido a un error de red o porque el iDRAC no responde.
Recommended Response Action	Vuelva a intentar la acción. Si esto falla, reinicie el iDRAC.
Categoría	Actualizaciones (SUP = Trabajo de actualización de firmware)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SUP003

Mensaje	Los parámetros URI y de indicador de destino o reinicio no son válidos.
Detailed Description	Uno de los parámetros de indicador de destino, de reinicio y de cadena de entrada uniforme de recursos (URI) falta o supera la longitud prescrita.
Recommended Response Action	Verifique que los valores de los parámetros URI, de indicador de destino o de reinicio sean correctos y vuelva a intentar la acción.
Categoría	Actualizaciones (SUP = Trabajo de actualización de firmware)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SUP005

Mensaje	Valor de reinicio no válido.
Detailed Description	El valor de reinicio especificado no es compatible.
Recommended Response Action	Compruebe el valor de reinicio y vuelva a intentar la acción. Las opciones actuales disponibles son 1) Ciclo de encendido 2) Apagado ordenado sin apagado forzado 3) Apagado ordenado con apagado forzado (~ tiempo de espera de 10 minutos)
Categoría	Actualizaciones (SUP = Trabajo de actualización de firmware)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SUP006

Mensaje	Descargando paquete de actualización: falló la eliminación.
Detailed Description	El DUP se está descargando y la actualización no puede eliminarse mientras la descarga está en progreso.
Recommended Response Action	Espere a que el paquete de actualización se descargue y vuelva a intentar la acción. La descarga puede tardar más de 5 minutos, según la velocidad de la red y el tamaño del paquete de actualización.
Categoría	Actualizaciones (SUP = Trabajo de actualización de firmware)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SUP007

Mensaje	iDRAC ocupado: falló la eliminación.
Detailed Description	El canal de comunicación del iDRAC está abierto y otro proceso lo está usando; esto puede suceder porque hay una sesión abierta de USC de manera local en el servidor.
Recommended Response Action	Si USC está en uso, espere hasta que USC se cierre y vuelva a intentar la acción. De lo contrario, inténtelo de nuevo después de 30 segundos para comprobar si la conectividad de la red causó este error.
Categoría	Actualizaciones (SUP = Trabajo de actualización de firmware)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SUP009

Mensaje	Actualización de paquete de controladores en progreso: falló la eliminación.

Detailed Description	Debido al tamaño del paquete de controladores, el proceso de actualización elimina la versión anterior del paquete de controladores del sistema antes de instalar la versión más reciente. Por esta razón, la actualización del paquete de controladores no se puede eliminar.
Recommended Response Action	Espere hasta que finalice la actualización del paquete de controladores. Para volver a la versión anterior de la actualización, descargue y actualice el firmware a la versión deseada.
Categoría	Actualizaciones (SUP = Trabajo de actualización de firmware)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SUP0100

Mensaje	No se pudo realizar la operación de actualización de firmware.
Detailed Description	No se pudo realizar la operación de actualización de firmware.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones (SUP = Trabajo de actualización de firmware)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SUP0101

Mensaje	No es posible obtener el estado de actualización de firmware.
Detailed Description	No es posible obtener el estado de la actualización.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones (SUP = Trabajo de actualización de firmware)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SUP0102

Mensaje	Se especificó una dirección IP de TFTP no válida.
Detailed Description	La dirección IP de TFTP especificada no es válida.
Recommended Response Action	Especifique una dirección IP de TFTP válida.
Categoría	Actualizaciones (SUP = Trabajo de actualización de firmware)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SUP0103

Mensaje	No es posible acceder a la dirección IP de TFTP.
Detailed Description	No es posible acceder al servidor TFTP especificado.
Recommended Response Action	Compruebe si el servidor TFTP está activo.
Categoría	Actualizaciones (SUP = Trabajo de actualización de firmware)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SUP0104

Mensaje	Ruta de acceso de origen TFTP demasiado larga.
Detailed Description	La ruta de acceso de origen debe tener menos de 64 caracteres.
Recommended Response Action	Introduzca una ruta de acceso de origen < 64 caracteres.
Categoría	Actualizaciones (SUP = Trabajo de actualización de firmware)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SUP0105

Mensaje	Imagen de firmware no válida
Detailed Description	La imagen de firmware proporcionada por el usuario no es válida.
Recommended Response Action	Proporcione una imagen de firmware válida.
Categoría	Actualizaciones (SUP = Trabajo de actualización de firmware)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SUP0106

Mensaje	No se pudo encontrar el archivo de imagen de firmware en la ruta de acceso especificada.

Detailed Description	No hay ninguna imagen de firmware presente en la ruta de acceso especificada.
Recommended Response Action	Compruebe si la imagen de firmware está presente en la ruta de acceso especificada.
Categoría	Actualizaciones (SUP = Trabajo de actualización de firmware)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SUP0107

Mensaje	Ruta de acceso de archivo demasiado larga.
Detailed Description	La ruta de acceso del archivo proporcionada como parámetro es demasiado larga.
Recommended Response Action	Acorte la longitud de la cadena suministrada como ruta de acceso del archivo. Para eso, mueva el archivo o cambie el nombre de las carpetas en la ruta de acceso.
Categoría	Actualizaciones (SUP = Trabajo de actualización de firmware)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SUP0108

Mensaje	Una operación de actualización de firmware ya está en progreso.
Detailed Description	La actualización de firmware está en progreso y no es posible realizar otra actualización.
Recommended Response Action	Espere hasta que finalice la operación de actualización y, a continuación, vuelva a intentarlo.
Categoría	Actualizaciones (SUP = Trabajo de actualización de firmware)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SUP0109

Mensaje	Falta especificar una dirección IP de TFTP que es necesaria.
Detailed Description	La actualización de firmware no puede realizarse sin la dirección IP de TFTP.
Recommended Response Action	Especifique la dirección IP de TFTP
Categoría	Actualizaciones (SUP = Trabajo de actualización de firmware)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SUP011

Mensaje	Se especificó un ID de trabajo no válido.
Detailed Description	El ID de trabajo especificado no se encontró en la cola de trabajos.
Recommended Response Action	Verifique el ID de trabajo y vuelva a intentar la acción. Recupere todos los trabajos abiertos emitiendo el comando GetAllJobs.
Categoría	Actualizaciones (SUP = Trabajo de actualización de firmware)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SUP0110

Mensaje	Inicializando los servicio de actualización de firmware. Espere, por favor.
Detailed Description	La actualización de firmware se está inicializando.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones (SUP = Trabajo de actualización de firmware)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SUP0111

Mensaje	Se agotó el tiempo de espera mientras se esperaba que finalizara el proceso de actualización de firmware.
Detailed Description	Se agotó el tiempo de espera de la actualización de firmware.
Recommended Response Action	Vuelva a intentar el proceso de actualización de firmware.
Categoría	Actualizaciones (SUP = Trabajo de actualización de firmware)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SUP0112

Mensaje	La opción -p no se admite actualmente para RACADM remoto y el sistema operativo usado.

Detailed Description	La opción solicitada no está disponible para racadm remoto/sistema operativo.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones (SUP = Trabajo de actualización de firmware)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SUP0113

Mensaje	La actualización de firmware de TFTP está desactivada.
Detailed Description	Se debe establecer el objeto cfgRhostsFwUpdateTftpEnable.
Recommended Response Action	Establezca el objeto cfgRhostsFwUpdateTftpEnable en el grupo cfgRemoteHosts grupo mediante el subcomando config.
Categoría	Actualizaciones (SUP = Trabajo de actualización de firmware)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SUP0114

Mensaje	La operación de actualización de firmware no se pudo completar satisfactoriamente.
Detailed Description	Falló el proceso de actualización de firmware.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones (SUP = Trabajo de actualización de firmware)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SUP0115

Mensaje	La actualización de firmware está en progreso. No se puede restablecer el RAC en este momento.
Detailed Description	Rac no se puede restablecer mientras la actualización de firmware está en progreso.
Recommended Response Action	Espere hasta que finalice la actualización de firmware.
Categoría	Actualizaciones (SUP = Trabajo de actualización de firmware)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SUP0116

Mensaje	La configuración de RAC ha iniciado el proceso de restauración a los valores predeterminados de fábrica. Espere un minuto a que finalice este proceso antes de volver a acceder al RAC.
Detailed Description	Mensaje de operación correcta.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones (SUP = Trabajo de actualización de firmware)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SUP0117

Mensaje	La reversión de firmware se inició correctamente. El iDRAC se restablecerá para completar la operación de reversión de firmware.
Detailed Description	Mensaje de operación correcta.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones (SUP = Trabajo de actualización de firmware)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SUP0118

Mensaje	Falló el restablecimiento de iDRAC. Restablezca iDRAC manualmente para completar la operación de reversión de firmware.
Detailed Description	Mensaje de operación correcta.
Recommended Response Action	Restablezca iDRAC de forma manual.
Categoría	Actualizaciones (SUP = Trabajo de actualización de firmware)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SUP0119

Mensaje	Falló la reversión de firmware
Detailed Description	Mensaje de operación correcta.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones (SUP = Trabajo de actualización de firmware)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SUP0120

Mensaje	Preparando la actualización de firmware. Espere, por favor.
Detailed Description	Mensaje de operación correcta.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones (SUP = Trabajo de actualización de firmware)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SUP0121

Mensaje	Actualización de firmware en progreso [porcentaje *arg1* completado]
Arguments	***arg1 =*** Extensión de finalización
Detailed Description	Mensaje de operación correcta.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones (SUP = Trabajo de actualización de firmware)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SUP0122

Mensaje	Actualización de firmware completada correctamente
Detailed Description	Mensaje de operación correcta.

Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones (SUP = Trabajo de actualización de firmware)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SUP0123

Mensaje	La actualización de firmware se ha completado satisfactoriamente. El RAC está en proceso de restablecimiento. La conexión se perderá. Espere un minuto para iniciar una nueva sesión.
Detailed Description	Mensaje de operación correcta.
Recommended Response Action	Vuelva a conectarse al iDRAC después de un minuto.
Categoría	Actualizaciones (SUP = Trabajo de actualización de firmware)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SUP0124

Mensaje	La actualización de firmware no está en progreso actualmente
Detailed Description	Mensaje de operación correcta.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones (SUP = Trabajo de actualización de firmware)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SUP0125

Mensaje	El estado actual de la actualización de firmware es desconocido
Detailed Description	Mensaje de operación correcta.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones (SUP = Trabajo de actualización de firmware)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SUP0126

Mensaje	La actualización de firmware está en progreso. Espere, por favor.
Detailed Description	Mensaje de operación correcta.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones (SUP = Trabajo de actualización de firmware)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SUP0127

Mensaje	Verificando imagen de firmware
Detailed Description	Mensaje de operación correcta.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones (SUP = Trabajo de actualización de firmware)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SUP0128

Mensaje	Listo para la actualización de firmware
Detailed Description	Mensaje de operación correcta.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones (SUP = Trabajo de actualización de firmware)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SUP0129

Mensaje	Restablecimiento de RAC. Espere, por favor.
Detailed Description	Mensaje de operación correcta.

Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones (SUP = Trabajo de actualización de firmware)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SUP013

Mensaje	Actualización en progreso: falló la eliminación.
Detailed Description	El proceso de actualización está en proceso y no se puede eliminar.
Recommended Response Action	No intente eliminar el trabajo cuando el proceso de actualización se esté ejecutando. Para volver a la versión anterior de la actualización, descargue y actualice el firmware a la versión de reversión que desee o ejecute el comando para regresar a la versión anterior.
Categoría	Actualizaciones (SUP = Trabajo de actualización de firmware)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SUP0130

Mensaje	Se ha iniciado la actualización de firmware del TFTP. Este proceso de actualización puede tardar varios minutos en completarse.
Detailed Description	Mensaje de operación correcta.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones (SUP = Trabajo de actualización de firmware)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SUP0131

Mensaje	Se ha iniciado la actualización de firmware del FTP. Este proceso de actualización puede tardar varios minutos en completarse.
Detailed Description	Mensaje de operación correcta.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones (SUP = Trabajo de actualización de firmware)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SUP014

Mensaje	Error desconocido: falló la eliminación.
Detailed Description	Se ha encontrado un error desconocido al intentar eliminar el trabajo.
Recommended Response Action	Vuelva a intentar la acción. Si esto falla, reinicie el iDRAC.
Categoría	Actualizaciones (SUP = Trabajo de actualización de firmware)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SUP015

Mensaje	Los valores de los parámetros de entrada no deben ser NULOS.
Detailed Description	Uno de los parámetros especificados recibió un valor NULO que impidió que la acción se completara.
Recommended Response Action	Corrija el valor del parámetro y vuelva a ejecutar el comando.
Categoría	Actualizaciones (SUP = Trabajo de actualización de firmware)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SUP016

Mensaje	El trabajo no se puede programar.
Detailed Description	Solo se pueden programar los trabajos con los estados Descargando/Descargado/Reinicio pendiente.
Recommended Response Action	En caso de que haya un trabajo de actualización, espere a que el estado del trabajo sea Descargado y, a continuación, vuelva a intentar la acción.
Categoría	Actualizaciones (SUP = Trabajo de actualización de firmware)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SUP017

Mensaje	Hora de inicio no válida.

Detailed Description	La hora de inicio especificada no es válida.
Recommended Response Action	La hora de inicio se debe presentar en la forma AAAAMMDDHHMMSS. O bien, debe ser HORA_AHORA para especificar una actualización o un reinicio inmediatos. Verifique la hora de inicio especificada y vuelva a intentar la acción.
Categoría	Actualizaciones (SUP = Trabajo de actualización de firmware)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SUP018

Mensaje	Hora de finalización no válida.
Detailed Description	La hora de finalización no es válida.
Recommended Response Action	La hora de finalización debe presentarse en la forma AAAAMMDDHHMMSS. Verifique la hora de finalización especificada y vuelva a intentar la acción.
Categoría	Actualizaciones (SUP = Trabajo de actualización de firmware)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SUP019

Mensaje	Lifecycle Controller no está activado.
Detailed Description	Para sistemas 11G: Los servicios del sistema deben estar activados para realizar la operación solicitada. Se han desactivado los servicios del sistema a través de la utilidad de configuración del iDRAC a la que se accedió presionando la tecla CTRL+E en el inicio o mediante una operación remota. Para sistemas de 12G y superior: Lifecycle Controller debe estar activado para realizar la operación solicitada. Se ha desactivado Lifecycle Controller al presionar Configuración F2, seleccionar Config. de iDRAC y elegir Configuración de Lifecycle Controller en el inicio o a través de una operación remota.
Recommended Response Action	Para sistemas 11G: Use la utilidad de configuración de iDRAC para activar los servicios del sistema. Para ello, presione la opción CTRL+E durante el inicio en el sistema de destino. Para sistemas de 12G y superior: Utilice Configuración F2, seleccione Config. de iDRAC y elija Configuración de Lifecycle Controller para activar de Lifecycle Controller en el inicio del sistema de destino.
Categoría	Actualizaciones (SUP = Trabajo de actualización de firmware)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SUP020

Mensaje	El trabajo especificado se ha eliminado

Detailed Description	El trabajo especificado se ha eliminado correctamente de la cola de trabajos.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones (SUP = Trabajo de actualización de firmware)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SUP021

Mensaje	La actualización de diagnósticos, del paquete de controladores o de Lifecycle Controller es una actualización directa y no puede programarse.
Detailed Description	Las actualizaciones de diagnósticos y USC son actualizaciones directas y no se pueden programar.
Recommended Response Action	No programe trabajos de USC o diagnósticos.
Categoría	Actualizaciones (SUP = Trabajo de actualización de firmware)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SUP022

Mensaje	El área de almacenamiento de trabajos alcanzó el límite de almacenamiento máximo.
Detailed Description	El archivo JobStore ha superado el límite de tamaño. Elimine todos los valores de JobID innecesarios en el área de almacenamiento de trabajos.
Recommended Response Action	El nuevo valor de JobID no se puede almacenar. Elimine manualmente los trabajos que han fallado y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Actualizaciones (SUP = Trabajo de actualización de firmware)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SUP023

Mensaje	Se proporcionó un valor de JobID duplicado como entrada para la programación.
Detailed Description	Se proporcionó un valor de JobID duplicado/no válido como entrada para la programación.
Recommended Response Action	Verifique el ID de trabajo y vuelva a intentar la acción. Recupere todos los trabajos abiertos emitiendo el comando GetAllJobs.
Categoría	Actualizaciones (SUP = Trabajo de actualización de firmware)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SUP024

Mensaje	El valor de InstanceID proporcionado para la operación de actualización no es válido
Detailed Description	El valor de InstanceID proporcionado para la operación de actualización no es válido.
Recommended Response Action	Enumere el inventario, copie el valor de InstanceID y proporcione ese valor para la operación de actualización.
Categoría	Actualizaciones (SUP = Trabajo de actualización de firmware)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SUP025

Mensaje	El comando se ha ejecutado correctamente
Detailed Description	Mensaje genérico que muestra que el comando se ejecutó correctamente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones (SUP = Trabajo de actualización de firmware)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SUP026

Mensaje	El valor de entrada especificado para el parámetro *arg1* no es válido.
Arguments	***arg1 =*** parámetro
Detailed Description	El valor introducido para el parámetro identificado en el mensaje no es válido.
Recommended Response Action	Corrija el valor de entrada especificado y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Actualizaciones (SUP = Trabajo de actualización de firmware)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SUP027

Mensaje	Falta el parámetro necesario *arg1*
Arguments	***arg1 =*** parámetro
Detailed Description	Falta el parámetro necesario identificado en el mensaje.
Recommended Response Action	Verifique que el valor del parámetro necesario para el método se haya especificado y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Actualizaciones (SUP = Trabajo de actualización de firmware)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SUP028

Mensaje	El método GetRepoBasedUpdateList no se completó satisfactoriamente.
Detailed Description	El método GetRepoBasedUpdateList no se ejecutó correctamente porque el método InstallFromRepo no se ejecutó en primer lugar.
Recommended Response Action	Ejecute el método InstallFromRepo y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Actualizaciones (SUP = Trabajo de actualización de firmware)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SUP029

Mensaje	Las versiones de firmware de las actualizaciones del catálogo de coincidencias del servidor aplicables están ausentes en el repositorio.
Detailed Description	El catálogo del repositorio especificado en la operación tiene las mismas versiones de firmware que las presentes en el servidor. Las actualizaciones de firmware en el repositorio especificado no son aplicables al servidor.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones (SUP = Trabajo de actualización de firmware)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SUP030

Mensaje	La IP del proxy y la credencial de usuario son válidas solamente si el parámetro ProxySupport es VERDADERO.
Detailed Description	El valor del parámetro ProxySupport debe ser VERDADERO si la IP del Proxy y las credenciales de usuario deben proporcionarse para la operación solicitada.
Recommended Response Action	No especifique los parámetros de IP del proxy y credenciales de usuario si el parámetro ProxySupport es FALSO.
Categoría	Actualizaciones (SUP = Trabajo de actualización de firmware)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SUP0501

Mensaje	Archivo de catálogo no válido.
Detailed Description	El archivo de catálogo no está en el formato XML admitido o el archivo del catálogo esté dañado.
Recommended Response Action	Realice una de las siguientes operaciones: 1) Si el archivo del catálogo se encuentra personalizado, vuelva a crear el archivo utilizando el Administrador de repositorios e intente la operación nuevamente. 2) Actualice el archivo de catálogo desde el servidor FTP de los proveedores de servicio y vuelva a intentar la operación. 3) Actualice el archivo de catálogo desde los medios de utilidad de actualización del sistema o desde los medios de utilidad de actualización de compilación del sistema y vuelva a intentar la operación. Para obtener más información, consulte Lifecycle Controller User's Guide (Guía del usuario de Lifecycle Controller).
Categoría	Actualizaciones (SUP = Trabajo de actualización de firmware)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP0502

Mensaje	No se ha podido recopilar el inventario del sistema.
Detailed Description	iDRAC no puede generar el archivo de inventario o el archivo de inventario que se recibe de iDRAC está dañado. Para obtener más información sobre el error, consulte el registro de Lifecycle.

Recommended Response Action	Luego, vuelva a intentar la operación. Si el problema no desaparece, haga lo siguiente: 1) Apague el sistema y desconecte el cable de alimentación. 2.) Espere cinco segundos. 3.) Vuelva a conectar el cable de alimentación y encienda el sistema. 4) Presione la tecla <F10> para volver a entrar a Lifecycle Controller y vuelva a intentar la operación. Si el problema continúa, actualice el firmware del iDRAC a la versión más reciente, y vuelva a intentar la operación. De lo contrario, póngase en contacto con el proveedor de servicio.
Categoría	Actualizaciones (SUP = Trabajo de actualización de firmware)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP0503

Mensaje	No se pudo recuperar el sistema.
Detailed Description	No se pudo recuperar el ID del sistema desde el BIOS.
Recommended Response Action	Luego, vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste, realice una de las acciones siguientes: 1) Reinicie el sistema y vuelva a intentar la operación. 2) Actualice el firmware del BIOS a la versión más reciente y vuelva a intentar la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicio.
Categoría	Actualizaciones (SUP = Trabajo de actualización de firmware)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP0504

Mensaje	No se pudo autenticar el archivo de catálogo del repositorio de actualización.
Detailed Description	El archivo de catálogo del repositorio de actualización no tiene una firma digital.
Recommended Response Action	Utilice un repositorio que tenga el archivo de catálogo de una fuente de confianza y vuelva a intentar la operación. Si el catálogo es de una fuente de confianza, haga clic en Aceptar para continuar sin verificación de la firma digital.
Categoría	Actualizaciones (SUP = Trabajo de actualización de firmware)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP0505

Mensaje	Archivo de catálogo dañado.
Detailed Description	El archivo de catálogo del repositorio seleccionado está dañado.
Recommended Response Action	Seleccione un repositorio con un archivo de catálogo válido y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Actualizaciones (SUP = Trabajo de actualización de firmware)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP0506

Mensaje	No se puede descomprimir el archivo de catálogo.
Detailed Description	El archivo de catálogo del repositorio seleccionado está dañado o comprimido en un formato no admitido.
Recommended Response Action	Seleccione un repositorio con un archivo de catálogo válido y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Actualizaciones (SUP = Trabajo de actualización de firmware)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP0507

Mensaje	No se pudieron descargar los paquetes de actualización desde el servidor FTP.
Detailed Description	Los detalles de configuración del servidor FTP son incorrectos.
Recommended Response Action	Introduzca los detalles de configuración del servidor FTP y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Actualizaciones (SUP = Trabajo de actualización de firmware)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP0511

Mensaje	No se puede encontrar la aplicación de diagnósticos.
Detailed Description	La aplicación de diagnósticos (Evaluación del sistema de preinicio incorporada: Diagnóstico de UEFI empresarial) no está instalada o está dañada.
Recommended Response Action	Actualice la aplicación de diagnósticos por medio de la función de actualización de firmware en Lifecycle Controller. Para obtener los paquetes de actualización más recientes, póngase en contacto con su proveedor de servicio.
Categoría	Actualizaciones (SUP = Trabajo de actualización de firmware)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP0513

Mensaje	No se puede acceder al paquete de actualización.
Detailed Description	La ruta de acceso del nombre de archivo al paquete de actualización que se especificó es incorrecta.
Recommended Response Action	Especifique la ruta de acceso de archivo correcta donde se encuentra el paquete de actualización y vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste, reinicie el sistema y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Actualizaciones (SUP = Trabajo de actualización de firmware)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP0514

Mensaje	No se puede realizar la reversión de firmware.
Detailed Description	Se ha producido un error interno mientras se realizaba una operación de reversión de firmware.
Recommended Response Action	Salga del asistente de reversión de firmware y vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste, reinicie el sistema y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Actualizaciones (SUP = Trabajo de actualización de firmware)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP0515

Mensaje	No se pudo autenticar la firma del paquete de actualización.
Detailed Description	Lifecycle Controller no ha podido autentificar la firma digital del paquete de actualización. El paquete de actualización no se aplicará a menos que tenga una firma digital válida.
Recommended Response Action	Descargue el último paquete de actualización de su proveedor de servicio y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Actualizaciones (SUP = Trabajo de actualización de firmware)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP0516

Mensaje	Actualizando el firmware para *arg1* a la versión *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** componente, ***arg2 =*** versión
Detailed Description	No apague el sistema mientras la actualización de firmware está en progreso.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones (SUP = Trabajo de actualización de firmware)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP0517

Mensaje	No se puede actualizar el firmware *arg1* a la versión *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** componente, ***arg2 =*** versión
Detailed Description	La imagen de firmware que se especifica en la operación no se aplica correctamente. Es posible que haya ocurrido un error interno.
Recommended Response Action	Luego, vuelva a intentar la operación. Si el problema no desaparece, descargue el paquete de actualización más reciente de su proveedor de servicio y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Actualizaciones (SUP = Trabajo de actualización de firmware)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP0518

Mensaje	Se actualizó correctamente el firmware *arg1* a la versión *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** componente, ***arg2 =*** versión
Detailed Description	El firmware especificado para el componente se ha actualizado correctamente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones (SUP = Trabajo de actualización de firmware)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP0519

Mensaje	No se puede validar la imagen de firmware para *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** componente
Detailed Description	La operación de actualización de la imagen de firmware no puede procesar la imagen de firmware provista. La imagen no es válida o no es compatible con los componentes instalados.
Recommended Response Action	Luego, vuelva a intentar la operación. Si el problema no desaparece, descargue el paquete de actualización más reciente de su proveedor de servicio y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Actualizaciones (SUP = Trabajo de actualización de firmware)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP0520

Mensaje	No se puede actualizar el firmware *arg1* a la versión *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** componente, ***arg2 =*** versión
Detailed Description	La operación de actualización de firmware para el componente no se completó debido a un error interno.
Recommended Response Action	Luego, vuelva a intentar la operación. Si el problema no desaparece, descargue el paquete de actualización más reciente de su proveedor de servicio y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Actualizaciones (SUP = Trabajo de actualización de firmware)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP0522

Mensaje	No se puede actualizar el firmware del BIOS porque de protección contra escritura está activada.
Detailed Description	La protección contra escritura está activada para la imagen del BIOS y la actualización del BIOS local está desactivada.
Recommended Response Action	Para actualizar el BIOS de manera local, active la actualización del BIOS local por medio de la selección del programa de configuración del sistema.
Categoría	Actualizaciones (SUP = Trabajo de actualización de firmware)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP0525

Mensaje	No se pudo verificar la firma digital del paquete de actualización.
Detailed Description	No se pudo verificar la firma digital del paquete de actualización.
Recommended Response Action	Descargue el último paquete de actualización de su proveedor de servicio y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Actualizaciones (SUP = Trabajo de actualización de firmware)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP0526

Mensaje	No es posible continuar con la actualización de firmware.
Detailed Description	No es posible continuar con la actualización de firmware, ya que el archivo de catálogo o el paquete de actualización están dañados.
Recommended Response Action	Luego, vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste, descargue la última versión del paquete de actualización o del catálogo de archivo de su proveedor de servicio y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Actualizaciones (SUP = Trabajo de actualización de firmware)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP0527

Mensaje	El paquete de actualización no es compatible con este sistema.
Detailed Description	El paquete de actualización no tiene este sistema en la lista de plataformas admitidas.
Recommended Response Action	Descargue el último paquete de actualización de su proveedor de servicio y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Actualizaciones (SUP = Trabajo de actualización de firmware)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP0528

Mensaje	No se puede generar una tabla de comparación de firmware.
Detailed Description	Se produjo un error interno en Lifecycle Controller durante la generación del informe de comparación de firmware.
Recommended Response Action	Salga del asistente de actualización de plataforma y vuelva a intentar la operación. Si persiste el problema, actualice el firmware de Lifecycle Controller a la versión más reciente y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Actualizaciones (SUP = Trabajo de actualización de firmware)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP0529

Mensaje	No es posible acceder al repositorio.
Detailed Description	La unidad USB seleccionada está desconectada.
Recommended Response Action	Asegúrese de que la unidad USB esté conectada y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Actualizaciones (SUP = Trabajo de actualización de firmware)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP0530

Mensaje	Ubicación incorrecta de ruta de acceso al repositorio.
Detailed Description	No se puede acceder a la ruta de acceso del repositorio de catálogo.
Recommended Response Action	Vuelva a intentar la operación con la ruta de acceso del repositorio de catálogo correcta.
Categoría	Actualizaciones (SUP = Trabajo de actualización de firmware)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP0531

Mensaje	No se pueden instalar los paquetes de actualización.
Detailed Description	La ubicación del repositorio no es válida o el repositorio no contiene los paquetes de actualización.
Recommended Response Action	Introduzca otra ubicación de repositorio que contenga los paquetes de actualización deseados y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Actualizaciones (SUP = Trabajo de actualización de firmware)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP0532

Mensaje	El repositorio contiene paquetes de actualización dañados.
Detailed Description	El repositorio contiene paquetes de actualización dañados.
Recommended Response Action	Introduzca otra ubicación de repositorio que contenga los paquetes de actualización deseados y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Actualizaciones (SUP = Trabajo de actualización de firmware)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP0533

Mensaje	No se pueden descargar los archivos del paquete de actualización del servidor FTP.
Detailed Description	El archivo no se puede descargar desde el recurso compartido del FTP debido a problemas de red.
Recommended Response Action	Compruebe la conexión de red y vuelva a intentar la descarga. Si el problema persiste, vuelva a configurar los valores de red e inténtelo de nuevo.
Categoría	Actualizaciones (SUP = Trabajo de actualización de firmware)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP0534

Mensaje	No se puede encontrar el archivo de catálogo.
Detailed Description	El archivo de catálogo no puede encontrarse en la ubicación especificada.
Recommended Response Action	Especifique la ubicación correcta del repositorio y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Actualizaciones (SUP = Trabajo de actualización de firmware)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP0535

Mensaje	Actualizando *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** componente y versión
Detailed Description	La actualización de firmware del componente está en progreso.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta. No apague el sistema mientras la actualización está en progreso.
Categoría	Actualizaciones (SUP = Trabajo de actualización de firmware)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP0536

Mensaje	Se actualizó correctamente *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** componente y versión
Detailed Description	La actualización de firmware de los componentes fue satisfactoria.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones (SUP = Trabajo de actualización de firmware)

Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓*
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP0537

Mensaje	No es posible continuar con la actualización de firmware.
Detailed Description	No es posible continuar con la actualización de firmware debido a un error interno.
Recommended Response Action	Reinicie el sistema y vuelva a intentar. Si el problema persiste, póngase en contacto con su proveedor de servicio para obtener el paquete de actualización más reciente.
Categoría	Actualizaciones (SUP = Trabajo de actualización de firmware)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP0538

Mensaje	No se puede actualizar la *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** componente y versión
Detailed Description	No se puede actualizar el firmware por uno de los motivos siguientes: 1) El paquete de actualización no es compatible. 2) La función Módulo de plataforma segura (TPM) está activada en la configuración del BIOS.
Recommended Response Action	Luego, vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste, realice una de las acciones siguientes y vuelva a intentar la operación: 1) Descargue el último paquete de actualización de su proveedor de servicios. 2) Desactive la

	función Módulo de plataforma segura (TPM) en la configuración del BIOS. 3) Actualice el firmware de Lifecycle Controller a la versión más reciente.
Categoría	Actualizaciones (SUP = Trabajo de actualización de firmware)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓*
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP0539

Mensaje	Faltan los paquetes de actualización en el repositorio.
Detailed Description	Los paquetes de actualización no se encuentran en el repositorio especificado.
Recommended Response Action	Introduzca otra ubicación de repositorio que contenga los paquetes de actualización deseados y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Actualizaciones (SUP = Trabajo de actualización de firmware)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP0540

Mensaje	No se pudo instalar los paquetes de actualización porque no hay espacio suficiente en iDRAC.
Detailed Description	Los paquetes de actualización no se pueden instalar porque no hay espacio suficiente en iDRAC incluso después de eliminar los archivos de instalación del firmware almacenados en la función Revertir.

Recommended Response Action	Elimine datos relacionados con Lifecycle Controller mediante las funciones Reasignar o retirar sistema y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Actualizaciones (SUP = Trabajo de actualización de firmware)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SUP0541

Mensaje	Se ha alcanzado el máximo espacio en disco (capacidad de almacenamiento) para almacenar los archivos de imagen del firmware. Se ha eliminado el archivo de imagen de la reversión del firmware de *arg1* para crear espacio libre en disco.
Arguments	***arg1 =*** nombre del firmware
Detailed Description	Se ha alcanzado el máximo espacio en disco (capacidad de almacenamiento) para almacenar los archivos de imagen del firmware. Se ha eliminado el archivo de imagen de la reversión del firmware identificado en el mensaje para crear espacio libre en disco.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones (SUP = Trabajo de actualización de firmware)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP0542

Mensaje	No se puede actualizar el firmware porque el archivo de imagen del firmware *arg1* no es auténtico.
Arguments	***arg1 =*** nombre y versión del archivo de imagen
Detailed Description	El firmware no se puede actualizar debido a que el archivo identificado en el mensaje no es auténtico. El archivo de imagen del firmware puede estar dañado.
Recommended Response Action	Luego, vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste, descargue el paquete de actualización más reciente del sitio de soporte y vuelva a intentar la operación. De lo contrario, póngase en contacto con su proveedor de servicio.
Categoría	Actualizaciones (SUP = Trabajo de actualización de firmware)

Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP1901

Mensaje	Hay una actualización de firmware en proceso de inicialización.
Detailed Description	Hay una actualización de firmware en proceso de inicialización.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones (SUP = Trabajo de actualización de firmware)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP1902

Mensaje	La actualización de firmware va a interrumpir los servicios.
Detailed Description	La actualización de firmware va a interrumpir los servicios.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones (SUP = Trabajo de actualización de firmware)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP1903

Mensaje	Se están verificando los encabezados de la imagen de actualización de firmware.
Detailed Description	Se están verificando los encabezados de la imagen de actualización de firmware.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones (SUP = Trabajo de actualización de firmware)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP1904

Mensaje	Se está realizando una suma de comprobación de la imagen de la actualización de firmware.
Detailed Description	Se está realizando una suma de comprobación de la imagen de la actualización de firmware.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones (SUP = Trabajo de actualización de firmware)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP1905

Mensaje	La actualización de firmware está programando la actualización.
Detailed Description	La actualización de firmware está programando la actualización.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones (SUP = Trabajo de actualización de firmware)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP1906

Mensaje	El firmware se actualizó correctamente.
Detailed Description	El firmware se actualizó correctamente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones (SUP = Trabajo de actualización de firmware)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP1907

Mensaje	Falló la actualización de firmware.
Detailed Description	Falló la actualización de firmware.
Recommended Response Action	Vuelva a adquirir la imagen de la fuente original e intente nuevamente la operación.
Categoría	Actualizaciones (SUP = Trabajo de actualización de firmware)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP1908

Mensaje	La actualización de firmware no pudo realizar la suma de comprobación.
Detailed Description	La actualización de firmware no pudo realizar la suma de comprobación.
Recommended Response Action	Vuelva a adquirir la imagen de la fuente original e intente nuevamente la operación.
Categoría	Actualizaciones (SUP = Trabajo de actualización de firmware)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP1909

Mensaje	La actualización de firmware no pudo descargar la imagen.
Detailed Description	La actualización de firmware no pudo descargar la imagen.
Recommended Response Action	Compruebe que la imagen esté disponible y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Actualizaciones (SUP = Trabajo de actualización de firmware)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP1910

Mensaje	La actualización de firmware no está pendiente.
Detailed Description	La actualización de firmware no está pendiente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones (SUP = Trabajo de actualización de firmware)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP1911

Mensaje	Se completó la inicialización de la actualización de firmware.
Detailed Description	Se completó la inicialización de la actualización de firmware.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones (SUP = Trabajo de actualización de firmware)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SUP1912

Mensaje	La recuperación de RAC de la actualización de firmware se realizó correctamente.
Detailed Description	La recuperación de RAC de la actualización de firmware se realizó correctamente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones (SUP = Trabajo de actualización de firmware)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Tipo de suceso Alerta
Gallineta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

Mensajes de suceso de SWC

SWC0001

Mensaje	No se puede guardar la configuración de red.
Detailed Description	El cable de red puede no estar conectado o se produjo un error interno. Para obtener más información sobre el error, consulte el registro de Lifecycle.
Recommended Response Action	Verifique que el cable de red esté conectada y vuelva a intentar la operación. Si el problema no desaparece: 1) Apague el sistema y desconecte el cable de alimentación. 2) Espere cinco segundos. 3) Vuelva a conectar el cable de alimentación, encienda el sistema y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0002

Mensaje	No se pueden establecer políticas de reemplazo de piezas.
Detailed Description	La operación de configuración de políticas de reemplazo de piezas tuvo un error inesperado mientras se establecía la comunicación con iDRAC.
Recommended Response Action	Luego, vuelva a intentar la operación. Si el problema no desaparece: 1) Apague el sistema y desconecte el cable de alimentación. 2) Espere cinco segundos. 3) Vuelva a conectar el cable de alimentación, encienda el sistema y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0003

Mensaje	No se pudo mostrar el registro de Lifecycle.
Detailed Description	Se produjo un error irrecuperable mientras se establecía la comunicación con iDRAC.
Recommended Response Action	Luego, vuelva a intentar la operación. Si el problema no desaparece: 1) Apague el sistema y desconecte el cable de alimentación. 2) Espere cinco segundos. 3) Vuelva a conectar el cable de alimentación, encienda el sistema y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0004

Mensaje	No se puede añadir una nota de trabajo al registro de Lifecycle.
Detailed Description	La operación para añadir una nota de trabajo al registro de Lifecycle tuvo un error inesperado mientras se establecía la comunicación con iDRAC.
Recommended Response Action	Luego, vuelva a intentar la operación. Si el problema no desaparece: 1) Apague el sistema y desconecte el cable de alimentación. 2) Espere cinco segundos. 3) Vuelva a conectar el cable de alimentación, encienda el sistema y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0005

Mensaje	No se puede mostrar el inventario de hardware existente.
Detailed Description	La operación para ver el inventario de hardware actual tuvo un error inesperado mientras se establecía la comunicación con iDRAC.
Recommended Response Action	Luego, vuelva a intentar la operación. Si el problema no desaparece: 1) Apague el sistema y desconecte el cable de alimentación. 2) Espere cinco segundos. 3) Vuelva a conectar el cable de alimentación, encienda el sistema y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0006

Mensaje	No se puede mostrar el inventario de hardware Como Enviado.
Detailed Description	La operación para ver el inventario de hardware Como Enviado tuvo un error inesperado mientras se establecía la comunicación con iDRAC.
Recommended Response Action	Luego, vuelva a intentar la operación. Si el problema no desaparece: 1) Apague el sistema y desconecte el cable de alimentación. 2) Espere cinco segundos. 3) Vuelva a conectar el cable de alimentación, encienda el sistema y vuelva a intentar la operación.

Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0007

Mensaje	No se puede escribir el inventario de hardware actual en el destino especificado.
Detailed Description	La operación para exportar el inventario de hardware actual no se completó porque el destino: 1) no tiene la carpeta especificada, 2) no dispone de suficiente espacio libre o 3) es de sólo lectura.
Recommended Response Action	Luego, vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste, compruebe los siguientes puntos y vuelva a intentar la operación: 1) El destino tiene la carpeta especificada. 2) El destino tiene suficiente espacio libre. 3) El destino no está protegido contra escritura.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0008

Mensaje	No se puede escribir el inventario de hardware Como enviado en el destino especificado.
Detailed Description	La operación para exportar el inventario de hardware Como enviado no se completó porque el destino: 1) no tiene la carpeta especificada, 2) no dispone de suficiente espacio libre o 3) es de sólo lectura.

Recommended Response Action	Luego, vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste, compruebe los siguientes puntos y vuelva a intentar la operación: 1) El destino tiene la carpeta especificada. 2) El destino tiene suficiente espacio libre. 3) El destino no está protegido contra escritura.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0011

Mensaje	La configuración de seguridad del panel frontal se aplicó correctamente.
Detailed Description	Los parámetros de seguridad del panel frontal se configuraron correctamente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0012

Mensaje	No se pudo recuperar la configuración de seguridad del panel frontal.

Detailed Description	La operación para recuperar la configuración de seguridad del panel frontal tuvo un error inesperado mientras se establecía la comunicación con iDRAC.
Recommended Response Action	Luego, vuelva a intentar la operación. Si el problema no desaparece: 1) Apague el sistema y desconecte el cable de alimentación. 2) Espere cinco segundos. 3) Vuelva a conectar el cable de alimentación, encienda el sistema y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0013

Mensaje	No se puede guardar la configuración de seguridad del panel frontal.
Detailed Description	La operación para guardar la configuración de seguridad del panel frontal tuvo un error inesperado mientras se establecía la comunicación con el iDRAC.
Recommended Response Action	Luego, vuelva a intentar la operación. Si el problema no desaparece: 1) Apague el sistema y desconecte el cable de alimentación. 2) Espere cinco segundos. 3) Vuelva a conectar el cable de alimentación, encienda el sistema y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0014

Mensaje	No se pueden establecer fecha y hora nuevas.
Detailed Description	No se pueden aplicar los cambios en la configuración de fecha y hora porque se produjo un error interno.
Recommended Response Action	Salga del asistente de fecha y hora y vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste, salga de Lifecycle Controller y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0015

Mensaje	No se pudo recuperar la lista de sistemas operativos admitidos.
Detailed Description	El paquete de controladores del sistema operativo falta o no se puede acceder a él.
Recommended Response Action	Actualice el sistema con la versión más reciente del paquete de controladores del sistema operativo de Lifecycle Controller. Obtenga el paquete de controladores del sistema operativo mediante el proveedor de servicio.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0016

Mensaje	No se puede inicializar el asistente de implementación del sistema operativo.
Detailed Description	El paquete de controladores del sistema operativo falta o no se puede acceder a él.
Recommended Response Action	Salga del asistente de implementación del sistema operativo y vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste, salga de Lifecycle Controller y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0017

Mensaje	No se pueden recuperar los controladores para el sistema operativo seleccionado.
Detailed Description	Se produjo un error irrecuperable mientras se recuperaban los controladores.
Recommended Response Action	Salga del asistente de implementación del sistema operativo y vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste, salga de Lifecycle Controller y realice un ciclo de encendido de CA.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0018

Mensaje	No se puede aplicar la configuración del modo de inicio del BIOS.
Detailed Description	La configuración del modo de inicio del BIOS no se puede aplicar debido a un error interno.
Recommended Response Action	Salga del asistente de implementación del sistema operativo y vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste, salga de Lifecycle Controller y realice un ciclo de encendido de CA.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0019

Mensaje	La operación de prueba de conexión de red se completó con errores.
Detailed Description	Se agotó el tiempo de espera de la prueba de ping de prueba de conexión de red. El cable de red está desconectado o la red no está configurada correctamente.
Recommended Response Action	Compruebe la conexión del cable de red y los valores de configuración de la red y, a continuación, vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste, vuelva a configurar los valores de la red y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0023

Mensaje	Cifrado configurado correctamente.
Detailed Description	El cifrado se configuró correctamente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0024

Mensaje	Se agotó el tiempo de espera de la prueba de ping de prueba de conexión de red.
Detailed Description	Se agotó el tiempo de espera de la prueba de ping de prueba de conexión de red. El cable de red está desconectado o la red no está configurada correctamente.
Recommended Response Action	Compruebe la conexión del cable de red y los valores de configuración de la red y, a continuación, vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste, vuelva a configurar los valores de la red y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0025

Mensaje	La operación ha finalizado satisfactoriamente, sin embargo, el sistema no puede apagarse automáticamente.
Detailed Description	La operación ha finalizado satisfactoriamente, sin embargo, el sistema no puede apagarse automáticamente.
Recommended Response Action	Apague manualmente el sistema. Para obtener más información sobre la falla, consulte el registro de Lifecycle.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0026

Mensaje	No se pudo recuperar el estado de la operación de copia de seguridad del perfil del servidor.
Detailed Description	El estado de la operación de copia de seguridad del perfil del servidor no se pudo recuperar debido a un error irrecuperable producido mientras se establecía la comunicación con iDRAC.
Recommended Response Action	Restablezca el iDRAC y vuelva a intentar la operación. Para restablecer el iDRAC, mantenga presionado el botón de ID del sistema durante 15 segundos o más, y espere 90 segundos hasta que se reinicie iDRAC. Para obtener más información sobre el error, consulte el registro de Lifecycle.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0027

Mensaje	Se realizó correctamente una copia de seguridad del perfil del servidor mediante la interfaz gráfica de usuario de Lifecycle Controller.
Detailed Description	La operación de copia de seguridad del perfil del servidor se completó correctamente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0028

Mensaje	La operación de copia de seguridad del perfil del servidor no se completó correctamente.
Detailed Description	iDRAC no puede completar la operación de copia de seguridad del perfil del servidor, ya que se ha producido un error irrecuperable.
Recommended Response Action	Restablezca el iDRAC y vuelva a intentar la operación. Para restablecer el iDRAC, mantenga presionado el botón de ID del sistema durante 15 segundos o más, y espere 90 segundos hasta que se reinicie iDRAC. Para obtener más información sobre el error, consulte el registro de Lifecycle.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0029

Mensaje	No se pudo recuperar el estado de la operación de copia de seguridad del perfil del servidor.
Detailed Description	El estado de la operación de copia de seguridad del perfil del servidor no se pudo recuperar debido a un error irrecuperable producido mientras se establecía la comunicación con iDRAC.
Recommended Response Action	Restablezca el iDRAC y vuelva a intentar la operación. Para restablecer el iDRAC, mantenga presionado el botón de ID del sistema durante 15 segundos o más, y espere 90 segundos hasta que se reinicie iDRAC. Para obtener más información sobre el error, consulte el registro de Lifecycle.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0030

Mensaje	No se puede completar la operación de copia de seguridad del perfil del servidor.
Detailed Description	iDRAC no puede completar la operación de copia de seguridad del perfil del servidor.
Recommended Response Action	Restablezca el iDRAC y vuelva a intentar la operación. Para restablecer el iDRAC, mantenga presionado el botón de ID del sistema durante 15 segundos o más, y espere 90 segundos hasta que se reinicie iDRAC. Para obtener más información sobre el error, consulte el registro de Lifecycle.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0031

Mensaje	No se puede iniciar la operación de copia de seguridad del perfil del servidor.
Detailed Description	iDRAC no puede iniciar la operación de copia de seguridad del perfil del servidor, ya que se ha producido un error irrecuperable.
Recommended Response Action	Restablezca el iDRAC y vuelva a intentar la operación. Para restablecer el iDRAC, mantenga presionado el botón de ID del sistema durante 15 segundos o más, y espere 90 segundos hasta que se reinicie iDRAC. Para obtener más información sobre el error, consulte el registro de Lifecycle.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0032

Mensaje	El archivo de imagen del perfil de configuración del servidor se exportó correctamente a la unidad USB.
Detailed Description	La exportación del archivo de imagen del perfil de configuración del servidor a la unidad USB se realizó correctamente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0033

Mensaje	El archivo de imagen del perfil de configuración del servidor se exportó correctamente al recurso compartido de red.
Detailed Description	La exportación del archivo de imagen del perfil de configuración del servidor al recurso compartido de red se realizó correctamente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0034

Mensaje	No se puede exportar el archivo al recurso compartido de red.
Detailed Description	Lifecycle Controller no puede exportar el archivo al recurso compartido de red, ya que no tiene suficiente espacio libre.
Recommended Response Action	Asegúrese de que el recurso compartido de red tenga suficiente espacio libre y, a continuación, vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste, compruebe la configuración de la red y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)

Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0035

Mensaje	No se puede inicializar la operación de copia de seguridad del perfil del servidor.
Detailed Description	La operación de copia de seguridad no se ha iniciado porque el sistema no tiene una etiqueta de servicio.
Recommended Response Action	Asigne una etiqueta de servicio para el sistema y vuelva a intentar la operación. Para asignar la etiqueta de servicio, póngase en contacto con su proveedor de servicio.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0036

Mensaje	No es posible iniciar los diagnósticos de hardware.
Detailed Description	No es posible iniciar los diagnósticos de hardware porque la aplicación Enterprise UEFI Diagnostics está dañada o iDRAC no responde.
Recommended Response Action	Luego, vuelva a intentar la operación. Si el problema no desaparece, actualice Diagnóstico de UEFI empresarial por medio de uno de los siguientes métodos: 1) Utilice la función de actualización de firmware en Lifecycle Controller. 2) Utilice la utilidad de actualización del servidor. 3) Ejecute el paquete de actualización del sistema operativo. Si el

problema continúa, restablezca el iDRAC. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicio.

Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0037

Mensaje	No se puede exportar el archivo al recurso compartido de red.
Detailed Description	Lifecycle Controller no puede exportar el archivo al recurso compartido de red, ya que la carpeta de destino está ausente o no se puede acceder a ella.
Recommended Response Action	Asegúrese de que la carpeta de destino esté presente y sea accesible y, a continuación, vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste, compruebe la configuración de la red y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0038

Mensaje	No se puede exportar el archivo al recurso compartido de red.
Detailed Description	Lifecycle Controller no puede exportar el archivo al recurso compartido de red, ya que la carpeta de destino es de sólo lectura o no se puede acceder a ella.

Recommended Response Action	Elimine la protección de escritura en la carpeta de destino y compruebe que la carpeta sea accesible, luego vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste, compruebe la configuración de la red y vuelva a intentarlo.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0039

Mensaje	No se puede encontrar la copia de seguridad de la imagen del perfil de configuración del servidor.
Detailed Description	La partición de la imagen del perfil de configuración del servidor de copia de seguridad está ausente en la tarjeta SD vFlash.
Recommended Response Action	Un perfil de configuración del servidor de copia de seguridad es necesario para importar o exportar un perfil de servidor. Realice la operación de copia de seguridad y vuelva a intentar la operación de importación o exportación.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0040

Mensaje	No se puede completar la operación de importación.

Detailed Description	La ubicación del archivo de imagen del perfil de configuración del servidor de copia de seguridad proporcionada es incorrecta.
Recommended Response Action	Introduzca la ubicación correcta del archivo de imagen del perfil de configuración del servidor de copia de seguridad y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0041

Mensaje	No se puede copiar el perfil de configuración del servidor de copia de seguridad.
Detailed Description	La ubicación del archivo de origen especificado es incorrecta.
Recommended Response Action	Asegúrese de que la ubicación del archivo de origen especificada sea correcta y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0042

Mensaje	No se pudo recuperar el estado de la operación de importación del perfil del servidor.

Detailed Description	Lifecycle Controller no puede recuperar el estado de la operación de importación del perfil del servidor.
Recommended Response Action	Salga del asistente de importación del perfil del servidor) y vuelva a intentar la operación. Si el problema no desaparece, haga lo siguiente: 1) Apague el sistema y desconecte el cable de alimentación. 2) Espere cinco segundos. 3) Vuelva a conectar el cable de alimentación, encienda el sistema y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0043

Mensaje	La operación de importación del perfil del servidor finalizó con errores.
Detailed Description	La operación de importación del perfil del servidor finalizó con errores. Para obtener más información, consulte el registro de Lifecycle.
Recommended Response Action	Salga del asistente de importación del perfil del servidor) y vuelva a intentar la operación. Si el problema no desaparece, haga lo siguiente: 1) Apague el sistema y desconecte el cable de alimentación. 2) Espere cinco segundos. 3) Vuelva a conectar el cable de alimentación, encienda el sistema y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0044

Mensaje	No se pudo recuperar el estado de la operación de importación del perfil del servidor.
Detailed Description	Lifecycle Controller no puede recuperar el estado de la operación de importación del perfil del servidor. Para obtener más información, consulte el registro de Lifecycle.
Recommended Response Action	Luego, vuelva a intentar la operación. Si el problema no desaparece, haga lo siguiente: 1) Apague el sistema y desconecte el cable de alimentación. 2) Espere cinco segundos. 3) Vuelva a conectar el cable de alimentación, encienda el sistema y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0045

Mensaje	No se puede completar la operación de importación.
Detailed Description	La operación de importación no se completó correctamente. Para obtener más información, consulte el registro de Lifecycle.
Recommended Response Action	Salga del asistente de importación del perfil del servidor) y vuelva a intentar la operación. Si el problema no desaparece, haga lo siguiente: 1) Apague el sistema y desconecte el cable de alimentación. 2) Espere cinco segundos. 3) Vuelva a conectar el cable de alimentación, encienda el sistema y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0046

Mensaje	No se puede iniciar la operación de importación.
Detailed Description	No se puede iniciar la operación de importación porque hay otra operación de importación que está en progreso.
Recommended Response Action	Espere a que finalice la operación de importación existente antes de iniciar una nueva operación de importación.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0047

Mensaje	La frase de contraseña proporcionada para el perfil de configuración del servidor de copia de seguridad es incorrecta.
Detailed Description	La frase de contraseña especificada no es correcta.
Recommended Response Action	Introduzca la frase de contraseña válida y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0048

Mensaje	No se pudo validar el archivo de imagen del perfil de configuración del servidor de copia de seguridad para este sistema.
Detailed Description	La operación de copia de seguridad del perfil del servidor no se completó debido a que: 1) El archivo de imagen del perfil de configuración del servidor de copia de seguridad presente en la tarjeta SD VFlash no es válido para este sistema. 2) La frase de contraseña que ingresó no coincide con la frase de contraseña utilizada para proteger el archivo de imagen del perfil de configuración del servidor de copia de seguridad.
Recommended Response Action	Realice una de las acciones siguientes y vuelva a intentar la operación: 1) Vuelva a insertar la tarjeta SD vFlash con el archivo de imagen de copia de seguridad correcto. 2) Introduzca la frase de contraseña que se utilizó para proteger el archivo de imagen del perfil de configuración del servidor de copia de seguridad.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0049

Mensaje	No se puede continuar con la operación de importación.
Detailed Description	La operación de importación no puede continuar porque el archivo de imagen de copia de seguridad está ausente en la tarjeta SD vFlash, la imagen no es válida o la frase de contraseña especificada es incorrecta.
Recommended Response Action	Asegúrese de que el archivo de imagen esté presente en la tarjeta SD vFlash, la imagen sea válida y la frase de contraseña especificada sea correcta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0050

Mensaje	No se puede iniciar la operación de importación.
Detailed Description	No se puede iniciar la operación de importación debido a que el iDRAC no responde.
Recommended Response Action	Vuelva a intentar la operación de importación por medio de un archivo de imagen de copia de seguridad válido y una frase de contraseña correcta. Si el problema no desaparece, haga lo siguiente: 1) Apague el sistema y desconecte el cable de alimentación. 2) Espere cinco segundos. 3) Vuelva a conectar el cable de alimentación, encienda el sistema y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0051

Mensaje	No se pudo recuperar la información de licencia de iDRAC.
Detailed Description	No se pudo recuperar la información de licencia debido a un error de comunicación en el iDRAC.
Recommended Response Action	Salga de Lifecycle Controller y vuelva a intentar la operación. Si el problema no desaparece, haga lo siguiente: 1) Apague el sistema y desconecte el cable de alimentación. 2) Espere cinco segundos. 3) Vuelva a conectar el cable de alimentación, encienda el sistema y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0052

Mensaje	No es posible continuar con la operación de implementación del sistema operativo.
Detailed Description	Se produjo un error al intentar recuperar los controladores del sistema operativo.
Recommended Response Action	Salga del asistente de implementación del sistema operativo y actualice el sistema con los paquetes de controladores del sistema operativo más recientes disponibles mediante el proveedor de servicio y vuelva a intentar la operación. Para obtener más información, consulte la guía del usuario de Lifecycle Controller.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0053

Mensaje	La extensión del archivo no es compatible o el paquete de actualización no es válido.
Detailed Description	La extensión del archivo del paquete de actualización no es compatible o el paquete de actualización no es válido.
Recommended Response Action	Use un paquete de actualización válido basado en Windows con extensión .exe.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0054

Mensaje	No se puede guardar la configuración.
Detailed Description	Se produjo un error interno al guardar la configuración.
Recommended Response Action	Luego, vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste, reinicie el sistema o actualice el firmware de Lifecycle Controller a la versión más reciente y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0055

Mensaje	No se puede cargar la página Ver versión actual.
Detailed Description	No se puede cargar la página Ver versión actual debido a un error interno.
Recommended Response Action	Luego, vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste, actualice el firmware del iDRAC a la versión más reciente y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0056

Mensaje	No se puede exportar el archivo a la unidad USB.
Detailed Description	No se puede exportar el archivo a la unidad USB porque no tiene la carpeta especificada, no dispone de suficiente espacio libre o es de sólo lectura.
Recommended Response Action	Asegúrese de que la unidad USB que contiene la carpeta especificada, tenga suficiente espacio libre o no sea de sólo lectura. Si el problema persiste, reinicie el sistema y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0057

Mensaje	No se puede exportar el archivo al recurso compartido de red.
Detailed Description	No se pueden copiar el archivo en el recurso compartido de red porque no tiene la carpeta especificada, el nombre de la carpeta especificada tiene espacio entre los caracteres, no dispone de suficiente espacio libre o es de sólo lectura.
Recommended Response Action	Asegúrese de que la red compartida tenga la carpeta especificada, el nombre de la carpeta especificada no tenga ningún espacio entre los caracteres, tenga suficiente espacio libre o no sea de sólo lectura. Si el problema persiste, realice un ciclo de encendido de CA y vuelva a intentar la operación.

Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0058

Mensaje	No se puede completar la operación.
Detailed Description	Se produjo un error de procesamiento interno.
Recommended Response Action	Reinicie el sistema y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0059

Mensaje	No se puede completar la operación.
Detailed Description	Otras aplicaciones, como Lifecycle Controller Remote Services o RACADM, están usando las particiones vFlash.
Recommended Response Action	Espere hasta que finalicen las operaciones actuales y vuelva a intentar la operación. Para obtener información, consulte la sección de preguntas frecuentes de Lifecycle Controller Remote Services o la guía del usuario de RACADM.

Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0060

Mensaje	No se puede completar la operación.
Detailed Description	Una o más particiones vFlash están conectadas actualmente.
Recommended Response Action	Utilice la interfaz web del iDRAC para desconectar las particiones vFlash y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0061

Mensaje	No se puede completar la operación.
Detailed Description	La protección contra escritura está activada en la tarjeta SD vFlash.
Recommended Response Action	Elimine la protección contra escritura de la tarjeta SD VFlash y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)

Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0062

Mensaje	No se puede exportar el registro de Lifecycle:
Detailed Description	La carpeta de destino no está presente, el destino está lleno o protegido contra escritura.
Recommended Response Action	Verifique lo siguiente y vuelva a intentar la operación: 1) La carpeta de destino está presente. 2) El destino tiene suficiente espacio libre. 3) El destino no está protegido contra escritura. Si el problema persiste, realice un ciclo de encendido de CA y vuelva a intentarlo.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0063

Mensaje	No es posible autenticar las credenciales de inicio de sesión y el nombre de recurso compartido.
Detailed Description	El nombre del recurso compartido y las credenciales de inicio de sesión que se proporcionan son incorrectos.
Recommended Response Action	Introduzca el nombre de recurso compartido y las credenciales de inicio de sesión correctos, y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)

Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0064

Mensaje	No es posible montar el recurso compartido de red.
Detailed Description	Los detalles que se proporcionan para acceder al recurso compartido de red son incorrectos.
Recommended Response Action	Especifique los detalles de recurso compartido de red correctos y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0065

Mensaje	No se pueden recuperar los controladores para el sistema operativo seleccionado.
Detailed Description	Lifecycle Controller no puede copiar los controladores del sistema operativo desde el paquete de controladores del sistema operativo.
Recommended Response Action	Salga del asistente de implementación del sistema operativo y vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste, realice una de las acciones siguientes: 1) Actualice el sistema con la última versión de los paquetes de controladores del sistema operativo por medio de la función de actualización de firmware e intente la operación

	nuevamente. 2) Reinicie el sistema, presione la tecla <F10> para volver a entrar a Lifecycle Controller y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0066

Mensaje	No se puede conectar al recurso compartido de red.
Detailed Description	No se puede conectar con el recurso compartido de red por uno de los siguientes motivos: 1) Las credenciales de inicio de sesión son incorrectas. 2) La red es inaccesible. 3) La dirección IP del sistema entra en conflicto con otro sistema de la red.
Recommended Response Action	Verifique las credenciales de inicio de sesión. Asegúrese de que el recurso compartido de red sea accesible y la dirección IP del sistema no entre en conflicto con ningún otro sistema de la red. Si el problema persiste, realice un ciclo de encendido de CA y vuelva a intentarlo.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0067

Mensaje	No se pudo importar el archivo de configuración del sistema operativo.

Detailed Description	La ubicación de la configuración del sistema operativo del archivo especificado en la operación no es válido.
Recommended Response Action	Asegúrese de que la ruta de acceso del archivo de origen especificada sea correcta y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0068

Mensaje	No se puede recuperar la configuración del modo de inicio del BIOS.
Detailed Description	La configuración del modo de inicio del BIOS no se pudo recuperar debido a un problema interno.
Recommended Response Action	Salga del asistente de implementación del sistema operativo y vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste, salga de Lifecycle Controller y realice un ciclo de encendido de CA.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0069

Mensaje	Se aplicó correctamente la nueva configuración del modo de inicio para el BIOS.
Detailed Description	La configuración nueva del modo de inicio del BIOS se aplicó correctamente.

Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0070

Mensaje	La recopilación de SupportAssist se ha copiado correctamente en la unidad USB.
Detailed Description	La recopilación de SupportAssist se ha copiado correctamente en la unidad USB.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0071

Mensaje	La recopilación de SupportAssist se ha exportado correctamente a la carpeta del recurso compartido de red.
Detailed Description	La recopilación de SupportAssist se ha exportado correctamente a la carpeta del recurso compartido de red.

Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0072

Mensaje	No se puede exportar el recopilación de SupportAssist a la carpeta de destino.
Detailed Description	La recopilación de SupportAssist no se puede exportar a la carpeta de destino.
Recommended Response Action	Verifique lo siguiente y vuelva a intentar la operación: 1) La carpeta de destino está presente. 2) La carpeta de destino tiene suficiente espacio libre. 3) La carpeta de destino no está protegida contra escritura. Si el problema persiste, realice una operación de ciclo de encendido de CA y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0073

Mensaje	No se puede iniciar la operación con la versión actual del iDRAC.

Detailed Description	La operación de Reutilización o Retiro del sistema no se puede iniciar correctamente porque la versión actual de firmware del iDRAC no admite la operación.
Recommended Response Action	Actualice el firmware del iDRAC a la versión más reciente y vuelva a intentar la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0074

Mensaje	No se puede iniciar la operación con la versión actual del iDRAC.
Detailed Description	La operación de exportación de la recopilación de SupportAssist no se puede iniciar, ya que la versión actual del firmware de iDRAC no admite la operación.
Recommended Response Action	Actualice el firmware del iDRAC a la versión más reciente y vuelva a intentar la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0075

Mensaje	No se pueden realizar las operaciones RAID porque la controladora seleccionada está en modo HBA.
Detailed Description	No se pueden realizar las operaciones RAID porque la controladora seleccionada está en modo HBA.
Recommended Response Action	Realice uno de los siguientes pasos: 1) Vuelva a intentar la operación con otras controladoras que admitan las operaciones RAID y no se encuentren en el modo HBA. 2) Cambie el modo de la controladora de HBA a RAID y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0076

Mensaje	Las siguientes particiones de almacenamiento interno de iDRAC que están presentes en el sistema no se montaron durante el inicio del sistema: *arg1.*
Arguments	***arg1*** = particiones
Detailed Description	Lifecycle Controller ha detectado que las particiones de almacenamiento interno de iDRAC identificadas en el mensaje no fueron puestas a disposición por el BIOS durante el proceso de inicio.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta. Si el problema se produce de manera uniforme durante el inicio del sistema, reinicie iDRAC y luego reinicie el sistema. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0077

Mensaje	No se puede iniciar la operación de un nuevo propósito o retiro del sistema.
Detailed Description	iDRAC no puede iniciar la operación de un nuevo propósito o retiro del sistema debido a que iDRAC no responde u otra operación está en curso.
Recommended Response Action	Luego, vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste, realice una de las acciones siguientes: 1) Verifique si hay otras operaciones en ejecución en iDRAC y espere a que se completen las operaciones y, a continuación, vuelva a intentar la operación. 2) Reinicie el servidor y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0078

Mensaje	El servidor se ha quitado correctamente del Centro de datos integrado.
Detailed Description	El servidor se ha quitado correctamente del Centro de datos integrado. Todas las configuraciones se restaurarán a los valores predeterminados de fábrica.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	10531
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓	✓	✓			
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0079

Mensaje	IDRAC ha entrado en el modo Solución de problemas del Centro de datos integrado.
Detailed Description	IDRAC ha entrado en el modo Solución de problemas del Centro de datos integrado de Dell.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	10531
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓	✓	✓			
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

SWC0080

Mensaje	iDRAC ha salido del modo Solución de problemas del Centro de datos integrado.
Detailed Description	iDRAC ha salido del modo Solución de problemas del Centro de datos integrado. El centro de datos integrado puede revertir algunos de los valores de red realizados por el usuario en el modo Solución de problemas.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	10531

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓	✓	✓			
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0081

Mensaje	Modo Centro de datos integrado activado.
Detailed Description	Modo Centro de datos integrado de Dell activado.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	10531
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓	✓	✓			
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0082

Mensaje	No se puede unir a la red del Centro de datos integrado.
Detailed Description	Se ha producido un error al unirse a la red del centro de datos integrado de Dell porque el servidor de aprovisionamiento del centro de datos integrado no ha respondido. Consulte las instrucciones de configuración del Centro de datos integrado para configurar el servidor de aprovisionamiento.
Recommended Response Action	Consulte la Guía del usuario del Centro de datos integrado para obtener instrucciones de configuración.

Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	10531
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓	✓	✓			
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0083

Mensaje	El iDRAC se ha quitado correctamente de la red del Centro de datos integrado.
Detailed Description	El iDRAC se ha quitado correctamente de la red del Centro de datos integrado por acción del usuario. El iDRAC se establecerá en los valores predeterminados de fábrica. El iDRAC podrá mostrarse en un Centro de datos integrado solo cuando se redescubra.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	10531
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓	✓	✓			
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0084

Mensaje	El iDRAC se ha unido correctamente de la red del Centro de datos integrado.

Detailed Description	El iDRAC se ha unido correctamente a la red del Centro de datos integrado. Ahora, la solución de Centro de datos integrado administrará este iDRAC.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	10531
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓	✓	✓			
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

SWC0085

Mensaje	El modo Centro de datos integrado está desactivado.
Detailed Description	El modo Centro de datos integrado está desactivado debido a una de las siguientes razones: 1) La función se desactivó 2) El servidor no es compatible con la solución de Centro de datos integrado 3) Las credenciales de usuario predeterminadas en el iDRAC se han cambiado 4) Se ha seleccionado la supresión de la advertencia de credenciales predeterminadas.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	10531
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓	✓	✓			
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

SWC0086

Mensaje	El modo de IP pública de Centro de datos integrado está activado.
Detailed Description	La solución de Centro de datos integrado ha activado la función de acceso a IP pública en el iDRAC. El iDRAC puede administrarse ahora a través de la interfaz de IP pública.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	10531
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓	✓	✓			
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

SWC0087

Mensaje	El modo de IP pública de Centro de datos integrado está desactivado.
Detailed Description	La solución de Centro de datos integrado ha deshabilitado la función de acceso a IP pública en el iDRAC. Ya no se puede acceder al iDRAC a través de la interfaz de IP pública.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	10531
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓	✓	✓			
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0088

Mensaje	No se pudo recuperar la dirección IP de DHCP del iDRAC.
Detailed Description	La dirección IP de DHCP del iDRAC no se ha podido recuperar debido a un cable de red que no está conectado o a un servidor DHCP que no funciona.
Recommended Response Action	Compruebe que el cable de red está conectado y que el servidor DHCP está encendido. Vuelva a intentar la operación. Si el problema continúa, realice los pasos siguientes: 1) Apague el servidor y desconecte el cable de alimentación. 2) Espere cinco segundos. 3) Vuelva a conectar el cable de alimentación, encienda el servidor y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0089

Mensaje	No se puede guardar una o más configuraciones de iDRAC con la función Configuración inicial de la controladora de Lifecycle.
Detailed Description	Una o más configuraciones de iDRAC no se pueden guardar con la función Configuración inicial de la controladora de Lifecycle.
Recommended Response Action	Compruebe que el cable de red está conectado y que el servidor DHCP está encendido. Vuelva a intentar la operación. Si el problema continúa, realice los pasos siguientes: 1) Apague el servidor y desconecte el cable de alimentación. 2) Espere cinco segundos. 3) Vuelva a conectar el cable de alimentación, encienda el servidor y vuelva a intentar la operación.

Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0090

Mensaje	El iDRAC se ha configurado correctamente con la función Configuración inicial de la controladora de Lifecycle.
Detailed Description	El iDRAC se ha configurado correctamente con la función Configuración inicial de la controladora de Lifecycle.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0091

Mensaje	No se puede iniciar Lifecycle Controller debido a problemas internos *arg1*.
Arguments	***arg1*** = código de error
Detailed Description	El Lifecycle Controller no se puede iniciar a causa de problemas internos.

Recommended Response Action	Reinicie el servidor e inicie Lifecycle Controller. Para eso, presione F10 cuando aparezca el logotipo de la empresa. Si persiste el problema, actualice el iDRAC y el firmware del BIOS a la versión recomendada más reciente y vuelva a intentar la operación. De lo contrario, póngase en contacto con su proveedor de servicio.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC0101

Mensaje	No se pueden leer los registros disponibles.
Detailed Description	Racadm no puede leer los registros disponibles en este momento. Vuelva a intentar el comando.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0102

Mensaje	La opción -m no es compatible con la interfaz utilizada.
Detailed Description	La opción solicitada no se encuentra disponible en la interfaz utilizada.
Recommended Response Action	Consulte la ayuda para obtener la lista de opciones válidas para la interfaz.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0103

Mensaje	La opción -E especificado no es válida para el registro especificado.
Detailed Description	El registro especificado no admite la opción -e.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0104

Mensaje	La opción -R no es válida para el registro especificado.
Detailed Description	El registro especificado no admite la opción -r.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0105

Mensaje	Opción -m no válida. Intente con --un poco más o consulte la ayuda para un uso adecuado.
Detailed Description	El comando no admite la opción -m.
Recommended Response Action	Consulte el texto de ayuda para el comando getraclog.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0106

Mensaje	La opción -u no se admite en la configuración actual del RAC.
Detailed Description	La opción especificada no se admite en el RAC.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.

Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0107

Mensaje	Varias opciones no están permitidas con este comando.
Detailed Description	El comando admite sólo una opción que es la ID de la sesión
Recommended Response Action	Introduzca el comando con una sola opción, es decir, el ID de sesión.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0108

Mensaje	La etiqueta de servicio no está rellenada en este momento.
Detailed Description	La cadena de la etiqueta de servicio está vacía.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0109

Mensaje	No hay información del proceso disponible en este momento.
Detailed Description	No hay información de diagnóstico de RAC disponible.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0110

Mensaje	No hay información de compilación disponible en este momento.
Detailed Description	La información de compilación no se encuentra disponible para racdump.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0111

Mensaje	Se debe especificar un comando de acción del servidor.
Detailed Description	El subcomando serveraction requiere que se especifique una opción.
Recommended Response Action	Consulte la ayuda para el subcomando serveraction e introduzca una opción válida.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0112

Mensaje	Se agotó el tiempo de espera mientras se esperaba que el servidor realizara la acción de encendido solicitada.
Detailed Description	Se agotó el tiempo de espera en la red mientras se intentaba realizar la acción de encendido.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0113

Mensaje	La opción -6 sólo se puede usar junto con las opciones -d o -s.
Detailed Description	La sintaxis del comando setniccfg no es válida.
Recommended Response Action	Consulte el texto de ayuda para el subcomando setniccfg.

Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0114

Mensaje	La opción -o no se puede utilizar con otras opciones.
Detailed Description	La sintaxis del comando setniccfg no es válida.
Recommended Response Action	Consulte el texto de ayuda para el subcomando setniccfg.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0115

Mensaje	La opción -s no puede utilizarse con ninguna otra opción.
Detailed Description	La sintaxis del comando setniccfg no es válida.
Recommended Response Action	Consulte el texto de ayuda para el subcomando setniccfg.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0116

Mensaje	La opción -s requiere la dirección IP, la máscara de subred y la puerta de enlace.
Detailed Description	La sintaxis del comando setniccfg no es válida.
Recommended Response Action	Consulte el texto de ayuda para el subcomando setniccfg.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0117

Mensaje	Sintaxis no valida. Se deben especificar las opciones -f y -t.
Detailed Description	Se han pasado parámetros no válidos a la función.
Recommended Response Action	Consulte el texto de ayuda para el subcomando sslcertdownload.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0118

Mensaje	Sintaxis no valida. Se debe especificar -f.
Detailed Description	La sintaxis del comando sslcertupload no es válida.
Recommended Response Action	Consulte el texto de ayuda para el subcomando sslcertupload.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0119

Mensaje	Tipo de certificado no válido especificado con la opción -t.
Detailed Description	La sintaxis del comando sslcertview no es válida.
Recommended Response Action	Consulte el texto de ayuda para el subcomando sslcertview.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0120

Mensaje	Sintaxis no valida. Se debe especificar el tipo de certificado (-t).
Detailed Description	La sintaxis del comando sslcertview no es válida.
Recommended Response Action	Consulte el texto de ayuda para el subcomando sslcertview.

Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0121

Mensaje	Sintaxis no valida. Se debe especificar el índice de usuario (-i).
Detailed Description	La sintaxis del comando sslcertview no es válida.
Recommended Response Action	Consulte el texto de ayuda para el subcomando sslcertview.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0122

Mensaje	Sintaxis no valida. Se debe especificar el tipo de clave SSL (-t).
Detailed Description	La sintaxis del comando sslcertupload no es válida.
Recommended Response Action	Consulte el texto de ayuda para el subcomando sslcertupload.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0123

Mensaje	La opción -s no es válida con ninguna otra opción.
Detailed Description	La sintaxis del comando sslcsrgen no es válida.
Recommended Response Action	Consulte el texto de ayuda para el subcomando sslcsrgen.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0124

Mensaje	La opción -u requiere que se especifique -f.
Detailed Description	La sintaxis del comando sslcsrgen no es válida.
Recommended Response Action	Consulte el texto de ayuda para el subcomando sslcsrgen.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0125

Mensaje	No se puede generar CSR.
Detailed Description	El archivo CSR no se pudo generar.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0126

Mensaje	No se pudo descargar el archivo CSR.
Detailed Description	La herramienta Racadm no pudo descargar el archivo CSR generado.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0127

Mensaje	No se puede abrir el archivo para la escritura.
Detailed Description	Es posible que el archivo esté protegido contra escritura y no se pudo editar.
Recommended Response Action	Compruebe si el archivo está protegido contra escritura.

Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0128

Mensaje	El campo Nombre común (CN) del grupo de seguridad CSR debe configurarse para poder generar un CSR.
Detailed Description	El campo Nombre común es necesario para generar un CSR. Si Nombre común está vacío, no se genera.
Recommended Response Action	Configure el campo Nombre común mediante el comando config.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0129

Mensaje	No fue posible enviar el correo electrónico de prueba. Asegúrese de que las alertas por correo electrónico se hayan configurado correctamente y exista conectividad con el servidor SMTP.
Detailed Description	La herramienta Racadm no ha podido enviar un correo electrónico de prueba para la configuración.
Recommended Response Action	Busque los parámetros que se mencionan en el mensaje.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0130

Mensaje	La captura en el índice especificado no está activada.
Detailed Description	La captura debe estar configurada para el índice específico a fin de que testtrap pueda ejecutar el análisis.
Recommended Response Action	Establezca cfgIpmiPetAlertEnable en el grupo cfgIpmiPet utilizando el subcomando config para el índice correspondiente.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0131

Mensaje	Se debe configurar la dirección de destino de captura.
Detailed Description	Se debe configurar la dirección IP de destino para la captura.
Recommended Response Action	Establezca cfgIpmiPetAlertDestIpAddr en el grupo cfgIpmiPet utilizando el subcomando config para el índice correspondiente.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0132

Mensaje	No se pudo enviar la captura de prueba. Asegúrese de que la captura se haya configurado correctamente y exista conectividad con el extremo de destino.
Detailed Description	Es posible que la dirección IP de destino no sea alcanzable o los valores necesarios no estén configurados.
Recommended Response Action	Verifique la conectividad con la dirección IP configurada.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0133

Mensaje	Se debe especificar la conexión o desconexión.
Detailed Description	No hay suficiente información proporcionada.
Recommended Response Action	Especifique la opción de conexión o desconexión con el subcomando.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0134

Mensaje	El registro del RAC se borró correctamente.
Detailed Description	Mensaje de operación correcta.

Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0135

Mensaje	El registro de SEL se borró correctamente.
Detailed Description	Mensaje de operación correcta.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0136

Mensaje	El valor del objeto se modificó correctamente.
Detailed Description	Mensaje de operación correcta.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0137

Mensaje	El volcado de núcleo se ha eliminado correctamente
Detailed Description	Mensaje de operación correcta.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0138

Mensaje	La solicitud de volcado de núcleo se ha completado correctamente
Detailed Description	Mensaje de operación correcta.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0139

Mensaje	Total de registros: *arg1*
Arguments	***arg1*** = número de registros
Detailed Description	Mensaje de operación correcta.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0140

Mensaje	La operación de restablecimiento del RAC se inició correctamente. Puede tardar hasta un minuto para que el RAC vuelva a estar en línea nuevamente.
Detailed Description	Mensaje de operación correcta.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0141

Mensaje	El certificado se descargó satisfactoriamente del RAC

Detailed Description	Mensaje de operación correcta.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0142

Mensaje	El certificado se cargó satisfactoriamente en el RAC.
Detailed Description	Mensaje de operación correcta.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0143

Mensaje	La clave SSL se cargó correctamente en el RAC.
Detailed Description	Mensaje de operación correcta.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0144

Mensaje	El certificado se cargó satisfactoriamente en el RAC. El RAC se restablecerá para activar el nuevo certificado y es posible que esté fuera de línea temporalmente.
Detailed Description	Mensaje de operación correcta.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0145

Mensaje	Se generó un CSR correctamente.
Detailed Description	Mensaje de operación correcta.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0146

Mensaje	La pantalla de ASR más reciente se borró correctamente
Detailed Description	Mensaje de operación correcta.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0147

Mensaje	La solicitud de ASR se completó correctamente
Detailed Description	Mensaje de operación correcta.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0148

Mensaje	El mensaje de correo electrónico de prueba se envió correctamente

Detailed Description	Mensaje de operación correcta.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0149

Mensaje	La captura de prueba se envió correctamente.
Detailed Description	La alerta de captura de prueba SNMP solicitada se ha enviado correctamente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0150

Mensaje	El valor del objeto es válido
Detailed Description	Mensaje de operación correcta.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0151

Mensaje	La configuración de RAC se guardó correctamente en el archivo
Detailed Description	Mensaje de operación correcta.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0152

Mensaje	La configuración de RAC desde el archivo se ha completado correctamente
Detailed Description	Mensaje de operación correcta.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0153

Mensaje	El archivo de configuración de RAC es válido
Detailed Description	Mensaje de operación correcta.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0154

Mensaje	Generando CSR. Espere por favor.
Detailed Description	Mensaje de operación correcta.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0155

Mensaje	CSR generado y descargado satisfactoriamente de RAC

Detailed Description	Mensaje de operación correcta.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0156

Mensaje	Archivo CSR descargado de RAC satisfactoriamente
Detailed Description	Mensaje de operación correcta.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0157

Mensaje	El certificado del usuario se cargó satisfactoriamente en el RAC.
Detailed Description	Mensaje de operación correcta.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0158

Mensaje	El certificado de CA del usuario se cargó satisfactoriamente en el RAC.
Detailed Description	Mensaje de operación correcta.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0159

Mensaje	Archivo keytab de Kerberos cargado correctamente en el RAC
Detailed Description	Mensaje de operación correcta.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0160

Mensaje	El archivo de clave de autentificación PK SSH se cargó correctamente en el RAC.
Detailed Description	Mensaje de operación correcta.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0161

Mensaje	La operación de autenticación de PK SSH ha finalizado satisfactoriamente.
Detailed Description	Mensaje de operación correcta.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0201

Mensaje	Todas las claves se eliminaron correctamente

Detailed Description	Texto de ayuda.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0202

Mensaje	Clave eliminada correctamente
Detailed Description	Texto de ayuda.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0203

Mensaje	Archivo de clave cargado correctamente
Detailed Description	Texto de ayuda.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0204

Mensaje	Texto de clave cargado satisfactoriamente
Detailed Description	Texto de ayuda.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0205

Mensaje	Cargue una clave SSL en el RAC
Detailed Description	Texto de ayuda.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0206

Mensaje	Ver información de certificado de usuario
Detailed Description	Texto de ayuda.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0207

Mensaje	Mostrar la información de la versión de RACADM
Detailed Description	Texto de ayuda.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0208

Mensaje	Desconectar conexiones de medios virtuales

Detailed Description	Texto de ayuda.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0209

Mensaje	Conectar o desconectar conexiones de servidor de imagen
Detailed Description	Texto de ayuda.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0210

Mensaje	Mostrar información de formación de equipos de NIC
Detailed Description	Texto de ayuda.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0211

Mensaje	Realizar operaciones vFlash
Detailed Description	Texto de ayuda.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0212

Mensaje	Realizar la desactivación de la consola virtual de POST desde el sistema local
Detailed Description	Texto de ayuda.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0213

Mensaje	Desactivar la consola virtual desde una consola local
Detailed Description	Texto de ayuda.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0214

Mensaje	Hace que una imagen ISO remota esté disponible para el servidor
Detailed Description	Texto de ayuda.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0215

Mensaje	Desactive la opción Archivo remoto iniciado. Compruebe el estado mediante la opción -s para saber si el recurso compartido de archivos está ACTIVADO o DESACTIVADO.
Detailed Description	Se inició el proceso para desactivar el recurso compartido de archivos. Utilice la opción -s para conocer más sobre el estado.
Recommended Response Action	Si es necesario, compruebe el estado utilizando la opción -s.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0216

Mensaje	La opción -c requiere que también se especifique -l.
Detailed Description	La sintaxis del comando es incorrecta.
Recommended Response Action	Consulte la ayuda para el comando imagen remota.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0217

Mensaje	La opción -c requiere que también se especifique -u.
Detailed Description	La sintaxis del comando es incorrecta.
Recommended Response Action	Consulte la ayuda para el comando imagen remota.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0218

Mensaje	La opción -c requiere que también se especifique -p.
Detailed Description	La sintaxis del comando es incorrecta.

Recommended Response Action	Consulte la ayuda para el comando imagen remota.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0219

Mensaje	La opción -p requiere que también se especifique -c.
Detailed Description	La sintaxis del comando es incorrecta.
Recommended Response Action	Consulte la ayuda para el comando imagen remota.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0220

Mensaje	La opción -u requiere que también se especifique -c.
Detailed Description	La sintaxis del comando es incorrecta.
Recommended Response Action	Consulte la ayuda para el comando imagen remota.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0221

Mensaje	La opción -l requiere que también se especifique -c.
Detailed Description	La sintaxis del comando es incorrecta.
Recommended Response Action	Consulte la ayuda para el comando imagen remota.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0222

Mensaje	Sintaxis no valida. La opción -d no es válida con -c.
Detailed Description	La sintaxis del comando es incorrecta.
Recommended Response Action	Consulte la ayuda para el comando imagen remota.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0223

Mensaje	Sintaxis no valida. La opción -d no es válida con -p.
Detailed Description	La sintaxis del comando es incorrecta.
Recommended Response Action	Consulte la ayuda para el comando imagen remota.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0224

Mensaje	Sintaxis no valida. La opción -d no es válida con -u.
Detailed Description	La sintaxis del comando es incorrecta.
Recommended Response Action	Consulte la ayuda para el comando imagen remota.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0225

Mensaje	Sintaxis no valida. La opción -d no es válida con -l.
Detailed Description	La sintaxis del comando es incorrecta.

Recommended Response Action	Consulte la ayuda para el comando imagen remota.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0226

Mensaje	No existe un certificado de servicio de directorio válido
Detailed Description	El firmware de racadm remota no encontró ningún certificado AD/LDAP en la ruta de acceso especificada.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0227

Mensaje	La etiqueta de partición supera el límite máximo de 6 caracteres alfanuméricos.
Detailed Description	Se pasaron valores no válidos a la función.
Recommended Response Action	Introduzca una ruta de acceso al archivo de imagen de firmware más corta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0228

Mensaje	La etiqueta de partición debe ser una cadena de caracteres alfanuméricos.
Detailed Description	Se pasaron valores no válidos a la función.
Recommended Response Action	Introduzca una etiqueta de partición más corta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0229

Mensaje	Faltan algunas etiquetas necesarias: se deben especificar las opciones -i -o -e -t -f y -s para crear la partición.
Detailed Description	Los argumentos que se pasaron al comando no son suficientes.
Recommended Response Action	Consulte el texto de ayuda para el comando vflashpartition.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0230

Mensaje	vFlash no está activado.
Detailed Description	vFlash no está activado. Esto puede deberse a que el usuario no dispone de suficientes privilegios.
Recommended Response Action	Active vFlash y vuelva a intentarlo.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0231

Mensaje	La partición de tipo\"imagen \" no se admite en racadm local.
Detailed Description	La partición de tipo de imagen especificada no está disponible para racadm local.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0232

Mensaje	Los comandos RACADM remoto no se admiten en este iDRAC. Para actualizar la versión de iDRAC, póngase en contacto con su proveedor de servicio.
Detailed Description	Los comandos RACADM remoto no son compatibles con el iDRAC existente.

Recommended Response Action	Si RACADM remoto es una necesidad, actualice la versión del iDRAC.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0233

Mensaje	No hay índices disponibles para configurar más grupos.
Detailed Description	La cantidad de grupos indexados en el archivo de configuración es superior a la cantidad de grupos indexados en iDRAC.
Recommended Response Action	Verifique si la cantidad de grupos indexados disponibles en el iDRAC coincide con la cantidad de grupos indexados en el archivo de configuración. Si no coincide, debe restablecer los índices innecesarios en iDRAC o eliminar los grupos adicionales del archivo de configuración.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0234

Mensaje	El host remoto no es accesible o la conexión se ha interrumpido.
Detailed Description	No es posible acceder al host remoto especificado para la actualización del ftp.
Recommended Response Action	Compruebe la conectividad entre el iDRAC y el host remoto que se utiliza para la actualización del ftp.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0235

Mensaje	Todas las claves se eliminaron correctamente.
Detailed Description	Todas las claves públicas almacenadas en el iDRAC se han eliminado.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0236

Mensaje	Clave eliminada correctamente.
Detailed Description	La clave pública especificada se ha eliminado del iDRAC.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0237

Mensaje	El texto de la clave parece estar dañado.
Detailed Description	El texto de la clave en la clave pública especificada está dañado.
Recommended Response Action	Solicite una clave pública válida en el sistema y vuelva a intentar ejecutar el comando.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0238

Mensaje	La clave es demasiado larga.
Detailed Description	La clave especificada mediante la clave pública es demasiado larga.
Recommended Response Action	Solicite una clave pública válida en el sistema y vuelva a intentar ejecutar el comando.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0239

Mensaje	El objeto solicitado no se puede configurar si AutoConfig de IPv6 está activado.

Detailed Description	El objeto solicitado se asigna automáticamente si AutoConfig de IPv6 está activado y, por lo tanto, no se puede configurar.
Recommended Response Action	Desactive IPv6 AutoConfig y vuelva a intentar ejecutar el comando.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0240

Mensaje	No se permite configurar la dirección IP para el servidor DNS IPv6 si el DHCP para el servidor DNS IPv6 (cfgIPv6DNSServersFromDHCP6) se encuentra activado.
Detailed Description	El objeto solicitado se asigna automáticamente si el servidor DNS con DHCP está activado y, por lo tanto, no se puede configurar.
Recommended Response Action	Desactive el servidor DNS con DHCP y vuelva a intentar ejecutar el comando.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0241

Mensaje	Activar límite de alimentación no está configurada. No se puede modificar esta propiedad.
Detailed Description	Para modificar esta propiedad, configure la opción Activar límite de alimentación.
Recommended Response Action	Establezca el objeto Activar límite de alimentación y modifique la propiedad requerida.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0242

Mensaje	La licencia requerida no se encuentra o expiró. Obtenga la licencia correspondiente e inténtelo nuevamente, o bien comuníquese con su proveedor de servicio para más detalles.
Detailed Description	La licencia no se encuentra o expiró. Este resultado provocará la pérdida de la funcionalidad específica de las funciones que admite la licencia.
Recommended Response Action	Importe una licencia adecuada para iDRAC. Si no sabe qué licencia instalar, póngase en contacto con su proveedor de servicio.

Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0243

Mensaje	Certificado regenerado correctamente y servidor web reiniciado
Detailed Description	El certificado SSL se regeneró correctamente y el servidor de web se reinició.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0244

Mensaje	Descriptor de dispositivo completo (FQDD) no válido.
Detailed Description	El nombre de componente del sistema especificado para el descriptor de dispositivo completo (FQDD) no es válido.
Recommended Response Action	Verifique que se haya especificado el nombre correcto de componente del sistema para el descriptor de dispositivo completo (FQDD). Consulte el texto de ayuda (el texto de ayuda para el subcomando get se puede obtener mediante la ejecución de "racadm help get") o la documentación para conocer los nombres de componentes del sistema de FQDD válidos.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0245

Mensaje	No se pudo establecer el valor del objeto porque la configuración local mediante RACADM está desactivada.
Detailed Description	La configuración local mediante RACADM está desactivada. Esto limita los privilegios de la configuración local, como el restablecimiento de valores de objetos.
Recommended Response Action	En el grupo cfgRacTuning, establezca la propiedad cfgRacTuneLocalConfigDisable en 0.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0246

Mensaje	El valor especificado no es válido: el rango válido es *arg1*.
Arguments	***arg1*** = índice
Detailed Description	El valor especificado está fuera del rango válido.
Recommended Response Action	Verifique que se haya especificado un valor válido. Consulte el texto de ayuda o la documentación para conocer los valores válidos.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0247

Mensaje	Subcomando especificado no válido.
Detailed Description	Se introdujo un subcomando no válido.
Recommended Response Action	Consulte la lista de subcomandos.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0248

Mensaje	Sintaxis de comando no válida.
Detailed Description	La sintaxis del comando especificado no es válida.
Recommended Response Action	Verifique que la sintaxis del comando especificado sea correcta. Consulte el texto de ayuda o la documentación para conocer los comandos válidos.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0249

Mensaje	Sintaxis no valida. El subcomando solicitado requiere que se especifique -i *arg1*.

Arguments	***arg1*** = índice
Detailed Description	El parámetro especificado debe proporcionarse con su valor legal.
Recommended Response Action	Introduzca el índice adecuado precedido por -i.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0250

Mensaje	Sintaxis no valida. El subcomando especificado no requiere ninguna opción.
Detailed Description	Se pasaron parámetros adicionales.
Recommended Response Action	Especifique el subcomando sin opciones.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0251

Mensaje	Valor de índice no válido. Solo los valores de índice *arg1 - arg2* están permitidos.
Arguments	***arg1*** = número, ***arg2*** = número
Detailed Description	El valor del parámetro especificado no es válido.
Recommended Response Action	Introduzca el valor de índice según se especifica en el mensaje.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0252

Mensaje	No se especificaron opciones. El subcomando requiere que se utilicen opciones.
Detailed Description	Se pasó un número de argumentos no válido al comando.
Recommended Response Action	Consulte el texto de ayuda sobre el comando y especifique los parámetros necesarios.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)

Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0253

Mensaje	No se puede asignar la memoria necesaria para realizar la operación.
Detailed Description	No se puede asignar memoria para realizar la operación, consulte el comentario insertado.
Recommended Response Action	Realice ciclo de encendido del sistema y vuelva a introducir el comando.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0254

Mensaje	No es posible realizar la operación solicitada. Si la operación que se intentó fue configurar DRAC, es posible que el motivo sea que la configuración local mediante RACADM esté desactivada.
Detailed Description	Es posible que la configuración local por medio de RACADM esté desactivada.
Recommended Response Action	Compruebe si la configuración local por medio de RACADM está desactivada y actívela mediante la interfaz gráfica de usuario.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0255

Mensaje	No se puede abrir el archivo.
Detailed Description	No se puede abrir el archivo especificado.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0256

Mensaje	No se puede leer el archivo.
Detailed Description	No se puede leer el archivo especificado.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0257

Mensaje	Sintaxis no valida. Hay demasiadas opciones especificadas.
Detailed Description	Se pasó un número de argumentos no válido al comando.
Recommended Response Action	Consulte el texto de ayuda sobre el comando.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0258

Mensaje	No hay suficientes recursos para realizar la operación.
Detailed Description	No hay suficientes recursos para ejecutar el comando.
Recommended Response Action	Realice ciclo de encendido del sistema y vuelva a introducir el comando.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0259

Mensaje	Grupo especificado no válido.
Detailed Description	El valor del parámetro especificado no es válido.
Recommended Response Action	Consulte la lista de grupos e introduzca una opción válida.

Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0260

Mensaje	Objeto no válido especificado.
Detailed Description	El valor del parámetro especificado no es válido.
Recommended Response Action	Consulte la lista de objetos en el grupo correspondiente.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0261

Mensaje	La opción especificada no es compatible con la interfaz utilizada.
Detailed Description	La opción solicitada no se encuentra disponible en la interfaz utilizada.
Recommended Response Action	Consulte la ayuda para obtener la lista de opciones/comandos válidos para la interfaz.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0262

Mensaje	No es posible realizar la operación. Asegúrese de que la controladora RAC y los controladores IPMI adecuados estén instalados.
Detailed Description	Es posible que los controladores IPMI o la controladora RAC no estén instalados.
Recommended Response Action	Compruebe si los módulos requeridos están instalados.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0263

Mensaje	La ruta de acceso especificada es demasiado larga.
Detailed Description	La longitud de la ruta de acceso de la imagen de firmware es mayor que el valor especificado.
Recommended Response Action	Introduzca una ruta de acceso al archivo de imagen de firmware más corta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0264

Mensaje	El recurso se está usando en otro proceso. Vuelva a intentarlo más tarde.
Detailed Description	Los recursos necesarios para la ejecución se están usando en otro proceso.
Recommended Response Action	Espere a que el proceso libere los recursos y vuelva a intentarlo.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0265

Mensaje	Esta opción no se admite en este tipo de DRAC.
Detailed Description	La opción solicitada no está disponible en el DRAC utilizado.
Recommended Response Action	Consulte la ayuda para obtener la lista de opciones/comandos válidos para DRAC.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0266

Mensaje	No es posible realizar la operación solicitada. Asegúrese de que la tarjeta SD esté insertada.
Detailed Description	Es posible que la tarjeta SD no esté insertada o esté insertada de forma incorrecta.
Recommended Response Action	Verifique que la tarjeta SD esté insertada en el servidor.

Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0267

Mensaje	No es posible realizar la operación solicitada. Asegúrese de que la tarjeta SD insertada no esté protegida contra escritura.
Detailed Description	No se puede editar la tarjeta SD dado que está protegida contra escritura.
Recommended Response Action	Compruebe si la tarjeta SD está protegida contra escritura. Si es así, se debe desactivar la protección contra escritura.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0268

Mensaje	No hay ninguna pantalla ASR disponible para borrar en este momento
Detailed Description	La pantalla ASR ya se ha borrado.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0269

Mensaje	No se pudo borrar el registro del RAC\n Un posible motivo es que la configuración local mediante RACADM esté desactivada.
Detailed Description	Es posible que la configuración local por medio de RACADM esté desactivada.
Recommended Response Action	Compruebe si la configuración local por medio de RACADM está desactivada y actívela mediante la interfaz gráfica de usuario.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0270

Mensaje	No se pudo borrar SEL. Un posible motivo es que la configuración local mediante RACADM esté desactivada.
Detailed Description	Es posible que la configuración local por medio de RACADM esté desactivada.
Recommended Response Action	Compruebe si la configuración local por medio de RACADM está desactivada y actívela mediante la interfaz gráfica de usuario.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0271

Mensaje	Sintaxis no valida. La opción -f sólo es válida con -p y -c.
Detailed Description	La sintaxis del comando config no es válida.
Recommended Response Action	Consulte el texto de ayuda sobre el subcomando config.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0272

Mensaje	Sintaxis no valida. La opción -g sólo es válida con -o, -i, y -c.
Detailed Description	La sintaxis del comando config no es válida.
Recommended Response Action	Consulte el texto de ayuda sobre el subcomando config.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0273

Mensaje	Sintaxis no valida. La opción -g requiere que también se especifique -o.
Detailed Description	La sintaxis del comando config no es válida.
Recommended Response Action	Consulte el texto de ayuda sobre el subcomando config.

Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0274

Mensaje	Sintaxis no valida. Se debe especificar un objeto de valor.
Detailed Description	El valor del parámetro especificado no es válido.
Recommended Response Action	Introduzca el mismo comando con un valor legal para el objeto.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0275

Mensaje	Sintaxis no valida. La opción -c sólo es válida con -f o -g.
Detailed Description	La sintaxis del comando config no es válida.
Recommended Response Action	Consulte el texto de ayuda sobre el subcomando config.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0276

Mensaje	Sintaxis no valida. La opción -p sólo es válida con -f.
Detailed Description	La sintaxis del comando config no es válida.
Recommended Response Action	Consulte el texto de ayuda sobre el subcomando config.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0277

Mensaje	Sintaxis no valida. La opción -i sólo es válida con -g y -o.
Detailed Description	La sintaxis del comando config no es válida.
Recommended Response Action	Consulte el texto de ayuda sobre el subcomando config.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0278

Mensaje	Se especificó un grupo o un objeto no válido.
Detailed Description	El valor del parámetro especificado no es válido.
Recommended Response Action	Especifique los valores para el nombre de grupo y nombre de objeto correctamente.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0279

Mensaje	El grupo especificado no está indexado y no admite la opción -i.
Detailed Description	El grupo no está indexado y no requiere que se especifique un índice.
Recommended Response Action	Introduzca el comando sin el índice.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0280

Mensaje	El grupo indexado especificado requiere -i *arg1*.
Arguments	***arg1*** = índice
Detailed Description	El grupo está indexado y se debe especificar un índice.

Recommended Response Action	Introduzca el comando con índice válido para el grupo.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0281

Mensaje	El objeto especificado es de SÓLO LECTURA y no se puede modificar.
Detailed Description	El valor que se modifica es de sólo LECTURA.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0282

Mensaje	El objeto especificado es de SÓLO LECTURA para este índice y no se puede modificar.
Detailed Description	El valor que se modifica es de sólo LECTURA.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0283

Mensaje	El valor del objeto especificado no es válido.
Detailed Description	El valor establecido para el objeto no es válido.
Recommended Response Action	Escriba un valor válido para el objeto correspondiente.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0284

Mensaje	No se pudo establecer el valor del objeto. Un posible motivo es que la configuración local mediante RACADM esté desactivada.
Detailed Description	Es posible que la configuración local por medio de RACADM esté desactivada.
Recommended Response Action	Compruebe si la configuración local por medio de RACADM está desactivada y actívela mediante la interfaz gráfica de usuario.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0285

Mensaje	El valor del objeto no es válido.
Detailed Description	El valor establecido para el objeto no es válido.
Recommended Response Action	Escriba un valor válido para el objeto correspondiente.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0286

Mensaje	No se permite la modificación de la configuración del usuario en el índice 1.
Detailed Description	Los objetos del grupo cfgUserAdmin correspondiente para el índice 1 no se pueden modificar.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0287

Mensaje	Entrada no válida en el archivo de configuración.
Detailed Description	El valor de un parámetro en el archivo de configuración no es válido.

Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0288

Mensaje	Se debe especificar un grupo de objetos *arg1* en *arg2*. Línea: *arg3*
Arguments	***arg1*** = nombre del objeto, ***arg2*** = nombre del grupo, ***arg3*** = línea n.º
Detailed Description	El objeto especificado en el mensaje del grupo especificado en el mensaje no está configurado.
Recommended Response Action	Configure el objeto especificado en el mensaje en el grupo especificado, antes de realizar una acción de configuración en el archivo.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0289

Mensaje	Valor no válido en archivo de configuración. Grupo: *arg1* , Objeto: *arg2* , Valor: \" *arg3* \", Línea [*arg4*]
Arguments	***arg1*** = Nombre del grupo, ***arg2*** = Nombre del objeto, ***arg3*** = Valor, ***arg4*** = Línea n.º
Detailed Description	El valor de objeto especificado no es válido.
Recommended Response Action	Configure el objeto especificado y asigne un valor válido.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0290

Mensaje	No se pudo configurar el objeto. Grupo: *arg1*, Objeto: *arg2*
Arguments	***arg1*** = Nombre del grupo, ***arg2*** = Nombre del objeto
Detailed Description	No se pudo configurar el objeto especificado en el mensaje de error.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)

Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0291

Mensaje	Existe otro objeto con el valor especificado. Los valores duplicados no están permitidos para el objeto solicitado.
Detailed Description	Existe otro objeto con el mismo valor. Normalmente, en el caso de nombre de usuario.
Recommended Response Action	Cambie el valor especificado y vuelva a intentarlo.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0292

Mensaje	El objeto especificado en el índice *arg1* no existe.
Arguments	***arg1*** = número del índice
Detailed Description	El objeto consultado no existe en el índice especificado.
Recommended Response Action	Compruebe cuáles son los objetos disponibles en el índice especificado y vuelva a intentarlo.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0293

Mensaje	El objeto especificado no es reconocido por iDRAC.
Detailed Description	El objeto especificado no está presente en iDRAC.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0294

Mensaje	Nombre de grupo no válido especificado.
Detailed Description	El nombre de grupo especificado es incorrecto.
Recommended Response Action	Consulte la lista de los grupos disponibles y elija el correcto.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0295

Mensaje	Nombre de objeto no válido especificado.
Detailed Description	El nombre de objeto especificado es incorrecto.
Recommended Response Action	Consulte la lista de los objetos en el grupo y elija el correcto.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0296

Mensaje	No se permite configurar el valor especificado si el nombre del usuario \y la contraseña están en blanco.
Detailed Description	Es posible que el campo de contraseña o el campo de nombre de usuario estén vacíos.
Recommended Response Action	Introduzca el comando con el nombre de usuario y la contraseña.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0297

Mensaje	No se pueden eliminar las contraseñas porque el archivo no se pudo guardar.
Detailed Description	Una vez que los grupos se descargan en un archivo, las contraseñas se eliminan.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.

Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0298

Mensaje	El valor del objeto especificado no se puede configurar si la configuración local está desactivada o el inicio de sesión mediante tarjeta inteligente está activado. Si el inicio de sesión mediante tarjeta inteligente está activado, serie, SSH, Telnet e IPMI over LAN se desactivan forzosamente y no se pueden activar.
Detailed Description	El valor del objeto especificado no se puede configurar si la configuración local está desactivada o el inicio de sesión mediante tarjeta inteligente está activado. Si el inicio de sesión mediante tarjeta inteligente está activado, serie, SSH, Telnet e IPMI over LAN se desactivan forzosamente y no se pueden activar.
Recommended Response Action	Active la configuración local (a través de la interfaz gráfica de usuario) o desactive el inicio de sesión mediante tarjeta inteligente para cambiar el valor.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0299

Mensaje	La dirección de correo electrónico de destino no es válida.
Detailed Description	La dirección de correo electrónico proporcionada no es válida.
Recommended Response Action	Especifique una dirección de correo electrónico válida.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0300

Mensaje	No hay ningún volcado central disponible en este momento.
Detailed Description	No hay ningún volcado central disponible para mostrar.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0301

Mensaje	La dirección IP especificada no es válida.
Detailed Description	La dirección IP que se proporciona no es válida.
Recommended Response Action	Especifique una dirección IP válida.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0302

Mensaje	La opción -s no es válida con ninguna otra opción.
Detailed Description	La sintaxis del comando fwupdate no es válida.
Recommended Response Action	Consulte el texto de ayuda sobre el subcomando fwupdate.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0303

Mensaje	La opción -r no es válida con ninguna otra opción.
Detailed Description	La sintaxis del comando fwupdate no es válida.
Recommended Response Action	Consulte el texto de ayuda sobre el subcomando fwupdate.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0304

Mensaje	La opción -g requiere que también se especifique -u.

Detailed Description	La sintaxis del comando fwupdate no es válida.
Recommended Response Action	Consulte el texto de ayuda sobre el subcomando fwupdate.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0305

Mensaje	La opción -p requiere que también se especifique -u.
Detailed Description	La sintaxis del comando fwupdate no es válida.
Recommended Response Action	Consulte el texto de ayuda sobre el subcomando fwupdate.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0306

Mensaje	La opción -a requiere que también se especifiquen -g y -u.
Detailed Description	La sintaxis del comando fwupdate no es válida.
Recommended Response Action	Consulte el texto de ayuda sobre el subcomando fwupdate.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0307

Mensaje	La opción -d requiere que también se especifiquen -p o -g.
Detailed Description	La sintaxis del comando fwupdate no es válida.
Recommended Response Action	Consulte el texto de ayuda sobre el subcomando fwupdate.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0308

Mensaje	La opción -d requiere que también se especifique -g.
Detailed Description	La sintaxis del comando fwupdate no es válida.
Recommended Response Action	Consulte el texto de ayuda sobre el subcomando fwupdate.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0309

Mensaje	La opción -p no es compatible con la interfaz utilizada.
Detailed Description	La plataforma no admite la funcionalidad de fwupdate especificada.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0310

Mensaje	Sintaxis no valida. La opción -f no es válida con la opción especificada.
Detailed Description	La sintaxis del comando getconfig no es válida.
Recommended Response Action	Consulte el texto de ayuda para el subcomando getconfig.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0311

Mensaje	Sintaxis no valida. La opción -g sólo es válida con las opciones -i y -o.

Detailed Description	La sintaxis del comando getconfig no es válida.
Recommended Response Action	Consulte el texto de ayuda para el subcomando getconfig.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0312

Mensaje	Sintaxis no valida. La opción -u no es válida con ninguna otra opción.
Detailed Description	La sintaxis del comando getconfig no es válida.
Recommended Response Action	Consulte el texto de ayuda para el subcomando getconfig.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0313

Mensaje	Sintaxis no valida. La opción -h no es válida con ninguna otra opción.
Detailed Description	La sintaxis del comando getconfig no es válida.
Recommended Response Action	Consulte el texto de ayuda para el subcomando getconfig.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0314

Mensaje	Sintaxis no valida. La opción -o requiere que también se especifique -g.
Detailed Description	La sintaxis del comando getconfig no es válida.
Recommended Response Action	Consulte el texto de ayuda para el subcomando getconfig.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0315

Mensaje	No se pudo obtener el valor del objeto.
Detailed Description	El subcomando getconfig no ha podido obtener el valor de objeto.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0316

Mensaje	El índice debe ser mayor que 0.
Detailed Description	El valor del índice debe ser mayor que cero.
Recommended Response Action	Introduzca un valor positivo para el índice.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0317

Mensaje	La cantidad de registros para mostrar debe ser mayor que cero.
Detailed Description	El valor para -c debe ser mayor que cero.
Recommended Response Action	Especifique un valor mayor que cero para la opción -c.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0318

Mensaje	El registro de inicio debe ser mayor que cero.

Detailed Description	El valor de -s debe ser mayor que cero.
Recommended Response Action	Especifique un valor mayor que cero para la opción -s.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0319

Mensaje	La opción -i no es válida con ninguna otra opción.
Detailed Description	La sintaxis del comando getraclog no es válida.
Recommended Response Action	Consulte el texto de ayuda para el comando getraclog.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0320

Mensaje	No es posible obtener la cantidad de registros disponibles.
Detailed Description	La herramienta Racadm no ha podido obtener la cantidad total de registros.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0321

Mensaje	No se puede abrir el registro para la lectura.
Detailed Description	No se puede abrir el archivo de registro para la lectura.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0322

Mensaje	El registro de inicio especificado supera la cantidad de registros disponibles.
Detailed Description	El valor del registro inicial tiene que ser inferior a la cantidad de registros disponibles.
Recommended Response Action	Obtenga la cantidad de registros disponibles y, a continuación, ejecute el comando. Si el comando es gettracelog, vuelva a ejecutar el comando nuevamente.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0323

Mensaje	La cantidad de registros especificada supera la cantidad de registros disponibles.
Detailed Description	La cantidad de registros especificados que se mostrará debe ser menor a la cantidad de registros disponibles.
Recommended Response Action	Obtenga la cantidad de registros disponibles y, a continuación, ejecute el comando.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0324

Mensaje	No hay registros disponibles para mostrar.
Detailed Description	No hay registros para mostrar. Esto puede ser resultado del registro que se borra.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0325

Mensaje	El objeto especificado es de SÓLO ESCRITURA y no se puede mostrar.

Detailed Description	La propiedad solicitada es de sólo escritura.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0700

Mensaje	iDRAC no está listo. No se puede acceder a los valores de configuración. Inténtelo de nuevo después de unos minutos.
Detailed Description	iDRAC7 no está listo o está ocupado y no responde a las solicitudes de IPMI de configuración de iDRAC7.
Recommended Response Action	Apague el sistema, desconecte la alimentación de CA. Espere 5 segundos. Conecte CA. Enciéndalo.
Categoría	Condición del sistema (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0701

Mensaje	El límite de energía está activado.
Detailed Description	El límite de energía está activado y establece los límites para el uso de energía en el sistema definidos por el usuario.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0702

Mensaje	El límite de energía está desactivado.
Detailed Description	El límite de energía está desactivado y establece los límites que se recomiendan para el sistema.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0717

Mensaje	La configuración local de iDRAC está desactivada. La configuración de iDRAC se accede en modo de sólo lectura.
Detailed Description	Por motivos de seguridad, la configuración local está desactivada. Active la configuración local desde la interfaz web del iDRAC.
Recommended Response Action	Active la configuración local de iDRAC desde la interfaz web de iDRAC.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0722

Mensaje	Se produjo un error al restablecer los valores predeterminados. El comando de restablecimiento no se aceptó.
Detailed Description	iDRAC está procesando un restablecimiento del comando anterior en el valor predeterminado.
Recommended Response Action	Vuelva a intentarlo en algunos minutos.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0723

Mensaje	Se produjo un error durante el restablecimiento a los valores predeterminados. El estado de restablecimiento no está disponible.
Detailed Description	iDRAC no responde a la consulta de estado de restablecimiento actual.
Recommended Response Action	Vuelva a intentarlo en algunos minutos.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0724

Mensaje	Se produjo un error durante el restablecimiento a los valores predeterminados porque se agotó el tiempo de espera.
Detailed Description	El restablecimiento a los valores predeterminados no se completó dentro del tiempo máximo asignado para el proceso.
Recommended Response Action	Vuelva a intentarlo en algunos minutos.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC0725

Mensaje	Error de comunicación con iDRAC.
Detailed Description	iDRAC está ocupado y no responde a las solicitudes IPMI del configurador de iDRAC.
Recommended Response Action	Intente realizar ciclos de encendido de CA en el servidor o actualice el firmware de iDRAC.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC1903

Mensaje	Se modificó el certificado SSL de RAC.
Detailed Description	Se modificó el certificado SSL de RAC.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC1905

Mensaje	Se modificó la configuración de la consola virtual de RAC.
Detailed Description	Se modificó la configuración de la consola virtual de RAC.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC1909

Mensaje	Se modificó el privilegio de RAC para la id. de usuario *arg1*.
Arguments	***arg1*** = nombre de usuario
Detailed Description	El nivel de privilegio del ID de usuario de iDRAC que se indica en el mensaje se ha modificado.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC1910

Mensaje	Se modificó el nombre de usuario de la id. de usuario *arg1*.
Arguments	***arg1*** = nombre de usuario
Detailed Description	Se modificó el nombre de ID de usuario.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC1911

Mensaje	Se modificó la contraseña de usuario para la id. de usuario *arg1*.
Arguments	***arg1*** = nombre de usuario
Detailed Description	Se modificó la contraseña de ID de usuario.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC1912

Mensaje	Se modificó el derecho de acceso de usuario para la id. de usuario *arg1*.
Arguments	***arg1*** = nombre de usuario
Detailed Description	Se modificó el derecho de acceso de ID de usuario.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC1913

Mensaje	La configuración del protocolo de tiempo de redes está activada.
Detailed Description	La configuración del protocolo de tiempo de redes está activada.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC1914

Mensaje	La configuración del protocolo de tiempo de redes está desactivada.
Detailed Description	La configuración del protocolo de tiempo de redes está desactivada.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC1915

Mensaje	Se modificó la zona horaria de iDRAC.
Detailed Description	Se modificó la zona horaria de iDRAC.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC1916

Mensaje	Se modificó la configuración del servidor de protocolo de tiempo de redes.
Detailed Description	Se modificó la configuración del servidor de protocolo de tiempo de redes.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC1917

Mensaje	La redirección HTTPS está desactivada.
Detailed Description	La redirección de HTTP a HTTPS está desactivada. Cualquier conexión de iDRAC realizada por medio del puerto HTTP (número de puerto predeterminado 80) ya no se redirigirá al puerto HTTPS seguro (número de puerto predeterminado 443). Esto hace que las conexiones no sean seguras porque los datos que se transmiten por el puerto ya no están cifrados.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓*	✓*	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC							

SWC1918

Mensaje	La redirección HTTPS está activada.
Detailed Description	La redirección de HTTP a HTTPS está activada. Cualquier conexión de iDRAC realizada por medio del puerto HTTP (número de puerto predeterminado 80) se redirigirá al puerto HTTPS seguro (número de puerto predeterminado 443).
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC1920

Mensaje	Chassis Management en modo Servidor está activado.
Detailed Description	Chassis Management en modo Servidor está activado.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (SWC = Configuración del software)

Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC1921

Mensaje	Chassis Management en modo Servidor está desactivado.
Detailed Description	Chassis Management en modo Servidor está desactivado.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC1922

Mensaje	El usuario *arg1* ha modificado correctamente la configuración del servidor mediante la sincronización rápida.
Arguments	***arg1*** = nombre de usuario
Detailed Description	El usuario identificado en el mensaje ha modificado correctamente la configuración del servidor mediante la utilización de la sincronización rápida
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.

Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC						✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC1923

Mensaje	La configuración del servidor no se puede modificar mediante el uso de la sincronización rápida porque se introdujeron credenciales no válidas.
Detailed Description	La configuración del servidor no se puede modificar mediante el uso de la sincronización rápida porque se introdujeron credenciales no válidas.
Recommended Response Action	Asegúrese de que nombre de usuario y la contraseña que introdujo son correctos y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Auditoría (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC						✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC1924

Mensaje	No se puede modificar la configuración del servidor mediante la sincronización rápida.
Detailed Description	No se puede modificar la configuración del servidor mediante la sinronización ráoida porqie se detectaron problemas con la información de configuración.

Recommended Response Action	Revise los resultados de la operación de configuración del servidor y corrija los problemas detectados; a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Auditoría (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC						✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC1925

Mensaje	La función de acceso Sincronización rápida de iDRAC está configurada en el modo desactivado.
Detailed Description	La función de acceso Sincronización rápida de iDRAC está configurada en el modo desactivado.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC						✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC1926

Mensaje	La interfaz de la sincronización rápida del iDRAC está activada.
Detailed Description	La interfaz de la sincronización rápida del iDRAC está activada.

Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC						✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC1927

Mensaje	La función de acceso Sincronización rápida de iDRAC está configurada en el modo de solo lectura.
Detailed Description	La función de acceso Sincronización rápida de iDRAC está configurada en el modo de solo lectura.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC						✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC1928

Mensaje	La función de acceso Sincronización rápida del iDRAC está configurada en el modo de lectura-escritura.
Detailed Description	La función de acceso Sincronización rápida del iDRAC está configurada en el modo de lectura-escritura.

Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC						✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC1929

Mensaje	El valor de tiempo de espera de la sincronización rápida del iDRAC está establecida en *arg1* .
Arguments	***arg1*** = período de tiempo de espera
Detailed Description	El valor de tiempo de espera de la sincronización rápida del iDRAC está establecido en el valor identificado en el mensaje.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC						✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC1930

Mensaje	La función de tiempo de espera de inactividad de la sincronización rápida del iDRAC está activada.

Detailed Description	La función de sincronización rápida del iDRAC está establecida para desactivarse automáticamente después de un tiempo de inactividad especificado.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC						✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC1931

Mensaje	La configuración del tiempo de espera de inactividad de la sincronización rápida del iDRAC está desactivada.
Detailed Description	La configuración del tiempo de espera de inactividad de la sincronización rápida del iDRAC está desactivada. La función Sincronización rápida del iDRAC permanecerá disponible después de presionar el botón Activar.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC						✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC1940

Mensaje	La función de autenticación de lectura de sincronización rápida está activada.
Detailed Description	La función de autenticación de lectura de sincronización rápida está activada.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

SWC1941

Mensaje	La función de autenticación de lectura de sincronización rápida está desactivada.
Detailed Description	La función de autenticación de lectura de sincronización rápida se ha establecido en Deshabilitado.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

SWC1942

Mensaje	La función Wi-Fi de sincronización rápida está activada.
Detailed Description	La función Wi-Fi de sincronización rápida está activada.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

SWC1943

Mensaje	La función Wi-Fi de sincronización rápida está desactivada.
Detailed Description	La función de Wi-Fi de sincronización rápida se ha establecido en Desactivado.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

SWC1944

Mensaje	La función de acceso Sincronización rápida está configurada en el modo desactivado.
Detailed Description	La función de acceso Sincronización rápida está configurada en el modo desactivado.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

SWC1945

Mensaje	La interfaz de la sincronización rápida está activada.
Detailed Description	La interfaz de la sincronización rápida está activada.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

SWC1946

Mensaje	La función de acceso Sincronización rápida está configurada en el modo de solo lectura.
Detailed Description	La función de acceso Sincronización rápida está configurada en el modo de solo lectura.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

SWC1947

Mensaje	La función de acceso Sincronización rápida está configurada en el modo de solo escritura.
Detailed Description	La función de acceso Sincronización rápida está configurada en el modo de solo escritura.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

SWC1948

Mensaje	El valor de tiempo de espera de la sincronización rápida está establecido en *arg1*.
Arguments	***arg1*** = período de tiempo de espera
Detailed Description	El valor de tiempo de espera de la sincronización rápida está establecido en el valor identificado en el mensaje.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

SWC1949

Mensaje	La función de tiempo de espera de inactividad de la sincronización rápida está activada.
Detailed Description	La función de sincronización rápida está establecida para desactivarse automáticamente después de un tiempo de inactividad especificado.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

SWC1950

Mensaje	La configuración del tiempo de espera de inactividad de la sincronización rápida está desactivada.
Detailed Description	La configuración del tiempo de espera de inactividad de la sincronización rápida está desactivada. La función Sincronización rápida del iDRAC permanecerá disponible después de presionar el botón Activar/Desactivar.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

SWC4004

Mensaje	Se detectó una incompatibilidad de firmware o software entre el iDRAC en la ranura *arg1* y la CMC.
Arguments	***arg1*** = número
Detailed Description	FlexAddress no está implementado en una de las versiones de firmware. Actualice el firmware.
Recommended Response Action	Verifique las versiones de firmware del iDRAC y de la CMC. Actualice a la versión más reciente.
Categoría	Condición del sistema (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	2338
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

SWC4005

Mensaje	Se corrigió una incompatibilidad de firmware o software entre el iDRAC en la ranura *arg1* y la CMC.
Arguments	***arg1*** = número
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2339
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

SWC4006

Mensaje	Se ha detectado una incompatibilidad de firmware o software entre el BIOS del sistema en la ranura *arg1* y la CMC.
Arguments	***arg1*** = número
Detailed Description	FlexAddress no está implementado en una de las versiones de firmware. Actualice el firmware.
Recommended Response Action	Verifique las versiones de firmware del BIOS y del CMC. Actualice a la versión más reciente.
Categoría	Condición del sistema (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Trap/EventID	2338
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

SWC4007

Mensaje	Se corrigió una incompatibilidad de firmware o software entre el BIOS del sistema en la ranura *arg1* y la CMC.
Arguments	***arg1*** = número
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2339
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

SWC4008

Mensaje	Se ha detectado una incompatibilidad de firmware o software entre CMC 1 y CMC 2.
Detailed Description	FlexAddress no está implementado en una de las versiones de firmware. Actualice el firmware.
Recommended Response Action	Compruebe las versiones de firmware. Actualice el firmware de CMC 1 y CMC 2 de modo tal que coincidan.

Categoría	Condición del sistema (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	2338
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

SWC4009

Mensaje	Se corrigió una incompatibilidad de firmware o software entre CMC 1 y CMC 2.
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2339
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

SWC4010

Mensaje	*arg1 arg2* en el servidor- *arg3* requiere una versión de firmware de Chassis Management Controller (CMC) 5.0 o posterior para utilizar las funciones NParEP (modo ARI).
Arguments	***arg1*** = nombre del dispositivo de red, ***arg2*** = ubicación del dispositivo de red, ***arg3*** = ubicación del servidor

Detailed Description	El firmware de la CMC actual no admite las funciones avanzadas del modo ARI disponibles en el dispositivo de red en el servidor identificado en el mensaje.
Recommended Response Action	Actualice el firmware de la CMC a la versión más reciente para permitir el acceso a las funciones avanzadas disponibles en el dispositivo de red.
Categoría	Condición del sistema (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC4011

Mensaje	Se corrigió automáticamente una incompatibilidad de firmware o de software entre *arg1 arg2* en servidor- *arg3* y Chassis Management Controller (CMC).
Arguments	***arg1*** = nombre del dispositivo de red, ***arg2*** = ubicación del dispositivo de red, ***arg3*** = ubicación del servidor
Detailed Description	Se corrigió automáticamente una incompatibilidad de firmware o de software entre el dispositivo de red en el servidor identificado en el mensaje y Chassis Management Controller (CMC).
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC4012

Mensaje	Se corrigió una incompatibilidad de firmware o software detectada entre *arg1arg2* y *arg3arg4* .
Arguments	***arg1*** = nombre del primer componente, ***arg2*** = ubicación del primer componente, ***arg3*** = nombre del segundo componente, ***arg4*** = ubicación del segundo componente
Detailed Description	El sistema ha detectado una incompatibilidad de firmware o software entre los componentes identificados en el mensaje. Una falta de coincidencia entre las versiones de los componentes puede provocar que el sistema deje de funcionar correctamente.
Recommended Response Action	Actualizar el firmware o el software de los componentes identificados en el mensaje. Para obtener información acerca de los componentes identificados, consulte la documentación del producto disponible en el sitio de asistencia del proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2337
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*			

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC	✓*		✓				✓*

SWC4013

Mensaje	Se corrigió una incompatibilidad de firmware o software entre *arg1arg2* y *arg3arg4* .
Arguments	***arg1*** = nombre del primer componente, ***arg2*** = ubicación del primer componente, ***arg3*** = nombre del segundo componente, ***arg4*** = ubicación del segundo componente
Detailed Description	Se corrigió una incompatibilidad de firmware o software entre los componentes identificados en el mensaje.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2339
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*			

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC	✓*		✓				✓*

SWC5000

Mensaje	*La actualización de arg1* se realizó correctamente.
Arguments	***arg1*** = nombre
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (SWC = Configuración del software)

Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC5001

Mensaje	*Falló la actualización de arg1.*
Arguments	***arg1*** = nombre
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	Reinicie el sistema e intente volver a realizar la actualización.
Categoría	Condición del sistema (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC5002

Mensaje	*La actualización de arg1* se realizó correctamente pero se detectaron errores menores.
Arguments	***arg1*** = nombre
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	Verifique los registros del sistema para detectar los errores menores.

Categoría	Condición del sistema (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SWC5003

Mensaje	System Controller (SC) ha dejado de funcionar o está actualizando una versión de firmware.
Detailed Description	System Controller (SC) ha dejado de funcionar o está actualizando una versión de firmware.
Recommended Response Action	Asegúrese de que System Controller está en funcionamiento.
Categoría	Condición del sistema (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC5004

Mensaje	System Controller (SC) ha reiniciado su funcionamiento.
Detailed Description	System Controller (SC) ha comenzado a funcionar nuevamente porque se solucionó un problema de condición del servidor o SC ha finalizado un proceso de actualización de firmware.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC5005

Mensaje	No se puede actualizar el firmware de System Controller (SC).

Detailed Description	No se puede actualizar el firmware de System Controller (SC). Para obtener más información acerca de las causas, consulte SEL Event Data Byte 2.
Recommended Response Action	Vuelva a intentar la operación de actualización de firmware de SC. Si el problema persiste, intente actualizar utilizando un archivo de actualización de firmware diferente.
Categoría	Actualizaciones (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC5006

Mensaje	Se actualizó correctamente el firmware de System Controller (SC).
Detailed Description	System Controller (SC) informó una correcta actualización del firmware.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SWC5007

Mensaje	No se puede acceder a *arg1* debido a una funcionalidad degradada.
Arguments	***arg1*** = nombre
Detailed Description	No se puede acceder a <nombre> debido a una funcionalidad degradada.
Recommended Response Action	Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Para seleccionar un método de contacto conveniente, consulte la documentación del producto disponible en el sitio de asistencia.
Categoría	Condición del sistema (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

SWC5008

Mensaje	No se puede acceder a *arg1* debido a una condición de error del hardware.
Arguments	***arg1*** = nombre
Detailed Description	No se puede acceder a <nombre> debido a un error de condición del hardware.
Recommended Response Action	Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Para seleccionar un método de contacto conveniente, consulte la documentación del producto disponible en el sitio de asistencia.
Categoría	Condición del sistema (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

SWC8500

Mensaje	No se puede generar el perfil con [*arg1*] configuración.
Arguments	***arg1*** = número de anotaciones
Detailed Description	No es posible comunicarse con el iDRAC.
Recommended Response Action	Compruebe si el iDRAC está listo y si el sistema se ejecuta correctamente. Utilice el comando RACADM mediante la ejecución de "racadm getversion" para crear una lista de todos los servidores y asegúrese de que la versión del iDRAC aparece. Si el iDRAC aparece como No está listo, espere a que lo esté. Es posible que se necesite un reacoplamiento virtual.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8501

Mensaje	No se puede generar el perfil.
Detailed Description	No es posible comunicarse con el iDRAC.
Recommended Response Action	Compruebe si el iDRAC está listo y si el sistema se ejecuta correctamente. Utilice el comando RACADM mediante la ejecución de "racadm getversion" para crear una lista de todos los servidores y asegúrese de que la versión del iDRAC aparece. Si el iDRAC aparece como No está listo, espere a que lo esté. Es posible que se necesite un reacoplamiento virtual.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8502

Mensaje	Un perfil se generó satisfactoriamente con valores de configuración de [*arg1*],
Arguments	***arg1*** = recuento de configuración
Detailed Description	Un perfil se generó satisfactoriamente con el número de valores de configuración identificados en el mensaje.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8503

Mensaje	*Se cambió el nombre del perfil de almacenamiento de arg1 a arg2*
Arguments	***arg1*** = nombre de perfil, ***arg2*** = nuevo nombre de perfil
Detailed Description	Se ha cambiado el nombre del perfil identificado en el mensaje.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8504

Mensaje	*arg1* cambiado a nombre de perfil *arg2* y descripción editada.
Arguments	***arg1*** = nombre de perfil, ***arg2*** = nuevo nombre de perfil
Detailed Description	Se ha cambiado el nombre del perfil identificado en el mensaje y se ha editado su descripción.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8505

Mensaje	*Se editó la descripción del perfil de arg1.*
Arguments	***arg1*** = nombre de perfil
Detailed Description	La descripción para el perfil identificado en el mensaje se ha modificado.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8506

Mensaje	***arg1*** Perfil eliminado.
Arguments	***arg1*** = nombre de perfil
Detailed Description	El perfil identificado en el mensaje se ha eliminado.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)

Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8507

Mensaje	*arg1* Perfil creado.
Arguments	***arg1*** = nombre de perfil
Detailed Description	Un nuevo perfil identificado en el mensaje se ha creado.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8508

Mensaje	No se puede capturar el perfil del servidor en la ranura *arg1*
Arguments	***arg1*** = número de ranura
Detailed Description	No es posible comunicarse con el iDRAC.
Recommended Response Action	Compruebe si el iDRAC está listo y si el sistema se ejecuta correctamente. Utilice el comando RACADM mediante la ejecución de "racadm getversion" para crear una lista de todos los servidores y asegúrese de que la versión del

	iDRAC aparece. Si el iDRAC aparece como No está listo, espere a que lo esté. Es posible que se necesite un reacoplamiento virtual.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8509

Mensaje	No se puede aplicar el perfil *arg1* al servidor en la ranura *arg2*
Arguments	***arg1*** = nombre de perfil, ***arg2*** = número de ranura
Detailed Description	No es posible comunicarse con el iDRAC.
Recommended Response Action	Compruebe si el iDRAC está listo y si el sistema se ejecuta correctamente. Utilice el comando RACADM mediante la ejecución de "racadm getversion" para crear una lista de todos los servidores y asegúrese de que la versión del iDRAC aparece. Si el iDRAC aparece como No está listo, espere a que lo esté. Es posible que se necesite un reacoplamiento virtual. El registro de Lifecycle del servidor identificado en el mensaje puede contener información adicional sobre la incapacidad del iDRAC para aplicar la configuración del perfil.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8510

Mensaje	No se puede aplicar *arg1* en los servidores solicitados.
Arguments	***arg1*** = nombre de perfil
Detailed Description	No se ha podido comunicar con el iDRAC de los servidores solicitados.
Recommended Response Action	Compruebe si el iDRAC está listo y si el sistema se ejecuta correctamente. Utilice el comando RACADM mediante la ejecución de "racadm getversion" para crear una lista de todos los servidores y asegúrese de que la versión del iDRAC aparece. Si el iDRAC aparece como No está listo, espere a que lo esté. Es posible que se necesite un reacoplamiento virtual. El registro de Lifecycle del servidor identificado en el mensaje puede contener información adicional sobre la incapacidad del iDRAC para aplicar la configuración del perfil.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8511

Mensaje	El usuario *arg1* se ha agregado correctamente
Arguments	***arg1*** = nombre de usuario
Detailed Description	El nombre de usuario identificado en el mensaje se ha agregado correctamente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8512

Mensaje	No se pudo agregar el usuario *arg1*: *arg2* - *arg3.*
Arguments	***arg1*** = nombre de usuario, ***arg2*** = código de error, ***arg3*** = mensaje de error
Detailed Description	No se pueden agregar el nombre de usuario identificado en el mensaje. El motivo de este problema se describe con el código de error en el mensaje.
Recommended Response Action	Corrija el error que se describe en el mensaje e intente la operación nuevamente después de unos minutos.
Categoría	Auditoría (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8513

Mensaje	Se eliminó correctamente el usuario *arg1* .
Arguments	***arg1*** = nombre de usuario
Detailed Description	El nombre de usuario identificado en el mensaje se ha eliminado correctamente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8514

Mensaje	No se pudo eliminar el usuario *arg1* : *arg2* - *arg3*
Arguments	***arg1*** = nombre de usuario, ***arg2*** = código de error, ***arg3*** = mensaje de error
Detailed Description	No se puede eliminar el nombre de usuario identificado en el mensaje.
Recommended Response Action	Asegúrese de cumplir con los siguientes requisitos: 1) Las credenciales de inicio de sesión para la operación tienen tener privilegio de administración de configuración de usuario, 2) El nombre de usuario determinado es válido. Si el problema persiste, reinicie el CMC y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Auditoría (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8515

Mensaje	Se ha modificado los privilegios del usuario *arg1* .
Arguments	***arg1*** = nombre de usuario
Detailed Description	Se ha modificado correctamente los privilegios del usuario identificado en el mensaje.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8516

Mensaje	No se puede modificar los privilegios del usuario *arg1* : *arg2* - *arg3*
Arguments	***arg1*** = nombre de usuario, ***arg2*** = código de error, ***arg3*** = mensaje de error
Detailed Description	No se puede modificar los privilegios del usuario identificado en el mensaje.
Recommended Response Action	Asegúrese de cumplir con los siguientes requisitos: 1) Las credenciales de inicio de sesión para la operación tienen tener privilegio de administración de configuración de usuario, 2) El nombre de usuario determinado es válido. Si el problema persiste, reinicie el CMC y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Auditoría (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8517

Mensaje	Se modificó correctamente la contraseña del usuario *arg1* .
Arguments	***arg1*** = nombre de usuario
Detailed Description	Se ha modificado la contraseña para el usuario identificado en el mensaje.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.

Categoría	Auditoría (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8518

Mensaje	No se puede modificar la contraseña del usuario *arg1* : *arg2* - *arg3*
Arguments	***arg1*** = nombre de usuario, ***arg2*** = código de error, ***arg3*** = mensaje de error
Detailed Description	No se puede modificar la contraseña del usuario identificado en el mensaje.
Recommended Response Action	Asegúrese de cumplir con los siguientes requisitos: 1) Las credenciales de inicio de sesión para la operación tienen tener privilegio de administración de configuración de usuario, 2) El nombre de usuario determinado es válido. Si el problema persiste, reinicie el CMC y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Auditoría (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8519

Mensaje	El nombre de usuario se ha modificado correctamente de *arg1* a *arg2*.
Arguments	***arg1*** = nombre de usuario original, ***arg2*** = nuevo nombre de usuario
Detailed Description	El nombre de usuario identificado en el mensaje se ha modificado correctamente.

Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8520

Mensaje	No se pudo modificar el nombre de usuario de *arg1* a *arg2* : *arg3* - *arg4*
Arguments	***arg1*** = nombre de usuario original, ***arg2*** = Nombre de usuario nuevo, **arg3 =** código de error, ***arg4*** = mensaje de error
Detailed Description	No se puede modificar el nombre de usuario especificado en el mensaje.
Recommended Response Action	Asegúrese de cumplir con los siguientes requisitos: 1) Las credenciales de inicio de sesión para la operación tienen tener privilegio de administración de configuración de usuario, 2) El nombre de usuario determinado es válido. Si el problema persiste, reinicie el CMC y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Auditoría (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8521

Mensaje	No se puede modificar el tiempo de espera para la sesión: *arg1* : *arg2* - *arg3*
Arguments	***arg1*** = SER/TEL/SSH/GUI/RAC/KVM/ERR, ***arg2*** = código de error, ***arg3*** = mensaje de error
Detailed Description	No se puede modificar el tiempo de espera de la sesión.
Recommended Response Action	Asegúrese de cumplir con los siguientes requisitos: 1) Las credenciales de inicio de sesión para la operación tienen tener privilegio de administración de configuración de chasis, 2) El tiempo de espera determinado para la sesión es válido. Si el problema persiste, reinicie el CMC y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Auditoría (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8522

Mensaje	La actualización del líder del grupo de chasis del miembro *arg1* se ha realizado correctamente.
Arguments	***arg1*** = id. de miembro
Detailed Description	Se ha completado la sincronización de configuración con el miembro identificado en el mensaje.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8523

Mensaje	No se puede completar la actualización del líder del grupo de chasis del miembri *arg1*.
Arguments	***arg1*** = DNS o dirección IP
Detailed Description	No se puede completar una sincronización de configuración con el miembro identificado en el mensaje.
Recommended Response Action	Verifique las comunicaciones entre el líder del grupo de chasis y el miembro. Ejecute el comando de RACADM "racadm ping <DNS o dirección IP> " para verificar las comunicaciones. Si las comunicaciones no funcionan, resuelva el problema de comunicación. Si las comunicaciones funcionan, quite el miembro del grupo y vuelva a agregarlo. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Auditoría (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8524

Mensaje	No se puede agregar *arg1* al Grupo de chasis porque un miembro ya existe con la misma información de direcciones.
Arguments	***arg1*** = destino
Detailed Description	Un miembro del grupo de chasis ya existe con la misma información de nombre de host o dirección IP que el destino identificado en el mensaje.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8525

Mensaje	No se pueden agregar otro miembro al grupo de chasis. La cantidad máxima de miembros admitida es *arg1* .
Arguments	***arg1*** = número máximo de los miembros
Detailed Description	No se pueden agregar un miembro porque ya se ha alcanzado el número de miembros del grupo de chasis que se indica en el mensaje.
Recommended Response Action	Intente eliminar un miembro existente y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Auditoría (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8526

Mensaje	No se puede eliminar el miembro del grupo de chasis *arg1* (*arg2*)
Arguments	***arg1*** = id de miembro, ***arg2*** = DNS o dirección IP del miembro
Detailed Description	No se puede eliminar el miembro del grupo de chasis identificado en el mensaje. Es posible que otro usuario haya eliminado el miembro antes de la operación o que el grupo esté fuera de banda.
Recommended Response Action	Asegúrese de que el miembro identificado en el mensaje existe como miembro del grupo de chasis. Utilice la interfaz web del CMC para seleccionar el chasis principal, seleccione la ficha configuración y seleccione la subficha de administración de grupo y verifique si el miembro existe. Si el miembro existe, reinicie el líder del grupo y volver a intentar la operación.

Categoría	Auditoría (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8527

Mensaje	Chassis Management Controller no puede actualizar el nombre de usuario del iDRAC a "root".
Detailed Description	Chassis Management Controller no puede actualizar el nombre de usuario del usuario root como root. Esto puede suceder si la comunicación entre el iDRAC y el CMC no funciona o si el nombre de usuario proporcionado no es válido.
Recommended Response Action	Asegúrese de que el nombre de usuario es válido. Si la comunicación con el iDRAC no es correcta, restablezca el iDRAC. Vuelva a intentar la operación después de unos minutos.
Categoría	Auditoría (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8528

Mensaje	Chassis Management Controller no puede actualizar la contraseña root del iDRAC.
Detailed Description	Chassis Management Controller no puede actualizar la contraseña del usuario "root". Esto puede suceder si la comunicación entre el iDRAC y el CMC no funciona o si la contraseña introducida no es válida.

Recommended Response Action	Asegúrese de que la contraseña es válida. Si las comunicaciones con el iDRAC no funcionan, restablezca el iDRAC y vuelva a intentar la operación después de unos minutos. Ejecute el comando de RACADM "racadm ping server- <número de ranura>" para comprobar las comunicaciones. Si las comunicaciones no funcionan, reinicie el iDRAC llevando a cabo una recolocación virtual del servidor mediante el comando de RACADM "racadm racreset -m server- <id. de ranura>".
Categoría	Auditoría (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8529

Mensaje	Chassis Management Controller no puede activar el usuario root del iDRAC.
Detailed Description	Chassis Management Controller La controladora de administración de chasis se puede activar la iDRAC usuario root. Esto puede suceder si la comunicación entre el iDRAC y el CMC no funciona o cuando el iDRAC se está reiniciando.
Recommended Response Action	Si las comunicaciones con el iDRAC no funcionan, restablezca el iDRAC y vuelva a intentar la operación después de unos minutos. Ejecute el comando de RACADM "racadm ping server- <número de ranura>" para comprobar las comunicaciones. Si las comunicaciones no funcionan, reinicie el iDRAC llevando a cabo una recolocación virtual del servidor mediante el comando de RACADM "racadm racreset -m server- <id. de ranura>".
Categoría	Auditoría (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8530

Mensaje	Chassis Management Controller no puede configurar el acceso de administrador para el usuario root del iDRAC.
Detailed Description	Chassis Management Controller no puede configurar el acceso al administrador del servidor al usuario root del iDRAC. Esto puede suceder si la comunicación entre el iDRAC y el CMC no funciona o cuando el iDRAC se está reiniciando.
Recommended Response Action	Si las comunicaciones con el iDRAC no funcionan, restablezca el iDRAC y vuelva a intentar la operación después de unos minutos. Ejecute el comando de RACADM "racadm ping server- <número de ranura>" para comprobar las comunicaciones. Si las comunicaciones no funcionan, reinicie el iDRAC llevando a cabo una recolocación virtual del servidor mediante el comando de RACADM "racadm racreset -m server- <id. de ranura>".
Categoría	Auditoría (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8531

Mensaje	Chassis Management Controller no puede configurar la función de administrador del iDRAC para la cuenta del usuario root.
Detailed Description	Chassis Management Controller no puede configurar la función de administrador para el usuario root del iDRAC. Esto puede suceder si la comunicación entre el iDRAC y el CMC no funciona o cuando el iDRAC se está reiniciando.
Recommended Response Action	Si las comunicaciones con el iDRAC no funcionan, restablezca el iDRAC y vuelva a intentar la operación después de unos minutos. Ejecute el comando de RACADM "racadm ping server- <número de ranura>" para comprobar las comunicaciones. Si las comunicaciones no funcionan, reinicie el iDRAC llevando a cabo una recolocación virtual del servidor mediante el comando de RACADM "racadm racreset -m server- <id. de ranura>".
Categoría	Auditoría (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8532

Mensaje	Chassis Management Controller no puede determinar las direcciones IP de QuickDeploy asignadas al chasis porque la dirección IP de inicio no puede albergar a todos los iDRAC.
Detailed Description	La dirección IP inicial de inicio especificada no puede albergar a todos los servidores. La dirección IPv4 de inicio del iDRAC especifica la dirección IPv4 estática del iDRAC ubicado en la primera ranura. La dirección IPv4 estática de cada iDRAC posterior se calculará como un incremento de número de la ranura de esta dirección IPv4.
Recommended Response Action	Asegúrese de que haya direcciones IPv4 suficientes para todos los iDRAC y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Auditoría (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8533

Mensaje	No se puede completar la operación de borrado de todas las claves de cuentas de servicio de todas las ranuras debido a un problema al guardar el archivo de clave.
Detailed Description	No se completó correctamente la operación de borrado de todas las clave de cuentas de servicio de todas las ranuras porque se detectaron problemas al guardar el archivo de clave.
Recommended Response Action	Luego, vuelva a intentar la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Auditoría (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8534

Mensaje	Se eliminaron todas las claves de todas las ranuras de la cuenta de servicio.
Detailed Description	Se eliminaron todas las claves de Chassis Management Controller para la autenticación SSH de PK.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8535

Mensaje	No se puede agregar la clave de la ranura *arg1* de la cuenta de servicio debido a un problema al guardar el archivo de clave.
Arguments	***arg1*** = número de ranura
Detailed Description	No se completó correctamente la actualización del archivo de clave de la autenticación SSH de clave pública (PK) porque Chassis Management Controller no puede acceder a la base de datos de configuración.
Recommended Response Action	Luego, vuelva a intentar la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Auditoría (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8536

Mensaje	No se puede agregar la clave de la ranura *arg1* de la cuenta de servicio porque está dañada.
Arguments	***arg1*** = número de ranura
Detailed Description	La operación de adición de clave no se completó correctamente para la ranura identificada en el mensaje porque la clave no es válida o está dañada.
Recommended Response Action	Luego, vuelva a intentar la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Auditoría (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8537

Mensaje	No se puede agregar la clave de la ranura *arg1* de la cuenta de servicio debido a la clave es demasiado larga.
Arguments	***arg1*** = número de ranura
Detailed Description	La operación de adición de clave no se completó correctamente para la ranura identificada en el mensaje porque es demasiado larga.

Recommended Response Action	Luego, vuelva a intentar la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Auditoría (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8538

Mensaje	No se puede eliminar la clave de la ranura *arg1* de la cuenta de servicio debido a un problema al guardar el archivo de clave.
Arguments	***arg1*** = número de ranura
Detailed Description	No se completó correctamente la operación de eliminación del archivo de clave de la autenticación SSH de clave pública (PK) porque Chassis Management Controller no puede acceder a la base de datos de configuración.
Recommended Response Action	Luego, vuelva a intentar la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Auditoría (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8539

Mensaje	La operación de eliminación de clave se ha completado correctamente para la *arg1* de la cuenta de servicio.
Arguments	***arg1*** = número de ranura
Detailed Description	Se completó correctamente la operación de eliminación del archivo de clave de la autenticación SSH de clave pública (PK) para la ranura identificada en el mensaje.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8540

Mensaje	La operación de adición de clave se ha completado correctamente para la ranura *arg1* de la cuenta de servicio.
Arguments	***arg1*** = número de ranura
Detailed Description	Se cargó correctamente el archivo de clave de la autenticación SSH de clave pública (PK) en Chassis Management Controller.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8541

Mensaje	Se importó el perfil *arg1*.
Arguments	***arg1*** = nombre de perfil
Detailed Description	Se ha importado el perfil identificado en el mensaje.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8542

Mensaje	Se exportó el perfil *arg1*.
Arguments	***arg1*** = nombre de perfil
Detailed Description	Se ha exportado el perfil identificado en el mensaje.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8543

Mensaje	No se puede realizar la operación de perfil de identidad de inicio operación debido a que el servidor de la ranura *arg1* no tiene una etiqueta de servicio.
Arguments	***arg1*** = número de ranura
Detailed Description	La operación de identidad de inicio no se puede realizar debido a que el servidor de la ranura identificada en el mensaje no tiene una etiqueta de servicio.
Recommended Response Action	Configure el valor de la etiqueta de servicio mediante la utilidad de inicio de configuración del sistema F2. Siga las instrucciones del menú del BIOS del servidor para configurar una etiqueta de servicio ausente o póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8547

Mensaje	No se han podido agregar algunas de las las direcciones de control de acceso de medios (MAC) porque las direcciones MAC ya están presentes en el bloque de direcciones MAC de las operaciones de perfil de identidad de inicio.
Detailed Description	Algunas o todas las direcciones de control de acceso de medios (MAC) no se pueden agregar a la agrupación, puesto que ya están presentes en el bloque de direcciones MAC.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.

Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8548

Mensaje	No se han podido eliminar algunas de las las direcciones de control de acceso de medios (MAC) porque las direcciones MAC ya están presentes en el bloque de direcciones MAC de las operaciones de perfil de identidad de inicio o han sido usadas por el perfil de identidad de inicio.
Detailed Description	Las direcciones de control de acceso de medios (MAC) no se pueden eliminar de la agrupación, puesto que no están presentes en el bloque de direcciones MAC.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8549

Mensaje	El estado de la dirección Media Access Control (MAC) *arg1* no es válido para las operaciones de perfil de identidad de inicio.
Arguments	***arg1*** = dirección MAC

Detailed Description	El estado de la dirección de control de acceso a medios (MAC) identificado en el mensaje no es válido. Los posibles valores del estado de la dirección MAC son desasignar, asignar y activo. El valor es "desasignado" si la dirección MAC no se utiliza en ningún perfil. El valor es "asignado" si la dirección MAC se utiliza en un perfil. El valor es "activo" si se utiliza en un perfil aplicado a un servidor. El estado debe ser el mismo para todas las direcciones MAC virtuales si se ha asignado a un perfil.
Recommended Response Action	Edite el grupo de direcciones MAC virtuales para corregir el estado de la dirección MAC. Los posibles valores del estado de la dirección MAC son desasignar, asignar y activo. El valor es "desasignado" si la dirección MAC no se utiliza en ningún perfil. El valor es "asignado" si la dirección MAC se utiliza en un perfil. El valor es "activo" si se utiliza en un perfil aplicado a un servidor. El estado debe ser el mismo para todas las direcciones MAC virtuales si se ha asignado a un perfil.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8550

Mensaje	No se puede capturar el perfil del servidor debido a que un número insuficiente de direcciones de control de acceso a medios (MAC) en el bloque de direcciones MAC virtuales.
Detailed Description	Hay disponible un número insuficiente de direcciones MAC sin usar en la base de datos de direcciones MAC virtuales para capturar el número solicitado de perfiles.
Recommended Response Action	Agregue más direcciones MAC al grupo de direcciones MAC virtuales y vuelva a intentar la operación captura de perfil de identidad de inicio. Mediante la GUI del CMC, vaya a la página Identidad de inicio. Puede agregar más direcciones MAC mediante la opción "Agregar dirección MAC" proporcionada en la sección "Administrar grupo de direcciones MAC virtuales".
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8551

Mensaje	No se puede aplicar el perfil de identidad de inicio porque el perfil *arg1* ya está en uso por el servidor de la ranura *arg2* .
Arguments	***arg1*** = nombre de perfil, ***arg2*** = número de ranura
Detailed Description	El perfil de identidad de inicio no se puede aplicar porque el perfil identificado en el mensaje está en uso por el servidor de la ranura identificada en el mensaje.
Recommended Response Action	Borre la identidad de inicio del servidor identificado en el mensaje para aplicar otro perfil. Mediante la GUI del CMC, vaya a la página Identidad de inicio. Las identidades de inicio se borran mediante la opción "Borrar identidad" de la pestaña "Perfiles de identidad de inicio".
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8552

Mensaje	El servidor de la ranura *arg1* no tiene un perfil asociado a él.
Arguments	***arg1*** = número de ranura
Detailed Description	El servidor de la ranura identificada en el mensaje no tiene un perfil asociado a él.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8553

Mensaje	El perfil *arg1* no es válido.
Arguments	***arg1*** = nombre de perfil
Detailed Description	El perfil identificado en el mensaje no es válido.
Recommended Response Action	Edite el perfil y asegúrese de que no haya ningún esquema XML ni errores de configuración y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8554

Mensaje	El grupo de direcciones MAC virtuales *arg1* no es válido para las operaciones de perfil de identidad de inicio.
Arguments	***arg1*** = nombre de grupo de direcciones MAC
Detailed Description	El grupo de direcciones MAC virtuales identificado en el mensaje no es válido. Esto puede ocurrir porque la sintaxis XML no es correcta o debido a valores de configuración no válidos.
Recommended Response Action	Edite el bloque de direcciones MAC virtuales, corrija los esquemas XML o errores de configuración presentes y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8555

Mensaje	No se puede iniciar la operación de perfil de identidad de inicio debido a que ya hay en curso una operación de identidad de inicio.
Detailed Description	La operación de identidad de inicio no se puede iniciar porque hay una operación de identidad de inicio en curso.
Recommended Response Action	Espere hasta que finalice la operación actual y, a continuación, vuelva a intentarlo. Solo se puede realizar un tipo de operación de identidad de inicio por vez.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8556

Mensaje	El perfil de identidad de inicio *arg1* está en uso por el servidor que tiene la etiqueta de servicio *arg2*.
Arguments	***arg1*** = nombre de perfil, ***arg2*** = etiqueta de servicio
Detailed Description	El perfil de identidad de inicio identificado en el mensaje está en uso por el servidor que tiene la etiqueta de servicio identificada en el mensaje.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.

Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8557

Mensaje	No se puede eliminar el perfil *arg1* porque el perfil está en uso.
Arguments	***arg1*** = nombre de perfil
Detailed Description	El perfil identificado en el mensaje no puede ser eliminado porque está actualmente en uso.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8558

Mensaje	No se han eliminado las direcciones MAC especificadas puesto que no estaban presentes en el bloque de direcciones MAC de las operaciones de perfil de identidad de inicio.
Detailed Description	No se han eliminado las direcciones MAC especificadas puesto que no estaban presentes en el bloque de direcciones MAC.

Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8559

Mensaje	Se ha creado un nuevo grupo de direcciones MAC virtuales con direcciones *arg1* de *arg2* para las operaciones de perfil de identidad de inicio.
Arguments	***arg1*** = recuento de direcciones, ***arg2*** = dirección de inicio
Detailed Description	Se ha creado un nuevo bloque de direcciones MAC virtuales con el número de direcciones identificado en el mensaje a partir de la dirección MAC identificada en el mensaje.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8560

Mensaje	*arg1* Se han agregado nuevas direcciones de control de acceso a medios (MAC) al grupo de direcciones MAC virtuales para operaciones de perfil de identidad de inicio.
Arguments	***arg1*** = recuento de dirección
Detailed Description	Se han agregado nuevas direcciones de control de acceso a medios (MAC) al bloque de direcciones MAC virtuales.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8561

Mensaje	Algunas o todas las direcciones MAC especificadas se eliminan del bloque de direcciones MAC virtuales de operaciones de perfil de identidad de inicio.
Detailed Description	Se han eliminado alguna o todas las direcciones MAC especificadas del grupo de direcciones MAC virtuales. Algunas direcciones MAC no se pudieron eliminar porque no estaban presentes.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8562

Mensaje	Se han desactivado todas las direcciones MAC especificadas del bloque de direcciones MAC virtuales de operaciones de perfil de identidad de inicio.
Detailed Description	Se han desactivado todas las direcciones MAC especificadas del bloque de direcciones MAC virtuales.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8563

Mensaje	Se ha borrado el perfil de identidad de inicio *arg1* del servidor de la ranura *arg2* .
Arguments	***arg1*** = nombre de perfil, ***arg2*** = número de ranura de servidor
Detailed Description	El perfil de identidad de inicio identificado en el mensaje se ha borrado del servidor identificado en el mensaje.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8564

Mensaje	No se puede borrar el perfil de identidad de inicio del servidor en la ranura *arg1* porque no hay respuesta del iDRAC del servidor.
Arguments	***arg1*** = número de ranura del servidor
Detailed Description	El perfil de identidad de inicio del servidor identificado en el mensaje no se puede borrar, ya que no hay respuesta del servidor del iDRAC. Es posible que exista un conflicto de dirección MAC si el servidor conserva los valores de dirección MAC virtual y se han asignado a otro servidor.
Recommended Response Action	Asegúrese de que el servidor no está en uso hasta que la configuración de directiva de persistencia vuelva a los valores predeterminados y se haya borrado la configuración de la dirección MAC virtual. La configuración de la directiva de persistencia se puede restablecer a los valores predeterminados. Para ello, restablezca el iDRAC del servidor a la configuración predeterminada de fábrica. Si no puede restablecer el iDRAC a los valores predeterminados, póngase en contacto con su proveedor de servicios antes de intentar utilizar el servidor.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8565

Mensaje	El perfil de identidad de inicio *arg1* se crea con *arg2* plantillas.
Arguments	***arg1*** = nombre de perfil, ***arg2*** = número
Detailed Description	El perfil de identidad de inicio identificado en el mensaje se crea con un número de plantillas según lo identificado en el mensaje.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8600

Mensaje	El perfil seleccionado no se ha aplicado a *arg1* .
Arguments	***arg1*** = lista de servidores
Detailed Description	La versión de perfil debe ser compatible con la versión de firmware de la generación del servidor y de Lifecycle Controller.
Recommended Response Action	Asegúrese de que las versiones de perfil son compatibles con los servidores de destino cuando intente aplicar los perfiles en los servidores.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8601

Mensaje	Perfil de implementación rápida no pudo aplicar el perfil *arg1* al servidor *arg2*
Arguments	***arg1*** = nombre de perfil, ***arg2*** = número de servidor
Detailed Description	El perfil de origen no es correcto en forma o contenido.
Recommended Response Action	Vuelva a crear el perfil de origen o elija otro.

Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8602

Mensaje	El perfil de implementación rápida para el servidor *arg1* no se ha realizado correctamente.
Arguments	***arg1*** = número de servidor
Detailed Description	El sistema está ocupado con otras operaciones. La función no pudo obtener mutex.
Recommended Response Action	Luego, vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste, asegúrese de que las otras operaciones hayan finalizado y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8603

Mensaje	No se puede aplicar el perfil al servidor *arg1* mediante la función de distribución rápida y porque la función CSIOR en el servidor *arg2* está desactivada.
Arguments	***arg1*** = número de ranura, ***arg2*** = número de ranura

Detailed Description	El perfil seleccionado no se pueden aplicar al servidor identificado en el mensaje porque la opción Recopilar inventario del sistema al reiniciar (CSIOR) está desactivada en el servidor.
Recommended Response Action	Asegúrese de que CSIOR en el servidor identificado en los mensajes está activado y vuelva a intentar la operación. Para los servidores de la 11a generación, para activar la función CSIOR, reinicie el servidor y seleccione los valores de Ctrl-E. Seleccione Servicios del sistema, y activar CSIOR. Para los servidores de 12.ª generación y posteriores, para activar la función CSIOR con la interfaz gráfica de usuario de Lifecycle Controller, reinicie el servidor, haga clic en <F2>; cuando el logotipo de la empresa aparezca. En la página Configuración de iDRAC, haga clic en Lifecycle Controller y, active la función CSIOR.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8604

Mensaje	Perfil de distribución rápida: El servidor *arg1* no admite la configuración mediante el uso de perfiles.
Arguments	***arg1*** = número de servidor
Detailed Description	El servidor de destino identificado en el mensaje no admite la configuración de los servidores mediante el uso de perfiles.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8605

Mensaje	Perfil de distribución rápida: el servidor *arg1* no reconoce la generación de información.
Arguments	***arg1*** = número de servidor
Detailed Description	No se reconoce la información sobre el servidor identificado en el mensaje.
Recommended Response Action	Reinicie Chassis Management Controller (CMC) y vuelva a intentar la operación. La CMC puede reiniciarse mediante el uso de la interfaz de usuario web y al seleccionar Descripción general del chasis > Solución de problemas > Restablecer componentes y, a continuación, seleccione el botón Restablecer/Protección contra fallas de la CMC. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8606

Mensaje	Perfil de Quick Deploy: se excedió el tiempo de espera mientras se aguardaba que los servicios remotos estuvieran listos en el *arg1* .
Arguments	***arg1*** = número de servidor
Detailed Description	El servidor identificado en el mensaje nunca informó que los servicios remotos estaban listos.
Recommended Response Action	Asegúrese de que el iDRAC del servidor identificado en el mensaje funciona correctamente y de que Lifecycle Controller esté activado y, a continuación, vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste, realice un reacoplamiento virtual del servidor e intente la operación nuevamente. El servidor se puede reacoplar virtualmente mediante la interfaz de usuario de web del CMC al seleccionar Descripción general del chasis > Solución de problemas > Restablecer componentes y, a continuación, seleccione Reacoplamiento virtual de la operación desplegable para el servidor identificado en el mensaje.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8607

Mensaje	Perfil de Quick Deploy: comenzando a aplicar el perfil *arg1* en el servidor *arg2*.
Arguments	***arg1*** = nombre de perfil, ***arg2*** = número de servidor
Detailed Description	El proceso Quick Deploy del perfil se ha iniciado para el servidor identificado en el mensaje.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8608

Mensaje	Perfiles del servidor: no es posible acceder al servidor: *arg1* para la operación [*arg2*] debido a uno o más de los siguientes motivos: 1) El iDRAC no está listo. 2) Lifecycle Controller del servidor está desactivado.
Arguments	***arg1*** = número de ranura, ***arg2*** = operación de wsman
Detailed Description	La CMC no pudo realizar la operación descrita en el mensaje debido a uno o más de los siguientes motivos: 1) El iDRAC no está listo. 2) Lifecycle Controller del servidor está desactivado.

Recommended Response Action	Asegúrese de que el iDRAC del servidor identificado en el mensaje está en funcionamiento y de que Lifecycle Controller esté activado y, a continuación, vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste, realice un reacoplamiento virtual del servidor e intente la operación nuevamente. Para llevar a cabo una recolocación virtual del servidor, en la interfaz web del CMC, seleccione Descripción general del chasis > Solución de problemas > Restablecimiento de componentes. En la página Restablecer componentes, seleccione Reacoplamiento virtual en el menú desplegable para el servidor identificado en el mensaje.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						
CMC	✓						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8609

Mensaje	Perfiles del servidor: respuesta desconocida recibida del servidor: *arg1* para la operación [*arg2*] por uno o más de los siguientes motivos: 1) El iDRAC no está listo. 2) Lifecycle Controller del servidor está desactivado.
Arguments	***arg1*** = número de ranura, ***arg2*** = operación_de_wsman
Detailed Description	La CMC no pudo realizar la operación descrita en el mensaje debido a uno o más de los siguientes motivos: 1) El iDRAC no está listo. 2) Lifecycle Controller del servidor está desactivado.
Recommended Response Action	Asegúrese de que el iDRAC del servidor identificado en el mensaje está en funcionamiento y de que Lifecycle Controller esté activado y, a continuación, vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste, realice un reacoplamiento virtual del servidor e intente la operación nuevamente. Para llevar a cabo una recolocación virtual del servidor, en la interfaz web del CMC, seleccione Descripción general del chasis > Solución de problemas > Restablecimiento de componentes. En la página Restablecer componentes, seleccione Reacoplamiento virtual en el menú desplegable para el servidor identificado en el mensaje.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						
CMC	✓						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8610

Mensaje	Id. de trabajo: *arg1* . La CMC envió todos los valores de configuración de perfil *arg2* al servidor (etiqueta de servicio) : *arg3*) en la ranura *arg4* .
Arguments	***arg1*** = id. de trabajo, ***arg2*** = nombre de perfil, ***arg3*** = etiqueta de servicio, ***arg4*** = número de ranura
Detailed Description	Se han enviado todos los valores del perfil seleccionado al servidor identificado en el mensaje y la operación se captura en el trabajo identificado en el mensaje.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8611

Mensaje	*perfil arg1* y el servidor (etiqueta de servicio: *arg2* en la ranura *arg3*) no son compatibles.
Arguments	***arg1*** = nombre de perfil, ***arg2*** = etiqueta de servicio, ***arg3*** = número de ranura
Detailed Description	La CMC no puede realizar la aplicación del perfil del servidor porque la versión del perfil seleccionado y el servidor identificado en el mensaje no son compatibles.
Recommended Response Action	Asegúrese de elegir la versión correcta del perfil o servidor y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8612

Mensaje	No se puede extraer completamente la información del dispositivo de inicio del perfil: *arg1* .
Arguments	***arg1*** = nombre de perfil
Detailed Description	El perfil identificado en el mensaje no contiene la información del dispositivo de inicio en un formato utilizable.
Recommended Response Action	Vuelva a crear el perfil identificado en el mensaje o utilice un perfil diferente.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8613

Mensaje	No se puede extraer completamente *arg1* configuración de la lista de inicio del perfil.
Arguments	***arg1*** = nombre de la lista de inicio
Detailed Description	El perfil seleccionado no contiene la información de configuración de la lista de inicio identificada en el mensaje en un formato utilizable.
Recommended Response Action	Vuelva a crear el perfil o utilice un perfil diferente.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8614

Mensaje	Configuración del perfil heredado: *arg1* no se reconoce.
Arguments	***arg1*** = nombre de atributo
Detailed Description	El valor identificado en el mensaje no se reconoce porque el perfil no está en un formato utilizable o contiene valores de configuración que ya no son compatibles.
Recommended Response Action	Vuelva a crear el perfil o utilice un perfil diferente.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8615

Mensaje	El perfil se generó correctamente.
Detailed Description	Se generó correctamente un perfil de un servidor.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)

Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						
CMC	✓						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8616

Mensaje	El servidor de la ranura *arg1* no está listo para el acceso debido a uno o más de los siguientes motivos: 1) El iDRAC no está listo. 2) Lifecycle Controller del servidor está desactivado.
Arguments	***arg1*** = número de ranura
Detailed Description	El iDRAC no puede acceder al servidor identificado en el mensaje en forma remota debido a uno o más de los siguientes motivos: 1) El iDRAC no está listo. 2) Lifecycle Controller del servidor está desactivado.
Recommended Response Action	Asegúrese de que el iDRAC del servidor identificado en el mensaje funciona correctamente y de que Lifecycle Controller esté activado y, a continuación, vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste, realice un reacoplamiento virtual del servidor e intente la operación nuevamente. El servidor se puede reacoplar virtualmente mediante la interfaz de usuario de web de la CMC al seleccionar Descripción general del chasis > Solución de problemas > Restablecer componentes y, a continuación, seleccione Reacoplamiento virtual en el menú desplegable.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						
CMC	✓						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8617

Mensaje	Perfiles del servidor: la solicitud *arg1* para el servidor en la ranura *arg2* se ha realizado correctamente. Error devuelto: *arg3* .
Arguments	***arg1*** = método wsman, ***arg2*** = número de ranura, ***arg3*** = falla de wsman
Detailed Description	La solicitud del método WS-Man identificado en el mensaje para el servidor de la ranura identificada no se ha realizado correctamente.
Recommended Response Action	Asegúrese de que el iDRAC está listo y de que el sistema funciona correctamente. Ejecute el comando RACADM "racadm getversion" para ver la lista de todos los servidores y asegúrese de que aparece la versión de iDRAC. Si el iDRAC se muestra como No está listo, espere a que el iDRAC está listo para su uso. Es posible que se necesite un reacoplamiento virtual.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						
CMC	✓						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8618

Mensaje	Perfiles del servidor: la solicitud *arg1* para el servidor en la ranura *arg2* se ha realizado correctamente. Id. de mensaje *arg3* . Error devuelto: *arg4* .
Arguments	***arg1*** = método wsman, ***arg2*** = número de ranura, ***arg3*** = id. del mensaje, ***arg4*** = error de wsman
Detailed Description	La solicitud del método de WS-Man identificado en el mensaje para la ranura del servidor identificada no se ha realizado correctamente.
Recommended Response Action	Asegúrese de que el iDRAC está listo y de que el sistema funciona correctamente. Ejecute el comando RACADM en la interfaz de línea de comandos (CLI), "racadm getversion" para ver la lista de todos los servidores y asegúrese de que aparece la versión de iDRAC. Si el iDRAC aparece como No está listo, espere a que lo esté. Es posible que se necesite un reacoplamiento virtual.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						
CMC	✓						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8619

Mensaje	Chassis Management Controller no puede procesar los datos del servidor en la ranura *arg1* .
Arguments	***arg1*** = id de ranura
Detailed Description	Chassis Management Controller (CMC) no puede procesar datos de inventario del servidor en la ranura identificada en el mensaje. Esto puede suceder si: 1) Hay un problema de comunicación entre la CMC y el iDRAC en el servidor identificado en el mensaje. 2) Se instaló el firmware incorrecto en tarjetas de red. 3) Se instaló el firmware incorrecto en el iDRAC del servidor. 4) No hay almacenamiento temporal libre en la CMC.
Recommended Response Action	Haga lo siguiente y vuelva a intentar la operación: 1) Asegúrese de que el firmware más reciente está instalado en las tarjetas de red y el iDRAC del servidor identificado en el mensaje. 2) Restablezca Chassis Management Controller. 3) Restablezca el iDRAC del servidor. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓*		
CMC	✓				✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8620

Mensaje	Chassis Management Controller no se puede comunicar con el iDRAC de la ranura del servidor *arg1* .
Arguments	***arg1*** = id de ranura
Detailed Description	Chassis Management Controller no puede comunicarse con el iDRAC de la ranura del servidor identificado en el mensaje.

Recommended Response Action	Restablezca el iDRAC del servidor. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓*		
CMC	✓				✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8621

Mensaje	Chassis Management Controller no puede procesar datos de inventario del servidor en la ranura *arg1* .
Arguments	***arg1*** = id de ranura
Detailed Description	Chassis Management Controller (CMC) no puede procesar los datos de inventario de la ranura del servidor identificada en el mensaje. Esto puede suceder si no hay sin almacenamiento temporal libre en la CMC.
Recommended Response Action	Reinicie Chassis Management Controller (CMC). Para reiniciar la CMC, inicie una sesión SSH en la CMC e introduzca el comando "racadm racreset". Espere a que la CMC termine de reiniciarse y verifique si se han recopilado los datos del inventario. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓*		
CMC	✓				✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8622

Mensaje	Perfil de Quick Deploy: no se puede acceder al recurso compartido de red remoto y aplicar el perfil asignado al servidor en la ranura *arg1* .
Arguments	***arg1*** = número de ranura
Detailed Description	Se puede acceder a la configuración de los recursos compartidos de red remotos en la interfaz web de la CMC en la ficha Descripción general del servidor/Configuración/Recurso compartido de red. Estos valores deben ser correctos para que la CMC pueda conectarse con el recurso compartido de red remoto y realizar aplicación del perfil tal como se lo especifica en la ficha Quick Deploy en la página Perfiles.
Recommended Response Action	Asegúrese de que la configuración del recurso compartido de red remoto en la CMC es correcta y que el servidor compartido remoto NFS/CIFS está funcionando correctamente. Utilice el botón "Probar red" en la interfaz web de la CMC para asegurarse de que la CMC pueda acceder al recurso compartido remoto.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWC8623

Mensaje	No se puede guardar la configuración del agregador de E/S en *arg1* .
Arguments	***arg1*** = id de ranura
Detailed Description	Los detalles de la configuración actual del agregador de E/S de la ranura identificada en el mensaje no se pudo guardar en su configuración de inicio.
Recommended Response Action	Realice un ciclo de encendido y apagado en el agregador de E/S y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	10530
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

SWC8624

Mensaje	La sesión de comunicación de red entre la CMC y el agregador de E/S no se puede iniciar en *arg1* .
Arguments	***arg1*** = id de ranura
Detailed Description	La sesión de comunicación de red entre la CMC y el agregador de E/S no se puede iniciar porque el agregador de E/S no ha respondido.
Recommended Response Action	Realice un ciclo de encendido y apagado en el agregador de E/S y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	10529
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

SWC8625

Mensaje	El modo Estándares FIPS (Federal Information Processing Standards) está activado en el chasis.
Detailed Description	El modo Estándares FIPS (Federal Information Processing Standards) está activado en el chasis.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓*	✓	
CMC					✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC			✓*			✓	
CMC			✓*				

SWC8626

Mensaje	El modo Estándares FIPS (Federal Information Processing Standards) está desactivado en el chasis.
Detailed Description	El modo Estándares FIPS (Federal Information Processing Standards) está desactivado en el chasis.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓*	✓	
CMC					✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC			✓*			✓	
CMC			✓*				

SWC8627

Mensaje	No se ha podido configurar la matriz de almacenamiento en la ranura *arg1*, ya que no hay comunicación entre Chassis Management Controller (CMC) y el dispositivo de almacenamiento.
Arguments	***arg1*** = número de ranura
Detailed Description	No se ha podido configurar la matriz de almacenamiento. Esto puede deberse a que el CMC no ha podido comunicarse con el dispositivo de almacenamiento.
Recommended Response Action	1. Restablezca el iDRAC mediante la interfaz gráfica de usuario (GUI): haga clic en Descripción general del chasis > Solución de problemas > Restablecer componentes. En la sección Restablecer servidor, en el menú desplegable Restablecer, seleccione Restablecimiento de iDRAC como corresponda al iDRAC que desea restablecer y haga clic

en Aplicar selección. O bien, restablezca el iDRAC ejecutando el siguiente comando en la interfaz de línea de comandos (CLI): racadm racreset -m server-n.2. Restablezca el Chassis Management Controller (CMC) mediante la interfaz gráfica de usuario: Haga clic en Descripción general del chasis > Solución de problemas > Restablecer componentes y, a continuación, haga clic en Restablecer/Conmutar por error CMC. O bien, restablezca CMC ejecutando el siguiente comando en la interfaz de línea de comandos: racadm racreset. Para obtener más información sobre la sintaxis y los parámetros usados, consulte la guía iDRAC 8/7 v2.30.30.30 RACADM CLI Guide y la Chassis Management Controller Version 5.0 para Dell PowerEdge M1000e RACADM Command Line Reference Guide (Guía de referencia de la línea de comandos de RACADM y Chassis Management Controller versión 5.0 para Dell PowerEdge M1000e RACADM) disponibles en el sitio del servicio de asistencia.

Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC		✓		✓	✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

SWC9000

Mensaje	No se puede completar la operación de eliminación de certificado SecureBoot porque se ha introducido una huella digital, hash, tipo de certificado o subtipo no válido o porque no hay espacio suficiente en el almacén de certificados.
Detailed Description	La operación de eliminación de certificado SecureBoot no se puede completar porque se ha introducido una huella digital, hash, tipo de certificado o subtipo no válido o porque no hay espacio suficiente en el almacén de certificados.
Recommended Response Action	Introduzca correctamente la huella digital, hash, tipo de certificado o subtipo, libere espacio en el almacén de certificados eliminando algunos certificados y, a continuación, vuelva a intentar la operación. Para obtener más información, consulte la Guía del usuario del iDRAC disponible en el sitio de asistencia.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC		✓	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*	✓	✓				
CMC							

SWC9001

Mensaje	No se puede completar la operación DeleteAll del certificado de SecureBoot debido a un error interno o no hay suficiente espacio en el almacén de certificados.
Detailed Description	La operación DeleteAll del certificado de SecureBoot no se puede completar debido a un error interno o no hay suficiente espacio en el almacén de certificados.
Recommended Response Action	Luego, vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste, libere espacio en el almacén de certificados eliminando algunos certificados, reinicie el iDRAC y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC		✓	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*	✓	✓				
CMC							

SWC9002

Mensaje	No se puede completar la operación de restablecimiento del certificado SecureBoot porque no hay espacio suficiente en el almacén de certificados, por un error interno o porque se ha introducido un tipo de certificado no válido.
Detailed Description	La operación de restablecimiento del certificado SecureBoot no se puede completar porque no hay espacio suficiente en el almacén de certificados, por un error interno o porque se ha introducido un tipo de certificado no válido.
Recommended Response Action	Introduzca un tipo de certificado válido y vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste, libere espacio en el almacén de certificados eliminando algunos certificados, reinicie el iDRAC y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC		✓	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*	✓	✓				
CMC							

SWC9003

Mensaje	No se puede completar la operación ResetAll del certificado de SecureBoot debido a un error interno o porque no hay suficiente espacio en el almacén de certificados.
Detailed Description	La operación ResetAll del certificado de SecureBoot no se puede completar debido a un error interno o porque no hay suficiente espacio en el almacén de certificados.
Recommended Response Action	Luego, vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste, libere espacio en el almacén de certificados eliminando algunos certificados, reinicie el iDRAC y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC		✓	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*	✓	✓				
CMC							

SWC9004

Mensaje	La operación de importación del certificado SecureBoot solicitada no se puede completar.
Detailed Description	La operación de importación del certificado SecureBoot no se puede completar por una o más de las siguientes razones: el archivo de entrada está dañado (certificado o archivo de carga del controlador UEFI/op-ROM/inicio), el archivo no es válido, el formato de codificación del archivo no es válido, no se encuentra el archivo de entrada (certificado o archivo de carga del controlador UEFI/op-ROM/inicio), la política que se está actualizando ya existe, no hay suficiente espacio en almacén de certificados y hay un error interno.
Recommended Response Action	Introduzca los parámetros válidos y vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste, libere espacio en el almacén de certificados eliminando algunos certificados, reinicie el iDRAC y, a continuación, vuelva a intentar la operación.

Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC		✓	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*	✓	✓				
CMC							

SWC9005

Mensaje	La operación de exportación del certificado SecureBoot solicitada no se puede completar.
Detailed Description	La operación solicitada no se pudo realizar correctamente porque: 1. La operación no está permitida cuando la directiva SecureBoot es Estándar. 2. No se ha encontrado el registro. 3. No puede acceder al destino. 4. El destino no tiene suficientes derechos de acceso. 5. Error interno.
Recommended Response Action	Asegúrese de que el destino tiene suficiente espacio libre o no sea de solo lectura. Vuelva a intentar la operación con los parámetros de entrada válidos. Si el problema persiste, reinicie el iDRAC y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC		✓	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*	✓	✓				
CMC							

SWC9006

Mensaje	No se puede completar la operación de Visualización del certificado SecureBoot porque no se encuentran las directivas SecureBoot en el servidor.
Detailed Description	La operación de Visualización del certificado SecureBoot no se puede completar porque no se encuentran las directivas SecureBoot en el servidor.

Recommended Response Action	Configure las directivas de Secureboot y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC		✓	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*	✓	✓				
CMC							

SWC9007

Mensaje	La operación DeleteAll del certificado SecureBoot se ha programado correctamente. Reinicie el servidor host para que se efectúe el cambio.
Detailed Description	La operación DeleteAll del certificado SecureBoot se ha programado correctamente.
Recommended Response Action	Reinicie el servidor host para que se efectúe el cambio.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC		✓	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*	✓	✓				
CMC							

SWC9008

Mensaje	La operación de restablecimiento del certificado SecureBoot se ha programado correctamente. Reinicie el servidor host para que se efectúe el cambio.

Detailed Description	La operación de restablecimiento del certificado SecureBoot se ha programado correctamente.
Recommended Response Action	Reinicie el servidor host para que se efectúe el cambio.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC		✓	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*	✓	✓				
CMC							

SWC9009

Mensaje	La operación ResetAll del certificado SecureBoot se ha programado correctamente. Reinicie el servidor host para que se efectúe el cambio.
Detailed Description	La operación ResetAll del certificado SecureBoot se ha programado correctamente.
Recommended Response Action	Reinicie el servidor host para que se efectúe el cambio.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC		✓	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*	✓	✓				
CMC							

SWC9010

Mensaje	La operación de importación del certificado SecureBoot se ha programado correctamente. Reinicie el servidor host para que se efectúe el cambio.
Detailed Description	La operación de importación del certificado SecureBoot se ha programado correctamente.
Recommended Response Action	Reinicie el servidor host para que se efectúe el cambio.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC		✓	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*	✓	✓				
CMC							

SWC9011

Mensaje	La operación de exportación del certificado SecureBoot se ha programado correctamente.
Detailed Description	La operación de exportación del certificado SecureBoot se ha programado correctamente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC		✓	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*	✓	✓				
CMC							

SWC9012

Mensaje	La operación de eliminación del certificado SecureBoot se ha programado correctamente. Reinicie el servidor host para que se efectúe el cambio.
Detailed Description	La operación de eliminación del certificado SecureBoot se ha programado correctamente.
Recommended Response Action	Reinicie el servidor host para que se efectúe el cambio.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC		✓	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*	✓	✓				
CMC							

SWC9013

Mensaje	No se puede completar la operación de importación del certificado SecureBoot porque el tamaño del archivo que se importa es mayor que el tamaño máximo del archivo permitido para la importación.
Detailed Description	La operación de importación del certificado SecureBoot no se puede completar porque el tamaño del archivo que se importa es mayor que el tamaño máximo del archivo permitido para la importación.
Recommended Response Action	Importe el archivo mediante la página de configuración del sistema del BIOS. Para eso, presione F2 cuando aparezca el logotipo de la empresa al iniciar el servidor. Para obtener información acerca del tamaño de archivo máximo permitido, consulte la Guía del usuario del iDRAC que se encuentra disponible en el sitio de asistencia.
Categoría	Configuración (SWC = Configuración del software)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC		✓	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*	✓	✓				
CMC							

Mensajes de suceso de SWU

SWU001

Mensaje	La actualización del firmware del procesador del gabinete de almacenamiento o del dispositivo expansor se realizó correctamente.
Detailed Description	La actualización del firmware del procesador del gabinete de almacenamiento o del dispositivo expansor se realizó correctamente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (SWU = Cambio de software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SWU002

Mensaje	La actualización del firmware del plano posterior no se completó correctamente.
Detailed Description	La actualización del firmware del procesador del gabinete de almacenamiento o del dispositivo expansor no se completó correctamente.
Recommended Response Action	Compruebe el tipo de plano posterior del gabinete de almacenamiento y la versión del firmware y asegúrese de que coincidan apropiadamente y, a continuación, vuelva a intentar la operación. Para obtener más información, consulte el manual del propietario de la plataforma.
Categoría	Almacenamiento (SWU = Cambio de software)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SWU8500

Mensaje	La solicitud de *arg1* enviada a Lifecycle Controller en el servidor *arg2* no fue correcta.
Arguments	***arg1*** = actualizar/reinstalar/revertir, ***arg2*** = número de ranura
Detailed Description	Este mensaje aparece cuando: 1. Un trabajo de reinicio no puede proporcionar un Id. de reinicio válido. 2. El comando de WSMAN para configurar una cola de trabajos en Lifecycle Controller no es correcto.
Recommended Response Action	Luego, vuelva a intentar la operación. Si el error persiste, póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Categoría	Actualizaciones (SWU = Cambio de software)

Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8501

Mensaje	La solicitud para reinstalar o revertir Lifecycle Controller en el servidor*arg1*no se completó correctamente.
Arguments	***arg1*** = número de ranura
Detailed Description	Este mensaje aparece cuando: 1. Un trabajo de reinicio no puede proporcionar un Id. de reinicio válido. 2. El comando de WSMAN para configurar una cola de trabajos en Lifecycle Controller no es correcto.
Recommended Response Action	Luego, vuelva a intentar la operación. Si el error persiste, póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Categoría	Actualizaciones (SWU = Cambio de software)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8502

Mensaje	Se envió una solicitud *arg1* a Lifecycle Controller en el servidor*arg2*.
Arguments	***arg1*** = actualizar/reinstalar/revertir, ***arg2*** = número de ranura
Detailed Description	La operación de Lifecycle Controller especificada se ha enviado correctamente y la operación se ejecutará según los criterios de programación.

Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones (SWU = Cambio de software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8503

Mensaje	Se envió una solicitud de reinstalar/revertir a Lifecycle Controller en el servidor *arg1* .
Arguments	***arg1*** = número de ranura
Detailed Description	La operación de Lifecycle Controller especificada se ha enviado correctamente y la operación se ejecutará según los criterios de programación.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones (SWU = Cambio de software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8504

Mensaje	Se ha programado correctamente la operación *arg1* en el servidor *arg2* .

Arguments	***arg1*** = actualizar/reinstalar/revertir, ***arg2*** = número de ranura
Detailed Description	La operación de Lifecycle Controller especificada se ha enviado correctamente y la operación se ejecutará según los criterios de programación.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones (SWU = Cambio de software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8505

Mensaje	Se ha programado correctamente la operación de reinstalación/reversión en el servidor*arg1*.
Arguments	***arg1*** = número de ranura
Detailed Description	La operación de Lifecycle Controller especificada se ha enviado correctamente y la operación se ejecutará según los criterios de programación.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones (SWU = Cambio de software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8506

Mensaje	Se ha completado la operación de actualización del firmware para la CMC*arg1*.
Arguments	***arg1*** = número de ranura
Detailed Description	Se ha completado la operación de actualización del firmware para el CMC identificado en el mensaje.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones (SWU = Cambio de software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						
CMC	✓						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8513

Mensaje	Se ha actualizado correctamente el firmware de la infraestructura del módulo de E/S de la ranura*arg1*.
Arguments	***arg1*** = número de ranura
Detailed Description	La operación de actualización del firmware de la infraestructura del módulo de E/S se ha realizado correctamente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones (SWU = Cambio de software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8514

Mensaje	No se puede actualizar el firmware de infraestructura del módulo de E/S de la ranura *arg1* . ErrorCode = 0x *arg2* .
Arguments	***arg1*** = número de ranura, ***arg2*** = número de error
Detailed Description	La operación de actualización del firmware de la infraestructura del módulo de E/S no se ha realizado correctamente.
Recommended Response Action	Vuelva a adquirir el archivo de imagen de la carpeta de origen y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Actualizaciones (SWU = Cambio de software)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8515

Mensaje	No se puede actualizar el firmware del módulo de E/S. La iniciación de la actualización no fue correcta. Código de error = 0x*arg1*.
Arguments	***arg1*** = número de error
Detailed Description	La operación de actualización del firmware del módulo de E/S no fue correcta. No se puede inicializar el proceso de actualización.
Recommended Response Action	Luego, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Actualizaciones (SWU = Cambio de software)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8516

Mensaje	No se puede actualizar el firmware del iDRAC en el servidor en la ranura*arg1*. La transferencia no se completó correctamente. ErrorCode = 0x *arg2* .
Arguments	***arg1*** = número de ranura, ***arg2*** = número de error
Detailed Description	La operación de actualización del firmware del iDRAC no se completó correctamente. No se pudo transferir el archivo de imagen del firmware.
Recommended Response Action	Asegúrese de que el archivo de imagen del firmware del iDRAC está disponible en una ruta de acceso determinada y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Actualizaciones (SWU = Cambio de software)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8517

Mensaje	No se puede actualizar el firmware del iDRAC en el servidor en la ranura*arg1*. No se puede acceder al archivo de imagen. ErrorCode = 0x *arg2* .
Arguments	***arg1*** = número de ranura, ***arg2*** = número de error
Detailed Description	No se puede actualizar el firmware del iDRAC. No se puede acceder al archivo de imagen del firmware.
Recommended Response Action	Asegúrese de que el archivo de imagen del firmware del iDRAC está disponible en una ruta de acceso determinada y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Actualizaciones (SWU = Cambio de software)

Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8518

Mensaje	Se ha detenido la operación de actualización del firmware del iDRAC en el servidor de la ranura *arg1*.
Arguments	***arg1*** = número de ranura
Detailed Description	El servidor se extrajo del chasis durante la operación de actualización de firmware del iDRAC.
Recommended Response Action	Vuelva a insertar el servidor e intente la operación nuevamente. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Actualizaciones (SWU = Cambio de software)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8519

Mensaje	Se ha detenido la operación de actualización del firmware del iDRAC en el servidor de la ranura *arg1*. El archivo de imagen está dañado.
Arguments	***arg1*** = número de ranura
Detailed Description	La operación de actualización del firmware del iDRAC se ha detenido porque el archivo de imagen está dañado.

Recommended Response Action	Vuelva a adquirir el archivo de imagen de la fuente original e intente nuevamente la operación.
Categoría	Actualizaciones (SWU = Cambio de software)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8520

Mensaje	No se ha completado correctamente la operación de actualización del firmware del iDRAC en el servidor de la ranura *arg1*.
Arguments	***arg1*** = número de ranura
Detailed Description	La operación de actualización del firmware del iDRAC identificado en el mensaje no se ha completado correctamente.
Recommended Response Action	Vuelva a adquirir el archivo de imagen de la fuente original e intente nuevamente la operación.
Categoría	Actualizaciones (SWU = Cambio de software)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8521

Mensaje	Se ha detenido la operación de actualización del firmware del iDRAC en el servidor de la ranura *arg1*. El archivo de imagen seleccionado no es compatible con el hardware del servidor.
Arguments	***arg1*** = número de ranura
Detailed Description	La operación de actualización del firmware del iDRAC identificado en el mensaje se ha detenido. El archivo de imagen seleccionado no es compatible con el hardware del servidor.
Recommended Response Action	Asegúrese de que el archivo de imagen es compatible con el hardware del servidor y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Actualizaciones (SWU = Cambio de software)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8522

Mensaje	No se puede actualizar el firmware del iDRAC del servidor en *arg1*: Código de error= 0x *arg2* .
Arguments	***arg1*** = número de ranura, ***arg2*** = número de error
Detailed Description	La operación de actualización del firmware no se ha completado correctamente.
Recommended Response Action	Vuelva a adquirir el archivo de imagen de la fuente original e intente nuevamente la operación.
Categoría	Actualizaciones (SWU = Cambio de software)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8523

Mensaje	La operación de actualización del firmware del iDRAC en el servidor de la ranura*arg1* finalizó correctamente.
Arguments	***arg1*** = número de ranura
Detailed Description	La operación de actualización del firmware de la iDRAC identificado en el mensaje se ha completado correctamente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones (SWU = Cambio de software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8524

Mensaje	No se puede actualizar el firmware del iDRAC en el servidor de la ranura *arg1*: Código de error= 0x *arg2* .
Arguments	***arg1*** = número de ranura, ***arg2*** = número de error
Detailed Description	La operación de actualización del firmware no se ha completado correctamente. Ello puede deberse a un problema detectado por el firmware o porque se quitó el servidor durante la operación de actualización de firmware.
Recommended Response Action	Vuelva a adquirir el archivo de imagen de la carpeta de origen y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Actualizaciones (SWU = Cambio de software)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8525

Mensaje	No se puede actualizar el firmware del iDRAC en el servidor en la ranura*arg1*. Se excedió el límite de tiempo de espera de la actualización del firmware.
Arguments	***arg1*** = número de ranura
Detailed Description	La operación de actualización del firmware no se ha completado correctamente. El proceso de actualización no se ha completado dentro de la duración del tiempo de espera de la actualización del firmware.
Recommended Response Action	Luego, vuelva a intentar la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Actualizaciones (SWU = Cambio de software)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8526

Mensaje	Se ha iniciado la operación de actualización del firmware del iDRAC en el servidor de la ranura *arg1*.
Arguments	***arg1*** = número de ranura
Detailed Description	Se ha iniciado la a operación de actualización del firmware de iDRAC identificado en el mensaje.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones (SWU = Cambio de software)

Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8527

Mensaje	Se ha completado correctamente la actualización del firmware de iKVM.
Detailed Description	La operación de actualización del firmware de iKVM se ha completado correctamente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones (SWU = Cambio de software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8528

Mensaje	No se puede actualizar el firmware de iKVM debido a un error de suma de comprobación.
Detailed Description	El proceso de actualización del firmware de iKVM no se ha completado correctamente debido a un error de suma de comprobación de la imagen del firmware.
Recommended Response Action	Vuelva a adquirir el archivo de imagen de la carpeta de origen y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Actualizaciones (SWU = Cambio de software)

Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8529

Mensaje	No se puede actualizar el firmware de iKVM porque el archivo de imagen no se ha transferido al destino de iKVM.
Detailed Description	La operación de actualización del firmware de iKVM no se ha completado correctamente porque no se ha podido transferir al destino el archivo de imagen del firmware.
Recommended Response Action	Asegúrese de que el archivo de imagen del firmware de iKVM está disponible en la ubicación especificada y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Actualizaciones (SWU = Cambio de software)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8530

Mensaje	No se puede actualizar el firmware de iKVM.
Detailed Description	El proceso de actualización del firmware de iKVM no se ha realizado correctamente.
Recommended Response Action	Vuelva a adquirir el archivo de imagen de la ubicación de origen y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Actualizaciones (SWU = Cambio de software)

Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8531

Mensaje	No se puede actualizar el firmware de iKVM. Se excedió el límite de tiempo de espera de la actualización del firmware.
Detailed Description	La operación de actualización del firmware no se ha completado correctamente porque el proceso de actualización no se llevó a cabo durante el tiempo de espera de la actualización del firmware.
Recommended Response Action	Luego, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Actualizaciones (SWU = Cambio de software)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8532

Mensaje	No se puede actualizar el firmware de LKVM porque se ha introducido un parámetro no válido. Código de error = 0x*arg1*.
Arguments	***arg1*** = número de error
Detailed Description	La operación de actualización del firmware de LKVM no se ha completado correctamente porque se introdujo un parámetro no válido.

Recommended Response Action	Luego, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Actualizaciones (SWU = Cambio de software)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8533

Mensaje	No se puede actualizar el firmware de LKVM porque el destino no está listo. Código de error = 0x*arg1*.
Arguments	***arg1*** = número de error
Detailed Description	La operación de actualización del firmware de LKVM no se ha completado correctamente por el destino no está listo.
Recommended Response Action	Espere a que el destino esté listo. Esto puede tardar algunos minutos. Después de que el destino esté listo, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Actualizaciones (SWU = Cambio de software)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8534

Mensaje	No se puede actualizar el firmware de iKVM.

Detailed Description	La operación de actualización del firmware de iKVM no se ha completado correctamente.
Recommended Response Action	Vuelva a adquirir el archivo de imagen de la ubicación de origen y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Actualizaciones (SWU = Cambio de software)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8535

Mensaje	No se puede actualizar el firmware de LKVM porque no se pudo transferir el archivo de imagen. Código de error = 0x*arg1*.
Arguments	***arg1*** = número de error
Detailed Description	La operación de actualización del firmware de LKVM no se ha completado correctamente porque no pudo transferir el archivo de imagen del firmware.
Recommended Response Action	Asegúrese de que el archivo de imagen del firmware de iKVM está disponible en la ubicación especificada y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Actualizaciones (SWU = Cambio de software)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8536

Mensaje	No se puede actualizar el firmware LKVM porque no se pudo acceder al archivo de imagen. Código de error = 0x*arg1*.
Arguments	***arg1*** = número de error
Detailed Description	La operación de actualización del firmware de LKVM no se ha completado correctamente porque no pudo transferir el archivo de imagen del firmware.
Recommended Response Action	Asegúrese de que el archivo de imagen del firmware de iKVM está disponible en la ubicación especificada y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Actualizaciones (SWU = Cambio de software)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8537

Mensaje	No se puede actualizar el firmware LKVM porque la dirección IP proporcionada no es válida. Código de error = 0x*arg1*.
Arguments	***arg1*** = número de error
Detailed Description	La operación de actualización del firmware de LKVM no se ha completado correctamente porque la dirección IP del CMC activo proporcionada para LKVM no es válida.
Recommended Response Action	Asegúrese de que la dirección IP del CMC proporcionada es válida y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Actualizaciones (SWU = Cambio de software)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8538

Mensaje	No se puede actualizar el firmware de iKVM. Razón = 0x*arg1*.
Arguments	***arg1*** = número de error
Detailed Description	La operación de actualización de firmware de iKVM no se ha completado correctamente.
Recommended Response Action	Vuelva a intentar la operación de actualización. Si el problema persiste, vuelva a insertar el iKVM y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Actualizaciones (SWU = Cambio de software)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8540

Mensaje	No se puede actualizar el firmware de la unidad de suministro de energía porque la transferencia del archivo de imagen no se ha completado correctamente. Código de error = 0x*arg1*.
Arguments	***arg1*** = número de error
Detailed Description	La operación de actualización del firmware de la unidad de suministro de energía no se ha completado correctamente porque no se pudo transferir el archivo de imagen del firmware.
Recommended Response Action	Asegúrese de que el archivo de imagen del firmware de la unidad de suministro de energía está disponible en la ubicación especificada en la operación y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Actualizaciones (SWU = Cambio de software)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8541

Mensaje	No se puede actualizar el firmware de la unidad de suministro de energía porque no se puede acceder al archivo de imagen. Código de error = 0x*arg1*.
Arguments	***arg1*** = número de error
Detailed Description	La operación de actualización del firmware de la unidad de suministro de energía no se ha completado correctamente porque no se pudo transferir el archivo de imagen del firmware.
Recommended Response Action	Asegúrese de que el archivo de imagen del firmware de la unidad de suministro de energía está disponible en la ubicación especificada en la operación y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Actualizaciones (SWU = Cambio de software)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8542

Mensaje	No se puede actualizar el firmware del CMC activo. El proceso de transferencia del archivo de imagen no se ha completado correctamente.
Detailed Description	La operación de actualización del firmware para el CMC no se ha completado correctamente. No se pudo transferir el archivo de imagen.
Recommended Response Action	Asegúrese de que el archivo de imagen del firmware del CMC está disponible en la ubicación especificada en la operación y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Actualizaciones (SWU = Cambio de software)

Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8543

Mensaje	No se puede actualizar el firmware del CMC activo. No se puede acceder al archivo de imagen.
Detailed Description	La operación de actualización del firmware de CMC no se ha completado correctamente. No se puede acceder al archivo de imagen.
Recommended Response Action	Asegúrese de que el archivo de imagen del firmware del CMC está disponible en la ubicación especificada en la operación y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Actualizaciones (SWU = Cambio de software)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8544

Mensaje	No se puede actualizar el firmware del CMC en espera porque el CMC en espera no se pudo preparar para la actualización de firmware.
Detailed Description	La operación de actualización del firmware del CMC en espera no se ha completado correctamente. El CMC en espera no se pudo preparar para la actualización de firmware.
Recommended Response Action	Vuelva a intentar la operación de actualización de firmware.

Categoría	Actualizaciones (SWU = Cambio de software)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8545

Mensaje	No se puede actualizar el firmware del CMC de reserva.
Detailed Description	La operación de actualización del firmware del CMC en espera no se ha completado correctamente.
Recommended Response Action	Vuelva a intentar la operación de actualización.
Categoría	Actualizaciones (SWU = Cambio de software)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8546

Mensaje	No se puede actualizar el firmware del CMC de reserva.
Detailed Description	La operación de actualización del firmware del CMC en espera no se ha completado correctamente.
Recommended Response Action	Vuelva a intentar la operación de actualización.
Categoría	Actualizaciones (SWU = Cambio de software)

Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8547

Mensaje	No se puede actualizar el firmware del CMC de reserva. El proceso de transferencia de imágenes no se ha completado correctamente.
Detailed Description	La operación de actualización del firmware del CMC en espera no se ha completado correctamente. No se pudo transferir la imagen del firmware.
Recommended Response Action	Asegúrese de que el archivo de imagen del firmware del CMC está disponible en la ubicación especificada en la operación y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Actualizaciones (SWU = Cambio de software)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8548

Mensaje	No se puede actualizar el firmware del CMC de reserva. No se puede acceder a la imagen.
Detailed Description	La operación de actualización del firmware del CMC en espera no se ha completado correctamente. No se pudo acceder a la imagen del firmware.
Recommended Response Action	Asegúrese de que el archivo de imagen del firmware del CMC está disponible en la ubicación especificada en la operación y, a continuación, vuelva a intentar la operación.

Categoría	Actualizaciones (SWU = Cambio de software)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8549

Mensaje	No se puede actualizar el firmware del CMC en espera y del CMC activo. El proceso de suma de comprobación no se ha completado correctamente.
Detailed Description	El proceso de actualización del firmware del CMC activo y del CMC en espera no se ha completado correctamente debido a un error de suma de comprobación de la imagen del firmware.
Recommended Response Action	Vuelva a adquirir el archivo de imagen de la ubicación de origen y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Actualizaciones (SWU = Cambio de software)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8550

Mensaje	No se puede actualizar el firmware del CMC en espera y del CMC activo.
Detailed Description	El proceso de actualización del firmware del CMC activo y del CMC en espera no se ha completado correctamente.

Recommended Response Action	Vuelva a adquirir el archivo de imagen de la ubicación de origen y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Actualizaciones (SWU = Cambio de software)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8551

Mensaje	No se puede actualizar el firmware del CMC activo. El proceso de suma de comprobación no se ha completado correctamente.
Detailed Description	El proceso de actualización del firmware del CMC activo no se ha completado correctamente debido a un error de suma de comprobación de la imagen del firmware.
Recommended Response Action	Vuelva a adquirir el archivo de imagen de la ubicación de origen y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Actualizaciones (SWU = Cambio de software)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8552

Mensaje	No se puede actualizar el firmware del CMC activo.

Detailed Description	El proceso de actualización del firmware del CMC activo no se ha completado correctamente.
Recommended Response Action	Vuelva a adquirir el archivo de imagen de la ubicación de origen y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Actualizaciones (SWU = Cambio de software)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8553

Mensaje	No se puede actualizar el firmware del CMC activo. No se puede acceder al archivo de imagen.
Detailed Description	La operación de actualización del firmware del CMC activo no se ha completado correctamente. No se pudo acceder al archivo de imagen del firmware.
Recommended Response Action	Asegúrese de que el archivo de imagen del firmware del CMC está disponible en la ubicación especificada en la operación y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Actualizaciones (SWU = Cambio de software)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8554

Mensaje	Se ha iniciado la actualización del firmware del CMC local.

Detailed Description	Se ha iniciado el proceso de actualización del firmware del CMC local.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones (SWU = Cambio de software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

SWU8555

Mensaje	Se han iniciado las actualizaciones del firmware del CMC activo y del CMC en espera.
Detailed Description	Se ha iniciado el proceso de actualización del firmware del CMC activo y del CMC en espera.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Actualizaciones (SWU = Cambio de software)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

SWU8556

Mensaje	No se puede configurar el enlace ascendente de red de sled en el sled*arg1*.
Arguments	***arg1*** = número de ranura

Detailed Description	No se pudo configurar el enlace de red ascendente de sled del sled identificado en el mensaje. Es posible que los servidores del sled no hayan previsto una conectividad de red.
Recommended Response Action	Realice una operación de reacoplamiento virtual y, a continuación, vuelva a intentar la operación. Para reacoplar virtualmente un servidor 1) Mediante la interfaz de usuario web del CMC, vaya a Descripción general del chasis > Solución de problemas > Restablecer componentes y, a continuación, seleccione la ranura del componente identificado en el mensaje y aplique el Reacoplamiento virtual o 2) Ejecute el siguiente comando RACADM en la interfaz de línea de comandos: "racadm serveraction -f -m sled- <número de ranura> reseat".
Categoría	Auditoría (SWU = Cambio de software)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						
CMC	✓						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8557

Mensaje	Firmware no válido: La imagen de firmware cargada no contiene una firma de verificación.
Detailed Description	Firmware no válido: La imagen de firmware cargada no contiene una firma de verificación.
Recommended Response Action	Utilice una imagen de firmware válida y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Auditoría (SWU = Cambio de software)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SWU8558

Mensaje	Firmware no válido: La imagen de firmware cargada no se validó correctamente.
Detailed Description	Firmware no válido: La imagen de firmware cargada no se validó correctamente.
Recommended Response Action	Utilice una imagen de firmware válida y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Auditoría (SWU = Cambio de software)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SWU8559

Mensaje	La operación de degradación del firmware no se realizó correctamente. No se admite la degradación a la versión de firmware cargada.
Detailed Description	La operación de degradación del firmware no se realizó correctamente. No se admite la degradación a la versión de firmware cargada.
Recommended Response Action	Consulte el Manual del propietario de la plataforma para obtener más información o comuníquese con su proveedor de servicios.
Categoría	Auditoría (SWU = Cambio de software)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SWU8560

Mensaje	El proceso de actualización del firmware de la CMC activa y de la CMC en espera no se ha completado correctamente debido a un error de imagen no reconocida.
Detailed Description	El proceso de actualización del firmware de la CMC activa y de la CMC en espera no se ha completado correctamente debido a un error de imagen no reconocida.
Recommended Response Action	Obtenga una imagen de firmware válida de su proveedor de servicio y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Auditoría (SWU = Cambio de software)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SWU8561

Mensaje	No se puede posible degradar la versión de firmware porque la configuración de hardware actual no admite la reversión a la versión de firmware anterior.
Detailed Description	No se puede posible degradar la versión de firmware porque la configuración de hardware actual no admite la reversión a la versión de firmware anterior.
Recommended Response Action	Asegúrese de que la versión de firmware seleccionada para la reversión es compatible con la configuración de hardware actual, tales como módulos de E/S, módulos de unidades de suministro de energía y servidores. Por ejemplo, es posible que una unidad de suministro de energía de nueva generación no funcione con una versión anterior del firmware de la CMC o de iDRAC. Para obtener más información, consulte el Manual del propietario de la plataforma o las notas de la versión de la CMC o del para obtener más detalles.
Categoría	Actualizaciones (SWU = Cambio de software)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	6314
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓*	✓	✓
CMC	✓		✓	✓	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

SWU8562

Mensaje	El archivo de imagen de firmware cargado en el Chassis Management Controller (CMC) no coincide con el del hardware actual.
Detailed Description	El archivo de imagen de firmware cargado en el Chassis Management Controller (CMC) no coincide con el del hardware actual.
Recommended Response Action	Asegúrese de que está cargado el archivo de imagen de firmware compatible y vuelva a intentar la operación. Para obtener información sobre el hardware compatible que se puede utilizar con la versión del CMC, consulte la Guía del usuario de Chassis Management Controller disponible en el sitio de asistencia.
Categoría	Actualizaciones (SWU = Cambio de software)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC			✓*				
CMC			✓*				

SWU8662

Mensaje	No se puede actualizar el firmware del agregador de E/S debido a un problema en la sesión de comunicación de red entre el CMC y el agregador de E/S en la ranura *arg1* .
Arguments	***arg1*** = id de ranura
Detailed Description	No se puede actualizar el firmware del agregador de E/S debido a un problema en la sesión de comunicación de red entre el CMC y el agregador de E/S.
Recommended Response Action	Realice un ciclo de encendido y apagado en el agregador de E/S y si la versión del firmware no cambia, vuelva a intentar la operación de actualización del firmware.
Categoría	Actualizaciones (SWU = Cambio de software)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	6314
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC	✓*						✓*

SWU8663

Mensaje	No se puede degradar la versión de firmware porque el modo de Estándar federal de procesamiento de información (FIPS) está activado en el Chassis Management Controller (CMC).
Detailed Description	La versión de firmware no se puede degradar porque el modo de Estándar federal de procesamiento de información (FIPS) está activado en el Chassis Management Controller (CMC). No se puede degradar la versión de firmware so está activado el modo FIPS.

Recommended Response Action	Desactive el modo Estándar FIPS (Estándar federal de procesamiento de información) realizando alguna de las siguientes acciones y vuelva a intentar la operación: a) Para desactivarlo utilizando la interfaz gráfica de usuario (GUI) del Chassis Management Controller (CMC), haga clic en Descripción general del chasis > Redes > Estándar FIPS, seleccione "Desactivado" y, a continuación, haga clic en "Aplicar cambios". b) Para desactivarlo utilizando el comando RACADM, ejecute el siguiente comando en la interfaz de línea de comandos (CLI): "racadm racresetcfg". FIPS está desactivado de forma predeterminada.
Categoría	Auditoría (SWU = Cambio de software)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	8362
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓	
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*		✓*				

Mensajes de suceso de SYS

SYS001

Mensaje	La operación se ha realizado correctamente.
Detailed Description	La operación solicitada se completó correctamente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SYS002

Mensaje	No se puede realizar la operación debido a un error desconocido en el iDRAC.
Detailed Description	La operación no se completó correctamente debido a un error desconocido en el iDRAC.
Recommended Response Action	Vuelva a intentar la acción. Si el problema persiste, restablezca el iDRAC.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SYS003

Mensaje	Parámetros faltantes: *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombres de parámetro
Detailed Description	Faltan uno o varios de los parámetros necesarios para la operación.
Recommended Response Action	Consulte la documentación de Lifecycle Controller Remote Services y vuelva a intentar la operación con los parámetros necesarios.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SYS004

Mensaje	Valor de parámetro no válido para *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de parámetro
Detailed Description	El valor proporcionado para el parámetro especificado no es válido.
Recommended Response Action	Consulte la documentación de Lifecycle Controller Remote Services y vuelva a intentar la operación con un valor válido para el parámetro identificado.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SYS005

Mensaje	Incompatibilidad en el recuento de elementos de los arreglos de AttributeName y AttributeValue.
Detailed Description	Los arreglos de entrada de AttributeName y AttributeValue no tienen la misma cantidad de elementos.
Recommended Response Action	Verifique que los pares AttributeName y AttributeValue coincidan y sean válidos. Consulte la documentación de Lifecycle Controller Remote Services.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SYS006

Mensaje	No se puede establecer el atributo de solo lectura: *arg1*
Arguments	***arg1 =*** nombre de atributo
Detailed Description	El atributo que se configura es de solo lectura y no se puede cambiar.
Recommended Response Action	Consulte la documentación de Lifecycle Controller Remote Services para conocer el comportamiento del atributo específico.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SYS007

Mensaje	Entrada fuera de rango para *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de atributo
Detailed Description	El valor de entrada para el atributo que se configura no se encuentra dentro del rango aceptable para el atributo.
Recommended Response Action	Consulte la documentación de Lifecycle Controller-Remote Services para el atributo específico y vuelva a intentar la operación con un valor válido dentro del rango del atributo.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SYS008

Mensaje	Valor booleano no válido para atributo: *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de atributo
Detailed Description	El valor de entrada para el atributo especificado no es un valor booleano válido para el atributo.
Recommended Response Action	Consulte la documentación de Lifecycle Controller Remote Services y proporcione un valor booleano válido para el atributo especificado.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SYS009

Mensaje	La cadena supera la longitud máxima para el atributo: *arg1*
Arguments	***arg1 =*** nombre de atributo
Detailed Description	La longitud de la cadena para el atributo especificado supera la longitud máxima permitida.
Recommended Response Action	Revise la documentación de Lifecycle Controller Remote Services y vuelva a ejecutar el comando con un valor de cadena cuya longitud sea menor a la longitud máxima permitida.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SYS010

Mensaje	Valor de caracteres no válido para atributo: *arg1*
Arguments	***arg1 =*** nombre de atributo
Detailed Description	El valor de entrada para el atributo especificado no es válido.
Recommended Response Action	Consulte la documentación de Lifecycle Controller Remote Services y proporcione un valor de atributo válido para el atributo especificado.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SYS011

Mensaje	Ya se confirmaron los valores de configuración pendientes, no se puede realizar otra operación de establecimiento.
Detailed Description	Un trabajo de configuración se programa para aplicar operaciones de establecimiento pendientes. Las operaciones de establecimiento no se admiten si hay un trabajo de configuración existente para un componente.
Recommended Response Action	Espere hasta que finalice el trabajo programado o elimine los trabajos de configuración antes de intentar más operaciones de establecimiento de atributos.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SYS012

Mensaje	Los privilegios de usuario no son suficientes para llevar a cabo la operación.
Detailed Description	Las credenciales de usuario proporcionadas no tienen los privilegios adecuados para realizar la operación solicitada.
Recommended Response Action	Vuelva a intentar la operación utilizando credenciales de usuario que tengan privilegios de usuario apropiados para realizar la operación.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SYS013

Mensaje	Nombre de atributo no válido: *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de atributo

Detailed Description	El nombre de atributo proporcionado para la operación solicitada no existe en el sistema de destino o no es válido.
Recommended Response Action	Para obtener más información, consulte la documentación de Lifecycle Controller Remote Services.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SYS014

Mensaje	Valor no válido para atributo: *arg1*
Arguments	***arg1 =*** nombre de atributo
Detailed Description	El valor que se proporciona para el atributo identificado no es válido.
Recommended Response Action	Para obtener más información, consulte la documentación de Lifecycle Controller Remote Services y proporcione un valor válido para el atributo identificado.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SYS015

Mensaje	Trabajo creado correctamente.
Detailed Description	Se ha creado el trabajo solicitado.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SYS016

Mensaje	Trabajo completado con errores
Detailed Description	Se intentaron todas las operaciones en el trabajo, pero algunas no se completaron satisfactoriamente.
Recommended Response Action	Revise el contenido del trabajo y compruebe que los valores sean correctos. Para obtener más información, consulte la documentación de Lifecycle Controller Remote Services.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SYS017

Mensaje	El trabajo no se completó satisfactoriamente.
Detailed Description	El trabajo no se completó satisfactoriamente.
Recommended Response Action	Verifique el motivo de la finalización no satisfactoria del trabajo por medio de la inspección de las entradas del registro de Lifecycle relacionadas con el trabajo. Corrija la causa subyacente de la finalización incorrecta y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SYS018

Mensaje	Trabajo completado satisfactoriamente.
Detailed Description	El trabajo enviado se ha completado correctamente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SYS019

Mensaje	No se encontró la entrada de dependencia requerida.
Detailed Description	En la entrada falta una dependencia necesaria para la operación.
Recommended Response Action	Proporcione la dependencia requerida y vuelva a intentar. Para obtener más información, consulte la documentación de Lifecycle Controller Remote Services.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SYS020

Mensaje	Valor de atributo requerido no válido.
Detailed Description	El valor que se proporciona para el tipo de atributo no es válido.
Recommended Response Action	El valor especificado no es válido. Consulte la documentación de Lifecycle Controller Remote Services para obtener más información.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SYS021

Mensaje	No se puede establecer el valor para *arg1*
Arguments	***arg1 =*** nombre de atributo
Detailed Description	La operación no se completó correctamente debido a parámetros incorrectos o problemas de firmware internos.
Recommended Response Action	Luego, vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste, realice una de las acciones siguientes: 1) Verifique que el valor establecido es correcto, 2) Restablezca el iDRAC.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SYS022

Mensaje	Error de asignación de recursos.
Detailed Description	La operación no se puede completar debido a un problema de asignación de recursos internos con el firmware.
Recommended Response Action	Restablezca el iDRAC y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SYS023

Mensaje	No hay cambios de configuración pendientes.
Detailed Description	No hay valores pendientes para cambiar.

Recommended Response Action	Asegúrese de que no haya valores pendientes para los atributos que se deben establecer y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SYS024

Mensaje	No se puede completar la operación porque la revisión de dependencia de atributos no se completó satisfactoriamente.
Detailed Description	No se puede completar la operación porque la revisión de dependencia de atributos no se completó satisfactoriamente. Este atributo depende de un atributo relacionado que tiene un valor incorrecto. El atributo relacionados es el valor principal en una relación de dependencia de valor principal y secundario y afecta los valores que el atributo secundario puede tener.
Recommended Response Action	Asegúrese de que el atributo de dependencia relacionado tiene el valor correcto y vuelva a intentar la operación. Para obtener más información sobre la dependencia de atributos, consulte la Dell Lifecycle Controller Remote Services Quick Start Guide (Guía de inicio rápido de Dell Lifecycle Controller Remote Services) disponible en el sitio de asistencia.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SYS025

Mensaje	No se puede eliminar la configuración pendiente.
Detailed Description	No existen configuraciones pendientes que se deban eliminar.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SYS029

Mensaje	Nombre de parámetro *arg1* no admitido.
Arguments	***arg1 =*** nombre de parámetro
Detailed Description	El nombre de parámetro no se admite.

Recommended Response Action	Elimine el parámetro no admitido y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SYS030

Mensaje	Recopilando información de la configuración de los componentes.
Detailed Description	Recopilando los datos necesarios para la configuración de los componentes.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS031

Mensaje	Actualizando la configuración de los componentes.
Detailed Description	La configuración se está aplicando a un componente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS032

Mensaje	Se completó la configuración del componente preconfigurado.
Detailed Description	Se completó la actualización de la configuración de los componentes preconfigurados ejecutada en el entorno UEFI del sistema host.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS033

Mensaje	La configuración de componentes preconfigurados finalizó con errores.
Detailed Description	La actualización de la configuración de los componentes preconfigurados ejecutada en el entorno UEFI del sistema host se ha completado, pero se produjeron errores.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS034

Mensaje	Ejecutando configuración de componentes para: *arg1*
Arguments	***arg1 =*** nombre de dispositivo
Detailed Description	La operación de configuración del dispositivo especificado está en progreso.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS035

Mensaje	Algunos valores de configuración no se aplicaron a:*arg1*
Arguments	***arg1 =*** nombre de dispositivo
Detailed Description	Se completó la operación de configuración de componentes, pero algunos de los valores de configuración no se aplicaron correctamente.
Recommended Response Action	Recupere y vea los resultados de la operación de configuración en el registro de Lyfecycle. Para obtener más información sobre cómo recuperar los resultados de configuración, consulte la Guía del usuario de Lifecycle Controller Remote Services. Identifique las operaciones de configuración incorrectas. Modifique los datos de entrada según corresponda para el componente y vuelva a intentar la operación de configuración.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)

Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS036

Mensaje	No se puede aplicar la configuración al componente.
Detailed Description	Los valores de configuración no se han aplicado a los componentes. Esto puede indicar que se han completado los cambios de configuración desde la última recopilación de inventario del sistema.
Recommended Response Action	Vuelva a intentar la operación o pruebe la operación de definición de atributo para el componente.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS037

Mensaje	Falla en la inicialización de la actualización de los componentes.
Detailed Description	La validación de la operación no se realizó correctamente. Los datos del comando, del destino y de la operación se validan en su totalidad antes de realizar una actualización. Si algunos de los datos faltan o son incorrectos, la operación falla.
Recommended Response Action	Active el atributo Recopilar inventario del sistema en el reinicio de Lifecycle Controller y reinicie el sistema. Vuelva a intentar la operación después de reiniciar el sistema.

Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS038

Mensaje	Información de configuración perdida o dañada.
Detailed Description	No se han podido ubicar los datos de configuración relacionados con el trabajo.
Recommended Response Action	Luego, vuelva a intentar la operación. Si este problema persiste, póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS039

Mensaje	Falló la verificación de los cambios de configuración solicitados.
Detailed Description	Los cambios de configuración solicitados no superaron los controles de verificación de los componentes específicos y, por lo tanto, los cambios no se aplicarán.
Recommended Response Action	Verifique las secuencias de comandos o la documentación relacionada y vuelva a intentarlo.

Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS040

Mensaje	La operación de actualización del firmware no se completó correctamente.
Detailed Description	Una operación para actualizar el frmware de un componente no se completó correctamente.
Recommended Response Action	Verifique el Registro de Lifecycle para obtener más detalles sobre el funcionamiento incorrecto. Resuelva el problema y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS041

Mensaje	No se pueden aplicar algunos de los valores de configuración de los componentes.
Detailed Description	La actualización de la configuración se ha completado, pero todos los valores no se han aplicado correctamente.
Recommended Response Action	Compruebe el registro de Lifecycle para los valores que no se han establecido. Resuelva los problemas en el archivo de configuración XML de entrada y vuelva a intentar la operación. De forma alternativa, puede configurar cada uno

de los atributos con los métodos de servicio del componente. Para obtener más información, consulte Lifecycle Controller Users Guide (Guía del usuario de Lifecycle Controller).

Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS042

Mensaje	La configuración de los componentes se ha completado correctamente.
Detailed Description	La configuración solicitada de los componentes se ha completado correctamente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS043

Mensaje	Perfil de configuración del servidor exportado correctamente.
Detailed Description	La configuración actual de los componentes del sistema (BIOS, iDRAC, NIC, RAID, etc.) se escribió en un perfil de configuración del servidor y se copió correctamente en la ubicación especificada.

Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

SYS044

Mensaje	No se puede exportar la configuración de uno o más componentes.
Detailed Description	No se ha podido recopilar la información de configuración para uno o más componentes. Se ha producido un error interno durante el procesamiento de la información del componente.
Recommended Response Action	Active Recopilar inventario del sistema en el reinicio (CSIOR) de Lifecycle Controller y reinicie el sistema. Asegúrese de que la recopilación del inventario se haya completado antes de volver a intentar la operación. Para obtener más información, consulte Lifecycle Controller Users Guide (Guía del usuario de Lifecycle Controller).
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

SYS045

Mensaje	No se puede copiar el perfil de configuración del servidor en el recurso compartido de red.

Detailed Description	Se ha producido un error al copiar el perfil de configuración del servidor en el recurso compartido de red.
Recommended Response Action	Si el archivo se exporta a un recurso compartido NFS, asegúrese de que se pueda acceder a él desde iDRAC. Si el archivo se exporta a un recurso compartido CIFS, asegúrese de que se pueda acceder a él desde iDRAC mediante credenciales de acceso al recurso compartido con los privilegios apropiados. Si el recurso compartido utiliza el protocolo http o https, asegúrese de que ha configurado correctamente el recurso compartido y que se puede acceder mediante el iDRAC.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

SYS046

Mensaje	No se puede importar el perfil de configuración del servidor desde el recurso compartido de red.
Detailed Description	Se ha producido un error al copiar el perfil de configuración del servidor del recurso compartido de red.
Recommended Response Action	Si el archivo se copia desde un recurso compartido NFS, asegúrese de que se pueda acceder a él desde iDRAC. Si el archivo se copia desde un recurso compartido CIFS, asegúrese de que se pueda acceder a él desde iDRAC mediante las credenciales de recurso compartido proporcionadas. Pruebe el acceso al recurso compartido de red mediante el método de prueba de conexión de red. Para obtener más información, consulte Lifecycle Controller Users Guide (Guía del usuario de Lifecycle Controller).
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

SYS047

Mensaje	El archivo de entrada para la configuración de importación no es compatible con el esquema de configuración.
Detailed Description	El archivo de entrada no es compatible con el esquema de configuración del sistema.
Recommended Response Action	Asegúrese de que el archivo de entrada sea compatible con el esquema de configuración del sistema publicado en delltechcenter.com/lc en la Guía de esquema de perfil de LC.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

SYS048

Mensaje	El perfil de configuración del servidor contiene caracteres no válidos, *arg1* en la línea *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** caracter, ***arg2 =*** línea
Detailed Description	La operación esperó un perfil válido compatible con el esquema de configuración del sistema. Sin embargo, el perfil de configuración del servidor no contiene contenido de perfil válido.
Recommended Response Action	Vea el archivo en cualquier explorador web para verificar que no haya caracteres no válidos. Elimine los caracteres no válidos y asegúrese de que el archivo es un XML válido compatible con el esquema de configuración del sistema publicado en delltechcenter.com/lc en la Guía del esquema de perfil de LC.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

SYS050

Mensaje	El perfil de configuración del servidor para importar configuración no es compatible con los controles de anidamiento del esquema.
Detailed Description	El perfil de configuración del servidor para la operación de importar la configuración no es compatible con los controles de anidamiento del esquema. Sólo las controladoras RAID pueden tener nodos de Componente anidados de una profundidad máxima de tres.
Recommended Response Action	Asegúrese de que el perfil de configuración del servidor sea compatible con el esquema de configuración del sistema publicado en delltechcenter.com/lc en la Guía de esquema de perfil de LC. Sólo las controladoras RAID pueden tener nodos de componente anidados.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

SYS051

Mensaje	El sistema no se pudo apagar dentro del tiempo especificado.
Detailed Description	A veces, el sistema operativo en el servidor puede no permitir un apagado ordenado o es posible que no se complete dentro del tiempo de espera de apagado ordenado especificado. Este error indica que el sistema no se pudo apagar dentro del tiempo especificado. El valor de tiempo de espera predeterminado es 5 minutos y el valor máximo permitido es de 1 hora.
Recommended Response Action	Vuelva a intentar la operación con un mayor tiempo de espera para el apagado ordenado o con la opción de apagado forzoso del sistema.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

SYS052

Mensaje	Analizando configuración de iDRAC, sistema o Lifecycle Controller para aplicar los cambios.
Detailed Description	Los cambios de configuración que no requieren un reinicio del sistema se están aplicando.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

SYS053

Mensaje	Perfil de configuración del servidor importado y aplicado correctamente.
Detailed Description	Los cambios de configuración especificados en el perfil de configuración del servidor se han aplicado correctamente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

SYS054

Mensaje	No se necesita aplicar cambios de configuración que requieran un reinicio del sistema.
Detailed Description	La configuración actual para los componentes que requieren almacenamiento preconfigurado coincide la configuración especificada mediante el archivo de entrada. No se requiere el reinicio del sistema para aplicar configuración preconfigurada.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

SYS055

Mensaje	La operación de importación del perfil de configuración del servidor se completó con errores.
Detailed Description	La configuración especificada en el perfil de configuración del servidor se aplicó, pero hubo algunos errores. El registro de Lifecycle Controller contiene los detalles de las configuraciones de componentes que han fallado.
Recommended Response Action	Revise el registro de Lifecycle Controller e identifique los cambios de configuración que no se completaron satisfactoriamente. Vuelva a intentar aplicar esos cambios en una operación distinta.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

SYS056

Mensaje	Esperando a que el sistema se apague.
Detailed Description	Esperando que el sistema se apague antes de aplicar los cambios de configuración.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

SYS057

Mensaje	Exportación del perfil de configuración del servidor.
Detailed Description	La configuración actual del sistema se está recopilando y el perfil de configuración del servidor se está generando.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

SYS058

Mensaje	Aplicando los cambios de configuración.
Detailed Description	Ejecutando la aplicación de ejecución de tareas automatizadas de Lifecycle Controller en el entorno de la interfaz de firmware extensible unificada (UEFI) para aplicar los cambios de configuración.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

SYS059

Mensaje	La configuración del componente se modificó correctamente.
Detailed Description	Los cambios de configuración para el componente identificado por el descriptor de dispositivo completo (FQDD) se han aplicado correctamente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta. Consulte el registro de Lifecycle para obtener detalles.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)

Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

SYS060

Mensaje	La configuración de componentes finalizó con errores.
Detailed Description	Algunos cambios de configuración para el componente identificado por el descriptor de dispositivo completo (FQDD) en los resultados del trabajo de configuración no se aplicaron correctamente.
Recommended Response Action	Exporte el registro de Lifecycle e identifique los cambios de configuración que no se han completado o recupere los resultados de configuración utilizando el método GetConfigResults ( ). Vuelva a intentar aplicar esos cambios no completados en una nueva operación de importación distinta.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

SYS061

Mensaje	No se puede completar la configuración de los componentes.
Detailed Description	Algunos cambios de configuración para el componente identificado por el descriptor de dispositivo completo (FQDD) en los resultados del trabajo de configuración no se aplicaron correctamente.

Recommended Response Action	Exporte el registro de Lifecycle e identifique los cambios de configuración que no se han completado o recupere los resultados de configuración utilizando el método GetConfigResults ( ). Vuelva a intentar aplicar esos cambios no completados en una nueva operación de importación distinta.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

SYS062

Mensaje	El archivo de entrada para la operación de configuración de importación no es válido. No se encontró el elemento raíz del perfil esperado.
Detailed Description	El archivo de entrada para la operación de configuración de importación no contiene un elemento raíz de perfil válido.
Recommended Response Action	Abra el archivo de entrada en cualquier explorador web para detectar contenido no válido antes encontrar el elemento raíz válido. Corrija el contenido no válido y asegúrese de que el perfil sea compatible con el esquema de configuración del sistema antes de volver a intentar la operación.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

SYS063

Mensaje	El archivo de entrada para la operación de configuración de importación no es válido. No se cerró el elemento raíz esperado.
Detailed Description	El archivo de entrada para la operación de configuración de importación no contiene un elemento raíz cerrado.
Recommended Response Action	Abra el archivo de entrada en cualquier explorador web para detectar contenido no válido antes encontrar el elemento raíz válido. Corrija el contenido no válido y asegúrese de que el perfil sea compatible con el esquema de configuración del sistema antes de volver a intentar la operación.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

SYS064

Mensaje	El archivo de entrada para la operación de configuración de importación no es válido en la línea *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** línea
Detailed Description	El archivo de entrada para la operación de importación de la configuración contiene datos XML no válidos en la línea especificada.
Recommended Response Action	Abra el archivo de entrada en cualquier explorador web para detectar contenido no válido antes encontrar el elemento raíz válido. Corrija el contenido no válido y asegúrese de que el archivo XML sea compatible con el esquema de configuración del sistema antes de volver a intentar la operación.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SYS065

Mensaje	El archivo de entrada para la operación de configuración de importación no se puede encontrar ni abrir.
Detailed Description	Se ha producido un error interno al abrir el archivo XML de configuración de entrada. Se requiere un restablecimiento del iDRAC.

Recommended Response Action	Restablezca el iDRAC y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

SYS066

Mensaje	No se detectaron cambios para la configuración de iDRAC, sistema o Lifecycle Controller.
Detailed Description	No se aplicaron cambios de configuración en el iDRAC, el sistema ni Lifecycle Controller. Los valores especificados en el archivo XML de entrada de configuración del sistema coinciden con la configuración actual para estos componentes.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

SYS067

Mensaje	No se puede completar la aplicación de los valores del perfil de configuración.

Detailed Description	Algunas o todas las acciones de configuración durante la importación de la operación del perfil de configuración no se completaron satisfactoriamente. Los detalles de la acción de configuración se registran en el registro de Lifecycle.
Recommended Response Action	Exporte el registro de Lifecycle e identifique los cambios de configuración que no se completaron correctamente. Resuelva todos los problemas con el contenido del perfil de configuración y vuelva a intentar la operación de importación.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

SYS068

Mensaje	Los cambios de configuración que requieren el reinicio del sistema no se han aplicado.
Detailed Description	Algunos cambios de configuración que requieren el reinicio del sistema no se aplicaron porque los valores especificados en el archivo XML de entrada son incorrectos.
Recommended Response Action	Utilice el método GetConfigResults () para obtener los resultados del trabajo de configuración o exporte el Registro de Lifecycle y revise los resultados del trabajo de configuración para identificar los errores. Efectúe cambios en el XML de entrada para corregir los errores. Vuelva a intentar la operación de importación.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

SYS069

Mensaje	No se aplicaron cambios porque la configuración actual de los componentes coincidió con la configuración solicitada.
Detailed Description	La configuración especificada en el archivo XML de configuración del sistema coincide con la configuración actual de todos los componentes.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

SYS070

Mensaje	Los cambios de configuración que requieren el reinicio del sistema no se han aplicado.
Detailed Description	Los cambios de configuración que requieren el reinicio del sistema en el entorno UEFI del sistema no se completaron para todos los componentes.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS071

Mensaje	Se agotó el tiempo de espera de la operación de exportación del perfil de configuración del servidor.
Detailed Description	La exportación del perfil de configuración del servidor no se completó porque la operación tardó demasiado tiempo.
Recommended Response Action	Asegúrese de que la opción Recopilar inventario del sistema en el reinicio (CSIOR) de Lifecycle Controller esté activado y luego reinicie el sistema. Vuelva a intentar la operación una vez que CSIOR haya finalizado. Si el problema persiste, restablezca el iDRAC presionando el botón de ID del sistema durante al menos 15 segundos y vuelva a intentar la operación una vez que el iDRAC se haya reiniciado totalmente.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

SYS072

Mensaje	Se agotó el tiempo de espera de la operación de importación del perfil de configuración del servidor.
Detailed Description	La importación del perfil de configuración del servidor no se completó porque la operación tardó demasiado tiempo.
Recommended Response Action	Elimine todos los trabajos, restablezca el iDRAC presionando el botón de ID del sistema durante al menos 15 segundos y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

SYS073

Mensaje	No se pueden aplicar cambios que requieren el reinicio del sistema porque el estado de Lifecycle Controller está desactivado en el perfil de configuración del servidor.
Detailed Description	La operación de importación del perfil de configuración del servidor se completó con errores porque el estado de Lifecycle Controller está desactivado en el perfil de entrada. Los cambios de configuración que requieren un reinicio del sistema no se aplicaron.
Recommended Response Action	Active la opción de estado de Lifecycle Controller y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

SYS074

Mensaje	No se puede aplicar los cambios de configuración, ya que otro trabajo de configuración está en progreso.
Detailed Description	No se puede aplicar los cambios de configuración, ya que otro trabajo de configuración está en progreso.
Recommended Response Action	Espere hasta que se haya completado el trabajo de configuración actual y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SYS075

Mensaje	No es posible realizar la operación de importación debido a que el archivo especificado no existe en el recurso compartido remoto.
Detailed Description	No es posible realizar la operación de importación debido a que el archivo especificado no existe en el recurso compartido remoto.
Recommended Response Action	Asegúrese de que el archivo de importación exista en el recurso compartido remoto antes de volver a intentar la operación.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SYS076

Mensaje	Se especificó un componente no válido o no compatible en el perfil de configuración de entrada.
Detailed Description	El perfil de configuración contiene un nodo de componente nodo no compatible.
Recommended Response Action	Asegúrese de que el perfil de configuración de entrada solo especifique componentes admitidos. Verifique los resultados de la configuración del trabajo de operación de importación para el nodo de perfil no admitido.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SYS077

Mensaje	No se puede realizar la operación de vista previa debido a que el archivo especificado no existe en el recurso compartido remoto.
Detailed Description	No se puede realizar la operación de vista previa debido a que el archivo XML de configuración del sistema especificado no existe en el recurso compartido remoto.
Recommended Response Action	Asegúrese de que el archivo XML de configuración para el que se desea obtener una vista previa exista en el recurso compartido remoto antes de volver a intentar la operación.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SYS078

Mensaje	No se puede recuperar el perfil de configuración del servidor desde el recurso compartido de red para obtener una vista previa.
Detailed Description	No se puede recuperar el perfil de configuración del servidor desde el recurso compartido de red para la operación de vista previa solicitada. Este problema puede deberse a problemas con la accesibilidad de red.
Recommended Response Action	Si el perfil de configuración se encuentra en un recurso compartido NFS, asegúrese de que se pueda acceder al recurso compartido de red desde iDRAC. Si el perfil de configuración se encuentra en un recurso compartido CIFS, asegúrese de que se pueda acceder al recurso compartido de red desde el recurso compartido en el iDRAC usando las credenciales especificadas. Pruebe el acceso al recurso compartido de red mediante el método de prueba de conexión de red. Para obtener más información, consulte Lifecycle Controller Users Guide (Guía del usuario de Lifecycle Controller).
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SYS079

Mensaje	La operación de vista previa indica que el archivo de entrada para el perfil de configuración del servidor no es compatible con el esquema de perfil de configuración.
Detailed Description	La operación de vista previa indica que el archivo de entrada para el perfil de configuración del servidor no es compatible con el esquema de perfil de configuración.
Recommended Response Action	Asegúrese de que el archivo de entrada sea compatible con el esquema XML de configuración del sistema, publicado en www.delltechcenter.com/lc.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SYS080

Mensaje	La operación de vista previa de la operación de importación del perfil de configuración del servidor indicó que los cambios de configuración no se aplicarán correctamente.
Detailed Description	La operación de vista previa de la operación de importación del perfil de configuración del servidor indicó que los cambios no se aplicarán correctamente. Esto probablemente se deba a una incompatibilidad entre los componentes del sistema de destino real y los FQDD de los componentes especificados en el perfil de configuración.
Recommended Response Action	Asegúrese de que el archivo de entrada sea compatible con el esquema de configuración del sistema publicado en www.delltechcenter.com/lc y contenga FQDD válidos que representen los componentes reales en el sistema de destino.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SYS081

Mensaje	Vista previa de operación de importación de perfil de configuración del servidor correcta.
Detailed Description	Vista previa de operación de importación de perfil de configuración del servidor correcta.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SYS082

Mensaje	Se ha completado la vista previa de la operación de importación del perfil de configuración del servidor. Algunos cambios especificados en el perfil de configuración no se aplicaron satisfactoriamente en una operación de importación.
Detailed Description	Se completó la solicitud para obtener una vista previa de la operación de importación del perfil de configuración del servidor. Algunos cambios especificados en el perfil de configuración no se aplicaron satisfactoriamente en una operación de importación del perfil de configuración.
Recommended Response Action	Identifique los cambios de configuración que no se pueden llevar a cabo satisfactoriamente de la siguiente forma: 1) Exporte los resultados de la configuración de la operación de vista previa del registro de Lifecycle en las entradas para el trabajo de vista previa o 2) Recupere los resultados de la configuración de la operación de vista previa mediante el método GetConfigResults (). Vuelva a intentar aplicar esos cambios no completados en una nueva operación de importación distinta.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SYS083

Mensaje	No se pueden exportar los resultados de diagnósticos ePSA, ya que no se pudo acceder al almacenamiento interno de iDRAC.
Detailed Description	No se pueden exportar los resultados de diagnósticos ePSA, ya que no se pudo acceder al almacenamiento interno de iDRAC.
Recommended Response Action	Haga lo siguiente: 1) Elimine todos los trabajos, 2) Restablezca el iDRAC presionando el botón de ID del sistema durante al menos 15 segundos y 3) Vuelva a intentar la operación.
Categoría	Condición del sistema (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SYS084

Mensaje	La exportación de los resultados de diagnósticos ePSA no se completó correctamente porque no se pudo acceder al almacenamiento interno de iDRAC que contiene los resultados.
Detailed Description	La exportación de los resultados de diagnósticos ePSA no se completó correctamente porque no se pudo acceder al almacenamiento interno de iDRAC que contiene los resultados.
Recommended Response Action	Haga lo siguiente: 1) Elimine todos los trabajos, 2) Restablezca el iDRAC presionando el botón de ID del sistema durante al menos 15 segundos y 3) Vuelva a intentar la operación.
Categoría	Condición del sistema (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SYS085

Mensaje	Se han exportado correctamente los resultados de diagnósticos ePSA.
Detailed Description	Se han exportado correctamente los resultados de diagnósticos ePSA.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SYS086

Mensaje	No se puede copia el archivo de resultados de diagnósticos ePSA en el recurso compartido de red.
Detailed Description	No se puede copia el archivo de resultados de diagnósticos ePSA en el recurso compartido de red especificado.
Recommended Response Action	Si los resultados se exportan a un recurso compartido NFS, asegúrese de que se pueda acceder al recurso compartido de red desde iDRAC. Si los resultados se exportan a un recurso compartido CIFS, asegúrese de que se pueda acceder al recurso compartido de red desde el recurso compartido en el iDRAC usando las credenciales especificadas.
Categoría	Condición del sistema (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SYS087

Mensaje	Se producirá un reinicio del sistema cuando el archivo XML de configuración con vista previa se importe en el sistema.
Detailed Description	Cuando el archivo XML de configuración especificado en la operación de vista previa se importe en el sistema, se producirá un reinicio del sistema para aplicar los cambios de configuración.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SYS088

Mensaje	El tiempo estimado para aplicar los cambios de configuración es de *arg1* segundos.
Arguments	***arg1 =*** tiempo de configuración
Detailed Description	La aplicación de los cambios definidos en el archivo XML de configuración tardará aproximadamente el tiempo estimado identificado en el mensaje.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SYS089

Mensaje	Vista previa del perfil de configuración del servidor completada.
Detailed Description	La operación de vista previa del perfil de configuración del servidor se ha completado.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SYS090

Mensaje	El perfil de configuración contiene etiquetas DOCTYPE no admitidas.
Detailed Description	El perfil de configuración de entrada contiene etiquetas DOCTYPE que pueden contener amenazas a la seguridad mediante inyección. La etiqueta DOCTYPE no se admite en los perfiles de configuración.
Recommended Response Action	Verifique el archivo XML de entrada para las etiquetas XML DOCTYPE y elimínelas antes de volver a intentar la operación.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SYS091

Mensaje	No se puede completar la operación porque el método no es compatible.
Detailed Description	No se puede completar la operación porque el método no es compatible.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SYS092

Mensaje	El iDRAC está recopilando información sobre el servidor para un informe de asistencia técnica.
Detailed Description	El iDRAC está recopilando información sobre el servidor para un informe de asistencia técnica.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SYS093

Mensaje	El iDRAC está exportando el informe de asistencia técnica.
Detailed Description	El iDRAC está exportando el informe de asistencia técnica al destino especificado.

Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SYS094

Mensaje	El iDRAC no se puede iniciar el trabajo de informe de asistencia técnica, ya que un trabajo de recopilación de informes ya se está ejecutando en el servidor.
Detailed Description	El trabajo de recopilación de informes de asistencia técnica de no se pudo iniciar porque hay un trabajo de recopilación de informes en ejecución en el servidor.
Recommended Response Action	Espere a que se complete la operación de informe de asistencia técnica actual y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Condición del sistema (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SYS095

Mensaje	No se ha podido desmontar una partición de almacenamiento interno de iDRAC.
Detailed Description	No se ha podido desmontar una partición de almacenamiento interno de iDRAC.
Recommended Response Action	Luego, vuelva a intentar la operación. Si los problemas no desaparecen, restablezca el iDRAC presionando el botón de ID del sistema durante al menos 15 segundos y vuelva a intentar la operación una vez que el iDRAC se haya reiniciado completamente.
Categoría	Condición del sistema (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SYS096

Mensaje	No se puede completar la operación de diagnóstico porque el paquete de firmware de Dell Diagnostics necesario no está instalado.
Detailed Description	El paquete de firmware de Dell Diagnostics necesario no está instalado o no se puede encontrar en el almacenamiento interno de iDRAC.
Recommended Response Action	Instale el paquete de firmware de diagnósticos de uEFI de 64 bits de Dell y, a continuación, vuelva a intentar la operación. Dell Diagnostics se puede instalar mediante el Dell Update Package (DUP) de diagnósticos de uEFI de 64 bits de Dell.

Categoría	Condición del sistema (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SYS097

Mensaje	El estado de Lifecycle Controller se desactiva mediante la operación de importación del perfil de configuración.
Detailed Description	El estado de Lifecycle Controller se ha desactivado mediante la operación de importación del perfil de configuración. Para realizar cambios adicionales en la configuración del sistema, es necesario que el estado de Lifecycle Controller esté activado antes de procesar los cambios.
Recommended Response Action	Si se requieren más cambios en la configuración del sistema, el estado de Lifecycle Controller debe estar activado antes de intentar el cambio de configuración. Para activar el estado de Lifecycle Controller, ejecute el comando racadm "racadm set LifecycleController.LCAttributes.LifecycleControllerState Enabled".
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SYS098

Mensaje	Ya existe un trabajo de diagnóstico remoto (ePSA).
Detailed Description	Ya existe un trabajo de diagnóstico remoto (ePSA) y solo puede existir un trabajo de este tipo por vez.
Recommended Response Action	Una acción de respuesta no es necesaria si la hora de inicio programada del trabajo de diagnóstico remoto existente (ePSA) es correcta. De lo contrario, elimine el trabajo de diagnóstico (ePSA) existente y vuelva a crear otro con una hora de inicio apropiada.
Categoría	Condición del sistema (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SYS099

Mensaje	No se pueden exportar los resultados de diagnóstico, ya que los resultados no existen.
Detailed Description	Los resultados de diagnóstico no se pueden exportar debido a que las pruebas de diagnóstico nunca se ejecutaron en el sistema o no se encontraron los resultados en el almacenamiento interno para el iDRAC.
Recommended Response Action	Ejecute el método RunEPSADiagnostics para asegurarse de que los resultados de los diagnósticos se encuentren disponibles y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Condición del sistema (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SYS100

Mensaje	No se puede encontrar un FQDD que coincida con el testigo *arg1*
Arguments	***arg1 =*** nombre de testigo
Detailed Description	No se pudo encontrar un FQDD equivalente para el nombre del testigo identificado en el mensaje.
Recommended Response Action	Asegúrese de que solo se hayan introducido FQDD válidos como entrada para el parámetro Destinoy, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SYS1000

Mensaje	El sistema está encendido.
Detailed Description	El sistema está encendido.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	8579
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

SYS1001

Mensaje	El sistema se está por apagar.
Detailed Description	El sistema se está por apagar.

Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	8579
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

SYS1002

Mensaje	El sistema está realizando un ciclo de encendido.
Detailed Description	El sistema está realizando un ciclo de encendido.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	8579
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

SYS1003

Mensaje	La CPU del sistema se está restableciendo.

Detailed Description	El sistema está restableciendo la CPU porque el sistema se apagó, se encendió o se restableció mediante sistema operativo como CTRL-ALT-Supr.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	8579
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

SYS101

Mensaje	El servicio Server Administor Data Manager se ha iniciado.
Detailed Description	El servicio Server Administor Data Manager se ha iniciado.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Id. de suceso de OMSA	5008
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

SYS102

Mensaje	El servicio
Detailed Description	El servicio Server Administrator Data Manager se ha detenido.
Recommended Response Action	Reinicie el servicio Server Administrator Data Manager.
Categoría	Auditoría (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Id. de suceso de OMSA	5009
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

SYS103

Mensaje	Se ha iniciado Administrator.
Detailed Description	El Server Administrator se ha iniciado.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Id. de suceso de OMSA	5001
Id. de captura de OMSA	5001
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

SYS104

Mensaje	Server Administrator se está iniciando.
Detailed Description	El Server Administrator se está iniciando.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Id. de suceso de OMSA	5000
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

SYS105

Mensaje	No se puede procesar el suceso: *arg1* Fecha y hora del suceso: *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** suceso, ***arg2 =*** fecha y hora
Detailed Description	La versión de software actual no puede procesar este suceso debido a un error interno.
Recommended Response Action	Póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Id. de suceso de OMSA	5014
Id. de captura de OMSA	5014

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

SYS106

Mensaje	El usuario inició una acción de control del sistema desconocida.
Detailed Description	El usuario inició una acción de control del sistema desconocida.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Id. de suceso de OMSA	5007
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

SYS107

Mensaje	El usuario ha iniciado el reinicio del sistema.
Detailed Description	El usuario inició el reinicio del sistema.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (SYS = Información del sistema)

Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Id. de suceso de OMSA	5007
Id. de captura de OMSA	5007
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

SYS108

Mensaje	El usuario inició el apagado del sistema.
Detailed Description	El usuario inició una acción de apagado del sistema.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Id. de suceso de OMSA	5007
Id. de captura de OMSA	5007
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

SYS109

Mensaje	El usuario ha iniciado un ciclo de encendido del sistema.
Detailed Description	El usuario ha iniciado una acción de ciclo de encendido del sistema.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Id. de suceso de OMSA	5007
Id. de captura de OMSA	5007
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

SYS110

Mensaje	El usuario inició Apagar el sistema operativo primero y reiniciar el sistema.
Detailed Description	Las acciones apagarán el sistema operativo y, a continuación, se reiniciará el sistema.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Id. de suceso de OMSA	5007
Id. de captura de OMSA	5007
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

SYS111

Mensaje	El usuario inició las acciones de Apagar el sistema operativo primero y apagar el sistema.
Detailed Description	Las acciones cerrarán el sistema operativo y, a continuación, se reiniciará el sistema.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Id. de suceso de OMSA	5007
Id. de captura de OMSA	5007
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

SYS112

Mensaje	El usuario inició las acciones Apagar el sistema operativo primero y realizar un ciclo de encendido del sistema.
Detailed Description	Las acciones cerrarán el sistema operativo y, a continuación, se realizará un ciclo de encendido en el sistema.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (SYS = Información del sistema)

Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Id. de suceso de OMSA	5007
Id. de captura de OMSA	5007
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

SYS113

Mensaje	El usuario ha solicitado una acción no válida.
Detailed Description	El usuario ha solicitado una acción no válida.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Id. de suceso de OMSA	5007
Id. de captura de OMSA	5007
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

SYS114

Mensaje	El estado de la IPMI para la interfaz: *arg1*, Controlador de administración de la placa base (BMC): *arg2*, Registros de datos del sensor (SDR): *arg3*, Registro de sucesos del sistema (SEL): *arg4*.
Arguments	***arg1 =*** interfaz, ***arg2 =*** BMC, ***arg3 =*** SDR, ***arg4 =*** SEL
Detailed Description	IPMI se admite en la interfaz identificada, Baseboard Management Controller (BMC), registros de datos del sensor (SDR) y registro de sucesos del sistema (SEL).
Recommended Response Action	Si algún estado no está presente, realice un ciclo de encendido del sistema y aplique los paquetes de actualización de firmware más reciente para Lifecycle Controller y el iDRAC.
Categoría	Condición del sistema (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Id. de suceso de OMSA	5012
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

SYS115

Mensaje	El sensor del cable de alimentación no funciona.
Detailed Description	El sensor del cable de alimentación no funciona debido a una de las siguientes razones: 1) El cable de alimentación puede no estar correctamente conectado o desconectado. 2) El sensor del cable de alimentación en la unidad de suministro de energía ha fallado. Sin embargo, la unidad de suministro de energía puede seguir funcionando. 3) Se produce un error de alimentación de entrada.
Recommended Response Action	Realice las siguientes acciones para resolver el problema: 1) Vuelva a conectar el cable de alimentación a la unidad de suministro de energía. 2) Reemplace la unidad de suministro de energía que tiene el sensor del cable de alimentación dañado por una unidad nueva. 3) Asegúrese de que la entrada de la unidad de suministro de energía se ha restaurado.
Categoría	Condición del sistema (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

SYS116

Mensaje	No se pudo determinar el estado del cable de alimentación.
Detailed Description	No se pudo determinar el estado del cable de alimentación debido a una de las siguientes razones: 1) El cable de alimentación puede no estar correctamente conectado o desconectado. 2) El sensor del cable de alimentación en la unidad de suministro de energía ha fallado. Sin embargo, la unidad de suministro de energía puede seguir funcionando. 3) Se produce un error de alimentación de entrada.
Recommended Response Action	Realice las siguientes acciones para resolver el problema: 1) Vuelva a conectar el cable de alimentación a la unidad de suministro de energía. 2) Reemplace la unidad de suministro de energía que tiene el sensor del cable de alimentación dañado por una unidad nueva. 3) Asegúrese de que la entrada de la unidad de suministro de energía se ha restaurado.
Categoría	Condición del sistema (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

SYS117

Mensaje	Se restauró la unidad de suministro de energía.
Detailed Description	Se restauró la unidad de suministro de energía en el sistema.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (SYS = Información del sistema)

Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

SYS118

Mensaje	La unidad de suministro de energía no está disponible.
Detailed Description	El suministro de energía de entrada no está disponible debido a uno de los siguientes motivos: 1) Es posible que el cable de alimentación no esté conectado correctamente o esté desconectado. 2) Se produce un error en la entrada de alimentación.
Recommended Response Action	Realice las siguientes acciones para resolver el problema: 1) Vuelva a conectar el cable de alimentación a la unidad de suministro de energía. 2) Asegúrese de que la unidad de suministro de energía se ha restaurado.
Categoría	Condición del sistema (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

SYS119

Mensaje	No se puede exponer la herramienta OS Collector al sistema operativo del servidor.
Detailed Description	La herramienta OS Collector no se puede exponer al servidor host debido a problemas de comunicación entre iDRAC y el sistema operativo del servidor.
Recommended Response Action	Realice las acciones siguientes: 1) Vuelva a intentar la operación. 2) Si el problema persiste, reinicie iDRAC y el sistema operativo del servidor.

Categoría	Condición del sistema (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS120

Mensaje	No se puede completar la operación porque OS Collector tarda demasiado. La operación se cancela.
Detailed Description	La aplicación OS Collector no completó su tarea dentro del tiempo máximo permitido y la operación se ha cancelado. Esto puede ser debido a que el sistema operativo del servidor no es compatible con la aplicación y esta no puede funcionar correctamente.
Recommended Response Action	Realice lo siguiente: 1) Asegúrese de que la aplicación OS Collector sea compatible con el sistema operativo instalado en el servidor. Si el sistema operativo no es compatible, es posible que OS Collector no funcione correctamente. 2) Vuelva a instalar la versión más reciente de OS Collector en iDRAC y, a continuación, vuelva a intentar la operación. Para instalar OS Collector por medio de la interfaz de usuario web de iDRAC, obtenga la versión más reciente del paquete de actualización de OS Collector y, a continuación, seleccione el enlace Actualizar y revertir desde la página de inicio de la interfaz de usuario web de iDRAC y cargue el paquete de instalación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS121

Mensaje	La operación para recopilar datos del sistema operativo y de la aplicación se canceló usando la interfaz de usuario web de iDRAC.
Detailed Description	La operación para recopilar datos del sistema operativo y de la aplicación se canceló usando la interfaz de usuario web de iDRAC.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS122

Mensaje	OS Collector: la operación para recopilar datos del sistema operativo y de la aplicación se ha completado correctamente.
Detailed Description	La operación para recopilar datos del sistema operativo y de la aplicación se ha completado correctamente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS123

Mensaje	OS Collector: se ha encontrado un problema inesperado.
Detailed Description	Se ha producido un problema inesperado. Esto puede ser debido a que la aplicación ha encontrado una excepción inesperada o a que fue interrumpida por un usuario. Este problema también podría deberse a que la aplicación se estaba ejecutando en un sistema operativo no admitido.
Recommended Response Action	Realice las acciones siguientes: 1) Vuelva a intentar la operación. 2) Si el problema persiste, vuelva a instalar OS Collector en iDRAC en la versión más reciente disponible y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Condición del sistema (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS124

Mensaje	OS Collector: la aplicación OS Collector no admite la ejecución en el sistema operativo instalado en el servidor.
Detailed Description	La recopilación de datos del sistema operativo y de la aplicación mediante la aplicación OS Collector no se puede ejecutar en el sistema operativo instalado en el servidor, ya que el sistema operativo no es compatible.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS125

Mensaje	OS Collector: no se puede establecer una comunicación con los servicios WMI.
Detailed Description	La aplicación OS Collector no se puede comunicar con el servicio WMI. Esto puede deberse a que el contexto de usuario donde se está ejecutando la aplicación no tiene privilegios de acceso adecuados o a que la configuración de seguridad/firewall impide recuperar el registro y los datos de software de WMI.
Recommended Response Action	Realice lo siguiente: 1) Asegúrese de que el contexto de usuario donde se está ejecutando la aplicación OS Collector tenga los privilegios de usuario apropiados para acceder a WMI. Asegúrese de que la configuración de seguridad o de firewall esté establecida para permitir el acceso y vuelva a intentar la operación. 2) Si el problema persiste, reinicie el servicio WMI y vuelva a intentar la operación. 3) Si el problema persiste, reinicie el sistema operativo del servidor y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Condición del sistema (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS126

Mensaje	OS Collector: no se pueden recopilar datos de aplicaciones.
Detailed Description	No se encontró el origen de los datos de las aplicaciones. Se produjo un problema al recopilar los datos de las aplicaciones de una excepción desconocida.
Recommended Response Action	Realice las acciones siguientes: 1) Vuelva a intentar la operación. 2) Si el problema persiste, vuelva a instalar la versión más reciente de OS Collector en iDRAC y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Condición del sistema (SYS = Información del sistema)

Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS127

Mensaje	OS Collector: no se pueden recopilar datos de registro del sistema operativo
Detailed Description	No se pueden recopilar datos de los registros del sistema operativo. Se produjo un problema al registrar datos del registro del sistema operativo debido a una excepción desconocida.
Recommended Response Action	Realice las acciones siguientes: 1) Vuelva a intentar la operación. 2) Si el problema persiste, vuelva a instalar la versión más reciente de OS Collector en iDRAC y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Condición del sistema (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS128

Mensaje	OS Collector: no se puede generar un archivo zip del informe de datos del sistema operativo y de la aplicación.
Detailed Description	No se puede generar un archivo zip del informe de datos del sistema operativo y de la aplicación.
Recommended Response Action	Realice las acciones siguientes: 1) Vuelva a intentar la operación. 2) Si el problema persiste, vuelva a instalar la versión más reciente de OS Collector en iDRAC y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Condición del sistema (SYS = Información del sistema)

Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS129

Mensaje	OS Collector: no se puede transformar por completo el archivo XML en los datos recopilados.
Detailed Description	No se puede transformar por completo el archivo XML en los datos recopilados porque los datos recopilados tienen un formato inesperado.
Recommended Response Action	Realice las acciones siguientes: 1) Vuelva a intentar la operación. 2) Si el problema persiste, vuelva a instalar la versión más reciente de OS Collector en iDRAC y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Condición del sistema (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS130

Mensaje	OS Collector: no se puede crear un nombre de archivo para el archivo zip.
Detailed Description	No se puede crear el nombre de archivo zip final porque la etiqueta de servicio y la marca de hora no se pudieron recuperar desde las interfaces del sistema operativo.
Recommended Response Action	Haga lo siguiente: 1) En Windows, reinicie el servicio WMI y vuelva a intentar la operación. 2) Reinicie el sistema operativo y vuelva a intentar la operación.

Categoría	Condición del sistema (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS131

Mensaje	OS Collector: no se puede establecer una comunicación con el servicio IPMI del sistema operativo.
Detailed Description	No se puede establecer una comunicación con el servicio IPMI del sistema operativo porque el servicio no está funcionando.
Recommended Response Action	Para obtener más información acerca de cómo comprobar si el servicio IPMI está en funcionamiento, consulte iDRAC8 Users Guide (Guía del usuario de iDRAC8).
Categoría	Condición del sistema (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS132

Mensaje	OS Collector: no se puede establecer una comunicación con la biblioteca IPMI de OS Collector.
Detailed Description	Se produjo un problema al cargar la biblioteca IPMI de OS Collector. Esto puede deberse a que las imágenes binarias de OS Collector no son válidas y deben reinstalarse.

Recommended Response Action	Realice las acciones siguientes: 1) Vuelva a intentar la operación. 2) Si el problema persiste, vuelva a instalar la versión más reciente de OS Collector en iDRAC y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Condición del sistema (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS133

Mensaje	OS Collector: se produjo un error de sesión de IPMI.
Detailed Description	Se ha encontrado un problema al crear una sesión de IPMI.
Recommended Response Action	Reinicie el servicio WMI y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Condición del sistema (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS134

Mensaje	OS Collector: el tamaño de archivo zip excede el límite.
Detailed Description	El tamaño del informe es mayor que el tamaño permitido de 30 MB, lo cual causará que se genere un informe parcial y truncado.

Recommended Response Action	Retire las entradas del registro anteriores, de modo que el tamaño del archivo zip final pueda reducirse.
Categoría	Condición del sistema (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS135

Mensaje	Recopilador del SO: el contexto de usuario donde se está ejecutando el Recopilador del SO no cuenta con los privilegios necesarios para ejecutar la aplicación correctamente.
Detailed Description	El contexto de usuario donde se está ejecutando el Recopilador del SO no cuenta con los privilegios necesarios para ejecutar la aplicación correctamente.
Recommended Response Action	Ejecute la aplicación Recopilador del SO como administrador o como usuario agregado al grupo de administradores o de administrador de dominios o administrador local.
Categoría	Condición del sistema (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS136

Mensaje	Se ha encontrado un problema mientras se establecía la comunicación con el módulo de servicio de iDRAC (iSM) presente en el sistema operativo.

Detailed Description	Se ha encontrado un problema mientras se establecía la comunicación con el módulo de servicio de iDRAC (iSM) presente en el sistema operativo.
Recommended Response Action	Realice lo siguiente: 1) Reinicie el módulo de servicio de iDRAC en el sistema operativo y vuelva a intentar la operación. 2) Detenga el módulo de servicio de iDRAC en el sistema operativo e intente ejecutar manualmente la aplicación OS Collector.
Categoría	Condición del sistema (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS137

Mensaje	No se puede iniciar la recopilación de datos del sistema operativo y de la aplicación, ya que Lifecycle Controller no está activado.
Detailed Description	No se puede iniciar la recopilación de datos del sistema operativo y de la aplicación, ya que Lifecycle Controller no está activado.
Recommended Response Action	Active Lifecycle Controller. Para eso, presione F2 durante el inicio del servidor y seleccione Configuración de iDRAC > Lifecycle Controller y, a continuación, active Lifecycle Controller. Vuelva a intentar la operación una vez que el servidor se haya reiniciado.
Categoría	Condición del sistema (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS138

Mensaje	No se puede iniciar la recopilación de datos de la aplicación y del sistema operativo porque el servidor está apagado.
Detailed Description	No se puede iniciar la recopilación de datos de la aplicación y del sistema operativo debido a que el sistema operativo del servidor está apagado.
Recommended Response Action	Encienda el servidor y espere hasta que el sistema operativo termine de iniciarse y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Condición del sistema (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS139

Mensaje	No se puede iniciar la recopilación de datos de la aplicación y del sistema operativo porque el servidor se encuentre en estado de autoprueba de encendido (POST) y no ha terminado de iniciarse.
Detailed Description	No se puede iniciar la recopilación de datos de la aplicación y del sistema operativo porque el servidor se encuentre en estado de autoprueba de encendido (POST) y no ha terminado de iniciarse.
Recommended Response Action	Vuelva a intentar la operación después de que el servidor se haya terminado de iniciar y haya completado la prueba POST.
Categoría	Condición del sistema (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS140

Mensaje	No se puede iniciar la recopilación de datos de la aplicación y del sistema operativo porque el módulo de servicio de iDRAC (iSM) no se está ejecutando en el sistema operativo del servidor.
Detailed Description	No se puede iniciar la recopilación de datos de la aplicación y del sistema operativo porque el módulo de servicio de iDRAC (iSM) no se está ejecutando en el sistema operativo del servidor.
Recommended Response Action	Active e inicie el módulo de servicio de iDRAC (iSM) desde el sistema operativo del servidor y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Condición del sistema (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS141

Mensaje	Se eliminaron los datos de Lifecycle Controller.
Detailed Description	Se eliminaron los datos de Lifecycle Controller debido a una operación de borrado del sistema.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS142

Mensaje	Se eliminó el paquete de controladores del SO.
Detailed Description	El paquete de controladores del SO se eliminó debido a una operación de borrado del sistema.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS143

Mensaje	Se eliminaron los diagnósticos ePSA.
Detailed Description	Se eliminaron los diagnósticos ePSA debido a una operación de borrado del sistema.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS144

Mensaje	Iniciando operaciones de borrado de datos de la caché del hardware de la controladora.
Detailed Description	Iniciando operaciones de borrado de datos de la caché del hardware de la controladora debido a una solicitud de operación de borrado del sistema.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS145

Mensaje	Se eliminaron los datos de la tarjeta vFlash SD.
Detailed Description	Se eliminaron los datos de la tarjeta vFlash SD debido a una operación de borrado del sistema.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS146

Mensaje	Iniciando operaciones de borrado de unidades seguras que admiten borrado.
Detailed Description	Iniciando operaciones de borrado de unidades seguras que admiten borrado debido a una solicitud de operación de borrado del sistema.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS147

Mensaje	Iniciando operaciones de borrado de unidades no seguras que admiten borrado.
Detailed Description	Se están iniciando operaciones de borrado de unidades no seguras que admiten borrado debido a una solicitud de operación de borrado del sistema.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS148

Mensaje	El BIOS está configurado para restablecerse a los valores predeterminados en el próximo reinicio del sistema.
Detailed Description	El BIOS está configurado para restablecer los valores predeterminados en el próximo reinicio del sistema debido a una operación de borrado del sistema.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS149

Mensaje	Se inició el proceso de restablecer iDRAC a los valores predeterminados.
Detailed Description	Iniciando la operación de restablecer los valores predeterminados de iDRAC debido a una operación de borrado del sistema. iDRAC se reiniciará después de que los valores predeterminados del firmware se restauren.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS150

Mensaje	Iniciando operación de borrado del sistema. Identificación de trabajo: *arg1*
Arguments	***arg1 =*** ID de trabajo
Detailed Description	Se ha iniciado un trabajo de borrado del sistema con el Id. del trabajo identificado en el mensaje.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS151

Mensaje	Se completó la identificación de trabajo de borrado de sistema: *arg1*
Arguments	***arg1 =*** ID de trabajo
Detailed Description	Se completó un trabajo de borrado del sistema con la identificación del trabajo identificado en el mensaje.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS152

Mensaje	Las operaciones de borrado para algunas tareas de borrado del sistema no se completaron satisfactoriamente.
Detailed Description	Algunas de los tareas de borrado de componentes de almacenamiento solicitadas no se completaron correctamente. Es probable que deba volver a intentar la operación de borrado del sistema. Se debe inicializar la tarjeta SD vFlash con licencia para que el borrado se complete correctamente.
Recommended Response Action	Vuelva a intentar la operación de borrado del sistema. Para volver a intentar la operación de borrado del sistema por medio de la utilidad de Lifecycle Controller, reinicie el servidor y cuando aparezca el logo de la empresa, pulse <F10>. Seleccione Configuración de hardware > Retirar o Reutilizar sistema, verifique las opciones de almacenamiento correspondientes y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS153

Mensaje	Eliminando datos de la caché del hardware para la controladora: *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de dispositivo
Detailed Description	Se está borrando la memoria caché no volátil de la controladora identificada en el mensaje.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)

Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS154

Mensaje	Iniciando la operación de borrado seguro en las unidades seguras con capacidad de borrado para la controladora: *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de dispositivo
Detailed Description	Iniciando la operación de borrado seguro en las unidades con capacidad de borrado seguro para la controladora identificada en el mensaje.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS155

Mensaje	Iniciando la operación de borrado en las unidades no seguras que admiten borrado seguro para la controladora: *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de dispositivo

Detailed Description	Iniciando la operación de borrado en las unidades que no admiten borrado seguro para la controladora identificada en el mensaje.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS156

Mensaje	Las operaciones de borrado para tareas de borrado del sistema se completaron correctamente.
Detailed Description	Las tareas de borrado de componentes solicitadas de la operación de borrado del sistema se completaron correctamente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS157

Mensaje	No se pueden completar satisfactoriamente las tareas de borrado del sistema solicitadas.
Detailed Description	No se pueden completar satisfactoriamente las opciones solicitadas de la operación de borrado del sistema. Es probable que deba volver a intentar la operación de borrado del sistema.
Recommended Response Action	Vuelva a intentar la operación de borrado del sistema. Para volver a intentar la operación de borrado del sistema por medio de la utilidad de Lifecycle Controller, reinicie el servidor y cuando aparezca el logo de la empresa, pulse <F10>. Seleccione Configuración de hardware > Retirar o Readaptar el sistema, verifique las opciones correspondientes y, a continuación, vuelva a intentar la operación. Además, desactive la opción "Indicador de F1/F2 en caso de error" en la configuración del BIOS para la operación de borrado del sistema a fin de continuar sin la intervención del usuario.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS158

Mensaje	No se pudo borrar la caché del hardware.
Detailed Description	No se pudo borrar la caché del hardware durante la operación de borrado del sistema.
Recommended Response Action	Vuelva a intentar la operación de borrado del sistema seleccionando solo la opción de borrado de la caché de hardware.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS159

Mensaje	No se pudo borrar la tarjeta SD vFlash.
Detailed Description	No se pudo realizar la operación de borrado de la tarjeta SD vFlash. Esto puede deberse a que la tarjeta SD no está activada, autorizada o inicializada.
Recommended Response Action	Asegúrese de que la tarjeta SD vFlash esté activada, autorizada e inicializada y, a continuación, vuelva a intentar la operación de borrado del sistema solo con la opción vFlash seleccionada.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS160

Mensaje	Se borraron los registros de Lifecycle Controller.
Detailed Description	Se borraron los datos del registro de Lifecycle Controller como parte de una operación de borrado del sistema. Toda la información almacenada previamente ya no está disponible.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS161

Mensaje	Se eliminó el almacenamiento no volátil relacionado con los informes de asistencia técnica.
Detailed Description	Los datos relacionados con los informes de asistencia técnica se eliminaron del almacenamiento no volátil del iDRAC.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS162

Mensaje	Encendiendo el servidor para realizar tareas de borrado del sistema.
Detailed Description	El servidor se encenderá para ingresar en la interfaz UEFI de System Services Manager (SSM). Las operaciones seleccionadas de borrado relacionadas con el almacenamiento, si las hubiera, serán procesadas por SSM.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS163

Mensaje	iDRAC se está reiniciando para completar la operación de borrado del sistema. No reinicie el servidor hasta que iDRAC se reinicie.
Detailed Description	El entorno de iDRAC ha cambiado y es necesario reiniciar iDRAC para aplicar los cambios solicitados. Volverá a funcionar normalmente cuando el reinicio haya finalizado. Una excepción es si iDRAC se restablece a su configuración predeterminada. En este caso, una configuración adicional es necesaria para utilizar iDRAC. Para obtener más información, consulte iDRAC Users Guide (Guía del usuario de iDRAC).
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS164

Mensaje	No se obtuvo acceso al almacenamiento interno de Lifecycle Controller.
Detailed Description	La operación de borrado del sistema intentó acceder a un almacenamiento interno de Lifecycle Controller al que ya está accediendo otra función. Es necesario el acceso exclusivo al almacenamiento para la operación de borrado del sistema. La operación de borrado del sistema intenta acceder al almacenamiento interno de Lifecycle Controller durante 10 minutos. Transcurrido el tiempo de espera de inactividad, el trabajo actual se completa con un estado de error.
Recommended Response Action	Compruebe el servidor y asegúrese de que no se encuentra en el proceso de inicio de POST del BIOS o que no se detuvo la fase de inicio de POST. El servidor también puede ser detenido durante la POST si se presiona la tecla <F2> o si se están usando las utilidades de configuración de la opción ROM. Después de que el inicio del BIOS ha finalizado, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS165

Mensaje	Una o más de las opciones de recopilación de datos de informe de asistencia técnica seleccionados no se completaron satisfactoriamente.
Detailed Description	Una o más de las opciones de recopilación de datos de informe de asistencia técnica seleccionados no se completaron satisfactoriamente.
Recommended Response Action	Observe el registro de Lifecycle en busca de mensajes de excepción y resuelva los problemas que se describen.
Categoría	Condición del sistema (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SYS166

Mensaje	La recopilación de datos del sistema operativo y de la aplicación no se inició dentro del tiempo asignado.
Detailed Description	La recopilación de datos del sistema operativo y de la aplicación no se inició dentro del tiempo asignado.
Recommended Response Action	Realice una de las acciones siguientes: 1) Vuelva a intentar la operación. 2) Asegúrese de que el sistema operativo no tenga ninguna configuración de firewall para bloquear la enumeración de dispositivos USB y, a continuación, vuelva a intentar la operación. 3) Asegúrese de que el sistema operativo no esté configurado para conectar dispositivos USB como solo lectura y, a continuación, vuelva a intentar la operación. 4) Asegúrese de que el sistema operativo sea compatible con la aplicación del recopilador del sistema operativo. 5) Vuelva a instalar la versión más reciente de OS Collector en iDRAC y, a continuación, vuelva a intentar la operación. 6) Para obtener más información sobre la recopilación de datos del sistema operativo y las aplicaciones, consulte iDRAC8 Users Guide (Guía del usuario de iDRAC8).
Categoría	Condición del sistema (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SYS167

Mensaje	La exportación de datos del registro de TTY no se completó dentro del tiempo asignado.
Detailed Description	La exportación de datos del registro TTY no se completó dentro del tiempo asignado. En la actualidad, el tiempo asignado máximo es de 20 minutos.
Recommended Response Action	Restablezca el iDRAC y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Condición del sistema (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SYS168

Mensaje	No se puede completar el trabajo de borrado del sistema porque ya hay otra operación en curso.
Detailed Description	El trabajo de borrado del sistema solicitado no se puede completar porque había otro trabajo u otra tarea de servicios del sistema en curso.
Recommended Response Action	Espere a que el trabajo o la tarea de servicios del sistema en curso se completen antes de iniciar un trabajo de borrado del sistema.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SYS169

Mensaje	El módulo de servicio de iDRAC instalado en el sistema operativo no está actualizado y no admite la función Informe de asistencia técnica.
Detailed Description	El módulo de servicio del iDRAC instalado en el sistema operativo no está actualizado y no admite el informe de asistencia técnica.
Recommended Response Action	Asegúrese de que el sistema operativo (SO) admita la función Informe de asistencia técnica y esté instalado el software más reciente del módulo de servicio de iDRAC en el sistema operativo.
Categoría	Condición del sistema (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SYS170

Mensaje	El valor hash SHA256 y el valor de texto no cifrado para una contraseña de usuario de iDRAC no pueden introducirse juntos.
Detailed Description	El valor hash SHA256 y el valor de texto no cifrado para una contraseña de usuario de iDRAC no pueden usarse al mismo tiempo para una operación de configuración de contraseña.
Recommended Response Action	Asegúrese de que la contraseña del usuario está configurada utilizando texto no cifrado o el valor hash SHA256, pero no ambos.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SYS171

Mensaje	No se puede completar satisfactoriamente la operación de importación porque no se han introducido todos los valores hash de contraseña.
Detailed Description	La operación de importación no se puede completar correctamente porque se deben suministrar tanto los valores SHA1v3Key como MD5V3Key.
Recommended Response Action	Los valores SHA1v3Key y MD5V3Key deben introducirse juntos para una operación de importación.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SYS172

Mensaje	Se ha interrumpido una operación de diagnóstico remoto.
Detailed Description	Se ha interrumpido una operación de diagnóstico remoto debido a que el servidor se reinició durante la operación.
Recommended Response Action	Asegúrese de que no existan operaciones de diagnóstico en curso antes de reiniciar el servidor o espere a que se complete la operación de diagnóstico remoto.
Categoría	Condición del sistema (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SYS173

Mensaje	No se puede recuperar el registro de TTY porque otra operación está en curso en la controladora RAID.

Detailed Description	El registro de TTY no se puede recuperar porque otra operación está en curso en la controladora RAID.
Recommended Response Action	Realice lo siguiente: 1) Vea la cola de trabajos y asegúrese de que todos los trabajos estén en un estado completado. 2) Vuelva a intentar la operación.
Categoría	Condición del sistema (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SYS174

Mensaje	No se puede acceder a un recurso compartido de red para exportar un informe de asistencia técnica (TSR).
Detailed Description	El informe de asistencia técnica (TSR) no se puede exportar debido a un problema durante la conexión con el recurso compartido de red mediante las credenciales proporcionadas u otros parámetros del recurso compartido de red.
Recommended Response Action	Asegúrese de que los valores de tipo de recurso compartido, nombre de recurso compartido, dirección IP, nombre de usuario y contraseña sean válidos y vuelva a intentar la operación. Se puede probar la conectividad con el recurso compartido de red mediante la función de prueba de conexión de red de iDRAC.
Categoría	Condición del sistema (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SYS175

Mensaje	No se puede encontrar la configuración de un dispositivo para el valor de FQDD introducido.
Detailed Description	La exportación o importación selectiva no pudo encontrar una coincidencia exacta para el FQDD especificado.
Recommended Response Action	Asegúrese de que solo se hayan introducido FQDD válidos como entrada para el parámetro Destinoy, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SYS176

Mensaje	Los datos relacionados con el módulo de servicio del iDRAC se eliminaron del almacenamiento no volátil del iDRAC.
Detailed Description	Los datos relacionados con el módulo de servicio del iDRAC se eliminaron del almacenamiento no volátil del iDRAC.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)

Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS177

Mensaje	Se produjo un problema al recuperar los datos de hardware.
Detailed Description	Se produjo un problema al recuperar los datos de hardware desde el almacenamiento interno de iDRAC. Esto puede deberse a que la función Recopilar inventario del sistema al reiniciar (CSIOR) está desactivada y nunca se ha ejecutado, o es posible que la API de servicios remotos de iDRAC no se encuentre en el estado Listo.
Recommended Response Action	Asegúrese de que la opción Recopilar inventario del sistema al reiniciar (CSIOR) se encuentre activada y se haya ejecutado al menos una vez antes de volver a intentar la operación. Para acceder a la API de servicios web remotos, asegúrese de que el método GetRemoteServicesAPIStatus esté en el estado Listo antes de intentar esta operación. Si el problema persiste, reinicie el iDRAC y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Condición del sistema (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SYS178

Mensaje	No se pueden recuperar datos de registro de TTY ya que no se han detectado controladoras de almacenamiento en el servidor.
Detailed Description	No se pueden recuperar datos de registro de TTY ya que no se han detectado controladoras de almacenamiento en el servidor.
Recommended Response Action	Asegúrese de que haya al menos una controladora de almacenamiento presente en el servidor y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Condición del sistema (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SYS179

Mensaje	No se pueden exportar los datos de registros de TTY debido a que la controladora de almacenamiento presente en el servidor no admite la función.
Detailed Description	No se pueden exportar los datos de registros de TTY debido a que la controladora de almacenamiento presente en el servidor no admite la función.
Recommended Response Action	Asegúrese de que haya al menos una controladora de almacenamiento presente en el servidor que admita la función de registro de TTY y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Condición del sistema (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SYS180

Mensaje	Se produjo un problema al intentar exportar datos de registros de TTY de la controladora de almacenamiento *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la controladora
Detailed Description	Los datos del registro de TTY de la controladora de almacenamiento identificada en el mensaje no se pueden exportar debido a que se ha encontrado un problema mientras se establecía la comunicación con la controladora.
Recommended Response Action	Mientras se exporta el registro de TTY, asegúrese de que el servidor no se encuentre en la POST del BIOS y, a continuación, vuelva a intentar la operación. Utilice el método de invocación GetRemoteServicesAPIStatus(), compruebe el parámetro de salida RTStatus, asegúrese de que muestra el valor 0 (estado listo) y, a continuación, vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste, restablezca iDRAC y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Condición del sistema (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SYS181

Mensaje	No se pueden recopilar datos del sistema operativo y de la aplicación porque OS Collector no está instalado en iDRAC.
Detailed Description	La operación de recopilación de datos del sistema operativo y de la aplicación no se puede completar porque OS Collector no está instalado en iDRAC.
Recommended Response Action	Instale OS Collector en iDRAC y vuelva a intentar la operación. Para instalar OS Collector por medio de la interfaz de usuario web de iDRAC, obtenga la versión más reciente del paquete de actualización de OS Collector y, a continuación, seleccione el enlace Actualizar y revertir desde la página de inicio de la interfaz de usuario web de iDRAC y cargue el paquete de instalación.
Categoría	Condición del sistema (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS182

Mensaje	No se pueden recopilar datos del sistema operativo y de la aplicación porque ya hay otra operación de Lifecycle Controller en curso en este momento.
Detailed Description	La recopilación de datos del sistema operativo y de la aplicación no se puede completar debido a que Lifecycle Controller se encuentra en uso por otra operación.
Recommended Response Action	Asegúrese de que todas las demás operaciones de Lifecycle Controller se completen y vuelva a intentar la operación. Mediante la interfaz de usuario web de iDRAC, seleccione Servidor > Cola de trabajos, active la casilla de verificación de trabajos en cola para tareas sin terminar y espere a que se terminen los trabajos antes de volver a intentar la operación. Además, compruebe si hay paquetes de actualización que se estén ejecutando en el sistema operativo del servidor y espere a que estas operaciones finalicen antes de volver a intentar la operación. Para obtener acceso a la API de servicios web remotos, asegúrese de que el método GetRemoteServicesAPIStatus vuelva al estado Listo y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Condición del sistema (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS183

Mensaje	No se puede asignar la memoria debido a que no hay suficiente espacio de almacenamiento en iDRAC.
Detailed Description	La memoria no se puede asignar debido a que no hay suficiente espacio de almacenamiento en iDRAC.
Recommended Response Action	Restablezca iDRAC y vuelva a intentar la operación.

Categoría	Condición del sistema (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS184

Mensaje	No se puede computar la suma de comprobación porque los archivos de OS Collector no son legibles.
Detailed Description	La suma de comprobación no se puede computar porque los archivos de OS Collector no son legibles.
Recommended Response Action	Vuelva a instalar la herramienta OS Collector en iDRAC y vuelva a intentar la operación. Para instalar OS Collector por medio de la interfaz de usuario web de iDRAC, obtenga la versión más reciente del paquete de actualización de OS Collector y, a continuación, seleccione el enlace Actualizar y revertir desde la página de inicio de la interfaz de usuario web de iDRAC y cargue el paquete de instalación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

SYS185

Mensaje	El trabajo de informe de asistencia técnica se ha cancelado.
Detailed Description	El trabajo de informe de asistencia técnica que estaba en ejecución ha sido cancelado por solicitud del usuario.

Recommended Response Action	Para iniciar otro trabajo de informe de asistencia técnica, espere hasta que se complete el trabajo actual que se está cancelando y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Condición del sistema (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SYS186

Mensaje	No se puede iniciar la recopilación de datos de registro de TTY porque el servidor está apagado.
Detailed Description	No se puede iniciar la recopilación de datos de registro de TTY debido a que el sistema operativo del servidor está apagado.
Recommended Response Action	Encienda el servidor y espere hasta que el sistema operativo termine de iniciarse y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Condición del sistema (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SYS187

Mensaje	No se puede iniciar la recopilación de datos de registro de TTY porque el servidor se encuentre en estado de POST y no ha terminado de iniciarse.
Detailed Description	No se puede iniciar la recopilación de datos de registro de TTY porque el servidor se encuentre en estado de POST y no ha terminado de iniciarse.
Recommended Response Action	Vuelva a intentar la operación después de que el servidor se haya terminado de iniciar y haya completado la prueba POST.
Categoría	Condición del sistema (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SYS188

Mensaje	No es posible realizar la operación de importación debido a que el archivo especificado en el recurso compartido remoto tiene un tamaño de archivo cero, lo cual no es válido.
Detailed Description	No es posible realizar la operación de importación debido a que el archivo especificado en el recurso compartido remoto tiene un tamaño de archivo cero, lo cual no es válido.
Recommended Response Action	Asegúrese de que el archivo de importación es válido antes de volver a intentar la operación.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)

Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SYS189

Mensaje	Los datos de la caché del sistema operativo y de la aplicación no están disponibles en el iDRAC.
Detailed Description	No hay ninguna copia en memoria caché de datos del sistema operativo y de la aplicación en el almacenamiento de información flash del iDRAC.
Recommended Response Action	Recopile los datos del sistema operativo y de la aplicación, ya sea de forma manual o automática, mediante las herramientas del módulo de servicio del iDRAC y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Condición del sistema (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SYS190

Mensaje	No se ha podido recopilar los datos relacionados con el sistema operativo (SO) porque el módulo de servicio del iDRAC (iSM) instalado en el servidor no admite esta función en la versión del sistema operativo instalado.
Detailed Description	No se puede recopilar los datos relacionados con el sistema operativo (SO) porque el módulo de servicio del iDRAC (iSM) instalado en el servidor no admite esta función en la versión del sistema operativo instalado.
Recommended Response Action	Instale un sistema operativo admitido por el módulo de servicio del iDRAC (ISM) y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Condición del sistema (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SYS191

Mensaje	Importación del perfil de configuración del servidor.
Detailed Description	El perfil de configuración del servidor que se proporciona se está aplicando al sistema. El host puede reiniciarse para aplicar todos los cambios.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta. Utilice el método GetConfigResults() para obtener los resultados del trabajo de configuración o exporte el registro de Lifecycle para revisar los resultados del trabajo de configuración.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

SYS192

Mensaje	Vista previa del perfil de configuración del servidor.
Detailed Description	El perfil de configuración del sistema suministrado se está previsualizando en el sistema. No se aplicará ningún cambio de configuración.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta. Utilice el método GetConfigResults() para obtener los resultados del trabajo de previsualización o exporte el registro de Lifecycle para revisar los resultados del trabajo de previsualización.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

SYS193

Mensaje	Se ha detectado un cambio en la configuración para el componente: *arg1* .
Arguments	***arg1 =*** identificador de componente
Detailed Description	Se ha detectado un cambio de configuración en el componente identificado en el mensaje.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SYS194

Mensaje	La recopilación de inventario del sistema se ha completado correctamente.
Detailed Description	El firmware de la controladora de Lifecycle ha completado correctamente la recopilación del inventario del sistema.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SYS195

Mensaje	El módulo de identificación del OEM se ha instalado correctamente.
Detailed Description	El proceso de instalación del módulo de identificación del OEM se ha completado sin errores.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SYS196

Mensaje	El módulo de identificación del OEM está instalado, pero con algunos errores. *arg1*
Arguments	***arg1 =*** código de error
Detailed Description	El proceso de instalación del módulo de identificación del OEM intentó aplicar todos los valores de configuración y la información de la marca, pero tuvo problemas durante la instalación.
Recommended Response Action	Verifique el informe del registro de Lifecycle para analizar el problema. Revise los valores de configuración y la información de la marca que configuró el módulo de identificación, solucione el problema y, a continuación, vuelva a intentar el proceso de instalación.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SYS197

Mensaje	No se puede instalar el módulo de identificación del OEM debido a algunos problemas. *arg1*
Arguments	***arg1 =*** código de error
Detailed Description	El módulo de identificación del OEM no se puede instalar debido a algunos problemas.
Recommended Response Action	Verifique el informe del registro de Lifecycle para analizar el problema, resuélvalo y, a continuación, vuelva a intentar el proceso de instalación.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SYS198

Mensaje	No se puede comunicar con la memoria interna de iDRAC.
Detailed Description	Un componente de la memoria interna de iDRAC no responde.
Recommended Response Action	El iDRAC requiere un ciclo de corriente alterna. Haga lo siguiente: 1) determine una hora en que la corriente alterna se pueda quitar y, a continuación, vuelva a aplicarla al servidor. 2) Guarde los datos y realice un ciclo de encendido de CA.
Categoría	Condición del sistema (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2433
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC			✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*	✓*	✓*				
CMC	✓*	✓*	✓*				✓*

SYS199

Mensaje	El estado de la controladora de Lifecycle ha cambiado correctamente a "desactivado", pero otros atributos especificados en el perfil de configuración del servidor (SCP) no sufrirán cambios.
Detailed Description	El estado de Lifecycle Controller ha cambiado correctamente a "desactivado", pero otros atributos no se han establecido. Cuando el atributo LifecycleControllerState se establece en Desactivado en el perfil de SCP, otros valores de atributos del perfil de SCP no se aplicarán.

Recommended Response Action	El estado de Lifecycle Controller debe estar "activado" antes de realizar la operación de SCP de importación y el atributo LifecycleControllerState no debe estar establecido en Desactivado en el perfil de SCP al intentar configurar otros valores de atributos. Para establecer el atributo LifecycleControllerState en activado mediante la utilidad de línea de comandos de RACADM, escriba "racadm set lifecyclecontroller.LCAttributes.LifecycleControllerState Enabled".
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

SYS200

Mensaje	El trabajo con *arg1* se ha ejecutado correctamente y se ha completado.
Arguments	***arg1 =*** ID de trabajo
Detailed Description	El trabajo identificado en el mensaje se ha ejecutado correctamente y se ha completado.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

SYS201

Mensaje	La operación de borrado del disco de la unidad *arg1* se ha completado correctamente.
Arguments	***arg1 =*** FQDD
Detailed Description	La operación de borrado del disco se ha ejecutado correctamente en la unidad identificada en el mensaje.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

SYS202

Mensaje	No se puede completar la operación de borrado de disco en la unidad *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** identificador de unidad FQDD
Detailed Description	La operación de borrado del disco no se puede completar en la unidad identificada en el mensaje.
Recommended Response Action	Haga lo siguiente: 1) Vuelva a intentar la operación de borrado del sistema. Para volver a intentar la operación de borrado del sistema mediante la utilidad Lifecycle Controller, reinicie el servidor. Cuando aparezca el logotipo de la empresa, pulse F10. Seleccione Configuración de hardware > Retirar o Readaptar el sistema. Seleccione las opciones correspondientes en Almacenamiento y discos físicos y, a continuación, vuelva a intentar la operación. 2) Si el problema persiste, borre la unidad manualmente.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

SYS225

Mensaje	No se puede completar el trabajo *arg1* correctamente debido a los problemas indicados en los archivos de registro de Lifecycle Controller.
Arguments	***arg1 =*** ID de trabajo
Detailed Description	El trabajo identificado en el mensaje no se puede completar satisfactoriamente debido a los problemas indicados en los archivos de registro de Lifecycle Controller.
Recommended Response Action	Verifique el motivo de la finalización no satisfactoria del trabajo por medio de la inspección de las entradas del registro de Lifecycle relacionadas con el trabajo. Corrija la causa subyacente de la finalización incorrecta y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

SYS226

Mensaje	No se puede transferir un archivo, *arg1*, por la razón descrita en el código *arg2* enviado por el servidor de host remoto HTTP.
Arguments	***arg1 =*** nombre de archivo, ***arg2 =*** código de respuesta http
Detailed Description	El archivo no puede transferirse por el motivo descrito por el código identificado en el mensaje. En todas las transferencias de archivos sin éxito, el servidor de host remoto HTTP devuelve un código de error y cada código tiene una descripción sobre el motivo del fallo.
Recommended Response Action	Consulte la documentación del servidor de host remoto HTTP para resolver el problema. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS227

Mensaje	No se puede transferir un archivo, *arg1*, por la razón descrita en el código *arg2* enviado por el servidor proxy.
Arguments	***arg1 =*** nombre de archivo, ***arg2 =*** código
Detailed Description	El archivo no puede transferirse porque el motivo descrito por el código identificado en el mensaje. En todas las transferencias de archivos sin éxito, el servidor proxy devuelve un código de error y cada código tiene una descripción sobre el motivo del fallo.
Recommended Response Action	Consulte la documentación del servidor proxy para resolver el problema. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS228

Mensaje	El archivo, *arg1*, se ha transferido correctamente.
Arguments	***arg1 =*** nombre de archivo
Detailed Description	El archivo se transferido correctamente.

Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS229

Mensaje	No se puede transferir el archivo *arg1*, por motivos desconocidos.
Arguments	***arg1 =*** nombre de archivo
Detailed Description	El archivo no se puede transferir por motivos desconocidos.
Recommended Response Action	Asegúrese de que se establecen los parámetros de transferencia de archivos correctos y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS230

Mensaje	No se puede transferir un archivo *arg1*, debido a un valor de protocolo no admitido, *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de archivo, ***arg2 =*** protocolo incorrecto

Detailed Description	El archivo no se puede transferir debido a un valor de protocolo no admitido.
Recommended Response Action	Asegúrese de que se utiliza el valor de protocolo correcto y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS231

Mensaje	No se puede transferir un archivo *arg1*, debido a un valor de ruta del archivo de origen no admitido.
Arguments	***arg1 =*** nombre de archivo
Detailed Description	El archivo no se puede transferir debido a un valor de ruta de archivo de origen no admitido.
Recommended Response Action	Asegúrese de que se utilice la ruta del archivo de origen especificada y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS232

Mensaje	No se puede transferir un archivo *arg1*, debido a un valor de ruta del archivo de destino no admitido.

Arguments	***arg1 =*** nombre de archivo
Detailed Description	El archivo no se puede transferir debido a un valor de ruta de archivo de destino no admitido.
Recommended Response Action	Asegúrese de que se utilice un valor de ruta del archivo de destino especificada y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS233

Mensaje	No se puede transferir un archivo, *arg1*, debido a un valor de nombre de host no admitido, *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de archivo, ***arg2 =*** nombre de host incorrecto
Detailed Description	El archivo identificado en el mensaje no se puede transferir debido a un valor de nombre de host no admitido.
Recommended Response Action	Asegúrese de que se utiliza el valor de nombre de host correcto y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS234

Mensaje	No se puede transferir un archivo, *arg1*, debido a un valor de número de puerto no admitido, *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de archivo, ***arg2 =*** número de puerto incorrecto
Detailed Description	El archivo no se puede transferir debido a un valor de número de puerto no admitido.
Recommended Response Action	Asegúrese de que se utiliza el valor de número de puerto correcto y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS235

Mensaje	No se puede transferir un archivo, *arg1*, debido a un valor de grupo de trabajo no admitido.
Arguments	***arg1 =*** nombre de archivo
Detailed Description	El archivo no se puede transferir debido a un valor de número de puerto no admitido.
Recommended Response Action	Asegúrese de que se utiliza el valor de grupo de trabajo correcto y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS236

Mensaje	No se puede transferir un archivo, *arg1*, debido a un valor de nombre de usuario no admitido.
Arguments	***arg1 =*** nombre de archivo
Detailed Description	El archivo no se puede transferir debido a un valor de nombre de usuario no admitido.
Recommended Response Action	Asegúrese de que se utiliza el valor de nombre de usuario correcto y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS237

Mensaje	No se puede transferir un archivo, *arg1*, debido a un valor de contraseña incorrecto.
Arguments	***arg1 =*** nombre de archivo
Detailed Description	El archivo no se puede transferir debido a un valor de contraseña incorrecto.
Recommended Response Action	Asegúrese de haber introducido el valor de contraseña correcto y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS238

Mensaje	No se puede transferir un archivo, *arg1*, debido a un valor de ruta del archivo incorrecto.
Arguments	***arg1 =*** nombre de archivo
Detailed Description	El archivo no se puede transferir debido a un valor de ruta del archivo incorrecto.
Recommended Response Action	Asegúrese de que se utiliza un valor de ruta del archivo especificada y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS239

Mensaje	No se puede transferir un archivo, *arg1*, debido a un valor de nombre de recurso compartido no admitido, *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de archivo, ***arg2 =*** nombre del recurso compartido incorrecto
Detailed Description	El archivo no se puede transferir debido a un valor de nombre de recurso compartido no admitido.
Recommended Response Action	Asegúrese de que se utiliza el valor de nombre del recurso compartido correcto y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS240

Mensaje	No se puede transferir un archivo *arg1*, debido a un valor de ruta de punto de montaje no admitido.
Arguments	***arg1 =*** nombre de archivo
Detailed Description	El archivo no se puede transferir debido a un valor de ruta de punto de montaje no admitido.
Recommended Response Action	Asegúrese de que se utilice un valor de ruta de punto de montaje especificada y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS241

Mensaje	No se puede transferir un archivo, *arg1*, debido a un valor de tipo de proxy no admitido, *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de archivo, ***arg2 =*** tipo de proxy incorrecto
Detailed Description	El archivo no puede transferirse debido a un valor de tipo de proxy no admitido.
Recommended Response Action	Asegúrese de haber introducido el valor de tipo de proxy correcto y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)

Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS242

Mensaje	No se puede transferir un archivo, *arg1*, debido a un valor de nombre de host no admitido, *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de archivo, ***arg2 =*** nombre de host incorrecto
Detailed Description	El archivo no puede transferirse debido a un valor de tipo de nombre de host no admitido.
Recommended Response Action	Asegúrese de haber introducido el valor de nombre de host de proxy correcto y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS243

Mensaje	No se puede transferir un archivo, *arg1*, debido a un valor de número de puerto de proxy no admitido, *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de archivo, ***arg2 =*** número de puerto de proxy incorrecto
Detailed Description	El archivo no se puede transferir debido a un valor de número de puerto de proxy no admitido.
Recommended Response Action	Asegúrese de haber introducido el valor de número de puerto de proxy correcto y, a continuación, vuelva a intentar la operación.

Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS244

Mensaje	No se puede transferir un archivo, *arg1*, debido a un valor de grupo de trabajo de proxy no admitido.
Arguments	***arg1 =*** nombre de archivo
Detailed Description	El archivo no puede transferirse porque no se ha introducido un valor de grupo de trabajo proxy o el valor introducido no se admite.
Recommended Response Action	Asegúrese de haber introducido el valor de grupo de trabajo de proxy correcto y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS245

Mensaje	No se puede transferir un archivo, *arg1*, debido a un valor de nombre de usuario de proxy no admitido.
Arguments	***arg1 =*** nombre de archivo

Detailed Description	El archivo no puede transferirse porque no se ha introducido un valor de nombre de usuario de proxy o el valor introducido no se admite.
Recommended Response Action	Asegúrese de haber introducido el valor de nombre de usuario de proxy correcto y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS246

Mensaje	No se puede transferir un archivo, *arg1*, debido a un valor de contraseña de proxy no admitido.
Arguments	***arg1 =*** nombre de archivo
Detailed Description	El archivo no puede transferirse porque no se ha introducido un valor de contraseña de proxy o el valor introducido no se admite.
Recommended Response Action	Asegúrese de haber introducido el valor de contraseña de proxy correcto y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS247

Mensaje	No se puede transferir un archivo, *arg1*, ya que no se han introducido credenciales, o las credenciales introducidas no se corresponden con un usuario autorizado del host remoto.
Arguments	***arg1 =*** nombre de archivo
Detailed Description	El archivo no se puede transferir porque no se han introducido credenciales o las credenciales introducidas no se corresponden con un usuario autorizado del host remoto.
Recommended Response Action	Asegúrese de haber introducido las credenciales correctas y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS248

Mensaje	No se puede transferir un archivo, *arg1*, ya que no se han introducido credenciales de proxy o las credenciales de proxy introducidas no se corresponden con un usuario autorizado del servidor proxy.
Arguments	***arg1 =*** nombre de archivo
Detailed Description	El archivo no se puede transferir porque no se han introducido credenciales de proxy o las credenciales de proxy introducidas no se corresponden con un usuario autorizado del servidor proxy.
Recommended Response Action	Asegúrese de haber introducido las credenciales de proxy correctas y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS249

Mensaje	Se ha iniciado correctamente una conexión de red al host remoto, pero el archivo, *arg1*, no se puede transferir.
Arguments	***arg1 =*** nombre de archivo
Detailed Description	Se ha iniciado correctamente una conexión de red al host remoto, pero el archivo no se puede transferir.
Recommended Response Action	Asegúrese de haber introducido los parámetros correctos y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS250

Mensaje	No se puede transferir un archivo, *arg1*, debido a un error interno.
Arguments	***arg1 =*** nombre de archivo
Detailed Description	El archivo no se puede transferir debido a un problema interno. Este no está relacionado con ningún problema de red, estado de proxy o estado de host remoto.
Recommended Response Action	Compruebe la condición del sistema y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS251

Mensaje	No se puede transferir un archivo, *arg1*, ya que el archivo no está disponible en la ruta del archivo de origen.
Arguments	***arg1 =*** nombre de archivo
Detailed Description	El archivo no puede transferirse porque el archivo no está disponible en la ruta del archivo de origen.
Recommended Response Action	Compruebe los parámetros de transferencia de archivo y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS252

Mensaje	No se puede transferir un archivo, *arg1*, ya que el archivo no está disponible en la ubicación del host remoto.
Arguments	***arg1 =*** nombre de archivo
Detailed Description	El archivo no puede transferirse porque el archivo no está disponible en la ubicación del host remoto.
Recommended Response Action	Asegúrese de que el archivo esté disponible en la ubicación del host remoto y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS253

Mensaje	No se puede transferir un archivo, *arg1*, debido a que el servidor host remoto o el sistema de archivos del host remoto está establecido en modo de solo lectura.
Arguments	***arg1 =*** nombre de archivo
Detailed Description	El archivo no puede transferirse porque el servidor de host remoto o sistema de archivos de host remoto está establecido en modo de solo lectura.
Recommended Response Action	Asegúrese de que los parámetros de transferencia de archivos y las propiedades del sistema de archivos de host remoto sean correctos y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS254

Mensaje	No se puede transferir un archivo, *arg1*, debido a uno o más de los siguientes motivos: 1) No se puede acceder al host remoto. 2) El nombre del recurso compartido remoto no está presente. 3) Se han introducido credenciales incorrectas.
Arguments	***arg1 =*** nombre de archivo

Detailed Description	El archivo no puede transferirse por una o más de las siguientes razones: 1) No se puede acceder al host remoto. 2) El nombre del recurso compartido remoto no está presente. 3) Se han introducido credenciales incorrectas.
Recommended Response Action	Asegúrese de que los parámetros de transferencia de archivos sean correctos y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS255

Mensaje	No se puede transferir un archivo, *arg1*, debido a un valor de contraseña de certificación de verificación no admitido.
Arguments	***arg1 =*** nombre de archivo
Detailed Description	El archivo no puede transferirse porque no se ha introducido un valor de certificado de verificación o el valor introducido no se admite.
Recommended Response Action	Asegúrese de haber introducido el valor de certificado de verificación correcto y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS256

Mensaje	No se puede transferir un archivo, *arg1*, debido a una condición de memoria agotada.
Arguments	***arg1 =*** nombre de archivo
Detailed Description	El archivo no se puede transferir debido a una condición de memoria agotada. El problema no se debe a condiciones de red, estado de proxy o estado de host remoto.
Recommended Response Action	Compruebe el estado del iDRAC y vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste, reinicie el iDRAC y vuelva a intentar la operación una vez que el iDRAC se haya reiniciado totalmente.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS257

Mensaje	No se puede transferir un archivo, *arg1*, debido a que el certificado de verificación no está disponible.
Arguments	***arg1 =*** nombre de archivo
Detailed Description	El archivo no puede transferirse porque el certificado de verificación no está disponible. Los ajustes de transferencia de archivos se han definido para verificar el certificado del servidor de host remoto, pero no se ha cargado el certificado de verificación necesario.
Recommended Response Action	Cargue el certificado de verificación o seleccione el ajuste Ignorar advertencia de certificado y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS258

Mensaje	No se puede transferir un archivo, *arg1*, porque hay un problema con el certificado de seguridad de los servidores de host remoto.
Arguments	***arg1 =*** nombre de archivo
Detailed Description	El certificado de servidor de host remoto se ha validado con el certificado subido y la validación no ha sido correcta. El certificado de servidor de host remoto no se corresponde con el certificado de verificación subido. El nombre del asunto del certificado, en la parte CN, puede que no coincida con el nombre de dominio utilizado. Si el certificado subido es correcto, es posible que la dirección IP del servidor de host remoto no sea correcta, que el certificado esté vencido o este error podría indicar un ataque de tipo "Man in the middle" en curso.
Recommended Response Action	Asegúrese de que los siguientes sean correctos y vuelva a intentar la operación: a) los parámetros de la transferencia de archivos b) el certificado subido se corresponde con el servidor de host remoto c) el nombre del sujeto del certificado, en la parte CN, coincide con el nombre de dominio utilizado.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS259

Mensaje	No se puede transferir un archivo, *arg1*, ya que no se admite el valor re reanudación.
Arguments	***arg1 =*** nombre de archivo
Detailed Description	El archivo no se puede transferir porque el valor de reanudación no se admite.
Recommended Response Action	Asegúrese de que el valor de reanudación sea correcto y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS260

Mensaje	No se puede transferir un archivo, *arg1*, ya que el sistema de archivos de destino no tiene suficiente espacio libre o no tiene la cuota de usuario libre suficiente.
Arguments	***arg1 =*** nombre de archivo
Detailed Description	No se puede transferir un archivo debido a que el sistema de archivos de destino no tiene suficiente espacio libre o no tiene la cuota de usuario libre suficiente.
Recommended Response Action	Asegúrese de que los siguientes sean correctos y vuelva a intentar la operación: a) los parámetros de transferencia de archivos b) el espacio libre en el sistema de archivos del host remoto.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS261

Mensaje	No se puede transferir el archivo, *arg1*, porque no se ha iniciado correctamente la conexión de red inicial al servidor de host remoto.
Arguments	***arg1 =*** nombre de archivo
Detailed Description	El archivo no puede transferirse porque la conexión de red inicial al servidor host remoto no se ha iniciado correctamente. Las otras razones probables son: 1) problema en la red 2) el servidor de host remoto no está

	encendido 3) el servidor de host remoto está encendido pero no funcionan 4) problema en negociación del protocolo.
Recommended Response Action	Compruebe los parámetros de transferencia del archivo, la condición del host remoto y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS262

Mensaje	No se puede transferir un archivo, *arg1*, debido a que es posible que el proxy no permita operaciones de transferencia de archivos o se hayan introducido credenciales de proxy incorrectas.
Arguments	***arg1 =*** nombre de archivo
Detailed Description	El archivo no se puede transferir porque es posible que el proxy no permita operaciones de transferencia de archivos o se hayan introducido credenciales de proxy incorrectas.
Recommended Response Action	Asegúrese de que se hayan activado los ajustes de proxy correctos y de haber introducido las credenciales de proxy correctas y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS263

Mensaje	No se puede transferir un archivo, *arg1*, ya que la operación está tardando más tiempo que el límite de tiempo establecido.
Arguments	***arg1 =*** nombre de archivo
Detailed Description	El archivo no puede transferirse porque la operación está tardando más tiempo que el límite de tiempo establecido. Las otras razones probables son: 1) problema en la red 2) servidor de host remoto no está encendido 3) servidor de host remoto está encendido pero no funcionan 4) problema en negociación del protocolo.
Recommended Response Action	Compruebe los parámetros de transferencia del archivo, la condición del host remoto y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS264

Mensaje	No se puede transferir un archivo, *arg1*, ya que el servidor proxy es incapaz de realizar las operaciones de transferencia de archivos.
Arguments	***arg1 =*** nombre de archivo
Detailed Description	No se puede transferir un archivo porque el servidor proxy no era capaz de realizar las operaciones de transferencia de archivos incluso cuando la conexión de red está disponible en el servidor proxy.
Recommended Response Action	Asegúrese de que se establecen la configuración del proxy y los parámetros de transferencia de archivos correctos y, a continuación, vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste, intente conectarse a un proxy diferente.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS265

Mensaje	No se puede transferir un archivo, *arg1* porque el servidor de host remoto no permitía operaciones de transferencia.
Arguments	***arg1 =*** nombre de archivo
Detailed Description	El archivo no puede transferirse porque el servidor de host remoto no permitía las operaciones de transferencia de archivos incluso cuando el host remoto se contacta correctamente.
Recommended Response Action	Asegúrese de que los parámetros y transferencia de archivos, y la configuración del servidor host remoto sean correctos y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS266

Mensaje	No se puede transferir un archivo, *arg1*, porque se ha establecido un valor de tipo de acceso no admitido o el valor no se ha establecido en absoluto.
Arguments	***arg1 =*** nombre de archivo
Detailed Description	No se puede transferir un archivo, porque se ha establecido un valor de tipo de acceso no admitido o el valor no se ha establecido en absoluto.
Recommended Response Action	Asegúrese de haber introducido el valor de tipo de acceso correcto y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS267

Mensaje	No se puede transferir un archivo, *arg1*, debido a que la conexión de red desde del servidor proxy al servidor de host remoto no se ha realizado correctamente.
Arguments	***arg1 =*** nombre de archivo
Detailed Description	No se puede transferir un archivo porque la conexión de red del servidor proxy al servidor de host remoto no se ha realizado correctamente.
Recommended Response Action	Asegúrese de que se establecen los parámetros de transferencia de archivos correctos, el estado del host remoto es correcto y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS268

Mensaje	No se puede transferir un archivo, *arg1*, ya que la operación de proxy está tardando más tiempo que el límite de tiempo establecido.
Arguments	***arg1 =*** nombre de archivo
Detailed Description	El archivo no puede transferirse porque la operación de proxy está tardando más tiempo que el límite de tiempo establecido de la configuración proxy. Las otras razones posibles son: 1) problema en la red 2) el servidor de host remoto no está encendido 1) el servidor de host remoto está encendido pero no funcionan 4) problema en negociación del protocolo.

Recommended Response Action	Compruebe los parámetros de transferencia del archivo, la condición del host remoto, la configuración de límite de tiempo del proxy y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS269

Mensaje	No se puede cambiar el atributo Federal Information Processing Standards (FIPS) debido a que la función no se admite utilizando el perfil de configuración del servidor (SCP) y el ajuste del atributo no se aplica.
Detailed Description	No se puede cambiar el atributo Federal Information Processing Standards (FIPS) debido a que la función no se admite utilizando el perfil de configuración del servidor (SCP) y el ajuste del atributo no se aplica.
Recommended Response Action	Para establecer el atributo Federal Information Processing Standards (FIPS) como activado con la utilidad de línea de comandos de RACADM, escriba "racadm set idrac.security.fipsmode enabled".
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

SYS270

Mensaje	*arg1* Consulte el ID del mensaje de error: *arg2*.

Arguments	***arg1 =*** mensaje de evento del sistema, ***arg2 =*** id. de mensaje
Detailed Description	Se ha registrado un evento en el registro de eventos del sistema (SEL) de IPMI en un sensor no específicamente supervisado por Open Manage Server Administrator (OMSA). Para obtener más información sobre el ID del mensaje de error identificado en el mensaje, consulte la Guía de referencia de mensajes de error y eventos que está disponible en el sitio de asistencia.
Recommended Response Action	Para obtener más información sobre el ID del mensaje de error identificado en el mensaje, consulte la Guía de referencia de mensajes de error y eventos para servidores que está disponible en el sitio de asistencia.
Categoría	Condición del sistema (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Id. de suceso de OMSA	5015
Id. de captura de OMSA	5015
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓*		✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC			✓*				
CMC							

SYS271

Mensaje	*arg1* Consulte el ID del mensaje de error: *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** mensaje de evento del sistema, ***arg2 =*** id. de mensaje
Detailed Description	Se ha registrado un evento en el registro de eventos del sistema (SEL) de IPMI en un sensor no específicamente supervisado por Open Manage Server Administrator (OMSA). Para obtener más información sobre el ID del mensaje de error identificado en el mensaje, consulte la Guía de referencia de mensajes de error y eventos que está disponible en el sitio de asistencia.
Recommended Response Action	Para obtener más información sobre el ID del mensaje de error identificado en el mensaje, consulte la Guía de referencia de mensajes de error y eventos para servidores que está disponible en el sitio de asistencia.
Categoría	Condición del sistema (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Id. de suceso de OMSA	5016
Id. de captura de OMSA	5016
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓*		✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC			✓*				
CMC							

SYS272

Mensaje	*arg1* Consulte el ID del mensaje de error: *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** mensaje de evento del sistema, ***arg2 =*** id. de mensaje
Detailed Description	Se ha registrado un evento crítico en el registro de eventos del sistema (SEL) de IPMI en un sensor no específicamente supervisado por Open Manage Server Administrator (OMSA). Para obtener más información sobre el ID del mensaje de error identificado en el mensaje, consulte la Guía de referencia de mensajes de error y eventos que está disponible en el sitio de asistencia.
Recommended Response Action	Para obtener más información sobre el ID del mensaje de error identificado en el mensaje, consulte la Guía de referencia de mensajes de error y eventos para servidores que está disponible en el sitio de asistencia.
Categoría	Condición del sistema (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Id. de suceso de OMSA	5017
Id. de captura de OMSA	5017
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓		✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC			✓				
CMC							

SYS273

Mensaje	No se puede actualizar la versión de firmware porque falta uno o más requisitos previos de la actualización del firmware.

Detailed Description	La versión del firmware no se puede actualizar porque falta uno o más requisitos previos de la actualización del firmware.
Recommended Response Action	Asegúrese de que los requisitos previos del firmware están instalados y, a continuación, vuelva a intentar actualizar el firmware. Para obtener más información sobre los requisitos previos del firmware, consulte la Guía del usuario del iDRAC disponible en el sitio de asistencia.
Categoría	Actualizaciones (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS274

Mensaje	No se puede aplicar el archivo de firmware *arg1* debido a que faltan uno o más requisitos previos de la actualización del firmware.
Arguments	***arg1 =*** nombre de archivo
Detailed Description	El archivo identificado en el mensaje no se puede aplicar debido a que faltan uno o más requisitos previos de la actualización del firmware.
Recommended Response Action	Asegúrese de que los requisitos previos de la actualización del firmware están instalados y, a continuación, vuelva a intentar actualizar el firmware. Para obtener más información sobre los requisitos previos del firmware, consulte la Guía del usuario del iDRAC disponible en el sitio de asistencia.
Categoría	Actualizaciones (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS275

Mensaje	No se puede aplicar el archivo de firmware *arg1* porque el requisito previo de la actualización del firmware *arg2* no está instalado.
Arguments	***arg1 =*** nombre de archivo, ***arg2 =*** nombre de archivo del requisito previo del firmware
Detailed Description	El archivo identificado en el mensaje no se puede aplicar, ya que el requisito previo de la actualización del firmware identificado en el mensaje no está instalado.
Recommended Response Action	Asegúrese de que el requisito previo del firmware identificado en el mensaje está instalado y, a continuación, vuelva a intentar actualizar el firmware. Para obtener más información sobre los requisitos previos del firmware, consulte la Guía del usuario del iDRAC disponible en el sitio de asistencia.
Categoría	Actualizaciones (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS276

Mensaje	El archivo de firmware *arg1* se aplicó correctamente, pero solo hay disponibles características limitadas para su uso hasta que el requisito previo *arg2* de la actualización del firmware esté completamente instalado.
Arguments	***arg1 =*** nombre de archivo, ***arg2 =*** nombre de archivo del requisito previo del firmware
Detailed Description	El archivo identificado en el mensaje se aplicará, pero solo hay disponibles características limitadas para su uso hasta que el requisito previo de la actualización del firmware identificado en el mensaje esté completamente instalado.
Recommended Response Action	No se requiere ninguna acción de respuesta para utilizar las características básicas. Sin embargo, para utilizar todas las características, asegúrese de que el requisito previo del firmware identificado en el mensaje está instalado y, a continuación, vuelva a intentar actualizar el firmware. Para obtener más información sobre los requisitos previos del firmware, consulte la Guía del usuario del iDRAC disponible en el sitio de asistencia.
Categoría	Actualizaciones (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						

SYS277

Mensaje	No se pueden exportar los datos del registro de TTY debido a que no se pueden montar el recurso compartido de red.
Detailed Description	Los datos del registro de TTY no se pueden exportar debido a que no se puede montar el recurso compartido de red.
Recommended Response Action	Asegúrese de haber introducido la información de red correcta y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Condición del sistema (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

SYS278

Mensaje	La dirección MAC asignada de fábrica del iDRAC se restaura lo que puede ocasionar el reinicio del iDRAC en algunas situaciones.
Detailed Description	La dirección MAC asignada de fábrica del iDRAC se restaura lo que puede ocasionar el reinicio del iDRAC en algunas situaciones. El iDRAC se reinicia utilizando una dirección MAC predeterminada de fábrica que puede potencialmente cambiar la dirección IP del iDRAC asignada por DHCP.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta. Sin embargo, si este mensaje aparece varias veces para indicar que la dirección MAC del iDRAC se ha restaurado con los valores predeterminados de fábrica, póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema (SYS = Información del sistema)

Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

SYS279

Mensaje	El iDRAC no está listo para el procesamiento de solicitudes de ISM. Vuelva a intentarlo después de 1 minuto.
Detailed Description	El iDRAC no está listo para el procesamiento de solicitudes de ISM. Vuelva a intentarlo después de 1 minuto.
Recommended Response Action	Vuelva a intentar la operación después de 1 minuto.
Categoría	Auditoría (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

SYS285

Mensaje	No se puede leer el archivo de actualización del repositorio debido a que la ruta a este archivo tiene más de 1024 caracteres.
Detailed Description	El archivo de actualización del repositorio no se puede leer debido a que la ruta a este archivo tiene más de 1024 caracteres.
Recommended Response Action	Asegúrese de que la ruta de acceso al archivo de actualización del repositorio tiene menos de 1024 caracteres y vuelva a intentar la operación.

Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

SYS286

Mensaje	No es posible previsualizar el estado de la actualización debido a que el archivo de catálogo especificado no existe en el recurso compartido remoto.
Detailed Description	El estado de la actualización no se puede previsualizar debido a que el archivo de catálogo especificado no existe en el recurso compartido remoto.
Recommended Response Action	Realice las acciones siguientes y vuelva a intentar la operación: 1) Asegúrese de que el archivo de catálogo especificado está disponible en el recurso compartido remoto. 2) Asegúrese de que la ruta de acceso al archivo de actualización del repositorio tiene menos de 1024 caracteres y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

SYS287

Mensaje	No se puede realizar la operación de actualización del repositorio debido a que el archivo de catálogo especificado no existe en el recurso compartido remoto.

Detailed Description	La operación de actualización del repositorio no se puede realizar debido a que el archivo de catálogo especificado no existe en el recurso compartido remoto.
Recommended Response Action	Asegúrese de que el archivo de catálogo especificado esté disponible en el recurso compartido remoto y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

SYS288

Mensaje	No se puede obtener el archivo de catálogo de la actualización del repositorio desde el recurso compartido de red para obtener una vista previa porque el archivo no existe en la ubicación especificada.
Detailed Description	El archivo de catálogo no puede obtenerse del recurso compartido de red para obtener una vista previa porque el archivo no existe en la ubicación especificada.
Recommended Response Action	Asegúrese de que el archivo de catálogo especificado esté disponible en el recurso compartido remoto y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

SYS289

Mensaje	No se puede obtener el archivo de catálogo de la actualización del repositorio desde el recurso compartido de red para importarlo porque el archivo no existe en la ubicación especificada.
Detailed Description	El archivo de catálogo no puede obtenerse del recurso compartido de red para importarlo porque no existe en la ubicación especificada.
Recommended Response Action	Asegúrese de que el archivo de catálogo especificado esté disponible en el recurso compartido remoto y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

SYS290

Mensaje	La característica de bloqueo del sistema está habilitada.
Detailed Description	La característica de bloqueo del sistema está habilitada.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

SYS291

Mensaje	No se puede iniciar la operación de configuración porque el modo Bloqueo del sistema está activado.
Detailed Description	La operación de configuración no se puede iniciar porque el modo Bloqueo del sistema está activado.
Recommended Response Action	Asegúrese de que el atributo Lockdown.1#SystemLockdown está configurado como deshabilitado en la clase DCIM_iDracCardEnumeration mediante la ejecución del comando WS-Man get en la interfaz de línea de comandos (CLI) y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

SYS293

Mensaje	La previsualización de la configuración del componente se ha realizado correctamente.
Detailed Description	Los cambios de configuración para el componente identificado por el descriptor de dispositivo completo (FQDD) se han previsualizado correctamente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta. Para obtener más información, consulte los datos de registro de Lifecycle.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

SYS294

Mensaje	La previsualización de la configuración del componente se ha completado con errores.
Detailed Description	Algunos cambios de configuración para el componente identificado por el descriptor de dispositivo completo (FQDD) en los resultados del trabajo de configuración no se han previsualizado correctamente.
Recommended Response Action	Realice lo siguiente: 1) Exporte el informe del registro de Lifecycle y compruebe los cambios de configuración que no se han completado. 2) Recupere los resultados de la configuración mediante la ejecución del método

	GetConfigResults en la interfaz de línea de comandos (CLI). 3) Vuelva a intentar la importación de los cambios que no se han completado correctamente.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		✓
CMC					✓		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

SYS295

Mensaje	No se puede completar la configuración de la previsualización de los componentes.
Detailed Description	Algunos cambios de configuración para los componentes identificado por el descriptor de dispositivo completo (FQDD) en los resultados del trabajo de configuración no se han previsualizado correctamente.
Recommended Response Action	Realice lo siguiente: 1) Exporte el informe del registro de Lifecycle y compruebe los cambios de configuración que no se han completado. 2) Recupere los resultados de la configuración mediante la ejecución del método GetConfigResults en la interfaz de línea de comandos (CLI). 3) Vuelva a intentar la importación de los cambios que no se han completado correctamente.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

SYS296

Mensaje	El trabajo de importación del perfil de configuración del servidor se ha programado. Después del siguiente reinicio del servidor, las configuraciones se aplicará automáticamente.
Detailed Description	El trabajo de importación del perfil de configuración del servidor se ha programado. Después del siguiente reinicio del servidor, las configuraciones se aplicará automáticamente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

SYS297

Mensaje	No se puede expandir el archivo comprimido porque la contraseña que se introdujo para el atributo ZipPassword en el iDRAC no coincide con la contraseña que se utiliza para la protección del archivo comprimido. O bien, el tipo de cifrado que se utiliza no es compatible con el iDRAC.
Detailed Description	El archivo comprimido no se puede expandir porque la contraseña que se introdujo para el atributo ZipPassword en el iDRAC no coincide con la contraseña que se utiliza para la protección del archivo comprimido. O bien, el tipo de cifrado que se utiliza no es compatible con el iDRAC.
Recommended Response Action	Asegúrese de que la contraseña que se introdujo para el atributo ZipPassword en el iDRAC sea la misma que la contraseña que se utiliza para cifrar el archivo comprimido y utilice el cifrado predeterminado (ZipCrypto).
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

SYS298

Mensaje	No se puede iniciar la operación de importación porque el archivo del perfil de configuración del servidor no está disponible en la unidad USB, o bien la unidad USB tiene más de un archivo comprimido.
Detailed Description	La operación de importación no se puede iniciar porque el archivo del perfil de configuración del servidor no está disponible en la unidad USB, o bien la unidad USB tiene más de un archivo comprimido.
Recommended Response Action	Asegúrese de lo siguiente y vuelva a intentar la operación: 1) El archivo del perfil de configuración del servidor correcto está disponible en la unidad USB. 2) Solamente un archivo comprimido se almacena en la unidad USB, si se almacena en un archivo comprimido.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

SYS299

Mensaje	No se puede abrir el archivo comprimido porque el atributo ZipPassword está establecido y no se ha utilizado una contraseña para proteger el archivo comprimido.
Detailed Description	No se puede abrir el archivo comprimido porque hay una contraseña introducida para el atributo ZipPassword en el iDRAC, aunque no se ha utilizado una contraseña para proteger el archivo comprimido.
Recommended Response Action	Asegúrese de que la contraseña que se introdujo para el atributo ZipPassword en el iDRAC sea la misma que la contraseña que se utiliza para cifrar el archivo comprimido.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

SYS300

Mensaje	No se puede iniciar la operación de importación debido a que el archivo de control tiene un esquema incorrecto.
Detailed Description	La operación de importación no se puede iniciar, ya que el archivo de control tiene un esquema incorrecto.
Recommended Response Action	Asegúrese de que el archivo de entrada sea compatible con el esquema del archivo de control que se describe en la Guía de esquema de perfil del Lifecycle Controller, que está disponible en delltechcenter.com/lc.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

SYS302

Mensaje	La operación de borrado de vFlash se completó correctamente.
Detailed Description	La operación de borrado de vFlash se completó correctamente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

SYS303

Mensaje	No se puede exportar el informe de registro de TTY porque una operación está actualmente en curso para exportar otro informe de registro de TTY.
Detailed Description	El informe de registro de TTY no se puede exportar porque una operación está actualmente en curso para exportar otro informe de registro de TTY.
Recommended Response Action	Espere a que finalice la operación actual de exportación y vuelva a intentar la operación. Para ver la información de la operación de exportación del registro de TTY, haga clic en Controladora > Solución de problemas > Exportar TTYLog.
Categoría	Condición del sistema (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

SYS304

Mensaje	La operación de importación no se puede realizar debido a que la característica RepositoryUpdate no es compatible para las importaciones locales.
Detailed Description	La operación de importación no se puede realizar debido a que la función RepositoryUpdate no es compatible para las importaciones locales.
Recommended Response Action	Elimine el valor del atributo de RepositoryUpdate en el componente System.Embedded.1.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)

Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

SYS400

Mensaje	No se pueden completar satisfactoriamente las operaciones de comprobación de condición previa, como, por ejemplo, la versión de Open Data Protocol (OData), el encabezado de solicitud If-Match y los encabezados de solicitud If-Not-Modified.
Detailed Description	La operación de comprobación de condición previa, como, por ejemplo, la versión de Open Data Protocol (OData), el encabezado de solicitud If-Match y los encabezados de solicitud If-Not-Modified, no se puede completar.
Recommended Response Action	Asegúrese de que los requisitos previos especificados para la solicitud se cumplen. Para obtener más información sobre los prerrequisitos, consulte las especificaciones de Redfish y la Guía del usuario de Redfish disponible en el sitio de asistencia.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

SYS401

Mensaje	No se puede completar la operación porque el tipo de soporte físico no es compatible.
Detailed Description	La operación no se completó correctamente debido a que el tipo de soporte físico introducido no es compatible.

Recommended Response Action	Introduzca un tipo de soporte físico que sea compatible y vuelva a intentar la operación. Para obtener información acerca de los tipos de soporte físico compatibles, consulte la Guía del usuario de Redfish que se encuentra disponible en el sitio de asistencia.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

SYS402

Mensaje	No se puede ejecutar el método porque el método HTTP solicitado no es válido.
Detailed Description	No se puede ejecutar el método porque el método HTTP solicitado no está permitido.
Recommended Response Action	Introduzca un valor válido para el método HTTP y vuelva a intentar la operación. Para obtener más información sobre métodos válidos, consulte la Guía del usuario de Redfish disponible en el sitio de asistencia.
Categoría	Auditoría (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

SYS403

Mensaje	No se puede completar la operación porque el recurso *arg1* introducido no se ha encontrado.
Arguments	***arg1 =*** nombre de recurso

Detailed Description	No se puede completar la operación correctamente porque el recurso identificado en el mensaje no existe.
Recommended Response Action	Introduzca el recurso correcto y vuelva a intentar la operación. Para obtener más información sobre recursos válidos, consulte la Guía del usuario de Redfish disponible en el sitio de asistencia.
Categoría	Auditoría (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

SYS404

Mensaje	No se puede completar la operación porque falta el encabezado de solicitud If-Match.
Detailed Description	La operación no se completó correctamente debido a que falta el encabezado de solicitud If-Match.
Recommended Response Action	Asegúrese de haber introducido el encabezado de solicitud If-Match y vuelva a intentar la operación. Para obtener información sobre los encabezados necesarios, consulte la especificación Redfish y la Guía del usuario de Redfish disponible en el sitio de asistencia.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

SYS405

Mensaje	No se puede completar la operación porque el formato de datos JSON introducido no es válido.

Detailed Description	La solicitud no se completó correctamente debido a que el formato de datos JSON introducido no es válido.
Recommended Response Action	Realice lo siguiente y vuelva a intentar la operación: 1) Introduzca el formato de datos JSON correcto y vuelva a intentar la operación. 2) Asegúrese de que no haya ningún error de sintaxis en el formato de datos JSON. 3) Asegúrese de que no haya ninguna clave duplicada en el formato de datos JSON.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

SYS406

Mensaje	No se puede iniciar la operación de configuración porque el modo Bloqueo del sistema está activado.
Detailed Description	La operación de configuración no se puede iniciar porque el modo Bloqueo del sistema está activado.
Recommended Response Action	Asegúrese de que el atributo Lockdown.1.SystemLockdown está definido en modo desactivado. Para ello, ejecute el método HTTP PATCH en la API de Redfish "Managers OemAttributes" y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

SYS407

Mensaje	No se puede completar la operación porque el valor *arg1* introducido para el parámetro de consulta *arg2* no es válido.
Arguments	***arg1 =*** valor, ***arg2 =*** parámetro de consulta
Detailed Description	No se puede completar la operación porque el valor introducido para el parámetro de consulta identificado en el mensaje no es válido.
Recommended Response Action	Introduzca un valor válido y vuelva a intentar la operación. El valor mínimo que puede introducir para el parámetro de consulta superior es 1.
Categoría	Auditoría (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

SYS408

Mensaje	Solo se muestra un id. de tarea en la respuesta.
Detailed Description	Solo se muestra un id. de tarea. De manera predeterminada, el encabezado de respuesta de la ubicación muestra información sobre un solo id. de tarea.
Recommended Response Action	Para ver todos los id. de tarea, ejecute "Tasks" en la API de Redfish.
Categoría	Auditoría (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

SYS409

Mensaje	No se pueden establecer las propiedades de un objeto debido a que se ha introducido un valor de objeto incorrecto.
Detailed Description	Las propiedades del objeto no se pueden establecer debido a que se ha introducido un valor de objeto incorrecto.
Recommended Response Action	Introduzca un valor de objeto válido y vuelva a intentar la operación. Para obtener más información acerca de los valores recomendados, consulte el esquema o el registro de atributos en función del tipo de recurso.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SYS410

Mensaje	No se puede modificar el atributo porque es de solo lectura y depende de otros atributos.
Detailed Description	El atributo no se puede modificar, ya que es de solo lectura y depende de otros atributos. Algunos atributos mantienen dependencias en otros atributos que se requieren para realizar una tarea. Sin embargo, algunos de los atributos son de solo lectura a causa de la configuración actual del sistema y los valores de los atributos dependientes.
Recommended Response Action	Compruebe si el atributo tiene dependencia en otros atributos y vuelva a intentar la operación. Para verificarlo, consulte el registro de atributos en función del tipo de recurso.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

SYS411

Mensaje	No se ha podido cargar el archivo porque el tamaño de archivo es mayor al límite especificado.
Detailed Description	El archivo no se puede cargar debido a que el tamaño de archivo es mayor al límite especificado.
Recommended Response Action	Asegúrese de que el tamaño de archivo es menor que el límite especificado. Para obtener más información sobre los límites especificados, consulte la Guía del usuario de Redfish disponible en el sitio de asistencia.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

SYS412

Mensaje	No se ha podido cargar el archivo debido a problemas internos desconocidos.
Detailed Description	El archivo no se puede cargar debido a problemas internos desconocidos.
Recommended Response Action	Luego, vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste, restablezca el iDRAC y vuelva a intentar la operación. Restablezca el iDRAC mediante la API de Redfish "Manager Reset Actions".
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

SYS413

Mensaje	La operación se completó correctamente.
Detailed Description	La operación se ha completado correctamente ya que todas las condiciones se han cumplido.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

SYS414

Mensaje	Un nuevo recurso se ha creado correctamente.
Detailed Description	Un nuevo recurso se ha creado correctamente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

SYS415

Mensaje	No se puede completar la operación porque se ha introducido un nombre de usuario o contraseña que no son válidos y, por lo tanto, ha fallado la autenticación.
Detailed Description	La operación no se puede completar porque se ha introducido un nombre de usuario o contraseña que no son válidos y, por lo tanto, ha fallado la autenticación.
Recommended Response Action	Introduzca un nombre de usuario y contraseña válidos, y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Auditoría (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

SYS416

Mensaje	No se puede completar la operación porque no se ha introducido un nombre de usuario o contraseña y, por lo tanto, ha fallado la autenticación.
Detailed Description	La operación no se puede completar porque no se ha introducido un nombre de usuario o contraseña y, por lo tanto, ha fallado la autenticación.
Recommended Response Action	Introduzca un nombre de usuario y contraseña válidos y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Auditoría (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

SYS417

Mensaje	No se puede completar la operación porque el valor *arg1* introducido para el parámetro de consulta *arg2* está fuera del rango *arg3*.
Arguments	***arg1 =*** valor, ***arg2 =*** parámetro de consulta, ***arg3 =*** rango
Detailed Description	La operación no se completó correctamente debido a que el valor introducido para el parámetro de consulta está fuera del rango según lo identificado en el mensaje.
Recommended Response Action	Introduzca un valor de parámetro consulta dentro del rango y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Auditoría (SYS = Información del sistema)

Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

SYS418

Mensaje	No se ha podido enviar el evento de prueba debido a que el servicio de alerta está desactivado.
Detailed Description	El evento de prueba no se puede enviar, ya que el servicio de alerta está desactivado.
Recommended Response Action	Active el atributo IPMILan.1.AlertEnable mediante la operación PATCH en la URL de Redfish OemAttributes y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

SYS419

Mensaje	No se puede completar la operación porque el atributo de Redfish está desactivado.
Detailed Description	La operación no se puede completar correctamente porque el atributo de Redfish está desactivado.
Recommended Response Action	Asegúrese de que el atributo Redfish.1.Enable está definido en modo activado. Para ello, ejecute el método HTTP PATCH en la API de Redfish "Managers OemAttributes" y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

SYS420

Mensaje	No se puede completar la operación porque la versión de URI de Redfish *arg1* no es compatible.
Arguments	***arg1 =*** versión
Detailed Description	No se puede completar la operación porque la versión de URI de Redfish identificada en el mensaje no es compatible.
Recommended Response Action	Introduzca una versión de URI válida y vuelva a intentar la operación. Para obtener información sobre versiones de URI válidas, consulte la Guía del usuario de Redfish disponible en el sitio de asistencia.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

SYS421

Mensaje	No se puede desactivar el objeto DCLookupByUserDomain de Active Directory debido a que no se ha configurado el objeto DCLookupDomainName de Active Directory.
Detailed Description	No se puede desactivar el objeto DCLookupByUserDomain de Active Directory debido a que no se ha configurado el objeto DCLookupDomainName de Active Directory.
Recommended Response Action	Configure el objeto DCLookupDomainName mediante la operación PATCH en la URL de Redfish OemAttributes y, a continuación, vuelva a intentar la operación.

Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

SYS422

Mensaje	No se puede mostrar la ETag en los encabezados de respuesta debido a problemas internos desconocidos.
Detailed Description	La ETag en los encabezados de respuesta no se puede mostrar debido a problemas internos desconocidos.
Recommended Response Action	Luego, vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste, reinicie el iDRAC y vuelva a intentar la operación. Restablezca el iDRAC mediante "Manager Reset Actions" del API de Redfish.
Categoría	Auditoría (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

SYS423

Mensaje	No se pudo enviar el evento de prueba, ya que no existen suscripciones.
Detailed Description	El evento de prueba no se puede enviar, ya que no existen suscripciones.
Recommended Response Action	Cree una suscripción mediante una operación HTTP POST en el URI del recurso de suscripción.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)

Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

SYS424

Mensaje	No se puede completar la operación porque el valor *arg1* introducido para la propiedad *arg2* es de un tipo diferente al que puede aceptar la propiedad.
Arguments	***arg1 =*** valor, ***arg2 =*** propiedad
Detailed Description	No se puede completar la operación porque el valor introducido para la propiedad identificada en el mensaje no es válido.
Recommended Response Action	Introduzca un valor válido en el tipo esperado de la propiedad en el cuerpo de la solicitud y vuelva a intentar la operación. Para obtener más información sobre valores válidos, consulte la Guía del usuario del iDRAC disponible en el sitio de asistencia.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

SYS425

Mensaje	No se puede completar la operación porque el valor *arg1* introducido para la propiedad *arg2* no es válido.
Arguments	***arg1 =*** valor, ***arg2 =*** propiedad

Detailed Description	La operación no se puede completar porque el valor introducido para la propiedad identificada en el mensaje no es compatible.
Recommended Response Action	Introduzca un valor válido para la propiedad en el cuerpo de la solicitud y vuelva a intentar la operación. Para obtener más información sobre valores válidos, consulte la Guía del usuario del iDRAC disponible en el sitio de asistencia.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

SYS426

Mensaje	No se puede completar la operación porque el valor *arg1* introducido para la propiedad *arg2* no está en la lista de valores aceptados.
Arguments	***arg1 =*** valor, ***arg2 =*** propiedad
Detailed Description	La operación no se puede completar porque el valor introducido para la propiedad identificada en el mensaje no está en la lista enumerada.
Recommended Response Action	Introduzca un valor válido de la lista enumerada que sea compatible con el servicio de Redfish y vuelva a intentar la operación. Para obtener más información sobre los valores válidos, consulte la Guía del usuario del iDRAC disponible en el sitio de asistencia.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

SYS427

Mensaje	No se puede completar la operación porque la propiedad *arg1* es de solo lectura y no se le puede asignar un valor.
Arguments	***arg1 =*** propiedad
Detailed Description	No se puede completar la operación porque la propiedad identificada en el mensaje es de solo lectura.
Recommended Response Action	Elimine la propiedad del cuerpo de la solicitud y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

SYS428

Mensaje	No se puede completar la operación porque la propiedad *arg1* es una propiedad requerida y se debe incluir en la solicitud.
Arguments	***arg1 =*** propiedad
Detailed Description	La operación no se puede completar porque la propiedad identificada en el mensaje no se suministra como una parte de la solicitud.
Recommended Response Action	Asegúrese de que la propiedad se encuentra en el cuerpo de la solicitud y tiene un valor válido, y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

SYS429

Mensaje	No se puede completar la operación porque la propiedad *arg1* no está en la lista de propiedades válidas para el recurso.
Arguments	***arg1 =*** propiedad
Detailed Description	La operación no se puede completar porque la propiedad no está en la lista de propiedades válidas para el recurso.
Recommended Response Action	Elimine la propiedad desconocida del cuerpo de la solicitud y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

SYS430

Mensaje	La operación solicitada se completó correctamente.
Detailed Description	La operación solicitada se completó correctamente. Los cambios de configuración tendrán efecto después de reiniciar el servidor host la próxima vez.
Recommended Response Action	No se necesita ninguna acción de respuesta. Sin embargo, para que surtan efecto inmediatamente, reinicie el servidor host.
Categoría	Auditoría (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

SYS431

Mensaje	No se pueden aplicar los cambios de configuración porque hay una operación de importación o exportación en curso.
Detailed Description	No se pueden aplicar los cambios de configuración de importación o exportación porque hay una operación de importación o exportación en curso.
Recommended Response Action	Espere hasta que finalice la operación de importación o exportación actual y, a continuación, vuelva a intentar la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

SYS432

Mensaje	No se puede establecer el valor límite de alimentación, ya que la función PowerCapSetting está desactivada.
Detailed Description	El valor límite de alimentación no se puede configurar porque la función PowerCapSetting está desactivada.
Recommended Response Action	Active la función PowerCapSetting mediante la operación PATCH en la URL de Redfish OemAttributes y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

SYS433

Mensaje	No se han podido cargar los datos del perfil de configuración del servidor, ya que el tipo de archivo que se utiliza para el archivo de datos no está en formato XML o JSON.
Detailed Description	Los datos del perfil de configuración del servidor no se pueden cargar ya que el tipo de archivo que se utiliza para el archivo de datos no está en formato XML o JSON.
Recommended Response Action	Asegúrese de que el formato de archivo utilizado sea XML o JSON y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

SYS434

Mensaje	No se ha podido cargar la imagen de firmware porque la extensión del archivo no es compatible.
Detailed Description	La operación no se puede completar porque la extensión del archivo de imagen del firmware cargado no es compatible.
Recommended Response Action	Asegúrese de utilizar una imagen de firmware válida y vuelva a intentar la operación. Para obtener información acerca de los tipos de extensión de archivo compatibles, consulte la Guía del usuario de Redfish que se encuentra disponible en el sitio de asistencia.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

SYS435

Mensaje	No se han podido recuperar los datos de configuración del BIOS porque no se ha recopilado el inventario del sistema, se ha realizado la operación de eliminación de Lifecycle Controller o se ha producido un error del sistema.
Detailed Description	Los datos de configuración del BIOS no se pueden recuperar porque no se ha recopilado el inventario del sistema, se ha realizado la operación de eliminación de Lifecycle Controller o se ha producido un error del sistema.
Recommended Response Action	Active la función Lifecycle Controller CSIOR (Recopilar inventario del sistema en el reinicio), recopile el inventario del sistema y, a continuación, vuelva a intentar la operación. Para activar CSIOR y Lifecycle Controller, respectivamente, realice la operación PATCH de estos atributos en la URL de Redfish OemAttributes.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

SYS436

Mensaje	No se puede crear el trabajo porque se introdujo una hora de inicio que no es válida.
Detailed Description	El trabajo no se puede crear porque se introdujo una hora de inicio que no es válida.
Recommended Response Action	Introduzca la hora de inicio en el formato de cadena y, a continuación, vuelva a intentar la operación por ejemplo, AAAA-MM-DDTHH:MM:SS. Para obtener más información sobre el formato de hora de inicio recomendado, consulte la Guía del usuario del iDRAC disponible en el sitio de asistencia.

Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

SYS437

Mensaje	No se puede crear el trabajo porque el valor de EndTime introducido es menor que 5 minutos del valor de StartTime.
Detailed Description	El trabajo no se puede crear porque el valor de EndTime introducido es menor que 5 minutos del valor de StartTime.
Recommended Response Action	Introduzca un valor de EndTime que sea mayor que 5 minutos a partir del valor de StartTime.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

SYS438

Mensaje	No se han podido restablecer el claves de arranque seguro debido a que la versión del BIOS instalada no admite la operación.
Detailed Description	Las claves de arranque seguro no se pueden restablecer porque la versión del BIOS instalada no admite la operación.

Recommended Response Action	Actualice el BIOS a la versión más reciente y vuelva a intentar la operación. Para obtener información sobre la actualización del BIOS, consulte la Guía del usuario del iDRAC disponible en el sitio de asistencia.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

SYS439

Mensaje	No se puede completar la operación porque la política de arranque seguro está establecida en Estándar.
Detailed Description	La operación no se puede completar porque la política de arranque seguro está establecida en Estándar.
Recommended Response Action	Restablezca la política de arranque seguro a Personalizado. Para ello, realice la operación de PATCH para el atributo SecureBootPolicy en la URL de BIOS de Redfish.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

SYS440

Mensaje	No se puede crear trabajo, ya que la hora de finalización introducida no es válida.
Detailed Description	La creación del trabajo no puede realizarse debido a la hora de finalización introducida no es válida.

Recommended Response Action	Introduzca la hora de finalización en el formato de cadena y, a continuación, vuelva a intentar la operación por ejemplo, AAAA-MM-DDTHH:MM:SS. Para obtener más información sobre el formato de hora de finalización recomendada, consulte la Guía del usuario del iDRAC disponible en el sitio de asistencia.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

SYS441

Mensaje	No se puede completar la operación porque el índice *arg1* introducido no es un desplazamiento válido en la matriz.
Arguments	***arg1 =*** índice
Detailed Description	La operación no se puede completar porque el índice introducido como se identifica en el mensaje no es un desplazamiento válido en la matriz.
Recommended Response Action	Introduzca un índice válido dentro de los límites de la matriz y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

SYS8500

Mensaje	Retraso de regulación automática enviado a *arg1* servidores. *arg2 arg3*
Arguments	***arg1 =*** número de servidores, ***arg2 =*** cadena de error, ***arg3 =*** errores
Detailed Description	Chassis Management Controller (CMC) envió mensajes para retrasar la regulación de la alimentación en todos los servidores admitidos del chasis. Esto se debe a que se actualizó el firmware de la CMC o se inició una protección contra errores. Si el mensaje muestra errores específicos del servidor, verifique que las versiones de firmware de iDRAC y Lifecycle Controller en dichos servidores estén actualizadas a la versión más reciente disponible.
Recommended Response Action	Si no se muestran errores, no se necesita ninguna acción de respuesta. Si los errores se indican en el mensaje, navegue hasta los servidores que aparecen en el mensaje y asegúrese de que iDRAC y Lifecycle Controller tengan las versiones de firmware más recientes disponibles.
Categoría	Auditoría (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

SYS8501

Mensaje	La configuración actual de los componentes de Chassis Management Controller (CMC) se escribe en un archivo XML de configuración del chasis y luego se copia en la ubicación especificada.
Detailed Description	La configuración actual de los componentes de Chassis Management Controller (CMC) se escribe en un archivo XML de configuración del chasis y luego se copia en la ubicación especificada.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

SYS8502

Mensaje	No se puede exportar el archivo XML de configuración del chasis a los recursos compartidos del Network File System (Sistema de archivos de red, NFS) o el Common Internet File System (Sistema de archivos de Internet común, CIFS) debido a que no son accesibles.
Detailed Description	El archivo XML de configuración del sistema no se puede exportar a los recursos compartidos del Network File System (Sistema de archivos de red, NFS) o el Common Internet File System (Sistema de archivos de Internet común, CIFS) debido a que no son accesibles.
Recommended Response Action	1) Si el archivo se exporta a un NFS, asegúrese de que a NFS se pueda acceder desde CMC. 2) Si el archivo se exporta a un recurso compartido de CIFS, asegúrese de que se pueda acceder al CIFS desde la CMC con las credenciales de acceso de recursos compartidos y los privilegios adecuados.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

SYS8503

Mensaje	La configuración actual del chasis se está recopilando y el archivo de configuración del chasis se está generando.
Detailed Description	La configuración actual del chasis se está recopilando y el archivo de configuración del chasis se está generando.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

SYS8504

Mensaje	No se puede importar el archivo XML de configuración del chasis desde los recursos compartidos del Network File System (Sistema de archivos de red, NFS) o el Common Internet File System (Sistema de archivos de Internet común, CIFS) debido a que no son accesibles.
Detailed Description	El archivo XML de configuración del chasis no se puede importar desde los recursos compartidos del Network File System (Sistema de archivos de red, NFS) o el Common Internet File System (Sistema de archivos de Internet común, CIFS) debido a que no son accesibles.
Recommended Response Action	1) Si el archivo se copia desde un recurso compartido NFS, asegúrese de que se pueda acceder a él desde la CMC. 2) Si el archivo se copia desde un recurso compartido CIFS, asegúrese de que se pueda acceder a él desde la CMC mediante las credenciales compartidas que se proporcionan. Pruebe el acceso a los recursos compartidos de red mediante el método Probar conexión de red.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

SYS8505

Mensaje	No se ha podido importar la configuración del chasis porque el archivo de entrada para el archivo XML de configuración del chasis no es compatible con el esquema de configuración.
Detailed Description	La operación de importación de configuración del chasis no se puede completar porque el archivo de entrada no es compatible con el esquema XML de configuración del chasis.

Recommended Response Action	Asegúrese de que el archivo de entrada sea compatible con el esquema de configuración del chasis. Para obtener más información, consulte el documento técnico sobre tareas de clonación, copias de seguridad y restauración del chasis con los perfiles de configuración que se encuentra disponible en el sitio web TechCenter de Dell.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

SYS8506

Mensaje	Los cambios de configuración especificados en el archivo XML de configuración del chasis se han aplicado correctamente.
Detailed Description	Los cambios de configuración especificados en el archivo XML de configuración del chasis se han aplicado correctamente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

SYS8507

Mensaje	El archivo XML de configuración del chasis se ha importado pero con algunos cambios de configuración que no se completaron satisfactoriamente.
Detailed Description	El archivo XML de configuración del chasis se ha importado pero con algunos cambios de configuración que no se completaron satisfactoriamente. El registro del chasis contiene información sobre las configuraciones de componentes que no se completaron satisfactoriamente.
Recommended Response Action	Revise el registro del chasis e identifique los cambios de configuración que no se completaron satisfactoriamente. Vuelva a intentar aplicar esos cambios en una operación distinta.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

SYS8508

Mensaje	No se pueden aplicar correctamente los valores del archivo XML de configuración del chasis.
Detailed Description	Algunas o todas las acciones de configuración durante la importación de la operación XML de configuración no se completaron satisfactoriamente. Los detalles de la acción de configuración se registran en el registro del chasis.
Recommended Response Action	Consulte el registro del chasis e identifique los cambios de configuración que no se completaron correctamente. Resuelva todos los problemas con el contenido XML de configuración y vuelva a intentar la operación de importación.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

SYS8509

Mensaje	No se puede importar el archivo XML de configuración del chasis desde los recursos compartidos del Network File System (Sistema de archivos de red, NFS) o el Common Internet File System (Sistema de archivos de Internet común, CIFS) debido a que el archivo no existe en el recurso compartido de red.
Detailed Description	El archivo XML de configuración del chasis no se puede importar debido a que el archivo no existe en el recurso compartido de red especificado.
Recommended Response Action	Asegúrese de que el archivo de configuración del chasis existe en el NFS o el CIFS y, a continuación, vuelva a intentar la operación de importación.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

SYS8510

Mensaje	El archivo de entrada XML de configuración del chasis contiene etiquetas DOCTYPE no admitidas que pueden provocar problemas de seguridad.
Detailed Description	El archivo de entrada XML de configuración del chasis contiene etiquetas DOCTYPE no admitidas que pueden provocar problemas de seguridad. La etiqueta XML DOCTYPE no se admite en los archivos XML de configuración de chasis.
Recommended Response Action	Consulte en el archivo XML de entrada las etiquetas DOCTYPE de XML y elimínelas antes de volver a intentar la operación.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

SYS8511

Mensaje	Los cambios solicitados no se aplicaron porque la configuración actual de los componentes es la misma que la solicitada.
Detailed Description	La configuración especificada en el archivo XML de configuración del chasis coincide con la configuración actual de todos los componentes.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

SYS8512

Mensaje	Las propiedades del XML de configuración del chasis se están aplicando en la CMC.
Detailed Description	Las propiedades del XML de configuración del chasis se están aplicando en la CMC.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

SYS8513

Mensaje	Los cambios solicitados no se aplican porque la etiqueta de servicio de la Chassis Management Controller (CMC) no coincide con el archivo XML de configuración del chasis especificado.
Detailed Description	Los cambios solicitados no se aplican porque la etiqueta de servicio de la Chassis Management Controller (CMC) no coincide con el archivo XML de configuración del chasis especificado.
Recommended Response Action	Asegúrese de que el archivo XML de configuración del chasis seleccionado para la operación tiene el mismo valor de etiqueta de servicio que la CMC a la que se están aplicando los cambios.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

SYS8514

Mensaje	No se ha podido configurar el chasis porque el archivo de entrada XML de la configuración del chasis no es compatible con el esquema XML.
Detailed Description	El chasis no se ha podido configurar porque el archivo de entrada XML de la configuración del chasis no es compatible con el esquema XML de configuración.
Recommended Response Action	Asegúrese de que el archivo de esquema XML utilizado para la configuración del chasis es compatible con el esquema definido en la Guía de esquema XML de Lifecycle Controller en el sitio de asistencia TechCenter.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

SYS8515

Mensaje	No se ha podido configurar el chasis porque el archivo de entrada XML de la configuración del chasis contiene un carácter no válido *arg1* en la línea *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** carácter, ***arg2 =*** número de línea
Detailed Description	El chasis no se ha podido configurar porque el archivo de entrada XML de la configuración del chasis no es compatible con el esquema XML de configuración.
Recommended Response Action	Vea el archivo en cualquier explorador web para verificar que no haya caracteres no válidos. Elimine los caracteres no válidos para asegurarse de que es un archivo XML válido y compatible con el esquema XML de configuración.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

SYS8516

Mensaje	No se han podido importar las propiedades de configuración del chasis porque el archivo de entrada XML para importar la configuración del chasis no es compatible con los parámetros de comprobación de anidamiento del esquema.

Detailed Description	Las propiedades de configuración del chasis no pueden importarse porque el archivo de entrada XML para importar la configuración del chasis no es compatible con los parámetros de comprobación de anidamiento del esquema. Sólo las controladoras RAID pueden tener nodos de componente anidados.
Recommended Response Action	Asegúrese de que el archivo de esquema XML utilizado para la configuración del chasis es compatible con el esquema definido en la Guía de esquema XML de Lifecycle Controller en el sitio de asistencia TechCenter.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

SYS8517

Mensaje	Las propiedades de configuración del chasis no pueden importarse porque el archivo de entrada XML para importar la configuración del chasis no es válido y no contiene el elemento raíz XML.
Detailed Description	Las propiedades de configuración del chasis no pueden importarse porque el archivo de entrada XML para importar la configuración del chasis no es válido y no contiene el elemento raíz XML.
Recommended Response Action	Abra el archivo en un navegador web para comprobar si hay contenido no válido antes de un elemento raíz esperado. Corrija el contenido no válido y asegúrese de que el archivo XML de configuración del chasis es compatible con el esquema de configuración del chasis descrito en la Guía de esquema XML de Lifecycle Controller, disponible en el sitio web de TechCenter.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

SYS8518

Mensaje	Las propiedades de configuración del chasis no pueden importarse porque el archivo de entrada XML para importar la configuración del chasis no es válido y el elemento raíz XML no está cerrado.
Detailed Description	Las propiedades de configuración del chasis no pueden importarse porque el archivo de entrada XML para importar la configuración del chasis no es válido y el elemento raíz XML no está cerrado.
Recommended Response Action	Abra el archivo en un navegador web para comprobar si hay contenido no válido antes de un elemento raíz esperado. Corrija el contenido no válido y asegúrese de que el archivo XML de configuración del chasis es compatible con el esquema de configuración del chasis descrito en la Guía de esquema XML de Lifecycle Controller, disponible en el sitio de asistencia de TechCenter.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

SYS8519

Mensaje	Las propiedades de configuración del chasis no pueden importarse porque el archivo de entrada XML para importar la configuración del chasis no es válido en la línea *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** número de línea
Detailed Description	Las propiedades de configuración del chasis no pueden importarse porque el archivo de entrada XML para importar la configuración del chasis no es válido en la línea identificada en el mensaje.
Recommended Response Action	Abra el archivo de entrada en un navegador web para comprobar si hay contenido no válido en el número de línea identificado en el mensaje. Corrija el contenido no válido y asegúrese de que el archivo XML de configuración del chasis es compatible con el esquema de configuración del chasis descrito en la Guía de esquema XML de Lifecycle Controller, disponible en el sitio de asistencia de TechCenter.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

SYS8520

Mensaje	Las propiedades de configuración del chasis no pueden importarse porque el archivo de entrada XML para importar la configuración del chasis no se puede abrir o encontrar.
Detailed Description	Las propiedades de configuración del chasis no pueden importarse porque el archivo de entrada XML para importar la configuración del chasis no se puede abrir o encontrar.
Recommended Response Action	Restablezca el Chassis Management Controller (CMC) y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (SYS = Información del sistema)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

Mensajes de suceso de TMP

TMP0100

Mensaje	La temperatura de la placa del sistema *arg1* está por debajo del umbral de advertencia mínimo.
Arguments	***arg1 =*** nombre
Detailed Description	La temperatura ambiente es demasiado baja.
Recommended Response Action	Compruebe el entorno operativo del sistema.
Categoría	Condición del sistema (TMP = Temperatura)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	2162
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

TMP0101

Mensaje	La temperatura de la placa del sistema *arg1* está por debajo del umbral crítico mínimo.
Arguments	***arg1 =*** nombre
Detailed Description	La temperatura ambiente es demasiado baja.
Recommended Response Action	Compruebe el entorno operativo del sistema.
Categoría	Condición del sistema (TMP = Temperatura)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2161
LCD Message	La temperatura de la placa del sistema se encuentra fuera de rango. Verifique los ventiladores.

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

TMP0102

Mensaje	La temperatura de la placa del sistema *arg1* está por arriba del umbral máximo de advertencia.
Arguments	***arg1 =*** nombre
Detailed Description	La temperatura ambiente es demasiado alta o hay uno o varios ventiladores dañados.
Recommended Response Action	Verifique el entorno del sistema operativo y consulte el registro de sucesos del sistema para ver si los ventiladores presentan errores.
Categoría	Condición del sistema (TMP = Temperatura)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	2162
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

TMP0103

Mensaje	La temperatura de la placa del sistema *arg1* está por arriba del umbral crítico máximo.
Arguments	***arg1 =*** nombre
Detailed Description	La temperatura ambiente es demasiado alta o hay uno o varios ventiladores dañados.
Recommended Response Action	Verifique el entorno del sistema operativo y consulte el registro de sucesos del sistema para ver si los ventiladores presentan errores.

Categoría	Condición del sistema (TMP = Temperatura)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2161
LCD Message	La temperatura de la placa del sistema se encuentra fuera de rango. Verifique los ventiladores.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

TMP0104

Mensaje	La temperatura de la placa del sistema *arg1* está fuera de rango.
Arguments	***arg1 =*** nombre
Detailed Description	La temperatura ambiente es demasiado baja o demasiado cálida.
Recommended Response Action	Verifique el entorno del sistema operativo y consulte el registro de sucesos del sistema para ver si los ventiladores presentan errores.
Categoría	Condición del sistema (TMP = Temperatura)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2161
LCD Message	La temperatura en la placa del sistema <nombre> se encuentra fuera de rango. Verifique los ventiladores
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

TMP0105

Mensaje	La temperatura de la placa del sistema *arg1* está dentro del rango aceptado.
Arguments	***arg1 =*** nombre
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (TMP = Temperatura)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2163
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

TMP0106

Mensaje	La temperatura del módulo de memoria *arg1* es inferior al umbral de advertencia mínimo.
Arguments	***arg1 =*** número
Detailed Description	La temperatura ambiente es demasiado baja.
Recommended Response Action	Compruebe el entorno operativo del sistema.
Categoría	Condición del sistema (TMP = Temperatura)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	2162
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

TMP0107

Mensaje	La temperatura del módulo de memoria *arg1* es inferior al umbral crítico mínimo.
Arguments	***arg1 =*** número
Detailed Description	La temperatura ambiente es demasiado baja.
Recommended Response Action	Compruebe el entorno operativo del sistema.
Categoría	Condición del sistema (TMP = Temperatura)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2161
LCD Message	La temperatura en el módulo de memoria <número> se encuentra fuera de rango. Verifique los ventiladores.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

TMP0108

Mensaje	La temperatura del módulo de memoria *arg1* es superior al umbral de advertencia máximo.
Arguments	***arg1 =*** número
Detailed Description	La temperatura ambiente es demasiado alta o hay uno o varios ventiladores dañados.
Recommended Response Action	Verifique el entorno del sistema operativo y consulte el registro de sucesos del sistema para ver si los ventiladores presentan errores.
Categoría	Condición del sistema (TMP = Temperatura)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	2162
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

TMP0109

Mensaje	La temperatura del módulo de memoria *arg1* es superior al umbral crítico máximo.
Arguments	***arg1 =*** número
Detailed Description	La temperatura ambiente es demasiado alta o hay uno o varios ventiladores dañados.
Recommended Response Action	Verifique el entorno del sistema operativo y consulte el registro de sucesos del sistema para ver si los ventiladores presentan errores.
Categoría	Condición del sistema (TMP = Temperatura)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2161
LCD Message	La temperatura en el módulo de memoria <número> se encuentra fuera de rango. Verifique los ventiladores.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

TMP0110

Mensaje	La temperatura del módulo de memoria *arg1* está fuera de rango.
Arguments	***arg1 =*** número
Detailed Description	La temperatura ambiente es demasiado baja o demasiado cálida.
Recommended Response Action	Verifique el entorno del sistema operativo y consulte el registro de sucesos del sistema para ver si los ventiladores presentan errores.
Categoría	Condición del sistema (TMP = Temperatura)

Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2161
LCD Message	La temperatura en el módulo de memoria <número> se encuentra fuera de rango. Verifique los ventiladores.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

TMP0111

Mensaje	La temperatura del módulo de memoria *arg1* está dentro del rango aceptado.
Arguments	***arg1 =*** número
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (TMP = Temperatura)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2163
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

TMP0112

Mensaje	La temperatura de *arg1* es inferior al umbral de advertencia mínimo.

Arguments	***arg1 =*** nombre
Detailed Description	La temperatura ambiente es demasiado baja.
Recommended Response Action	Compruebe el entorno operativo del sistema.
Categoría	Condición del sistema (TMP = Temperatura)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	2162
LCD Message	La temperatura en <nombre> se encuentra fuera de rango. Verifique los ventiladores.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

TMP0113

Mensaje	La temperatura de *arg1* es inferior al umbral crítico mínimo.
Arguments	***arg1 =*** nombre
Detailed Description	La temperatura ambiente es demasiado baja.
Recommended Response Action	Compruebe el entorno operativo del sistema.
Categoría	Condición del sistema (TMP = Temperatura)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2161
LCD Message	The <name> temperature is outside of range. (La temperatura de <name> está fuera del intervalo aceptado). Verifique los ventiladores.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

TMP0114

Mensaje	La temperatura de *arg1* es superior al umbral de advertencia máximo.
Arguments	***arg1 =*** nombre
Detailed Description	La temperatura ambiente es demasiado alta o hay uno o varios ventiladores dañados.
Recommended Response Action	Verifique el entorno del sistema operativo y consulte el registro de sucesos del sistema para ver si los ventiladores presentan errores.
Categoría	Condición del sistema (TMP = Temperatura)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	2162
LCD Message	La temperatura en <nombre> se encuentra fuera de rango. Verifique los ventiladores.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

TMP0115

Mensaje	La temperatura de *arg1* es superior al umbral crítico máximo.
Arguments	***arg1 =*** nombre
Detailed Description	La temperatura ambiente es demasiado alta o hay uno o varios ventiladores dañados.
Recommended Response Action	Verifique el entorno del sistema operativo y consulte el registro de sucesos del sistema para ver si los ventiladores presentan errores.
Categoría	Condición del sistema (TMP = Temperatura)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2161
LCD Message	La temperatura en <nombre> se encuentra fuera de rango. Verifique los ventiladores.

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

TMP0116

Mensaje	La temperatura de *arg1* está fuera de rango.
Arguments	***arg1 =*** nombre
Detailed Description	La temperatura ambiente es demasiado baja o demasiado cálida.
Recommended Response Action	Verifique el entorno del sistema operativo y consulte el registro de sucesos del sistema para ver si los ventiladores presentan errores.
Categoría	Condición del sistema (TMP = Temperatura)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2161
LCD Message	The <name> temperature is outside of range. (La temperatura de <name> está fuera del intervalo aceptado). Verifique los ventiladores.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

TMP0117

Mensaje	La temperatura de *arg1* está dentro del rango aceptado.
Arguments	***arg1 =*** nombre
Detailed Description	Ninguno

Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (TMP = Temperatura)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2163
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

TMP0118

Mensaje	The system inlet temperature is less than the lower warning threshold. (La temperatura de entrada del sistema es inferior al umbral de aviso mínimo).
Detailed Description	La temperatura ambiente es demasiado baja.
Recommended Response Action	Compruebe el entorno operativo del sistema.
Categoría	Condición del sistema (TMP = Temperatura)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	2162
LCD Message	La temperatura de entrada es inferior al umbral de aviso. Verifique el entorno.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

TMP0119

Mensaje	The system inlet temperature is less than the lower critical threshold. (La temperatura de entrada del sistema es inferior al umbral crítico mínimo).
Detailed Description	La temperatura ambiente es demasiado baja.
Recommended Response Action	Compruebe el entorno operativo del sistema.
Categoría	Condición del sistema (TMP = Temperatura)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2161
LCD Message	La temperatura de entrada es inferior al umbral crítico. Verifique el entorno
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

TMP0120

Mensaje	The system inlet temperature is greater than the upper warning threshold. (La temperatura de entrada del sistema es superior al umbral de aviso máximo).
Detailed Description	La temperatura ambiente es demasiado cálida.
Recommended Response Action	Compruebe el entorno operativo del sistema.
Categoría	Condición del sistema (TMP = Temperatura)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	2162
LCD Message	La temperatura de entrada es superior al umbral de aviso máximo. Verifique el entorno.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

TMP0121

Mensaje	The system inlet temperature is greater than the upper critical threshold. (La temperatura de entrada del sistema es superior al umbral crítico máximo).
Detailed Description	La temperatura ambiente es demasiado cálida.
Recommended Response Action	Compruebe el entorno operativo del sistema.
Categoría	Condición del sistema (TMP = Temperatura)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2161
LCD Message	La temperatura de entrada es superior al umbral crítico máximo. Verifique el entorno
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

TMP0122

Mensaje	The system inlet temperature is outside of range. (La temperatura de entrada del sistema está fuera del intervalo aceptado).
Detailed Description	La temperatura ambiente es demasiado baja o demasiado cálida.
Recommended Response Action	Compruebe el entorno operativo del sistema.
Categoría	Condición del sistema (TMP = Temperatura)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2161
LCD Message	La temperatura de entrada se encuentra fuera de rango. Verifique el entorno
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

TMP0123

Mensaje	La temperatura de entrada se encuentra dentro de rango.
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (TMP = Temperatura)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2163
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

TMP0124

Mensaje	Disk drive bay temperature is less than the lower warning threshold. (La temperatura del compartimiento para unidades de disco es inferior al umbral de aviso mínimo).
Detailed Description	La temperatura ambiente es demasiado baja.
Recommended Response Action	Compruebe el entorno operativo del sistema.
Categoría	Condición del sistema (TMP = Temperatura)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	2162

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

TMP0125

Mensaje	Disk drive bay temperature is less than the lower critical threshold. (La temperatura del compartimiento para unidades de disco es inferior al umbral crítico mínimo).
Detailed Description	La temperatura ambiente es demasiado baja.
Recommended Response Action	Compruebe el entorno operativo del sistema.
Categoría	Condición del sistema (TMP = Temperatura)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2161
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

TMP0126

Mensaje	Disk drive bay temperature is greater than the upper warning threshold. (La temperatura del compartimiento para unidades de disco es superior al umbral de aviso máximo).
Detailed Description	La temperatura ambiente es demasiado alta o hay uno o varios ventiladores dañados.
Recommended Response Action	Verifique el entorno del sistema operativo y consulte el registro de sucesos del sistema para ver si los ventiladores presentan errores.

Categoría	Condición del sistema (TMP = Temperatura)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	2162
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

TMP0127

Mensaje	La temperatura en el compartimiento para unidades de disco es superior al umbral crítico máximo.
Detailed Description	La temperatura ambiente es demasiado alta o hay uno o varios ventiladores dañados.
Recommended Response Action	Verifique el entorno del sistema operativo y consulte el registro de sucesos del sistema para ver si los ventiladores presentan errores.
Categoría	Condición del sistema (TMP = Temperatura)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2161
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

TMP0128

Mensaje	La temperatura en el compartimiento para unidades de disco se encuentra fuera de rango.
Detailed Description	La temperatura ambiente es demasiado baja o demasiado cálida.

Recommended Response Action	Verifique el entorno del sistema operativo y consulte el registro de sucesos del sistema para ver si los ventiladores presentan errores.
Categoría	Condición del sistema (TMP = Temperatura)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2161
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

TMP0129

Mensaje	La temperatura en el compartimiento para unidades de disco se encuentra dentro de rango.
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (TMP = Temperatura)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2163
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

TMP0130

Mensaje	The control panel temperature is less than the lower warning threshold. (La temperatura del panel de control es inferior al umbral de aviso mínimo).
Detailed Description	La temperatura ambiente es demasiado baja.
Recommended Response Action	Compruebe el entorno operativo del sistema.
Categoría	Condición del sistema (TMP = Temperatura)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	2162
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						

TMP0131

Mensaje	La temperatura en el panel de control es inferior al umbral crítico mínimo.
Detailed Description	La temperatura ambiente es demasiado baja.
Recommended Response Action	Compruebe el entorno operativo del sistema.
Categoría	Condición del sistema (TMP = Temperatura)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2161
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						

TMP0132

Mensaje	The control panel temperature is greater than the upper warning threshold. (La temperatura del panel de control es superior al umbral de aviso máximo).
Detailed Description	La temperatura ambiente es demasiado alta o hay uno o varios ventiladores dañados.
Recommended Response Action	Verifique el entorno del sistema operativo y consulte el registro de sucesos del sistema para ver si los ventiladores presentan errores.
Categoría	Condición del sistema (TMP = Temperatura)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	2162
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						

TMP0133

Mensaje	La temperatura en el panel de control es superior al umbral crítico máximo.
Detailed Description	La temperatura ambiente es demasiado alta o hay uno o varios ventiladores dañados.
Recommended Response Action	Verifique el entorno del sistema operativo y consulte el registro de sucesos del sistema para ver si los ventiladores presentan errores.
Categoría	Condición del sistema (TMP = Temperatura)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2161
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						

TMP0134

Mensaje	La temperatura en el panel de control se encuentra fuera de rango.
Detailed Description	La temperatura ambiente es demasiado baja o demasiado cálida.
Recommended Response Action	Verifique el entorno del sistema operativo y consulte el registro de sucesos del sistema para ver si los ventiladores presentan errores.
Categoría	Condición del sistema (TMP = Temperatura)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2161
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						

TMP0135

Mensaje	La temperatura en el panel de control se encuentra dentro de rango.
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (TMP = Temperatura)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2163

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						

TMP0136

Mensaje	El sistema se desactivará automáticamente debido a la insuficiencia de enfriamiento.
Detailed Description	El sistema se desactivará automáticamente debido a la insuficiencia de enfriamiento.
Recommended Response Action	Reemplace los ventiladores que han dejado de funcionar o agregue el número de ventiladores mínimo recomendado. Para obtener más información, consulte el Manual del propietario del sistema que se encuentra disponible en el sitio de asistencia.
Categoría	Condición del sistema (TMP = Temperatura)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2161
LCD Message	El nivel de enfriamiento detectado en el sistema es insuficiente. Verifique los ventiladores
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

TMP0137

Mensaje	El enfriamiento del sistema funciona con normalidad.
Detailed Description	El enfriamiento del sistema funciona con normalidad.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.

Categoría	Condición del sistema (TMP = Temperatura)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2163
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

TMP0138

Mensaje	El estado Mejora de C1 (C1E) está desactivado en el servidor. Se puede esperar el aumento de las velocidades de los ventiladores durante las cargas de trabajo de uso intensivo de CPU.
Detailed Description	La desactivación del estado C1E en servidores con procesadores que tienen su valor de potencia de diseño térmico (TDP) establecido en igual o mayor que 155 vatios implica un aumento de la velocidad del ventilador durante las cargas de trabajo de uso intensivo de CPU.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (TMP = Temperatura)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

TMP0200

Mensaje	La temperatura de la CPU *arg1* está por debajo del umbral de advertencia mínimo.

Arguments	***arg1 =*** número
Detailed Description	El rendimiento del sistema puede verse degradado.
Recommended Response Action	Compruebe el entorno operativo del sistema.
Categoría	Condición del sistema (TMP = Temperatura)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	2162
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

TMP0201

Mensaje	La temperatura de la CPU *arg1* está por debajo del umbral crítico mínimo.
Arguments	***arg1 =*** número
Detailed Description	El rendimiento del sistema puede verse degradado.
Recommended Response Action	Compruebe el entorno operativo del sistema.
Categoría	Condición del sistema (TMP = Temperatura)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2161
LCD Message	La temperatura en el CPU <número> se encuentra fuera de rango. Verifique los ventiladores
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

TMP0202

Mensaje	La temperatura de la CPU *arg1* está por encima del umbral de advertencia máximo.
Arguments	***arg1 =*** número
Detailed Description	El rendimiento del sistema puede verse degradado.
Recommended Response Action	Verifique el entorno operativo, los ventiladores y los disipadores de calor del sistema.
Categoría	Condición del sistema (TMP = Temperatura)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	2162
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

TMP0203

Mensaje	La temperatura de la CPU *arg1* está por encima del umbral crítico máximo.
Arguments	***arg1 =*** número
Detailed Description	El rendimiento del sistema puede verse degradado.
Recommended Response Action	Verifique el entorno operativo, los ventiladores y los disipadores de calor del sistema.
Categoría	Condición del sistema (TMP = Temperatura)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2161
LCD Message	La temperatura en el CPU <número> se encuentra fuera de rango. Verifique los ventiladores
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

TMP0204

Mensaje	La temperatura de la CPU *arg1* está fuera de rango.
Arguments	***arg1 =*** número
Detailed Description	El rendimiento del sistema puede verse degradado.
Recommended Response Action	Verifique el entorno operativo, los ventiladores y los disipadores de calor del sistema.
Categoría	Condición del sistema (TMP = Temperatura)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2161
LCD Message	La temperatura en el CPU <número> se encuentra fuera de rango. Verifique los ventiladores
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

TMP0205

Mensaje	La temperatura de la CPU *arg1* está dentro del rango aceptado.
Arguments	***arg1 =*** número
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (TMP = Temperatura)

Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2163
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

TMP0300

Mensaje	La función Modo de refrigeración mejorado se encuentra activada.
Detailed Description	La función Modo de refrigeración mejorado se encuentra activada.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (TMP = Temperatura)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

TMP0301

Mensaje	La función Modo de refrigeración mejorado está desactivada.
Detailed Description	La función Modo de refrigeración mejorado está desactivada.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (TMP = Temperatura)

Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

TMP0302

Mensaje	No se puede establecer el Modo de refrigeración mejorado debido a que la configuración del ventilador o de alimentación necesaria no está disponible.
Detailed Description	La función Modo de refrigeración mejorado no se puede activar debido a que la configuración del ventilador o de alimentación necesaria no está disponible.
Recommended Response Action	Realice las siguientes operaciones: 1) Verifique la energía disponible y la configuración del ventilador. 2) Si la alimentación necesaria para el modo de refrigeración mejorado no está disponible, extraiga otros componentes del chasis que no están en uso para obtener suficiente alimentación. 3) Si la configuración del ventilador no admite el modo de refrigeración mejorado, reemplace los ventiladores no admitidos con otros compatibles. 4) Si el problema persiste, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema (TMP = Temperatura)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

TMP1000

Mensaje	*arg1* ha superado el umbral de advertencia máximo.
Arguments	***arg1 =*** nombre de sensor de temperatura
Detailed Description	La temperatura en el gabinete es demasiado alta. Diversos factores pueden provocar el exceso de temperatura. Por ejemplo, es posible que un ventilador haya fallado, que el termostato se haya establecido en un valor demasiado alto o que la temperatura ambiente sea muy caliente.
Recommended Response Action	Verifique los factores que puedan provocar el sobrecalentamiento. Por ejemplo, verifique que el ventilador para el gabinete funcione. Revise los valores para el termostato y examine si el gabinete se encuentra cerca de una fuente de calor. Asegúrese de que el gabinete tenga suficiente ventilación y que la temperatura ambiente no sea muy caliente. Consulte la documentación del gabinete para obtener más información de diagnóstico.
Categoría	Almacenamiento (TMP = temperatura)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Trap/EventID	4210
Id. de suceso de OMSA	2100
Id. de captura de OMSA	105300
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

TMP1001

Mensaje	*arg1* ha cruzado el umbral de advertencia mínimo.
Arguments	***arg1 =*** nombre de sensor de temperatura
Detailed Description	La temperatura en el gabinete es demasiado baja.
Recommended Response Action	Verifique si el valor para el termostato es demasiado bajo y si la temperatura ambiente es muy fría.
Categoría	Almacenamiento (TMP = temperatura)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	4210
Id. de suceso de OMSA	2101
Id. de captura de OMSA	105300
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

TMP1002

Mensaje	*arg1* ha superado el umbral de error máximo.
Arguments	***arg1 =*** nombre de sensor de temperatura
Detailed Description	La temperatura en el gabinete es demasiado alta. Diversos factores pueden provocar el exceso de temperatura. Por ejemplo, es posible que un ventilador haya fallado, que el termostato se haya establecido en un valor demasiado alto o que la temperatura ambiente sea muy caliente.
Recommended Response Action	Verifique los factores que puedan provocar el sobrecalentamiento. Por ejemplo, verifique que el ventilador para el gabinete funcione. Revise también los valores para el termostato y examine si el gabinete se encuentra cerca de una fuente de calor. Asegúrese de que el gabinete tenga suficiente ventilación y que la temperatura ambiente no sea muy caliente. Consulte la documentación del gabinete para obtener más información de diagnóstico.
Categoría	Almacenamiento (TMP = temperatura)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	4209
Id. de suceso de OMSA	2102
Id. de captura de OMSA	105400
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

TMP1003

Mensaje	*arg1* ha cruzado el umbral de error mínimo.
Arguments	***arg1 =*** nombre de sensor de temperatura
Detailed Description	La temperatura en el gabinete es demasiado baja.
Recommended Response Action	Verifique si el valor para el termostato es demasiado bajo y si la temperatura ambiente es muy fría.

Categoría	Almacenamiento (TMP = temperatura)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	4209
Id. de suceso de OMSA	2103
Id. de captura de OMSA	105400
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

TMP1004

Mensaje	El sensor de temperatura *arg1* ahora está dentro de los valores de umbral configurados.
Arguments	***arg1 =*** nombre de sensor de temperatura
Detailed Description	El sensor de temperatura del gabinete identificado en el mensaje está funcionando dentro de los umbrales de temperatura configurados superior e inferior.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (TMP = temperatura)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4211
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

TMP5

Mensaje	El valor de advertencia máximo de la sonda de temperatura se ha cambiado en *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de gabinete
Detailed Description	Ha cambiado el valor para el umbral de advertencia máximo de la sonda de temperatura. Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (TMP = temperatura)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4211
Id. de suceso de OMSA	2154
Id. de captura de OMSA	105100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

TMP500

Mensaje	El sensor de *arg1* ha fallado con valor de *arg2* grados Celsius.
Arguments	***arg1 =*** nombre de sensor, ***arg2 =*** *temperatura*
Detailed Description	Un sensor de temperatura identificado en el mensaje ha fallado. Esta condición puede causar problemas de rendimiento del sistema y degradar la capacidad de supervisión del sistema.
Recommended Response Action	Consulte el registro de Embedded System Management (ESM) para obtener las fallas relacionadas con los sensores. Si ha fallado un sensor, reemplace la placa base. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicio.
Categoría	Condición del sistema (TMP = Temperatura)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Id. de suceso de OMSA	5050

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

TMP501

Mensaje	No se puede leer el valor del sensor *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de sensor
Detailed Description	Un sensor de temperatura identificado en el mensaje ha fallado. Esta condición puede causar problemas de rendimiento del sistema y degradar la capacidad de supervisión del sistema.
Recommended Response Action	Consulte el registro de Embedded System Management (ESM) para obtener las fallas relacionadas con los sensores. Si ha fallado un sensor, reemplace la placa base. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicio.
Categoría	Condición del sistema (TMP = Temperatura)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Id. de suceso de OMSA	5051
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

TMP502

Mensaje	El sensor *arg1* ha vuelto a un estado normal con un valor de *arg2* grados Celsius.
Arguments	***arg1 =*** nombre de sensor, ***arg2 =*** *temperatura*

Detailed Description	El sensor identificado en el mensaje ha vuelto a un estado normal.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (TMP = Temperatura)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Id. de suceso de OMSA	5052
Id. de captura de OMSA	5052
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

TMP503

Mensaje	El estado del sensor *arg1* ha cambiado a un estado de advertencia con un valor de *arg2* grados Celsius.
Arguments	***arg1 =*** nombre de sensor, ***arg2 =*** *temperatura*
Detailed Description	El sensor de temperatura identificado en el mensaje ha fallado o la temperatura supera el umbral de advertencia. Esta condición puede causar problemas de rendimiento del sistema y degradar la capacidad de supervisión del sistema.
Recommended Response Action	Consulte el registro de Embedded System Management (ESM) para obtener las fallas relacionadas con los sensores. Si ha fallado un sensor, reemplace la placa base. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicio. De lo contrario, cambie el umbral de advertencia del sensor de temperatura (si corresponde) para que coincida con la configuración del hardware.
Categoría	Condición del sistema (TMP = Temperatura)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Id. de suceso de OMSA	5053
Id. de captura de OMSA	5053
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

TMP504

Mensaje	El sensor *arg1* ha detectado un error con un valor de *arg2* grados Celsius.
Arguments	***arg1 =*** nombre de sensor, ***arg2 =*** *temperatura*
Detailed Description	El sensor de temperatura identificado en el mensaje ha fallado o la temperatura supera el umbral crítico. Esta condición puede causar problemas de rendimiento del sistema y degradar la capacidad de supervisión del sistema.
Recommended Response Action	Revise la política de alimentación del sistema y verifique los registros del sistema para consultar los errores relacionados con la temperatura.
Categoría	Condición del sistema (TMP = Temperatura)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Id. de suceso de OMSA	5054
Id. de captura de OMSA	5054
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

TMP505

Mensaje	El sensor de *arg1* ha fallado con un valor de *arg2* grados Celsius.
Arguments	***arg1 =*** nombre de sensor, ***arg2 =*** *temperatura*
Detailed Description	El sensor de temperatura identificado en el mensaje ha fallado.

Recommended Response Action	Consulte el registro de Embedded System Management (ESM) para obtener las fallas relacionadas con los sensores. Si ha fallado un sensor, reemplace la placa base. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicio.
Categoría	Condición del sistema (TMP = Temperatura)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Id. de suceso de OMSA	5055
Id. de captura de OMSA	5055
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

TMP6

Mensaje	El valor de advertencia mínimo de la sonda de temperatura se ha cambiado en *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de gabinete
Detailed Description	Ha cambiado el valor para el umbral de advertencia mínimo de la sonda de temperatura. Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (TMP = temperatura)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4211
Id. de suceso de OMSA	2155
Id. de captura de OMSA	105100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					

TMP7

Mensaje	*arg1* ha fallado.
Arguments	***arg1 =*** nombre de sensor de temperatura
Detailed Description	Un dispositivo ha fallado y el sistema ya no funciona en condiciones óptimas.
Recommended Response Action	Colocar el dispositivo.
Categoría	Almacenamiento (TMP = temperatura)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	4209
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓		✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

TMP8500

Mensaje	La temperatura del módulo *arg1* de E/S ha superado el rango de funcionamiento.
Arguments	***arg1 =*** nombre de ranura del módulo de E/S
Detailed Description	La temperatura del módulo de E/S identificado en el mensaje se ha incrementado más allá del rango operativo. La protección térmica apaga el módulo de E/S. Los factores externos al módulo de E/S pueden haber causado esta situación.
Recommended Response Action	Verifique el registro de sucesos del chasis para resolver problemas del ventilador y otros problemas que se presenten. Si no se detectan problemas del ventilador, verifique la temperatura ambiente del chasis y asegúrese de que la temperatura se ubica dentro del rango operativo. Utilice el comando RACADM "racadm getsensorinfo" para verificar la temperatura ambiente del chasis.
Categoría	Auditoría (TMP = temperatura)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

TMP8501

Mensaje	No se puede leer los sensores de temperatura de la placa planar. Se ha aumentado el enfriamiento para proteger el sistema.
Detailed Description	El sistema no ha podido los sensores de temperatura de la placa planar o del panel de control. La velocidad del ventilador se ha aumentado para proteger el hardware del sistema.
Recommended Response Action	Desconecte la alimentación de CA del sistema y vuelva a aplicarla. Verifique si el problema se resuelve. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Auditoría (TMP = temperatura)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

TMP8502

Mensaje	Se puede leer los sensores de temperatura de la placa planar. El enfriamiento está configurado para el funcionamiento normal del chasis.
Detailed Description	El sistema se ha recuperado porque no podía leer los sensores de temperatura de la placa planar o del panel de control.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (TMP = temperatura)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

TMP8503

Mensaje	La temperatura del adaptador de la NIC en la ranura *arg1* es superior al rango de funcionamiento normal posiblemente debido a un problema en el sistema de refrigeración o a un ventilador que ya no funciona correctamente.
Arguments	***arg1 =*** número de ranura
Detailed Description	El adaptador de la Tarjeta de interfaz de red en la ranura identificada en el mensaje puede tener problemas relacionados con la temperatura. La temperatura del dispositivo sugiere refrigeración degradada o posiblemente un ventilador que no funciona correctamente en la tarjeta del adaptador (si la tarjeta adaptadora tiene un ventilador).
Recommended Response Action	El sistema de refrigeración puede presentar problemas. Póngase en contacto con su representante de servicio al cliente autorizado para obtener más asistencia.
Categoría	Condición del sistema (TMP = Temperatura)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

Mensajes de suceso de TMPS

TMPS0100

Mensaje	La temperatura de entrada se encuentra por encima del nivel de advertencia durante un período prolongado.
Detailed Description	La temperatura de entrada se ha registrado por encima del umbral de advertencia con una duración del 8 % o más para el tiempo de funcionamiento durante el último año.
Recommended Response Action	Esta condición ocurre si la temperatura ambiente es elevada. Asegúrese de que la temperatura ambiente del entorno se encuentre en un rango normal.
Categoría	Condición del sistema (TMPS = Estadísticas de temperatura)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	2522
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

TMPS0101

Mensaje	La temperatura de entrada se encuentra por encima de nivel crítico durante un período prolongado.
Detailed Description	La temperatura de entrada se ha registrado por encima del umbral crítico con una duración del 0,8 % o más para el tiempo de funcionamiento durante el último año.
Recommended Response Action	Esta condición ocurre si la temperatura ambiente es elevada. Asegúrese de que la temperatura ambiente del entorno se encuentre en un rango normal.
Categoría	Condición del sistema (TMPS = Estadísticas de temperatura)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	2522
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

TMPS0102

Mensaje	La temperatura de entrada se encuentra por encima del nivel de advertencia durante un período prolongado.
Detailed Description	La temperatura de entrada se ha registrado por encima del umbral de advertencia con una duración del 10 % o más para el tiempo de funcionamiento durante el último año.
Recommended Response Action	Esta condición ocurre si la temperatura ambiente es elevada. Asegúrese de que la temperatura ambiente del entorno se encuentre en un rango normal.
Categoría	Condición del sistema (TMPS = Estadísticas de temperatura)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2521
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

TMPS0103

Mensaje	La temperatura de entrada se encuentra por encima de nivel crítico durante un período prolongado.
Detailed Description	La temperatura de entrada se ha registrado por encima del umbral crítico con una duración del 1 % o más para el tiempo de funcionamiento durante el último año.
Recommended Response Action	Esta condición ocurre si la temperatura ambiente es elevada. Asegúrese de que la temperatura ambiente del entorno se encuentre en un rango normal.
Categoría	Condición del sistema (TMPS = Estadísticas de temperatura)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)

Trap/EventID	2521
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

Mensajes de suceso de TST

TST100

Mensaje	La operación se ha realizado correctamente.
Detailed Description	La operación se completó satisfactoriamente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (TST = Probar alerta)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

TST101

Mensaje	Error de asignación de recursos.
Detailed Description	La operación no se completó correctamente debido a la falta de memoria o espacio de archivos en el firmware del iDRAC.
Recommended Response Action	Restablezca el iDRAC y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (TST = Probar alerta)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

TST102

Mensaje	Dirección de destino de alerta por correo electrónico no configurada.
Detailed Description	La dirección de destino del mensaje de correo electrónico no está configurada.
Recommended Response Action	Configure la dirección de destino de alerta por correo electrónico y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (TST = Probar alerta)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

TST103

Mensaje	Parámetros faltantes *arg1*
Arguments	***arg1 =*** nombres de parámetro
Detailed Description	Faltan uno o varios de los parámetros necesarios para la operación.
Recommended Response Action	Para proporcionar los parámetros correctos, consulte la documentación de Lifecycle Controller Remote Services.
Categoría	Configuración (TST = Probar alerta)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

TST104

Mensaje	La función de capturas SNMP no está configurada.
Detailed Description	La captura SNMP que se prueba no está configurada correctamente.
Recommended Response Action	Configure la captura SNMP e intente la operación nuevamente. Si el problema persiste, restablezca el iDRAC.
Categoría	Configuración (TST = Probar alerta)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

TST105

Mensaje	Valor de parámetro no válido para *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de parámetro
Detailed Description	El valor proporcionado para el parámetro especificado no es válido.
Recommended Response Action	Para proporcionar el valor correcto para el parámetro especificado, consulte la documentación de Lifecycle Controller Remote Services.
Categoría	Configuración (TST = Probar alerta)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

TST106

Mensaje	Dirección de destino de alerta por correo electrónico no configurada.

Detailed Description	La alerta por correo electrónico que se prueba no está configurada correctamente.
Recommended Response Action	Configure la alerta por correo electrónico y vuelva a intentar la operación. Si el error persiste, restablezca el iDRAC.
Categoría	Configuración (TST = Probar alerta)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

Mensajes de suceso de UEFI

UEFI0000

Mensaje	Tipo de excepción 0x00 de CPU: División por cero (software).
Detailed Description	Se ha producido el tipo de excepción 0x00 de CPU de divisiones por cero (tipo 0x00) en el entorno de preinicio de UEFI. El software intentó hacer una división matemática por cero, una operación ilegal.
Recommended Response Action	El hardware instalado o el software actualizado recientemente pueden ocasionar esta excepción. Actualice o elimine el hardware o software.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0001

Mensaje	Tipo de excepción 0x03 de CPU: Punto de interrupción (software).
Detailed Description	Se ha producido una excepción de punto de interrupción de software de CPU (tipo 0x03) en el entorno de preinicio de UEFI. El software la utilizó con fines de depuración.
Recommended Response Action	El hardware instalado o el software actualizado recientemente pueden ocasionar esta excepción. Actualice o elimine el hardware o software.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0004

Mensaje	Tipo de excepción 0x06 de CPU: Código de operación no válido (software).
Detailed Description	Se ha producido una excepción de código de operación no válido de CPU (tipo 0x06) en el entorno de preinicio de UEFI. El software intentó ejecutar un código no válido.
Recommended Response Action	El hardware instalado o el software actualizado recientemente pueden ocasionar esta excepción. Actualice o elimine el hardware o software.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0005

Mensaje	Tipo de excepción 0x07 de CPU: Coprocesador matemático no disponible (hardware).
Detailed Description	Se ha producido una excepción de coprocesador matemático no disponible de CPU (tipo 0x07) en el entorno de preinicio de UEFI.
Recommended Response Action	El hardware instalado o el software actualizado recientemente pueden ocasionar esta excepción. Actualice o elimine el hardware o software.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0006

Mensaje	Tipo de excepción 0x08 de CPU: Doble error (software).
Detailed Description	Se ha producido una excepción de doble error de CPU (tipo 0x08).
Recommended Response Action	El hardware instalado o el software actualizado recientemente pueden ocasionar esta excepción. Actualice o elimine el hardware o software.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0007

Mensaje	Tipo de excepción 0x09 de CPU: Saturación del segmento del coprocesador (software).
Detailed Description	Se ha producido una excepción de superación del segmento del coprocesador de CPU (tipo 0x09) en el entorno de preinicio de UEFI.
Recommended Response Action	El hardware instalado o el software actualizado recientemente pueden ocasionar esta excepción. Actualice o elimine el hardware o software.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0008

Mensaje	Tipo de excepción 0x0A de CPU: Segmento de estado de tareas (TSS) no válido (software).
Detailed Description	Se ha producido una excepción de segmento de estado de tareas (TSS) no válido (tipo 0x0A) en el entorno de preinicio de UEFI.
Recommended Response Action	El hardware instalado o el software actualizado recientemente pueden ocasionar esta excepción. Actualice o elimine el hardware o software.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0009

Mensaje	Tipo de excepción 0x0B de CPU: Segmento Ausente (software).
Detailed Description	Se ha producido una excepción de segmento ausente (tipo 0x0B) en el entorno de preinicio de UEFI.
Recommended Response Action	El hardware instalado o el software actualizado recientemente pueden ocasionar esta excepción. Actualice o elimine el hardware o software.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0010

Mensaje	Tipo de excepción 0x0C de CPU: Error de segmento de pila (software).
Detailed Description	Se ha producido una excepción de error de segmento de pila (tipo 0x0C) de CPU en el entorno de preinicio de UEFI.
Recommended Response Action	El hardware instalado o el software actualizado recientemente pueden ocasionar esta excepción. Actualice o elimine el hardware o software.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0011

Mensaje	Tipo de excepción 0x0D de CPU: Protección general (software).
Detailed Description	Se ha producido una excepción de protección general (tipo 0x0D) en el entorno de preinicio de UEFI.
Recommended Response Action	El hardware instalado o el software actualizado recientemente pueden ocasionar esta excepción. Actualice o elimine el hardware o software.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0012

Mensaje	Tipo de excepción 0x0E de CPU: Error de página (software).
Detailed Description	Se ha producido una excepción de error de página (tipo 0x0E) en el entorno de preinicio de UEFI. Un programa accedió a una página asignada en el espacio de dirección virtual, pero no se cargó en la memoria física.
Recommended Response Action	El hardware instalado o el software actualizado recientemente pueden ocasionar esta excepción. Actualice o elimine el hardware o software.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0013

Mensaje	Tipo de excepción 0x10 de CPU: Error de punto flotante (software).
Detailed Description	Se ha producido un error de punto flotante de CPU (tipo 0x10) en el entorno de preinicio de UEFI.
Recommended Response Action	El hardware instalado o el software actualizado recientemente pueden ocasionar esta excepción. Actualice o elimine el hardware o software.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0014

Mensaje	Tipo de excepción 0x11 de CPU: Comprobación de alineación (software).
Detailed Description	Se ha producido una excepción de comprobación de alineación de CPU (tipo de 0x11) en el entorno de preinicio de UEFI.
Recommended Response Action	El hardware instalado o el software actualizado recientemente pueden ocasionar esta excepción. Actualice o elimine el hardware o software.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0015

Mensaje	No se pudo acceder al firmware de Lifecycle Controller (LC) y, por lo tanto, se encuentra en modo de recuperación.
Detailed Description	El BIOS no puede acceder al firmware de Lifecycle Controller. Ninguna funcionalidad de Lifecycle Controller está disponible en el modo de recuperación.
Recommended Response Action	Realice las siguientes acciones: 1) Reinicie el sistema. 2) Presione F2 durante el inicio para introducir la configuración del sistema. 3) Seleccione Configuración de iDRAC y, a continuación, Lifecycle Controller. 4) Vuelva a cambiar el estado de Lifecycle Controller a Activado. Si se producen errores posteriores, mantenga presionado el botón ID del sistema durante 15 segundos para restablecer el iDRAC. Para obtener más información sobre cómo restablecer el iDRAC, consulte la Guía del usuario del iDRAC.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))

Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0016

Mensaje	No se pudo acceder al firmware de Lifecycle Controller (LC) y, por lo tanto, se encuentra en modo de recuperación.
Detailed Description	No se puede encontrar ninguna partición de Lifecycle Controller. Ninguna funcionalidad de Lifecycle Controller está disponible en el modo de recuperación.
Recommended Response Action	Realice las siguientes acciones: 1) Reinicie el sistema. 2) Presione F2 durante el inicio para introducir la configuración del sistema. 3) Seleccione Configuración de iDRAC y, a continuación, Lifecycle Controller. 4) Vuelva a cambiar el estado de Lifecycle Controller a Activado. Si se producen errores posteriores, mantenga presionado el botón ID del sistema durante 15 segundos para restablecer el iDRAC. Para obtener más información sobre cómo restablecer el iDRAC, consulte la Guía del usuario del iDRAC.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0017

Mensaje	No se pudo acceder al firmware de Lifecycle Controller (LC) y, por lo tanto, se encuentra en modo de recuperación.
Detailed Description	No se puede encontrar ningún archivo necesario para ejecutar Lifecycle Controller. Ninguna funcionalidad de Lifecycle Controller está disponible en el modo de recuperación.

Recommended Response Action	Repare el firmware de Lifecycle Controller mediante Lifecycle Controller Dell Update Package (DUP) o Lifecycle Controller Repair Package a través de iDRAC. Para obtener más información, consulte Lifecycle Controller User's Guide (Guía del usuario de Lifecycle Controller).
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0018

Mensaje	Lifecycle Controller (LC) no puede completar una tarea o función solicitada y, por lo tanto, está en el modo de recuperación.
Detailed Description	Se ha producido un error interno. Ninguna funcionalidad de Lifecycle Controller está disponible en el modo de recuperación.
Recommended Response Action	Repare el firmware de Lifecycle Controller mediante Lifecycle Controller Dell Update Package (DUP) o Lifecycle Controller Repair Package a través de iDRAC. Para obtener más información, consulte Lifecycle Controller User's Guide (Guía del usuario de Lifecycle Controller).
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0019

Mensaje	Lifecycle Controller (LC) no pudo completar una tarea o función solicitada y evitó que se completara el proceso de inicio en varios intentos. LC está en el modo de recuperación.
Detailed Description	El proceso de inicio del sistema no se completó repetidamente debido a problemas encontrados durante la ejecución de una tarea de Lifecycle Controller para una función. Ninguna funcionalidad de Lifecycle Controller está disponible en el modo de recuperación.
Recommended Response Action	Repare el firmware de Lifecycle Controller mediante Lifecycle Controller Dell Update Package (DUP) o Lifecycle Controller Repair Package a través de iDRAC. Para obtener más información, consulte Lifecycle Controller User's Guide (Guía del usuario de Lifecycle Controller).
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0020

Mensaje	La función Lifecycle Controller está desactivada.
Detailed Description	La función Lifecycle Controller está desactivada.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (UEFI = Suceso UEFI)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0021

Mensaje	La función de Lifecycle Controller está desactivada.
Detailed Description	La función de Lifecycle Controller está desactivada. La función se desactivó debido a una de las siguientes condiciones: 1) La función se desactivó manualmente mediante la utilidad F2 de configuración del sistema o a través de una interfaz de iDRAC, 2) BIOS detectó un problema al iniciar la función y la desactivó automáticamente.
Recommended Response Action	Para activar la función de Lifecycle Controller (LC) mediante la utilidad F2 de configuración del sistema, seleccione Configuración de iDRAC > Lifecycle Controller y, a continuación, seleccione Activado. Si LC se desactiva automáticamente, actualice el firmware de Lifecycle Controller o aplique Lifecycle Controller Repair Package.
Categoría	Configuración (UEFI = Suceso UEFI)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0022

Mensaje	No se puede inicializar Management Engine debido a que Management Engine no responde.
Detailed Description	El firmware de Management Engine no se puede inicializar debido a que Management Engine no responde.
Recommended Response Action	Quite la alimentación de entrada del sistema, espere 30 segundos y vuelva a aplicar alimentación de entrada. Encienda el sistema.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0023

Mensaje	El BIOS no puede enviar el mensaje de finalización de la autoprueba de encendido (POST) al motor de administración porque este último no responde.
Detailed Description	El mensaje de finalización de la autoprueba de encendido (POST) no se pudo enviar para el motor de administración porque este no responde.
Recommended Response Action	Quite la alimentación de entrada del sistema, espere 30 segundos y vuelva a aplicar alimentación de entrada. Encienda el sistema.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0024

Mensaje	Management Engine no responde.
Detailed Description	El firmware de Management Engine no responde al BIOS a través de la interfaz HECI.
Recommended Response Action	Quite la alimentación de entrada del sistema, espere 30 segundos y vuelva a aplicar alimentación de entrada. Encienda el sistema.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0025

Mensaje	No se peude inicializar el firmware del motor de administración.
Detailed Description	El firmware de Management Engine no se puede inicializar. El BIOS restablecerá el sistema para volver a intentar el proceso de inicialización.
Recommended Response Action	Espere a que el BIOS reinicie el sistema y reinicialice Management Engine. Si el problema persiste, apague la alimentación de entrada al sistema y enciéndala nuevamente.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0026

Mensaje	El iDRAC no responde.
Detailed Description	El iDRAC no responde a los comandos del BIOS. El BIOS restablecerá el sistema para volver a intentar el proceso de inicialización.
Recommended Response Action	Espere a que el BIOS reinicie el sistema y vuelva a inicializar iDRAC. Si el problema persiste, desconecte la alimentación de entrada del sistema, espere 30 segundos y vuelva a aplicarla. Encienda el sistema.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0027

Mensaje	El servidor debe reiniciarse para que la nueva licencia surta efecto.
Detailed Description	Para realizar un cambio de licencia en el sistema o en un componente del sistema, debe restablecer el sistema para que la nueva licencia surta efecto.
Recommended Response Action	Espere a que el BIOS restablezca el sistema.
Categoría	Configuración (UEFI = Suceso UEFI)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0028

Mensaje	iDRAC no responde después de restablecer el sistema de recuperación.
Detailed Description	iDRAC no responde después de que se ha restablecido el sistema de recuperación. El BIOS continuará el inicio de POST con iDRAC en un estado no funcional.
Recommended Response Action	Quite la alimentación de entrada del sistema, espere 30 segundos y vuelva a aplicar alimentación de entrada. Encienda el sistema.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0029

Mensaje	No se puede inicializar el iDRAC debido a algunos problemas críticos.
Detailed Description	No se pudo inicializar el iDRAC debido a algunos problemas críticos. Si continía iniciando, se podría producir una pérdida de alimentación inesperada debido al inventario de alimentación desconocido y a la falta de disponibilidad de funciones como aceso fuera de banda remoto, administración activa de la alimentación, administración térmica, recopilación de inventario, LCD o generación de informes de errores del sistema.
Recommended Response Action	Realice una de las siguientes operaciones: 1) Desconecte la alimentación de entrada del sistema, espere 30 segundos y vuelva a aplicarla. Encienda el sistema. 2) Actualice el firmware del iDRAC. 3) Inicie. Nota: esto puede ocasionar una pérdida de alimentación inesperada debido al inventario de alimentación desconocido y a la falta de disponibilidad de funciones, como acceso fuera de banda remoto, administración activa de la alimentación, administración térmica, recopilación de inventario, LCD o generación de informes de errores del sistema.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0030

Mensaje	No hay un dispositivo de teclado conectado al sistema.
Detailed Description	No hay un dispositivo de teclado conectado al sistema.
Recommended Response Action	Conecte un dispositivo de teclado al sistema.
Categoría	Configuración (UEFI = Suceso UEFI)

Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0031

Mensaje	Se detectó falta de capacitación de PCIe en *arg1*. Ancho de enlace esperado: *arg2* Ancho de enlace real: *arg3*.
Arguments	***arg1 =*** ubicación del dispositivo, ***arg2 =*** tamaño, ***arg3 =*** tamaño
Detailed Description	El dispositivo PCIe identificado en el mensaje no fue capacitado en el ancho de enlace esperado.
Recommended Response Action	Realice una de las siguientes operaciones: 1) Desconecte la alimentación de entrada del sistema, espere 30 segundos y vuelva a aplicarla. Encienda el sistema. 2) Actualice el firmware en el dispositivo PCIe. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0032

Mensaje	No se puede inicializar el chip TPM porque no está funcionando.
Detailed Description	El chip TPM no se puede inicializar porque no está funcionando.
Recommended Response Action	Quite la alimentación de entrada del sistema, espere 30 segundos y vuelva a aplicar alimentación de entrada. Encienda el sistema.

Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0033

Mensaje	Los valores predeterminados del BIOS del sistema están en uso porque el puente NVRAM_CLR está instalado en la placa base.
Detailed Description	El puente NVRAM_CLR está instalado para borrar la configuración de BIOS. Después de borrar la configuración del BIOS, extraiga el puente NVRAM_CLR de manera que el sistema puede funcionar con normalidad y que cualquier cambio en la configuración del sistema del BIOS no predeterminado pueda guardarse en forma persistente.
Recommended Response Action	Para cambiar la configuración del BIOS del sistema y guardar los valores de forma persistente, extraiga el puente NVRAM_CLR y, a continuación, vaya a Configuración del sistema para configurar los valores del sistema.
Categoría	Configuración (UEFI = Suceso UEFI)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0034

Mensaje	Se detecta una pérdida de batería CMOS, lo que da como resultado una configuración del BIOS no válida.
Detailed Description	Se detecta una pérdida de batería CMOS, lo que da como resultado una configuración del BIOS no válida.

Recommended Response Action	Vaya a Configuración del sistema para configurar los valores del sistema, la fecha y la hora del sistema.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0035

Mensaje	Las contraseñas del BIOS están desactivadas porque se extrajo el puente PWRD_EN de la placa base.
Detailed Description	Las contraseñas del BIOS están desactivadas porque se extrajo el puente PWRD_EN de la placa base.
Recommended Response Action	Para activar las contraseñas de BIOS, instale el puente PWRD_EN.
Categoría	Configuración (UEFI = Suceso UEFI)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0036

Mensaje	No se puede inicializar la interfaz de la arquitectura de memoria compartida (SMA) de iDRAC.
Detailed Description	La interfaz de la arquitectura de memoria compartida (SMA) de iDRAC no se puede inicializar. El BIOS utilizará la interfaz de estilo de la controladora del teclado (KCS).

Recommended Response Action	Realice una de las siguientes operaciones: 1) Desconecte la alimentación de entrada del sistema, espere 30 segundos y vuelva a aplicarla. Encienda el sistema. 2) Actualice el firmware de iDRAC en el sistema.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0037

Mensaje	No es posible comunicarse con iDRAC debido a un problema en el iDRAC de la arquitectura de memoria compartida (SMA) de la Interfaz de administración de plataforma inteligente (IPMI).
Detailed Description	No es posible comunicarse con iDRAC debido a un problema en el iDRAC de la arquitectura de memoria compartida (SMA) de la Interfaz de administración de plataforma inteligente (IPMI). Si continúa con el proceso de inicio puede resultar en la pérdida de alimentación inesperada debido a desconocido inventario de energía y la falta de disponibilidad de funciones tales como activa la administración de la energía, administración térmica.
Recommended Response Action	Realice una de las siguientes operaciones: 1) Desconecte la alimentación de entrada del sistema, espere 30 segundos y vuelva a aplicarla. Encienda el sistema. 2) Actualice el firmware de iDRAC en el sistema.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0038

Mensaje	No se puede establecer una comunicación con iDRAC debido a la ausencia de interrupciones en la interfaz de la arquitectura de memoria compartida (SMA).
Detailed Description	No se puede establecer una comunicación con iDRAC debido a que no se produjo una interrupción prevista desde la interfaz SMA (arquitectura de memoria compartida) de iDRAC. Si continúa con el proceso de inicio puede resultar en la pérdida de alimentación inesperada debido a desconocido inventario de energía y la falta de disponibilidad de funciones tales como activa la administración de la energía, administración térmica.
Recommended Response Action	Realice una de las siguientes operaciones: 1) Desconecte la alimentación de entrada del sistema, espere 30 segundos y vuelva a aplicarla. Encienda el sistema. 2) Actualice el firmware de iDRAC en el sistema.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0039

Mensaje	No es posible comunicarse con iDRAC debido a un problema en la Interfaz de administración de plataforma inteligente (IPMI) de Keyboard Controller Style (KCS) del iDRAC.
Detailed Description	No es posible comunicarse con iDRAC debido a un problema en la Interfaz de administración de plataforma inteligente (IPMI) de Keyboard Controller Style (KCS) del iDRAC. Si continía iniciando, se podría producir una pérdida de alimentación inesperada debido al inventario de alimentación desconocido y a la falta de disponibilidad de funciones como aceso fuera de banda remoto, administración activa de la alimentación, administración térmica, recopilación de inventario, LCD o generación de informes de errores del sistema.
Recommended Response Action	Realice una de las siguientes operaciones: 1) Desconecte la alimentación de entrada del sistema, espere 30 segundos y vuelva a aplicarla. Encienda el sistema. 2) Actualice el firmware de iDRAC en el sistema.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0040

Mensaje	La función TXT está desactivada debido a un problema inesperado.
Detailed Description	La función TXT fue desactivada debido a un problema inesperado. Consulte el SEL (registro de sucesos del sistema) para obtener detalles sobre el problema.
Recommended Response Action	Realice una de las siguientes operaciones: 1) Desconecte la alimentación de entrada del sistema, espere 30 segundos y vuelva a aplicarla. Encienda el sistema. 2) Actualice el firmware del BIOS en el sistema. Para obtener más información sobre este problema, consulte el registro de sucesos del sistema (SEL).
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0041

Mensaje	No se puede activar la función TXT porque la función Tecnología de virtualización (VT) no está activada en el procesador.
Detailed Description	No se puede encender la función TXT porque la función Tecnología de virtualización (VT) no está activada en el procesador.
Recommended Response Action	En Configuración del sistema, active VT y, a continuación, active TXT. Si el problema persiste, actualice el firmware del BIOS del sistema.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0042

Mensaje	No se puede activar la función TXT porque la configuración del módulo de plataforma segura (TPM) no es válida.
Detailed Description	No se puede activar la función TXT porque la configuración del módulo de plataforma segura (TPM) no es válida.
Recommended Response Action	Vaya a la página Configuración del sistema > Seguridad del sistema, seleccione la opción "Encendido con mediciones previas al inicio" para la opción Seguridad del TPM, y haga clic en la opción "Activar" en el comando TPM. Reinicie el sistema, vaya a la página Configuración del sistema > Seguridad del sistema, y, a continuación, active TXT.
Categoría	Configuración (UEFI = Suceso UEFI)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0043

Mensaje	No se puede activar la función TXT porque el procesador no la admite.
Detailed Description	No se puede activar la función TXT porque el procesador no la admite.
Recommended Response Action	Instale un procesador compatible con TXT y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (UEFI = Suceso UEFI)

Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0044

Mensaje	No se puede activar la función TXT porque el conjunto de chips de la placa base no la admite.
Detailed Description	No se puede activar la función TXT porque el procesador no la admite.
Recommended Response Action	Póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Categoría	Configuración (UEFI = Suceso UEFI)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0045

Mensaje	No se puede activar la función TXT porque un chip TPM no está presente.
Detailed Description	No se puede activar la función TXT porque un chip TPM no está presente.
Recommended Response Action	Instale un módulo de chip TPM siguiendo el procedimiento de instalación. Consulte el Manual del propietario de la plataforma para obtener más información o comuníquese con su proveedor de servicios.
Categoría	Configuración (UEFI = Suceso UEFI)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0046

Mensaje	Se observa un problema en la invocación anterior del módulo de código autentificado (ACM) de TXT SINIT, ya que la información de TXT almacenada en el chip TPM podría estar dañada.
Detailed Description	Se observa un problema en la invocación anterior del módulo de código autenticado (ACM) de TXT SINIT, ya que la información de TXT almacenada en el chip TPM podría estar dañada.
Recommended Response Action	Realice una de las acciones siguientes: 1) Actualice el firmware del BIOS. 2) Vaya a la página Configuración del sistema > Seguridad del sistema, haga clic en la opción "Borrar" en el comando TPM. Reinicie el sistema, vaya a la página Configuración del sistema > Seguridad del sistema, haga clic en la opción "Activar" en el comando TPM y, a continuación, active TXT.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0047

Mensaje	Una o más teclas del teclado están bloqueada y no funcionan.
Detailed Description	Una o más teclas del teclado están bloqueada y no funcionan.
Recommended Response Action	Asegúrese de que la tecla del teclado no está bloqueada y vuelva a intentar la operación.

Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0048

Mensaje	La operación Recopilar inventario del sistema al reiniciar (CSIOR) no se lleva a cabo durante este reinicio ya que Lifecycle Controller no está funcionando.
Detailed Description	La operación Recopilar inventario del sistema al reiniciar (CSIOR) no se lleva a cabo durante este reinicio porque no se puede acceder al firmware de Lifecycle Controller o no se lo puede ejecutar en forma apropiada.
Recommended Response Action	Reparación de Lifecycle Controller mediante el paquete de actualización. Para obtener más información, consulte Lifecycle Controller Users Guide (Guía del usuario de Lifecycle Controller).
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0049

Mensaje	No se puede activar el botón Non-maskable Interrupt (Interrupción no enmascarable o NMI), porque el botón NMI está bloqueado o el firmware del iDRAC no está actualizado.
Detailed Description	El botón NMI no puede activarse porque está bloqueado o porque el firmware del iDRAC no está actualizado.

Recommended Response Action	Corrija el botón NMI si está bloqueado o actualice el firmware de iDRAC en el sistema.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0050

Mensaje	El proceso de recopilación de información de marca se ha iniciado.
Detailed Description	El proceso de cambio de marca se ha iniciado.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (UEFI = Suceso UEFI)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0051

Mensaje	La información de marca se recopiló correctamente. El sistema se está reiniciando.
Detailed Description	La información de marca se recopiló correctamente. El sistema se está reiniciando. El proceso de cambio de marca ha finalizado.

Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (UEFI = Suceso UEFI)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0052

Mensaje	No se puede completar la operación de cambio de marca debido a los problemas mostrados anteriormente.
Detailed Description	No se puede completar el proceso de cambio de marca debido a las razones identificadas en la pantalla del equipo.
Recommended Response Action	Realice una de las acciones siguientes y vuelva a intentar la operación: 1) Actualice el firmware del iDRAC. 2) Actualice el BIOS del sistema. 3) Actualice el módulo de identificación del OEM.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0053

Mensaje	El proceso de cambio de marca se ha iniciado.
Detailed Description	El proceso de cambio de marca se ha iniciado.

Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (UEFI = Suceso UEFI)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0054

Mensaje	Se completó el proceso de eliminación de marca. El sistema se está reiniciando.
Detailed Description	Se completó el proceso de eliminación de marca. El sistema se está reiniciando.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (UEFI = Suceso UEFI)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0055

Mensaje	No se ha podido completar la operación de cambio de marca debido a los problemas mostrados anteriormente.
Detailed Description	No se ha podido completar el proceso de cambio de marca debido a las razones identificadas en la pantalla de la computadora.

Recommended Response Action	Verifique la pantalla para ver los detalles del error. Vuelva a intentar el proceso de cambio de marca o actualice el BIOS del sistema y, a continuación, vuelva a intentarlo.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0056

Mensaje	Se ha producido un error de PCIe.
Detailed Description	El error de PCIe se registra durante la autoprueba de encendido (POST). El error podría haber ocurrido durante la POST actual o anterior.
Recommended Response Action	Verifique el registro de sucesos del sistema (SEL) para identificar el dispositivo PCIe que no funciona correctamente y, a continuación, actualice el firmware del dispositivo.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0057

Mensaje	Se ha producido un error en Machine-Check Exception (MCE).

Detailed Description	La MCE se registra durante la autoprueba de encendido (POST). La MCE podría haber ocurrido durante la POST actual o anterior.
Recommended Response Action	Verifique el registro de sucesos del sistema (SEL) para identificar el origen del suceso Machine-Check Exception (MCE). Resuelva el problema identificado en el SEL que causó la MCE. Para obtener más información, comuníquese con su proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0058

Mensaje	Se ha producido un error de memoria no corregible debido a que un módulo de memoria dual en línea (DIMM) no está funcionando.
Detailed Description	Se ha producido un error de memoria no corregible debido a que un módulo de memoria dual en línea (DIMM) no está funcionando.
Recommended Response Action	Verifique el registro de sucesos del sistema (SEL) para identificar el módulo DIMM que no funciona y, a continuación, vuelva a colocarlo.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0059

Mensaje	Las unidades de suministro de energía (PSU) del sistema no coinciden.
Detailed Description	Las unidades de suministro de energía (PSU) del sistema no coinciden.
Recommended Response Action	Verifique los tipos de PSU y asegúrese de que coinciden y, a continuación, vuelva a intentar la operación. Para obtener más información, consulte el manual del propietario de la plataforma.
Categoría	Configuración (UEFI = Suceso UEFI)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0060

Mensaje	La alimentación requerida por el sistema ha superado la alimentación suministrada por las unidades de suministro de energía (PSU).
Detailed Description	La alimentación requerida por el sistema ha superado la alimentación suministrada por las unidades de suministro de energía. Si sigue con el reinicio del sistema, este podría apagarse de manera automática sin ninguna notificación.
Recommended Response Action	Compruebe la configuración del sistema y la PSU, y luego actualice la PSU, si es necesario.
Categoría	Configuración (UEFI = Suceso UEFI)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0061

Mensaje	La solicitud para cambiar los atributos se está procesando.
Detailed Description	La solicitud para cambiar uno o más atributos se está procesando.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (UEFI = Suceso UEFI)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0062

Mensaje	Uno o varios de los atributos se cambiaron correctamente.
Detailed Description	Uno o varios de los atributos se cambiaron correctamente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (UEFI = Suceso UEFI)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0063

Mensaje	No se puede cambiar un atributo debido a problemas en el bloque de datos de la interfaz de configuración de atributos (ACI).
Detailed Description	No se pudo configurar un atributo debido a un problema en el bloque de datos de la ACI.
Recommended Response Action	Verifique el bloque de datos de la ACI para asegurarse de que no haya datos o valores de configuración no válidos y, a continuación, vuelva a intentar la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Configuración (UEFI = Suceso UEFI)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0064

Mensaje	Uno o varios de los atributos se configuraron correctamente. El sistema se está reiniciando.
Detailed Description	Uno o varios de los atributos se configuraron correctamente. El sistema se reiniciará automáticamente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (UEFI = Suceso UEFI)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0065

Mensaje	Uno o varios de los atributos se configuraron correctamente. El sistema se apagará automáticamente en 5 segundos.
Detailed Description	Uno o varios de los atributos se configuraron correctamente. El sistema se apagará en 5 segundos.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (UEFI = Suceso UEFI)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0066

Mensaje	Se observa una falla de formación en el enlace PCIe en *arg1* y el vínculo está desactivado. El sistema se ha detenido.
Arguments	***arg1 =*** dispositivo PCIe
Detailed Description	Se observa una falla en el enlace PCIe en el dispositivo identificado en el mensaje y el enlace del dispositivo está desactivado. El sistema se detendrá.
Recommended Response Action	Realice una de las siguientes operaciones: 1) Apague la alimentación de entrada del sistema y vuelva a encenderla. 2) Actualice el firmware del dispositivo PCIe. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0067

Mensaje	Se observa una falla de formación en el enlace PCIe de *arg1* y el enlace del dispositivo está desactivado.
Arguments	***arg1 =*** dispositivo PCIe
Detailed Description	Se observa una falla de formación en el enlace PCIe del dispositivo PCIe identificado en el mensaje y el enlace del dispositivo está desactivado.
Recommended Response Action	Realice una de las siguientes operaciones: 1) Apague la alimentación de entrada del sistema y vuelva a encenderla. 2) Actualice el firmware del dispositivo PCIe. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0068

Mensaje	La configuración de la tarjeta mezzanine utilizada no está admitida en este chasis.
Detailed Description	La configuración de la tarjeta mezzanine utilizada no está admitida en este chasis. Los módulos del servidor utilizados en diferentes chasis pueden requerir tarjetas con distintas propiedades de configuración. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicio.
Recommended Response Action	Asegúrese de usar una tarjeta mezzanine admitida y vuelva a intentar la operación. Para obtener más información, consulte la plataforma Owners Manual of the Chassis (Manual del propietario del chasis) disponible en el sitio de asistencia.
Categoría	Configuración (UEFI = Suceso UEFI)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0069

Mensaje	Se ha producido un error en la suma de comprobación de CMOS. CMOS se reinicializa.
Detailed Description	Se ha producido un error en la suma de comprobación de CMOS ya la configuración del BIOS no es válida. La configuración del BIOS se restablece a los valores predeterminados.
Recommended Response Action	Vaya a Configuración del sistema y configure los valores deseados. Guarde y salga para aplicar la configuración.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0070

Mensaje	Se produjeron uno o más errores de PCIe corregibles.
Detailed Description	Se produjeron uno o más errores de PCIe corregibles. Los datos sobre los errores se registran en SEL durante la operación POST.
Recommended Response Action	Verifique el registro de sucesos del sistema (SEL) para identificar el dispositivo PCIe y, a continuación, actualice su firmware.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0071

Mensaje	Uno o más interfaces de red UEFI no están disponibles. Los dispositivos de red UEFI correspondientes están desactivados.
Detailed Description	Uno o más interfaces de red UEFI no están disponibles. Los dispositivos de red UEFI correspondientes están desactivados.
Recommended Response Action	Conecte la tarjeta de la interfaz de red faltante en el sistema y active la interfaz de red UEFI en Configuración del sistema.
Categoría	Configuración (UEFI = Suceso UEFI)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0072

Mensaje	No se pudo cargar el firmware desde *arg1* debido a la política de inicio seguro.
Arguments	***arg1 =*** nombre de dispositivo
Detailed Description	Cuando la función de inicio seguro está activada, el BIOS de sistema autentica cada controlador UEFI según la política de inicio seguro. Si un controlador UEFI no cumple con los criterios de la política, el BIOS del sistema no puede cargar o ejecutar el controlador UEFI y muestra este mensaje al final de la POST. La política de inicio seguro consiste en certificados X.509 autorizados o no autorizados; los controladores firmados deben eslabonarse con un certificado autorizado. La política también puede autorizar valores hash de las imágenes de controlador UEFI individuales. Los usuarios pueden configurar la función y la política de inicio seguro en F2 Configuración del sistema > BIOS del sistema > Configuración de seguridad.

Recommended Response Action	Si no se desea la función Inicio seguro, desactívela en la página Configuración del sistema > BIOS del sistema > Configuración de seguridad. En caso contrario, realice lo siguiente: 1) Asegúrese de que el firmware en el dispositivo que falla sea el más reciente. 2) Si se producen errores posteriores, revise el Secure Boot Policy Summary (resumen de la política de inicio seguro) en Configuración del sistema > BIOS del sistema > Configuración del sistema. El firmware del dispositivo debe estar autorizado mediante una clave pública o valor hash en la base de datos de firma autorizada. La clave pública o valor hash no debe estar presente en la base de datos de firma prohibida.
Categoría	Configuración (UEFI = Suceso UEFI)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0073

Mensaje	No se puede iniciar *arg1* debido a la política de inicio seguro.
Arguments	***arg1 =*** nombre de la opción de inicio
Detailed Description	Cuando la función Inicio seguro está activada, el BIOS del sistema autentica cada opción según la política de inicio seguro. Si una opción de inicio no cumple con los criterios de la política, el BIOS del sistema no se inicia en la opción de inicio y muestra este mensaje: La política de inicio seguro consta de certificaos X.509 autorizados y no autorizados; las imágenes de inicio firmadas deben estar asociadas con un certificado autorizado. La política también puede autorizar valores de hash de imágenes de inicio individuales. Los usuarios pueden configurar la función Inicio seguro y la política de inicio seguro en la página Configuración del sistema > BIOS del sistema > Configuración de la seguridad.
Recommended Response Action	Si no se desea la función Inicio seguro, desactívela en la página Configuración del sistema > BIOS del sistema > Configuración de seguridad. En caso contrario, realice lo siguiente: 1) Revise el Resumen de la política de inicio seguro en la página F2 Configuración del sistema > BIOS del sistema > Configuración de seguridad. La opción de inicio debe estar autorizada por una clave pública o un valor hash en la Base de datos de firmas autorizadas. 2) Si la opción de inicio no está autorizada pero es de confianza, entre a Configuración del sistema > BIOS del sistema > Configuración de seguridad, establezca la Política de inicio seguro en Personalizar y agregue una anotación para la opción de inicio en la Base de datos de firmas autorizadas (Configuración del sistema > BIOS del sistema > Configuración de seguridad > Personalizar configuración de política > Base de datos de firmas autorizadas > Importar anotación de la base de datos).
Categoría	Configuración (UEFI = Suceso UEFI)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0074

Mensaje	La política de inicio seguro se ha modificado desde la última vez que se inició el sistema.
Detailed Description	El BIOS del sistema registra este mensaje después de la detección de un cambio en la configuración de la política de inicio seguro. Un cambio de este tipo se podría producir debido a la configuración definida por el usuario o una actualización del BIOS del sistema. Los cambios en los valores de configuración siguientes desencadenan este mensaje: 1) Inicio seguro (activar/desactivar) 2) Política de inicio seguro (estándar o personalizada) 3) Clave de la plataforma 4) Claves de Key Exchange 5) Base de datos de firma autorizada 6) Base de datos de firma prohibida.
Recommended Response Action	Revise la configuración de la política de inicio seguro en Configuración del sistema > BIOS del sistema > Configuración de seguridad. Si se esperaban cambios en la política, no se necesita tomar ninguna acción. De lo contrario, modifique la configuración de la política de inicio seguro según sea necesario.
Categoría	Configuración (UEFI = Suceso UEFI)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0075

Mensaje	No se detectó la tarjeta de red secundaria 1.
Detailed Description	No se detectó la tarjeta de red secundaria 1.
Recommended Response Action	Instale una tarjeta secundaria de red en el sistema.
Categoría	Configuración (UEFI = Suceso UEFI)

Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0076

Mensaje	Se produjeron uno o más errores Corrected Machine Check (CMC).
Detailed Description	Se produjo un error Corrected Machine Check.
Recommended Response Action	Verifique el registro de sucesos del sistema (SEL) para identificar los errores Corrected Machine Check (CMC). Resuelva el problema identificado en el SEL que ha causado el CMC.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0077

Mensaje	Se han producido uno o más errores en los dispositivos PCIe durante el inicio anterior.
Detailed Description	Se han producido uno o más errores en los dispositivos PCIe durante el inicio anterior.
Recommended Response Action	Verifique el registro de sucesos del sistema (SEL) para identificar el dispositivo PCIe con errores y, a continuación, actualice su firmware.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0078

Mensaje	Se han producido uno o más errores Machine Check durante el inicio anterior.
Detailed Description	Se han producido uno o más errores Machine Check durante el inicio anterior.
Recommended Response Action	Verifique el registro de sucesos del sistema (SEL) para identificar el origen del error Machine Check y solucionar los problemas.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0079

Mensaje	Se han producido uno o más errores de memoria que no pueden corregirse durante el inicio anterior.
Detailed Description	Se han producido uno o más errores de memoria que no pueden corregirse durante el inicio anterior.
Recommended Response Action	Verifique el registro de sucesos del sistema (SEL) para identificar el módulo DIMM que no funciona y, a continuación, vuelva a colocar los DIMM.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0080

Mensaje	La velocidad del enlace de PCIe no es la óptima para *arg1* . Velocidad de enlace esperada: Gen *arg2* y velocidad de enlace real: Gen *arg3* .
Arguments	***arg1 =*** dispositivo PCIe, ***arg2 =*** número de la generación, ***arg3 =*** número de la generación
Detailed Description	La velocidad de enlace de PCIe no es óptima para el dispositivo PCIe identificado.
Recommended Response Action	Realice una de las siguientes operaciones: 1) Apague la alimentación de entrada del sistema y vuelva a encenderla. 2) Actualice el firmware del dispositivo PCIe. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0081

Mensaje	El tamaño de la memoria ha cambiado desde la última vez que se inició el sistema.
Detailed Description	El tamaño de la memoria ha cambiado desde la última vez que se inició el sistema. No es necesario realizar ninguna acción si se ha añadido o eliminado memoria.

Recommended Response Action	Si ese cambio está previsto, no es necesario realizar ninguna acción. En caso contrario, verifique la población de DIMM dentro del sistema y la configuración de la memoria en Configuración del sistema para cambiar la configuración. Para obtener más información, consulte el manual del propietario de la plataforma.
Categoría	Configuración (UEFI = Suceso UEFI)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0082

Mensaje	Se ha restablecido el sistema debido a un tiempo de espera del temporizador de vigilancia.
Detailed Description	Se ha restablecido el sistema debido a un tiempo de espera del temporizador de vigilancia.
Recommended Response Action	Verifique el registro de sucesos del sistema (SEL) o las caídas en el sistema operativo para identificar el origen que provocó que se restableciera el temporizador de vigilancia. Actualice el firmware o el controlador del dispositivo identificado.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0083

Mensaje	Se han producido uno o más errores (SERR) en el sistema de PCI.

Detailed Description	Se han producido uno o más errores (SERR) en el sistema de PCI.
Recommended Response Action	Verifique el registro de sucesos del sistema (SEL) para identificar el dispositivo PCI que causó el SERR. Actualice el firmware del dispositivo identificado. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0084

Mensaje	Se han producido uno o más errores de paridad (PERR) en el sistema de PCI.
Detailed Description	Se han producido uno o más errores de paridad (PERR) en el sistema de PCI.
Recommended Response Action	Verifique el registro de sucesos del sistema (SEL) para identificar el dispositivo PCI que causó el PERR. Actualice el firmware del dispositivo identificado. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0085

Mensaje	Se han producido uno o más errores en el conjunto de chips.
Detailed Description	Se han producido uno o más errores en el conjunto de chips.

Recommended Response Action	Verifique el registro de sucesos del sistema (SEL) para identificar el error del conjunto de chips. Realice una de las siguientes operaciones: 1) Apague la alimentación de entrada del sistema y vuelva a encenderla. 2) Actualice el firmware del dispositivo PCIe. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0086

Mensaje	La memoria del módulo de memoria dual en línea de contorno pequeño (SODIMM) se ha instalado en la ranura de memoria RDIMM: *arg1* .
Arguments	***arg1 =*** número de ranura
Detailed Description	La memoria del módulo de memoria dual en línea de contorno pequeño (SODIMM) se ha instalado en la ranura de memoria RDIMM identificada en el mensaje.
Recommended Response Action	Extraiga el módulo SODIMM no admitido de la ranura de memoria identificada y sustitúyalo por un módulo admitido. Para obtener más información, consulte el manual del propietario de la plataforma.
Categoría	Configuración (UEFI = Suceso UEFI)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0087

Mensaje	Se instaló un módulo DIMM con tecnología de 4 GB no admitido en la ranura de memoria: *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** número de ranura
Detailed Description	Se instaló un módulo DIMM con tecnología de 4 GB no admitido en la ranura de memoria identificada en el mensaje.
Recommended Response Action	Extraiga el módulo DIMM no admitido de la ranura de memoria identificada y sustitúyalo por un módulo compatible. Para obtener más información, consulte el manual del propietario de la plataforma.
Categoría	Configuración (UEFI = Suceso UEFI)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0088

Mensaje	Se instaló un módulo DIMM con tecnología de 8 GB no admitido en la ranura de memoria: *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** número de ranura
Detailed Description	Se instaló un módulo DIMM con tecnología de 8 GB no admitido en la ranura de memoria identificada en el mensaje.
Recommended Response Action	Extraiga el módulo DIMM no admitido de la ranura de memoria identificada y sustitúyalo por un módulo compatible. Para obtener más información, consulte el manual del propietario de la plataforma.
Categoría	Configuración (UEFI = Suceso UEFI)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0089

Mensaje	Se instaló un DIMM con ancho de bus datos de x16 no admitido en la ranura de memoria: *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** número de ranura
Detailed Description	Se instaló un DIMM con ancho de bus de datos de x 16 no admitido en la ranura de memoria identificada en el mensaje.
Recommended Response Action	Extraiga el módulo DIMM no admitido de la ranura de memoria identificada y sustitúyalo por un módulo compatible. Para obtener más información, consulte el manual del propietario de la plataforma.
Categoría	Configuración (UEFI = Suceso UEFI)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0090

Mensaje	Se instaló un DIMM con un número incompatible de rangos en la ranura de memoria: *arg1* .
Arguments	***arg1 =*** número de ranura
Detailed Description	Se instaló un DIMM con un número incompatible de rangos en la ranura de memoria identificada en el mensaje.
Recommended Response Action	Extraiga el módulo DIMM no admitido de la ranura de memoria identificada y sustitúyalo por un módulo compatible. Para obtener más información, consulte el manual del propietario de la plataforma.
Categoría	Configuración (UEFI = Suceso UEFI)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0091

Mensaje	Se instaló un DIMM de memoria cuádruple (Quad-Rank, QR) en la ranura de memoria: *arg1*. Los DIMM QR deben instalarse en la primera ranura de DIMM en un canal si hay un solo DIMM QR en el canal. Los DIMM QR no pueden instalarse en la tercera ranura del canal.
Arguments	***arg1 =*** número de ranura
Detailed Description	Se instaló un DIMM Quad-Rank (QR) en la ranura de memoria identificada en el mensaje. Los DIMM QR deben instalarse en la primera ranura de DIMM en un canal si hay un solo DIMM QR en el canal. Los DIMM QR no pueden instalarse en la tercera ranura del canal.
Recommended Response Action	Instale el DIMM QR en el canal correcto. Para obtener más información, consulte el manual del propietario de la plataforma.
Categoría	Configuración (UEFI = Suceso UEFI)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0092

Mensaje	El número de rangos de DIMM ha superado el límite máximo permitido por canal.
Detailed Description	El número de rangos de DIMM ha superado el límite máximo permitido por canal.
Recommended Response Action	Compruebe el número total de rangos en cada canal para asegurarse de que no excede el límite máximo permitido. Para obtener más información, consulte el manual del propietario de la plataforma.
Categoría	Configuración (UEFI = Suceso UEFI)

Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0093

Mensaje	El módulo DIMM instalado en la ranura de memoria: *arg1* no cumple con la frecuencia mínima admitida.
Arguments	***arg1 =*** número de ranura
Detailed Description	El módulo DIMM instalado en la ranura de la memoria identificado en el mensaje no cumple con la frecuencia mínima admitida.
Recommended Response Action	Extraiga todos los módulos DIMM no admitidos del sistema. Para obtener más información, consulte el manual del propietario de la plataforma.
Categoría	Configuración (UEFI = Suceso UEFI)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0094

Mensaje	Se instaló un módulo de memoria No ECC no admitido en la ranura de memoria: *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** número de ranura
Detailed Description	Se instaló un módulo de memoria No ECC no admitido en la ranura de memoria identificada en el mensaje.

Recommended Response Action	Extraiga todos los DIMM que no son ECC y reemplácelos con DIMM ECC. Para obtener más información, consulte el manual del propietario de la plataforma.
Categoría	Configuración (UEFI = Suceso UEFI)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0095

Mensaje	Se instaló un DIMM con voltaje no admitido en la ranura de memoria *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** ranura
Detailed Description	Se instaló un DIMM con voltaje no admitido en la ranura de memoria identificada en el mensaje.
Recommended Response Action	Extraiga el módulo DIMM no admitido y sustitúyalo por un módulo DIMM con voltaje admitido. Para obtener más información, consulte el manual del propietario de la plataforma.
Categoría	Configuración (UEFI = Suceso UEFI)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0096

Mensaje	No se puede activar el modo de funcionamiento de memoria ECC avanzada porque la población de DIMM o la configuración del sistema no admiten el modo de ECC avanzada.

Detailed Description	El modo de funcionamiento de memoria ECC avanzada no se puede activar debido a que la población de DIMM o la configuración del sistema actual no admiten el modo de ECC avanzada.
Recommended Response Action	Compruebe la población de DIMM y la configuración del sistema para asegurarse de que el modo de funcionamiento de la memoria ECC avanzada sea compatible. Para obtener más información, consulte el manual del propietario de la plataforma.
Categoría	Configuración (UEFI = Suceso UEFI)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0097

Mensaje	No se puede activar el modo de funcionamiento de memoria ECC avanzada debido a discrepancias en las configuraciones de los canales de DIMM.
Detailed Description	No se puede activar el modo de funcionamiento de memoria ECC avanzada debido a discrepancias en las configuraciones de los canales de DIMM.
Recommended Response Action	Asegúrese de que los módulos de memoria idénticos se ubican en las ranuras correspondientes de los pares de canales. Para obtener más información, consulte el manual del propietario de la plataforma.
Categoría	Configuración (UEFI = Suceso UEFI)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0098

Mensaje	La prueba automática incorporada (BIST) de memoria ha detectado uno o más errores en el módulo DIMM instalado en la ranura de memoria: *arg1* . Como resultado, el DIMM correspondiente fue desactivado.
Arguments	***arg1 =*** número de ranura
Detailed Description	La prueba automática incorporada (BIST) de memoria ha detectado uno o más errores en el módulo DIMM instalado en la ranura de memoria: <número de ranura>. Como resultado, el DIMM correspondiente fue desactivado.
Recommended Response Action	Reemplace el módulo DIMM identificado en el mensaje. Para obtener más información, consulte el manual del propietario de la plataforma.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0099

Mensaje	No se puede activar la función de duplicación de memoria porque la configuración actual de la población de DIMM o la configuración de hardware no admite la función.
Detailed Description	No se puede activar la función de duplicación de memoria porque la configuración actual de población de DIMM o la configuración de hardware no admite la función.
Recommended Response Action	Verifique la configuración de población de DIMM y hardware para asegurarse de que se admite la función de duplicación de memoria. Para obtener más información, consulte el Manual del propietario de la plataforma.
Categoría	Configuración (UEFI = Suceso UEFI)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0100

Mensaje	No se puede activar la función de duplicación de memoria debido a discordancias entre las configuraciones de canal del DIMM.
Detailed Description	La función de duplicación de memoria no se puede activar debido a discordancias entre las configuraciones de canal del DIMM.
Recommended Response Action	Asegúrese de que los módulos de memoria idénticos se ubican en las ranuras correspondientes de los pares de canales. Para obtener más información, consulte el manual del propietario de la plataforma.
Categoría	Configuración (UEFI = Suceso UEFI)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0101

Mensaje	Se ha superado el límite de cantidad total de memoria instalada.
Detailed Description	Se ha superado el límite de la cantidad total de memoria instalada que admite la plataforma.
Recommended Response Action	Extraiga los módulos de memoria del sistema para reducir la cantidad total de memoria instalada. Para obtener más información sobre el límite de memoria instalada, consulte el Manual del propietario de la plataforma.
Categoría	Configuración (UEFI = Suceso UEFI)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0102

Mensaje	No se puede activar la función de sustitución de memoria porque la población de DIMM o la configuración de hardware actual no admiten la función.
Detailed Description	No se puede activar la función de sustitución de memoria porque la configuración actual de población de DIMM o la configuración de hardware no admiten la función.
Recommended Response Action	Verifique la población de DIMM y la configuración de hardware para asegurarse de que se admite la función de sustitución de memoria. Para obtener más información, consulte el manual del propietario de la plataforma.
Categoría	Configuración (UEFI = Suceso UEFI)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0103

Mensaje	Se han producido uno o más errores de inicialización en la ranura de memoria: *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** ranura
Detailed Description	Se han producido uno o más errores de inicialización en la ranura de memoria identificada en el mensaje.
Recommended Response Action	Vuelva a colocar el módulo de memoria defectuoso identificado en el mensaje.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0104

Mensaje	El módulo DIMM en la ranura de memoria *arg1* está ocupado fuera de servicio en el canal DIMM.
Arguments	***arg1 =*** ranura
Detailed Description	El módulo DIMM en la ranura de memoria identificada en el mensaje está ocupado fuera de servicio en el canal.
Recommended Response Action	Instale los módulos DIMM en orden secuencial sin omitir ninguna ranura en el canal. Para obtener más información, consulte el manual del propietario de la plataforma.
Categoría	Configuración (UEFI = Suceso UEFI)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0105

Mensaje	No se puede activar la función Cluster en Die (COD) debido a una configuración de memoria no admitida.
Detailed Description	No se puede activar la función Cluster en Die (COD) debido a una configuración de memoria no admitida.
Recommended Response Action	Asegúrese de llenar todos los canales de memoria en el sistema con al menos un DIMM por canal. Para obtener más información, consulte el manual del propietario de la plataforma.
Categoría	Configuración (UEFI = Suceso UEFI)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0106

Mensaje	Se han producido uno o más errores de capacitación de memoria corregibles en la ranura de memoria: *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** ranura
Detailed Description	Se han producido uno o más errores de capacitación de memoria corregibles en la ranura de memoria identificada en el mensaje.
Recommended Response Action	Desconecte la alimentación de entrada del sistema, vuelva a colocar el módulo DIMM y reinicie el sistema. Si el problema persiste, reemplace el módulo de memoria defectuoso identificado en el mensaje.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0107

Mensaje	Se han producido uno o más errores de memoria en la ranura de memoria: *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** ranura
Detailed Description	Se han producido uno o más errores de memoria en la ranura de memoria identificada en el mensaje. El error ocurrió durante la inicialización de lectura de DQ/DQS.
Recommended Response Action	Desconecte la alimentación de entrada del sistema, vuelva a colocar el módulo DIMM y reinicie el sistema. Si el problema persiste, reemplace el módulo de memoria defectuoso identificado en el mensaje.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))

Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0108

Mensaje	Se han producido uno o más errores de memoria en la ranura de memoria: *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** ranura
Detailed Description	Se han producido uno o más errores de memoria en la ranura de memoria identificado en el mensaje. El error ocurrió durante la inicialización de activación de recepción de lectura.
Recommended Response Action	Desconecte la alimentación de entrada del sistema, vuelva a colocar el módulo DIMM y reinicie el sistema. Si el problema persiste, reemplace el módulo de memoria defectuoso identificado en el mensaje.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0109

Mensaje	Se han producido uno o más errores de memoria en la ranura de memoria: *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** ranura
Detailed Description	Se han producido uno o más errores de memoria en la ranura de memoria identificado en el mensaje. El error ocurrió durante la inicialización de nivelación de escritura.

Recommended Response Action	Desconecte la alimentación de entrada del sistema, vuelva a colocar el módulo DIMM y reinicie el sistema. Si el problema persiste, reemplace el módulo de memoria defectuoso identificado en el mensaje.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0110

Mensaje	Se han producido uno o más errores de memoria en la ranura de memoria: *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** ranura
Detailed Description	Se han producido uno o más errores de memoria en la ranura de memoria identificado en el mensaje. El error ocurrió durante la inicialización de escritura de DQ/DQS.
Recommended Response Action	Desconecte la alimentación de entrada del sistema, vuelva a colocar el módulo DIMM y reinicie el sistema. Si el problema persiste, reemplace el módulo de memoria defectuoso identificado en el mensaje.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0111

Mensaje	Se han producido uno o más errores de memoria en la ranura de memoria: *arg1*.

Arguments	***arg1 =*** ranura
Detailed Description	Se han producido uno o más errores de memoria en la ranura de memoria identificado en el mensaje. El error occurió durante una prueba de memoria.
Recommended Response Action	Desconecte la alimentación de entrada del sistema, vuelva a colocar el módulo DIMM y reinicie el sistema. Si el problema persiste, reemplace el módulo de memoria defectuoso identificado en el mensaje.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0112

Mensaje	Se han producido uno o más errores de memoria en la ranura de memoria: *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** ranura
Detailed Description	Se han producido uno o más errores de memoria en la ranura de memoria identificado en el mensaje. El error ocurrió durante la inicialización de la interfaz LRDIMM.
Recommended Response Action	Desconecte la alimentación de entrada del sistema, vuelva a colocar el módulo DIMM y reinicie el sistema. Si el problema persiste, reemplace el módulo de memoria defectuoso identificado en el mensaje.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0113

Mensaje	No se puede activar función Memoria resistente a errores (FRM) porque la configuración actual de población de DIMM o hardware no admite la función.
Detailed Description	No se puede activar función Memoria resistente a errores (FRM) porque la configuración actual de población de DIMM o hardware no admite la función.
Recommended Response Action	Verifique la configuración de población de DIMM y hardware para asegurarse de que se admite la función de duplicación de memoria. Para obtener más información, consulte el manual del propietario de la plataforma.
Categoría	Configuración (UEFI = Suceso UEFI)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0114

Mensaje	No se puede activar el modo de funcionamiento de memoria resistente a fallas (FRM) debido a discrepancias en las configuraciones de los canales de DIMM.
Detailed Description	El modo de funcionamiento de memoria resistente a fallas (FRM) no se puede activar debido a discrepancias en las configuraciones de los canales de DIMM.
Recommended Response Action	Asegúrese de que los módulos de memoria idénticos se ubican en las ranuras correspondientes de los pares de canales. Para obtener más información, consulte el manual del propietario de la plataforma.
Categoría	Configuración (UEFI = Suceso UEFI)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0115

Mensaje	El firmware del motor de administración se ha recuperado de uno o más errores corregibles.
Detailed Description	El BIOS ha recuperado el motor de administración después de que hubiese estado inactivo a través de la interfaz de HECI. No se ha degradado el rendimiento y ahora el motor de administración funciona normalmente.
Recommended Response Action	El motor de administración ahora funciona normalmente. No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0116

Mensaje	Uno o más controladores de inicio han informado sobre problemas.
Detailed Description	Uno o más controladores de inicio han informado sobre problemas a través del protocolo de condición del controlador UEFI.
Recommended Response Action	Verifique el menú Condición del controlador en Boot Manager para obtener más información.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0117

Mensaje	La firma de identificación de la tarjeta no está presente en la tarjeta SD 1 del módulo SD dual interno (IDSDM).
Detailed Description	La firma de identificación de la tarjeta no está presente en la tarjeta SD 1 del módulo SD dual interno (IDSDM).
Recommended Response Action	Realice una de las siguientes operaciones: 1) Verifique el IDSDM o los medios de la tarjeta SD. 2) Pruebe volver a colocar o reemplazar los medios de la tarjeta SD. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0118

Mensaje	La firma de identificación de la tarjeta no está presente en la tarjeta SD 2 del módulo SD dual interno (IDSDM).
Detailed Description	La firma de identificación de la tarjeta no está presente en la tarjeta SD 2 del módulo SD dual interno (IDSDM).
Recommended Response Action	Realice una de las siguientes operaciones: 1) Verifique el IDSDM o los medios de la tarjeta SD. 2) Pruebe volver a colocar o reemplazar los medios de la tarjeta SD. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0119

Mensaje	Se perdió la redundancia RAID del módulo SD dual interno (IDSDM).
Detailed Description	Se perdió la redundancia RAID del módulo SD dual interno (IDSDM). El BIOS del sistema le debería haber solicitado al usuario que inicie el proceso de recreación.
Recommended Response Action	No se necesita ninguna otra acción de respuesta si ha seguido las instrucciones en pantalla para iniciar el proceso de recreación.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0120

Mensaje	Los dos medios de la tarjeta SD del módulo SD dual interno (IDSDM) están ausentes o no responden.
Detailed Description	Los dos medios de la tarjeta SD del módulo SD dual interno (IDSDM) están ausentes o no responden.
Recommended Response Action	Asegúrese de que los dos medios de la tarjeta SD estén instalados correctamente y vuelva a intentar el inicio del sistema. Si el problema persiste, reemplace los medios de la tarjeta SD.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0121

Mensaje	La tarjeta SD principal no está presente, no responde o está en modo protegido contra escritura.
Detailed Description	La tarjeta SD principal no está presente, no responde o está en modo protegido contra escritura.
Recommended Response Action	Realice una de las siguientes operaciones: 1) Instale medios de tarjeta SD en la ranura de la tarjeta SD principal. 2) Vuelva a colocar o reemplace los medios de la tarjeta SD. 3) Si se espera el modo protegido contra escritura, no se necesita ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0122

Mensaje	The secondary SD card is missing, not responding, or in write-protected mode.
Detailed Description	The secondary SD card is missing, not responding, or in write-protected mode.
Recommended Response Action	Realice una de las siguientes operaciones: 1) Instale medios de tarjeta SD en la ranura de la tarjeta SD secundaria. 2) Vuelva a colocar o reemplace los medios de la tarjeta SD. 3) Si la tarjeta SD secundaria no se instala intencionalmente o si se espera el modo protegido contra escritura, no se necesita ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0123

Mensaje	La tarjeta SD secundaria se ha convertido en la tarjeta SD principal.
Detailed Description	La tarjeta SD secundaria se ha convertido en la tarjeta SD principal.
Recommended Response Action	Revise la pantalla o el Registro de Lifecycle en busca de mensajes anteriores. Si se espera una conmutación, entonces no se requiere ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0124

Mensaje	El tamaño y la velocidad de la tarjeta SD secundaria no coinciden con los de la tarjeta SD primaria.
Detailed Description	El tamaño y la velocidad de la tarjeta SD primaria no coinciden con los de la tarjeta SD secundaria. La tarjeta SD secundaria debe tener una capacidad y velocidad igual o mayor que la tarjeta SD primaria.
Recommended Response Action	Vuelva a colocar la tarjeta SD secundaria con otra que tenga una capacidad y velocidad igual o mayor que la tarjeta SD primaria.
Categoría	Configuración (UEFI = Suceso UEFI)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0125

Mensaje	No se puede finalizar el proceso de recreación de imagen del módulo SD dual interno (IDSDM) debido a problemas.
Detailed Description	No se puede finalizar el proceso de recreación de imagen del módulo SD dual interno (IDSDM) debido a problemas.
Recommended Response Action	Realice una de las acciones siguientes: 1) Vuelva a colocar o reemplace el soporte físico de la tarjeta SD. 2) Actualice el firmware del iDRAC. Reinicie el sistema y vuelva a intentar la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0126

Mensaje	La tarjeta SD primaria está en modo protegido contra escritura.
Detailed Description	La tarjeta SD primaria está en modo protegido contra escritura.
Recommended Response Action	Si esto es intencional, no se necesita ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (UEFI = Suceso UEFI)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0127

Mensaje	La tarjeta SD secundaria está en modo protegido contra escritura.
Detailed Description	La tarjeta SD secundaria está en modo protegido contra escritura.
Recommended Response Action	Si esto es intencional, no se necesita ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (UEFI = Suceso UEFI)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0128

Mensaje	Tanto las tarjetas SD primaria y secundaria están en modo protegido contra escritura.
Detailed Description	Tanto las tarjetas SD primaria y secundaria están en modo protegido contra escritura.
Recommended Response Action	Si esto es intencional, no se necesita ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (UEFI = Suceso UEFI)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0129

Mensaje	El módulo SD dual interno (IDSDM) ha detectado un problema desconocido.
Detailed Description	El módulo SD dual interno (IDSDM) ha detectado un problema desconocido. Esto puede deberse a que aparecen nuevos códigos de error en el firmware del IDSDM y el BIOS del sistema o a que el firmware de iDRAC debe actualizarse para procesar correctamente.
Recommended Response Action	Realice una de las acciones siguientes: 1) Actualice el BIOS del sistema. 2) Actualice el firmware del iDRAC. 3) Vuelva a colocar o reemplace los medios de tarjeta SD. Reinicie el sistema y vuelva a intentar la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0130

Mensaje	La fecha y la hora del sistema no son válidas.
Detailed Description	La fecha y la hora del sistema no son válidas.
Recommended Response Action	Vaya a Configuración del sistema para establecer la fecha y hora actuales.
Categoría	Configuración (UEFI = Suceso UEFI)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0131

Mensaje	No se pueden cargar uno o más ROM de opción debido a que la memoria oculta es insuficiente.
Detailed Description	No se pueden cargar uno o más ROM de opción debido a que la memoria oculta es insuficiente. La memoria oculta del ROM de opción se encuentra entre C0000h y F0000h.
Recommended Response Action	Realice una de las siguientes operaciones: 1) Extraiga las tarjetas de PCIe no utilizadas para liberar espacio del ROM de opción. 2) Desactive las instancias de protocolo de inicio sin utilizar (como PXE, iSCSI, etc.) de las configuraciones del ROM de opción de las tarjetas PCIe correspondientes. 3) Si es posible, instale y ejecute el sistema operativo en modo de inicio de UEFI.
Categoría	Configuración (UEFI = Suceso UEFI)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0132

Mensaje	No se pueden cargar uno o más ROM de opción debido a que no hay suficiente memoria base.
Detailed Description	No se pueden cargar uno o más ROM de opción debido a que no hay suficiente memoria base. La memoria base es la memoria por debajo de 640K.
Recommended Response Action	Realice una de las siguientes operaciones: 1) Extraiga las tarjetas de PCIe no utilizadas para liberar espacio del ROM de opción. 2) Desactive las instancias de protocolo de inicio sin utilizar (como PXE, iSCSI, etc.) de las configuraciones del ROM de opción de las tarjetas PCIe correspondientes. 3) Si es posible, instale y ejecute el sistema operativo en modo de inicio de UEFI.
Categoría	Configuración (UEFI = Suceso UEFI)

Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0133

Mensaje	No se puede realizar el inicio de PXE debido a que la configuración de VLAN entra en conflicto con la del dispositivo iSCSI.
Detailed Description	No se puede realizar el inicio de PXE debido a que la configuración de VLAN entra en conflicto con la del dispositivo iSCSI.
Recommended Response Action	Realice una de las siguientes operaciones: 1) Vaya a Configuración del sistema y cambie la configuración de la VLAN para que el dispositivo PXE coincida con la configuración del dispositivo iSCSI. Ambos dispositivos deben tener la VLAN activada o desactivada. 2) Cambie la configuración de la interfaz del dispositivo PXE para utilizar una interfaz NIC diferente de la interfaz NIC utilizada por el dispositivo iSCSI.
Categoría	Configuración (UEFI = Suceso UEFI)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0134

Mensaje	No se pueden asignar recursos de memoria de entrada/salida asignados (MMIO) para uno o más dispositivos PCIe debido a que no hay suficiente memoria MMIO.

Detailed Description	No se pueden asignar recursos de memoria de entrada/salida asignados (MMIO) para uno o más dispositivos PCIe debido a que no hay suficiente memoria MMIO.
Recommended Response Action	Realice una de las siguientes operaciones: 1) Extraiga las tarjetas de PCIe no utilizadas para liberar espacio MMIO. 2) Vaya a Configuración del sistema y active la opción de memoria asignada de E/S arriba de la opción de 4 GB.
Categoría	Configuración (UEFI = Suceso UEFI)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0135

Mensaje	No se puede ejecutar CSIOR (Recopilar inventario del sistema al reiniciar) debido a que el firmware de Lifecycle Controller (LC) no es accesible.
Detailed Description	La operación de CSIOR (Recopilar inventario del sistema al reiniciar) no se puede ejecutar debido a que el firmware de Lifecycle Controller (LC) no es accesible. Este problema se genera a causa de problemas de conexión en la partición de LC.
Recommended Response Action	Realice una de las acciones siguientes: 1) Reinicie el sistema y vuelva a intentar la operación. 2) Actualice el firmware del iDRAC. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0136

Mensaje	No se puede ejecutar CSIOR (Recopilar inventario del sistema al reiniciar) debido a que el firmware de Lifecycle Controller (LC) no es accesible.
Detailed Description	La operación de CSIOR (Recopilar inventario del sistema al reiniciar) no se puede ejecutar debido a que el firmware de Lifecycle Controller (LC) no es accesible. Este problema se genera por la falta de particiones de LC.
Recommended Response Action	Realice una de las acciones siguientes: 1) Reinicie el sistema y vuelva a intentar la operación. 2) Actualice el firmware del iDRAC. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0137

Mensaje	No se puede ejecutar CSIOR (Recopilar inventario del sistema al reiniciar) debido a que el firmware de Lifecycle Controller (LC) no es accesible.
Detailed Description	La operación de CSIOR (Recopilar inventario del sistema al reiniciar) no se puede ejecutar debido a que el firmware de Lifecycle Controller (LC) no es accesible. Este problema se genera por la falta de archivos de LC.
Recommended Response Action	Realice una de las acciones siguientes: 1) Reinicie el sistema y vuelva a intentar la operación. 2) Actualice el firmware del iDRAC. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0138

Mensaje	No se puede ejecutar CSIOR (Recopilar inventario del sistema al reiniciar) debido a que el firmware de Lifecycle Controller (LC) no pudo completar una tarea o función solicitada.
Detailed Description	La operación de CSIOR (Recopilar inventario del sistema al reiniciar) no se puede ejecutar debido a que el firmware de Lifecycle Controller (LC) no pudo completar una tarea o función solicitada.
Recommended Response Action	Realice una de las acciones siguientes: 1) Reinicie el sistema y vuelva a intentar la operación. 2) Actualice el firmware del iDRAC. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0139

Mensaje	No se puede abrir el modo de servicio del sistema (SSM) debido a que el firmware de Lifecycle Controller (LC) no es accesible.
Detailed Description	El modo de servicio del sistema (SSM) no se puede abrir debido a que el firmware de Lifecycle Controller (LC) no era accesible. Esto se puede producir por problemas de conexión en la partición de LC.
Recommended Response Action	Realice una de las acciones siguientes: 1) Reinicie el sistema y vuelva a intentar la operación. 2) Actualice el firmware del iDRAC. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0140

Mensaje	No se puede abrir el modo de servicio del sistema (SSM) debido a que el firmware de Lifecycle Controller (LC) no es accesible.
Detailed Description	El modo de servicio del sistema (SSM) no se puede abrir debido a que el firmware de Lifecycle Controller (LC) no era accesible. Esta situación se genera por la falta de particiones de LC.
Recommended Response Action	Realice una de las acciones siguientes: 1) Reinicie el sistema y vuelva a intentar la operación. 2) Actualice el firmware del iDRAC. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0141

Mensaje	No se puede abrir el modo de servicio del sistema (SSM) debido a que el firmware de Lifecycle Controller (LC) no es accesible.
Detailed Description	El modo de servicio del sistema (SSM) no se puede abrir debido a que el firmware de Lifecycle Controller (LC) no era accesible. Esta situación se debe a que faltan archivos de LC.
Recommended Response Action	Realice una de las acciones siguientes: 1) Reinicie el sistema y vuelva a intentar la operación. 2) Actualice el firmware del iDRAC. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0142

Mensaje	No se puede abrir el modo de servicio del sistema (SSM) debido a que el firmware de Lifecycle Controller (LC) no pudo completar una tarea o función solicitada.
Detailed Description	El modo de servicio del sistema (SSM) no se puede abrir debido a que el firmware de Lifecycle Controller (LC) no pudo completar una tarea o función solicitada.
Recommended Response Action	Realice una de las acciones siguientes: 1) Reinicie el sistema y vuelva a intentar la operación. 2) Actualice el firmware del iDRAC. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0143

Mensaje	Se han instalado procesadores no admitidos.
Detailed Description	Se han instalado procesadores no admitidos.
Recommended Response Action	Vuelva a colocar el procesador con otros admitidos. Para obtener más información sobre los procesadores admitidos, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Configuración (UEFI = Suceso UEFI)

Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0144

Mensaje	Se han producido uno o más errores de memoria en la ranura de memoria: *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** id de ranura
Detailed Description	Se han producido uno o más errores de memoria en la ranura de memoria identificado en el mensaje. El error se produce durante la identificación del tipo de módulo de memoria o el tamaño de la memoria.
Recommended Response Action	Desconecte la alimentación de entrada del sistema, vuelva a colocar el módulo DIMM y reinicie el sistema. Si el problema persiste, reemplace el módulo de memoria defectuoso identificado en el mensaje.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0145

Mensaje	El módulo de plataforma segura (TPM) instalado en el sistema no está admitido.
Detailed Description	El módulo de plataforma segura (TPM) instalado en el sistema no está admitido.
Recommended Response Action	Realice una de las acciones siguientes: 1) Actualice el firmware del BIOS. 2) Vuelva a colocar el TPM con uno admitido. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.

Categoría	Configuración (UEFI = Suceso UEFI)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0146

Mensaje	No se puede verificar el tipo de chasis a través de iDRAC y CMC. Como resultado, la configuración del sistema puede ser incorrecta.
Detailed Description	No se puede verificar el tipo de chasis a través de iDRAC y CMC. Como resultado, la configuración del sistema puede ser incorrecta.
Recommended Response Action	Realice una de las siguientes acciones: 1) Reinicie el sistema. 2) Actualice el firmware de iDRAC y, a continuación, reinicie el sistema. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0147

Mensaje	El hardware del sistema o la configuración del cableado no son válidos.
Detailed Description	El hardware del sistema o la configuración del cableado no son válidos.

Recommended Response Action	Realice las siguientes operaciones: 1) Asegúrese de que los cables del sistema, las tarjetas verticales y la configuración de CPU estén instalados correctamente. 2) Vuelva a colocar cada tarjeta vertical PCIe y vuelva a conectar los cables. Para obtener más información, consulte el Manual del propietario del sistema.
Categoría	Configuración (UEFI = Suceso UEFI)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0148

Mensaje	El cable SAS *arg1* de la tarjeta secundaria del expansor SAS primario está ausente o mal configurado.
Arguments	***arg1 =*** número de etiquetas
Detailed Description	El cable SAS de la tarjeta secundaria del expansor SAS primario está ausente o mal configurado.
Recommended Response Action	Compruebe la configuración del cableado. Para obtener más información, consulte el manual del propietario de la plataforma.
Categoría	Configuración (UEFI = Suceso UEFI)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0149

Mensaje	El adaptador de almacenamiento PERC en *arg1* no es compatible con el plano posterior de almacenamiento instalado.
Arguments	***arg1 =*** ubicación del dispositivo
Detailed Description	El adaptador de almacenamiento PERC identificado en este mensaje no es compatible con el plano posterior de almacenamiento instalado.
Recommended Response Action	Instale un adaptador de almacenamiento admitido. Para obtener más información, consulte el manual del propietario de la plataforma.
Categoría	Configuración (UEFI = Suceso UEFI)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0150

Mensaje	El sistema ha detectado un plano posterior de almacenamiento que no se admite en este sistema o configuración. La funcionalidad del plano posterior podría estar degradada o desactivada.
Detailed Description	El sistema ha detectado un plano posterior de almacenamiento que no se admite en este sistema o configuración. La funcionalidad del plano posterior podría estar degradada o desactivada.
Recommended Response Action	Instale una configuración de plano posterior admitida. Para obtener más información, consulte el manual del propietario de la plataforma.
Categoría	Configuración (UEFI = Suceso UEFI)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0151

Mensaje	Un adaptador de almacenamiento PERC está instalado en *arg1*, pero la ranura de almacenamiento interno está vacía. No se admite esta configuración.
Arguments	***arg1 =*** número de ranura
Detailed Description	Hay un adaptador de almacenamiento PERC instalado en una ranura identificada por este mensaje, pero la ranura de almacenamiento interno está vacía. No se admite esta configuración.
Recommended Response Action	Instale un adaptador de almacenamiento compatible en la ranura de almacenamiento interno. Para obtener más información, consulte el manual del propietario de la plataforma.
Categoría	Configuración (UEFI = Suceso UEFI)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0152

Mensaje	Este BIOS es solo para fines de prueba.
Detailed Description	Esta es una prueba del BIOS y no se debe utilizar en el entorno de producción.
Recommended Response Action	No utilice este BIOS en producción.
Categoría	Auditoría (UEFI = Suceso de UEFI)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0153

Mensaje	No se puede encontrar la licencia Dell Processor Acceleration Technology (DPAT) de nivel Enterprise. La configuración del BIOS relacionada con DPAT se perderá si la licencia no se encuentra en tres reinicios consecutivos.
Detailed Description	No se puede encontrar la licencia Dell Processor Acceleration Technology 2.0 (DPAT 2.0) de nivel Enterprise. La configuración del BIOS relacionada con DPAT 2.0 se perderá si la licencia no se encuentra en tres reinicios consecutivos.
Recommended Response Action	Realice una de las siguientes operaciones: 1) Recargue la licencia. 2) Desconecte la alimentación de entrada del sistema, espere 30 segundos y vuelva a aplicarla. Encienda el sistema. 3) Actualice el firmware de iDRAC.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0154

Mensaje	No se puede encontrar la licencia Dell Processor Acceleration Technology (DPAT) de nivel Enterprise después de tres inicios consecutivos. La configuración del BIOS de Dell Controlled Turbo se revierte a los valores predeterminados a causa de la licencia ausente.
Detailed Description	No se puede encontrar la licencia Dell Processor Acceleration Technology (DPAT) de nivel Enterprise después de tres inicios consecutivos. La configuración del BIOS de Dell Controlled Turbo se revierte a los valores predeterminados a causa de la licencia ausente.

Recommended Response Action	Si la ausencia de licencia es normal, no se necesita tomar ninguna acción. De lo contrario, realice una de las siguientes acciones: 1) Recargue la licencia. 2) Desconecte la alimentación de entrada del sistema, espere 30 segundos y vuelva a aplicarla. Encienda el sistema. 3) Actualice el firmware de iDRAC.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0155

Mensaje	No se puede encontrar la licencia Dell Processor Acceleration Technology (DPAT) de nivel Enterprise después de tres inicios consecutivos. La configuración del BIOS del número de núcleos por procesador se revierte a los valores predeterminados a causa de la licencia ausente.
Detailed Description	No se puede encontrar la licencia Dell Processor Acceleration Technology (DPAT) de nivel Enterprise después de tres inicios consecutivos. La configuración del BIOS del número de núcleos por procesador se revierte a los valores predeterminados a causa de la licencia ausente.
Recommended Response Action	Si la ausencia de licencia es normal, no se necesita tomar ninguna acción. De lo contrario, realice una de las siguientes acciones: 1) Recargue la licencia. 2) Desconecte la alimentación de entrada del sistema, espere 30 segundos y vuelva a aplicarla. Encienda el sistema. 3) Actualice el firmware de iDRAC.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0156

Mensaje	No se puede encontrar la licencia Dell Processor Acceleration Technology (DPAT) de nivel Enterprise en tres inicios consecutivos. Las opciones del BIOS del número de núcleos por procesador y de Dell Controlled Turbo se revierten a los valores predeterminados a causa de la licencia ausente.
Detailed Description	No se puede encontrar la licencia Dell Processor Acceleration Technology (DPAT) de nivel Enterprise en tres inicios consecutivos. Las opciones del BIOS del número de núcleos por procesador y de Dell Controlled Turbo se revierten a los valores predeterminados a causa de la licencia ausente.
Recommended Response Action	Si la ausencia de licencia es normal, no se necesita tomar ninguna acción. De lo contrario, realice una de las siguientes acciones: 1) Recargue la licencia. 2) Desconecte la alimentación de entrada del sistema, espere 30 segundos y vuelva a aplicarla. Encienda el sistema. 3) Actualice el firmware de iDRAC.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0157

Mensaje	La solicitud de iDRAC para restablecer el BIOS a la configuración predeterminada se ha ejecutado satisfactoriamente.
Detailed Description	La solicitud para restablecer el BIOS a la configuración predeterminada se ha ejecutado satisfactoriamente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (UEFI = Suceso UEFI)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0158

Mensaje	No se puede completar la solicitud de iDRAC para restablecer el BIOS a la configuración predeterminada.
Detailed Description	La solicitud de iDRAC para restablecer el BIOS a la configuración predeterminada no se puede completar.
Recommended Response Action	Reinicie el sistema y vuelva a intentar la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0159

Mensaje	Se instaló una memoria del módulo de memoria dual en línea (UDIMM) no admitida y no registrada en la ranura de memoria: *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** número de ranura
Detailed Description	Se instaló un módulo DIMM con tecnología de 4 GB no admitido en la ranura de memoria identificada en el mensaje.
Recommended Response Action	Extraiga el módulo DIMM no admitido de la ranura de memoria identificada y sustitúyalo por un módulo compatible. Para obtener más información, consulte el manual del propietario de la plataforma.
Categoría	Configuración (UEFI = Suceso UEFI)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0160

Mensaje	El número de rangos de DIMM ha excedido el número máximo permitido por canal en las ranuras de memoria: *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** números de ranura
Detailed Description	El número de rangos de DIMM ha superado el límite máximo permitido por canal.
Recommended Response Action	Compruebe el número total de rangos en el canal para asegurarse de que no excede el límite máximo permitido. Para obtener más información, consulte el manual del propietario de la plataforma.
Categoría	Configuración (UEFI = Suceso UEFI)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0161

Mensaje	Se ha detectado una población de DIMM no admitida en las ranuras de memoria: *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** números de ranura
Detailed Description	Se ha detectado una población de DIMM no admitida en las ranuras de memoria identificadas por este mensaje.
Recommended Response Action	Extraiga todos los módulos DIMM no admitidos del sistema. Para obtener más información, consulte el manual del propietario de la plataforma.
Categoría	Configuración (UEFI = Suceso UEFI)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0162

Mensaje	Se ha detectado una configuración de 3 DIMM por canal (DPC) en un búfer de memoria 2 DPC.
Detailed Description	Se ha detectado una incompatibilidad entre un búfer de memoria instalado y el diseño del canal DDR de flujo descendente.
Recommended Response Action	Póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Categoría	Configuración (UEFI = Suceso UEFI)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0163

Mensaje	Se ha instalado un módulo DIMM no admitido con tecnología de menos de 2 GB en la ranura de memoria: *arg1* .
Arguments	***arg1 =*** número de ranura
Detailed Description	Se ha instalado un módulo DIMM no admitido con tecnología de menos de 2 GB en la ranura de memoria identificada en el mensaje.
Recommended Response Action	Extraiga el módulo DIMM no admitido de la ranura de memoria identificada y sustitúyalo por un módulo compatible. Para obtener más información, consulte el manual del propietario de la plataforma.

Categoría	Configuración (UEFI = Suceso UEFI)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0164

Mensaje	No se puede activar el modo de funcionamiento de memoria ECC avanzada debido a discrepancias en las configuraciones de canal DIMM en las ranuras de memoria: *arg1* .
Arguments	***arg1 =*** números de ranura
Detailed Description	No se puede activar el modo de funcionamiento de memoria ECC avanzada debido a discrepancias en las configuraciones de los canales de DIMM.
Recommended Response Action	Asegúrese de que los módulos de memoria idénticos se ubican en las ranuras correspondientes de los pares de canales. Para obtener más información, consulte el manual del propietario de la plataforma.
Categoría	Configuración (UEFI = Suceso UEFI)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0165

Mensaje	No se puede configurar el intercalado de memoria en los módulos DIMM en las ranuras de memoria: *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** números de ranura

Detailed Description	La memoria no se pudo intercalar porque se superó el número de reglas permitidas del decodificador de direcciones del sistema (SAD) durante la inicialización de la memoria.
Recommended Response Action	Compruebe la configuración de hardware y la población de DIMM para asegurarse de que el intercalado sea compatible. Para obtener más información, consulte el manual del propietario de la plataforma.
Categoría	Configuración (UEFI = Suceso UEFI)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0166

Mensaje	No se puede configurar el intercalado de memoria en los módulos DIMM en las ranuras de memoria: *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** números de ranura
Detailed Description	La memoria no se pudo intercalar porque se superó el número de reglas permitidas del decodificador de direcciones de destino (TAD) durante la inicialización de la memoria.
Recommended Response Action	Compruebe la configuración de hardware y la población de DIMM para asegurarse de que el intercalado sea compatible. Para obtener más información, consulte el manual del propietario de la plataforma.
Categoría	Configuración (UEFI = Suceso UEFI)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0167

Mensaje	No se puede configurar el intercalado de memoria en los módulos DIMM en las ranuras de memoria: *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** números de ranura
Detailed Description	No se pudo intercalar la memoria porque se superó el número de reglas permitidas del registro de intercalado de rangos (RIR) durante la inicialización de la memoria.
Recommended Response Action	Compruebe la configuración de hardware y la población de DIMM para asegurarse de que el intercalado sea compatible. Para obtener más información, consulte el manual del propietario de la plataforma.
Categoría	Configuración (UEFI = Suceso UEFI)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0168

Mensaje	No se puede configurar el intercalado de memoria en los módulos DIMM en las ranuras de memoria: *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** números de ranura
Detailed Description	La memoria no se puede intercalar porque se calculó un desplazamiento negativo del decodificador de las direcciones de destino (TAD) durante la inicialización de la memoria.
Recommended Response Action	Compruebe la configuración de hardware y la población de DIMM para asegurarse de que el intercalado sea compatible. Para obtener más información, consulte el manual del propietario de la plataforma.
Categoría	Configuración (UEFI = Suceso UEFI)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0169

Mensaje	No se puede configurar el intercalado de memoria en los módulos DIMM en las ranuras de memoria: *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** números de ranura
Detailed Description	La memoria no se pudo intercalar debido a que una condición de baja memoria (por ejemplo, con la memoria por debajo del límite de 4 GB) no puede ser dividida regularmente entre sockets del procesador durante la inicialización de la memoria.
Recommended Response Action	Compruebe la configuración de hardware y la población de DIMM para asegurarse de que el intercalado sea compatible. Para obtener más información, consulte el manual del propietario de la plataforma.
Categoría	Configuración (UEFI = Suceso UEFI)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0170

Mensaje	No se puede configurar el intercalado de memoria en los módulos DIMM en las ranuras de memoria: *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** números de ranura
Detailed Description	La memoria no se pudo intercalar debido a un intento de configurar simultáneamente el modo A7 y el modo de decodificación de direcciones de destino (TAD) incompatibles de 3 vías durante la inicialización de la memoria.
Recommended Response Action	Compruebe la configuración de hardware y la población de DIMM para asegurarse de que el intercalado sea compatible. Para obtener más información, consulte el manual del propietario de la plataforma.
Categoría	Configuración (UEFI = Suceso UEFI)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0171

Mensaje	Hay un módulo DIMM de rango dual instalado en la ranura de memoria *arg1* después de un módulo DIMM de rango único.
Arguments	***arg1 =*** número de ranura
Detailed Description	Se ha detectado una infracción de la población de memoria en la ranura de DIMM identificada.
Recommended Response Action	Los módulos DIMM de rango dual deben instalarse en el canal antes de los módulos DIMM de rango único. Inserte los módulos de memoria en una configuración admitida. Para obtener más información, consulte el manual del propietario de la plataforma.
Categoría	Configuración (UEFI = Suceso UEFI)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0172

Mensaje	Hay un módulo DIMM de rango cuádruple instalado en la ranura de memoria *arg1* después de un módulo DIMM de rango único.
Arguments	***arg1 =*** número de ranura
Detailed Description	Se ha detectado una infracción de la población de memoria en la ranura de DIMM identificada.
Recommended Response Action	Los módulos DIMM de rango cuádruple se deben instalar en el canal antes de los módulos DIMM de rango único. Inserte los módulos de memoria en una configuración admitida. Para obtener más información, consulte el manual del propietario de la plataforma.

Categoría	Configuración (UEFI = Suceso UEFI)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0173

Mensaje	Hay un módulo DIMM de rango cuádruple instalado en la ranura de memoria *arg1* después de un módulo DIMM de rango dual.
Arguments	***arg1 =*** número de ranura
Detailed Description	Se ha detectado una infracción de la población de memoria en la ranura de DIMM identificada.
Recommended Response Action	Los módulos DIMM de rango cuádruple se deben instalar en el canal antes de los módulos DIMM de rango dual. Inserte los módulos de memoria en una configuración admitida. Para obtener más información, consulte el manual del propietario de la plataforma.
Categoría	Configuración (UEFI = Suceso UEFI)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0174

Mensaje	Se ha instalado un módulo DIMM de rango cuádruple en la ranura de memoria *arg1* después de un módulo DIMM de rango octal.

Arguments	***arg1 =*** número de ranura
Detailed Description	Se ha detectado una infracción de la población de memoria en la ranura de DIMM identificada.
Recommended Response Action	Los módulos DIMM de rango cuádruple y rango octal no se pueden combinar en un canal. Inserte los módulos de memoria en una configuración admitida. Para obtener más información, consulte el manual del propietario de la plataforma.
Categoría	Configuración (UEFI = Suceso UEFI)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0175

Mensaje	Hay un módulo DIMM de rango octal instalado en la ranura de memoria *arg1* después de un módulo DIMM de rango cuádruple.
Arguments	***arg1 =*** número de ranura
Detailed Description	Se ha detectado una infracción de la población de memoria en la ranura de DIMM identificada.
Recommended Response Action	Los módulos DIMM de rango cuádruple y rango octal no se pueden combinar en un canal. Inserte los módulos de memoria en una configuración admitida. Para obtener más información, consulte el manual del propietario de la plataforma.
Categoría	Configuración (UEFI = Suceso UEFI)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0176

Mensaje	Hay múltiples módulos DIMM de rango cuádruple instalados en un canal DDR. Consulte los módulos DIMM en las ranuras de memoria: *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** números de ranura
Detailed Description	Se ha detectado una infracción de la población de memoria en las ranuras DIMM identificadas.
Recommended Response Action	Solo puede instalarse un único módulo DIMM de rango cuádruple en un canal. Inserte los módulos de memoria en una configuración admitida. Para obtener más información, consulte el manual del propietario de la plataforma.
Categoría	Configuración (UEFI = Suceso UEFI)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0177

Mensaje	Hay un módulo DIMM instalado en la ranura de memoria *arg1* después de un módulo DIMM de rango cuádruple.
Arguments	***arg1 =*** número de ranura
Detailed Description	Se ha detectado una infracción de la población de memoria en la ranura de DIMM identificada.
Recommended Response Action	Solo puede instalarse un único módulo DIMM de rango cuádruple en un canal. Inserte los módulos de memoria en una configuración admitida. Para obtener más información, consulte el manual del propietario de la plataforma.
Categoría	Configuración (UEFI = Suceso UEFI)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0178

Mensaje	Se han producido uno o más errores de capacitación de memoria corregibles en la ranura de memoria: *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** número de ranura
Detailed Description	Se han producido uno o más errores de capacitación de memoria corregibles en la ranura de memoria identificada en el mensaje. Se ha detectado un error de DQ/DQS de lectura corregido.
Recommended Response Action	Haga lo siguiente: 1) Desconecte la alimentación de entrada del sistema, 2) Vuelva a colocar el módulo DIMM y 3) Reinicie el sistema. Si el problema persiste, reemplace el módulo de memoria defectuoso identificado en el mensaje.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0179

Mensaje	Se han producido uno o más errores de capacitación de memoria corregibles en la ranura de memoria: *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** número de ranura
Detailed Description	Se han producido uno o más errores de capacitación de memoria corregibles en la ranura de memoria identificada en el mensaje. Se ha detectado un error de activación de recepción de lectura corregido.
Recommended Response Action	Haga lo siguiente: 1) Desconecte la alimentación de entrada del sistema, 2) Vuelva a colocar el módulo DIMM y 3) Reinicie el sistema. Si el problema persiste, reemplace el módulo de memoria defectuoso identificado en el mensaje.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0180

Mensaje	Se han producido uno o más errores de capacitación de memoria corregibles en la ranura de memoria: *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** número de ranura
Detailed Description	Se han producido uno o más errores de capacitación de memoria corregibles en la ranura de memoria identificada en el mensaje. Se ha detectado un error de activación de nivelación de escritura corregido.
Recommended Response Action	Haga lo siguiente: 1) Desconecte la alimentación de entrada del sistema, 2) Vuelva a colocar el módulo DIMM y 3) Reinicie el sistema. Si el problema persiste, reemplace el módulo de memoria defectuoso identificado en el mensaje.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0181

Mensaje	Se han producido uno o más errores de capacitación de memoria corregibles en la ranura de memoria: *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** número de ranura
Detailed Description	Se han producido uno o más errores de capacitación de memoria corregibles en la ranura de memoria identificada en el mensaje. Se ha detectado un error de activación de DQ/DQS de escritura corregido.
Recommended Response Action	Haga lo siguiente: 1) Desconecte la alimentación de entrada del sistema, 2) Vuelva a colocar el módulo DIMM y 3) Reinicie el sistema. Si el problema persiste, reemplace el módulo de memoria defectuoso identificado en el mensaje.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))

Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0182

Mensaje	Se han producido uno o más errores de capacitación de memoria corregibles en la ranura de memoria: *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** número de ranura
Detailed Description	Se han producido uno o más errores de capacitación de memoria corregibles en la ranura de memoria identificada en el mensaje. Se ha detectado un error Early Vref Centering corregido.
Recommended Response Action	Haga lo siguiente: 1) Desconecte la alimentación de entrada del sistema, 2) Vuelva a colocar el módulo DIMM y 3) Reinicie el sistema. Si el problema persiste, reemplace el módulo de memoria defectuoso identificado en el mensaje.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0183

Mensaje	Se han producido uno o más errores de memoria en la ranura de memoria: *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** número de ranura
Detailed Description	Se han producido uno o más errores de memoria en la ranura de memoria identificado en el mensaje. El error ocurrió durante la inicialización de Early Vref Centering.

Recommended Response Action	Haga lo siguiente: 1) Desconecte la alimentación de entrada del sistema, 2) Vuelva a colocar el módulo DIMM y 3) Reinicie el sistema. Si el problema persiste, sustituya el módulo de memoria defectuoso identificado en el mensaje.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0184

Mensaje	Se han producido uno o más errores de memoria en la ranura de memoria: *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** número de ranura
Detailed Description	Se han producido uno o más errores de memoria en la ranura de memoria identificado en el mensaje. El error se produjo durante la inicialización del búfer de DIMM de carga reducida (LR-DIMM).
Recommended Response Action	Haga lo siguiente: 1) Desconecte la alimentación de entrada del sistema, 2) Vuelva a colocar el módulo DIMM y 3) Reinicie el sistema. Si el problema persiste, sustituya el módulo de memoria defectuoso identificado en el mensaje.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0185

Mensaje	Se han producido errores de capacitación de DIMM de carga reducida (LR-DIMM) en la tarjeta vertical de memoria *arg1* .
Arguments	***arg1 =*** letra de tarjeta vertical
Detailed Description	Se ha detectado una falla en la inicialización del búfer del DIMM de carga reducida (LR-DIMM) durante la inicialización de la memoria.
Recommended Response Action	Haga lo siguiente: 1) Desconecte la entrada de alimentación para el sistema, 2) Vuelva a colocar la tarjeta vertical de memoria y 3) Reinicie el sistema. Para obtener más información, consulte el manual del propietario de la plataforma.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0186

Mensaje	Se produjo un error durante la inicialización de la interconexión de memoria escalable (SMI) en la tarjeta vertical de memoria *arg1* .
Arguments	***arg1 =*** letra de tarjeta vertical
Detailed Description	Se produjo un error durante la inicialización de la interconexión de memoria escalable durante la fase de detección de CC.
Recommended Response Action	Haga lo siguiente: 1) Desconecte la entrada de alimentación para el sistema, 2) Vuelva a colocar la tarjeta vertical de memoria y 3) Reinicie el sistema. Para obtener más información, consulte el manual del propietario de la plataforma.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0187

Mensaje	Se produjo un error durante la inicialización de la interconexión de memoria escalable (SMI) en la tarjeta vertical de memoria *arg1* .
Arguments	***arg1 =*** letra de tarjeta vertical
Detailed Description	Se produjo un error durante la inicialización de la interconexión de memoria escalable durante la fase de detección del reloj.
Recommended Response Action	Haga lo siguiente: 1) Desconecte la entrada de alimentación para el sistema, 2) Vuelva a colocar la tarjeta vertical de memoria y 3) Reinicie el sistema. Para obtener más información, consulte el manual del propietario de la plataforma.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0188

Mensaje	Se produjo un error durante la inicialización de la interconexión de memoria escalable (SMI) en la tarjeta vertical de memoria *arg1* .
Arguments	***arg1 =*** letra de tarjeta vertical
Detailed Description	Se produjo un error durante la inicialización de la interconexión de memoria escalable durante la fase de impedancia de host.

Recommended Response Action	Haga lo siguiente: 1) Desconecte la entrada de alimentación para el sistema, 2) Vuelva a colocar la tarjeta vertical de memoria y 3) Reinicie el sistema. Para obtener más información, consulte el manual del propietario de la plataforma.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0189

Mensaje	Se produjo un error durante la inicialización de la interconexión de memoria escalable (SMI) en la tarjeta vertical de memoria *arg1* .
Arguments	***arg1 =*** letra de tarjeta vertical
Detailed Description	Se produjo un error durante la inicialización de la interconexión de memoria escalable durante la fase de transmisión de DCC DQS.
Recommended Response Action	Haga lo siguiente: 1) Desconecte la entrada de alimentación para el sistema, 2) Vuelva a colocar la tarjeta vertical de memoria y 3) Reinicie el sistema. Para obtener más información, consulte el manual del propietario de la plataforma.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0190

Mensaje	Se produjo un error durante la inicialización de la interconexión de memoria escalable (SMI) en la tarjeta vertical de memoria *arg1* .
Arguments	***arg1 =*** letra de tarjeta vertical
Detailed Description	Se produjo un error durante la inicialización de la interconexión de memoria escalable durante la fase de capacitación DCC del reloj.
Recommended Response Action	Haga lo siguiente: 1) Desconecte la entrada de alimentación para el sistema, 2) Vuelva a colocar la tarjeta vertical de memoria y 3) Reinicie el sistema. Para obtener más información, consulte el manual del propietario de la plataforma.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0191

Mensaje	Se produjo un error durante la inicialización de la interconexión de memoria escalable (SMI) en la tarjeta vertical de memoria *arg1* .
Arguments	***arg1 =*** letra de tarjeta vertical
Detailed Description	Se produjo un error durante la inicialización de la interconexión de memoria escalable durante la fase del reloj de referencia de VCK.
Recommended Response Action	Haga lo siguiente: 1) Desconecte la entrada de alimentación para el sistema, 2) Vuelva a colocar la tarjeta vertical de memoria y 3) Reinicie el sistema. Para obtener más información, consulte el manual del propietario de la plataforma.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0192

Mensaje	Se produjo un error durante la inicialización de la interconexión de memoria escalable (SMI) en la tarjeta vertical de memoria *arg1* .
Arguments	***arg1 =*** letra de tarjeta vertical
Detailed Description	Se produjo un error durante la inicialización de la interconexión de memoria escalable durante la fase de alineación del reloj.
Recommended Response Action	Haga lo siguiente: 1) Desconecte la entrada de alimentación para el sistema, 2) Vuelva a colocar la tarjeta vertical de memoria y 3) Reinicie el sistema. Para obtener más información, consulte el manual del propietario de la plataforma.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0193

Mensaje	Se produjo un error durante la inicialización de la interconexión de memoria escalable (SMI) en la tarjeta vertical de memoria *arg1* .
Arguments	***arg1 =*** letra de tarjeta vertical
Detailed Description	Se produjo un error durante la inicialización de la interconexión de memoria escalable durante la fase de capacitación de comandos aproximada.

Recommended Response Action	Haga lo siguiente: 1) Desconecte la entrada de alimentación para el sistema, 2) Vuelva a colocar la tarjeta vertical de memoria y 3) Reinicie el sistema. Para obtener más información, consulte el manual del propietario de la plataforma.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0194

Mensaje	Se produjo un error durante la inicialización de la interconexión de memoria escalable (SMI) en la tarjeta vertical de memoria *arg1* .
Arguments	***arg1 =*** letra de tarjeta vertical
Detailed Description	Se produjo un error durante la inicialización de la interconexión de memoria escalable durante la fase de capacitación de comandos fina.
Recommended Response Action	Haga lo siguiente: 1) Desconecte la entrada de alimentación para el sistema, 2) Vuelva a colocar la tarjeta vertical de memoria y 3) Reinicie el sistema. Para obtener más información, consulte el manual del propietario de la plataforma.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0195

Mensaje	Se produjo un error durante la inicialización de la interconexión de memoria escalable (SMI) en la tarjeta vertical de memoria *arg1* .
Arguments	***arg1 =*** letra de tarjeta vertical
Detailed Description	Se produjo un error durante la inicialización de la interconexión de memoria escalable durante la fase de capacitación de lectura.
Recommended Response Action	Haga lo siguiente: 1) Desconecte la entrada de alimentación para el sistema, 2) Vuelva a colocar la tarjeta vertical de memoria y 3) Reinicie el sistema. Para obtener más información, consulte el manual del propietario de la plataforma.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0196

Mensaje	Se produjo un error durante la inicialización de la interconexión de memoria escalable (SMI) en la tarjeta vertical de memoria *arg1* .
Arguments	***arg1 =*** letra de tarjeta vertical
Detailed Description	Se produjo un error durante la inicialización de la interconexión de memoria escalable error durante la fase de capacitación de errores.
Recommended Response Action	Haga lo siguiente: 1) Desconecte la entrada de alimentación para el sistema, 2) Vuelva a colocar la tarjeta vertical de memoria y 3) Reinicie el sistema. Para obtener más información, consulte el manual del propietario de la plataforma.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0197

Mensaje	Se produjo un error durante la inicialización de la interconexión de memoria escalable (SMI) en la tarjeta vertical de memoria *arg1* .
Arguments	***arg1 =*** letra de tarjeta vertical
Detailed Description	Se produjo un error durante la inicialización de la interconexión de memoria escalable durante la fase de capacitación aproximada de nivel de lectura.
Recommended Response Action	Haga lo siguiente: 1) Desconecte la entrada de alimentación para el sistema, 2) Vuelva a colocar la tarjeta vertical de memoria y 3) Reinicie el sistema. Para obtener más información, consulte el manual del propietario de la plataforma.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0198

Mensaje	Se produjo un error durante la inicialización de la interconexión de memoria escalable (SMI) en la tarjeta vertical de memoria *arg1* .
Arguments	***arg1 =*** letra de tarjeta vertical
Detailed Description	Se produjo un error durante la inicialización de la interconexión de memoria escalable durante la fase de capacitación fina de nivel de lectura.

Recommended Response Action	Haga lo siguiente: 1) Desconecte la entrada de alimentación para el sistema, 2) Vuelva a colocar la tarjeta vertical de memoria y 3) Reinicie el sistema. Para obtener más información, consulte el manual del propietario de la plataforma.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0199

Mensaje	Se produjo un error durante la inicialización de la interconexión de memoria escalable (SMI) en la tarjeta vertical de memoria *arg1* .
Arguments	***arg1 =*** letra de tarjeta vertical
Detailed Description	Se produjo un error durante la inicialización de la interconexión de memoria escalable durante la fase de capacitación fina de nivel de escritura.
Recommended Response Action	Haga lo siguiente: 1) Desconecte la alimentación de entrada del sistema, 2) Vuelva a colocar el módulo DIMM y 3) Reinicie el sistema. Si el problema persiste, sustituya el módulo de memoria defectuoso identificado en el mensaje.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0200

Mensaje	Se produjo un error durante la inicialización de la interconexión de memoria escalable (SMI) en la tarjeta vertical de memoria *arg1* .
Arguments	***arg1 =*** letra de tarjeta vertical
Detailed Description	Se produjo un error durante la inicialización de la interconexión de memoria escalable durante la fase de capacitación aproximada de nivel de escritura.
Recommended Response Action	Haga lo siguiente: 1) Desconecte la alimentación de entrada del sistema, 2) Vuelva a colocar el módulo DIMM y 3) Reinicie el sistema. Si el problema persiste, sustituya el módulo de memoria defectuoso identificado en el mensaje.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0201

Mensaje	Se produjo un error durante la inicialización de la interconexión de memoria escalable (SMI) en la tarjeta vertical de memoria *arg1* .
Arguments	***arg1 =*** letra de tarjeta vertical
Detailed Description	Se produjo un error durante la inicialización de la interconexión de memoria escalable durante la fase de capacitación de escritura.
Recommended Response Action	Haga lo siguiente: 1) Desconecte la alimentación de entrada del sistema, 2) Vuelva a colocar el módulo DIMM y 3) Reinicie el sistema. Si el problema persiste, sustituya el módulo de memoria defectuoso identificado en el mensaje.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0202

Mensaje	Se produjo un error durante la inicialización de la interconexión de memoria escalable (SMI) en la tarjeta vertical de memoria *arg1* .
Arguments	***arg1 =*** letra de tarjeta vertical
Detailed Description	Se produjo un error durante la inicialización de la interconexión de memoria escalable durante la fase de evaluación de la condición.
Recommended Response Action	Haga lo siguiente: 1) Desconecte la alimentación de entrada del sistema, 2) Vuelva a colocar el módulo DIMM y 3) Reinicie el sistema. Si el problema persiste, sustituya el módulo de memoria defectuoso identificado en el mensaje.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0203

Mensaje	Se detectó una falla en un búfer de memoria durante la inicialización de la interconexión de memoria escalable (SMI) en la tarjeta vertical de memoria *arg1* .
Arguments	***arg1 =*** letra de tarjeta vertical
Detailed Description	Se identificó una falla en un búfer de memoria en la tarjeta vertical de memoria identificada en el mensaje.
Recommended Response Action	Haga lo siguiente: 1) Desconecte la alimentación de entrada del sistema, 2) Vuelva a colocar el módulo DIMM y 3) Reinicie el sistema. Si el problema persiste, sustituya el módulo de memoria defectuoso identificado en el mensaje.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0204

Mensaje	Se produjo un error durante la inicialización del canal de memoria DDR en las ranuras de memoria: *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** números de ranura
Detailed Description	Se produjo un error durante la inicialización del canal de memoria DDR durante la fase de restablecimiento del reloj de capacitación FIFO.
Recommended Response Action	Haga lo siguiente: 1) Desconecte la alimentación de entrada del sistema, 2) Vuelva a colocar el módulo DIMM y 3) Reinicie el sistema. Si el problema persiste, reemplace el módulo de memoria defectuoso identificado en el mensaje.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0205

Mensaje	Se produjo un error durante la inicialización del canal de memoria DDR en las ranuras de memoria: *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** números de ranura
Detailed Description	Se produjo un error durante la inicialización de la memoria DDR durante la fase de capacitación del reloj de comandos - Grupo 0.
Recommended Response Action	Haga lo siguiente: 1) Desconecte la alimentación de entrada del sistema, 2) Vuelva a colocar el módulo DIMM y 3) Reinicie el sistema. Si el problema persiste, reemplace el módulo de memoria defectuoso identificado en el mensaje.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))

Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0206

Mensaje	Se produjo un error durante la inicialización del canal de memoria DDR en las ranuras de memoria: *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** números de ranura
Detailed Description	Se produjo un error durante la inicialización de la memoria DDR durante la fase de capacitación del reloj de comandos - Grupo 1.
Recommended Response Action	Haga lo siguiente: 1) Desconecte la alimentación de entrada del sistema, 2) Vuelva a colocar el módulo DIMM y 3) Reinicie el sistema. Si el problema persiste, reemplace el módulo de memoria defectuoso identificado en el mensaje.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0207

Mensaje	Se produjo un error durante la inicialización del canal de memoria DDR en las ranuras de memoria: *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** números de ranura
Detailed Description	Se produjo un error durante la inicialización de la memoria DDR durante la fase de capacitación del reloj de comandos - Grupo 2.

Recommended Response Action	Haga lo siguiente: 1) Desconecte la alimentación de entrada del sistema, 2) Vuelva a colocar el módulo DIMM y 3) Reinicie el sistema. Si el problema persiste, reemplace el módulo de memoria defectuoso identificado en el mensaje.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0208

Mensaje	Se produjo un error durante la inicialización del canal de memoria DDR en las ranuras de memoria: *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** números de ranura
Detailed Description	Se produjo un error durante la inicialización de la memoria DDR durante la fase de capacitación del reloj de comandos - Todo el grupo.
Recommended Response Action	Haga lo siguiente: 1) Desconecte la alimentación de entrada del sistema, 2) Vuelva a colocar el módulo DIMM y 3) Reinicie el sistema. Si el problema persiste, reemplace el módulo de memoria defectuoso identificado en el mensaje.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0209

Mensaje	Se produjo un error durante la inicialización del canal de memoria DDR en las ranuras de memoria: *arg1*.

Arguments	***arg1 =*** números de ranura
Detailed Description	Se produjo un error durante la inicialización de la memoria DDR durante la fase de capacitación de transmisión de desesgado de búfer por bit.
Recommended Response Action	Haga lo siguiente: 1) Desconecte la alimentación de entrada del sistema, 2) Vuelva a colocar el módulo DIMM y 3) Reinicie el sistema. Si el problema persiste, reemplace el módulo de memoria defectuoso identificado en el mensaje.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0210

Mensaje	Se produjo un error durante la inicialización del canal de memoria DDR en las ranuras de memoria: *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** números de ranura
Detailed Description	Se produjo un error durante la inicialización de la memoria DDR durante la fase de capacitación Receive Buffer Vref.
Recommended Response Action	Haga lo siguiente: 1) Desconecte la alimentación de entrada del sistema, 2) Vuelva a colocar el módulo DIMM y 3) Reinicie el sistema. Si el problema persiste, reemplace el módulo de memoria defectuoso identificado en el mensaje.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0211

Mensaje	Se produjo un error durante la inicialización del canal de memoria DDR en las ranuras de memoria: *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** números de ranura
Detailed Description	Se produjo un error durante la inicialización de la memoria DDR durante la fase de capacitación Transmit Buffer Vref.
Recommended Response Action	Haga lo siguiente: 1) Desconecte la alimentación de entrada del sistema, 2) Vuelva a colocar el módulo DIMM y 3) Reinicie el sistema. Si el problema persiste, reemplace el módulo de memoria defectuoso identificado en el mensaje.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0212

Mensaje	Se produjo un error durante la inicialización del canal de memoria DDR en las ranuras de memoria: *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** números de ranura
Detailed Description	Se produjo un error durante la inicialización de la memoria DDR durante la fase de capacitación de comandos temprana.
Recommended Response Action	Haga lo siguiente: 1) Desconecte la alimentación de entrada del sistema, 2) Vuelva a colocar el módulo DIMM y 3) Reinicie el sistema. Si el problema persiste, reemplace el módulo de memoria defectuoso identificado en el mensaje.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0213

Mensaje	Se produjo un error durante la inicialización del canal de memoria DDR en las ranuras de memoria: *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** números de ranura
Detailed Description	Se produjo un error durante la inicialización de la memoria DDR durante la fase de capacitación de lectura DQ/DQS básica.
Recommended Response Action	Haga lo siguiente: 1) Desconecte la alimentación de entrada del sistema, 2) Vuelva a colocar el módulo DIMM y 3) Reinicie el sistema. Si el problema persiste, reemplace el módulo de memoria defectuoso identificado en el mensaje.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0214

Mensaje	Se produjo un error durante la inicialización del canal de memoria DDR en las ranuras de memoria: *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** números de ranura
Detailed Description	Se produjo un error durante la inicialización de la memoria DDR durante la fase de capacitación de activación de recepción básica.
Recommended Response Action	Haga lo siguiente: 1) Desconecte la alimentación de entrada del sistema, 2) Vuelva a colocar el módulo DIMM y 3) Reinicie el sistema. Si el problema persiste, reemplace el módulo de memoria defectuoso identificado en el mensaje.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0215

Mensaje	Se produjo un error durante la inicialización del canal de memoria DDR en las ranuras de memoria: *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** números de ranura
Detailed Description	Se produjo un error durante la inicialización de la memoria DDR durante la fase de capacitación de nivel de escritura básica.
Recommended Response Action	Haga lo siguiente: 1) Desconecte la alimentación de entrada del sistema, 2) Vuelva a colocar el módulo DIMM y 3) Reinicie el sistema. Si el problema persiste, reemplace el módulo de memoria defectuoso identificado en el mensaje.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0216

Mensaje	Se produjo un error durante la inicialización del canal de memoria DDR en las ranuras de memoria: *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** números de ranura
Detailed Description	Se produjo un error durante la inicialización de la memoria DDR durante la fase de capacitación de comandos tardía.
Recommended Response Action	Haga lo siguiente: 1) Desconecte la alimentación de entrada del sistema, 2) Vuelva a colocar el módulo DIMM y 3) Reinicie el sistema. Si el problema persiste, reemplace el módulo de memoria defectuoso identificado en el mensaje.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0217

Mensaje	Se produjo un error durante la inicialización del canal de memoria DDR en las ranuras de memoria: *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** números de ranura
Detailed Description	Se produjo un error durante la inicialización de la memoria DDR durante la fase de capacitación de DQ/DQS de escritura básica.
Recommended Response Action	Haga lo siguiente: 1) Desconecte la alimentación de entrada del sistema, 2) Vuelva a colocar el módulo DIMM y 3) Reinicie el sistema. Si el problema persiste, reemplace el módulo de memoria defectuoso identificado en el mensaje.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0218

Mensaje	Se produjo un error durante la inicialización del canal de memoria DDR en las ranuras de memoria: *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** números de ranura
Detailed Description	Se produjo un error durante la inicialización de la memoria DDR durante la fase de capacitación de centrado en 2D de sincronización de escritura.

Recommended Response Action	Haga lo siguiente: 1) Desconecte la alimentación de entrada del sistema, 2) Vuelva a colocar el módulo DIMM y 3) Reinicie el sistema. Si el problema persiste, reemplace el módulo de memoria defectuoso identificado en el mensaje.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0219

Mensaje	Se produjo un error durante la inicialización del canal de memoria DDR en las ranuras de memoria: *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** números de ranura
Detailed Description	Se produjo un error durante la inicialización de la memoria DDR durante la fase de capacitación de centrado en 2D de sincronización de lectura.
Recommended Response Action	Haga lo siguiente: 1) Desconecte la alimentación de entrada del sistema, 2) Vuelva a colocar el módulo DIMM y 3) Reinicie el sistema. Si el problema persiste, reemplace el módulo de memoria defectuoso identificado en el mensaje.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0220

Mensaje	Se produjo un error durante la inicialización del canal de memoria DDR en las ranuras de memoria: *arg1*.

Arguments	***arg1 =*** números de ranura
Detailed Description	Se produjo un error durante la inicialización de la memoria DDR durante la fase de capacitación de voltaje de escritura.
Recommended Response Action	Haga lo siguiente: 1) Desconecte la alimentación de entrada del sistema, 2) Vuelva a colocar el módulo DIMM y 3) Reinicie el sistema. Si el problema persiste, reemplace el módulo de memoria defectuoso identificado en el mensaje.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0221

Mensaje	Se produjo un error durante la inicialización del canal de memoria DDR en las ranuras de memoria: *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** números de ranura
Detailed Description	Se produjo un error durante la inicialización de la memoria DDR durante la fase de capacitación de lectura de voltaje.
Recommended Response Action	Haga lo siguiente: 1) Desconecte la alimentación de entrada del sistema, 2) Vuelva a colocar el módulo DIMM y 3) Reinicie el sistema. Si el problema persiste, reemplace el módulo de memoria defectuoso identificado en el mensaje.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0222

Mensaje	Se produjo un error durante la inicialización del canal de memoria DDR en las ranuras de memoria: *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** números de ranura
Detailed Description	Se produjo un error durante la inicialización de la memoria DDR durante la fase de capacitación de ida y vuelta.
Recommended Response Action	Haga lo siguiente: 1) Desconecte la alimentación de entrada del sistema, 2) Vuelva a colocar el módulo DIMM y 3) Reinicie el sistema. Si el problema persiste, reemplace el módulo de memoria defectuoso identificado en el mensaje.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0223

Mensaje	Se produjo un error durante la inicialización del canal de memoria DDR en las ranuras de memoria: *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** números de ranura
Detailed Description	Se produjo un error durante la inicialización de la memoria DDR durante la fase de capacitación de recepción de desesgado de búfer por bit.
Recommended Response Action	Haga lo siguiente: 1) Desconecte la alimentación de entrada del sistema, 2) Vuelva a colocar el módulo DIMM y 3) Reinicie el sistema. Si el problema persiste, reemplace el módulo de memoria defectuoso identificado en el mensaje.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0224

Mensaje	Se produjo un error durante la inicialización del canal de memoria DDR en las ranuras de memoria: *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** números de ranura
Detailed Description	Se produjo un error durante la inicialización de la memoria DDR durante la fase de capacitación de transmisión de desesgado de búfer por bit.
Recommended Response Action	Haga lo siguiente: 1) Desconecte la alimentación de entrada del sistema, 2) Vuelva a colocar el módulo DIMM y 3) Reinicie el sistema. Si el problema persiste, reemplace el módulo de memoria defectuoso identificado en el mensaje.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0225

Mensaje	Se produjo un error durante la inicialización del canal de memoria DDR en las ranuras de memoria: *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** números de ranura
Detailed Description	Se produjo un error durante la inicialización de la memoria durante la fase de capacitación de recepción de búfer de DDR DDR4 LR-DIMM.
Recommended Response Action	Haga lo siguiente: 1) Desconecte la alimentación de entrada del sistema, 2) Vuelva a colocar el módulo DIMM y 3) Reinicie el sistema. Si el problema persiste, reemplace el módulo de memoria defectuoso identificado en el mensaje.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0226

Mensaje	Se produjo un error durante la inicialización del canal de memoria DDR en las ranuras de memoria: *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** números de ranura
Detailed Description	Se produjo un error durante la inicialización de la memoria DDR durante la fase de capacitación de transmisión del búfer de DDR4 LR-DIMM.
Recommended Response Action	Haga lo siguiente: 1) Desconecte la alimentación de entrada del sistema, 2) Vuelva a colocar el módulo DIMM y 3) Reinicie el sistema. Si el problema persiste, reemplace el módulo de memoria defectuoso identificado en el mensaje.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0227

Mensaje	Se produjo un error durante la inicialización del canal de memoria DDR en las ranuras de memoria: *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** números de ranura
Detailed Description	Se produjo un error durante la inicialización de la memoria DDR durante la fase de capacitación de recepción de búfer de memoria - Configuración de lectura.
Recommended Response Action	Haga lo siguiente: 1) Desconecte la alimentación de entrada del sistema, 2) Vuelva a colocar el módulo DIMM y 3) Reinicie el sistema. Si el problema persiste, reemplace el módulo de memoria defectuoso identificado en el mensaje.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))

Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0228

Mensaje	Se produjo un error durante la inicialización del canal de memoria DDR en las ranuras de memoria: *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** números de ranura
Detailed Description	Se produjo un error durante la inicialización de la memoria DDR durante la fase de capacitación de activación de recepción del búfer de memoria - Configuración de escritura.
Recommended Response Action	Haga lo siguiente: 1) Desconecte la alimentación de entrada del sistema, 2) Vuelva a colocar el módulo DIMM y 3) Reinicie el sistema. Si el problema persiste, reemplace el módulo de memoria defectuoso identificado en el mensaje.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0229

Mensaje	Se produjo un error durante la inicialización del canal de memoria DDR en las ranuras de memoria: *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** números de ranura
Detailed Description	Se produjo un error durante la inicialización de la memoria DDR durante la fase de capacitación de activación de recepción del búfer de memoria - Calibración.

Recommended Response Action	Haga lo siguiente: 1) Desconecte la alimentación de entrada del sistema, 2) Vuelva a colocar el módulo DIMM y 3) Reinicie el sistema. Si el problema persiste, reemplace el módulo de memoria defectuoso identificado en el mensaje.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0230

Mensaje	Se produjo un error durante la inicialización del canal de memoria DDR en las ranuras de memoria: *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** números de ranura
Detailed Description	Se produjo un error durante la inicialización de la memoria DDR durante la fase de capacitación de activación de recepción del búfer de memoria - Cálculo.
Recommended Response Action	Haga lo siguiente: 1) Desconecte la alimentación de entrada del sistema, 2) Vuelva a colocar el módulo DIMM y 3) Reinicie el sistema. Si el problema persiste, reemplace el módulo de memoria defectuoso identificado en el mensaje.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0231

Mensaje	Se produjo un error durante la inicialización del canal de memoria DDR en las ranuras de memoria: *arg1*.

Arguments	***arg1 =*** números de ranura
Detailed Description	Se produjo un error durante la inicialización de la memoria DDR durante la fase de capacitación de nivelación de escritura del búfer de memoria - Configuración de lectura.
Recommended Response Action	Haga lo siguiente: 1) Desconecte la alimentación de entrada del sistema, 2) Vuelva a colocar el módulo DIMM y 3) Reinicie el sistema. Si el problema persiste, reemplace el módulo de memoria defectuoso identificado en el mensaje.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0232

Mensaje	Se produjo un error durante la inicialización del canal de memoria DDR en las ranuras de memoria: *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** números de ranura
Detailed Description	Se produjo un error durante la inicialización de la memoria DDR durante la fase de capacitación de nivelación de escritura del búfer de memoria - Configuración de escritura.
Recommended Response Action	Haga lo siguiente: 1) Desconecte la alimentación de entrada del sistema, 2) Vuelva a colocar el módulo DIMM y 3) Reinicie el sistema. Si el problema persiste, reemplace el módulo de memoria defectuoso identificado en el mensaje.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0233

Mensaje	Se produjo un error durante la inicialización del canal de memoria DDR en las ranuras de memoria: *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** números de ranura
Detailed Description	Se produjo un error durante la inicialización de la memoria DDR durante la fase de capacitación de nivelación de escritura del búfer de memoria - Restablecer FIFO.
Recommended Response Action	Haga lo siguiente: 1) Desconecte la alimentación de entrada del sistema, 2) Vuelva a colocar el módulo DIMM y 3) Reinicie el sistema. Si el problema persiste, reemplace el módulo de memoria defectuoso identificado en el mensaje.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0234

Mensaje	Se produjo un error durante la inicialización del canal de memoria DDR en las ranuras de memoria: *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** números de ranura
Detailed Description	Se produjo un error durante la inicialización de la memoria DDR durante la fase de capacitación de nivelación de escritura del búfer de memoria - Prueba de memoria.
Recommended Response Action	Haga lo siguiente: 1) Desconecte la alimentación de entrada del sistema, 2) Vuelva a colocar el módulo DIMM y 3) Reinicie el sistema. Si el problema persiste, reemplace el módulo de memoria defectuoso identificado en el mensaje.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0235

Mensaje	Se produjo un error durante la inicialización del canal de memoria DDR en las ranuras de memoria: *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** números de ranura
Detailed Description	Se produjo un error durante la inicialización de la memoria DDR durante la fase de capacitación de nivelación de escritura del búfer de la memoria - calibración.
Recommended Response Action	Haga lo siguiente: 1) Desconecte la alimentación de entrada del sistema, 2) Vuelva a colocar el módulo DIMM y 3) Reinicie el sistema. Si el problema persiste, reemplace el módulo de memoria defectuoso identificado en el mensaje.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0236

Mensaje	Se produjo un error durante la inicialización del canal de memoria DDR en las ranuras de memoria: *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** números de ranura
Detailed Description	Se produjo un error durante la inicialización de la memoria DDR durante la fase de capacitación de DQ/DQS de escritura - Restablecer FIFO.
Recommended Response Action	Haga lo siguiente: 1) Desconecte la alimentación de entrada del sistema, 2) Vuelva a colocar el módulo DIMM y 3) Reinicie el sistema. Si el problema persiste, reemplace el módulo de memoria defectuoso identificado en el mensaje.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0237

Mensaje	Se produjo un error durante la inicialización del canal de memoria DDR en las ranuras de memoria: *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** números de ranura
Detailed Description	Se produjo un error durante la inicialización de la memoria DDR durante la fase de capacitación de DQ/DQS de escritura - Prueba de memoria.
Recommended Response Action	Haga lo siguiente: 1) Desconecte la alimentación de entrada del sistema, 2) Vuelva a colocar el módulo DIMM y 3) Reinicie el sistema. Si el problema persiste, reemplace el módulo de memoria defectuoso identificado en el mensaje.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0238

Mensaje	Se produjo un error durante la inicialización del canal de memoria DDR en las ranuras de memoria: *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** números de ranura
Detailed Description	Se produjo un error durante la inicialización de la memoria DDR durante la fase de capacitación de DQ/DQS de escritura - Calibración.
Recommended Response Action	Haga lo siguiente: 1) Desconecte la alimentación de entrada del sistema, 2) Vuelva a colocar el módulo DIMM y 3) Reinicie el sistema. Si el problema persiste, reemplace el módulo de memoria defectuoso identificado en el mensaje.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))

Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0239

Mensaje	Se produjo un error durante la inicialización del canal de memoria DDR en las ranuras de memoria: *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** números de ranura
Detailed Description	Se produjo un error durante la inicialización de la memoria DDR durante la fase de capacitación de DQ/DQS de escritura - Cálculo.
Recommended Response Action	Haga lo siguiente: 1) Desconecte la alimentación de entrada del sistema, 2) Vuelva a colocar el módulo DIMM y 3) Reinicie el sistema. Si el problema persiste, reemplace el módulo de memoria defectuoso identificado en el mensaje.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0240

Mensaje	Se produjo un error durante la inicialización del regulador de voltaje (VR) en la tarjeta vertical de memoria *arg1* .
Arguments	***arg1 =*** letra de tarjeta vertical
Detailed Description	Se produjo un error durante la inicialización del regulador de voltaje de la memoria durante la fase de acceso SVID VR0.

Recommended Response Action	Haga lo siguiente: 1) Desconecte la entrada de alimentación para el sistema, 2) Vuelva a colocar la tarjeta vertical de memoria y 3) Reinicie el sistema. Para obtener más información, consulte el manual del propietario de la plataforma.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0241

Mensaje	Se produjo un error durante la inicialización del regulador de voltaje (VR) en la tarjeta vertical de memoria *arg1* .
Arguments	***arg1 =*** letra de tarjeta vertical
Detailed Description	Se produjo un error durante la inicialización del regulador de voltaje de la memoria durante la fase de acceso SVID VR1.
Recommended Response Action	Haga lo siguiente: 1) Desconecte la entrada de alimentación para el sistema, 2) Vuelva a colocar la tarjeta vertical de memoria y 3) Reinicie el sistema. Para obtener más información, consulte el manual del propietario de la plataforma.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0242

Mensaje	No se puede activar el tamaño solicitado de duplicado parcial de *arg1* GB debido a que la configuración de hardware o la población de DIMM actual no admiten el tamaño solicitado. En su lugar, se asignaron *arg2* GB.
Arguments	***arg1 =*** tamaño de memoria solicitada, ***arg2 =*** tamaño de la memoria asignada
Detailed Description	No se puede activar la función de duplicación de memoria parcial porque la configuración de hardware o la población de DIMM actual no admiten el tamaño solicitado.
Recommended Response Action	Verifique la población de DIMM y la configuración de hardware para asegurarse de que se admite el tamaño de duplicación parcial solicitado. Para obtener más información, consulte el Manual del propietario de la plataforma.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0243

Mensaje	La interconexión de memoria escalable (SMI) está funcionando en menor anchura en la tarjeta vertical de memoria *arg1* .
Arguments	***arg1 =*** letra de tarjeta vertical
Detailed Description	Esto permite un tiempo de productividad continuo aunque se indique una condición de error que requiere más investigación. Esto permite un tiempo de actividad continuo, aunque indica una condición de error que requiere más investigación. Esta puede ser una indicación previa de un fallo potencial de la tarjeta vertical de memoria.
Recommended Response Action	Haga lo siguiente: 1) Desconecte la entrada de alimentación para el sistema, 2) Vuelva a colocar la tarjeta vertical de memoria y 3) Reinicie el sistema. Para obtener más información, consulte el manual del propietario de la plataforma.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0244

Mensaje	Los enlaces de interconexión de ruta rápida (QPI) están funcionando en el modo de baja velocidad.
Detailed Description	Los enlaces de interconexión de ruta rápida (QPI) no pudieron alcanzar la frecuencia de funcionamiento completa.
Recommended Response Action	Vuelva a insertar todos los procesadores en el sistema y asegúrese de que todos coincidan. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0245

Mensaje	Se detectó un error de inicialización de la interconexión de ruta rápida (QPI).
Detailed Description	La inicialización de la interconexión de ruta rápida (QPI) no logró configurar todos los procesadores instalados a la máxima frecuencia común.
Recommended Response Action	Vuelva a insertar todos los procesadores en el sistema y asegúrese de que todos coincidan. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0246

Mensaje	Se detectó un error de inicialización de la interconexión de ruta rápida (QPI).
Detailed Description	La inicialización de la interconexión de ruta rápida (QPI) ha detectado un error de programación. Se detectó una discordancia de la opción de enlace.
Recommended Response Action	Vuelva a insertar todos los procesadores en el sistema y asegúrese de que todos coincidan. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0247

Mensaje	Se detectó un error de inicialización de la interconexión de ruta rápida (QPI).
Detailed Description	La inicialización de la interconexión de ruta rápida (QPI) ha detectado un error de programación. El tamaño solicitado de E/S asignadas en memoria (MMIOH) no es compatible. En su lugar, se forzó la asignación de MMIOH.
Recommended Response Action	Vuelva a insertar todos los procesadores en el sistema y asegúrese de que todos coincidan. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0248

Mensaje	Se detectó un error de inicialización de la interconexión de ruta rápida (QPI) en el procesador *arg1* .
Arguments	***arg1 =*** número de procesador
Detailed Description	La inicialización de la interconexión de ruta rápida (QPI) ha detectado un error de programación. Se forzó una asignación de recursos debido a que no se solicitaron los recursos para el procesador identificado. .
Recommended Response Action	Vuelva a insertar todos los procesadores en el sistema y asegúrese de que todos coincidan. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0249

Mensaje	Se detectó un error de inicialización de la interconexión de ruta rápida (QPI).
Detailed Description	La inicialización de la interconexión de ruta rápida (QPI) ha detectado un error de programación. No se pudo asignar un recurso solicitado. En su lugar, se forzó al recurso al valor máximo posible.
Recommended Response Action	Vuelva a insertar todos los procesadores en el sistema y asegúrese de que todos coincidan. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0250

Mensaje	Se detectó un error de inicialización de la interconexión de ruta rápida (QPI).
Detailed Description	La inicialización de la interconexión de ruta rápida (QPI) ha detectado un error de programación. El rango VGA objetivo del procesador no está ocupado. Se forzó la decodificación al socket de CPU heredado.
Recommended Response Action	Vuelva a insertar todos los procesadores en el sistema y asegúrese de que todos coincidan. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0251

Mensaje	La tarjeta vertical de memoria *arg1* está ocupada detrás de un zócalo de procesador vacío.
Arguments	***arg1 =*** número de tarjeta vertical
Detailed Description	Se ha detectado una tarjeta vertical de memoria tras el zócalo vacío del procesador. La memoria debe instalarse detrás de un zócalo de procesador ocupado a fin de ser reconocidos por el sistema y estar disponible para usar. Compruebe que los procesadores y la memoria están instalados en una configuración compatible.

Recommended Response Action	Realice lo siguiente: 1) Desconecte la entrada de alimentación para el sistema, 2) Inserte los procesadores y la memoria en una configuración compatible y 3) Reinicie el sistema. Para obtener más información, consulte el manual del propietario de la plataforma.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0252

Mensaje	No se puede iniciar una opción de inicio debido a que el temporizador de vigilancia ha vencido. El sistema se restablecerá.
Detailed Description	El temporizador de vigilancia se encuentra armado antes de que el administrador de inicio del BIOS invoque una opción de inicio de UEFI. La vigilancia está establecida en un período de 5 minutos. Se requiere la opción de cargador de inicio del sistema operativo desde la opción de inicio para desactivar el temporizador de vigilancia después de que se cargue correctamente; de lo contrario, el sistema se restablecerá si vence el temporizador.
Recommended Response Action	Compruebe la imagen de la opción de inicio y el cargador de inicio. Actualícelos a la versión más reciente si es posible.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0253

Mensaje	No se puede activar la función Memoria resistente a fallas (FRM) NUMA porque la configuración actual no la admite.
Detailed Description	No se puede activar la función Memoria resistente a fallas (FRM) NUMA porque la configuración actual no la admite.
Recommended Response Action	Verifique la configuración de población de DIMM y de hardware para asegurarse de que se admite la función FRM NUMA. Para obtener más información, consulte el Manual del propietario de la plataforma.
Categoría	Configuración (UEFI = Suceso UEFI)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0254

Mensaje	No se puede activar el modo operativo de memoria resistente a fallas NUMA debido a desigualdades en la configuración de canal.
Detailed Description	No se puede activar el modo operativo de memoria resistente a fallas NUMA debido a desigualdades en la configuración de canal.
Recommended Response Action	Asegúrese de que los módulos de memoria idénticos se ubican en las ranuras correspondientes de los pares de canales. Para obtener más información, consulte el Manual del propietario de la plataforma.
Categoría	Configuración (UEFI = Suceso UEFI)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0255

Mensaje	La tarjeta de red secundaria 1 y la tarjeta de red secundaria 2 del sistema no coinciden.
Detailed Description	La tarjeta de red secundaria 1 y la tarjeta de red secundaria 2 del sistema no coinciden.
Recommended Response Action	Verifique las tarjetas de red secundarias y asegúrese de que sean del mismo tipo.
Categoría	Configuración (UEFI = Suceso UEFI)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0256

Mensaje	No se pueden asignar los recursos de E/S heredados a uno o más dispositivos PCIe porque se ha alcanzado el límite de espacio de E/S heredada.
Detailed Description	No se pueden asignar los recursos de E/S heredados a uno o más dispositivos PCIe porque se ha alcanzado el límite de espacio de E/S heredada. El límite de espacio de E/S heredada es de 64K.
Recommended Response Action	Realice una de las acciones siguientes y vuelva a intentar la operación: 1) Extraiga las tarjetas PCIe sin utilizar para liberar espacio de E/S heredada. 2) Vaya a Configuración del sistema y desactive las tarjetas PCIe sin utilizar para liberar espacio de E/S heredada.
Categoría	Configuración (UEFI = Suceso UEFI)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0257

Mensaje	No se puede iniciar la partición de servicio porque la partición de servicio de destino no se encontró en la lista de inicio.
Detailed Description	No se puede iniciar la partición de servicio porque la partición de servicio de destino no se encontró en la lista de inicio.
Recommended Response Action	Luego, vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste, realice una de las acciones siguientes y vuelva a intentar la operación: 1) Actualice el BIOS del sistema. 2) Actualice el firmware del iDRAC.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0258

Mensaje	Se observa un problema en el planto posterior de la unidad de disco duro/unidad de estado sólido.
Detailed Description	Se observa un problema en el planto posterior de la unidad de disco duro/unidad de estado sólido.
Recommended Response Action	Realice una de las siguientes operaciones: 1) Asegúrese de tener instalado el tipo de plano posterior de unidad de disco duro/unidad de estado sólido correcto. 2) Verifique la configuración del plano posterior de la unidad de disco duro/unidad de estado sólido y asegúrese de que su cable de alimentación esté conectado. Reinicie el sistema y vuelva a intentar la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Configuración (UEFI = Suceso UEFI)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0259

Mensaje	No se puede completar la operación del BIOS porque la placa base R920 no es compatible con el firmware del BIOS R930.
Detailed Description	La operación del BIOS no se puede completar porque la placa base R920 no es compatible con el firmware del BIOS R930.
Recommended Response Action	Actualice el firmware del BIOS con una versión del BIOS R920. Para obtener más información acerca de las versiones del firmware admitidas, consulte el Manual del propietario que se encuentra disponible en el sitio de asistencia.
Categoría	Configuración (UEFI = Suceso UEFI)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0260

Mensaje	La placa base R930 no es compatible con las tarjetas de verticales de memoria R920.
Detailed Description	La placa base R930 no es compatible con las tarjetas de verticales de memoria R920.
Recommended Response Action	Sustituya las tarjetas verticales de memoria R920 por otras R930. Para obtener información sobre los tipos de tarjeta vertical de memoria compatibles, consulte el Manual del propietario disponible en el sitio de asistencia.
Categoría	Configuración (UEFI = Suceso UEFI)

Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0261

Mensaje	No se puede completar la operación porque la tarjeta vertical de memoria de E/S R920 no es compatible.
Detailed Description	La operación no se puede completar porque la tarjeta vertical de memoria de E/S R920 no es compatible con R930.
Recommended Response Action	Sustituya la tarjeta vertical de memoria de E/S R920 por otra R930. Para obtener información sobre las tarjetas verticales de memoria de E/S compatibles, consulte la documentación del producto en el sitio de asistencia.
Categoría	Configuración (UEFI = Suceso UEFI)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0262

Mensaje	No se puede inicializar los módulos DIMM en la tarjeta vertical de memoria DDR *arg1* debido a un error de capacitación.
Arguments	***arg1 =*** nombre de tarjeta vertical de memoria
Detailed Description	Se observa un problema a la hora de inicializar el DDR (double data rate) en la tarjeta vertical de memoria identificada en el mensaje. Una posible causa es que los módulos DIMM estén mal encajados en las ranuras.

Recommended Response Action	Haga lo siguiente: 1) Desconecte la alimentación de entrada del sistema, 2) Vuelva a colocar los módulos DIMM y 3) Reinicie el sistema. Si el problema persiste, sustituya los módulos de memoria defectuosos identificados en el mensaje.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0263

Mensaje	No se puede realizar el inicio de iSCSI en la conexión *arg1* porque el cable de red no está conectado.
Arguments	***arg1 =*** número
Detailed Description	No se puede realizar el inicio de iSCSI en la conexión identificada en el mensaje porque el cable de red no está conectado.
Recommended Response Action	Verifique la conexión del cable de red del sistema y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (UEFI = Suceso UEFI)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0264

Mensaje	No se puede realizar el inicio de iSCSI porque el nombre del iniciador de iSCSI no es válido.
Detailed Description	No se puede realizar el inicio de iSCSI porque el nombre del iniciador de iSCSI no es válido.
Recommended Response Action	Vaya a la página Configuración del sistema > Configuración de la red y asegúrese de que no haya ningún error tipográfico en el campo Nombre del iniciador de iSCSI y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (UEFI = Suceso UEFI)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0265

Mensaje	No se puede realizar el inicio de iSCSI en la conexión *arg1* porque la dirección IPv4 del iniciador de iSCSI no es válida.
Arguments	***arg1 =*** número
Detailed Description	No se puede realizar el inicio de iSCSI en la conexión identificada en el mensaje porque la dirección IPv4 del iniciador de iSCSI no es válida.
Recommended Response Action	Vaya a la página Configuración del sistema > Configuración de red > Dispositivo iSCSI y asegúrese de que no hay ningún error tipográfico en el campo de la dirección IP del iniciador y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (UEFI = Suceso UEFI)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0266

Mensaje	No se puede realizar el inicio de iSCSI en la conexión *arg1* porque la dirección de máscara de subred IPv4 del iniciador de iSCSI no es válida.
Arguments	***arg1 =*** número
Detailed Description	No se puede realizar el inicio de iSCSI en la conexión identificada en el mensaje porque la dirección de máscara de subred IPv4 del iniciador de iSCSI no es válida.
Recommended Response Action	Vaya a la página Configuración del sistema > Configuración de red > Configuración de dispositivo iSCSI y asegúrese de que no haya ningún error tipográfico en el campo Máscara de subred del iniciador y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (UEFI = Suceso UEFI)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0267

Mensaje	No se puede realizar el inicio de iSCSI en la conexión *arg1* porque la dirección de puerta de enlace IPv4 del iniciador no es válida.
Arguments	***arg1 =*** número
Detailed Description	No se puede realizar el inicio de iSCSI en la conexión identificada en el mensaje porque la dirección de puerta de enlace IPv4 del iniciador no es válida.
Recommended Response Action	Vaya a la página Configuración del sistema > Configuración de red > Configuración de dispositivo iSCSI y asegúrese de que no haya ningún error tipográfico en el campo Puerta de enlace del iniciador y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (UEFI = Suceso UEFI)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0268

Mensaje	No se puede realizar el inicio de iSCSI en la conexión *arg1* porque el nombre de destino de iSCSI no es válido.
Arguments	***arg1 =*** número
Detailed Description	No se puede realizar el inicio de iSCSI en la conexión identificada en el mensaje porque el nombre de destino de iSCSI no es válido.
Recommended Response Action	Vaya a la página Configuración del sistema > Configuración de red > Configuración de dispositivoiSCSI y asegúrese de que el nombre de destino de iSCSI en la página de configuración de iSCSI es correcto y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (UEFI = Suceso UEFI)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0269

Mensaje	No se puede realizar el inicio de iSCSI en la conexión *arg1* porque la dirección IP de destino de iSCSI no es válida.
Arguments	***arg1 =*** número
Detailed Description	No se puede realizar el inicio de iSCSI en la conexión identificada en el mensaje porque la dirección IP de destino de iSCSI no es válida.
Recommended Response Action	Vaya a la página Configuración del sistema > Configuración de red > Configuración de dispositivo iSCSI y realice lo siguiente: 1) Asegúrese de que la dirección IP de destino se establece en el modo activado (IPv4/IPv6). 2)

	Asegúrese de que no existe ningún error tipográfico en el campo Dirección IP de Destino. 3) Vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (UEFI = Suceso UEFI)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0270

Mensaje	No se puede realizar el inicio de iSCSI en la conexión *arg1* porque no se ha establecido la conexión de red con el servidor DHCPv4.
Arguments	***arg1 =*** número
Detailed Description	No se puede realizar el inicio de iSCSI en la conexión identificada en el mensaje porque no se ha establecido la conexión de red con el servidor DHCPv4.
Recommended Response Action	Verifique la conexión del cable de red del iniciador o el servidor DHCPv4 y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (UEFI = Suceso UEFI)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0271

Mensaje	No se puede realizar el inicio de iSCSI en la conexión *arg1* porque no se ha establecido la conexión de red con el servidor DHCPv6.
Arguments	***arg1 =*** número
Detailed Description	No se puede realizar el inicio de iSCSI en la conexión identificada en el mensaje porque no se ha establecido la conexión de red con el servidor DHCPv6.
Recommended Response Action	Verifique la conexión del cable de red del iniciador o el servidor DHCPv6 y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (UEFI = Suceso UEFI)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0272

Mensaje	No se puede realizar el inicio de iSCSI en la conexión *arg1* porque el BIOS no puede obtener la información del iniciador desde el servidor DHCPv4.
Arguments	***arg1 =*** número
Detailed Description	No se puede realizar el inicio de iSCSI en la conexión identificada en el mensaje porque el BIOS no puede obtener la información del iniciador desde el servidor DHCPv4.
Recommended Response Action	Realice una de las acciones siguientes: 1) Verifique la configuración del servidor DHCPv4. 2) Vaya a la página Configuración del sistema > Configuración de red > Configuración de dispositivo iSCSI > Configuración de la conexión, desactive DHCP y configurar la información del iniciador manualmente. Luego, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (UEFI = Suceso UEFI)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0273

Mensaje	No se puede realizar el inicio de iSCSI en la conexión *arg1* porque los datos de configuración del destino iSCSI obtenidos desde el servidor DHCPv4 no son válidos.
Arguments	***arg1 =*** número
Detailed Description	No se puede realizar el inicio de iSCSI en la conexión identificada en el mensaje porque los datos de configuración del destino iSCSI obtenidos desde el servidor DHCPv4 no son válidos.
Recommended Response Action	Realice una de las operaciones siguientes: 1) Vuelva a configurar la opción de ruta de acceso raíz del servidor DHCPv4 y tenga en cuenta que se debe especificar el nombre del servidor. 2) Vaya a la página Configuración del sistema > Configuración de red > Configuración de dispositivo iSCSI > Configuración de la conexión, desactive Información de destino a través de DHCP y configure los parámetros manualmente. Luego, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (UEFI = Suceso UEFI)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0274

Mensaje	No se puede realizar el inicio de iSCSI en la conexión *arg1* porque la operación de inicio de sesión de iSCSI no se completó correctamente.
Arguments	***arg1 =*** número
Detailed Description	No se puede realizar el inicio de iSCSI en la conexión identificada en el mensaje porque la operación de inicio de sesión de iSCSI no se completó correctamente.

Recommended Response Action	Haga lo siguiente: 1) Vaya a la página Configuración del sistema > Configuración de red > Configuración de dispositivo iSCSI > Configuración de conexión y asegúrese de que el nombre de destino sea correcto. 2) En el sistema de destino de iSCSI, asegúrese de que el nombre del iniciador se haya agregado a los identificadores de destino. 3) Compare la configuración de la autentificación en la página de configuración del iniciador de iSCI con la del sistema de destino de iSCI y asegúrese de que los valores coincidan. 4) Vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (UEFI = Suceso UEFI)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0275

Mensaje	No se puede realizar el inicio de iSCSI en la conexión *arg1* porque se agotó el tiempo de espera de la conexión TCP al conectar con el destino iSCSI.
Arguments	***arg1 =*** número
Detailed Description	No se puede realizar el inicio de iSCSI en la conexión identificada en el mensaje porque se agotó el tiempo de espera de la conexión TCP al conectar con el destino iSCSI.
Recommended Response Action	Haga lo siguiente: 1) Asegúrese de que el sistema de destino de iSCSI está en línea con el servidor de seguridad configurado para permitir acceso TCP. 2) Asegúrese de que la infraestructura de red del servidor está configurada para permitir el acceso al destino de iSCSI. 3) Vaya a la página Configuración del sistema > Configuración de red > Configuración de dispositivo iSCSI > Configuración de conexión y asegúrese de que los valores del iniciador de iSCSI (iSCSI, DHCP, VLAN, iniciador y direcciones IP de destino) se hayan configurado correctamente. 4) Vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (UEFI = Suceso UEFI)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0276

Mensaje	No se puede realizar el inicio de iSCSI en la conexión *arg1* porque no se puede obtener la información del iniciador desde el servidor DHCPv6.
Arguments	***arg1 =*** número
Detailed Description	No se puede realizar el inicio de iSCSI en la conexión identificada en el mensaje porque no se puede obtener la información del iniciador desde el servidor DHCPv6.
Recommended Response Action	Realice una de las acciones siguientes: 1) Verifique la configuración del servidor DHCPv6. 2) Vaya a la página Configuración del sistema > Configuración de red > Configuración de dispositivo iSCSI > Configuración de la conexión, desactive DHCP y configurar la información del iniciador manualmente. Luego, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (UEFI = Suceso UEFI)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0277

Mensaje	No se puede realizar el inicio de iSCSI en la conexión *arg1* porque los datos de configuración del destino iSCSI obtenidos desde el servidor DHCPv6 no son válidos.
Arguments	***arg1 =*** número
Detailed Description	No se puede realizar el inicio de iSCSI en el número de conexión identificado en el mensaje porque los datos de configuración de destinos de iSCSI obtenidos desde el servidor DHCPv6 no son válidos.
Recommended Response Action	Realice una de las operaciones siguientes: 1) Vuelva a configurar la opción de la URL del archivo de inicio del servidor DHCPv6 y tenga en cuenta que se debe especificar el nombre del servidor. 2) Vaya a la página Configuración del sistema > Configuración de red > Configuración de dispositivo iSCSI > Configuración de la conexión, desactive Información de destino a través de DHCP y configure los parámetros manualmente. Luego, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (UEFI = Suceso UEFI)

Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0278

Mensaje	No se puede completar la operación de reparación Post-Package (PPR) debido a un problema en la ranura de memoria DIMM *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** número de ranura
Detailed Description	La operación de reparación Post-Package (PPR) no se puede completar debido a un problema en la ranura de memoria DIMM identificada en el mensaje.
Recommended Response Action	Reemplace la DIMM y vuelva a intentar la operación. Para obtener más información, consulte el manual del propietario de la plataforma. .
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0279

Mensaje	La operación de reparación Post-Package (PPR) en la ranura de memoria DIMM *arg1* se ha completado correctamente.
Arguments	***arg1 =*** número de ranura

Detailed Description	La operación de reparación Post-Package (PPR) en la ranura de memoria DIMM identificada en el mensaje se ha completado correctamente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0280

Mensaje	No se puede activar el modo de estado P del hardware (HWP) porque el procesador no admite el modo HWP.
Detailed Description	El modo de estado P del hardware (HWP) no se puede activar porque el procesador no admite el modo HWP. La configuración de administración de alimentación de la CPU ha cambiado al sistema DBPM (DAPC).
Recommended Response Action	Instale un procesador compatible con HWP y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (UEFI = Suceso UEFI)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0281

Mensaje	El BIOS del sistema no está completamente protegido porque el puente PWD_EN no está instalado en la placa base.
Detailed Description	El BIOS del sistema no está completamente protegido porque el puente PWD_EN no está instalado en la placa base. Algunas funciones de seguridad del BIOS como la actualización del BIOS firmada se aplican en función de la presencia del puente PWD_EN.
Recommended Response Action	Desconecte la alimentación de CA de entrada en el sistema, instale el puente PWD_EN, conecte la alimentación de CA y, a continuación, encienda el sistema. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Configuración (UEFI = Suceso UEFI)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0282

Mensaje	Uno o más adaptadores unidad de procesamiento de gráficos (GPU) no están funcionando correctamente debido a los cables de alimentación entre la GPU adaptadores y una placa base no están correctamente conectados.
Detailed Description	Uno o más adaptadores unidad de procesamiento de gráficos (GPU) no están funcionando correctamente debido a los cables de alimentación entre unidad de procesamiento de gráficos (GPU) y una placa base adaptadores no están correctamente conectados.
Recommended Response Action	Asegúrese de que las conexiones de los cables entre los adaptadores y una placa base GPU sean correctos y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (UEFI = Suceso UEFI)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0283

Mensaje	No se puede escribir el comando en el registro de la interfaz de buzón durante la inicialización del Código de referencia de memoria (MRC) porque el buzón de la Unidad de control de potencia (PCU) no responde.
Detailed Description	El comando no se puede escribir en el registro de la interfaz de buzón durante la inicialización del Código de referencia de memoria (MRC) porque el buzón de la Unidad de control de potencia (PCU) no responde.
Recommended Response Action	Haga lo siguiente: 1) Desconecte el suministro de energía de entrada al servidor. 2) Vuelva a colocar todos los procesadores. 3) Reinicie el servidor. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0284

Mensaje	No se han podido importar los datos de la política de inicio seguro porque el formato de los datos no es compatible con la base de datos del inicio seguro.
Detailed Description	El BIOS no puede aceptar los datos de la política de inicio seguro desde la consola de administración porque el formato de los datos no es compatible con la base de datos del inicio seguro. Los datos de la política de inicio seguro consisten en una clave de la plataforma (PK), la base de datos de la clave de intercambio de clave (KEK), la base de datos de firma autorizada (db) y la base de datos de la firma prohibida (dbx). El contenido de PK y KEK debe seguir el formato del certificado X.509 de las reglas de codificación distinguidas (DER). Cada entrada de db y dbx debe seguir el formato de certificados X.509 DER o consistir de un valor hash generado por un algoritmo hash seguro (SHA-256, SHA-384 o SHA-512).
Recommended Response Action	Asegúrese de que los certificados siguen el formato del certificado X.509 de las reglas de codificación distinguidas (DER). Los valores hash de la política de inicio seguro deben ser de 32 bytes, 48 bytes o 64 bytes. Asimismo, asegúrese de que los datos de la clave de la plataforma (PK) y los datos de la clave de intercambio de clave (KEK) contienen solo certificados, no los valores de hash. Si la operación de importación incluye varios objetos de la política (certificados o valores hash), determine el objeto que falla intentando la operación con un objeto cada vez.
Categoría	Configuración (UEFI = Suceso UEFI)

Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0285

Mensaje	No es posible enviar datos de política de inicio seguro a iDRAC debido a un problema en el iDRAC de la arquitectura de memoria compartida (SMA) de la Interfaz de administración de plataforma inteligente (IPMI).
Detailed Description	El BIOS no puede enviar datos de política de inicio seguro (certificados y valores hash) a iDRAC debido a un problema en el iDRAC de la arquitectura de memoria compartida (SMA) de la Interfaz de administración de plataforma inteligente (IPMI). Esto significa que las consolas de administración no mostrarán los datos más recientes de la política de inicio seguro porque el BIOS no está sincronizado con el iDRAC. La sincronización debe realizarse antes de utilizar las consolas de administración para configurar los datos de política de inicio seguro.
Recommended Response Action	Realice una de las siguientes operaciones: 1) Desconecte la alimentación de entrada del sistema, espere 30 segundos y vuelva a aplicarla. Encienda el sistema. 2) Actualice el firmware de iDRAC en el sistema.
Categoría	Configuración (UEFI = Suceso UEFI)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0286

Mensaje	Los cambios en los objetos de la política de inicio seguro se guardaron correctamente por el BIOS.
Detailed Description	Una consola de administración ha solicitado cambios en objetos de la política de inicio seguro y el BIOS ha guardado los cambios correctamente. Los objetos de la política de inicio seguro consisten en una clave de la plataforma (PK),

	la base de datos de la clave de intercambio de clave (KEK), la base de datos de firma autorizada (db) y la base de datos de la firma prohibida (dbx).
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (UEFI = Suceso UEFI)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0287

Mensaje	El enlace QuickPath Interconnect (QPI) *arg1* del procesador *arg2* tiene una velocidad de reloj degradada o un reloj descartado debido a un error de inicialización.
Arguments	***arg1 =*** número de vínculo, ***arg2 =*** número de procesador
Detailed Description	El enlace QuickPath Interconnect (QPI) del procesador identificado en el mensaje tiene una velocidad de reloj degradada o un reloj descartado debido a un error de inicialización.
Recommended Response Action	Reacople todos los procesadores en el sistema, asegúrese de que todos los procesadores son del mismo tipo/capacidad/modelo, compruebe si se han producido daños y, a continuación, vuelva a intentar la operación. Para obtener más información, consulte la sección Solución de problemas en el Manual del propietario de la plataforma. Si el problema persiste, póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0288

Mensaje	No se puede activar la función de sustitución multirango de memoria porque la población de DIMM o la configuración de hardware actuales no son compatibles con la función.
Detailed Description	No se puede activar la función de sustitución multirango de memoria porque la configuración actual de población de DIMM o la configuración de hardware no admiten la función.
Recommended Response Action	Verifique la población de DIMM y la configuración de hardware para asegurarse de que se admite la función de sustitución de memoria multirango. Para obtener más información, consulte el manual del propietario de la plataforma.
Categoría	Configuración (UEFI = Suceso UEFI)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0289

Mensaje	No se puede inicializar la memoria DDR porque no hay módulos de memoria DIMM instalados.
Detailed Description	La inicialización de la memoria DDR no se puede completar porque no hay módulo de memoria DIMM instalados. Solo está disponible el procesador de memoria integrada.
Recommended Response Action	Rellene los módulos de memoria DIMM en una configuración de memoria compatible. Para obtener más información, consulte el Manual del propietario de la plataforma que se encuentra disponible en el sitio de asistencia.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0290

Mensaje	No se puede configurar el modo de clúster Sub-NUMA (SNC) debido a discrepancias en la configuración de la memoria.
Detailed Description	El modo de clúster Sub-NUMA (SNC) no se puede activar debido a discrepancias en la configuración de la memoria.
Recommended Response Action	Compruebe el rellenado del módulo de memoria DIMM para asegurarse de que el clúster Sub-NUMA (SNC) puede estar activado. Para obtener más información, consulte el manual del propietario de la plataforma.
Categoría	Configuración (UEFI = Suceso UEFI)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0291

Mensaje	No se puede configurar el modo de memoria incorporada del procesador solicitado porque no se ha detectado memoria en el paquete.
Detailed Description	El modo de memoria incorporada del procesador no se puede activar porque no se ha detectado memoria en el paquete.
Recommended Response Action	Vuelva a colocar el procesador para asegurarse de que el modo de memoria incorporada del procesador es compatible y, a continuación, vuelva a intentar la operación. Para obtener más información, consulte el manual del propietario de la plataforma.
Categoría	Configuración (UEFI = Suceso UEFI)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0292

Mensaje	No se puede inicializar el módulo de memoria DIMM en la ranura de la memoria *arg1* debido a una incompatibilidad en el tamaño del DIMM instalado en el servidor.
Arguments	***arg1 =*** número de ranura
Detailed Description	La inicialización de la memoria DDR del módulo de memoria DIMM en la ranura de memoria especificada no se puede completar debido a una incompatibilidad en el tamaño del módulo DIMM instalado en el servidor.
Recommended Response Action	Extraiga el módulo de memoria DIMM que no coincida y sustitúyalo por un DIMM del mismo tamaño que otros DIMM instalados en el controlador de memoria integrado (iMC). Para obtener más información, consulte el Manual del propietario de la plataforma que se encuentra disponible en el sitio de asistencia.
Categoría	Configuración (UEFI = Suceso UEFI)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0293

Mensaje	No se han podido inicializar todos los módulos de memoria DIMM en el sistema, ya que los DIMM se instalan en una configuración no compatible asimétrica, entre los controladores de memoria integrados (iMC).
Detailed Description	La inicialización de la memoria DDR de los módulos de memoria DIMM instalados en el sistema no se puede completar porque los DIMM se instalan en una configuración no compatible asimétrica, entre los controladores de memoria integrados (iMC).

Recommended Response Action	Extraiga los módulos de memoria DIMM e instálelos en una configuración compatible y simétrica entre los controladores de memoria integrados (iMC). Para obtener más información, consulte el Manual del propietario de la plataforma que se encuentra disponible en el sitio de asistencia.
Categoría	Configuración (UEFI = Suceso UEFI)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0294

Mensaje	No se puede inicializar el módulo de memoria DIMM en la ranura de la memoria *arg1* debido a una incompatibilidad en el número de niveles.
Arguments	***arg1 =*** número de ranura
Detailed Description	La inicialización de la memoria DDR del módulo de memoria DIMM en la ranura de memoria especificada no se puede completar debido a una incompatibilidad en el número de niveles entre los DIMM instalados en el servidor.
Recommended Response Action	Extraiga el módulo de memoria DIMM que no coincida y sustitúyalo por un DIMM con el mismo número de niveles que el resto de módulos DIMM instalados en los controladores de memoria integrados (iMC). Para obtener más información, consulte el Manual del propietario de la plataforma que se encuentra disponible en el sitio de asistencia.
Categoría	Configuración (UEFI = Suceso UEFI)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0295

Mensaje	Se ha producido un problema durante la autoprueba integrada del procesador (BIST). Mosaicos afectados: *arg1* en zócalo *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** número de mosaico, ***arg2 =*** número
Detailed Description	Se ha producido un problema en la autoprueba integrada del procesador (BIST). El mosaico y el zócalo afectados se identifican en el mensaje.
Recommended Response Action	Quite la alimentación de entrada del sistema, espere 30 segundos y vuelva a aplicar alimentación de entrada. Encienda el sistema. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Configuración (UEFI = Suceso UEFI)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

UEFI0296

Mensaje	Se han detectado daños en el BIOS en el servidor.
Detailed Description	Se ha detectado que el inicio de seguridad o el BIOS están dañados en el servidor. Se ha iniciado automáticamente un proceso de recuperación del BIOS.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0297

Mensaje	Se han detectado daños en el BIOS. Se ha iniciado automáticamente un proceso de recuperación del BIOS. Este proceso puede tardar algunos minutos.
Detailed Description	Se han detectado daños en el BIOS. Se ha iniciado automáticamente un proceso de recuperación del BIOS. Este proceso puede tardar algunos minutos.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0298

Mensaje	El proceso de recuperación del BIOS se ha iniciado.
Detailed Description	El proceso de recuperación del BIOS se ha iniciado.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0299

Mensaje	El proceso de recuperación del BIOS se ha completado.
Detailed Description	El proceso de recuperación del BIOS se ha completado.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0300

Mensaje	No se puede completar el proceso de recuperación del BIOS debido a problemas desconocidos.
Detailed Description	El proceso de recuperación del BIOS no se puede completar debido a problemas desconocidos. Se ha iniciado automáticamente un proceso de recuperación del BIOS.
Recommended Response Action	Espere a que el sistema vuelva a intentar automáticamente el proceso de recuperación del BIOS.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0301

Mensaje	El proceso de recuperación del BIOS ha fallado tres veces consecutivas debido a problemas desconocidos.
Detailed Description	El proceso de recuperación del BIOS ha fallado tres veces consecutivas debido a problemas desconocidos.
Recommended Response Action	Haga lo siguiente: 1) Desconecte el suministro de energía de entrada al servidor. 2) Reinicie el servidor. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0302

Mensaje	*arg1* en NVDIMM-N se encuentra en *arg2*. El módulo NVDIMM-N identificado se establecerá en modo de solo lectura.
Arguments	***arg1 =*** tipo de cadena de error, ***arg2 =*** número de ranura
Detailed Description	El módulo NVDIMM-N de la ranura identificada en el mensaje tiene problemas debido a las razones que se describen en el mensaje. El módulo NVDIMM-N identificado se establecerá en modo de solo lectura.
Recommended Response Action	Desconecte la alimentación de entrada del sistema, vuelva a colocar el módulo NVDIMM-N y reinicie el sistema. Si el problema persiste, reemplace el módulo de memoria defectuoso identificado en el mensaje.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0303

Mensaje	*arg1* en NVDIMM-N se encuentra en *arg2*. El módulo NVDIMM-N identificado se establecerá en modo completamente funcional.
Arguments	***arg1 =*** cadena de tipo de aviso, ***arg2 =*** número de ranura
Detailed Description	El módulo NVDIMM-N de la ranura identificada en el mensaje tiene problemas debido a las razones que se describen en el mensaje. El módulo NVDIMM-N identificado se establecerá en modo totalmente funcional.
Recommended Response Action	Sustituya el módulo NVDIMM-N. Para obtener más información sobre la sustitución, consulte el Manual del propietario en el sitio de asistencia.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0304

Mensaje	No se puede completar la operación Guardar NVDIMM-N debido a *arg1*. Todos los módulos NVDIMM-N se establecerán en modo de solo lectura.
Arguments	***arg1 =*** cadena de aviso
Detailed Description	La operación de guardado no se pueden completar debido a un problema identificado en el mensaje. Todos los módulos NVDIMM-N se establecerán en modo de solo lectura.
Recommended Response Action	Instale la batería NVDIMM-N y vuelva a intentar la operación.

Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0305

Mensaje	No se puede actualizar el firmware del BIOS durante el inicio anterior debido a algunos problemas.
Detailed Description	El firmware del BIOS no ha podido actualizarse durante la operación de reinicio anterior debido a algunos problemas.
Recommended Response Action	Luego, vuelva a intentar la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0306

Mensaje	No se puede actualizar el firmware del BIOS porque el nuevo archivo de imagen del BIOS que se utiliza está dañado.
Detailed Description	El firmware del BIOS no se puede actualizar porque el archivo de imagen del BIOS que se utiliza está dañado.

Recommended Response Action	Asegúrese de que el firmware del BIOS se ha descargado del sitio de asistencia correcto. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0307

Mensaje	El cable de la placa base UPI A no está conectado.
Detailed Description	El cable de la placa base UPI A no está conectado.
Recommended Response Action	Conecte el cable de la placa base UPI A. Para obtener más información, consulte el manual del propietario de la plataforma.
Categoría	Configuración (UEFI = Suceso UEFI)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0308

Mensaje	El cable de conexión de la placa base UPI A está mal configurado.
Detailed Description	El cable de conexión de la placa base UPI A está mal configurado.

Recommended Response Action	Conecte el cable de la placa base UPI A. Para obtener más información, consulte el manual del propietario de la plataforma.
Categoría	Configuración (UEFI = Suceso UEFI)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0309

Mensaje	El cable de la placa base UPI B no está conectado.
Detailed Description	El cable de la placa base UPI B no está conectado.
Recommended Response Action	Conecte el cable de la placa base UPI B. Para obtener más información, consulte el manual del propietario de la plataforma.
Categoría	Configuración (UEFI = Suceso UEFI)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0310

Mensaje	El cable de conexión de la placa base UPI B está mal configurado.
Detailed Description	El cable de conexión de la placa base UPI B está mal configurado.

Recommended Response Action	Conecte el cable de la placa base UPI B. Para obtener más información, consulte el manual del propietario de la plataforma.
Categoría	Configuración (UEFI = Suceso UEFI)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0311

Mensaje	El cable de la placa base UPI C no está conectado.
Detailed Description	El cable de la placa base UPI C no está conectado.
Recommended Response Action	Conecte el cable de la placa base UPI C. Para obtener más información, consulte el manual del propietario de la plataforma.
Categoría	Configuración (UEFI = Suceso UEFI)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0312

Mensaje	El cable de conexión de la placa base UPI C está mal configurado.
Detailed Description	El cable de conexión de la placa base UPI C está mal configurado.

Recommended Response Action	Conecte el cable de la placa base UPI C. Para obtener más información, consulte el manual del propietario de la plataforma.
Categoría	Configuración (UEFI = Suceso UEFI)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0313

Mensaje	El cable de la placa base UPI D no está conectado.
Detailed Description	El cable de la placa base UPI D no está conectado.
Recommended Response Action	Conecte el cable de la placa base UPI D. Para obtener más información, consulte el manual del propietario de la plataforma.
Categoría	Configuración (UEFI = Suceso UEFI)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0314

Mensaje	El cable de conexión de la placa base UPI D está mal configurado.
Detailed Description	El cable de conexión de la placa base UPI D está mal configurado.

Recommended Response Action	Conecte el cable de la placa base UPI D. Para obtener más información, consulte el manual del propietario de la plataforma.
Categoría	Configuración (UEFI = Suceso UEFI)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0316

Mensaje	No se pueden asignar recursos de región de memoria asignada para entrada/salida (MMIO) para una o más tarjetas PCIe ya sea debido a que no hay suficiente espacio en la memoria MMIO, o porque el puente NVRAM_CLR está ya estará instalado.
Detailed Description	No se pueden asignar recursos de región de memoria asignada para entrada/salida (MMIO) para una o más tarjetas PCIe ya sea debido a que no hay suficiente espacio en la memoria MMIO, o porque el puente NVRAM_CLR está ya estará instalado.
Recommended Response Action	Realice una de las acciones siguientes y vuelva a intentar la operación: 1) Extraiga el puente NVRAM_CLR. 2) Desmonte las tarjetas PCIe sin utilizar para proporcionar más espacio de memoria en la región de memoria asignada para entrada/salida (MMIO).
Categoría	Configuración (UEFI = Suceso UEFI)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0318

Mensaje	El puente PWD_EN no está instalado. El código del bloque de inicio del BIOS ha detectado un módulo Pre-EFI (PEI) no autenticado.
Detailed Description	El puente PWD_EN no está instalado. El código del bloque de inicio del BIOS ha detectado un módulo Pre-EFI (PEI) no autenticado.
Recommended Response Action	No se requiere ninguna acción de respuesta si el problema se observa en la fase de desarrollo. Sin embargo, en el entorno de producción, recupere el BIOS. Para ello, haga lo siguiente: 1) Apague el servidor y desconecte la alimentación de entrada. 2) Instale el puente PWD_EN en la placa base. 3) Vuelva a conectarlo a la fuente de alimentación y reinicie el servidor.
Categoría	Configuración (UEFI = Suceso UEFI)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

UEFI0319

Mensaje	El sistema se inicia desde la recuperación de la imagen del BIOS. La recuperación del BIOS no ha recibido una solicitud del iDRAC para actualizar el BIOS principal y, por lo tanto, el sistema ha dejado de responder.
Detailed Description	El sistema se inicia desde la recuperación del archivo de imagen del BIOS. La recuperación del BIOS no ha recibido una solicitud del iDRAC para actualizar el BIOS principal y, por lo tanto, el sistema ha dejado de responder.
Recommended Response Action	Realice una de las acciones siguientes y vuelva a intentar la operación: 1) Apague el sistema y desconecte la alimentación de entrada. 2) Espere 30 segundos, vuelva a conectarlo a la fuente de alimentación y vuelva a intentar la operación. 3) Asegúrese de que la versión de firmware del iDRAC en el sistema está actualizada y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Condición del sistema (UEFI = Suceso UEFI))
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓						
CMC							

Mensajes de suceso de USR

USR0001

Mensaje	*arg1*.
Arguments	***arg1 =*** mensaje
Detailed Description	No se requiere una descripción detallada.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Notas de trabajo (USR = Seguimiento del usuario)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

USR0002

Mensaje	Inicio de sesión de *arg1* desde *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de usuario, ***arg2 =*** dirección IP
Detailed Description	Brinda información detallada del nombre de usuario que inició sesión y de la dirección IP de la cual proviene.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (USR = Seguimiento del usuario)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

USR0005

Mensaje	Falló el inicio de sesión desde *arg1*: *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de usuario, ***arg2 =*** dirección IP
Detailed Description	Falló el inicio de sesión desde ID de usuario: Dirección IP.
Recommended Response Action	Póngase en contacto con el administrador de iDRAC y asegúrese de que las credenciales usadas para el nombre de usuario y la contraseña sean correctas.
Categoría	Auditoría (USR = Seguimiento del usuario)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓		
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

USR0007

Mensaje	Cierre de sesión de *arg1* desde *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de usuario, ***arg2 =*** dirección IP
Detailed Description	Cierre de sesión de ID de usuario desde dirección IP.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (USR = Seguimiento del usuario)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

USR0008

Mensaje	La función de advertencia de inicio de sesión predeterminada está desactivada.
Detailed Description	La función de advertencia de inicio de sesión predeterminada está desactivada. No se proporciona ninguna advertencia si no hay ningún usuario local configurado con credenciales predeterminadas.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (USR = Seguimiento del usuario)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

USR0013

Mensaje	Privilegios de usuario insuficientes para realizar la operación.
Detailed Description	El usuario no tiene privilegios suficientes para ejecutar el comando.
Recommended Response Action	Inicie sesión con privilegios suficientes.
Categoría	Auditoría (USR = Seguimiento del usuario)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

USR0014

Mensaje	La sesión de usuario actual no es válida.
Detailed Description	La sesión de usuario que está en uso no es válida.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (USR = Seguimiento del usuario)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

USR0015

Mensaje	El usuario especificado no existe.
Detailed Description	El usuario especificado no existe.
Recommended Response Action	Verifique los usuarios existentes e introduzca un nombre de usuario válido.
Categoría	Auditoría (USR = Seguimiento del usuario)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

USR0016

Mensaje	No se pudo obtener información de la sesión de RAC.
Detailed Description	No se pudo obtener la sesión de RAC.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (USR = Seguimiento del usuario)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

USR0017

Mensaje	En este momento no existen sesiones activas para el usuario especificado.

Detailed Description	No hay sesiones activas en el iDRAC para el usuario especificado.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (USR = Seguimiento del usuario)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

USR0018

Mensaje	No hay sesiones activas en este momento.
Detailed Description	No hay sesiones activas en el iDRAC para mostrar.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (USR = Seguimiento del usuario)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

USR0019

Mensaje	El nombre de usuario especificado es demasiado largo.
Detailed Description	El nombre de usuario especificado excede el límite establecido (255).
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (USR = Seguimiento del usuario)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

USR0020

Mensaje	ID de sesión no válido
Detailed Description	El ID de sesión especificado no existe y no es válido.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (USR = Seguimiento del usuario)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

USR0021

Mensaje	No se pudo cerrar sesión con el ID especificado
Detailed Description	La sesión no se pudo cerrar. Una posible razón es que la sesión no existe.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (USR = Seguimiento del usuario)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

USR0022

Mensaje	El usuario especificado ya existe. No se permiten los nombres de usuario duplicados.
Detailed Description	El nombre de usuario especificado ya existe y no se puede asignar.
Recommended Response Action	Elija un nombre de usuario exclusivo.
Categoría	Auditoría (USR = Seguimiento del usuario)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

USR0023

Mensaje	El privilegio de usuario actual no es válido.
Detailed Description	El privilegio de usuario no es válido. Esto se puede deber a que se proporcionaron combinaciones de privilegios no válidas al usuario.
Recommended Response Action	Solicite al administrador que asigne privilegios de usuario apropiados al usuario específico.
Categoría	Auditoría (USR = Seguimiento del usuario)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

USR0024

Mensaje	No se puede iniciar sesión en iDRAC desde *arg1 : arg2* mediante Intelligent Platform Management Interface (IPMI) al haber introducido un nombre de usuario o contraseña incorrectos.
Arguments	***arg1 =*** nombre de usuario, ***arg2 =*** dirección IP
Detailed Description	No se puede iniciar sesión en iDRAC con el nombre de usuario y la dirección IP identificados en el mensaje utilizando Intelligent Platform Management Interface (IPMI) debido a que se ha introducido un nombre de usuario o contraseña incorrectos.
Recommended Response Action	Introduzca el nombre de usuario y contraseña correctos y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Auditoría (USR = Seguimiento del usuario)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

USR0030

Mensaje	Inicio de sesión satisfactorio con *arg1* desde *arg2* y *arg3*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de usuario, ***arg2 =*** dirección IP, ***arg3 =*** nombre de interfaz
Detailed Description	El inicio de sesión para el nombre de usuario, la dirección IP y la interfaz identificados en el mensaje ha sido satisfactorio.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (USR = Seguimiento del usuario)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

USR0031

Mensaje	No se puede iniciar la sesión para *arg1* desde *arg2* con *arg3*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de usuario, ***arg2 =*** dirección IP, ***arg3 =*** nombre de interfaz
Detailed Description	El inicio de sesión para el nombre de usuario, la dirección IP y la interfaz identificados en el mensaje no ha sido satisfactorio.
Recommended Response Action	Asegúrese de que las credenciales de inicio de sesión sean válidas y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Auditoría (USR = Seguimiento del usuario)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

USR0032

Mensaje	La sesión para *arg1* desde *arg2* con *arg3* está desconectada.
Arguments	***arg1 =*** nombre de usuario, ***arg2 =*** dirección IP, ***arg3 =*** nombre de interfaz
Detailed Description	La sesión para el nombre de usuario, la dirección IP y la interfaz identificados en el mensaje está desconectada.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (USR = Seguimiento del usuario)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

USR0033

Mensaje	El inicio de sesión para *arg1* desde *arg2* con *arg3* no se completó.
Arguments	***arg1 =*** nombre de usuario, ***arg2 =*** dirección IP, ***arg3 =*** nombre de interfaz
Detailed Description	El cliente de IPMI finalizó el intento de inicio de sesión de IPMI por medio de la LAN antes de que se produzcan operaciones satisfactorias o fallidas.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (USR = Seguimiento del usuario)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

USR0034

Mensaje	Alerta de intento de inicio de sesión para *arg1* desde *arg2* con *arg3*; la IP se bloqueará durante *arg4* segundos.
Arguments	***arg1 =*** nombre de usuario, ***arg2 =*** dirección IP, ***arg3 =*** nombre de interfaz, ***arg4 =*** segundos
Detailed Description	La cuenta identificada en el mensaje está temporalmente desactivada debido a los intentos de inicio de sesión fallidos consecutivos en el iDRAC desde la dirección IP identificada en el mensaje.
Recommended Response Action	Póngase en contacto con el administrador de iDRAC y asegúrese de que las credenciales usadas para el nombre de usuario y la contraseña sean correctos. Compruebe el registro de Lifecycle Controller (Registro de LC) para ver si se producen más intentos de acceso no autorizado a iDRAC de lo esperado por olvido de nombres de cuenta o contraseñas.

Categoría	Auditoría (USR = Seguimiento del usuario)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	8490
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓*				
CMC							

USR0150

Mensaje	Abriendo una sesión remota de VNC desde la dirección IP *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** dirección IP
Detailed Description	El cliente de VNC está conectado de la dirección IP identificada en el mensaje al servidor VNC del iDRAC.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (USR = Seguimiento del usuario)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

USR0151

Mensaje	La sesión de VNC remota de la dirección IP *arg1* se está cerrando.
Arguments	***arg1 =*** dirección IP

Detailed Description	El cliente de VNC de la dirección IP identificada en el mensaje está desconectado.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (USR = Seguimiento del usuario)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

USR0152

Mensaje	No se puede conectar a la sesión de VNC remota porque se introdujo una contraseña para VNC incorrecta desde la dirección IP *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** dirección IP
Detailed Description	No se pudo conectar correctamente a la sesión de VNC remota, ya que se introdujo una contraseña para VNC incorrecta desde la dirección IP identificada en el mensaje.
Recommended Response Action	Introduzca la contraseña de VNC correcta y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Auditoría (USR = Seguimiento del usuario)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

USR0153

Mensaje	Se está por cerrar la sesión de VNC remota desde la dirección IP *arg1* porque se ha agotado el tiempo de espera de la sesión.
Arguments	***arg1 =*** dirección IP
Detailed Description	El cliente de VNC está desconectado de la dirección IP identificada en el mensaje.
Recommended Response Action	Para volver a establecer la sesión de VNC remota, inicie sesión de nuevo utilizando el cliente de VNC.
Categoría	Auditoría (USR = Seguimiento del usuario)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

USR0170

Mensaje	El puerto USB del panel anterior está conectado a iDRAC Disk.USBFront. *arg1*. Detalles acerca de los dispositivos: clase de dispositivo *arg2*, identificación del proveedor *arg3*, nombre del fabricante *arg4*, Identificación del producto *arg5*, nombre del producto *arg6*, número de serie *arg7*.
Arguments	***arg1 =*** número de puerto, ***arg2 =*** clase, ***arg3 =*** Id. del proveedor, ***arg4 =*** nombre del fabricante, ***arg5 =*** Id. de producto, ***arg6 =*** nombre de producto, ***arg7 =*** número de serie
Detailed Description	El dispositivo identificado en el mensaje está conectado al puerto USB del panel anterior y a la iDRAC.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (USR = Seguimiento del usuario)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

USR0171

Mensaje	El puerto USB del panel anterior se desconecta de iDRAC Disk.USBFront. *arg1*. Detalles acerca del dispositivo: clase de dispositivo *arg2*, Identificación del proveedor *arg3*, identificación del producto *arg4*.
Arguments	***arg1 =*** número de puerto, ***arg2 =*** clase, ***arg3 =*** Id. de proveedor, ***arg4 =*** *Id. de producto*
Detailed Description	El dispositivo identificado en el mensaje está conectado al puerto USB del panel anterior y desconectado de iDRAC.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (USR = Seguimiento del usuario)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

USR0172

Mensaje	El modo de puerto de administración de USB del panel anterior se cambia de *arg1* a *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** modo anterior, ***arg2 =*** modo nuevo
Detailed Description	La configuración del modo de puerto de administración de USB del panel anterior se cambia según lo que indica el mensaje.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (USR = Seguimiento del usuario)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

USR0173

Mensaje	El puerto USB del panel anterior se cambió automáticamente de iDRAC al sistema operativo.
Detailed Description	El puerto USB del panel anterior se cambió automáticamente de iDRAC al sistema operativo.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (USR = Seguimiento del usuario)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

USR0174

Mensaje	El dispositivo USB del panel anterior se elimina del sistema operativo.
Detailed Description	El dispositivo USB del panel anterior se elimina del sistema operativo.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (USR = Seguimiento del usuario)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

USR0175

Mensaje	Se detectó una sobrecorriente en el puerto USB del panel anterior para el dispositivo conectado a Disk.USBFront. *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** número de puerto
Detailed Description	El dispositivo USB conectado al puerto identificado en el mensaje está consumiendo más corriente que lo que admite el puerto.
Recommended Response Action	Reinserte el dispositivo USB en el puerto USB del panel anterior y vuelva a intentar la operación. Si el problema persiste, utilice otro dispositivo USB.
Categoría	Auditoría (USR = Seguimiento del usuario)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	8490
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

USR0176

Mensaje	Se borró una condición de sobrecorriente en el puerto USB del panel anterior para el dispositivo conectado a Disk.USBFront. *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** número de puerto
Detailed Description	Se borró una condición de sobrecorriente en el puerto USB del panel anterior para el puerto identificado en el mensaje.

Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (USR = Seguimiento del usuario)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

USR0177

Mensaje	Se está configurando el modo de puerto USB del panel anterior a Automático porque iDRAC no puede recuperar el primero.
Detailed Description	Se está configurando el modo de puerto USB del panel anterior a Automático porque iDRAC no puede recuperar el primero.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (USR = Seguimiento del usuario)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

USR0180

Mensaje	La función de sincronización rápida está activada porque se presionó el botón activar en el bisel.

Detailed Description	La función de sincronización rápida está activada porque se presionó el botón activar en el bisel.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (USR = Seguimiento del usuario)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

USR0181

Mensaje	La función de sincronización rápida está desactivada porque se alcanzó el límite del tiempo de espera de inactividad.
Detailed Description	La función de sincronización rápida está desactivada porque se alcanzó el límite del tiempo de espera de inactividad.
Recommended Response Action	Presione el botón activar en el bisel para activar la función de sincronización rápida del iDRAC.
Categoría	Auditoría (USR = Seguimiento del usuario)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

USR0182

Mensaje	Se ha accedido a la información del servidor mediante la función de sincronización rápida del iDRAC.
Detailed Description	Se ha accedido a la información del servidor mediante la función de sincronización rápida del iDRAC.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (USR = Seguimiento del usuario)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

USR0183

Mensaje	Se detectó un bisel con la función de sincronización rápida del iDRAC.
Detailed Description	Se detectó un bisel con la función de sincronización rápida del iDRAC.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (USR = Seguimiento del usuario)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

USR0184

Mensaje	Se ha desconectado un bisel con la función de sincronización rápida del iDRAC y la función no está disponible.
Detailed Description	Se ha desconectado un bisel con la función de sincronización rápida del iDRAC y la función no está disponible.
Recommended Response Action	Conecte un bisel con la función de sincronización rápida del iDRAC. Presione el botón activar para activar la función de sincronización rápida.
Categoría	Auditoría (USR = Seguimiento del usuario)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

USR0190

Mensaje	Se restablece el valor pico para el sensor *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** tipo de sensor
Detailed Description	Se restablece el valor pico del sensor identificado en el mensaje.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (USR = Seguimiento del usuario)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓*
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

USR0200

Mensaje	El usuario *arg1* ha iniciado sesión correctamente en la sincronización rápida *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de usuario, ***arg2 =*** dirección MAC
Detailed Description	El usuario identificado en el mensaje ha introducido correctamente las credenciales adecuadas para acceder a la sincronización rápida.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (USR = Seguimiento del usuario)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

USR0201

Mensaje	Usuario *arg1* ha intentado sin éxito iniciar sesión en la sincronización rápida.
Arguments	***arg1 =*** nombre de usuario
Detailed Description	El usuario identificado en el mensaje no puede acceder a la sincronización rápida porque se introdujeron credenciales que no eran válidas.
Recommended Response Action	Asegúrese de que nombre de usuario y la contraseña que introdujo son correctos y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Auditoría (USR = Seguimiento del usuario)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

USR0202

Mensaje	El dispositivo móvil se ha desconectado de la sincronización rápida *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** dirección MAC
Detailed Description	El dispositivo móvil con la dirección MAC identificado en el mensaje ya no está conectado a la sincronización rápida.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (USR = Seguimiento del usuario)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

USR0203

Mensaje	El dispositivo móvil con dirección MAC *arg1* se ha desconectado de la interfaz de la sincronización rápida debido a que ha expirado el tiempo para la autenticación.
Arguments	***arg1 =*** dirección MAC
Detailed Description	En el dispositivo móvil con la dirección MAC especificada no se han introducido las credenciales de autenticación correctas dentro de la duración requerida de tiempo.
Recommended Response Action	Presione el botón de activación en el panel. Asegúrese de que nombre de usuario y la contraseña que introdujo son correctos y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Auditoría (USR = Seguimiento del usuario)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

USR0204

Mensaje	La función de sincronización rápida no está disponible debido a un error de hardware.
Detailed Description	La BMC no puede comunicarse con el dispositivo integrado en el panel de sincronización rápida, debido a un problema con la interfaz del dispositivo.
Recommended Response Action	Asegúrese de que el cable plano esté conectado correctamente al dispositivo de comunicación integrado en el panel y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Auditoría (USR = Seguimiento del usuario)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

USR0205

Mensaje	Alerta de acceso a la sincronización rápida para *arg1* desde *arg2*. La sincronización rápida se bloqueará durante *arg3* segundos.
Arguments	***arg1 =*** nombre de usuario, ***arg2 =*** dirección MAC, ***arg3 =*** segundos
Detailed Description	El acceso de la sincronización rápida para el usuario identificado en el mensaje está temporalmente desactivado debido a los intentos de inicio de sesión fallidos consecutivos en la sincronización rápida desde la dirección MAC identificada en el mensaje.
Recommended Response Action	Póngase en contacto con el administrador del servidor y asegúrese de que las credenciales usadas para el nombre de usuario y la contraseña sean correctos. Compruebe el registro de Lifecycle Controller (Registro de LC) para ver si se producen más intentos de acceso no autorizado al servidor de lo esperado por olvido de nombres de cuenta o contraseñas.

Categoría	Auditoría (USR = Seguimiento del usuario)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

USR0206

Mensaje	La función de sincronización rápida está activada porque se presionó el botón activar/desactivar en el panel.
Detailed Description	La función de sincronización rápida está activada porque se presionó el botón activar/desactivar en el panel.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (USR = Seguimiento del usuario)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

USR0207

Mensaje	La función de sincronización rápida está desactivada porque se presionó el botón activar/desactivar en el panel.
Detailed Description	La función de sincronización rápida está desactivada porque se presionó el botón activar/desactivar en el panel.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (USR = Seguimiento del usuario)

Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

USR0208

Mensaje	La función de sincronización rápida está desactivada porque se alcanzó el límite del tiempo de espera de inactividad.
Detailed Description	La función de sincronización rápida está desactivada porque se alcanzó el límite del tiempo de espera de inactividad.
Recommended Response Action	Presione el botón activar/desactivar en el panel para activar la función de sincronización rápida.
Categoría	Auditoría (USR = Seguimiento del usuario)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

USR0209

Mensaje	Un panel con la función de sincronización rápida no está disponible.
Detailed Description	Se ha desconectado un panel con la función de sincronización rápida y la función no está disponible.
Recommended Response Action	Conecte un panel con la función de sincronización rápida. Presione el botón activar/desactivar para activar la sincronización rápida.

Categoría	Auditoría (USR = Seguimiento del usuario)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

USR0210

Mensaje	Se ha accedido a la información del servidor mediante la función de sincronización rápida.
Detailed Description	Se ha accedido a la información del servidor mediante la función de sincronización rápida.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (USR = Seguimiento del usuario)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

USR100

Mensaje	El comando se ha ejecutado correctamente.
Detailed Description	La operación se completó satisfactoriamente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (USR = Seguimiento del usuario)

Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

USR101

Mensaje	Error de asignación de recursos.
Detailed Description	No se pueden asignar el recurso debido a la falta de memoria o espacio de archivos en el firmware del iDRAC.
Recommended Response Action	Restablezca el iDRAC y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (USR = Seguimiento del usuario)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

USR102

Mensaje	Valor de parámetro no válido para *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de parámetro
Detailed Description	El valor proporcionado para el parámetro especificado no es válido.
Recommended Response Action	Para proporcionar el valor correcto para el parámetro especificado, consulte la documentación de Lifecycle Controller Remote Services.
Categoría	Configuración (USR = Seguimiento del usuario)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

USR103

Mensaje	Parámetros faltantes *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombres de parámetro
Detailed Description	Faltan uno o varios de los parámetros necesarios para la operación.
Recommended Response Action	Consulte la documentación de servicios de remotos de Lifecycle Controller y proporcione los parámetros necesarios.
Categoría	Configuración (USR = Seguimiento del usuario)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

USR104

Mensaje	No se puede realizar la operación debido a un error desconocido en el iDRAC.
Detailed Description	La operación no se completó correctamente debido a un error desconocido en el iDRAC.
Recommended Response Action	Luego, vuelva a intentar la operación. Si el problema continúa, restablezca el iDRAC.
Categoría	Configuración (USR = Seguimiento del usuario)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

USR105

Mensaje	La cuenta no está configurada.
Detailed Description	La cuenta de usuario que se usa como credenciales para acceder a iDRAC no está activada o configurada para realizar la operación.
Recommended Response Action	Vuelva a intentar la operación después de crear la cuenta de usuario.
Categoría	Configuración (USR = Seguimiento del usuario)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

USR106

Mensaje	*arg1* no autorizado para *arg2* en *arg3* . *arg4*
Arguments	***arg1 =*** nombre de usuario, ***arg2 =*** operación, ***arg3 =*** nombre de clase, ***arg4 =*** nombre de método
Detailed Description	El nombre de usuario proporcionado no dispone de privilegios suficientes para llevar a cabo la operación de invocación en el método.
Recommended Response Action	Vuelva a intentar la operación con las credenciales de usuario que están autorizadas para realizar la operación.
Categoría	Auditoría (USR = Seguimiento del usuario)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

USR107

Mensaje	La operación *arg1* del *arg2* fue realizada por *arg3*

Arguments	***arg1 =*** establecer/invocar, ***arg2 =*** instancia o nombre de método methodname, ***arg3 =*** nombre de usuario
Detailed Description	El usuario identificado ha ejecutado la operación establecer identificada o la operación del método invocar. La operación está establecida en una instancia de la clase identificada o en una invocación del método identificado.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (USR = Seguimiento del usuario)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

USR108

Mensaje	No se puede establecer la función InactivityTimeout de la sincronización rápida debido a que el atributo se encuentra desactivado.
Detailed Description	No se puede establecer la función InactivityTimeout de la sincronización rápida debido a que el atributo se encuentra desactivado.
Recommended Response Action	Active la opción InactivityTimerEnable de la sincronización rápida antes de configurar la función InactivityTimeout.
Categoría	Configuración (USR = Seguimiento del usuario)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC							
CMC							

USR8500

Mensaje	Se ha producido un número excesivo de errores de inicio de sesión de *arg1*; bloqueado durante *arg2* segundos.
Arguments	***arg1 =*** dirección IP, ***arg2 =*** número
Detailed Description	Se produjeron varios intentos incorrectos de inicio de sesión desde la dirección IP identificada. Después de detectar esta condición de error, esta dirección IP se bloquearán para el inicio de sesión durante el tiempo especificado en el mensaje.
Recommended Response Action	Asegúrese de que las credenciales de nombre de usuario y contraseña son correctas, espere el tiempo especificado en el mensaje y, a continuación, vuelva a intentar el inicio de sesión.

Categoría	Auditoría (USR = Seguimiento del usuario)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓		
CMC	✓				✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

USR8501

Mensaje	Proceso de sesión cerrado correctamente: pid = *arg1* sid = *arg2*
Arguments	***arg1 =*** Id. de proceso, ***arg2 =*** Id. de sesión
Detailed Description	La operación para cerrar una sesión de usuario mediante el ID proceso identificado en el mensaje se realizó correctamente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (USR = Seguimiento del usuario)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓		
CMC	✓				✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

USR8502

Mensaje	Sesión cerrada correctamente: pid = *arg1* sid = *arg2*
Arguments	***arg1 =*** Id. de proceso, ***arg2 =*** Id. de sesión

Detailed Description	La operación para cerrar una sesión de usuario mediante la ID de sesión identificada en el mensaje se realizó correctamente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (USR = Seguimiento del usuario)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓		
CMC	✓				✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

USR8503

Mensaje	La autentificación de usuario de dominio no fue satisfactoria. Código de causa =*arg1*
Arguments	***arg1 =*** número de error
Detailed Description	La autenticación de Active Directory no fue satisfactoria para el nombre de usuario especificado.
Recommended Response Action	Póngase en contacto con el administrador y asegúrese de que las credenciales usadas para el nombre de usuario y la contraseña sean correctas.
Categoría	Auditoría (USR = Seguimiento del usuario)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓		
CMC	✓				✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

USR8504

Mensaje	La dirección IP especificada está fuera de rango.
Detailed Description	La función de filtro de rango de IP está activada en el CMC. La dirección IP desde la que se realizó el intento de inicio de sesión no está en el rango de direcciones IP que pueden acceder al CMC.
Recommended Response Action	Si es necesario acceder a la dirección IP especificada, cambie la Dirección de rango de IP y la máscara de rango de IP según corresponda y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Auditoría (USR = Seguimiento del usuario)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓		
CMC	✓				✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

USR8505

Mensaje	Se invalidó correctamente la sesión: sid =*arg1*
Arguments	***arg1 =*** ID de la sesión
Detailed Description	La operación para invalidar la sesión identificada en el mensaje se realizó correctamente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (USR = Seguimiento del usuario)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓		
CMC	✓				✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

USR8506

Mensaje	Se cerró correctamente la sesión: sid =*arg1*
Arguments	***arg1 =*** ID de la sesión
Detailed Description	La operación para invalidar la sesión identificada en el mensaje se realizó correctamente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (USR = Seguimiento del usuario)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓		
CMC	✓				✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

USR8507

Mensaje	*arg1* el inicio de sesión no fue satisfactorio (nombre de usuario = *arg2* , ip = *arg3* , error = 0x *arg4*)
Arguments	***arg1 =*** tipo de sesión, ***arg2 =*** nombre de usuario, ***arg3 =*** dirección IP, ***arg4 =*** número de error
Detailed Description	El intento de inicio de sesión con los detalles especificados en el mensaje no se ha realizado correctamente.
Recommended Response Action	Póngase en contacto con el administrador y asegúrese de que las credenciales de nombre de usuario y contraseña utilizadas son correctas. Vuelva a intentar la operación con credenciales válidas.
Categoría	Auditoría (USR = Seguimiento del usuario)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓		
CMC	✓				✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

USR8508

Mensaje	*arg1* el inicio de sesión no fue satisfactorio (nombre de usuario = *arg2* , ip = *arg3* , razón = *arg4*)
Arguments	***arg1 =*** tipo de sesión, ***arg2 =*** nombre de usuario, ***arg3 =*** dirección IP, ***arg4 =*** motivo del error
Detailed Description	El intento de inicio de sesión con los detalles especificados en el mensaje no se ha realizado correctamente.
Recommended Response Action	El máximo de sesiones ya está en uso. Por lo tanto, cierre las sesiones existentes y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Auditoría (USR = Seguimiento del usuario)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓		
CMC	✓				✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

USR8509

Mensaje	El inicio de sesión no fue satisfactorio (nombre de usuario = *arg1* , ip = *arg2* , error = 0x *arg3* , tipo= *arg4*)
Arguments	***arg1 =*** nombre de usuario, ***arg2 =*** dirección IP, ***arg3 =*** sin error, ***arg4 =*** tipo de error
Detailed Description	El intento de inicio de sesión con los detalles especificados en el mensaje no se ha realizado correctamente.
Recommended Response Action	Póngase en contacto con el administrador y asegúrese de que las credenciales de nombre de usuario y contraseña utilizadas son correctas. Vuelva a intentar la operación con credenciales válidas.
Categoría	Auditoría (USR = Seguimiento del usuario)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓		
CMC	✓				✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

USR8510

Mensaje	El inicio de sesión fue satisfactorio *arg1* (nombre de usuario = *arg2* , tipo= *arg3* , sid = *arg4*)
Arguments	***arg1 =*** descripción, ***arg2 =*** nombre de usuario, ***arg3 =*** tipo de sesión, ***arg4 =*** Id. de sesión
Detailed Description	El nombre de usuario identificado en el mensaje inició sesión correctamente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (USR = Seguimiento del usuario)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓		
CMC	✓				✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

USR8511

Mensaje	El inicio de sesión fue satisifactorio *arg1* desde *arg2* (nombre de usuario = *arg3* , tipo= *arg4* , sid = *arg5*)
Arguments	***arg1 =*** descripción, ***arg2 =*** dirección, ***arg3 =*** nombre de usuario, ***arg4 =*** tipo de sesión, ***arg5 =*** Id. de sesión
Detailed Description	El nombre de usuario identificado en el mensaje pudo iniciar sesión correctamente desde la dirección IP.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (USR = Seguimiento del usuario)

Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓		
CMC	✓				✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

USR8512

Mensaje	*arg1* el inicio de sesión no fue satisfactorio (nombre de usuario = *arg2* , razón = *arg3*)
Arguments	***arg1 =*** tipo de sesión, ***arg2 =*** nombre de usuario, ***arg3 =*** motivo del error
Detailed Description	El intento de inicio de sesión con los detalles especificados en el mensaje no se ha realizado correctamente.
Recommended Response Action	Póngase en contacto con el administrador y asegúrese de que las credenciales de nombre de usuario y contraseña utilizadas son correctas. Vuelva a intentar la operación con credenciales válidas.
Categoría	Auditoría (USR = Seguimiento del usuario)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓				✓		
CMC	✓				✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

USR8513

Mensaje	*arg1* inicio de sesión satisfactorio desde *arg2* (tipo= *arg3*).
Arguments	***arg1 =*** nombre de usuario, ***arg2 =*** dirección IP, ***arg3 =*** tipo de sesión
Detailed Description	Se inició sesión correctamente desde la dirección IP identificada en el mensaje con el nombre de usuario identificado en el mensaje.

Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (USR = Seguimiento del usuario)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						
CMC	✓						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC	✓*						✓*

USR8514

Mensaje	Se ha detectado un embellecedor que tiene las características del panel LCD del iDRAC.
Detailed Description	Se ha detectado un bisel que tiene las características del panel LCD del iDRAC.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (USR = Seguimiento del usuario)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

USR8515

Mensaje	Se ha desconectado un embellecedor que tiene las características del panel LCD del iDRAC.
Detailed Description	Se ha desconectado un embellecedor que tiene las características del panel LCD del iDRAC y, por lo tanto, la función no está disponible.

Recommended Response Action	Conecte un embellecedor que tenga las características del panel LCD del iDRAC.
Categoría	Auditoría (USR = Seguimiento del usuario)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

USR8516

Mensaje	El controlador de administración de placa base (BMC) no se puede comunicar con el dispositivo LCD incorporado en el panel debido a problemas de conexión en el cable plano del LCD.
Detailed Description	El controlador de administración de placa base (BMC) no se puede comunicar con el dispositivo LCD incorporado en el panel debido a los problemas de conexión en el cable plano del LCD.
Recommended Response Action	Asegúrese de que el cable plano del LCD esté bien conectado al dispositivo LCD en el panel y, a continuación, vuelva a intentar la operación. Para obtener más información acerca del procedimiento de conexión, consulte el Manual del propietario del servidor que se encuentra disponible en el sitio de asistencia.
Categoría	Auditoría (USR = Seguimiento del usuario)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

Mensajes de suceso de VDR

VDR1

Mensaje	*arg1* ha fallado.
Arguments	***arg1*** = Nombre de disco virtual
Detailed Description	Se produjo una falla en un componente de almacenamiento, tal como un gabinete o un disco físico. Es posible que la controladora haya identificado el componente con la falla mientras realizaba una tarea de reexploración o una revisión de congruencia.
Recommended Response Action	Reemplace el componente fallido. Para identificar el componente que ha fallado, busque los componentes cuyo estado es una "X" roja. Vuelva a realizar una exploración después de reemplazar el componente que ha fallado.
Categoría	Almacenamiento (VDR = Disco virtual)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	4353
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

VDR10

Mensaje	Se inició el formateo de *arg1*.
Arguments	***arg1*** = Nombre de disco virtual
Detailed Description	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (VDR = Disco virtual)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4355

Id. de suceso de OMSA	2059
Id. de captura de OMSA	120100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

VDR100

Mensaje	*arg1* no está disponible debido a las incompatibilidades con la controladora actual.
Arguments	***arg1*** = disco virtual
Detailed Description	El disco virtual identificado en el mensaje no se puede utilizar debido a la ausencia de funciones en la controladora actual. La falta funciones pueden ser debido a que no están disponibles en la versión de firmware de la controladora o a que no se han instalado las licencias necesarias.
Recommended Response Action	Actualice el firmware de la controladora y una licencia para que coincida con la controladora homóloga.
Categoría	Almacenamiento (VDR = Disco virtual)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	4354
Id. de suceso de OMSA	2369
Id. de captura de OMSA	120300
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

VDR101

Mensaje	Se informó una asignación de adaptadores virtuales para *arg1*. El adaptador virtual 1 es ahora *arg2*. El adaptador virtual 2 es ahora *arg3*. El adaptador virtual 3 es ahora *arg4*. El adaptador virtual 4 es ahora *arg5*.
Arguments	***arg1*** = Nombre de disco virtual, ***arg2*** = Directiva de acceso 1, ***arg3*** = Directiva de acceso 2, ***arg4*** = Directiva de acceso 3, ***arg5*** = Directiva de acceso 4
Detailed Description	Indica la asignación del virtual al adaptador virtual con fines de auditoría.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (VDR = Disco virtual)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4355
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

VDR102

Mensaje	Se produjo una desviación de la política de protección de repuestos dinámicos con gravedad establecida en nivel Aviso para *arg1*.
Arguments	***arg1*** = nombres de disco virtual
Detailed Description	La cantidad de repuestos dinámicos disponible para los discos virtuales identificado en el mensaje no es compatible con la política de protección de repuestos dinámicos, cuya gravedad está establecida en el nivel Aviso.
Recommended Response Action	Realice las asignaciones de repuestos dinámicos adecuadas para cumplir con la política.
Categoría	Almacenamiento (VDR = Disco virtual)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Id. de suceso de OMSA	2384

Id. de captura de OMSA	120300
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

VDR103

Mensaje	Se produjo una desviación de la política de protección de repuestos dinámicos con gravedad establecida en nivel Crítico para *arg1*.
Arguments	***arg1*** = nombres de disco virtual
Detailed Description	La cantidad de repuestos dinámicos disponible para los discos virtuales identificado en el mensaje no es compatible con la política de protección de repuestos dinámicos, cuya gravedad está establecida en el nivel Crítico.
Recommended Response Action	Realice las asignaciones de repuestos dinámicos adecuadas para cumplir con la política.
Categoría	Almacenamiento (VDR = Disco virtual)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Id. de suceso de OMSA	2385
Id. de captura de OMSA	120400
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

VDR104

Mensaje	Se protegió *arg1* correctamente.
Arguments	***arg1*** = nombre de disco virtual
Detailed Description	La operación de disco virtual seguro se completó correctamente en el disco virtual que admite seguridad identificado en el mensaje. El disco virtual con función de seguridad se crea utilizando solo unidades de disco con autocifrado (SED).
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (VDR = Disco virtual)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Id. de suceso de OMSA	2393
Id. de captura de OMSA	120100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC			✓*		✓		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						

VDR105

Mensaje	*arg1* en unidades en modo de ahorro de energía está disponible.
Arguments	***arg1*** = nombre de disco virtual
Detailed Description	La creación de discos virtuales mediante el uso de unidades de modo de ahorro de energía se ha completado correctamente y el disco virtual identificado en el mensaje está listo para utilizar.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (VDR = Disco virtual)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Id. de suceso de OMSA	2403
Id. de captura de OMSA	120100

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

VDR106

Mensaje	*arg1* en unidades en modo de ahorro de energía detenidas no está disponible.
Arguments	***arg1*** = nombre de disco virtual
Detailed Description	Esta alerta se genera después de configurar correctamente un disco virtual en al menos una unidad de rotación baja. La creación del disco virtual aún no está completa en las demás unidades de rotación baja porque las unidades aún se están acelerando.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (VDR = Disco virtual)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Id. de suceso de OMSA	2404
Id. de captura de OMSA	120100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

VDR107

Mensaje	Se ajustó correctamente el tamaño de la memoria caché mejorada de la controladora (*arg1*).

Arguments	***arg1*** = nombre de disco virtual
Detailed Description	Se ajustó correctamente el tamaño de la caché mejorada de la controladora identificada en el mensaje.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (VDR = Disco virtual)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Id. de suceso de OMSA	2412
Id. de captura de OMSA	120100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

VDR108

Mensaje	Se creó correctamente la memoria caché mejorada de la controladora (*arg1*).
Arguments	***arg1*** = nombre de disco virtual
Detailed Description	La caché mejorada de la controladora identificada en el mensaje se ha creado correctamente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (VDR = Disco virtual)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Id. de suceso de OMSA	2413
Id. de captura de OMSA	120100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

VDR109

Mensaje	Se eliminó correctamente la memoria caché mejorada de la controladora (*arg1*).
Arguments	***arg1*** = nombre de disco virtual
Detailed Description	La caché mejorada de la controladora identificada en el mensaje se ha eliminado correctamente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (VDR = Disco virtual)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Id. de suceso de OMSA	2414
Id. de captura de OMSA	120100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

VDR11

Mensaje	Empezó el proceso de inicialización de *arg1*.
Arguments	***arg1*** = disco virtual
Detailed Description	Este mensaje se genera una vez que empieza la inicialización de un disco virtual.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (VDR = Disco virtual)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4355

Id. de suceso de OMSA	2061
Id. de captura de OMSA	120100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

VDR110

Mensaje	Se ha detectado un error de medio de almacenamiento irrecuperable en *arg1*.
Arguments	***arg1*** = nombre de disco virtual
Detailed Description	Esta alerta se genera cuando un se detecta un error de medio de almacenamiento irrecuperable en el disco virtual. Este error puede ser un preludio de la falla inminente del disco físico.
Recommended Response Action	Asegúrese de que haya un repuesto dinámico para el disco virtual identificado en el mensaje disponible y realice la copia de seguridad de los datos en el disco virtual.
Categoría	Almacenamiento (VDR = Disco virtual)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Id. de suceso de OMSA	2417
Id. de captura de OMSA	120400
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

VDR111

Mensaje	Se corrigió un error de medio de almacenamiento en *arg1*.
Arguments	***arg1*** = nombre de disco virtual
Detailed Description	La controladora ha corregido un error de medio de almacenamiento de disco en uno de los discos físicos del disco virtual identificado en el mensaje.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (VDR = Disco virtual)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Id. de suceso de OMSA	2418
Id. de captura de OMSA	120100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

VDR112

Mensaje	Se eliminó la *arg1*.
Arguments	***arg1*** = disco virtual
Detailed Description	La controladora ha extraído un disco virtual debido a una operación de borrado de disco virtual o una operación de restablecimiento de la configuración.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (VDR = Disco virtual)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

VDR113

Mensaje	La memoria caché preservada de la controladora la ha descartado el usuario para *arg1*.
Arguments	***arg1*** = disco virtual
Detailed Description	Este mensaje se produce si el usuario descarta la caché fijada de la controladora para un disco virtual.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (VDR = Disco virtual)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
LCD Message	Caché descartada para un disco virtual
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓*	✓*	✓	✓	
CMC	✓						

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*	✓*					
CMC	✓*	✓					

VDR114

Mensaje	Se produjo una desviación de la política de protección de repuestos dinámicos con gravedad establecida en nivel Crítico para *arg1*.
Arguments	***arg1*** = nombres de disco virtual
Detailed Description	La cantidad de repuestos dinámicos disponible para los discos virtuales identificado en el mensaje no es compatible con la política de protección de repuestos dinámicos, cuya gravedad está establecida en el nivel Informativo.
Recommended Response Action	Realice las asignaciones de repuestos dinámicos adecuadas para cumplir con la política.

Categoría	Almacenamiento (VDR = Disco virtual)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Id. de suceso de OMSA	2383
Id. de captura de OMSA	120100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓				
CMC							

VDR12

Mensaje	La reconfiguración ha comenzado en *arg1*.
Arguments	***arg1*** = disco virtual
Detailed Description	Este mensaje se genera una vez que se inicia la reconfiguración de un disco virtual.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (VDR = Disco virtual)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4355
Id. de suceso de OMSA	2063
Id. de captura de OMSA	120100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓

VDR13

Mensaje	Se ha iniciado la recreación de *arg1*.
Arguments	***arg1*** = Nombre de disco virtual
Detailed Description	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (VDR = Disco virtual)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4355
Id. de suceso de OMSA	2064
Id. de captura de OMSA	120100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR14

Mensaje	Se canceló la comprobación de coherencia en *arg1*.
Arguments	***arg1*** = disco virtual
Detailed Description	Un usuario ha cancelado la operación de revisión de congruencia de un disco virtual.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (VDR = Disco virtual)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4355

Id. de suceso de OMSA	2067
Id. de captura de OMSA	120100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR15

Mensaje	Se canceló la inicialización de *arg1*.
Arguments	***arg1*** = disco virtual
Detailed Description	La operación de inicialización no se pudo completar. Esto puede deberse a una acción del usuario o a la falla de un disco físico.
Recommended Response Action	Si un disco físico falló, reemplace el disco físico. Reinicie la inicialización del disco virtual.
Categoría	Almacenamiento (VDR = Disco virtual)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4355
Id. de suceso de OMSA	2070
Id. de captura de OMSA	120100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR16

Mensaje	Falló la comprobación de coherencia de *arg1*.
Arguments	***arg1*** = disco virtual
Detailed Description	Falló un disco físico incluido en el disco virtual o hay un error en la información de paridad. Un disco físico con error provoca errores en la información de paridad.
Recommended Response Action	Verifique que todos los discos físicos del disco virtual se encuentren en una condición satisfactoria. Sustituya los discos cuya condición no sea satisfactoria y reinicie la operación. Si este no es el problema, elimine el disco virtual y restaure los datos en el disco a partir de una copia de seguridad.
Categoría	Almacenamiento (VDR = Disco virtual)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	4353
Id. de suceso de OMSA	2076
Id. de captura de OMSA	120400
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR17

Mensaje	Falló el formato de *arg1*.
Arguments	***arg1*** = Nombre de disco virtual
Detailed Description	Falló un disco físico que está incluido en el disco virtual.
Recommended Response Action	Reemplace el disco físico fallido. Para identificar el disco físico que ha fallado, busque el disco cuyo estado es una "X" roja. Recree el disco físico. Cuando haya finalizado, reinicie la operación de formateo del disco virtual.
Categoría	Almacenamiento (VDR = Disco virtual)

Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	4353
Id. de suceso de OMSA	2077
Id. de captura de OMSA	120400
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR18

Mensaje	Falló la inicialización de *arg1*.
Arguments	***arg1*** = disco virtual
Detailed Description	Un disco físico que está incluido en el disco virtual ha fallado o ha sido extraído.
Recommended Response Action	Si falla un disco físico, reemplácelo. Reinicie la inicialización del disco virtual.
Categoría	Almacenamiento (VDR = Disco virtual)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	4353
Id. de suceso de OMSA	2079
Id. de captura de OMSA	120400
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR19

Mensaje	Falló la reconfiguración de *arg1*.
Arguments	***arg1*** = disco virtual
Detailed Description	La operación de reconfiguración no se pudo completar. Esto puede deberse a una acción del usuario o a la falla de un disco físico.
Recommended Response Action	Vuelva a crear el disco virtual y restaure los datos a partir de una copia de seguridad .
Categoría	Almacenamiento (VDR = Disco virtual)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	4353
Id. de suceso de OMSA	2081
Id. de captura de OMSA	120400
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR2

Mensaje	*arg1* ha vuelto al estado óptimo.
Arguments	***arg1*** = disco virtual
Detailed Description	El disco virtual ha vuelto a una condición satisfactoria y funciona correctamente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (VDR = Disco virtual)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Trap/EventID	4355
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR20

Mensaje	Falló la recreación de *arg1*.
Arguments	***arg1*** = Nombre de disco virtual
Detailed Description	Un disco físico incluido en el disco virtual ha fallado o está dañado. Es posible que el usuario haya cancelado la recreación.
Recommended Response Action	Reemplace el disco fallado o dañado. Para identificar un disco que ha fallado, busque el disco cuyo estado es una "X" roja. Reinicie la recreación del disco virtual.
Categoría	Almacenamiento (VDR = Disco virtual)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	4353
Id. de suceso de OMSA	2082
Id. de captura de OMSA	120400
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓						
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC		✓*					✓*

VDR21

Mensaje	Se ha completado la comprobación de coherencia para *arg1*.
Arguments	***arg1*** = disco virtual
Detailed Description	Este mensaje se genera una vez que se completa la revisión de congruencia en un disco virtual.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (VDR = Disco virtual)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4355
Id. de suceso de OMSA	2085
Id. de captura de OMSA	120100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR22

Mensaje	Se completó el formateo de *arg1*.
Arguments	***arg1*** = Nombre de disco virtual
Detailed Description	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (VDR = Disco virtual)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4355
Id. de suceso de OMSA	2086
Id. de captura de OMSA	120100

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR23

Mensaje	Se completó la inicialización de *arg1*.
Arguments	***arg1*** = disco virtual
Detailed Description	Este mensaje se genera una vez que se completa la inicialización de un disco virtual.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (VDR = Disco virtual)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4355
Id. de suceso de OMSA	2088
Id. de captura de OMSA	120100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR24

Mensaje	Se completó la reconfiguración de *arg1*.

Arguments	***arg1*** = disco virtual
Detailed Description	La operación de reconfiguración en el disco virtual ha finalizado.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (VDR = Disco virtual)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4355
Id. de suceso de OMSA	2090
Id. de captura de OMSA	120100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR25

Mensaje	La recreación de *arg1* se ha completado.
Arguments	***arg1*** = Nombre de disco virtual
Detailed Description	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (VDR = Disco virtual)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4355
Id. de suceso de OMSA	2091
Id. de captura de OMSA	120100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR26

Mensaje	Se pausó (suspendió) la comprobación de coherencia en un *arg1*.
Arguments	***arg1*** = Nombre de disco virtual
Detailed Description	Se pausó la operación de revisión de congruencia en un disco virtual.
Recommended Response Action	Para reanudar la operación de revisión de congruencia, haga clic con el botón derecho del mouse en el disco virtual en la vista de árbol de Storage Management y seleccione Reanudar revisión de congruencia.
Categoría	Almacenamiento (VDR = Disco virtual)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4355
Id. de suceso de OMSA	2114
Id. de captura de OMSA	120100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR27

Mensaje	Se reanudó la comprobación de coherencia en un *arg1*.
Arguments	***arg1*** = Nombre de disco virtual
Detailed Description	La revisión de congruencia en un disco virtual reanudó su procesamiento luego de una pausa.

Recommended Response Action	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Categoría	Almacenamiento (VDR = Disco virtual)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4355
Id. de suceso de OMSA	2115
Id. de captura de OMSA	120100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR28

Mensaje	Se han dividido un disco virtual y su reflejo.
Detailed Description	Un usuario provocó la división de un disco virtual reflejado. Cuando un disco virtual se refleja, sus datos se copian a otro disco virtual para mantener la redundancia. Una vez divididos, ambos discos virtuales retienen una copia de los datos. Debido a que el reflejo ya no está intacto, las actualizaciones de los datos ya no se copian al reflejo.
Recommended Response Action	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Categoría	Almacenamiento (VDR = Disco virtual)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4355
Id. de suceso de OMSA	2116
Id. de captura de OMSA	120100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR29

Mensaje	Se anuló el reflejo de un disco virtual reflejado.
Detailed Description	Se anula el reflejo de un disco virtual reflejado. Cuando un disco virtual se refleja, sus datos se copian a otro disco virtual para mantener la redundancia. Una vez que se anula el reflejo, el disco usado anteriormente como reflejo vuelve a ser un disco físico y pasa a estar disponible para su inclusión en otro disco virtual.
Recommended Response Action	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Categoría	Almacenamiento (VDR = Disco virtual)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4355
Id. de suceso de OMSA	2117
Id. de captura de OMSA	120100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR3

Mensaje	Redundancia normal en *arg1*.
Arguments	***arg1*** = Nombre de disco virtual
Detailed Description	La redundancia de datos se ha restaurado en un disco virtual que previamente sufrió una pérdida de redundancia.
Recommended Response Action	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Categoría	Almacenamiento (VDR = Disco virtual)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Trap/EventID	4355
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR30

Mensaje	Cambió la política de escritura de *arg1*.
Arguments	***arg1*** = disco virtual
Detailed Description	Un usuario cambió la política de escritura para un disco virtual.
Recommended Response Action	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Categoría	Almacenamiento (VDR = Disco virtual)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4355
Id. de suceso de OMSA	2118
Id. de captura de OMSA	120100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR31

Mensaje	Se conserva la memoria caché de la controladora para los *arg1* que faltan o están fuera de línea.
Arguments	***arg1*** = Nombre de disco virtual
Detailed Description	La controladora se está desconectando de su disco virtual, mientras las operaciones de entrada/salida (E/S) están en curso.
Recommended Response Action	Intente importar discos ajenos, si los hubiera. Verifique si el gabinete que contiene el disco virtual está desconectado de la controladora. Inserte un disco que se haya informado como faltante o fallido. Si el gabinete o los discos se extrajeron intencionalmente, la caché preservada puede descartarse. Consulte la documentación del hardware de almacenamiento para obtener más información acerca de cómo realizar estos pasos.
Categoría	Almacenamiento (VDR = Disco virtual)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	4354
Id. de suceso de OMSA	2125
Id. de captura de OMSA	120300
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR32

Mensaje	Comenzó la inicialización de segundo plano para *arg1*.
Arguments	***arg1*** = disco virtual
Detailed Description	Comenzó la inicialización de segundo plano de un disco virtual. Este es un proceso automático que escribe los datos de paridad o reflejo en discos virtuales recientemente creados.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (VDR = Disco virtual)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4355

Id. de suceso de OMSA	2127
Id. de captura de OMSA	120100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR33

Mensaje	Se canceló la inicialización de segundo plano para *arg1*.
Arguments	***arg1*** = disco virtual
Detailed Description	Se canceló la inicialización de segundo plano de un disco virtual. Esto se puede deber a una acción del usuario. Esta operación puede reiniciarse automáticamente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (VDR = Disco virtual)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4355
Id. de suceso de OMSA	2128
Id. de captura de OMSA	120100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR34

Mensaje	Falló la inicialización de segundo plano para *arg1*.
Arguments	***arg1*** = disco virtual
Detailed Description	Falló la inicialización de segundo plano de un disco virtual.
Recommended Response Action	Ejecute una revisión de congruencia en el disco virtual. Si esto falla, compruebe la condición de las unidades miembros del disco virtual y, a continuación, vuelva a crear.
Categoría	Almacenamiento (VDR = Disco virtual)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	4353
Id. de suceso de OMSA	2129
Id. de captura de OMSA	120400
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR35

Mensaje	Se completó la inicialización de segundo plano para *arg1*.
Arguments	***arg1*** = disco virtual
Detailed Description	Se completó la inicialización de segundo plano de un disco virtual.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (VDR = Disco virtual)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4355

Id. de suceso de OMSA	2130
Id. de captura de OMSA	120100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR36

Mensaje	La inicialización de *arg1* inicialización está en curso *arg2*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de disco virtual, ***arg2 =*** porcentaje de progreso
Detailed Description	La inicialización del disco virtual está en curso. Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (VDR = Disco virtual)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4355
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR37

Mensaje	Los segmentos de disco muertos se restauran en *arg1*.

Arguments	***arg1*** = Nombre de disco virtual
Detailed Description	Se ha restaurado el espacio en un disco que anteriormente estaba "inactivo" o que era inaccesible para el disco virtual redundante. Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (VDR = Disco virtual)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4355
Id. de suceso de OMSA	2140
Id. de captura de OMSA	120100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR38

Mensaje	Se cambiará el nombre de *arg1*.
Arguments	***arg1*** = Nombre de disco virtual
Detailed Description	Un usuario ha cambiado el nombre de un disco virtual. Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (VDR = Disco virtual)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4355
Id. de suceso de OMSA	2159
Id. de captura de OMSA	120100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR39

Mensaje	La revisión de congruencia realizó correcciones y se completó para *arg1*.
Arguments	***arg1*** = nombre de disco virtual
Detailed Description	La revisión de congruencia del disco virtual ha identificado problemas y realizó correcciones. Por ejemplo, es posible que la revisión de congruencia haya encontrado un bloque de disco dañado y lo haya reasignado para restaurar la congruencia de los datos. Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta. Como medida de precaución, supervise el registro para otros errores relacionados con este disco virtual. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.
Categoría	Almacenamiento (VDR = Disco virtual)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4355
Id. de suceso de OMSA	2192
Id. de captura de OMSA	120300
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR4

Mensaje	Se creó *arg1*.

Arguments	***arg1*** = disco virtual
Detailed Description	Este mensaje se genera una vez que se ha creado un disco virtual en una controladora.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (VDR = Disco virtual)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4355
Id. de suceso de OMSA	2053
Id. de captura de OMSA	120100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR40

Mensaje	Se reanudó la reconfiguración de *arg1*.
Arguments	***arg1*** = disco virtual
Detailed Description	Este mensaje se genera una vez que se reanuda la reconfiguración de un disco virtual.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (VDR = Disco virtual)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4355
Id. de suceso de OMSA	2193
Id. de captura de OMSA	120100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR41

Mensaje	Cambió la política de lectura de *arg1*.
Arguments	***arg1*** = Nombre de disco virtual
Detailed Description	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (VDR = Disco virtual)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4355
Id. de suceso de OMSA	2194
Id. de captura de OMSA	120100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR42

Mensaje	El repuesto dinámico dedicado se asignó al disco físico *arg1*.
Arguments	***arg1*** = args
Detailed Description	Esta alerta se proporciona para fines informativos.

Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (VDR = Disco virtual)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4355
Id. de suceso de OMSA	2195
Id. de captura de OMSA	120100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR43

Mensaje	El repuesto dinámico dedicado desasignó el disco físico *arg1*.
Arguments	***arg1*** = args
Detailed Description	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (VDR = Disco virtual)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4355
Id. de suceso de OMSA	2196
Id. de captura de OMSA	120100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR44

Mensaje	Cambió la política de caché de disco de *arg1*.
Arguments	***arg1*** = Nombre de disco virtual
Detailed Description	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (VDR = Disco virtual)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4355
Id. de suceso de OMSA	2199
Id. de captura de OMSA	120100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR45

Mensaje	Se inició el parpadeo de *arg1*.
Arguments	***arg1*** = Nombre de disco virtual
Detailed Description	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (VDR = Disco virtual)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4355

Id. de suceso de OMSA	2244
Id. de captura de OMSA	120100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR46

Mensaje	Cesó el parpadeo de *arg1*.
Arguments	***arg1*** = Nombre de disco virtual
Detailed Description	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (VDR = Disco virtual)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4355
Id. de suceso de OMSA	2245
Id. de captura de OMSA	120100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR47

Mensaje	Se corrigió un error de medios de discos en *arg1*.
Arguments	***arg1*** = disco virtual
Detailed Description	Se detectó un error de medio de discos mientras la controladora realizaba una tarea de segundo plano. Se identificó un bloque de disco dañado. Se reasignó el bloque de disco.
Recommended Response Action	Verifique el registro de Lifecycle para obtener información relacionada con los miembros de este disco virtual.
Categoría	Almacenamiento (VDR = Disco virtual)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4355
Id. de suceso de OMSA	2280
Id. de captura de OMSA	120100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR48

Mensaje	*arg1* tiene datos incoherentes.
Arguments	***arg1*** = Nombre de disco virtual
Detailed Description	Esta alerta se proporciona para fines informativos. El disco virtual tiene datos incongruentes. Esto puede ocasionarse cuando se produce una pérdida de alimentación del sistema o el apagado del sistema mientras se escriben datos en el disco virtual.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (VDR = Disco virtual)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4355
Id. de suceso de OMSA	2281

Id. de captura de OMSA	120100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

VDR49

Mensaje	*arg1* está degradado de forma permanente.
Arguments	***arg1*** = Nombre de disco virtual
Detailed Description	Un disco virtual redundante ha perdido redundancia. Esto puede suceder si el disco virtual sufre la falla de más de un disco físico. En este caso, fallaron el disco físico de origen y de destino con datos redundantes. No es posible recrearlo porque ya no hay redundancia.
Recommended Response Action	Reemplace los discos que fallaron y restaure a partir de la copia de seguridad.
Categoría	Almacenamiento (VDR = Disco virtual)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	4353
Id. de suceso de OMSA	2310
Id. de captura de OMSA	120400
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

VDR5

Mensaje	*arg1* se ha eliminado.
Arguments	***arg1*** = disco virtual
Detailed Description	La controladora eliminó un disco virtual. Esto se debe a una operación de eliminación de disco virtual, una operación de restablecimiento de la configuración o la eliminación de todos los discos físicos que eran miembros del disco virtual.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (VDR = Disco virtual)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4355
Id. de suceso de OMSA	2054
Id. de captura de OMSA	120100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

VDR50

Mensaje	La inicialización de segundo plano (BGI) ha finalizado con errores incorregibles en *arg1*.
Arguments	***arg1*** = disco virtual
Detailed Description	La tarea de inicialización de segundo plano encontró errores que no pueden corregirse. El disco virtual contiene discos físicos que tienen espacio en disco no utilizable o errores de disco que no pueden corregirse.
Recommended Response Action	Revise los otros mensajes para identificar si el disco físico tiene errores. Si el disco virtual es redundante, puede sustituir el disco físico y continuar usando el disco virtual. Si el disco virtual no es redundante, es necesario volver a crear el disco virtual después de sustituir el disco físico. Después de reemplazar el disco físico, ejecute una revisión de congruencia para verificar los datos.
Categoría	Almacenamiento (VDR = Disco virtual)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	4353

Id. de suceso de OMSA	2340
Id. de captura de OMSA	120400
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

VDR51

Mensaje	El proceso de revisión de congruencia realizó correcciones y se completó en *arg1*.
Arguments	***arg1*** = disco virtual
Detailed Description	La revisión de congruencia se completó en el disco virtual después de realizar las correcciones.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (VDR = Disco virtual)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4355
Id. de suceso de OMSA	2341
Id. de captura de OMSA	120100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

VDR52

Mensaje	La revisión de congruencia encontró datos de paridad incongruentes en *arg1*.
Arguments	***arg1*** = disco virtual
Detailed Description	Los datos de los miembros de disco físico del disco virtual no coinciden. Es posible que se pierda la redundancia.
Recommended Response Action	Vuelva a ejecutar la tarea de revisión de congruencia. Si aparece de nuevo este mensaje, verifique la condición de los discos físicos incluidos en el disco virtual. Consulte la documentación del hardware de almacenamiento para obtener más información. Revise los mensajes para ver los mensajes importantes relacionados con los discos físicos. Si un disco físico tiene un problema, reemplácelo y ejecute una restauración a partir de una copia de seguridad. Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica si el problema continúa.
Categoría	Almacenamiento (VDR = Disco virtual)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	4354
Id. de suceso de OMSA	2342
Id. de captura de OMSA	120300
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

VDR53

Mensaje	El registro de revisión de congruencia de los datos de paridad incongruentes está desactivado para *arg1*.
Arguments	***arg1*** = disco virtual
Detailed Description	La revisión de congruencia no podrá informar errores en los datos de paridad.
Recommended Response Action	Consulte la documentación del hardware de almacenamiento para obtener más información sobre la operación de revisión de congruencia. Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.
Categoría	Almacenamiento (VDR = Disco virtual)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	4354
Id. de suceso de OMSA	2343

Id. de captura de OMSA	120300
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

VDR54

Mensaje	Finalizó la inicialización de *arg1*.
Arguments	***arg1*** = Nombre de disco virtual
Detailed Description	Ha cancelado la inicialización del disco virtual.
Recommended Response Action	Vuelva a comenzar la inicialización.
Categoría	Almacenamiento (VDR = Disco virtual)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	4354
Id. de suceso de OMSA	2344
Id. de captura de OMSA	120300
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

VDR55

Mensaje	La inicialización de *arg1* ha fallado.
Arguments	***arg1*** = Nombre de disco virtual
Detailed Description	La controladora no puede comunicarse con los dispositivos conectados. Es posible que un disco se haya eliminado o contenga errores. Los cables también pueden estar sueltos o tener defectos.
Recommended Response Action	Verifique la condición de los dispositivos conectados. Revise el registro de alertas para encontrar sucesos significativos. Asegúrese de que los cables estén conectados de manera segura. Consulte la sección Cables conectados correctamente para obtener más información sobre la forma de verificar la condición de los cables.
Categoría	Almacenamiento (VDR = Disco virtual)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	4353
Id. de suceso de OMSA	2345
Id. de captura de OMSA	120400
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

VDR56

Mensaje	La redundancia de *arg1* se ha degradado.
Arguments	***arg1*** = disco virtual
Detailed Description	Este mensaje se produce cuando se eliminó un disco físico del grupo de discos o cuando falla un disco físico incluido en un disco virtual redundante. Debido a que el disco virtual es redundante (utiliza información reflejada o de paridad) y sólo un disco físico ha fallado, el disco virtual se puede recrear. Por lo general, el disco virtual (por e.j., RAID 6) tiene varios discos redundantes y hay un problema con uno de ellos.
Recommended Response Action	Reemplace los discos físicos que faltan o fallidos.
Categoría	Almacenamiento (VDR = Disco virtual)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	4353

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

VDR57

Mensaje	La inicialización de segundo plano en *arg1* corrigió un error medio.
Arguments	***arg1*** = Nombre de disco virtual
Detailed Description	Se detectó un error de medio de discos mientras la controladora realizaba una tarea de segundo plano. Se identificó un bloque de disco dañado. Se reasignó el bloque de disco.
Recommended Response Action	Considere la posibilidad de reemplazar el disco. Si recibe esta alerta con frecuencia, asegúrese de reemplazar el disco. Se recomienda realizar una copia de seguridad de los datos en forma rutinaria.
Categoría	Almacenamiento (VDR = Disco virtual)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4355
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓		✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

VDR58

Mensaje	Se ha detectado un error de medio del bloque dañado en bloque *arg1* en *arg2*.
Arguments	*arg1* = args, *arg2* = Nombre del disco virtual
Detailed Description	Los bloques dañados del disco virtual se deben a la presencia de bloques dañados irrecuperables en uno o más discos físicos de miembros.

Recommended Response Action	La recuperación de un bloque dañado del disco físico depende del nivel RAID y del estado del disco virtual. Si el disco virtual es redundante, la controladora puede recuperar un bloque dañado en el disco físico. Si el disco virtual no es redundante, el bloque dañado del disco físico provoca un bloque dañado del disco virtual.
Categoría	Almacenamiento (VDR = Disco virtual)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	4353
Id. de suceso de OMSA	2387
Id. de captura de OMSA	120400
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

VDR59

Mensaje	Falló la seguridad de *arg1*.
Arguments	***arg1*** = Nombre de disco virtual
Detailed Description	Este mensaje de alerta se produce si falla la seguridad del disco virtual.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (VDR = Disco virtual)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4355
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

VDR6

Mensaje	Cambió la configuración de *arg1*.
Arguments	***arg1*** = Nombre de disco virtual
Detailed Description	Esta alerta se proporciona para fines informativos.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (VDR = Disco virtual)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4355
Id. de suceso de OMSA	2055
Id. de captura de OMSA	120100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

VDR60

Mensaje	La inicialización de *arg1* está en curso *arg2*.
Arguments	***arg1*** = tipo de inicialización, ***arg2*** = disco virtual
Detailed Description	Existen dos modos de inicialización de un disco virtual, completa y rápida. Este tipo de inicialización identificada en el mensaje está en ejecución en el disco virtual identificado en el mensaje.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (VDR = Disco virtual)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Trap/EventID	4355
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

VDR7

Mensaje	*arg1* ha fallado.
Arguments	***arg1*** = disco virtual
Detailed Description	Fallaron uno o más discos físicos incluidos en el disco virtual. Si el disco virtual no es redundante (no utiliza los datos reflejados o de paridad), la falla de un sólo disco físico puede hacer que el disco virtual falle. Si el disco virtual es redundante, significa que fallaron más discos físicos de los que se pueden recrear utilizando la información reflejada o de paridad.
Recommended Response Action	Cree un nuevo disco virtual y realice una restauración a partir de una copia de seguridad.
Categoría	Almacenamiento (VDR = Disco virtual)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	4353
Id. de suceso de OMSA	2056
Id. de captura de OMSA	120400
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

VDR8

Mensaje	El *arg1* está degradado, ya sea porque se haya eliminado la unidad de disco físico del grupo de unidades o porque haya fallado la unidad de disco físico añadida a una unidad virtual redundante.
Arguments	***arg1*** = disco virtual
Detailed Description	La unidad virtual de la controladora identificada en el mensaje está degradada, ya sea porque se haya eliminado la unidad de disco físico del grupo de unidades o porque haya fallado la unidad de disco físico añadida a una unidad virtual redundante.
Recommended Response Action	Haga lo siguiente y vuelva a intentar la operación: 1) Inserte una unidad de disco físico. Una vez que haya insertado la unidad, el sistema volverá a compilar los datos anteriores automáticamente. 2) Si no lo ha hecho ya, configure una reserva activa para la unidad virtual. 3) Si se elimina una unidad de disco física del grupo de unidades, reemplace el disco o restaure la unidad de disco original.
Categoría	Almacenamiento (VDR = Disco virtual)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	4354
Id. de suceso de OMSA	2057
Id. de captura de OMSA	120300
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

VDR9

Mensaje	Se inició la comprobación de coherencia de *arg1*.
Arguments	***arg1*** = disco virtual
Detailed Description	Se inició una operación de revisión de congruencia en un disco virtual.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (VDR = Disco virtual)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4355

Id. de suceso de OMSA	2058
Id. de captura de OMSA	120100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

VDR91

Mensaje	La comprobación de coherencia para *arg1* ha detectado varios errores de medio incorregibles.
Arguments	***arg1*** = disco virtual
Detailed Description	Este mensaje se produce si hay errores de medio en las unidades físicas.
Recommended Response Action	Reemplace las unidades fallidas.
Categoría	Almacenamiento (VDR = Disco virtual)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	4353
Id. de suceso de OMSA	2396
Id. de captura de OMSA	120400
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

VDR92

Mensaje	La comprobación de coherencia para *arg1* ha finalizado con errores incorregibles.
Arguments	***arg1*** = disco virtual
Detailed Description	Este mensaje se produce si hay errores de medio en las unidades físicas.
Recommended Response Action	Reemplace las unidades fallidas.
Categoría	Almacenamiento (VDR = Disco virtual)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	4353
Id. de suceso de OMSA	2397
Id. de captura de OMSA	120400
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

VDR93

Mensaje	Se borró un error de medio del bloque dañado de *arg1*.
Arguments	***arg1*** = Nombre de disco virtual
Detailed Description	Este mensaje de alerta se presenta si hay errores de medio en las unidades físicas.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (VDR = Disco virtual)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4355
Id. de suceso de OMSA	2389
Id. de captura de OMSA	120100

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

VDR94

Mensaje	La memoria caché preservada de la controladora se recuperó para *arg1*.
Arguments	***arg1*** = disco virtual
Detailed Description	Este mensaje se produce si se recupera la caché fijada de la controladora.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (VDR = Disco virtual)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4355
Id. de suceso de OMSA	2381
Id. de captura de OMSA	75100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

VDR95

Mensaje	No se puede registrar el bloque *arg1*. La tabla de bloques dañados en *arg2* está llena.

Arguments	***arg1*** = arg, ***arg2*** = Nombre del disco virtual
Detailed Description	Este mensaje de alerta se produce si el disco virtual tiene bloques dañados.
Recommended Response Action	Reemplace el disco en el disco virtual que genera esta alerta y realice una restauración a partir de la copia de seguridad. Es posible que se pierdan datos.
Categoría	Almacenamiento (VDR = Disco virtual)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4355
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

VDR96

Mensaje	La tabla de bloques dañados en *arg1* está 80% completa.
Arguments	***arg1*** = disco virtual
Detailed Description	Este mensaje se produce si el disco virtual tiene bloques dañados.
Recommended Response Action	Reemplace el disco en el disco virtual que genera este mensaje.
Categoría	Almacenamiento (VDR = Disco virtual)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4355
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

VDR97

Mensaje	La lectura de patrullaje ha corregido un error de medios en *arg1*.
Arguments	***arg1*** = Nombre de disco virtual
Detailed Description	La tarea de lectura de patrullaje encontró un error, como un bloque de disco dañado, y reasignó datos para corregir el error.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (VDR = Disco virtual)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4355
Id. de suceso de OMSA	2271
Id. de captura de OMSA	90100
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

VDR98

Mensaje	*arg1* ha cambiado los controladores activos. Su ruta de acceso activa ahora es a través de *arg2*.
Arguments	***arg1*** = disco virtual, ***arg2*** = nombre de la controladora
Detailed Description	El disco virtual identificado en el mensaje que ha cambiado las rutas de acceso activas. Esto puede deberse a un intento para optimizar el rendimiento del sistema, o podría ser debido a protección contra fallas de la controladora.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Almacenamiento (VDR = Disco virtual)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	4355
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					

VDR99

Mensaje	*arg1* no está disponible debido a un conflicto de identificación de en el par de tolerancia a errores.
Arguments	***arg1*** = disco virtual
Detailed Description	El disco virtual identificado en el mensaje no se pueden utilizar debido a un conflicto de ID con otro disco virtual.
Recommended Response Action	Realice un ciclo de encendido del chasis del sistema para restaurar el disco virtual. Si esto no corrige el problema, a continuación, póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Categoría	Almacenamiento (VDR = Disco virtual)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	4354
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC		✓*					✓*

Mensajes de suceso de VF

VF001

Mensaje	Comando satisfactorio.
Detailed Description	El comando se ha ejecutado correctamente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (VF = medios vFlash)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

VF002

Mensaje	Falla general.
Detailed Description	La operación no se completó correctamente debido a un problema interno con el firmware.
Recommended Response Action	Intente una de las siguientes acciones: 1) Vuelva a ejecutar el comando después de aproximadamente 2 minutos. 2) Restablezca el iDRAC y ejecute el comando nuevamente.
Categoría	Configuración (VF = medios vFlash)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

VF003

Mensaje	Falta el parámetro necesario: *arg1*
Arguments	***arg1 =*** nombre de parámetro
Detailed Description	Falta el parámetro de entrada necesario identificado en el mensaje.
Recommended Response Action	Consulte las guías de usuario del iDRAC y de Lifecycle Controller para consultar los parámetros de entrada necesarios para este método.
Categoría	Configuración (VF = medios vFlash)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

VF004

Mensaje	Valor no válido para el parámetro: *arg1*
Arguments	***arg1 =*** nombre de parámetro
Detailed Description	El valor del parámetro de entrada identificado en el mensaje no es un valor válido.
Recommended Response Action	Consulte las guías de usuario del iDRAC y de Lifecycle Controller para consultar los parámetros de entrada necesarios para este método.
Categoría	Configuración (VF = medios vFlash)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

VF005

Mensaje	Creación satisfactoria de partición vacía
Detailed Description	Se creó una partición sin imágenes.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (VF = medios vFlash)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

VF006

Mensaje	Falló la creación de particiones vacías
Detailed Description	Falló la creación de una partición sin imágenes.
Recommended Response Action	Intente una de las siguientes acciones: 1) Vuelva a ejecutar el comando después de aproximadamente 2 minutos. 2) Restablezca el iDRAC y ejecute el comando nuevamente.
Categoría	Configuración (VF = medios vFlash)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

VF0060

Mensaje	No es posible realizar la operación solicitada. Asegúrese de que la tarjeta SD esté insertada y activada.

Detailed Description	No se detectó la tarjeta SD. Por lo tanto, la operación solicitada no se puede completar.
Recommended Response Action	Compruebe si la tarjeta SD está insertada y activada y, a continuación, vuelva a intentarlo.
Categoría	Condición del sistema (VF = medios vFlash)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

VF007

Mensaje	Creación satisfactoria de partición con imagen
Detailed Description	Se creó una partición con una imagen.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (VF = medios vFlash)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

VF008

Mensaje	La creación de una partición con imagen no se completó correctamente.
Detailed Description	La creación de una partición con una imagen no se completó satisfactoriamente.
Recommended Response Action	Intente una de las siguientes acciones: 1) Vuelva a ejecutar el comando después de aproximadamente 2 minutos. 2) Restablezca el iDRAC y ejecute el comando nuevamente.
Categoría	Configuración (VF = medios vFlash)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

VF009

Mensaje	Formateo de partición satisfactorio
Detailed Description	Se formateó la partición especificada.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (VF = medios vFlash)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

VF010

Mensaje	El formateo de la partició no se completó correctamente.
Detailed Description	El formateo de la partición especificada no se completó satisfactoriamente.
Recommended Response Action	Intente una de las siguientes acciones: 1) Vuelva a ejecutar el comando después de aproximadamente 2 minutos. 2) Restablezca el iDRAC y ejecute el comando nuevamente.
Categoría	Configuración (VF = medios vFlash)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

VF011

Mensaje	Contraseña incorrecta
Detailed Description	La contraseña especificada no es correcta.
Recommended Response Action	Verifique la contraseña proporcionada.
Categoría	Configuración (VF = medios vFlash)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

VF012

Mensaje	La tarjeta SD no está presente
Detailed Description	No se ha detectado ninguna tarjeta SD.
Recommended Response Action	Revise la ranura de la tarjeta SD.
Categoría	Configuración (VF = medios vFlash)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

VF013

Mensaje	Tarjeta SD bloqueada

Detailed Description	La tarjeta SD está bloqueada por otra operación.
Recommended Response Action	Vuelva a ejecutar el comando después de aproximadamente 2 minutos.
Categoría	Configuración (VF = medios vFlash)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

VF014

Mensaje	Función VFlash no desactivada.
Detailed Description	No se completó la activación de vFlash porque la función vFlash no está desactivada.
Recommended Response Action	vFlash está activada y fallará cualquier intento para activarla.
Categoría	Configuración (VF = medios vFlash)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

VF015

Mensaje	vFlash no está activado.
Detailed Description	La desactivación de vFlash no se completó porque la función vFlash no está activada.
Recommended Response Action	La función vFlash está desactivada y fallará cualquier intento para desactivarla.
Categoría	Configuración (VF = medios vFlash)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

VF016

Mensaje	Tarjeta SD de sólo lectura
Detailed Description	La tarjeta SD no se puede escribir.
Recommended Response Action	Revise la lengüeta de protección contra escritura de la tarjeta SD.
Categoría	Configuración (VF = medios vFlash)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

VF017

Mensaje	Tarjeta SD no inicializada
Detailed Description	No se inicializó la tarjeta SD.
Recommended Response Action	A fin de realizar esta operación, primero inicialice la tarjeta SD.
Categoría	Configuración (VF = medios vFlash)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

VF018

Mensaje	Índice de partición no válido
Detailed Description	El índice de partición especificado no es válido para el comando.
Recommended Response Action	Compruebe que la partición exista.
Categoría	Configuración (VF = medios vFlash)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

VF019

Mensaje	No hay suficiente espacio en la tarjeta SD
Detailed Description	La tarjeta SD está llena.
Recommended Response Action	Revise todas las particiones, elimine aquellas que no sean necesarias e intente la operación nuevamente.
Categoría	Configuración (VF = medios vFlash)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

VF020

Mensaje	Se superó la cantidad máxima de particiones

Detailed Description	La cantidad de particiones superó la cantidad máxima permitida en una tarjeta SD.
Recommended Response Action	Esta tarjeta SD ha alcanzado el límite de particiones. Elimine las particiones que no son necesarias y vuelva a intentarlo.
Categoría	Configuración (VF = medios vFlash)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

VF021

Mensaje	Se superó el tamaño de partición máximo de 4 GB
Detailed Description	El tamaño especificado es mayor que el máximo permitido para una partición.
Recommended Response Action	Pruebe con un tamaño de partición inferior a 4 GB y verifique cuál el espacio disponible en la tarjeta.
Categoría	Configuración (VF = medios vFlash)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

VF022

Mensaje	El tamaño de la partición es inferior al valor mínimo
Detailed Description	El tamaño especificado es menor que el mínimo permitido para una partición.
Recommended Response Action	Pruebe con una partición de mayor tamaño.
Categoría	Configuración (VF = medios vFlash)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

VF023

Mensaje	Etiqueta de partición no exclusiva
Detailed Description	Ya existe una partición con esta etiqueta. No se admiten etiquetas duplicadas.
Recommended Response Action	Pruebe insertar otra etiqueta de la partición.
Categoría	Configuración (VF = medios vFlash)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

VF024

Mensaje	Partición bloqueada
Detailed Description	La partición está bloqueada por otra operación.
Recommended Response Action	Espere a que se desbloquee la partición y compruebe el estado de la partición para ver si está conectada.
Categoría	Configuración (VF = medios vFlash)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

VF025

Mensaje	Partición de sólo lectura
Detailed Description	La partición es de solo lectura.
Recommended Response Action	Para realizar una operación de escritura en esta partición, cambie su tipo de acceso de lectura a escritura e intente la operación nuevamente.
Categoría	Configuración (VF = medios vFlash)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

VF026

Mensaje	Índice de partición en uso
Detailed Description	Este índice de partición ya se ha utilizado.
Recommended Response Action	Este índice de partición ya se ha utilizado. Pruebe con un índice distinto.
Categoría	Configuración (VF = medios vFlash)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

VF027

Mensaje	Partición ya conectada

Detailed Description	Esta partición está conectada y fallará cualquier intento para conectarla.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (VF = medios vFlash)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

VF028

Mensaje	Partición ya desconectada
Detailed Description	Esta partición está desconectada y fallará cualquier intento para desconectarla.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (VF = medios vFlash)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

VF029

Mensaje	Permiso insuficiente
Detailed Description	Las credenciales de cuenta de usuario que se proporcionan para esta operación vFlash no tienen los privilegios adecuados. Se requiere el privilegio de acceso de medios virtuales para realizar operaciones de medios de la tarjeta SD vFlash.
Recommended Response Action	Utilice una cuenta de usuario distinta que tenga privilegios de acceso de medios virtuales.
Categoría	Configuración (VF = medios vFlash)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

VF030

Mensaje	Algoritmo hash no válido
Detailed Description	El tipo de algoritmo hash especificado no es un tipo válido.
Recommended Response Action	Proporcione un tipo de algoritmo hash válido.
Categoría	Configuración (VF = medios vFlash)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

VF031

Mensaje	Etiqueta de partición no válida
Detailed Description	La etiqueta de la partición especificada no es una etiqueta válida.
Recommended Response Action	Pruebe con una etiqueta que cumpla con los estándares para una etiqueta de volumen de OS.
Categoría	Configuración (VF = medios vFlash)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

VF032

Mensaje	Tipo de partición no válido
Detailed Description	El tipo de partición especificado no es un tipo válido.
Recommended Response Action	Pruebe con un tipo de partición que sea compatible.
Categoría	Configuración (VF = medios vFlash)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

VF033

Mensaje	Tipo de formato de partición no válido
Detailed Description	El tipo de formato especificado no es un tipo válido.
Recommended Response Action	Pruebe con un tipo de formato que sea compatible.
Categoría	Configuración (VF = medios vFlash)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

VF034

Mensaje	Tipo de acceso de partición no válido

Detailed Description	El tipo de acceso de partición especificado no es un tipo válido.
Recommended Response Action	Pruebe con un tipo de acceso de partición que sea compatible.
Categoría	Configuración (VF = medios vFlash)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

VF035

Mensaje	Imagen no válida.
Detailed Description	El archivo de imagen no es válido.
Recommended Response Action	Verifique el archivo de imagen proporcionado.
Categoría	Configuración (VF = medios vFlash)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

VF036

Mensaje	Partición conectada satisfactoriamente
Detailed Description	Se conectó la partición.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (VF = medios vFlash)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

VF037

Mensaje	La operación de conexión de la partición no se completó satisfactoriamente.
Detailed Description	La operación de conexión de la operación no se completó satisfactoriamente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (VF = medios vFlash)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

VF038

Mensaje	Partición separada satisfactoriamente
Detailed Description	Se separó la partición.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (VF = medios vFlash)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

VF039

Mensaje	La operación de desconexión de la partición no se completó satisfactoriamente.
Detailed Description	La operación de desconexión de la partición no se completó satisfactoriamente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (VF = medios vFlash)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

VF040

Mensaje	La verificación del hash de la imagen no se ha realizado correctamente.
Detailed Description	La imagen descargada no completó la verificación del hash correctamente.
Recommended Response Action	Si el problema persiste, asegúrese de que el recurso compartido de red está operativo. Pruebe la descarga nuevamente.
Categoría	Configuración (VF = medios vFlash)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

VF041

Mensaje	El montaje remoto no se ha realizado correctamente.

Detailed Description	El recurso compartido remoto no se pudo montar.
Recommended Response Action	Si el problema persiste, restablezca el iDRAC antes de intentar la operación nuevamente. Vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (VF = medios vFlash)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

VF042

Mensaje	Falta archivo remoto
Detailed Description	El archivo remoto no se pudo encontrar.
Recommended Response Action	Revise el área de montaje.
Categoría	Configuración (VF = medios vFlash)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

VF043

Mensaje	Archivo remoto demasiado grande.
Detailed Description	El tamaño de archivo es demasiado grande para utilizarse.
Recommended Response Action	Pruebe con un archivo de menor tamaño.
Categoría	Configuración (VF = medios vFlash)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

VF044

Mensaje	La operación de descarga de TFTP no se realizó correctamente.
Detailed Description	La transferencia de archivos se realizó correctamente. Esto se debe a problemas de red o un problema operativo con el servidor de archivos.
Recommended Response Action	Si el problema persiste, asegúrese de que el recurso compartido de red está operativo. Pruebe la descarga nuevamente.
Categoría	Configuración (VF = medios vFlash)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

VF045

Mensaje	La operación de descarga desde FTP no se ha realizado correctamente.
Detailed Description	La transferencia de archivos se realizó correctamente. Esto se debe a problemas de red o un problema operativo con el servidor de archivos.
Recommended Response Action	Si el problema persiste, asegúrese de que el recurso compartido de red está operativo. Pruebe la descarga nuevamente.
Categoría	Configuración (VF = medios vFlash)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

VF046

Mensaje	La operación de descarga desde HTTP no se realizó correctamente.
Detailed Description	La transferencia de archivos se realizó correctamente. Esto se debe a problemas de red o un problema operativo con el servidor de archivos.
Recommended Response Action	Si el problema persiste, asegúrese de que el recurso compartido de red está operativo. Pruebe la descarga nuevamente.
Categoría	Configuración (VF = medios vFlash)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

VF047

Mensaje	Tarjeta SD no admitida.
Detailed Description	Esta no es una tarjeta vFlash con licencia de Dell.
Recommended Response Action	Esta función requiere una tarjeta SD de Dell.
Categoría	Configuración (VF = medios vFlash)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

VF048

Mensaje	Inicialización de medios satisfactoria.
Detailed Description	La tarjeta SD se ha inicializado.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (VF = medios vFlash)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

VF049

Mensaje	La operación de inicialización de los medios no se realizó correctamente.
Detailed Description	La operación de inicialización de la tarjeta SD no se completó correctamente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (VF = medios vFlash)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

VF050

Mensaje	Exportación de partición satisfactoria.
Detailed Description	La partición se exportó.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (VF = medios vFlash)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

VF051

Mensaje	La operación de exportación de la partición no se completó correctamente.
Detailed Description	La operación de copia de la partición no se completó correctamente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.

Categoría	Configuración (VF = medios vFlash)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

VF052

Mensaje	Los medios no están listos.
Detailed Description	El dispositivo no está listo para acceder a la información de los medios.
Recommended Response Action	Intente de nuevo la operación más tarde.
Categoría	Configuración (VF = medios vFlash)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

VF053

Mensaje	No se puede CreatePartition porque el URI y el tipo de recurso compartido especificados no coinciden.
Detailed Description	El método CreatePartitionUsingImage no se puede completar porque el URI y el tipo de recurso compartido especificados no coinciden.
Recommended Response Action	Asegúrese de que el URI y el tipo de recurso compartido coinciden, y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Configuración (VF = medios vFlash)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

Mensajes de suceso de VFL

VFL0001

Mensaje	El funcionamiento de la tarjeta SD vFlash es satisfactorio.
Detailed Description	La operación solicitada para la tarjeta SD vFlash se completó satisfactoriamente.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (VFL = Suceso vFlash)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

VFL0002

Mensaje	No se puede consultar el estado de los medios vFlash.
Detailed Description	No es posible obtener el estado de la tarjeta SD vFlash o de la partición de los medios vFlash, ya que algunos de los servicios de iDRAC están ocupados.
Recommended Response Action	Luego, vuelva a intentar la operación. Si el problema continúa, reinicie iDRAC y vuelva a intentar la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema (VFL = Suceso vFlash)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

VFL0003

Mensaje	La partición *arg1* no existe.
Arguments	***arg1 =*** número de partición
Detailed Description	El número de partición identificado en el mensaje no se puede consultar porque la partición identificada no existe.
Recommended Response Action	Utilice un número de partición de una partición existente para la operación solicitada.
Categoría	Condición del sistema (VFL = Suceso vFlash)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

VFL0004

Mensaje	No se puede realizar la operación de medios vFlash.
Detailed Description	La operación de medios vFlash solicitada no puede ejecutarse, ya que algunos de los servicios de iDRAC están ocupados.
Recommended Response Action	Luego, vuelva a intentar la operación. Si el problema continúa, reinicie iDRAC y vuelva a intentar la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Categoría	Configuración (VFL = Suceso vFlash)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

VFL0005

Mensaje	No existen particiones vFlash.
Detailed Description	No hay particiones vFlash disponibles para la pantalla en este momento.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (VFL = Suceso vFlash)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

VFL0007

Mensaje	No se encuentran tarjetas SD vFlash.
Detailed Description	Las operaciones no se pudieron completar porque no se detectan tarjetas SD vFlash.
Recommended Response Action	Confirme que hay una tarjeta SD en la ranura del lector de tarjetas SD vFlash. De lo contrario, inserte una tarjeta SD y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Condición del sistema (VFL = Suceso vFlash)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

VFL0009

Mensaje	Los medios vFlash están en uso por otra operación.
Detailed Description	No se puede acceder a los medios vFlash porque otra operación los está utilizando.

Recommended Response Action	Espere hasta que los medios vFlash estén disponibles para la operación solicitada y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Condición del sistema (VFL = Suceso vFlash)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

VFL0010

Mensaje	Una operación está en progreso en la tarjeta SD.
Detailed Description	Otra operación está en progreso en la tarjeta SD.
Recommended Response Action	Espere hasta que la operación actual se complete y, a continuación, vuelva a intentar la operación solicitada.
Categoría	Condición del sistema (VFL = Suceso vFlash)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

VFL0011

Mensaje	Los medios vFlash no están desactivados.
Detailed Description	Los medios vFlash no están desactivados.
Recommended Response Action	Desactive los medios vFlash mediante la ejecución del comando racadm set idrac.vFlashSD.Enable 0.
Categoría	Condición del sistema (VFL = Suceso vFlash)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

VFL0012

Mensaje	Los medios vFlash no están activados.
Detailed Description	Los medios vFlash no están activados.
Recommended Response Action	Active los medios vFlash mediante la ejecución del comando racadm set idrac.vFlashSD.Enable 1.
Categoría	Condición del sistema (VFL = Suceso vFlash)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

VFL0013

Mensaje	La tarjeta SD vFlash está en modo de sólo lectura.
Detailed Description	La solicitud no se pudo completar correctamente porque la tarjeta SD vFlash está en modo de solo lectura. No se pueden llevar a cabo las operaciones de escritura en la tarjeta.
Recommended Response Action	Cambie el modo de acceso en la tarjeta SD vFlash de lectura a escritura.
Categoría	Condición del sistema (VFL = Suceso vFlash)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

VFL0014

Mensaje	La tarjeta SD vFlash no se ha inicializado.
Detailed Description	La tarjeta SD vFlash no se ha inicializado. Es posible que la tarjeta no esté formateada correctamente o que no sea compatible.
Recommended Response Action	Formatee la tarjeta SD vFlash mediante la ejecución del comando "racadm vflashsd initialize". Asegúrese de que la tarjeta sea compatible. Para eso, póngase en contacto con su proveedor de servicios para obtener una lista de los tipos de tarjetas SD admitidos.
Categoría	Condición del sistema (VFL = Suceso vFlash)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

VFL0015

Mensaje	La partición de medios vFlash es de sólo lectura.
Detailed Description	La solicitud no se pudo completar correctamente porque la partición de la tarjeta SD vFlash está en modo de solo lectura. No se pueden llevar a cabo las operaciones de escritura en la tarjeta.
Recommended Response Action	Cambie el tipo de acceso de la partición de lectura a escritura mediante la ejecución del comando racadm set idrac.vFlashPartition.<índice>.accesstype 1.
Categoría	Configuración (VFL = Suceso vFlash)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

VFL0016

Mensaje	La partición de medios vFlash ya está en estado conectado.
Detailed Description	La partición de medios vFash solicitada ya está conectada al sistema operativo del host.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (VFL = Suceso vFlash)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

VFL0017

Mensaje	No es posible realizar la operación de medios vFlash porque la partición de medios vFlash está dañada.
Detailed Description	El sistema de archivos en la partición de medios vFlash especificada no se ha reconocido. Los datos de la partición pueden estar dañados.
Recommended Response Action	Formatee la tarjeta SD vFlash por medio del comando racadm vflashsd initialize y vuelva a intentar la operación.
Categoría	Condición del sistema (VFL = Suceso vFlash)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

VFL0018

Mensaje	La operación solicitada se encuentra en progreso.
Detailed Description	La operación solicitada se encuentra actualmente en progreso.
Recommended Response Action	Espere hasta que finalice la operación solicitada.
Categoría	Configuración (VFL = Suceso vFlash)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

VFL0019

Mensaje	La partición de medios vFlash ya está en estado desconectado.
Detailed Description	La partición de medios vFlash solicitada ya está desconectada del sistema operativo del host.

Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (VFL = Suceso vFlash)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

VFL0020

Mensaje	La tarjeta SD vFlash no está lista.
Detailed Description	La tarjeta SD vFlash está en uso por otra operación.
Recommended Response Action	Espere hasta que finalice la operación actual de la tarjeta SD vFlash y vuelva a intentarlo.
Categoría	Condición del sistema (VFL = Suceso vFlash)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

VFL0021

Mensaje	Una de las particiones de la tarjeta SD vFlash ya está conectada sistema operativo del host.
Detailed Description	La operación solicitada no pueden realizarse si una de las tarjetas SD vFlash se encuentra en estado conectado.
Recommended Response Action	Separe las particiones de la tarjeta SD vFlash mediante la ejecución del comando "racadm set iDRAC.vflashpartition.<número de partición>.attachstate 0". A continuación, vuelva a intentar la operación.
Categoría	Condición del sistema (VFL = Suceso vFlash)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

VFL0703

Mensaje	La inicialización de la tarjeta SD fue satisfactoria.
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (VFL = Suceso vFlash)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

VFL0704

Mensaje	La tarjeta SD no está presente y no se ha podido inicializar.
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	Inserte la tarjeta SD e inténtelo de nuevo.
Categoría	Configuración (VFL = Suceso vFlash)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

VFL0705

Mensaje	Se ha producido un error en la tarjeta SD y no se ha podido inicializar.
Detailed Description	Se ha producido un error al inicializar la tarjeta SD. La tarjeta SD no está presente o la función vFlash no está activada, o la tarjeta SD está protegida contra escritura.
Recommended Response Action	Vuelva a insertar la tarjeta SD, active la tarjeta SD o desactive la protección contra escritura de la tarjeta SD. A continuación, vuelva al inicializar la tarjeta SD.
Categoría	Configuración (VFL = Suceso vFlash)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

VFL0708

Mensaje	La tarjeta SD está ocupada con otra operación y no se ha podido inicializar.
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	Vuelva a intentarlo en algunos minutos.
Categoría	Configuración (VFL = Suceso vFlash)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

VFL0710

Mensaje	vFlash no está activado; la tarjeta SD no se pudo inicializar.
Detailed Description	Ninguno

Recommended Response Action	Activar vFlash y vuelva a intentarlo.
Categoría	Configuración (VFL = Suceso vFlash)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

VFL0711

Mensaje	La tarjeta SD está protegida contra escritura y no se ha podido inicializar.
Detailed Description	Se ha producido un error al inicializar la tarjeta SD debido a que la función de protección contra escritura de la tarjeta SD está desactivada.
Recommended Response Action	Mueva la lengüeta de protección contra escritura de la tarjeta SD a la posición desactivada y vuelva a intentarlo.
Categoría	Configuración (VFL = Suceso vFlash)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

VFL0712

Mensaje	Una o más particiones están ocupadas con otra operación; la tarjeta SD no se ha podido inicializar.
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	Vuelva a intentar la tarea después de unos minutos.
Categoría	Configuración (VFL = Suceso vFlash)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

VFL0713

Mensaje	Hay una o más particiones conectadas actualmente; la tarjeta SD no se ha podido inicializar.
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	Desconecte las particiones y vuelva a intentarlo.
Categoría	Configuración (VFL = Suceso vFlash)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

VFL0714

Mensaje	La tarjeta SD no está lista y no se ha podido inicializar.
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	Vuelva a intentarlo en algunos minutos.
Categoría	Configuración (VFL = Suceso vFlash)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

VFL0715

Mensaje	Se ha producido un error al inicializar la tarjeta SD debido a permisos insuficientes.
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	Póngase en contacto con el administrador para obtener los permisos necesarios y vuelva a intentarlo.
Categoría	Configuración (VFL = Suceso vFlash)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

VFL0716

Mensaje	La tarjeta SD no es una tarjeta SD vFlash; la tarjeta SD no se ha podido inicializar.
Detailed Description	Se ha producido un error al inicializar la tarjeta SD porque la tarjeta SD no es una tarjeta SD vFlash aprobada.
Recommended Response Action	Inserte una tarjeta SD vFlash y vuelva a intentarlo.
Categoría	Configuración (VFL = Suceso vFlash)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

VFL0719

Mensaje	Hay una o más particiones en uso; la tarjeta SD no se ha podido inicializar.
Detailed Description	La tarjeta SD está en uso por otro proceso. Para completar la inicialización, se requiere acceso exclusivo a la tarjeta SD.

Recommended Response Action	La tarjeta SD está en uso por otro proceso. Vuelva a intentarlo en algunos minutos.
Categoría	Configuración (VFL = Suceso vFlash)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

VFL0721

Mensaje	Se ha producido un error al inicializar la tarjeta SD debido a un tiempo de espera agotado.
Detailed Description	La inicialización de la tarjeta SD no se completó dentro del tiempo asignado máximo para el proceso.
Recommended Response Action	Vuelva a intentarlo en algunos minutos.
Categoría	Configuración (VFL = Suceso vFlash)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

VFL1001

Mensaje	Medios flash extraíbles *arg1* presentes.
Arguments	***arg1 =*** nombre
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (VFL = Suceso vFlash)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2507
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

VFL1002

Mensaje	Los medios flash extraíbles *arg1* están listos para la función IPMI.
Arguments	***arg1 =*** nombre
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (VFL = Suceso vFlash)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

VFL1003

Mensaje	Los medios flash extraíbles *arg1* no están listos para la función IPMI.
Arguments	***arg1 =*** nombre
Detailed Description	La unidad flash extraíble está instalada, pero no está instalada correctamente o no se ha podido inicializar.
Recommended Response Action	Si esta situación no es intencionada, vuelva a instalar la unidad flash y el módulo correspondiente.
Categoría	Condición del sistema (VFL = Suceso vFlash)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

VFL1004

Mensaje	Los medios flash extraíbles *arg1* están listos.
Arguments	***arg1 =*** nombre
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (VFL = Suceso vFlash)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

VFL1005

Mensaje	Los medios flash extraíbles *arg1* no están listos.
Arguments	***arg1 =*** nombre
Detailed Description	El soporte físico se encuentra en fase de preparación o de mantenimiento. Si el problema persiste, vuelva a instalar la tarjeta.
Recommended Response Action	Espere a que los medios estén listos.
Categoría	Condición del sistema (VFL = Suceso vFlash)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

VFL1006

Mensaje	Los medios flash extraíbles *arg1* están fuera de línea.
Arguments	***arg1 =*** nombre
Detailed Description	Durante el arranque, la firma de identificación de la tarjeta (CID) es diferente del valor de almacenamiento no volátil (NV) o la tarjeta es el destino de una operación de copia que está en curso.
Recommended Response Action	Si esta situación no es intencionada, vuelva a instalar la unidad flash.
Categoría	Condición del sistema (VFL = Suceso vFlash)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

VFL1007

Mensaje	Los medios flash extraíbles *arg1* están en línea.
Arguments	***arg1 =*** nombre
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (VFL = Suceso vFlash)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

VFL1008

Mensaje	Se detectó una falla en los medios flash extraíbles *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre
Detailed Description	Se ha informado de un error durante la lectura o escritura de una tarjeta SD.
Recommended Response Action	Vuelva a instalar los medios flash. Si el problema continúa, reemplace la unidad.
Categoría	Condición del sistema (VFL = Suceso vFlash)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2505
LCD Message	Fallaron los medios flash extraíbles <nombre>. Verifique la tarjeta SD.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

VFL1009

Mensaje	Los medios flash extraíbles *arg1* funcionan con normalidad.
Arguments	***arg1 =*** nombre
Detailed Description	Ninguno

Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (VFL = Suceso vFlash)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2507
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

VFL1010

Mensaje	Se han activado los medios flash extraíbles *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (VFL = Suceso vFlash)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2507
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

VFL1011

Mensaje	Se han desactivado los medios flash extraíbles *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (VFL = Suceso vFlash)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2507
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

VFL1012

Mensaje	Se están iniciando los medios flash extraíbles *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (VFL = Suceso vFlash)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

VFL1013

Mensaje	Los medios flash extraíbles *arg1* se han iniciado completamente.
Arguments	***arg1 =*** nombre
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (VFL = Suceso vFlash)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

VFL1014

Mensaje	Los medios flash extraíbles *arg1* están protegidos contra escritura.
Arguments	***arg1 =*** nombre
Detailed Description	La tarjeta está protegida contra escritura por el seguro de la tarjeta SD. IDSDM no puede utilizar una tarjeta que esté protegida contra escritura.
Recommended Response Action	Si esta situación no es intencionada, extraiga el soporte físico y deshabilite la protección contra escritura.
Categoría	Condición del sistema (VFL = Suceso vFlash)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	2506
LCD Message	Los medios flash extraíbles <nombre> están protegidos contra escritura. Verifique la tarjeta SD.
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

VFL1015

Mensaje	Los medios flash extraíbles *arg1* permiten la escritura.
Arguments	***arg1 =*** nombre
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (VFL = Suceso vFlash)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2507
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

VFL1016

Mensaje	No se encuentran los medios para los medios flash extraíbles *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre
Detailed Description	No se ha detectado la tarjeta SD o no está instalada.
Recommended Response Action	Si esta situación no es intencionada, vuelva a instalar la unidad flash.
Categoría	Condición del sistema (VFL = Suceso vFlash)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

VFL1017

Mensaje	Se encontraron medios para los medios flash extraíbles *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (VFL = Suceso vFlash)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

Mensajes de suceso de VFLA

VFLA1000

Mensaje	Los medios flash extraíbles *arg1* están ausentes.
Arguments	***arg1 =*** nombre
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (VFLA = vFlash ausente)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2515
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

Mensajes de suceso de VLT

VLT0100

Mensaje	El voltaje en el módulo de procesador *arg1* es menor que el umbral de advertencia mínimo.
Arguments	***arg1 =*** nombre
Detailed Description	El hardware del sistema detectó una condición de exceso de tensión o falta de tensión. Si se producen varias excepciones de tensión en forma consecutiva, el sistema puede apagarse en modo a prueba de fallos.
Recommended Response Action	1) Revise las excepciones de los registros del sistema para el suministro de energía. 2) Extraiga el módulo del procesador. Inspeccione el zócalo del procesador para asegurarse de que no tenga patas dobladas. 3) Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Para seleccionar un método de contacto conveniente, consulte la documentación del producto.
Categoría	Condición del sistema (VLT = Voltaje)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

VLT0101

Mensaje	El voltaje en el módulo de procesador *arg1* es menor que el umbral crítico mínimo.
Arguments	***arg1 =*** nombre
Detailed Description	El hardware del sistema detectó una condición de exceso de tensión o falta de tensión. Si se producen varias excepciones de tensión en forma consecutiva, el sistema puede apagarse en modo a prueba de fallos.
Recommended Response Action	1) Revise las excepciones de los registros del sistema para el suministro de energía. 2) Extraiga el módulo del procesador. Inspeccione el zócalo del procesador para asegurarse de que no tenga patas dobladas. 3) Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Para seleccionar un método de contacto conveniente, consulte la documentación del producto.
Categoría	Condición del sistema (VLT = Voltaje)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)

LCD Message	El voltaje en el módulo de procesador <nombre> se encuentra fuera de rango. Póngase en contacto con el servicio de asistencia
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

VLT0102

Mensaje	El voltaje en el módulo de procesador *arg1* es mayor que el umbral de advertencia máximo.
Arguments	***arg1 =*** nombre
Detailed Description	El hardware del sistema detectó una condición de exceso de tensión o falta de tensión. Si se producen varias excepciones de tensión en forma consecutiva, el sistema puede apagarse en modo a prueba de fallos.
Recommended Response Action	1) Revise las excepciones de los registros del sistema para el suministro de energía. 2) Extraiga el módulo del procesador. Inspeccione el zócalo del procesador para asegurarse de que no tenga patas dobladas. 3) Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Para seleccionar un método de contacto conveniente, consulte la documentación del producto.
Categoría	Condición del sistema (VLT = Voltaje)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

VLT0103

Mensaje	El voltaje en el módulo de procesador *arg1* es mayor que el umbral crítico máximo.
Arguments	***arg1 =*** nombre

Detailed Description	El hardware del sistema detectó una condición de exceso de tensión o falta de tensión. Si se producen varias excepciones de tensión en forma consecutiva, el sistema puede apagarse en modo a prueba de fallos.
Recommended Response Action	1) Revise las excepciones de los registros del sistema para el suministro de energía. 2) Extraiga el módulo del procesador. Inspeccione el zócalo del procesador para asegurarse de que no tenga patas dobladas. 3) Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Para seleccionar un método de contacto conveniente, consulte la documentación del producto.
Categoría	Condición del sistema (VLT = Voltaje)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
LCD Message	El voltaje en el módulo de procesador <nombre> se encuentra fuera de rango. Póngase en contacto con el servicio de asistencia
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

VLT0104

Mensaje	El voltaje del módulo del procesador *arg1* está fuera de rango.
Arguments	***arg1 =*** nombre
Detailed Description	El hardware del sistema detectó una condición de exceso de tensión o falta de tensión. Si se producen varias excepciones de tensión en forma consecutiva, el sistema puede apagarse en modo a prueba de fallos.
Recommended Response Action	1) Revise las excepciones de los registros del sistema para el suministro de energía. 2) Extraiga el módulo del procesador. Inspeccione el zócalo del procesador para asegurarse de que no tenga patas dobladas. 3) Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Para seleccionar un método de contacto conveniente, consulte la documentación del producto.
Categoría	Condición del sistema (VLT = Voltaje)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2169
LCD Message	El voltaje en el módulo de procesador <nombre> se encuentra fuera de rango. Póngase en contacto con el servicio de asistencia
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

VLT0105

Mensaje	El voltaje en el módulo de procesador *arg1* se encuentra dentro de rango.
Arguments	***arg1 =*** nombre
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (VLT = Voltaje)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2171
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

VLT0200

Mensaje	El voltaje de la placa del sistema *arg1* es inferior al umbral de advertencia mínimo.
Arguments	***arg1 =*** nombre
Detailed Description	El hardware del sistema detectó una condición de exceso de tensión o falta de tensión. Si se producen varias excepciones de tensión en forma consecutiva, el sistema puede apagarse en modo a prueba de fallos.
Recommended Response Action	1) Revise los registros del sistema para consultar las excepciones del suministro de energía. 2) Reduzca el sistema a la configuración mínima e inspeccione y vuelva a instalar los cables del sistema. 3) Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Para seleccionar un método de contacto conveniente, consulte la documentación del producto.

Categoría	Condición del sistema (VLT = Voltaje)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	2170
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

VLT0201

Mensaje	El voltaje de la placa del sistema *arg1* es inferior al umbral crítico mínimo.
Arguments	***arg1 =*** nombre
Detailed Description	El hardware del sistema detectó una condición de exceso de tensión o falta de tensión. Si se producen varias excepciones de tensión en forma consecutiva, el sistema puede apagarse en modo a prueba de fallos.
Recommended Response Action	1) Revise los registros del sistema para consultar las excepciones del suministro de energía. 2) Reduzca el sistema a la configuración mínima e inspeccione y vuelva a instalar los cables del sistema. 3) Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Para seleccionar un método de contacto conveniente, consulte la documentación del producto.
Categoría	Condición del sistema (VLT = Voltaje)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2169
LCD Message	El voltaje en la placa base <nombre> está fuera de rango. Póngase en contacto con el servicio de asistencia
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

VLT0202

Mensaje	El voltaje de la placa del sistema *arg1* es superior al umbral de aviso máximo.
Arguments	***arg1 =*** nombre
Detailed Description	El hardware del sistema detectó una condición de exceso de tensión o falta de tensión. Si se producen varias excepciones de tensión en forma consecutiva, el sistema puede apagarse en modo a prueba de fallos.
Recommended Response Action	1) Revise los registros del sistema para consultar las excepciones del suministro de energía. 2) Reduzca el sistema a la configuración mínima e inspeccione y vuelva a instalar los cables del sistema. 3) Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Para seleccionar un método de contacto conveniente, consulte la documentación del producto.
Categoría	Condición del sistema (VLT = Voltaje)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	2170
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

VLT0203

Mensaje	El voltaje de la placa del sistema *arg1* es superior al umbral crítico máximo.
Arguments	***arg1 =*** nombre
Detailed Description	El hardware del sistema detectó una condición de exceso de tensión o falta de tensión. Si se producen varias excepciones de tensión en forma consecutiva, el sistema puede apagarse en modo a prueba de fallos.
Recommended Response Action	1) Revise los registros del sistema para consultar las excepciones del suministro de energía. 2) Reduzca el sistema a la configuración mínima e inspeccione y vuelva a instalar los cables del sistema. 3) Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Para seleccionar un método de contacto conveniente, consulte la documentación del producto.
Categoría	Condición del sistema (VLT = Voltaje)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2169
LCD Message	El voltaje en la placa base <nombre> está fuera de rango. Póngase en contacto con el servicio de asistencia
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

VLT0204

Mensaje	El voltaje de la placa del sistema *arg1* está fuera de rango.
Arguments	***arg1 =*** nombre
Detailed Description	El hardware del sistema detectó una condición de exceso de tensión o falta de tensión. Si se producen varias excepciones de tensión en forma consecutiva, el sistema puede apagarse en modo a prueba de fallos.
Recommended Response Action	1) Revise los registros del sistema para consultar las excepciones del suministro de energía. 2) Reduzca el sistema a la configuración mínima e inspeccione y vuelva a instalar los cables del sistema. 3) Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Para seleccionar un método de contacto conveniente, consulte la documentación del producto.
Categoría	Condición del sistema (VLT = Voltaje)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2169
LCD Message	El voltaje de la placa del sistema está fuera de rango. Póngase en contacto con el servicio de asistencia
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

VLT0205

Mensaje	El voltaje de la placa del sistema *arg1* está dentro de rango.
Arguments	***arg1 =*** nombre
Detailed Description	Ninguno

Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (VLT = Voltaje)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2171
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

VLT0206

Mensaje	El voltaje del módulo de memoria *arg1 arg2* es inferior al umbral de advertencia mínimo.
Arguments	***arg1 =*** número, ***arg2 =*** nombre
Detailed Description	El hardware del sistema detectó una condición de exceso de tensión o falta de tensión. Si se producen varias excepciones de tensión en forma consecutiva, el sistema puede apagarse en modo a prueba de fallos.
Recommended Response Action	1) Revise los registros del sistema para consultar las excepciones del suministro de energía. 2) Vuelva a colocar el módulo de memoria. 3) Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Para seleccionar un método de contacto conveniente, consulte la documentación del producto.
Categoría	Condición del sistema (VLT = Voltaje)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	2170
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

VLT0207

Mensaje	El voltaje del módulo de memoria *arg1 arg2* es inferior al umbral crítico mínimo.
Arguments	***arg1 =*** número, ***arg2 =*** nombre
Detailed Description	El hardware del sistema detectó una condición de exceso de tensión o falta de tensión. Si se producen varias excepciones de tensión en forma consecutiva, el sistema puede apagarse en modo a prueba de fallos.
Recommended Response Action	1) Revise los registros del sistema para consultar las excepciones del suministro de energía. 2) Vuelva a colocar el módulo de memoria. 3) Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Para seleccionar un método de contacto conveniente, consulte la documentación del producto.
Categoría	Condición del sistema (VLT = Voltaje)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2169
LCD Message	El voltaje en el módulo de memoria <número> <nombre> está fuera de rango. Póngase en contacto con el servicio de asistencia
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

VLT0208

Mensaje	El voltaje del módulo de memoria *arg1 arg2* es superior al umbral de advertencia máximo.
Arguments	***arg1 =*** número, ***arg2 =*** nombre
Detailed Description	El hardware del sistema detectó una condición de exceso de tensión o falta de tensión. Si se producen varias excepciones de tensión en forma consecutiva, el sistema puede apagarse en modo a prueba de fallos.
Recommended Response Action	1) Revise los registros del sistema para consultar las excepciones del suministro de energía. 2) Vuelva a colocar el módulo de memoria. 3) Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Para seleccionar un método de contacto conveniente, consulte la documentación del producto.
Categoría	Condición del sistema (VLT = Voltaje)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	2170
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

VLT0209

Mensaje	El voltaje del módulo de memoria *arg1 arg2* es superior al umbral crítico máximo.
Arguments	***arg1 =*** número, ***arg2 =*** nombre
Detailed Description	El hardware del sistema detectó una condición de exceso de tensión o falta de tensión. Si se producen varias excepciones de tensión en forma consecutiva, el sistema puede apagarse en modo a prueba de fallos.
Recommended Response Action	1) Revise los registros del sistema para consultar las excepciones del suministro de energía. 2) Vuelva a colocar el módulo de memoria. 3) Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Para seleccionar un método de contacto conveniente, consulte la documentación del producto.
Categoría	Condición del sistema (VLT = Voltaje)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2169
LCD Message	El voltaje en el módulo de memoria <número> <nombre> está fuera de rango. Póngase en contacto con el servicio de asistencia
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

VLT0210

Mensaje	El voltaje del módulo de memoria *arg1 arg2* está fuera de rango.
Arguments	***arg1 =*** número, ***arg2 =*** nombre
Detailed Description	El hardware del sistema detectó una condición de exceso de tensión o falta de tensión. Si se producen varias excepciones de tensión en forma consecutiva, el sistema puede apagarse en modo a prueba de fallos.

Recommended Response Action	1) Revise los registros del sistema para consultar las excepciones del suministro de energía. 2) Vuelva a colocar el módulo de memoria. 3) Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Para seleccionar un método de contacto conveniente, consulte la documentación del producto.
Categoría	Condición del sistema (VLT = Voltaje)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2169
LCD Message	El voltaje en el módulo de memoria <número> <nombre> está fuera de rango. Póngase en contacto con el servicio de asistencia
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

VLT0211

Mensaje	El voltaje del módulo de memoria *arg1 arg2* está dentro de rango.
Arguments	***arg1 =*** número, ***arg2 =*** nombre
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (VLT = Voltaje)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2171
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

VLT0212

Mensaje	El voltaje en el compartimento de la unidad de disco *arg1* es menor que el umbral de advertencia mínimo.
Arguments	***arg1 =*** nombre
Detailed Description	El hardware del sistema detectó una condición de exceso de tensión o falta de tensión. Si se producen varias excepciones de tensión en forma consecutiva, el sistema puede apagarse en modo a prueba de fallos.
Recommended Response Action	1) Revise los registros del sistema para consultar las excepciones del suministro de energía. 2) Vuelva a colocar los discos duros en el compartimento. Vuelva a conectar todos los cables conectados al compartimento. 3) Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Para seleccionar un método de contacto conveniente, consulte la documentación del producto.
Categoría	Condición del sistema (VLT = Voltaje)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	2170
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

VLT0213

Mensaje	El voltaje en el compartimento de la unidad de disco *arg1* es menor que el umbral crítico mínimo.
Arguments	***arg1 =*** nombre
Detailed Description	El hardware del sistema detectó una condición de exceso de tensión o falta de tensión. Si se producen varias excepciones de tensión en forma consecutiva, el sistema puede apagarse en modo a prueba de fallos.
Recommended Response Action	1) Revise los registros del sistema para consultar las excepciones del suministro de energía. 2) Vuelva a colocar los discos duros en el compartimento. Vuelva a conectar todos los cables conectados al compartimento. 3) Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Para seleccionar un método de contacto conveniente, consulte la documentación del producto.
Categoría	Condición del sistema (VLT = Voltaje)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2169
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

VLT0214

Mensaje	El voltaje en el compartimento de la unidad de disco *arg1* es mayor que el umbral de advertencia máximo.
Arguments	***arg1 =*** nombre
Detailed Description	El hardware del sistema detectó una condición de exceso de tensión o falta de tensión. Si se producen varias excepciones de tensión en forma consecutiva, el sistema puede apagarse en modo a prueba de fallos.
Recommended Response Action	1) Revise los registros del sistema para consultar las excepciones del suministro de energía. 2) Vuelva a colocar los discos duros en el compartimento. Vuelva a conectar todos los cables conectados al compartimento. 3) Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Para seleccionar un método de contacto conveniente, consulte la documentación del producto.
Categoría	Condición del sistema (VLT = Voltaje)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	2170
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

VLT0215

Mensaje	El voltaje en el compartimento de la unidad de disco *arg1* es mayor que el umbral crítico máximo.
Arguments	***arg1 =*** nombre
Detailed Description	El hardware del sistema detectó una condición de exceso de tensión o falta de tensión. Si se producen varias excepciones de tensión en forma consecutiva, el sistema puede apagarse en modo a prueba de fallos.

Recommended Response Action	1) Revise los registros del sistema para consultar las excepciones del suministro de energía. 2) Vuelva a colocar los discos duros en el compartimento. Vuelva a conectar todos los cables conectados al compartimento. 3) Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Para seleccionar un método de contacto conveniente, consulte la documentación del producto.
Categoría	Condición del sistema (VLT = Voltaje)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2169
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

VLT0216

Mensaje	El voltaje en el compartimento de la unidad de disco *arg1* está fuera de rango.
Arguments	***arg1 =*** nombre
Detailed Description	El hardware del sistema detectó una condición de exceso de tensión o falta de tensión. Si se producen varias excepciones de tensión en forma consecutiva, el sistema puede apagarse en modo a prueba de fallos.
Recommended Response Action	1) Revise los registros del sistema para consultar las excepciones del suministro de energía. 2) Vuelva a colocar los discos duros en el compartimento. Vuelva a conectar todos los cables conectados al compartimento. 3) Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Para seleccionar un método de contacto conveniente, consulte la documentación del producto.
Categoría	Condición del sistema (VLT = Voltaje)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2169
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

VLT0217

Mensaje	El voltaje en el compartimento de la unidad de disco *arg1* está dentro de rango.
Arguments	***arg1 =*** nombre
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (VLT = Voltaje)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2171
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

VLT0218

Mensaje	El voltaje *arg1* es inferior al umbral de advertencia mínimo.
Arguments	***arg1 =*** nombre
Detailed Description	El hardware del sistema detectó una condición de exceso de tensión o falta de tensión. Si se producen varias excepciones de tensión en forma consecutiva, el sistema puede apagarse en modo a prueba de fallos.
Recommended Response Action	1) Revise los registros del sistema para consultar las excepciones del suministro de energía. 2) Reduzca el sistema a la configuración mínima e inspeccione y vuelva a instalar los cables del sistema. 3) Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Para seleccionar un método de contacto conveniente, consulte la documentación del producto.
Categoría	Condición del sistema (VLT = Voltaje)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	2170

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

VLT0219

Mensaje	El voltaje *arg1* es inferior al umbral crítico mínimo.
Arguments	***arg1 =*** nombre
Detailed Description	El hardware del sistema detectó una condición de exceso de tensión o falta de tensión. Si se producen varias excepciones de tensión en forma consecutiva, el sistema puede apagarse en modo a prueba de fallos.
Recommended Response Action	1) Revise los registros del sistema para consultar las excepciones del suministro de energía. 2) Reduzca el sistema a la configuración mínima e inspeccione y vuelva a instalar los cables del sistema. 3) Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Para seleccionar un método de contacto conveniente, consulte la documentación del producto.
Categoría	Condición del sistema (VLT = Voltaje)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2169
LCD Message	El voltaje de <nombre> está fuera de rango. Póngase en contacto con el servicio de asistencia
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

VLT0220

Mensaje	El voltaje *arg1* es superior al umbral de advertencia máximo.

Arguments	***arg1 =*** nombre
Detailed Description	El hardware del sistema detectó una condición de exceso de tensión o falta de tensión. Si se producen varias excepciones de tensión en forma consecutiva, el sistema puede apagarse en modo a prueba de fallos.
Recommended Response Action	1) Revise los registros del sistema para consultar las excepciones del suministro de energía. 2) Reduzca el sistema a la configuración mínima e inspeccione y vuelva a instalar los cables del sistema. 3) Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Para seleccionar un método de contacto conveniente, consulte la documentación del producto.
Categoría	Condición del sistema (VLT = Voltaje)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	2170
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

VLT0221

Mensaje	El voltaje *arg1* es superior al umbral crítico máximo.
Arguments	***arg1 =*** nombre
Detailed Description	El hardware del sistema detectó una condición de exceso de tensión o falta de tensión. Si se producen varias excepciones de tensión en forma consecutiva, el sistema puede apagarse en modo a prueba de fallos.
Recommended Response Action	1) Revise los registros del sistema para consultar las excepciones del suministro de energía. 2) Reduzca el sistema a la configuración mínima e inspeccione y vuelva a instalar los cables del sistema. 3) Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Para seleccionar un método de contacto conveniente, consulte la documentación del producto.
Categoría	Condición del sistema (VLT = Voltaje)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2169
LCD Message	El voltaje de <nombre> está fuera de rango. Póngase en contacto con el servicio de asistencia
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

VLT0222

Mensaje	El voltaje *arg1* está fuera de rango.
Arguments	***arg1 =*** nombre
Detailed Description	El hardware del sistema detectó una condición sobrevoltaje o infravoltaje. Si se producen varias excepciones de voltaje de forma consecutiva, es posible que el sistema se apague en modo a prueba de errores.
Recommended Response Action	1) Revise los registros del sistema para consultar las excepciones del suministro de energía. 2) Reduzca el sistema a la configuración mínima e inspeccione y vuelva a instalar los cables del sistema. 3) Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Para seleccionar un método de contacto conveniente, consulte la documentación del producto.
Categoría	Condición del sistema (VLT = Voltaje)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2169
LCD Message	El voltaje interno está fuera de rango. Póngase en contacto con el servicio de asistencia
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC	✓*						✓*

VLT0223

Mensaje	El voltaje *arg1* está dentro de rango.
Arguments	***arg1 =*** nombre
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (VLT = Voltaje)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2171

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC	✓		✓*	✓*	✓*		

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC	✓*						✓*

VLT0224

Mensaje	El voltaje del módulo de memoria *arg1* es inferior al umbral de advertencia mínimo.
Arguments	***arg1 =*** nombre
Detailed Description	El hardware del sistema detectó una condición de exceso de tensión o falta de tensión. Si se producen varias excepciones de tensión en forma consecutiva, el sistema puede apagarse en modo a prueba de fallos.
Recommended Response Action	1) Revise los registros del sistema para consultar las excepciones del suministro de energía. 2) Vuelva a colocar el módulo de memoria. 3) Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Para seleccionar un método de contacto conveniente, consulte la documentación del producto.
Categoría	Condición del sistema (VLT = Voltaje)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	2170
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

VLT0225

Mensaje	El voltaje del módulo de memoria *arg1* es inferior al umbral crítico mínimo.
Arguments	***arg1 =*** nombre

Detailed Description	El hardware del sistema detectó una condición de exceso de tensión o falta de tensión. Si se producen varias excepciones de tensión en forma consecutiva, el sistema puede apagarse en modo a prueba de fallos.
Recommended Response Action	1) Revise los registros del sistema para consultar las excepciones del suministro de energía. 2) Vuelva a colocar el módulo de memoria. 3) Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Para seleccionar un método de contacto conveniente, consulte la documentación del producto.
Categoría	Condición del sistema (VLT = Voltaje)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2169
LCD Message	El voltaje en el módulo de memoria <nombre> está fuera de rango. Póngase en contacto con el servicio de asistencia
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

VLT0226

Mensaje	El voltaje del módulo de memoria *arg1* es superior al umbral de advertencia máximo.
Arguments	***arg1 =*** nombre
Detailed Description	El hardware del sistema detectó una condición de exceso de tensión o falta de tensión. Si se producen varias excepciones de tensión en forma consecutiva, el sistema puede apagarse en modo a prueba de fallos.
Recommended Response Action	1) Revise los registros del sistema para consultar las excepciones del suministro de energía. 2) Vuelva a colocar el módulo de memoria. 3) Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Para seleccionar un método de contacto conveniente, consulte la documentación del producto.
Categoría	Condición del sistema (VLT = Voltaje)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	2170
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

VLT0227

Mensaje	El voltaje del módulo de memoria *arg1* es superior al umbral crítico máximo.
Arguments	***arg1 =*** nombre
Detailed Description	El hardware del sistema detectó una condición de exceso de tensión o falta de tensión. Si se producen varias excepciones de tensión en forma consecutiva, el sistema puede apagarse en modo a prueba de fallos.
Recommended Response Action	1) Revise los registros del sistema para consultar las excepciones del suministro de energía. 2) Vuelva a colocar el módulo de memoria. 3) Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Para seleccionar un método de contacto conveniente, consulte la documentación del producto.
Categoría	Condición del sistema (VLT = Voltaje)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2169
LCD Message	El voltaje en el módulo de memoria <nombre> está fuera de rango. Póngase en contacto con el servicio de asistencia
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

VLT0228

Mensaje	El voltaje del módulo de memoria *arg1* está fuera de rango.
Arguments	***arg1 =*** nombre
Detailed Description	El hardware del sistema detectó una condición de exceso de tensión o falta de tensión. Si se producen varias excepciones de tensión en forma consecutiva, el sistema puede apagarse en modo a prueba de fallos.
Recommended Response Action	1) Revise los registros del sistema para consultar las excepciones del suministro de energía. 2) Vuelva a colocar el módulo de memoria. 3) Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Para seleccionar un método de contacto conveniente, consulte la documentación del producto.
Categoría	Condición del sistema (VLT = Voltaje)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)

Trap/EventID	2169
LCD Message	El voltaje en el módulo de memoria <nombre> está fuera de rango. Póngase en contacto con el servicio de asistencia
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

VLT0229

Mensaje	El voltaje del módulo de memoria *arg1* está dentro de rango.
Arguments	***arg1 =*** nombre
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (VLT = Voltaje)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2171
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

VLT0230

Mensaje	El voltaje de la tarjeta mezzanine *arg1 arg2* es inferior al umbral de advertencia mínimo.
Arguments	***arg1 =*** número, ***arg2 =*** nombre

Detailed Description	El hardware del sistema detectó una condición de exceso de tensión o falta de tensión. Si se producen varias excepciones de tensión en forma consecutiva, el sistema puede apagarse en modo a prueba de fallos.
Recommended Response Action	1) Revise los registros del sistema para consultar las excepciones del suministro de energía. 2) Vuelva a colocar la tarjeta mezzanine. 3) Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Para seleccionar un método de contacto conveniente, consulte la documentación del producto.
Categoría	Condición del sistema (VLT = Voltaje)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	2170
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

VLT0231

Mensaje	El voltaje de la tarjeta mezzanine *arg1 arg2* es inferior al umbral crítico mínimo.
Arguments	***arg1 =*** número, ***arg2 =*** nombre
Detailed Description	El hardware del sistema detectó una condición de exceso de tensión o falta de tensión. Si se producen varias excepciones de tensión en forma consecutiva, el sistema puede apagarse en modo a prueba de fallos.
Recommended Response Action	1) Revise los registros del sistema para consultar las excepciones del suministro de energía. 2) Vuelva a colocar la tarjeta mezzanine. 3) Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Para seleccionar un método de contacto conveniente, consulte la documentación del producto.
Categoría	Condición del sistema (VLT = Voltaje)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2169
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

VLT0232

Mensaje	El voltaje de la tarjeta mezzanine *arg1 arg2* es superior al umbral de advertencia máximo.
Arguments	***arg1 =*** número, ***arg2 =*** nombre
Detailed Description	El hardware del sistema detectó una condición de exceso de tensión o falta de tensión. Si se producen varias excepciones de tensión en forma consecutiva, el sistema puede apagarse en modo a prueba de fallos.
Recommended Response Action	1) Revise los registros del sistema para consultar las excepciones del suministro de energía. 2) Vuelva a colocar la tarjeta mezzanine. 3) Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Para seleccionar un método de contacto conveniente, consulte la documentación del producto.
Categoría	Condición del sistema (VLT = Voltaje)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	2170
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

VLT0233

Mensaje	El voltaje de la tarjeta mezzanine *arg1 arg2* es superior al umbral crítico máximo.
Arguments	***arg1 =*** número, ***arg2 =*** nombre
Detailed Description	El hardware del sistema detectó una condición de exceso de tensión o falta de tensión. Si se producen varias excepciones de tensión en forma consecutiva, el sistema puede apagarse en modo a prueba de fallos.
Recommended Response Action	1) Revise los registros del sistema para consultar las excepciones del suministro de energía. 2) Vuelva a colocar la tarjeta mezzanine. 3) Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Para seleccionar un método de contacto conveniente, consulte la documentación del producto.
Categoría	Condición del sistema (VLT = Voltaje)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2169

Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

VLT0234

Mensaje	El voltaje de la tarjeta mezzanine *arg1 arg2* está fuera de rango.
Arguments	***arg1 =*** número, ***arg2 =*** nombre
Detailed Description	El hardware del sistema detectó una condición de exceso de tensión o falta de tensión. Si se producen varias excepciones de tensión en forma consecutiva, el sistema puede apagarse en modo a prueba de fallos.
Recommended Response Action	1) Revise los sucesos del sistema para conocer las excepciones del suministro de energía. 2) Vuelva a colocar la tarjeta mezzanine. 3) Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Para seleccionar un método de contacto conveniente, consulte la documentación del producto.
Categoría	Condición del sistema (VLT = Voltaje)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2169
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

VLT0235

Mensaje	El voltaje de la tarjeta mezzanine *arg1 arg2* está dentro de rango.
Arguments	***arg1 =*** número, ***arg2 =*** nombre
Detailed Description	Ninguno

Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (VLT = Voltaje)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2171
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓		✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

VLT0300

Mensaje	El voltaje del CPU *arg1 arg2* es inferior al umbral de advertencia mínimo.
Arguments	***arg1 =*** número, ***arg2 =*** nombre
Detailed Description	Los voltajes bajos pueden deberse a un problema con el regulador de voltajes o a un problema con el procesador. Es posible que el procesador no pueda funcionar si el voltaje es bajo.
Recommended Response Action	1) Apague el sistema y extraiga la entrada de alimentación por un minuto. Vuelva a aplicar alimentación de entrada y encienda el sistema. 2) Asegúrese de que el procesador está colocado correctamente. 3) Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Para seleccionar un método de contacto conveniente, consulte la documentación del producto.
Categoría	Condición del sistema (VLT = Voltaje)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	2170
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

VLT0301

Mensaje	El voltaje del CPU *arg1 arg2* es inferior al umbral crítico mínimo.
Arguments	***arg1 =*** número, ***arg2 =*** nombre
Detailed Description	Los voltajes bajos pueden deberse a un problema con el regulador de voltajes o a un problema con el procesador. Cuando se cruza el umbral crítico, el procesador no podrá funcionar. y el sistema podría apagarse.
Recommended Response Action	1) Apague el sistema y extraiga la entrada de alimentación por un minuto. Vuelva a aplicar alimentación de entrada y encienda el sistema. 2) Asegúrese de que el procesador está colocado correctamente. 3) Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Para seleccionar un método de contacto conveniente, consulte la documentación del producto.
Categoría	Condición del sistema (VLT = Voltaje)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2169
LCD Message	El voltaje en CPU <número> <nombre> está fuera de rango. Reacople CPU
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

VLT0302

Mensaje	El voltaje del CPU *arg1 arg2* es superior al umbral de advertencia máximo.
Arguments	***arg1 =*** número, ***arg2 =*** nombre
Detailed Description	Los voltajes altos pueden deberse a un problema con el regulador de voltajes o a un problema con el procesador. Los voltajes altos pueden dañar el procesador u otros componentes electrónicos dentro del sistema.
Recommended Response Action	1) Apague el sistema y extraiga la entrada de alimentación por un minuto. Vuelva a aplicar alimentación de entrada y encienda el sistema. 2) Asegúrese de que el procesador está colocado correctamente. 3) Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Para seleccionar un método de contacto conveniente, consulte la documentación del producto.
Categoría	Condición del sistema (VLT = Voltaje)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Trap/EventID	2170
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

VLT0303

Mensaje	El voltaje del CPU *arg1 arg2* es superior al umbral crítico máximo.
Arguments	***arg1 =*** número, ***arg2 =*** nombre
Detailed Description	Los voltajes altos pueden deberse a un problema con el regulador de voltajes o a un problema con el procesador. Los voltajes altos pueden dañar el procesador u otros componentes eléctricos del sistema y el sistema podría apagarse.
Recommended Response Action	1) Apague el sistema y extraiga la entrada de alimentación por un minuto. Vuelva a aplicar alimentación de entrada y encienda el sistema. 2) Asegúrese de que el procesador está colocado correctamente. 3) Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Para seleccionar un método de contacto conveniente, consulte la documentación del producto.
Categoría	Condición del sistema (VLT = Voltaje)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2169
LCD Message	El voltaje en CPU <número> <nombre> está fuera de rango. Reacople CPU
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

VLT0304

Mensaje	El voltaje del CPU *arg1 arg2* está fuera de rango.
Arguments	***arg1 =*** número, ***arg2 =*** nombre

Detailed Description	Los voltajes que se encuentran fuera del intervalo aceptado pueden dañar los componentes eléctricos o hacer que el sistema se apague.
Recommended Response Action	1) Apague el sistema y extraiga la entrada de alimentación por un minuto. Vuelva a aplicar alimentación de entrada y encienda el sistema. 2) Asegúrese de que el procesador está colocado correctamente. 3) Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. Para seleccionar un método de contacto conveniente, consulte la documentación del producto.
Categoría	Condición del sistema (VLT = Voltaje)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Trap/EventID	2169
LCD Message	El voltaje en CPU <número> <nombre> está fuera de rango. Reacople CPU
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓	✓	✓	✓	
CMC							

VLT0305

Mensaje	El voltaje del CPU *arg1 arg2* está dentro de rango.
Arguments	***arg1 =*** número, ***arg2 =*** nombre
Detailed Description	Ninguno
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (VLT = Voltaje)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Trap/EventID	2171
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*		✓				
CMC							

VLT400

Mensaje	El sensor *arg1* falló con un valor de *arg2* voltios.
Arguments	***arg1 =*** nombre de sensor, ***arg2 =*** voltaje
Detailed Description	Es posible que un sensor de voltaje identificado en el mensaje haya fallado. Esta condición puede causar problemas de rendimiento del sistema y degradar la capacidad de supervisión del sistema.
Recommended Response Action	Realice uno de los siguientes pasos para resolver el problema: 1) Verifique el registro de Embedded System Management (ESM) para consultar las fallas relacionadas con los sensores. Si ha fallado un sensor, reemplace la placa base. 2) Vuelva a configurar el sistema a una configuración mínima y compruebe si el sensor muestra un valor normal; de lo contrario, reemplace la placa base. 3) Si el sensor identificado es un sensor de voltaje del procesador, extraiga el módulo del procesador e inspeccione el enchufe del procesador y reemplácelo si es necesario. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema (VLT = Voltaje)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Id. de suceso de OMSA	5150
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

VLT401

Mensaje	No se puede leer el valor del sensor *arg1*.
Arguments	***arg1 =*** nombre de sensor
Detailed Description	Es posible que un sensor de voltaje identificado en el mensaje haya fallado. Esta condición puede causar problemas de rendimiento del sistema y degradar la capacidad de supervisión del sistema.
Recommended Response Action	Realice uno de los siguientes pasos para resolver el problema: 1) Verifique el registro de Embedded System Management (ESM) para consultar las fallas relacionadas con los sensores. Si ha fallado un sensor, reemplace la placa base. 2) Vuelva a configurar el sistema a una configuración mínima y compruebe si el sensor muestra un valor normal; de lo contrario, reemplace la placa base. 3) Si el sensor identificado es un sensor de voltaje del procesador,

extraiga el módulo del procesador e inspeccione el enchufe del procesador y reemplácelo si es necesario. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.

Categoría	Condición del sistema (VLT = Voltaje)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Id. de suceso de OMSA	5151
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC					✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

VLT402

Mensaje	El sensor *arg1* ha vuelto a un estado normal con un valor de *arg2* voltios.
Arguments	***arg1 =*** nombre de sensor, ***arg2 =*** voltaje
Detailed Description	El sensor de voltaje identificado en el mensaje ha vuelto a un estado normal.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (VLT = Voltaje)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Id. de suceso de OMSA	5152
Id. de captura de OMSA	5152
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

VLT403

Mensaje	El estado del sensor *arg1* ha cambiado a un estado de advertencia con un valor de *arg2* voltios.
Arguments	***arg1 =*** nombre de sensor, ***arg2 =*** voltaje
Detailed Description	El sensor de voltaje identificado en el mensaje es defectuoso o el voltaje excede el umbral de advertencia preestablecido. Esta condición puede causar problemas de rendimiento del sistema y degradar la capacidad de supervisión del sistema.
Recommended Response Action	Realice uno de los siguientes pasos para resolver el problema: 1) Verifique el registro de Embedded System Management (ESM) para consultar las fallas relacionadas con los sensores. Si ha fallado un sensor, reemplace la placa base. 2) Vuelva a configurar el sistema a una configuración mínima y compruebe si el sensor muestra un valor normal; de lo contrario, reemplace la placa base. 3) Si el sensor identificado es un sensor de voltaje del procesador, extraiga el módulo del procesador e inspeccione el enchufe del procesador y reemplácelo si es necesario. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema (VLT = Voltaje)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Id. de suceso de OMSA	5153
Id. de captura de OMSA	5153
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

VLT404

Mensaje	El sensor de ventilador *arg1* detectó un error con un valor de *arg2* voltios.
Arguments	***arg1 =*** nombre de sensor, ***arg2 =*** voltaje
Detailed Description	El sensor de voltaje identificado en el mensaje es defectuoso o el voltaje excede el umbral crítico predefinido. Esta condición puede causar problemas de rendimiento del sistema y degradar la capacidad de supervisión del sistema.

Recommended Response Action	Realice uno de los siguientes pasos para resolver el problema: 1) Verifique el registro de Embedded System Management (ESM) para consultar las fallas relacionadas con los sensores. Si ha fallado un sensor, reemplace la placa base. 2) Vuelva a configurar el sistema a una configuración mínima y compruebe si el sensor muestra un valor normal; de lo contrario, reemplace la placa base. 3) Si el sensor identificado es un sensor de voltaje del procesador, extraiga el módulo del procesador e inspeccione el enchufe del procesador y reemplácelo si es necesario. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema (VLT = Voltaje)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Id. de suceso de OMSA	5154
Id. de captura de OMSA	5154
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

VLT405

Mensaje	El sensor *arg1* falló con un valor de *arg2* voltios.
Arguments	***arg1 =*** nombre de sensor, ***arg2 =*** voltaje
Detailed Description	Es posible que un sensor de voltaje identificado en el mensaje haya fallado. Esta condición puede causar problemas de rendimiento del sistema y degradar la capacidad de supervisión del sistema.
Recommended Response Action	Realice uno de los siguientes pasos para resolver el problema: 1) Verifique el registro de Embedded System Management (ESM) para consultar las fallas relacionadas con los sensores. Si ha fallado un sensor, reemplace la placa base. 2) Vuelva a configurar el sistema a una configuración mínima y compruebe si el sensor muestra un valor normal; de lo contrario, reemplace la placa base. 3) Si el sensor identificado es un sensor de voltaje del procesador, extraiga el módulo del procesador e inspeccione el enchufe del procesador y reemplácelo si es necesario. Si el problema continúa, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
Categoría	Condición del sistema (VLT = Voltaje)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Id. de suceso de OMSA	5155
Id. de captura de OMSA	5155
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC			✓*		✓	✓	✓
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓		✓*				
CMC							

Mensajes de suceso de VME

VME0001

Mensaje	Se inició la sesión de la consola virtual.
Detailed Description	Se inició la sesión de la consola virtual.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (VME = Medios virtuales)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

VME0002

Mensaje	Se inició la sesión de los medios virtuales.
Detailed Description	Se inició la sesión de los medios virtuales.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (VME = Medios virtuales)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

VME0003

Mensaje	No se puede iniciar la sesión de la consola virtual.
Detailed Description	No se puede iniciar la sesión de la consola virtual.
Recommended Response Action	Vuelva a intentar iniciar la sesión de la consola virtual.
Categoría	Auditoría (VME = Medios virtuales)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

VME0004

Mensaje	No se puede iniciar la sesión de los medios virtuales.
Detailed Description	No se puede iniciar la sesión de los medios virtuales.
Recommended Response Action	Vuelva a intentar iniciar la sesión de los medios virtuales.
Categoría	Auditoría (VME = Medios virtuales)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

VME0005

Mensaje	Se salió de la sesión de la consola virtual.
Detailed Description	Se salió de la sesión de la consola virtual.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (VME = Medios virtuales)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

VME0006

Mensaje	Se salió de la sesión de los medios virtuales.
Detailed Description	Se salió de la sesión de los medios virtuales.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (VME = Medios virtuales)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

VME0007

Mensaje	Se creó la sesión de la consola virtual.
Detailed Description	Se creó la sesión de la consola virtual.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (VME = Medios virtuales)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

VME0008

Mensaje	Se creó la sesión de los medios virtuales.
Detailed Description	Se creó la sesión de los medios virtuales.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Auditoría (VME = Medios virtuales)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

	Visibilidad de filtro	Alerta IPMI	Alerta SNMP	Alerta por correo electrónico	Registro del sistema remoto	eventos de WS	Sucesos Gallineta
iDRAC							
CMC							

	Registro de LC	LCD	Registro del sistema operativo	Apagado	Ciclo de encendido	Restablecer	Proxy de sucesos del chasis
iDRAC	✓*						
CMC							

Mensajes de suceso de VRM

VRM0009

Mensaje	No hay dispositivos de medios virtuales actualmente conectados.
Detailed Description	No se encontraron medios virtuales para desconectar.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (VRM = Consola virtual)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

VRM0010

Mensaje	No es posible desconectar los dispositivos de medios virtuales.
Detailed Description	Los medios virtuales no se pudieron desconectar. Una razón posible es que podrían estar en uso.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (VRM = Consola virtual)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

VRM0011

Mensaje	El servidor de imágenes de medios virtuales no está conectado en este momento.
Detailed Description	El servidor de medios virtuales ya está desconectado.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (VRM = Consola virtual)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

VRM0012

Mensaje	El servidor de imágenes de medios virtuales ya está conectado.
Detailed Description	El servidor de medios virtuales ya está conectado.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (VRM = Consola virtual)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

VRM0013

Mensaje	Los servicios de medios virtuales se encuentran conectados a la interfaz USB. Primero se debe desconectar para poder conectar el servidor de imágenes.
Detailed Description	No es posible conectar simultáneamente los medios virtuales y la interfaz USB.
Recommended Response Action	Desconecte la interfaz USB y vuelva a intentarlo.
Categoría	Condición del sistema (VRM = Consola virtual)
Gravedad	Gravedad 2 (Aviso)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

VRM0014

Mensaje	No se pudo determinar el estado actual de la interfaz USB de medios virtuales.
Detailed Description	La herramienta Racadm no ha podido obtener el estado de la interfaz USB.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (VRM = Consola virtual)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

VRM0015

Mensaje	La consola virtual está ACTIVADA.
Detailed Description	Mensaje de operación correcta.

Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (VRM = Consola virtual)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

VRM0016

Mensaje	La consola virtual está DESACTIVADA
Detailed Description	Mensaje de operación correcta.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (VRM = Consola virtual)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

VRM0017

Mensaje	La operación de desconexión de medios virtuales se realizó correctamente
Detailed Description	Mensaje de operación correcta.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (VRM = Consola virtual)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta
	No hay alertas aplicables para este mensaje

VRM0018

Mensaje	La operación del servidor de imágenes de medios virtuales se realizó correctamente
Detailed Description	Mensaje de operación correcta.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Configuración (VRM = Consola virtual)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

VRM0019

Mensaje	Imagen remota se encuentra ahora configurada
Detailed Description	La imagen remota ya está configurada y lista para su uso.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (VRM = Consola virtual)
Gravedad	Gravedad 3 (Informativo)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

VRM0020

Mensaje	No se pudo determinar el estado actual de la imagen remota.
Detailed Description	La herramienta Racadm no ha podido obtener los datos.
Recommended Response Action	No es necesaria ninguna acción de respuesta.
Categoría	Condición del sistema (VRM = Consola virtual)
Gravedad	Gravedad 1 (Crítico)
Tipo de suceso Gallineta	Alerta

No hay alertas aplicables para este mensaje

Obtención de ayuda

Temas:

- Cómo ponerse en contacto con Dell
- Comentarios sobre la documentación
- Acceso a la información del sistema mediante QRL
- Ubicación de la etiqueta de servicio del sistema

Cómo ponerse en contacto con Dell

Dell proporciona varias opciones de servicio y asistencia en línea o telefónica. Si no dispone de una conexión a Internet activa, puede encontrar información de contacto en la factura de compra, en el albarán o en el catálogo de productos de Dell. La disponibilidad varía según el país y el producto y es posible que algunos de los servicios no estén disponibles en su área. Si desea ponerse en contacto con Dell para tratar asuntos relacionados con las ventas, la asistencia técnica o el servicio al cliente:

1 Vaya a Dell.com/support.
2 Seleccione su país del menú desplegable en la esquina inferior derecha de la página.
3 Para obtener asistencia personalizada:
   a Introduzca la etiqueta de servicio del sistema en el campo **Enter your Service Tag (Introducir etiqueta de servicio)**.
   b Haga clic en **Enviar**.
   Aparece la página de asistencia que muestra las diferentes categorías de asistencia.
4 Para obtener asistencia general:
   a Seleccione la categoría del producto.
   b Seleccione el segmento del producto.
   c Seleccione el producto.
   Aparece la página de asistencia que muestra las diferentes categorías de asistencia.
5 Para obtener detalles de contacto de Dell Global Technical Support:
   a Haga clic en Global Technical Support (Contactar con el servicio de asistencia técnica).
   b La página **Contact Technical Support (Contactar con el servicio de asistencia técnica)** se muestra con detalles para llamar a, hablar por chat con, o enviar correos electrónicos al equipo de Dell Global Technical Support.

Comentarios sobre la documentación

Puede clasificar la documentación o escribir sus comentarios en cualquiera de nuestras páginas de documentación de Dell y, a continuación, hacer clic en **Send Feedback (Enviar comentarios)** para enviar sus comentarios.

Acceso a la información del sistema mediante QRL

Puede utilizar el Quick Resource Locator (Localizador de recursos rápido - QRL) para obtener acceso inmediato a la información sobre el sistema. El QRL se encuentra en la parte superior de la cubierta del sistema y permite acceder a la información genérica de su sistema. Si desea acceder a una información específica de la etiqueta de servicio del sistema, como la configuración y garantía, puede acceder al código QR que se encuentra la etiqueta de información del sistema.
Asegúrese de que el smartphone o tablet tiene un escáner de código QR instalado.

El QRL contiene la siguiente información acerca del sistema:

- Vídeos explicativos

- Material de referencia, incluido el Manual del propietario, LCD de diagnóstico y descripción general mecánica
- Un vínculo directo a Dell para ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica y equipos de ventas

1 Vaya a **Dell.com/QRL** y navegue hasta un producto específico o
2 Utilice el smartphone e o la tablet para explorar el modelo de código QR específico en el sistema PowerEdge o en la sección Localizador de recursos rápido.

Ubicación de la etiqueta de servicio del sistema

El Código de servicio rápido y el número de la Etiqueta de servicio exclusivos identifican su sistema. El código de servicio rápido y la etiqueta de servicio se encuentran en la parte frontal del sistema tirando de la etiqueta de información. Como alternativa, la información puede estar en un adhesivo en el chasis del sistema. Puede encontrar la minietiqueta de servicio empresarial (EST) en la parte de atrás del sistema. Dell utiliza esta información para dirigir las llamadas de asistencia al personal adecuado.

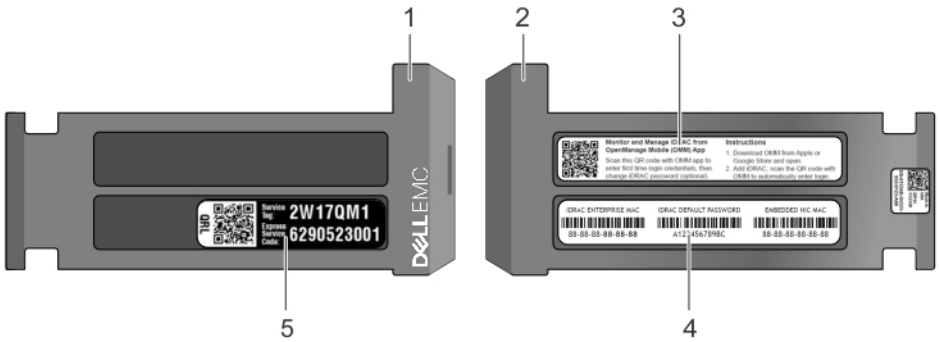


Ilustración 1. Ubicación de la etiqueta de servicio del sistema

1 Etiqueta de información (vista superior)
2 Etiqueta de información (vista posterior)
3 Etiqueta Open Manage Mobile (OMM)
4 Etiqueta con dirección MAC y contraseña segura
5 Etiqueta de servicio