

OptiPlex 5480 All-In-One

Konfiguration og specifikationer



Bemærk, forsigtig og advarsel

 **BEMÆRK:** En NOTE angiver vigtige oplysninger, som hjælper dig med at bruge produktet bedre.

 **FORSIGTIG:** FORSIGTIG angiver enten en mulig beskadigelse af hardware eller tab af data, og oplyser dig om, hvordan du kan undgå dette problem.

 **ADVARSEL:** ADVARSEL angiver risiko for tingskade, legemsbeskadigelse eller død.

Indholdsfortegnelse

1 Konfigurer din computer	4
2 Visninger af OptiPlex 5480 All-in-One	15
Forside.....	15
Kamera, der kan trækkes ind igen.....	16
Venstre.....	17
Højre.....	19
Bagside.....	21
Underside.....	24
Systemkortets layout.....	26
3 Specifikationer for OptiPlex 5480 All-in-One	28
Mål og vægt.....	28
Processorer.....	28
Chipset.....	29
Operativsystem.....	30
Hukommelse.....	30
Porte og stik.....	31
Kommunikation.....	32
Audio (Lyd).....	32
Opbevaring.....	33
Intel Optane-hukommelse.....	33
Mediekortlæser.....	34
Kamera.....	34
Strømforsyningsenhed.....	35
Skærm.....	36
Video.....	36
Computermiljø.....	37
Sikkerhed.....	37
Datasikkerhed.....	38
Miljø.....	38
Regler.....	39
Tilbehør.....	39
Service og support.....	40
4 Få hjælp, og kontakt Dell	41


Konfigurer din computer

1. Monter foden.


Table 1. Sådan monteres fødderne

Fødder	Sådan monteres fødderne
Fast fod	

Table 1. Sådan monteres fødderne(fortsat)

Fødder	Sådan monteres fødderne
Leddelt fod	
Højdejusterbar fod	<p>BEMÆRK: Følg den samme procedure for at montere den højdejusterbare fod med optisk diskdrev.</p>

Tabel 1. Sådan monteres fødderne(fortsat)

Fødder	Sådan monteres fødderne
	


2. Konfigurer tastaturet og musen.

i **BEMÆRK:** Du finder opsætningsvejledningen i dokumentationen, der fulgte med tastaturet og musen.





3. Før strømkablet gennem foden, og tilslut derefter strømkablet.

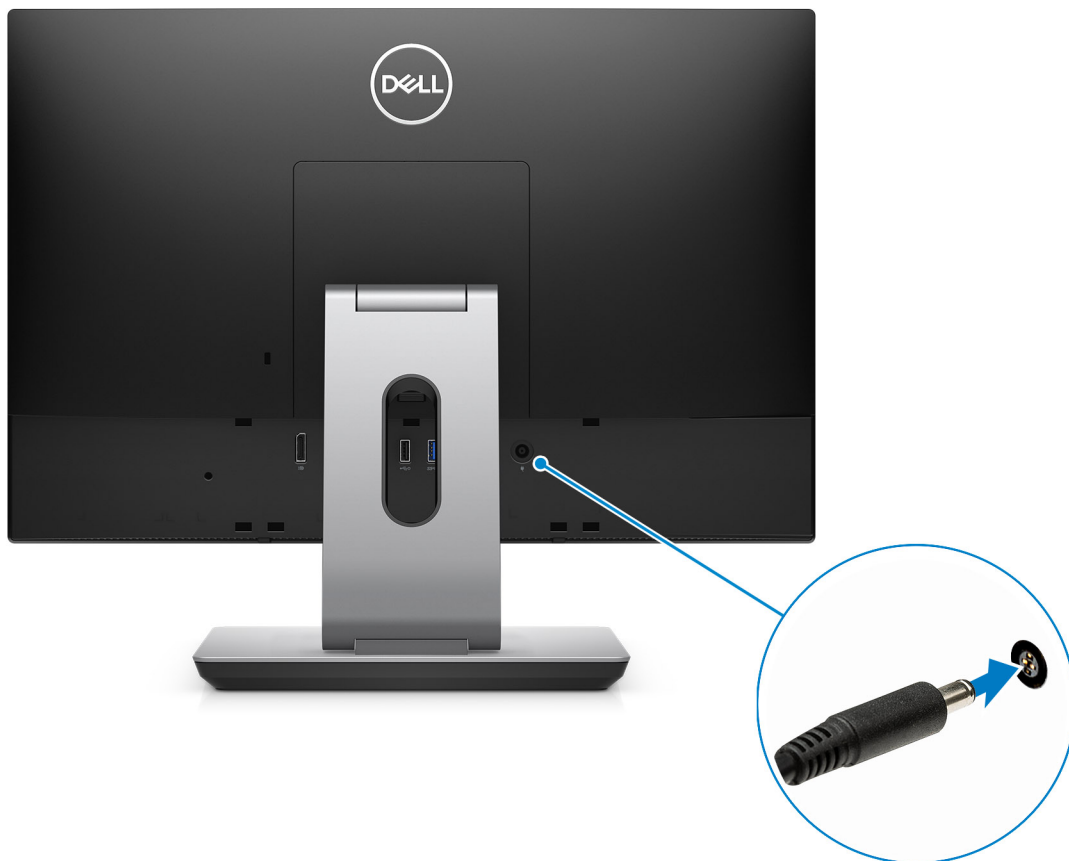



4. Tryk på tænd/sluk-knappen.







5. Afslut Windows-installation.

Følg instruktionerne på skærmen for at færdiggøre opsætningen. Under opsætningen anbefaler Dell, at du:

- Opretter forbindelse til et netværk for at få adgang til Windows-opdateringer.

BEMÆRK: Hvis du opretter forbindelse til et sikret trådløst netværk, skal du indtaste adgangskoden til det trådløse netværk, når du bliver bedt om det.

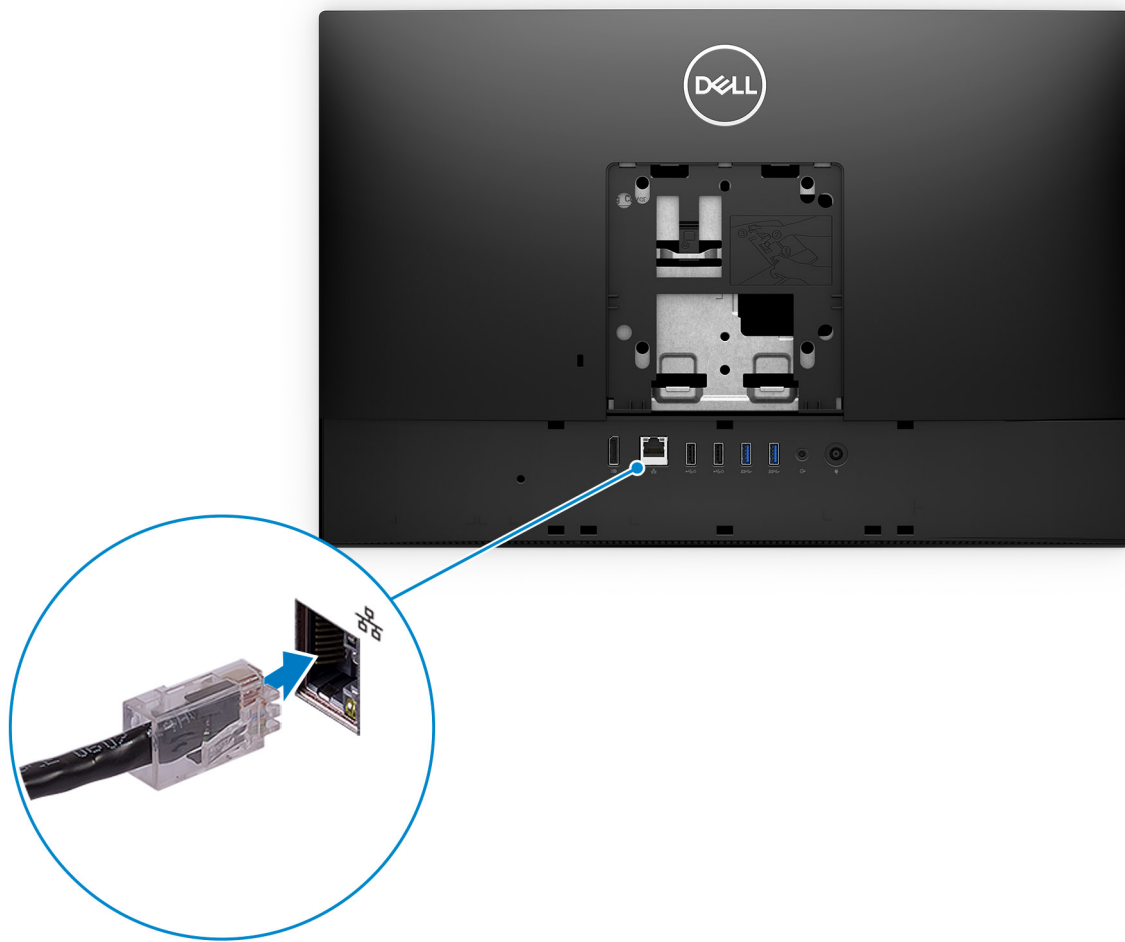

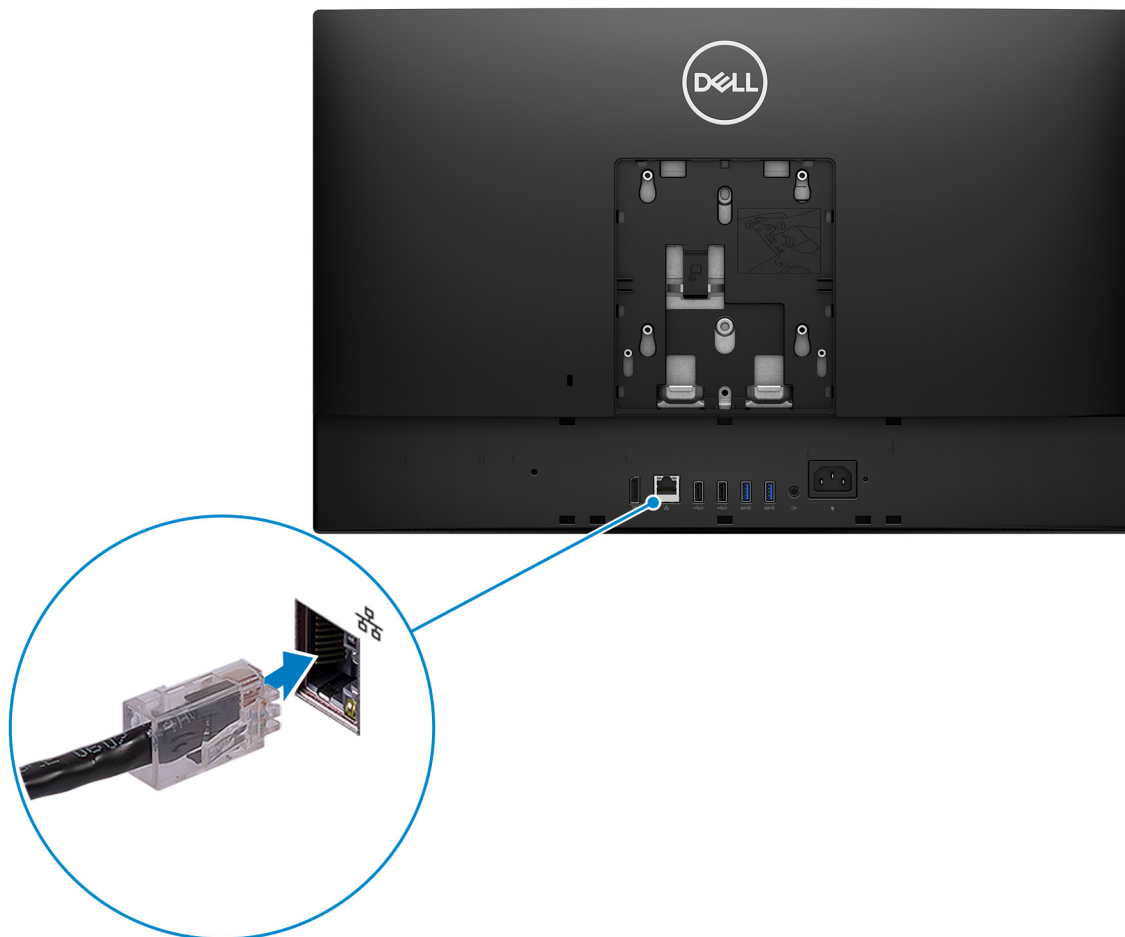




- Når du har oprettet forbindelse til internettet, skal du logge på din nuværende Microsoft-konto eller oprette en ny konto. Hvis du ikke har internetforbindelse, kan du oprette en offline-konto.
- Indtast dine kontaktoplysninger i skærmbilledet **Support og beskyttelse**.


6. Find og brug Dell-apps via startmenuen i Windows – Anbefalet

Tabel 2. Find Dell-apps


Ressourcer	Beskrivelse
	<p>SupportAssist</p> <p>Udfører en forebyggende kontrol af computerens hardware- og software. SupportAssist OS Recovery-værktøjet foretager fejlfinding i operativsystemet. Du kan finde flere oplysninger i dokumentationen til SupportAssist på www.dell.com/support.</p> <p>BEMÆRK: I SupportAssist skal du klikke på garantiens udløbsdato for at forny eller opgradere garantien.</p>
	<p>Dell Update</p> <p>Opdaterer computeren med vigtige rettelser og de nyeste enhedsdrivere, når de bliver tilgængelige. Du kan finde flere oplysninger om at anvende Dell Update i Knowledge Base-artiklen SLN305843 på www.dell.com/support.</p>
	<p>Dell Digital Delivery</p> <p>Download softwareprogrammer, som du har købt, men som ikke er forhåndsinstalleret på computeren. Du kan finde flere oplysninger om at anvende Dell Digital Delivery i Knowledge Base-artiklen 153764 på www.dell.com/support.</p>

Visninger af OptiPlex 5480 All-in-One

Forside

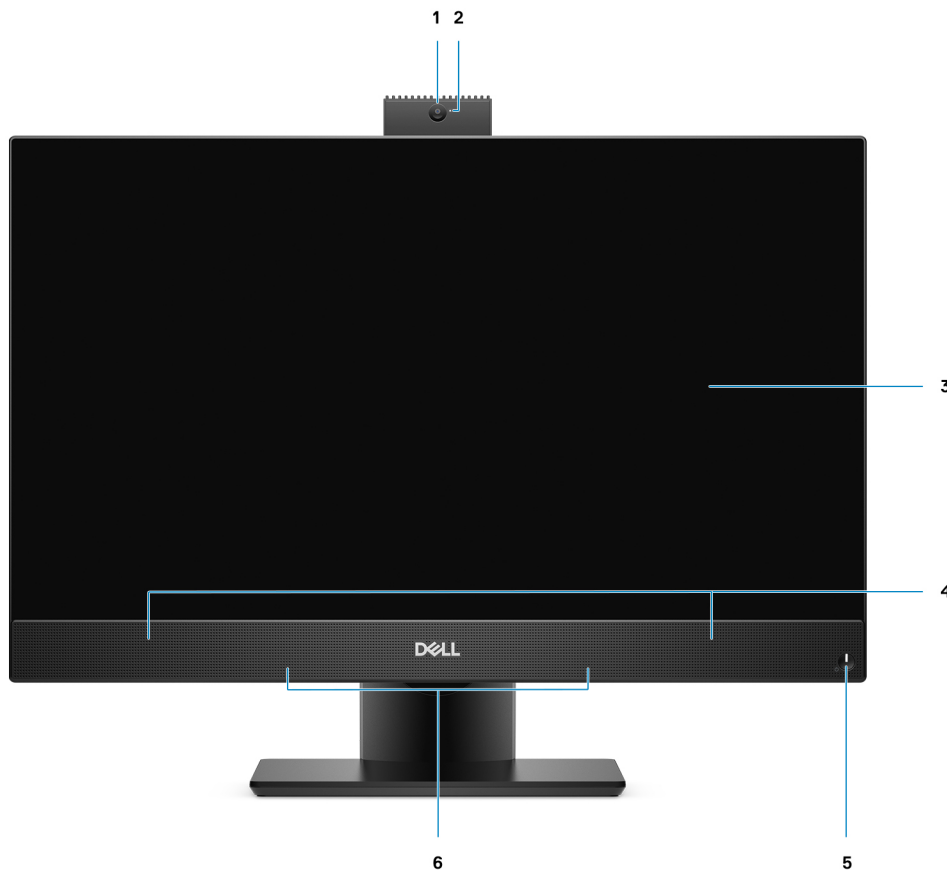


- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Full HD-webcam | 2. Kamerastatusindikator |
| 3. Skærm | 4. Højttalere |
| 5. Tænd/sluk-knap/strømstatusindikator | 6. Systemmikrofoner |

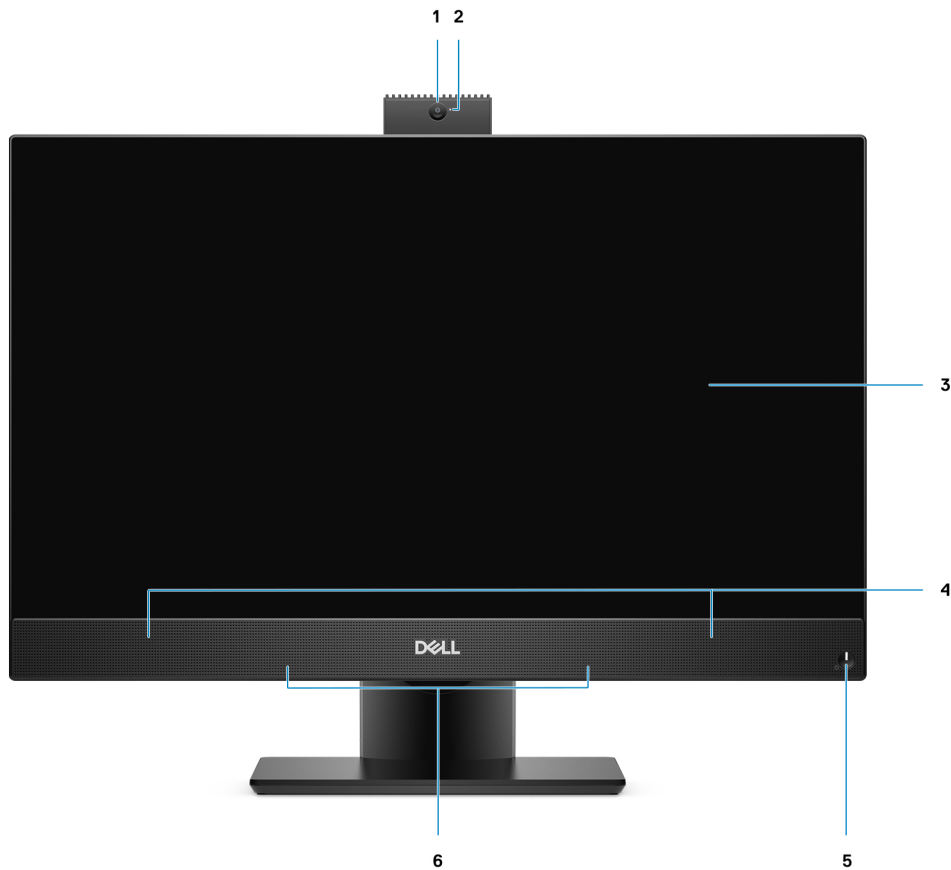

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Full HD-webcam | 2. Kamerastatusindikator |
| 3. Skærm | 4. Højttalere |
| 5. Tænd/sluk-knap/strømstatusindikator | 6. Systemmikrofoner |

Kamera, der kan trækkes ind igen

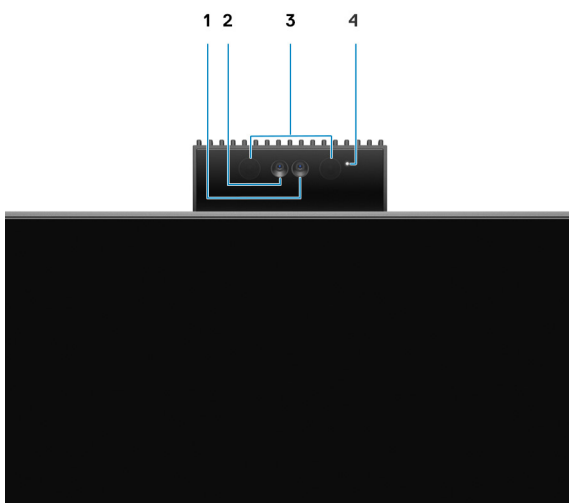


BEMÆRK: Alt efter de bestilte konfigurationer vil din computer kun have kamera eller både kamera og infrarødt kamera.

1. Kamera

2. Infrarødt kamera
3. Infrarød kilde
4. Kamerastatusindikator

Venstre

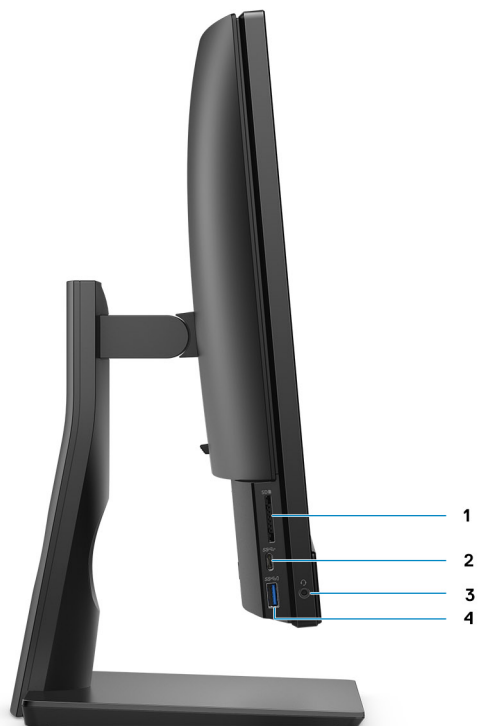

1. SD 3.0-kortslot
3. Universelt lydстик


2. USB 3.2, 1. gen.-port (Type-C)
4. USB 3.2, 1. gen.-port (Type-A) med PowerShare



1. SD 4.0-kortslot
3. Universelt lydстик

2. USB 3.2, 2. gen.-port (Type-C)
4. USB 3.2, 1. gen.-port (Type-A) med PowerShare

Højre

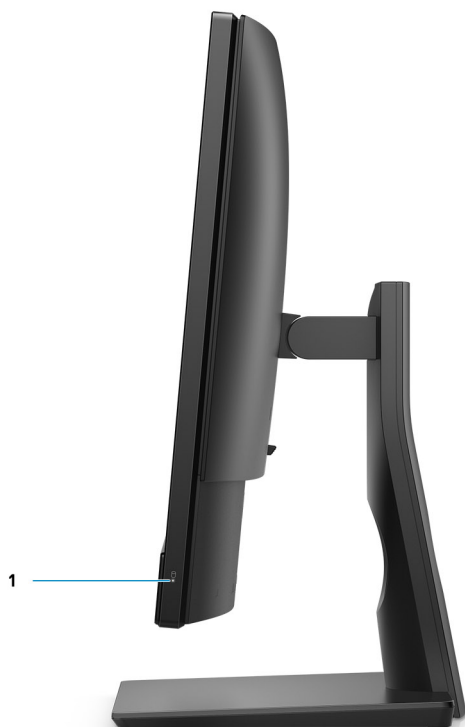

1. Indikator for harddiskstatus




1. Indikator for harddiskstatus

Bagside




- 1. Bagdæksel
- 2. Foddæksel
- 3. Kensington-sikkerhedskabelslot
- 4. Bunddæksel bagfra
- 5. Fod

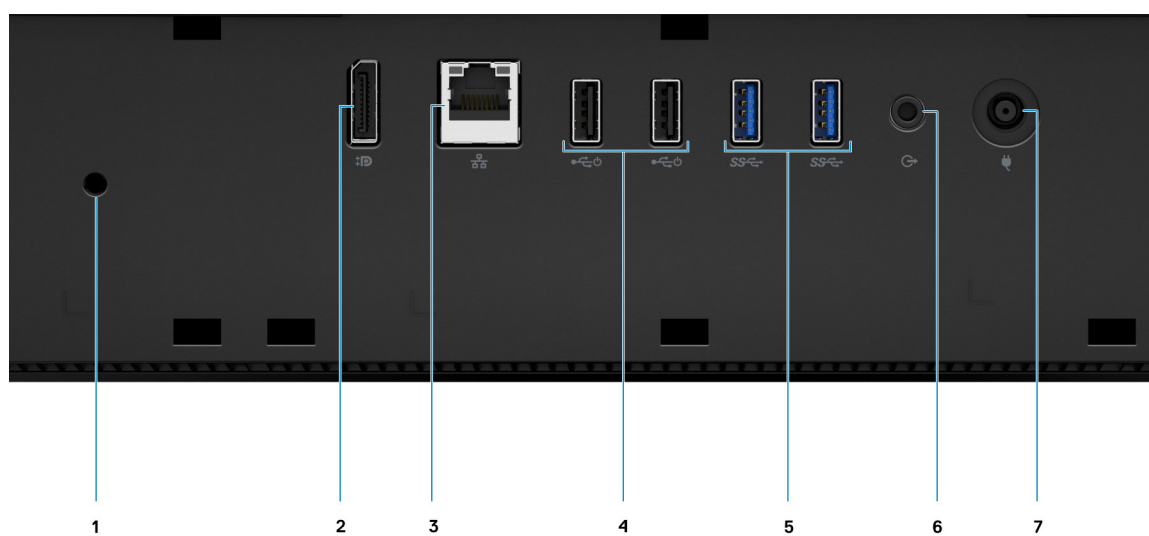

- 1. Skruehul i kabeldæksel
- 2. DP++ 1.4/HDCP 2.3-port


3. RJ-45-port 10/100/1000 Mbps
5. USB 3.2, 1. gen.-porte (Type-A)
7. Strømtik

4. USB 2.0-porte med Smart Power On
6. Line-out-lydport

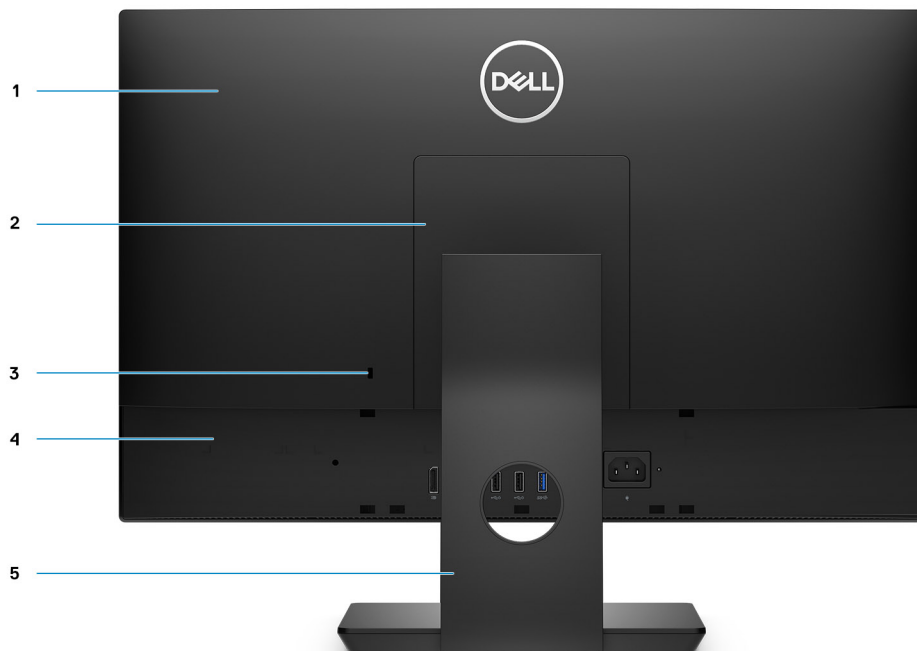


1. Bagdæksel
3. Kensington-sikkerhedskabelslot
5. Fod

2. Foddæksel
4. Bunddæksel bagfra

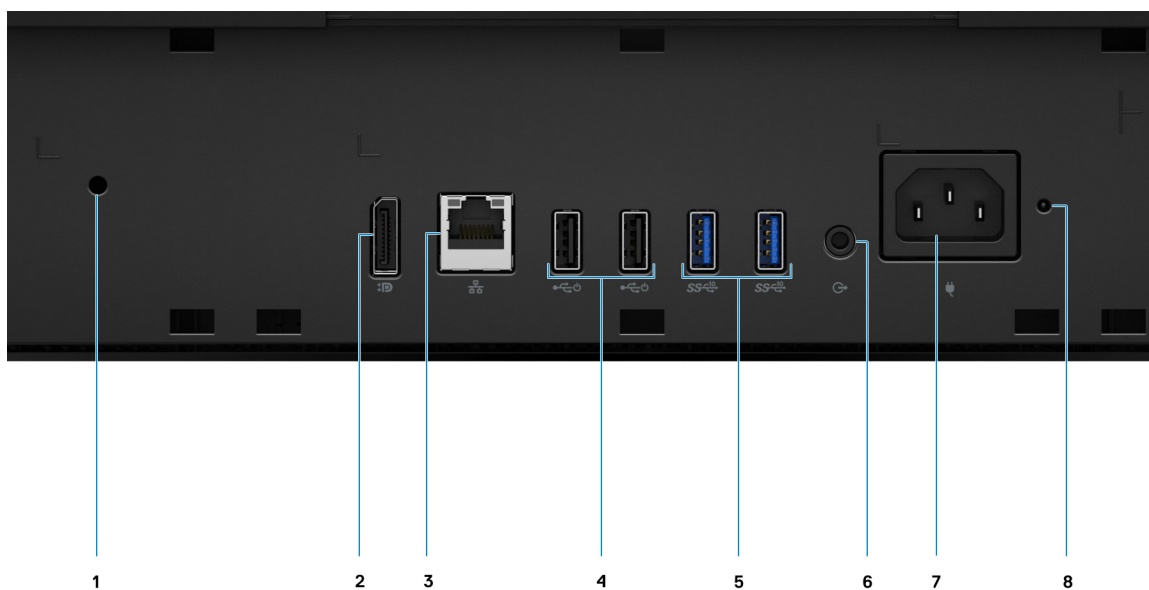


- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Skruehul i kabeldæksel 3. RJ-45-port 10/100/1000 Mbps 5. USB 3.2, 2. gen.-porte (Type-A) 7. Strømskik | <ol style="list-style-type: none"> 2. DP++ 1.4/HDCP 2.3-port 4. USB 2.0-porte med Smart Power On 6. Line-out-lydport 8. Statusindikator-LED for PSU |
|---|---|

Underside

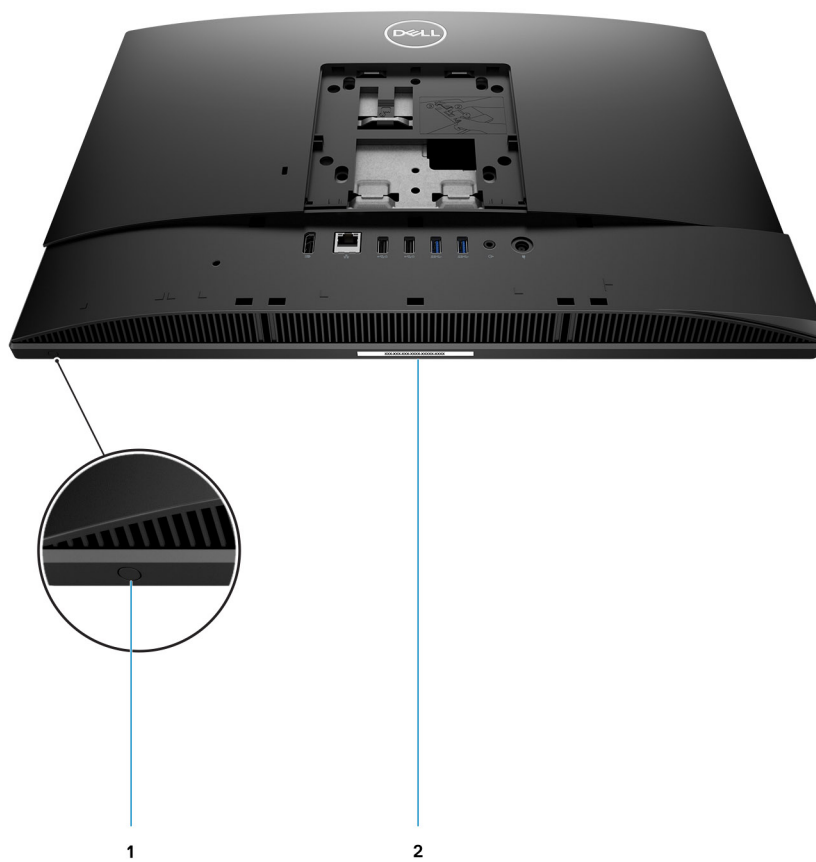


1. Knap til integreret skærmselvtest
2. Servicekodemærke

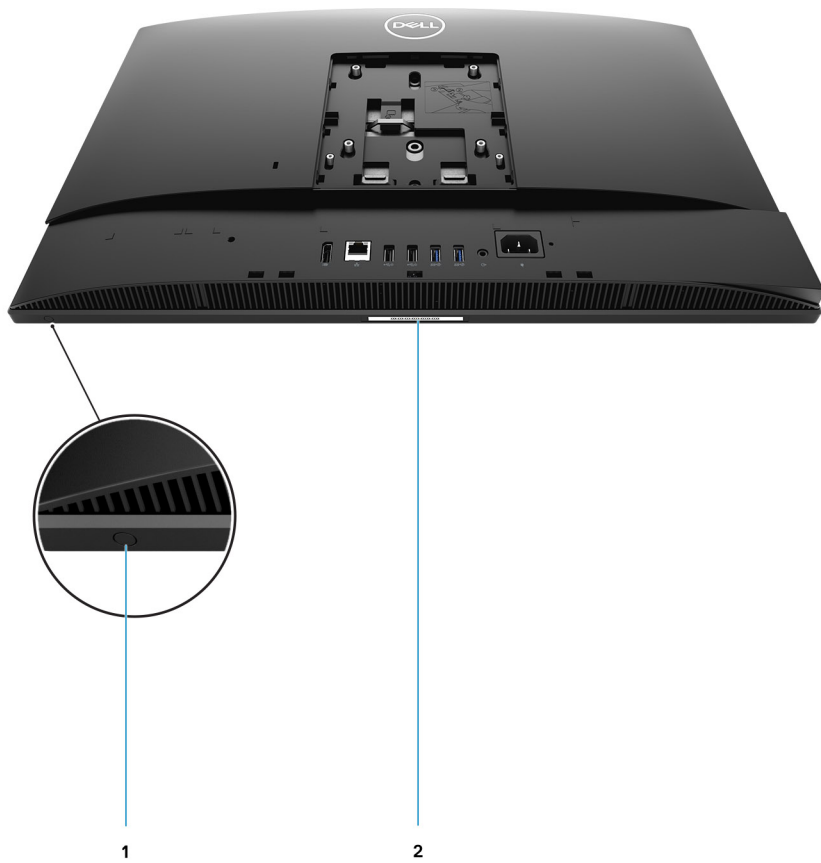


1. Knap til integreret skærmselvtest
2. Servicekodemærke

Systemkortets layout

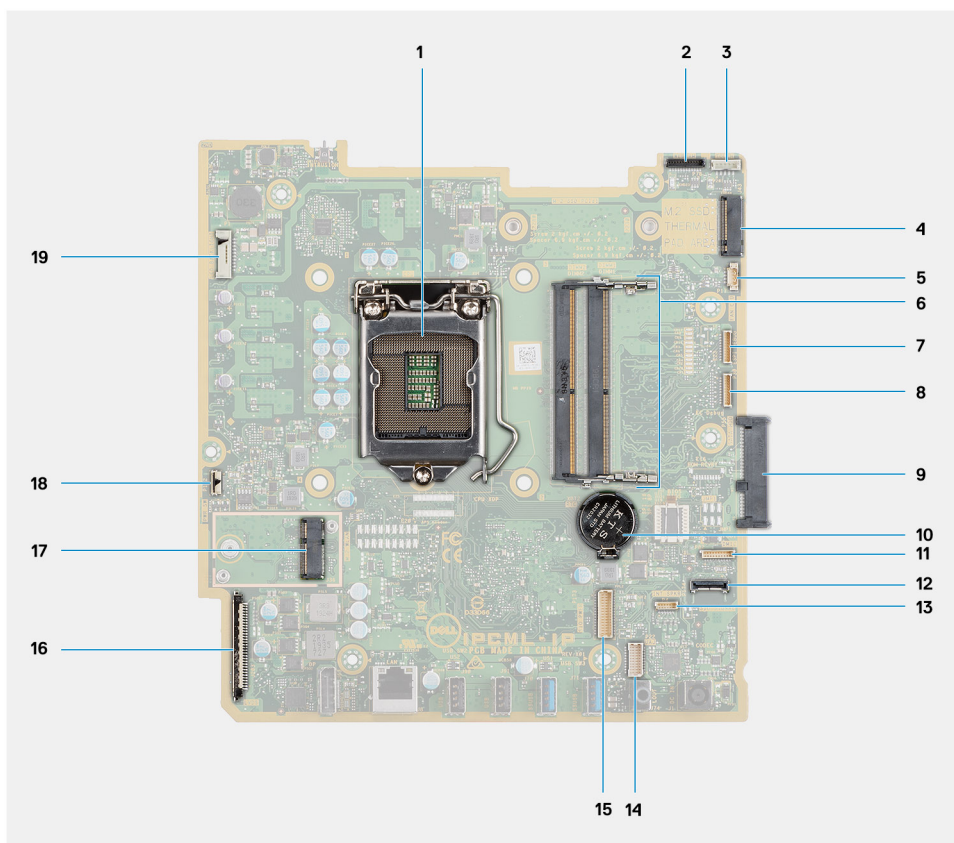

- | | |
|---|--|
| 1. Processor | 2. Kameraets kabelstik |
| 3. Kabelstik til touchskærm | 4. M.2 2230/2280 solid state-drev/Intel Optane PCIe-stik |
| 5. Systemblæserens kabelstik | 6. Hukommelsesmodul |
| 7. Kabelstik til eSPI Debug-kort | 8. EC debug-stik |
| 9. Harddiskstik | 10. Møntcellebatteri |
| 11. Mikrofonmodulets kabelstik | 12. SIO-signalkabelstik |
| 13. Stik til højttalerkabel | 14. Lydkortets kabelstik |
| 15. SIO-strømkabelstik | 16. Skærmkabelstik |
| 17. M.2 WLAN-stik | 18. Kabelstik til tænd/sluk-knap |
| 19. Kabelstik til skærmens bagbelysning | |

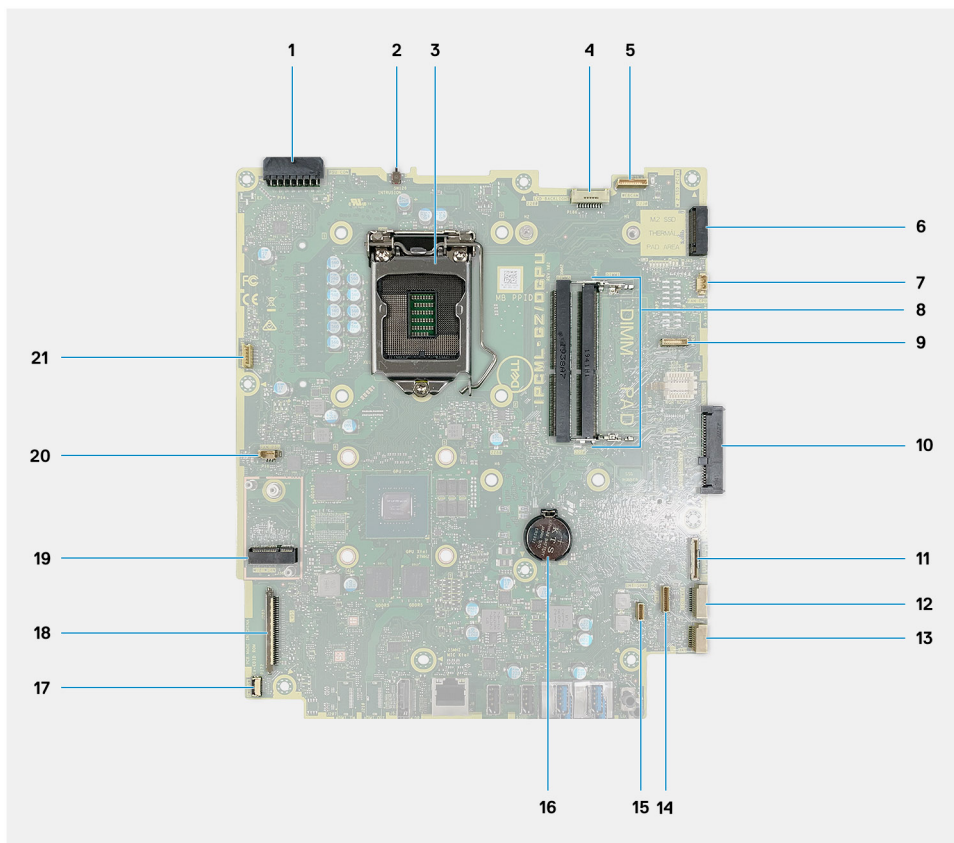

- | | |
|--|--|
| 1. Stik til strømforsyningsenheden (PSU) | 2. Indtrængningskontakt |
| 3. Processor | 4. Kabelstik til skærmens bagbelysning |
| 5. Kameraets kabelstik | 6. M.2 2230/2280 solid state-drev/Intel Optane PCIe-stik |
| 7. Systemblæserens kabelstik | 8. Hukommelsesmodul |
| 9. Stik til LPC-fejlfindingskort | 10. Harddiskstik |
| 11. SIO-signalkabelstik | 12. SIO-strømkabelstik |
| 13. Lydkortets kabelstik | 14. Mikrofonmodulets kabelstik |
| 15. Stik til højttalerkabel | 16. Møntcellebatteri |
| 17. Kabelstik til tænd/sluk-knap | 18. Skærmkabelstik |
| 19. M.2 WLAN-stik | 20. PSU-blæserens kabelstik |
| 21. Kabelstik til touchskærm | |

Specifikationer for OptiPlex 5480 All-in-One

Mål og vægt

Tabel 3. Mål og vægt

Beskrivelse	Værdier for touchskærm	Værdier for ikke-touchskærm
Højde	344 mm (13,54")	344,00 mm (13,54")
Bredde	540,20 mm (21,26")	540,20 mm (21,26")
Dybde	52,80 mm (2,07")	52,80 mm (2,07")
Vægt (maksimum)	6,30 kg (13,88 lb)	6,59 kg (14,52 lb)
Vægt (minimum)	5,85 kg (12,89 lb)	5,84 kg (12,89 lb)

BEMÆRK: Computerens vægt afhænger af den bestilte konfiguration og produktionsvariationer.

Processorer

BEMÆRK: Global Standard Products (GSP) er en underkategori af Dells relationsprodukter, som bliver administreret med henblik på tilgængelighed og synkroniserede overgange på globalt plan. De sikrer, at den samme platform kan købes i hele verden. Det giver kunderne mulighed for at mindske antallet af konfigurationer, som skal administreres på globalt plan, hvilket sænker omkostningerne. De gør også virksomheder i stand til at implementere globale IT-standarder ved at fastlåse bestemte produktkonfigurationer i hele verden.

Device Guard (DG) og Credential Guard (CG) er nye sikkerhedsfunktioner, der i dag kun er tilgængelige på Windows 10 Enterprise. Device Guard er en kombination af virksomhedsrelaterede hardware- og softwaresikkerhedsfunktioner. Når du konfigurerer dem sammen, låses enheden, så den kun kan køre pålidelige programmer. Hvis det ikke er en pålidelig software, så kan den ikke køre. Credential Guard bruger virtualiseringsbaseret sikkerhed til at isolere hemmeligheder (legitimationsoplysninger), så kun privilegeret systemsoftware har adgang til dem. Uautoriseret adgang til de hemmeligheder kan føre til forsøg på at stjæle legitimationsoplysninger. Credential Guard forhindrer de angreb ved at beskytte NTLM-adgangskodehashes og Kerberos Ticket Granting Tickets.

BEMÆRK: Antal processorer er ikke et mål for ydeevne. Processortilgængelighed kan ændres og kan variere efter regioner/lande

Tabel 4. Processorer for konfiguration af dedikerede grafikkort

Processorer	Watt	Antal kerner	Antal threads	Hastighed	Cache	Integreret grafikkort
10. generation af Intel Core i3-10100	65 W	4	8	3,6 GHz til 4,3 GHz	6 MB	Intel UHD Graphics 630
10. generation af Intel Core i3-10300	65 W	4	8	3,7 GHz til 4,4 GHz	8 MB	Intel UHD Graphics 630
10. generation af Intel Core i5-10400	65 W	6	12	2,9 GHz til 4,3 GHz	12 MB	Intel UHD Graphics 630
10. generation af Intel Core i5-10500	65 W	6	12	3,1-4,5 GHz	12 MB	Intel UHD Graphics 630

Tabel 4. Processorer for konfiguration af dedikerede grafikkort(fortsat)

Processorer	Watt	Antal kerner	Antal threads	Hastighed	Cache	Integreret grafikkort
10. generation af Intel Core i5-10600	65 W	6	12	3,3-4,8 GHz	12 MB	Intel UHD Graphics 630
10. generation af Intel Core i7-10700	65 W	8	16	2,9-4,8 GHz	16 MB	Intel UHD Graphics 630

Tabel 5. Processorer for konfiguration af integrerede grafikkort

Processorer	Watt	Antal kerner	Antal threads	Hastighed	Cache	Integreret grafikkort
10. generation af Intel Pentium Gold G6400T	35 W	2	4	3,4 GHz	4 MB	Intel UHD Graphics 610
10. generation af Intel Pentium Gold G6500T	35 W	2	4	3,5 GHz	4 MB	Intel UHD Graphics 630
10. generation af Intel Core i3-10100T	35 W	4	8	3,0 GHz til 3,8 GHz	6 MB	Intel UHD Graphics 630
10. generation af Intel Core i3-10300T	35 W	4	8	3,0 GHz til 3,9 GHz	8 MB	Intel UHD Graphics 630
10. generation af Intel Core i5-10400T	35 W	6	12	2,0 GHz til 3,6 GHz	12 MB	Intel UHD Graphics 630
10. generation af Intel Core i5-10500T	35 W	6	12	2,3 GHz til 3,8 GHz	12 MB	Intel UHD Graphics 630
10. generation af Intel Core i5-10600T	35 W	6	12	2,4 GHz til 4,0 GHz	12 MB	Intel UHD Graphics 630
10. generation af Intel Core i7-10700T	35 W	8	16	2,0-4,5 GHz	16 MB	Intel UHD Graphics 630

Chipset

Tabel 6. Chipset

Beskrivelse	Værdier
Chipset	Intel Q470
Processor	10. generation af Intel Core i3/i5/i7 og Intel Pentium Gold
DRAM-busbredde	<ul style="list-style-type: none"> · 64-bit (til enkelt kanal) · 128-bit (til dobbelt kanal)
Flash EPROM	32 MB
PCIe-bus	Op til 3. gen
Permanent hukommelse	Ja
BIOS-konfiguration af Serial Peripheral Interface (SPI)	256 Mbit (32 MB) placeret på SPI_FLASH

Tabel 6. Chipset(fortsat)

Beskrivelse	Værdier
Trusted Platform Module (TPM) 2.0 (separat TPM aktiveret)	24 KB placeret på TPM 2.0 på chipset
Firmware-TPM (separat TPM deaktiveret)	Som standard er Platform Trust Technology-funktionen synlig for operativsystemet.
NIC EEPROM	LOM-konfiguration indeholdt i SPI flash ROM i stedet for LOM e-sikring

Operativsystem

- Windows 10 Home (64-bit)
- Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (kun OEM)
- Windows 10 Professional (64-bit)
- Windows 10 Pro Education (64-bit)
- Ubuntu 18.04 (64-bit)

Få flere oplysninger om Dell OS-gendannelsesbillede under Sådan downloades og bruges Dell OS-gendannelsesbillede i Microsoft Windows på [Dells supportwebsted](#).

Kommerciel platform Windows 10 N-2 og 5-års operativsystemunderstøttelse:

Alle kommercielle platforme (Latitude, OptiPlex og Dell Precision), der er introduceret i 2019 eller senere, vil kvalificere sig og afsendes med den mest aktuelle fabriksinstallerede, halvårlige Windows 10-version (N) og kvalificere sig (men ikke afsendes med) de to tidligere versioner (N-1, N-2). OptiPlex 5480 All-in-One vil være klar til afsendelse med Windows 10-versionen v19H2 på lanceringstidspunktet, og den version vil afgøre N-2-versionerne, der oprindeligt blev kvalificeret til denne platform.

Til fremtidige versioner af Windows 10 fortsætter Dell med at teste den kommercielle platform med kommende Windows 10-udgivelser i løbet af enhedens produktionsperiode samt fem år efter endt produktion, inklusive efterårs- og forårsudgivelser fra Microsoft.

Få yderligere oplysninger om N-2 og 5-års understøttelse af Windows-operativsystem til Dell Windows as a Service (WaaS) på [Dells supportwebsted](#).

EOML 411

OptiPlex 5480 All-in-One fortsætter med at teste de kommende Semi-Annual Channel Windows 10-versionsudgivelser fem år efter endt produktion, inklusive efterårs- og forårsudgivelser fra Microsoft.

Hukommelse

Tabel 7. Hukommelsesspecifikationer

Beskrivelse	Værdier
Slots	To SO-DIMM slots
Type	DDR4, ikke-ECC
Hastighed	2666 MHz/2933 MHz
Hukommelse (maksimum)	64 GB
Hukommelse (minimum)	4 GB
Hukommelsesstørrelse pr slot	4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB
Understøttede konfigurationer	<ul style="list-style-type: none"> • 4 GB, 1 x 4 GB, 2666 MHz for Intel Core i3/i5 Pentium-processorer, 2933 MHz for Intel Core i7-processorer • 8 GB, 1 x 8 GB, 2666 MHz for Intel Core i3/i5 Pentium-processorer, 2933 MHz for Intel Core i7-processorer

Tabel 7. Hukommelsesspecifikationer (fortsat)

Beskrivelse	Værdier
	<ul style="list-style-type: none"> 8 GB, 2 x 4 GB, 2666 MHz for Intel Core i3/i5 Pentium-processorer, 2933 MHz for Intel Core i7-processorer 16 GB, 1 x 16 GB, 2666 MHz for Intel Core i3/i5 Pentium-processorer, 2933 MHz for Intel Core i7-processorer 16 GB, 2 x 8 GB, 2666 MHz for Intel Core i3/i5 Pentium-processorer, 2933 MHz for Intel Core i7-processorer 32 GB, 1 x 32 GB, 2666 MHz for Intel Core i3/i5 Pentium-processorer, 2933 MHz for Intel Core i7-processorer 32 GB, 2 x 16 GB, 2666 MHz for Intel Core i3/i5 Pentium-processorer, 2933 MHz for Intel Core i7-processorer 64 GB, 2 x 32 GB, 2666 MHz for Intel Core i3/i5 Pentium-processorer, 2933 MHz for Intel Core i7-processorer

Porte og stik

Tabel 8. Eksterne porte og stik

Beskrivelse	Værdier
Eksternt:	
Netværk	1 RJ-45-port 10/100/1000 Mbps (bag)
USB	<ul style="list-style-type: none"> En USB 3.2 Gen 2 Type-C-port (i siden) En USB 3.2 Gen 1 Type-A-port med PowerShare (i siden) To USB 2.0-porte med Smart Power On (bag) To USB 3.2, 2. gen. Type-A-porte (bag)
Lyd	<ul style="list-style-type: none"> Et universelt lydstik (foran) En udgående lydport (bagpå)
Video	En DP++ 1.4/HDCP 2.3-port (bagpå)
Mediekortlæser	En SD 4.0-kortslot (i siden)
Dockingport	Ikke understøttet
Port til strømadapter	Ikke understøttet
Sikkerhed	En Kensington-sikkerhedskabelslot

Tabel 9. Interne porte og stik

Beskrivelse	Værdier
Internt:	
M.2	<ul style="list-style-type: none"> Et M.2 2230-slot til Wi-Fi- og Bluetooth-kort En M.2 2230/2280-slot til solid state-drev/Intel Optane <p>BEMÆRK: Få mere at vide om forskellige typer af M.2-kort i artiklen SLN301626 på Knowledge Base</p>

Kommunikation

Ethernet

Tabel 10. Ethernet-specifikationer

Beskrivelse	Værdier
Modelnummer	Intel i219LM
Overførselshastighed	10/100/1000 Mbps

Trådløs modul

Tabel 11. Trådløse modulspecifikationer

Beskrivelse	Værdier	
Modelnummer	Intel Wi-Fi 6 AX201	Qualcomm QCA61x4A
Overførselshastighed	Op til 2400 Mbps	Op til 867 Mbps
Understøttede frekvensbånd	2,4 GHz/5 GHz	2,4 GHz/5 GHz
Trådløse standarder	<ul style="list-style-type: none">Wi-Fi 802.11 a/b/gWi-Fi 4 (WiFi 802.11n)Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax)	<ul style="list-style-type: none">Wi-Fi 802.11 a/b/gWi-Fi 4 (WiFi 802.11n)Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)
Kryptering	<ul style="list-style-type: none">64-bit/128-bit WEPAES-CCMPTKIP	<ul style="list-style-type: none">64-bit/128-bit WEPAES-CCMPTKIP
Bluetooth	Bluetooth 5.1	Bluetooth 5.0

Audio (Lyd)

Tabel 12. Lydspecifikationer

Beskrivelse	Værdier
Controller	Realtek-codec ALC3289
Stereokonvertering	Understøttet
Internt interface	High definition-lydgrænseflade
Eksterne interfaces	Universelt lydстик
Højtalere	2
Intern højttalerforstærker	Realtek Amplifier ALC1302
Eksterne volumenkontroller	Ikke understøttet
Højtaleroutput:	

Tabel 12. Lydspecifikationer(fortsat)

Beskrivelse		Værdier
	Middel	2 W
	Spids	3 W
Subwoofer-output		Ikke understøttet
Mikrofon		2

Opbevaring

Din computer understøtter en af følgende konfigurationer:

- Et 2,5" harddiskdrev
- Ét M.2 2230/2280 solid state-drev (klasse 35, 40)
- Et M.2 2230/2280 solid state-drev (klasse 35, 40) og et 2,5" harddiskdrev
- Et 2,5" harddiskdrev og en M.2 Intel Optane-hukommelse på 16 GB/32 GB

Din computers primære drev varierer afhængigt af lagringskonfigurationen. For computere:

- med et M.2-drev – M.2-drevet er det primære
- uden et M.2 drev, 2,5" harddiskdrevet er det primære drev
- Med en M.2 16 GB/32 GB Intel Optane-hukommelse, 2,5" harddiskdrevet er det primære drev

Tabel 13. Lagerspecifikationer

Lagertype	Grænsefladetype	Kapacitet
2,5" 7200 RPM harddiskdrev	SATA	Op til 1 TB
2,5", 7200 RPM, Opal-harddiskdrev med selvkryptering	FIPS SATA	Op til 500 GB
2,5" 5400 RPM harddiskdrev	SATA	Op til 2 TB
M.2 2230, Class 35 solid state-drev	3. gen. PCIe x4 NVMe	Op til 512 TB
M.2 2230, Opal Class 35 solid state-drev med selvkryptering	3. gen. PCIe x4 NVMe	Op til 256 GB
M.2 2280, Class 40 solid state-drev	3. gen. PCIe x4 NVMe	Op til 2 TB
M.2 2280, Opal Class 40 solid state-drev med selvkryptering	3. gen. PCIe x4 NVMe	Op til 1 TB

Intel Optane-hukommelse

Intel Optane-hukommelsesfunktioner kun som en lager-accelerator. Den hverken udskifter eller tilføjer til hukommelsen (RAM) installeret på din computer.

BEMÆRK: Intel Optane-hukommelse er understøttet på computere, som opfylder følgende krav:

- **7. generation af Intel Core i3/i5/i7 processorer eller højere**
- **Windows 10 64-bit version eller højere (jubilæumsopdatering)**
- **Nyeste version af Intel Rapid Storage Technology-driver**

Tabel 14. Intel Optane-hukommelse

Beskrivelse	Værdier
Type	Hukommelse
Grænseflade	3. gen. PCIe x4 NVMe
Stik	M.2 2280
Understøttede konfigurationer	16 GB, 32 GB
Kapacitet	Op til 32 GB

Mediekortlæser

Tabel 15. Specifikationer for mediekortlæser

Beskrivelse	Værdier
Type	Et Secure Digital (SD) 4.0-kort
Understøttede kort	<ul style="list-style-type: none"> · SDHC-kort (Secure Digital High Capacity) · SDXC (SD med udvidet kapacitet) · Secure Digital (SD) 4.0 · SD UHS-I (UHS104) · SD UHS-II

Kamera

Tabel 16. Infrarødt Full HD-webcam (med understøttelse af Windows Hello)

Beskrivelse	Værdier		
Antal kameraer	To		
Type	FHD RGB-kamera/infrarødt VGA-kamera		
Lokation	Frontkamera		
Sensortype	CMOS-sensorteknologi		
Opløsning			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 100px;">Kamera</td> <td></td> </tr> </table>	Kamera		
Kamera			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 100px;">Stillbillede</td> <td>2,07 megapixels</td> </tr> </table>	Stillbillede	2,07 megapixels	
Stillbillede	2,07 megapixels		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 100px;">Video</td> <td>1920 x 1080 (FHD) ved 30 fps</td> </tr> </table>	Video	1920 x 1080 (FHD) ved 30 fps	
Video	1920 x 1080 (FHD) ved 30 fps		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 100px;">Infrarødt kamera</td> <td></td> </tr> </table>	Infrarødt kamera		
Infrarødt kamera			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 100px;">Stillbillede</td> <td>0,30 megapixels</td> </tr> </table>	Stillbillede	0,30 megapixels	
Stillbillede	0,30 megapixels		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 100px;">Video</td> <td>640 x 480 (VGA) ved 30 fps</td> </tr> </table>	Video	640 x 480 (VGA) ved 30 fps	
Video	640 x 480 (VGA) ved 30 fps		
Diagonal visningsvinkel			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 100px;">Kamera</td> <td>77,5 grader</td> </tr> </table>	Kamera	77,5 grader	
Kamera	77,5 grader		

Tabel 16. Infrarødt Full HD-webcam (med understøttelse af Windows Hello)(fortsat)

Beskrivelse	Værdier
Infrarødt kamera	82,8 grader

Tabel 17. Full HD-webcam

Beskrivelse	Værdier
Antal kameraer	Et
Type	FHD RGB-kamera
Lokation	Frontkamera
Sensortype	CMOS-sensorteknologi
Opløsning	
Kamera	
Stillbillede	2,07 megapixel
Video	1920 x 1080 (FHD) ved 30 fps
Diagonal visningsvinkel	77,4 grader

Strømforsyningsenhed

Tabel 18. Specifikationer for strømforsyningsenheden

Beskrivelse	Værdier	
Type	220 W Platinum – for konfigurationer af dedikerede grafikkort	155 W Bronze – for konfigurationer af integrerede grafikkort
Diameter (stik)	Ikke understøttet	Ikke understøttet
Indgangsspænding	90-264 VAC	90-264 VAC
Indgangsfrekvens	47-63 Hz	47-63 Hz
Indgangsstrøm (maksimum)	3,6 A	3,6 A
Udgangsstrøm (kontinuerligt)	<ul style="list-style-type: none"> • +19,5 VA/8,5 A • +19,5 VB/9,2 A Standbytilstand: <ul style="list-style-type: none"> • +19,5 VA/0,5 A • +19,5 VB/1,75 A 	<ul style="list-style-type: none"> • +19,5 VA/7,5 A • +19,5 VB/7,0 A Standbytilstand: <ul style="list-style-type: none"> • +19,5 VA/0,5 A • +19,5 VB/1,75 A
Nominal udgangsspænding	<ul style="list-style-type: none"> • +19,5 VA • +19,5 VB 	<ul style="list-style-type: none"> • +19,5 VA • +19,5 VB
Temperaturområde:		
Drift	5-45 °C (41-113 °F)	5-45 °C (41-113 °F)
Lager	-40 til 70 °C (-40 til 158 °F)	-40 til 70 °C (-40 til 158 °F)

Skærm

Tabel 19. Skærmspecifikationer

Beskrivelse	Værdier for touchskærm	Værdier for ikke-touchskærm
Type	Full High Definition (FHD)	Full High Definition (FHD)
Panelteknologi	Bred visningsvinkel (WVA)	Bred visningsvinkel (WVA)
Luminans	<ul style="list-style-type: none"> · 250 nit (typisk) · 200 nits (minimum) 	<ul style="list-style-type: none"> · 250 nit (typisk) · 200 nits (minimum)
Mål (aktivt område):		
Højde	296,46 mm (11,67")	296,46 mm (11,67")
Bredde	527,04 mm (20,75")	527,04 mm (20,75")
Diagonalt	604,70 mm (23,81")	604,70 mm (23,81")
Standardopløsning	1920 x 1080	1920 x 1080
Megapixel	16,7 millioner farver	16,7 millioner farver
Farveområde	72 % NTSC typisk	72 % NTSC typisk
Pixel per tomme (PPI)	92	92
Kontrastforhold (min)	700:01:00	700:01:00
Svartid (max)	25 ms	25 ms
Opdateringshastighed	60 Hz	60 Hz
Horisontal synsvinkel	<ul style="list-style-type: none"> · 85 +/-grader (minimum) · 89 +/-grader (typisk) 	<ul style="list-style-type: none"> · 85 +/-grader (minimum) · 89 +/-grader (typisk)
Lodret synsvinkel	<ul style="list-style-type: none"> · 85 +/-grader (minimum) · 89 +/-grader (typisk) 	<ul style="list-style-type: none"> · 85 +/-grader (minimum) · 89 +/-grader (typisk)
Pixelafstand	0,2745 x 0,2745 mm	0,2745 x 0,2745 mm
Strømforbrug (maksimum)	13,48 W	13,48 W
Refleksfri vs. blank finish	Refleksfri	Refleksfri

Video

Tabel 20. Videospecifikationer

Diskret grafik			
Controller	Ekstern skærmunderstøttelse	Hukommelsesstørrelse	Hukommelsestype
NVIDIA GeForce GTX 1050K1	Ikke relevant	3 GB	GDDR5

Tabel 21. Videospecifikationer

Integreret grafik			
Controller	Ekstern skærmunderstøttelse	Hukommelsesstørrelse	Processor
Intel UHD 610 Graphics	DP++ 1.4/HDCP 2.3-port	Delt systemhukommelse	Intel Pentium Gold G6400T
Intel UHD 630 Graphics	DP++ 1.4/HDCP 2.3-port	Delt systemhukommelse	10. generation af Intel Core i3/i5/i7 og Intel Pentium Gold G6500T

Computermiljø

Luftbåret forureningsniveau: G1 som defineret i ISA-S71.04-1985

Tabel 22. Computermiljø

Beskrivelse	Drift	Opbevaring
Temperaturområde	10 til 35 °C (50 til 95 °F)	-40 til 65 °C (-40 til 149 °F)
Relativ luftfugtighed (maksimum)	20% til 80% (ikke-kondenserende)	5-95 % (ikke-kondenserende)
Vibration (maksimum)*	0,26 GRMS	1,37 GRMS
Stød (maksimum)	40 G†	105 G†
Højde over havet (maksimum)	0 til 3.048 m (0 til 10.000 fod)	0 m til 10668 m (0 fod til 35000 fod)

* Målt ved brug af et vilkårligt vibrationsspektrum, der simulerer brugermiljøet.

† Målt ved brug af en 2 ms halvsinus-impuls når harddisken er i funktion.

Sikkerhed

Tabel 23. Sikkerhed

Sikkerhedsindstillinger
Kensington-lås
Låsbart Dell-portdæksel (valgfrit)
Slot til understøttelse af kabinetlås
Brugerdefineret Noble AIO Plate-lås (valgfri)
Ændringsadvarsler for forsyningskæde
Knap til låsning af kabinet
Trusted Platform Module (separat TPM deaktiveret)
SafeBIOS, herunder Dell Off-Host BIOS Verification
BIOS-robusthed
BIOS-gendannelse og yderligere BIOS-kontroller
SafeID, herunder Trusted Platform Module (TPM) 2.0
Selvkrypterende drev (SED'er)

Tabel 23. Sikkerhed(fortsat)

Sikkerhedsindstillinger
Smartcard-tastatur (FIPS)
D-Pedigree (sikker forsyningskædefunktionalitet)
Kablet Dell-mus med fingeraftrykslæser

Datasikkerhed

Tabel 24. Datasikkerhed

Datasikkerhedsindstillinger
Gratis 30 dages prøveperiode på McAfee® Small Business Security
12 måneders abonnement på McAfee® Small Business Security
36 måneders abonnement på McAfee® Small Business Security
SafeGuard & Response, der leveres af VMware Carbon Black & Secureworks
Næste generations antivirus (NGAV)
Endpoint Detection and Response (EDR)
Threat Detection and Response (TDR)
Managed Endpoint Detection and Response
Incident Management Retainer
Emergency Incident Response
SafeData

Miljø

Tabel 25. Miljømæssige specifikationer

Funktion	Værdier
Genanvendelig emballage	Ja
BFR/PVC-frit chassis	Nej
Vertikal orienteret emballagestøtte	Ja
Multipak-emballage	Nej
Energieffektiv strømforsyning	Standard
I overensstemmelse med ENV0424	Ja

BEMÆRK: Træbaseret fiberemballage, som indeholder minimum 35 % genbrugsmateriale pr. samlet vægt af træbaseret fiber. Emballage, som angiver uden træbaseret fiber kan anses som Ikke relevant. De forventede påkrævede kriterier for EPEAT 2018.

Regler

Tabel 26. Regler

Overensstemmelse med bestemmelser og regulativer
Registrerede EPEAT-konfigurationer tilgængelige
Overholdende ENERGY STAR-konfigurationer tilgængelige
TCO 8.0-certificerede konfigurationer tilgængelige
CEL
WEEE
Japansk energilovgivning
Sydkoreansk E-standby
Sydkoreansk miljømærke
RoHS for EU
RoHS for Kina

Tilbehør

Tabel 27. Tilbehør

Tilbehør
Lyd Valgfri eksterne højttalere, Dell Pro-stereoheadset UC350
Tastatur Kablet Dell-tastatur, trådløst Dell-tastatur, Dell-smartcard-tastatur
Mus Kablet Dell-mus, trådløs Dell-mus, Dell-USB-lasermus, Dell-mus med fingeraftryklæser
Pen Targus-pen til capacitive touchenheder
Yderligere skærm Kvalificerede med udvalgte Dell UltraSharp-, Professional- og E-serie-skærme
Låse Brugerdefineret Noble AIO Plate-lås, Dell Combination Lock LC300, Dell Premium LP500-lås, tohovedet Kensington-lås, låsbart Dell-portdæksel
Fødder <ul style="list-style-type: none">· Fast fod· Leddelt fod· Højdejusterbar fod· Højdejusterbar fod med optisk disk

Tabel 28. Tilbehør

Tilbehør
Lyd

Tabel 28. Tilbehør(fortsat)

Tilbehør
Valgfri eksterne højttalere, Dell Pro-stereoheadset UC350
Tastatur
Kablet Dell-tastatur, trådløst Dell-tastatur, Dell-smartcard-tastatur
Mus
Kablet Dell-mus, trådløs Dell-mus, Dell-USB-lasermus, Dell-mus med fingeraftryklæser
Pen
Targus-pen til capacitive touchenheder
Yderligere skærm
Kvalificerede med udvalgte Dell UltraSharp-, Professional- og E-serie-skærme
Låse
Brugerdefineret Noble AIO Plate-lås, Dell Combination Lock LC300, Dell Premium LP500-lås, tohovedet Kensington-lås, låsbart Dell-portdæksel
Fødder
<ul style="list-style-type: none"> · Leddelt fod · Højdejusterbar fod

Service og support

Tabel 29. Service og support


Garanti	Service ved hændelige uheld
3 års hardwareservice med onsite-service/hjemmeservice efter fjerndiagnosticering, garantiudvidelser på op til 5 år	Service ved hændelige uheld er tilgængelig som komplement til visse garantimuligheder (valgfrit).
ProSupport med onsite-service næste arbejdsdag er tilgængelig som komplement til visse garantimuligheder.	
ProSupport Plus til klient er tilgængelig som komplement til visse garantimuligheder.	

Få hjælp, og kontakt Dell

Selvhjælpsressourcer

Du kan få oplysninger og hjælp til Dell-produkter og services ved at bruge disse selvhjælpsressourcer:

Tabel 30. Selvhjælpsressourcer

Selvhjælpsressourcer	Ressourceplacering
Information om Dells produkter og services	www.dell.com
Tips	
Kontakt supporten	Indtast <code>Contact Support</code> i en Windows-søgning, og tryk på Enter.
Online-hjælp til operativsystem	www.dell.com/support/windows www.dell.com/support/linux
Fejlfindingsinformation, brugermanualer, installationsvejledning, produktspecifikationer, teknisk hjælpe-blogs, drivere, software-opdateringer, osv.	www.dell.com/support
Dell Knowledge Base-artikler indeholder oplysninger om mange computerproblemer.	<ol style="list-style-type: none"> Gå til https://www.dell.com/support/home/?app=knowledgebase. Indtast emnet eller et nøgleord i feltet Søg. Klik på Søg for at hente de relaterede artikler.

Kontakt Dell

For at kontakte Dells salg, Dells tekniske support, eller Dells kundeservice se www.dell.com/contactdell.

ⓘ BEMÆRK: Tilgængeligheden varierer for de enkelte lande og produkter, og nogle services findes muligvis ikke i dit land.

ⓘ BEMÆRK: Hvis ikke du har en aktiv internetforbindelse, kan du finde kontaktinformation på din faktura, pakkens mærkat eller Dells produktkatalog.