

OptiPlex 7090 Small Form Factor

Setup und technische Daten

Hinweise, Vorsichtshinweise und Warnungen

 **ANMERKUNG:** Eine ANMERKUNG macht auf wichtige Informationen aufmerksam, mit denen Sie Ihr Produkt besser einsetzen können.

 **VORSICHT:** Ein VORSICHTSHINWEIS warnt vor möglichen Beschädigungen der Hardware oder vor Datenverlust und zeigt, wie diese vermieden werden können.

 **WARNUNG:** Mit WARNUNG wird auf eine potenziell gefährliche Situation hingewiesen, die zu Sachschäden, Verletzungen oder zum Tod führen kann.

| | |
|---|-----------|
| Kapitel 1: Einrichten des OptiPlex 7090 Small Form Factor..... | 4 |
| Kapitel 2: Ansichten des OptiPlex 7090 Small Form Factor..... | 9 |
| Vorderseite..... | 9 |
| Rückseite..... | 10 |
| Kapitel 3: Technische Daten des OptiPlex 7090 Small Form Factor..... | 11 |
| Produktübersicht..... | 11 |
| Produktvergleich..... | 11 |
| System..... | 14 |
| Abmessungen und Gewicht..... | 14 |
| Prozessoren..... | 14 |
| Chipsatz..... | 15 |
| Betriebssystem..... | 15 |
| Speicher..... | 16 |
| Matrix der Speicherkonfigurationen..... | 17 |
| Externe Ports..... | 18 |
| Interne Steckplätze..... | 18 |
| Ethernet..... | 19 |
| Wireless-Modul..... | 19 |
| Audio..... | 20 |
| Storage..... | 20 |
| Speicherkartenleser..... | 22 |
| Leistungsangaben..... | 22 |
| GPU – Integriert..... | 23 |
| GPU – Separat..... | 24 |
| Supportmatrix für mehrere Displays..... | 24 |
| Betriebs- und Lagerumgebung..... | 24 |
| Energy Star, EPEAT und Trusted Platform Module (TPM)..... | 25 |
| Kapitel 4: Hilfe erhalten und Kontaktaufnahme mit Dell..... | 26 |

Einrichten des OptiPlex 7090 Small Form Factor

Die Abbildungen in diesem Dokument können von Ihrem Computer abweichen, je nach der von Ihnen bestellten Konfiguration.

Schritte

1. Schließen Sie die Tastatur und die Maus an.



2. Verbinden Sie den Computer über Kabel mit dem Netzwerk oder stellen Sie eine Verbindung mit einem Wireless-Netzwerk her.



3. Schließen Sie den Bildschirm an.



4. Schließen Sie das Stromkabel an.



5. Drücken Sie den Betriebsschalter.



6. Fertigstellen des Windows-Setup.

Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Setup abzuschließen. Beim Einrichten wird Folgendes von Dell Technologies empfohlen:




- Stellen Sie eine Verbindung zu einem Netzwerk für Windows-Updates her.
i **ANMERKUNG:** Wenn Sie sich mit einem geschützten Wireless-Netzwerk verbinden, geben Sie das Kennwort für das Wireless-Netzwerk ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- Wenn Sie mit dem Internet verbunden sind, melden Sie sich mit einem Microsoft-Konto an oder erstellen Sie eins. Wenn Sie nicht mit dem Internet verbunden sind, erstellen Sie ein Konto offline.
- Geben Sie im Bildschirm **Support and Protection** (Support und Sicherung) Ihre Kontaktdaten ein.

7. Dell Apps im Windows-Startmenü suchen und verwenden – empfohlen

Tabelle 1. Dell Apps ausfindig machen


| Dell Apps | Details |
|---|--|
|  | <p>Dell Produktregistrierung Registrieren Sie Ihren Computer bei Dell.</p> |
|  | <p>Dell Hilfe und Support</p> |

Tabelle 1. Dell Apps ausfindig machen (fortgesetzt)

| Dell Apps | Details |
|---|--|
| | Rufen Sie die Hilfe für Ihren Computer auf und erhalten Sie Support. |
|  | <p>SupportAssist</p> <p>SupportAssist ist die intelligente Technologie, die den Betrieb Ihres Computers durch die Optimierung von Einstellungen, die Erkennung von Problemen und das Entfernen von Viren optimiert und Sie benachrichtigt, wenn Sie Systemaktualisierungen vornehmen müssen. SupportAssist überprüft proaktiv den Funktionszustand der Hardware und Software des Systems. Wenn ein Problem erkannt wird, werden die erforderlichen Informationen zum Systemstatus an Dell gesendet, um mit der Fehlerbehebung zu beginnen. SupportAssist ist auf den meisten Dell Geräten vorinstalliert, auf denen ein Windows-Betriebssystem ausgeführt wird. Weitere Informationen finden Sie im SupportAssist-Benutzerhandbuch für Business-PCs unter www.dell.com/serviceabilitytools.</p> |
|  | <p>Dell Update</p> <p>Aktualisiert Ihren Computer mit kritischen Fixes und wichtigen Gerätetreibern, sobald diese verfügbar sind.</p> |
|  | <p>Dell Digital Delivery</p> <p>Ermöglicht das Herunterladen von Softwareanwendungen, inklusive Software, die Sie erworben haben, die jedoch nicht auf Ihrem Computer vorinstalliert ist.</p> |


Ansichten des OptiPlex 7090 Small Form Factor

Vorderseite

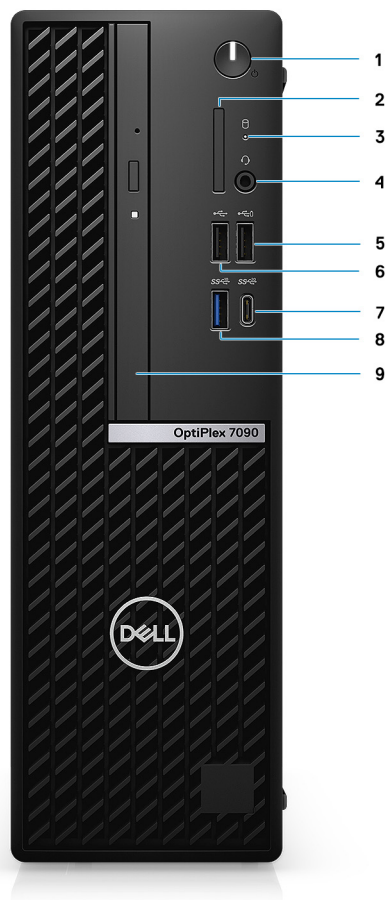

1. Netzschalter
2. SD-Kartenlesegerät
3. Festplatten-Aktivitätsanzeige
4. Universeller Audioanschluss
5. USB 2.0-Anschluss mit PowerShare
6. USB 2.0-Anschluss
7. USB 3.2 Gen 2x2-fähiger Typ-C-Anschluss
8. USB 3.2 Gen 2-Anschluss
9. Optisches Laufwerk

Rückseite

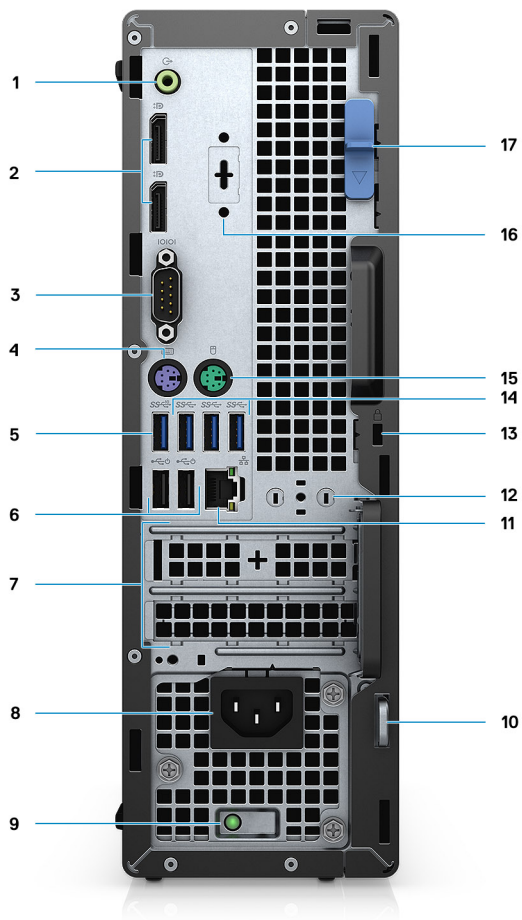

1. Umfunktionierbarer Audioanschluss (Line-out/Line-in)
2. Zwei DisplayPort 1.4-Ports
3. Serielle Schnittstelle
4. PS/2-Anschluss für Tastatur
5. Ein USB 3.2-Gen 2-Port
6. Zwei USB 2.0-Ports mit SmartPower On
7. Zwei Erweiterungskarten-Steckplätze
8. Netzanschluss-Port
9. Diagnoseanzeige der Stromversorgung
10. Ring für das Vorhängeschloss
11. RJ-45-Ethernet-Anschluss
12. Antennenmodulsteckplatz
13. Kensington-Sicherheitskabeinschub
14. Drei USB 3.2-Gen 1-Anschlüsse
15. PS/2-Anschluss für Maus
16. VGA/DisplayPort 1.4/HDMI 2.0b/USB 3.2 Gen2 Typ C-Port mit DisplayPort Alt-Modus (optional)
17. Entriegelungsriegel

Technische Daten des OptiPlex 7090 Small Form Factor

Produktübersicht

Das OptiPlex 7090 SFF-System ist ein Business-Desktop der nächsten Generation der OptiPlex 7 Serie der Premium-Kategorie. Ausgerichtet auf die neuesten Intel Rocket Lake Chipsatz-, Prozessor- und relevanten Technologiefunktionen bei gleichzeitiger Steigerung der wettbewerbsfähigen Kostenposition auf dem Markt.

Dieses System bietet die folgenden Funktionen:

- Intel Core i3/i5/i7/i9-Prozessoren der 10. Generation
- Intel Core i5/i7/i9-Prozessoren der 11. Generation
- Zwei M.2-Steckplätze für NVMe-Storage
- Intel Optane-Speicher H20
- AMD Radeon RX640/550/540-Grafikkarte
- Realtek Audio Codec

Der OptiPlex 7090 SFF ist der Nachfolger des OptiPlex 7080 SFF. Das Produkt überzeugt mit einem extrem platzsparenden Design, sehr flexiblen Bereitstellungsoptionen, grundlegender Leistung, minimalen Wartungsanforderungen und vereinfachter Erweiterbarkeit.

Produktvergleich

In diesem Thema wird ein Vergleich mit dem Vorgänger durchgeführt.

Tabelle 2. Produktvergleich

| Funktionen | OptiPlex 7080 SFF | OptiPlex 7090 SFF |
|------------|--|--|
| Prozessor | <ul style="list-style-type: none"> • Intel Core i3-10100 der 10. Generation, 6 MB Cache, 4 Cores, 8 Threads, 3,6 GHz bis 4,3 GHz, 65 W • Intel Core i3-10300 der 10. Generation, 8 MB Cache, 4 Cores, 8 Threads, 3,7 GHz bis 4,4 GHz, 65 W • Intel Core i5-10400 der 10. Generation, 12 MB Cache, 6 Cores, 12 Threads, 2,9 GHz bis 4,3 GHz, 65 W • Intel Core i5-10500 der 10. Generation, 12 MB Cache, 6 Cores, 12 Threads, 3,1 GHz bis 4,5 GHz, 65 W • Intel Core i5-10600 der 10. Generation, 12 MB Cache, 6 Cores, 12 Threads, 3,3 GHz bis 4,8 GHz, 65 W • Intel Core i7-10700 der 10. Generation, 16 MB Cache, 8 Cores, 16 Threads, 2,9 GHz bis 4,8 GHz, 65 W • Intel Core i9-10900 der 10. Generation, 20 MB Cache, 10 Cores, 20 Threads, 2,8 GHz bis 5,2 GHz, 65 W | <ul style="list-style-type: none"> • Intel Core i3-10105 der 10. Generation, 6 MB Cache, 4 Cores, 8 Threads, 3,70 GHz bis 4,40 GHz, 65 W • Intel Core i3-10305 der 10. Generation, 8 MB Cache, 4 Cores, 8 Threads, 3,80 GHz bis 4,50 GHz, 65 W • Intel Core i5-10400 der 10. Generation, 12 MB Cache, 6 Cores, 12 Threads, 2,90 GHz bis 4,30 GHz, 65 W • Intel Core i5-10500 der 10. Generation, 12 MB Cache, 6 Cores, 12 Threads, 3,10 GHz bis 4,50 GHz, 65 W • Intel Core i5-10505 der 10. Generation, 12 MB Cache, 6 Cores, 12 Threads, 3,20 GHz bis 4,60 GHz, 65 W • Intel Core i5-10600 der 10. Generation, 12 MB Cache, 6 Cores, 12 Threads, 3,30 GHz bis 4,80 GHz, 65 W • Intel Core i7-10700 der 10. Generation, 16 MB Cache, 8 Cores, 16 Threads, 2,90 GHz bis 4,80 GHz, 65 W • Intel Core i9-10900 der 10. Generation, 16 MB Cache, 8 Cores, 16 Threads, 2,90 GHz bis 5,20 GHz, 65 W |

Tabelle 2. Produktvergleich (fortgesetzt)

| Funktionen | OptiPlex 7080 SFF | OptiPlex 7090 SFF |
|-----------------------|---|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> ● Intel Core i5-11400 der 11. Generation, 12 MB Cache, 6 Cores, 12 Threads, 3,20 GHz bis 4,5 GHz, 65 W ● Intel Core i5-11500 der 11. Generation, 12 MB Cache, 6 Cores, 12 Threads, 2,70 GHz bis 4,60Hz, 65 W ● Intel Core i5-11600 der 11. Generation, 12 MB Cache, 6 Cores, 12 Threads, 2,80 GHz bis 4,80 GHz, 65 W ● Intel Core i7-11700 der 11. Generation, 16 MB Cache, 8 Cores, 16 Threads, 2,50 GHz bis 4,90 GHz, 65 W ● Intel Core i9-11900 der 11. Generation, 16 MB Cache, 8 Cores, 16 Threads, 2,50 GHz bis 5,20 GHz, 65 W |
| Chipsatz | Intel Q470 | <ul style="list-style-type: none"> ● Intel Q570 |
| Arbeitsspeicher | <ul style="list-style-type: none"> ● 2666 MHz für Intel Core i3/i5-Prozessoren, 2933 MHz für Intel Core i7/i9-Prozessoren ● 4 Steckplätze, die bis zu 128 GB unterstützen | <ul style="list-style-type: none"> ● 2666 MHz für Intel Core i3/i5 der 10. Generation, 2933 MHz für Intel Core i7/i9 der 10. Generation, 2933/3200 MHz für Intel Core i5/i7/i9-Prozessoren der 11. Generation ● 4 Steckplätze, die bis zu 128 GB unterstützen |
| Intel Optane-Speicher | M.2 2280, PCIe Gen 3 x4: bis zu 32 GB | Intel Optane-Speicher H20 32 GB mit 512 GB SSD |
| Storage | <ul style="list-style-type: none"> ● 2,5 Zoll, 500 GB, 5400 RPM, SATA-HDD ● 2,5 Zoll, 1 TB, 5400 RPM, SATA-HDD ● 2,5 Zoll, 2 TB, 5400 RPM, SATA-HDD ● 2,5 Zoll, 500 GB, 7200 RPM, selbstverschlüsselnde Opal FIPS-Festplatte ● 2,5 Zoll, 500 GB, 7200 RPM, SATA-HDD ● 2,5 Zoll, 1 TB, 7200 RPM, SATA-HDD ● 3,5 Zoll, 4 TB, 5400 RPM, SATA-HDD ● 3,5 Zoll, 500 GB, 7200 RPM, SATA-HDD ● 3,5 Zoll, 1 TB, 7200 RPM, SATA-HDD ● 3,5 Zoll, 2 TB, 7200 RPM, SATA-HDD ● M.2-2230, Gen 3-PCIe-x4-NVMe, SSD-Klasse 35, 128 GB ● M.2 2230, 256 GB, Gen 3 PCIe x4 NVMe, SSD-Klasse 35 ● M.2-2230, Gen 3-PCIe-x4-NVMe, SSD-Klasse 35, 512 GB ● M.2 2280, 256 GB, Gen 3 PCIe x4 NVMe, SSD-Klasse 40 ● M.2 2280, 512 GB, Gen 3 PCIe x4 NVMe, SSD-Klasse 40 ● M.2 2280, 1 TB, Gen 3 PCIe x4 NVMe, SSD-Klasse 40 ● M.2 2280, 2 TB, Gen 3 PCIe x4 NVMe, SSD-Klasse 40 ● M.2 2280, 256 GB, Gen 3 PCIe x4 NVMe, Opal selbstverschlüsselnd, SSD-Klasse 40 ● M.2 2280, 512 GB, Gen 3 PCIe x4 NVMe, Opal selbstverschlüsselnd, SSD-Klasse 40 ● M.2 2280, 1 TB, Gen 3 PCIe x4 NVMe, Opal selbstverschlüsselnd, SSD-Klasse 40 | <ul style="list-style-type: none"> ● 2,5 Zoll, 1 TB, 5400 RPM, SATA-HDD ● 2,5 Zoll, 2 TB, 5400 RPM, SATA-HDD ● 2,5 Zoll, 500 GB, 7200 RPM, SATA-HDD ● 2,5 Zoll, 1 TB, 7200 RPM, SATA-HDD ● 2,5 Zoll, 500 GB, 7200 RPM, selbstverschlüsselnde Opal FIPS-Festplatte ● 3,5 Zoll, 500 GB, 7200 RPM, SATA-HDD ● 3,5 Zoll, 1 TB, 7200 RPM, SATA-HDD ● 3,5 Zoll, 2 TB, 7200 RPM, SATA-HDD ● 3,5 Zoll, 4 TB, 7200 RPM, SATA-HDD ● M.2 2230, 128 GB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD-Klasse 35 ● M.2 2230, 256 GB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD-Klasse 35 ● M.2 2230, 512 GB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD-Klasse 35 ● M.2 2280, 256 GB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD-Klasse 40 ● M.2 2280, 512 GB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD-Klasse 40 ● M.2 2280, 1 TB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD-Klasse 40 ● M.2 2280, 256 GB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD-Klasse 40, selbstverschlüsselnde Festplatte ● M.2 2280, 512 GB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD-Klasse 40, selbstverschlüsselnde Festplatte ● M.2 2280, 1 TB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD-Klasse 40, selbstverschlüsselnde Festplatte |

Tabelle 2. Produktvergleich (fortgesetzt)

| Funktionen | OptiPlex 7080 SFF | OptiPlex 7090 SFF |
|----------------------|--|--|
| Video | Integriert: <ul style="list-style-type: none"> ● Intel UHD-Grafikkarte 630 (in Intel Core i3/i5/i7/i9-Prozessoren der 10. Generation integriert) Separat: <ul style="list-style-type: none"> ● NVIDIA GeForce GT 730 ● AMD Radeon R5 430 ● AMD Radeon RX640 | Integriert: <ul style="list-style-type: none"> ● Intel UHD-Grafikkarte 630 (in Intel Core i3/i5/i7/i9-Prozessoren der 10. Generation integriert) ● Intel UHD-Grafikkarte 730 (in Intel Core i5-11400-Prozessoren der 11. Generation integriert) ● Intel UHD-Grafikkarte 750 (in Intel Core i3/i5/i7-Prozessoren der 11. Generation integriert) Separat: <ul style="list-style-type: none"> ● AMD Radeon RX640 ● AMD Radeon 550 ● AMD Radeon 540 |
| Wireless | <ul style="list-style-type: none"> ● Qualcomm QCA9377 Dual-Band 1x1 802.11ac Wireless + Bluetooth 5.0 ● Qualcomm QCA61x4A Dual-Band 2x2 802.11ac Wireless + Bluetooth 5.0 ● Intel Wi-Fi 6 AX201 2x2 (Gig+) + Bluetooth 5.1 | <ul style="list-style-type: none"> ● Qualcomm QCA9377 Dual-Band 1x1 802.11ac Wireless + Bluetooth 5.0 ● Qualcomm QCA61x4A Dual-Band 2x2 802.11ac Wireless + Bluetooth 5.0 ● Intel Wi-Fi 6 AX201 2x2 (Gig+) + Bluetooth 5.1 |
| Ports und Anschlüsse | Vorderseite: <ul style="list-style-type: none"> ● Ein USB 3.2 Gen 1-Port ● Ein USB 2.0-Anschluss ● Ein USB 3.2-Gen 2-Anschluss (Typ C) ● Eine universelle Audiobuchse Rückseite: <ul style="list-style-type: none"> ● Zwei USB 2.0-Ports mit Smart Power On ● Drei USB 3.2 Gen 1-Ports (Typ A) ● Ein USB 3.2 Gen 2-Port (Typ A) ● Ein Line-Out-Audioanschluss mit Umschaltung auf Line-In ● Ein HDMI 1.4-Anschluss ● Ein DisplayPort 1.4-Anschluss ● Ein VGA-Anschluss/DisplayPort 1.4-Anschluss/HDMI 2.0b-Anschluss/USB 3.2 Gen 2 Typ C-Anschluss mit Alt-Modus (optional) ● Ein Sicherheitskabelschlitz (keilförmig) | Vorderseite: <ul style="list-style-type: none"> ● Ein USB 3.2-Gen 2-Port ● Ein USB 2.0-Anschluss mit PowerShare ● Ein USB 2.0-Anschluss ● Ein USB 3.2 Gen 2x2-fähiger Port (Typ C) ● Ein universeller Audioanschluss Rückseite: <ul style="list-style-type: none"> ● Drei USB 3.2-Gen 1-Anschlüsse ● Ein USB 3.2 Gen 2-Anschluss ● Zwei USB 2.0-Anschlüsse ● Ein VGA-Anschluss/DisplayPort 1.4-Anschluss/HDMI 2.0b-Anschluss/USB 3.2 Gen 2 Typ C-Anschluss mit Alt-Modus (optional) ● Zwei PS/2-Anschlüsse ● Ein serieller Anschluss ● Ein umfunktionierbarer Audioanschluss (Line-out/Line-in) ● Zwei DisplayPort 1.4-Ports ● Ein RJ45-Ethernet-Anschluss |
| Audio | Realtek ALC3254 mit Waves MaxxAudio Pro | Realtek ALC3246 mit Waves MaxxAudio Pro |
| Betriebssystem | <ul style="list-style-type: none"> ● Windows 10 Home (64 Bit) ● Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (nur OEM) ● Windows 10 Pro (64 Bit) ● Windows 10 Pro Education (64 Bit) ● Ubuntu 18.04 (64 Bit) ● NeoKylin 7.0 (nur China) | <ul style="list-style-type: none"> ● Windows 11 Home (64 Bit) ● Windows 11 Home National Academic (64 Bit) ● Windows 11 Pro (64 Bit) ● Windows 11 Pro National Academic (64 Bit) ● Windows 10 Home 64-Bit ● Windows 10 Pro 64-Bit ● Windows 10 Pro Education (64 Bit) ● Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (nur OEM) ● Windows 10 CMIT Government Edition, 64 Bit (nur China) ● Ubuntu 20.04 LTS, 64 Bit ● Kylin Linux Desktop-Version 10.1 (nur China) |
| BIOS | UEFI (UEFI-Modus) | UEFI (UEFI-Modus) |

Tabelle 2. Produktvergleich (fortgesetzt)

| Funktionen | OptiPlex 7080 SFF | OptiPlex 7090 SFF |
|-------------|---|--|
| Netzadapter | <ul style="list-style-type: none"> 65 W, 4,5 mm-Schaft (für 35 W-CPU) 130 W, 4,5 mm-Schaft (für 35 W-CPU) 180 W, 7,4 mm-Schaft (für 65 W-CPU oder separate Grafikkarten) | <ul style="list-style-type: none"> 300 W typisch 92 % effizientes Netzteil (80 Plus Platin) 200 W typisch 92 % effizientes Netzteil (80 Plus Bronze) |
| Abmessungen | <ul style="list-style-type: none"> Höhe: 290,00 mm (11,42 Zoll) Breite: 92,60 mm (3,65 Zoll) Tiefe: 292,80 mm (11,53 Zoll) | <ul style="list-style-type: none"> Höhe: 290 mm (11,42 Zoll) Breite: 92,60 mm (3,65 Zoll) Tiefe: 292,80 mm (11,53 Zoll) |
| Gewicht | 5,28 kg (11,63 lb) | <ul style="list-style-type: none"> Min.: 4,46 kg (9,84 lb) Max.: 5,72 kg (12,61 lb) |

System

ANMERKUNG: Die angebotenen Konfigurationen können je nach Region variieren. Die folgenden Angaben enthalten nur die technischen Daten, die laut Gesetz im Lieferumfang Ihres Computers enthalten sein müssen. Wechseln Sie für weitere Informationen über die Konfiguration Ihres Computers zu **Hilfe und Support** auf Ihrem Windows-Betriebssystem und wählen Sie die Option zum Anzeigen der Informationen über Ihren Computer aus.

Abmessungen und Gewicht

Tabelle 3. Abmessungen und Gewicht

| Beschreibung | Werte |
|-------------------|--|
| Höhe: | |
| Vorderseite | 290 mm (11,42 Zoll) |
| Rückseite | 290 mm (11,42 Zoll) |
| Breite | 92,60 mm (3,65 Zoll) |
| Tiefe | 292,80 mm (11,53 Zoll) |
| Gewicht (Minimum) | 4,46 kg (9,84 lb) |
| Gewicht (maximal) | 5,72 kg (12,61 lb) |
| | ANMERKUNG: Das Gewicht des Computers variiert je nach bestellter Konfiguration und Fertigungsunterschieden. |

Prozessoren

Tabelle 4. Prozessoren

| Prozessoren | Wattleistung | Anzahl Cores | Anzahl der Threads | Geschwindigkeit | Cache | Integrierte Grafikkarte |
|--|--------------|--------------|--------------------|-----------------------|-------|---------------------------|
| Intel Core i3-10105 der 10. Generation | 65 W | 4 | 8 | 3,70 GHz bis 4,40 GHz | 6 MB | Intel UHD-Grafikkarte 630 |
| Intel Core i3-10305 der 10. Generation | 65 W | 4 | 8 | 3,80 GHz bis 4,50 GHz | 8 MB | Intel UHD-Grafikkarte 630 |

Tabelle 4. Prozessoren (fortgesetzt)

| Prozessoren | Wattleistung | Anzahl Cores | Anzahl der Threads | Geschwindigkeit | Cache | Integrierte Grafikkarte |
|--|--------------|--------------|--------------------|-----------------------|-------|---------------------------|
| Intel Core i5-10400 der 10. Generation | 65 W | 6 | 12 | 2,90 GHz bis 4,30 GHz | 12 MB | Intel UHD-Grafikkarte 630 |
| Intel Core i5-10500 der 10. Generation | 65 W | 6 | 12 | 3,10 GHz bis 4,50 GHz | 12 MB | Intel UHD-Grafikkarte 630 |
| Intel Core i5-10505 der 10. Generation | 65 W | 6 | 12 | 3,20 GHz bis 4,60 GHz | 12 MB | Intel UHD-Grafikkarte 630 |
| Intel Core i5-10600 der 10. Generation | 65 W | 6 | 12 | 3,30 GHz bis 4,80 GHz | 12 MB | Intel UHD-Grafikkarte 630 |
| Intel Core i7-10700 der 10. Generation | 65 W | 8 | 16 | 2,90 GHz bis 4,80 GHz | 16 MB | Intel UHD-Grafikkarte 630 |
| Intel Core i9-10900 der 10. Generation | 65 W | 10 | 20 | 2,80 GHz bis 5,20 GHz | 20 MB | Intel UHD-Grafikkarte 630 |
| Intel Core i5-11400 der 11. Generation | 65 W | 6 | 12 | 2,60 GHz bis 4,40 GHz | 12 MB | Intel UHD-Grafikkarte 730 |
| Intel Core i5-11500 der 11. Generation | 65 W | 6 | 12 | 2,70 GHz bis 4,60 GHz | 12 MB | Intel UHD-Grafikkarte 750 |
| Intel Core i5-11600 der 11. Generation | 65 W | 6 | 12 | 2,80 GHz bis 4,80 GHz | 12 MB | Intel UHD-Grafikkarte 750 |
| Intel Core i7-11700 der 11. Generation | 65 W | 8 | 16 | 2,50 GHz bis 4,90 GHz | 16 MB | Intel UHD-Grafikkarte 750 |
| Intel Core i9-11900 der 11. Generation | 65 W | 10 | 20 | 2,50 GHz bis 5,20 GHz | 20 MB | Intel UHD-Grafikkarte 750 |

Chipsatz

In der folgenden Tabelle sind die Details des von Ihrem OptiPlex 7090 Small Form Factor unterstützten Chipsatz aufgeführt.

Tabelle 5. Chipsatz

| Beschreibung | Option 1 | Option 2 |
|----------------|--|---|
| Prozessoren | Intel Core i5/i7/i9 der 11. Generation | Intel Core i3/i5/i7/i9 der 10. Generation |
| Chipsatz | Intel Q570 | Intel Q570 |
| DRAM-Busbreite | 64 Bit, zwei Kanäle | 64 Bit, zwei Kanäle |
| Flash-EEPROM | 32 MB | 32 MB |
| PCIe-Bus | Bis zu Gen 3.0 | Bis zu Gen 3.0 |

Betriebssystem

Ihr OptiPlex 7090 Small Form Factor unterstützt die folgenden Betriebssysteme:

- Windows 11 Home (64 Bit)
- Windows 11 Home National Academic (64 Bit)
- Windows 11 Pro (64 Bit)
- Windows 11 Pro National Academic (64 Bit)
- Windows 10 Home 64-Bit
- Windows 10 Pro 64-Bit
- Windows 10 Pro Education (64 Bit)
- Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (nur OEM)
- Windows 10 CMIT Government Edition, 64 Bit (nur China)
- Ubuntu 20.04 LTS, 64 Bit
- Kylin Linux Desktop-Version 10.1 (nur China)

Speicher

Die folgende Tabelle enthält die technischen Daten des Speichers für das OptiPlex 7090 Small Form Factor-System.

Tabelle 6. Arbeitsspeicher

| Beschreibung | Werte |
|--------------------------------------|--|
| Speichersteckplätze | Vier UDIMM-Steckplätze |
| Speichertyp | DDR4 |
| Speichergeschwindigkeit | 2666/2933/3200 MHz |
| Maximale Speicherkonfiguration | 128 GB |
| Minimale Speicherkonfiguration | 4 GB |
| Speichergröße pro Steckplatz | 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB |
| Unterstützte Speicherkonfigurationen | <ul style="list-style-type: none"> • 4 GB, 1 x 4 GB, DDR4, 2666 MHz für Intel Core i3/i5-Prozessoren der 10. Generation, 2933 MHz für Intel Core i7/i9-Prozessoren der 10. Generation, 3200 MHz für Intel Core i5/i7/i9-Prozessoren der 11. Generation • 8 GB, 1 x 8 GB, DDR4, 2666 MHz für Intel Core i3/i5-Prozessoren der 10. Generation, 2933 MHz für Intel Core i7/i9-Prozessoren der 10. Generation, 3200 MHz für Intel Core i5/i7/i9-Prozessoren der 11. Generation • 8 GB, 2 x 4 GB, DDR4, 2666 MHz für Intel Core i3/i5-Prozessoren der 10. Generation, 2933 MHz für Intel Core i7/i9-Prozessoren der 10. Generation, 3200 MHz für Intel Core i5/i7/i9-Prozessoren der 11. Generation • 16 GB, 1 x 16 GB, DDR4, 2666 MHz für Intel Core i3/i5-Prozessoren der 10. Generation, 2933 MHz für Intel Core i7/i9-Prozessoren der 10. Generation, 3200 MHz für Intel Core i5/i7/i9-Prozessoren der 11. Generation • 16 GB, 2 x 8 GB, DDR4, 2666 MHz für Intel Core i3/i5-Prozessoren der 10. Generation, 2933 MHz für Intel Core i7/i9-Prozessoren der 10. Generation, 3200 MHz für Intel Core i5/i7/i9-Prozessoren der 11. Generation • 16 GB, 4 x 4 GB, DDR4, 2666 MHz für Intel Core i3/i5-Prozessoren der 10. Generation, 2933 MHz für Intel Core i7/i9-Prozessoren der 10. Generation, 3200 MHz für Intel Core i5/i7/i9-Prozessoren der 11. Generation • 32 GB, 1 x 32 GB, DDR4, 2666 MHz für Intel Core i3/i5-Prozessoren der 10. Generation, 2933 MHz für Intel Core i7/i9-Prozessoren der 10. Generation, 2933/3200 MHz für Intel Core i5/i7/i9-Prozessoren der 11. Generation |

Tabelle 6. Arbeitsspeicher (fortgesetzt)

| Beschreibung | Werte |
|--------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • 32 GB, 2 x 16 GB, DDR4, 2666 MHz für Intel Core i3/i5-Prozessoren der 10. Generation, 2933 MHz für Intel Core i7/i9-Prozessoren der 10. Generation, 2933/3200 MHz für Intel Core i5/i7/i9-Prozessoren der 11. Generation • 32 GB, 4 x 8 GB, DDR4, 2666 MHz für Intel Core i3/i5-Prozessoren der 10. Generation, 2933 MHz für Intel Core i7/i9-Prozessoren der 10. Generation, 2933/3200 MHz für Intel Core i5/i7/i9-Prozessoren der 11. Generation • 64 GB, 2 x 32 GB, DDR4, 2666 MHz für Intel Core i3/i5-Prozessoren der 10. Generation, 2933 MHz für Intel Core i7/i9-Prozessoren der 10. Generation, 2933/3200 MHz für Intel Core i5/i7/i9-Prozessoren der 11. Generation • 64 GB, 4 x 16 GB, DDR4, 2666 MHz für Intel Core i3/i5-Prozessoren der 10. Generation, 2933 MHz für Intel Core i7/i9-Prozessoren der 10. Generation, 2933/3200 MHz für Intel Core i5/i7/i9-Prozessoren der 11. Generation • 128 GB, 4 x 32 GB, DDR4, 2666 MHz für Intel Core i3/i5-Prozessoren der 10. Generation, 2933 MHz für Intel Core i7/i9-Prozessoren der 10. Generation, 2933 MHz für Intel Core i5/i7/i9-Prozessoren der 11. Generation |

Matrix der Speicherkonfigurationen

Tabelle 7. Matrix der Speicherkonfigurationen

| Konfiguration | Steckplatz | | | |
|---------------|------------|-------|-------|-------|
| | XMM1 | XMM2 | XMM3 | XMM4 |
| 4 GB DDR4 | 4 GB | | | |
| 8 GB DDR4 | 4 GB | 4 GB | | |
| 8 GB DDR4 | 8 GB | | | |
| 16 GB DDR4 | 8 GB | 8 GB | | |
| 16 GB DDR4 | 16 GB | | | |
| 32 GB DDR4 | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB |
| 32 GB DDR4 | 16 GB | 16 GB | | |
| 32 GB DDR4 | 32 GB | | | |
| 64 GB DDR4 | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB |
| 64 GB DDR4 | 32 GB | 32 GB | | |
| 64 GB DDR4 | 64 GB | | | |
| 128 GB DDR4 | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB |

ANMERKUNG: Die Speichergeschwindigkeit variiert je nach Typ der DPC-Installation (DIMM pro Kanal).

ANMERKUNG: Systeme, die mit 128 GB Arbeitsspeicher konfiguriert sind, werden nur mit 2933 MHz ausgeführt.

ANMERKUNG: Der Speicher auf Systemen mit Intel-Prozessoren der 11. Generation wird im Dual-Channel-Modus mit einer Taktfrequenz von 2933 MHz ausgeführt.

Tabelle 8. Dual-Channel-Modus

| Kanal A | Kanal B | Speichergeschwindigkeit |
|-----------|-----------|-------------------------|
| 2 x UDIMM | Keine | 2666/2933/3200 MHz |
| Keine | 2 x UDIMM | 2666/2933/3200 MHz |
| 2 x UDIMM | 2 x UDIMM | 2666/2933/3200 MHz |

Externe Ports

In den folgenden Tabellen sind die externen Ports Ihres OptiPlex 7090 Small Form Factor-Systems aufgeführt.

Tabelle 9. Externe Ports

| Beschreibung | Werte |
|--------------------------|--|
| Netzwerkanschluss | Ein RJ45 Ethernet-Anschluss (hinten) |
| USB-Ports | <ul style="list-style-type: none"> • Ein USB 3.2 Gen 2-Port (vorne) • Ein USB 3.2 Gen 2x2-fähiger Typ-C-Anschluss (vorne) • Ein USB 2.0-Port (vorne) • Ein USB 2.0-Port mit PowerShare (vorne) • Drei USB 3.2 Gen 1-Ports (hinten) • Ein USB 3.2 Gen 2-Port (hinten) • Zwei USB 2.0-Ports mit SmartPower on (hinten) |
| Audioport | <ul style="list-style-type: none"> • Ein universeller Audioanschluss (vorne) • Ein umfunktionierbarer Audioanschluss (Line-out/Line-in) (hinten) |
| Video-Anschluss | <ul style="list-style-type: none"> • Zwei DisplayPort 1.4-Anschlüsse (hinten) • Ein VGA-Port (hinten, optional) • Ein DisplayPort 1.4-Anschluss (hinten, optional) • Ein HDMI 2.0b-Port (hinten, optional) • Ein USB 3.2-Gen 2-Port (Typ C) mit DisplayPort Alt-Modus (Rückseite, optional) • Ein VGA/DisplayPort 1.4/HDMI 2.0b-Anschluss (hinten, optional) <p>ANMERKUNG: Laden Sie den neuesten Intel Grafiktreiber von www.dell.com/support herunter und installieren Sie diesen, um die Verwendung mehrerer Bildschirme zu ermöglichen.</p> |
| Speicherkartenleser | Ein SD 4.0-Kartensteckplatz (vorne, optionale Karte) |
| Netzadapteranschluss | Nicht unterstützt |
| Sicherheitskabeleinschub | <ul style="list-style-type: none"> • Ein Kensington-Sicherheitsschloss • Ein halbförmiger Bügel für ein Vorhängeschloss |

Interne Steckplätze

In der folgenden Tabelle sind die internen Steckplätze des OptiPlex 7090 Small Form Factor aufgeführt.

Tabelle 10. Interne Steckplätze

| Beschreibung | Werte |
|------------------|---|
| PCIe-Erweiterung | <ul style="list-style-type: none"> Ein Gen4 PCIe x16-Steckplatz mit halber Bauhöhe Ein Gen3 PCIe x4-Steckplatz mit halber Bauhöhe |
| SATA | <ul style="list-style-type: none"> Drei SATA 3.0-Steckplätze für 3,5-Zoll/2,5-Zoll-Festplatte und schlankes optisches Laufwerk |
| M.2 | <ul style="list-style-type: none"> Ein M.2-2230-Steckplatz für WLAN- und Bluetooth-Karte Ein M.2 2230/2280-Steckplatz für SSD/Intel Optane Ein M.2 2280-Steckplatz für SSD/Intel Optane <p>ANMERKUNG: Weitere Informationen über die Funktionen der verschiedenen Arten von M.2-Karten finden Sie im Knowledge Base-Artikel SLN301626 auf www.dell.com/support.</p> |

Ethernet

Die folgende Tabelle listet die Spezifikationen des verdrahteten Ethernet-LAN (Local Area Network) des OptiPlex 7090 Small Form Factor auf.

Tabelle 11. Ethernet – Technische Daten

| Beschreibung | Werte |
|------------------|--------------------|
| Modellnummer | Intel I219 |
| Übertragungsrate | 10/100/1000 MBit/s |

Wireless-Modul

In der folgenden Tabelle sind die technischen Daten des WLAN-Moduls (Wireless Local Area Network) des OptiPlex 7090 Small Form Factor-Systems aufgeführt.

Tabelle 12. Wireless-Modul – Technische Daten

| Beschreibung | Option 1 | Option 2 | Option 3 |
|-----------------------------|--|--|--|
| Modellnummer | Qualcomm QCA61x4a | Qualcomm QCA9377 | Intel AX201 |
| Übertragungsrate | Bis zu 867 Mbit/s | Bis zu 433 Mbps | Bis zu 2400 |
| Unterstützte Frequenzbänder | 2,4 GHz/5 GHz | 2,4 GHz/5 GHz | 2,4 GHz/5 GHz |
| WLAN-Standards | <ul style="list-style-type: none"> Wi-Fi 802.11a/b/g Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n) Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac) | <ul style="list-style-type: none"> Wi-Fi 802.11a/b/g Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n) Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac) | <ul style="list-style-type: none"> Wi-Fi 802.11a/b/g Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n) Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac) Wi-Fi 6 (Wi-Fi 802.11ax) |
| Verschlüsselung | <ul style="list-style-type: none"> 64-Bit- und 128-Bit-WEP 128-Bit-AES-CCMP TKIP | <ul style="list-style-type: none"> 64-Bit- und 128-Bit-WEP 128-Bit-AES-CCMP TKIP | <ul style="list-style-type: none"> 64-Bit- und 128-Bit-WEP 128-Bit-AES-CCMP TKIP |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 5.1 |

Audio

Die folgende Tabelle enthält die Audiospezifikationen für Ihr OptiPlex 7090 Small Form Factor.

Tabelle 13. Audio

| Beschreibung | Werte |
|-------------------------------------|--|
| Audiotyp | Waves MaxxAudio |
| Audio-Controller | Waves MaxxAudio API |
| Interne Audioschnittstelle | Intel HDA (High-Definition-Audio) |
| Externe Audioschnittstelle | <ul style="list-style-type: none"> Ein universeller Audioanschluss (vorne) Ein Line-Out-Audioport mit Umschaltung auf Line-In (hinten) |
| Lautsprecher | Ein (optional) |
| Lautsprecherleistung (Durchschnitt) | 2 W |
| Subwoofer-Ausgang | Nicht unterstützt |
| Mikrofon | Nicht unterstützt |

Storage

Der Computer unterstützt eine der folgenden Konfigurationen:

Tabelle 14. Storage-Matrix

| Storage | Erste 2,5-Zoll-Festplatte | Zweite 2,5-Zoll-Festplatte | Erste 3,5-Zoll-Festplatte | Zweite 3,5-Zoll-Festplatte | Einzelner M.2-Sockel | 2. M.2-Sockel | Erstes bootfähiges Gerät | |
|------------------------------|---|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 2,5-Zoll-Festplattenlaufwerk | J | N | N | N | N | N | 2,5-Zoll-Festplattenlaufwerk | |
| Zwei 2,5-Zoll-Festplatten | J | J | N | N | N | N | Erste 2,5-Zoll-Festplatte | |
| 3,5-Zoll-Festplattenlaufwerk | N | N | J | N | N | N | 3,5-Zoll-Festplattenlaufwerk | |
| M.2-PCIe-SSD-Laufwerk | N | N | N | N | J | N | Erstes M.2-Solid-State-Laufwerk | |
| Zwei M.2-PCIe-SSD-Laufwerke | N | N | N | N | J | J | Erstes M.2-Solid-State-Laufwerk | |
| M.2-PCIe-SSD-Laufwerk | 3,5-Zoll-Festplattenlaufwerk | N | N | J | N | J | N | M.2-SSD-Laufwerk |
| M.2-PCIe-SSD-Laufwerk | 2,5-Zoll-Festplatten- oder SSD-Laufwerk | N | J | N | N | J | N | Erstes M.2-Solid-State-Laufwerk |

Tabelle 14. Storage-Matrix (fortgesetzt)

| Storage | | Erste 2,5-Zoll-Festplatte | Zweite 2,5-Zoll-Festplatte | Erste 3,5-Zoll-Festplatte | Zweite 3,5-Zoll-Festplatte | Einzelner M.2-Sockel | 2. M.2-Sockel | Erstes bootfähiges Gerät |
|-----------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|---------------|------------------------------|
| M.2-PCIe-SSD-Laufwerk | Zwei 2,5-Zoll-Festplatten | J | J | N | N | J | N | M.2-SSD-Laufwerk |
| Zwei M.2-PCIe-SSD-Laufwerke | 2,5-Zoll-Festplattenlaufwerk | J | N | N | J | J | J | 2,5-Zoll-Festplattenlaufwerk |
| Zwei M.2-PCIe-SSD-Laufwerke | 3,5-Zoll-Festplattenlaufwerk | N | N | J | N | J | J | 3,5-Zoll-Festplattenlaufwerk |
| M.2 Intel Optane | 2,5-Zoll-Festplattenlaufwerk | J | N | N | N | J | N | 2,5-Zoll-Festplattenlaufwerk |
| M.2 Intel Optane | Zwei 2,5-Zoll-Festplatten | J | J | N | N | J | N | 2,5-Zoll-Festplattenlaufwerk |
| M.2 Intel Optane | 3,5-Zoll-Festplattenlaufwerk | N | N | N | J | J | N | 3,5-Zoll-Festplattenlaufwerk |

Tabelle 15. Speicherspezifikationen

| Speichertyp | Schnittstellentyp | Kapazität |
|---|-------------------------------|-------------|
| 2,5-Zoll-Festplatte mit 5.400 U/min | SATA 3,0 | Bis zu 2 TB |
| 2,5-Zoll-Festplatte mit 7.200 U/min | SATA 3,0 | Bis zu 1 TB |
| 3,5-Zoll-Festplattenlaufwerk mit 7.200 U/min | SATA 3,0 | Bis zu 4 TB |
| M.2-2230-Solid-State-Laufwerk (Klasse 35) | PCIe-NVMe, Gen3 x4 | Bis zu 1 TB |
| M.2-2280-Solid-State-Laufwerk (Klasse 40) | PCIe-NVMe, Gen3 x4 | Bis zu 2 TB |
| Selbstverschlüsselndes M.2-2280-SSD-Laufwerk (Opal) | PCIe-NVMe, Gen3 x4, Klasse 40 | Bis zu 1 TB |

RAID (Redundant Array of Independent Disks)

Um beim Konfigurieren der Laufwerke als RAID-Volume für optimale Leistung zu sorgen, empfiehlt Dell, identische Laufwerkmodelle zu verwenden.

ANMERKUNG: RAID wird auf Intel Optane-Konfigurationen nicht unterstützt.

RAID 0-Volumes (Striped, Leistung) profitieren von höherer Leistung, wenn die Laufwerke übereinstimmen, da die Daten auf mehrere Laufwerke aufgeteilt werden: Bei E/A-Vorgängen mit Blockgrößen, welche die Streifenlänge überschreiten, werden die E/A-Vorgänge aufgeteilt und dabei durch das langsamste Laufwerk eingeschränkt. Bei RAID 0-E/A-Vorgängen mit Blockgrößen, die kleiner sind als die Streifenlänge, bestimmt das Laufwerk, auf das der E/A-Vorgang abzielt, die Leistung, was zu größeren Unterschieden führt und inkonsistente Latenzzeiten verursacht. Diese Unterschiede sind bei Schreibvorgängen besonders ausgeprägt, was bei latenzempfindlichen Anwendungen zu Problemen führen kann. Ein Beispiel hierfür sind Anwendungen, die tausende zufällige Schreibvorgänge pro Sekunde in sehr kleinen Blockgrößen ausführen.

RAID 1-Volumes (Gespiegelt, Datenschutz) profitieren von höherer Leistung bei übereinstimmenden Laufwerken, da die Daten über mehrere Laufwerke hinweg gespiegelt werden: Sämtliche E/A-Vorgänge müssen auf beiden Laufwerken identisch ausgeführt werden. Dies hat zur Folge, dass bei Schwankungen der Laufwerkleistung aufgrund unterschiedlicher Modelle die E/A-Vorgänge nur so schnell abgeschlossen werden können, wie es das langsamste Laufwerk erlaubt. Obwohl dadurch die Probleme der unterschiedlichen Latenzzeiten bei kleineren, zufälligen E/A-Vorgängen, die bei RAID 0 mit heterogenen Laufwerken auftreten können, vermieden werden,

hat dies dennoch starke Auswirkungen, da das Laufwerk mit der höheren Leistung bei sämtlichen E/A-Typen eingeschränkt wird. Eines der anschaulichsten Beispiele von eingeschränkter Leistung ist hierbei die Verwendung ungepufferter E/A. Um sicherzustellen, dass Schreibvorgänge vollständig auf nicht-flüchtige Bereiche des RAID-Volumens übertragen werden, vermeidet ungepufferte I/O den Cache (z. B. durch Verwendung des Bereichs „Force Unit Access“ im NVMe-Protokoll) und der I/O-Vorgang wird erst abgeschlossen, wenn alle Laufwerke im RAID-Volumen die angeforderte Datenübertragung abgeschlossen haben. Diese Art von E/A-Vorgang negiert sämtliche Vorteile eines Laufwerks mit höherer Leistung im Volumen vollständig.

Sie müssen darauf achten, dass der Laufwerkhersteller, die Kapazität und die Klasse sowie das spezifische Modell übereinstimmen. Laufwerke des gleichen Herstellers, die über die gleiche Kapazität verfügen und sich sogar innerhalb derselben Klasse befinden, können dennoch sehr unterschiedliche Leistungsmerkmale bei bestimmten Arten von E/A-Vorgängen aufweisen. Folglich wird durch übereinstimmende Modelle sichergestellt, dass die RAID-Volumen aus einem homogenen Array von Laufwerken bestehen, das sämtliche Vorteile eines RAID-Volumens liefert, aber keinen der Nachteile, die ansonsten auftreten, wenn im Volumen ein Laufwerk oder mehrere schwächere Leistung erbringen.

OptiPlex 7080 unterstützt RAID bei Konfigurationen mit mehr als einer Festplatte.

Intel Optane-Speicher

Intel Optane-Speicher fungiert nur als Speicherbeschleuniger. Er ersetzt weder den im Computer installierten Arbeitsspeicher (RAM) noch sorgt er für zusätzlichen.

ANMERKUNG: Intel Optane-Speicher wird auf Computern unterstützt, die folgende Anforderungen erfüllen:

- Intel Core i3/i5/i7-Prozessor der 7. Generation oder höher
- Windows 10 (64 Bit) oder höher
- Aktuelle Treiberversion für Intel Rapid-Storage-Technik

Tabelle 16. Intel Optane-Speicher

| Beschreibung | Werte |
|------------------------------|-----------------------|
| Typ | Speicherbeschleuniger |
| Schnittstelle | PCIe-NVMe, Gen3 x4 |
| Anschluss | M.2 2280 |
| Unterstützte Konfigurationen | 32 GB mit 512-GB-SSD |
| Kapazität | 32 GB |

Speicherkartenleser

In der folgenden Tabelle sind die vom OptiPlex 7090 Small Form Factor-System unterstützten Medienkarten aufgeführt.

Tabelle 17. Technische Daten des Medienkartenlesegeräts

| Beschreibung | Werte |
|---|--|
| Medienkartentyp | Ein SD 4.0-Kartensteckplatz |
| Unterstützte Medienkarten | <ul style="list-style-type: none"> • Secure Digital (mSD) • mSDHC-Karte (Secure Digital High Capacity) • mSDXC-Karte (Secure Digital Extended Capacity) |
| <p>ANMERKUNG: Die vom Medienkartenlesegerät unterstützte Maximalkapazität kann variieren und hängt vom Standard der auf Ihrem Computer installierten Medienkarte ab.</p> | |

Leistungsangaben

Die folgende Tabelle enthält die technischen Daten zu den Leistungsangaben des OptiPlex 7090 Small Form Factor-Systems.

Tabelle 18. Leistungsangaben

| Beschreibung | Option 1 | Option 2 |
|----------------------------|--|--|
| Typ | 200 W (80 Plus Bronze) | 300 W (80 PLUS Platin) |
| Eingangsspannung | 90 V Wechselspannung bis 264 V Wechselspannung | 90 V Wechselspannung bis 264 V Wechselspannung |
| Eingangsfrequenz | 47 Hz bis 63 Hz | 47 Hz bis 63 Hz |
| Eingangsstrom (maximal) | 3,2 A | 4,2 A |
| Ausgangsstrom (Dauerstrom) | <ul style="list-style-type: none"> • 12 VA/16,5 A • 12 VB/14 A Standby-Modus: <ul style="list-style-type: none"> • 12 VA/1,5 A • 12 VB/2,5 A | <ul style="list-style-type: none"> • 12 VA/28 A • 12 VB/18 A Standby-Modus: <ul style="list-style-type: none"> • 12 VA/1,5 A • 12 VB/3,3 A |
| Ausgangsnennspannung | <ul style="list-style-type: none"> • +12 VA • +12 VB | <ul style="list-style-type: none"> • +12 VA • +12 VB |
| Temperaturbereich | | |
| Betrieb | 5 °C bis 45 °C (41 °F bis 113 °F) | 5 °C bis 45 °C (41 °F bis 113 °F) |
| Bei Lagerung | -40 °C bis 70 °C (-40 °F bis 158 °F) | -40 °C bis 70 °C (-40 °F bis 158 °F) |

Angaben zum Netzteil-Stromkabel

Tabelle 19. Angaben zum Netzteil-Stromkabel

| | |
|--------------------------|---|
| 200 W (80 Plus Bronze) | <ul style="list-style-type: none"> • Zwei 4-polige Anschlüsse für Prozessor • Ein 6-poliger Anschluss für Systemplatine |
| 300 W (80 Plus Platinum) | <ul style="list-style-type: none"> • Zwei 4-polige Anschlüsse für Prozessor • Ein 6-poliger Anschluss für Systemplatine |

GPU – Integriert

Die folgende Tabelle enthält die technischen Daten der vom OptiPlex 7090 Small Form Factor-System unterstützten integrierten GPU (Grafikprozessor).

Tabelle 20. GPU – Integriert

| Controller | Unterstützung für externe Anzeigen | Speichergroße | Prozessor |
|---------------------------|--|------------------------------------|---|
| Intel UHD-Grafikkarte 630 | <ul style="list-style-type: none"> • Zwei DisplayPort 1.4-Ports | Gemeinsam genutzter Systemspeicher | Intel Core i3/i5/i7/i9-Prozessoren der 10. Generation |
| Intel UHD-Grafikkarte 730 | <ul style="list-style-type: none"> • Zwei DisplayPort 1.4-Ports | Gemeinsam genutzter Systemspeicher | Intel Core i5-11400-Prozessor der 11. Generation |
| Intel UHD-Grafikkarte 750 | <ul style="list-style-type: none"> • Zwei DisplayPort 1.4-Ports | Gemeinsam genutzter Systemspeicher | Intel Core i5/i7/i9-Prozessor der 11. Generation |

GPU – Separat

Die folgende Tabelle enthält die technischen Daten der von Ihrem OptiPlex 7090 Small Form Factor unterstützten separaten GPU (Grafikprozessor).

Tabelle 21. GPU – Separat

| Controller | Unterstützung für externe Anzeigen | Speichergröße | Arbeitsspeichertyp |
|------------------|--|---------------|--------------------|
| AMD Radeon RX640 | <ul style="list-style-type: none"> • Zwei Mini-DisplayPort 1.4-Ports • Ein DisplayPort 1.4-Anschluss | 4 GB | GDDR5 |
| AMD Radeon 550 | Zwei DisplayPort 1.4-Ports | 2 GB | GDDR5 |
| AMD Radeon 540 | Zwei DisplayPort 1.4-Ports | 1GB | GDDR5 |

Supportmatrix für mehrere Displays

Tabelle 22. Integriert – Unterstützungsmatrix für mehrere Displays

| | |
|---|--|
| Video-Anschlüsse auf integrierter Grafikkarte | 2 DisplayPort 1.4-Ports |
| Video-Anschluss auf optionalem Video-Modul | 2 DisplayPort 1.4-Ports |
| Anzahl der Displays | 3 Displays (4096 x 2304 bei 60 Hz, 24 bpp) |

Tabelle 23. Separat – Unterstützungsmatrix für mehrere Displays

| Grafikkarte | Radeon RX 640 | Radeon 550 | Radeon 540 |
|--------------------------------------|---|---|---|
| Arbeitsspeicher | 4 GB GDDR5 | 2 GB GDDR5 | 1 GB GDDR5 |
| Video-Anschlüsse auf der Grafikkarte | <ul style="list-style-type: none"> • 2 x Mini-DisplayPort • 1 x DisplayPort | <ul style="list-style-type: none"> • 2 x DisplayPort | <ul style="list-style-type: none"> • 2 x DisplayPort |
| Max. Displays (direkte Verbindung) | 3 | 2 | 2 |
| Max. Displays (DP Multi-Stream) | 4 | 4 | 4 |
| Anzahl der Displays | 3 | 2 | 2 |
| Unterstützte Auflösung | 5.120 x 2.880 60 Hz | 5.120 x 2.880 60 Hz | 5.120 x 2.880 60 Hz |
| Gesamtleistung | 50 W | 50 W | 50 W |

Betriebs- und Lagerungsumgebung

In dieser Tabelle sind Betriebs- und Lagerspezifikationen Ihres OptiPlex 7090 Small Form Factor aufgeführt.

Luftverschmutzungsstufe: G1 gemäß ISA-S71.04-1985

Tabelle 24. Computerumgebung

| Beschreibung | Betrieb | Storage |
|-------------------------------------|---|---|
| Temperaturbereich | 10 °C – 35 °C (50 °F – 95 °F) | -40–65 °C (-40–149 °F) |
| Relative Luftfeuchtigkeit (maximal) | 20 % bis 80 % (nicht kondensierend, max. Taupunkttemperatur = 26°C) | 5 % bis 95 % (nicht kondensierend, maximale Taupunkttemperatur = 33 °C) |

Tabelle 24. Computerumgebung (fortgesetzt)

| Beschreibung | Betrieb | Storage |
|----------------------|--|---|
| Vibration (maximal)* | 0,26 g Effektivbeschleunigung (GRMS), 5 Hz bis 350 Hz | 1,37 g Effektivbeschleunigung (GRMS), 5 Hz bis 350 Hz |
| Stoß (maximal) | Untere Hälfte der Sinuskurve mit einer Geschwindigkeitsänderung von 40,20 cm/s (20 Zoll/s) | Sinuskurve mit 105 G mit einer Geschwindigkeitsänderung von 105,20 cm/s (52,5 Zoll/s) |
| Höhenbereich | 3048 m (10.000 Fuß) | 10.668 m (35.000 Fuß) |

⚠ VORSICHT: Die Temperaturbereiche für Betrieb und Lagerung können je nach Komponente variieren, sodass das Betreiben oder Lagern des Geräts außerhalb dieser Bereiche die Leistung bestimmter Komponenten beeinträchtigen kann.

* Gemessen über ein Vibrationsspektrum, das eine Benutzerumgebung simuliert.

† Gemessen bei in Betrieb befindlicher Festplatte mit einem 2-ms-Halbsinus-Impuls.

Energy Star, EPEAT und Trusted Platform Module (TPM)

Tabelle 25. Energy Star, EPEAT und TPM

| Funktionen | Technische Daten |
|--|---|
| Energy Star 8.0 | Konforme Konfigurationen verfügbar |
| EPEAT | Gold- und Silber-konforme Konfigurationen verfügbar |
| Trusted Platform Module (TPM) 2.0 ^{1,2} | Auf Systemplatine integriert |
| Firmware-TPM (separates TPM deaktiviert) | Optional |

ⓘ ANMERKUNG:

¹ TPM 2.0 ist FIPS 140-2-zertifiziert.



² TPM ist nicht in allen Ländern verfügbar.

Hilfe erhalten und Kontaktaufnahme mit Dell

Selbsthilfe-Ressourcen


Mithilfe dieser Selbsthilfe-Ressourcen erhalten Sie Informationen und Hilfe zu Dell-Produkten:


Tabelle 26. Selbsthilfe-Ressourcen

| Selbsthilfe-Ressourcen | Ort der Ressource |
|--|--|
| Informationen zu Produkten und Dienstleistungen von Dell | www.dell.com |
| My Dell-App |  |
| Tipps |  |
| Support kontaktieren | Geben Sie in der Windows-Suche <code>Contact Support</code> ein und drücken Sie die Eingabetaste. |
| Onlinehilfe für Betriebssystem | www.dell.com/support/windows www.dell.com/support/linux |
| Greifen Sie auf Top-Lösungen, Diagnosen, Treiber und Downloads zu und erfahren Sie mithilfe von Videos, Handbüchern und Dokumenten mehr über Ihren Computer. | Ihr Dell Computer wird eindeutig durch eine Service-Tag-Nummer oder einen Express-Service-Code identifiziert. Um die relevanten Supportressourcen für Ihren Dell Computer anzuzeigen, geben Sie unter www.dell.com/support die Service-Tag-Nummer oder den Express-Servicecode ein. Weitere Informationen dazu, wie Sie das Service-Tag Ihres Computers finden, finden Sie unter Suchen des Service-Tags Ihres Computers . |
| Dell Knowledge-Base-Artikel zu zahlreichen Computertemen. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Rufen Sie die Website www.dell.com/support auf. 2. Wählen Sie in der Menüleiste oben auf der Support-Seite die Option Support > Knowledge Base aus. 3. Geben Sie in das Suchfeld auf der Seite in der Wissensdatenbank das Schlüsselwort, das Thema oder die Modellnummer ein und klicken oder tippen Sie dann auf das Suchsymbol, um die zugehörigen Artikel anzuzeigen. |

Kontaktaufnahme mit Dell

Informationen zur Kontaktaufnahme mit Dell für den Verkauf, den technischen Support und den Kundendienst erhalten Sie unter www.dell.com/contactdell.

 **ANMERKUNG:** Die Verfügbarkeit ist je nach Land/Region und Produkt unterschiedlich und bestimmte Services sind in Ihrem Land/Ihrer Region eventuell nicht verfügbar.

 **ANMERKUNG:** Wenn Sie nicht über eine aktive Internetverbindung verfügen, können Sie Kontaktinformationen auch auf Ihrer Auftragsbestätigung, dem Lieferschein, der Rechnung oder im Dell Produktkatalog finden.