

Dell Precision 5550

Podlašavanje i specifikacije

Napomene, mere opreza i upozorenja

 **NAPOMENA:** Oznaka NAPOMENA ukazuje na važne informacije koje vam pomažu da bolje koristite proizvod.

 **OPREZ:** Oznaka OPREZ ukazuje na potencijalno oštećenje hardvera ili gubitak podataka i objašnjava vam kako da izbegnete problem.

 **UPOZORENJE:** UPOZORENJE ukazuje na opasnost od oštećenja opreme, telesnih povreda ili smrti.

Poglavlje 1: Podesite Precision 5550.....	4
Poglavlje 2: Pregled kućišta.....	6
Leva strana.....	6
Desna strana.....	6
Prikaz oslonca za dlan.....	7
Prikaz ekrana.....	8
Prikaz odozdo.....	9
Poglavlje 3: Specifikacije za Precision 5550.....	10
Dimenzije i težina.....	10
Procesori.....	11
Čipset.....	11
Operativni sistem.....	11
Memorija.....	11
Portovi i konektori.....	12
Komunikacija.....	13
Audio.....	13
Skladištenje.....	13
Čitač medijskih kartica.....	14
Tastatura.....	14
Kamera.....	15
Tabla osetljiva na dodir.....	15
Pokreti na tabli osetljivoj na dodir.....	16
Adapter za napajanje.....	16
Baterija.....	16
Ekran.....	17
Čitač otiska prsta.....	18
Video.....	18
Okruženje računara.....	18
Poglavlje 4: Dell ekran sa tehnologijom Low Blue Light.....	20
Poglavlje 5: Prečice na tastaturi za Precision 5550.....	21
Poglavlje 6: Dobijanje pomoći i kontaktiranje kompanije Dell.....	23

Podesite Precision 5550

Informacije o ovom zadatku

NAPOMENA: Slike u ovom dokumentu se mogu razlikovati u odnosu na vaš računar u zavisnosti od poručene konfiguracije.

Koraci

1. Povežite adapter za napajanje sa izvorom napajanja i sa jednim od dva USB tipa C porta sa funkcijom napajanja. Zatim pritisnite dugme za napajanje na računaru.



NAPOMENA: Možete da puniti sistem tako što ćete priključiti adapter za napajanje u jedan od Thunderbolt 3 portova (USB tipa C) koji se nalaze sa leve strane računara ili u USB 3.2 Gen 2 port (tipa C) koji se nalazi sa desne strane računara.


NAPOMENA: Baterija može da pređe u režim uštede energije tokom isporuke kako bi se sačuvala energija baterije. Proverite da li je adapter za napajanje povezan sa vašim računarom kada je uključen po prvi put.

2. Završite podešavanje operativnog sistema.

Tabela 1. Podešavanje operativnog sistema







Operativni sistem	Uputstva za podešavanje
Windows	<p>Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili podešavanje:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Povežite se sa mrežom radi Windows ažuriranja. • NAPOMENA: Ako se povezujete sa bezbednom bežičnom mrežom, unesite lozinku za pristup bežičnoj mreži kada se to od vas zatraži. • Ako ste povezani na internet, prijavite se pomoću Microsoft naloga ili ga otvorite. Ako niste povezani na internet, otvorite nalog van mreže. • Na ekranu Support and Protection (Podrška i zaštita), unesite detalje za kontakt.

Tabela 1. Podešavanje operativnog sistema (nastavak)

Operativni sistem	Uputstva za podešavanje
Ubuntu	<p>Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili podešavanje. Za više informacija o instaliranju i konfigurisanju operativnog sistema Ubuntu, pogledajte članke u bazi znanja https://www.dell.com/support/kbdoc/000131676/how-to-configure-ubuntu-linux-after-it-s-first-installed-on-your-dell-pc na https://www.dell.com/support.</p> <p> NAPOMENA: Neke Dell aplikacije nisu dostupne za Ubuntu.</p>

3. Pronađite i koristite Dell aplikacije iz Windows menija Start – preporučeno.

Tabela 2. Pronađite Dell aplikacije

Resursi	Opis
	<p>Dell Product Registration</p> <p>Registrujte računar na Dell sajtu.</p>
	<p>Dell Help & Support</p> <p>Pristupite odeljku za pomoć i podršku za računar.</p>
	<p>Dell SupportAssist Pre-boot System Performance Check</p> <p>Dell SupportAssist provera performansi sistema pre pokretanja je pametna tehnologija koja održava najbolje performanse računara optimizacijom podešavanja, otkrivanjem problema, uklanjanjem virusa i obaveštava vas kada treba da izvršite ažuriranja sistema. Dell SupportAssist provera performansi sistema pre pokretanja proaktivno proverava stanje softvera i hardvera računara. Kada se otkrije problem, potrebne informacije o stanju računara se šalju kompaniji Dell radi započinjanja rešavanja problema. Dell SupportAssist provera performansi sistema pre pokretanja je ugrađena na većini Dell uređaja koji koriste Windows operativni sistem. Za više informacija pogledajte odeljak Dell SupportAssist provera performansi sistema pre pokretanja za Home PCs User Guide na stranici https://www.dell.com/serviceabilitytools.</p> <p> NAPOMENA: U odeljku Dell SupportAssist provera performansi sistema pre pokretanja, kliknite na datum isteka garancije da biste obnovili ili nadogradili svoju garanciju.</p>
	<p>Dell Update</p> <p>Dell Update obavlja neophodne ispravke i najnovija dostupna ažuriranja uređaja na računaru. Za više informacija o korišćenju Dell ažuriranja, pogledajte članak iz baze znanja https://www.dell.com/support/kbdoc/en-in/000149088/dell-update-overview-and-common-questions na https://www.dell.com/support/home/.</p>
	<p>Dell Digital Delivery</p> <p>Preuzimajte softverske aplikacije, koje ste kupili, ali koje nisu unapred instalirane na računaru. Za više informacija o korišćenju funkcije Dell Digital Delivery, pogledajte članak iz baze znanja https://www.dell.com/support/kbdoc/000128904/how-do-i-use-dell-digital-delivery na https://www.dell.com/support/home/.</p>

Pregled kućišta

Teme:

- Leva strana
- Desna strana
- Prikaz oslonca za dlan
- Prikaz ekrana
- Prikaz odozdo

Leva strana



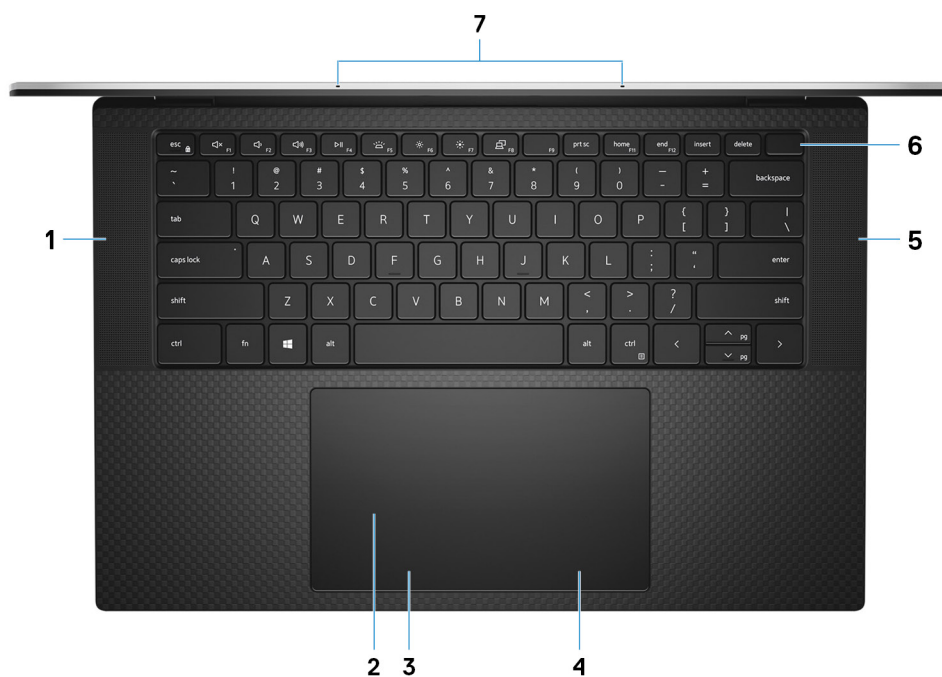
1. Klinasti bezbednosni slot
2. USB 3.2 Gen 2 port tipa C sa priključkom Thunderbolt 3 (Power Delivery) (2)

Desna strana



1. USB 3.2 Gen 2 Display port tipa C
2. Slot za SD karticu
3. Univerzalni audio port

Prikaz oslonca za dlan



1. Levi zvučnik
2. Tabla osetljiva na dodir
3. Oblast levog klika
4. Oblast desnog klika
5. Desni zvučnik
6. Dugme za napajanje sa čitačem otiska prsta
7. Mikrofoni (2)

Prikaz ekrana



1. Infracrveni odašiljač
2. Senzor ambijentalnog svetla
3. Infracrvena kamera RGB
4. Svetlo za status kamere
5. Infracrveni odašiljač
6. Svetlo za status baterije

Prikaz odozdo



1. Levi niskotonac
2. Nalepnica sa servisnom oznakom
3. Desni niskotonac


Specifikacije za Precision 5550

Teme:

- Dimenzije i težina
- Procesori
- Čipset
- Operativni sistem
- Memorija
- Portovi i konektori
- Komunikacija
- Audio
- Skladištenje
- Čitač medijskih kartica
- Tastatura
- Kamera
- Tabla osetljiva na dodir
- Adapter za napajanje
- Baterija
- Ekran
- Čitač otiska prsta
- Video
- Okruženje računara

Dimenzije i težina

Tabela 3. Dimenzije i težina

Opis	Vrednosti
Visina:	
Prednja strana	7,70 mm (0,30 inča)
Zadnja strana	11,65 mm (0,45 inča)
Širina	344,40 mm (13,56 inča)
Dubina	230,30 mm (9,07 inča)
Težina (maksimalna)	2,05 kg (4,51 lb)
	 NAPOMENA: Težina računara zavisi od poručene konfiguracije i mogućnosti proizvodnje.

Procesori

Tabela 4. Procesori

Opis	Vrednosti					
Procesori	Intel Core i5-10400H 10. generacije	Intel Core i7-10750H 10. generacije	Intel Core i7-10850H 10. generacije	Intel Core i7-10875H 10. generacije	Intel Core i9-10885H procesor 10. generacije	Intel Xeon W-10855M 10. generacije
Napon	45 W	45 W	45 W	45 W	45 W	45 W
Core Count	4	6	6	8	8	6
Thread count	8	12	12	16	16	12
Brzina	od 2,60 GHz do 4,60 GHz	od 2,60 GHz do 5,0 GHz	od 2,70 GHz do 5,1 GHz	od 2,30 GHz do 5,10 GHz	od 2,40 GHz do 5,30 GHz	od 2,40 GHz do 5,30 GHz
Keš	8 MB	12 MB	12 MB	16 MB	16 MB	12 MB
Integrirana grafika	Intel UHD 630 grafička kartica	Intel UHD 630 grafička kartica	Intel UHD 630 grafička kartica	Intel UHD 630 grafička kartica	Intel UHD P630 grafička kartica	Intel UHD P630 grafička kartica

Čipset

U tabeli u nastavku navedeni su detalji o čipsetu koji podržava Latitude 5320.

Tabela 5. Čipset

Opis	Vrednosti
Čipset	WM490
Procesor	Intel Core i5/i7/i9 i Xeon W 10. generacije
Širina DRAM magistrale	64 bita
Flash EPROM	32 MB
PCIe magistrala	Do Gen 3.0

Operativni sistem

Vaš Precision 5550 podržava sledeće operativne sisteme:

- Windows 10 Home (64-bitni)
- Windows 10 Professional (64-bitni)
- Windows 10 Pro za radne stanice
- Windows 10 Pro Education
- Windows 10 IoT Enterprise (64-bitni)
- Ubuntu 18.04 SP1
- Red Hat® Enterprise Linux® 8.2 (samo sertifikat)

Memorija

U tabeli u nastavku navedene su specifikacije memorije na računaru Precision 5550:

Tabela 6. Specifikacije memorije

Opis	Vrednosti
Slotovi	Dva SODIMM slota
Tip	Dvokanalni DDR4, ECC
Brzina	2666 MHz, 3200 MHz
Maksimalna memorija	64 GB
Minimalna memorija	8 GB
Veličina memorije po slotu	8 GB, 16 GB, 32 GB
Podržane konfiguracije	<ul style="list-style-type: none"> • 8 GB, 1 x 8 GB, DDR4, 3200 MHz, dva kanala • 16 GB, 2 x 8 GB, DDR4, 3200 MHz, dva kanala • 32 GB, 2 x 16 GB, DDR4, 3200 MHz, dva kanala • 64 GB, 2 x 32 GB, DDR4, 3200 MHz, dva kanala • 8 GB, 1 x 8 GB, DDR4, ECC 2666 MHz, dva kanala • 16 GB, 2 x 8 GB, DDR4, ECC 2666 MHz, dva kanala • 32 GB, 2 x 16 GB, DDR4, ECC 2666 MHz, dva kanala

Portovi i konektori

Tabela 7. Spoljni portovi i konektori



Eksterni:	
USB	<ul style="list-style-type: none"> • Dva USB 3.2 Gen 2 porta tipa C sa priključkom Thunderbolt 3 (Power Delivery) • Jedan USB 3.2 Gen 2 Display port tipa C
Audio	Jedan univerzalni audio port
Video	Adapter za povezivanje USB-a tipa C sa DisplayPort adapterom (prodaje se zasebno)
Čitač medijske kartice	Jedna SD 3.0/4.0/6.0 kartica
Port za priključivanje baze	Nije podržano
Port za adapter za napajanje	USB port tipa C  NAPOMENA: Povežite adapter za napajanje (USB tipa C) sa samo jednim od tri USB porta tipa C.
Bezbednost	Jedan klinasti bezbednosni slot

Tabela 8. Interni portovi i konektori

Interni:	
M.2	Dva M.2 2230/2280 slota za poluprovodnički disk  NAPOMENA: Da biste saznali više o funkcijama različitih tipova M.2 kartica, pogledajte članak iz baze znanja 000144170 .

Komunikacija

Bežični modul

Tabela 9. Specifikacije bežičnog modula

Opis	Vrednosti
Broj modela	Intel Wi-Fi 6 AX201
Brzina prenosa	2400 Mb/s
Podržani frekvencijski opsezi	2,4 GHz/5 GHz
Standardi za bežičnu mrežu	<ul style="list-style-type: none">• Wi-Fi 802.11a/b/g• Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n)• Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)• Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax)
Šifrovanje	<ul style="list-style-type: none">• 64-bitni/128-bitni WEP• AES-CCMP• TKIP
Bluetooth	Bluetooth 5.1

Audio

Tabela 10. Specifikacije audio funkcije

Opis	Vrednosti	
Kontroler	Realtek ALC3281-CG	
Stereo konverzija	Podržano je	
Interni interfejs	Audio interfejs visoke definicije	
Eksterni interfejs	Univerzalni audio priključak	
Zvučnici	2-smerni zvučnik	
Pojačavač unutrašnjeg zvučnika	Podržano je	
Spoljne kontrole jačine zvuka	Kontrole tasterskih prečica	
Izlazna snaga zvučnika:		
	Prosečna	4 W
	Maksimalna	5 W
Izlaz niskotonskog zvučnika	Podržano je	
Mikrofon	Digitalni mikrofoni	

Skladištenje

Računar podržava sledeće konfiguracije:

- Dva M.2 2280 ili M.2 2230 poluprovodnička diska

- Podržava RAID 0 i RAID 1

Primarni disk računara zavisi od konfiguracije skladišta. Za računare:

- Sa 2 M.2 diska SSD1 je glavni

Tabela 11. Specifikacije skladišta

Tip skladišta	Tip interfejsa	Kapacitet
Do dva M.2 2230 ili 2280 poluprovodnička diska	PCIe Gen Gen3.0x4 NVMe, do 32 Gb/s	Do 2 TB

Čitač medijskih kartica

Tabela 12. Specifikacije čitača medijskih kartica

Opis	Vrednosti
Tip	Jedan slot za SD 3.0/4.0/6.0 karticu
Podržane kartice	<ul style="list-style-type: none"> • Secure Digital (SD) kartica • Secure Digital High Capacity (SDHC) • Secure Digital eXtended Capacity (SDXC)

Tastatura

U tabeli u nastavku navedene su specifikacije tastature na računaru Precision 5550.

Tabela 13. Specifikacije tastature

Opis	Vrednosti
Tip tastature	Tastatura sa pozadinskim osvetljenjem
Raspored na tastaturi	QWERTY
Broj tastera	<ul style="list-style-type: none"> • Sjedinjene Države i Kanada: 79 tastera • Ujedinjeno Kraljevstvo: 80 tastera • Japan: 83 tastera
Veličina tastature	X = 19,05 mm – veličina tastera Y = 18,05 mm – veličina tastera
Prečice na tastaturi	<p>Neki tasteri na vašoj tastaturi na sebi imaju dva simbola. Ti tasteri se mogu koristiti za unos alternativnih znakova ili za obavljanje sekundarnih funkcija. Da biste uneli alternativni znak, pritisnite taster Shift i željeni taster. Da biste obavili sekundarne funkcije, pritisnite taster Fn i željeni taster.</p> <p>i NAPOMENA: Možete da definišete primarno ponašanje funkcijskih tastera (F1–F12) promenom opcije Function Key Behavior (Ponašanje funkcijskih tastera) u programu za podešavanje BIOS-a.</p> <p>Prečice na tastaturi</p>

Kamera

Tabela 14. Specifikacije kamere

Opis		Vrednosti
Broj kamera		Jedno
Tip		RGB HD camera/infracrvena camera
Mesto		Prednja kamera
Tip senzora		Tehnologija CMOS senzora
Rezolucija		
Kamera		
	Fotografija	0,92 megapiksela
	Video	1280 x 720 (HD) pri 30 fps
Infracrvena kamera		
	Fotografija	0,2 megapiksela
	Video	576 x 360 pri 15 fps
Dijagonalni ugao prikaza		
	Kamera	78,5 stepeni
	Infracrvena kamera	78,5 stepeni

Tabla osetljiva na dodir

Prevlačite prstom preko table osetljive na dodir da biste pomerili pokazivač miša. Dodirnite za levi klik i dodirnite sa dva prsta za desni klik.

i **NAPOMENA:** Vrh i strane table osetljive na dodir – 8,20 mm (0,32 inča) od ivice do ivice – su onemogućeni. Time se sprečavaju slučajni pokreti kursora miša kada koristite tastaturu.

i **NAPOMENA:** Površina table osetljive na dodir na računaru je velika i dlanovima slučajno možete da dodirnete uglove table osetljive na dodir kada se ona koristi. Da bi se to sprečilo, fizičko dugme i uglovi table osetljive na dodir (1 cm x 1 cm ili 0,39 inča x 0,39 inča) biće zanemareni i onemogućeni ako se otkriju drugi dodiri izvan ovih uglova.

Tabela 15. Specifikacije table osetljive na dodir

Opis		Vrednosti
Rezolucija:		
	Horizontalno	4655
	Vertikalno	2731
Dimenzije:		
	Horizontalno	150 mm
	Vertikalno	90 mm

Pokreti na tabli osetljivoj na dodir

Više informacija o pokretima table osetljive na dodir za Windows potražite u članku Microsoft baze znanja 4027871 na support.microsoft.com.

Adapter za napajanje

Tabela 16. Specifikacije adaptera za napajanje

Opis	Vrednosti	
Tip	90 W USB-C (UMA)	130 W USB-C (neintegrisani)
Prečnik	Konektor tipa C	Konektor tipa C
Ulazni napon	100 VAC-240 VAC	100 VAC-240 VAC
Ulazna frekvencija	50 Hz-60 Hz	50 Hz-60 Hz
Ulazna struja (maksimalna)	1,5 A	1,8 A
Izlazna struja (neprekidna)	<ul style="list-style-type: none"> • 20 V/4,5 A (kontinualna) • 15 V/3 A (kontinualna) • 9,0 V/3 A (kontinualna) • 5,0 V/3 A (kontinualna) 	<ul style="list-style-type: none"> • 20 V/6,5 A (kontinualna) • 5.0 V/1 A (kontinualna)
Nazivni izlazni napon	20 VDC/15 VDC/9 VDC/5 VDC	20 VDC/5 VDC
Opseg temperatura:		
Operativno	Od 0 °C do 40 °C (od 32 °F do 104 °F)	Od 0 °C do 40 °C (od 32 °F do 104 °F)
Skladištenje	Od -40 °C do 70 °C (od -40 °F do 158 °F)	Od -40 °C do 70 °C (od -40 °F do 158 °F)

Baterija

Tabela 17. Specifikacije baterije

Opis	Vrednosti	
Tip	Litijum-jonska sa 3 ćelije, 56 WHr	Litijum-jonska sa 6 ćelija, 86 WHr
Napon	11,4 VDC	11,4 VDC
Težina (maksimalna)	0,255 kg	0,340 kg
Dimenzije:		
Visina	7,56 mm	7,56 mm
Širina	77,7 mm	77,7 mm
Dubina	295,2 mm	295,2 mm
Opseg temperatura:		
Operativno	Punjenje: od 0 °C do 45 °C, (od 32 °F do 113 °F) Pražnjenje: od 0 °C do 60 °C (od 32 °F do 149 °F)	Punjenje: od 0 °C do 45 °C, (od 32 °F do 113 °F) Pražnjenje: od 0 °C do 60 °C (od 32 °F do 149 °F)
Skladištenje	Od -20 °C do 60 °C (od 4 °F do 149 °F)	Od -20 °C do 60 °C (od 4 °F do 149 °F)

Tabela 17. Specifikacije baterije (nastavak)

Opis	Vrednosti	
Vreme rada	Razlikuje se u zavisnosti od radnih uslova i može se u značajnoj meri smanjiti u određenim uslovima intenzivne potrošnje.	Razlikuje se u zavisnosti od radnih uslova i može se u značajnoj meri smanjiti u određenim uslovima intenzivne potrošnje.
Vreme punjenja (približno)	2 sata (Express charge (Brzo punjenje)), 3 sata (standardno punjenje) (kada je računar isključen) i NAPOMENA: Kontrolišite vreme punjenja, trajanje, vreme početka i završetka itd. pomoću aplikacije Dell Power Manager. Više informacija o aplikaciji Dell Power Manager potražite na adresi www.dell.com/	2 sata (Express charge (Brzo punjenje)), 3 sata (standardno punjenje) (kada je računar isključen) i NAPOMENA: Kontrolišite vreme punjenja, trajanje, vreme početka i završetka itd. pomoću aplikacije Dell Power Manager. Više informacija o aplikaciji Dell Power Manager potražite na adresi www.dell.com/
Dugmasta baterija	Nije podržano	Nije podržano
Vreme rada	Razlikuje se u zavisnosti od radnih uslova i može se u značajnoj meri smanjiti u određenim uslovima intenzivne potrošnje.	Razlikuje se u zavisnosti od radnih uslova i može se u značajnoj meri smanjiti u određenim uslovima intenzivne potrošnje.

Ekran

Tabela 18. Specifikacije ekrana

Opis	Vrednosti		
Tip	Puna visoka definicija (FHD+), nije osetljiv na dodir	Ultra visoka definicija (UHD+), osetljiv na dodir	
Tehnologija ekrana	Širok ugao gledanja (WVA)	Širok ugao gledanja (WVA)	
Osvetljenost (uobičajeno)	500 nita	500 nita	
Dimenzije (aktivna površina):			
	Visina	336,38 mm	336,38 mm
	Širina	210,24 mm	210,24 mm
	Dijagonala	15,6 inča	15,6 inča
Originalna rezolucija	1920 x 1200	3840 x 2400	
Megapikseli	2,3 megapiksela	9,2 megapiksela	
Opseg boja	sRGB 100% min	Adobe 100% min; DCI-P3 94% obično, 90% minimalno	
Piksela po inču (PPI)	145	290	
Odnos kontrasta (minimalni)	1650:1	1600:1	
Vreme odziva (maks.)	35 ms	35 ms	
Brzina osvežavanja	60 Hz	60 Hz	
Horizontalni ugao gledanja	85 +/- stepeni	85 +/- stepeni	

Tabela 18. Specifikacije ekrana (nastavak)

Opis	Vrednosti	
Vertikalni ugao gledanja	85 +/- stepeni	85 +/- stepeni
Maksimalna veličina piksela	0,1752 mm	0,0876 mm
Potrošnja struje (maksimalna)	4,41 W	10,4 W
Gornji sloj bez odsjaja u odnosu na gornji sloj sa odsjajem	Bez odsjaja	Bez odsjaja
Opcije ekrana osjetljivog na dodir	Ne	Da

Čitač otiska prsta

Tabela 19. Specifikacije čitača otisaka prstiju

Opis	Vrednosti
Tehnologija senzora	Kondenzatorski
Rezolucija senzora	500 dpi
Površina senzora	5,49 mm x 4,47 mm
Veličina piksela senzora	108 x 88

Video

Tabela 20. Specifikacije neintegrisane grafike

Neintegrisana grafika			
Kontroler	Podrška za spoljni displej	Veličina memorije	Tip memorije
NVIDIA Quadro T1000	nema	4 GB	GDDR6
NVIDIA Quadro T2000	nema	4 GB	GDDR6

Tabela 21. Specifikacije integrisane grafike

Integrisana grafika			
Kontroler	Podrška za spoljni displej	Veličina memorije	Procesor
Grafika Intel UHD 630	tipa C	Deljena sistemska memorija	Intel Core i5/i7/i9 10. generacije
Grafička kartica Intel UHD P630	tipa C	Deljena sistemska memorija	Intel Xeon

Okruženje računara

Nivo zagađenosti vazduha: G1 kao što je definisano prema ISA-S71.04-1985

Tabela 22. Okruženje računara

Opis	Operativno	Skladištenje
Opseg temperature	Od 0°C do 35°C (od 32°F do 95°F)	Od -40 °C do 65 °C (od -40 °F do 149 °F)
Relativna vlažnost (maksimalna):	Od 10% do 90% (bez kondenzacije)	0% do 95% (bez kondenzacije)
Vibracije (maksimalne)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Šok (maksimalni)	110 G†	160 G†
Nadmorska visina (maksimalna)	Od -15,2 m do 3048 m (od -4,64 ft do 5518,4 ft)	Od -15,2 m do 10.668 m (od -4,64 ft do 19.234,4 ft)

* Izmereno korišćenjem nasumičnog spektra vibracija koji simulira okruženje korisnika.

† Izmereno korišćenjem polusinusnog impulsa od 2 ms kada se čvrsti disk koristi.

Dell ekran sa tehnologijom Low Blue Light

 **UPOZORENJE:** Duža izloženost plavoj svetlosti sa ekrana može da ima dugoročne posledice, kao što su naprezanje očiju, zamor očiju ili oštećenje vida.

Funkcija ComfortView koju imaju Dell laptopovi osmišljena je sa ciljem da smanji emisiju plave svetlosti sa ekrana radi veće udobnosti za oči.

Da biste smanjili rizik od naprezanja očiju usled dužeg korišćenja ekrana laptopa, preporučujemo vam da:

1. Podesite ekran laptopa na ugodnom rastojanju od vaših očiju, između 50 cm i 70 cm (20 i 28 inča).
2. Često trepcite kako biste navlažili oči ili kvasite oči vodom.
3. da na svaka dva sata pravite pauzu od 20 minuta.
4. Odmaknite se od monitora i gledajte u neki objekat udaljen 609.60 cm (20 stopa) najmanje 20 sekundi tokom svake pauze.

Prečice na tastaturi za Precision 5550

NAPOMENA: Znaci na tastaturi se mogu razlikovati zavisno od jezičke konfiguracije tastature. Tasteri koji se koriste kao prečice ostaju isti za sve jezičke konfiguracije.

Neki tasteri na vašoj tastaturi na sebi imaju dva simbola. Ti tasteri se mogu koristiti za unos alternativnih znakova ili za obavljanje sekundarnih funkcija. Simbol koji se prikazuje na donjem delu tastera označava znak koji se unosi kada se pritisne taster. Ako pritisnete Shift i taster, unosi se znak koji se prikazuje u gornjem delu tastera. Na primer, ako pritisnete **2**, unosi se **2**; ako pritisnete **Shift + 2**, unosi se **@**.

Tasteri **F1–F12** u gornjem redu na tastaturi su funkcijski tasteri za kontrolu multimedija, u skladu sa onim što pokazuje ikona u dnu tastera. Pritisnite funkcijski taster da biste pokrenuli zadatak koji ikona predstavlja. Na primer, kada pritisnete **F1**, isključuje se zvuk (pogledajte tabelu u nastavku).

Međutim, ako su funkcijski tasteri **F1–F12** potrebni za određene softverske aplikacije, funkcija za multimedije može da se onemogući kada pritisnete **Fn + esc**. Na isti način, kontrola multimedija može da se pokrene ako pritisnete **Fn** i odgovarajući funkcijski taster. Na primer, isključite zvuk pritiskom na **Fn + F1**.

NAPOMENA: Možete i da definišete primarno ponašanje funkcijskih tastera (**F1–F12**) promenom opcije **Function Key Behavior** (Ponašanje funkcijskih tastera) u programu za podešavanje BIOS-a.

Tabela 23. Lista prečica na tastaturi












































Funkcijski taster	Redefinirana tipka (za multimedijску kontrolu)	Ponašanje
	 + 	Isključivanje zvuka
	 + 	Smanjenje jačine zvuka
	 + 	Povećanje jačine zvuka
	 + 	Reprodukcija/Pauziranje
	 + 	Promena pozadinskog osvetljenja tastature
	 + 	Smanjenje svetline
	 + 	Povećanje svetline

Tabela 23. Lista prečica na tastaturi (nastavak)

Funkcijski taster	Redefinirana tipka (za multimedijisku kontrolu)	Ponašanje
	 + 	Prebacivanje na eksterni ekran
	 + 	Print screen
	 + 	Početak
	 + 	Kraj

Taster **Fn** se koristi i sa izabranim tasterima na tastaturi da bi se pokrenule neke druge sekundarne funkcije.

Tabela 24. Lista prečica na tastaturi



Funkcijski taster	Ponašanje
 + 	Pauziranje/Prekid
 + 	Promena zaključavanja ekrana
 + 	Sistemska zahtev
 + 	Otvaranje menija aplikacija
 + 	Promena zaključavanja tastera Fn

Dobijanje pomoći i kontaktiranje kompanije Dell

Resursi za samostalnu pomoć

Možete dobiti informacije i pomoć o proizvodima i uslugama kompanije Dell korišćenjem ovih resursa za samostalnu pomoć:


Tabela 25. Resursi za samostalnu pomoć

Resursi za samostalnu pomoć	Lokacija resursa
Informacije o proizvodima i uslugama kompanije Dell	www.dell.com
My Dell	
Saveti	
Kontaktirajte podršku	U Windows pretragu unesite <code>Contact Support</code> i pritisnite <code>Enter</code> .
Pomoć na mreži za operativni sistem	www.dell.com/support/windows www.dell.com/support/linux
Informacije o rešavanju problema, korisnička uputstva, uputstva za konfigurisanje, specifikacije proizvoda, blogovi za tehničku pomoć, upravljački programi, ispravke softvera itd.	Posetite www.dell.com/support
Članci iz Dell baze znanja za rešavanje raznih problema u vezi sa računarnom.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Idite na https://www.dell.com/support/home/?app=knowledgebase. 2. Unesite temu ili ključnu reč u okvir Search (Pretraga). 3. Kliknite na Search (Pretraži) da biste pretražili povezane članke.
Saznajte sledeće informacije o svom proizvodu: <ul style="list-style-type: none"> • Specifikacije proizvoda • Operativni sistem • Podešavanje i korišćenje proizvoda • Rezervna kopija podataka • Rešavanje problema i dijagnostika • Vraćanje sistema na fabrička podešavanja i oporavak sistema • BIOS informacije 	Pogledajte <i>Me and my Dell</i> (Ja i moj Dell) na stranici www.dell.com/support/manuals . Da biste pronašli odeljak <i>Me and My Dell</i> (Ja i moj Dell) koji je relevantan za vaš proizvod, identifikujte proizvod na jedan od sledećih načina: <ul style="list-style-type: none"> • Izaberite Detect Product (Otkrij proizvod). • Pronađite proizvod u padajućem meniju u odeljku View Products (Pregledajte proizvode). • Unesite Service Tag number (Broj servisne oznake) ili Product ID (ID proizvoda) u traku za pretragu.

Kontaktiranje kompanije Dell

Da biste kompaniju Dell kontaktirali u vezi sa prodajom, tehničkom podrškom ili korisničkim servisom, posetite www.dell.com/contactdell.

 **NAPOMENA:** Dostupnost se razlikuje u zavisnosti od zemlje i proizvoda, a neke usluge ne moraju biti dostupne u vašoj zemlji.

 **NAPOMENA:** Ako nemate aktivnu vezu sa Internetom, kontakt informacije možete pronaći na fakturi, otpremnici, računu ili katalogu Dell proizvoda.