

Vostro 5300

Setup and Specifications



Opombe, svarila in opozorila

 **OPOMBA:** OPOMBA označuje pomembne informacije, ki vam pomagajo bolje izkoristiti računalnik.

 **POZOR:** SVARILO označuje možnost poškodb strojne opreme ali izgube podatkov in svetuje, kako se izogniti težavi.

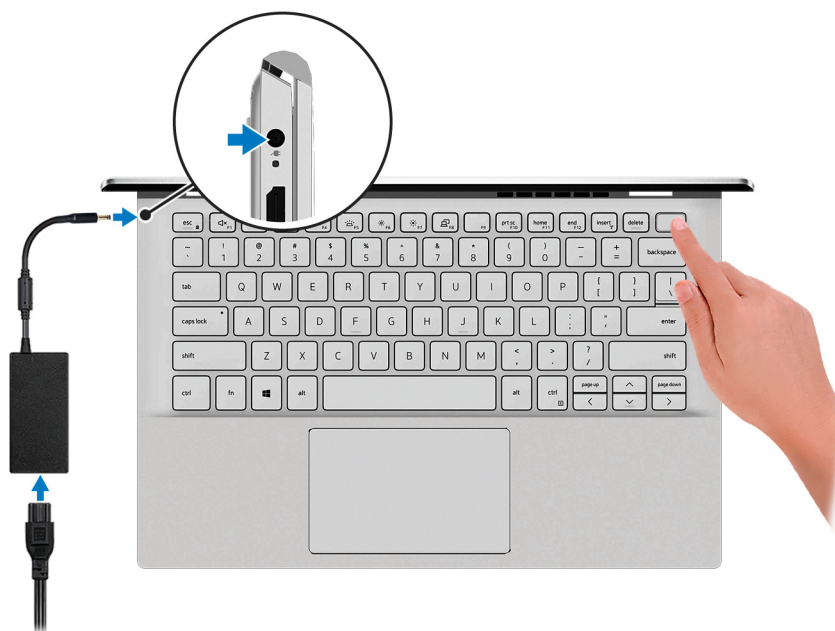
 **OPOZORILO:** OPOZORILO označuje možnost poškodb lastnine, osebnih poškodb ali smrti.

© 2020 Dell Inc. ali njegove podružnice Vse pravice pridržane. Dell, EMC in druge blagovne znamke so blagovne znamke družbe Dell Inc. ali njenih hčerinskih družb. Druge blagovne znamke so lahko blagovne znamke njihovih lastnikov.

Nastavitev računalnika Vostro 5300

OPOMBA: Slike v tem dokumentu se lahko razlikujejo od vašega računalnika, kar je odvisno od naročene konfiguracije.

1. Priključite napajalnik in pritisnite gumb za vklop/izklop.



OPOMBA: Vse prikazane slike so uporabljene samo kot primer. Dejanski izdelek je lahko drugačne barve.

OPOMBA: Zaradi varčevanja z energijo baterije lahko baterija preklopi v način varčevanja z energijo. Priključite napajalnik in pritisnite gumb za vklop, da vklopite računalnik.

2. Končajte nastavitev operacijskega sistema.

Za Ubuntu:

Upoštevajte navodila na zaslону in zaključite nastavitev. Če želite več informacij o nameščanju in konfiguriranju sistema Ubuntu, preberite članka v zbirki znanja [SLN151664](#) in [SLN151748](#) na naslovu www.dell.com/support.

Za Windows:

Upoštevajte navodila na zaslону in zaključite nastavitev. Pri nastavitvi družba Dell priporoča, da:

- se za posodobitve sistema Windows povežete v omrežje.

OPOMBA: Če se povezujete v zaščiteno brezžično omrežje, ob pozivu vnesite geslo za dostop do brezžičnega omrežja.

- če ste povezani z internetom, se prijavite ali ustvarite račun Microsoft. Če niste povezani z internetom, ustvarite račun brez povezave.
- na zaslону **Support and Protection (Podpora in zaščita)** vnesite podatke za stik.

3. V meniju Start sistema Windows poiščite Dellove programe in jih uporabite – priporočeno.

Tabela 1. Poiščite Dellove programe.

Viri	Opis
	Moj Dell

Osrednja lokacija za ključne Dellove programe, članke pomoči in druge pomembne podatke o računalniku. Obvesti vas tudi o stanju garancije, priporočenih dodatkih in posodobitvah programske opreme, če so na voljo.

SupportAssist



Sproti preverja stanje ustreznosti strojne in programske opreme v računalniku. Orodje za obnovitev operacijskega sistema SupportAssist OS Recovery odpravlja težave z operacijskim sistemom. Če želite več informacij, preberite dokumentacijo za SupportAssist na www.dell.com/support.

OPOMBA: V orodju SupportAssist kliknite datum poteka veljavnosti garancije, da obnovite ali nadgradite garancijo.



Dell Update

Posodobi računalnik z nujnimi popravki in najnovejšimi gonilniki naprav, ko so na voljo. Če želite več informacij o uporabi orodja Dell Update, preberite članek v zbirki znanja [SLN305843](https://www.dell.com/support/SLN305843) na naslovu www.dell.com/support.



Dell Digital Delivery

Prenesite programe, ki ste jih kupili, vendar niso bili vnaprej nameščeni v računalniku. Če želite več informacij o uporabi orodja Dell Digital Delivery, preberite članek v zbirki znanja [153764](https://www.dell.com/support/153764) na naslovu www.dell.com/support.

Pogledi računalnika Vostro 5300

Desno



OPOMBA: Vse prikazane slike so uporabljene samo kot primer. Dejanski izdelek je lahko drugačne barve.

1. Reža za kartico microSD

Bere s kartice microSD in zapisuje nanjo. Računalnik podpira te vrste kartic:

- Kartice microSecure Digital (microSD)
- Kartice microSecure Digital High Capacity (microSDHC)
- Kartice microSecure Digital Extended Capacity (microSDXC)

2. Vrata za slušalke

Priključite slušalke ali slušalke z mikrofonom (kombinacija slušalk in mikrofona).

3. Vrata USB 3.2 1. generacije

Priključite zunanje naprave, kot so zunanje naprave za shranjevanje in tiskalniki. Zagotavlja hitrosti prenosa podatkov do 5 Gb/s.

Levo



OPOMBA: Vse prikazane slike so uporabljene samo kot primer. Dejanski izdelek je lahko drugačne barve.

1. Vrata za napajalnik

Za napajanje računalnika priključite napajalnik.

2. Vrata HDMI

Povežite s TV sprejemnikom ali drugo napravo HDMI. Zagotavlja izhod za video in zvok.

3. Vrata USB 3.2 1. generacije

Priključite zunanje naprave, kot so zunanje naprave za shranjevanje in tiskalniki. Zagotavlja hitrosti prenosa podatkov do 5 Gb/s.

4. Vrata USB 3.2 (Type-C) 1. generacije s funkcijo Power Delivery/DisplayPort

Priključite zunanje naprave, kot so zunanje naprave za shranjevanje, tiskalniki in zunanji zasloni.

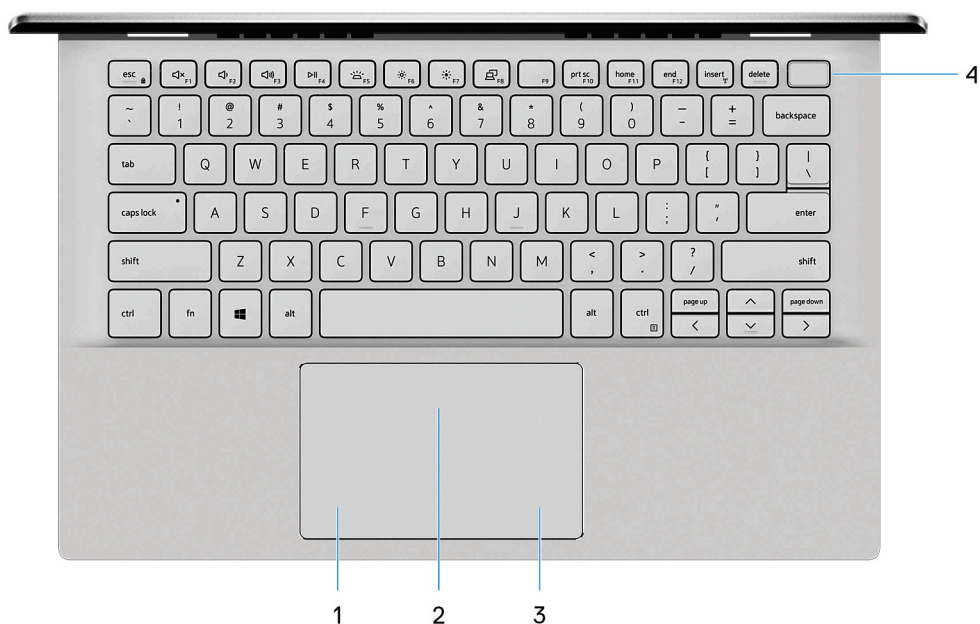
Podpira funkcijo Power Delivery, ki omogoča dvosmerno napajanje med napravami. Zagotavlja do 15 W izhodne moči, ki omogoča hitrejše polnjenje.

OPOMBA:

Računalniku je priložen Dellov vmesnik med USB-C in USB-A 3.0. S tem vmesnikom lahko povežete starejšo dodatno opremo USB 3.0 z vrati USB Type-C na računalniku.

OPOMBA: Za priključitev naprave DisplayPort potrebujete pretvornik USB Type-C v DisplayPort (na voljo je ločeno).

Ohišje



OPOMBA: Vse prikazane slike so uporabljene samo kot primer. Dejanski izdelek je lahko drugačne barve.

1. Območje za levi klik

Pritisnite za levi klik.

2. Sledilna ploščica

S prstom se premikajte po sledilni tablici, da premaknete kazalec miške. Dotaknite se za levi klik in se z dvema prstoma dotaknite za desni klik.

3. Območje za desni klik

Pritisnite za klik z desno tipko miške.

4. Gumb za vklop z možnostjo bralnika prstnih odtisov

Pritisnite ga za vklop računalnika, če je izklopljen, v stanju spanja ali v stanju mirovanja.

Ko je računalnik vklopljen, pritisnite gumb za vklop, da računalnik preklopite v stanje pripravljenosti, oziroma za 4 sekunde pridržite gumb za vklop, da prisilno zaustavite računalnik.

Če ima gumb za vklop bralnik prstnih odtisov, postavite prst na gumb za vklop, da se prijavite.

OPOMBA: Delovanje gumba za vklop lahko prilagodite v sistemu Windows. Več informacij najdete v razdelku *Me and My Dell (Jaz in moj Dell)* na spletni strani support.dell.com/manuals.

Zaslon



i **OPOMBA:** Vse prikazane slike so uporabljene samo kot primer. Dejanski izdelek je lahko drugačne barve.

1. Levi mikrofon

Zagotavlja vhod za digitalni zvok za snemanje zvoka in glasovne klice.

2. Kamera

Omogoča vam videoklepet, fotografiranje in snemanje videoposnetkov.

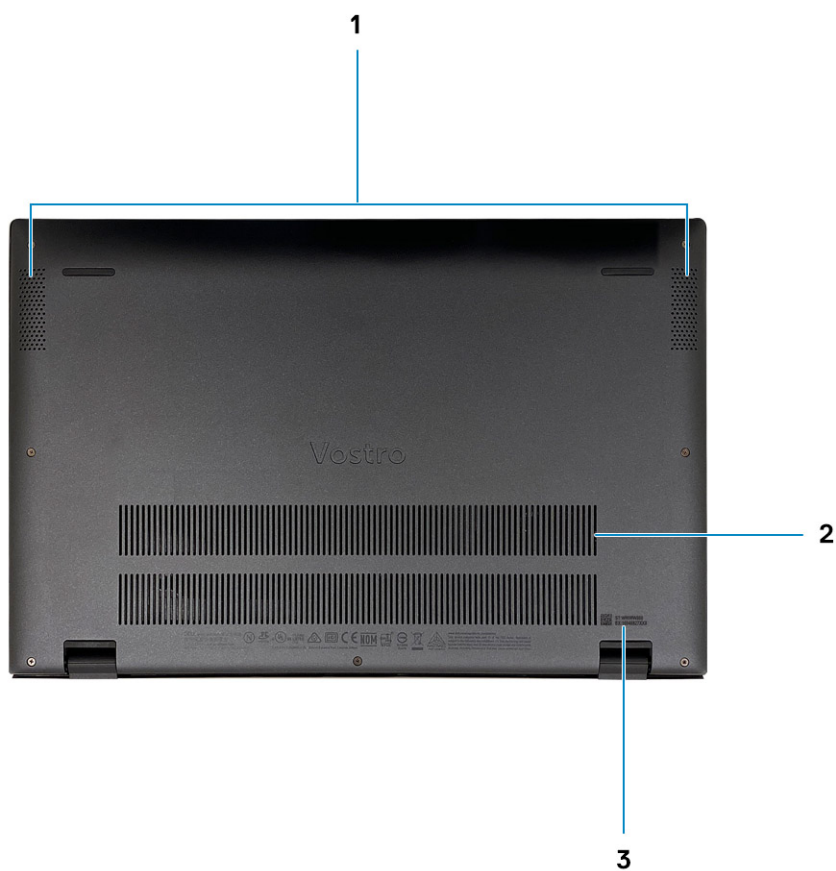
3. Lučka za stanje kamere

Sveti, ko je kamera v uporabi.

4. Desni mikrofon

Zagotavlja vhod za digitalni zvok za snemanje zvoka in glasovne klice.

Spodnja stran



1. Rešetke za zvočnik

Zagotavlja izhod za zvok.

2. Prezračevalne reže ventilatorja

Zagotavljajo dovod zraka.

3. Servisna oznaka

Servisna oznaka je edinstven alfanumeričen identifikator, ki Dellovim servisnim tehnikom omogoča identifikacijo komponent strojne opreme v vašem računalniku in dostop do informacij o garanciji.

Tehnični podatki za računalnik Vostro 5300

Mere in teža

V spodnji razpredelnici so navedene višina, širina, globina in teža računalnika Vostro 5300.

Tabela 2. Mere in teža

Opis	Vrednosti
Višina:	
Višina spredaj	13,97 mm (0,55 palca)
Višina zadaj	15,85 mm (0,62 palca)
Širina	305,96 mm (12,04 palca)
Globina	203,40 mm (8,01 palca)
Teža (največ)	<ul style="list-style-type: none"> UMA: 1,16 kg (2,56 funta) Ločeno: 1,23 kg (2,71 funta)

OPOMBA: Teža računalnika je odvisna od naročene konfiguracije in proizvodnih različic.

Procesorji

OPOMBA: Globalno standardizirani izdelki (GSP) so podsklop Dellovih izdelkov za podjetja, ki so upravljani za razpoložljivost in sinhronizirane prehode povsem svetu. Zagotavljajo, da so iste platforme na voljo za nakup po vsem svetu. To strankam omogoča, da zmanjšajo število konfiguracij, ki jih upravljajo po svetu, in tako znižajo stroške. Z zagotavljanjem določenih konfiguracij izdelka podjetjem po svetu omogočajo tudi uporabo globalnih standardov IT.

Device Guard (DG) in Credential Guard (CG) sta novi varnostni funkciji, ki sta danes na voljo samo v operacijskem sistemu Windows 10 Enterprise. Device Guard je kombinacija funkcij za zaščito strojne in programske opreme za podjetja. Funkcije ob skupni konfiguraciji zaklenejo napravo, da se v njej lahko izvajajo samo zaupanja vredni programi. Credential Guard uporablja zaščito na osnovi virtualizacije za ločevanje poverilnic, tako da lahko do njih dostopa samo sistemska programska oprema. Zaradi nepooblaščenega dostopa do teh poverilnic lahko pride do kraje poverilnic. Credential Guard prepreči te napade tako, da zaščiti razprševanja gesel protokolov NT LAN Manager (NTLM) in identifikacijske datoteke Kerberos Ticket Granting Ticket.

OPOMBA: Številke procesorjev niso merilo zmogljivosti. Razpoložljivost procesorjev se lahko spreminja in se razlikuje glede na območje/državo.

Tabela 3. Procesorji

Opis	1. možnost	2. možnost	3. možnost
Procesorji	Intel Core i5 10. generacije (10210U)	Intel Core i7 10. generacije (10510U)	Intel Core i7 10. generacije
Moč	15 W	15 W	15 W
Število jeder	4	6	4
Število niti	8	8	8
Hitrost	Od 1,6 GHz do 4,2 GHz	Od 1,1 GHz do 4,9 GHz	Do 4,9 GHz

Opis	1. možnost	2. možnost	3. možnost
Predpomnilnik	6 MB	6 MB	8 MB
Vgrajena grafična kartica	Grafična kartica Intel UHD	Grafična kartica Intel UHD	Grafična kartica Intel UHD

Nabor vezij

V spodnji razpredelnici so navedene podrobnosti o naborih vezij, ki jih podpira računalnik Vostro 5300.

Tabela 4. Nabor vezij

Opis	Vrednosti
Nabor vezij	Intel Q490
Procesor	Intel Comet Lake Core i3/i5/i7 10. generacije
irina vodila DRAM	64-bitno
Bliskovni EPROM	16 MB + 8 MB
Vodilo PCIe	Do 3. generacije

Operacijski sistem

Vaš Vostro 5300 podpira te operacijske sisteme:

- Windows 10 Home (64-bitni)
- Windows 10 Professional (64-bitni)
- Ubuntu 18.04 LTS (64-bitni)

Pomnilnik

V spodnji razpredelnici so navedene specifikacije pomnilnika računalnika Vostro 5300.

Tabela 5. Tehnični podatki o pomnilniku

Opis	Vrednosti
Reže za pomnilnike	Vgrajeni sistemski pomnilnik
Tip pomnilnika	Enokanalni DDR4
Hitrost pomnilnika	2666 MHz
Maksimalna konfiguracija pomnilnika	8 GB
Minimalna konfiguracija pomnilnika	4 GB
Podprte konfiguracije pomnilnika	<ul style="list-style-type: none"> • 4 GB, 1 x 4 GB, enokanalni DDR4, 2666 MHz • 8 GB, 1 x 8 GB, enokanalni DDR4, 2666 MHz

Vrata in priključki

Tabela 6. Zunanja vrata in priključki

Opis	Vrednosti
Zunanja:	

Opis	Vrednosti
USB	<ul style="list-style-type: none"> Ena vrata USB 3.2 Type-C 1. generacije s podporo za DisplayPort 1.2 in Power Delivery (5 Gb/s) Dvoje vrat USB 3.2 Type-A 1. generacije s funkcijo PowerShare (5 Gb/s)
Zvok	Ena kombinirana vrata (za slušalke in mikrofona)
Grafična kartica	Ena vrata HDMI 1.4b
Bralnik pomnilniških kartic	En bralnik kartic microSD 3.0 (vgrajen)
Vrata za napajalnik	Ena vrata za napajanje (4,5 x 2,9 mm)

Tabela 7. Notranja vrata in priključki

Opis	Vrednosti
Notranja:	
M.2	<ul style="list-style-type: none"> Ena reža M.2 2230 za Wi-Fi Ena reža M.2 2230/2280 za pogon SSD
<p>i OPOMBA: Če želite izvedeti več o funkcijah različnih vrst kartic M.2, preberite članek SLN301626 v zbirki znanja.</p>	

Brezžični modul

V spodnji razpredelnici so navedeni tehnični podatki o modulu za brezžično lokalno omrežje (WLAN) v računalniku Vostro 5300.

Tabela 8. Tehnični podatki o brezžičnem modulu

Opis	1. možnost	2. možnost	3. možnost
Številka modela	Brezžični vmesnik Qualcomm QCA61x4A (DW1820) (2x2) Wireless z vmesnikom Bluetooth 4.2	Intel Wi-Fi 6 AX201, 2x2, 802.11ax z vmesnikom Bluetooth 5.0	Intel Wireless-AC 9462, dvopasovni, Wi-Fi 802.11ac z vmesnikom Bluetooth 5.0
Hitrost prenosa	<ul style="list-style-type: none"> 802.11ac – do 867 Mb/s 802.11n – do 450 Mb/s 802.11a/g – do 54 Mb/s 802.11b – do 11 Mb/s 	<ul style="list-style-type: none"> 2,4 GHz (40M): do 574 Mb/s 5 GHz (80M): do 1,2 Gb/s 5 GHz (160M): do 2,4 Gb/s 	Do 433 Mb/s
Podprti frekvenčni pasovi	2,4 GHz (802.11b/g/n) in 5 GHz (802.11a/n/ac)	2,4/5 GHz	2,4/5 GHz
Standardi za brezžično omrežje	<ul style="list-style-type: none"> 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n in 802.11ac Dual Mode Bluetooth 4.2, BLE (strojna oprema podpira različico 4.2, podpora programske opreme je odvisna od operacijskega sistema) 	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, uporablja kanal 160 MHz	Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)
Šifriranje	<ul style="list-style-type: none"> 64-bitno/128-bitno šifriranje WEP AES-CCMP TKIP 	<ul style="list-style-type: none"> 64-bitno/128-bitno šifriranje WEP 128-bitni protokol AES-CCMP TKIP 	<ul style="list-style-type: none"> 64-bitno/128-bitno šifriranje WEP AES-CCMP TKIP

Opis	1. možnost	2. možnost	3. možnost
Bluetooth	Bluetooth 5.0	Bluetooth 5.0	Bluetooth 5.0

Zvok

V spodnji razpredelnici so navedene specifikacije zvoka računalnika Vostro 5300.

Tabela 9. Tehnični podatki o zvoku

Opis	Vrednosti	
Zvocni krmilnik	Realtek ALC3204	
Stereo pretvorba	Podprto	
Notranji zvočni vmesnik	Vmesnik za zvok visoke ločljivosti	
Zunanji zvočni vmesnik	Univerzalni zvočni priključek	
Število zvočnikov	Dva	
Ojačevalnik notranjega zvočnika	Podprto (zvočni kodek vgrajen)	
Zunanji gumbi za nastavitev glasnosti	Brez strojnih gumbov za nastavitev glasnosti, bližnjični kontrolniki na tipkovnici	
Izhod za zvočnike:		
	Povprečna izhodna moč zvočnika	2 W
	Najvišja izhodna moč zvočnika	2,5 W
Izhod nizkotonca	Ni podprto	
Mikrofon	Dvojni niz mikrofonov	

Shranjevanje

Vaš računalnik podpira eno od teh konfiguracij:

- Pogon SSD/samošifrirni pogon M.2 2230, razred 35/40
- Pogon SSD/samošifrirni pogon M.2 2280, razred 35/40
- Pomnilnik Intel Optane M.2 2280

Tabela 10. Tehnični podatki o shranjevanju

Vrsta pomnilnika	Vrsta vmesnika	Kapaciteta
Pomnilnik Intel Optane M.2 s shrambo	PCIe x4 NVMe 3.0	512 GB
Pogon SSD M.2, razred 35	PCIe x4 NVMe 3.0	<ul style="list-style-type: none"> • 128 GB • 256 GB • 512 GB
Pogon SSD M.2, razred 40	PCIe x4 NVMe 3.0	<ul style="list-style-type: none"> • 256 GB • 512 GB • 1 TB

Pomnilnik Intel Optane H10 s polprevodniško shrambo (dodatna možnost)

Tehnologija Intel Optane uporablja pomnilniško tehnologijo 3D XPoint in deluje kot obstojni predpomnilnik/pospeševalnik shranjevanja in/ali naprava za shranjevanje, odvisno od pomnilnika Intel Optane, nameščenega v računalniku.

Pomnilnik Intel Optane H10 s polprevodniško shrambo deluje kot obstojni predpomnilnik/pospeševalnik shranjevanja (omogoča višje hitrosti branja/zapisovanja za shrambo s trdim diskom) in kot polprevodniška rešitev za shranjevanje. Ni nadomestilo ali dodatek za pomnilnik (RAM), nameščen v računalniku.

Tabela 11. Tehnični podatki o pomnilniku Intel Optane H10 s shrambo SSD

Opis	Vrednosti
Vmesnik	PCIe 3 x4 NVMe <ul style="list-style-type: none">En vmesnik PCIe 3 x4 za pomnilnik OptaneEn vmesnik PCIe 3 x2 za polprevodniško shrambo
Priključek	M.2
dejavnik oblike	2230/2280
Zmogljivost (pomnilnik Intel Optane)	Do 32 GB
Zmogljivost (shramba SSD)	Do 512 GB

OPOMBA: Pomnilnik Intel Optane H10 s shrambo SSD je podprt v računalnikih, ki izpolnjujejo te zahteve:

- **Procesorji Intel Core i3/i5/i7 9. generacije ali novejši**
- **Windows 10 (64-bitni) ali novejša različica (Anniversary Update)**
- **Gonilnik za tehnologijo Intel Rapid Storage Technology različice 15.9.1.1018 ali novejši**

Bralnik pomnilniške kartice

V spodnji razpredelnici so navedene pomnilniške kartice, ki jih podpira Vostro 5300.

Tabela 12. Tehnični podatki pomnilniške kartice

Opis	Vrednosti
Bralnik pomnilniških kartic	Ena kartica microSD 3.0
Podprte pomnilniške kartice	Secure Digital (SD)

OPOMBA: Največja zmogljivost, ki jo podpira bralnik pomnilniških kartic, razlikuje glede na standard pomnilniške kartice, nameščene v računalniku.

Tipkovnica

V spodnji razpredelnici so navedene specifikacije tipkovnice računalnika Vostro 5300.

Tabela 13. Tehnični podatki o tipkovnici

Opis	Vrednosti
Vrsta tipkovnice	• Standardna tipkovnica, odporna proti razlitju (dodatna možnost: osvetlitev)
Postavitev tipkovnice	QWERTY/KANJI
tevilko tipk	• Združene države in Kanada: 81 tipk

Opis	Vrednosti
Velikost tipkovnice	<ul style="list-style-type: none"> • Združeno kraljestvo: 82 tipk • Japonska: 85 tipk
Bližnjice na tipkovnici	<p>Os X = 18,07 mm od sredine ene tipke do druge</p> <p>Os Y = 18,07 mm od sredine ene tipke do druge</p> <p>Nekatere tipke na tipkovnici imajo dva simbola. Te tipke lahko uporabite za vnos nadomestnih znakov ali izvajanje sekundarnih funkcij. Če želite vnesti nadomestni znak, pritisnite tipko Shift in želeno tipko. Če želite izvesti sekundarno funkcijo, pritisnite tipko Fn in želeno tipko.</p> <p>i OPOMBA: Primarno delovanje bližnjičnih tipk (F1–F12) lahko določite tako, da spremenite možnost Function Key Behavior (Delovanje funkcijskih tipk) v nastavitvah BIOS-a.</p> <p>Bližnjice na tipkovnici</p>

Kamera

V spodnji razpredelnici so navedene specifikacije kamere računalnika Vostro 5300.

Tabela 14. Tehnični podatki o kameri

Opis	Vrednosti
Število kamer	Ena
Vrsta kamere	Kamera HD RGB
Mesto kamere	Sprednja kamera
Vrsta tipala kamere	Tehnologija tipal CMOS
Ločljivost kamere:	
Slika	0.92 megapixlov
Grafična kartica	1280 x 720 (HD) pri 30 sličic/s
Diagonalni vidni kot:	74,9 stopinje

Sledilna ploščica

V spodnji razpredelnici so navedeni tehnični podatki o sledilni ploščici računalnika Vostro 5300.

Tabela 15. Specifikacije sledilne ploščice

Opis	Vrednosti
Ločljivost sledilne ploščice:	
Vodoravno	1229
Navpično	749
Mere sledilne ploščice:	
Vodoravno	105 mm (4,13 palca)
Navpično	65 mm (2,56 palca)

Opis	Vrednosti
Poteze na sledilni tablici	Za dodatne informacije o potezah na sledilni tablici za Windows 10 preberite članek 4027871 v Microsoftovi zbirki znanja na naslovu support.microsoft.com .

Napajalnik

V spodnji razpredelnici so navedene specifikacije napajalnika računalnika Vostro 5300.

Tabela 16. Tehnični podatki napajalnika

Opis	1. možnost	2. možnost
Vrsta	45 W	65 W
Mere priključka:		
Zunanji premer	4,50	4,50
Notranji premer	2,90	2,90
Vhodna napetost	100–240 V izmenične napetosti	100–240 V izmenične napetosti
Vhodna frekvenca	50–60 Hz	50–60 Hz
Vhodni tok (najvišji)	1,3 A	1,6 A
Izhodni tok (stalen)	2,31 A	3,34 A
Nazivna izhodna napetost	19,50 V enosmernega toka	19,50 V enosmernega toka
Temperaturno območje:		
Med delovanjem	Od 0 do 40 °C (od 32 do 104 °F)	Od 0 do 40 °C (od 32 do 104 °F)
Shramba	Od –40 do 70 °C (od –40 do 158 °F)	Od –40 do 70 °C (od –40 do 158 °F)

Baterija

Tabela 17. Tehnični podatki o bateriji

Opis	Vrednosti	
Vrsta	3-celična pametna litij-ionska baterija z zmogljivostjo 40 Wh	4-celična pametna litij-ionska baterija z zmogljivostjo 53 Wh
Napetost	11,40 V (enosmerni tok)	15,2 V enosmerno
Teža (največ)	0,18 kg (0,4 funta)	0,235 kg (0,518 funta)
Mere:		
Višina	5,75 mm (0,23 palca)	5,75 mm (0,23 palca)
Širina	184,1 mm (7,25 palca)	239,1 mm (9,41 palca)
Globina	90,73 mm (3,6 palca)	90,73 mm (3,6 palca)
Temperaturno območje:		
Med delovanjem	od 0 do 35 °C (od 32 do 95 °F)	od 0 do 35 °C (od 32 do 95 °F)
Shramba	Od –40 do 65 °C (od –40 do 149 °F)	Od –40 do 65 °C (od –40 do 149 °F)

Opis	Vrednosti	
Čas delovanja	Odvisen od pogojev delovanja in se lahko znatno zmanjša pri intenzivni uporabi.	
Čas polnjenja (približno)	4 ure (ko je računalnik izklopljen)	4 ure (ko je računalnik izklopljen)
	OPOMBA: V programu Dell Power Manager upravljajte uro, trajanje, začetek in konec polnjenja ipd. Za dodatne informacije o programu Dell Power Manager glejte https://www.dell.com/support/home/us/en/19/product-support/product/power-manager/docs	
Življenjska doba (približno)	300 ciklov praznjenja/polnjenja	300 ciklov praznjenja/polnjenja
ExpressCharge	Podprto	Podprto
Lahko zamenja uporabnik	Ne (FRU)	Ne (FRU)
Gumbasta baterija		CR2032

OPOMBA: Baterije s funkcijo ExpressCharge: baterija bo po približno uri polnjenja pri izklopljenem sistemu običajno napolnjena najmanj na 80 %, po 2 urah polnjenja pri izklopljenem sistemu pa bo popolnoma napolnjena. Če želite omogočiti funkcijo ExpressCharge, morata tako sistem kot tudi baterija podpirati funkcijo ExpressCharge. Če te zahteve niso izpolnjene, funkcija ExpressCharge ne bo omogočena.

Zaslon

V spodnji razpredelnici so navedene specifikacije zaslona računalnika Vostro 5300.

Tabela 18. Tehnični podatki o zaslonu

Opis	Vrednosti
Vrsta zaslona	Polna visoka ločljivost (FHD)
Tehnologija plošče zaslona	Plošča IPS (ne podpira dotikov)
Mere plošče zaslona (aktivno območje):	
Višina	165,24 mm (6,5 palca)
Širina	293,76 mm (11,57 palca)
Diagonala	337,82 mm (13,3 palca)
Izvorna ločljivost plošče zaslona	1920 x 1080
Svetilnost (običajna)	300 nitov
Milijoni slikovnih pik	2,07
Barvna lestvica	sRGB 95 %
Slikovne pike na palec (PPI)	166
Razmerje kontrasta (najmanjše)	600 : 1
Odzivni čas (največji)	35 ms
Hitrost osveževanja	60 Hz
Vodoravni vidni kot	+/-80°
Navpični vidni kot	+/-80°

Opis	Vrednosti
Razmik med slikovnimi pikami	0,153 x 0,153 mm
Poraba energije (največja)	4 W
Prevleka proti bleščanju v primerjavi s sijajno prevleko	Proti bleščanju
Možnosti za upravljanje z dotikom	Ne

Bralnik prstnih odtisov (dodatna možnost)

V spodnji razpredelnici so navedeni tehnični podatki o bralniku prstnih odtisov računalnika Vostro 5300.

Tabela 19. Tehnični podatki o bralniku prstnih odtisov

Opis	Vrednosti
Tehnologija tipala bralnika prstnih odtisov	Kapacitivna
Ločljivost tipala bralnika prstnih odtisov	500 pik na palec
Območje tipala bralnika prstnih odtisov	4,06 x 3,25 mm
Velikost slikovne pike tipala bralnika prstnih odtisov	64 x 80

Grafična kartica – vgrajena

V spodnji razpredelnici so navedeni tehnični podatki o vgrajeni grafični kartici, ki jo podpira računalnik Vostro 5300.

Tabela 20. Grafična kartica – vgrajena

Krmilnik	Podpora za zunanji zaslon	Velikost pomnilnika	Procesor
Grafična kartica Intel UHD	HDMI 1.4/DP prek priključka USB Type-C	Sistemski pomnilnik v skupni rabi	Intel Core i3/i5/i7 10. generacije

Ločena grafična kartica

V spodnji razpredelnici so navedeni tehnični podatki o ločeni grafični kartici, ki jo podpira računalnik Vostro 5300.

Tabela 21. Ločena grafična kartica

Krmilnik	Podpora za zunanji zaslon	Velikost pomnilnika	Tip pomnilnika
NVIDIA GeForce MX330	se ne uporablja	2 GB	GDDR5

Okolje za delovanje in shranjevanje

V tej razpredelnici so navedene specifikacije za delovanje in shranjevanje računalnika Vostro 5300.

Stopnja onesnaženja v zraku: G1 kot določa ISA-S71.04-1985

Tabela 22. Računalniško okolje

Opis	Med delovanjem	Shramba
Temperaturno območje	od 0 °C do 40 °C (od 32 °F do 104 °F)	Od –40 do 65 °C (od –40 do 149 °F)
Relativna vlažnost (najvišja)	Od 10% do 90% (brez kondenzacije)	Od 10 do 95 % (brez kondenzacije)

Opis	Med delovanjem	Shramba
Raven tresljajev (najvišja)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Najmočnejši dovoljen udarec	140 G†	160 G†
Nadmorska višina (najvišja)	Od 0 do 3048 m (od 32 do 5518,4 čevlja)	Od 0 do 10.668 m (od 32 do 19.234,4 čevlja)

* Meri se z uporabo naključnega spektra tresljajev, ki posnema uporabniško okolje.

† Izmerjeno z uporabo 2 ms plosinusnega pulza, ko je trdi disk v uporabi.

Nastavitev sistema

POZOR: Nastavitve programa BIOS Setup (Nastavitev BIOS-a) spreminjajte le, če imate strokovno znanje s področja računalništva. Nekatere spremembe lahko povzročijo nepravilno delovanje računalnika.

OPOMBA: Prikaz elementov, navedenih v tem razdelku, je odvisen od računalnika in nameščenih naprav.

OPOMBA: Pred spreminjanjem programa za nastavitev BIOS-a priporočamo, da si zapišete podatke o tem programu za poznejšo uporabo.

Program za nastavitev BIOS-a uporabite v naslednjih primerih:

- Pridobivanje informacije o strojni opremi, ki je nameščena v računalniku, npr. količini RAM-a in velikosti trdega diska.
- Spreminjanje podatkov o konfiguraciji sistema.
- Nastavitev ali spreminjanje možnosti, ki jih izbira uporabnik, kot so uporabniška gesla, vrsta nameščenega trdega diska in omogočanje ali onemogočanje osnovnih naprav.

Teme:

- Odpiranje programa za nastavitev BIOS-a
- Smerne tipke
- Zagonsko zaporedje
- Enkratni zagonski meni
- Možnosti nastavitve sistema

Odpiranje programa za nastavitev BIOS-a

Vklopite (ali znova zaženite) računalnik in takoj pritisnite F2.

Smerne tipke

OPOMBA: Za večino možnosti nastavitve sistema so spremembe, ki jih izvedete, shranjene, vendar ne začnejo veljati, dokler znova ne zaženete sistema.

Tabela 23. Smerne tipke

Tipke	Tipke za pomikanje
Puščica gor	Premakne na prejšnje polje.
Puščica dol	Premakne na naslednje polje.
Enter	Izbere vrednost v izbranem polju (če je primerno) ali odpre povezavo v polju.
Preslednica	Po potrebi razširi ali strni spustni seznam.
Kartica	Premakne na naslednje območje fokusa. OPOMBA: Samo za standardni grafični brskalnik.
Esc	Premakne na prejšnjo stran, dokler ni prikazan začetni zaslon. Če na začetnem zaslonu pritisnete tipko Esc, se prikaže sporočilo, ki vas pozove, da shranite morebitne neshranjene spremembe, sistem pa se znova zažene.

Zagonsko zaporedje

Boot Sequence (Zaporedje zagona) omogoča obhod vrstnega reda zagonskih naprav, določenega v nastavitvi sistema, in neposreden zagon v določeno napravo (na primer optični pogon ali trdi disk). Ko se ob samopreskusu ob zagonu (POST) prikaže Dellov logotip, lahko:

- dostopate do nastavitve sistema s pritiskom na tipko F2;
- odprete meni za enkratni zagon s pritiskom na tipko F12.

V meniju za enkratni zagon so prikazane naprave, ki jih lahko zaženete, vključno z možnostjo diagnostike. Možnosti menija za zagon so:

- Izmenljivi pogon (če je na voljo)
- Pogon STXXXX (če je na voljo)

OPOMBA: XXX označuje številko pogona SATA.

- Optični pogon, če je na voljo
- Trdi disk SATA (če je na voljo)
- Diagnostika

OPOMBA: Če izberete možnost **Diagnostics (Diagnostika)**, se bo prikazal zaslon diagnostičnega orodja **SupportAssist**.

Na zaslonu za zagonsko zaporedje je prikazana tudi možnost za dostop do menija za nastavitve sistema.

Enkratni zagonski meni

Za dostop do **enkratnega zagonskega menija** vklopite računalnik in takoj pritisnite tipko F2.

OPOMBA: Priporočljivo je, da računalnik zaustavite, če je vklopljen.

V meniju za enkratni zagon so prikazane naprave, ki jih lahko zaženete, vključno z možnostjo diagnostike. Možnosti menija za zagon so:

- Izmenljivi pogon (če je na voljo)
- Pogon STXXXX (če je na voljo)

OPOMBA: XXX označuje številko pogona SATA.

- Optični pogon, če je na voljo
- Trdi disk SATA (če je na voljo)
- Diagnostika

OPOMBA: Če izberete možnost **Diagnostics (Diagnostika)**, se bo prikazal zaslon diagnostičnega orodja **SupportAssist**.

Na zaslonu za zagonsko zaporedje je prikazana tudi možnost za dostop do menija za nastavitve sistema.

Možnosti nastavitve sistema

OPOMBA: Kateri elementi so prikazani v tem razdelku, je odvisno od tega računalnika in nameščenih naprav.

Tabela 24. Možnosti nastavitve sistema – meni z informacijami o sistemu

Pregled

BIOS Version	Prikazuje številko različice BIOS.
Service Tag	Prikazuje servisno oznako računalnika.
Asset Tag	Prikazuje oznako sredstva računalnika.
Ownership Tag	Prikazuje oznako lastništva računalnika.
Manufacture Date	Prikazuje datum izdelave računalnika.
Ownership Date	Prikazuje datum lastništva računalnika.
Express Service Code	Prikaže kodo za hitro servisiranje računalnika.
Ownership Tag	Prikazuje oznako lastništva računalnika.

Pregled

Signed Firmware Update (Podpisana posodobitev vdelane programske opreme)	Prikaže, ali je omogočena možnost za podpisano posodobitev vdelane programske opreme.
baterijo	Prikazuje informacije o stanju baterije.
Primaren	Prikaže primarno baterijo.
Battery Level (Napolnjenost baterije)	Prikaže napolnjenost baterije.
Battery State (Stanje baterije)	Prikaže stanje baterije.
Health (Stanje)	Prikaže stanje delovanja baterije.
Napajalnik	Prikaže, ali je nameščen napajalnik za izmenični tok.
Podatki o procesorju	
Processor Type	Prikazuje vrsto procesorja.
Maximum Clock Speed	Prikazuje najvišjo hitrost ure procesorja.
Core Count	Prikazuje število jeder v procesorju.
Processor L2 Cache	Prikazuje velikost drugonivojskega predpomnilnika procesorja.
Processor ID	Prikazuje identifikacijsko kodo procesorja.
Processor L3 Cache	Prikazuje velikost tretjenivojskega predpomnilnika procesorja.
Current Clock Speed	Prikazuje trenutno hitrost ure procesorja.
Minimum Clock Speed	Prikazuje najnižjo hitrost ure procesorja.
Microcode Version (Različica mikrokode)	Prikaže različico mikrokode.
Intel Hyper-Threading Capable (Podpora za Intel Hyper-Threading)	Prikaže, ali procesor podpira tehnologijo HyperThreading (HT).
64-Bit Technology	Prikazuje, če je uporabljena 64-bitna tehnologija.
Podatki o pomnilniku	
Memory Installed	Prikazuje skupno velikost nameščenega pomnilnika računalnika.
Memory Available	Prikazuje skupno velikost pomnilnika računalnika, ki je na voljo.
Memory Speed	Prikaže hitrost pomnilnika.
Memory Channel Mode	Prikazuje enokanalni ali dvokanalni način.
Memory Technology	Prikazuje tehnologijo, ki se uporablja za pomnilnik.
Podatki o napravi	
Video Controller	Prikazuje podatke o vgrajeni grafični kartici računalnika.
dGPU Video Controller	Prikazuje podatke o ločeni grafični kartici računalnika.
Video BIOS Version	Prikazuje različico BIOS-a grafične kartice računalnika.
Video Memory	Prikazuje podatke o pomnilniku grafične kartice računalnika.
Panel Type	Prikazuje vrsto plošče zaslona računalnika.
Native Resolution	Prikazuje izvorno ločljivost zaslona računalnika.
Audio Controller	Prikazuje informacije krmilnika zvoka računalnika.
Wi-Fi Device	Prikazuje podatke o brezžični napravi računalnika.
Bluetooth Device	Prikazuje podatke o napravi Bluetooth računalnika.

Tabela 25. Možnosti nastavitve sistema – meni Boot options

Možnosti zagona

Napredne možnosti zagona

Enable UEFI Network Stack	Omogoči ali onemogoči omrežni sklad UEFI.
---------------------------	---

Možnosti zagona

	Privzeto: OFF (IZKLOPLJENO).
Boot Mode	
Boot Mode: UEFI only (samo UEFI)	Prikazuje zagonski način računalnika.
Enable Boot Devices (Omogoči zagonske naprave)	Omogoči ali onemogoči zagonske naprave za računalnik.
Boot Sequence	Prikazuje zagonsko zaporedje.
BIOS Setup Advanced Mode	Omogoči ali onemogoči dodatne nastavitve BIOS-a. Privzeto: ON (VKLOPLJENO).
UEFI Boot Path Security	Omogoči ali onemogoči, ali v meniju zagona, odprtem s tipko F12, pri zagonu s poti zagona UEFI sistem pozove uporabnika k vnosu skrbniškega gesla. Privzeto: Always, Except Internal HDD (Vedno, razen notranjega trdega diska)

Tabela 26. Možnosti nastavitve sistema – meni s konfiguracijo sistema

Konfiguracija sistema

Date/Time	
Datum	Nastavi datum računalnika v obliki MM/DD/LLLL. Spremembe datuma začnejo veljati takoj.
Cas	Nastavi uro računalnika v 24-urni obliki HH/MM/SS. Preklopite lahko med 12- in 24-urnim časom. Spremembe ure začnejo veljati takoj.
Enable SMART Reporting (Omogoči poročanje SMART)	Omogoči ali onemogoči tehnologijo SMART (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology) med zagonom sistema za poročanje o napakah na trdem disku. Privzeto: OFF (IZKLOPLJENO).
Enable Audio (Omogoči zvok)	Omogoči ali onemogoči vse vgrajene zvočne krmilnike. Privzeto: ON (VKLOPLJENO).
Enable Microphone (Omogoči mikrofoni)	Omogoči ali onemogoči mikrofoni. Privzeto: ON (VKLOPLJENO).
Enable Internal Speaker (Omogoči notranji zvočnik)	Omogoči ali onemogoči vgrajeni zvočnik. Privzeto: ON (VKLOPLJENO).
USB Configuration	
Enable Boot Support	Omogoči ali onemogoči zagon iz pomnilniških naprav USB, kot so zunanji trdi diski, optični pogoni in pogoni USB.
Enable External USB Ports (Omogoči zunanja vrata USB)	Omogoči ali onemogoči delovanje vrat USB v okolju operacijskega sistema.
SATA Operation	Nastavi način delovanja vgrajenega krmilnika trdega diska SATA. Privzeto: RAID. Vmesnik SATA je konfiguriran tako, da podpira RAID (Intel Rapid Restore Technology).
Drives	Omogoči ali onemogoči različne vgrajene pogone.
SSD-0/SATA-2 PCIe M.2	Privzeto: ON (VKLOPLJENO).
SATA-0	Privzeto: ON (VKLOPLJENO).
Drive Information (Podatki o pogonu)	Prikaže podatek za različne vgrajene pogone.
Miscellaneous Devices	Omogoči ali onemogoči različne vgrajene naprave.
Enable Camera	Omogoči ali onemogoči kamero. Privzeto: ON (VKLOPLJENO).

Konfiguracija sistema

Keyboard Illumination	Nastavi način delovanja funkcije za osvetlitev tipkovnice. Privzeta nastavitvev: Disabled (Onemogočeno) Osvetlitev tipkovnice bo vedno izklopljena.
Keyboard Backlight Timeout on AC	Nastavi časovno omejitev za tipkovnico, ko je na računalnik priključen napajalnik za izmenični tok. Vrednost časovne omejitve za osvetlitev tipkovnice deluje samo, ko je omogočena osvetlitev tipkovnice. Privzeto: 10 seconds (10 sekund).
Keyboard Backlight Timeout on Battery	Nastavi vrednost časovne omejitve za izklop osvetlitve tipkovnice, ko računalnik deluje z napajanjem iz baterije. Vrednost časovne omejitve za osvetlitev tipkovnice deluje samo, ko je omogočena osvetlitev tipkovnice. Privzeto: 10 seconds (10 sekund).
Touchscreen	Omogoči ali onemogoči delovanje zaslona na dotik v operacijskem sistemu. i OPOMBA: Zaslona na dotik bo vedno deloval v nastavitvi BIOS-a ne glede na to nastavitvev. Privzeto: ON (VKLOPLJENO).

Tabela 27. Možnosti nastavitve sistema – meni za grafično kartico

Grafična kartica

LCD Brightness

Brightness on battery power (Svetlost pri baterijskem napajanju)	Določi svetlost zaslona, ko računalnik deluje z napajanjem iz baterije.
Brightness on AC power (Svetlost pri napajanju z izmeničnim tokom)	Določi svetlost zaslona, ko računalnik deluje z napajanjem z izmeničnim tokom.

EcoPower

Omogoči ali onemogoči funkcijo EcoPower, ki podaljša čas delovanja pri baterijskem napajanju z zmanjšanjem svetlosti zaslona, ko je primerno.
Privzeto: ON (VKLOPLJENO).

Tabela 28. Možnosti nastavitve sistema – meni za varnost

Varnost

Enable Admin Setup Lockout (Omogoči zaklep skrbniške namestitve)	Uporabniku omogoči ali onemogoči odpiranje nastavitvev BIOS-a, ko je nastavljeno skrbniško geslo. Privzeto: OFF (IZKLOPLJENO).
Password Bypass	Zaobide pozive za vnos systemskega (zagonskega) gesla in gesla notranjega trdega diska pri vnovičnem zagonu sistema. Privzeta nastavitvev: Disabled (Onemogočeno)
Enable Non-Admin Password Changes	Uporabniku omogoči ali onemogoči spreminjanje gesla za sistem in trdi disk brez skrbniškega gesla. Privzeto: ON (VKLOPLJENO).
Non-Admin Setup Changes	
Allow Wireless Switch Changes (Omogoči spremembe stikala za brezžično povezavo)	Omogoči ali onemogoči spreminjanje možnosti nastavitvev, ko je nastavljeno skrbniško geslo. Privzeto: OFF (IZKLOPLJENO).
Enable UEFI Capsule Firmware Updates (Omogoči posodobitve vdelane programske opreme v kapsulah UEFI)	Omogoči ali onemogoči posodobitve BIOS-a prek posodobitvenih paketov kapsule UEFI.

Varnost

Computrace	Omogoči ali onemogoči vmesnik modula BIOS-a izbirne storitve Computrace(R) podjetja Absolute Software.
Intel Platform Trust Technology On (Tehnologija Intel Platform Trust Technology vklopljena)	Omogoči ali onemogoči vidnost platforme Platform Trust Technology (PTT) operacijskemu sistemu. Privzeto: ON (VKLOPLJENO).
PPI Bypass for Clear Commands (Obvod PPI za počiščene ukaze)	Operacijskemu sistemu omogoči ali onemogoči, da preskoči uporabniške pozive vmesnika BIOS Physical Presence Interface (PPI) pri izdaji ukaza Clear (Počisti). Privzeto: OFF (IZKLOPLJENO).
Clear (Počisti)	Računalniku omogoči ali onemogoči izbris podatkov lastnika za PTT in PTT povrne v privzeto stanje. Privzeto: OFF (IZKLOPLJENO).
Intel SGX	Omogoči ali onemogoči funkcijo Intel Software Guard Extensions (SGX), ki zagotovi varno okolje za izvajanje kode/shranjevanje občutljivih podatkov. Privzeto: Software Controlled (Nadzira programska oprema)
SMM Security Mitigation	Omogoči ali onemogoči dodatne zaščite za UEFI SMM Security Mitigation. Privzeto: OFF (IZKLOPLJENO).
	OPOMBA: Ta funkcija lahko povzroči težave z združljivostjo ali izgubo funkcionalnosti pri uporabi nekaterih starejših orodij in programov.
Enable Strong Passwords	Omogoči ali onemogoči zapletena gesla. Privzeto: OFF (IZKLOPLJENO).
Password Configuration	Določa najmanjše in največje število znakov, dovoljenih za skrbniško in sistemsko geslo.
Admin Password	Omogoča nastavitve, spreminjanje ali izbris sistemskega gesla (včasih imenovanega tudi geslo za nastavitve).
System Password	Omogoča nastavitve, spreminjanje ali izbris sistemskega gesla.
Enable Master Password Lockout (Omogoči zaklenitev glavnega gesla)	Omogoči ali onemogoči podporo za glavno geslo. Privzeto: OFF (IZKLOPLJENO).

Tabela 29. Možnosti nastavitve sistema – meni varnega zagona

Varen zagon

Enable Secure Boot	Računalniku omogoči ali onemogoči zagon samo s preverjeno zagonsko programsko opremo. Privzeto: OFF (IZKLOPLJENO).
	OPOMBA: Če želite omogočiti Secure Boot (Varen zagon), mora biti računalnik v načinu UEFI Boot (Zagon UEFI), možnost Enable Legacy Option ROMs (Omogoči ROM z možnostjo podedovanega načina) pa mora biti izklopljena.
Secure Boot Mode	Izbere način delovanja z varnim zagonom. Privzeto: Deployed Mode (Uveden način).
	OPOMBA: Za običajno delovanje varnega zagona je treba izbrati možnost »Deployed Mode«.

Tabela 30. Možnosti sistemskih nastavitev – Meni za napredno upravljanje ključev.**Expert Key Management**

Enable Custom Mode (Omogoči način po meri)	Omogoči ali onemogoči spreminjanje ključev v zbirkah podatkov varnostnih ključev PK, KEK, db in dbx. Privzeto: OFF (IZKLOPLJENO).
Custom Mode Key Management	Izbere vrednosti po meri za napredno upravljanje ključev. Privzeto: PK.

Tabela 31. Možnosti sistemskih nastavitev – Meni za delovanje**Delovanje**

Intel Hyper-Threading Technology	Omogoči ali onemogoči tehnologijo Intel Hyper-Threading za učinkovitejšo uporabo sredstev procesorja. Privzeto: ON (VKLOPLJENO).
Intel SpeedStep	Omogoči ali onemogoči tehnologijo Intel SpeedStep Technology za dinamično prilagajanje napetosti procesorja in frekvence jedra, s čimer se zmanjša povprečna poraba energije in proizvodnja toplote. Privzeto: ON (VKLOPLJENO).
Intel TurboBoost Technology	Omogoči ali onemogoči način Intel TurboBoost za procesor. Če je možnost omogočena, gonilniku za Intel TurboBoost omogoča večjo učinkovitost delovanja CPE ali grafičnega procesorja. Privzeto: ON (VKLOPLJENO).
Multi-Core Support (Večjedrna podpora)	Spremeni število jeder CPE, ki so na voljo za operacijski sistem. Privzeta vrednost je nastavljena na največje število jeder. Privzeto: All Cores (Vsa jedra).
Enable C-State Control	Omogoči ali onemogoči zmožnost CPE, da preklopi v nizkoenergijska stanja ali iz njih. Privzeto: ON (VKLOPLJENO).

Tabela 32. Možnosti sistemskih nastavitev – Meni upravljanja porabe energije**Upravljanje porabe**

Wake on AC (Vklon pri priključitvi na izmenični tok)	Omogoči samodejni vklop in zagon sistema, ko računalnik priklopite na izmenično napajanje. Privzeto: OFF (IZKLOPLJENO).
Auto On Time	Omogoči samodejni vklop računalnika ob določenih dnevih in urah. Privzeta nastavitvev: Disabled (Onemogočeno) Sistem se ne bo samodejno vklopil.
Battery Charge Configuration	Omogoči delovanje računalnika z baterijskim napajanjem ob urah z največjo porabo energije. Uporabite spodnje možnosti, da ob določenih urah preprečite uporabo izmeničnega napajanja. Privzeta nastavitvev: prilagodljivo. Baterijske nastavitve se dinamično optimizirajo glede na značilen vzorec uporabe baterije.
Enable Advanced Battery Charge Configuration	Omogoči napredno konfiguracijo polnjenja baterije na začetku dneva za določen čas delovanja. Napredno polnjenje baterije (Advanced Battery Charged) izboljšuje stanje baterije v času intenzivne uporabe v času delovnega dne. Privzeto: OFF (IZKLOPLJENO).
Block Sleep	Računalniku prepreči preklop v način pripravljenosti (S3) v operacijskem sistemu. Privzeto: OFF (IZKLOPLJENO).

Upravljanje porabe

OPOMBA: Če je ta možnost omogočena, računalnik ne bo preklupil v stanje pripravljenosti, tehnologija Intel Rapid Start bo samodejno onemogočena in možnost porabe operacijskega sistema bo prazna, če je bila nastavljena na stanje pripravljenosti.

Enable USB Wake Support (Omogoči podporo za preklon računalnika iz stanja pripravljenosti prek naprav USB)

Ta možnost omogoča, da naprave USB računalnik preklonijo iz stanja pripravljenosti.
Privzeto: OFF (IZKLOPLJENO).

Enable Intel Speed Shift Technology

Omogoči ali onemogoči podporo za tehnologijo Intel Speed Shift Technology, ki operacijskemu sistemu omogoča, da samodejno izbere ustrezno učinkovitost delovanja procesorja.

Privzeto: ON (VKLOPLJENO).

Lid Switch

Računalniku omogoča vklop iz izklopljenega stanja, če se odpre pokrov.

Privzeto: ON (VKLOPLJENO).

Tabela 33. Možnosti nastavitve sistema – meni za brezžično omrežje

Brezžično omrežje

Wireless Switch

Določa, ali je brezžične naprave mogoče nadzirati s stikalom za brezžično povezavo. Za računalnike z operacijskim sistemom Windows 8 to neposredno nadzira pogon operacijskega sistema. Posledica tega je, da ta nastavev ne vpliva na delovanje stikala za brezžični vmesnik.

OPOMBA: Ko sta nameščena tako WiFi kot WiGig, je delovanje kontrolnikov za omogočanje/onemogočanje povezano. Tako ju ne morete ločeno omogočiti ali onemogočiti.

WLAN

Privzeto: ON (VKLOPLJENO).

Bluetooth

Privzeto: ON (VKLOPLJENO).

Wireless Device Enable

Omogoči ali onemogoči vgrajene naprave WLAN/Bluetooth.

WLAN

Privzeto: ON (VKLOPLJENO).

Bluetooth

Privzeto: ON (VKLOPLJENO).

Tabela 34. Možnosti sistemskih nastavitvev – Meni delovanja preskusa POST

Način delovanja preskusa POST

Numlock Enable

Omogoči ali onemogoči Numlock, ko se računalnik zažene.

Privzeto: ON (VKLOPLJENO).

Enable Adapter Warnings

Računalniku omogoča prikaz sporočil grafične kartice med zagonom.

Privzeto: ON (VKLOPLJENO).

Extended BIOS POST Time

Konfigurira čas nalaganja za preskus BIOS POST (Power-On Self-Test).

Privzeto: 0 seconds (0 sekund).

Fastboot

Konfigurira hitrost postopka zagona UEFI.

Privzeta nastavitvev: Thorough (Temeljito). Izvede celovito inicializacijo strojne opreme in konfiguracije med zagonom.

Fn Lock Options

Omogoči ali onemogoči način zaklepanja tipke Fn.

Privzeto: ON (VKLOPLJENO).

Način delovanja preskusa POST


Lock Mode (Način zaklepanja)	Privzeto: Lock Mode Secondary (Sekundarni način zaklepanja). Lock Mode Secondary = če izberete to možnost, tipke F1–F12 pošljejo kodo za svoje sekundarne funkcije.
Full Screen Logo	Ta možnost računalniku omogoči/onemogoči prikaz celozaslonskega logotipa, če se slika ujema z ločljivostjo zaslona. Privzeto: OFF (IZKLOPLJENO).
Warnings and Errors	Omogoča izbiro dejanja v primeru opozorila ali napake med zagonom. Privzeto: Prompt on Warnings and Errors (Prikaži poziv ob opozorilih in napakah). Ustavitev, poziv in čakanje na odziv uporabnika, če so zaznana opozorila ali napake.  OPOMBA: Napake, ki se obravnavajo kot kritične za delovanje strojne opreme sistema, vedno ustavijo sistem.

Tabela 35. Možnosti nastavitve sistema – meni Virtualization

Virtualization

Intel Virtualization Technology	Računalniku omogoči izvajanje nadzornika navideznega računalnika (VMM). Privzeto: ON (VKLOPLJENO).
VT for Direct I/O	Računalniku omogoči izvajanje tehnologije Virtualization Technology za neposredni V/I (VT-d). VT-d je Intelov način virtualizacije preslikave pomnilnika za V/I. Privzeto: ON (VKLOPLJENO).

Tabela 36. Možnosti nastavitve sistema – meni za vzdrževanje

Vzdrževanje



Asset Tag	Ustvari sistemsko oznako sredstva, ki jo lahko skrbnik za IT uporabi za edinstveno prepoznavo določenega sistema. Ko je oznaka sredstva določena v BIOS-u, je ni mogoče spremeniti.
Service Tag	Prikazuje servisno oznako računalnika.
BIOS Recovery from Hard Drive	Računalniku omogoča obnovev s poškodovanega posnetka BIOS-a, pod pogojem, da je razdelek Boot Block celovit in deluje. Privzeto: ON (VKLOPLJENO).  OPOMBA: Namen obnovev BIOS-a je popravilo glavnega dela BIOS-a in ne bo delovala, če je razdelek Boot Block poškodovan. Ta funkcija ne bo delovala tudi, če je okvarjen EC ali ME oziroma v primeru napake, povezane s strojno opremo. Obnovitveni posnetek mora biti na nešifrirani particiji pogona.
BIOS Auto-Recovery	Računalniku omogoča samodejno obnovev BIOS-a brez ukrepanja uporabnika. Če želite uporabiti to funkcijo, mora biti možnost »BIOS Recovery from Hard Drive« omogočena. Privzeto: OFF (IZKLOPLJENO).
Start Data Wipe	 POZOR: Ta postopek varnega izbrisa bo vse podatke izbrisal na tak način, da jih ne bo mogoče obnoviti. Če to omogočite, bo BIOS nastavljal cikel izbrisa podatkov ob naslednjem vnovičnem zagonu za shranjevalne naprave, ki so priključene na sistemsko ploščo. Privzeto: OFF (IZKLOPLJENO).
Allow BIOS Downgrade (Omogoči zamenjavo BIOS-a s starejšo različico)	To polje nadzoruje zamenjavo vdelane programske opreme s starejšimi različicami. Privzeto: ON (VKLOPLJENO).

Tabela 37. Možnosti nastavitve sistema – meni sistemskih dnevnikov

Sistemski dnevniki

Power Event Log	Prikazuje dogodke napajanja sistema. Privzeto: Keep (Obdrži).
BIOS Event Log	Prikazuje dogodke BIOS-a. Privzeto: Keep (Obdrži).
Thermal Event Log	Prikazuje dogodke temperature sistema. Privzeto: Keep (Obdrži).


Tabela 38. Možnosti nastavitve sistema – meni SupportAssist

SupportAssist

Dell Auto operating system Recovery Threshold	Nadzoruje samodejni potek zagona za konzole SupportAssist System Resolution in za orodje Dell operating system Recovery. Privzeto: 2.
SupportAssist operating system Recovery	Omogoči ali onemogoči potek zagona za orodje SupportAssist operating system Recovery pri nekaterih napakah. Privzeto: ON (VKLOPLJENO).

Ponastavitev gesel za BIOS (System Setup (Nastavitev sistema)) in sistemskih gesel

Za brisanje sistemskih gesel ali gesel za BIOS se obrnite na tehnično pomoč Dell, kot je opisano na www.dell.com/contactdell.

 **OPOMBA:** Več informacij o ponastavitvi gesel za Windows ali programe je na voljo v dokumentaciji za sistem Windows ali program.

Tehnologija in komponente

OPOMBA: Navodila v tem razdelku veljajo za računalnike, dobavljene z operacijskim sistemom Windows 10. Operacijski sistem Windows 10 je tovarniško nameščen v tem računalniku.

Teme:

- Zvok
- Kamera
- Zaslona
- Grafična kartica – vgrajena
- USB
- Brežžični modul
- Bralnik pomnilniške kartice
- Tipkovnica
- Sledilna ploščica
- Napajalnik
- Nabor vezij
- Pomnilnik

Zvok

V spodnji razpredelnici so navedene specifikacije zvoka računalnika Vostro 5300.

Tabela 39. Tehnični podatki o zvoku

Opis	Vrednosti
Zvocni krmilnik	Realtek ALC3204
Stereo pretvorba	Podprto
Notranji zvočni vmesnik	Vmesnik za zvok visoke ločljivosti
Zunanji zvočni vmesnik	Univerzalni zvočni priključek
Število zvočnikov	Dva
Ojačevalnik notranjega zvočnika	Podprto (zvočni kodek vgrajen)
Zunanji gumbi za nastavitev glasnosti	Brez strojnih gumbov za nastavitev glasnosti, bližnjični kontrolniki na tipkovnici
Izhod za zvočnike:	
Povprečna izhodna moč zvočnika	2 W
Najvišja izhodna moč zvočnika	2,5 W
Izhod nizkotonca	Ni podprto
Mikrofon	Dvojni niz mikrofonov

Identifikacija krmilnika zvoka

1. V opravilni vrstici kliknite iskalno polje in vtipkajte `Device Manager` (Upravitelj naprav).
2. Kliknite **Device Manager** (Upravitelj naprav).
Prikaže se okno **Device Manager (Upravitelj naprav)**.
3. Razširi **Sound, video and game controllers (Krmilniki zvoka, videa in igrice)** za ogled krmilnika zvoka.

Sprememba nastavitvev zvoka

1. V opravilni vrstici kliknite iskalno polje in vtipkajte `Audio` (Zvok).
2. Kliknite **Audio (Zvok)** in po potrebi ustrezno spremenite nastavitve zvoka.

Identifikacija krmilnika zvoka

1. V opravilni vrstici kliknite iskalno polje in vtipkajte `Device Manager` (Upravitelj naprav).
2. Kliknite **Device Manager** (Upravitelj naprav).
Prikaže se okno **Device Manager (Upravitelj naprav)**.
3. Razširi **Sound, video and game controllers (Krmilniki zvoka, videa in igrice)** za ogled krmilnika zvoka.

Kamera

V spodnji razpredelnici so navedene specifikacije kamere računalnika Vostro 5300.

Tabela 40. Tehnični podatki o kameri

Opis	Vrednosti
Število kamer	Ena
Vrsta kamere	Kamera HD RGB
Mesto kamere	Sprednja kamera
Vrsta tipala kamere	Tehnologija tipal CMOS
Ločljivost kamere:	
Slika	0.92 megapixlov
Grafična kartica	1280 x 720 (HD) pri 30 sličic/s
Diagonalni vidni kot:	74,9 stopinje

Prepoznavanje spletne kamere v upravitelju naprav

1. V opravilni vrstici kliknite iskalno polje in vtipkajte `Device Manager` (Upravitelj naprav).
2. Kliknite **Device Manager** (Upravitelj naprav).
Prikaže se okno **Device Manager (Upravitelj naprav)**.
3. Razširite možnost **Camera Imaging Devices (Naprave za zajemanje slik s kamero)**.

Zagon programa za kamero

1. V opravilni vrstici kliknite iskalno polje in vtipkajte `Camera` (Kamera).
2. Kliknite **Camera (Kamera)**.



Zaslon

V spodnji razpredelnici so navedene specifikacije zaslona računalnika Vostro 5300.


Tabela 41. Tehnični podatki o zaslonu

Opis	Vrednosti
Vrsta zaslona	Polna visoka ločljivost (FHD)
Tehnologija plošče zaslona	Plošča IPS (ne podpira dotikov)
Mere plošče zaslona (aktivno območje):	
Višina	165,24 mm (6,5 palca)
Širina	293,76 mm (11,57 palca)
Diagonala	337,82 mm (13,3 palca)
Izvorna ločljivost plošče zaslona	1920 x 1080
Svetilnost (običajna)	300 nitov
Milijoni slikovnih pik	2,07
Barvna lestvica	sRGB 95 %
Slikovne pike na palec (PPI)	166
Razmerje kontrasta (najmanjše)	600 : 1

Opis	Vrednosti
Odzivni čas (največji)	35 ms
Hitrost osveževanja	60 Hz
Vodoravni vidni kot	+/-80°
Navpični vidni kot	+/-80°
Razmik med slikovnimi pikami	0,153 x 0,153 mm
Poraba energije (največja)	4 W
Prevleka proti bleščanju v primerjavi s sijajno prevleko	Proti bleščanju
Možnosti za upravljanje z dotikom	Ne

Prilagajanje svetlosti

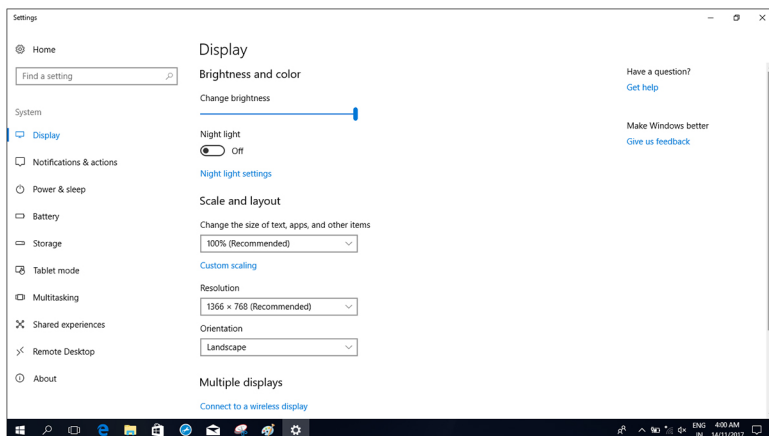
1. Desno kliknite na namizju ter izberite **Display settings (Nastavitve zaslona)**.
2. Če želite prilagoditi svetlost, povlecite drsnik **Change brightness (Spremeni svetlost)**.



Pritisnete pa lahko tudi F11 za zmanjšanje svetlosti oziroma F12 za povečanje svetlosti.


Spreminjanje resolucije zaslona

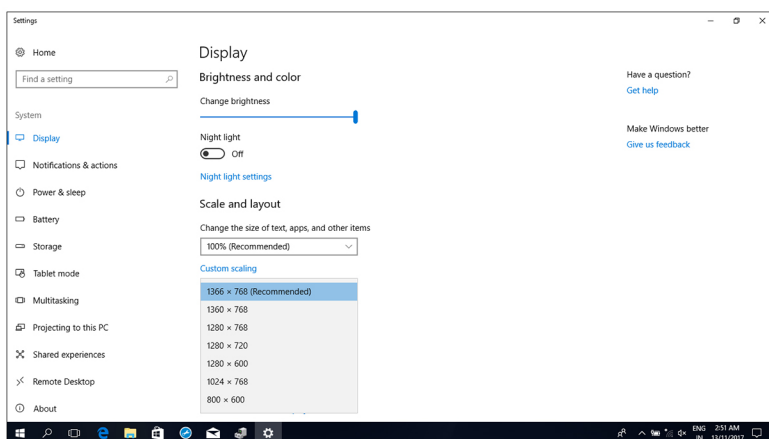1. Desno kliknite na namizju ter izberite **Display settings (Nastavitve zaslona)**.
2. S padajočega seznama izberite primerno resolucijo.
3. Kliknite **Uporabi**.



Vrtenje zaslona

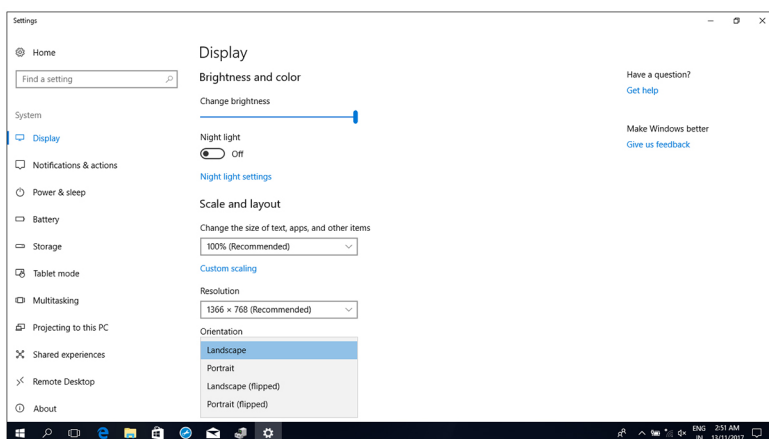1. Desno kliknite na namizje.
2. Izberite **Display Settings (Nastavitve zaslona)**. Prikaže se okno **Settings (Nastavitve)**.
3. Na spustnem seznamu **Orientation (Usmerjenost)** izberite eno od teh možnosti:
 - Lezece
 - Portret
 - Ležeče (zrcaljeno)
 - Pokončno (zrcaljeno)



4. Kliknite **Uporabi**.

Čiščenje zaslona

POZOR: Za čiščenje zaslona ne uporabljajte snovi, kot so alkohol, kemikalije ali gospodinjska čistilna sredstva.

POZOR: Če želite preprečiti poškodbe zaslona, med čiščenjem ne pritiskajte nanj s silo, po čiščenju pa obrišite morebitne ostanke tekočine.

OPOMBA: Za čiščenje je priporočljivo uporabljati komplet za čiščenje, ki je na voljo v prodaji. Če ni na voljo, uporabite mehko in vlažno krpo z mikrovlakni, ki jo rahlo poškopite z destilirano vodo.

1. Pred čiščenjem izklopite računalnik in zaslon.
2. S krožnimi gibi nežno obrišite zaslon, da odstranite morebitne delce prahu ali umazanije.
3. Pustite, da se zaslon temeljito posuši, preden ga vklopite.

Grafična kartica – vgrajena

V spodnji razpredelnici so navedeni tehnični podatki o vgrajeni grafični kartici, ki jo podpira računalnik Vostro 5300.

Tabela 42. Grafična kartica – vgrajena


Krmilnik	Podpora za zunanji zaslon	Velikost pomnilnika	Procesor
Grafična kartica Intel UHD	HDMI 1.4/DP prek priključka USB Type-C	Sistemski pomnilnik v skupni rabi	Intel Core i3/i5/i7 10. generacije

Identifikacija grafične kartice

1. V opravilni vrstici kliknite iskalno polje in vtipkajte `Device Manager`.
2. Kliknite **Device Manager** (Upravitelj naprav).
Prikaže se okno **Device Manager** (Upravitelj naprav).
3. Razširi **Display adapters** (Grafične kartice).

Spreminjanje nastavitev zaslona

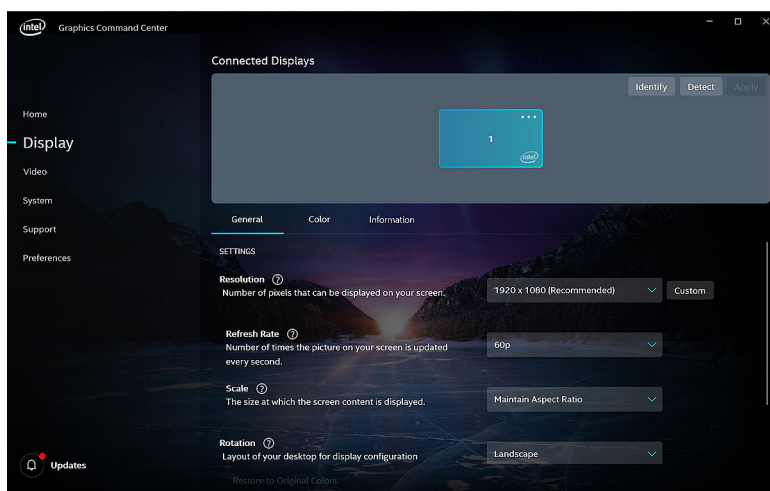1. V opravilni vrstici izberite **Intel Graphics Command Center** (Središče z ukazi za grafično kartico Intel).
2. Kliknite **Display** (zaslon).



3. Spremenite nastavitve zaslona, kot je zahtevano.

USB

V spodnji razpredelnici so prikazana vrata USB, ki so na voljo v računalniku.

Tabela 43. Vrata USB in njihova mesta

Vrata	Lokacija
Ena vrata USB 3.2 (Type-A) 1. generacije	Leva stran
Ena vrata USB 3.2 (Type-A) 1. generacije	Desna stran
Ena vrata USB 3.2 (Type-C) 1. generacije s priključkom DisplayPort 1.2	Desna stran

Omogočanje ali onemogočanje USB-ja v programu za nastavitve BIOS

1. Vključite ali znova zaženite računalnik.
2. Pritisnite tipko F2, ko se na zaslonu prikaže logotip DELL, da odprete program za nastavitve BIOS. Prikaže se program za nastavitve BIOS.
3. V levem podoknu izberite **Settings (Nastavitve) > System Configuration (Konfiguracija sistema) > USB Configuration (Konfiguracija USB)**. Konfiguracija USB se prikaže v desnem podoknu.
4. Potrdite ali počistite polje **Enable External USB Port (Omogoči zunanja vrata USB)**, da omogočite ali onemogočite to možnost.
5. Shranite nastavitve in izstopite.

Popravljanje težave z zagonom zaradi podpore zagona z USB-ja

Včasih računalnik ne zažene operacijskega sistema, če so naprave USB priključene na računalnik med zagonom. To se zgodi, ker računalnik išče zagonske datoteke na priključenih napravah USB.

Pred zagonom odklopite naprave USB ali pa uporabite ta postopek za popravilo težave, ko se ne izvede zagon.

1. Vključite ali znova zaženite računalnik.
2. Pritisnite tipko F2, ko se na zaslonu prikaže logotip DELL, da odprete program za nastavitve BIOS.

OPOMBA: Poziv F2 kaže, da je tipkovnica inicializirana. Ta poziv se lahko prikaže zelo nenadno, zato bodite pozorni nanj in pravočasno pritisnite F2. Če F2 pritisnete pred pozivom za F2, je ta pritisk tipke izgubljen. Če čakate predolgo in se prikaže logotip operacijskega sistema, počakajte, da se prikaže namizje sistema. Nato izklopite računalnik in poskusite znova.

Prikaže se program za nastavitve BIOS.

3. V levem podoknu izberite **Settings (Nastavitve) > System Configuration (Konfiguracija sistema) > USB Configuration (Konfiguracija USB)**. Konfiguracija USB se prikaže v desnem podoknu.
4. Počistite **Enable Boot Support (Omogoči podporo zagona)** potrditveno polje, da to možnost onemogočite.
5. Shranite nastavitve in izstopite.

Brezžični modul

V spodnji razpredelnici so navedeni tehnični podatki o modulu za brezžično lokalno omrežje (WLAN) v računalniku Vostro 5300.

Tabela 44. Tehnični podatki o brezžičnem modulu

Opis	1. možnost	2. možnost	3. možnost
Številka modela	Brezžični vmesnik Qualcomm QCA61x4A (DW1820) (2x2) Wireless z vmesnikom Bluetooth 4.2	Intel Wi-Fi 6 AX201, 2x2, 802.11ax z vmesnikom Bluetooth 5.0	Intel Wireless-AC 9462, dvopasovni, Wi-Fi 802.11ac z vmesnikom Bluetooth 5.0
Hitrost prenosa	<ul style="list-style-type: none">• 802.11ac – do 867 Mb/s• 802.11n – do 450 Mb/s• 802.11a/g – do 54 Mb/s• 802.11b – do 11 Mb/s	<ul style="list-style-type: none">• 2,4 GHz (40M): do 574 Mb/s• 5 GHz (80M): do 1,2 Gb/s• 5 GHz (160M): do 2,4 Gb/s	Do 433 Mb/s
Podprti frekvenčni pasovi	2,4 GHz (802.11b/g/n) in 5 GHz (802.11a/n/ac)	2,4/5 GHz	2,4/5 GHz
Standardi za brezžično omrežje	<ul style="list-style-type: none">• 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n in 802.11ac	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, uporablja kanal 160 MHz	Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)

Opis	1. možnost	2. možnost	3. možnost
	<ul style="list-style-type: none"> Dual Mode Bluetooth 4.2, BLE (strojna oprema podpira različico 4.2, podpora programske opreme je odvisna od operacijskega sistema) 		
Šifriranje	<ul style="list-style-type: none"> 64-bitno/128-bitno šifriranje WEP AES-CCMP TKIP 	<ul style="list-style-type: none"> 64-bitno/128-bitno šifriranje WEP 128-bitni protokol AES-CCMP TKIP 	<ul style="list-style-type: none"> 64-bitno/128-bitno šifriranje WEP AES-CCMP TKIP
Bluetooth	Bluetooth 5.0	Bluetooth 5.0	Bluetooth 5.0

Prepoznavanje gonilnikov za brezžične naprave

- V opravilni vrstici kliknite iskalno polje in vtipkajte **Device Manager**.
- Kliknite **Device Manager** (Upravitelj naprav). Prikaže se okno **Device Manager (Upravitelj naprav)**.
- Razširite **Network adapters (Omrežni adapterji)**.

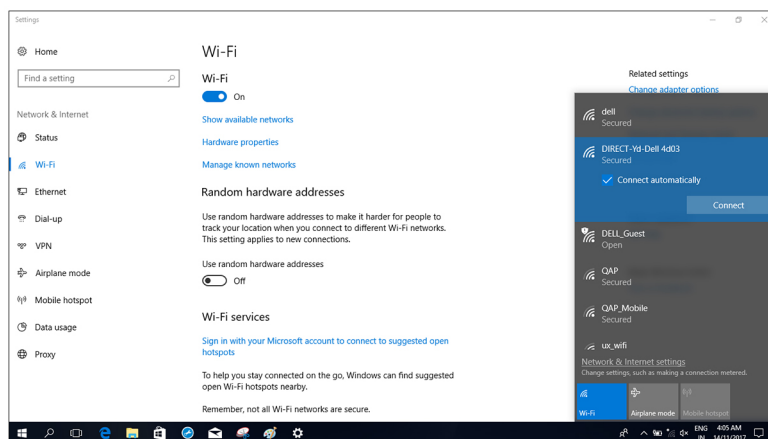
Vklop ali izklop vmesnika Wi-Fi

- Za dostop do središča za opravila kliknite ikono **Action Center (Središče za opravila)** v opravilni vrstici.
- Kliknite **Wi-Fi**, da vklopite ali izklopite vmesnik Wi-Fi.

OPOMBA: Vmesnik Wi-Fi lahko vklopite oziroma izklopite tudi tako, da hkrati pritisnete tipki Fn in PrtScr na tipkovnici.

Konfiguriranje povezave Wi-Fi

- Vklopite vmesnik Wi-Fi. Če želite več informacij, glejte poglavje [Vklop ali izklop vmesnika Wi-Fi](#).
- Za dostop do središča za opravila kliknite ikono **Action Center (Središče za opravila)** v opravilni vrstici.
- Z desno tipko miške kliknite **Wi-Fi**, nato pa **Go to settings (Odpri nastavitve)**. Prikaže se seznam omrežij, ki so na voljo.
- Kliknite **Show available networks (Pokaži razpoložljiva omrežja)**.
- Izberite vaše omrežje ter kliknite **Connect (Poveži)**.



OPOMBA: Vnesite varnostni ključ omrežja, če ste k temu pozvani.

Prepoznavanje naprav Bluetooth

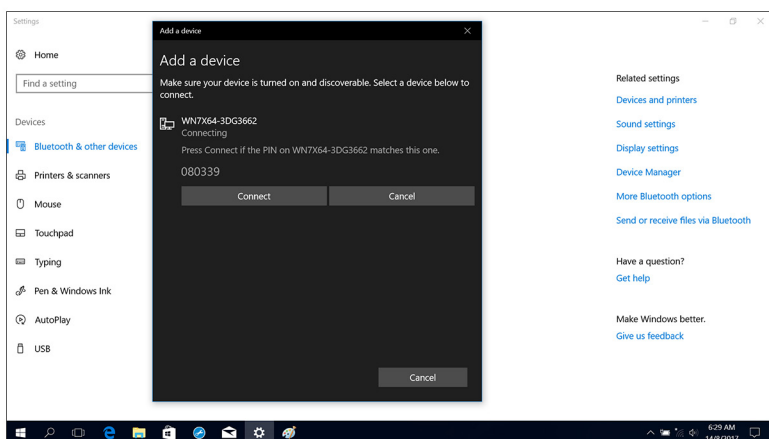
1. V opravilni vrstici kliknite iskalno polje in vtipkajte **Device Manager** (Upravitelj naprav).
2. Kliknite **Device Manager** (Upravitelj naprav).
Prikaže se okno **Device Manager** (Upravitelj naprav).
3. Razširite možnost **Bluetooth**.

Vklop ali izklop povezave Bluetooth

1. Za dostop do središča za opravila kliknite ikono **Action Center** (**Središče za opravila**) v opravilni vrstici.
2. Kliknite **Bluetooth** za vklop ali izklop povezave Bluetooth.


Vzpostavljanje povezave med napravami z omogočeno povezavo Bluetooth

1. Vključite povezavo Bluetooth. Več informacij najdete v poglavju [Vklop ali izklop povezave Bluetooth](#).
2. Za dostop do središča za opravila kliknite ikono **Action Center** (**Središče za opravila**) v opravilni vrstici.
3. Desno kliknite **Bluetooth**, nato kliknite **Go to settings** (**Pojdi na nastavitve**).
4. Kliknite **Add Bluetooth or other device** (**Dodaj napravo Bluetooth ali drugo napravo**).
Prikaže se okno **Add a device** (**Dodajanje naprave**).
5. Izberite želeno napravo Bluetooth in kliknite **Connect** (**Poveži**).




Odstranjevanje naprave Bluetooth

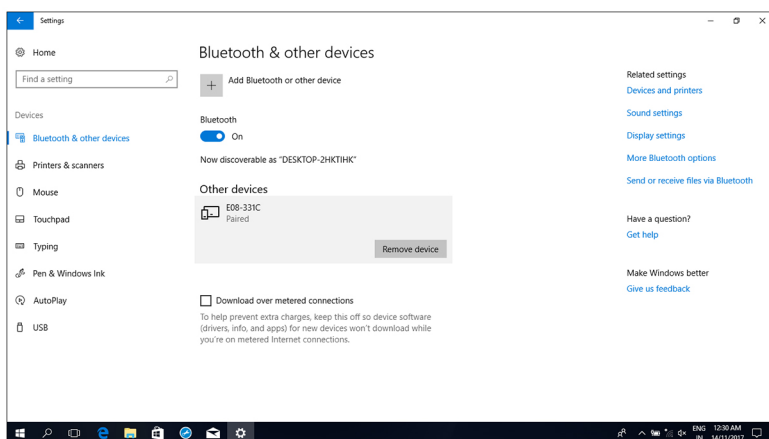1. Za dostop do središča za opravila kliknite ikono **Action Center** (**Središče za opravila**) v opravilni vrstici.
2. Desno kliknite **Bluetooth**, nato kliknite **Go to settings** (**Pojdi na nastavitve**).
3. Kliknite napravo, ki jo želite odstraniti, in nato kliknite **Remove device** (**Odstrani napravo**).



Prenašanje datotek med napravami, ki uporabljajo povezavo Bluetooth

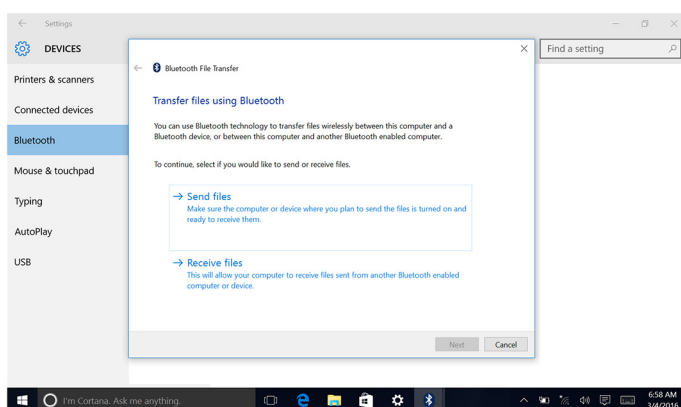1. Za dostop do središča za opravila kliknite ikono **Action Center (Središče za opravila)** v opravilni vrstici.
2. Desno kliknite **Bluetooth**, nato kliknite **Go to settings (Pojdi na nastavitve)**.
3. Izberite napravo s povezavo Bluetooth
4. Kliknite **Send or receive files via Bluetooth (Pošlji ali prejmi datoteke preko povezave Bluetooth)**.
5. V oknu **Bluetooth File Transfer (Prenos datotek s povezavo Bluetooth)** kliknite **Send files (Pošlji datoteke)** in nato izberite datoteko, ki jo želite prenesti.



Bralnik pomnilniške kartice

V spodnji razpredelnici so navedene pomnilniške kartice, ki jih podpira Vostro 5300.

Tabela 45. Tehnični podatki pomnilniške kartice

Opis	Vrednosti
Bralnik pomnilniških kartic	Ena kartica microSD 3.0
Podprte pomnilniške kartice	Secure Digital (SD)

OPOMBA: Največja zmogljivost, ki jo podpira bralnik pomnilniških kartic, razlikuje glede na standard pomnilniške kartice, nameščene v računalniku.

Prepoznavanje bralnika pomnilniških kartic

1. V pravilni vrstici kliknite iskalno polje in vtipkajte `Device Manager`.
2. Kliknite **Device Manager** (Upravitelj naprav).
Prikaže se okno **Device Manager (Upravitelj naprav)**.
3. Razširite možnost **Universal Serial Bus controllers (Krmilniki USB)**.

Brskanje po multimedijski kartici

1. Vstavite multimedijško kartico tako, da so kovinski kontakti obrnjeni navzdol.
Kartica se bo samodejno zagnala in na zaslonu se bo prikazalo obvestilo.
2. Upoštevajte navodila na zaslonu.

Tipkovnica



V spodnji razpredelnici so navedene specifikacije tipkovnice računalnika Vostro 5300.

Tabela 46. Tehnični podatki o tipkovnici

Opis	Vrednosti
Vrsta tipkovnice	<ul style="list-style-type: none">• Standardna tipkovnica, odporna proti razlitju (dodatna možnost: osvetlitev)
Postavitev tipkovnice	QWERTY/KANJI
tevilo tipk	<ul style="list-style-type: none">• Združene države in Kanada: 81 tipk• Združeno kraljestvo: 82 tipk• Japonska: 85 tipk
Velikost tipkovnice	Os X = 18,07 mm od sredine ene tipke do druge Os Y = 18,07 mm od sredine ene tipke do druge
Bližnjice na tipkovnici	<p>Nekatere tipke na tipkovnici imajo dva simbola. Te tipke lahko uporabite za vnos nadomestnih znakov ali izvajanje sekundarnih funkcij. Če želite vnesti nadomestni znak, pritisnite tipko Shift in želeno tipko. Če želite izvesti sekundarno funkcijo, pritisnite tipko Fn in želeno tipko.</p> <p>OPOMBA: Primarno delovanje bližnjičnih tipk (F1–F12) lahko določite tako, da spremenite možnost Function Key Behavior (Delovanje funkcijskih tipk) v nastavitvah BIOS-a.</p>

[Bližnjice na tipkovnici](#)

Spreminjanje jezika tipkovnice

1. Kliknite gumb **Start** .
2. Kliknite **Settings (Nastavitve)** .
3. Kliknite **Time & Language (Ura in jezik) > Region & Language (Območje in jezik)**.
4. Kliknite **Add a language (Dodaj jezik)**.
5. Izberite jezik, ki ga želite dodati, nato pa še državo za jezik.
6. V razdelku **Languages (Jeziki)** kliknite jezik, ki ga želite nastaviti kot privzetega.
7. Kliknite **Set as default (Nastavi kot privzeto)**.

Bližnjice na tipkovnici računalnika Vostro 5300

OPOMBA: Razpored tipk se lahko razlikuje glede na izbrano jezikovno kombinacijo za tipkovnico. Bližnjične tipke so iste za vse jezikovne kombinacije.




























Nekatere tipke na tipkovnici imajo dva simbola. Te tipke lahko uporabite za vnos nadomestnih znakov ali izvajanje sekundarnih funkcij. Simbol, prikazan na spodnjem delu tipke, pomeni znak, ki se izpiše ob pritisku tipke. Če pritisnete tipko Shift in poljubno tipko, se izpiše simbol, prikazan na zgornjem delu tipke. Če na primer pritisnete tipko **2**, se izpiše 2. Če pritisnete tipki **Shift + 2**, se izpiše @.







Tipke od **F1** do **F12** v zgornji vrstici na tipkovnici so funkcijske tipke za upravljanje večpredstavnosti, kot to označuje ikona na spodnjem delu posamezne tipke. Pritisnite funkcijsko tipko, da priključite opravilo, ki ga predstavlja ikona. Če na primer pritisnete **F1**, izklopite zvok (glejte spodnjo preglednico).

Če za določene programe potrebujete funkcijske tipke od **F1** do **F12**, lahko funkcije večpredstavnosti onemogočite tako, da pritisnete tipki **Fn** in **Esc**. Pozneje lahko upravljanje večpredstavnosti priključite tako, da pritisnete tipko **Fn** in ustrezno funkcijsko tipko. Zvok na primer izklopite tako, da pritisnete **Fn + F1**.

OPOMBA: Poleg tega lahko določite primarno delovanje funkcijskih tipk (F1–F12) tako, da v programu za nastavitve BIOS-a spremenite možnost Vedenje funkcijskih tipk.
















Tabela 47. Seznam bližnjic na tipkovnici

Funkcijska tipka	Nova opredelitev tipke (za upravljanje večpredstavnosti)	Delovanje
 F1	 +  F1	Izklop zvoka
 F2	 +  F2	Zmanjšanje glasnosti
 F3	 +  F3	Povečanje glasnosti
 F4	 +  F4	Predvajaj/premor
 F5	 +  F5	Vklopi/izklopi osvetlitev tipkovnice
 F6	 +  F6	Zmanjšanje svetlosti
 F7	 +  F7	Povečanje svetlosti
 F8	 +  F8	Preklopi na zunanji zaslon
 F10	 +  F10	Posnetek zaslona

Funkcijska tipka	Nova opredelitev tipke (za upravljanje večpredstavnosti)	Delovanje
	 + 	Domov
	 + 	Na konec

Tipka **Fn** se uporablja tudi z izbranimi tipkami na tipkovnici, s katerimi je mogoče priklicati druge sekundarne funkcije.

Tabela 48. Seznam bližnjic na tipkovnici

Funkcijska tipka	Delovanje
 + 	Premor
 + 	Vklop/izklop funkcije »Scroll Lock«
 + 	Sistemska zahteva
 + 	Odpri meni programa
 + 	Vklop/izklop zaklepa tipke Fn
 + 	Preklop delovanja lučke LED za polnjenje baterije in lučke LED za trdi disk
 + 	Preklop v način izjemne učinkovitosti delovanja
 in preslednica	Čustveni simboli (tipka Win in pika (.) ali tipka Win in podpičje (:))

Sledilna ploščica

V spodnji razpredelnici so navedeni tehnični podatki o sledilni ploščici računalnika Vostro 5300.

Tabela 49. Specifikacije sledilne ploščice

Opis	Vrednosti
Ločljivost sledilne ploščice:	

Opis	Vrednosti
Vodoravno	1229
Navpično	749
Mere sledilne ploščice:	
Vodoravno	105 mm (4,13 palca)
Navpično	65 mm (2,56 palca)
Poteze na sledilni tablici	Za dodatne informacije o potezah na sledilni tablici za Windows 10 preberite članek 4027871 v Microsoftovi zbirki znanja na naslovu support.microsoft.com .

Prepoznavanje sledilne ploščice

1. V opravilni vrstici kliknite iskalno polje in vtipkajte `Device Manager`.
2. Kliknite **Device Manager** (Upravitelj naprav).
Prikaže se okno **Device Manager** (Upravitelj naprav).
3. Razširite možnost **Mice and other pointing devices (Miška in druge kazalne naprave)**.

Poteze na sledilni tablici

Za dodatne informacije o potezah na sledilni tablici za Windows 10 preberite članek [4027871](#) v Microsoftovi zbirki znanja na support.microsoft.com.

Napajalnik

V spodnji razpredelnici so navedene specifikacije napajalnika računalnika Vostro 5300.

Tabela 50. Tehnični podatki napajalnika

Opis	1. možnost	2. možnost
Vrsta	45 W	65 W
Mere priključka:		
Zunanji premer	4,50	4,50
Notranji premer	2,90	2,90
Vhodna napetost	100–240 V izmenične napetosti	100–240 V izmenične napetosti
Vhodna frekvenca	50–60 Hz	50–60 Hz
Vhodni tok (najvišji)	1,3 A	1,6 A
Izhodni tok (stalen)	2,31 A	3,34 A
Nazivna izhodna napetost	19,50 V enosmernega toka	19,50 V enosmernega toka
Temperaturno območje:		
Med delovanjem	Od 0 do 40 °C (od 32 do 104 °F)	Od 0 do 40 °C (od 32 do 104 °F)
Shramba	Od –40 do 70 °C (od –40 do 158 °F)	Od –40 do 70 °C (od –40 do 158 °F)

Nabor vezij

V spodnji razpredelnici so navedene podrobnosti o naborih vezij, ki jih podpira računalnik Vostro 5300.

Tabela 51. Nabor vezij

Opis	Vrednosti
Nabor vezij	Intel Q490
Procesor	Intel Comet Lake Core i3/i5/i7 10. generacije
irina vodila DRAM	64-bitno
Bliskovni EPROM	16 MB + 8 MB
Vodilo PCIe	Do 3. generacije

Identifikacija nabora vezij

1. V opravilni vrstici kliknite iskalno polje in vtipkajte `Device Manager` (Upravitelj naprav).
2. Kliknite **Device Manager** (Upravitelj naprav).
Prikaže se okno **Device Manager** (Upravitelj naprav).
3. Razširi **System Devices (Sistemske naprave)**.

Pomnilnik

V spodnji razpredelnici so navedene specifikacije pomnilnika računalnika Vostro 5300.

Tabela 52. Tehnični podatki o pomnilniku

Opis	Vrednosti
Reže za pomnilnike	Vgrajeni sistemski pomnilnik
Tip pomnilnika	Enokanalni DDR4
Hitrost pomnilnika	2666 MHz
Maksimalna konfiguracija pomnilnika	8 GB
Minimalna konfiguracija pomnilnika	4 GB
Podprte konfiguracije pomnilnika	<ul style="list-style-type: none">• 4 GB, 1 x 4 GB, enokanalni DDR4, 2666 MHz• 8 GB, 1 x 8 GB, enokanalni DDR4, 2666 MHz

Preverjanje sistemskega pomnilnika v sistemu Windows

1. Kliknite gumb **Start** .
2. Izberite **Settings (Nastavitve)** .
3. Kliknite **System (Sistem) > About (Vizitka)**.


Preverjanje sistemskega pomnilnika v programu za nastavitve BIOS

1. Vključite ali znova zaženite računalnik.

2. Pritisnite tipko F2, ko se na zaslonu prikaže logotip DELL, da odprete program za nastavitve BIOS.
3. V levem podoknu izberite **Settings (Nastavitve) > General (Splošno) > System Information (Informacije o sistemu)**. Sistemske informacije se prikažejo v desnem podoknu.

Preskušanje pomnilnika z diagnostičnim orodjem ePSA

1. Vključite ali znova zaženite računalnik.
2. Ko se na zaslonu prikaže logotip Dell, pritisnite F12, da odprete zagonski meni.
3. S puščičnimi tipkami se pomaknite do možnosti **Diagnostics (Diagnostika)** in pritisnite Enter.
4. Upoštevajte navodila na zaslonu in dokončajte postopek ePSA (predzagonsko ocenjevanje sistema).

 **OPOMBA:** Če se prikaže logotip operacijskega sistema, počakajte, da se prikaže namizje. Izklopite računalnik in poskusite znova.

Programska oprema

V tem poglavju so opisani podprti operacijski sistemi z navodili za namestitev gonilnikov.

Teme:

- Operacijski sistem
- Ponovno namestite gonilnik zvoka
- Prenasjanje grafičnega gonilnika
- Prenos gonilnika za USB
- Prenos gonilnika za Wi-Fi
- Prenos gonilnika za bralnik pomnilniških kartic
- Prenasjanje gonilnika za nabor vezij
- Prenos omrežnega gonilnika

Operacijski sistem

- Windows 10 Home (64-bitni)
- Windows 10 Professional (64-bitni)
- Ubuntu 18.04 LTS (64-bitni)

Ponovno namestite gonilnik zvoka

1. Vključite računalnik.
2. Obiščite spletno mesto www.dell.com/support.
3. Vnesite servisno oznako računalnika (Service Tag) in kliknite **Submit (Pošlji)**.

OPOMBA: Če nimate servisne oznake, uporabite funkcijo samodejnega zaznavanja ali pa ročno poiščite model svojega računalnika.
4. Kliknite **Gonilniki in prenosi**.
5. Kliknite **Detect Drivers (Zaznaj gonilnike)**.
6. Preglejte in sprejmite pogoje in določila (Terms and Conditions) za uporabo orodja **SupportAssist**, nato kliknite **Continue (Naprej)**.
7. Če je treba, začne računalnik prenašati in nameščati orodje **SupportAssist**.

OPOMBA: Na zaslonu preberite navodila za ustrezen brskalnik.
8. Kliknite **View Drivers for My System (Prikaz gonilnikov za sistem)**.
9. Kliknite **Download and Install (Prenos in namestitev)**, da prenesete in namestite vse posodobitve gonilnikov, najdene za računalnik.
10. Izberite mesto za shranjevanje datotek.
11. Če prejmete poziv, odobrite zahteve v **User Account Control (Nadzor uporabniškega računa)** za spremembe sistema.
12. Aplikacija namesti vse prepoznane gonilnike in posodobitve.

OPOMBA: Vseh datotek ni mogoče namestiti samodejno. Če želite preveriti, ali je potrebna ročna nastavitvev, preglejte povzetek namestitve.
13. Za ročni prenos in namestitev kliknite **Category (Kategorija)**.
14. Na spustnem seznamu kliknite **Audio (Zvok)**.
15. Kliknite **Download (Prenos)**, da se prenese gonilnik zvoka za vaš računalnik.
16. Po končanem prenosu poiščite mapo, v katero ste shranili datoteko z gonilnikom zvoka.
17. Dvokliknite ikono za datoteko z gonilnikom zvoka in sledite navodilom na zaslonu za namestitev gonilnika.

Prenašanje grafičnega gonilnika

1. Vključite računalnik.
2. Obiščite spletno mesto www.dell.com/support.
3. Vnesite servisno oznako računalnika (Service Tag) in kliknite **Submit (Pošlji)**.
OPOMBA: Če nimate servisne oznake, uporabite funkcijo samodejnega zaznavanja ali pa ročno poiščite model svojega računalnika.
4. Kliknite **Gonilniki in prenosi**.
5. Kliknite **Detect Drivers (Zaznaj gonilnike)**.
6. Preglejte in sprejmite pogoje in določila (Terms and Conditions) za uporabo orodja **SupportAssist**, nato kliknite **Continue (Naprej)**.
7. Če je treba, začne računalnik prenašati in nameščati orodje **SupportAssist**.
OPOMBA: Na zaslonu preberite navodila za ustrezen brskalnik.
8. Kliknite **View Drivers for My System (Prikaz gonilnikov za sistem)**.
9. Kliknite **Download and Install (Prenos in namestitev)**, da prenesete in namestite vse posodobitve gonilnikov, najdene za računalnik.
10. Izberite mesto za shranjevanje datotek.
11. Če prejmete poziv, odobrite zahteve v **User Account Control (Nadzor uporabniškega računa)** za spremembe sistema.
12. Aplikacija namesti vse prepoznane gonilnike in posodobitve.
OPOMBA: Vseh datotek ni mogoče namestiti samodejno. Če želite preveriti, ali je potrebna ročna nastavitvev, preglejte povzetek namestitve.
13. Za ročni prenos in namestitev kliknite **Category (Kategorija)**.
14. Na spustnem seznamu kliknite **Video (Grafična kartica)**.
15. Kliknite **Download (Prenos)**, da se prenese grafični gonilnik za računalnik.
16. Po končanem prenosu poiščite mapo, v katero ste shranili datoteko z grafičnimi gonilniki.
17. Dvokliknite ikono za datoteko z grafičnim gonilnikom in sledite navodilom na zaslonu za namestitev gonilnika.

Prenos gonilnika za USB

1. Vključite računalnik.
2. Obiščite spletno mesto www.dell.com/support.
3. Vnesite servisno oznako računalnika (Service Tag) in kliknite **Submit (Pošlji)**.
OPOMBA: Če nimate servisne oznake, uporabite funkcijo samodejnega zaznavanja ali pa ročno poiščite model svojega računalnika.
4. Kliknite **Drivers & downloads (Gonilniki in prenosi)**.
5. Kliknite gumb **Detect Drivers (Zaznaj gonilnike)**.
6. Preglejte in sprejmite pogoje in določila (Terms and Conditions) za uporabo orodja **SupportAssist**, nato kliknite **Continue (Naprej)**.
7. Če je treba, začne računalnik prenašati in nameščati orodje **SupportAssist**.
OPOMBA: Na zaslonu preberite navodila za ustrezen brskalnik.
8. Kliknite **View Drivers for My System (Prikaz gonilnikov za sistem)**.
9. Kliknite **Download and Install (Prenos in namestitev)**, da prenesete in namestite vse posodobitve gonilnikov, najdene za računalnik.
10. Izberite mesto za shranjevanje datotek.
11. Če prejmete poziv, odobrite zahteve v **User Account Control (Nadzor uporabniškega računa)** za spremembe sistema.
12. Aplikacija namesti vse prepoznane gonilnike in posodobitve.
OPOMBA: Vseh datotek ni mogoče namestiti samodejno. Če želite preveriti, ali je potrebna ročna nastavitvev, preglejte povzetek namestitve.
13. Za ročni prenos in namestitev kliknite **Category (Kategorija)**.
14. Na spustnem seznamu kliknite **Chipset (Nabor vezij)**.
15. Kliknite **Download (Prenos)**, da prenesete gonilnik za USB za računalnik.
16. Po končanem prenosu odprite mapo, v katero ste shranili datoteko z gonilnikom za USB.
17. Dvokliknite ikono za datoteko z gonilnikom USB in upoštevajte navodila na zaslonu, da namestite gonilnik.

Prenos gonilnika za Wi-Fi

1. Vključite računalnik.
2. Obiščite spletno mesto www.dell.com/support.
3. Vnesite servisno oznako računalnika (Service Tag) in kliknite **Submit (Pošlji)**.
OPOMBA: Če nimate servisne oznake, uporabite funkcijo samodejnega zaznavanja ali pa ročno poiščite model svojega računalnika.
4. Kliknite **Gonilniki in prenosi**.
5. Kliknite **Detect Drivers (Zaznaj gonilnike)**.
6. Preglejte in sprejmite pogoje in določila (Terms and Conditions) za uporabo orodja **SupportAssist**, nato kliknite **Continue (Naprej)**.
7. Če je treba, začne računalnik prenašati in nameščati orodje **SupportAssist**.
OPOMBA: Na zaslonu preberite navodila za ustrezen brskalnik.
8. Kliknite **View Drivers for My System (Prikaz gonilnikov za sistem)**.
9. Kliknite **Download and Install (Prenos in namestitev)**, da prenesete in namestite vse posodobitve gonilnikov, najdene za računalnik.
10. Izberite mesto za shranjevanje datotek.
11. Če prejmete poziv, odobrite zahteve v **User Account Control (Nadzor uporabniškega računa)** za spremembe sistema.
12. Aplikacija namesti vse prepoznane gonilnike in posodobitve.
OPOMBA: Vseh datotek ni mogoče namestiti samodejno. Če želite preveriti, ali je potrebna ročna nastavitvev, preglejte povzetek namestitve.
13. Za ročni prenos in namestitev kliknite **Category (Kategorija)**.
14. Na spustnem seznamu kliknite **Network (Omrežje)**.
15. Kliknite **Download (Prenos)**, da se prenese gonilnik za Wi-Fi za računalnik.
16. Po končanem prenosu odprite mapo, v katero ste shranili datoteko z gonilnikom za Wi-Fi.
17. Dvokliknite ikono za datoteko z gonilnikom za Wi-Fi in upoštevajte navodila na zaslonu, da namestite gonilnik.

Prenos gonilnika za bralnik pomnilniških kartic

1. Vključite računalnik.
2. Obiščite spletno mesto www.dell.com/support.
3. Vnesite servisno oznako računalnika (Service Tag) in kliknite **Submit (Pošlji)**.
OPOMBA: Če nimate servisne oznake, uporabite funkcijo samodejnega zaznavanja ali pa ročno poiščite model svojega računalnika.
4. Kliknite **Gonilniki in prenosi**.
5. Kliknite **Detect Drivers (Zaznaj gonilnike)**.
6. Preglejte in sprejmite pogoje in določila (Terms and Conditions) za uporabo orodja **SupportAssist**, nato kliknite **Continue (Naprej)**.
7. Če je treba, začne računalnik prenašati in nameščati orodje **SupportAssist**.
OPOMBA: Na zaslonu preberite navodila za ustrezen brskalnik.
8. Kliknite **View Drivers for My System (Prikaz gonilnikov za sistem)**.
9. Kliknite **Download and Install (Prenos in namestitev)**, da prenesete in namestite vse posodobitve gonilnikov, najdene za računalnik.
10. Izberite mesto za shranjevanje datotek.
11. Če prejmete poziv, odobrite zahteve v **User Account Control (Nadzor uporabniškega računa)** za spremembe sistema.
12. Aplikacija namesti vse prepoznane gonilnike in posodobitve.
OPOMBA: Vseh datotek ni mogoče namestiti samodejno. Če želite preveriti, ali je potrebna ročna nastavitvev, preglejte povzetek namestitve.
13. Za ročni prenos in namestitev kliknite **Category (Kategorija)**.
14. Na spustnem seznamu kliknite **Chipset (Nabor vezij)**.
15. Kliknite **Download (Prenos)**, da prenesete gonilnik za bralnik pomnilniških kartic za svoj računalnik.
16. Po končanem prenosu odprite mapo, v katero ste shranili datoteko gonilnika za bralnik pomnilniških kartic.
17. Dvokliknite ikono datoteke za gonilnik za bralnik pomnilniških kartic in upoštevajte navodila na zaslonu, da namestite gonilnik.

Prenašanje gonilnika za nabor vezij

1. Vključite računalnik.
2. Obiščite spletno mesto www.dell.com/support.
3. Vnesite servisno oznako računalnika (Service Tag) in kliknite **Submit (Pošlji)**.
OPOMBA: Če nimate servisne oznake, uporabite funkcijo samodejnega zaznavanja ali pa ročno poiščite model svojega računalnika.
4. Kliknite **Drivers & downloads (Gonilniki in prenosi)**.
5. Kliknite gumb **Detect Drivers (Zaznaj gonilnike)**.
6. Preglejte in sprejmite pogoje in določila (Terms and Conditions) za uporabo orodja **SupportAssist**, nato kliknite **Continue (Naprej)**.
7. Če je treba, začne računalnik prenašati in nameščati orodje **SupportAssist**.
OPOMBA: Na zaslonu preberite navodila za ustrezen brskalnik.
8. Kliknite **View Drivers for My System (Prikaz gonilnikov za sistem)**.
9. Kliknite **Download and Install (Prenos in namestitev)**, da prenesete in namestite vse posodobitve gonilnikov, najdene za računalnik.
10. Izberite mesto za shranjevanje datotek.
11. Če prejmete poziv, odobrite zahteve v **User Account Control (Nadzor uporabniškega računa)** za spremembe sistema.
12. Aplikacija namesti vse prepoznane gonilnike in posodobitve.
OPOMBA: Vseh datotek ni mogoče namestiti samodejno. Če želite preveriti, ali je potrebna ročna nastavitvev, preglejte povzetek namestitve.
13. Za ročni prenos in namestitev kliknite **Category (Kategorija)**.
14. Na spustnem seznamu kliknite **Chipset (Nabor vezij)**.
15. Kliknite **Download (Prenos)**, da prenesete gonilnik za nabor vezij za računalnik.
16. Po končanem prenosu odprite mapo, v katero ste shranili datoteko gonilnika za nabor vezij.
17. Dvokliknite ikono za datoteko gonilnika za nabor vezij in sledite navodilom na zaslonu za namestitev gonilnika.

Prenos omrežnega gonilnika



1. Vključite računalnik.
2. Obiščite spletno mesto www.dell.com/support.
3. Vnesite servisno oznako računalnika (Service Tag) in kliknite **Submit (Pošlji)**.
OPOMBA: Če nimate servisne oznake, uporabite funkcijo samodejnega zaznavanja ali pa ročno poiščite model svojega računalnika.
4. Kliknite **Gonilniki in prenosi**.
5. Kliknite **Detect Drivers (Zaznaj gonilnike)**.
6. Preglejte in sprejmite pogoje in določila (Terms and Conditions) za uporabo orodja **SupportAssist**, nato kliknite **Continue (Naprej)**.
7. Če je treba, začne računalnik prenašati in nameščati orodje **SupportAssist**.
OPOMBA: Na zaslonu preberite navodila za ustrezen brskalnik.
8. Kliknite **View Drivers for My System (Prikaz gonilnikov za sistem)**.
9. Kliknite **Download and Install (Prenos in namestitev)**, da prenesete in namestite vse posodobitve gonilnikov, najdene za računalnik.
10. Izberite mesto za shranjevanje datotek.
11. Če prejmete poziv, odobrite zahteve v **User Account Control (Nadzor uporabniškega računa)** za spremembe sistema.
12. Aplikacija namesti vse prepoznane gonilnike in posodobitve.
OPOMBA: Vseh datotek ni mogoče namestiti samodejno. Če želite preveriti, ali je potrebna ročna nastavitvev, preglejte povzetek namestitve.
13. Za ročni prenos in namestitev kliknite **Category (Kategorija)**.
14. Na spustnem seznamu kliknite **Network (Omrežje)**.
15. Klikni **Download (Prenos)**, da se prenese omrežni gonilnik za vaš računalnik.
16. Po končanem prenosu odprite mapo, v katero ste shranili datoteko z omrežnim gonilnikom.
17. Dvokliknite ikono datoteke za omrežni gonilnik in upoštevajte navodila na zaslonu, da namestite gonilnik.

Iskanje pomoči in stik z družbo Dell

Viri samopomoči

Informacije ter pomoč v zvezi z izdelki in storitvami Dell so na voljo v teh virih samopomoči:

Tabela 53. Viri samopomoči

Viri samopomoči	Lokacija virov
Informacije o izdelkih in storitvah Dell	https://www.dell.com/
Podpora Dell	
Nasveti	
Stik s podporo	V iskalno polje sistema Windows vnesite <code>Contact Support</code> in pritisnite Enter.
Spletna pomoč za operacijski sistem	<ul style="list-style-type: none"> Windows: https://www.dell.com/support/windows Linux: https://www.dell.com/support/linux
Informacije o odpravljanju težav, uporabniški priročniki, navodila za namestitvev, tehnični podatki o izdelku, spletni dnevniki s tehnično pomočjo, gonilniki, posodobitve programske opreme in tako naprej.	https://www.dell.com/support/home/
Dellovi članki zbirke znanja o različnih težavah s sistemom:	<ol style="list-style-type: none"> Pojdite na https://www.dell.com/support/home/?app=knowledgebase. Vnesite predmet ali ključno besedo v iskalno polje Search (Išči). Kliknite Search (Išči) za prikaz sorodnih člankov.
Preberite in preverite več informacij o izdelku:	Dell ponuja več možnosti spletne in telefonske podpore ter servisa. Če nimate aktivne internetne povezave, lahko podatke za stik poiščete na računu, dobavnici ali naročilu oziroma v katalogu izdelkov Dell.
<ul style="list-style-type: none"> Tehnični podatki o izdelku Operacijski sistem Nastavitvev in uporaba izdelka Varnostno kopiranje podatkov Odpravljanje težav in diagnostika Obnovitev sistema Informacije o BIOS-u 	<ul style="list-style-type: none"> Izberite Detect Product (Zaznaj izdelek). Izberite svoj izdelek v spustnem meniju View Products (Prikaz izdelkov). Vnesite Service Tag number (Servisna oznaka izdelka) ali Product ID (ID izdelka) v iskalno vrstico. Za pregled vseh priročnikov, navodil in drugih informacij v zvezi z izdelkom se na strani s podporo za izdelek pomaknite do razdelka »Priročniki in dokumenti«.

vzpostavljanje stika z drubo Dell

Dell ponuja več možnosti spletne in telefonske podpore ter servisa. Če nimate aktivne internetne povezave, lahko podatke za stik poiščete na računu, dobavnici ali naročilu oziroma v katalogu izdelkov Dell. Razpoložljivost je odvisna od države/regije in izdelka, nekatere storitve pa morda niso na voljo na vašem območju. Če želite vzpostaviti stik z Dellovo prodajo, tehnično podporo ali podporo kupcem:

1. Pojdite na <https://www.dell.com/support/>.
2. V spustnem meniju v spodnjem desnem kotu strani izberite svojo državo/regijo.
3. Za **prilagojeno podporo**:
 - a. V polje **Enter your Service Tag (Vnesite servisno oznako)** vnesite servisno oznako sistema.
 - b. Kliknite **Submit (Pošlji)**.
 - Prikaže se stran s podporo, na kateri so navedene različne kategorije podpore.
4. Za **splošno podporo**:
 - a. Izberite kategorijo izdelka.
 - b. Izberite segment izdelka.
 - c. Izberite izdelek.
 - Prikaže se stran s podporo, na kateri so navedene različne kategorije podpore.
5. Podatki za stik z Dellovo globalno tehnično podporo: <https://www.dell.com/contactdell>.
 - i** **OPOMBA:** Na strani za stik s tehnično podporo so navodila, kako lahko pokličete, klepetate ali pošljete e-pošto Dellovi skupini za globalno tehnično podporo.
 - i** **OPOMBA:** Razpoložljivost je odvisna od države/regije in izdelka, nekatere storitve pa morda niso na voljo na vašem območju.