

XPS 13 7390 2-u-1

Postavljanje i specifikacije

Napomene, oprezi i upozorenja

 **NAPOMENA:** NAPOMENA ukazuje na važne informacije koje vam pomažu da koristite svoj proizvod na bolji način.

 **OPREZ:** OPREZ naznačuje moguće oštećenje hardvera ili gubitak podataka i objašnjava kako izbjeći neki problem.

 **UPOZORENJE:** UPOZORENJE naznačuje moguće oštećenje imovine, osobne ozljede ili smrt.

1 Postavite svoje računalo XPS 13 7390 2-u-1.....	4
2 Prikazi računala XPS 13 7390 2-u-1.....	6
Desno.....	6
Lijevo.....	6
Postolje.....	7
Zaslon.....	8
Stražnja strana.....	9
Načini rada.....	9
3 Specifikacije računala XPS 13 7390 2-u-1.....	11
Dimenzije i težina.....	11
Procesori.....	11
Set čipova.....	11
Operacijski sustav.....	12
Memorija.....	12
Ulazi i priključci.....	12
Komunikacije.....	13
Audio.....	13
Skladištenje.....	14
Čitač medijskih kartica.....	14
Tipkovnica.....	14
Kamera.....	15
Podloga osjetljiva na dodir.....	15
Potezi na podlozi osjetljivoj na dodir.....	15
Adapter za napajanje.....	16
Baterija.....	16
Zaslon.....	17
Čitač otisaka prstiju.....	18
Video.....	18
Okruženje računala.....	18
4 Dell zaslon sa slabim plavim svjetlom.....	19
5 Prečaci na tipkovnici.....	20
6 Dobivanje pomoći i kontaktiranje tvrtke Dell.....	22

Postavite svoje računalo XPS 13 7390 2-u-1

NAPOMENA: Slike u ovom dokumentu mogu se razlikovati od vašeg računala ovisno o konfiguraciji koju ste naručili.

1. Priključite adapter napajanja i pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje.



NAPOMENA: Baterija može ući u štedni način rada tijekom dostave kako bi se uštedilo njeno napajanje. Pobrinite se da je adapter napajanja priključen u računalo prilikom prvog uključivanja.

2. Dovršite postavljanje Windowsa.

Za dovršetak postavljanja slijedite upute na zaslonu. Prilikom postavljanja, Dell preporučuje sljedeće:



- Povežite se s mrežom radi ažuriranja Windowsa.

NAPOMENA: Ako se povezujete na sigurnu bežičnu mrežu, upišite zaporku za pristup bežičnoj mreži kad se to zatraži.




- Ako ste povezani s internetom, prijavite se ili izradite Microsoft račun. Ako niste povezani s internetom, izradite izvanmrežni račun.
- Na zaslonu **Support and Protection** (Podrška i zaštita) unesite svoje podatke za kontakt.

3. Pronađite i koristite Dell aplikacije iz Windowsovog izbornika Start – preporučeno.

Tablica 1. Locirajte Dell aplikacije


Resursi	Opis
	My Dell Središnja lokacija za ključne Dell aplikacije, članke pomoći i druge važne informacije o vašem računalu. Obavještava vas i o statusu jamstva, preporučenoj dodatnoj opremi i ažuriranjima softvera ako su dostupna.
	SupportAssist

Tablica 1. Locirajte Dell aplikacije(nastavak)

Resursi	Opis
	<p>Proaktivno provjerava stanje hardvera i softvera vašeg računala. Alat SupportAssist OS Recovery rješava probleme s operativnim sustavom. Za više informacija pogledajte dokumentaciju za SupportAssist na adresi www.dell.com/support.</p> <p> NAPOMENA: U SupportAssistu kliknite datum isteka jamstva kako biste obnovili ili nadogradili svoje jamstvo.</p>
	<p>Dell ažuriranje</p> <p>Ažurira vaše računalo kritičnim ispravkama i najnovijim upravljačkim programima uređaja kako postanu dostupni. Za više pojedinosti o upotrebi Dell ažuriranja pogledajte članak baze znanja SLN305843 na www.dell.com/support.</p>
	<p>Dell Digital Delivery</p> <p>Preuzima softverske aplikacije koje su kupljene, no nisu unaprijed instalirane na računalo. Za više pojedinosti o upotrebi proizvoda Dell Digital Delivery pogledajte članak baze znanja 153764 na www.dell.com/support.</p>

Prikazi računala XPS 13 7390 2-u-1

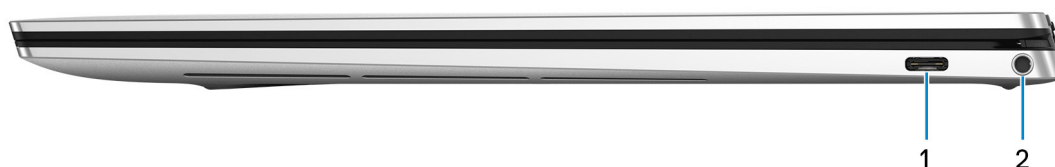Desno



1. Ulaz Thunderbolt 3 (USB tipa C) s značajkom Power Delivery

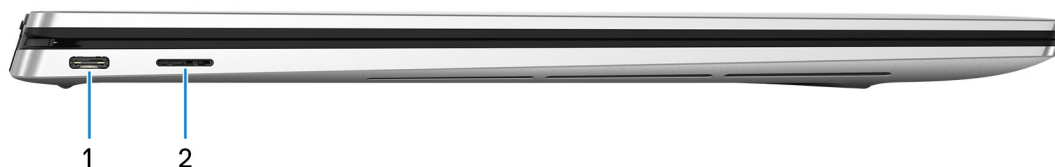
Podržava USB 3.1 Gen2 vrste C, DisplayPort 1.4, Thunderbolt 3 te također omogućuje priključivanja vanjskih zaslona korištenjem adaptera zaslona. Osigurava brzine prijenosa podataka do 10 Gbps za USB 3.1 Gen 2 i do 40 Gbps za Thunderbolt 3. Podržava dvosmjerno napajanje između uređaja. Daje izlaznu snagu od 5 V/3 A koja omogućuje brže punjenje.

NAPOMENA: Za povezivanje na DisplayPort uređaj potreban je adapter za povezivanje USB vrste C priključka na DisplayPort priključak (prodaje se zasebno).

2. Ulaz za slušalice

Priključite slušalice ili naglavne slušalice (slušalice i mikrofon).

Lijevo



1. Adapter za napanje/ulaz Thunderbolt 3 (USB vrste C)

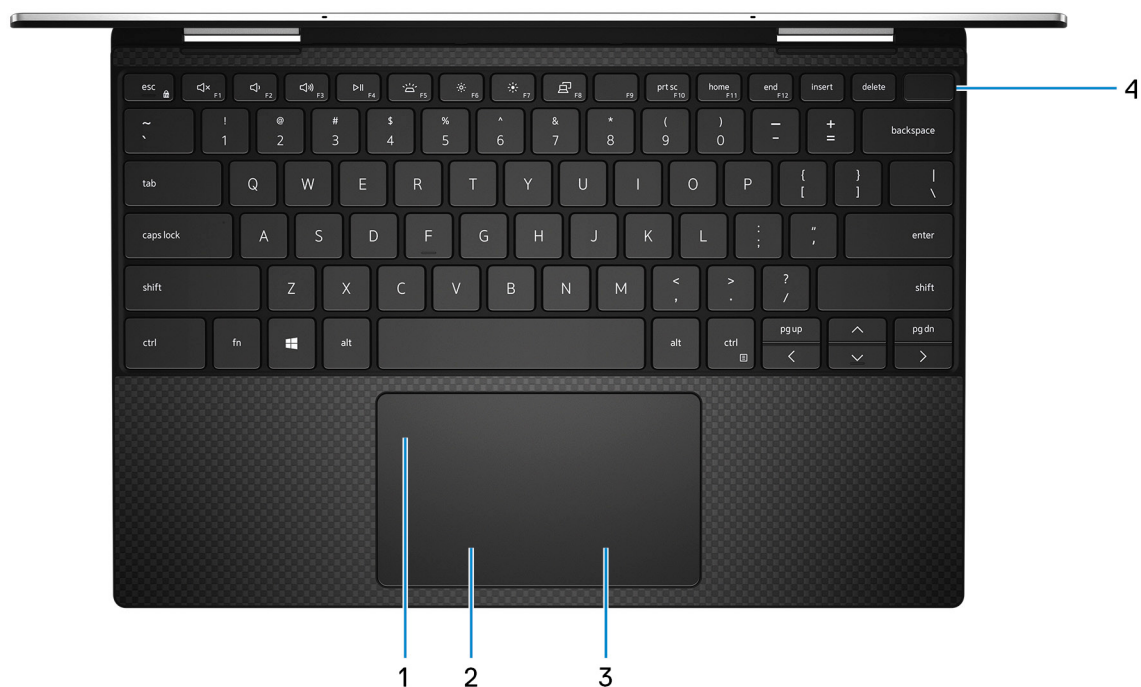
Povežite Thunderbolt 3 uređaje i Dell Docking stanice. Podržava USB 3.1 Gen2, DisplayPort1.4, Thunderbolt 3 te također omogućuje priključivanje vanjskih zaslona korištenjem adaptera zaslona. Osigurava brzine prijenosa podataka do 10 Gbps za USB 3.1 Gen 2 i do 40 Gbps za Thunderbolt 3. Podržava dvosmjerno napajanje između uređaja. Daje izlaznu snagu od 5 V/3 A koja omogućuje brže punjenje.

NAPOMENA: Za povezivanje na DisplayPort uređaj potreban je adapter za povezivanje USB vrste C priključka na DisplayPort priključak (prodaje se zasebno).

2. Utor za microSD karticu

Čita i piše na microSD karticu.

Postolje



1. Podloga osjetljiva na dodir

Pomaknite prst na podlozi osjetljivoj na dodir kako biste pomaknuli pokazivač miša. Dotaknite za lijevi klik i dva puta dotaknite za desni klik.

2. Područje lijevog klika

Pritisnite za lijevi klik.

3. Područje desnog klika

Pritisnite za desni klik.

4. Gumb za uključivanje/isključivanje s čitačem otisaka prstiju

Pritisnite za uključivanje računala ako je isključeno ili u stanju mirovanja ili u hibernaciji.

Uključeno će računalo prijeći u stanje mirovanja pritiskom na gumb za uključivanje/isključivanje, a prisilno će se isključiti tako da pritisnete i držite gumb za uključivanje/isključivanje 10 sekunde.

Postavite prst na gumb za uključivanje/isključivanje da biste se prijavili putem čitača otisaka prstiju.

i **NAPOMENA:** Ponašanje gumba za uključivanje/isključivanje možete prilagoditi u sustavu Windows. Za više informacija pogledajte *Me and My Dell* (Ja i moj Dell) na www.dell.com/support/manuals.

Zaslon



1. Lijevi mikrofon

Osigurava digitalni ulaz zvuka za snimanje audiozapisa i glasovne pozive.

2. Senzor za osvjetljenost prostora

Detektira okolnu svjetlost i automatski podešava pozadinsko osvjetljenje tipkovnice i prikaz svjetline.

3. Kamera

Omogućuje vam video razgovor, snimanje slika i videozapisa.

4. Svjetlo statusa kamere

Uključuje se kada se koristi kamera.

5. Desni mikrofon

Osigurava digitalni ulaz zvuka za snimanje audiozapisa i glasovne pozive.

Stražnja strana



1. Lijevi zvučnik

Osigurava audioizlaz.

2. Naljepnica servisne oznake

Servisna oznaka je jedinstveni broječni identifikator koji Dell servisnim tehničarima omogućuje da identificiraju komponente hardvera u vašem računalu i pristup podacima o jamstvu.

3. Desni zvučnik

Osigurava audioizlaz.

Načini rada

Prijenosno računalo



Tablet



Postolje



Tent



Specifikacije računala XPS 13 7390 2-u-1

Dimenzije i težina

Tablica 2. Dimenzije i težina

Opis	Vrijednosti
Visina:	
Prednja strana	6,94 mm (0,27 inča)
Stražnja strana	13,10 mm (0,52 inča)
Širina	296,40 mm (11,67 inča)
Dubina	207,40 mm (8,17 inča)
Težina (maksimalno)	1,33 kg (2,92 lb)
	i NAPOMENA: Težina vašeg računala ovisi o konfiguraciji koju ste naručili i proizvodnim varijabilnostima.

Procesori

U ovom odjeljku nalazi se opis procesora koje podržava 7390 2-u-1.

Tablica 3. Procesori

Opis	Vrijednosti		
Procesori	Intel Core i3 procesor 10. generacije	Intel Core i5 procesor 10. generacije	Intel Core i7 procesor 10. generacije
Snaga	15 W	15 W	15 W
Broj jezgri	2	4	4
Broj niti (dretvi)	4	8	8
Brzina	Do 3,4 GHz	Do 3,6 GHz	Do 3,9 GHz
Predmemorija	4 MB	6 MB	8 MB
Integrirana grafika	Intel UHD grafika	Intel UHD grafika	Intel Iris Plus grafika

Set čipova

Tablica 4. Set čipova

Opis	Vrijednosti
Set čipova	ICL PCH-LP

Tablica 4. Set čipova(nastavak)

Opis	Vrijednosti
Procesor	Intel Core i3/i5/i7 procesor 10. generacije
Širina DRAM sabirnice	64-bitni
Flash EPROM	32 MB
PCIe sabirnica	Do Gen3

Operacijski sustav

- Windows 10 Home (64-bitni)
- Windows 10 Pro (64-bitni)

Memorija

Tablica 5. Specifikacije memorije

Opis	Vrijednosti
Tip memorije	Dvokanalni LPDDR4X
Brzina memorije	3733 MHz
Maksimalno memorije	32 GB
Minimalno memorije	4 GB
Podržana konfiguracija memorije	<ul style="list-style-type: none"> • 4 GB na 3733 MHz • 8 GB na 3733 MHz • 16 GB na 3733 MHz • 32 GB na 3733 MHz

Ulazi i priključci

Tablica 6. Vanjski ulazi i priključci

Vanjski:	
USB	Dva priključka Thunderbolt 3 (USB tip-C) sa značajkom Power Delivery/DisplayPort
Audio	Jedan ulaz za slušalice
Video	Adapter s USB-a tip-C na DisplayPort (prodaje se zasebno)
Čitač medijskih kartica	Jedna micro SD kartica
Priključak za priključnu stanicu	N/D (Nije dostupno)
Ulaz adaptera za napajanje	Ulaz za USB Tip-C
Security (Sigurnost)	N/D (Nije dostupno)

Tablica 7. Unutarnji ulazi i priključci

Unutarnji:	
M.2	Jedan ugrađeni M.2 1216 WiFi i Bluetooth modul i NAPOMENA: Da biste saznali više o značajkama različitih vrsta M.2 kartica, pogledajte članak baze znanja SLN301626 .

Komunikacije

Modul za bežičnu vezu

Tablica 8. Specifikacije modula za bežičnu vezu


Opis	Vrijednosti
Broj modela	Rivet Killer 1650s
Brzina prijenosa	Do 2400 Mb/s
Podržani frekvencijski pojasevi	2,4 GHz/5 GHz
Bežični standardi	<ul style="list-style-type: none"> • WiFi 802.11a/b/g • Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n) • Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac) • Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax)
Šifriranje	<ul style="list-style-type: none"> • 64-bitni/128-bitni WEP • AES-CCMP • TKIP
Bluetooth	Bluetooth 5

Audio

Tablica 9. Audio specifikacije

Opis	Vrijednosti
Upravljački uređaj	Realtek ALC3281-CG s Waves MaxxAudio Pro
Stereo konverzija	Podržano
Unutarnje sučelje	Audio sučelje visoke definicije
Vanjsko sučelje	Univerzalna audio utičnica
Zvučnici	2
Unutarnje pojačalo za zvučnik	Podržano
Vanjske tipke za kontrolu jačine zvuka	Kontrole tipkovničkih prečaca
Izlaz zvučnika:	
Prosjek	2 W

Tablica 9. Audio specifikacije(nastavak)

Opis	Vrijednosti
Vršno	2,5 W
Izlaz Subwoofera	Nije podržano
Mikrofon	Digitalni mikrofoni  NAPOMENA: Mikrofoni su certificirani za VOIP sa softverom Skype for Business

Skladištenje

Vaše računalo podržava jedan ugrađeni 1620 SSD pogon.

 **NAPOMENA: Molimo da napravite sigurnosnu kopiju svojih podataka prije zamjene bilo koje komponente u računalu.**

Tablica 10. Specifikacije pohrane

Vrsta pohrane	Vrsta sučelja	Kapacitet
Jedan ugrađeni 1620 SSD pogon	PCIe Gen3.0x4 NVMe, do 32 Gbps	Do 1 TB

Čitač medijskih kartica

Tablica 11. Specifikacija čitača medijskih kartica

Opis	Vrijednosti
Tip	Jedan utor za micro SD karticu
Podržane kartice	<ul style="list-style-type: none"> · Micro Secure Digital (mSD) kartica · Micro Secure Digital High Capacity (mSDHC) · Micro Secure Digital Extended Capacity (mSDXC)

Tipkovnica

Tablica 12. Specifikacije tipkovnice

Opis	Vrijednosti
Tip	Osvjetljenje tipkovnice
Razmještaj	QWERTY
Broj tipki	<ul style="list-style-type: none"> · SAD i Kanada: 81 tipka · Ujedinjeno Kraljevstvo: 82 tipke · Japan: 85 tipki
Veličina	X = 19,05 mm razmaka između sredina tipki Y = 18,05 mm razmaka između sredina tipki
Tipke prečaca	Neke tipke na vašoj tipkovnici imaju na sebi dva simbola. Ove tipke mogu se koristiti za upisivanje dodatnih znamenki ili izvođenje sekundarnih funkcija. Za upisivanje dodatnih znamenki pritisnite Shift i željenu tipku. Za izvođenje sekundarnih funkcija pritisnite Fn i željenu tipku.

Tablica 12. Specifikacije tipkovnice(nastavak)

Opis	Vrijednosti
	<p>i NAPOMENA: Primarno ponašanje možete definirati funkcijskim tipkama (F1-F12) promjenom Ponašanja funkcijske tipke u programu za postavljanje BIOS-a.</p> <p>Prečaci na tipkovnici</p>

Kamera

Tablica 13. Specifikacije kamere

Opis	Vrijednosti
Broj kamera	Jedan
Tip	HD RGB kamera
Lokacija	Prednja kamera
Vrsta senzora	CMOS senzor
Rezolucija:	
Slika	0,92 megapiksela
Video	1280 x 720 (HD) na 30 fps
Kut dijagonalnog pogleda	78 stupnjeva

Podloga osjetljiva na dodir

Tablica 14. Specifikacije podloge osjetljive na dodir

Opis	Vrijednosti
Rezolucija:	
Vodoravno	1296
Okomito	752
Dimenzije:	
Vodoravno	112 mm (4,41 inč)
Okomito	66,70 mm (2,63 inča)

Potezi na podlozi osjetljivoj na dodir

Za više informacija o pokretima na podlozi osjetljivoj na dodir za Windows 10 pročitajte članak [4027871](#) u Microsoftovoj bazi znanja na support.microsoft.com.

Adapter za napajanje

Tablica 15. Specifikacije adaptera napajanja

Opis	Vrijednosti
Tip	45 W (USB vrste C)
Dimenzije priključka:	
Vanjski promjer	Nije primjenjivo (USB vrste C faktor oblika)
Unutarnji promjer	Nije primjenjivo (USB vrste C faktor oblika)
Ulazni napon	100 VAC - 240 VAC
Frekvencija ulaza	50 Hz – 60 Hz
Ulazna struja (maksimalno)	1,30 A
Izlazna struja (stalna)	2,25 A
Nazivni izlazni napon	20 VDC
Raspon temperatura:	
Radna	od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)
Skladištenje	od -40°C do 70°C (od -40°F do 158°F)

Baterija

U sljedećoj su tablici navedene specifikacije baterije računala XPS 13 7390 2-u-1.

Tablica 16. Specifikacije baterije

Opis	Vrijednosti
Vrsta baterije	51 WHr litij-ionska „pametna“ baterija s 4 ćelije
Napon baterije	7,60 VDC
Težina baterije (maksimalna)	0,23 kg
Dimenzije baterije:	
Visina	5,81 mm
Širina	105,50 mm
Dubina	253,40 mm
Raspon temperatura:	
Radna	od 0°C do 45°C (od 32°F do 113°F)
Skladištenje	od -20°C do 65°C (od -4°F do 149°F)
Vrijeme rada baterije	Ovisi o radnim uvjetima i može se značajno smanjiti pod određenim uvjetima korištenja koji zahtijevaju veliku količinu električne energije.

Tablica 16. Specifikacije baterije(nastavak)

Opis	Vrijednosti
Vrijeme punjenja baterije (približno) i NAPOMENA: Pomoću aplikacije Dell Power Manager kontrolirajte vrijeme punjenja, trajanje te vrijeme početka i kraja itd. Za više informacija o aplikaciji Dell Power Manager pogledajte <i>Me and My Dell</i> (Ja i moj Dell) na adresi www.dell.com/	3 sata (kad je računalo isključeno) i NAPOMENA: Pomoću aplikacije Dell Power Manager kontrolirajte vrijeme punjenja, trajanje te vrijeme početka i kraja itd. Za više informacija o aplikaciji Dell Power Manager pogledajte <i>Me and My Dell</i> (Ja i moj Dell) na https://www.dell.com/ .
Baterija na matičnoj ploči	Nije podržano

Zaslon

Tablica 17. Specifikacije zalona

Opis	Vrijednosti		
Tip	Puna HD razlučivost	Ultra HD razlučivost	
Tehnologija panela	Široki kut gledanja (WVA)	Široki kut gledanja (WVA)	
Osvjetljenja (tipična)	500 nita	500 nita	
Dimenzije (aktivno područje):			
	Visina	288 mm (11,34 inča)	288 mm (11,34 inča)
	Širina	180 mm (7,09 inča)	180 mm (7,09 inča)
	Dijagonalno	339,60 mm (13,4 inča)	339,60 mm (13,4 inča)
Prirodna rezolucija	1920 x 1200	3840 x 2400	
Megapikseli	2,304	9,216	
Raspon boja	100 % (sRGB)	100 % (sRGB), 90 % (DCI-P3)	
Piksela po inču (PPI)	169,3	338,6	
Omjer kontrasta (min.)	1200:1	1200:1	
Vrijeme odziva (maks.)	35 ms	35 ms	
Učestalost osvježavanja	60 Hz	60 Hz	
Kut horizontalnog gledanja	85 stupnjeva	85 stupnjeva	
Kut okomitog gledanja	85 stupnjeva	85 stupnjeva	
Gustoća piksela	0,15 mm	0,08 mm	
Potrošnja energije (maksimalno)	3,07 W	6,58 W	
Protiv blještanja u odnosu na sjajni finiš	Proturefleksivni i protiv mrlja	Proturefleksivni i protiv mrlja	
Opcije dodira	Da	Da	

Čitač otisaka prstiju

Tablica 18. Specifikacije čitača otiska prsta

Opis	Vrijednosti
Tehnologija senzora	Kapacitivni
Razlučivost senzora	500 dpi
Područje senzora	4,06 mm x 3,25 mm
Veličina senzora u pikselima	64 x 80

Video

Tablica 19. Video specifikacije

Integrirana grafika			
Upravljački uređaj	Podržava vanjski zaslon	Veličina memorije	Procesor
Intel UHD grafika	Adapter s USB-a tip-C na DisplayPort (prodaje se zasebno)	Djeljiva memorija sustava	Intel Core i3/i5 procesor 10. generacije
Intel Iris Plus grafika	Adapter s USB-a tip-C na DisplayPort (prodaje se zasebno)	Djeljiva memorija sustava	Intel Core i7 procesor 10. generacije

Okruženje računala

Razina onečišćenja zraka: G1 kako je definirano po ISA-S71.04-1985


Tablica 20. Okruženje računala

Opis	Radna	Skladištenje
Temperaturni raspon	od 0°C do 35°C (od 32°F do 95°F)	od -40°C do 65°C (od -40°F do 149°F)
Relativna vlažnost (maksimalno)	od 10% do 90% (bez kondenzacije)	od 0% do 95% (bez kondenzacije)
Vibracija (maksimalno)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Udar (maksimalno)	110 G†	160 G†
Nadmorska visina (maksimalno)	od -15,2 m do 3048 m (od -4,64 stope do 5518,4 stope)	od -15,2 m do 10.668 m (od -4,64 stope do 19.234,4 stope)

* Izmjereno korištenjem spektra nasumične vibracije koja stimulira korisničku okolinu.

† Izmjereno korištenjem 2 ms polu sinusnim pulsom kad se tvrdi pogon koristi.

Dell zaslon sa slabim plavim svjetlom

 **UPOZORENJE:** Mogući dugotrajni učinci plavog svjetla iz monitora mogu uzrokovati ozljede poput digitalnog naprezanja očiju, umora i oštećenja očiju. Duže korištenje monitora može uzrokovati bol u dijelovima tijela poput vrata, ruku, leđa i ramena.

Dell zaslon sa slabim plavim svjetlom optimizira naprezanje očiju jer se radi o zaslonu bez treptanja. Značajka ComfortView namijenjena je smanjenju plavog osvjetljenja koje se emitira iz monitora da bi optimizirali naprezanje očiju.

Da bismo smanjili rizik od naprezanja očiju i bolova u vratu/rukama/leđima/ramenima zbog dugotrajnog korištenja monitora, predlažemo da:

1. Postavite ekran na udaljenost od 20 inča do 28 inča (od 50 cm do 70 cm) od vaših očiju.
2. Često treptite da biste navlažili svoje oči ili ih navlažite vodom nakon dužeg korištenja monitora.
3. Redovito se i često odmarajte barem 20 minuta svaka dva sata.
4. Tijekom odmora maknite pogled s monitora i usmjerite ga na predmet udaljen 20 stopa na barem 20 sekundi.
5. Tijekom odmora se istežite da biste se oslobodili napetosti u vratu, ruci, leđima i ramenima.

Prečaci na tipkovnici

i **NAPOMENA:** Znakovi na tipkovnici mogu se razlikovati ovisno o postavkama jezika tipkovnice. Tipke koje se upotrebljavaju za prečace jednake su u svim jezičnim konfiguracijama.
















Neke tipke na vašoj tipkovnici imaju na sebi dva simbola. Ove tipke mogu se koristiti za upisivanje dodatnih znamenki ili izvođenje sekundarnih funkcija. Simbol koji je prikazan u donjem dijelu tipke odnosi se na znak koji će se ispisati kad pritisnete tu tipku. Ako pritisnete Shift i tipku, ispisat će se simbol prikazan na gornjem dijelu tipke. Na primjer, ako pritisnete **2**, ispisuje se **2**, a ako pritisnete **Shift + 2**, ispisuje se **@**.

Tipke F1-F12 u gornjem redu tipkovnice su funkcijske tipke za multimedijску kontrolu, kako je naznačeno ikonom pri dnu tipke. Pritisnite funkcijsku tipku da biste pokrenuli zadatak predstavljen ikonom. Na primjer, ako pritisnete F1, isključit će se zvuk (pogledajte donju tablicu).

No, ako su funkcijske tipke F1-F12 potrebne za određene softverske aplikacije, multimedijске funkcije možete onemogućiti tako da pritisnete **Fn + Esc**. Isto tako, multimedijске kontrole možete pozvati tako da pritisnete **Fn** i odgovarajuću funkcijsku tipku. Na primjer, isključite zvuk tako da pritisnete **Fn + F1**.







i **NAPOMENA:** Primarno ponašanje možete definirati i funkcijskim tipkama (F1-F12) promjenom Ponašanja funkcijske tipke u programu za postavljanje BIOS-a.

Tablica 21. Popis tipkovničkih prečaca

Funkcijska tipka	Redefinirana tipka (za multimedijску kontrolu)	tipke
 F1	 +  F1	Isključi zvuk
 F2	 +  F2	Smanjenje glasnoće
 F3	 +  F3	Povećanje glasnoće
 F4	 +  F4	Reprodukcija/Pauza
 F5	 +  F5	Prebacivanje na pozadinsko osvetljenje tipkovnice (opcionalno)



i **NAPOMENA:** Tipkovnice bez pozadinskog osvetljenja imaju funkcijsku tipku F5 bez ikone pozadinskog osvetljenja i ne podržavaju funkciju isključivanja/uključivanja pozadinskog osvetljenja tipkovnice.

Tablica 21. Popis tipkovničkih prečaca(nastavak)

Funkcijska tipka	Redefinirana tipka (za multimedijску kontrolu)	tipke
 F6	fn +  F6	Smanjivanje svjetline
 F7	fn +  F7	Povećavanje svjetline
 F8	fn +  F8	Prebaci na vanjski zaslon
prt sc F10	fn + prt sc F10	Ispis zaslona
home F11	fn + home F11	Početni zaslon
end F12	fn + end F12	Kraj

Tipka **Fn** također se koristi s odabranim tipkama na tipkovnici da bi se uključile druge sekundarne funkcije.

Tablica 22. Popis tipkovničkih prečaca



Funkcijska tipka	tipke
fn + B	Pauza/odmor
fn + S	Prebacivanje funkcije zaključavanja listanja
fn + R	Zahtjev sustava
fn + ctrl 	Otvorite izbornik aplikacije
fn + esc 	Prebacivanje zaključavanja tipke Fn

Dobivanje pomoći i kontaktiranje tvrtke Dell

Izvori za samopomoć

Informacije i pomoć o Dell proizvodima i uslugama korištenjem ovih mrežnih izvora za samopomoć:

Tablica 23. Izvori za samopomoć

Izvori za samopomoć	Lokacija resursa
Informacije o Dell proizvodima i uslugama	www.dell.com
Aplikacija My Dell	
Savjeti	
Kontaktirajte podršku	U Windows tražilici upišite <code>Contact Support</code> , pa pritisnite Enter.
Pomoć na mreži za operacijski sustav	www.dell.com/support/windows
Informacije o rješavanju problema, korisnički priručnici, upute za postavljanje, specifikacije o proizvodu, blogovi s tehničkom pomoći, upravljački programi, ažuriranja softvera itd.	www.dell.com/support
Članci Dellove baze znanja koji pokrivaju različita računalna pitanja i nedoumice	<ol style="list-style-type: none"> 1. Idite na www.dell.com/support. 2. Na traci izbornika na vrhu stranice Support (Podrška) odaberite Support (Podrška) > Knowledge Base (Baza znanja). 3. U polju Search (Traži) stranice Knowledge Base (Baza znanja) upišite ključnu riječ, temu ili broj modela, a zatim kliknite ili dodirnite ikonu za pretragu da biste vidjeli povezane članke.
Saznajte više podataka o svojem proizvodu kako slijedi: <ul style="list-style-type: none"> • Specifikacije proizvoda • Operacijski sustav • Postavljanje i upotreba proizvoda • Sigurnosno kopiranje podataka • Rješavanje problema i dijagnostika • Vraćanje sustava na tvorničke postavke i oporavak • Informacije o BIOS-u 	Pogledajte <i>Me and My Dell</i> (Ja i moj Dell) www.dell.com/support/manuals . Da biste pronašli relevantnu stranicu <i>Me and My Dell</i> (Ja i moj Dell) za svoj proizvod, utvrdite svoj uređaj na jedan od sljedećih načina: <ul style="list-style-type: none"> • Odaberite Detect Product (Otkrij proizvod). • Pronađite svoj proizvod na padajućem izborniku u odjeljku View Products (Pregled proizvoda). • Unesite Service Tag number (broj servisne oznake) ili Product ID (ID proizvoda) u traku za pretraživanje.

Kontaktiranje tvrtke Dell

Za kontaktiranje tvrtke Dell radi prodaje, tehničke podrške ili problema s korisničkom službom, pogledajte www.dell.com/contactdell.

i **NAPOMENA:** Dostupnost ovisi o državi/regiji i proizvodu, tako da neke usluge možda neće biti dostupne u vašoj državi/regiji.

i **NAPOMENA:** Ako nemate aktivnu internetsku vezu, možete pronaći kontaktne informacije na vašem računu koji ste dobili prilikom kupnje računala, pakiranja ili katalogu proizvoda tvrtke Dell.