

# XPS 13 7390 2-u-1

Postavljanje i specifikacije



## Napomene, oprezi i upozorenja

 **NAPOMENA** NAPOMENA ukazuje na važne informacije koje vam pomažu da koristite svoj proizvod na bolji način.

 **OPREZ** OPREZ naznačuje moguće oštećenje hardvera ili gubitak podataka i objašnjava kako izbjeći neki problem.

 **UPOZORENJE** UPOZORENJE naznačuje moguće oštećenje imovine, osobne ozljede ili smrt.

© 2019. Dell Inc. ili njegove podružnice. Sva prava pridržana. Dell, EMC i drugi zaštitni znakovi vlasništvo su tvrtke Dell Inc. ili njezinih podružnica. Ostali zaštitni znakovi vlasništvo su pripadajućih vlasnika.

<b>1 Postavljanje računala XPS 13 7390 2-u-1.....</b>	<b>4</b>
<b>2 Prikazi računala XPS 13 7390 2-u-1.....</b>	<b>6</b>
Desno.....	6
Lijevo.....	6
Postolje.....	7
Zaslon.....	8
Stražnja strana.....	9
Načini rada.....	9
<b>3 Specifikacije računala XPS 13 7390 2-u-1.....</b>	<b>11</b>
Dimenzije i težina.....	11
Procesori.....	11
Set čipova.....	11
Operacijski sustav.....	12
Memorija.....	12
Ulazi i priključci.....	12
Komunikacije.....	13
Audio.....	13
Skladištenje.....	14
Čitač medijskih kartica.....	14
Tipkovnica.....	14
Kamera.....	15
Podloga osjetljiva na dodir.....	15
Potezi na podlozi osjetljivoj na dodir.....	15
Adapter za napajanje.....	15
Baterija.....	16
Zaslon.....	17
Čitač otisaka prstiju.....	17
Video.....	18
Okruženje računala.....	18
<b>4 Dell zaslon sa slabim plavim svjetlom.....</b>	<b>19</b>
<b>5 Prečaci na tipkovnici.....</b>	<b>20</b>
<b>6 Dobivanje pomoći i kontaktiranje tvrtke Dell.....</b>	<b>22</b>

# Postavljanje računala XPS 13 7390 2-u-1

**NAPOMENA** Slike u ovom dokumentu mogu se razlikovati od vašeg računala ovisno o konfiguraciji koju ste naručili.

1. Priključite adapter napajanja i pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje.



**NAPOMENA** Da bi se očuvala napunjenost baterije, baterija može ući u način uštede energije (stanje spavanja). Priključite adapter napajanja i pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje kako biste uključili računalo.

2. Dovršite postavljanje Windowsa.

Za dovršetak postavljanja slijedite upute na zaslonu. Prilikom postavljanja, Dell preporučuje sljedeće:



- Povežite se s mrežom radi ažuriranja Windowsa.

**NAPOMENA** Ako se povezujete na sigurnu bežičnu mrežu, upišite zaporku za pristup bežičnoj mreži kad se to zatraži.

- Ako ste povezani s internetom, prijavite se ili izradite Microsoft račun. Ako niste povezani s internetom, izradite izvanmrežni račun.
- Na zaslonu **Support and Protection** (Podrška i zaštita) unesite svoje podatke za kontakt.

3. Pronađite i koristite Dell aplikacije s izbornika Windows Start – Recommended (Preporučeno)

**Tablica 1. Locirajte Dell aplikacije**

Resursi	Opis
	<p><b>My Dell</b></p> <p>Središnja lokacija za ključne Dell aplikacije, članke pomoći i druge važne informacije o vašem računalu. Obavještava vas i o statusu jamstva, preporučenoj dodatnoj opremi i ažuriranjima softvera ako su dostupna.</p>
	<p><b>SupportAssist</b></p> <p>Proaktivno provjerava stanje hardvera i softvera vašeg računala. Alat SupportAssist OS Recovery rješava probleme s operativnim sustavom. Za više informacija pogledajte dokumentaciju za SupportAssist na adresi <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</p>

 **NAPOMENA** U SupportAssistu kliknite datum isteka jamstva kako biste obnovili ili nadogradili svoje jamstvo.



#### **Dell ažuriranje**

Ažurira vaše računalo kritičnim ispravkama i najnovijim upravljačkim programima uređaja kako postanu dostupni. Za više pojedinosti o upotrebi Dell ažuriranja pogledajte članak baze znanja [SLN305843](https://www.dell.com/support) na [www.dell.com/support](https://www.dell.com/support).




#### **Dell Digital Delivery**

Preuzima softverske aplikacije koje su kupljene, no nisu unaprijed instalirane na računalo. Za više pojedinosti o upotrebi proizvoda Dell Digital Delivery pogledajte članak baze znanja [153764](https://www.dell.com/support) na [www.dell.com/support](https://www.dell.com/support).

# Prikazi računala XPS 13 7390 2-u-1

## Desno

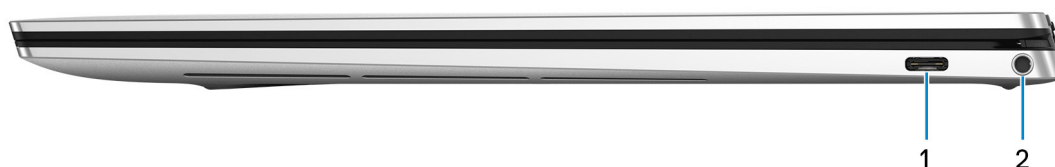

### 1. Ulaz Thunderbolt 3 (USB tipa C) s značajkom Power Delivery


Podržava USB 3.1 Gen2 vrste C, DisplayPort 1.4, Thunderbolt 3 te također omogućuje priključivanja vanjskih zaslona korištenjem adaptera zaslona. Osigurava brzine prijenosa podataka do 10 Gbps za USB 3.1 Gen 2 i do 40 Gbps za Thunderbolt 3. Podržava dvosmjerno napajanje između uređaja. Daje izlaznu snagu od 5 V/3 A koja omogućuje brže punjenje.

**NAPOMENA** Za povezivanje na DisplayPort uređaj potreban je adapter za povezivanje USB vrste C priključka na DisplayPort priključak (prodaje se zasebno).

### 2. Ulaz za slušalice

Priključite slušalice ili naglavne slušalice (slušalice i mikrofon).

## Lijevo

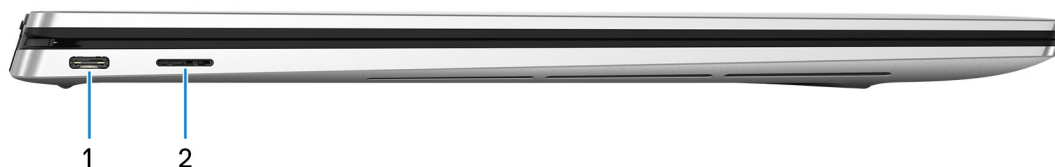

### 1. Adapter za napanje/ulaz Thunderbolt 3 (USB vrste C)

Povežite Thunderbolt 3 uređaje i Dell Docking stanice. Podržava USB 3.1 Gen2, DisplayPort1.4, Thunderbolt 3 te također omogućuje priključivanje vanjskih zaslona korištenjem adaptera zaslona. Osigurava brzine prijenosa podataka do 10 Gbps za USB 3.1 Gen 2 i do 40 Gbps za Thunderbolt 3. Podržava dvosmjerno napajanje između uređaja. Daje izlaznu snagu od 5 V/3 A koja omogućuje brže punjenje.

**NAPOMENA** Za povezivanje na DisplayPort uređaj potreban je adapter za povezivanje USB vrste C priključka na DisplayPort priključak (prodaje se zasebno).

### 2. Utor za microSD karticu

Čita i piše na microSD karticu.

# Postolje



## 1. Podloga osjetljiva na dodir

Pomaknite prst na podlozi osjetljivoj na dodir kako biste pomaknuli pokazivač miša. Dotaknite za lijevi klik i dva puta dotaknite za desni klik.

## 2. Područje za lijevi klik mišem

Pritisnite za klik lijeve tipke.

## 3. Područje za desni klik mišem

Pritisnite za klik desne tipke.

## 4. Gumb za uključivanje/isključivanje s čitačem otisaka prstiju

Pritisnite za uključivanje računala ako je isključeno ili u stanju mirovanja ili u hibernaciji.

Uključeno će računalo prijeći u stanje mirovanja pritiskom na gumb za uključivanje/isključivanje, a prisilno će se isključiti tako da pritisnete i držite gumb za uključivanje/isključivanje 10 sekunde.

Postavite prst na gumb za uključivanje/isključivanje da biste se prijavili putem čitača otisaka prstiju.

**i** **NAPOMENA** Ponašanje gumba za uključivanje/isključivanje možete prilagoditi u sustavu Windows. Za više informacija pogledajte *Me and My Dell* (Ja i moj Dell) na [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals).

# Zaslon



**1. Lijevi mikrofon**

Osigurava digitalni ulaz zvuka za snimanje audiozapisa i glasovne pozive.

**2. Senzor za osvjetljenost prostora**

Detektira okolno svjetlo i automatski podešava pozadinsko osvjetljenje tipkovnice i svjetlinu zaslona.

**3. Kamera**

Omogućuje vam video razgovor, snimanje slika i videozapisa.

**4. Svjetlo statusa kamere**

Uključuje se kad se koristi kamera.

**5. Desni mikrofon**

Osigurava digitalni ulaz zvuka za snimanje audiozapisa i glasovne pozive.

# Stražnja strana



**1. Lijevi zvučnik**

Osigurava audioizlaz.

**2. Najlepica servisne oznake**

Servisna oznaka je jedinstveni broječni identifikator koji Dell servisnim tehničarima omogućuje da identificiraju komponente hardvera u vašem računalu i pristup podacima o jamstvu.

**3. Desni zvučnik**

Osigurava audioizlaz.

## Načini rada

### Prijenosno računalo



## Tablet



## Postolje



## Tent



# Specifikacije računala XPS 13 7390 2-u-1

## Dimenzije i težina

Tablica 2. Dimenzije i težina

Opis	Vrijednosti
Visina:	
Prednja strana	6,94 mm (0,27 inča)
Stražnja strana	13,10 mm (0,52 inča)
Širina	296,40 mm (11,67 inča)
Dubina	207,40 mm (8,17 inča)
Težina (maksimalno)	1,33 kg (2,92 lb)

**NAPOMENA** Težina vašeg računala ovisi o konfiguraciji koju ste naručili i proizvodnim varijabilnostima.

## Procesori

U ovom odjeljku nalazi se opis procesora koje podržava 7390 2-u-1.

Tablica 3. Procesori

Opis	Vrijednosti		
Procesori	Intel Core i3 procesor 10. generacije	Intel Core i5 procesor 10. generacije	Intel Core i7 procesor 10. generacije
Snaga	15 W	15 W	15 W
Broj jezgri	2	4	4
Broj niti (dretvi)	4	8	8
Brzina	Do 3,4 GHz	Do 3,6 GHz	Do 3,9 GHz
Predmemorija	4 MB	6 MB	8 MB
Integrirana grafika	Intel UHD grafika	Intel UHD grafika	Intel Iris Plus grafika

## Set čipova

Tablica 4. Set čipova

Opis	Vrijednosti
Set čipova	ICL PCH-LP
Procesor	Intel Core i3/i5/i7 procesor 10. generacije

Opis	Vrijednosti
Širina DRAM sabirnice	64-bitni
Flash EPROM	32 MB
PCIe sabirnica	Do Gen3

## Operacijski sustav

- Windows 10 Home (64-bitni)
- Windows 10 Pro (64-bitni)

## Memorija

Tablica 5. Specifikacije memorije

Opis	Vrijednosti
Tip memorije	Dvokanalni LPDDR4X
Brzina memorije	3733 MHz
Maksimalno memorije	32 GB
Minimalno memorije	4 GB
Podržana konfiguracija memorije	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 GB na 3733 MHz</li> <li>• 8 GB na 3733 MHz</li> <li>• 16 GB na 3733 MHz</li> <li>• 32 GB na 3733 MHz</li> </ul>

## Ulazi i priključci

Tablica 6. Vanjski ulazi i priključci

Vanjski:	
USB	Dva priključka Thunderbolt 3 (USB tip-C) sa značajkom Power Delivery/DisplayPort
Audio	Jedan ulaz za slušalice
Video	Adapter s USB-a tip-C na DisplayPort (prodaje se zasebno)
Čitač medijskih kartica	Jedna micro SD kartica
Priključak za priključnu stanicu	N/D (Nije dostupno)
Ulaz adaptera za napajanje	Ulaz za USB Tip-C
Security (Sigurnost)	N/D (Nije dostupno)

Tablica 7. Unutarnji ulazi i priključci

Unutarnji:	
M.2	Jedan ugrađeni M.2 1216 WiFi i Bluetooth modul

**NAPOMENA** Da biste saznali više o značajkama različitih vrsta M.2 kartica, pogledajte članak baze znanja [SLN301626](#).

## Komunikacije

### Modul za bežičnu vezu

Tablica 8. Specifikacije modula za bežičnu vezu

Opis	Vrijednosti
Broj modela	Rivet Killer 1650s
Brzina prijenosa	Do 2400 Mb/s
Podržani frekvencijski pojasevi	2,4 GHz/5 GHz
Bežični standardi	<ul style="list-style-type: none"> <li>WiFi 802.11a/b/g</li> <li>Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n)</li> <li>Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)</li> <li>Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax)</li> </ul>
Šifriranje	<ul style="list-style-type: none"> <li>64-bitni/128-bitni WEP</li> <li>AES-CCMP</li> <li>TKIP</li> </ul>
Bluetooth	Bluetooth 5

## Audio

Tablica 9. Audio specifikacije

Opis	Vrijednosti
Upravljački uređaj	Realtek ALC3281-CG s Waves MaxxAudio Pro
Stereo konverzija	Podržano
Unutarnje sučelje	Audio sučelje visoke definicije
Vanjsko sučelje	Univerzalna audio utičnica
Zvučnici	2
Unutarnje pojačalo za zvučnik	Podržano
Vanjske tipke za kontrolu jačine zvuka	Kontrole tipkovničkih prečaca
Izlaz zvučnika:	
Prosjek	2 W
Vršno	2,5 W
Izlaz Subwoofera	Nije podržano

Opis	Vrijednosti
Mikrofon	Digitalni mikrofoni <b>i</b> <b>NAPOMENA</b> Mikrofoni su certificirani za VOIP sa softverom Skype for Business

## Skladištenje

Vaše računalo podržava jedan ugrađeni 1620 SSD pogon.

**i** **NAPOMENA** Molimo da napravite sigurnosnu kopiju svojih podataka prije zamjene bilo koje komponente u računalu.

Tablica 10. Specifikacije pohrane

Vrsta pohrane	Vrsta sučelja	Kapacitet
Jedan ugrađeni 1620 SSD pogon	PCIe Gen3.0x4 NVMe, do 32 Gbps	Do 1 TB

## Čitač medijskih kartica

Tablica 11. Specifikacija čitača medijskih kartica

Opis	Vrijednosti
Tip	Jedan utor za micro SD karticu
Podržane kartice	<ul style="list-style-type: none"> <li>Micro Secure Digital (mSD) kartica</li> <li>Micro Secure Digital High Capacity (mSDHC)</li> <li>Micro Secure Digital Extended Capacity (mSDXC)</li> </ul>

## Tipkovnica

Tablica 12. Specifikacije tipkovnice

Opis	Vrijednosti
Tip	Osvjetljenje tipkovnice
Razmještaj	QWERTY
Broj tipki	<ul style="list-style-type: none"> <li>SAD i Kanada: 81 tipka</li> <li>Ujedinjeno Kraljevstvo: 82 tipke</li> <li>Japan: 85 tipki</li> </ul>
Veličina	<p>X = 19,05 mm razmaka između sredina tipki</p> <p>Y = 18,05 mm razmaka između sredina tipki</p>
Tipke prečaca	<p>Neke tipke na vašoj tipkovnici imaju na sebi dva simbola. Ove tipke mogu se koristiti za upisivanje dodatnih znamenki ili izvođenje sekundarnih funkcija. Za upisivanje dodatnih znamenki pritisnite Shift i željenu tipku. Za izvođenje sekundarnih funkcija pritisnite Fn i željenu tipku.</p> <p><b>i</b> <b>NAPOMENA</b> Primarno ponašanje možete definirati funkcijskim tipkama (F1-F12) promjenom Ponašanja funkcijske tipke u programu za postavljanje BIOS-a.</p>

[Prečaci na tipkovnici](#)

# Kamera

Tablica 13. Specifikacije kamere

Opis	Vrijednosti
Broj kamera	Jedan
Tip	HD RGB kamera
Lokacija	Prednja kamera
Vrsta senzora	CMOS senzor
Rezolucija:	
Slika	0,92 megapiksela
Video	1280 x 720 (HD) na 30 fps
Kut dijagonalnog pogleda	78 stupnjeva

# Podloga osjetljiva na dodir

Tablica 14. Specifikacije podloge osjetljive na dodir

Opis	Vrijednosti
Rezolucija:	
Vodoravno	1296
Okomito	752
Dimenzije:	
Vodoravno	112 mm (4,41 inč)
Okomito	66,70 mm (2,63 inča)

# Potezi na podlozi osjetljivoj na dodir

Za više informacija o pokretima na podlozi osjetljivoj na dodir za Windows 10 pročitajte članak [4027871](#) u Microsoftovoj bazi znanja na [support.microsoft.com](http://support.microsoft.com).

# Adapter za napajanje

Tablica 15. Specifikacije adaptera napajanja

Opis	Vrijednosti
Tip	45 W (USB vrste C)
Dimenzije priključka:	
Vanjski promjer	Nije primjenjivo (USB vrste C faktor oblika)
Unutarnji promjer	Nije primjenjivo (USB vrste C faktor oblika)
Ulazni napon	100 VAC - 240 VAC

Opis	Vrijednosti
Frekvencija ulaza	50 Hz – 60 Hz
Ulazna struja (maksimalno)	1,30 A
Izlazna struja (stalna)	2,25 A
Nazivni izlazni napon	20 VDC
Raspon temperatura:	
Radna	od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)
Skladištenje	od –40°C do 70°C (od –40°F do 158°F)

## Baterija

Tablica 16. Specifikacije baterije

Opis	Vrijednosti
Tip	51 WHr litij-ionska „pametna“ baterija s 4 ćelije
Napon	7,60 VDC
Težina (maksimalno)	0,23 kg
Dimenzije:	
Visina	5,81 mm
Širina	105,50 mm
Dubina	253,40 mm
Raspon temperatura:	
Radna	od 0°C do 45°C (od 32°F do 113°F)
Skladištenje	od -20°C do 65°C (od -4°F do 149°F)
Vrijeme rada	Ovisi o radnim uvjetima i može se značajno smanjiti pod određenim uvjetima korištenja koji zahtijevaju veliku količinu električne energije.
Vrijeme punjenja (približno)	3 sata (kad je računalo isključeno)
	<b>i NAPOMENA</b> Pomoću aplikacije Dell Power Manager kontrolirajte vrijeme punjenja, trajanje te vrijeme početka i kraja itd. Za više informacija o aplikaciji Dell Power Manager pogledajte <i>Me and My Dell</i> (Ja i moj Dell) na <a href="https://www.dell.com/">https://www.dell.com/</a> .
Vijek trajanja (približno)	300 ciklusa punjenja/praznjenja
Baterija na matičnoj ploči	Nije podržano
Vrijeme rada	Ovisi o radnim uvjetima i može se značajno smanjiti pod određenim uvjetima korištenja koji zahtijevaju veliku količinu električne energije.

# Zaslون

Tablica 17. Specifikacije zalona

Opis	Vrijednosti	
Tip	Puna HD razlučivost	Ultra HD razlučivost
Tehnologija panela	Široki kut gledanja (WVA)	Široki kut gledanja (WVA)
Osvjetljenja (tipična)	500 nita	500 nita
Dimenzije (aktivno područje):		
Visina	288 mm (11,34 inča)	288 mm (11,34 inča)
Širina	180 mm (7,09 inča)	180 mm (7,09 inča)
Dijagonalno	339,60 mm (13,4 inča)	339,60 mm (13,4 inča)
Prirodna rezolucija	1920 x 1200	3840 x 2400
Megapikseli	2,304	9,216
Raspon boja	100 % (sRGB)	100 % (sRGB), 90 % (DCI-P3)
Piksela po inču (PPI)	169,3	338,6
Omjer kontrasta (min.)	1200:1	1200:1
Vrijeme odziva (maks.)	35 ms	35 ms
Učestalost osvježavanja	60 Hz	60 Hz
Kut horizontalnog gledanja	85 stupnjeva	85 stupnjeva
Kut okomitog gledanja	85 stupnjeva	85 stupnjeva
Gustoća piksela	0,15 mm	0,08 mm
Potrošnja energije (maksimalno)	3,07 W	6,58 W
Protiv blještanja u odnosu na sjajni finiš	Proturefleksivni i protiv mrlja	Proturefleksivni i protiv mrlja
Opcije dodira	Da	Da

# Čitač otisaka prstiju

Tablica 18. Specifikacije čitača otiska prsta

Opis	Vrijednosti
Tehnologija senzora	Kapacitivni
Razlučivost senzora	500 dpi
Područje senzora	4,06 mm x 3,25 mm
Veličina senzora u pikselima	64 x 80

# Video

Tablica 19. Video specifikacije

Integrirana grafika			
Upravljački uređaj	Podrška vanjski zaslon	Veličina memorije	Procesor
Intel UHD grafika	Adapter s USB-a tip-C na DisplayPort (prodaje se zasebno)	Djeljiva memorija sustava	Intel Core i3/i5 procesor 10. generacije
Intel Iris Plus grafika	Adapter s USB-a tip-C na DisplayPort (prodaje se zasebno)	Djeljiva memorija sustava	Intel Core i7 procesor 10. generacije

## Okruženje računala

Razina onečišćenja zraka: G1 kako je definirano po ISA-S71.04-1985

Tablica 20. Okruženje računala

Opis	Radna	Skladištenje
Temperaturni raspon	od 0°C do 35°C (od 32°F do 95°F)	od -40°C do 65°C (od -40°F do 149°F)
Relativna vlažnost (maksimalno)	od 10% do 90% (bez kondenzacije)	od 0% do 95% (bez kondenzacije)
Vibracija (maksimalno)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Udar (maksimalno)	110 G†	160 G†
Nadmorska visina (maksimalno)	od -15,2 m do 3048 m (od -4,64 stope do 5518,4 stope)	od -15,2 m do 10.668 m (od -4,64 stope do 19.234,4 stope)

\* Izmjerenom korištenjem spektra nasumične vibracije koja stimulira korisničku okolinu.

† Izmjerenom korištenjem 2 ms polu sinusnim pulsom kad se tvrdi pogon koristi.

## Dell zaslon sa slabim plavim svjetlom

**⚠ UPOZORENJE** Mogući dugotrajni učinci plavog svjetla iz monitora mogu uzrokovati ozljede poput digitalnog naprezanja očiju, umora i oštećenja očiju. Duže korištenje monitora može uzrokovati bol u dijelovima tijela poput vrata, ruku, leđa i ramena.

Dell zaslon sa slabim plavim svjetlom optimizira naprezanje očiju jer se radi o zaslonu bez treptanja. Značajka ComfortView namijenjena je smanjenju plavog osvjetljenja koje se emitira iz monitora da bi optimizirali naprezanje očiju.

Da bismo smanjili rizik od naprezanja očiju i bolova u vratu/rukama/leđima/ramenima zbog dugotrajnog korištenja monitora, predlažemo da:

1. Postavite ekran na udaljenost od 20 inča do 28 inča (od 50 cm do 70 cm) od vaših očiju.
2. Često treptite da biste navlažili svoje oči ili ih navlažite vodom nakon dužeg korištenja monitora.
3. Redovito se i često odmarajte barem 20 minuta svaka dva sata.
4. Tijekom odmora maknite pogled s monitora i usmjerite ga na predmet udaljen 20 stopa na barem 20 sekundi.
5. Tijekom odmora se istežite da biste se oslobodili napetosti u vratu, ruci, leđima i ramenima.

## Prečaci na tipkovnici

**NAPOMENA** Znakovi na tipkovnici mogu se razlikovati ovisno o postavkama jezika tipkovnice. Tipke koje se upotrebljavaju za prečace jednake su u svim jezičnim konfiguracijama.
















Neke tipke na vašoj tipkovnici imaju na sebi dva simbola. Ove tipke mogu se koristiti za upisivanje dodatnih znamenki ili izvođenje sekundarnih funkcija. Simbol koji je prikazan u donjem dijelu tipke odnosi se na znak koji će se ispisati kad pritisnete tu tipku. Ako pritisnete Shift i tipku, ispisat će se simbol prikazan na gornjem dijelu tipke. Na primjer, ako pritisnete **2**, ispisuje se 2, a ako pritisnete **Shift + 2**, ispisuje se @.

Tipke F1-F12 u gornjem redu tipkovnice su funkcijske tipke za multimedijску kontrolu, kako je naznačeno ikonom pri dnu tipke. Pritisnite funkcijsku tipku da biste pokrenuli zadatak predstavljen ikonom. Na primjer, ako pritisnete F1, isključit će se zvuk (pogledajte donju tablicu).



















No, ako su funkcijske tipke F1-F12 potrebne za određene softverske aplikacije, multimedijске funkcije možete onemogućiti tako da pritisnete **Fn + Esc**. Isto tako, multimedijске kontrole možete pozvati tako da pritisnete **Fn** i odgovarajuću funkcijsku tipku. Na primjer, isključite zvuk tako da pritisnete **Fn + F1**.

**NAPOMENA** Primarno ponašanje možete definirati i funkcijskim tipkama (F1-F12) promjenom Ponašanja funkcijske tipke u programu za postavljanje BIOS-a.

Tablica 21. Popis tipkovničkih prečaca











Funkcijska tipka	Redefinirana tipka (za multimedijску kontrolu)	tipke
 F1	 +  F1	Isključi zvuk
 F2	 +  F2	Smanjenje glasnoće
 F3	 +  F3	Povećanje glasnoće
 F4	 +  F4	Reprodukcija/Pauza
 F5	 +  F5	Prebacivanje na pozadinsko osvjetljenje tipkovnice (opcionalno)

**NAPOMENA** Tipkovnice bez pozadinskog osvjetljenja imaju funkcijsku tipku F5 bez ikone pozadinskog osvjetljenja i ne podržavaju funkciju isključivanja/uključivanja pozadinskog osvjetljenja tipkovnice.

Funkcijska tipka	Redefinirana tipka (za multimedijску kontrolu)	tipke
	 + 	Smanjivanje svjetline
	 + 	Povećavanje svjetline
	 + 	Prebaci na vanjski zaslon
	 + 	Ispis zaslona
	 + 	Početni zaslon
	 + 	Kraj

Tipka **Fn** također se koristi s odabranim tipkama na tipkovnici da bi se uključile druge sekundarne funkcije.

**Tablica 22. Popis tipkovničkih prečaca**



Funkcijska tipka	tipke
 + 	Pauza/odmor
 + 	Prebacivanje funkcije zaključavanja listanja
 + 	Zahtjev sustava
 + 	Otvorite izbornik aplikacije
 + 	Prebacivanje zaključavanja tipke Fn

# Dobivanje pomoći i kontaktiranje tvrtke Dell

## Izvori za samopomoć

Informacije i pomoć o Dell proizvodima i uslugama korištenjem ovih mrežnih izvora za samopomoć:

Tablica 23. Izvori za samopomoć

Izvori za samopomoć	Lokacija resursa
Informacije o Dell proizvodima i uslugama	<a href="http://www.dell.com">www.dell.com</a>
Aplikacija My Dell	
Savjeti	
Kontaktirajte podršku	U Windows tražilici upišite <code>Contact Support</code> i pritisnite <code>Enter</code> .
Pomoć na mreži za operacijski sustav	<a href="http://www.dell.com/support/windows">www.dell.com/support/windows</a>
Informacije o rješavanju problema, korisničke priručnike, upute za postavljanje, specifikacije o proizvodu, blogovi s tehničkom pomoći, upravljački programi, ažuriranja softvera itd.	<a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>
Članci Dellove baze znanja koji pokrivaju različita računalna pitanja i nedoumice.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Idite na <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</li> <li>2. Unesite temu ili ključnu riječ u okvir <b>Search</b> (Pretraga).</li> <li>3. Kliknite <b>Search</b> (Traži) da biste dohvatili povezane članke.</li> </ol>
Saznajte više podataka o svojem proizvodu kako slijedi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Specifikacije proizvoda</li> <li>• Operacijski sustav</li> <li>• Postavljanje i upotreba proizvoda</li> <li>• Sigurnosno kopiranje podataka</li> <li>• Rješavanje problema i dijagnostika</li> <li>• Vraćanje sustava na tvorničke postavke i oporavak</li> <li>• Informacije o BIOS-u</li> </ul>	<p>Pogledajte <i>Me and My Dell</i> (Ja i moj Dell) <a href="http://www.dell.com/support/manuals">www.dell.com/support/manuals</a>.</p> <p>Da biste pronašli relevantnu stranicu <i>Me and My Dell</i> (Ja i moj Dell) za svoj proizvod, utvrdite svoj uređaj na jedan od sljedećih načina:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Odaberite <b>Detect Product</b> (Otkrij proizvod).</li> <li>• Pronađite svoj proizvod na padajućem izborniku u odjeljku <b>View Products</b> (Pregled proizvoda).</li> <li>• Unesite <b>Service tag number</b> (Broj servisne oznake) ili <b>Product ID</b> (ID proizvoda) u traku za pretraživanje.</li> </ul>

## Kontaktiranje tvrtke Dell

Za kontaktiranje tvrtke Dell radi prodaje, tehničke podrške ili problema s korisničkom uslugom, pogledajte [www.dell.com/contactdell](http://www.dell.com/contactdell).

**NAPOMENA** Dostupnost ovisi o državi/regiji i proizvodu, tako da neke usluge možda neće biti dostupne u vašoj državi/regiji.

**NAPOMENA** Ako nemate aktivnu vezu s internetom, podatke za kontakt možete naći na računu kojeg ste dobili prilikom kupnje proizvoda, otpremnici, računu ili katalogu proizvoda tvrtke Dell.