

XPS 13 Dönüştürülebilir

Kurulum ve Teknik Özellikleri



Notlar, dikkat edilecek noktalar ve uyarılar

NOT: NOT, ürününüzü daha iyi kullanmanıza yardımcı olacak önemli bilgiler sağlar.

DİKKAT: DİKKAT, donanımda olabilecek hasarları ya da veri kaybını belirtir ve bu sorunun nasıl önleneceğini anlatır.

UYARI: UYARI, meydana gelebilecek olası maddi hasar, kişisel yaralanma veya ölüm tehlikesi anlamına gelir.

© 2016-2018 Dell Inc. veya bağlı kuruluşları. Tüm hakları saklıdır. Dell, EMC ve diğer ticari markalar, Dell Inc. veya bağlı kuruluşlarının ticari markalarıdır. Diğer ticari markalar ilgili sahiplerinin ticari markaları olabilir.

1 Bilgisayarınızı ayarlamak.....	4
2 Görünümler.....	5
Ön.....	5
Sol.....	5
Sağ.....	6
Taban.....	6
Ekran.....	7
Alt.....	8
Modlar.....	8
Dizüstü.....	8
Tablet.....	8
Stand.....	9
Çadır.....	9
3 Özellikler.....	10
Boyutlar ve ağırlık.....	10
Sistem bilgileri.....	10
Bellek.....	11
Bağlantı noktaları ve konektörler.....	11
İletişim.....	11
Video.....	11
Audio.....	11
Depolama.....	12
Ortam kartı okuyucusu.....	12
Ekran.....	12
Klavye.....	13
Kamera.....	13
Dokunmatik yüzey.....	13
Pil.....	13
Güç adaptörü.....	14
Bilgisayar ortamı.....	14
4 Klavye kısayolları.....	15
5 Yardım alma ve Dell'e başvurma.....	16
Kendi kendine yardım kaynakları.....	16
Dell'e Başvurma.....	16

Bilgisayarınızı ayarlamak

- 1 Güç adaptörünü takın ve güç düğmesine basın.



NOT: Pil, gücünü korumak için güç tasarrufu moduna girebilir. Bilgisayarı açmak için güç adaptörünü bağlayın ve açma kapama düğmesine basın.

- 2 Windows kurulumunu sonlandırın.

Kurulumu tamamlamak için ekrandaki yönergeleri izleyin. Kurulum sırasında Dell şunları tavsiye eder:

- Windows güncelleştirmeleri için bir ağa bağlanın.

NOT: Güvenli bir kablosuz ağa bağlanıyorsanız istendiğinde kablosuz ağ erişimi için parolayı girin.

- İnternet'e bağlanıyorsanız oturum açabilir veya Microsoft hesabı oluşturabilirsiniz. İnternet'e bağlı değilseniz çevrimdışı bir hesap oluşturun.
- **Destek ve Koruma** ekranında ilgili iletişim bilgilerinizi girin.

- 3 Windows Başlat menüsünden Dell uygulamalarını bulun ve kullanın - Önerilir

Tablo 1. Dell uygulamalarını bulun.

SupportAssist



Bilgisayarınızın donanım ve yazılım sistem durumunu proaktif olarak denetler. SupportAssist İşletim Sistemi Kurtarma aracı, işletim sisteminizin sorunlarını giderir. Daha fazla bilgi için www.dell.com/support adresindeki SupportAssist belgelerine bakın.

NOT: SupportAssist'te garantinizi yenilemek ya da yükseltmek için garanti sona erme tarihine tıklayın.



Dell Güncelleme

Bilgisayarınızı, mevcut olduğunda kritik düzeltmeler ve en yeni aygıt sürücülerıyla günceller.




Dell Dijital Teslim

Ayrıca satın alınan ancak bilgisayarınıza önceden yüklenmeyen yazılım uygulamalarını indirin.

Görünümler

Ön



1 Pil durum ışığı

Pil şarj durumunu gösterir.

Aralıksız kehribar-Pil şarjı düşük.

Yanıp sönen kehribar-Pil şarjı kritik.

Kesintisiz beyaz - Pil şarj oluyor.

Kapalı-Pil şarjı tamamen dolu.

Sol



1 Güç adaptörü/Thunderbolt 3 (USB Tip-C) bağlantı noktası

Thunderbolt 3 cihazlarını ve tüm Dell bağlantı istasyonlarını bağlayın.

USB 3.1 Gen 2, DisplayPort 1.2, Thunderbolt 3'ü destekler ve ayrıca bir ekran adaptörü kullanarak harici bir ekrana bağlanmanızı sağlar.

USB 3.1 Gen 2 için maksimum 10 Gbps ve Thunderbolt 3 için maksimum 40 Gbps veri aktarım hızı sağlar.

Cihazlar arasında iki yönlü güç tedariki sağlayan Güç Teslimatı'nı destekler.

Daha hızlı şarj sağlayan maksimum 5V/3A güç çıkışı sağlar.

ⓘ | NOT: Standart USB ve DisplayPort aygıtlarını bağlamak için dönüştürücüler (ayrı satılır) gerekir.

2 Mikrofonlu kulaklık girişi

Kulaklık veya kulaklık seti (kulaklık ve mikrofon birleşimi) bağlayın.

3 Pil şarj durumu düğmesi

Pilde kalan şarjı kontrol etmek için basın.

4 Pil şarj durumu ışıkları (5)

Pil şarj durumu düğmesine bastığınızda yanar. Her ışık yaklaşık% 20 şarj olduğunu gösterir.

Sağ



1 Güç düğmesi

Kapalıysa, uyku durumunda veya hazırda bekletme durumundaysa bilgisayarı açmak için basın.

Bilgisayar açık ise, uyku moduna almak için basın.

Bilgisayarı kapatmaya zorlamak için 4 saniye boyunca basılı tutun.

NOT: Güç Seçenekleri'nde güç düğmesi davranışını özelleştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, www.dell.com/support/manuals sayfasından Me and My Dell'e bakın.

2 microSD kart yuvası

microSD karttan okur ve karta yazar.

3 USB 3.1 (Type C) bağlantı noktası/DisplayPort

Depolama aygıtları, yazıcılar, harici ekranlar ve benzeri çevre birimlerini bağlayın. 5 Gbps'ye varan veri aktarım hızları sağlar.

NOT: Bu bağlantı noktası Thunderbolt 3 cihazları ve Dell Yerleştirme İstasyonları ile uyumlu değildir. Thunderbolt 3 aygıtlarını ve Dell Bağlantı İstasyonlarını, bilgisayarın solundaki Thunderbolt 3 (USB Type-C) bağlantı noktasına bağlayın.

NOT: Bir DisplayPort cihazını bağlamak için bir adaptör (ayrı olarak satılır) gerekir.

4 Güvenlik kablosu yuvası (Noble kilitleri için)

Tabletinizin izinsiz taşınmasını önlemek için bir güvenlik kablosu bağlayın.

Taban



1 Alana sol tıklatın

Sol tıklama için basın.

2 Dokunmatik yüzey

Fare imlecini hareket ettirmek için parmağınızı dokunmatik yüzeyde hareket ettirin. Sağ tıklamak için simgesine çift tıklayın ve iki parmakla hafifçe vurun.

3 **Alana sağ tıklatın**


Sağ tıklama için basın.

4 **Parmak izi okuyucu**

Bilgisayarınıza giriş yapmak için parmak izi okuyucudaki parmağınızı tıklayın. Parmak izi okuyucu, bilgisayarınızın parmak izinizi bir şifre olarak tanımasını sağlar.

NOT: Parmak izinizi, parmak izinizi kaydetmek ve erişimi etkinleştirmek için yapılandırmanız.

Ekran

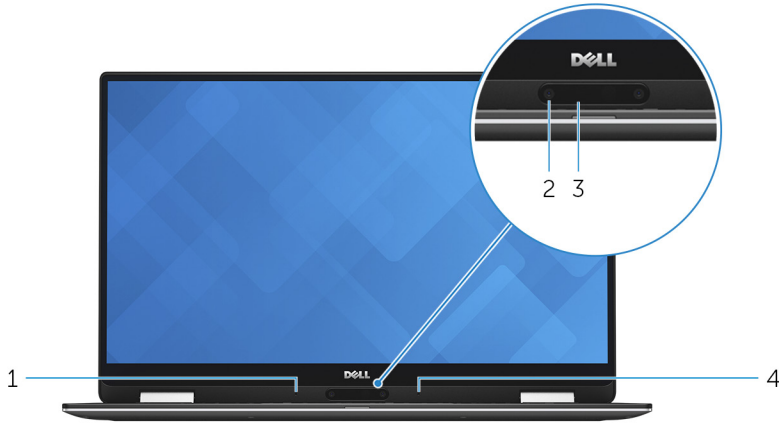

1 **Sol mikrofon**

Ses kaydı ve sesli çağrılar için dijital ses girişi sağlar.

2 **Kamera**

Görüntülü sohbet yapmanızı, fotoğraflar çekmenizi ve videolar kaydetmenizi sağlar.

3 **Kamera durum ışığı**

Kamera kullanımdayken yanar.

4 **Sağ mikrofon**

Ses kaydı ve sesli çağrılar için dijital ses girişi sağlar.

Alt



1 Servis Etiketi ve düzenleyici etiketler


Servis Etiketi, Dell servis teknisyenlerinin bilgisayarınızdaki donanım bileşenlerini tanımlamalarını ve garanti bilgilerine erişebilmelerini sağlayan benzersiz bir alfanümerik tanımlayıcıdır. Düzenleyici etiket bilgisayarınızın yasal bilgilerini içerir.

Modlar

Dizüstü



Tablet

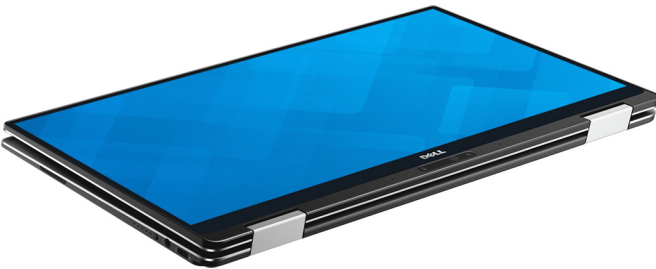

Stand



Çadır



Özellikler

Konular:

- Boyutlar ve ağırlık
- Sistem bilgileri
- Bellek
- Bağlantı noktaları ve konektörler
- İletişim
- Video
- Audio
- Depolama
- Ortam kartı okuyucusu
- Ekran
- Klavye
- Kamera
- Dokunmatik yüzey
- Pil
- Güç adaptörü
- Bilgisayar ortamı

Boyutlar ve ağırlık

Tablo 2. Boyutlar ve ağırlık teknik özellikleri

Yükseklik	8,20 mm - 13,70 mm (0,32 inç - 0,54 inç)
Genişlik	304,20 mm (11,98 inç)
Derinlik	198,50 mm (7,81 inç)
Ağırlık	1,24 kg (2,73 lb)

NOT: Dizüstü bilgisayarınızın ağırlığı, istenen yapılandırmaya ve üretim çeşitliliğine göre değişebilir.

Sistem bilgileri

Tablo 3. Sistem bilgileri teknik özellikleri

Bilgisayar modeli	XPS 9365
İşlemci	8. Nesil Intel Core m3/i5/i7
Yonga seti	İşlemciye entegre

Bellek

Tablo 4. Bellek özellikleri

Tür	Çift kanallı LPDDR3
Hız	1866 MHz'ye kadar
Desteklenen yapılandırmalar	4 GB, 8 GB ve 16 GB

❗ | **NOT: Bellek sistem kartına entegredir.**

Bağlantı noktaları ve konektörler

Tablo 5. Bağlantı noktaları ve konektörlerin (harici) özellikleri

Harici:

USB	- Bir adet USB 3.1 (Tip-C) bağlantı noktası/DisplayPort - Bir Güç adaptörü/Thunderbolt 3 (USB Tip C) bağlantı noktası
Ses/video	Bir adet kulaklık (kulaklık ve mikrofon kombo) bağlantı noktası

Tablo 6. Bağlantı noktaları ve konektörlerin (dahili) özellikleri

Dahili:

M.2 kart	Bir M.2 yuva için Katı Hal Sürücü (SSD) kartı
----------	---

İletişim

Tablo 7. İletişim özellikleri

Kablosuz	- Wi-Fi 802.11ac - Bluetooth 4.2
----------	--

Video

Tablo 8. Video özellikleri

Denetleyici	Intel HD Grafik 615
Bellek	Paylaşılan sistem belleği

Audio

Tablo 9. Ses özellikleri

Denetleyici	Waves MaxxAudio Pro'lu Realtek ALC3271
Hoparlörler	İki

Çıkış

- Ortalama: 2 W
- En yüksek: 2,5 W

Mikrofon

Dijital dizin mikrofonlar

Ses seviyesi denetimleri

Ortam denetimi kısayol tuşları

Depolama

Tablo 10. Depolama özellikleri

Arayüz

- SATA 6 Gb/sn
- PCIe 8 Gb/Sn

Sabit sürücü

Bir adet M.2 SSD

Ortam kartı okuyucusu

Tablo 11. Ortam kartı okuyucu özellikleri

Tür

Bir microSD yuvası

Desteklenen kartlar

- microSD
- MicroSD Yüksek Kapasiteli (microSDHC)
- Ultra Yüksek Kapasiteli (UHS) SD Genişletilmiş Kapasite (SDXC) kartı

Ekran

Tablo 12. Ekran özellikleri

Tür

- 13.3 inç UltraSharp QHD+ InfinityEdge dokunmatik ekran
- 13.3 inç FHD InfinityEdge dokunmatik ekran

Çözünürlük (maksimum)

- QHD+: 3200 x 1800
- FHD: 1920 x 1080

Piksel aralığı

- QHD+: 0.0918 mm
- FHD: 0.1530 mm

Yenileme hızı

60 Hz

Çalışma açısı

0 derece (kapalı) - 360 derece

Denetimler

Parlaklık, kısayol tuşlarını kullanarak kontrol edilebilir

Yükseklik

165.24 mm (6.51 inç)

Genişlik

293.76 mm (11.57 inç)

Diagonal

337.05 mm (13.27 inç)

Klavye

Tablo 13. Klavye özellikleri

Tür	Arkadan aydınlatmalı klavye
Kısayol tuşları	Klavye üzerindeki bazı tuşlarda iki sembol bulunmaktadır. Bu tuşlar, alternatif karakterleri yazmak veya ikincil fonksiyonları yerine getirmek üzere kullanılabilir. Alternatif karakteri yazmak için, Shift tuşuna ve istenilen tuşa basın. İkincil fonksiyonları uygulamak için Fn tuşuna ve istenilen tuşa basın.
	NOT: BIOS Setup programında Function Tuşu Davranışını değiştirerek fonksiyon tuşlarının (F1-F12) birincil davranışı tanımlayabilirsiniz.
	Klavye kısayolları

Kamera

Tablo 14. Kamera özellikleri

Çözünürlük	- Fotoğraf: 0,92 megapiksel - Video: 30 karede (maksimum) 1280 x 720 (HD)
Köşegen görüntüleme açısı	74,6 derece

Dokunmatik yüzey

Tablo 15. Dokunmatik yüzey hareketleri

Çözünürlük	- Yatay: 305 dpi - Dikey: 305 dpi
Boyutlar	- Yükseklik: 60 mm (2,36 inç) - Yükseklik: 105 mm (4,13 inç)

Pil

Tablo 16. Akü özellikleri

Tür	4-hücreli 46/Saat akıllı lityum iyon
Genişlik	107,70 mm (4,24 inç)
Derinlik	3,65 mm (0,14 inç)
Yükseklik	267,20 mm (10,52 inç)
Ağırlık (maksimum)	0,20 kg (0,44 lb)
Voltaj	8,9 VDC
Bilgisayar kapalı durumdayken şarj süresi (yaklaşık)	4 saat

Çalışma süresi	Çalışma şartlarına göre farklılık gösterir ve yoğun güç harcayan bazı koşullarda önemli ölçüde azalabilir.
Kullanım ömrü (yaklaşık)	300 boşalma/şarj döngüsü
Sıcaklık aralığı: Çalışma	0°C ila 35 °C (32°F ila 95 °F)
Sıcaklık aralığı: Depolama	20 °C ila 65 °C (-4°F ila 149 °F)
Düğme pil	Bilgisayarınız için bir Dell düğme pili kullanmanız önerilir. Dell, Dell tarafından sağlanmayan aksesuar, parça ya da bileşenlerin kullanımı nedeniyle ortaya çıkan problemler için garanti sunmaz.

Güç adaptörü

Tablo 17. Güç adaptörü teknik özellikleri

Tür	30 W
Giriş voltajı	100 VAC–240 VAC
Giriş frekansı	50 Hz–60 Hz
Giriş akımı (maksimum)	0,90 A
Çıkış akımı (sürekli)	1,50 A/2 A/2 A
Dereceli çıkış voltajı	20/12/5 VDC
Sıcaklık aralığı: Çalışma	0°C ila 40°C (32°F ila 104°F)
Sıcaklık aralığı: Depolama	-40 °C ila 70 °C arasında (-40 °F ila 158 °F arasında)

Bilgisayar ortamı

Havadan geçen madde düzeyi: ISA-S71.04-1985 ile tanımlanan biçimde G1

Tablo 18. Bilgisayar ortamının özellikleri

	Çalışma	Çalışma Dışı
Sıcaklık aralığı	0°C ila 35 °C (32°F ila 95 °F)	-40°C ila 65°C arası (-40°F ila 149°F arası)
Bağıl nem (en yüksek)	%10 ila %90 (yoğuşmasız)	0% ila 95% arasında (yoğuşmasız)
Titreşim (maksimum)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Darbe (maksimum)	140 G†	160 G‡
Yükseklik (en çok):	-15,20 m - 3048 m (-50 ft - 10.000 ft)	-15,20 m - 10.668 m (-50 - 35.000 ft)

* Kullanıcı ortamını uyaran rastgele titreşim tayfı kullanılarak ölçülmüştür.

†, sabit sürücü kullanımda iken 2 ms yarım sinüs darbesi kullanarak ölçülmüştür.

‡ Sabit sürücü kullanımda değilken 2 ms yarım sinüs darbesi kullanarak ölçülmüştür.

Klavye kısayolları

Tablo 19. Klavye kısayolları

Tuşlar	Açıklama
	Sesi kapat
	Sesi seviyesini azalt
	Ses seviyesini arttır
	Önceki parçayı/bölümü çal
	Oynat/Duraklat
	Sonraki parçayı/bölümü çal
	Harici ekrana geçiş yap
	Arama
	Arkadan aydınlatmalı klavyeye (isteğe bağlı) geçiş yap
	Ekranın Çıktısını Alma
	Ekleme
	Parlaklığı azalt
	Parlaklığı arttır
	Fn tuş kilidini aç/kapa
	Kablosuz ağı aç/kapa

Yardım alma ve Dell'e başvurma

Kendi kendine yardım kaynakları

Bu çevrimiçi kendi kendine yardım kaynaklarını kullanarak Dell ürünleri ve hizmetleri hakkında bilgi ve yardım alabilirsiniz:

Tablo 20. Kendi kendine yardım kaynakları

Dell ürün ve hizmetleri ile ilgili bilgiler

www.dell.com

İpuçları



Desteğe başvurun

Windows arama alanında, Help and Support yazın ve Gir öğesine basın.

İşletim sistemi için çevrimiçi yardım

www.dell.com/support/windows

Sorun giderme bilgileri, kullanım kılavuzları, kurulum talimatları, ürün özellikleri, teknik yardım blog'ları, sürücüler, yazılım güncelleştirmeleri, vb.

www.dell.com/support

Çeşitli bilgisayar sorunları için Dell bilgi bankası makaleleri.

- 1 www.dell.com/support adresine gidin.
- 2 **Arama** kutusuna konu veya anahtar sözcük yazın.
- 3 İlgili makaleleri almak için **Search (Ara)** seçeneğine tıklayın.

Ürününüz hakkında aşağıdaki bilgileri öğrenin:

- Ürün teknik özellikleri
- İşletim sistemi
- Ürününüzü kurma ve kullanma
- Veri yedekleme
- Sorun giderme ve tanılama
- Fabrika ve sistem geri yükleme
- BIOS bilgileri

www.dell.com/support/manuals adresindeki *Me and My Dell* (Ben ve Dell Bilgisayarım) bölümüne bakın.

Ürününüzle ilgili *Me and My Dell*'i (Ben ve Dell Bilgisayarım) bulmak için aşağıdakilerden birini kullanarak ürününüzü tanımlayın:

- **Detect Product (Ürünü Algıla)** seçeneğini belirleyin.
- **View Products (Ürünleri Görüntüle)** altındaki açılır menüden ürününüzü bulun.
- Arama kutusuna **Servis Etiket numarası** veya **Ürün Kimliği**'ni girin.

Dell'e Başvurma

Satış, teknik destek veya müşteri hizmetleri ile ilgili konularda Dell ile irtibat kurmak için www.dell.com/contactdell adresini ziyaret edin.

NOT: Bu hizmetlerin kullanılabilirliği ülkeye ve ürüne göre değişir ve bölgenizde bazı hizmetler verilemiyor olabilir.

NOT: Etkin bir İnternet bağlantınız yoksa, iletişim bilgilerini satın alım faturanızda, irsaliyede, fişte veya Dell ürün kataloğunda bulabilirsiniz.