

# Inspiron 15 3000


## Configurazione e specifiche



## Messaggi di N.B., Attenzione e Avvertenza

 **N.B.:** un messaggio N.B. (Nota Bene) indica informazioni importanti che contribuiscono a migliorare l'utilizzo del prodotto.

 **ATTENZIONE:** un messaggio di ATTENZIONE evidenzia la possibilità che si verifichi un danno all'hardware o una perdita di dati ed indica come evitare il problema.

 **AVVERTENZA:** un messaggio di AVVERTENZA evidenzia un potenziale rischio di danni alla proprietà, lesioni personali o morte.

**Copyright © 2017 Dell Inc. o delle sue sussidiarie. Tutti i diritti riservati.** Dell, EMC e gli altri marchi sono marchi commerciali di Dell Inc. o delle sue sussidiarie. Gli altri marchi possono essere marchi dei rispettivi proprietari.

<b>1 Impostare il computer</b> .....	<b>4</b>
<b>2 Viste</b> .....	<b>6</b>
Parte anteriore.....	6
Sinistra.....	6
Lato destro.....	7
Base.....	7
Schermo.....	8
Parte posteriore.....	8
<b>3 Specifiche</b> .....	<b>9</b>
Dimensioni e peso.....	9
Informazioni di sistema.....	9
Memoria.....	9
Porte e connettori.....	9
Comunicazioni.....	10
Audio.....	10
Archiviazione.....	10
Lettore di schede multimediali.....	10
Tastiera.....	11
Fotocamera.....	11
Touchpad.....	11
Adattatore di alimentazione.....	11
Batteria.....	12
Schermo.....	12
Video.....	12
Ambiente del computer.....	12
<b>4 Tasti di scelta rapida della tastiera</b> .....	<b>14</b>
<b>5 Come ottenere assistenza e contattare Dell</b> .....	<b>15</b>

# Impostare il computer

1. Collegare l'adattatore di alimentazione e premere il pulsante di accensione.




**Figura 1. Collegare l'adattatore di alimentazione e premere il pulsante di alimentazione.**

2. Completare l'installazione del sistema operativo.


**Per Windows:**

- a) Effettuare la connessione a una rete.

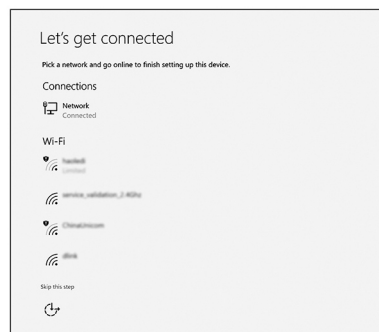

**Figura 2. Connessione a una rete senza fili**

- b) Effettuare l'accesso all'account Microsoft o creare un nuovo account.

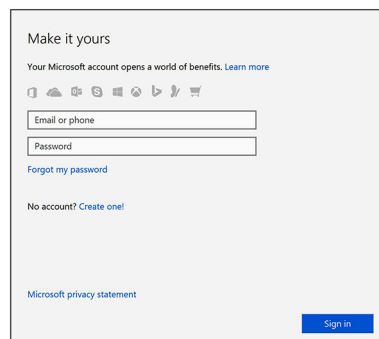

**Figura 3. Effettuare l'accesso all'account Microsoft o creare un nuovo account.**

**Per Ubuntu:**

Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare l'installazione.

3. Individuare le applicazioni Dell in Windows.

### Tabella 1. Individuare le applicazioni di Dell



Registrare il computer

Guida e Supporto tecnico Dell


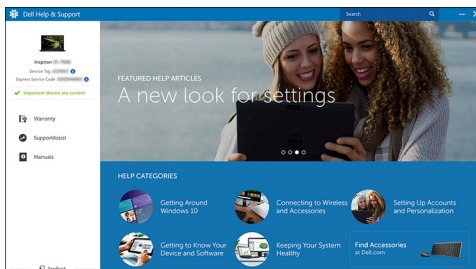


Figura 4. Guida e Supporto tecnico Dell



SupportAssist: controllo e aggiornamento del computer

## Parte anteriore

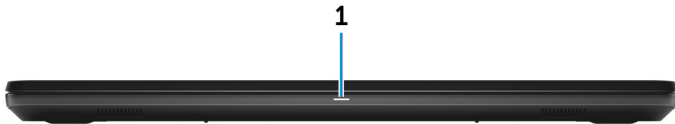

### 1. Indicatore di stato dell'alimentazione e della batteria/Indicatore di attività del disco rigido

Indica lo stato di carica della batteria o l'attività del disco rigido.

**i** **N.B.:** Premere **Fn+H** per alternare l'indicatore tra l'indicatore di stato dell'alimentazione e della batteria, e l'indicatore di attività del disco rigido.

#### Indicatore di attività del disco rigido

Si accende quando il computer legge da o scrive sul disco rigido.

#### Indicatore di stato dell'alimentazione e della batteria

Indica lo stato dell'alimentazione e della carica della batteria.

**Bianco fisso:** l'adattatore di alimentazione è collegato e la batteria ha più del 5% di carica.

**Giallo fisso:** il computer è alimentato a batteria, la cui carica è inferiore al 5%.

#### Disattivata

- L'adattatore di alimentazione è collegato e la batteria è completamente carica.
- Il computer è alimentato a batteria, la cui carica è superiore al 5%.
- Il computer è in stato di sospensione, ibernazione o spento.

## Sinistra



### 1. Porta dell'adattatore di alimentazione

Collegare un adattatore di alimentazione per fornire alimentazione al computer e caricare la batteria.

### 2. Porta di rete

Collegare un cavo Ethernet (RJ45) da un router o un modem a banda larga per la rete o l'accesso a Internet.

### 3. porta HDMI

Collegare il televisore o un altro dispositivo abilitato HDMI. Fornisce uscita video e audio.

### 4. Porte USB 3.0 (2)

Collegare periferiche come dispositivi di archiviazione e stampanti. Offre velocità di trasferimento dei dati fino a 5 Gbps.

## Lato destro



### 1. Slot per schede SD

Legge da e scrive su scheda SD.

### 2. Porta per cuffia auricolare

Collegare una cuffia o una cuffia auricolare (cuffia e microfono combinati).

### 3. Porta USB 2.0

Collegare periferiche come dispositivi di archiviazione, stampanti e così via. Offre velocità di trasferimento dei dati fino a 480 Mbps.

### 4. Unità ottica (opzionale)

Consente di leggere da e scrivere su CD e DVD.

### 5. Slot per cavo di sicurezza

Collegare un cavo di sicurezza per evitare movimenti non autorizzati del computer.

## Base



### 1. Area per clic con pulsante sinistro del mouse

Premere per fare clic con il pulsante sinistro del mouse.

### 2. Touchpad

Muovere il dito sul touchpad per spostare il puntatore del mouse. Toccare per fare clic con il pulsante sinistro e toccare con due dita per fare clic con il pulsante destro.

### 3. Area per clic con pulsante destro del mouse

Premere per fare clic con il pulsante destro del mouse.

### 4. Pulsante di alimentazione


Premere questo pulsante per accendere il computer se è spento, in stato di sospensione o in stato di ibernazione.

Premere per mettere il computer in stato di sospensione se è acceso.

Tenere premuto per 4 secondi per forzare l'arresto del computer.

**N.B.:** È possibile personalizzare il funzionamento del pulsante di alimentazione in Opzioni risparmio energia. Per ulteriori informazioni, consultare *Il mio Dell e io* all'indirizzo: [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals).

# Schermo

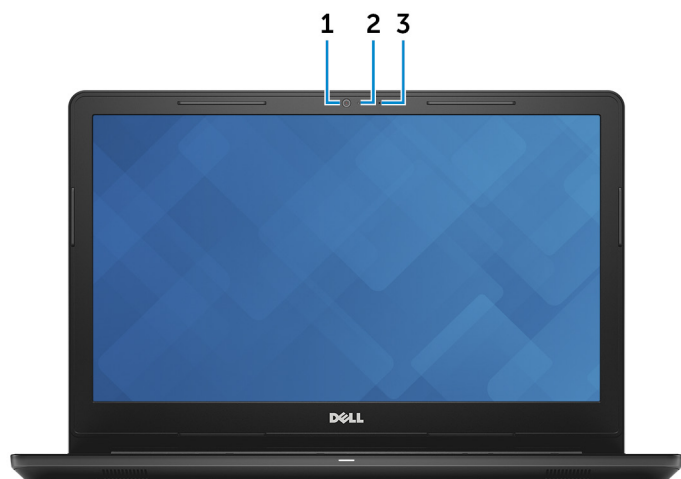

## 1. Fotocamera

Consente di effettuare video chat, acquisire foto e registrare video.


## 2. Indicatore di stato della fotocamera

Si accende quando la fotocamera è in uso.

## 3. Microfono

Fornisce ingresso audio digitale per registrazioni audio, chiamate vocali e così via.

# Parte posteriore

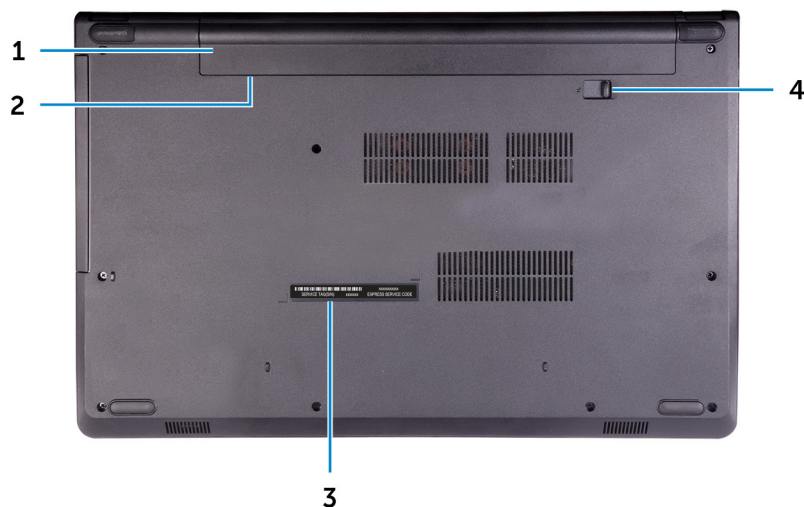

## 1. Batteria

Fornisce alimentazione al computer. Consente al computer di essere operativo senza bisogno di collegarsi a una presa elettrica per un periodo di tempo limitato.

## 2. Etichetta della normativa (nell'alloggiamento della batteria)

Contiene informazioni sulle normative relative al computer in uso.

## 3. Etichetta Numero di servizio

Il Numero di servizio è un identificatore alfanumerico univoco che consente ai tecnici dell'assistenza di Dell di identificare i componenti hardware del computer e accedere alle informazioni sulla garanzia.

## 4. Dispositivo di chiusura a scatto della batteria

Bloccare/sbloccare la batteria nel relativo alloggiamento. Far scorrere il dispositivo di chiusura verso la posizione di sblocco per sbloccare la batteria.



# Specifiche

## Dimensioni e peso

**Tabella 2. Dimensioni e peso**

Altezza	23,65 mm (0,93 pollici)
Larghezza	380 mm (14,96 pollici)
Profondità	260,30 mm (10,25 pollici)
Peso (approssimativo)	2,30 kg (5,07 libbre)

**ⓘ N.B.: Il peso del computer può variare a seconda della configurazione desiderata e della variabilità produttiva.**

## Informazioni di sistema

**Tabella 3. Informazioni di sistema**

Modello computer	Inspiron 15-3565
Processore	Processore AMD E2/A6/A9
Chipset	Integrato nel processore

## Memoria

**Tabella 4. Specifiche della memoria**

Slot	Due slot SODIMM
Tipo	DDR4
Velocità	1866 MHz
Configurazioni supportate	
Per slot del modulo di memoria	2 GB, 4 GB e 8 GB
Memoria totale	4 GB, 6 GB, 8 GB, 12 GB e 16 GB

## Porte e connettori

**Tabella 5. Porte e connettori**

**Esterna:**

Rete	Una porta RJ-45
USB	<ul style="list-style-type: none"> <li>Una porta USB 2.0</li> <li>Due porte USB 3.0</li> </ul>

## Esterna:

Audio/Video

- Una porta HDMI
- Una porta per cuffia auricolare (cuffia/microfono combinati)

### Tabella 6. Porte e connettori interni

## Interna:

Scheda M2

Uno slot M.2 per scheda Wi-Fi/Bluetooth

# Comunicazioni

### Tabella 7. Specifiche di comunicazione

Ethernet

Controller Ethernet 10/100 Mbps integrato su scheda di sistema

Wireless

- WiFi 802.11ac+Bluetooth 4.2
- WiFi 802.11ac+Bluetooth 4.1
- WiFi 802.11b/g/n+Bluetooth 4.0
- Miracast

**i** **N.B.:** Windows 10 supporta fino a Bluetooth 4.1.

# Audio

### Tabella 8. Specifiche dell'audio

Controller

ALC 3234 con Waves MaxxAudio

Altoparlanti

Due

Uscita altoparlante

- Media: 2 W
- Di picco: 2,5 W

Microfono

Microfono singolo digitale nel gruppo della fotocamera

Controlli volume

Tasti di controllo multimediale di scelta rapida

# Archiviazione

### Tabella 9. Specifiche di immagazzinamento

Interfaccia

- SATA 6 Gbps per disco rigido
- SATA 1,5 Gbps per unità ottica

Disco rigido

Un'unità da 2,5 pollici

Unità ottica (opzionale)

Un'unità DVD+/-RW da 9,5 mm

# Letture di schede multimediali

### Tabella 10. Specifiche del lettore di schede multimediali

Tipo

Uno slot per scheda SD

Schede supportate

- Secure Digital (SD)
- Secure Digital High Capacity (SDHC)
- Secure Digital Extended Capacity (SDXC)

# Tastiera

Tabella 11. Specifiche della tastiera

Tipo	Tastiera standard
Tasti di scelta rapida	Alcuni tasti sulla tastiera presentano due simboli su di essi. Questi tasti possono essere utilizzati per digitare caratteri alternativi o per eseguire funzioni secondarie. Per digitare il carattere alternativo, premere Maiusc e il tasto desiderato. Per eseguire le funzioni secondarie, premere Fn e il tasto desiderato.

**i** **N.B.: È possibile definire il comportamento primario dei tasti di funzione (F1-F12) modificando il Comportamento dei tasti di funzione nel programma di impostazione del BIOS.**

Tasti di scelta rapida della tastiera

# Fotocamera

Tabella 12. Specifiche della fotocamera

Risoluzione	<ul style="list-style-type: none"><li>Immagine fissa: 0,9 megapixel</li><li>Video: 1.280 x 720 (HD) a 30 fps</li></ul>
Angolo di visualizzazione diagonale	74,9 gradi

# Touchpad

Tabella 13. Touchpad

Risoluzione	<ul style="list-style-type: none"><li>Orizzontale: 2.040</li><li>Verticale: 1.240</li></ul>
Dimensioni	<ul style="list-style-type: none"><li>Larghezza: 105 mm (4,13 pollici)</li><li>Altezza: 65 mm (2,56 pollici)</li></ul>

# Adattatore di alimentazione

Tabella 14. Specifiche dell'adattatore di alimentazione

	45 W	65 W
Corrente d'ingresso (massima)	1,30 A	1,70 A
Corrente di uscita (continua)	2,31 A	3,34 A
Tensione d'ingresso	100 V c.a.–240 V c.a.	
Frequenza d'entrata	50 Hz-60 Hz	
Tensione nominale di uscita	19,50 V c.c.	
Intervallo di temperatura	<ul style="list-style-type: none"><li>In funzione: da 0 °C a 40°C (da 32 °F a 104°F)</li><li>Immagazzinamento: da -40 °C a 70°C (da -40 °F a 158°F)</li></ul>	

# Batteria

Tabella 15. Specifiche della batteria

Tipo	"Smart" a 4 celle agli ioni di litio (40 Whr)
Dimensioni	<ul style="list-style-type: none"><li>• Larghezza: 270 mm (10,63 pollici)</li><li>• Profondità: 37,5 mm (1,47 pollici)</li><li>• Altezza: 20 mm (0,79 pollici)</li></ul>
Peso (massimo)	0,25 kg (0,55 libbre)
Tensione	14,8 V c.c.
Autonomia	Varia in base alle condizioni operative e può essere notevolmente ridotta in condizioni di consumo intenso.
Durata (approssimativa)	300 cicli di scarica/ricarica
Intervallo di temperatura	<ul style="list-style-type: none"><li>• In funzione: da 0 °C a 35 °C (da 32 °F a 95 °F)</li><li>• Immagazzinamento: da -40 °C a 65 °C (da -40 °F a 149 °F)</li></ul>
Batteria a bottone	CR-2032

# Schermo

Tabella 16. Specifiche dello schermo

Tipo	Schermo non a sfioramento HD da 15 pollici	Schermo a sfioramento HD da 15 pollici
Risoluzione (max.)	1366 x 768	1366 x 768
Angolo di visualizzazione (sinistra/destra/su/giù)	40/40/10/30 gradi	40/40/10/30 gradi
Passo pixel	0,252 mm	0,252 mm
Dimensioni:		
Altezza (escluso il frontalino)	193,5 mm (7,62 pollici)	193,5 mm (7,62 pollici)
Larghezza (escluso il frontalino)	344,2 mm (13,55 pollici)	344,2 mm (13,55 pollici)
Diagonale (escluso il frontalino)	394,86 mm (15,55 pollici)	394,86 mm (15,55 pollici)

# Video

Tabella 17. Specifiche video

	Integrato	Discreta
Controller	Scheda grafica Core Next di terza generazione (GCN)	AMD R5 M430
Memoria	Memoria di sistema condivisa	Fino a 2 GB di DDR3

# Ambiente del computer

**Livello di sostanze contaminanti trasmesse per via aerea:** G1 come definito da ISA-S71.04-1985

Tabella 18. Ambiente del computer

	In funzione	Archiviazione
Intervallo di temperatura	Da 0 °C a 35 °C (da 32 °F a 95 °F)	Da -40 °C a 65 °C (da -40 °F a 149 °F)

	<b>In funzione</b>	<b>Archiviazione</b>
Umidità relativa (massima)	Dal 10% al 90% (senza condensa)	Dallo 0% al 95% (senza condensa)
Vibrazione (massima)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Urto (massimo):	110 G <sup>†</sup>	160 G <sup>‡</sup>
Altitudine (massima):	Da -15,2 m a 3.048 m (da -50 piedi a 10.000 piedi)	Da -15,2 m a 10.668 m (da -50 piedi a 35.000 piedi)



















\* Misurata utilizzando uno spettro a vibrazione casuale che simula l'ambiente dell'utente.

† Misurato utilizzando un impulso semisinusoidale di 2 ms quando il disco rigido è in uso.

+ Misurato utilizzando un impulso semisinusoidale di 2 ms quando la testina del disco rigido è in posizione di riposo.

# Tasti di scelta rapida della tastiera

Tabella 19. Elenco dei tasti di scelta rapida

Tasti	Descrizione
	Disattivazione dell'audio
	Riduzione del volume
	Aumento del volume
	Riproduzione brano/capitolo precedente
	Riproduci/Sospendi
	Riproduzione brano/capitolo successivo
	Passaggio a schermo esterno
	Cerca
	Riduzione della luminosità
	Aumento della luminosità
	Spegnimento/accensione wireless
	Sospensione
	Consente di alternare tra indicatore di stato dell'alimentazione e della batteria/indicatore di attività del disco rigido
	Attivazione/disattivazione Fn e tasto di blocco
	Pagina precedente
	Pagina successiva
	Home
	Fine

# Come ottenere assistenza e contattare Dell

## Risorse di self-help



È possibile richiedere informazioni e assistenza su prodotti e servizi Dell mediante l'utilizzo delle seguenti risorse di self-help:

### Tabella 20. Risorse di self-help

Informazioni su prodotti e servizi Dell	<a href="http://www.dell.com">www.dell.com</a>	
App Guida e Supporto tecnico Dell		
App Guida introduttiva		
Accesso alla Guida	In Windows Search, digitare Help and Support, quindi premere INVIO.	
Guida in linea per il sistema operativo	<a href="http://www.dell.com/support/windows">www.dell.com/support/windows</a> <a href="http://www.dell.com/support/linux">www.dell.com/support/linux</a>	
Informazioni su risoluzione dei problemi, manuali utente, istruzioni di installazione, specifiche del prodotto, blog di assistenza tecnica, driver, aggiornamenti software e così via.	<a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>	
Maggiori informazioni su sistema operativo, installazione e utilizzo del computer, backup dei dati, diagnostica e così via.	Consultare <i>Il mio Dell ed io</i> all'indirizzo Web <a href="http://www.dell.com/support/manuals">www.dell.com/support/manuals</a> .	

## Come contattare Dell

Per contattare Dell per problemi relativi a vendita, supporto tecnico o servizio clienti, visitare il sito Web [www.dell.com/contactdell](http://www.dell.com/contactdell).

-  **N.B.: La disponibilità varia in base al Paese e al prodotto, e alcuni servizi possono non essere disponibili nel proprio Paese.**
-  **N.B.: Se non si dispone di una connessione Internet attiva, è possibile recuperare i recapiti su ricevuta d'acquisto, distinta di imballaggio, fattura o catalogo dei prodotti Dell.**