


Dell Precision Workstation R7610

Oplysninger om installation og funktioner

Angående advarsler

 **ADVARSEL: ADVARSEL!** angiver risiko for tingskade, personskade eller død.

Set forfra og bagfra

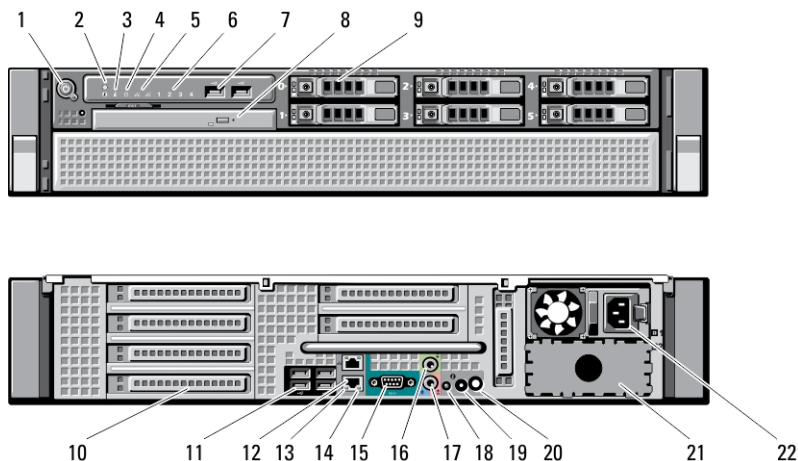

Figur 1. Set forfra og bagfra

- | | |
|--|---|
| 1. tænd/sluk-knap, indikator for strøm | 9. harddiskrum (6) |
| 2. systemidentifikationsknap | 10. udvidelseskortstik |
| 3. systemidentifikationsindikator | 11. USB 2.0-stik (4) |
| 4. indikator for drevaktivitet | 12. stik til netværkskort (2) |
| 5. indikator for netværkets linkintegritet (2) | 13. indikator for netværkets linkintegritet |
| 6. diagnosticeringsindikator (4) | 14. indikator for netværksaktivitet |
| 7. USB 2.0-stik (2) | 15. Serial port |
| 8. optisk drev | 16. stik til udgående linje |



042DMGA00

Forordningsmodel: E15S
Forordningstype: E15S002
2013 - 03

- | | |
|--|---|
| 17. stik til indgående linje/mikrofon | 21. rum til anden strømforsyning (valgfrit) |
| 18. systemidentifikationsindikator | 22. strømstik |
| 19. systemidentifikationsknap | |
| 20. stik til indikator for fjernidentifikation af system | |

Hurtig installation



ADVARSEL: Inden du går i gang med nogen af procedurerne, som beskrives i dette afsnit, skal du læse de sikkerhedsanvisninger, der fulgte med computeren. Du kan finde flere oplysninger om best practices på www.dell.com/regulatory_compliance



BEMÆRK: Visse enheder er måske ikke inkluderet, hvis du ikke bestilte dem.

1. Installer rails og computeren i rack. Se dokumentationen til rackinstallation for sikkerhedsanvisninger og anvisninger i at installere computer i en rack.



Figur 2. Rackinstallation




ADVARSEL: Flere instruktioner for Rackmonterede systemer:

- Rack-sættet er kun godkendt til det medfølgende kabinet. Det er dit ansvar at sikre at installation af udstyret i andre rack overholder alle relevante standarder. Dell fraskriver sig al ansvar og alle garantier for kombinationer af udstyret med enhver andet rack.
- Installer, inden du installere udstyret i et rack, installer alle front- og sidestabilisatorer. Manglende installation af stabilisatorerne kan få raket til at vælte.
- Indsæt altid fra bunden op, og indsæt de tungeste elementer først.
- Overbelast ikke vekselstrømsstrømforsyningens forgreningskredsløb, der forsyner raket med strøm.
- Undgå at stå på eller at træde på nogen af komponenterne i raket.



: Systemet kan have mere en et strømforsyningskabel. For at undgå elektrisk stød, kan det være nødvendigt at en uddannet servicetekniker frakobler alle strømforsyningskabler inden, der udføres service på systemet.

2. Tilslut netværkskablerne (valgfrit tilbehør).



Figur 3. Netværksforbindelse

3. Tilslut tastatur eller mus (valgfrit tilbehør).




Figur 4. Tilslutning af tastatur og mus

4. Tilslut strømkablerne.



Figur 5. Tilslutning af strøm

5. Bøj strømkablet i en løkke og fastgør det til strømforsyningsens håndtag vha. stroppen.




Figur 6. Sådan fastgøres strømkablet

6. Tryk på skærmens (valgfrit tilbehør) og computerens tænd/sluk-knap.





Figur 7. Sådan tændes for strømmen

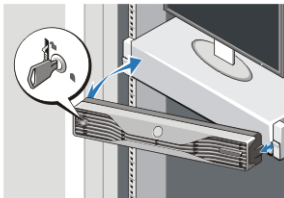7. Installer rammen (valgfrit tilbehør).



Figur 8. Installation af rammen

Specifikationer

-  **BEMÆRK:** Udvalget kan variere fra område til område. Følgende specifikationer er udelukkende dem, som ifølge loven skal følge med computeren. Du kan finde flere oplysninger om computerens konfiguration, ved at klikke på **Start** → **Hjælp og Support** vælge indstillingen for visning af oplysninger om computeren.
-  **BEMÆRK:** Der kræver et 64-bit operativsystem til at understøtte systemer med 4 GB eller større grafik- og systemhukommelse. Der kan bruges betydelig systemhukommelse til at understøtte grafik, afhængigt af systemhukommelsens størrelse, operativsystem og andre faktorer. En 64-bit diskret grafikdriver kan hentes fra dell.com/support.

Strøm

Knappcellebatteri	3 V CR2032 litium-knappcellebatteri
Spænding	100 V til 240 V, 12,00 A til 6,00 A, 50 Hz til 60 Hz
Effekt	<ul style="list-style-type: none">• 1023 W : 100 VAC til 120 VAC,• 1100 W : 200 VAC til 240 VAC• 1400 W : 200 VAC til 240 VAC
Maksimal varmeafgivelse	4774 BTU/t



BEMÆRK: Varmeafgivelsen er beregnet ud fra strømforsyningsens effektopgivelse.

Fysisk

Højde	86,30 mm (3,40")
Bredde	440,60 mm (17,35") 792,70 mm (31,21") med frontramme
Dybde	753,60 mm (29,67") uden frontramme
Vægt (minimum)	19,32 kg (42,60 lb)

Miljø

Driftstemperatur	0 °C til 35 °C (32 °F til 95 °F)
------------------	----------------------------------

Information para NOM (únicamente para México)

Følgende oplysninger på enheden er beskrevet i dette dokument i henhold til kravene i de officielle Mexicanske standarder (Official Mexican Standard – NOM).

Voltaje de alimentación	<ul style="list-style-type: none">• 1100 W : 200 V CA – 240 V CA• 1023 W : 100 V CA – 120 V CA• 1400 W : 200 V CA – 240 V CA
-------------------------	--

Frecuencia 50 Hz – 60 Hz

Intensidad de salida 6.7 A /12 A

Sådan finder du flere oplysninger og ressourcer

Du kan finde flere oplysninger i de dokumenter om sikkerhed og overholdelse af lovgivningen, der blev leveret med computeren og på webstedet om overholdelse af lovgivningen på www.dell.com/regulatory_compliance:

- Best practices for sikkerhed
- Lovpligtig certificering
- Ergonomi

Se www.dell.com for flere oplysninger om:

- Garanti
- Vilkår og betingelser (kun USA)
- Slutbrugerlicensaftale

Du kan finde flere oplysninger om produktet på www.dell.com/support/manuals.

© 2013 Dell Inc.

Varemærker i denne tekst: Dell™, DELL-logoet, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ og Wi-Fi Catcher™ er varemærker, der er ejet af Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® og Celeron® er registrerede varemærker eller varemærker, der er ejet af Intel Corporation i USA og andre lande. AMD® er et registreret varemærke og AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ og ATI FirePro™ er varemærker, der er ejet af Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, Vista-startknappen og Office Outlook® er enten varemærker eller registrerede varemærker, der er ejet af Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Blu-ray Disc™ er et varemærke, der er ejet af Blu-ray Disc Association (BDA) og givet i licens til brug på diske og afspillere. Ordmerket Bluetooth® er et registreret varemærke og er ejet af Bluetooth® SIG, Inc. og ethvert brug af sådant mærke af Dell Inc. sker under licens. Wi-Fi® er et registreret varemærke, der er ejet Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.