





## O opozorilih

 **OPOZORILO:** OPOZORILO označuje možnost poškodb lastnine, telesnih poškodb ali smrti.

# Delovna postaja Dell Precision™ T1500

## List s tehničnimi informacijami o nastavitvi in funkcijah

### Pogled s sprednje in zadnje strani

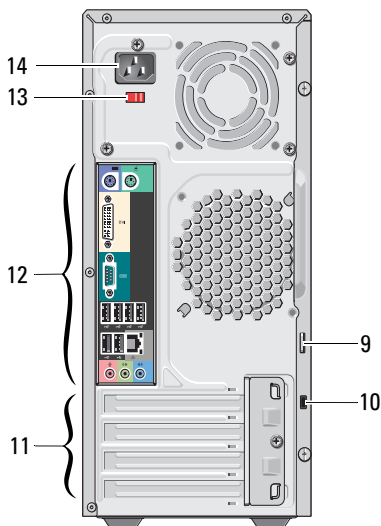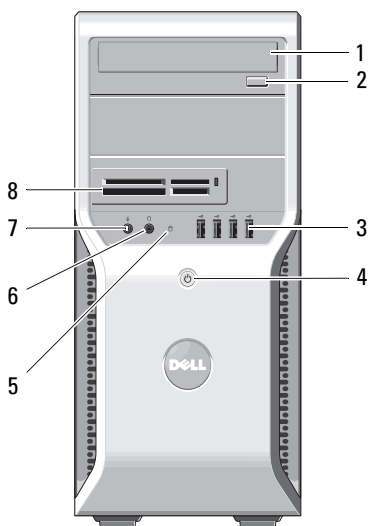

- |    |                                  |    |                                       |
|----|----------------------------------|----|---------------------------------------|
| 1  | optični pogon                    | 2  | gumb za odpiranje optičnega pogona    |
| 3  | priključki USB 2.0 (4)           | 4  | gumb za napajanje                     |
| 5  | lučka za dostop do pogona        | 6  | priključek za slušalke                |
| 7  | priključek za mikrofonski        | 8  | bralnik pomnilniških kartic (izbirno) |
| 9  | obroč ključavnice                | 10 | reža za varnostni kabel               |
| 11 | reže za razširitvene kartice (4) | 12 | priključki na hrbtni plošči           |
| 13 | stikalo za izbiro napetosti      | 14 | priključek za napajanje               |


Junij 2010



OPY7GOA02

Zakonsko določeni model:  
serija D02M  
Zakonsko določena vrsta:  
D02M001

## Plošča na hrbtni strani

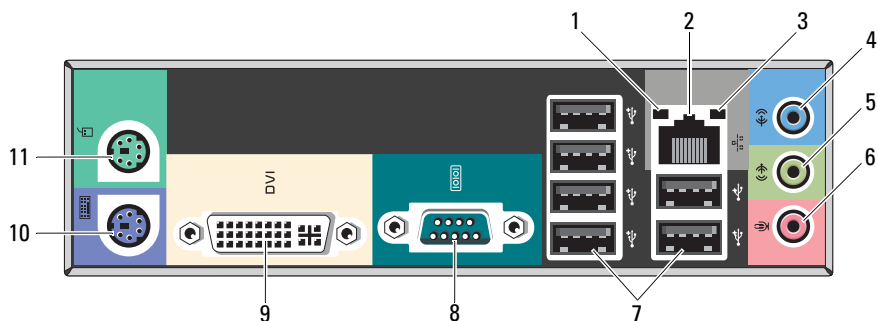

- |    |  |    |  |
|----|--|----|--|
| 1  | lučka celovitosti povezav                  | 2  | priključek za omrežno kartico                        |
| 3  | lučka aktivnosti omrežja                   | 4  | vhodni priključek/zadnji priključek L/R              |
| 5  | izhodni priključek/sprednji priključek L/R | 6  | priključek za mikrofon/sredinski/nizkotonski zvočnik |
| 7  | priključki USB 2.0 (6)                     | 8  | serijska vrata                                       |
| 9  | priključek DVI-I                           | 10 | priključek PS/2 za tipkovnico                        |
| 11 | priključek PS/2 za miško                   |    |  |



**OPOMBA:** Priključek DVI-I je na voljo samo z naborom vezij Intel® H57 Express.


## Hitra nastavitve

**!** **OPOZORILO:** Preden se lotite naslednjih postopkov, preberite varnostna navodila, ki so priložena vašemu računalniku. Za dodatne informacije o varnem delu glejte [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).


**✍** **OPOMBA:** Nekatere naprave niso vgrajene, če jih niste naročili.

1 Monitor priključite z enim od teh kablov:


a Beli kabel DVI




b Kabel DisplayPort




c Kabel za povezavo VGA s kartico DVI




d Kabel DVI do vmesnika DisplayPort




e Kabel za povezavo VGA do vmesnika DisplayPort




**2** Priključite tipkovnico ali miško USB (izbirno).

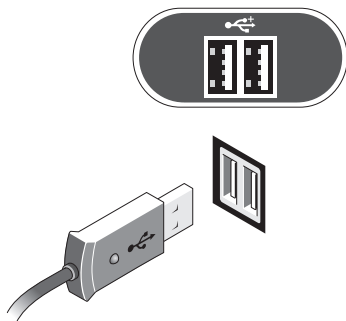


**3** Priključite omrežni kabel (izbirno).

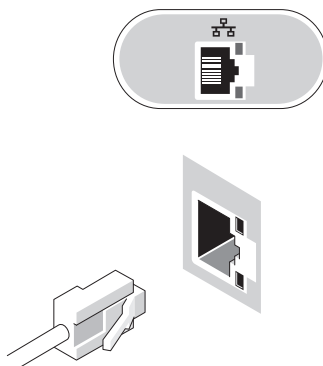


**4** Priključite modem (izbirno).

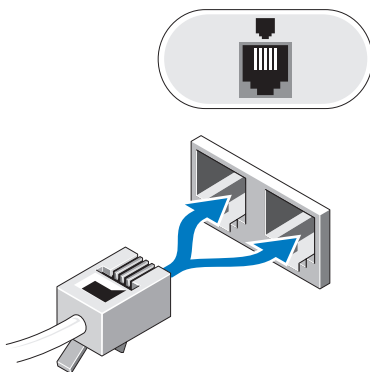

**5** Priključite napajalne kable.

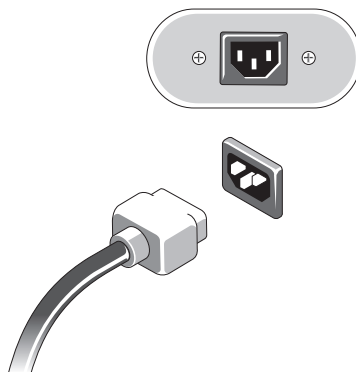

**6** Pritisnite gumba za vklop na monitorju in računalniku.



## Tehnični podatki



**OPOMBA:** Naslednji tehnični podatki so le tisti, ki morajo biti priloženi računalniku zaradi skladnosti z zakonom. Za popoln in najnovejši seznam tehničnih podatkov za svoj računalnik obiščite [support.dell.com](http://support.dell.com).

---

### Informacije o sistemu

---

Nabor vezij Nabor vezij Intel P55 Express/Intel H57 Express

---

### Procesor

---

Procesor

- Procesor serije Intel Core™ i3 z Intel Graphics Media Accelerator HD
- Procesor serije Intel Core i5 z Intel Graphics Media Accelerator HD
- Procesor serije Intel Core i7

---

### Video

---

Vrsta videa:

Vgrajen

Vgrajen v procesorjih serije Intel Core i3/i5  
(samo nabor vezij Intel H57 Express)

**OPOMBA:** Vrste procesorjev i7-880, i7-870, i7-860, i7-860S, i5-750 in i5-750S ne podpirajo vgrajenega videa.

Ločen

Grafična kartica PCI-E x16

- ATI FirePro V3750 – 256 MB pomnilnika GDDR3
- ATI FireMV 2260 – 256 MB pomnilnika DDR3
- NVIDIA Quadro NVS 295 – 256 MB pomnilnika DDR3
- NVIDIA Quadro FX 580 – 512 MB pomnilnika GDDR3

Video pomnilnik

256 MB, 512 MB

---

### Pomnilnik

---

Priključek pomnilniškega modula 4 reže za pomnilniške module DIMM

Zmogljivost pomnilniškega modula 1 GB, 2 GB ali 4 GB

Vrsta 1066 MHz, 1333 MHz DDR3

Najmanjša količina pomnilnika 1 GB

Največja količina pomnilnika 16 GB

---

**Pogoni**

---

## Zunanji:

Ležišča za 5,25-palčne pogone                      dve

Ležišča za 3,5-palčne pogone                      eno

## Notranji:

Ležišča za 3,5-palčne pogone SATA              dve

## Razpoložljive naprave:

3,5-palčni trdi diski SATA                          dva

5,25-palčni SATA DVD-ROM,  
DVD+/-RW ali Blu-ray Disc™ Blu-ray™      dva

---

**Nadzorne in diagnostične lučke**

---

Lučka napajanja	ne sveti – sistem je izklopljen ali ne prejema električne energije. sveti modro – sistem deluje normalno in je vklopljen. Utripajoča modra prikazuje, da je računalnik v stanju mirovanja. sveti oranžno – če lučka napajanja sveti oranžno in se računalnik ne zažene, to pomeni, da je prišlo do težav s sistemsko ploščo ali napajanjem. Če lučka napajanja utripa oranžno, je prišlo do težav z eno od naprav v sistemu.
Lučka za dostop do pogona	prikazuje dejavnost trdega diska SATA ali pogona CD/DVD. modra lučka – utripajoča modra lučka nakazuje, da računalnik bere podatke s pogonov ali jih zapisuje nanje.
Lučka celovitosti povezav	ne sveti – sistem je izklopljen ali ne zaznava fizične povezave z omrežjem. sveti zeleno – med omrežjem in računalnikom je vzpostavljena povezava s hitrostjo 10 ali 100 Mb/s. sveti oranžno – med omrežjem in računalnikom je vzpostavljena povezava s hitrostjo 1000 Mb/s.

---

**Napajanje**

---

Moč 350 W

Največje odvajanje toplote 1837 BTUs/h (napajalnik 350 W)

**OPOMBA:** Odvajanje toplote je izračunano z uporabo ocene moči napajalnika.

Napetost 100 V – 127 V/200 V – 240 V, 50 Hz – 60 Hz, 10/5 A

(za pomembne informacije o napetosti si oglejte varnostna navodila, ki so priložena računalniku)

Gumbna baterija 3 V litijeva gumbna baterija CR2032

---

**Mere**

---

Višina 370,40 mm (14,58 palca)

Širina 170,00 mm (6,69 palca)

Globina 433,78 mm (17,08 palca)

Teža 7,95–10,50 kg (17,53–23,15 funtov)

---

**Okolje**

---

Temperatura:

Med delovanjem od 10 °C do 35 °C (od 50 do 95 °F)

Pri skladiščenju od –40 °C do 65 °C (od –40 °F to 149 °F)

Relativna vlažnost od 20 % do 80 % (brez kondenzacije)

Višina:

Med delovanjem od –15,2 m do 3048 m (od -50 do 10.000 čevljev)

Pri skladiščenju od –15,2 m do 10.668 m (od -50 do 35.000 čevljev)

Raven onesaženosti zraka G2 ali manj, kot določa predpis ISA-S71.04-1985

## Iskanje dodatnih informacij in virov

---

### Če želite:

poiskati informacije o najboljših praksah za uporabo svojega računalnika, pregledati garancijske informacije, splošne pogoje (samo ZDA), varnostna navodila, upravne informacije, informacije o ergonomiji, licenčno pogodbo za končnega uporabnika.

### Glejte:

dokumentacijo o varnosti in zakonskih predpisih, ki je bila priložena računalniku in domačo stran o skladnosti izdelkov na strani **[www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance)**.

---

**Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.**

© 2009–2010 Dell Inc. Vse pravice pridržane. Natisnjeno na Poljskem.

Vsakršno razmnoževanje tega gradiva brez pisnega dovoljenja družbe Dell Inc. je strogo prepovedano.

Blagovne znamke, uporabljene v tem besedilu: *Dell*, logotip *DELL* in *Dell Precision* so blagovne znamke družbe Dell Inc.; *Blu-ray Disc* je blagovna znamka družbe Blu-ray Disc Association; *Intel* je registrirana blagovna znamka in *Core* je blagovna znamka družbe Intel Corporation v ZDA in drugih državah.

V tem dokumentu se lahko uporabljajo tudi druge blagovne znamke in imena, ki se nanašajo na osebe, katerih last so blagovne znamke ali imena, oziroma na njihove izdelke. Dell Inc. se odreka vseh lastniških interesov do blagovnih znamk in imen podjetij, ki niso njegova last.