

Dell Precision T1600

Informações sobre configuração e funcionalidades

Acerca das Advertências

 **ADVERTÊNCIA:** Uma ADVERTÊNCIA alerta para a possibilidade de danos à propriedade, lesões corporais ou morte.

Vista anterior e posterior

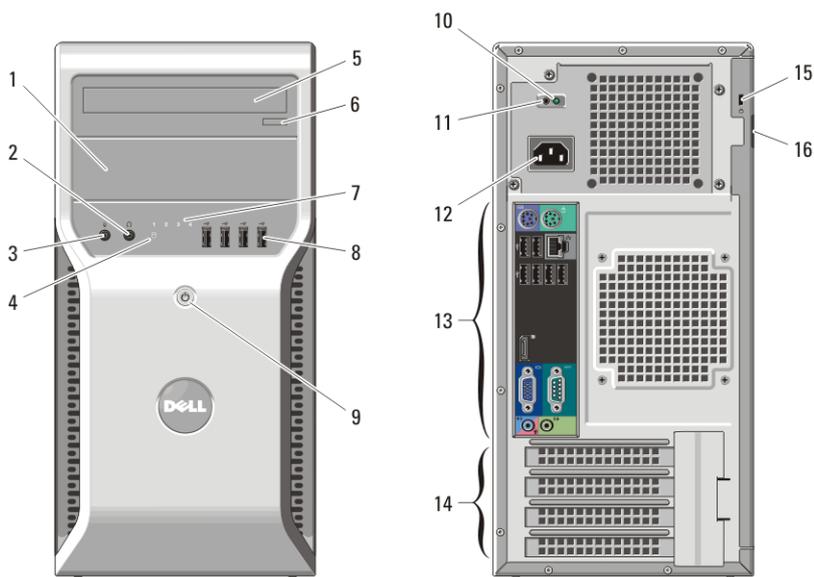


Figura1. Vista anterior e posterior

- | | |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. compartimento para unidade óptica | 5. unidade óptica (opcional) |
| 2. conector para auscultadores | 6. botão de ejeção da unidade óptica |
| 3. conector para microfone | 7. luzes de diagnóstico (4) |
| 4. luz de actividade da unidade de disco rígido | 8. entradas USB 2.0 (4) |



Modelo regulamentar Regulatory Model:
D09M
2011 - 05

9. botão de activação, luz de alimentação
10. luz de diagnóstico da fonte de alimentação
11. botão de diagnóstico da fonte de alimentação
12. conector de alimentação
13. conectores do painel posterior
14. ranhuras para placas de expansão (4)
15. encaixe do cabo de segurança
16. anel para cadeado

Painel posterior

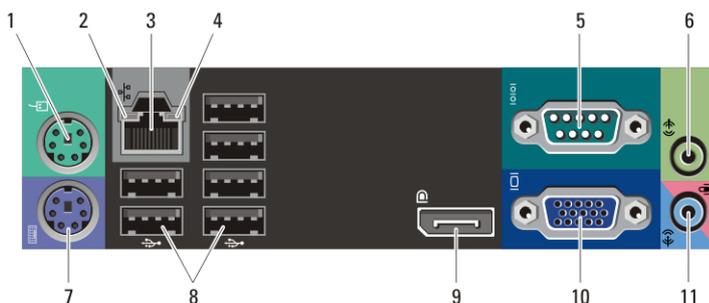


Figura2. Vista do painel posterior

1. conector do rato
2. luz de integridade da ligação
3. conector de rede
4. luz de actividade da rede
5. conector de ligação em série
6. conector de saída de linha
7. conector do teclado
8. entradas USB (6)
9. conector DisplayPort
10. conector VGA
11. conector de entrada de linha/microfone

Configuração rápida

⚠ ADVERTÊNCIA: Before you begin any of the procedures in this section, read the safety information that shipped with your computer. For additional best practices information, see www.dell.com/regulatory_compliance.

✍ NOTA: Some devices may not be included if you did not order them.

1. Para ligar o monitor, utilize apenas um dos seguintes cabos:




Figura3. Cabo DisplayPort




Figura4. Adaptador VGA




Figura5. Adaptador VGA para DisplayPort

2. Ligue o teclado ou o rato USB (opcional).



Figura6. Ligação USB

3. Ligue o cabo de rede (opcional).




Figura7. Ligação de rede

4. Ligue o modem (opcional).




Figura8. Ligação do modem

5. Ligue o(s) cabo(s) de alimentação.



Figura9. Ligação à corrente

6. Prima os botões de activação no monitor e no computador.




Figura10. Ligar a alimentação

Especificações



NOTA: The following specifications are only those required by law to ship with your computer. For a complete and current listing of the specifications for your computer, go to support.dell.com.

Informações do sistema

Chipset Chipset Intel C206

Processador

Processador

- Intel Core série i
- Intel Xeon série E3–1200

Vídeo

Tipo de vídeo:

Integrado Intel HD Graphics 2000/3000

Separado placa gráfica PCI Express x16

Memória de vídeo integrada até 1,7 GB de memória de vídeo partilhada (Microsoft Windows Vista e Windows 7)

Memória

Conector do módulo de memória: quatro ranhuras DIMM

Capacidade do módulo de memória 1 GB, 2 GB e 4 GB

Tipo ECC/Não ECC DDR3, 1333 MHz

Memória mínima 1 GB

Memória máxima 32 GB

Unidades

Acessíveis externamente:

Compartimentos para unidades de 5,25 polegadas dois

Acessíveis internamente:

Compartimentos para unidades SATA de 3,5 polegadas dois

Compartimentos para unidades SATA de 2,5 polegadas quatro

Luzes de controlo e de diagnóstico

luz do botão de activação	<p>luz azul — uma luz azul fixa indica um estado ligado; uma luz azul intermitente indica o estado de suspensão do computador.</p> <p>luz âmbar — uma luz âmbar fixa quando o computador não liga indica que existe um problema na placa de sistema ou na fonte de alimentação. Uma luz âmbar intermitente indica que existe um problema na placa de sistema.</p>
luz de actividade da unidade	luz azul — uma luz azul intermitente indica que o computador está a ler ou a gravar dados na unidade.
luzes de diagnóstico	quatro luzes localizadas no painel anterior do computador. Para obter mais informações sobre as luzes de diagnóstico, consulte o <i>Manual de Serviço</i> disponível no site de suporte técnico da Dell em support.dell.com/manuals .

Alimentação

Bateria de célula tipo moeda	célula de lítio tipo moeda CR2032 de 3 V
Tensão	100 VAC–240 VAC, 50 Hz–60 Hz, 5,0 A
Potência	265 W/320 W
Dissipação máxima de calor	1390 BTU/h



NOTA: Heat dissipation is calculated by using the power supply wattage rating.

Características físicas

Altura	360 mm
Largura	175 mm
Profundidade	431,5 mm
Peso (mínimo)	8,30 kg

Características ambientais

Temperatura:

Em funcionamento 10 °C a 35 °C

Armazenamento -40 °C a 65 °C

Humidade relativa 20% a 80% (sem condensação)

Altitude:

Em funcionamento -15,2 m a 3.048 m (-50 a 10.000 pés)

Armazenamento -15,2 m a 10.668 m (-50 a 35.000 pés)

Nível de contaminação pelo ar G2 ou inferior, como definido pela ISA-S71.04-1985

Obter mais informações e recursos

Consulte os documentos referentes a segurança e regulamentação fornecidos com o computador, bem como o site Web de conformidade regulamentar em www.dell.com/regulatory_compliance para obter mais informações sobre:

- Práticas de segurança recomendadas
- Certificação regulamentar
- Ergonomia

Consulte www.dell.com para obter informações adicionais sobre:

- Garantia
- Termos e condições (apenas para os E.U.A.)
- Contrato de licença do utilizador final

As informações deste documento estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

© 2011 Dell Inc. Todos os direitos reservados.

É estritamente proibida qualquer forma de reprodução destes materiais sem autorização por escrito da Dell Inc.

Marcas comerciais utilizadas neste texto: Dell™, o logótipo DELL, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ e Wi-Fi Catcher™ são marcas comerciais da Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® e Celeron® são marcas comerciais registadas ou marcas comerciais da Intel Corporation nos Estados Unidos e em outros países. AMD® é marca comercial registada e AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ e

ATI FirePro™ são marcas comerciais da Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, o botão de iniciar do Windows Vista e Office Outlook® são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Blu-ray Disc™ é marca comercial de propriedade da Blu-ray Disc Association (BDA) e licenciada para utilização em discos e tocadores. A marca com a palavra Bluetooth® é marca comercial registrada e de propriedade da Bluetooth® SIG, Inc. e qualquer utilização de tal marca por parte da Dell é feita sob licença. Wi-Fi® é uma marca comercial registrada da Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

Outros nomes e marcas comerciais podem ser utilizados nesta publicação como referência às entidades que invocam essas marcas e nomes ou aos seus produtos. A Dell declara que não tem interesse de propriedade sobre marcas comerciais e nomes de terceiros.