


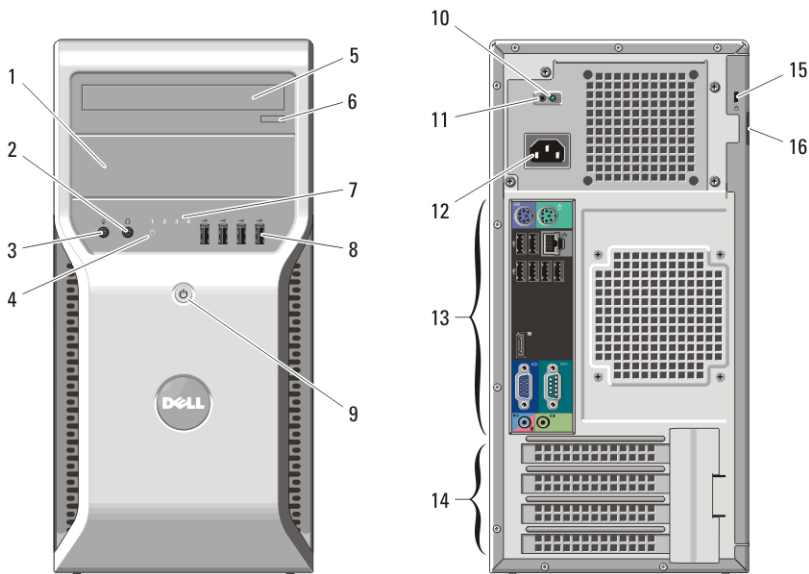
Dell Precision T1600

Informacije o podešavanju i karakteristikama

O upozorenjima

 **UPOZORENJE: UPOZORENJE** ukazuje na moguću opasnost od oštećenja imovine, zadobijanja telesnih povreda ili smrti.

Prikaz sa prednje i zadnje strane



Slika 1. Prikaz sa prednje i zadnje strane


- | | |
|---|--|
| 1. ležište za optički disk | 5. optički disk (opcionarno) |
| 2. priključak za slušalice | 6. taster za izbacivanje optičke disk jedinice |
| 3. priključak za mikrofonski | 7. dijagnostička svetla (4) |
| 4. svetlo aktivnosti jedinice čvrstog diska | 8. USB 2.0 priključci (4) |



Model sa regulacijom : D09M
Tip sa regulacijom : D09M001
2011 - 06

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 9. dugme za napajanje, svetlo za napajanje | 13. konektori na zadnjoj ploči |
| 10. dijagnostičko svetlo za napajanje | 14. slotovi kartica za proširenje (4) |
| 11. dijagnostičko dugme za napajanje | 15. priključak za zaštitni kabl |
| 12. priključak za napajanje | 16. prsten za katanac |

Zadnja ploča

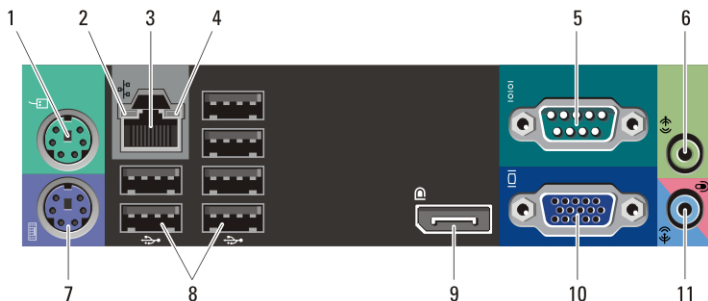

Slika 2. Prikaz sa zadnje ploče

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. priključak za miš | 7. priključak za tastaturu |
| 2. svetlo za ispravnost veze | 8. USB priključci (6) |
| 3. mrežni konektor | 9. DisplayPort konektor |
| 4. svetlo za aktivnost mreže | 10. VGA konektor |
| 5. serijski priključak | 11. priključak za linijski ulaz/mikrofon |
| 6. priključak za linijski izlaz | |

Brzo podešavanje




UPOZORENJE: Pre nego što započnete bilo koji postupak u ovom odeljku, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar. Dodatne informacije o najboljim postupcima potražite na www.dell.com/regulatory_compliance.




NAPOMENA: Neki uređaji neće biti isporučeni ako ih niste naručili


1. Povežite monitor koristeći jedan od sledećih kablova:



Slika 3. DisplayPort kabl



Slika 4. VGA adapter




Slika 5. VGA-na-DisplayPort adapter

2. Povežite USB tastaturu ili miš (opcionalno).




Slika 6. USB povezivanje

3. Povežite mrežni kabl (opcionalno).




Slika 7. Mrežna veza

4. Povežite modem (opcionally).




Slika 8. Veza sa modemom

5. Povežite kablove za napajanje.




Slika 9. Povezivanje napajanja

6. Pritisnite dugmad za napajanje na monitoru i računaru.

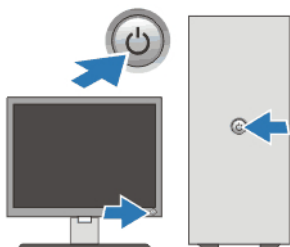

Slika 10. Uključivanje napajanja

Specifikacije

-  **NAPOMENA:** Sledeće specifikacije su samo one koje se po zakonu moraju isporučivati sa računarom. Potpuni i trenutni spisak specifikacija za računar potražite na support.dell.com.

System Information (Informacije o sistemu)

Skup čipova Intel C206 skup čipova

Processor

Processor

- Intel Core i-series
- Intel Xeon E3–1200 series

Video

Tip video kartice:

Integrirana Intel HD Graphics 2000/3000

Diskretni PCI Express x16 grafička kartica

Integrirana video memorija Do 1,7 GB deljene video memorije (Microsoft Windows Vista i Windows 7)

Memorija

Konektor za memorijski modul: četiri DIMM slota

Kapacitet memorijskog modula 1 GB, 2 GB i 4 GB

Tip ECC/Non–ECC DDR3, 1333 MHz

Minimalna memorija 1 GB

Maksimalna memorija: 32 GB

Drives (Disk jedinice)

Dostupne spolja:

Ležišta za disk od 5,25 inča dva

Dostupne iznutra:

Ležišta za SATA disk od 3,5 inča dva

Ležišta za SATA disk od 2,5 inča četiri

Kontrolna i dijagnostička svetla

lampica dugmeta za napajanje Plavo svetlo — lampica koja svetli plavom bojom ukazuje na stanje napajanja;

Kontrolna i dijagnostička svetla

	lampica koja treperi plavo ukazuje na stanje mirovanja računara.
	Žuto svetlo — lampica koja svetli žutom bojom kada se računar ne pokreće ukazuje na problem sa matičnom pločom ili napajanjem. Lampica koja treperi žuto ukazuje na problem sa matičnom pločom.
svetlo aktivnosti disk jedinice	Plavo svetlo — lampica koja treperi plavo ukazuje na to da računar čita podatke sa čvrstog diska ili upisuje podatke na njega.
dijagnostička svetla	četiri lampice se nalaze na prednjoj tabli računara. Više informacija o dijagnostičkim svetlima potražite u <i>servisnom priručniku</i> dostupnom na Web lokaciji za podršku kompanije Dell, support.dell.com/manuals .

Napajanje

Coin-cell baterija	Litijumska coin cell baterija 3 V CR2032
Napon	100 VAC–240 VAC, 50 Hz–60 Hz, 5 A
Napon u vatima	265 W/320 W
Maksimalni gubitak toplote	1390 BTU/hr



NAPOMENA: Gubitak toplote se izračunava preko potrošnje električne energije u vatima.

Fizičke karakteristike

Visina	360 mm (14,17 inča)
Širina	175 mm (6,89 inča)
Dubina	431,5 mm (16,99 inča)
Težina (minimalna)	8,3 kg (18,30 lb)

Okruženje

Temperatura:

Operativna 10 °C do 35 °C (50 °F do 95 °F)

Skladištenje -40 °C do 65 °C (-40 °F do 149 °F)

Relativna vlažnost 20 % do 80 % (bez kondenzacije)

Nadmorska visina:

Operativna -15,2 m do 3.048 m (-50 do 10.000 stopa)

Skladištenje -15,2 m do 10.668 m (-50 do 35.000 stopa)

Nivo zagađenosti vazduha G2 ili niže, definisano od strane ISA-S71.04-1985

Pronalaženje dodatnih informacija i izvora

Dodatne informacije o doleavedenim temama potražite u dokumentima u vezi sigurnosti i propisa koji su isporučeni uz računar i na web stranici za usklađenost sa propisima www.dell.com/regulatory_compliance:

- Najbolji sigurnosni postupci
- Regulatorni sertifikati
- Ergonomija

Pogledajte www.dell.com u vezi dodatnih informacija o:

- Garancija
- Odredbe i uslovi (SAD samo)
- Licencni ugovor sa krajnjim korisnikom

Informacije u ovoj brošuri podložne su promenama bez prethodne najave.

© 2011. Dell Inc. Sva prava zadržana.

Umnožavanje ovih materijala na bilo koji način bez prethodne pismene dozvole kompanije Dell Inc. je strogo zabranjeno.

Trgovačke oznake korišćene u ovom tekstu: Dell™, DELL logotip, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ i Wi-Fi Catcher™ su trgovačke oznake kompanije Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® i Celeron® su registrovane trgovačke oznake ili trgovačke oznake kompanije Intel Corporation u SAD-u i drugim državama. AMD® je registrovana trgovačka oznaka i AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ i ATI FirePro™ su trgovačke oznake kompanije

Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, Windows Vista start dugme i Office Outlook® su trgovačke oznake ili registrovane trgovačke oznake kompanije Microsoft Corporation u Sjedinjenim Državama i/ili drugim zemljama. Blu-ray Disc™ je trgovačka oznaka u vlasništvu kompanije Blu-ray Disc Association (BDA) i licencirana je za upotrebu na diskovima i plejerima. Bluetooth® oznaka je registrovana trgovačka oznaka u vlasništvu kompanije Bluetooth® SIG, Inc. i svako korišćenje takve oznake od strane kompanije Dell Inc. je na osnovu licence. Wi-Fi® je registrovana trgovačka oznaka kompanije Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

Ostale trgovačke oznake i trgovački nazivi mogu se koristiti u ovom dokumentu da označe pravna lica vlasnike oznaka i naziva ili njihove proizvode. Dell Inc. se odriče bilo kakvih vlasničkih interesa za navedene trgovačke oznake i nazive, osim vlastitih.