


# Dell Precision T1700

## Informatie over installatie en functies

### Waarschuwingen

 **GEVAAR:** Een WAARSCHUWING duidt een risico van schade aan eigendommen, lichamelijk letsel of overlijden aan.

### Mini-Tower — Voor- en achteraanzicht

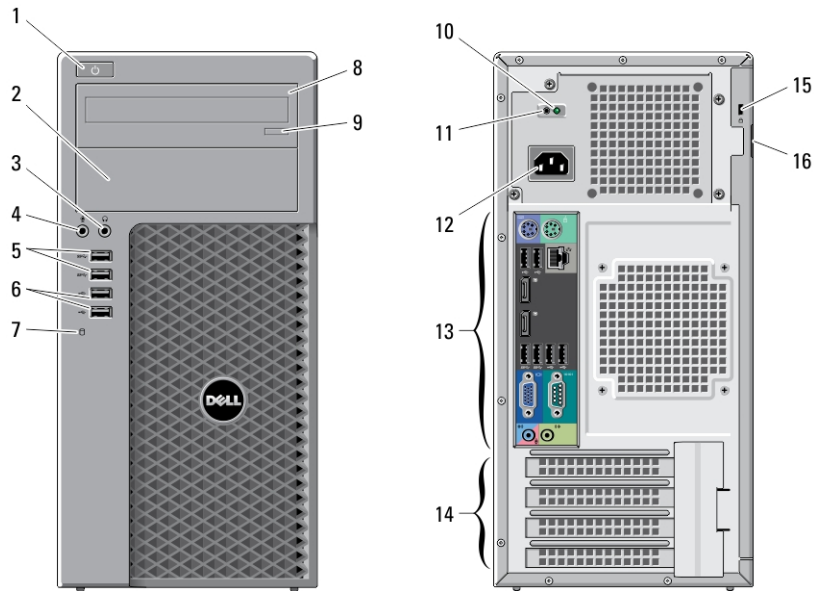

Afbeelding 1. Voor- en achteraanzicht van Mini-Tower


- |  |  |
|--|--|
| 1. aan-uitknop, voedingslampje           | 10. controlelampje van de voeding        |
| 2. compartiment van het optische station | 11. controleknop van de voeding          |
| 3. hoofdtelefoonaansluiting              | 12. stroomaansluiting                    |
| 4. microfoonaansluiting                  | 13. connectoren op het achterpaneel      |
| 5. USB 3.0-connectoren (2)               | 14. sleuven voor uitbreidingskaarten (4) |
| 6. USB 2.0-connectoren (2)               | 15. sleuf voor beveiligingskabel         |
| 7. lampje voor stationsactiviteit        | 16. beugel van hangslot                  |
| 8. optisch station                       |  |
| 9. uitwerpknop optische schijf           |  |



OYTOKWA00

Regelgevingsmodel: D13M, D07S  
Regelgevingstype: D13M001, D07S001  
2013-04


## Mini-Tower — Aanzicht achterpaneel

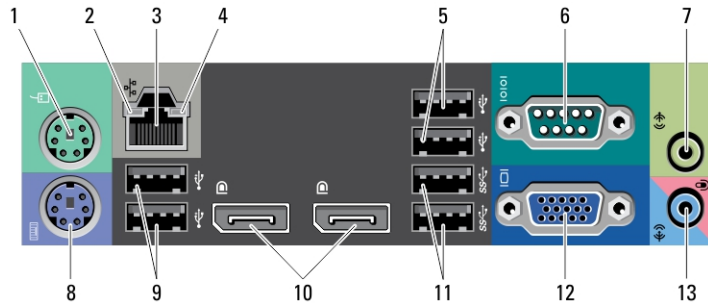

Afbeelding 2. Aanzicht achterpaneel van Mini-Tower

- |  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| 1. muisconnector                                       | 8. toetsenbordconnector             |
| 2. lampje voor de integriteit van de netwerkverbinding | 9. USB 2.0-connectoren (2)          |
| 3. netwerkconnector                                    | 10. DisplayPort-connectoren (2)     |
| 4. netwerkactiviteitslampje                            | 11. USB 3.0-connectoren (2)         |
| 5. USB 2.0-connectoren (2)                             | 12. VGA-connector                   |
| 6. seriële connector                                   | 13. lijningang/microfoonaansluiting |
| 7. lijnuitgangconnector                                |                                     |


## Small Form Factor — Voor- en achteraanzicht

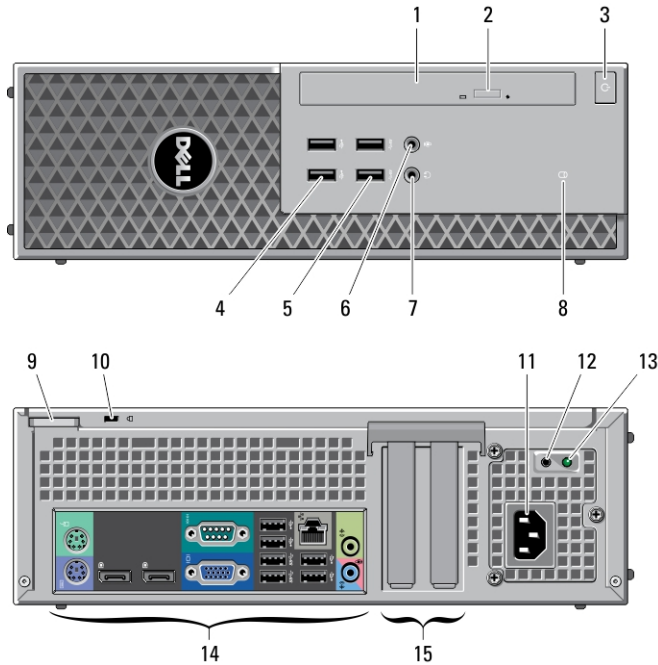

Afbeelding 3. Voor- en achteraanzicht van Small Form Factor

1. optisch station
2. uitwerpknop optische schijf
3. aan-uitknop, voedingslampje
4. USB 2.0-connectoren (2)
5. USB 3.0-connectoren (2)
6. microfoonaansluiting
7. hoofdtelefoonaansluiting
8. lampje voor stationsactiviteit
9. beugel van hangslot
10. sleuf voor beveiligingskabel
11. stroomaansluiting
12. controlelampje van de voeding
13. controleknop van de voeding
14. connectoren op het achterpaneel
15. sleuven voor uitbreidingskaarten (2)

## Small Form Factor — Aanzicht achterpaneel

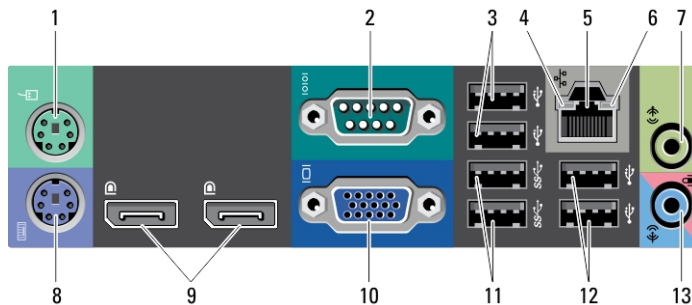

Afbeelding 4. Aanzicht achterpaneel van Small Form Factor


1. muisconnector
2. seriële connector
3. USB 2.0-connectoren (2)
4. lampje voor de integriteit van de netwerkverbinding
5. netwerkconnector
6. netwerkactiviteitslampje
7. lijnuitgangconnector
8. toetsenbordconnector
9. DisplayPort-connectoren (2)
10. VGA-connector
11. USB 3.0-connectoren (2)
12. USB 2.0-connectoren (2)
13. lijningang/microfoonaansluiting

## Snelle installatie


**⚠ GEVAAR:** Lees de veiligheidsinformatie die bij uw computer wordt geleverd, voordat u de procedures in deze sectie uitvoert. Zie [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance) voor meer informatie over beste praktijken

**📌 OPMERKING:** Sommige apparaten zijn mogelijk niet inbegrepen als u deze niet hebt besteld.


1. Sluit de monitor alleen aan met een van de volgende kabels:



Afbeelding 5. VGA-adapter




**Afbeelding 6. DisplayPort-kabel.**

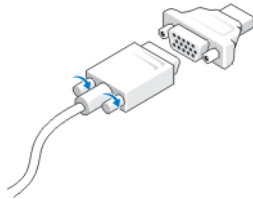


**Afbeelding 7. VGA-naar-DisplayPort-adapter**

2. Sluit het USB-toetsenbord of de muis aan (optioneel).



**Afbeelding 8. USB-aansluiting**

3. Sluit de netwerkkabel aan (optioneel).



**Afbeelding 9. Netwerkverbinding**

4. Sluit de stroomkabel(s) aan.




**Afbeelding 10. Stroom aansluiten**

5. Druk op de aan-uitknop op de monitor en op de computer.




Afbeelding 11. Stroom inschakelen

## Specificaties

 **OPMERKING:** Aanbiedingen kunnen per regio verschillen. De volgende specificaties zijn alleen de specificaties die wettelijk verplicht moeten worden meegeleverd bij de computer. Voor meer informatie over de configuratie van uw computer klikt u op **Start** → **Help en ondersteuning** en selecteert u de optie om informatie over uw computer weer te geven.

---

Voeding	
Spanning	100 V wisselstroom tot 240 V wisselstroom
Wattage	365 W/290 W/255 W
Ingangsstroom	5,0 A / 4,4 A
Knoobatterij	CR2032-lithiumknoobatterij van 3 V
Maximale hitteverspreiding	4774,00 BTU/uur

 **OPMERKING:** Hitteverspreiding wordt berekend aan de hand van de wattagewaarde voor de voeding.

---

Fysiek	Mini-Tower	Small Form Factor
Hoogte	360 mm (14,17 inch)	290 mm (11,41 inch)
Breedte	175 mm (6,88 inch)	92,6 mm (3,64 inch)
Diepte	435 mm (17,12 inch)	312 mm (12,28 inch)
Gewicht (minimum)	8,4 kg (18,51 lb)	5,3 kg (11,68 lb)

---

Omgeving	
Temperatuur bij gebruik:	5 °C tot 35 °C (41 °F tot 95 °F)

## Information para NOM (únicamente para México)

De volgende informatie wordt verstrekt op het apparaat dat in dit document worden beschreven in overeenstemming met de vereisten van de officiële Mexicaanse normen (NOM).

Voltaje de alimentación	100 VAC – 240 VAC
Frecuencia	50 Hz – 60 Hz
Consumo eléctrico	2.9 A

Voltaje de salida	19,50 V de CC
Intensidad de salida	3,34 A /4,62 A

## Meer informatie en bronnen

Raadpleeg de documentatie over veiligheid en regelgeving die bij uw computer is meegeleverd en de website over wet- en regelgeving op [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance) voor meer informatie over:

- Beste veiligheidsmaatregelen
- Certificering
- Ergonomie

Zie [www.dell.com](http://www.dell.com) voor extra informatie over:

- Garantie
- Algemene voorwaarden (alleen V.S.)
- Gebruiksrechtovereenkomst

Kijk voor meer informatie over uw product op [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals).

### © 2013 Dell Inc.

Handelsmerken in deze tekst: Dell™, het DELL-logo, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ en Wi-Fi Catcher™ zijn handelsmerken van Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® en Celeron® zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Intel Corporation in de VS en andere landen. AMD® is een gedeponeerd handelsmerk en AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ en ATI FirePro™ zijn handelsmerken van Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, de startknop van Windows Vista en Office Outlook® zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Blu-ray Disc™ is een handelsmerk van Blu-ray Disc Association (BDA) en is in licentie gegeven voor gebruik op schijven en spelers. Bluetooth® is een gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth® SIG, Inc. en elk gebruik van dit merk door Dell Inc. geschiedt op basis van een licentie. Wi-Fi® is een gedeponeerd handelsmerk van Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.