




Uyarılar Hakkında

! UYARI: UYARI, meydana gelebilecek olası maddi hasar, kişisel yaralanma veya ölüm tehlikesi anlamına gelir.

Dell™ Precision™ T3500

Kurulum ve Özellikler ile İlgili Bilgiler

Önden Görünüm

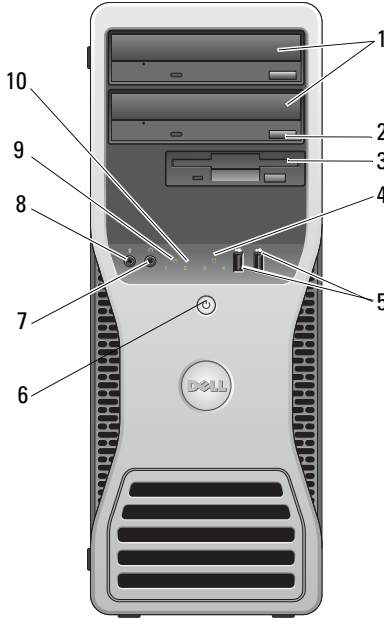


- | | | | |
|---|--------------------------------------------------------------------|---|------------------------------|
| 1 | optik sürücü (2) | 2 | optik sürücü çıkarma düğmesi |
| 3 | FlexBay (isteğe bağlı disket sürücü veya bir ortam kart okuyucusu) | 4 | sürücü etkinlik ışığı |




- | | | | |
|---|--------------------------|----|------------------------|
| 5 | USB 2.0 konektörleri (2) | 6 | güç düğmesi, güç ışığı |
| 7 | kulaklık konektörü | 8 | mikrofon konektörü |
| 9 | ağ bağlantısı ışığı | 10 | tanılama ışıkları (4) |

Arkadan Görünüm

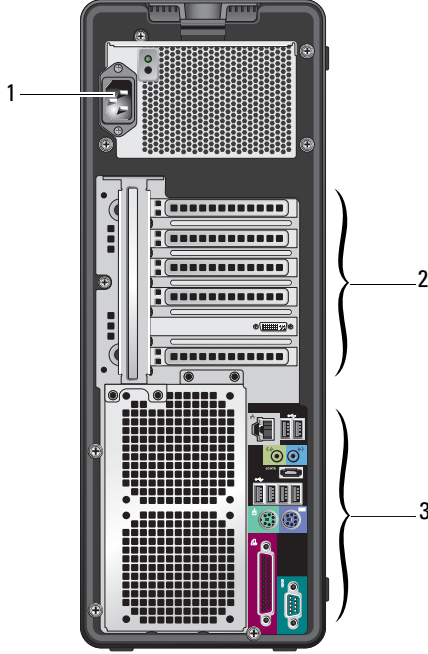

- | | | | |
|---|-------------------------|---|-----------------------------|
| 1 | güç konektörü | 2 | genişletme kartı yuvası (6) |
| 3 | arka panel konektörleri | | |

Arka Panel Konektörleri

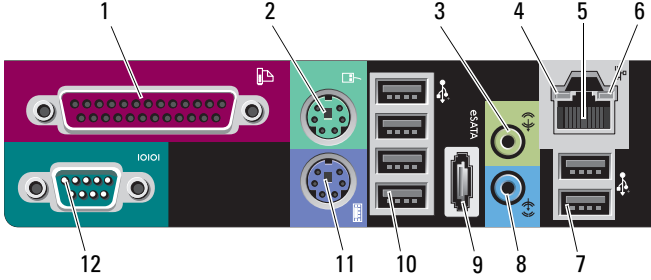

- | | | | |
|----|-----------------------------|----|--------------------------|
| 1 | paralel bağlantı konektörü | 2 | PS/2 fare konektörü |
| 3 | çıkış konektörü | 4 | bağlantı bütünlüğü ışığı |
| 5 | ağ bağdaştırıcısı konektörü | 6 | ağ etkinlik ışığı |
| 7 | USB 2.0 konektörleri (2) | 8 | giriş konektörü |
| 9 | eSATA konektörü | 10 | USB 2.0 konektörleri (4) |
| 11 | PS/2 klavye konektörü | 12 | seri bağlantı konektörü |

Hızlı Kurulum




UYARI: Bu bölümdeki yordamları gerçekleştirmeye başlamadan önce, bilgisayarınızla birlikte gelen güvenlik bilgilerini okuyun. Ek en iyi uygulama bilgileri için www.dell.com/regulatory_compliance sitesine bakın.




NOT: Sipariş etmediyseniz pakette bazı aygıtlar bulunmayabilir.

1 Monitörü aşağıdaki kablolardan birini kullanarak bağlayın:


a İkili monitör Y-adaptör kablosu




b Beyaz DVI kablosu




c Ekran bağlantı noktası kablosu




d DVI, ekran bağlantı adaptörüne

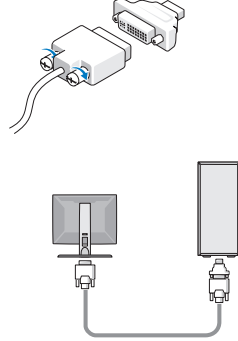


2 Klavye veya fare gibi bir USB aygıtı bağlayın.

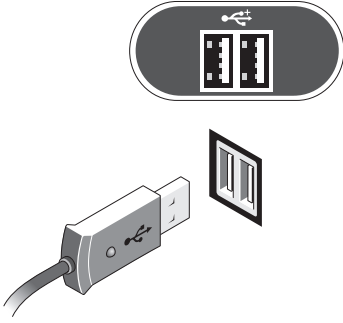


4 Güç kablolarını bağlayın.

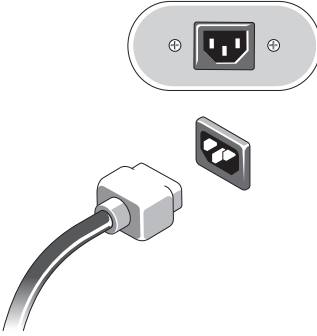

3 Ağ kablosunu bağlayın.

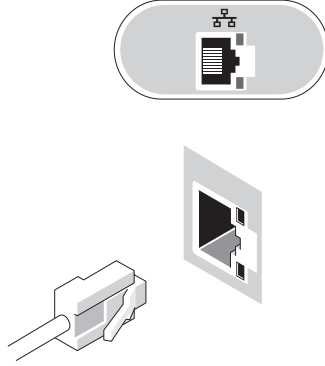

5 Monitördeki ve bilgisayardaki güç düğmelerine basın.

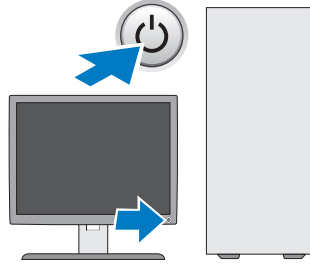

Özellikler



NOT: Aşağıdaki teknik özellikler sadece yasaların bilgisayarınızla birlikte gönderilmesini şart koştuğu teknik özelliklerdir. Bilgisayarınızın eksiksiz ve güncel teknik özellikler listesi için support.dell.com sayfasını ziyaret edin.

İşlemci

Tür
Intel® Xeon® İşlemci 3500 serisi
Intel Xeon İşlemci 5500 serisi

Sistem Bilgileri

Sistem yonga kümesi
Intel X58+ ICH10
Veriyolu genişliği
64 bit

Görüntü

Tür:

Ayrı

iki adet PCI Express 2.0 x16 yuvası

NOT: PCIe x16 grafik kart yuvası üzerinden tam yükseklikte ve 3/4 boyutunda grafikler için destek seçeneği.

Sürücüler

Dışarıdan ulaşılabilenler
bir 3,5 inç sürücü yuvası (FlexBay)
iki 5,25 inç sürücü yuvası

İçeriden ulaşılabilenler
iki adet 3,5-inç SATA sabit disk sürücü bölmesi

NOT: Bu platform çok amaçlı bölmede veya optik sürücü bölmesinde üçüncü ve dördüncü 3,5-inç sabit disk sürücüyü de kullanabilir.

Denetimler ve Işıklar

Bilgisayarın ön tarafı:

Güç düğmesi

basma düğmesi

Güç ışığı

koyu turuncu ışık — Sürekli yanan koyu turuncu ışık, takılı bir aygıttaki sorunu gösterir; yanıp sönen turuncu ışık dahili bir güç sorununu gösterir.

yeşil ışık — Uyku durumunda yanıp söner; güç açık durumdayken sürekli yeşil ışık yanar.

Denetimler ve Işıklar (devamı)

Sürücü etkinlik ışığı	yeşil ışık — Yanıp sönen yeşil ışık bilgisayarın SATA sabit sürücüsünden veya CD/DVD'den veri okuduğunu veya yazdığını belirtir.
Ağ bağlantısı ışığı	yeşil ışık — Sürekli yeşil ışık aktif bir ağa bağlantı olduğunu gösterir kapalı (ışık yok) — Sistemin hiç bir ağa bağlı olmadığını gösterir
Bilgisayarın arka tarafı:	
Bağlantı bütünlüğü ışığı (tümleşik ağ bağdaştırıcısında)	bağlantı bütünlüğü ışığının rengi bağlantı hızına bağlıdır: yeşil ışık — Ağ ve bilgisayar arasında 10Mbs hızında iyi bir bağlantı mevcuttur. turuncu ışık — Ağ ve bilgisayar arasında 100Mbs hızında iyi bir bağlantı mevcuttur. sarı ışık — Ağ ve bilgisayar arasında 1000Mbs hızında iyi bir bağlantı mevcuttur. kapalı (ışık yok) — Bilgisayar ağa fiziksel bir bağlantı algılamıyor.
Ağ etkinliği ışığı (tümleşik ağ bağdaştırıcısında)	yanıp sönen sarı ışık

Güç

DC güç kaynağı:

Voltaj (önemli voltaj ayar bilgileri için bilgisayarınızla birlikte verilen güvenlik yönergelerine bakın)

Düğme pil 3-V CR2032 lityum yassı pil

Fiziksel

Yükseklik	44,8 cm (17.6 inç)
Genişlik	17,25 cm (6.8 inç)
Derinlik	46,8 cm (18.4 inç)
Ağırlık	17,3 kg (38.0 lb)

Çevre

Sıcaklık:

Çalışma 10° - 35° C (50° - 95° F)

Depolama -40° - 65°C (-40° - 149°F)

Bağıl Nem 20% - 80% (yoğuşmasız)

Yükseklik:

Çalışma -15,2 - 3.048 m (-50 - 10.000 ft)

Depolama -15,2 - 10.668 m (-50 - 35.000 ft)

Havadan geçen madde düzeyi ISA-S71.04-1985 ile tanımlanan biçimde G2 veya düşük

Daha Fazla Bilgi ve Kaynak Bulma

Şunları yapmanız gerekiyorsa:

Bilgisayarınız için en iyi güvenlik uygulamaları bilgilerini bulun, inceleyin
Garanti bilgileri, Hükümler ve Koşullar (yalnızca ABD), Güvenlik yönergeleri,
Düzenleyici bilgiler, Ergonomi bilgileri ve Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi.

Şunlara bakın:

Bilgisayarınızla birlikte gönderilen güvenlik ve yasal belgeler ve ayrıca aşağıdaki adreste bulunan Düzenlemelere Uygunluk Ana Sayfası'nı ziyaret edin:
www.dell.com/regulatory_compliance.

Bu belgedeki bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

© 2009 Dell Inc. Tüm hakları saklıdır. İrlanda'da basılmıştır.

Dell Inc.'in yazılı izni olmadan bu materyallerin herhangi bir şekilde çoğaltılması kesinlikle yasaktır.

Bu metinde kullanılan ticari markalar: *Dell*, *DELL* logosu ve *Dell Precision*, Dell Inc. şirketinin ticari markalarıdır; *Intel* ve *Xeon*, Intel Corporation'ın ABD'de ve diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır.

Bu belgede, marka ve adların sahiplerine ya da ürünlerine atıfta bulunmak için başka ticari marka ve ticari unvanlar kullanılabilir. Dell Inc. kendine ait olanlar dışındaki ticari markalar ve ticari unvanlarla ilgili hiçbir mülkiyet hakkı olmadığını beyan eder.