

Dell Precision Workstation T3600/T5600/ T7600



معلومات حول الإعداد والميزات

حول التحذيرات

تحذير: تشير كلمة "تحذير" إلى احتمال حدوث ضرر بالملكات أو التعرض لإصابة شخصية أو الوفاة.



Dell Precision Workstation T3600/T5600 — منظر أمامي وخلفي

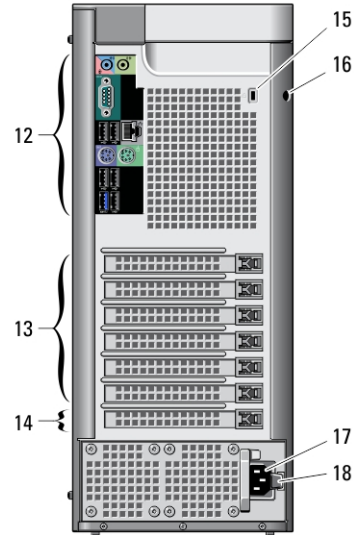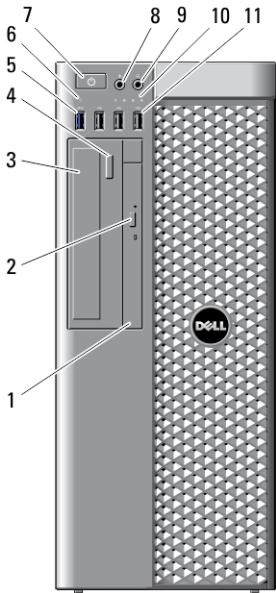

شكل 1. منظر أمامي وخلفي

2. زر إخراج محرك الأقراص الضوئية

1. محرك الأقراص الضوئية

النموذج الرقمي: D01T, D02X
النوع الرقمي: D01T001, D01T002, D02X001
03 - 2012




02VPYFA01



3. (محرك الأقراص الضوئية اختياري)
4. زر إخراج محرك الأقراص الضوئية (اختياري)
5. موصل USB 3.0
6. مصباح نشاط محرك الأقراص
7. زر الطاقة، مصباح الطاقة
8. موصل الميكروفون
9. موصل سماعة الرأس
10. أربعة (4) مصابيح تشخيصية
11. USB 2.0 ثلاثة (3) موصلات
12. اللوحة الخلفية
13. ست (6) فتحات لبطاقات التوسعة النشطة
14. (فتحة فارغة واحدة 1)
15. فتحة كبل الأمان
16. حلقة القفل
17. موصل الطاقة
18. مزلاج تحرير مصدر الطاقة (PSU)


اللوحة الخلفية

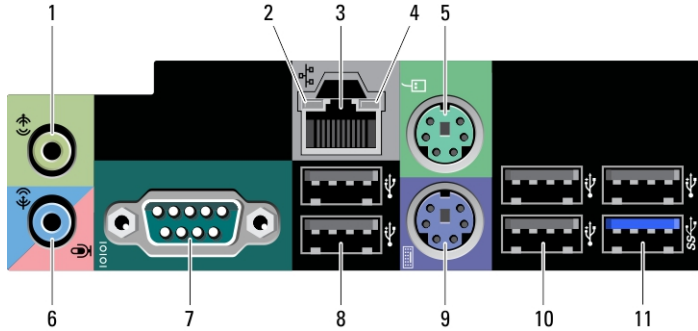

شكل 2. منظر اللوحة الخلفية

1. موصل خرج خط
2. مصباح سلامة ارتباط الشبكة
3. موصل مهائئ الشبكة
4. مصباح نشاط الشبكة
5. موصل PS2
6. موصل دخل خط/ميكروفون
7. موصل تسلسلي
8. USB 2.0 موصل
9. موصل لوحة المفاتيح PS/2
10. USB 2.0 (3) موصلات
11. USB 3.0 موصل

منظر أمامي وخلفي — Dell Precision Workstation T7600

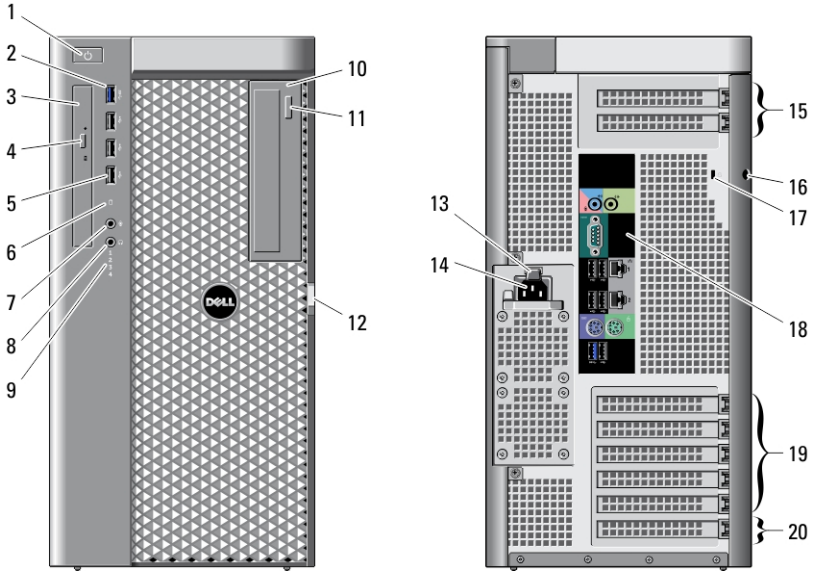

شكل 3. منظر أمامي وخلفي


- | | |
|--|---|
| 12. مزلاج تحرير غطاء الوصول إلى محرك الأقراص الثابتة | 1. زر الطاقة، مصباح الطاقة |
| 13. مزلاج تحرير مصدر الطاقة (PSU) | 2. موصل USB 3.0 |
| 14. موصل الطاقة | 3. محرك الأقراص الضوئية |
| 15. فتحتا (2) بطاقة التوسيع | 4. زر إخراج محرك الأقراص الضوئية |
| 16. حلقة القفل | 5. USB 2.0 ثلاثة (3) موصلات |
| 17. فتحة كبل الأمان | 6. مصباح نشاط محرك الأقراص الثابتة |
| 18. اللوحة الخلفية | 7. موصل الميكروفون |
| 19. خمس (5) فتحات لبطاقات التوسعة النشطة | 8. موصل سماعة الرأس |
| 20. فتحة فارغة واحدة (1) | 9. أربعة (4) مصابيح تشخيصية |
| | 10. (محرك الأقراص الضوئية اختياري) |
| | 11. زر إخراج محرك الأقراص الضوئية (اختياري) |

ملاحظة:



فتحات توسعة بطاقة PCIe (عدد 15 فتحة) تكون نشطة فقط عند تركيب وحدة معالجة مركزية (CPU) أخرى.


اللوحة الخلفية

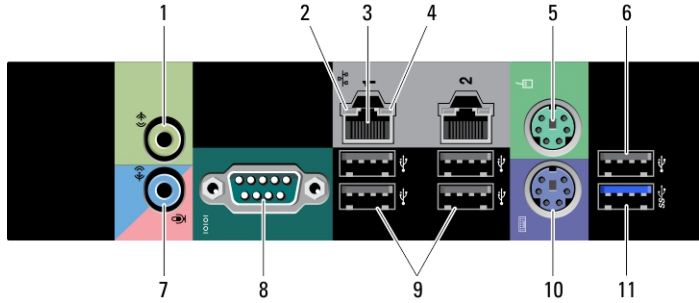



شكل 4. منظر اللوحة الخلفية

1. موصل خرج خط
2. مصباح سلامة ارتباط الشبكة
3. (موصلات مهأى الشبكة 2)
4. مصباح نشاط الشبكة
5. موصل الماوس PS/2
6. موصل USB 2.0
7. موصل دخل خط/ميكروفون
8. موصل تسلسلي
9. (USB 2.0 موصلات
10. موصل لوحة المفاتيح PS/2
11. موصل USB 3.0

الإعداد السريع


تحذير: 
قبل الشروع في أي إجراء من الإجراءات الموضحة في هذا القسم، يرجى قراءة معلومات الأمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر. للحصول على معلومات إضافية حول أفضل الممارسات، انظر www.dell.com/regulatory_compliance.

- ملاحظة:** 
قد لا ترد بعض الأجهزة إذا لم تقم بطلبها.
1. قم بتوصيل كابل (كابلات) الشبكة (اختياري).




شكل 5. الاتصال بالشبكة

2. قم بتوصيل لوحة مفاتيح أو ماوس (اختياري).




شكل 6. توصيل لوحة المفاتيح والماوس

3. قم بتوصيل كابل الشاشة (اختياري).



شكل 7. توصيل الشاشة

4. قم بتوصيل كابل (كابلات) التيار.



شكل 8. توصيل التيار

5. اضغط على أزرار التشغيل الموجودة على الشاشة (اختياري) وفي الكمبيوتر.



شكل 9. تشغيل التيار

المواصفات

ملاحظة:

قد تختلف العروض حسب المنطقة. المواصفات التالية هي فقط المطلوبة بموجب القانون للتضمين مع الكمبيوتر. لمزيد من المعلومات المتعلقة بتهيئة الكمبيوتر، انقر فوق **Start (ابدأ) → Help and Support (التعليمات والدعم)** وحدد الخيار لعرض معلومات حول الكمبيوتر.

التيار

البطارية الخلية المصغرة بطارية ليثيوم خلية مصغرة طراز CR2032 بقوة 3 فولت

من 100 إلى 240 فولت من التيار المتردد الجهد الكهربائي

الجهد الكهربائي بالوات

1000 وات (جهد إدخال يتراوح بين 100 و 107 فولت من التيار المتردد) T7600

1100 وات (جهد إدخال يتراوح بين 108 و 180 فولت من التيار المتردد)

1300 وات (جهد إدخال يتراوح بين 181 و 240 فولت من التيار المتردد)

635 / 825 وات (جهد إدخال يتراوح بين 100 و 240 فولت من التيار المتردد) T5600

425 / 635 وات (جهد إدخال يتراوح بين 100 و 240 فولت من التيار المتردد) T3600

الحد الأقصى للفقء الحراري

1300 وات وحدة حرارة بريطانية/الساعة 4113.00

825 وات وحدة حرارة بريطانية/الساعة 3086.60

635 وات وحدة حرارة بريطانية/الساعة 2484.00

425 وات وحدة حرارة بريطانية/الساعة 1450.10

ملاحظة:



يتم حساب فقد الحرارة باستخدام معدل الجهد الكهربائي لمصدر الطاقة بالوات.

المواصفات المادية

T7600	
الارتفاع	430.50 ملم (بوصة 16.95)
العرض	216.00 ملم (بوصات 8.51)
العمق	525.00 ملم (بوصة 20.67)
الوزن (حد أدنى)	16.90 كجم (رطلا 37.26)
T5600/T3600	
الارتفاع	414.00 ملم (بوصة 16.30)
العرض	172.60 ملم (بوصات 6.79)
العمق	471.00 ملم (بوصة 18.54)
الوزن (حد أدنى)	14.00 كجم (رطلا 30.86)
الوزن (حد أدنى)	13.2 كجم (رطلا 29.10)
المواصفات البيئية	
درجة الحرارة أثناء التشغيل:	من 10 درجات مئوية إلى 35 درجة مئوية (من 50 درجة فهرنهايت إلى 95 درجة فهرنهايت)

Information para NOM (únicamente para México)

المعلومات التالية مقدمة بخصوص الجهاز المشار إليه في هذا المستند بما يتوافق مع متطلبات المعايير المكسيكية الرسمية (NOM).

100 V CA – 240 V CA

Voltaje de alimentación

50 Hz – 60 Hz

Frecuencia

Consumo eléctrico

