


Dell Precision Workstation T3610/T5610/T7610

Kurulum ve Özelliklerle İlgili Bilgiler

Uyarılar Hakkında

! UYARI: UYARI, meydana gelebilecek olası maddi hasar, kişisel yaralanma veya ölüm tehlikesi anlamına gelir.

T3610/T5610 — Önden ve Arkadan Görünüm

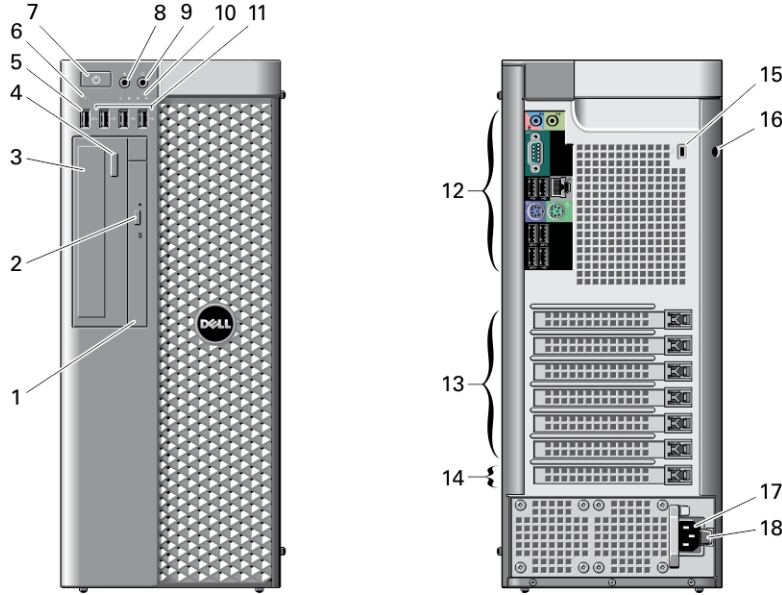

Rakam 1. T3610/T5610 Önden ve Arkadan Görünüm


- | | |
|--|---|
| 1. optik sürücü | 11. USB 2.0 konektörleri (3) |
| 2. optik sürücü çıkarma düğmesi | 12. arka panel |
| 3. optik sürücü (isteğe bağlı) | 13. aktif genişleme kartı yuvaları (6) |
| 4. optik sürücü çıkarma düğmesi (isteğe bağlı) | 14. boş yuva |
| 5. USB 3.0 konektörü | 15. güvenlik kablosu yuvası |
| 6. sürücü etkinlik ışığı | 16. asma kilit halkası |
| 7. güç düğmesi, güç ışığı | 17. güç konektörü |
| 8. mikrofon konektörü | 18. güç kaynağı ünitesini (PSU) bırakma mandalı |
| 9. kulaklık konektörü | |
| 10. tanılama ışıkları (4) | |



01DR2WA00

Resmi Model: D01T, D02X
Resmi Tip: D01T004, D01T003, D02X002
2013-05


T3610/T5610 — Arka Panel

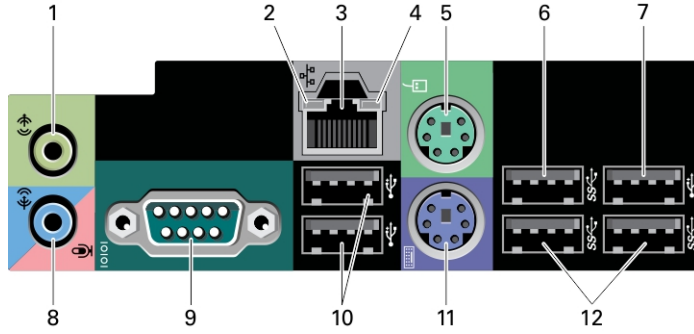

Rakam 2. T3610/T5610 Arka Paneli

1. hat çıkış konektörü
2. ağ bağlantı bütünlüğü ışığı
3. ağ bağdaştırıcısı konektörü
4. ağ etkinlik ışığı
5. PS2/fare konektörü
6. USB 3.0 konektörü
7. USB 2.0 konektörü
8. hat giriş/mikrofon konektörü
9. seri konektör
10. USB 2.0 konektörleri (2)
11. PS/2 klavye konektörü
12. USB 3.0 konektörleri (2)

T7610 — Önden Ve Arkadan Görünüm

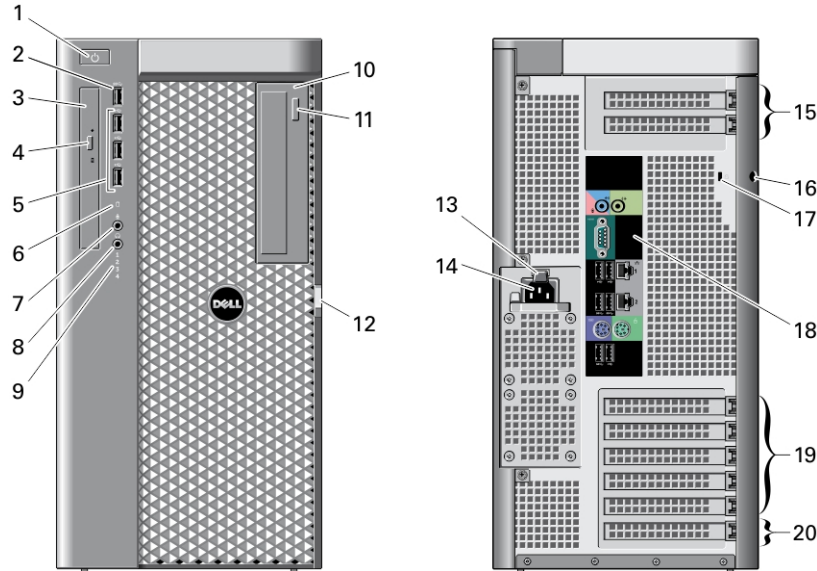


Rakam 3. T7610 Önden ve Arkadan Görünümü

1. güç düğmesi, güç ışığı
2. USB 3.0 konektörü

- | | |
|---|---|
| 3. optik sürücü | 13. güç kaynağı ünitesini (PSU) bırakma mandalı |
| 4. optik sürücü çıkarma düğmesi | 14. güç konektörü |
| 5. USB 2.0 konektörleri (3) | 15. genişletme kartı yuvaları (2) |
| 6. sabit disk etkinlik ışığı | 16. asma kilit halkası |
| 7. mikrofon konektörü | 17. güvenlik kablosu yuvası |
| 8. kulaklık konektörü | 18. arka panel |
| 9. tanılama ışıkları (4) | 19. aktif genişleme kartı yuvaları (5) |
| 10. optik sürücü (isteğe bağlı) | 20. boş yuva |
| 11. optik sürücü çıkarma düğmesi (isteğe bağlı) | |
| 12. sabit diske erişim kapağını bırakma mandalı | |

NOT: PCIe genişleme yuvaları (#15) yalnızca ikinci bir CPU takıldığında aktiftir.

T7610 — Arka Panel

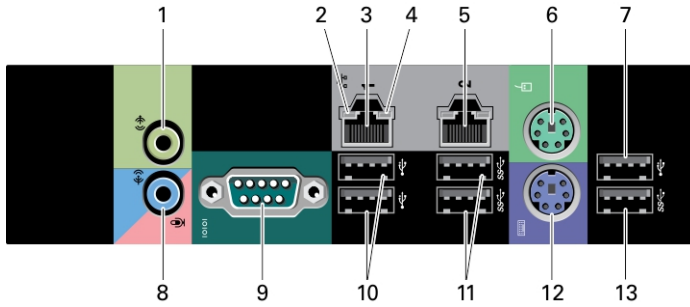

Rakam 4. Arka Panel Görünümü


- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1. hat çıkış konektörü | 8. hat giriş/mikrofon konektörü |
| 2. ağ bağlantı bütünlüğü ışığı | 9. seri konektör |
| 3. ağ bağdaştırıcısı konektörleri | 10. USB 2.0 konektörleri (2) |
| 4. ağ etkinlik ışığı | 11. USB 3.0 konektörleri (2) |
| 5. ağ bağdaştırıcısı konektörleri | 12. PS/2 klavye konektörü |
| 6. PS/2 fare konektörü | 13. USB 3.0 konektörü |
| 7. USB 2.0 konektörü | |

Hızlı Kurulum

UYARI: Bu bölümdeki yordamları gerçekleştirmeye başlamadan önce, bilgisayarınızla birlikte gelen güvenlik bilgilerini okuyun. Ek en iyi uygulama bilgileri için bkz. www.dell.com/regulatory_compliance

NOT: Sipariş etmediyseniz pakette bazı aygıtlar bulunmayabilir.

1. Ağ kablolarını (isteğe bağlı) bağlayın.




Rakam 5. Ağ Bağlantısı

2. Klavyeyi veya fareyi (isteğe bağlı) bağlayın.



Rakam 6. Klavye ve Fare Bağlantısı

3. Monitör kablosunu (isteğe bağlı) bağlayın.



Rakam 7. Monitör Bağlantısı

4. Güç kablosunu (kablolarını) bağlayın.



Rakam 8. Güç Bağlantısı

5. Monitördeki (isteğe bağlı) ve bilgisayardaki güç düğmelerine basın.



Rakam 9. Gücü Açma

Özellikler



NOT: Teklifler bölgeye göre değişebilir. Aşağıdaki teknik özellikler sadece yasaların bilgisayarınızla birlikte gönderilmesini şart koştuğu teknik özelliklerdir. Bilgisayarınızın yapılandırması hakkında daha fazla bilgi için **Başlat** → **Yardım ve Destek** öğelerini tıklatın ve bilgisayarınız hakkındaki bilgileri gösteren seçimi yapın.

Güç

Düğme pil	3 V CR2032 lityum düğme pil
Voltaj	100 VAC – 240 VAC
Watt değeri	
T3610	<ul style="list-style-type: none">685 / 425W (giriş voltajı 100 VAC - 240 VAC)
T5610	<ul style="list-style-type: none">825 / 685W (giriş voltajı 100 VAC - 240 VAC)
T7610	<ul style="list-style-type: none">1000 W (giriş voltajı 100 VAC – 107 VAC)1100 W (giriş voltajı 108 VAC – 180 VAC)1300 W (giriş voltajı 181 VAC – 240 VAC)
Maksimum ısı dağıtımı	
1300 W	4113,00 BTU/sa
825 W	3086,60 BTU/sa
685 W	2337,22 BTU/sa
425 W	1450,10 BTU/sa



NOT: Isı dağıtımı güç kaynağının vat değeriyle hesaplanır.

Fiziksel

T3610/T5610

Yükseklik	414,00 mm (16,30 inç)	ayakla – 416,90 mm (16,41 inç)
Genişlik	172,60 mm (6,79 inç)	ayakla – 175,50 mm (6,91 inç)
Derinlik	471,00 mm (18,54 inç)	
Ağırlık (minimum)	13,50 kg (29,80 lb)	
Ağırlık (minimum)	12,40 kg (27,40 lb)	

T7610

Yükseklik	430,50 mm (16,95 inç)	ayakla – 433,40 mm (17,06 inç)
Genişlik	216,00 mm (8,51 inç)	
Derinlik	525,00 mm (20,67 inç)	

Fiziksel

Ağırlık (minimum) 16,70 kg (36,80 lb)

Çevre

Çalışma Sıcaklığı: 10 °C - 35 °C (50 °F - 95 °F)

Information para NOM (únicamente para México)

Aşağıdaki bilgiler, resmi Meksika standartlarına (NOM) uygun olarak bu belgede açıklanan aygıt için verilmektedir.

Voltaje de alimentación	100 V CA – 240 V CA
Frecuencia	50 Hz – 60 Hz
Consumo eléctrico	
D02X	12,00 A ~ 6,00 A
D01T	6,00 A

Daha Fazla Bilgi ve Kaynak Bulma

Aşağıdakiler hakkında daha fazla bilgi için bilgisayarınızla birlikte gönderilen güvenlik belgelerine ve yasal belgelere ve www.dell.com/regulatory_compliance adresindeki düzenlemelere uygunluk web sitesine bakın:

- En iyi güvenlik uygulamaları
- Yasal sertifikasyon
- Ergonomi

Aşağıdakilere ilişkin ek bilgi için, bkz. www.dell.com:

- Garanti
- Hükümler ve Koşullar (yalnızca ABD)
- Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi

Ürünle ilgili daha fazla bilgiye www.dell.com/support/manuals adresinden erişebilirsiniz.

© 2013 Dell Inc.

Bu metinde kullanılan ticari markalar: Dell™, DELL logosu, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ ve Wi-Fi Catcher™ Dell Inc.'nin ticari markalarıdır. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® ve Celeron® Intel Corporation'ın ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticar markaları veya ticari markalarıdır. AMD®, Advanced Micro Devices, Inc.'nin tescilli ticari markası ve AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ ve ATI FirePro™ da ticari markalarıdır. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, Windows Vista başlat düğmesi ve Office Outlook® Microsoft Corporation'ın ABD ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Blu-ray Disc™ Blu-ray Disc Association'ın (BDA) sahip olduğu bir ticari markadır ve disklerde ve oynatıcılarda kullanım için lisanslıdır. Bluetooth® sözcüğü markası tescilli bir ticari marka olup Bluetooth® SIG, Inc.'e aittir ve böyle bir markanın Dell Inc. tarafından kullanımı lisansa tabidir. Wi-Fi® Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.'nin tescilli ticari markasıdır.