




Om advarsler

 **ADVARSEL:** En ADVARSEL angiver risiko for tingskade, legemsbeskadigelse eller død.

Dell Precision™ T7500/T7500n

Oplysninger om opsætning og funktioner

Set forfra og bagfra

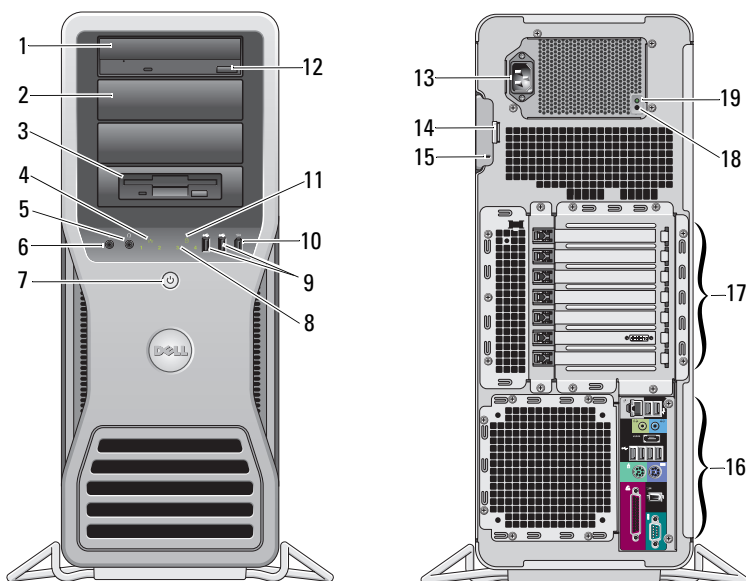


- | | | | |
|----|--|----|----------------------------------|
| 1 | optisk drev | 2 | udfyldningspanel til optisk drev |
| 3 | rum til ledning | 4 | indikator for linkintegritet |
| 5 | stik til hovedtelefon | 6 | mikrofonstik |
| 7 | tænd/sluk-knap, lysindikator for strøm | 8 | lysindikatorer for diagnose (4) |
| 9 | USB 2.0 -stik (2) | 10 | IEEE 1394-stik |
| 11 | indikator for drevaktivitet | 12 | udløserknap til optisk drev |



- | | | | |
|----|--|----|---|
| 13 | strømsstik | 14 | dækslets frigørelseshaspe og øje til hængelås |
| 15 | sikkerhedskabelslot | 16 | stik på bagpanel |
| 17 | udvidelseskortstik (7) | 18 | diagnosticeringsknap til strømforstyrning |
| 19 | diagnosticeringslys til strømforstyrning | | |

Stik på bagpanel

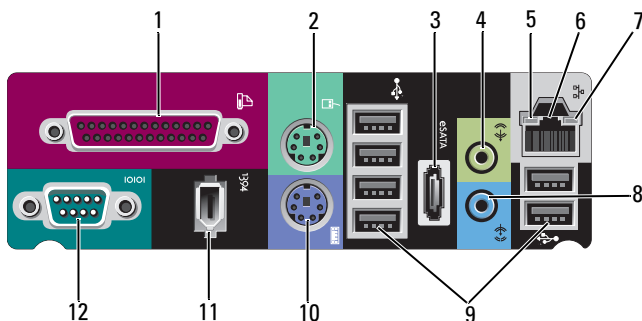

- | | | | |
|----|---------------------------------|----|--------------------------|
| 1 | parallelport | 2 | PS/2-musestik |
| 3 | eSATA-stik | 4 | stik til udgående linje |
| 5 | indikator for netværksaktivitet | 6 | stik til netværksadapter |
| 7 | indikator for linkintegritet | 8 | stik til indgående linje |
| 9 | USB 2.0 -stik (6) | 10 | PS/2-tastaturstik |
| 11 | IEEE 1394-stik | 12 | serial port |

Hurtig opsætning

⚠ ADVARSEL: Inden du udfører nogen af fremgangsmåderne i dette afsnit, skal du læse sikkerhedsinstruktionerne, som blev leveret med computeren. For yderligere informationer om bedste fremgangsmåde se www.dell.com/regulatory_compliance.


⚠ FORSIGTIG: Installer ikke computeren et lukket sted, hvor der er begrænset luftgennemstrømning eller ingen luftgennemstrømning. Begrænsning af luftgennemstrømningen påvirker computerens ydeevne og kan overophede computeren. Hvis computeren installeres i et hjørne på eller under et skrivebord, skal du sørge for en afstand på mindst 5,1 cm fra computerens bagside til væggen for at tillade den luftgennemstrømning, der kræves for at sikre en korrekt ventilation.

🔧 BEMÆRKNING: Fjern støv fra rillen bag på computeren, hvis den er støvet.


🔧 BEMÆRKNING: Visse enheder er måske ikke inkluderet, hvis du ikke bestilte dem.

1 Tilslut skærmen vha. et af de følgende kabler:


a Dobbelt skærm Y-adapterkabel

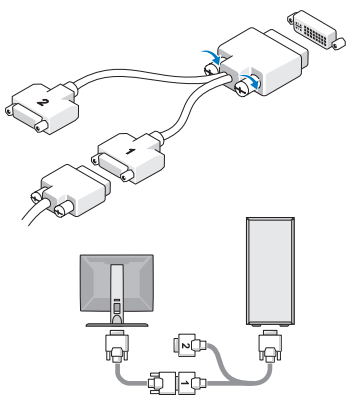


b Det hvide DVI-kabel

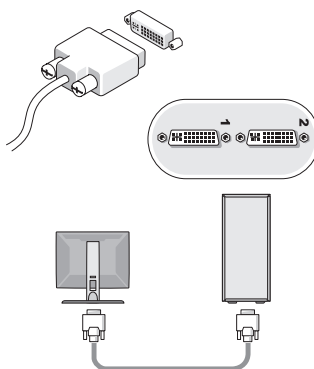



c Det blå VGA-kabel

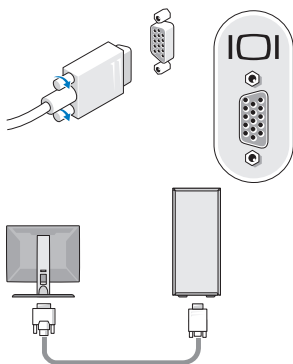



d Det blå VGA-kabel til DVI-adapter

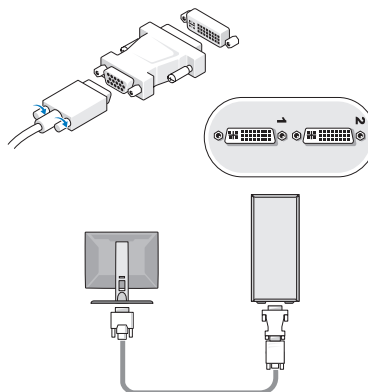



e DisplayPort-kabel




f DisplayPort til DVI-adapter




g DisplayPort til VGA-adapter




2 Tilstut en USB-enhed, såsom et tastatur eller en mus.




3 Tilslut netværkskablet.




4 Tilslut modem (hvis det er installeret).




5 Tilslut strømkablet(erne).



6 Tryk på tænd/sluk-knapperne på skærmen og computeren.



Specifikationer

 **BEMÆRKNING:** Følgende specifikationer er udelukkende dem, som ifølge loven skal følge med computeren. Du kan finde en komplet og opdateret liste med specifikationerne for din computer på support.dell.com.

Processor

Type

Dual-Core Intel® Xeon® Processor 5500-serien
Dual-Core Intel® Xeon® Processor 5500-serien

Systeminformation

Systemchipset

Intel 5500/5520

Databusbredde

64 bit

Video

Type:

Diskret

PCI Express 2.0 x16 (to stik)

BEMÆRKNING: Understøtter to grafikkort med fuld højde og længde ved hjælp af stik til PCIe x16-grafikkort

Drev

Eksternt tilgængelige

fire 5,25" drevrum (kan understøtte 3,5" rum til ledning)

Internt tilgængelige

fire 3,5" SATA drevbåse

Tilgængelige enheder

- op til fem 3,5" SATA eller fire SAS-harddiske
- op til tre af følgende 5,25"-drev: SATA DVD-ROM, DVD+/-RW-supermultidrev/Blu-ray™-drev
- en 3,5" USB-mediekortlæser eller
- et 3,5" FDD-drev

BEMÆRKNING: Understøtter maksimalt fem harddiske

Knapper og lysdioder

Computeren set forfra:

Tænd/sluk-knap

trykknap

Indikator for strøm

grøn lysindikator — blinker grønt i dvaletilstand, lyser kontant grønt, når der er tændt for strømmen

orange lysdiode — Blinkende orange angiver et problem med systemkortet. En konstant gul lysindikator lyser, når computeren ikke starter, hvilket angiver, at systemkortet ikke kan starte initialisering, men strømforsyningen er god - i normal driftstilstand

lyser ikke — System er slukket

Indikator for drevaktivitet

grøn indikator — angiver, at computeren læser data fra eller skriver data til SATA-harddisken eller cd/dvd.

Indikator for linkintegritet

grøn indikator — Der eksisterer en god forbindelse mellem netværket og computeren
slukket (lyser ikke) — Computeren genkender ikke en fysisk forbindelse til netværket.

Knapper og lysdioder (fortsat)

Computerens bagside:

Indikator for linkintegritet (på integreret netværkskort)	grøn indikator — Der eksisterer en god 10 Mbps-forbindelse mellem netværket og computeren orange indikator — Der eksisterer en god 100 Mbps-forbindelse mellem netværket og computeren gul indikator — Der eksisterer en god 1000 Mbps-forbindelse mellem netværket og computeren slukket (lyser ikke) — Computeren genkender ikke en fysisk forbindelse til netværket.
Indikator for netværksaktivitet (på integreret netværkskort)	gul blinkende lysindikator
LED-diagnoselys til strømforsyning	grøn indikator — Angiver, at strømforsyning fungerer korrekt slukket (intet lys) — Angiver, at der ikke er strøm til strømforsyning

Strøm

AC-strømforsyning:

Spænding (du kan finde vigtig information om spændingsindstilling i de sikkerhedsoplysninger, som fulgte med computeren)	100–240 VAC, 50–60 Hz, 12,0 A
Møntcellebatteri	3 V CR2032 lithium møntcellebatteri

Mål

Højde	56,50 cm
Bredde	21,60 cm
Dybde	55,30 cm
Vægt	mindst 24,90 kg



ADVARSEL: Computeren er tung og kan være vanskelig at flytte. Søg hjælp, inden du prøver at løfte, flytte eller vippe den. Det kræver to mand at løfte denne computer. Løft altid korrekt for at undgå legemsbeskadigelse. Undgå at bøje under løft.

Miljø

Temperatur:

Drift 10° til 35° C

Opbevaring -40° til 65° C (-40° til 149° F)

Relativ luftfugtighed 20 % til 80 % (ikke-kondenserende)

Højde:

Drift -15,2 til 3048 m

Opbevaring -15,2 til 10.668 m (-50 til 35.000 ft)

Luftbårent forureningsniveau G2 eller lavere end defineret af ISA-S71.04-1985

Find flere informationer og ressourcer

Hvis du skal:

Find informationer om bedste fremgangsmåder for din computer, se garantiinformation, handelsbetingelser (kun USA), sikkerhedsinstruktioner, regulatorisk information, ergonomi og slutbrugerlicensaftale.

Se:

Dokumenterne vedrørende sikkerhed og lovgivning, som blev sendt med computeren, og se også webstedet Regulatory Compliance på: www.dell.com/regulatory_compliance.

Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel.

© 2009 Dell Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Trykt i Irland.

Enhver form for gengivelse af disse materialer uden skriftlig tilladelse fra Dell Inc. er strengt forbudt.

Varemærker, der er anvendt i denne tekst: *Dell*, *DELL*-logoet og *Dell Precision* er varemærker, som tilhører Dell Inc.; *Intel* er et registreret varemærke, som tilhører Intel Corporation i USA og andre lande. *Blu-ray Disc* er et varemærke, som tilhører Blu-ray Disc Association.

Andre varemærker og firmanavne kan være brugt i dette dokument til at henvise til enten de fysiske eller juridiske personer, som gør krav på mærkerne og navnene, eller til deres produkter. Dell Inc. fraskriver sig enhver tingslig rettighed, for så vidt angår varemærker og firmanavne, som ikke er deres egne.