


Dell Precision Workstation T3610/T5610/T7610

Information om installation och funktioner

Om varningar

 **WARNING:** Detta meddelande indikerar risk för skada på egendom eller person, eller livsfara.

T3610/T5610 — Fram- och baksida

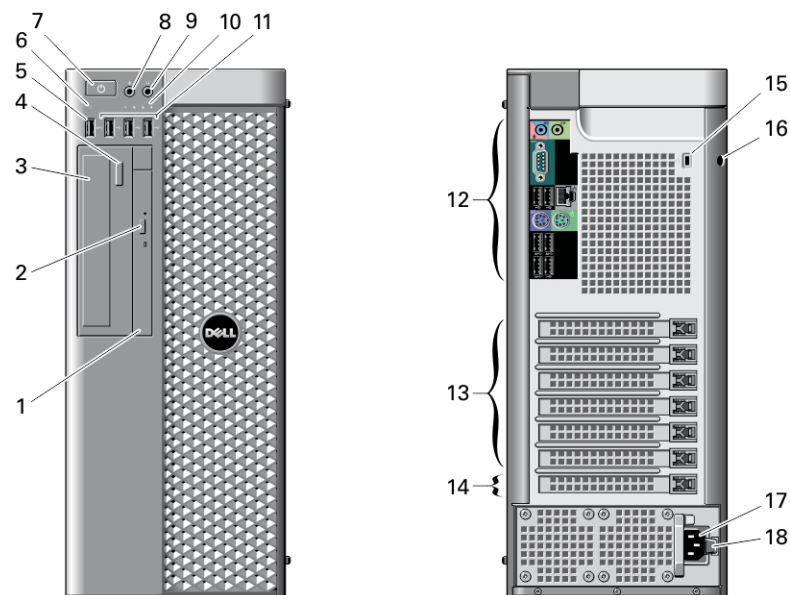

Figur 1. Fram- och baksida av T3610/T5610


- | | |
|---|---|
| 1. optisk enhet | 11. USB 2.0-kontakter (3) |
| 2. utmatningsknapp för optisk enhet | 12. bakpanel |
| 3. optisk enhet (tillval) | 13. aktiva kortplatser för expansionskort (6) |
| 4. utmatningsknapp för optisk enhet (tillval) | 14. tom kortplats |
| 5. USB 3.0-kontakt | 15. säkerhetskabeluttag |
| 6. indikator för enhetsaktivitet | 16. hänglåsring |
| 7. strömbrytarlampa, strömindikator | 17. strömkontakt |
| 8. mikrofonkontakt | 18. spärr för nättaggregat |
| 9. hörlurskontakt | |
| 10. diagnostikindikatorer (4) | |



07M3NYA00

Regleringsmodell: D01T, D02X
Regleringstyp: D01T004, D01T003, D02X002
2013-05


T3610/T5610 — Bakpanel

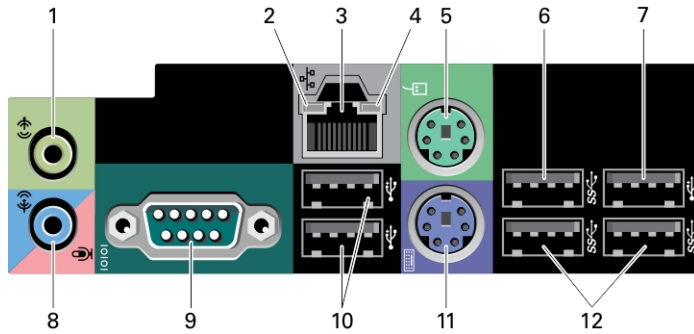

Figur 2. Bakpanel av T3610/T5610

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. linjeutgång | 8. linjeingång/mikrofonkontakt |
| 2. indikator för nätverkslänkintegritet | 9. serieport |
| 3. nätverksadapterkontakt | 10. USB 2.0-kontakter (2) |
| 4. indikator för nätverksaktivitet | 11. PS/2-tangentbordskontakt |
| 5. PS/2-muskontakt | 12. USB 3.0-kontakter (2) |
| 6. USB 3.0-kontakt | |
| 7. USB 2.0-kontakt | |


M7610 — Fram- och baksida

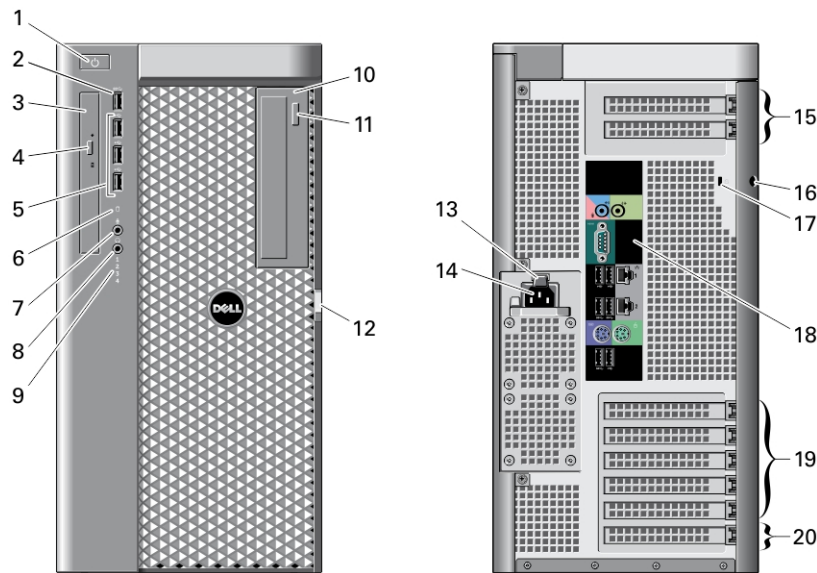


Figur 3. Fram- och baksida av T7610

- | | |
|-------------------------------------|--------------------|
| 1. strömbrytarlampa, strömindikator | 2. USB 3.0-kontakt |
|-------------------------------------|--------------------|

- | | |
|--|---|
| 3. optisk enhet | 13. spärr för nätaggregat |
| 4. utmatningsknapp för optisk enhet | 14. strömkontakt |
| 5. USB 2.0-kontakter (3) | 15. kortplatser för expansionskort (2) |
| 6. indikator för hårddiskaktivitet | 16. hänglåsring |
| 7. mikrofonkontakt | 17. säkerhetskabeluttag |
| 8. hörlurskontakt | 18. bakpanel |
| 9. diagnostikindikatorer (4) | 19. aktiva kortplatser för expansionskort (5) |
| 10. optisk enhet (tillval) | 20. tom kortplats |
| 11. utmatningsknapp för optisk enhet (tillval) | |
| 12. spärr för hårddiskåtkomst | |

 **OBS:** PCIe-expansionskortplatserna (#15) är endast aktiva när en andra processor är installerad.


T7610 — Bakpanel

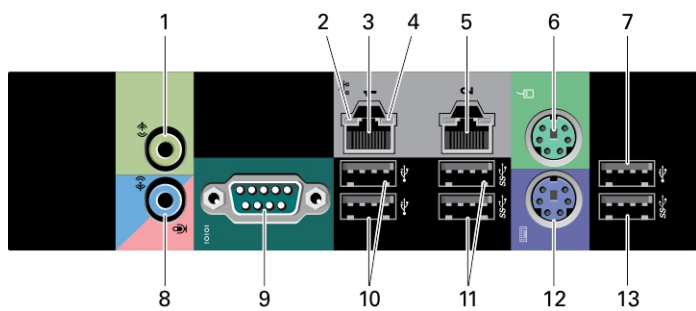


Figur 4. Bakpanel


- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. linjeutgång | 8. linjeingång/mikrofonkontakt |
| 2. indikator för nätverkslänkintegritet | 9. serieport |
| 3. kontakter för nätverksadapter | 10. USB 2.0-kontakter (2) |
| 4. indikator för nätverksaktivitet | 11. USB 3.0-kontakter (2) |
| 5. kontakter för nätverksadapter | 12. PS/2-tangentbordskontakt |
| 6. PS/2-muskontakt | 13. USB 3.0-kontakt |
| 7. USB 2.0-kontakt | |

Snabbinstallation

 **WARNING:** Innan du utför någon av åtgärderna i det här avsnittet ska du läsa igenom och följa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn. Mer information om säker hantering finns på www.dell.com/regulatory_compliance


 **OBS:** En del enheter kanske inte finns med eftersom du inte beställde dem.

1. Anslut nätverkskabeln/-kablarna (valfritt).




Figur 5. Nätverksanslutning

2. Anslut tangentbordet eller musen (valfritt).




Figur 6. Anslutning av tangentbord och mus

3. Anslut bildskärmskabeln (valfritt).



Figur 7. Bildskärmsanslutning

4. Anslut en eller flera nätkablar.




Figur 8. Strömanslutning

5. Tryck på strömbrytaren på datorn och på bildskärmen (valfritt).




Figur 9. Slå på strömmen

Specifikationer

 **OBS:** Erbjudanden kan variera mellan olika regioner. Följande specifikationer är endast vad som enligt lag måste levereras med datorn. Mer information om datorns konfiguration får du om du klickar på **Start** → **Hjälp och support** och väljer alternativet att visa datorinformation.

Strömförsörjning

Knappcells batteri	3 V CR2032-litiumknappcells batteri
Spänning	100 VAC - 240 VAC
Effekt	
T3610	<ul style="list-style-type: none">• 685 / 425 W (inspänning på 100 VAC – 240 VAC)
T5610	<ul style="list-style-type: none">• 825 / 685 W (inspänning på 100 VAC – 240 VAC)
T7610	<ul style="list-style-type: none">• 1000 W (inspänning 100 VAC – 107 VAC)• 1100 W (inspänning 108 VAC – 180 VAC)• 1300 W (inspänning 181 VAC – 240 VAC)
Maximal värmeförlust	
1300 W	4113,00 BTU/h
825 W	3086,60 BTU/h
685 W	2337,22 BTU/h
425 W	1450,10 BTU/h

 **OBS:** Värmeförlusten är beräknad med strömförsörjningens wattmärkning.

Fysiska mått

T3610/T5610		
Höjd	414,00 mm (16,30 tum)	med fötter – 416,90 mm (16,41 tum)
Bredd	172,60 mm (6,79 tum)	med fötter – 175,50 mm (6,91 tum)
Djup	471,00 mm (18,54 tum)	
Vikt (minimum)	13,50 kg (29,80 pund)	
Vikt (minimum)	12,40 kg (27,40 pund)	
T7610		
Höjd	430,50 mm (16,95 tum)	med fötter – 433,40 mm (17,06 tum)
Bredd	216,00 mm (8,51 tum)	
Djup	525,00 mm (20,67 tum)	

Fysiska mått

Vikt (minimum) 16,70 kg (36,80 pund)

Miljöpåverkan

Drifttemperatur: 10 °C till 35 °C (50 °F till 95 °F)

Information para NOM (únicamente para México)

Informationen som följer tillhandahålls för den i detta dokument beskrivna enheten i enlighet med de officiella mexikanska standarderna (NOM).

Voltaje de alimentación	100 V CA – 240 V CA
Frecuencia	50 Hz – 60 Hz
Consumo eléctrico	
D02X	12,00 A ~ 6,00 A
D01T	6,00 A

Hitta mer information och resurser

Se säkerhetsanvisningarna som medföljde datorn samt hemsidan för regelefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance för mer information om:

- Säkert handhavande
- Föreskrifter
- Ergonomi

Se www.dell.com för ytterligare information om:

- Garanti
- Villkor (endast USA)
- Licensavtal för slutanvändare

Ytterligare information om din produkt finns på www.dell.com/support/manuals

© 2013 Dell Inc.

Varumärken som återfinns i denna text: Dell™, DELL-logotypen, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ och Wi-Fi Catcher™ är varumärken som tillhör Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® och Celeron® är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Intel Corporation i USA och andra länder. AMD® är ett registrerat varumärke och AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ och ATI FirePro™ är varumärken som tillhör Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, Windows Vista-startknappen och Office Outlook® är antingen varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft i USA och/eller andra länder. Blu-ray Disc™ är ett varumärke som tillhör Blu-ray Disc Association (BDA) och är licensierad för användning på skivor och i spelare. Bluetooth®-ordmärket är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth® SIG, Inc. och används av Dell Inc. under licens. Wi-Fi® är ett registrerat varumärke som tillhör Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.