

Inspiron 22

3000 Serisi

Kurulum ve Teknik Özellikleri

Bilgisayar Modeli: Inspiron 22-3265
Resmi Model: W17B
Resmi Tip: W17B001



Notlar, dikkat edilecek noktalar ve uyarılar



NOT: NOT, bilgisayarınızı daha iyi kullanmanızı saęlayan önemli bilgileri anlatır.



DİKKAT: DİKKAT, donanımda olabilecek hasarları ya da veri kaybını belirtir ve bu sorunun nasıl önleneceğini anlatır.



UYARI: UYARI, meydana gelebilecek olası maddi hasar, kişisel yaralanma veya ölüm tehlikesi anlamına gelir.

© 2016 Dell Inc. Tüm hakları saklıdır. Bu ürün, ABD ve uluslararası telif hakkı ve fikri mülkiyet yasaları tarafından korunmaktadır. Dell ve Dell logosu, Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerde, Dell Inc.'e ait ticari markalardır. Burada adı geçen diğer tüm markalar ve isimler, ilgili firmaların ticari markalarıdır.

2016-04

Revizyon A00

İçindekiler

Bilgisayarınızı ayarlamak.....	4
Görünümler.....	8
Ön.....	8
Sol.....	9
Sağ.....	10
Geri.....	11
Özellikler.....	12
Boyutlar ve ağırlık.....	12
Sistem bilgileri.....	12
Bellek.....	12
Bağlantı noktaları ve konektörler.....	13
İletişim.....	13
Video.....	13
Audio.....	14
Depolama.....	14
Ortam kartı okuyucusu.....	14
Ekran.....	14
Kamera.....	15
Stand.....	15
Güç adaptörü.....	15
Bilgisayar ortamı.....	16
Yardım alma ve Dell'e başvurma.....	17
Kendi kendine yardım kaynakları.....	17
Dell'e Başvurma.....	17

Bilgisayarınızı ayarlamak

1 Standı kurun.

Sabit Stand



Ayaklı stand



2 Klavye ve fareyi ayarlayın.

Klavye ve fare ile birlikte gelen belgelere bakın.


3 Güç adaptörünü takın ve güç düğmesine basın.



4 İşletim sistemi kurulumu tamamlamak.


Windows için:

a) Dell güncelleştirmeleri etkinleştirin.

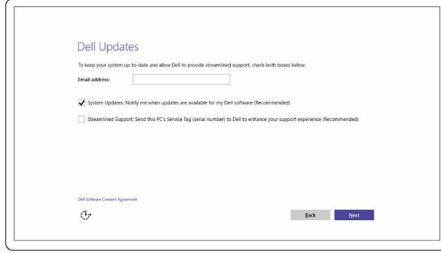


The screenshot shows the 'Dell Updates' window. It has a title bar 'Dell Updates' and a subtitle 'To keep your system up-to-date and allow Dell to provide streamlined support, check both boxes below.' There is an 'Email address:' field with a text input box. Below it, there are two checkboxes: the first is checked and labeled 'System Updates: Notify me when updates are available for my Dell software (Recommended)', and the second is unchecked and labeled 'Streamlined Support: Send this PC's Service Tag (serial number) to Dell to enhance your support experience (Recommended)'. At the bottom left, there is a 'Dell Software License Agreement' link and a small Dell logo. At the bottom right, there are 'Back' and 'Next' buttons.

b) Ağınıza bağlanın.

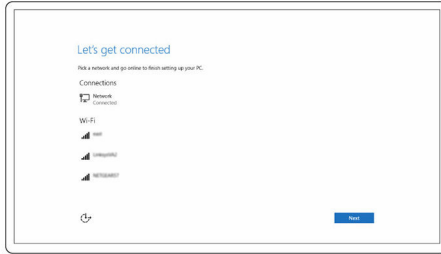

The screenshot shows the 'Let's get connected' window. It has a title bar 'Let's get connected' and a subtitle 'Pick a network and go online to finish setting up your PC.' Under 'Connections:', there is a 'Network Connection' icon. Below that, there is a 'Wi-Fi' section with three signal strength icons. At the bottom left, there is a small Dell logo. At the bottom right, there is a 'Next' button.

c) Microsoft hesabınızda oturum açın ya da yerel bir hesap oluşturun.

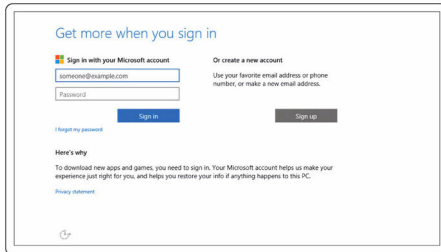

The screenshot shows the 'Get more when you sign in' window. It has a title bar 'Get more when you sign in'. There are two main sections: 'Sign in with your Microsoft account' and 'Or create a new account'. The first section has a text input field for an email address (containing 'someone@example.com') and a password input field. Below these are 'Sign in' and 'Sign up' buttons. The second section has a text input field for a phone number or email address. Below these are 'Sign in' and 'Sign up' buttons. At the bottom left, there is a link 'I forgot my password'. Below that, there is a section 'Here's why' with a paragraph of text and a link 'Privacy statement'. At the bottom left, there is a small Dell logo.

Ubuntu için:

Kurulumu tamamlamak için ekrandaki yönergeleri izleyin.

5 Masaüstü bilgisayarınızda Dell kaynaklarını keşfedin.



Bilgisayarınızı kaydedin


Dell Yardım ve Destek



SupportAssist — Bilgisayarınızı kontrol edin ve güncelleyin


Görünümler

Ön

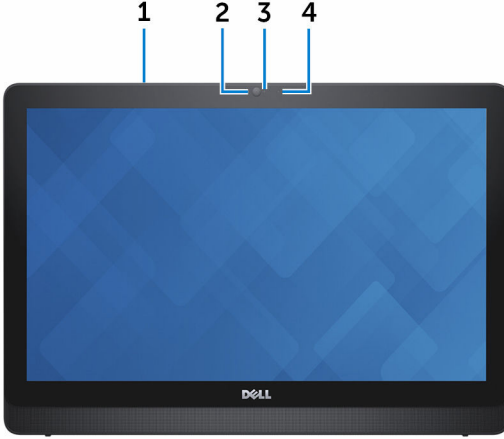

- 1 Mikrofon (yalnızca dokunmatik ekran modeli için)**
Ses kaydı, sesli çağrılar, vb. için yüksek kaliteli dijital ses girişi sağlar.
- 2 Kamera**
Görüntülü sohbet yapma, fotoğraf çekme ve video kaydetme olanağı sağlar.
- 3 Kamera durum ışığı**
Kamera kullanımdayken yanar.
- 4 Mikrofon (yalnızca dokunmatik olmayan ekran modeli için)**
Ses kaydı, sesli çağrılar, vb. için yüksek kaliteli dijital ses girişi sağlar.

Sol

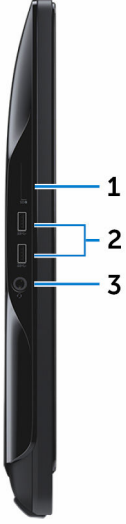

1 **Ortam kartı okuyucusu**

Ortam karlarındaki bilgiyi okur ve yazar.

2 **USB 3.0 bağlantı noktası (2)**

Depolama aygıtları, yazıcılar ve benzeri gibi çevre birimlerini bağlayın. 5 Gbps'ye varan veri aktarım hızları sağlar.

3 **Mikrofonlu kulaklık girişi**

Bir kulaklık, mikrofon veya bir mikrofonlu kulaklık bağlayın.

Sağ



1 Optik sürücü (isteğe bağlı)

CD ve DVD'lerden okur ve bunlara yazar.

2 Parlaklık artırma düğmeleri (2)

Ekran parlaklığını artırmak ya da azaltmak için basın.

3 Ekran açma/kapama düğmesi

Ekran kapatma için basılı tutun; ekranı açmak için tekrar basın.

4 Güç düğmesi

Bilgisayarınızı açar veya bilgisayarınızın güç durumunu değiştirir.


Bilgisayar açık ise, uyku moduna almak için basın.

Bilgisayarı kapatmaya zorlamak için 4 saniye boyunca basılı tutun.



NOT: Güç düğmesi davranışını Güç Seçenekleri bölümünde özelleştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, www.dell.com/support/manuals adresindeki *Ben ve Dell Bilgisayarım* bölümüne bakın

Geri

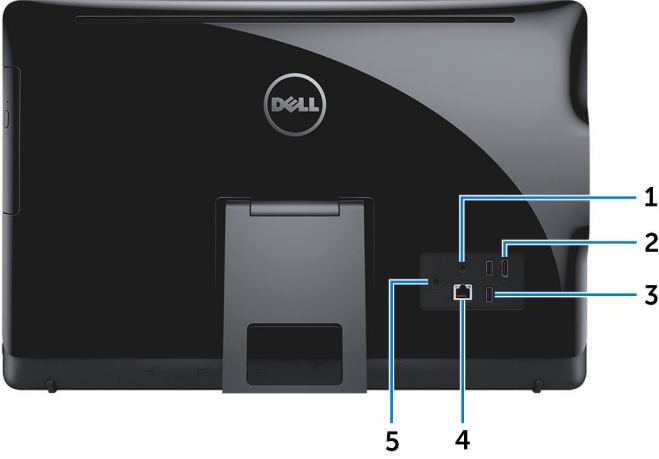

1 Ses çıkış bağlantı noktası

Hoparlörler, amplifikatör ve benzeri gibi ses çıkış cihazlarını bağlayın.

2 HDMI-çıkış bağlantı noktası

Bir TV veya başka bir HDMI giriş özellikli cihaz bağlayın. Video ve ses çıkışı sağlar.

3 USB 2.0 bağlantı noktaları (2)

Depolama aygıtları, yazıcılar ve benzeri gibi çevre birimlerini bağlayın. 480 Mbps'ye varan veri aktarım hızları sağlar.

4 Ağ bağlantı noktası

Ağ veya internet'e erişmek için bir yönlendirici veya bir geniş bant modemden gelen bir Ethernet (RJ45) kablosu bağlayın.

Konektörün yanındaki iki ışık bağlantı durumu ve ağ etkinliğini gösterir.

5 Güç adaptörü bağlantı noktası

Bilgisayarınıza güç sağlamak için bir güç adaptörü bağlayın.

Özellikler

Boyutlar ve ağırlık

Yükseklik	<ul style="list-style-type: none">Ayaklı stand - 349,55 mm (13,76 inç)Sabit stand — 402,54 mm (15,85 inç)		
Genişlik	526,20 mm (20,72 inç)		
Derinlik	Ayaklı stand ile	Sabit stand ile	Tabansız
Dokunmatik ekran	55,85 mm (2,20 inç)	205,60 mm (8,09 inç)	33,10 mm (1,30 inç)
Dokunmatik olmayan ekran	56,95 mm (2,24 inç)	205,60 mm (8,09 inç)	34,20 mm (1,35 inç)
Ağırlık (maksimum)			
Dokunmatik ekran	5,35 kg (11,78 lb)	7,17 kg (15,79 lb)	5,36 kg (11,80 lb)
Dokunmatik olmayan ekran	4,90 kg (10,79 lb)	6,25 kg (13,77 lb)	4,43 kg (9,75 lb)



NOT: Dizüstü bilgisayarınızın ağırlığı, istenen yapılandırmaya ve üretim çeşitliliğine göre değişebilir.

Sistem bilgileri

Bilgisayar modeli	Inspiron 22-3265
İşlemci	<ul style="list-style-type: none">AMD A8-7410AMD A6-7310AMD E2-7110
Sistem yonga kümesi	İşlemciye entegre

Bellek

Yuvalar	İki SODIMM yuvası
Tür	DDR3L

Hız	1600 MHz'e kadar
Desteklenen yapılandırmalar	2GB, 4GB, 6GB, 8GB, 10GB, 12GB ve 16GB

Bağlantı noktaları ve konektörler

Harici:

Ağ	Bir adet RJ45 bağlantı noktası
USB	<ul style="list-style-type: none">İki adet USB 2.0 bağlantı noktasıİki adet USB 3.0 bağlantı noktası
Ses/Video	<ul style="list-style-type: none">Bir adet HDMI-çıkış bağlantı noktasıBir ses hat çıkışı bağlantı noktasıBir adet kulaklık bağlantı noktası

Dahili:

M.2 kart	WLAN ve Bluetooth combo için bir adet M.2 yuva
----------	--

İletişim

Ethernet	Sistem kartına entegre edilmiş 10/100/1000 Mbps Ethernet denetleyicisi
Kablosuz	<ul style="list-style-type: none">Wi-Fi 802,11acWi-Fi 802,11b/g/nBluetooth 4.0

Video

	Tümleşik	Paylaşımsız
Denetleyici	İşlemciye entegre	AMD Radeon R5 A330
Bellek	Paylaşılan sistem belleği	2 GB DDR3L

Audio

Denetleyici	Realtek ALC3661 Waves MaxxAudio Pro
Hoparlörler	İki
Hoparlör Çıkışı	<ul style="list-style-type: none">• Ortalama – 3 W• Tepe – 3,5 W
Mikrofon	Tümleşik Tek Dijital Mikrofon
Ses seviyesi denetimleri	Program menüleri

Depolama

Arayüz	<ul style="list-style-type: none">• Optik sürücü için SATA 3 Gb/sn• Sabit disk için SATA 6 Gb/sn
Sabit sürücü	Bir 2,5 inç sürücü
Optik Sürücü	Bir adet 9,5-mm DVD+/-RW sürücü (isteğe bağlı)

Ortam kartı okuyucusu

Tür	Bir adet 4'ü 1 arada yuva
Desteklenen kartlar	<ul style="list-style-type: none">• SD kartı• MultiMediaCard (MMC)• SD Genişletilmiş Kapasiteli (SDXC) kart• SD Yüksek Kapasiteli (SDHC) kart

Ekran

Tür	<ul style="list-style-type: none">• 21,5-inç FHD+ dokunmatik ekran• 21,5-inç FHD+ dokunmatik olmayan ekran
Çözünürlük (maksimum)	1920 x 1080
Piksel aralığı	0,2479 mm x 0,2479 mm

Yükseklik	292,2 mm (11,50 inç)
Genişlik	497,6 mm (19,60 inç)
Diyagonal	546,1 mm (21,5 inç)
Yenileme hızı	60 Hz
Denetimler	Parlaklık, ekran parlaklığı artırma/azaltma düğmesi aracılığıyla kontrol edilebilir

Kamera

Çözünürlük	<ul style="list-style-type: none">Fotoğraf: 0,92 megapikselVideo: 30 karede (maksimum) 1280 x 720 (HD)
Köşegen görüntüleme açısı	74 derece

Stand

	Ayıklı	Sabit
Yükseklik	175 mm (6,89 inç)	228,5 Mm (9,0 inç)
Genişlik	120 mm (4,72 inç)	225,6 mm (8,88 inç)
Derinlik	22,76 mm (0,90 inç)	205,6 mm (8,09 inç)
Ağırlık	0,63 kg (1,39 lb)	1,81 kg (3,99 lb)

Güç adaptörü

Tür	65 W	90W
Giriş Voltajı	100 VAC – 240 VAC	
Giriş frekansı	50 Hz – 60 Hz	
Giriş akımı (maksimum)	1,70A	2,50A
Çıkış akımı (sürekli)	3,34A	4,62A
Dereceli çıkış voltajı	19,50 VDC	
Sıcaklık aralığı: Çalışma	0°C ila 40°C arasında (32°F ila 104°F arasında)	
Sıcaklık aralığı: Depolama	–40°C ila 70°C (–40°F ila 158°F)	

Bilgisayar ortamı

Havadan geçen madde düzeyi: ISA-S71.04-1985 ile tanımlanan biçimde G1

	Çalışma	Depolama
Sıcaklık aralığı:	0°C ila 35 °C (32°F ila 95 °F)	–40°C ila 65°C arası (–40°F ila 149°F arası)
Bağıl nem (en yüksek)	%10 ila %90 (yoğuşmasız)	0% ila 95% arasında (yoğuşmasız)
Titreşim (maksimum)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Darbe (maksimum)	110 G [†]	160 G [‡]
Yükseklik (en çok):	–15,2 m - 3048 m (–50 ft - 10.000 ft)	–15,2 m - 10.668 m (–50 fit - 35.000 fit)

* Kullanıcı ortamını uyaran rastgele titreşim tayfı kullanılarak ölçülmüştür.

†, sabit sürücü kullanımda iken 2 ms yarım sinüs darbesi kullanılarak ölçülmüştür.

‡ Sabit sürücü kafası sabit durma konumunda iken 2 ms yarım sinüs darbesi kullanılarak ölçülmüştür.

Yardıma alma ve Dell'e başvurma

Kendi kendine yardım kaynakları

Şu çevrimiçi kendi kendine yardım kaynaklarını kullanarak Dell ürünleri ve hizmetleri hakkında bilgi ve yardım alabilirsiniz:

Dell ürünleri ve hizmetleri ile ilgili bilgiler

www.dell.com

Dell Yardım ve Destek uygulaması



Başlarken uygulaması



Windows 10'da yardıma erişme

Windows arama alanında, **Yardıma ve Destek** yazın ve **Gir** öğesine basın.

İşletim sistemi için çevrimiçi yardım

www.dell.com/support/windows
www.dell.com/support/linux

Sorun giderme bilgileri, kullanım kılavuzları, kurulum talimatları, ürün özellikleri, teknik yardım blog'ları, sürücüler, yazılım güncelleştirmeleri, vb.

www.dell.com/support

İşletim sisteminiz, bilgisayarınızı kurma ve kullanma, veri yedekleme, tanılama vb. ile ilgili bilgi edinin.

www.dell.com/support/manuals adresindeki *Ben ve Dell Bilgisayarım* bölümüne bakın.

Dell'e Başvurma

Satış, teknik destek veya müşteri hizmetleri ile ilgili konularda Dell ile irtibat kurmak için www.dell.com/contactdell adresini ziyaret edin.



NOT: Bu hizmetlerin kullanılabilirliği ülkeye ve ürüne göre değişir ve bölgenizde bazı hizmetler verilemiyor olabilir.



NOT: Etkin bir İnternet bağlantınız yoksa, başvuru bilgilerini satış faturanızda, irsaliyede, fişte veya Dell ürün kataloğunda bulabilirsiniz.