



Inspiron 23



Näkymät

Kallista

Tekniset tiedot

Copyright © 2014 Dell Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämä tuote on Yhdysvaltojen ja kansainvälisten tekijänoikeuslakien ja immateriaalioikeuksia koskevien lakien suojaama. Dell ja Dell-logo ovat Dell Inc.:in tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muilla lainkäyttöalueilla. Kaikki muut tässä mainitut nimet ja merkit saattavat olla omistajayritystensä tavaramerkkejä.

2014 - 02 Vers. A00

Säädösten mukainen malli: W10C | Tyyppi: W10C001

Tietokoneen malli: Inspiron 23 malli 5348

HUOMAUTUS: Tämän asiakirjan kuvat saattavat poiketa tietokoneesta, riippuen tilaamastasi kokoonpanosta.



Edestä



Vasen




Oikea



Takapaneeli

Edestä

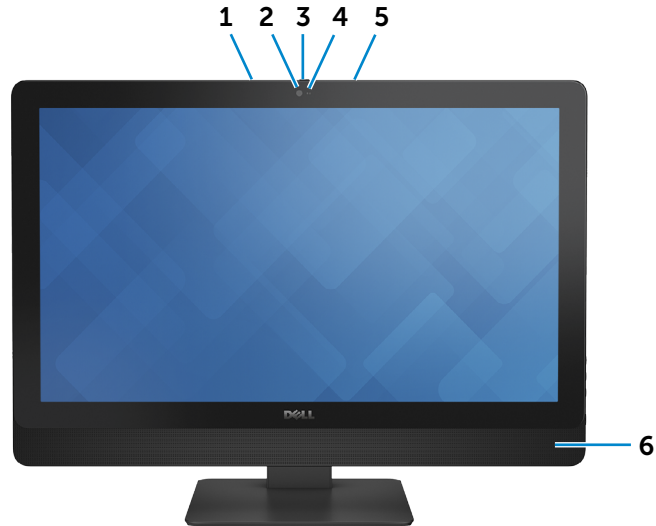

1 Vasen mikrofoni

Korkealaatuinen digitaalinen äänitulo äänen nauhoitusta, videopuheluita jne. varten.

2 Kamera

Voit videokeskustella, ottaa kuvia ja tallentaa videoita.

3 Kameran suojuksen salpa

Peittää tietokoneen kameran linssin. Vedä salpa tietokoneen oikealle puolelle peittääksesi kameran linssin.

4 Kameran tilan merkkivalo

Sytyy, kun kamera on käytössä.

5 Oikea mikrofoni

Korkealaatuinen digitaalinen äänitulo äänen nauhoitusta, videopuheluita jne. varten.

6 Kaiuttimet

Audioulostulo.



Edestä



Vasen




Oikea



Takapaneeli

Vasen

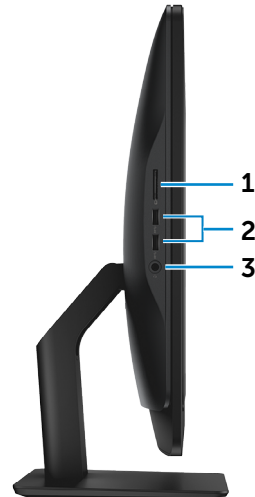

1 Muistikortin lukija

Lukee muistikorteilta ja kirjoittaa niille.

2 USB 3.0 -portit (2)

Kytke oheislaitteet, kuten tallennuslaitteet, tulostimet jne. Tiedonsiirtonopeus on jopa 5 Gbps.

3 Kuulokeliitäntä

Kytke kuulokkeet, mikrofoni tai kuuloke/mikrofoni-yhdistelmä.



Edestä



Vasen




Oikea



Takapaneeli

Oikea

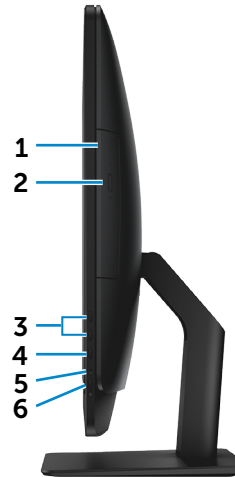

1 Optinen asema

Lue CD-, DVD- ja Blu-ray disc -levyiltä ja kirjoita niille.

2 Optisen aseman poistopainike

Avaa ja sulje optisen aseman kelkka painamalla tästä.

3 Kirkkaudensäätöpainikkeet (2)

Paina lisätäksesi tai vähentääksesi näytön kirkkautta.

4 Tulolähteen valinta-/näytönsammutuspainike

Valitse tulolähde. Vaihda tulolähteitä painamalla ja vapauttamalla.

HUOMAUTUS: Sammuta näyttö painamalla jonkin aikaa; kytke näyttö päälle painamalla uudelleen.

5 Kiintolevyn toimintavalo

Syttyy, kun tietokone lukee tai kirjoittaa tietoa kiintolevyltä/kiintolevylle.

6 Virtapainike

Paina käynnistääksesi tietokoneen, jos se on sammuksissa tai lepotilassa.

Paina siirtääksesi tietokoneen lepotilaan, jos se on päällä.

Pakota tietokone sammumaan painamalla 10 sekuntia.

HUOMAUTUS: Voit mukauttaa virtapainikkeen käyttäytymisen kohdasta Virranhallinta-asetukset. Lisätietoja on kohdassa **Minä ja Dell-tietokoneeni** osoitteessa dell.com/support.



Edestä



Vasen




Oikea



Takapaneeli

Takapaneeli

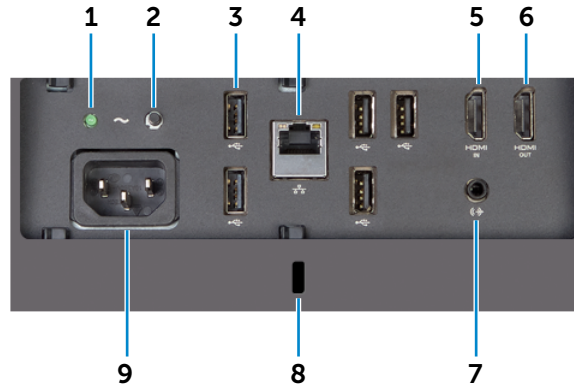

1 Virtalähteen merkkivalo

Ilmoittaa, onko virtalähde päällä ja toiminnassa.

2 Virtalähteen diagnoosipainike

Diagnosoi virtalähde pitämällä painettuna.

3 USB 2.0 -portit (5)

Kytke oheislaitteet, kuten tallennuslaitteet, tulostimet jne. Tiedonsiirtonopeus on enintään 480 Mbps.

4 Verkkoportti

Kytke Ethernet (RJ45) -kaapeli reitittimestä tai laajakaistamodeemista voidaksesi käyttää verkkoa tai Internetiä.

5 HDMI-in portti

Kytke pelikonsolit, Blu-ray-soittimet ja muut HDMI-lähtölaitteet.

6 HDMI-out portti

Kytke TV:seen tai HDMI-in-portilla varustettuun laitteeseen. Tarjoaa video- ja audiolähdön.

7 Äänilähtö

Kytke äänilähtölaitteet, kuten kaiuttimet, vahvistimet jne.

8 Suojakaapelin paikka


Kiinnitä suojakaapeli estääksesi tietokoneen luvattoman siirtämisen.

9 Virtakytkentä

Anna tietokoneelle virtaa kytkemällä virtajohto.







Kallista

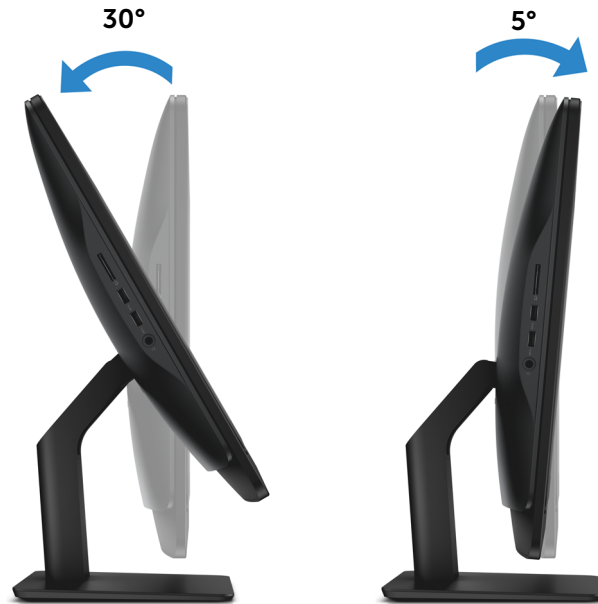



Mitat ja paino




| | | |
|--|--------------------------|---------------------|
| Korkeus | 432,40 mm (17 tuumaa) | |
| Leveys | 567,50 mm (22,34 tuumaa) | |
| Syvyys: | | |
| Ei kosketusnäyttö | 60 mm (2,36 tuumaa) | |
| Kosketus | 58,60 mm (2,30 tuumaa) | |
| Paino (maksimi): | Ilman tukea | Tuella |
| Ei kosketusnäyttö | 7,33 kg (1,61 lbs) | 9,24 kg (2,07 lbs) |
| Kosketus | 8,31 kg (1,86 lbs) | 10,22 kg (2,29 lbs) |
| HUOMAUTUS: Tietokoneen paino riippuu tilatusta kokoonpanosta ja valmistusominaisuuksista. | | |





Järjestelmätiedot




| | |
|-------------------|---|
| Tietokoneen malli | Inspiron 23 malli 5348 |
| Suoritin | <ul style="list-style-type: none">• Intel Pentium Dual Core (4. sukupolvi)• Intel Core i3 (4. sukupolvi)• Intel Core i5 (4. sukupolvi)• Intel Core i7 (4. sukupolvi) |
| L1-välimuisti | 64 Kt / ydin |
| L2-välimuisti | 256 Kt / ydin |
| L3-välimuisti | Korkeintaan 8 Mt |
| Piirisarja | Intel H87 |





Muisti

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Liitännät | Kaksi SODIMM-kantaa |
| Tyyppi | Kaksikanavainen DDR3L |
| Nopeus | Enintään 1600 MHz |
| Tuetut kokoonpanot | 2 Gt, 4 Gt, 8 Gt ja 16 Gt |








Portit ja liittimet

Ulkoinen:

| | |
|-------------|--|
| Verkko | Yksi RJ45-portti |
| USB | <ul style="list-style-type: none">• Kaksi USB 3.0 -porttia• Viisi USB 2.0 -porttia |
| Audio/Video | <ul style="list-style-type: none">• Yksi kuulokeportti• Yksi äänilähtö• Yksi HDMI-in-portti• Yksi HDMI-out-portti |

Sisäinen:

| | |
|-------------|---|
| M.2 -kortti | Yksi M 2 -korttipaikka Wi-Fi- ja Bluetooth-yhdistelmäkortille |
|-------------|---|








Tietoliikenne

Ethernet

10/100/1000 Mbps Ethernet-ohjain integroitu emolevyyn

Langaton

- Wi-Fi 802.11 n/ac
- Wi-Di (langaton näyttö)
- Bluetooth 4.0





Videosoitin

Ohjain:




Integroitu Intel HD Graphics 4600

Erillinen AMD Radeon R7 A265

Muisti:

Integroitu Jaettu järjestelmämuisti





Erillinen Enintään 2 Gt





Audio




| | |
|-------------------------|--|
| Ohjain | Intel High Definition Audio ja Waves MaxxAudio |
| Kaiuttimet | Kaksi |
| Kaiutinliitäntä: | |
| Keskimmäärin | 4 wattia |
| Huippu | 4,5 wattia |
| Mikrofoni | Digitaalimikrofoni kamerakokoonpanossa |
| Äänenvoimakkuuden säätö | Ohjelmavalikot |





Tallennustila




| | |
|-----------------|--|
| Käyttöliittymä | SATA 6,0 Gbps |
| Kiintolevyasema | Yksi 2,5 tuuman asema |
| Optinen asema | Yksi 9,5 mm:n SATA-asema |
| Tuetut asemat | <ul style="list-style-type: none">DVD+/-RWBlu-ray-asemayhdistelmä |





Muistikortin lukija


| | |
|---------------|--|
| Tyyppi | Yksi 4-in-1-paikka |
| Tuetut kortit | <ul style="list-style-type: none">• SD-kortti• SD Extended Capacity (SDXC) -kortti• Multi Media Card (MMC)• Hi-Capacity SD (SDHC) |





Näyttö


| | |
|--------------------------------------|--|
| Tyyppi | <ul style="list-style-type: none">• 23 tuuman täysi HD WLED• 23 tuuman täysi HD WLED kosketusnäyttö (valinnainen) |
| Tarkkuus (enintään) | 1920 x 1080 pikseliä |
| Mitat: | |
| Korkeus | 286,42 mm (11,28 tuumaa) |
| Leveys | 509,18 mm (20,05 tuumaa) |
| Halkaisija | 584,20 mm (23 tuumaa) |
| Virkistystaajuus | 60 Hz |
| Katselukulma (vaaka- ja pystysuunta) | 178 astetta |
| Pikselitiheys | 0,2652 mm x 0,2652 mm |
| Säätimet | Näytön kirjauden lisäys- ja vähennyspainikkeet |




Mitat ja paino



Järjestelmätiedot



Muisti




Portit ja liittimet



Tietoliikenne



Videosoitin



Audio



Tallennustila




Muistikortinlukija



Näyttö



Teline



Kamera







Teholuokitukset

Tietokone-
ympäristö



Teline

| | |
|----------|----------------------|
| Kallista | -5–30 astetta |
| Leveys | 225 mm (8,85 tuumaa) |
| Pituus | 205 mm (8,07 tuumaa) |







Kamera

Tarkkuus:




| | |
|--------------------------|---|
| Still-kuva | 0,92 megapikseliä |
| Videosoitin | 1280 x 720 pikseliä (HD) nopeudella 30 fps (enintään) |
| Katselukulman halkaisija | 74 astetta |





Teholuokitukset

| | |
|---------------------|-------------|
| Tulojännite | 100–240 VAC |
| Tulotaajuus | 50–60 Hz |
| Tulovirta (maksimi) | 2,60A |





Tietokoneympäristö

Ilman mukana kulkevien epäpuhtauksien taso


G1 ISA-S71.04-1985-standardin mukaan

| | Käytön aikana | Tallennustila |
|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Lämpötila-alue | 5–35 °C (41–95 °F) | –40–65 °C (–40–149 °F) |
| Suhteellinen kosteus (maksimi) | 10–90 % (ei-tiivistyvä) | 10–95 % (ei-tiivistymistä) |
| Tärinä (enimmäis)* | 0,66 GRMS | 1,30 GRMS |
| Isku (maksimi) | 110 G [†] | 160 G [‡] |
| Korkeus (maksimi) | –15,20–3048 m (–50–10 000 jalkaa) | –15,20–10 668 m (–50–35 000 jalkaa) |

* Mitattu käyttämällä satunnaista värähtelykirjoa, joka simuloi käyttöympäristöä.

† Mitattuna 2 ms:n puolisinipulssikka kiintolevyn ollessa käytössä.


‡ Mitattuna 2 ms:n puolisinipulssilla kiintolevyn pään ollessa parkissa.



Mitat ja paino



Järjestelmätiedot



Muisti




Portit ja liittimet



Tietoliikenne



Videosoitin



Audio



Tallennustila




Muistikortinlukija



Näyttö



Teline



Kamera



Teholuokitukset

Tietokone-
ympäristö