



Inspiron 23



[Visninger](#)

[Vip og omdan](#)

[Specifikationer](#)

Copyright © 2014 Dell Inc. alle rettigheder forbeholdes. Dette produkt er beskyttet af Amerikas Forenede Staters og international lovgivning for copyright og intellektuelle ejendomsrettigheder. Dell og Dell-logoet er varemærker tilhørende Dell Inc. i de Amerikanske Forenede Stater og/eller andre jurisdiktioner. Alle andre mærker og navne nævnt heri, kan være varemærker for deres respektive firmaer.

2014 - 12 Rev. A01

Regulatorisk model: W07C | Type: W07C002

Computermodel: Inspiron 2350

BEMÆRK: Billederne i dette dokument kan afvige fra din computer, afhængigt af den bestilte konfiguration.



Front



Venstre




Højre



Tilbage

Front

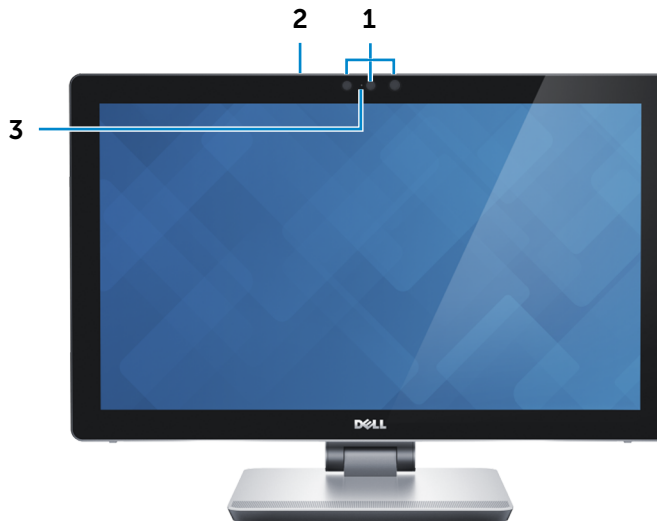

1 Intel RealSense 3D-kamera

Gør det muligt at optage og streamer tredimensionale billeder. Aktiverer udvidet interaktivitet under videokonferencer, online-spil, etc.

ELLER

Kamera

Lader dig videochatte, tage fotos og optage videoer.

2 Mikrofoner (2)

Giver digitalt lydinput i høj kvalitet til lydoptagelse, taleopkald osv.

3 Kamerastatusindikator

Tænder når kameraet er i brug.



Front



Venstre



Højre



Tilbage

Venstre



1 USB 3.0-porte (2)

Opretter forbindelse for eksternt udstyr som lagerenheder, printere osv. Giver dataoverførsels hastighed op til 5 Gbps.



Front



Venstre




Højre



Tilbage

Højre

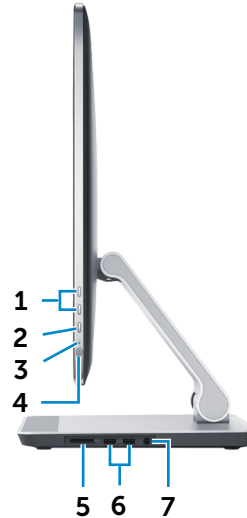

1 Lysstyrke-/Volumenkontrolknapper (2)

Når den ikke er tilsluttet til en ekstern video-inputenhed (PC-funktion), tryk for at forøge eller formindske lysstyrken på skærmen.

Når den er tilsluttet til en ekstern video-inputenhed (AV-funktion), tryk for at forøge eller reducere lydstyrken.

2 Vælgerknap (inputkilde)/skærmslukningsknap

Tryk på og slip for at skifte mellem inputkilderne.

Tryk på og hold for at tænde skærmen.

3 Indikator for harddiskaktivitet

Tændes, når computeren læser fra, eller skriver data til harddisken.

4 Strømknop

Tryk for at tænde computeren, hvis den er slukket eller i Slumretilstand. Tryk for at sætte computeren i slumretilstand, hvis den er tændt. Tryk på og hold i 10 sekunder for at tvinge computeren til at slukke.

BEMÆRK: Du kan tilpasse strømknappens funktion i Power Options (Strømindstillinger). Du kan finde flere oplysninger i *Mig og mit Dell* på dell.com/support.

5 Mediekortlæser

Læser fra og skriver til mediekort.

6 USB 3.0-porte (2)

Opretter forbindelse for eksternt udstyr som lagerenheder, printere osv. Giver dataoverførselshastighed op til 5 Gbps.

7 Hovedtelefonport

Tilslut en strømsadapler for at strømforsyne computeren.



Front



Venstre



Højre



Tilbage

Tilbage



1 Lydudgangsport

Opret forbindelse for lydudgangsenheder som højttalere, forstærkere osv.

2 Netværksport

Tilslut et Ethernet (RJ45)-kabel fra en router eller et bredbåndmodem for at få adgang til netværk eller internet.

3 USB 2.0-porte (2)

Opretter forbindelse for eksternt udstyr som lagerenheder, printere osv. Giver dataoverførselshastighed op til 480 Mbps.

4 HDMI-out-port

Tilslut et tv eller andre HDMI-in-aktiverede enheder. Giver video- og audio-output.

5 HDMI-in-port

Tilslut en spillekonsol, Blu-ray-afspiller eller andre HDMI-out-aktiverede enheder.

6 Port til strømsadapler

Tilslut strømadapteren for at forsyne computeren med strøm og oplader batteriet.



Vip og omdan

Vip



Transformér





Specifikationer

Mål og vægt

	Inspiron 2350 med Intel RealSense 3D-kamera	Inspiron 2350	
Højde	430,83 mm (16,96")	418,86 mm (16,49")	
Bredde	582,98 mm (22,95")	569,38 mm (22,42")	
Dybde	240,96 mm (9,49")	241 mm (9,49")	
Vægt (maksimum):	Kun berøring	Berøring	Ikke-berøring
Uden fod	8,06 kg (17,77 lb)	7,25 kg (15,98 lb)	6,24 kg (13,76 lb)
Med fod	9,49 kg (20,92 lb)	8,63 kg (19,03 lb)	7,62 kg (16,80 lb)

BEMÆRK: Computerens vægt afhænger af den bestilte konfiguration og produktionsvariationer.



Mål og vægt



Systemoplysninger




Hukommelse




Porte og stik



Kommunikation



Video



Lyd




Opbevaring




Mediekortlæser




Skærm



Fod



Kamera



Strømadapter



Computermiljø



Systemoplysninger

Computermodel	Inspiron 2350
Processor	<ul style="list-style-type: none">• Intel Core i3• Intel Core i5• Intel Core i7
L2 cache	512 KB
L3 cache	Op til 6 MB
Chipsæt	Intel HM87



Mål og vægt



Systemoplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Lyd



Opbevaring



Mediekortlæser



Skærm



Fod



Kamera



Strømadapter



Computermiljø



Hukommelse

Slot	To SODIMM-slots
Type	Dual-channel DDR3L
Hastighed	Op til 1600 MHz
Understøttede konfigurationer	4 GB, 8 GB, 12 GB og 16 GB



Mål og vægt



Systemoplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Lyd



Opbevaring



Mediekortlæser



Skærm



Fod



Kamera



Strømadapter



Computermiljø



Porte og stik

Eksternt:

Netværk	En RJ45-port
USB	<ul style="list-style-type: none">• To USB 2.0-porte• Fire USB 3.0-porte
Lyd	<ul style="list-style-type: none">• En headset-port• En lydudgangsport
Video	<ul style="list-style-type: none">• HDMI-in-port• HDMI-out-port

Internt:

Mini-kort	<ul style="list-style-type: none">• Et halvt mini-kortslot til WLAN og Bluetooth• Et helt mini-kortslot til mSATA-drev
-----------	---



Mål og vægt



Systemoplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Lyd



Opbevaring



Mediekortlæser



Skærm



Fod



Kamera



Strømadapter



Computermiljø



Kommunikation

Ethernet

10/100/1000 Mbps Ethernet LAN-integreret på systemkort

Trådløs

- Wi-Fi 802.11b/g/n
- Wi-Fi 802.11ac
- Bluetooth 4.0 LE
- Intel WiDi
- Miracast (kun på computere leveret med 802.11b/g/n trådløs-kort)



Mål og vægt



Systemoplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Lyd



Opbevaring



Mediekortlæser



Skærm



Fod



Kamera



Strømadapter



Computermiljø



Specifikationer

Video

Controller:

Integreret Intel HD Graphics 4600

Diskret AMD Radeon HD 8690 A

Hukommelse:

Integreret System delt hukommelse

Diskret 2 GB GDDR5



Mål og vægt



Systemoplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Lyd



Opbevaring



Mediekortlæser



Skærm



Fod



Kamera



Strømadapter



Computermiljø



Lyd

Controller	Realtek ALC290Q audio med Waves MaxxAudio 5
Højtaler	To 4 watt højtalere
Mikrofon	Digitale mikrofoner i kameramodul
Lydstyrkeknapper	Programmenuer



Mål og vægt



Systemoplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Lyd



Opbevaring



Mediekortlæser



Skærm



Fod



Kamera



Strømadapter



Computermiljø



Specifikationer

Opbevaring

Grænseflade	SATA 6 Gbps
Harddisk	En 2,5"
mSATA	Et mSATA-kort



Mål og vægt



Systemoplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Lyd



Opbevaring



Mediekortlæser



Skærm



Fod



Kamera



Strømadapter



Computermiljø



Mediekortlæser

Type

En 8-i-1-åbning

Understøttede kort

- SD-kort
- SDXC (SD Extended Capacity SDXC)-kort
- (SDHC) SD-kort med høj kapacitet
- MultiMediaCard (MMC)
- Memory Stick (MS)
- Memory Stick PRO
- Memory Stick PRO-HG
- Memory Stick XC



Mål og vægt



Systemoplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Lyd



Opbevaring



Mediekortlæser



Skærm



Fod



Kamera



Strømadapter








Computermiljø



Specifikationer

Skærm

	Inspiron 2350 med Intel RealSense 3D-kamera	Inspiron 2350
Type	23,8" Fuld HD (Berøring)	<ul style="list-style-type: none">• 23" Fuld HD (Berøring)• 23" fuld HD (Ikke-berøring)
Opløsning (maksimum)	1920 x 1080	1920 x 1080
Dimensioner:		
Højde	361,18 mm (14,22")	347,62 mm (13,69")
Bredde	582,98 mm (22,95")	569,38 mm (22,42")
Opdateringshastighed	60 Hz	60 Hz
Synsvinkel	178 grader	178 grader
Pixelafstand	0,2745 mm	0,2652 mm
Styrelementer	Lysstyrke kan reguleres med lysstyrkeknapperne	





Specifikationer

Fod

Vip	-5 til 90 grader (fladt)
Bredde	267,30 mm (10,52")
Dybde	240,96 mm (9,49")
Vægt:	
Basic	1,07 kg (2,36 lb)
Artikulerende	1,17 kg (2,58 lb)



Mål og vægt



Systemoplysninger



Hukommelse



Porte og stik



Kommunikation



Video



Lyd



Opbevaring



Mediekortlæser



Skærm



Fod



Kamera



Strømadapter







Computermiljø



Specifikationer

Kamera








	Inspiron 2350 med Intel RealSense 3D-kamera		Inspiron 2350
	Foto/Video	Infrarød	Foto/Video
Opløsning (maksimum)	1920 x 1080 (FHD)	640 x 480 (VGA)	1920 x 1080 (FHD) med Skype-certificering
Højde-bredde-forhold	16:9	4:3	16:9
Diagonal synsvinkel	77 grader	90 grader	66 grader
Rammehastighed (varierer med opløsningen)	30/60/120 fps	30/60/120 fps	30 fps
Synsfelt	77 x 43 x 70 grader	90 x 59 x 73 grader	Ikke relevant
Typer af dybde data	Ikke relevant	Dybde, teksturafbildning, infrarød og ordfabildning	Ikke relevant
Stillbillede	2 megapixel		2 megapixel
Effektivt område	0,20 m–1,20 m		Ikke relevant
Effektivt område for bevægelser	<ul style="list-style-type: none"> • 20 cm–55 cm (FHD) • 20 cm–60 cm (VGA) 		Ikke relevant
Effektivt område for ansigtssporing	<ul style="list-style-type: none"> • 2D ansigtssporing: 35 cm–120 cm • 3D ansigtssporing: 35 cm–70 cm 		Ikke relevant





Strømadapter

Type	<ul style="list-style-type: none">• 150 W• 180 W
Inputspænding	100 VAC–240 VAC
Indgangsfrekvens	50 Hz–60 Hz
Indgangsstrøm	2,50 A
Udgangsstrøm (kontinuerlig):	
150 W	7,70 A
180 W	9,93 A
Nominel udgangsspænding	19,50 VDC
Temperaturområde:	
Drift	0°C til 40°C (32°F til 104°F)
Opbevaring	–40°C til 70°C (–40°F til 158°F)





Computermiljø

Luftbåret forureningsniveau	G1 eller lavere som defineret af ISA-S71.04-1985	
	Drift	Opbevaring
Temperaturområde	0°C til 40°C (32°F til 104°F)	-40°C til 65°C (-40°F til 149°F)
Relativ luftfugtighed (maksimum)	10% til 90% (ikke-kondenserende)	0% til 95% (ikke-kondenserende)
Vibration (maksimum)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Stød (maksimum)	110 G [†]	160 G [‡]
Højde over havet (maksimum)	-15,2 m til 3048 m (-50 ft til 10.000 ft)	-15,2 m til 10.668 m (-50 ft til 35.000 ft)

* Målt vha. et vilkårligt vibrationsspektrum, som simulerer et brugermiljø.

† Målt ved brug af en 2 ms halvsinus-impuls når harddisken er i funktion.

‡ Målt ved brug af en 2 ms halvsinus-impuls når harddiskens læserhoved er parkeret.

