



Inspiron 23



Viste

Inclinazione
e trasformazione

Specifiche

Copyright © 2014 Dell Inc. Tutti i diritti riservati. Questo prodotto è protetto dalle leggi degli Stati Uniti sul copyright internazionale e sulla proprietà intellettuale. Dell e il logo Dell sono marchi di Dell Inc. negli Stati Uniti e/o in altre giurisdizioni. Tutti gli altri marchi e nomi citati in questo documento possono essere marchi delle rispettive aziende.

2014 - 12 Rev. A01

Modello di conformità: W07C | Tipo: W07C002

Modello computer: Inspiron 2350

N.B.: le immagini in questo documento potrebbero differire dal proprio computer in base alla configurazione ordinata.



Anteriore



Lato sinistro




Lato destro



Posteriore

Anteriore

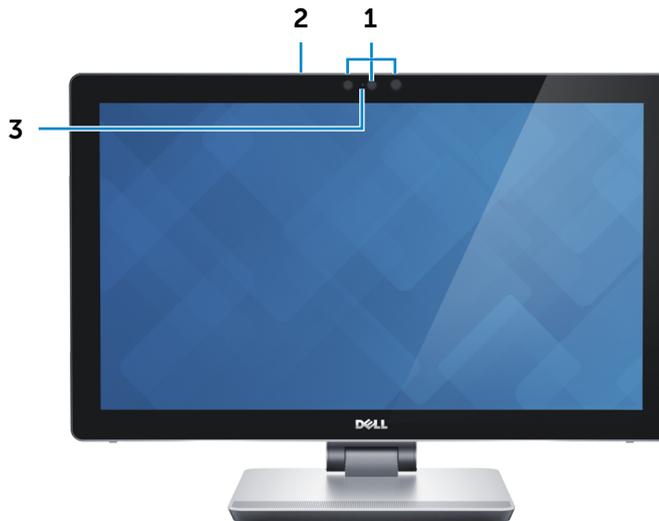

1 Fotocamera 3D Intel RealSense

Consente di acquisire ed effettuare lo streaming di immagini tridimensionali. Consente una maggiore interattività durante videoconferenze, gioco online e così via.

OPPURE

Fotocamera

Consente di effettuare videochat, di scattare foto e registrare video.

2 Microfoni (2)

Fornisce un ingresso audio digitale di alta qualità per registrazioni audio, chiamate voce e altro.

3 Indicatore di stato della fotocamera

Si accende quando la fotocamera è in uso.



Anteriore



Lato sinistro



Lato destro



Posteriore

Lato sinistro



1 Porte USB 3.0 (2)

Consente di collegare le periferiche, quali dispositivi di archiviazione, stampanti e altro. Offre una velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbps.



Anteriore



Lato sinistro




Lato destro



Posteriore

Lato destro

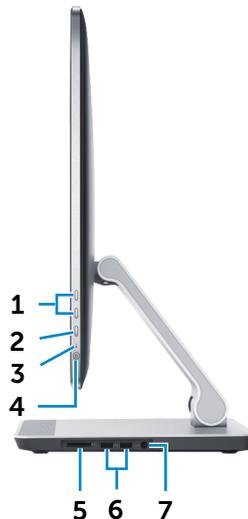

1 Pulsanti di controllo volume/luminosità (2)

Quando non è collegato a un dispositivo di ingresso video esterno (modalità PC), premere per aumentare o diminuire la luminosità dello schermo.

Quando è collegato a un dispositivo di ingresso video esterno (modalità AV), premere per aumentare o diminuire il volume.

2 Pulsante di selezione della sorgente di ingresso/schermo spento

Premere e rilasciare per alternare la sorgente di ingresso. Tenere premuto per spegnere lo schermo.

3 Indicatore di attività del disco rigido

Si accende quando il computer è in fase di lettura o scrittura sul disco rigido.

4 Accensione

Premere per accendere il computer se è spento o in stato di sospensione. Premere per mettere il computer in stato di sospensione se è acceso. Tenere premuto per 10 secondi per forzare l'arresto del computer.

N.B.: è possibile personalizzare il comportamento dell'Accensione in Opzioni risparmio energia. Per maggiori informazioni, consultare *Io e il mio Dell* all'indirizzo dell.com/support.

5 Lettore di schede flash

Legge da e scrive su schede flash.

6 Porte USB 3.0 (2)

Consente di collegare le periferiche, quali dispositivi di archiviazione, stampanti e altro. Offre una velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbps.

7 Porta auricolare

Consente di collegare un adattatore di alimentazione per fornire alimentazione al computer.



Anteriore



Lato sinistro



Lato destro



Posteriore

Posteriore



1 Porta audio in uscita

Consente di collegare dispositivi di uscita audio quali altoparlanti, amplificatori ecc.

2 Porta di rete

Consente di connettere un cavo Ethernet (RJ45) da un router o un modem a banda larga per l'accesso alla rete o a Internet.

3 Porte USB 2.0 (2)

Consente di collegare le periferiche, quali dispositivi di archiviazione, stampanti e altro. Fornisce una velocità di trasferimento dati fino a 480 Mbps.

4 Porta HDMI in uscita

Consente di collegare un TV o un altro dispositivo HDMI in ingresso disponibile. Fornisce un'uscita video e audio.

5 Porta HDMI in entrata

Collegare una console di gioco, un lettore Blu-ray o altri dispositivi con uscita HDMI compatibile.

6 Porta dell'adattatore di alimentazione

Consente di collegare un adattatore di alimentazione per fornire alimentazione al computer e caricare la batteria.



Inclinazione e trasformazione

Inclinazione



Trasforma





Specifiche

Dimensioni e peso

	Inspiron 2350 con fotocamera 3D Intel RealSense	Inspiron 2350	
Altezza	430,83 mm (16,96 pollici)	418,86 mm (16,49 pollici)	
Larghezza	582,98 mm (22,95 pollici)	569,38 mm (22,42 pollici)	
Profondità	240,96 mm (9,49 pollici)	241 mm (9,49 pollici)	
Peso (massimo):	Solo a sfioramento	A sfioramento	Non a sfioramento
Senza piedistallo	8,06 kg (17,77 libbre)	7,25 kg (15,98 libbre)	6,24 kg (13,76 libbre)
Con piedistallo	9,49 kg (20,92 libbre)	8,63 kg (19,03 libbre)	7,62 kg (16,80 libbre)

N.B.: il peso del computer varia in base alla differenza di configurazione e produzione.





Informazioni di sistema

Modello computer	Inspiron 2350
Processore	<ul style="list-style-type: none">• Intel Core i3• Intel Core i5• Intel Core i7
Memoria cache L2	512 KB
Memoria cache L3	Fino a 6 MB
Chipset	Intel HM87



Dimensioni
e peso



Informazioni di
sistema



Memoria



Porte
e connettori



Comunicazioni



Video



Audio



Archiviazione



Letttore di
schede flash



Schermo



Piedistallo



Fotocamera



Adattatore di
alimentazione



Ambiente
computer



Memoria

Slot	Due slot SODIMM
Tipo	Doppio canale DDR3L
Velocità	Fino a 1600 MHz
Configurazioni supportate	4 GB, 8 GB, 12 GB e 16 GB



Dimensioni
e peso



Informazioni di
sistema



Memoria



Porte
e connettori



Comunicazioni



Video



Audio



Archiviazione



Letture di
schede flash



Schermo



Piedistallo



Fotocamera



Adattatore di
alimentazione



Ambiente
computer



Porte e connettori

Esterna:

Rete	Singola porta RJ45
USB	<ul style="list-style-type: none">• Due porte USB 2.0• Quattro porte USB 3.0
Audio	<ul style="list-style-type: none">• Singola porta per cuffie• Singola porta con uscita audio
Video	<ul style="list-style-type: none">• Porta HDMI in entrata• Porta HDMI in uscita

Interna:

Scheda Mini	<ul style="list-style-type: none">• Singolo slot per scheda Mini di mezza dimensioni per scheda combinata WLAN e Bluetooth• Singolo slot per scheda Mini per unità mSATA
-------------	---



Dimensioni
e peso



Informazioni di
sistema



Memoria



Porte
e connettori



Comunicazioni



Video



Audio



Archiviazione



Letttore di
schede flash



Schermo



Piedistallo



Fotocamera



Adattatore di
alimentazione



Ambiente
computer



Comunicazioni

Ethernet

LAN Ethernet 10/100/1000 Mbps integrata su scheda di sistema

Modalità senza fili

- Wi-Fi 802.11b/g/n
- Wi-Fi 802.11ac
- Bluetooth 4.0 LE
- Intel WiDi
- Miracast (presente solo su computer con scheda per reti senza fili 802.11b/g/n in dotazione)



Dimensioni
e peso



Informazioni di
sistema



Memoria



Porte
e connettori



Comunicazioni



Video



Audio



Archiviazione



Letttore di
schede flash



Schermo



Piedistallo



Fotocamera



Adattatore di
alimentazione



Ambiente
computer



Video

Controller:

Integrata Intel HD Graphics 4600

Discreta AMD Radeon HD 8690 A

Memoria:

Integrata Memoria di sistema condivisa

Discreta GDDR5 da 2 GB



Dimensioni
e peso



Informazioni di
sistema



Memoria



Porte
e connettori



Comunicazioni



Video



Audio



Archiviazione



Letttore di
schede flash



Schermo



Piedistallo



Fotocamera



Adattatore di
alimentazione




Ambiente
computer



Specifiche

Audio

Controller	Audio Realtek ALC290Q con Waves MaxxAudio 5
Altoparlanti	Due altoparlanti da 4 watt
Microfono	Microfoni digitali nel gruppo fotocamera
Controlli volume	Menu programmi





Archiviazione

Interfaccia	SATA 6 Gbps
Disco rigido	Singolo da 2,5 pollici
mSATA	Singola scheda mSATA



Dimensioni
e peso



Informazioni di
sistema



Memoria



Porte
e connettori



Comunicazioni



Video



Audio



Archiviazione



Letttore di
schede flash



Schermo



Piedistallo



Fotocamera



Adattatore di
alimentazione



Ambiente
computer



Letture di schede flash

Tipo

Singolo slot 8-in-1

Schede supportate

- Scheda SD
- Scheda SD Extended Capacity (SDXC)
- Scheda SDHC (SD High-Capacity)
- MultiMediaCard (MMC)
- Memory Stick (MS)
- Memory Stick PRO
- Memory Stick PRO-HG
- Memory Stick XC



Dimensioni
e peso



Informazioni di
sistema



Memoria



Porte
e connettori



Comunicazioni



Video



Audio



Archiviazione



Letture di
schede flash



Schermo



Piedistallo



Fotocamera



Adattatore di
alimentazione



Ambiente
computer



Schermo

	Inspiron 2350 con fotocamera 3D Intel RealSense	Inspiron 2350
Tipo	Full HD da 23,8 pollici (schermo a sfioramento)	<ul style="list-style-type: none">• Full HD da 23 pollici (schermo a sfioramento)• Full HD da 23 pollici (schermo non a sfioramento)
Risoluzione (massima)	1920 x 1080	1920 x 1080
Dimensioni:		
Altezza	361,18 mm (14,22 pollici)	347,62 mm (13,69 pollici)
Larghezza	582,98 mm (22,95 pollici)	569,38 mm (22,42 pollici)
Frequenza di aggiornamento	60 Hz	60 Hz
Angolo di visione	178 gradi	178 gradi
Dimensione pixel	0,2745 mm	0,2652 mm
Controlli	La luminosità può essere controllata tramite i relativi pulsanti di controllo	



Dimensioni
e peso



Informazioni di
sistema



Memoria



Porte
e connettori



Comunicazioni



Video



Audio



Archiviazione



Letttore di
schede flash



Schermo



Piedistallo



Fotocamera



Adattatore di
alimentazione



Ambiente
computer



Piedistallo

Inclinazione Da -5 a 90 gradi (piano)

Larghezza 267,30 mm (10,52 pollici)

Profondità 240,96 mm (9,49 pollici)

Peso:

Basic 1,07 kg (2,36 libbre)

Articolato 1,17 kg (2,58 libbre)



Dimensioni
e peso



Informazioni di
sistema



Memoria



Porte
e connettori



Comunicazioni



Video



Audio



Archiviazione



Letttore di
schede flash



Schermo



Piedistallo



Fotocamera



Adattatore di
alimentazione



Ambiente
computer



Specifiche

Fotocamera

	Inspiron 2350 con fotocamera 3D Intel RealSense		Inspiron 2350
	Foto/Video	Infrarossi	Foto/Video
Risoluzione (massima)	1920 x 1080 (FHD)	640 x 480 (VGA)	1920 x 1080 (FHD) con certificazione Skype
Proporzioni	16:9	4:3	16:9
Angolo di visualizzazione diagonale	77 gradi	90 gradi	66 gradi
Frequenza fotogrammi (varia con la risoluzione)	30/60/120 fps	30/60/120 fps	30 fps
Campo visivo	77 x 43 x 70 gradi	90 x 59 x 73 gradi	Non disponibile
Tipi di dati di profondità	Non disponibile	Profondità, mapping texture, infrarossi e diagrammi di flusso	Non disponibile
Immagine fissa	2 megapixel		2 megapixel
Copertura effettiva	0,20 m – 1,20 m		Non disponibile
Copertura effettiva per gesti	<ul style="list-style-type: none"> • 20 cm – 55 cm (FHD) • 20 cm – 60 cm (VGA) 		Non disponibile
Copertura effettiva per rilevamento del volto	<ul style="list-style-type: none"> • Rilevamento volto 2D: 35 cm – 120 cm • Rilevamento volto 3D: 35 cm – 70 cm 		Non disponibile





Adattatore di alimentazione

Tipo	<ul style="list-style-type: none">• 150 W• 180 W
Tensione d'ingresso	100 V c.a. – 240 V c.a.
Frequenza in ingresso	50 Hz – 60 Hz
Corrente in ingresso	2,50 A
Corrente in uscita (continua):	
150 W	7,70 A
180 W	9,93 A
Tensione nominale di uscita	19,50 V c.c.
Intervallo della temperatura:	
In esercizio	da 0 °C a 40 °C (da 32 °F a 104 °F)
Memoria	da -40 °C a 70 °C (da -40 °F a 158 °F)



Dimensioni
e peso



Informazioni di
sistema



Memoria



Porte
e connettori



Comunicazioni



Video



Audio



Archiviazione



Letture di
schede flash



Schermo



Piedistallo



Fotocamera



Adattatore di
alimentazione



Ambiente
computer



Ambiente computer

Livello di sostanze contaminanti via aria	G1 come definito da ISA-S71.04-1985	
	In esercizio	Memoria
Intervallo della temperatura	da 0 °C a 40 °C (da 32 °F a 104 °F)	da -40 °C a 65 °C (da -40 °F a 149 °F)
Umidità relativa (massima)	da 10% a 90% (senza condensa)	da 0% a 95% (senza condensa)
Vibrazioni (massime)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Urto (massimo)	110 G†	160 G‡
Altitudine (massima)	da -15,2 m a 3048 m (da -50 pd a 10.000 pd)	Da -15,2 m a 10.668 m (da -50 pd a 35.000 pd)

* Misurata utilizzando uno spettro a vibrazione casuale che simula l'ambiente dell'utente.

† Misurata utilizzando un impulso semisinusoidale a 2 ms quando il disco rigido è in uso.

‡ Misurata utilizzando un impulso semisinusoidale di 2 ms quando la testina del disco rigido è in posizione di parcheggio.



Dimensioni
e peso



Informazioni di
sistema



Memoria



Porte
e connettori



Comunicazioni



Video



Audio



Archiviazione



Letture di
schede flash



Schermo



Piedistallo



Fotocamera



Adattatore di
alimentazione



Ambiente
computer