



Inspiron 23



Widoki

**Pochylenie
i transformacja**

Specyfikacje

Copyright © 2014 Dell Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten produkt jest chroniony przepisami prawa autorskiego w Stanach Zjednoczonych i na świecie. Dell i logo Dell są znakami towarowymi firmy Dell Inc. w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Inne nazwy i znaki towarowe użyte w tekście mogą być własnością innych podmiotów.

2014 - 12 Wersja A01

Model: W07C | Typ: W07C002

Model komputera: Inspiron 2350

UWAGA: W zależności od zamówionej konfiguracji komputer może wyglądać inaczej niż na ilustracjach w tym dokumencie.



Przód



Lewa strona




Prawa strona



Tył

Przód

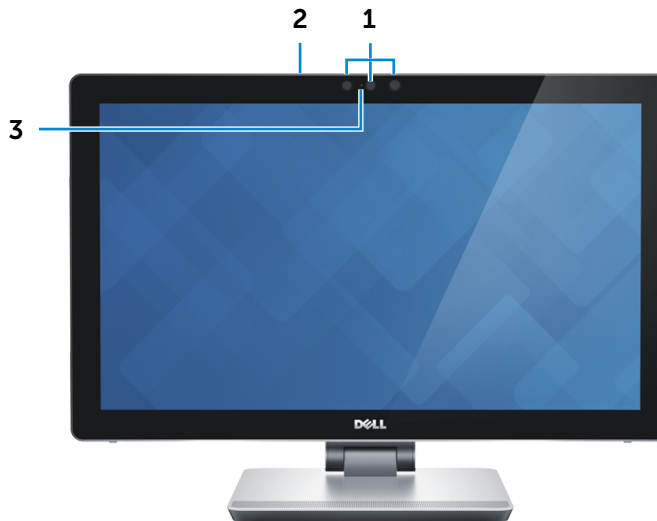

1 Kamera Intel RealSense 3D

Umożliwia przechwytywanie i strumieniową transmisję obrazu trójwymiarowego. Zapewnia lepszą interaktywność wideokonferencji, gier internetowych itd.

LUB

Kamera

Umożliwia prowadzenie telekonferencji, robienie zdjęć i nagrywanie wideo.

2 Mikrofony (2)

Wejście dźwięku wysokiej jakości. Umożliwia nagrywanie głosu, prowadzenie rozmów itd.

3 Lampka stanu kamery

Świeci, kiedy kamera jest używana.



Przód



Lewa strona



Prawa strona



Tył

Lewa strona



1 Porty USB 3.0 (2)

Umożliwiają podłączenie urządzeń peryferyjnych, takich jak dyski, drukarki itd. Transfer danych z szybkością do 5 Gb/s.



Przód



Lewa strona




Prawa strona



Tył

Prawa strona

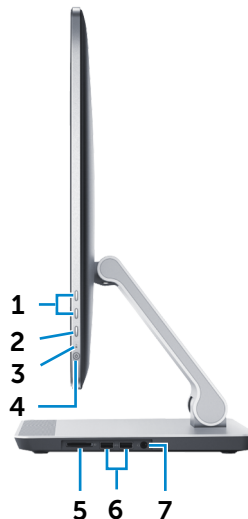

1 Przyciski regulacji jasności i głośności (2)

Kiedy nie jest podłączone zewnętrzne urządzenie wejściowe wideo (w trybie PC), naciśnij, aby zwiększyć lub zmniejszyć jasność ekranu.

Kiedy jest podłączone zewnętrzne urządzenie wejściowe wideo (w trybie AV), naciśnij, aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność.

2 Przycisk wyboru źródła sygnału/wyłącznik ekranu

Naciśnij i zwolnij, aby przełączyć źródło sygnału wejściowego. Naciśnij i przytrzymaj, aby wyłączyć wyświetlacz.

3 Lampka aktywności dysku twardego

Świeci, kiedy komputer odczytuje lub zapisuje dane na dysku twardym.

4 Przycisk zasilania

Naciśnij, aby włączyć komputer, jeśli jest wyłączony lub w stanie uśpienia. Naciśnij, aby przełączyć komputer do stanu uśpienia, jeśli jest włączony. Naciśnij i przytrzymaj przez 10 sekund, aby wymusić wyłączenie komputera.

UWAGA: Zachowanie przycisku zasilania można skonfigurować w oknie Opcje zasilania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz *Ja i mój Dell* na stronie internetowej dell.com/support.

5 Czytnik kart pamięci

Umożliwia odczytywanie i zapisywanie danych na kartach pamięci.

6 Porty USB 3.0 (2)

Umożliwiają podłączanie urządzeń peryferyjnych, takich jak dyski, drukarki itd. Transfer danych z szybkością do 5 Gb/s.

7 Gniazdo zestawu słuchawkowego

Umożliwia podłączenie zasilacza do komputera.



Przód



Lewa strona



Prawa strona



Tył

Tył



1 Złącze wyjściowe audio

Umożliwia podłączenie głośników, wzmacniaczy i innych urządzeń wyjściowych dźwięku.

2 Złącze sieciowe

Umożliwia podłączenie komputera do routera lub modemu szerokopasmowego kablem Ethernet (RJ45) w celu nawiązania łączności z siecią lokalną lub z Internetem.

3 Porty USB 2.0 (2)

Umożliwiają podłączenie urządzeń peryferyjnych, takich jak dyski, drukarki itd. Transfer danych z szybkością do 480 Gb/s.

4 Złącze wyjściowe HDMI

Umożliwia podłączenie telewizora i innych urządzeń wyposażonych w wejście HDMI. Obsługuje wejście i wyjście wideo i audio.

5 Złącze wejściowe HDMI

Umożliwia podłączenie konsoli do gier, odtwarzaczy Blu-ray i innych urządzeń wyposażonych w wyjście HDMI.

6 Złącze zasilacza

Umożliwia podłączenie zasilacza w celu zasilania komputera i ładowania akumulatora.




Pochylenie i transformacja

Pochylenie



Transformacja












Specyfikacje

Wymiary i masa

	Inspiron 2350 z kamerą Intel RealSense 3D	Inspiron 2350	
Wysokość	430,83 mm (16,96")	418,86 mm (16,49")	
Szerokość	582,98 mm (22,95")	569,38 mm (22,42")	
Głębokość	240,96 mm (9,49")	241 mm (9,49")	
Masa (maksymalna):	Tylko ekran dotykowy	Ekran dotykowy	Bez ekranu dotykowego
Bez podstawki	8,06 kg (17,77 funta)	7,25 kg (15,98 funta)	6,24 kg (13,76 funta)
Z podstawką	9,49 kg (20,92 funta)	8,63 kg (19,03 funta)	7,62 kg (16,80 funta)

UWAGA: Masa komputera zależy od zamówionej konfiguracji oraz od pewnych zmiennych produkcyjnych.





Informacje o systemie

Model komputera	Inspiron 2350
Procesor	<ul style="list-style-type: none">• Intel Core i3• Intel Core i5• Intel Core i7
Pamięć podręczna L2	512 KB
Pamięć podręczna L3	Do 6 MB
Mikroukład	Intel HM87



Wymiary i masa

Informacje
o systemie

Pamięć



Porty i złącza



Komunikacja



Wideo



Dźwięk



Magazyn danych

Czytnik kart
pamięci

Wyświetlacz



Podstawa



Kamera



Zasilacz



Środowisko pracy



Pamięć

Gniazdo	Dwa gniazda SODIMM
Typ	Dwukanałowa pamięć RAM DDR3L
Szybkość	Do 1600 MHz
Obsługiwane konfiguracje	4 GB, 8 GB, 12 GB i 16 GB



Wymiary i masa



Informacje
o systemie



Pamięć



Porty i złącza



Komunikacja



Wideo



Dźwięk



Magazyn danych



Czytnik kart
pamięci



Wyświetlacz



Podstawa



Kamera



Zasilacz



Środowisko pracy



Specyfikacje





Porty i złącza

Zewnętrzne:

Sieć	Jedno złącze RJ45
USB	<ul style="list-style-type: none">• Dwa porty USB 2.0• Cztery porty USB 3.0
Dźwięk	<ul style="list-style-type: none">• Jedno złącze zestawu słuchawkowego• Jedno złącze wyjściowe audio
Wideo	<ul style="list-style-type: none">• Złącze wejściowe HDMI• Złącze wyjściowe HDMI

Wewnętrzne:

Karta Mini-Card	<ul style="list-style-type: none">• Jedno gniazdo kart połówkowych sieci WLAN i Bluetooth• Jedno gniazdo kart pełnowymiarowych na dysk mSATA
-----------------	---





Komunikacja

Ethernet

Karta Ethernet LAN 10/100/1000 Mb/s zintegrowana na płycie systemowej

Komunikacja bezprzewodowa

- Wi-Fi 802.11b/g/n
- Wi-Fi 802.11ac
- Bluetooth 4.0 LE
- Intel WiDi
- Miracast (tylko w komputerach dostarczonych z kartą sieci bezprzewodowej 802.11b/g/n)



Wymiary i masa



Informacje
o systemie



Pamięć



Porty i złącza



Komunikacja



Wideo



Dźwięk



Magazyn danych



Czytnik kart
pamięci



Wyświetlacz



Podstawa



Kamera



Zasilacz



Środowisko pracy



Wideo

Kontroler:

Zintegrowany

Intel HD Graphics 4600

Autonomiczny

AMD Radeon HD 8690 A

Pamięć:

Zintegrowana

Współużytkowana pamięć systemowa

Autonomiczna

2 GB GDDR5



Wymiary i masa



Informacje
o systemie



Pamięć



Porty i złącza



Komunikacja



Wideo



Dźwięk



Magazyn danych



Czytnik kart
pamięci



Wyświetlacz



Podstawa



Kamera



Zasilacz



Środowisko pracy



Dźwięk

Kontroler	Realtek ALC290Q z Waves MaxxAudio 5
Głośnik	Dwa głośniki 4 W
Mikrofon	Mikrofony cyfrowe w zestawie kamery
Regulacja głośności	Menu aplikacji



Wymiary i masa

Informacje
o systemie

Pamięć



Porty i złącza



Komunikacja



Wideo



Dźwięk



Magazyn danych

Czytnik kart
pamięci

Wyświetlacz



Podstawa



Kamera



Zasilacz







Środowisko pracy



Magazyn danych






Interfejs	SATA 6 Gb/s
Dysk twardy	Jeden dysk 2,5"
mSATA	Jedna karta mSATA





Czytnik kart pamięci








Typ	Jedno gniazdo czytnika kart „8 w 1”
Obsługiwane karty	<ul style="list-style-type: none">• SD• SD Extended Capacity (SDXC)• SD High Capacity (SDHC)• MultiMediaCard (MMC)• Memory Stick (MS)• Memory Stick PRO• Memory Stick PRO-HG• Memory Stick XC





Wyświetlacz

	Inspiron 2350 z kamerą Intel RealSense 3D	Inspiron 2350
Typ	23,8" Full HD (z ekranem dotykowym)	<ul style="list-style-type: none">• 23" Full HD (z ekranem dotykowym)• 23" Full HD (bez ekranu dotykowego)
Rozdzielczość (maksymalna)	1920 x 1080	1920 x 1080
Wymiary:		
Wysokość	361,18 mm (14,22")	347,62 mm (13,69")
Szerokość	582,98 mm (22,95")	569,38 mm (22,42")
Częstotliwość odświeżania	60 Hz	60 Hz
Kąt widzenia	178 stopni	178 stopni
Rozstaw pikseli	0,2745 mm	0,2652 mm
Regulacja	Regulacja jasności za pomocą przycisków	





Podstawka

Pochylenie –5 stopni do 90 stopni (poziomo)

Szerokość 267,30 mm (10,52")

Głębokość 240,96 mm (9,49")

Masa:

Wersja podstawowa 1,07 kg (2,36 funta)

Wersja z przegubem 1,17 kg (2,58 funta)



Wymiary i masa



Informacje
o systemie



Pamięć



Porty i złącza



Komunikacja



Wideo



Dźwięk



Magazyn danych



Czytnik kart
pamięci



Wyświetlacz



Podstawa



Kamera



Zasilacz



Środowisko pracy



Specyfikacje

Kamera

	Inspiron 2350 z kamerą Intel RealSense 3D		Inspiron 2350
	Zdjęcia/wideo	Podczerwień	Zdjęcia/wideo
Rozdzielczość (maksymalna)	1920 x 1080 (FHD)	640 x 480 (VGA)	1920 x 1080 (FHD) z certyfikatem Skype
Współczynnik proporcji	16:9	4:3	16:9
Kąt widzenia	77 stopni	90 stopni	66 stopni
Szybkość klatek (zależy od rozdzielczości)	30/60/120 klatek na sekundę	30/60/120 klatek na sekundę	30 klatek na sekundę
Pole widzenia	77 x 43 x 70 stopni	90 x 59 x 73 stopni	n/d
Typy głębi	n/d	Głębina, mapowanie tekstur, podczerwień i mapowanie słów	n/d
Zdjęcia	2 megapiksele		2 megapiksele
Zasięg	0,20 m–1,20 m		n/d
Zasięg odczytu gestów	<ul style="list-style-type: none"> • 20 cm–55 cm (FHD) • 20 cm–60 cm (VGA) 		n/d
Zasięg śledzenia twarzy	<ul style="list-style-type: none"> • Śledzenie twarzy 2D: 35 cm–120 cm • Śledzenie twarzy 3D: 35 cm–70 cm 		n/d



Wymiary i masa

Informacje
o systemie

Pamięć




Porty i złącza



Komunikacja



Wideo



Dźwięk




Magazyn danych

Czytnik kart
pamięci


Wyświetlacz




Podstawa



Kamera



Zasilacz



Środowisko pracy



Zasilacz

Typ	<ul style="list-style-type: none">• 150 W• 180 W
Napięcie wejściowe	Prąd zmienny 100–240 V
Częstotliwość	50 Hz–60 Hz
Prąd wejściowy	2,50 A
Prąd wyjściowy (pobór ciągły):	
150 W	7,70 A
180 W	9,93 A
Znamionowe napięcie wyjściowe	Prąd stały 19,50 V
Zakres temperatur:	
Podczas pracy	0°C do 40°C (32°F do 104°F)
Podczas przechowywania	–40°C do 70°C (–40°F do 158°F)



Wymiary i masa

Informacje
o systemie

Pamięć



Porty i złącza



Komunikacja



Wideo



Dźwięk



Magazyn danych

Czytnik kart
pamięci

Wyświetlacz



Podstawa



Kamera



Zasilacz



Środowisko pracy



Środowisko pracy

Poziom zanieczyszczeń w powietrzu	G1 wg normy ISA-S71.04-1985	
	Podczas pracy	Podczas przechowywania
Zakres temperatur	0°C do 40°C (32°F do 104°F)	-40°C do 65°C (-40°F do 149°F)
Wilgotność względna (maksymalna)	10% do 90% (bez kondensacji)	0% do 95% (bez kondensacji)
Wibracje (maksymalne)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Udar (maksymalny)	110 G [†]	160 G [‡]
Wysokość nad poziomem morza (maksymalna)	-15,2 m do 3048 m (-50 stóp do 10 000 stóp)	-15,2 m do 10 668 m (-50 stóp do 35 000 stóp)

* Pomiar z użyciem spektrum losowych wibracji, które symulują środowisko użytkownika.

† Pomiar przy impulsie półsinusoidalnym o czasie trwania 2 ms podczas pracy dysku twardego.

‡ Pomiar przy impulsie półsinusoidalnym o czasie trwania 2 ms przy zaparkowanej głowicy dysku twardego.

