



## סביבת המחשב

G2 או פחות כמוגדר ב-ISA-S71.04-1985  
20% עד 80% (ללא עיבוי)

רמת זיהום אווירי  
לחות יחסית (מקסימום)

### אחסון

### הפעלה

65°C עד -40°C (עד 149°F)

10°C עד 35°C (עד 95°F)

טווח טמפרטורות

1.37 GRMS

0.26 GRMS

רטט (מרבי)\*

105G למשך 2 ms עם שינוי מהירות של  
‡(127 cm/s) 50 in/s

40G למשך 2 ms עם שינוי מהירות של  
†(51 cm/s) 20 in/s

זעזוע (מרבי)

0 m עד 10,668 m (עד 0 ft עד 35,000 ft)

0 m עד 3048 m (עד 0 ft עד 10,000 ft)

גובה (מרבי)

\* נמדד באמצעות טווח רעידות אקראי המדמה את סביבת המשתמש.

† נמדד באמצעות פולס חצי סינוס של 2 מילישניות בעת שימוש בכונן הקשיח.

‡ נמדד עם פעימת חצי סינוס של 2 אלפיות השנייה כאשר הכונן הקשיח במצב חניה.



אחסון



שמע



וידאו



תקשורת



יציאות ומחברים



זיכרון




מידע על המערכת



מידות ומשקלים



סביבת המחשב



מתאם חשמל



קורא כרטיסי מדיה



## מתאם חשמל

סוג	45 וואט
מתח כניסה	100–240 וולט ז"ח
תדר כניסה	50 Hz–60 Hz
זרם כניסה (מרבי)	1.30 אמפר
זרם יציאה	2.31 אמפר
מתח יציאה נקוב	19.50 וולט ז"י
טווח טמפרטורות:	
הפעלה	0°C עד 40°C (32°F עד 104°F)
אחסון	–40°C עד 70°C (–40°F עד 158°C)



אחסון



שמע



וידאו



תקשורת



יציאות ומחברים



זיכרון



מידע על המערכת



מידות ומשקלים



סביבת המחשב



מתאם חשמל



קורא כרטיסי מדיה



## קורא כרטיסי מדיה

חריץ כרטיס SD אחד  
כרטיס SD

סוג  
כרטיסים נתמכים



אחסון



שמע



וידאו



תקשורת



יציאות ומחברים



זיכרון




מידע על המערכת



מידות ומשקלים



סביבת המחשב



מתאם חשמל



קורא כרטיסי מדיה



## אחסון

SATA 3 Gbps  
כונן M.2 אחד

ממשק  
כונן מצב מוצק





## שמע

Waves MaxxAudio עם Realtek ALC3661

בקר



אחסון



שמע



וידאו



תקשורת



יציאות ומחברים



זיכרון



מידע על המערכת



מידות ומשקלים



סביבת המחשב



מתאם חשמל



קורא כרטיסי מדיה



## וידאו

גרפיקת Intel HD  
זיכרון מערכת משותף

בקר  
זיכרון



אחסון



שמע



וידאו



תקשורת



יציאות ומחברים



זיכרון



מידע על המערכת



מידות ומשקלים



סביבת המחשב



מתאם חשמל



קורא כרטיסי מדיה



## תקשורת

בקר Ethernet 10/100/1000 Mbps משולב בלוח המערכת

- Wi-Fi 802.11ac
- Bluetooth 4.0

Ethernet

אלחוט



אחסון



שמע



וידאו



תקשורת



יציאות ומחברים



זיכרון



מידע על המערכת



מידות ומשקלים



סביבת המחשב



מתאם חשמל



קורא כרטיסי מדיה



## יציאות ומחברים

חיצוני:	
רשת	יציאת RJ45 אחת
USB	<ul style="list-style-type: none"> <li>שלוש יציאות USB 2.0</li> <li>יציאת USB 3.0 אחת</li> </ul>
שמע/וידאו	<ul style="list-style-type: none"> <li>יצירת מערכת אוזניות אחת (שילוב אוזניות ומיקרופון)</li> <li>אחת DisplayPort</li> <li>יציאת HDMI אחת</li> </ul>
פנימי:	
M.2	חריץ כרטיס M.2 אחד לכרטיס משולב של Wi-Fi ו-Bluetooth

אחסון

שמע

וידאו

תקשורת

יציאות ומחברים

זיכרון

מידע על המערכת

מידות ומשקלים

סביבת המחשב

מתאם חשמל

קורא כרטיסי מדיה





## זיכרון

חריץ SODIMM אחד	חריץ
DDR3L	סוג
1600 MHz	מהירות
GB 8 -ו GB, 4 GB 2	תצורות נתמכות



אחסון



שמע



וידאו



תקשורת



יציאות ומחברים



זיכרון



מידע על המערכת



מידות ומשקלים



סביבת המחשב



מתאם חשמל



קורא כרטיסי מדיה



## מידע על המערכת

Inspiron 3050	דגם מחשב
Intel Celeron Dual Core • Intel Celeron Dual Core • Intel Pentium Quad Core •	מעבד
משולב במעבד	ערכת שבבים



אחסון



שמע



וידאו



תקשורת



יציאות ומחברים



זיכרון



מידע על המערכת



מידות ומשקלים



סביבת המחשב



מתאם חשמל



קורא כרטיסי מדיה




## מידות ומשקלים

גובה	52.50 מ"מ (2.07 אינץ')
רוחב	131 מ"מ (5.16 אינץ')
עומק	131 מ"מ (5.16 אינץ')
משקל (מרבי)	0.59 ק"ג (1.30 ליברות)

**הערה:** משקל המחשב השולחני משתנה בהתאם לתצורה שהוזמנה ולהבדלים בייצור.



## ימין

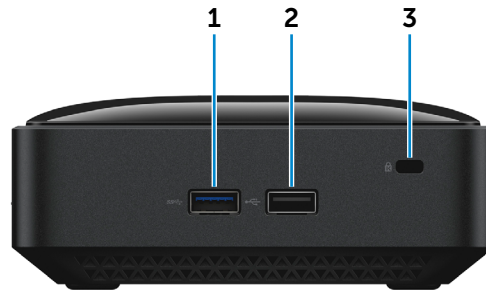

חזית



גב



שמאל



ימין

### 3 חריץ כבל אבטחה

חבר כבל אבטחה כדי למנוע הזזה בלתי מורשית של המחשב.


### 1 יציאת USB 3.0

חיבור ציוד היקפי כגון התקני אחסון, מדפסות וכדומה. מהירויות העברת נתונים של עד 5 Gbps.

### 2 יציאת USB 2.0

חיבור ציוד היקפי כגון התקני אחסון, מדפסות וכדומה. מהירויות העברת נתונים של עד 480 Mbps.

## שמאל

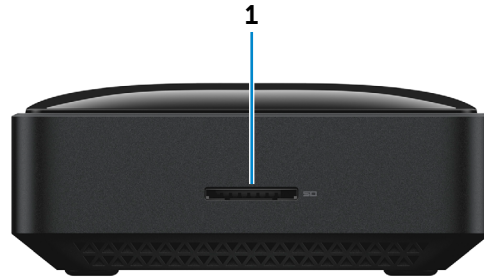

חזית



גב



שמאל




ימין

### 1 קורא כרטיסי מדיה

מאפשר קריאה מכרטיסי מדיה וכתביה אליהם.

## גב

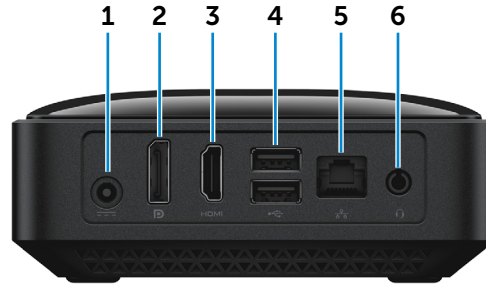

חזית



גב



שמאל



ימין

### 1 יציאת מתאם חשמל

חבר מתאם חשמל כדי לספק חשמל למחשב ולטעון את הסוללה.

### 2 DisplayPort

חיבור המחשב לצגים ולמקרנים חיצוניים מסוג DisplayPort.

### 3 יציאת HDMI

חבר טלוויזיה או התקן אחר שתומך בכניסת HDMI. מספקת פלט וידאו ושמע.

### 4 יציאות USB 2.0 (2)

חיבור ציוד היקפי כגון התקני אחסון, מדפסות וכדומה. מספקות מהירויות העברת נתונים של עד 480 Mbps.

### 5 יציאת רשת


חבר כבל Ethernet (RJ45) מנתב או ממודם פס רחב עבור גישה לרשת או לאינטרנט.

שתי הנוריות ליד המחבר מציינות את מצב הקישוריות ואת פעילות הרשת.

### 6 יציאת אוזניים

חבר אוזניות, מיקרופון או שילוב של אוזניות ומיקרופון (התקן דיבורית).

## חזית

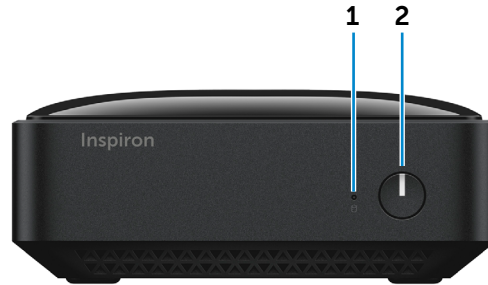

חזית



גב



שמאל



ימין

### 1 נורית פעילות של כונן קשיח

מאירה כשהמחשב קורא מהכונן הקשיח או כותב אליו.

### 2 לחצן הפעלה

לחץ כדי להפעיל את המחשב אם הוא מכובה או במצב שינה.

לחץ כדי להעביר את המחשב למצב שינה אם הוא מופעל.

לחץ לחיצה ארוכה במשך 4 שניות כדי לאלץ כיבוי של המחשב.

**הערה:** באפשרותך להתאים אישית את תפקוד לחצן ההפעלה ב'אפשרויות הפעלה'. לקבלת מידע נוסף, ראה **אני וה-Dell שלי** בכתובת [dell.com/support](https://www.dell.com/support).

# Inspiron Micro Desktop

3000 Series



תצוגות

מפרט



Copyright © 2015 Dell Inc. כל הזכויות שמורות. מוצר זה מוגן בחוקי זכויות יוצרים וקניין רוחני בארה"ב ובעולם. Dell והלוגו של Dell הם סימנים מסחריים של Dell Inc. בארצות הברית ו/או בתחומי שיפוט אחרים. כל שאר הסימנים והשמות המוזכרים בזאת עשויים להיות סימנים מסחריים של החברות המתאימות.

מהדורה A00 2015 - 03  
דגם תקינה: D12U | סוג: D12U001  
דגם מחשב: Inspiron 3050