



# Inspiron 3252



[Aanzichten](#)

[Specificaties](#)

**Copyright © 2015 Dell Inc. Alle rechten voorbehouden.** Dit product wordt beschermd door Amerikaans en internationaal auteursrecht en wetgeving voor intellectuele eigendommen. Dell™ en het Dell-logo zijn handelsmerken van Dell Inc. in de Verenigde Staten en/of andere jurisdicties. Alle andere merken en namen hierin vermeld kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve bedrijven.

2015 - 06 Rev. A00

Wettelijk model: D14S | Type: D14S001

Computermodel: Inspiron 3252

**N.B.:** De afbeeldingen in dit document kunnen afwijken van uw computer, afhankelijk van de configuratie die u besteld heeft.




## Voorzijde



Voorzijde



Achterzijde

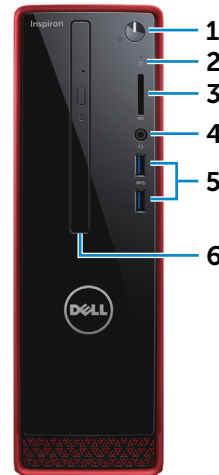

### 1 Aan-/uitknop

Druk op de knop om de computer in te schakelen als de computer is uitgeschakeld of in de slaapstand staat.

Druk op deze knop om de computer in de slaapstand te zetten als hij is ingeschakeld.

Houd deze knop 4 seconden ingedrukt om de computer geforceerd uit te zetten.

☑ **N.B.:** In Energiebeheer kunt u de functie van de aan-uitknop instellen. Kijk voor meer informatie op *Ik en mijn Dell* op [Dell.com/support](http://Dell.com/support).

### 2 Activiteitenlampje vaste schijf

Dit lampje gaat branden wanneer de computer gegevens leest of deze naar de harde schijf schrijft.

### 3 Mediakaartlezer

Hiermee kunt u mediakaarten lezen en schrijven.

### 4 Headsetpoort

Sluit een hoofdtelefoon, microfoon of headset (gecombineerde hoofdtelefoon en microfoon) aan.

### 5 USB 3.0-poorten (2)

Sluit randapparatuur aan, zoals opslagapparatuur, printers, enz. Biedt gegevensoverdrachtsnelheden tot 5 Gbps.

### 6 Optisch station (optioneel)

Hiermee kunt u cd's en dvd's lezen en naar cd's en dvd's schrijven.




Voorzijde



Achterzijde

## Achterzijde

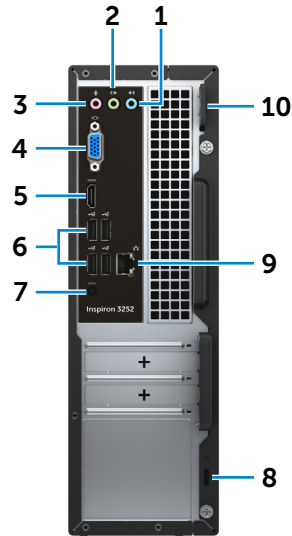

### 1 Lijningang

Hierop kunt u apparaten zoals externe audiospelers aansluiten om audio vast te leggen op uw computer.

### 2 Lijnuitgang

Hierop kunt u luidsprekers aansluiten.

### 3 Microfoonpoort

Hierop kunt u een externe microfoon aansluiten voor geluidsinput.

### 4 VGA-poort

Hierop kan een extern beeldscherm of een projector worden aangesloten.

### 5 HDMI-poort

Sluit een tv of een ander apparaat met HDMI-ingang aan. Zorgt voor video- en audioweergave.

### 6 USB 2.0-poorten (4)

Hierop kunt u randapparatuur, zoals opslagmedia, printers, enz., aansluiten. Levert snelheden voor gegevensoverdracht tot 480 Mbps.

### 7 Poort voor stroomadapter

Hierop wordt een netadapter aangesloten om uw computer van stroom te voorzien.

### 8 Sleuf voor beveiligingskabel

Sluit een beveiligingskabel aan om onbeveogd verplaatsen van uw computer te voorkomen.

### 9 Netwerkpoot

Hierop kunt u een Ethernet-kabel (RJ45) aansluiten vanaf een router of een breedbandmodem voor netwerk- of internettoegang.

De twee lampjes naast de connector geven de verbindingstatus en netwerkactiviteit aan.

### 10 Beugels van hangslot

Bevestig een hangslot om onbeveogde toegang tot de binnenkant van uw computer te voorkomen



## Afmetingen en gewicht

Hoogte 290 mm (11,42 in)

Breedte 92,60 mm (3,65 in)

Diepte 295 mm (11,61 in)

Gewicht (maximaal) 3,17 kg (6,99 lb)

**N.B.:** Het gewicht van uw desktop kan verschillen; dit is afhankelijk van de bestelde configuratie en de productivariabiliteit.



Afmetingen  
en gewicht



Systeem-  
informatie



Geheugen



Poorten en  
aansluitingen



Communicatie



Video



Audio



Opslag



Mediakaartlezer



Stroomadapter



Computer-  
omgeving



## Systeminformatie

Computermodel	Inspiron 3252
Processor	<ul style="list-style-type: none"><li>• Intel Pentium</li><li>• Intel Celeron</li></ul>
Chipset	Geïntegreerd in processor



Afmetingen  
en gewicht



Systeem-  
informatie



Geheugen



Poorten en  
aansluitingen



Communicatie



Video



Audio



Opslag



Mediakaartlezer



Stroomadapter



Computer-  
omgeving



## Geheugen

Sleuf	Eén SODIMM-sleuf
Type	DDR3L
Snelheid	1600 MHz
Ondersteunde configuraties	2 GB (alleen met Windows 7 en Ubuntu), 4 GB en 8 GB



Afmetingen  
en gewicht



Systeem-  
informatie



Geheugen



Poorten en  
aansluitingen



Communicatie



Video



Audio



Opslag



Mediakaartlezer



Stroomadapter



Computer-  
omgeving



## Poorten en aansluitingen

### Extern:

Netwerk	Eén RJ45-poort
USB	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vier USB 2.0-poorten</li><li>• Twee USB 3.0-poorten</li></ul>
Audio/Video	<ul style="list-style-type: none"><li>• Eén headset-aansluiting</li><li>• Eén microfoonpoort</li><li>• Eén poort voor lijnuitgang</li><li>• Eén poort voor lijningang</li><li>• Eén VGA-poort</li><li>• Eén HDMI-poort</li></ul>

### Intern:

M.2-sleuf	Eén M.2-sleuf voor gecombineerde WiFi- en Bluetooth-kaart
-----------	---



Afmetingen  
en gewicht



Systeem-  
informatie



Geheugen



Poorten en  
aansluitingen



Communicatie



Video



Audio



Opslag



Mediakaartlezer



Stroomadapter






Computer-  
omgeving



# Specificaties

## Communicatie

Ethernet	10/100/1000 Mbps ethernetcontroller geïntegreerd op het moederbord
Draadloos	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wi-Fi 802.11ac</li><li>• Bluetooth 4.0</li></ul>







# Specificaties

## Video

Controller	Intel HD Graphics
Geheugen	Gedeeld systeemgeheugen



Afmetingen en gewicht



Systeem-informatie



Geheugen




Poorten en aansluitingen



Communicatie



Video




Audio




Opslag



Mediakaartlezer



Stroomadapter



Computer-omgeving



# Specificaties

## Audio

Controller

Realtek ALC3600-CG

Type

Geïntegreerde 5.1-kanaals High-Definition Audio



Afmetingen  
en gewicht



Systeem-  
informatie



Geheugen



Poorten en  
aansluitingen



Communicatie



Video



Audio



Opslag



Mediakaartlezer



Stroomadapter



Computer-  
omgeving



# Specificaties

## Opslag

Interface

- SATA 3 Gbps voor optische schijf
- SATA 6 Gbps voor harde schijf

Harde schijf

- 2,5-inch
- 3,5-inch

Optisch station

- 9,5 mm DVD+/-RW

Ondersteunde configuraties

- Eén optisch station en één 3,5-inch harde schijf
- Eén optisch station en één 2,5-inch harde schijf
- Twee 2,5-inch harde schijven



Afmetingen  
en gewicht



Systeem-  
informatie



Geheugen



Poorten en  
aansluitingen



Communicatie



Video



Audio



Opslag



Mediakaartlezer



Stroomadapter



Computer-  
omgeving



## Mediakaartlezer

Type	Eén 5-in-1 sleuf
Ondersteunde kaarten	<ul style="list-style-type: none"><li>• Secure Digital (SD)</li><li>• SD Extended Capacity (SDXC)</li><li>• SD High Capacity (SDHC)</li><li>• MMC-kaart (MultiMedia Card)</li><li>• MMC+ (MultiMedia Card plus)</li></ul>



Afmetingen  
en gewicht



Systeem-  
informatie



Geheugen




Poorten en  
aansluitingen



Communicatie



Video




Audio




Opslag



Mediakaartlezer



Stroomadapter



Computer-  
omgeving



## Stroomadapter

Type	65 W
Ingangsspanning	100 V wisselstroom–240 V wisselstroom
Ingangsfrequentie	50 Hz–60 Hz
Ingangsstroom (maximum)	1,7 A
Uitgangsstroom	3,34 A
Nominale uitgangsspanning	19,50 VDC
Temperatuurbereik:	
Operationeel	0°C tot 40°C (32°F tot 104°F)
Opslag	–40°C tot 70°C (–40°F tot 158°F)



Afmetingen  
en gewicht



Systeem-  
informatie



Geheugen



Poorten en  
aansluitingen



Communicatie



Video



Audio



Opslag



Mediakaartlezer



Stroomadapter



Computer-  
omgeving



## Computeromgeving

Mate van luchtvervuiling	G2 of lager zoals gedefinieerd door ISA-S71.04-1985	
Relatieve vochtigheid (maximaal)	20% tot 80% (niet-condenserend)	
	<b>Operationeel</b>	<b>Opslag</b>
Temperatuurbereik	10°C tot 35°C (50°F tot 95°F)	-40°C tot 65°C (-40°F tot 149°F)
Trilling (maximaal)*	0,25 GRMS	2,20 GRMS
Schokken (maximaal)	40 G voor 2 ms met een wijziging in snelheid van 20 in/s (51 cm/s) <sup>†</sup>	50 G voor 26 ms met een wijziging in snelheid van 320 in/s (813 cm/s) <sup>‡</sup>
Hoogte (maximaal)	-15,24 m tot 3048 m (-50 ft tot 10.000 ft)	-15,24 m tot 10.668 m (-50 ft tot 35.000 ft)

\* Gemeten met een willekeurig trillingspectrum dat de gebruikersomgeving nabootst.

<sup>†</sup> Gemeten met een halve sinuspuls van 2 ms wanneer de vaste schijf in gebruik is.

<sup>‡</sup> Gemeten met een halve sinuspuls van 2 ms wanneer de kop van de vaste schijf geblokkeerd is.

