



Inspiron 3646

3000-serie



[Oversikt](#)

[Spesifikasjoner](#)

Copyright © 2014 Dell Inc. Med enerett. Dette produktet er beskyttet av amerikanske og internasjonale opphavsrettslover og åndsrett. Dell og Dell-logoen er varemerker for Dell Inc. i USA og/eller andre jurisdiksjoner. Alle andre merker og og navner som nevnes heri, kan være varemerker til de respektive selskapene.

2014 - 04 Rev. A00

Regulerende modell: D10S | Type: D10S001

Datamaskinmodell: Inspiron 3646

MERK: Bildene i dette dokumentet kan avvike fra datamaskinen din, og dette avhenger av konfigurasjonen du har bestilt.



Sett forfra




Sett forfra



Bak



Bakpanel

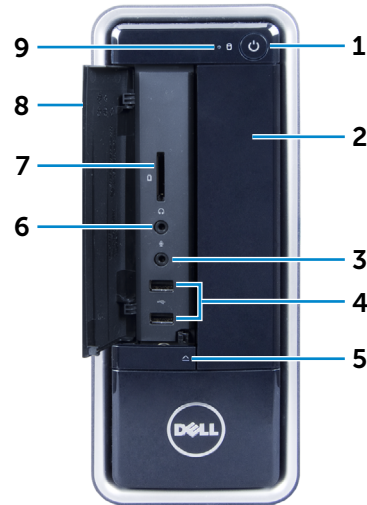**1 Strømknapp**

Trykk for å slå på datamaskinen hvis den er slått av eller i ventemodus.

Trykk for å sette datamaskinen i ventemodus hvis den er slått på.

Trykk inn i 4 sekunder hvis du vil tvinge fram at datamaskinen slås av.

MERK: Du kan tilpasse hvordan strømknappen oppfører seg i strømalternativene. Du finner mer informasjon om dette under *Meg og min Dell* på dell.com/support.

2 Optisk disk

Leser fra og skriver til CD-er og DVD-er.

3 Mikrofonport

For tilkobling av en ekstern mikrofon.

4 USB 2.0-porter (2)

For tilkobling av ekstrapstyr som lagringsenheter, skrivere og lignende. Gir en overføringshastighet på opp til 480 Mbps.

5 Utløserknapp for optisk stasjon

Trykk for å åpne eller lukke den optiske leseren.

6 Hodetelefonport

Koble til en hodetelefon eller høyttalere.

7 Mediekortleser

Leser og skriver til minnekort.

8 Dør til framre I/U-pannel (åpen)

Dekker det framre I/U-panelet.

9 Aktivitetslampe for harddisk

Slår seg på når datamaskinen leser eller skriver data til harddisken.



Bak




Sett forfra



Bak



Bakpanel

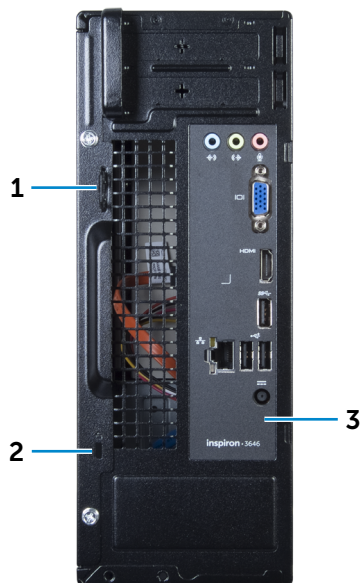

1 Hengelås-ringer

Fest en standard hengelås slik at du forhindrer uautorisert tilgang til datamaskinens indre.

2 Spor for sikkerhetskabel

Kobel til en sikkerhetskabel slik at du kan forhindre uautorisert forflytning av datamaskinen.

3 Bakpanel

For tilkobling av USB-, lyd-, video og andre enheter.



Bakpanel




Sett forfra



Bak



Bakpanel

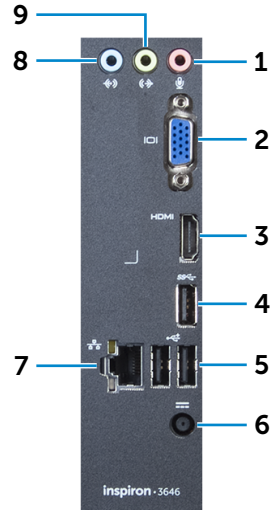**1 Mikrofonport**

For tilkobling av en ekstern mikrofon.

2 VGA-port

Koble til en ekstern skjerm eller en fremviser.

3 HDMI-utgang

For tilkobling av enheter med et HDMI-ut-signal. Tilbyr både lyd og bilde.

4 USB 3.0-port

For tilkobling av ekstraputstyr som lagringsenheter, skrivere og lignende. Gir dataoverføringshastigheter på opptil 5 Gbps.

5 USB 2.0-porter (2)

For tilkobling av ekstraputstyr som lagringsenheter, skrivere og lignende. Gir en overføringshastighet på opp til 480 Mbps.

6 Kontakt for strømforsyning

Koble til en strømadapter for å gi strøm til datamaskinen.

7 Nettkretsport

Koble til en Ethernet-kabel (RJ45) fra en ruter eller et bredbåndsmodem for tilkobling til nettverk eller internett.

De to lampene ved siden av kontakten viser status og aktivitet for en kablet nettkretsforbindelse.

8 Linje inn-port

For tilkobling til opptaks- eller avspillingsenheter, for eksempel en mikrofon eller CD-spiller

9 Linje ut-port

For tilkobling av høyttalere.



Dimensjoner og vekt

Høyde 266,70 mm (10,50 tommers)

Bredde 101,60 mm (4 tommers)

Dybde 381 mm (15 tommers)

Vekt (maks) 4 kg (8,80 lbs)

MERK: Vekten til datamaskinen din kan variere ut fra bestilt konfigurasjon og produksjonsvarians.



Dimensjoner
og vekt



System-
informasjon



Minne



Porter og
tilkoblinger



Kommunikasjoner



Skjermkort



Lyd



Oppbevaring



Mediekortleser



Strømadapter



Omgivelser



Spesifikasjoner

Systeminformasjon

Datamaskinmodell	Inspiron 3646
Prossessor	<ul style="list-style-type: none">• Intel Celeron Dual Core• Intel Pentium Quad Core
Brikkesett	Integrert i prosessor



Dimensjoner
og vekt



System-
informasjon



Minne



Porter og
tilkoblinger



Kommunikasjoner



Skjermkort



Lyd



Oppbevaring



Mediekortleser



Strømadapter



Omgivelser



Spesifikasjoner

Minne

Kontakt	Én internt tilgjengelig DDR3 SODIMM-kontakt
Type	DDR3L
Hastighet	1333 MHz
Konfigurasjoner som støttes	2 GB, 4 GB og 8 GB



Dimensjoner
og vekt



System-
informasjon



Minne



Porter og
tilkoblinger



Kommunikasjoner



Skjermkort



Lyd



Oppbevaring



Mediekortleser



Strømadapter



Omgivelser





Porter og tilkoblinger

Eksternt:

Nettverk	Én RJ45-port
USB	<ul style="list-style-type: none">• Fire USB 2.0-porter• Én USB 3.0-port
Lyd	<ul style="list-style-type: none">• Én kontakt for hodetelefoner• To mikrofonkontakter• Én linjeutgang• Én linjeinngang
Skjermkort	<ul style="list-style-type: none">• En VGA-port• Én HDMI-port
Mediekortleser	Ett 8-i-1-kortspor

Internt:

Halvt minikort	Ett halvt minikort-spor med kombinert WLAN og Bluetooth-kort
----------------	--





Spesifikasjoner

Kommunikasjoner

Ethernet

10/100/1000 Mbps Ethernet på integrert hovedkortet

Trådløst

- Wi-Fi 802.11 b/g/n
- Bluetooth 4.0



Dimensjoner
og vekt



System-
informasjon



Minne



Porter og
tilkoblinger



Kommunikasjoner



Skjermkort



Lyd



Oppbevaring



Mediekortleser



Strømadapter



Omgivelser



Spesifikasjoner

Skjermkort

Kontroller:

Integrert	Intel HD Graphics
Dedikert	NVIDIA GeForce 820M

Minne:

Integrert	64 MB–256 MB
Dedikert	1024 MB



Dimensjoner
og vekt



System-
informasjon



Minne



Porter og
tilkoblinger



Kommunikasjoner



Skjermkort



Lyd



Oppbevaring



Mediekortleser



Strømadapter



Omgivelser



Spesifikasjoner

Lyd

Kontroller

Realtek Audio Codec ALC3600-CG med Waves MaxxAudio

Type

integret 5.1-kanals, Intel High Definition lyd



Dimensjoner
og vekt



System-
informasjon



Minne



Porter og
tilkoblinger



Kommunikasjoner



Skjermkort



Lyd



Oppbevaring



Mediekortleser



Strømadapter



Omgivelser



Spesifikasjoner

Oppbevaring

Eksternt tilgjengelig

Én 5,25-tommers stasjonsluke for DVD+/-RW

Internt tilgjengelig

Én 3,5-tommers stasjonsluke for SATA-harddisker



Dimensjoner
og vekt



System-
informasjon



Minne



Porter og
tilkoblinger



Kommunikasjoner



Skjermkort



Lyd



Oppbevaring



Mediekortleser



Strømadapter



Omgivelser



Mediekortleser

Type

Ett 8-i-1-spor

Kort som støttes

- Secure Digital (SD-kort)
- SDXC (SD Extended Capacity)
- SDHC (SD High Capacity)
- Memory Stick (MS)
- Memory Stick PRO (MS-PRO)
- MultiMedia Card (MMC)
- MultiMedia Card plus (MMC+)
- xD-Picture-kort (XD)



Dimensjoner
og vekt



System-
informasjon



Minne



Porter og
tilkoblinger



Kommunikasjoner



Skjermkort



Lyd



Oppbevaring



Mediekortleser



Strømadapter



Omgivelser



Strømadapter

Type	<ul style="list-style-type: none">65 W90 W (kun ved datamaskiner med NVIDIA GeForce 820M-grafikkort)
Inngangsspenning	100 VAC–240 VAC
Inngangsfrekvens	50 Hz–60 Hz
Inngangsstrøm (maksimum):	
65 W	1,5 A
90 W	1,6 A
Utgangsstrøm:	
65 W	3,34 A
90 W	4,62 A
Normert utgangsspenning	19,50 VDC
Temperaturomfang:	
Ved bruk	0 °C til 40 °C (32 °F til 104 °F)
Oppbevaring	–40 °C til 70 °C (–40 °F til 158 °F)



Dimensjoner
og vekt



System-
informasjon



Minne



Porter og
tilkoblinger



Kommunikasjoner



Skjermkort



Lyd



Oppbevaring



Mediekortleser



Strømadapter



Omgivelser



Spesifikasjoner

Omgivelser

Luftforurensningsnivå	G2 eller lavere, som definert av ISA-S71.04-1985	
Relativ fuktighet (maksimum)	20 % til 80 % (uten kondens)	
	Ved bruk	Oppbevaring
Temperaturområde	10 °C til 35 °C (50 °F til 95 °F)	-40 °C til 65 °C (-40 °F til 149 °F)
Vibrasjon (maks)*	0,25 GRMS	2,20 GRMS
Støt (maks.)	40 G i 2 ms med en hastighetsendring på 20 tommer/s (51 cm/s) [†]	50 G i 26 ms med en hastighetsendring på 320 tommer/s (813 cm/s) [‡]
Høyde over havet (maksimal)	-15,24 m til 3048 m (-50 ft til 10 000 ft)	-15,24 m til 10 668 m (-50 ft til 35 000 ft)

* Målt ved bruk av et tilfeldig vibrasjonsspektrum som simulerer brukermiljø.

[†] Målt ved bruk av en 2 ms halvsinuspuls når harddisken er i bruk.

[‡] Målt ved bruk av en 2 ms halvsinuspuls når harddisken er i parkert posisjon.



Dimensjoner og vekt



System-informasjon



Minne



Porter og tilkoblinger



Kommunikasjoner



Skjermkort



Lyd



Oppbevaring



Mediekortleser



Strømadapter



Omgivelser