




À propos de l'avertissement

 **AVERTISSEMENT** : un AVERTISSEMENT vous avertit d'un risque d'endommagement du matériel, de blessure corporelle ou de mort.

Dell™ OptiPlex™ 160

Informations sur l'installation et les fonctionnalités

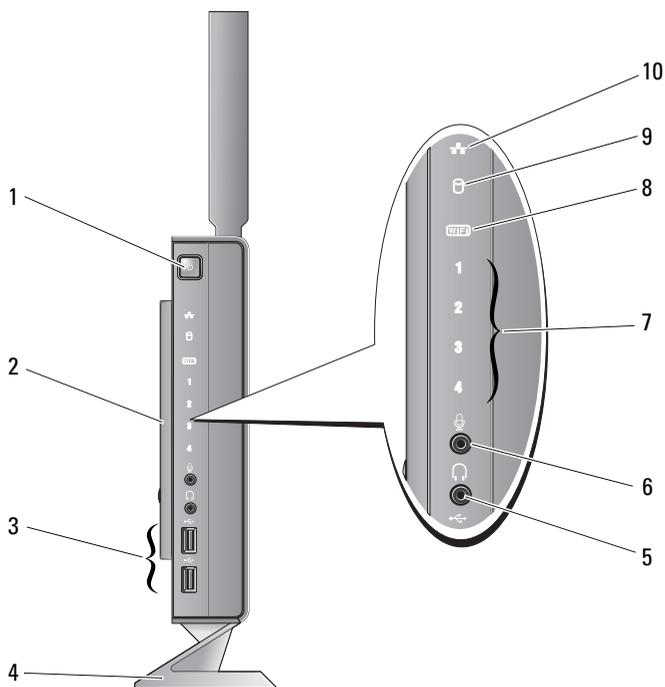

- 1 Bouton d'alimentation
- 3 Connecteurs USB 2.0 (2)

- 2 Panneau latéral
- 4 Socle


Octobre 2008



ON412KA00

Modèle DC01T

- | | | | |
|---|---------------------------------|----|-----------------------------|
| 5 | Connecteur de casque | 6 | Connecteur de microphone |
| 7 | Voyants de diagnostic | 8 | Voyant Wi-Fi |
| 9 | Voyant d'activité du disque dur | 10 | Voyant d'activité du réseau |

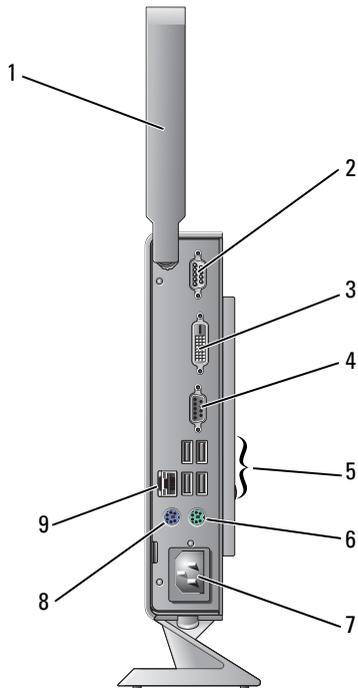

- | | | | |
|---|------------------------------|---|----------------------------|
| 1 | Antenne sans fil (en option) | 2 | Connecteur série |
| 3 | Connecteur DVI | 4 | Connecteur VGA |
| 5 | Connecteurs USB 2.0 (×4) | 6 | Connecteur de clavier PS/2 |
| 7 | Connecteur d'alimentation | 8 | Connecteur de souris PS/2 |
| 9 | Connecteur réseau | | |

Avant de configurer votre ordinateur

⚠ PRÉCAUTION : placez l'ordinateur sur son socle en position verticale. L'installation de l'ordinateur à l'horizontale (sur le côté) limite le flux d'air et peut affecter ses performances.

Lorsque vous installez votre ordinateur, assurez-vous que la source d'alimentation est facilement accessible, que la ventilation est adaptée et que la surface est plane.


Le fait de restreindre le flux d'air peut provoquer une surchauffe. Pour éviter cela, assurez-vous de laisser environ 10 cm à l'arrière de l'ordinateur et 5 cm minimum sur chacun des autres côtés. Ne placez jamais votre ordinateur dans un espace clos, tel qu'un placard ou un tiroir lorsque l'appareil est sous tension.

Configuration rapide


⚠ AVERTISSEMENT : avant de commencer toute procédure de cette section, lisez les informations de sécurité fournies avec votre ordinateur. Pour plus d'informations sur les meilleures pratiques en matière de sécurité, consultez la page Regulatory Compliance (Conformité à la réglementation) à l'adresse suivante : www.dell.com/regulatory_compliance.

📌 REMARQUE : il se peut que certains périphériques ne soient pas inclus si vous ne les avez pas commandés.


- 1 Connectez le moniteur à l'aide du câble DVI blanc ou du câble VGA bleu.

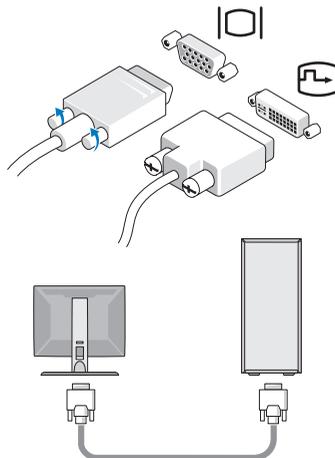


- 2** Connectez un périphérique USB, tel qu'un clavier ou une souris.




- 3** Branchez le câble de réseau.

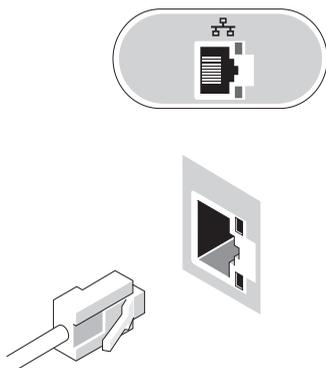

- 4** Branchez le câble d'alimentation.



- 5 Appuyez sur les interrupteurs du moniteur et de l'ordinateur.



Caractéristiques

REMARQUE : les caractéristiques suivantes de l'ordinateur se limitent à celles qu'impose la législation. Pour obtenir la liste complète des caractéristiques actuelles de votre ordinateur, rendez-vous sur le site support.dell.com.

Vidéo

Type :

Vidéo intégrée

Carte vidéo intégrée SiS Mirage avec 128 Mo de mémoire vidéo partagée par défaut (peut être modifiée dans l'utilitaire de configuration du BIOS)

Lecteurs

Périphériques disponibles

Un disque dur de 2,5 pouces accessible de l'intérieur

Contrôles et voyants

Avant de l'ordinateur :

Interrupteur

Bouton de commande

Voyant d'alimentation

Voyant bleu : clignotant à l'état de veille, fixe à l'état de marche.

Voyant orange : s'il est fixe alors que l'ordinateur ne démarre pas, c'est que la carte mère ne parvient pas à lancer l'initialisation. Ce problème peut provenir de la carte système ou de l'alimentation.

Contrôles et voyants (suite)

| | |
|--|--|
| Voyant d'activité du disque dur | Voyant bleu : lorsqu'il clignote, il indique que l'ordinateur lit ou écrit des données sur le disque dur SATA ou sur le CD/DVD. |
| Voyant d'activité réseau | Voyant bleu : lorsqu'il est fixe, il indique une connexion réseau. |
| Voyant Wi-Fi | Voyant bleu : lorsqu'il est fixe, il indique que le réseau sans fil est en marche. |
| Voyants de diagnostic (1 à 4) | À utiliser pour résoudre les problèmes système. Pour plus d'informations sur les voyants de diagnostic, reportez-vous au <i>Guide technique</i> . |
| Arrière de l'ordinateur | |
| Voyant d'intégrité de liaison (sur la carte réseau intégrée) | Voyant vert : indique une connexion réseau de 10 Mbit/s Voyant orange : indique une connexion réseau de 100 Mbit/s Voyant jaune : indique une connexion réseau de 1 Gbit/s Voyant éteint : l'ordinateur ne détecte pas de connexion physique au réseau. |
| Voyant d'activité du réseau (sur la carte réseau intégrée) | Voyant clignotant jaune |

Alimentation

Bloc d'alimentation en CC (courant continu) :

| | |
|---|-----------------------------------|
| Consommation en watts | 50 W |
| Tension (voir les informations de sécurité fournies avec votre ordinateur pour obtenir d'importantes informations de réglage de la tension) | 100-240 V, ~0,8 A, 50-60 Hz |
| Pile bouton | Pile bouton 3 V CR2032 au lithium |

Spécifications physiques

| | |
|------------|--|
| Hauteur | 22,9 cm (9,02 po) sans socle 26,9 cm (10,6 po) avec socle |
| Largeur | 5,4 cm (2,13 po) avec capot latéral 4,7 cm (1,85 po) sans capot latéral |
| Profondeur | 25,2 cm (9,92 po) |
| Poids | 2,09 kg (4,6 lb) avec socle |

Environnement

Température :

Fonctionnement de 10 à 35 °C (50 à 95 °F)

Stockage de -40 à 65 °C (-40° à 149° F)

Humidité relative 20 à 80 % (sans condensation)

Altitude :

Fonctionnement - 15,2 à 3 048 m

Stockage - 15,2 à 10 668 m (-50 à 35 000 pieds)

Niveau de contaminants atmosphériques G2 ou inférieur, tel que défini par la norme ISA-S71.04-1985

**Les informations de ce document sont sujettes à modification sans préavis.
© 2008 Dell Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux U.S.A.**

La reproduction de ce document de quelque manière que ce soit sans l'autorisation écrite de Dell Inc. est strictement interdite.

Marques déposées utilisées dans ce document : *Dell* et le logo *DELL* sont des marques déposées de Dell Inc.

Les autres marques et noms de produits pouvant être utilisés dans ce document sont reconnus comme appartenant à leurs propriétaires respectifs. Dell Inc. rejette tout intérêt dans l'utilisation des marques déposées et des noms de marques ne lui appartenant pas.