




## Tentang Peringatan

 **PERINGATAN:** PERINGATAN menunjukkan potensi terjadinya kerusakan properti, cedera pada seseorang, atau kematian.


# Dell™ OptiPlex™ 160

## Informasi Fitur dan Pemasangan

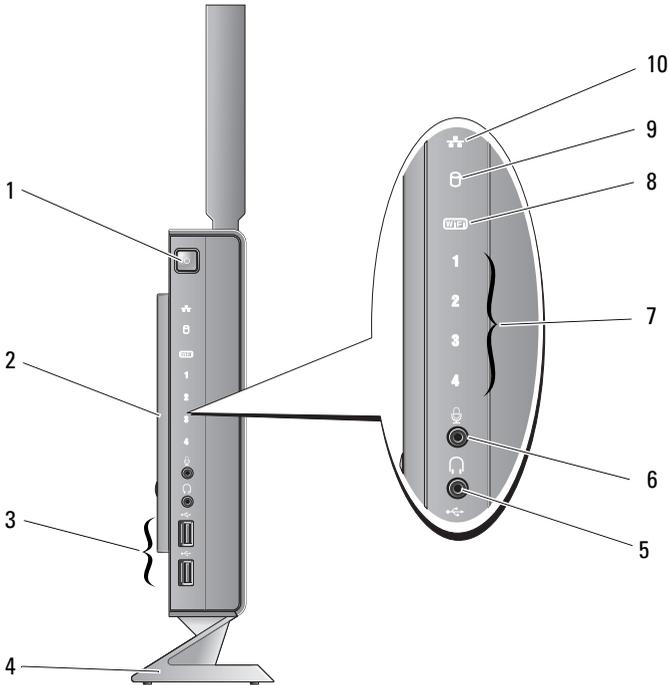

- |   |                                |    |                              |
|---|--------------------------------|----|------------------------------|
| 1 | tombol daya                    | 2  | penutup samping              |
| 3 | konektor USB 2.0 (2)           | 4  | dudukan                      |
| 5 | konektor headphone             | 6  | konektor mikrofon            |
| 7 | lampu diagnostik               | 8  | indikator Wi-Fi              |
| 9 | indikator aktivitas hard drive | 10 | indikator aktivitas jaringan |



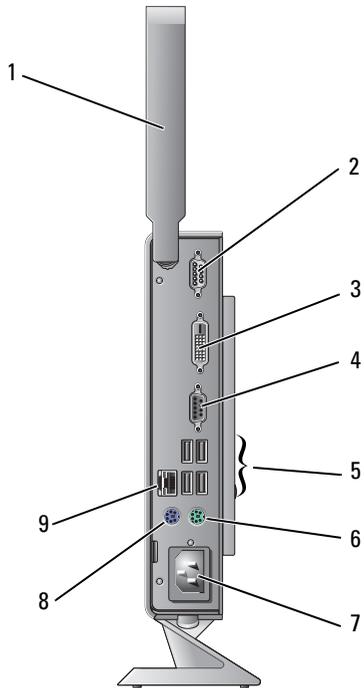

1 antena nirkabel (opsional)

3 konektor DVI

5 konektor USB 2.0 (4)

7 konektor daya

9 konektor jaringan

2 konektor serial

4 konektor VGA

6 konektor keyboard PS/2

8 konektor mouse PS/2

# Sebelum Memasang Komputer Anda

- PERHATIAN:** Tahan komputer padaudukannya dan pada posisi vertikal. Memasang komputer secara horizontal (pada bagian sisinya) membatasi aliran udara dan dapat mempengaruhi performa.

Saat memilih lokasi untuk komputer Anda, pastikan konektor listrik dapat dijangkau dengan mudah, tersedia ventilasi yang cukup, dan komputer ditempatkan di permukaan yang datar.


Komputer dapat mengalami pemanasan berlebih jika aliran udara di sekeliling komputer terbatas. Untuk mencegah pemanasan berlebih ini pastikan ada jarak minimal 10,2 cm (4 inci) di bagian belakang komputer dan minimal 5,1 cm (2 inci) pada sisi-sisi lainnya. Anda tidak boleh meletakkan komputer di tempat yang tertutup, seperti di dalam lemari atau laci saat komputer dinyalakan.

## Pemasangan Cepat


- PERINGATAN:** Sebelum memulai prosedur di bagian ini, baca informasi keselamatan yang menyertai komputer Anda. Untuk informasi praktik keselamatan terbaik tambahan, kunjungi Laman utama Pemenuhan Peraturan pada [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

**CATATAN:** Beberapa perlengkapan kemungkinan tidak tersedia jika Anda belum memesannya.


- 1 Sambungkan monitor dengan menggunakan kabel DVI putih atau kabel VGA biru.

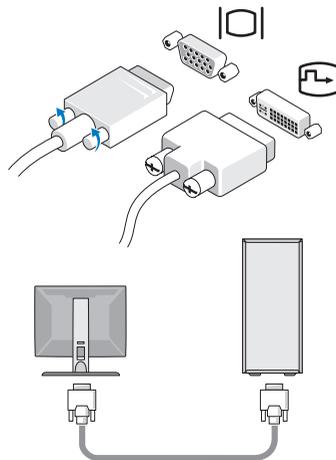


- 2** Sambungkan perangkat USB, seperti keyboard atau mouse.




- 3** Sambungkan kabel jaringan.

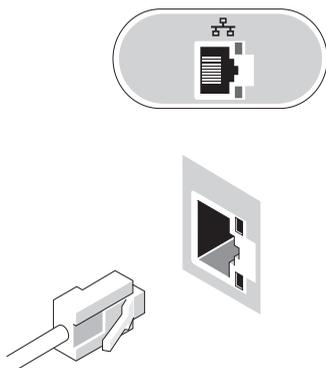

- 4** Sambungkan kabel daya.



- 5 Tekan tombol daya di monitor dan komputer.



## Spesifikasi



**CATATAN:** Spesifikasi berikut ini hanya yang dipersyaratkan oleh hukum untuk dikirimkan bersama komputer Anda. Untuk daftar spesifikasi lengkap dan terkini untuk komputer Anda, kunjungi [support.dell.com](http://support.dell.com).

---

### Video

Tipe:

Video terintegrasi

Video terintegrasi SiS Mirage dengan memori video bersama 128 MB (dapat diubah pada utilitas pengaturan BIOS)

---

### Drive

Perangkat yang tersedia

satu hard drive 2,5 inci yang dapat diakses secara internal

---

### Kontrol dan Lampu

Bagian depan komputer:

Tombol daya

tombol tekan

Lampu daya

lampu biru — Berkedip biru menunjukkan komputer berada dalam kondisi "sleep"; biru solid menunjukkan komputer dalam kondisi menyala.

lampu kuning — Menyala kuning solid saat komputer tidak dinyalakan mengindikasikan bahwa board sistem tidak dapat memulai inialisasi. Hal ini dapat disebabkan oleh masalah board sistem atau catu daya.

---

**Kontrol dan Lampu (bersambung)**

---

Lampu aktivitas hard drive	lampu biru — Berkedip biru menunjukkan komputer sedang membaca data dari atau menulis data ke hard drive SATA atau CD/DVD.
Lampu aktivitas jaringan	lampu biru — Menyala biru solid mengindikasikan adanya konektivitas jaringan.
indikator Wi-Fi	lampu biru — Menyala biru solid mengindikasikan bahwa jaringan nirkabel diaktifkan.
Lampu diagnostik (1–4)	Digunakan untuk melakukan penelusuran kesalahan sistem. Lihat <i>Manual Servis</i> Anda untuk informasi mengenai kode lampu diagnostik.
Bagian belakang komputer:	
Lampu integritas link (untuk adaptor jaringan terintegrasi)	lampu hijau — Mengindikasikan adanya koneksi jaringan 10 Mbps lampu oranye — Mengindikasikan adanya koneksi jaringan 100 Mbps lampu kuning — Mengindikasikan adanya koneksi jaringan 1 Gbps padam (tidak menyala) — Komputer tidak mendeteksi koneksi fisik ke jaringan.
Lampu aktivitas jaringan (untuk adaptor jaringan terintegrasi)	berkedip-kedip kuning

---

**Daya**

---

## Catu daya DC:

Watt	50 W
Tegangan (lihat informasi keselamatan yang menyertai komputer Anda untuk informasi penting tentang pengaturan tegangan)	100-240 V, ~0,8 A, 50-60 Hz
Baterai sel berbentuk koin	Sel lithium 3 V CR2032 berbentuk koin

---

**Fisik**

---

Tinggi	22,9 cm (9,02 inci) tanpa dudukan 26,9 cm (10,6 inci) dengan dudukan
--------	---

---

**Fisik**

---

Lebar	5,4 cm (2,13 inci) dengan penutup samping 4,7 cm (1,85 inci) tanpa penutup samping
Panjang	25,2 cm (9,92 inci)
Berat	2,09 kg (4,6 lb) dengan dudukan

---

**Lingkungan**

---

Suhu:

Pengoperasian 10° hingga 35° C (50° hingga 95° F)

Penyimpanan -40° hingga 65° C (-40° hingga 149° F)

Kelembapan relatif 20% hingga 80% (nonkondensasi)

Ketinggian:

Pengoperasian -15,2 hingga 3.048 m (-50 hingga 10.000 kaki)

Penyimpanan -15,2 hingga 10.668 m (-50 hingga 35.000 kaki)

Level kontaminasi melalui udara G2 atau lebih rendah seperti yang didefinisikan oleh ISA-S71.04-1985

---

**Informasi di dalam dokumen ini dapat diubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.  
© 2008 Dell Inc. Hak cipta dilindungi undang-undang. Dicitak di Malaysia.**

Dilarang keras memperbanyak material ini dalam cara apa pun tanpa izin tertulis Dell Inc.

Merek dagang yang digunakan dalam teks ini: *Dell*, *OptiPlex*, dan logo *DELL* merupakan merek dagang dari Dell Inc.

Merek dagang lain dan nama dagang yang mungkin digunakan dalam dokumen ini mengacu ke entitas yang mengaku memiliki merek dan nama produk mereka. Dell Inc. tidak mengklaim kepemilikan dari merek dagang dan nama dagang selain miliknya sendiri.