




## Uyarı Hakkında


**!** UYARI: UYARI, maddi hasar, kişisel yaralanma veya ölüm tehlikesinin mevcut olduğu anlamına gelir.

# Dell™ OptiPlex™ 160 Kurulum ve Özellikler ile İlgili Bilgiler

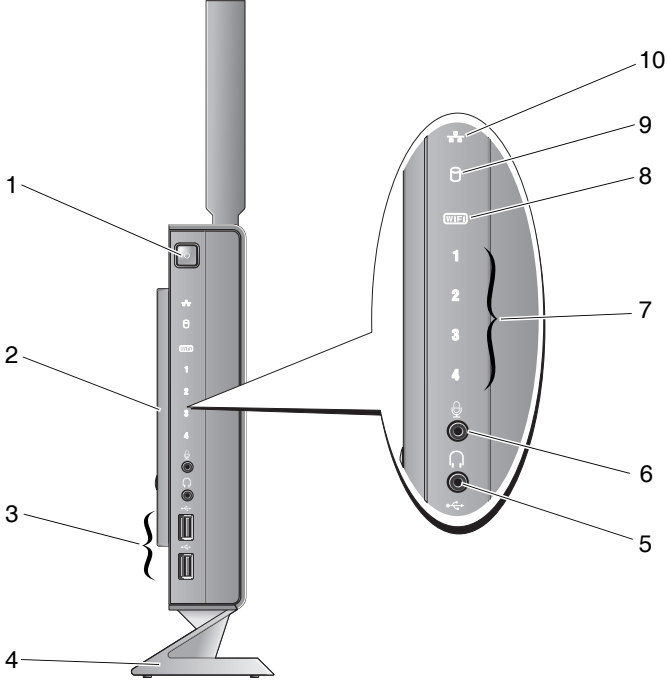

- |   |                                   |    |                         |
|---|-----------------------------------|----|-------------------------|
| 1 | güç düğmesi                       | 2  | yan kapak               |
| 3 | USB 2.0 konnektörleri (2)         | 4  | stand                   |
| 5 | kulaklık konnektörü               | 6  | mikrofon konnektörü     |
| 7 | tanılama ışıkları                 | 8  | Wi-Fi göstergesi        |
| 9 | sabit sürücü etkinliği göstergesi | 10 | ağ etkinliği göstergesi |



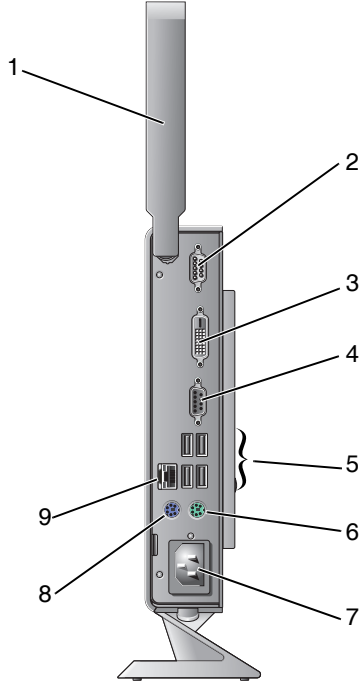

1 kablosuz anten (isteğe baęlı)

3 DVI konnektörü

5 USB 2.0 konnektörleri (4)

7 güç konnektörü

9 aę konnektörü

2 seri baęlantı konnektörü

4 VGA konnektörü

6 PS/2 klavye konnektörü

8 PS/2 fare konnektörü

# Bilgisayarınızı Kurmadan Önce

**UYARI:** Bilgisayarın standın üzerinde ve dikey konumda olmasını sağlayın. Bilgisayarın yatay olarak (yan tarafının üzerine) yerleştirilmesi hava akışını önler ve performansı etkileyebilir.

Bilgisayarınızı yerleştirirken, güç kaynağına kolayca erişebildiğinizden, havalandırmanın yeterli olduğundan ve bilgisayarınızın yerleştirildiği yüzeyin düz olduğundan emin olun.


Bilgisayarın çevresindeki hava akışının engellenmesi, bilgisayarın aşırı ısınmasına neden olabilir. Bilgisayarın aşırı ısınmasını önlemek için bilgisayarın arka tarafında en az 10,2 cm (4 inç) ve diğer taraflarda da minimum 5,1 cm (2 inç) aralık bırakıldığından emin olun. Açık olduğu sırada, bilgisayarınızı asla dolap ya da çekmece gibi kapalı bir yere koymamalısınız.

## Hızlı Kurulum


**UYARI:** Bu bölümdeki yordamları gerçekleştirmeye başlamadan önce, bilgisayarınızla birlikte gelen güvenlik bilgilerini okuyun. Güvenlik konusunda daha fazla en iyi uygulama bilgisi edinmek için [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance) adresindeki Regulatory Compliance (Yasal Uygunluk) Ana Sayfasına bakın.

**NOT:** Sipariş etmediyseniz pakette bazı aygıtlar bulunmayabilir.


1 Beyaz DVI kablosunu ya da mavi VGA kablosunu kullanarak monitörünüzü bağlayın.

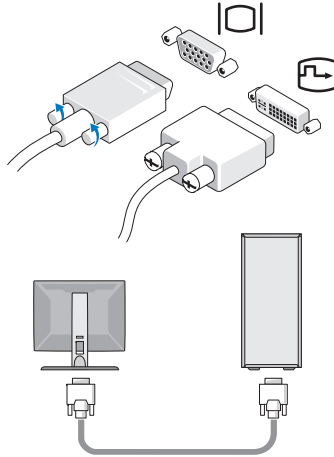


**2** Klavye veya fare gibi bir USB aygıtı bağlayın.




**3** Ağ kablosunu bağlayın.

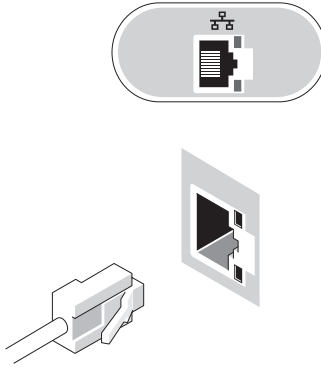

**4** Güç kablosunu bağlayın.

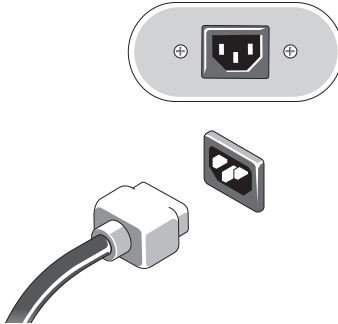

5 Monitördeki ve bilgisayardaki güç düğmelerine basın.

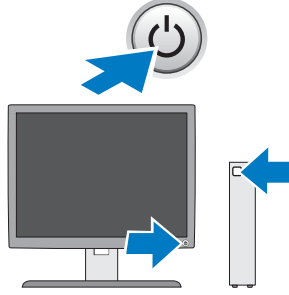

## Özellikler



**NOT:** Aşağıdaki teknik özellikler sadece yasalardan bilgisayarınızla birlikte gönderilmesini şart koştuğu teknik özelliklerdir. Bilgisayarınızın teknik özelliklerinin eksiksiz ve güncel listesi için [support.dell.com](http://support.dell.com) sayfasını ziyaret edin.

---

### Görüntü

---

Tür:

Tümleşik video

Varsayılan olarak 128 MB (BIOS ayarları aracından değiştirilebilir) paylaşılmış video hafızası olan SiS Mirage tümleşik video

---

### Sürücüler

---

Kullanılabilir sürücüler

Bir adet 2,5 inçlik içeriden erişilebilir sabit disk

---

### Denetimler ve Işıklar

---

Bilgisayarın önü:

Güç düğmesi

basma düğmesi

Güç ışığı

mavi ışık — Uyku durumunda yanıp söner, açık durumda kesintisiz yanar.

sarı ışık — bilgisayarın başlatılmamasının nedeni sistem kartının başlatılmaması ise, kesintisiz olarak sarı bir ışık yanar. Bu sistem kartı veya güç kaynağı sorunu olabilir.

---

**Denetimler ve Işıklar (devamı)**

---

Sabit disk etkinliği ışığı	mavi ışık — Yanıp sönen mavi ışık bilgisayarın SATA sabit sürücüsünden veya CD/DVD'den veri okuduğunu ya da yazdığını belirtir.
Ağ etkinlik ışığı	mavi ışık — Kesintisiz yanan mavi renkli bir ışık ağ bağlantısı olduğunu gösterir.
Wi-Fi göstergesi	mavi ışık — Kesintisiz yanan mavi renkli bir ışık kablosuz ağın açık olduğunu gösterir.
Tanılama ışıkları (1–4)	Sistem sorunlarını gidermek için kullanın. Tanılama ışık kodları hakkında bilgi için <i>Servis Kılavuzunuza</i> bakın.
<b>Bilgisayarın arka tarafı:</b>	
Bağlantı bütünlüğü ışığı (tümleşik ağ bağdaştırıcısında)	yeşil ışık — 10 Mb/sn ağ bağlantısı olduğunu gösterir turuncu ışık — 100 Mb/sn ağ bağlantısı olduğunu gösterir sarı ışık — 1 Gb/sn ağ bağlantısı olduğunu gösterir kapalı (ışık yok) — Bilgisayar ağla fiziksel bir bağlantı algılayamadı.
Ağ etkinliği ışığı (tümleşik ağ bağdaştırıcısında)	yanıp sönen sarı ışık

---

**Güç**

---

DC güç kaynağı:

Watt Değeri	50 W
Voltaj (önemli voltaj ayar bilgileri için bilgisayarınızla birlikte verilen güvenlik yönergelerine bakın)	100-240 V, ~0,8 A, 50-60 Hz
Düğme pil	3 V CR2032 lityum yassı pil

---

**Fiziksel**

---

Yükseklik	Stand olmadan 22,9 cm (9,02 inç) Stand ile birlikte 26,9 cm (10,6 inç)
Genişlik	Yan kapak ile birlikte 5,4 cm (2,13 inç) Yan kapak olmadan 4,7 cm (1,85 inç)
Derinlik	25,2 cm (9,92 inç)
Ağırlık	Stand ile birlikte 2.09 kg (4.6 lb)

---

**Ortam**

---

**Sıcaklık:**

Çalışma 10° - 35° C (50° - 95° F)

Depolama -40° - 65° C (-40° - 149° F)

Bağıl Nem 20% - 80% (yoğuşmasız)

**Yükseklik:**

Çalışma -15,2 - 3.048 m (-50 - 10.000 ft)

Depolama -15,2 - 10.668 m (-50 - 35.000 ft)

Havadan geçen madde düzeyi ISA-S71.04-1985 ile tanımlanan biçimde G2 veya düşük

---

**Bu belgedeki bilgiler önceden bildirilmeksizin deęiřtirilebilir.  
© 2008 Dell Inc. Tüm hakları saklıdır. İrlanda'da basılmıştır.**

Dell Inc. kurumunun yazılı izni olmadan bu materyallerin herhangi bir şekilde çoęaltılması kesinlikle yasaktır.

Bu metinde kullanılan ticari markalar: *Dell*, *OptiPlex* ve *DELL* logosu Dell Inc. kurumunun ticari markalarıdır.

Bu belgede, marka ve adların sahiplerine ya da ürünlerine atıfta bulunmak için başka ticari marka ve ticari adlar kullanılabilir. Dell Inc. kendine ait olanların dışındaki ticari markalar ve ticari isimlerle ilgili hiçbir mülkiyet hakkı olmadığını beyan eder.