


Dell OptiPlex 390/3010

Az üzembe helyezésre és a funkciókra vonatkozó információk

A „Vigyázat!” jelzésekről

 **VIGYÁZAT: A VIGYÁZAT!** jelzés az esetleges tárgyi vagy személyi sérülés, illetve életveszély lehetőségére hívja fel a figyelmet.

Minitorony — Elöl- és hátulnézet

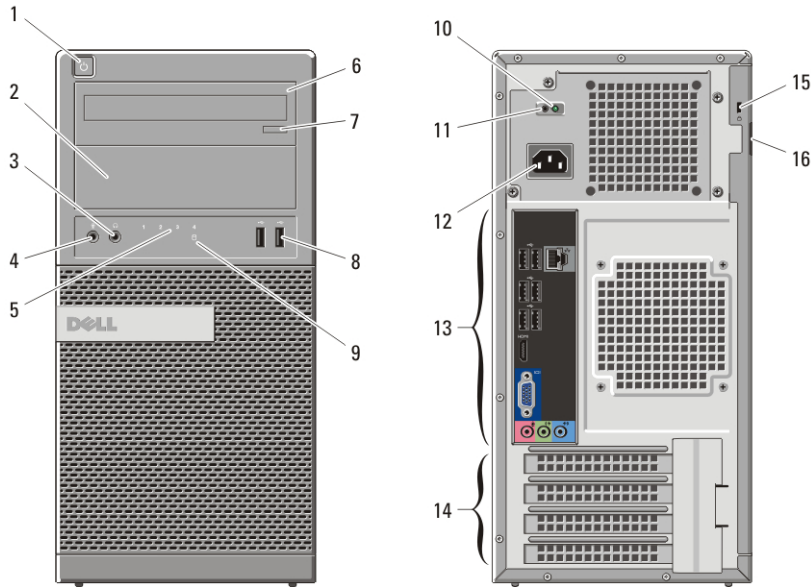

1. ábra. Elöl- és hátulnézet — Minitorony

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1. bekapcsológomb | 4. mikrofon csatlakozója |
| 2. optikai meghajtó rekesze | 5. diagnosztikai jelzőfények (4 db) |
| 3. fülhallgató csatlakozója | 6. optikai meghajtó |




0GOC5WA02

Szabályozó modell: D04S, D07D, D12M
Szabályozó típus: D04S001, D07D001,
D12M001
2012 - 05

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 7. optikai meghajtó kiadógombja | 13. hátlapon elhelyezett csatlakozók |
| 8. USB 2.0 csatlakozók (2 db) | 14. bővítőártya-foglalatok (4 db) |
| 9. merevlemez-meghajtó üzemjelzője | 15. biztonsági kábel nyílása |
| 10. tápegység-diagnosztika jelzőfény | 16. lakattartó gyűrű |
| 11. tápegység-diagnosztika gomb | |
| 12. tápkábel csatlakozója | |

Asztali — Elöl- és hátulnézet

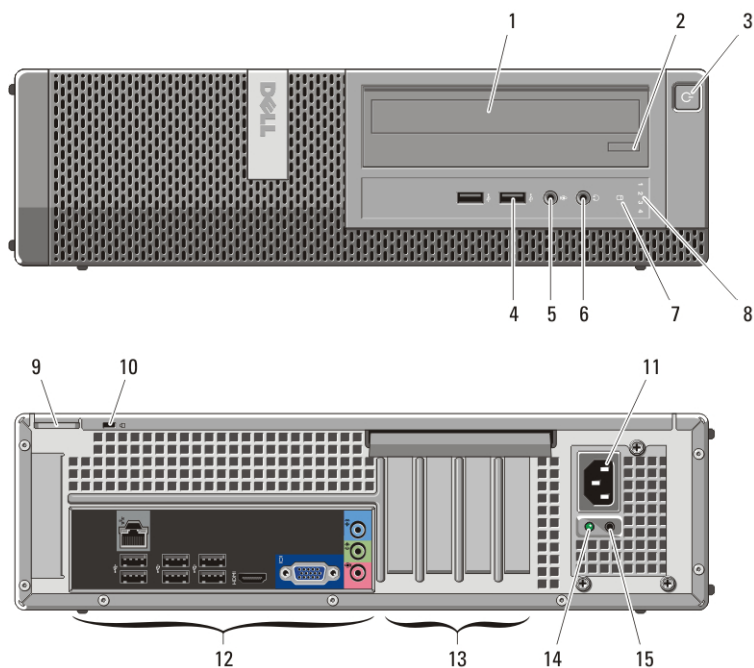


2. ábra. Asztali kivitel elől- és hátulnézete

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1. optikai meghajtó | 5. fülhallgató csatlakozója |
| 2. optikai meghajtó kiadógombja | 6. fülhallgató csatlakozója |
| 3. bekapcsológomb | 7. merevlemez-meghajtó üzemjelzője |
| 4. USB 2.0 csatlakozók (2 db) | 8. diagnosztikai jelzőfények (4 db) |
| 5. mikrofon csatlakozója | 9. lakattartó gyűrű |
| | 10. biztonsági kábel nyílása |

- 11. tápkábel csatlakozója
- 12. hátlapon elhelyezett csatlakozók
- 13. bővítőkártya-foglalatok (4 db)
- 14. tápegység-diagnosztika jelzőfény
- 15. tápegység-diagnosztika gomb


Minitorny és asztali kivitel — hátulsó panel

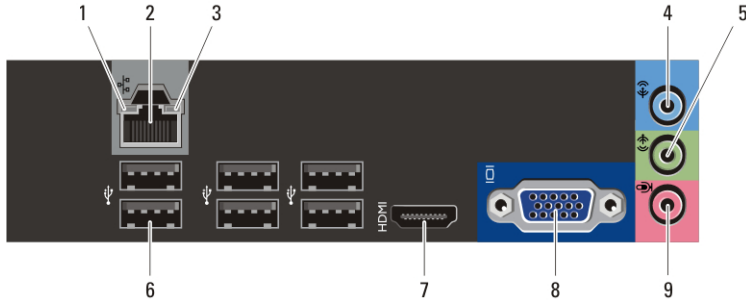

3. ábra. A minitorony és az asztali kivitel hátulsó paneli nézete

- 1. kapcsolat integritását jelző fény
- 2. hálózati csatlakozó
- 3. hálózat üzemjelzője
- 4. vonali bemenet csatlakozója
- 5. vonalkimenet csatlakozója
- 6. USB 2.0 csatlakozók (6 db)
- 7. HDMI csatlakozó
- 8. VGA csatlakozó
- 9. mikrofon csatlakozója


Helytakarékos kivitel — Elöl- és hátulnézet

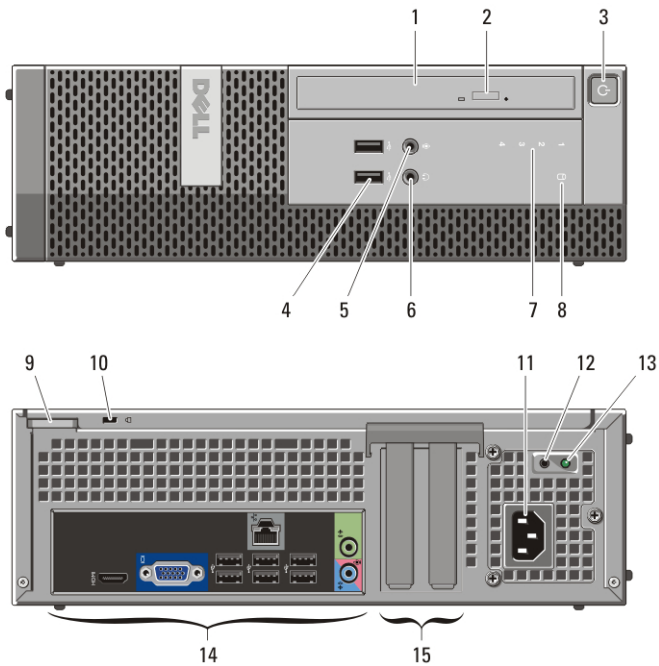

4. ábra. A helytakarékos kivitel elől- és hátulnézete

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. optikai meghajtó | 9. lakattartó gyűrű |
| 2. optikai meghajtó kiadógombja | 10. biztonsági kábel nyílása |
| 3. bekapcsológomb | 11. tápkábel csatlakozója |
| 4. USB 2.0 csatlakozók (2 db) | 12. tápegység-diagnosztika gomb |
| 5. mikrofon csatlakozója | 13. tápegység-diagnosztika jelzőfény |
| 6. fülhallgató csatlakozója | 14. hátlapon elhelyezett csatlakozók |
| 7. diagnosztikai jelzőfények (4 db) | 15. bővítőkártya-foglalatok (2 db) |
| 8. merevlemez-meghajtó üzemjelzője | |

Kisméretű (kis alaktényezőjű) számítógép: hátlapon elhelyezett csatlakozók

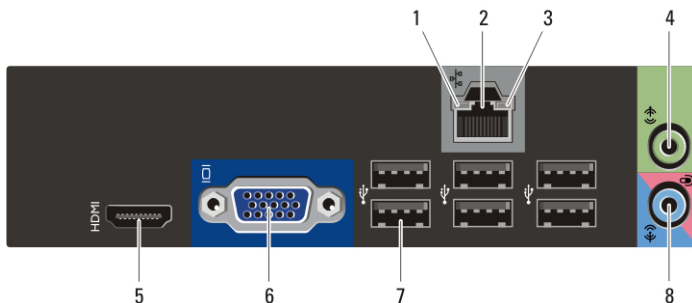

5. ábra. Back Panel View of Small Form Factor


- | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| 1. kapcsolat integritását jelző fény | 6. VGA csatlakozó |
| 2. hálózati csatlakozó | 7. USB 2.0 csatlakozók (6 db) |
| 3. hálózat üzemjelzője | 8. vonalbemenet/mikrofoncsatlakozó |
| 4. vonalkimenet csatlakozója | |
| 5. HDMI csatlakozó | |

Gyors telepítés


⚠ VIGYÁZAT: Mielőtt bármilyen, az ebben a fejezetben leírt műveletbe kezdene, olvassa el a számítógéphez kapott biztonsági információkat. További gyakorlati tanácsokat a www.dell.com/regulatory_compliance weboldalon talál.

✎ MEGJEGYZÉS: Az alább látható eszközök közül egyesek esetleg nem találhatók meg a csomagban, ha nem rendelte meg azokat.

1. A monitort csak a következő kábelek valamelyikével csatlakoztassa.




6. ábra. HDMI csatlakozó




7. ábra. VGA csatlakozó

2. Csatlakoztassa az USB-egeret vagy -billentyűzetet (opcionális).




8. ábra. USB csatlakozás

3. Csatlakoztassa a hálózati kábelt (opcionális).



9. ábra. Hálózati csatlakozás

4. Csatlakoztassa a tápkábel(ek)e)t.




10. ábra. Tápellátás csatlakoztatása

5. Nyomja meg a monitor és a számítógép bekapcsológombját.



11. ábra. Bekapcsológomb

Műszaki adatok

 **MEGJEGYZÉS:** A következő műszaki adatok csupán a törvény értelmében a számítógéphez kötelezően mellékelendő adatok. A számítógéphez tartozó műszaki adatok teljes és aktuális listájához keresse fel a support.dell.com weboldalt.

Tápellátás

Gombelem 3 V-os CR2032 lítium-ion gombelem

Feszültség

Asztali, minitorony és kompakt kivitelű számítógép 100 és 240 V egyenáram között

Teljesítményfelvétel

Asztali számítógép 250 W

Minitorony 265 W


Helytakarékos kivitel 240 W

Maximális hőleadás

Asztali számítógép 853 BTU/óra

Minitorony 904 BTU/óra

Helytakarékos kivitel 819 BTU/óra

 **MEGJEGYZÉS:** A hőleadást a tápegység-teljesítmény névértéke alapján számítják ki.

Fizikai jellemzők	Minitorony	Asztali számítógép	Helytakarékos kivitel
Magasság	360,00 mm (14,17 hüvelyk)	360,00 mm (14,17 hüvelyk)	290,00 mm (11,42 hüvelyk)

Fizikai jellemzők	Minitorony	Asztali számítógép	Helytakarékos kivitel
Szélesség	175,00 mm (6,89 hüvelyk)	102,00 mm (4,01 hüvelyk)	92,60 mm (3,64 hüvelyk)
Mélység	417,00 mm (16,42 hüvelyk)	410,00 mm (16,14 hüvelyk)	312,00 mm (12,28 hüvelyk)
Súly (minimum)	8,87 kg (19,55 font)	7,56 kg (16,67 font)	5,70 kg (12,57 font)

Környezeti

Üzemi hőmérséklet 10 °C és 35 °C (50 °F és 95 °F) között

Information para NOM (únicamente para México)

A dokumentumban ismertetett eszközhöz a következő információkat a hivatalos mexikói szabványoknak (NOM) megfelelően adtuk meg.

Voltaje de alimentación	100 V CA – 240 V CA
Frecuencia	50 Hz – 60 Hz
Consumo eléctrico	
D04S	4,0 A / 2,0 A
D07D	4,4 A / 2,2 A
D12M	5,0 A / 2,5 A

További információk és források keresése

Tekintse meg a számítógéphez mellékelt, a biztonságos használatról és a vonatkozó előírásokkal kapcsolatos dokumentumokat, továbbá az előírásoknak való megfeleléssel kapcsolatos www.dell.com/regulatory_compliance weboldalt, ha többet szeretne megtudni a következőkről:

- Biztonsági legjobb gyakorlatok
- Szabályozó tanúsítványok
- Ergonómia

Az alábbiakra vonatkozó bővebb információért lásd a www.dell.com weboldalt.

- Jótállás
- Szerződési feltételek (csak Egyesült Államok)
- Végfelhasználói licencszerződés

A termékre vonatkozó bővebb információért látogasson el a **support.dell.com/manuals** weboldalra.

A dokumentumban közölt információk külön értesítés nélkül is megváltozhatnak.

© 2012 Dell Inc. Minden jog fenntartva.

A Dell Inc. előzetes írásos engedélye nélkül szigorúan tilos a dokumentumokat bármilyen módon sokszorosítani.

A szövegben használt védjegyek: a Dell™, a DELL logó, a Dell Precision™, a Precision ON™, az ExpressCharge™, a Latitude™, a Latitude ON™, az OptiPlex™, a Vostro és a™ Wi-Fi Catcher™ a Dell Inc. védjegye; az Intel®, a Pentium®, a Xeon®, a Core™, az Atom™, a Centrino és a™ Celeron® az Intel védjegye vagy bejegyzett védjegye az USA-ban és más országokban. Az AMD® bejegyzett védjegye, az AMD Opteron™, az AMD Phenom™, az AMD Sempron™, az AMD Athlon™, az ATI Radeon és az™ ATI FirePro™ az Advanced Micro Devices, Inc. védjegye. A Microsoft®, a Windows®, az MS-DOS®, a Windows Vista®, a Windows Vista start gomb és az Office Outlook® a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az USA-ban és/vagy más országokban. A Blu-ray Disc™ a Blu-ray Disc Association (BDA) védjegye, amely licencszerződés keretében használható lemezek és lejátszók számára. A Bluetooth® a Bluetooth® SIG, Inc. védjegye, amelyet a Dell Inc. licencszerződés keretében használ. A Wi-Fi® a Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc. bejegyzett védjegye.

A dokumentumban egyéb védjegyek és védett nevek is szerepelhetnek, amelyek a védjegyet vagy nevet bejegyeztető cégre, valamint annak termékeire vonatkoznak. A Dell Computer Corporation kizárólag a saját védjegyeiből és bejegyzett neveiből eredő jogi igényeket érvényesíti.