


Dell™ OptiPlex™ 380

Informazioni sull'installazione e sulle funzionalità

Monitorre - Vista anteriore e posteriore

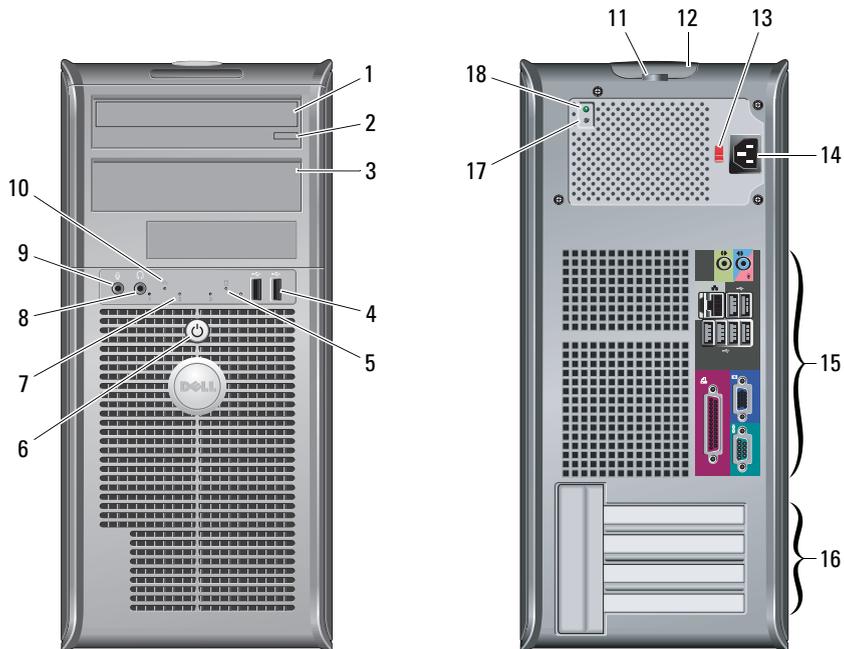

NOTA: Il selettore di tensione è disponibile esclusivamente su alimentatori di tipo non EPA.



Modelli: serie DCSM1F, DCNE1F e DCCY1F

Informazioni sui messaggi di Avvertenza



AVVERTENZA: Un messaggio di AVVERTENZA indica un rischio di danni materiali, lesioni personali o morte.


- 1 unità ottica
- 2 pulsante di espulsione dell'unità ottica
- 3 pannello delle unità ottiche
- 4 connettori USB 2.0 (2)
- 5 spia di attività dell'unità
- 6 pulsante di accensione, indicatore di alimentazione
- 7 indicatori di diagnostica (4)
- 8 connettore delle cuffie
- 9 connettore del microfono
- 10 indicatore di integrità della connessione
- 11 anello del lucchetto
- 12 chiusura a scatto del coperchio, slot per cavo di sicurezza
- 13 selettore di tensione
- 14 connettore del cavo di alimentazione
- 15 connettori del pannello posteriore
- 16 slot per schede di espansione (4)
- 17 pulsante di diagnostica dell'alimentatore
- 18 indicatore di diagnostica dell'alimentatore

Marzo 2010



0G336TA01

Desktop - Vista anteriore e posteriore

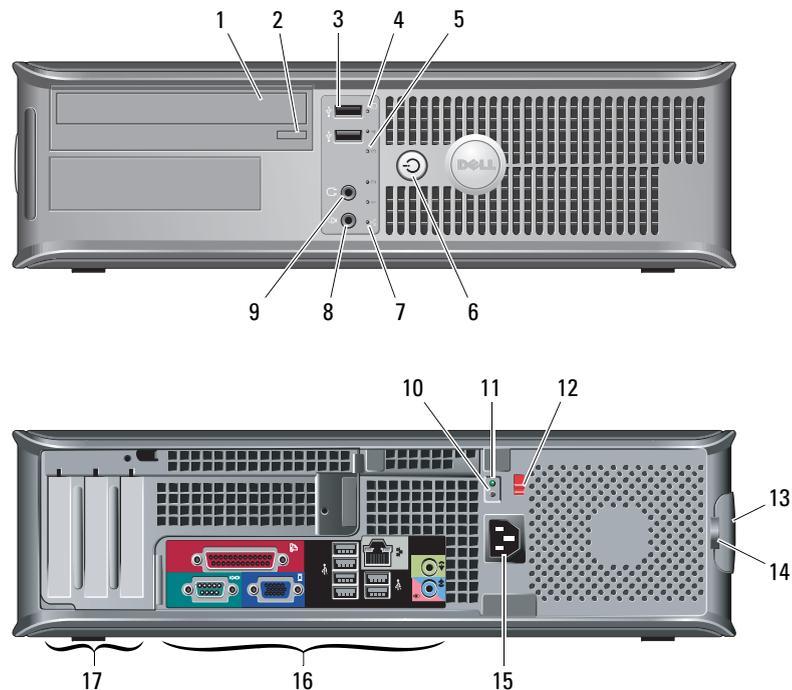


- 1 unità ottica
- 2 pulsante di espulsione dell'unità ottica
- 3 connettori USB 2.0 (2)
- 4 spia di attività dell'unità
- 5 indicatori di diagnostica (4)
- 6 pulsante di accensione, indicatore di alimentazione
- 7 indicatore di integrità della connessione
- 8 connettore del microfono
- 9 connettore delle cuffie
- 10 pulsante di diagnostica dell'alimentatore
- 11 indicatore di diagnostica dell'alimentatore
- 12 selettore di tensione
- 13 chiusura a scatto del coperchio, slot per cavo di sicurezza
- 14 anello del lucchetto
- 15 connettore del cavo di alimentazione
- 16 connettori del pannello posteriore
- 17 slot per schede di espansione (3)




NOTA: Il selettore di tensione è disponibile esclusivamente su alimentatori di tipo non EPA.

Fattore di forma ridotto -Vista anteriore e posteriore

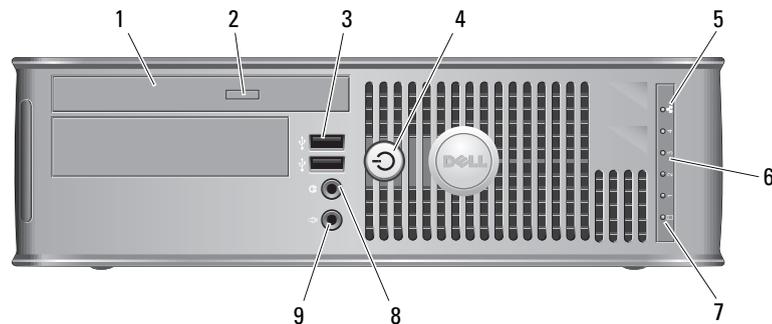


- 1 unità ottica
- 2 pulsante di espulsione dell'unità ottica
- 3 connettori USB 2.0 (2)
- 4 pulsante di accensione, indicatore di alimentazione
- 5 Indicatore di integrità della connessione
- 6 Indicatori di diagnostica (8)
- 7 spia di attività dell'unità
- 8 connettore delle cuffie
- 9 connettore del microfono
- 10 pulsante di diagnostica dell'alimentatore
- 11 indicatore di diagnostica dell'alimentatore
- 12 chiusura a scatto del coperchio, slot per cavo di sicurezza
- 13 anello del lucchetto
- 14 selettore di tensione
- 15 connettore del cavo di alimentazione
- 16 connettori del pannello posteriore
- 17 slot per schede di espansione (2)

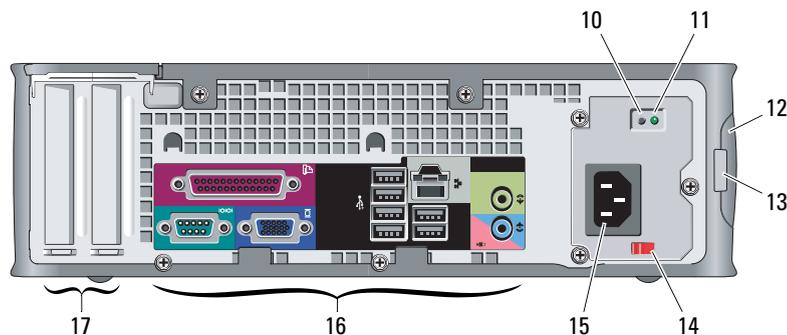

NOTA: Il selettore di tensione è disponibile esclusivamente su alimentatori di tipo non EPA.

Minitorre, desktop e fattore di forma ridotto - Pannello posteriore

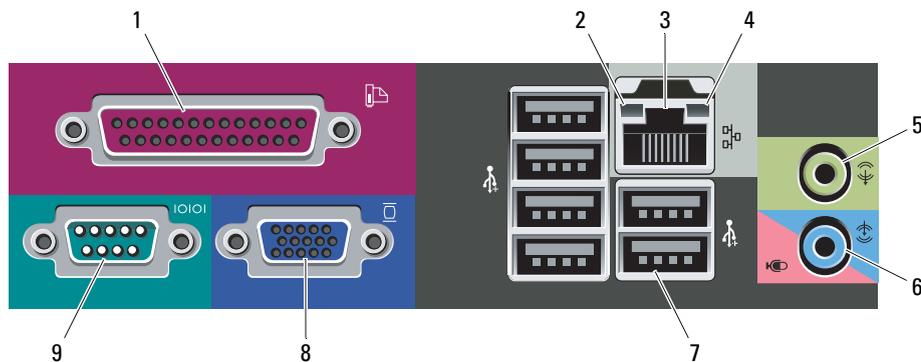


- 1 connettore della porta parallela
- 2 indicatore di integrità della connessione
- 3 connettore della scheda di rete
- 4 indicatore di attività della rete
- 5 connettore della linea di uscita
- 6 connettore linea di ingresso/microfono
- 7 connettori USB 2.0 (6)
- 8 connettore VGA
- 9 connettore della porta seriale

Installazione rapida


AVVERTENZA: Prima di cominciare una qualsiasi delle procedure descritte nella presente sezione, leggere le istruzioni di sicurezza spedite assieme al computer. Per informazioni aggiuntive sulle procedure ottimali, visitare il sito www.dell.com/regulatory_compliance.

NOTA: Alcuni dispositivi potrebbero non essere inclusi se non sono stati ordinati.

1 Collegare il cavo di rete (opzionale).




2 Collegare il modem (opzionale).




3 Collegare il monitor utilizzando solo uno dei seguenti cavi:


a Il cavo VGA blu.




b Il cavo DVI bianco.




c Cavo adattatore a Y per monitor doppio.




d L'adattatore del cavo da VGA a DVI.





4 Collegare la tastiera o il mouse USB (opzionale).



5 Collegare il/i cavo/i di alimentazione.



6 Premere i pulsanti di alimentazione sul monitor e sul computer.



Specifiche



NOTA: Le seguenti specifiche sono esclusivamente quelle richieste dalla legge per spedire il computer. Per un elenco completo e aggiornato delle specifiche del computer, visitare il sito support.dell.com.

Informazioni di sistema

Chipset	Chipset Intel® G41 Express
Processore	<ul style="list-style-type: none">• Intel Core™ 2 Quad• Intel Core2 Duo• Intel Pentium® Dual-Core• Intel Celeron® Dual-Core• Intel Celeron

Video

Tipo di video:	
Integrato	integrato su scheda di sistema
Discreto	Scheda grafica PCI-E x16 a metà lunghezza con 2 uscite DVI e 1 uscita S-Video, o 1 uscita DVI, 1 uscita VGA e 1 uscita S-Video <ul style="list-style-type: none">• NVIDIA GeForce 9300 GE• ATI Radeon HD 3450
Memoria video:	
Integrata	fino a 256 MB di memoria condivisa (con memoria di sistema da 1 GB) fino a 352 MB di memoria video condivisa (con memoria di sistema da 2, 3 o 4 GB)
Discreta	256 MB

Memoria

Connettore dei moduli di memoria	2 slot per DIMM
Capacità del modulo di memoria	1 GB, 2 GB o 4 GB
Tipo di memoria	DDR3 da 1067 MHz
Memoria minima	1 GB
Memoria massima	8 GB

Unità

	Minitorre	Desktop	Fattore di forma ridotto
Accessibili esternamente:			
Alloggiamenti per unità da 3,5 pollici	uno	uno	uno
Alloggiamenti per unità da 5,25 pollici	due	uno	uno (slimline)
Accessibili internamente:			
Alloggiamenti per unità SATA da 3,5 pollici	due	uno	uno
Dispositivi disponibili:			
Alloggiamenti per unità SATA da 3,5 pollici	due	uno	uno
Unità DVD-ROM SATA da 5,25 pollici, combinata DVD/CD-RW o DVD+/-RW	due	uno	uno (slimline)

Indicatori di controllo e di diagnostica	
Indicatore del pulsante di alimentazione	<p>Indicatore verde — l'indicatore verde fisso indica lo stato di accensione; l'indicatore verde intermittente indica lo stato di sospensione del computer.</p> <p>Indicatore giallo: l'indicatore giallo fisso durante l'accensione del computer indica un problema alla scheda di sistema o all'alimentatore. L'indicatore giallo intermittente indica un problema relativo alla scheda di sistema.</p>
Spia di attività dell'unità	<p>Visualizza l'attività del disco rigido SATA o dell'unità ottica.</p> <p>Indicatore verde — l'indicatore verde intermittente indica che il computer sta leggendo o scrivendo dati dall'unità/sull'unità.</p>
Indicatore di connettività della rete	<p>Indicatore verde — è presente una connessione funzionante tra la rete e il computer.</p> <p>Spento (nessuna luce) — il computer non rileva alcun collegamento fisico alla rete.</p>
Indicatore della diagnostica	<p>Quattro indicatori situati sul pannello anteriore/posteriore del computer. Per informazioni sugli indicatori di diagnostica, consultare il <i>Service Manual</i> (Manuale di servizio) disponibile sul sito Web del Supporto Dell all'indirizzo support.dell.com/manuals.</p>

Alimentazione	Potenza	Dissipazione di calore massima	Tensione
Minitorre			
Non EPA	255 W	1.338 (BTU/hr)	115/230 V c.a., 50/60 Hz, 6,5/3,5 A
EPA	255 W	1.023 (BTU/hr)	100-240 V c.a., 50/60 Hz, 1,8/3,6 A
Desktop:			
Non EPA	235 W	1.233 (BTU/hr)	115/230 V c.a., 50/60 Hz, 6,5/3,5 A
EPA	255 W	1.023 (BTU/hr)	100-240 V c.a., 50/60 Hz, 2,0/4,0 A
Fattore di forma ridotto:			
Non EPA	235 W	1.233 (BTU/hr)	115/230 V c.a., 50/60 Hz, 6,5/3,5 A
EPA	235 W	943 (BTU/hr)	100-240 V c.a., 50/60 Hz, 1,75/3,5 A
NOTA: La dissipazione del calore viene calcolata utilizzando la potenza elettrica nominale.			
NOTA: Consultare le istruzioni di sicurezza fornite con il computer per informazioni importanti sulle impostazioni di tensione.			
Batteria pulsante	Batteria pulsante al litio CR2032 da 3 V		

Dimensioni	Minitorre	Desktop	Fattore di forma ridotto
Altezza	40,8 cm	11,4 cm	9,3 cm
Larghezza	18,7 cm	39,9 cm	31,4 cm
Profondità	43,3 cm	35,3 cm	34,0 cm
Peso (minimo)	12,0 kg	9,0 kg	7,0 kg

Ambiente

Temperatura:

Di funzionamento da 10 °C a 35 °C

Di stoccaggio Da -40 a 65 °C

Umidità relativa da 20% a 80% (senza condensa)

Altitudine:

Di funzionamento da -15,2 a 3048 m

Di stoccaggio da -15,2 a 10.668 m

Livello di contaminanti trasportati dall'aria G2 o inferiore, come definito dalla normativa ISA-S71.04-1985

Ricerca di maggiori informazioni e risorse

Se si desidera:

Trovare informazioni sulle procedure consigliate relative al computer, esaminare le informazioni sulla garanzia, i termini e le condizioni (solo per gli Stati Uniti), le istruzioni di sicurezza, gli avvisi normativi, le informazioni sull'ergonomia e il Contratto di licenza con l'utente finale.

Consultare:

I documenti sulla sicurezza e le normative forniti con il computer e la home page sulla conformità normativa all'indirizzo **www.dell.com/regulatory_compliance**.

Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza preavviso.

© 2009–2010 Dell Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato in Irlanda.

È severamente vietata la riproduzione, con qualsiasi strumento, senza l'autorizzazione scritta di Dell Inc.

Marchi commerciali utilizzati nel presente testo: *Dell*, il logo *DELL* e *OptiPlex* sono marchi commerciali di Dell Inc.; *Intel*, *Pentium* e *Celeron* sono marchi registrati e *Core* è un marchio commerciale di Intel Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi.

Altri marchi e nomi commerciali possono essere utilizzati in questo documento sia in riferimento alle aziende che rivendicano il marchio e i nomi che ai prodotti stessi. Dell Inc. nega qualsiasi partecipazione di proprietà relativa a marchi e nomi depositati diversi da quelli di sua proprietà.