
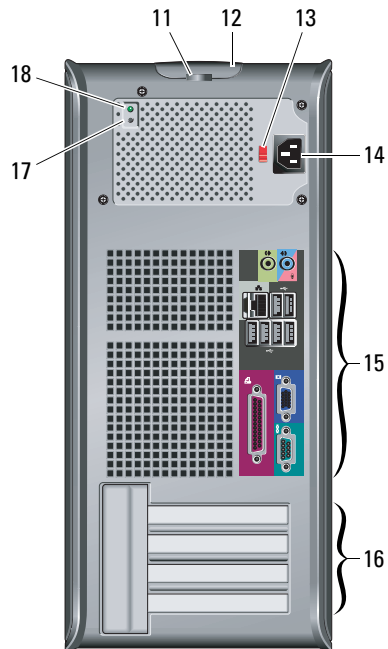


Dell™ OptiPlex™ 380

Oplysninger om opsætning og funktioner

Minitower – set forfra og bagfra

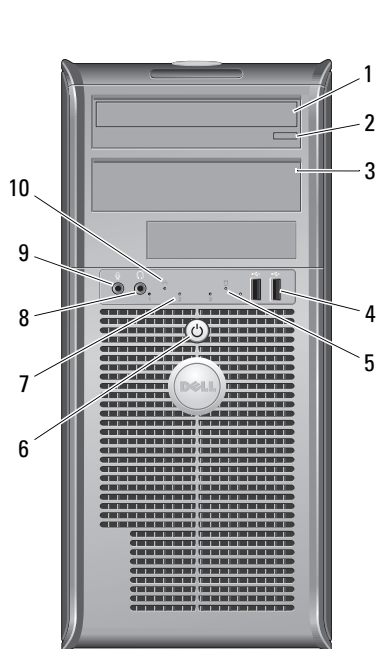

- 1 optisk drev
- 2 udløserknap til optisk drev
- 3 optisk drevpanel
- 4 USB 2.0-stik (2)
- 5 lampe for drevaktivitet
- 6 tænd/sluk-knap, lampe for strøm
- 7 Diagnosticeringslamper (4)
- 8 Hovedtelefonstik
- 9 Mikrofonstik
- 10 Lampe for linkintegritet
- 11 ring til hængelås
- 12 frigørelseslås til dæksel, stik til sikkerhedskabel
- 13 kontakt til valg af spænding
- 14 strømkabelstik
- 15 Stik på bagpanel
- 16 udvidelseskortstik (4)
- 17 diagnosticeringsknap til strømforsyning
- 18 diagnosticeringslampe til strømforsyning



BEMÆRK: Spændingsvalgskontakten findes kun på strømforsyninger, som ikke er af typen EPA.





Modeller: DCSM1F, DCNE1F og DCCY1F-serien

Marts 2010



0D561TA01

Desktop - set forfra og bagfra

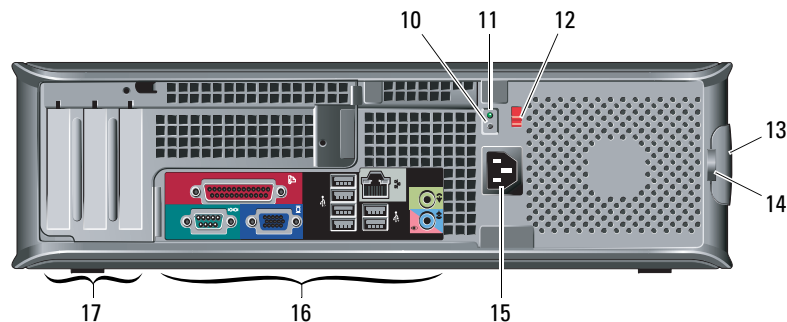
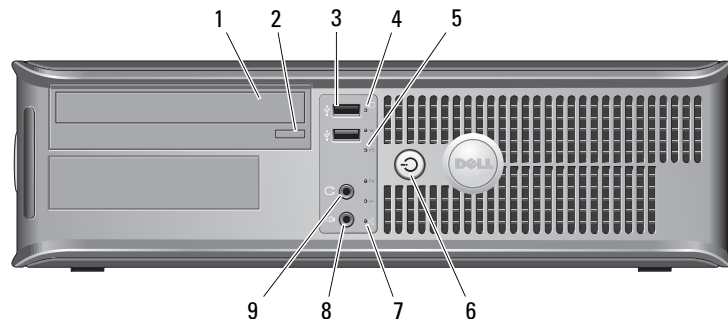


- 1 optisk drev
- 2 udløserknop til optisk drev
- 3 USB 2.0-stik (2)
- 4 lampe for drevaktivitet
- 5 Diagnosticeringslamper (4)
- 6 tænd/sluk-knap, lampe for strøm
- 7 Lampe for linkintegritet
- 8 Mikrofonstik
- 9 Hovedtelefonstik
- 10 diagnosticeringsknop til strømforsyning
- 11 diagnosticeringslampe til strømforsyning
- 12 kontakt til valg af spænding
- 13 frigørelseslås til dæksel, stik til sikkerhedskabel
- 14 ring til hængelås
- 15 strømkabelstik
- 16 Stik på bagpanel
- 17 udvidelseskortstik (3)



BEMÆRK: Spændingsvalgskontakten findes kun på strømforsyninger, som ikke er af typen EPA.

Small Form Factor – set forfra og bagfra

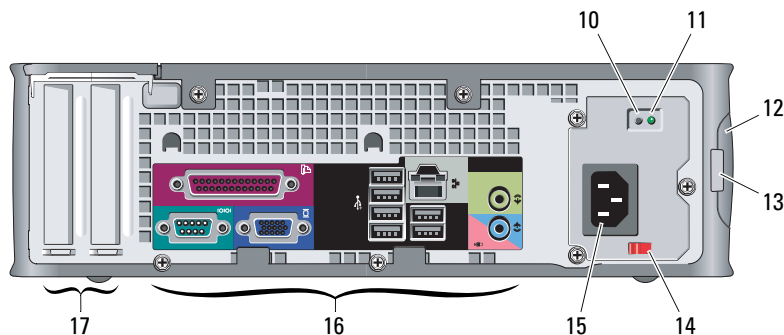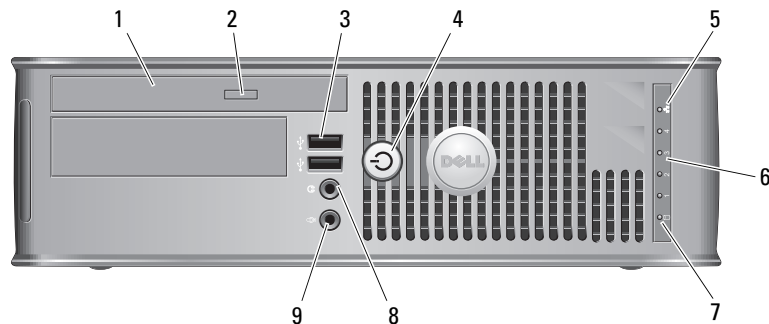


- 1 optisk drev
- 2 udløserknap til optisk drev
- 3 USB 2.0-stik (2)
- 4 tænd/sluk-knap, lampe for strøm
- 5 Lampe for linkintegritet
- 6 Diagnosticeringslamper (4)
- 7 lampe for drevaktivitet
- 8 Hovedtelefonstik
- 9 Mikrofonstik
- 10 diagnosticeringsknap til strømforsyning
- 11 diagnosticeringslampe til strømforsyning
- 12 frigørelseslås til dæksel, stik til sikkerhedskabel
- 13 ring til hængelås
- 14 kontakt til valg af spænding
- 15 strømkabelstik
- 16 Stik på bagpanel
- 17 udvidelseskortstik (2)



BEMÆRK: Spændingsvalgskontakten findes kun på strømforsyninger, som ikke er af typen EPA.

Minitower, desktop og Small Form Factor-computere – bagpanel

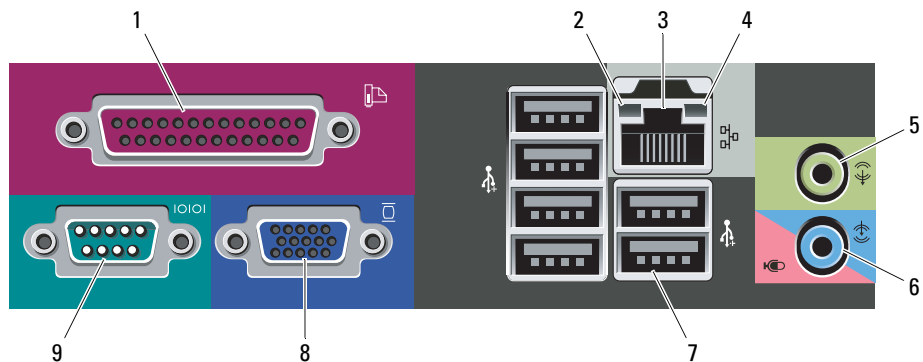

- 1 Parallelt stik
- 2 Lampe for linkintegritet
- 3 Stik til netværksadapter
- 4 Lampe for netværksaktivitet
- 5 stik til udgående linje
- 6 stik til indgående linje/mikrofon
- 7 USB 2.0-stikforbindelser (6)
- 8 VGA-stik
- 9 Serielt stik

Hurtig opsætning




ADVARSEL: Inden du udfører nogen af fremgangsmåderne i dette afsnit, skal du læse sikkerhedsinstruktionerne, som blev leveret med computeren. Du kan finde flere oplysninger om best practice på www.dell.com/regulatory_compliance.




BEMÆRK: Visse enheder medfølger muligvis ikke, hvis du ikke bestilte dem.

1 Tilslut netværkskablet (valgfrit).




2 Tilslut modemmet (valgfrit).




3 Tilslut skærmen med kun et af følgende kabler:


a Det blå VGA-kabel.




b Det hvide DVI-kabel.




c Dobbeltskærms-Y-adapterkablet.

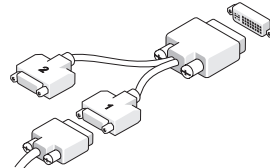


d VGA-kablet til en DVI-adapter.

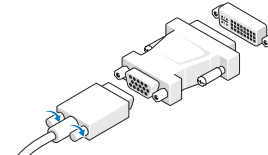



4 Tilslut USB-tastatur eller -mus (valgfri).



5 Tilslut strømkabler.



6 Tryk på tænd/sluk-knapperne på skærmen og computeren.

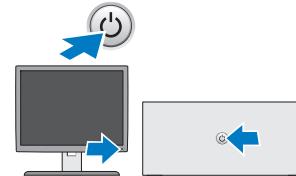

Specifikationer



BEMÆRK: Følgende specifikationer er de eneste, som ifølge loven skal følge med computeren. Gå til support.dell.com for at få en komplet og aktuel liste over specifikationerne for din computer.

Systemoplysninger

Chipsæt	Intel® G41 Express-chipsæt
Processor	<ul style="list-style-type: none">• Intel Core™2 Quad• Intel Core2 Duo• Intel Pentium® Dual-Core• Intel Celeron® Dual-Core• Intel Celeron

Video

Videotype:	
Integreret	integreret på systemkortet
Dedikeret	PCI-E x16-grafikkort i halv længde med 2 DVI- og 1 S-Video-output eller 1 DVI-, 1 VGA- og 1 S-Video-output <ul style="list-style-type: none">• NVIDIA GeForce 9300 GE• ATI Radeon HD 3450
Videohukommelse	
Integreret	op til 256 MB delt skærmhukommelse (med 1 GB systemhukommelse) op til 352 MB delt videohukommelse (med 2, 3 eller 4 GB systemhukommelse)
Dedikeret	256 MB

Hukommelse

Hukommelsesmodulstik	2 DIMM-stik
Hukommelsesmodulkapacitet	1, 2 eller 4 GB
Hukommelsestype	1067 MHz DDR3
Hukommelse (minimum)	1 GB
Hukommelse (maksimum)	8 GB

Drev

	Minitower	Desktop	Small form factor
Eksternt tilgængelige:			
3,5" drevbåse	et	et	et
5,25" drevbåse	to	et	et (slimline)
Internt tilgængelige:			
3,5" SATA-stik drevbåse	to	et	et
Tilgængelige enheder:			
3,5" SATA-stik harddiske	to	et	et
5,25" SATA-dvd-rom, dvd/cd-rw-kombinationsdrev eller dvd +/-rw-drev	to	et	et (slimline)

Kontrollamper og diagnosticeringslamper

Strømknaplampe	<p>Grønt lys – Konstant grønt viser, at computeren er tændt. Blinkende grønt viser, at den er i hviletilstand.</p> <p>Orange lys – Konstant orange, når computeren ikke starter, viser, at der er et problem med systemkort eller strømforsyning. Blinkende orange lys viser, at der er et problem med systemkortet.</p>
Lampe for drevaktivitet	<p>Viser aktivitet for SATA-harddisken eller det optiske drev.</p> <p>Grønt lys – Blinkende grønt lys viser, at computeren læser data fra eller skriver data til drevet.</p>
Netværksforbindelseslampe	<p>Grønt lys – Der er god forbindelse imellem netværk og computer.</p> <p>Fra (intet lys) – Computeren har ikke registreret nogen fysisk forbindelse til netværket.</p>
Diagnosticeringslamper	<p>Der findes fire lamper på computerens front-/bagpanel. Hvis du vil have flere oplysninger om diagnosticeringslamperne, skal du se <i>Servicehåndbogen</i>, som findes på Dell Supports websted: support.dell.com/manuals.</p>

Strøm	Watt	Maksimal varmeudstråling	Spænding
Minitower:			
Ikke-EPA	255 W	1338 (BTU/t)	115/230 VAC, 50/60 Hz, 6,5/3,5 A
EPA	255 W	1023 (BTU/t)	100-240 VAC, 50/60 Hz, 1,8/3,6 A
Desktop:			
Ikke-EPA	235 W	1233 (BTU/t)	115/230 VAC, 50/60 Hz, 6,5/3,5 A
EPA	255 W	1023 (BTU/t)	100-240 VAC, 50/60 Hz, 2,0/4,0 A
Small Form Factor:			
Ikke-EPA	235 W	1233 (BTU/t)	115/230 VAC, 50/60 Hz, 6,5/3,5 A
EPA	235 W	943 (BTU/t)	100-240 VAC, 50/60 Hz, 1,75/3,5 A

BEMÆRK: Varmeudstråling er beregnet på baggrund af strømforsyningsangivelsen.

BEMÆRK: Du kan finde vigtige oplysninger om spændingsindstillinger i de sikkerhedsoplysninger, som fulgte med computeren.

Møntcellebatteri 3V CR2032 litium-møntcelle

Mål	Minitower	Desktop	Small form factor
Højde	40,8 cm (16,1")	11,4 cm (4,5")	9,3 cm (3,7")
Bredde	18,7 cm (7,4")	39,9 cm (15,7")	31,4 cm (12,4")
Dybde	43,3 cm (17,0")	35,3 cm (13,9")	34,0 cm (13,4")
Vægt (minimum)	12,0 kg	9,0 kg	7,0 kg

Miljø

Temperatur:

Drift 10 °C til 35 °C

Opbevaring -40 °C til 65 °C

Relativ luftfugtighed 20 % til 80 % (ikke-kondenseret)

Højde:

Drift -15,2 m til 3.048 m

Opbevaring -15,2 m til 10.668 m

Luftbårne forurenende stoffer niveau G2 eller lavere som defineret af ISA-S71.04-1985

Sådan finder du flere oplysninger og ressourcer

Hvis du har brug for at:

Find informationer om bedste fremgangsmåder for din computer, se garantioplysninger, vilkår og betingelser (kun USA), sikkerhedsinstruktioner, lovmæssige oplysninger, ergonomiske oplysninger samt slutbrugerlicensaftale.

Se:

Sikkerheds- og regulatorisk dokumentation, der blev leveret med din computer og hjemmesiden med overensstemmelseserklæringen på www.dell.com/regulatory_compliance.

**Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel.
© 2009–2010 Dell Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Trykt i Irland.**

Enhver form for gengivelse af disse materialer uden skriftlig tilladelse fra Dell Inc. er strengt forbudt.

Varemærker, som er brug i denne tekst: *Dell*, *DELL*-logoet og *OptiPlex* er varemærker tilhørende Dell Inc.; *Intel*, *Pentium* og *Celeron* er registrerede varemærker, og *Core* er et varemærke tilhørende Intel Corporation i USA og andre lande.

Andre varemærker og firmanavne kan være brugt i dette dokument til at henvise til enten de fysiske eller juridiske personer, som gør krav på mærkerne og navnene, eller til deres produkter. Dell Inc. frasiger sig enhver form for ejendomsret til andre varemærker og -navne tilhørende andre.