


Dell Optiplex 390

セットアップと機能情報

警告について

 警告: 物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示しています。

ミニタワー — 正面図と背面図

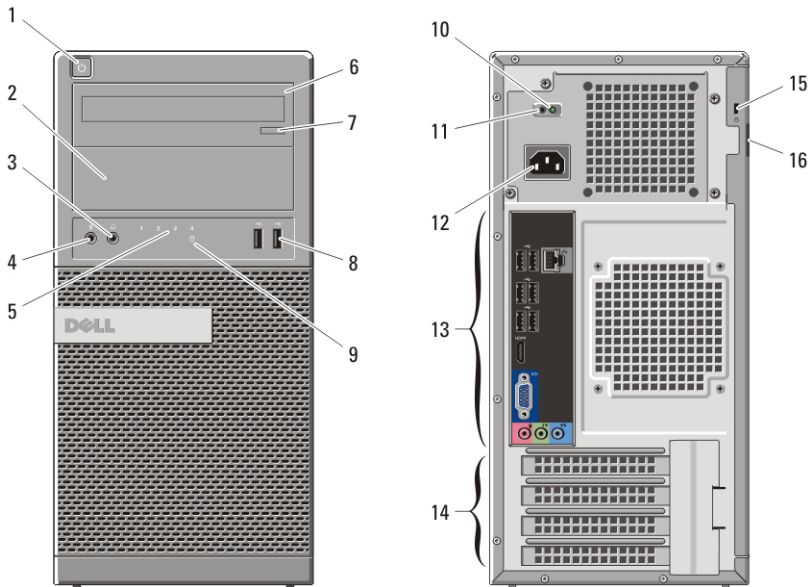


図 1. ミニタワーの正面図と背面図

- | | |
|-----------------|----------------------|
| 1. 電源ボタン | 7. オプティカルドライブ取り出しボタン |
| 2. オプティカルドライブベイ | 8. USB 2.0 コネクター (2) |
| 3. ヘッドフォンコネクター | 9. ハードドライブ動作ライト |
| 4. マイクコネクター | 10. 電源ユニット診断ライト |
| 5. 診断ライト (4) | 11. 電源ユニット診断ボタン |
| 6. オプティカルドライブ | |



02FK5NA01

規制モデル:D12M, D07D, D04S
規制タイプ:D12M001, D07D001, D04S001
2011-05

- | | |
|-------------------|--------------------|
| 12. 電源ケーブルコネクタ | 15. セキュリティケーブルスロット |
| 13. 背面パネルコネクタ | 16. パドロックリング |
| 14. 拡張カードスロット (4) | |

デスクトップ—正面図と背面図

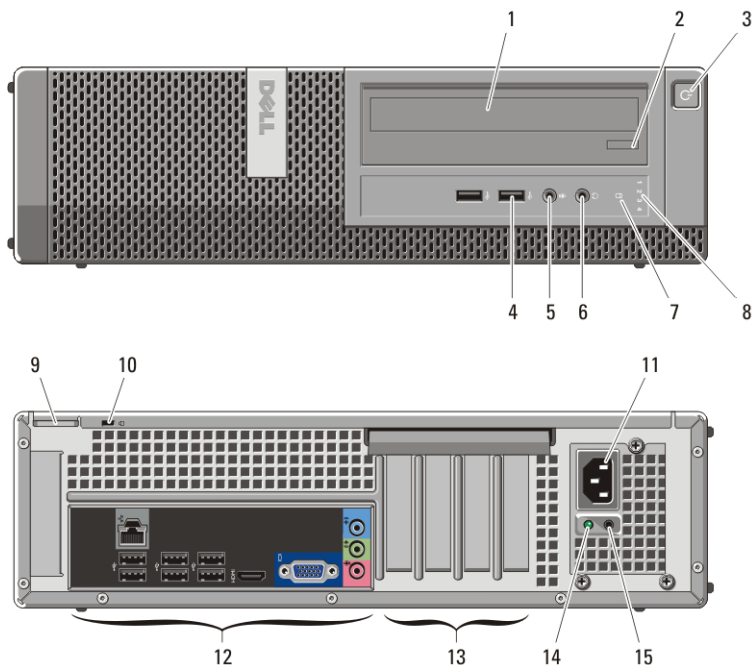


図 2. デスクトップの正面図と背面図

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1. オプティカルドライブ | 9. パドロックリング |
| 2. オプティカルドライブ取り出しボタン | 10. セキュリティケーブルスロット |
| 3. 電源ボタン | 11. 電源ケーブルコネクタ |
| 4. USB 2.0 コネクタ (2) | 12. 背面パネルコネクタ |
| 5. マイクコネクタ | 13. 拡張カードスロット (4) |
| 6. ヘッドフォンコネクタ | 14. 電源ユニット診断ライト |
| 7. ハードドライブ動作ライト | 15. 電源ユニット診断ボタン |
| 8. 診断ライト (4) | |

ミニタワーおよびデスクトップー背面パネル

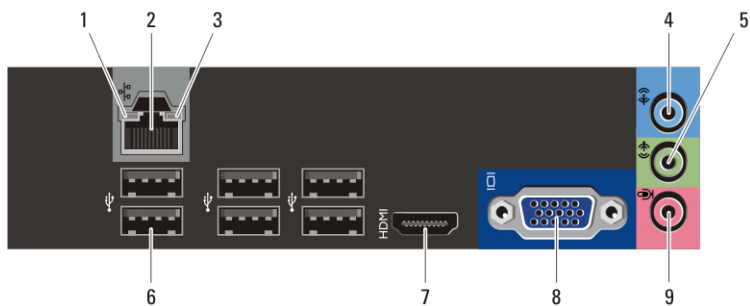


図 3. ミニタワーおよびデスクトップの背面パネル図

- | | |
|----------------|----------------------|
| 1. リンク保全ライト | 6. USB 2.0 コネクター (6) |
| 2. ネットワークコネクター | 7. HDMI コネクター |
| 3. ネットワーク動作ライト | 8. VGA コネクター |
| 4. ライン入力コネクター | 9. マイクコネクター |
| 5. ライン出力コネクター | |

SFF (スモールフォームファクター) — 正面図と背面図

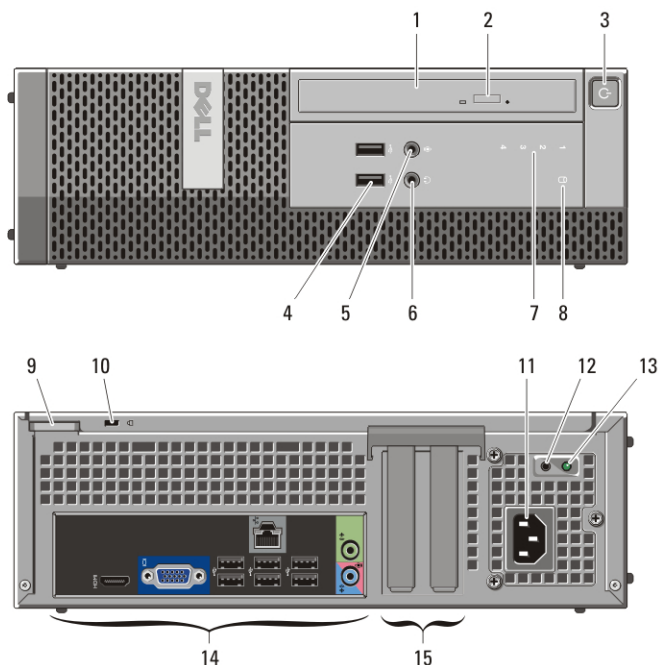


図 4. 正面図と背面図 — SFF (スモールフォームファクター)

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1. オプティカルドライブ | 9. パドロックリング |
| 2. オプティカルドライブ取り出しボタン | 10. セキュリティケーブルスロット |
| 3. 電源ボタン | 11. 電源ケーブルコネクタ |
| 4. USB 2.0 コネクタ (2) | 12. 電源ユニット診断ボタン |
| 5. マイクコネクタ | 13. 電源ユニット診断ライト |
| 6. ヘッドフォンコネクタ | 14. 背面パネルコネクタ |
| 7. 診断ライト (4) | 15. 拡張カードスロット (2) |
| 8. ハードドライブ動作ライト | |

スモールフォームファクター — 背面パネル

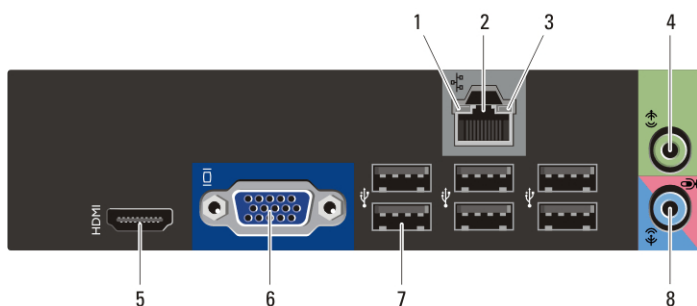


図 5. スモールフォームファクターの背面パネル図

- | | |
|----------------|----------------------|
| 1. リンク保全ライト | 5. HDMI コネクター |
| 2. ネットワークコネクター | 6. VGA コネクター |
| 3. ネットワーク動作ライト | 7. USB 2.0 コネクター (6) |
| 4. ライン出力コネクター | 8. ライン入力/マイクコネクター |

クイックセットアップ

⚠ 警告: 本項の手順を開始する前に、コンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。ベストプラクティスの詳細については、www.dell.com/regulatory_compliance を参照してください。

📎 メモ: ご注文いただかなかったデバイスは、同梱されていない場合があります。

1. モニターの接続には、次のいずれかのケーブルを 1 本のみ使用します。




図 6. HDMI コネクター




図 7. VGA コネクター

2. USB キーボードまたはマウスを接続します (オプション)。



図 8. USB 接続

3. ネットワークケーブルを接続します (オプション)。




図 9. ネットワークの接続

4. 電源ケーブル (単一または複数) を接続します。




図 10. 電源接続

5. モニターとコンピューターの電源ボタンを押します。



図 11. 電源ボタン

仕様

 **メモ:** 次の仕様には、コンピュータの出荷に際し、法により提示が定められている項目のみを記載しています。お使いのコンピュータの仕様を記載した完全な最新リストについては support.dell.com をご覧ください。

システム情報

チップセット	Intel H61 Express チップセット
プロセッサ	<ul style="list-style-type: none">• Intel Core i3 シリーズ• Intel Core i5 シリーズ

ビデオ

ビデオのタイプ :

内蔵	Intel HD グラフィックス 2000
外付け	<ul style="list-style-type: none">• AMD Radeon HD 6350• AMD Radeon HD 6450

ビデオメモリ :

内蔵	最大共有メモリ 1.7 GB (Microsoft Windows Vista および Windows 7)
外付け	最大 1 GB

メモリ

メモリモジュールコネクター	DIMM スロット (2)
メモリモジュールの容量	1 GB、2 GB、および 4 GB
メモリのタイプ	DDR3 (1333 MHz)

メモリ			
最小メモリ	1 GB		
最大搭載メモリ	8 GB		
ドライブ	ミニタワー	デスクトップ	SFF (スモールフォームファクター)
外部アクセス用:			
5.25 インチドライブベイ	(2)	(1)	1 (スリムライン)
内部アクセス用:			
3.5 インチドライブベイ	(2)	(1)	(1)
コントロールライトと診断ライト			


コンピューターの正面:

電源ボタンライト	青色のライト — 青色のライトが点灯している場合は、電源がオンの状態であることを示します。青色のライトが点滅している場合はコンピューターがスリープ状態であることを示します。
	橙色のライト — コンピューターが起動していない状態で橙色のライトが点灯する場合は、システム基板または電源に問題があることを示します。橙色の点滅はシステム基板に問題があることを示します。
ドライブ動作ライト	青色のライト — 青色のライトが点滅している場合は、コンピューターがドライブからデータを読み込み中、またはハードドライブに書き込み中であることを示します。
診断ライト	コンピューターの前面パネルには4つのライトが付いています。診断ライトの詳細については『サービスマニュアル』(support.dell.com/manuals) を参照してください。

コンピューターの背面

電源ライト	緑色のライト — 電源が入っており、機能していることを示します。電源ケーブルは電源コネクタ (コンピューターの背面) とコンセントに接続してください。
-------	---

コントロールライトと診断ライト

-  **メモ:** 電源ユニット診断ボタンを押すと、電源状態をテストできます。システムの電源電圧が仕様内の場合は、電源診断ライトが点灯します。LED ライトが点灯しない場合、電源に不良があります。テスト中は AC 電源に接続してください。

電源

コイン型電池 3 V CR2032 コイン型リチウム電池

電圧

ミニタワー 100 VAC ~ 240 VAC、50 Hz ~ 60 Hz、5.0 A

デスクトップ 100 VAC ~ 240 VAC、50 Hz ~ 60 Hz、4.4 A

SFF (スモールフォーム
ファクター) 100 VAC ~ 240 VAC、50 Hz ~ 60 Hz、3.6 A/4.0 A

ワット数

ミニタワー 265 W

デスクトップ 250 W


SFF (スモールフォーム
ファクター) 240 W

最大熱消費


ミニタワー 1390 BTU/時

デスクトップ 1312 BTU/時

SFF (スモールフォーム
ファクター) 1259 BTU/時

-  **メモ:** 熱消費は電源ユニットのワット数定格によって算出されています。

-  **メモ:** 電圧切り替えスイッチは、EPA 非準拠の電源でのみご利用可能です。

-  **メモ:** 電圧設定に関する重要な情報については、お使いのコンピューターに同梱の安全にお使いいただくための情報を参照してください。

サイズと重量	ミニタワー	デスクトップ	SFF (スモールフォーム ファクター)
高さ	360.00 mm	360.00 mm	290.00 mm
幅	175.00 mm	102.00 mm	92.60 mm

サイズと重量	ミニタワー	デスクトップ	SFF (スモールフォームファクター)
奥行き	417.00 mm	410.00 mm	312.00 mm
重量 (最小)	8.87 kg	7.56 kg	5.70 kg

環境

温度：

動作時 10 ～ 35 °C

保管時 -40 ～ 65 °C

相対湿度 20 % ～ 80 % (結露しないこと)

高度：

動作時 -15.20 m to 3048 m

保管時 -15.20 m to 10,668 m

空気汚染物質レベル ISA-S71.04-1985 の定義により G1 またはそれ未満

詳細情報およびリソースの参照

以下の項目の詳細については、お使いのコンピューターに同梱されている、安全と規制に関するドキュメントを参照してください。また、規制の順守について説明しているホームページ (www.dell.com/regulatory_compliance) から確認できます。

- 安全に関するベストプラクティス
- 規制および認定
- 快適な使い方

以下の詳細については、www.dell.com を参照してください：

- 保証
- 契約条項 (米国内のみ)
- エンドユーザーライセンス契約

この文書の情報は、事前の通知なく変更されることがあります。

© 2011 すべての著作権は Dell Inc. にあります。

Dell Inc. の書面による許可のない複製は、いかなる形態においても厳重に禁じられています。

本書で使用されている商標：Dell™、DELL ロゴ、Dell Precision™、Precision ON™、ExpressCharge™、Latitude™、Latitude ON、™OptiPlex™、Vostro™、および Wi-Fi Catcher™ は Dell Inc. の商標です。Intel®、Pentium®、Xeon®、Core™、Atom™、Centrino®、および Celeron® は米国およびその他の国における Intel Corporation の登録商標または商標です。AMD® は Advanced Micro Devices, Inc. の登録商標、AMD Opteron™、AMD Phenom™、AMD Sempron™、AMD Athlon™、ATI Radeon™、および ATI FirePro™ は Advanced Micro Devices, Inc. の商標です。Microsoft®、Windows®、MS-DOS®、Windows Vista®、Windows Vista スタートボタン、および Office Outlook® は米国および/またはその他の国における Microsoft Corporation の商標または登録商標です。Blu-ray Disc™ は Blu-ray Disc Association (BDA) が所有する商標で、ディスクおよびプレーヤーで使用するライセンスを取得しています。Bluetooth® の文字マークは Bluetooth® SIG, Inc. が所有する登録商標で、Dell Inc. はそのようなマークを取得ライセンスのもとに使用しています。Wi-Fi® は Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc. の登録商標です。

商標または製品の権利を主張する事業体を表すためにその他の商標および社名が使用されていることがあります。それらの商標や会社名は、一切 Dell Inc. に帰属するものではありません。