
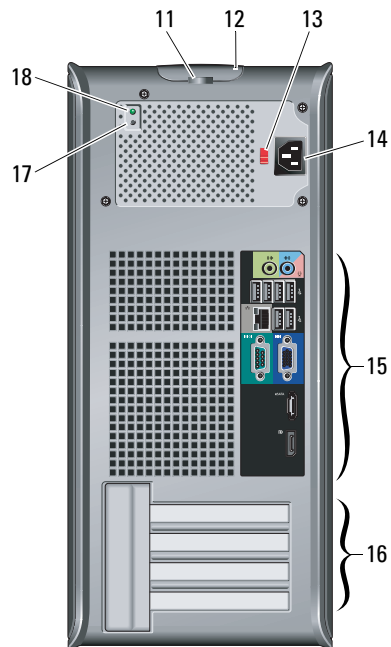


Dell™ OptiPlex™ 580

Oplysninger om opsætning og funktioner

Minitower – set forfra og bagfra

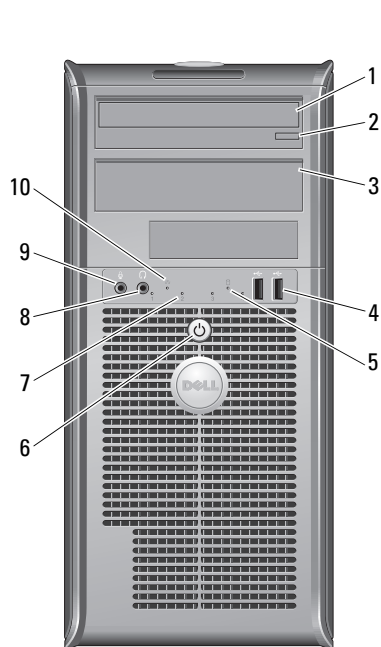

- 1 optisk drev
- 2 udløserknop til optisk drev
- 3 optisk drevpanel
- 4 USB 2.0-stik (2)
- 5 lampe for drevaktivitet
- 6 tænd/sluk-knap, lysindikator for strøm
- 7 diagnosticeringslysdioder (4)
- 8 hovedtelefonstik
- 9 mikrofonstik
- 10 neværksforbindelseslampe
- 11 ring til hængelås
- 12 frigørelseslås til dæksel, stik til sikkerhedskabel
- 13 kontakt til valg af spænding
- 14 strømkabelstik
- 15 stik på bagpanel
- 16 udvidelseskortstik (4)
- 17 diagnosticeringsknop til strømforsyning
- 18 diagnosticeringslys til strømforsyning



BEMÆRK: Spændingsvalgskontakten findes kun på strømforsyninger, som ikke er af typen EPA.




Regulative modeller: D08M-serien, D04D-serien og D02S-serien
Regulative typer: D08M001, D04D001 og D02S001

Januar 2010



08GP37A00

Desktop – set forfra og bagfra


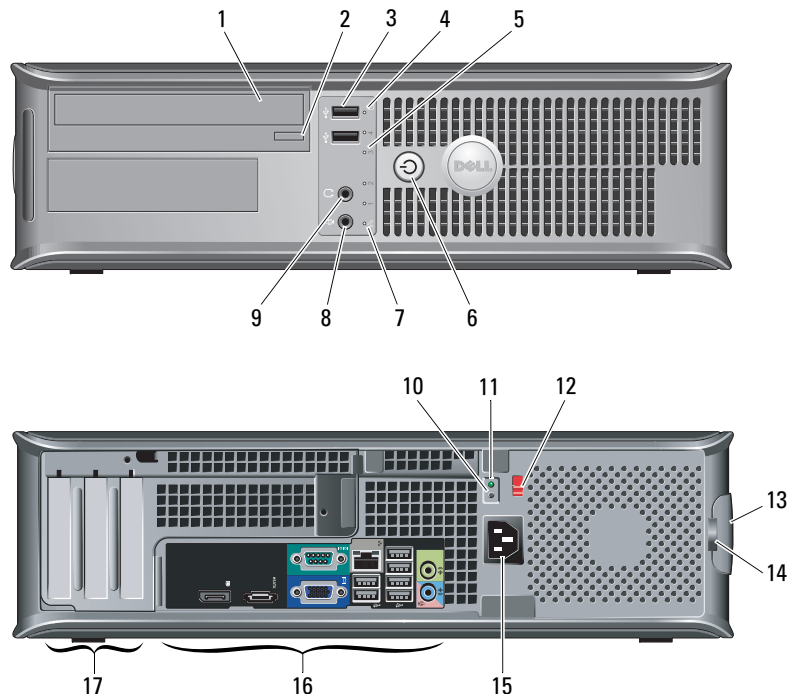


- 1 optisk drev
- 2 udløserknop til optisk drev
- 3 USB 2.0-stik (2)
- 4 lampe for drevaktivitet
- 5 diagnosticeringslysdiøder (4)
- 6 tænd/sluk-knop, lysindikator for strøm
- 7 neværksforbindelseslampe
- 8 mikrofonstik
- 9 hovedtelefonstik
- 10 diagnosticeringsknop til strømforsyning
- 11 diagnosticeringslys til strømforsyning
- 12 kontakt til valg af spænding
- 13 frigørelseslås til dæksel, stik til sikkerhedskabel
- 14 ring til hængelås
- 15 strømkabelstik
- 16 stik på bagpanel
- 17 udvidelseskortstik (3)



BEMÆRK: Spændingsvalgskontakten findes kun på strømforsyninger, som ikke er af typen EPA.

Small Form Factor – set forfra og bagfra

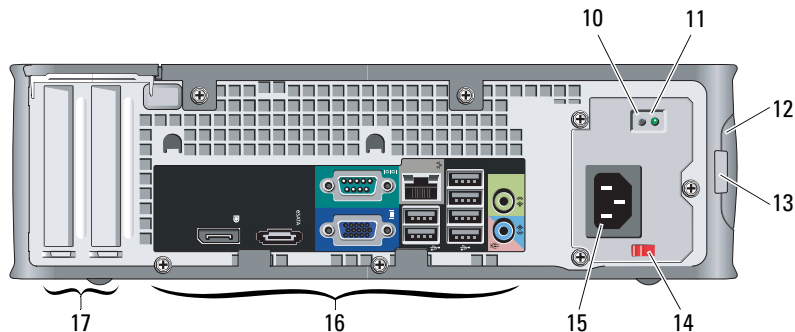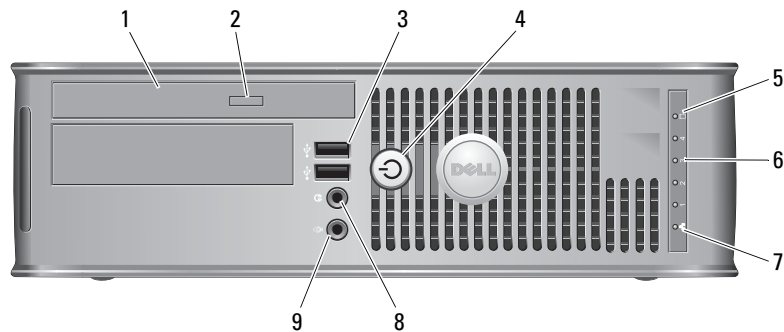


- 1 optisk drev
- 2 udløserknap til optisk drev
- 3 USB 2.0-stik (2)
- 4 tænd/sluk-knap, lysindikator for strøm
- 5 lampe for drevaktivitet
- 6 diagnosticeringslysdioder (4)
- 7 netværksforbindelseslampe
- 8 hovedtelefonstik
- 9 mikrofonstik
- 10 diagnosticeringsknap til strømforsyning
- 11 diagnosticeringslys til strømforsyning
- 12 frigørelseslås til dæksel, stik til sikkerhedskabel
- 13 ring til hængelås
- 14 kontakt til valg af spænding
- 15 strømkabelstik
- 16 stik på bagpanel
- 17 udvidelseskortstik (2)



BEMÆRK: Spændingsvalgskontakten findes kun på strømforsyninger, som ikke er af typen EPA.

Minitower, desktop og Small Form Factor-computere – bagpanel

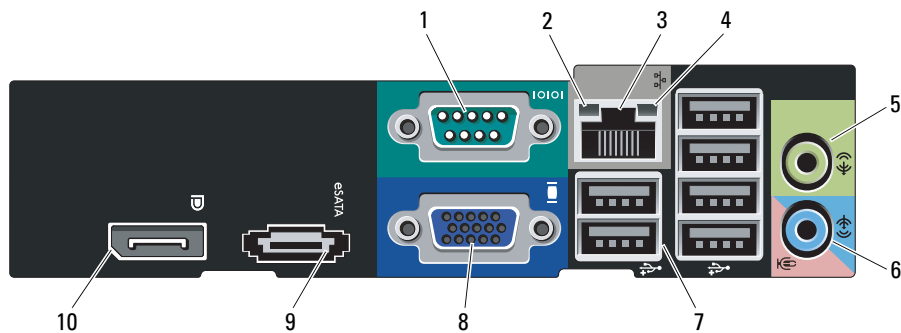

- 1 serielt stik
- 2 lysdiode for linkintegritet
- 3 stik til netværksadapter
- 4 lysdiode for netværksaktivitet
- 5 stik til udgående linje
- 6 stik til indgående linje/mikrofon
- 7 USB 2.0-stikforbindelser (6)
- 8 VGA-stik
- 9 eSATA-stik
- 10 DisplayPort-stik

Hurtig opsætning




ADVARSEL: Inden du starter nogen af procedurerne i dette afsnit, skal du læse sikkerhedsinstruktionerne, der fulgte med computeren. Du kan finde flere oplysninger om bedste fremgangsmåder på www.dell.com/regulatory_compliance.




BEMÆRK: Visse enheder er måske ikke inkluderet, hvis du ikke bestilte dem.

1 Tilslut skærmen med (kun) et af følgende kabler:


a Det blå VGA-kabel.




b DisplayPort-kablet.




2 Tilslut netværkskabel (valgfrit).




3 Tilslut modemmet (valgfrit).





4 Forbind USB-tastatur eller mus (ekstraudstyr).



5 Tilslut strømkabler.



6 Tryk på tænd/sluk-knapperne på skærmen og computeren.



Specifikationer



BEMÆRK: Følgende specifikationer er udelukkende dem, som ifølge loven skal følge med computeren. Gå til support.dell.com for at få en komplet og aktuel liste over specifikationerne for din computer.

Systemoplysninger

Chipsæt	AMD 785G chipsæt (RS880 + SB710)
Processor	<ul style="list-style-type: none">• AMD Phenom II• AMD Athlon II• AMD Sempron

Video

Videotype:

Integreret	ATI Radeon™ HD 4200 grafik
Diskret	PCI Express 2.0 x16 grafikadapter OBS! BIOS standardindstilling er PCI Express x8 + DisplayPort (DP), DP vil automatisk blive deaktiveret, mens GFX/Display-port konfigureres som PCI Express x16.

Videohukommelse

Integreret	Op til 512 MB delt videohukommelse (systemhukommelse større end 1536 MB)
------------	--

Hukommelse

Hukommelsesmodulstik	Fire DIMM-stik
Hukommelsesmodulkapacitet	1, 2 eller 4 GB
Hukommelsestype	1066 MHz DDR3 SDRAM (kun ikke-ECC)
Hukommelse (minimum)	1 GB
Hukommelse (maksimum)	16 GB

Drev

	Minitower	Desktop	Small form factor
Eksternt tilgængelige:			
5,25" drevbåse	to	et	et (slimline)
Internt tilgængelige:			
3,5" SATA-stik drevbåse	to	et	et
Tilgængelige enheder:			
2,5" SATA harddisk (med beslag)	to	to	to
3,5" SATA-stik harddiske	to	et	et
5,25" SATA-dvd-rom, dvd/cd-rw-kombinationsdrev eller dvd +/-rw-drev	to	et	et (slimline)

OBS! 3.5" HDDX1 + 2.5" HDD X2 + 5.25" ODD X1 kombination af drevbåse er ikke understøttet i en OptiPlex 580 Small Form Factor-computer.

Kontrollamper og diagnosticeringslamper

Strømknaplampe	<p>Grønt lys – Konstant grønt viser, at computeren er tændt. Blinkende grønt viser, at den er i hviletilstand.</p> <p>Orange lys – Konstant orange, når computeren ikke starter, viser, at der er et problem med systemkort eller strømforsyning. Blinkende orange lys viser, at der er et problem med systemkortet.</p>
Lampe for drevaktivitet	<p>Viser aktivitet for SATA-harddisken eller det optiske drev.</p> <p>Grønt lys – Blinkende grønt lys viser, at computeren læser data fra eller skriver data til drevet.</p>
Netværksforbindelseslampe	<p>Grønt lys – Der findes en god forbindelse imellem netværk og computer.</p> <p>Fra (intet lys) – computeren har ikke registreret nogen fysisk forbindelse til netværket.</p>
Lysdioder for diagnosticering	<p>Der findes fire lamper på computerens front-/bagpanel. For at få flere oplysninger om diagnosticeringslamperne skal du se <i>Servicehåndbogen</i>, som findes på Dell Supports websted: support.dell.com/manuals.</p>

Strøm	Watt	Maksimal varmeudstråling	Spænding
Minitower			
Ikke-EPA	305 W	1041 BTU/t	100-240 V AC, 50/60 Hz, 3,6/1,8 A
EPA	255 W	1041 BTU/t	100-240 V AC, 50/60 Hz, 3,6/1,8 A
Desktop			
Ikke-EPA	255 W	955 BTU/t	115/230 V AC, 50/60 Hz, 4,0/2,0 A
EPA	255 W	955 BTU/t	115/230 V AC, 50/60 Hz, 4,0/2,0 A
Small form factor			
Ikke-EPA	235 W	938 BTU/t	115/230 V AC, 50/60 Hz, 3,5/1,8 A
EPA	235 W	938 BTU/t	115/230 V AC, 50/60 Hz, 3,5/1,8 A

OBS! Varmeudstråling er beregnet baseret på strømforsyningsangivelsen.

Møntcellebatteri 3 V CR2032 lithium møntcellebatteri

Mål	Minitower	Desktop	Small form factor
Højde	40,8 cm (16,1")	11,4 cm (4,5")	9,3 cm (3,7")
Bredde	18,7 cm (7,4")	39,9 cm (15,7")	31,4 cm (12,4")
Dybde	43,3 cm (17,0")	35,3 cm (13,9")	34,0 cm (13,4")
Vægt (minimum)	11,7 kg (25,8 lb)	8,26 kg (18,2 lb)	6,8 kg (15,0 lb)

Miljø	
Temperatur:	
Drift	10° til 35°C
Opbevaring	-40° til 65°C
Relativ luftfugtighed	20% til 80% (ikke fortættet)
Højde:	
Drift	-15,2-3.048 m
Opbevaring	-15,2-10.668 m
Luftbårne forurenende stoffer niveau	G2 eller lavere som defineret af ISA-S71.04-1985

Sådan finder du flere oplysninger og ressourcer

Se sikkerheds- og regulatorisk dokumentation, der blev leveret med din computer og hjemmesiden overensstemmelseserklæring på www.dell.com/regulatory_compliance for at få flere oplysninger om:

- Bedste praksisser for sikkerhed
- garanti
- Vilkår og betingelser
- Regulatorisk certificering
- Ergonomi
- Licensaftale for slutbrugere

**Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel.
© 2010 Dell Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Trykt i Irland.**

Enhver form for gengivelse af disse materialer uden skriftlig tilladelse fra Dell Inc. er strengt forbudt.

Varemærker, som er brugt i denne tekst: *Dell*, *DELL*-logoet og *OptiPlex* er varemærker, som tilhører Dell Inc.; *AMD*, *AMD Phenom*, *Athlon*, *Sempron*, *ATI Radeon* og kombinationer deraf, er varemærker, som tilhører Advanced Micro Devices, Inc.

Andre varemærker og firmanavne kan være brugt i dette dokument til at henvise til enten de fysiske eller juridiske personer, som gør krav på mærkerne og navnene, eller til deres produkter. Dell Inc. frasiger sig enhver interesse eller ejendomsret til andre varemærker og handelsnavne end sine egne.