


Dell™ OptiPlex™ 580

Informasjon om konfigurasjon og funksjoner

Minitårnmaskin – forside og bakside

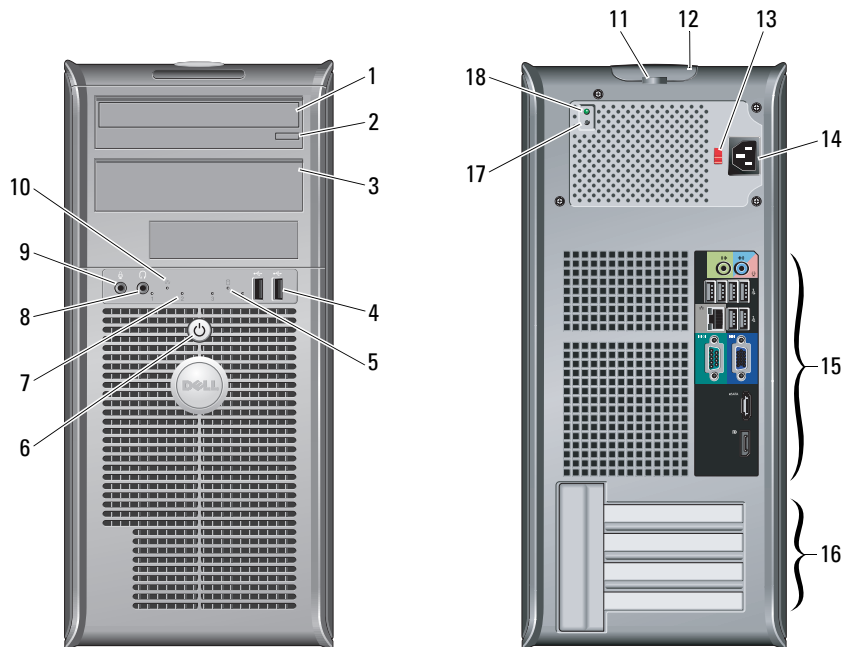

- 1 optisk stasjon
- 2 utløserknapp for optisk stasjon
- 3 innsats for optisk stasjon
- 4 USB 2.0-kontakter (2)
- 5 lampe for stasjonsaktivitet
- 6 strømknapp, strømlys
- 7 diagnoselamper (4)
- 8 hodetelefonkontakt
- 9 mikrofonkontakt
- 10 nettverksslampe
- 11 hengelåsring
- 12 dekselutløserlås, sikringskabelspor
- 13 valgbryter for spenning
- 14 strømkabelkontakt
- 15 kontakter på baksiden av maskinen
- 16 spor for utvidelseskort (4)
- 17 diagnoseknapp for strømforsyning
- 18 diagnoselampe for strømforsyning



MERK: Valgbryteren for spenning er kun tilgjengelig på ikke-EPA-strømforsyninger.




Forskriftsmodell: D08M-serien, D04D-serien og D02S-serien
Forskriftstyper: D08M001, D04D001 og D02S001

Januar 2010



008PT9A00

Stasjonær PC – forside og bakside

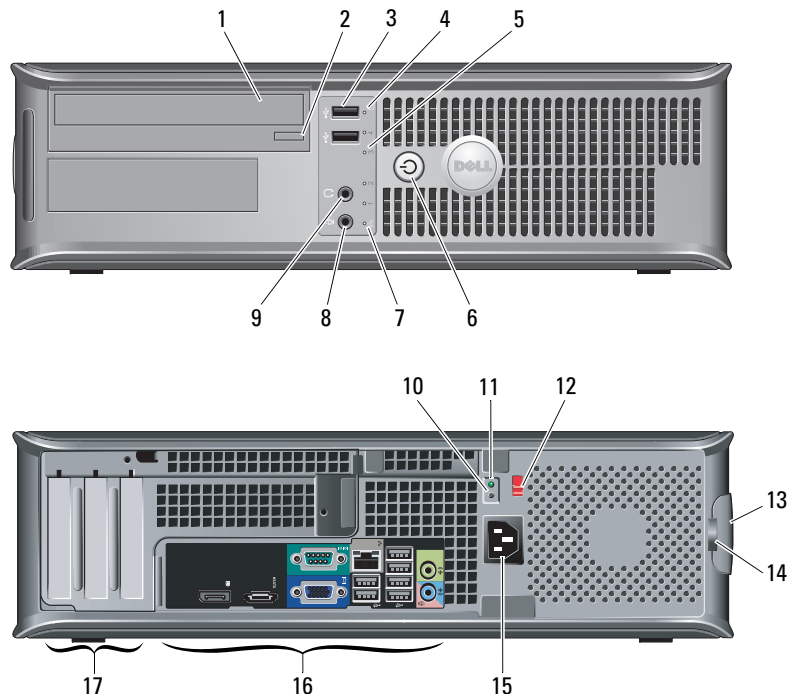


- 1 optisk stasjon
- 2 utløserknapp for optisk stasjon
- 3 USB 2.0-kontakter (2)
- 4 lampe for stasjonsaktivitet
- 5 diagnoselamper (4)
- 6 strømknapp, strømlys
- 7 nettverkslampe
- 8 mikrofonkontakt
- 9 hodetelefonkontakt
- 10 diagnoseknapp for strømforsyning
- 11 diagnoselampe for strømforsyning
- 12 valgbryter for spenning
- 13 dekselutløserlås, sikringskabelspor
- 14 hengelåsring
- 15 strømkabelkontakt
- 16 kontakter på baksiden av maskinen
- 17 spor til utvidelseskort (3)




MERK: Valgbryteren for spenning er kun tilgjengelig på ikke-EPA-strømforsyninger.

PC med liten formfaktor – forside og bakside

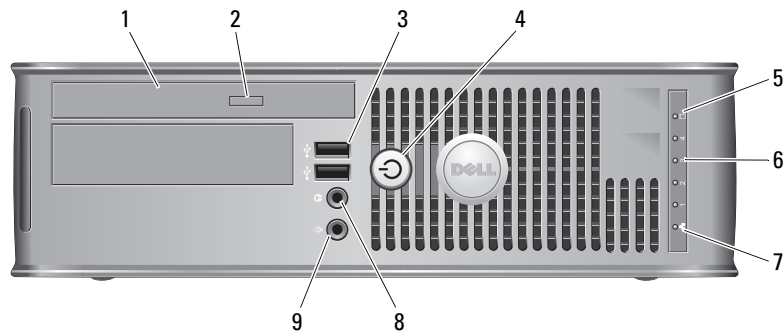


- 1 optisk stasjon
- 2 utløserknapp for optisk stasjon
- 3 USB 2.0-kontakter (2)
- 4 strømknapp, strømlys
- 5 lampe for stasjonsaktivitet
- 6 diagnoselamper (4)
- 7 nettverkslampe
- 8 hodetelefonkontakt
- 9 mikrofonkontakt
- 10 diagnoseknapp for strømforsyning
- 11 diagnoselampe for strømforsyning
- 12 dekselutløserlås, sikringskabelspor
- 13 hengelåsring
- 14 valgbryter for spenning
- 15 strømkabelkontakt
- 16 kontakter på baksiden av maskinen
- 17 spor for utvidelseskort (2)

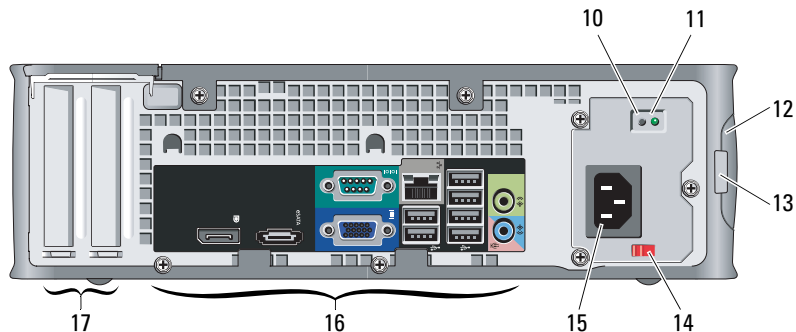

MERK: Valgbryteren for spenning er kun tilgjengelig på ikke-EPA-strømforsyninger.

Minitårn, stasjonær PC og PC med liten formfaktor – bakpanel

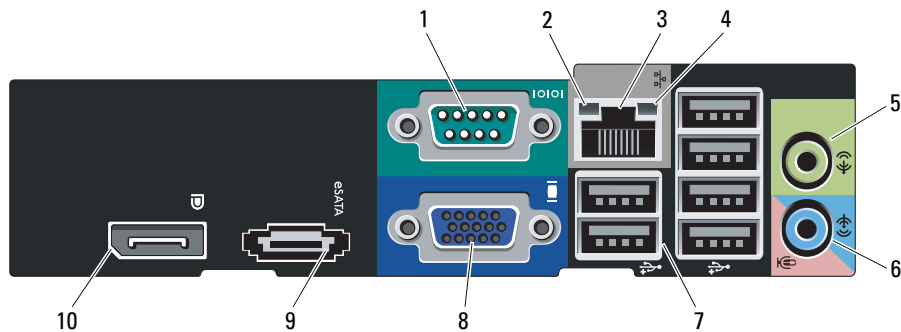

- 1 seriell kontakt
- 2 lampe for koblingsintegritet
- 3 kontakt for nettverkskort
- 4 lampe for netverksaktivitet
- 5 linje-ut-kontakt
- 6 linje-inn-/mikrofonkontakt
- 7 USB 2.0-kontakter (6)
- 8 VGA-kontakt
- 9 eSATA-kontakt
- 10 DisplayPort-kontakt

Hurtigoppsett




ADVARSEL: Før du begynner med noen av prosedyrene i denne delen, må du lese sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen. Du finner mer informasjon om gode rutiner på www.dell.com/regulatory_compliance.




MERK: Enkelte enheter er kanskje ikke inkludert hvis du ikke bestilte dem.

1 Koble til skjermen med én av følgende kabler:


a Den blå VGA-kabelen.




b DisplayPort-kabelen.




2 Koble til nettverkskabelen (tilleggsutstyr).




3 Koble til modemmet (tilleggsutstyr).





4 Koble til USB-tastaturet eller -musen (tilleggsutstyr).



5 Koble til strømkabelen eller -kablene.



6 Trykk på på/av-knappen på skjermen og datamaskinen.



Spesifikasjoner



MERK: Følgende spesifikasjoner er bare dem som loven krever at skal følge med datamaskinen. Hvis du vil ha en komplett og oppdatert liste over spesifikasjonene for datamaskinen, kan du gå til support.dell.com.

Systeminformasjon

Brikkesett	AMD 785G-brikkesett (RS880 + SB710)
Prossessor	<ul style="list-style-type: none">• AMD Phenom II• AMD Athlon II• AMD Sempron

Skjerm/video

Grafikktype:	
integert	ATI Radeon™ HD 4200 Graphics
atskilt	PCI Express 2.0 x16-grafikkort
	MERK: Standard BIOS-innstilling er PCI Express x8 + DisplayPort (DP), DP vil automatisk deaktiveres når du konfigurerer GFX/Display Port som PCI Express x16.
Grafikkminne:	
integert	Opptil 512 MB delt videominne (systemminne over 1536 MB)

Minne

Minnemodulkontakt	Fire DIMM-spor
Minnemodulkapasitet	1 GB, 2 GB, 4 GB
Minnetype	1066 MHz DDR3 SDRAM (kun ikke-ECC)
Minimumsminne	1 GB
Maksimumsminne	16 GB

Stasjoner

	Minitåmmaskin	Skrivebord	PC med liten formfaktor
--	---------------	------------	-------------------------

Ekstert tilgjengelige:

5,25-tommers stasjonsrom	to	én	én (smal)
--------------------------	----	----	-----------

Internt tilgjengelige:

3,5 tommers SATA stasjonsrom	to	én	én
------------------------------	----	----	----

Tilgjengelige enheter:

2,5-tommers SATA-harddisk (med braketter)	to	to	to
---	----	----	----

3,5 tommers SATA harddisker	to	én	én
-----------------------------	----	----	----

5,25 tommers SATA DVD-ROM, DVD/CD-RW Combo eller DVD+/-RW-stasjoner	to	én	én (smal)
---	----	----	-----------

MERK: Kombinasjonen 3,5 tommers HDDX1 + 2,5 tommers HDD X2 + 5,25 tommers ODD X1 av stasjonsrom er ikke støttet i en OptiPlex 580-datamaskin med liten formfaktor.

Kontrolllamper og diagnoselamper	
Strømknapplampe	Grønt lys: Grønt lys indikerer at strømmodus på; blinkende grønt lys indikerer at datamaskinen er i hvilemodus. Gult lys: Gult lys når datamaskinen ikke starter, indikerer feil med systemkortet eller strømforsyningen. Blinkende gult lys indikerer feil med systemkortet.
Lampe for stasjonsaktivitet	Viser aktiviteten på SATA-harddisken eller den optiske stasjonen. Grønt lys: Blinkende grønt lys indikerer at datamaskinen leser data fra eller skriver data til harddisken.
Nettverkslampe	Grønt lys: Det er god forbindelse mellom nettverket og datamaskinen. Av (lyser ikke): Datamaskinen registrerer ingen fysisk tilkobling til nettverket.
Diagnoselamper	Fire lamper er plassert på frontpanelet på datamaskinen. Du finner mer informasjon om diagnoselampene i <i>servicehåndboken</i> som du finner på Dells webområde for brukerstøtte på support.dell.com/manuals .

Strøm	Wattforbruk	Maksimalt varmetap	Spenning
Minitårnmaskin			
Ikke-EPA	305 W	1041 (BTU/t)	100-240 V vekselstrøm, 50/60 Hz, 3,6/1,8 A
EPA	255 W	1041 (BTU/t)	100-240 V vekselstrøm, 50/60 Hz, 3,6/1,8 A
Stasjonær PC			
Ikke-EPA	255 W	955 (BTU/t)	115/230 V vekselstrøm, 50/60 Hz, 4,0/2,0 A
EPA	255 W	955 (BTU/t)	115/230 V vekselstrøm, 50/60 Hz, 4,0/2,0 A
PC med liten formfaktor			
Ikke-EPA	235 W	938 (BTU/t)	115/230 V vekselstrøm, 50/60 Hz, 3,5/1,8 A
EPA	235 W	938 (BTU/t)	115/230 V vekselstrøm, 50/60 Hz, 3,5/1,8 A
MERK: Varmeavledning er beregnet ved å bruke wattklassifiseringen for strømforsyningen.			
Klokkebatteri	3 V CR2032-litiumbatteri		

Fysiske dimensjoner	Minitårmaskin	Stasjonær PC	PC med liten formfaktor
Høyde	40,8 cm	11,4 cm	9,3 cm
Bredde	18,7 cm	39,9 cm	31,4 cm
Dybde	43,3 cm	35,3 cm	34,0 cm
Vekt (minimum)	11,7 kg	8,26 kg	6,8 kg

Miljø	
Temperatur:	
Ved bruk	10° til 35°C
Ikke i bruk	-40° til 65°C
Relativ fuktighet	20% til 80% (ikke-kondenserende)
Høyde over havet:	
Ved bruk	-15,2 til 3048 m
Ikke i bruk	-15,2 til 10 668 m
Luftforurensningsnivå	G2 eller lavere, som definert i henhold til ISA-S71.04-1985

Finne mer informasjon og ressurser

Se sikkerhets- og forskriftsdokumentene som fulgte med datamaskinen, samt hjemmesiden for overholdelse av forskrifter på www.dell.com/regulatory_compliance, hvis du vil ha mer informasjon om:

- Gode fremgangsmåter for sikkerhet
- Garanti
- Vilkår og betingelser
- Forskriftssertifisering
- Ergonomi
- Lisensavtale for sluttbruker

**Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.
© 2010 Dell Inc. Med enerett. Trykt i Irland.**

Reproduksjon av dette materialet i enhver form er strengt forbudt uten skriftlig tillatelse fra Dell Inc.

Varemerker i teksten: *Dell*, *DELL*-logoen og *OptiPlex* er varemerker tilhørende Dell Inc.; *AMD*, *AMD Phenom*, *Athlon*, *Sempron*, *ATI Radeon* og kombinasjoner av dette er varemerker tilhørende Advanced Micro Devices, Inc.

Andre varemerker og varenavn kan brukes i dette dokumentet som en henvisning til institusjonene som innehar rettighetene til merkene og navnene, eller til produktene. Dell Inc. fraskriver seg enhver eierinteresse i varemerker og varenavn som ikke er deres egne.