

Dell Optiplex 9010

Informações sobre configuração e recursos

Sobre as Advertências

 **ATENÇÃO:** uma ADVERTÊNCIA indica um potencial de danos à propriedade, risco de lesões corporais ou mesmo risco de vida.

Vista frontal

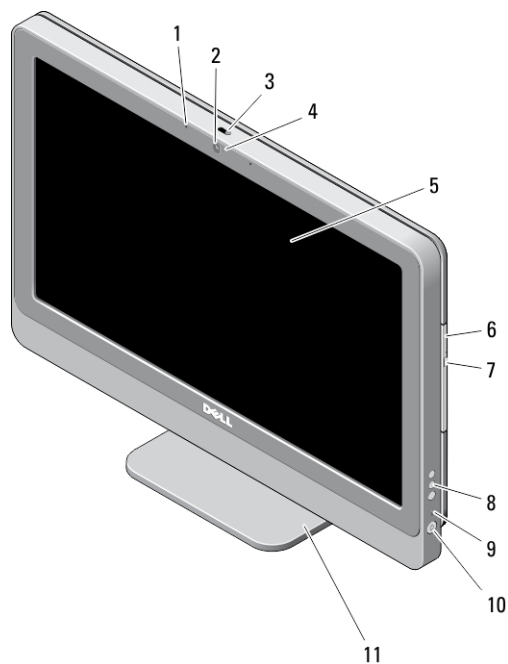


Figura 1. Vista frontal

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. microfonos (2) | 7. botão de ejeção da unidade óptica |
| 2. câmera (opcional) | 8. teclas de exibição na tela |
| 3. controle deslizante da tampa de privacidade da câmera | 9. luz de atividade do disco rígido |
| 4. LED da câmera | 10. botão liga/desliga |
| 5. tela | 11. suporte |
| 6. unidade óptica (opcional) | |



03P5F4A00

Modelo normativo: W04C
Tipo normativo: W04C001
2012-03

Vista traseira

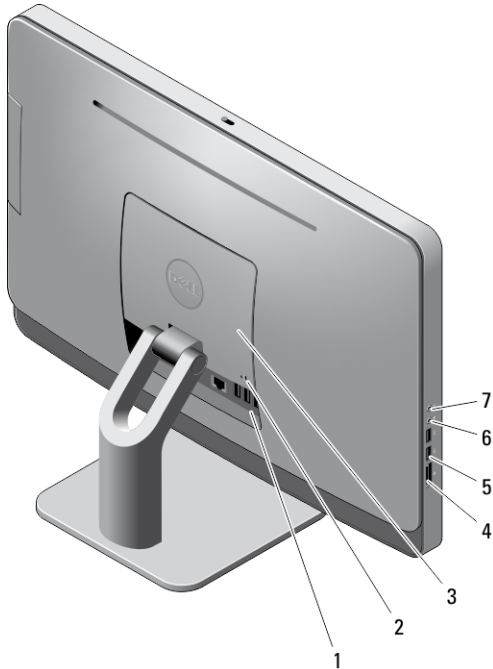


Figura 2. Vista traseira

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| 1. conectores do painel traseiro | 5. conectores USB 3.0 (2) |
| 2. encaixe do cabo de segurança | 6. conector de microfone |
| 3. tampa do VESA | 7. conector de fone de ouvido |
| 4. leitor de cartão de memória | |

Vista do painel traseiro

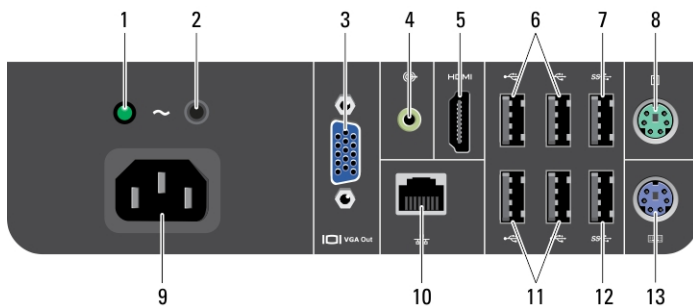




Figura 3. Vista do painel traseiro

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1. luz de diagnóstico da fonte de alimentação | 3. conector de saída VGA |
| 2. botão de diagnóstico da fonte de alimentação | 4. conector de saída de linha |

5. conector HDMI
6. conectores USB 2.0 (2)
7. conector USB 3.0
8. conector do mouse
9. conector de alimentação
10. conector de rede
11. conectores USB 2.0 (2)
12. conector USB 3.0
13. conector para teclado

Configuração rápida

 **ATENÇÃO:** Antes de iniciar qualquer procedimento desta seção, leia as informações de segurança que acompanham o computador. Para obter informações adicionais sobre as melhores práticas, consulte www.dell.com/regulatory_compliance

 **NOTA:** Alguns dispositivos podem não estar incluídos, se você não os tiver incluído em seu pedido.

1. Conecte o teclado ou o mouse USB. Para conectar um teclado e mouse sem fio, consulte a folha técnica *Como configurar seu mouse e teclado sem fio da Dell e o receptor USB*, fornecida com o teclado e mouse sem fio.




Figura 4. Conexão USB

2. Conecte o cabo de rede (opcional).




Figura 5. Conexão de rede

3. Conecte o(s) cabo(s) de alimentação.




Figura 6. Conexão da alimentação

4. Pressione o botão liga/desliga no computador.




Figura 7. Como ligar

Especificações

NOTA: As ofertas podem variar de acordo com a região. As especificações a seguir se limitam àquelas exigidas por lei para fornecimento com o computador. Para obter mais informações sobre a configuração do computador, clique em **Iniciar** → **Ajuda e suporte** e selecione a opção para mostrar as informações sobre o computador.

Energia

| | |
|------------------------------|--|
| Bateria de célula tipo moeda | Célula de lítio tipo moeda CR2032 de 3 V |
| Tensão | 100 V CA a 240 V CA |
| Potência | 200 W |
| Dissipação máxima de calor | 4774 BTU/h |

NOTA: A dissipação de calor é calculada com base na potência nominal da fonte de alimentação.

Características físicas

| | |
|---------------|--|
| Largura | 574,00 mm (22,60 pol.) |
| Altura | 440,40 mm (17,34 pol.) |
| Profundidade: | |
| Sem o suporte | 68,00 mm (2,68 pol.) |
| Com o suporte | 220,00 mm (8,66 pol.) |
| Peso: | |
| Sem o suporte | 7,34 kg – 9,00 kg (16,18 lb – 19,84 lb) |
| Com o suporte | 9,34 kg – 11,20 kg (20,59 lb – 24,69 lb) |

Requisitos ambientais

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Temperatura operacional | 10°C a 35°C (50°F a 95°F) |
|-------------------------|---------------------------|

Information para NOM (únicamente para México)

As seguintes informações são fornecidas sobre o dispositivo descrito neste documento em conformidade com os requisitos das normas oficiais mexicanas (NOM):

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Voltaje de alimentación | 100 VAC – 240 VAC |
| Frecuencia | 50 Hz – 60 Hz |

Como encontrar mais informações e recursos

Consulte os documentos sobre segurança e normalização que foram fornecidos com seu computador e também a página de conformidade normativa em www.dell.com/regulatory_compliance para obter mais informações sobre:

- Práticas de segurança recomendadas
- Certificação de normalização
- Ergonomia

Consulte www.dell.com para obter informações adicionais sobre:

- Garantia
- Termos e condições (apenas para os EUA.)
- Contrato de licença para o usuário final

Estão disponíveis informações adicionais em seu produto em support.dell.com/manuals.

© 2012 Dell Inc.

Marcas comerciais usadas neste texto: Dell™, o logotipo DELL, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ e Wi-Fi Catcher™ são marcas comerciais da Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® e Celeron® são marcas registradas ou marcas comerciais da Intel Corporation nos Estados Unidos e em outros países. AMD® é marca registrada e AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ e ATI FirePro™ são marcas comerciais da Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, o botão de iniciar do Windows Vista e Office Outlook® são marcas comerciais ou marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Blu-ray Disc™ é marca comercial de propriedade da Blu-ray Disc Association (BDA) e licenciada para uso em discos e players. A marca com a palavra Bluetooth® é marca registrada e de propriedade da Bluetooth® SIG, Inc. e qualquer uso de tal marca por parte da Dell Inc. é feito sob licença. Wi-Fi® é marca registrada da Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.