

Dell OptiPlex 9020

מידע על התקנה ותכונות



אודות אזהרות

אזהרה:



"אזהרה" מציינת אפשרות של נזק לרכוש, פגיעה גופנית או מוות.

מבט מלפנים ומאחור — Mini Tower

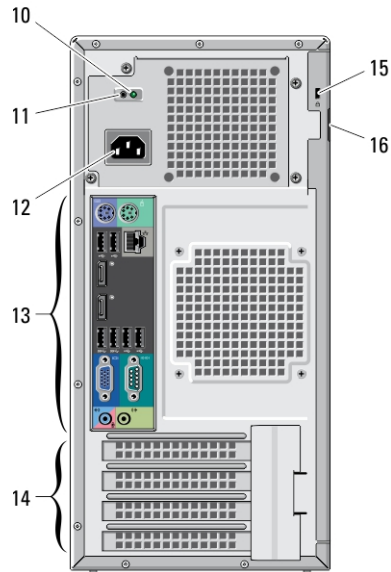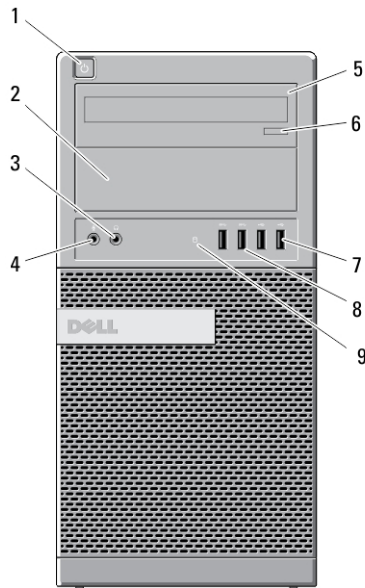

איור 1. מבט מלפנים ומבט מאחור על Mini Tower

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1. לחצן הפעלה, נורית הפעלה | 6. לחצן הוצאה של כונן אופטי |
| 2. תא כונן אופטי | 7. (2) USB 2.0 מחברי |
| 3. מחבר אוזניות | 8. (2) USB 3.0 מחברי |
| 4. מחבר מיקרופון | 9. נורית פעילות כונן |
| 5. (כונן אופטי) אופציונלי | 10. נורית אבחון ספק זרם |

דגם תקינה: D13M, D07S, D06U
סוג תקינה: D13M001, D07S001, D06U001
02 - 2013




OMGXHXA00



- 15. חריץ כבל אבטחה
- 16. טבעת של מנעול תלייה

- 11. לחצן אבחון ספק זרם
- 12. מחבר אספקת חשמל
- 13. מחברי הלוח האחורי
- 14. (חריצי כרטיס הרחבה) (ארבעה)

תצוגת לוח אחורי — Mini-Tower

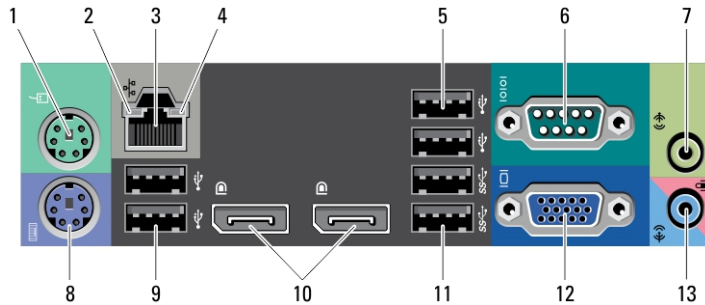


איור 2. מבט על הלוח האחורי של מחשב בתצורת Mini-Tower

- 8. מחבר מקלדת
- 9. (2 USB 2.0) מחברי
- 10. (שני DisplayPort) מחברי
- 11. (2 USB 3.0) מחברי
- 12. מחבר VGA
- 13. מיקרופון/(line-in) מחבר קו-כניסה

- 1. מחבר עכבר
- 2. נורית תקינות של קישור רשת
- 3. מחבר רשת
- 4. נורית פעילות רשת
- 5. (2 USB 2.0) מחברי
- 6. מחבר טורי
- 7. (line-out) מחבר קו-יציאה


מארז קטן — מבט מלפנים ומבט מאחור

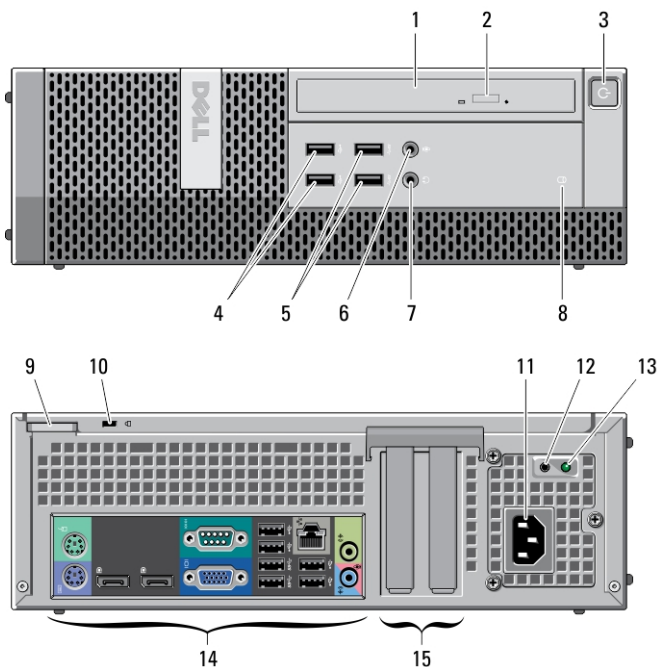

איור 3. מבט על הלוח האחורי של מחשב במארז קטן

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| 9. טבעת של מנעול תלייה | 1. כונן אופטי |
| 10. חריץ כבל אבטחה | 2. לחצן הוצאה של כונן אופטי |
| 11. מחבר אספקת חשמל | 3. לחצן הפעלה, נורית הפעלה |
| 12. לחצן אבחון ספק זרם | 4. (USB 2.0) מחברי |
| 13. נורית אבחון ספק זרם | 5. (USB 3.0) מחברי |
| 14. מחברי הלוח האחורי | 6. מחבר מיקרופון |
| 15. (חריצים לכרטיסי הרחבה) שניים | 7. מחבר אוזניות |
| | 8. נורית פעילות כונן |


מארז קטן — תצוגת לוח אחורי

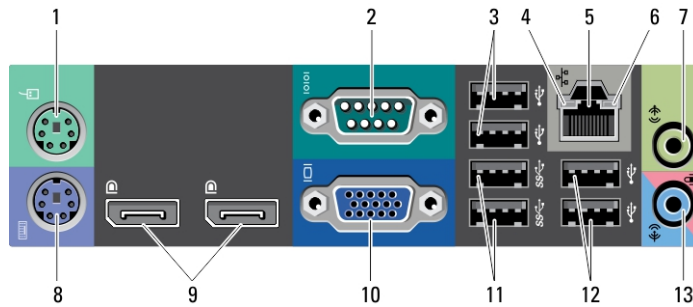

איור 4. תצוגת לוח אחורי של מארז קטן

- | | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| 1. מחבר עכבר | 8. מחבר מקלדת |
| 2. מחבר טורי | 9. (שניים) DisplayPort מחברי |
| 3. (2) USB 2.0 מחברי | 10. מחבר VGA |
| 4. נורית תקינות של קישור רשת | 11. (2) USB 3.0 מחברי |
| 5. מחבר רשת | 12. (2) USB 2.0 מחברי |
| 6. נורית פעילות רשת | 13. מיקרופון/(line-in) מחבר קו-כניסה |
| 7. (line-out) מחבר קו-יציאה | |


מארז קטן במיוחד — מבט מלפנים ומאחור

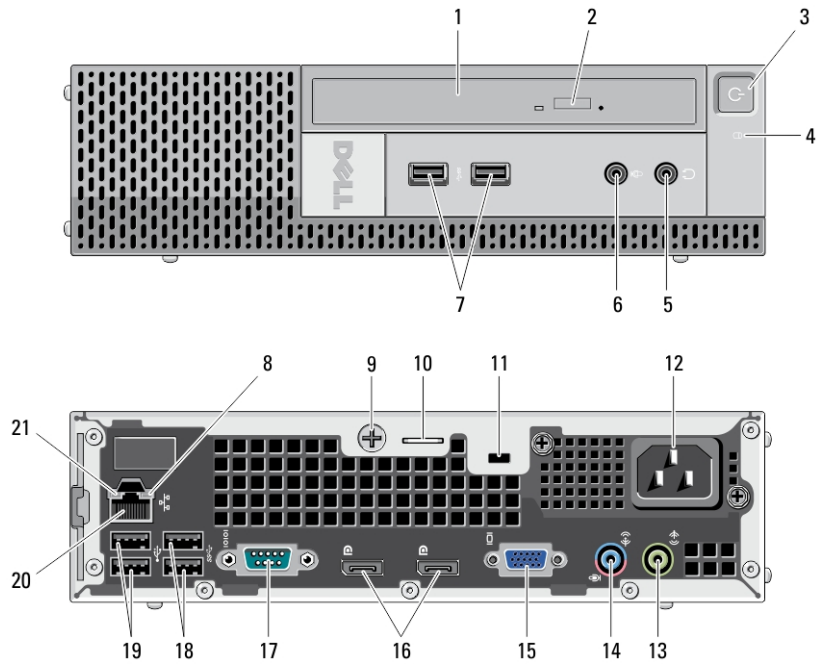

איור 5. מבט מלפנים ומאחור על מארז קטן במיוחד

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 12. מחבר אספקת חשמל | 1. כונן אופטי |
| 13. מחבר קו-יציאה (line-out) | 2. לחצן הוצאה של כונן אופטי |
| 14. מיקרופון/קו-כניסה (line-in) | 3. לחצן הפעלה, נורית הפעלה |
| 15. מחבר VGA | 4. נורית פעילות כונן |
| 16. (שני DisplayPort מחברי | 5. מחבר אוזניות |
| 17. מחבר טורי | 6. מחבר מיקרופון |
| 18. (USB 3.0) מחברי | 7. (USB 3.0) מחברי |
| 19. (USB 2.0) מחברי | 8. נורית פעילות רשת |
| 20. מחבר רשת | 9. בורג תפוס |
| 21. נורית תקינות של קישור רשת | 10. טבעת של מנעול תלייה |
| | 11. חריץ כבל אבטחה |

התקנה מהירה


אזהרה: 

לפני שתתחיל לבצע הליך כלשהו בסעיף זה, קרא את מידע הבטיחות המצורף למחשב שברשותך. לקבלת מידע נוסף על שיטות העבודה המומלצות בקר בכתובת www.dell.com/regulatory_compliance


הערה: 

התקנים מסוימים עשויים שלא להיות כלולים, אם לא הזמנת אותם.


1. חבר את הצג באמצעות רק אחד מהכבלים הבאים:



איור 6. מחאם VGA




איור 7. כבל DisplayPort

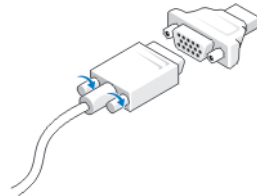


איור 8. מחאם DisplayPort-ל-VGA

2. חבר את המקלדת או העכבר (אופציונלי).




איור 9. חיבור USB

3. חבר את כבל הרשת (אופציונלי).



איור 10. חיבור רשת

4. חבר את כבלי החשמל.



איור 11. חיבור לחשמל

5. לחץ על לחצני ההפעלה בצג ובמחשב.




איור 12. הפעלה

מפרטים

הערה: 

ההצעות עשויות להשתנות בהתאם לאזור. המפרטים הבאים הם רק אלה שהחוק דורש שיישלחו יחד עם המחשב. לקבלת מידע נוסף על תצורת המחשב, לחץ על **Start (התחל)** → **Help and Support (עזרה ותמיכה)** ובחר באפשרות להצגת מידע אודות המחשב שלך.

חשמל:	
מתח	240 VAC עד 100 VAC
סוללת מטבע	סוללת מטבע ליתיום CR2032 של 3 V
הספק חשמלי:	
Mini-Tower	W 290
קטן Form Factor	ואט 255
קטן Form Factor מאוד	וואט 200
פיוור חום מרבי:	
Mini-Tower	BTU/hr 989.00
קטן Form Factor	BTU/hr 870.00
קטן Form Factor מאוד	BTU/לשעה 682.40
הערה:  פיוור חום מחושב לפי ההספק הנקוב.	

מידות פיזיות	Mini-Tower	קטן Form Factor	קטן Form Factor מאוד
גובה	360 מ"מ (14.17 אינץ')	290 מ"מ (11.42 אינץ')	237 מ"מ (9.33 אינץ')
רוחב	175 מ"מ (6.89 אינץ')	93 מ"מ (3.66 אינץ')	65 מ"מ (2.56 אינץ')
עומק	417 מ"מ (16.42 אינץ')	312 מ"מ (12.28 אינץ')	240 מ"מ (9.45 אינץ')
משקל (מינימום)	kg (20.72 lb) 9.40	kg (13.22 lb) 6.00	kg (7.28 lb) 3.30

תנאי סביבה	
טמפרטורת הפעלה:	5 עד 35 מעלות צלזיוס

Information para NOM (únicamente para México)

המידע הבא ניתן עבור ההתקן המתואר במסמך זה, בהתאם לדרישות התקנים המקסיקניים הרשמיים (NOM).

100 VCA – 240 VCA
50 Hz / 60 Hz
5,00 A / 4,40 A / 2,90 A

Voltaje de alimentación
Frecuencia
Consumo eléctrico

חיפוש מידע ומשאבים נוספים

עיין במסמכי הבטיחות והתקינה שסופקו עם המחשב שברשותך וברף הבית של התאימות לתקינה בכתובת:
www.dell.com/regulatory_compliance לקבלת מידע נוסף אודות:

- נוהלי בטיחות מומלצים
- אישור תקינה
- ארגונומיה

בקך בכתובת www.dell.com לקבלת מידע נוסף אודות:

- כתב אחריות
- תנאים ותניות (ארה"ב בלבד)
- הסכם רישיון למשתמש קצה

מידע נוסף על המוצר שברשותך זמין בכתובת www.dell.com/support/manuals.

© Dell Inc. 2013

סימנים מסחריים שבשימוש בטקסט זה: Dell™, הלוגו Dell™, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Intel®. Dell Inc מסחריים של Intel®. Latitude ON™, Latitude™, OptiPlex™, Vostro™ ו-Wi-Fi Catcher™ הם סימנים מסחריים של Dell Inc. Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® ו-Celeron® הם סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של Intel Corporation בארה"ב ובמדינות אחרות. AMD® הוא סימן מסחרי רשום ו-AMD Phenom™, AMD Opteron™, AMD Athlon™, AMD Sempron™, ATI Radeon™ ו-ATI FirePro™ הם סימנים מסחריים של Advanced Micro Devices, Inc. Windows Vista®, MS-DOS®, Windows®, Microsoft®. Office Outlook® ו-Vista Office Outlook® הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Microsoft Corporation בארצות הברית ו/או במדינות אחרות. Blu-ray Disc™ הוא סימן מסחרי בבעלות Blu-ray Disc Association (BDA) וניתן ברשיון לשימוש על תקליטורים ונגנים. המילה Bluetooth® היא סימן מסחרי רשום בבעלות SIG, Inc Bluetooth® וכל שימוש של סימן שזהו על-ידי Dell Inc נעשה ברשיון. Wi-Fi® הוא סימן מסחרי רשום של Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.