


# Dell OptiPlex XE2

## Kurulum ve Özelliklerle İlgili Bilgiler

### Uyarılar Hakkında

**!** UYARI: UYARI, meydana gelebilecek olası maddi hasar, kişisel yaralanma veya ölüm tehlikesi anlamına gelir.

### Mini Tower — Önden ve Arkadan Görünüm

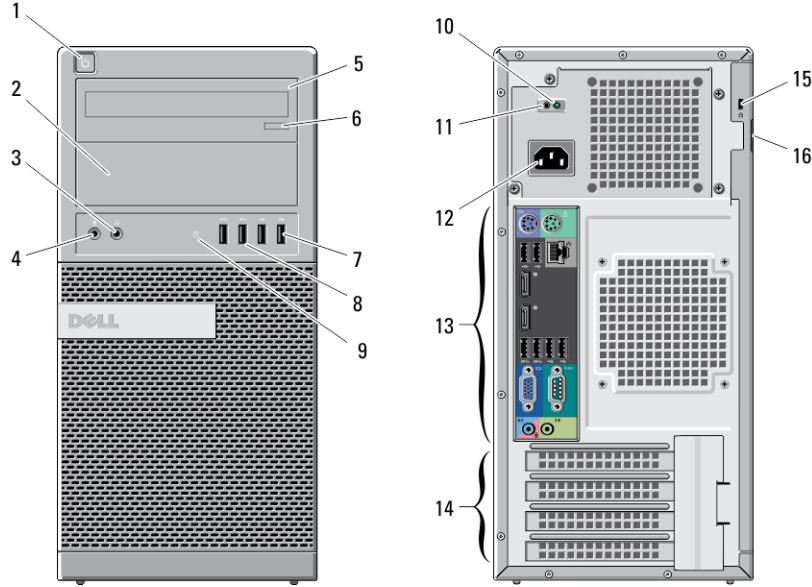

Rakam 1. Mini Tower Önden ve Arkadan Görünümü


- |                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1. güç düğmesi, güç ışığı       | 10. güç kaynağı tanılama ışığı    |
| 2. optik sürücü yuvası          | 11. güç kaynağı tanılama düğmesi  |
| 3. kulaklık konektörü           | 12. güç konektörü                 |
| 4. mikrofon konektörü           | 13. arka panel konektörleri       |
| 5. optik sürücü (isteğe bağlı)  | 14. genişletme kartı yuvaları (4) |
| 6. optik sürücü çıkarma düğmesi | 15. güvenlik kablosu yuvası       |
| 7. USB 2.0 konektörleri (2)     | 16. asma kilit halkası            |
| 8. USB 3.0 konektörleri (2)     |                                   |
| 9. sürücü etkinlik ışığı        |                                   |



OJGV03A00

Resmi Model: D13M, D07S  
Resmi Tip: D13M001, D07S001  
2013 - 03


## Mini-Tower — Arka Panel Görünümü

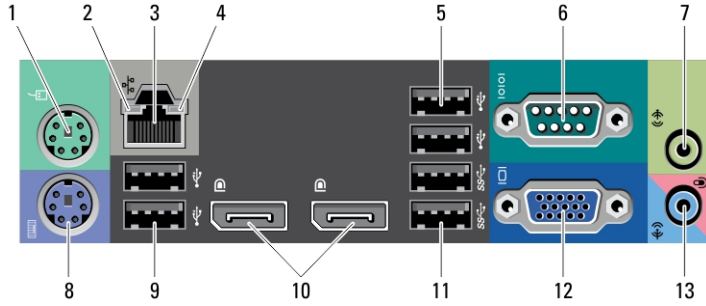

Rakam 2. Mini-Tower Arka Panel Görünümü

- |                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| 1. fare konektörü              | 8. klavye konektörü              |
| 2. ağ bağlantı bütünlüğü ışığı | 9. USB 2.0 konektörleri (2)      |
| 3. ağ konektörü                | 10. DisplayPort konektörleri (2) |
| 4. ağ etkinlik ışığı           | 11. USB 3.0 konektörleri (2)     |
| 5. USB 2.0 konektörleri (2)    | 12. VGA konektörü                |
| 6. seri konektör               | 13. hat giriş/mikrofon konektörü |
| 7. hat çıkış konektörü         |                                  |


## Small Form Factor — Önden Ve Arkadan Görünüm

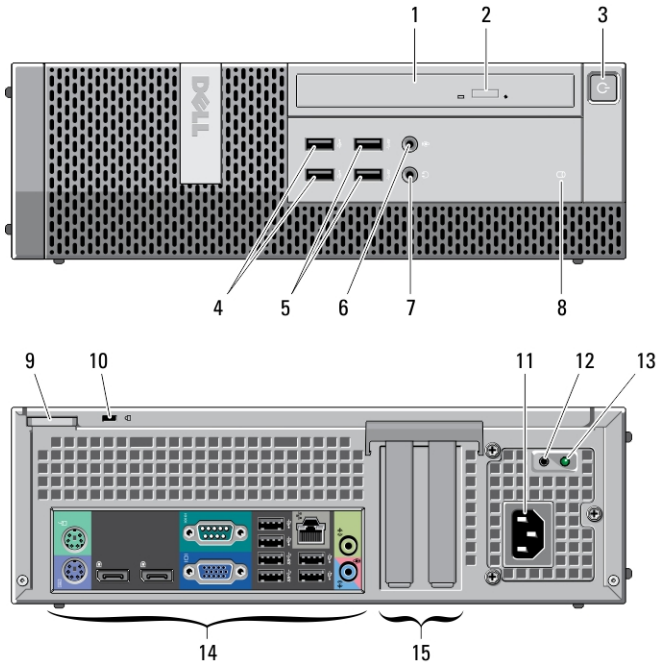

Rakam 3. Small Form Factor Ön ve Arka Panel Görünümü

1. optik sürücü
2. optik sürücü çıkarma düğmesi
3. güç düğmesi, güç ışığı
4. USB 2.0 konektörleri (2)
5. USB 3.0 konektörleri (2)
6. mikrofon konektörü
7. kulaklık konektörü
8. sürücü etkinlik ışığı
9. asma kilit halkası
10. güvenlik kablosu yuvası
11. güç konektörü
12. güç kaynağı tanılama düğmesi
13. güç kaynağı tanılama ışığı
14. arka panel konektörleri
15. genişletme kartı yuvaları (2)

## Small Form Factor — Arka Panel Görünümü

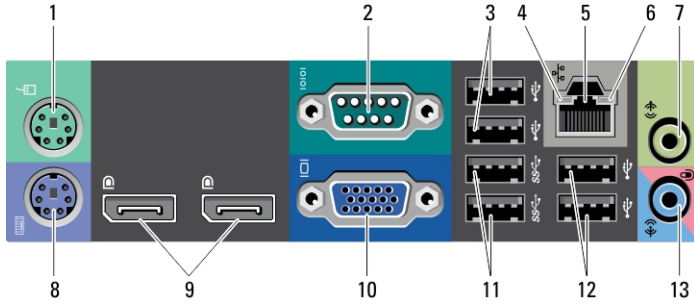

Rakam 4. Small Form Factor Arka Panel Görünümü


1. fare konektörü
2. seri konektör
3. USB 2.0 konektörleri (2)
4. ağ bağlantı bütünlüğü ışığı
5. ağ konektörü
6. ağ etkinlik ışığı
7. hat çıkışı konektörü
8. klavye konektörü
9. DisplayPort konektörleri (2)
10. VGA konektörü
11. USB 3.0 konektörleri (2)
12. USB 2.0 konektörleri (2)
13. hat giriş/mikrofon konektörü

## Hızlı Kurulum


**UYARI:** Bu bölümdeki yordamları gerçekleştirmeye başlamadan önce, bilgisayarınızla birlikte gelen güvenlik bilgilerini okuyun. Ek en iyi uygulama bilgileri için bkz. [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance)

**NOT:** Sipariş etmediyseniz pakette bazı aygıtlar bulunmayabilir.


1. Monitörü şu kablolardan sadece birini kullanarak bağlayın:



Rakam 5. VGA Adaptörü



**Rakam 6. DisplayPort Kablosu**




**Rakam 7. VGA ile DisplayPort Arası Adaptör**

2. USB klavyeyi veya fareyi (isteğe bağlı) bağlayın.




**Rakam 8. USB Bağlantısı**

3. Ağ kablosunu (isteğe bağlı) bağlayın.



**Rakam 9. Ağ Bağlantısı**

4. Güç kablosunu (kablolarını) bağlayın.



**Rakam 10. Gücü Bağlama**

5. Monitördeki ve bilgisayardaki güç düğmelerine basın.



## Rakam 11. Gücü Açma

## Özellikler

**NOT:** Teklifler bölgeye göre değişebilir. Aşağıdaki teknik özellikler sadece yasaların bilgisayarınızla birlikte gönderilmesini şart koştuğu teknik özelliklerdir. Bilgisayarınızın yapılandırması hakkında daha fazla bilgi için **Başlat** → **Yardım ve Destek** öğelerini tıklatın ve bilgisayarınız hakkındaki bilgileri gösteren seçimi yapın.

### Güç:

Voltaj	100 VAC – 240 VAC
Düğme pil	3 V CR2032 lityum düğme pil
Watt değeri:	
Mini-Tower	365 W
Small Form Factor	315 W
Maksimum ısı dağıtımı	
Mini-Tower	1245 BTU/sa
Small Form Factor	1075 BTU/sa

**NOT:** Isı dağıtımı güç kaynağının vat değeriyle hesaplanır.

Fiziksel	Mini-Tower	Small Form Factor
Yükseklik	360,00 mm (14,17 inç)	290,00 mm (11,42 inç)
Genişlik	175,00 mm (6,89 inç)	93,00 mm (3,66 inç)
Derinlik	417,00 mm (16,42 inç)	312,00 mm (12,28 inç)
Ağırlık (minimum)	9,40 kg (20,72 lb)	6,00 kg (13,23 lb)

### Çevre

Çalışma Sıcaklığı:	5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)
	5 °C - 45 °C (41 °F - 113 °F) (65W veya altı işlemciyle sınırlı. Ayrı ekran kartı yok)

## Information para NOM (únicamente para México)

Aşağıdaki bilgiler, resmi Meksika standartlarına (NOM) uygun olarak bu belgede açıklanan aygıt için verilmektedir.

Voltaje de alimentaci3n	100 V CA - 240 V CA
Frecuencia	50 Hz / 60 Hz
Consumo el3ctrico	5,0 A / 4,4 A

## Daha Fazla Bilgi ve Kaynak Bulma

Aşağıdakiler hakkında daha fazla bilgi için bilgisayarınızla birlikte gönderilen güvenlik belgelerine ve yasal belgelere ve [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance) adresindeki düzenlemelere uygunluk web sitesine bakın:

- En iyi güvenlik uygulamaları
- Yasal sertifikasyon
- Ergonomi

Aşağıdakilere ilişkin ek bilgi için, bkz. [www.dell.com](http://www.dell.com):

- Garanti
- Hükümler ve Koşullar (yalnızca ABD)
- Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi

Ürünle ilgili daha fazla bilgiye [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals) adresinden erişebilirsiniz.

### © 2013 Dell Inc.

Bu metinde kullanılan ticari markalar: Dell™, DELL logosu, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ ve Wi-Fi Catcher™ Dell Inc.'nin ticari markalarıdır. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® ve Celeron® Intel Corporation'ın ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticar markaları veya ticari markalarıdır. AMD®, Advanced Micro Devices, Inc.'nin tescilli ticari markası ve AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ ve ATI FirePro™ da ticari markalarıdır. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, Windows Vista başlat düğmesi ve Office Outlook® Microsoft Corporation'ın ABD ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Blu-ray Disc™ Blu-ray Disc Association'ın (BDA) sahip olduğu bir ticari markadır ve disklerde ve oynatıcılarda kullanım için lisanslıdır. Bluetooth® sözcüğü markası tescilli bir ticari marka olup Bluetooth® SIG, Inc.'e aittir ve böyle bir markanın Dell Inc. tarafından kullanımı lisansa tabidir. Wi-Fi® Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.'nin tescilli ticari markasıdır.