


# Dell™ OptiPlex™ XE

## Oplysninger om opsætning og funktioner

### Desktop - set forfra og bagfra

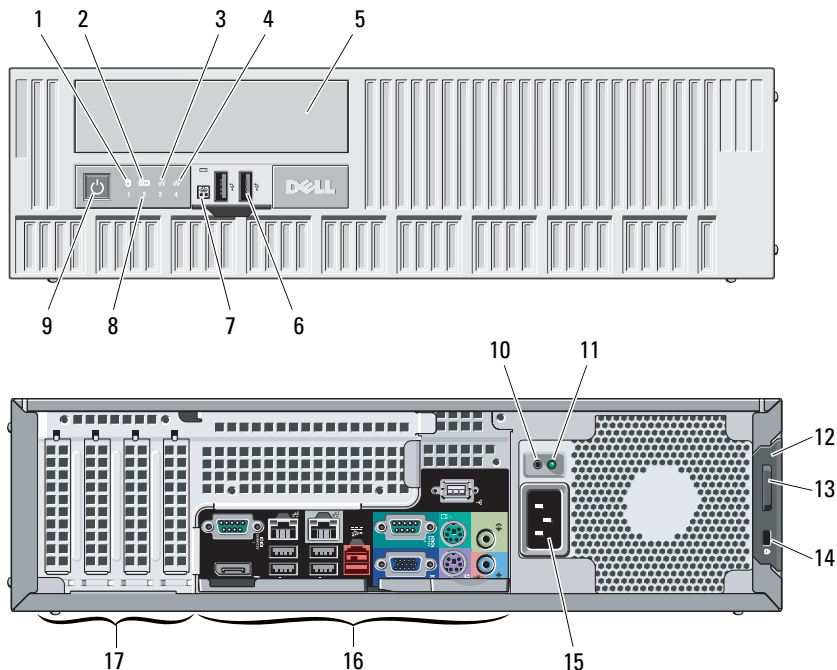

## Angående advarsler



**ADVARSEL:** En ADVARSEL angiver risiko for tingskade, legemsbeskadigelse eller død.

- 1 lampe for drevaktivitet
- 2 Wi-Fi-aktivitetslampe
- 3 netværksaktivitetslampe 1
- 4 netværksaktivitetslampe 2
- 5 DVD-drevbås
- 6 USB 2.0-stik (2)
- 7 eksternt stik til strømknappen
- 8 diagnosticeringslysdioder (4)
- 9 tænd/sluk-knap, lysindikator for strøm
- 10 diagnosticeringsknap til strømforsyning
- 11 diagnosticeringslys til strømforsyning
- 12 frigørelseshåndtag til dæksel
- 13 ring til hængelås
- 14 sikkerhedskabelrille
- 15 strømkabelstik
- 16 stik på bagpanel
- 17 udvidelseskortstik (4)





Reguleringsmodel: D01D; Reguleringsstype: D01D001 – Desktop  
Reguleringsmodel: D01S; Reguleringsstype: D01S001 – Small Form Factor

November 2009




OR245NA00

## Small Form Factor – set forfra og bagfra

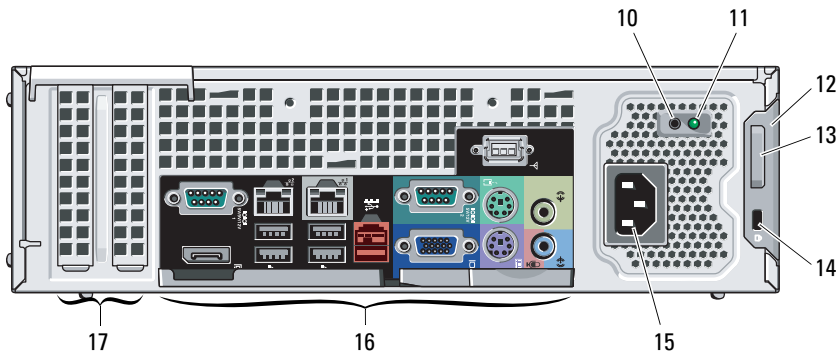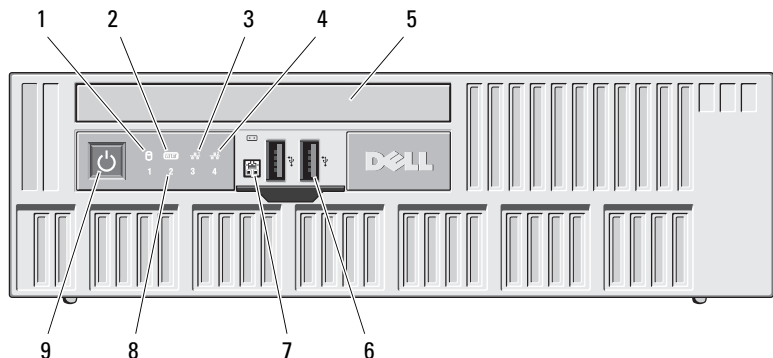

- 1 lampe for drevaktivitet
- 2 Wi-Fi-aktivitetslampe
- 3 netværksaktivitetslampe 1
- 4 netværksaktivitetslampe 2
- 5 DVD-drevbås
- 6 USB 2.0-stik (2)
- 7 eksternt stik til strømknappen
- 8 diagnosticeringslysdioder (4)
- 9 tænd/sluk-knap, lysindikator for strøm
- 10 diagnosticeringsknap til strømforsyning
- 11 diagnosticeringslys til strømforsyning
- 12 frigørelseshåndtag til dæksel
- 13 ring til hængelås
- 14 sikkerhedskabelrille
- 15 strømkabelstik
- 16 stik på bagpanel
- 17 udvidelseskortstik (2)

## Desktop og Small Form Factor – bagpanel

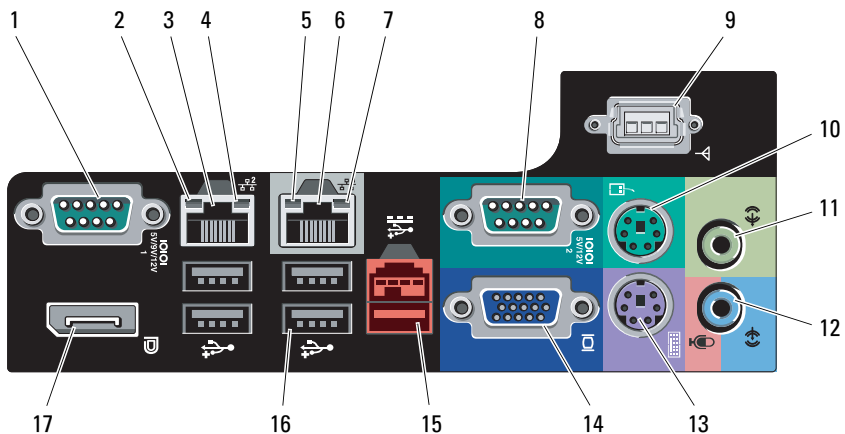

- 1 serielt stik 1
- 2 indikator for linkintegritet 2
- 3 stik til netværkskort 2
- 4 netværksaktivitetslampe 2
- 5 indikator for linkintegritet 1
- 6 stik til netværkskort 1
- 7 netværksaktivitetslampe 1
- 8 serielt stik 2
- 9 Wi-Fi-stik
- 10 PS/2-musestik
- 11 stik til udgående linje
- 12 stik til indgående linje/mikrofon
- 13 PS/2-tastaturstik
- 14 VGA-stik
- 15 24 V strømdrevet USB 2.0-stik
- 16 USB 2.0-stikforbindelser (4)
- 17 DisplayPort

## Hurtig opsætning




**ADVARSEL:** Inden du udfører nogen af fremgangsmåderne i dette afsnit, skal du læse sikkerhedsinstruktionerne, som blev leveret med computeren. Du kan finde yderligere informationer om bedste fremgangsmåde ved at gå til [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).




**BEMÆRK:** Visse enheder er måske ikke inkluderet, hvis du ikke bestilte dem.

**1** Tilslut netværkskabel (valgfrit).




**2** Forbind USB-tastatur eller mus (valgfrit).




**3** Forbind skærmen med (kun) et af følgende kabler:


**a** Det blå VGA-kabel.




**b** DisplayPort-kablet.




**c** DVI-kablet til DisplayPort-adapteren.





**d** VGA-kablet til en DisplayPort-adapter.



**4** Tilslut strømklabler.



**5** Tryk på tænd/sluk-knapperne på skærmen og computeren.



## Specifikationer



**BEMÆRK:** Følgende specifikationer er udelukkende dem, som ifølge loven skal følge med computeren. Gå til [support.dell.com](http://support.dell.com) for at få en komplet og aktuel liste over specifikationerne for din computer.

---

### Systemoplysninger

---

Chipset	Intel® Q45/ICH10DO integreret chipset
Processor	<ul style="list-style-type: none"><li>• Intel® Core™2 E7400</li><li>• Intel® Pentium® Dual Core E5300</li><li>• Intel® Celeron® 440</li></ul>

---

### Video

---

Videotype:

Indbygget	integreret på systemkortet
Diskret	PCI-E x16 dual-channel-grafikkort med en DVI-port og et DisplayPort-stik

Videohukommelse

Indbygget	<i>Microsoft® Windows® XP</i> op til 512 MB delt skærmhukommelse (med 1 GB systemhukommelse) op til 1 GB delt skærmhukommelse (med 2 GB eller mere systemhukommelse)
-----------	--

---

### Video (fortsat)

---

*Windows Vista® og Windows 7*  
op til 272 MB delt skærmhukommelse (med 1 GB systemhukommelse)  
op til 784 MB delt skærmhukommelse (med 2 GB systemhukommelse)  
op til 1296 MB delt skærmhukommelse (med 3 GB systemhukommelse)  
op til 1808 MB delt skærmhukommelse (med 4 GB systemhukommelse)  
op til 3856 MB delt skærmhukommelse (med 8 GB systemhukommelse)  
**BEMÆRK:** Skærmhukommelse tildeles dynamisk baseret på computerens samlede hukommelse og grafikprogrammer.

Diskret	512 MB
---------	--------

---

### Hukommelse

---

Hukommelsesmodul stik	4 DIMM-stik
Hukommelsesmodul kapacitet	1 GB eller 2 GB
Hukommelsestype	1066 MHz DDR3
Hukommelse (minimum)	1 GB
Hukommelse (maksimum)	8 GB

Drev	Desktop	Small form factor
Ekstern tilgængelige:		
5,25" drevbåse	et	et (slimline)
Internt tilgængelige:		
3,5" SATA-drevbås	to	et
Tilgængelige enheder:		
2,5" SATA-harddisk	to	to
3,5" SATA-harddisk	to	et
5,25" SATA DVD+/-RW-drev	et	et (slimline)

#### Kontrollamper og diagnosticeringslamper

Strømknaplampe	Blåt lys – Konstant blåt lys viser strømtilstand, blinkende blåt viser, at computeren er i dvaletilstand. Orange lys – Konstant orange, når computeren ikke starter, viser, at der er et problem med systemkort eller strømforsyning. Blinkende orange lys viser, at der er et problem med systemkortet.
Lampe for drevaktivitet	Viser aktivitet for SATA-harddisk eller cd/dvd. Blåt lys – Blinkende blåt lys viser at computeren læser data fra eller skriver til drevet.
Netværksforbindelseslampe	Blåt lys – Der findes en god forbindelse imellem netværk og computer. Fra (intet lys) – Computeren har ikke registreret nogen fysisk forbindelse til netværket.

#### Kontrollamper og diagnosticeringslamper (fortsat)

Lysdioder for diagnosticering	Fire lamper på computerens frontpanel. For at få flere oplysninger om diagnosticeringslamperne skal du se <i>Servicehåndbogen</i> , som findes på Dell Support's websted: <a href="http://support.dell.com/manuals">support.dell.com/manuals</a> .
Wi-Fi®-forbindelseslampe	Blåt lys – Der findes en god forbindelse imellem netværk og computer. Fra (intet lys) – Computeren har ikke registreret nogen fysisk forbindelse til netværket.

Strøm	Watt	Maksimal varmeudstråling	Spænding
Desktop (EPA)	300 W	1204 (BTU/time)	100-240 VAC, 50/60 Hz, 6,0 A
Small Form Factor (EPA)	280 W	1124 (BTU/time)	100-240 VAC, 50/60 Hz, 5,0 A

**BEMÆRK:** Varmeudstråling er beregnet baseret på strømforsyningsangivelsen.

**BEMÆRK:** Du kan finde vigtige oplysninger om spændingsindstillinger i de sikkerhedsoplysninger, som fulgte med computeren.

Møntcellebatteri 3 V CR2032 lithium møntcellebatteri

Mål	Desktop	Small form factor
Højde	10,93 cm (4,30")	8,52 cm (3,35")
Bredde	39,65 cm (15,60")	28,96 cm (11,40")
Dybde	34,90 cm (13,70")	32,36 cm (12,70")
Vægt (minimum)	9,38 kg (20,60 lbs)	6,48 kg (14,3 lbs)

### Miljø

#### Temperatur

Drift 10° til 45°C (50° til 113°F)

Opbevaring -40° til 60°C

Relativ luftfugtighed 20 % til 80 % (ikke-kondenserende)

#### Højde:

Drift under 3048 m (10.000 fod)

Opbevaring under 10.668 m (35.000 fod)

Niveau for luftbårne forurenende stoffer G2 eller lavere som defineret af ISA-S71.04-1985

## Sådan finder du flere oplysninger og ressourcer

Se sikkerheds- og regulatorisk dokumentation, der blev leveret med din computer og hjemmesiden overensstemmelseserklæring på [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance) for at få flere oplysninger om:

- Bedste praksisser for sikkerhed
- Garanti
- Vilkår og betingelser
- Regulatorisk certificering
- Ergonomi
- Licensaftale for slutbrugere

**Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel.  
© 2009 Dell Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Tryk i Irland.**

Enhver form for gengivelse af disse materialer uden skriftlig tilladelse fra Dell Inc. er strengt forbudt.

Anvendte varemærker i denne tekst: *Dell*, *DELL*-logoet og *OptiPlex* er varemærker, der tilhører Dell Inc.; *Microsoft*, *Windows* og *Windows Vista* er enten varemærker eller registrerede varemærker, som tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande; *Intel*, *Celeron* og *Pentium* er registrerede varemærker og *Core* er et varemærke, som tilhører Intel Corporation i USA og andre lande; *WI-FI* er et registreret varemærke tilhørende Wireless Ethernet Compatibly Alliance, Inc.

Andre varemærker og firmanavne kan være brugt i dette dokument til at henvise til enten de fysiske eller juridiske personer, som gør krav på mærkerne og navnene, eller til deres produkter. Dell Inc. frasiger sig al ejerinteresse i varemærker og -navne, som ikke er deres egne.

