


Dell™ OptiPlex™ XE

Informações sobre configuração e funcionalidades

Desktop — Vista anterior e posterior

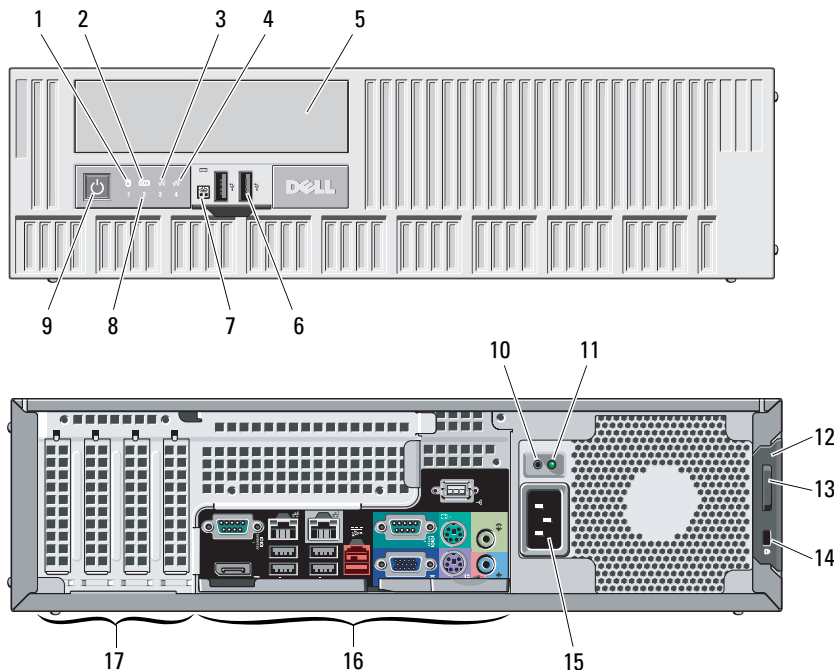

Acerca das advertências



ADVERTÊNCIA: Um AVISO indica potenciais danos no equipamento, lesões corporais ou mesmo morte.

- 1 luz de actividade da unidade
- 2 luz de actividade Wi-Fi
- 3 luz de actividade de rede 1
- 4 luz de actividade de rede 2
- 5 compartimento de unidade DVD
- 6 conectores USB 2.0 (2)
- 7 conector do botão de alimentação externa
- 8 luzes de diagnóstico (4)
- 9 botão de alimentação, luz de alimentação
- 10 botão de diagnóstico da fonte de alimentação
- 11 luz de diagnóstico da fonte de alimentação
- 12 trinco de libertação da tampa
- 13 anel para cadeado
- 14 encaixe do cabo de segurança
- 15 conector do cabo de alimentação
- 16 conectores do painel posterior
- 17 encaixes da placa de expansão (4)





Modelo regulamentar: D01D; Tipo regulamentar: D01D001 – Desktop
Modelo regulamentar: D01S; Tipo regulamentar: D01S001 – Small Form Factor

Novembro de 2009




OT211NA00

Small Form Factor — Vista anterior e posterior

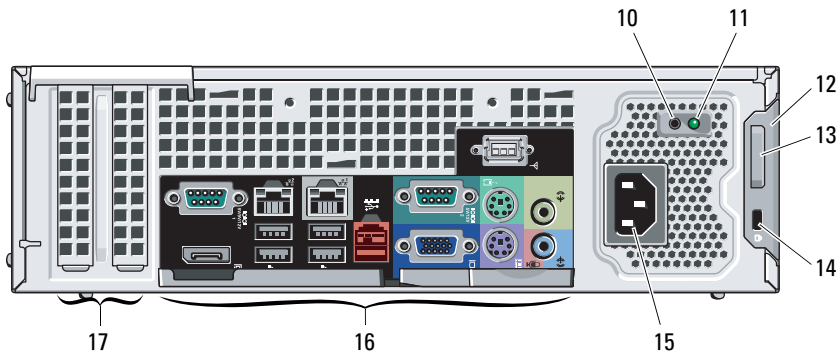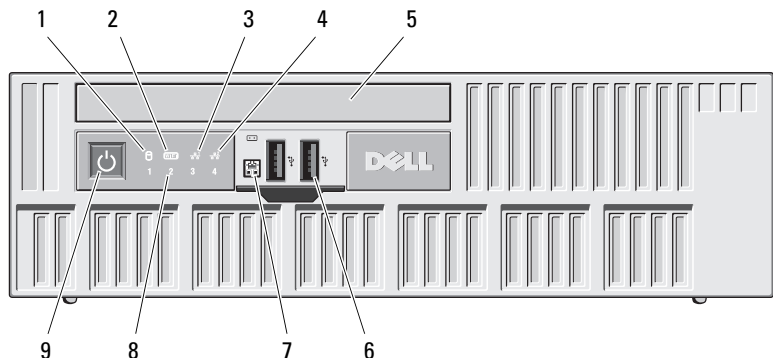

- 1 luz de actividade da unidade
- 2 luz de actividade Wi-Fi
- 3 luz de actividade de rede 1
- 4 luz de actividade de rede 2
- 5 compartimento de unidade DVD
- 6 conectores USB 2.0 (2)
- 7 conector do botão de alimentação externa
- 8 luzes de diagnóstico (4)
- 9 botão de alimentação, luz de alimentação
- 10 botão de diagnóstico da fonte de alimentação
- 11 luz de diagnóstico da fonte de alimentação
- 12 trinco de libertação da tampa
- 13 anel para cadeado
- 14 encaixe do cabo de segurança
- 15 conector do cabo de alimentação
- 16 conectores do painel posterior
- 17 encaixes da placa de expansão (2)

Desktop e Small Form Factor — Painel posterior

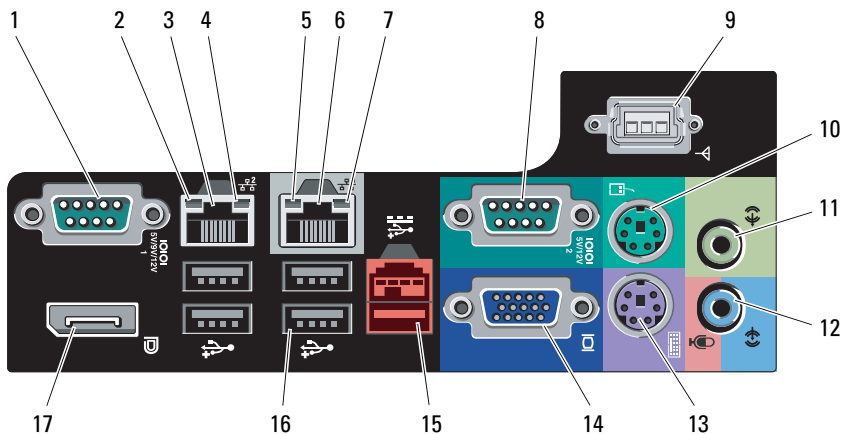

- 1 conector de série 1
- 2 luz de integridade da ligação 2
- 3 conector do adaptador de rede 2
- 4 luz de actividade de rede 2
- 5 luz de integridade da ligação 1
- 6 conector do adaptador de rede 1
- 7 luz de actividade de rede 1
- 8 conector de série 2
- 9 conector Wi-Fi
- 10 conector de rato PS/2
- 11 conector de saída de linha
- 12 conector de entrada de linha/microfone
- 13 conector de teclado PS/2
- 14 conector VGA
- 15 conector USB 2.0 de 24 V
- 16 conectores USB 2.0 (4)
- 17 DisplayPort

Configuração rápida




ADVERTÊNCIA: Antes de iniciar qualquer um dos procedimentos descritos nesta seção, leia as informações sobre segurança fornecidas com o computador. Para obter informações adicionais sobre as melhores práticas, consulte www.dell.com/regulatory_compliance.




NOTA: Alguns dispositivos podem não estar incluídos, caso não os tenha encomendado.

1 Ligue o cabo de rede (opcional).




2 Ligue o teclado ou o rato USB (opcional).




3 Para ligar o monitor, utilize apenas um dos seguintes cabos:


a O cabo VGA azul.




b O cabo DisplayPort.




c O cabo DVI para o adaptador DisplayPort.





d O cabo VGA para o adaptador DisplayPort.



4 Ligue os cabo(s) de alimentação.



5 Prima os botões de alimentação no monitor e no computador.



Especificações



NOTA: As seguintes especificações, fornecidas com o seu computador, são as consideradas obrigatórias por lei. Para consultar a lista completa e actual das especificações para o seu computador, visite o site support.dell.com.

Informações do sistema

Chipset	Chipset incorporado Intel® Q45/ICH10DO
Processador	<ul style="list-style-type: none">• Intel® Core™2 E7400• Intel® Pentium® Dual Core E5300• Intel® Celeron® 440

Vídeo

Tipo de vídeo:	
Integrado	Integrado na placa de sistema
Separado	Placa gráfica de dois canais PCI-E x16 com uma porta DVI e um conector DisplayPort
Memória de vídeo:	
Integrado	<i>Microsoft® Windows® XP</i> até 512 MB de memória de vídeo partilhada (com 1 GB de memória de sistema) até 1 GB de memória de vídeo partilhada (com 2 GB ou mais de memória de sistema)

Vídeo (continuação)

	<i>Windows Vista® e Windows 7</i> até 272 MB de memória de vídeo partilhada (com 1 GB de memória de sistema) até 784 MB de memória de vídeo partilhada (com 2 GB de memória de sistema) até 1296 MB de memória de vídeo partilhada (com 3 GB de memória de sistema) até 1808 MB de memória de vídeo partilhada (com 4 GB de memória de sistema) até 3856 MB de memória de vídeo partilhada (com 8 GB de memória de sistema)
Separado	NOTA: A memória de vídeo será atribuída dinamicamente com base na memória total do computador e nas aplicações gráficas. 512 MB

Memória

Módulo de memória conector	4 ranhuras DIMM
Módulo de memória capacidade	1 GB, 2 GB
Tipo de memória	DDR3 de 1066 MHz
Memória mínima	1 GB
Memória máxima	8 GB

Unidades	Desktop	Small Form Factor
Acessíveis externamente:		
Compartimentos para unidades de 5,25 polegadas	um	um (slimline)
Acessíveis internamente:		
Compartimento de unidade SATA de 3,5 polegadas	dois	um
Dispositivos disponíveis:		
Unidades de disco rígido SATA de 2,5 polegadas	dois	duas
Unidades de disco rígido SATA de 3,5 polegadas	dois	um
Unidade SATA DVD+/-RW de 5,25 polegadas	um	um (slimline)

Luzes de controlo e de diagnóstico

Luz do botão de alimentação	Luz azul — uma luz azul fixa indica um estado ligado; uma luz azul intermitente indica o estado de pausa do computador. Luz âmbar — Uma luz âmbar fixa quando o computador não liga indica que existe um problema com a placa do sistema ou com a fonte de alimentação. Uma luz âmbar intermitente indica que existe um problema com a placa do sistema.	
Luz de actividade da unidade	Apresenta a actividade da unidade de disco rígido SATA ou da unidade de CD/DVD. Luz azul — uma luz azul intermitente indica que o computador está a ler ou a escrever dados na unidade.	

Luzes de controlo e de diagnóstico (continuação)

Luz de conectividade de rede	Luz azul — existe uma boa ligação entre a rede e o computador. Desligada (sem luz) O computador não está a detectar uma ligação física à rede.	
Luzes de diagnóstico	Quatro luzes localizadas no painel frontal do computador. Para obter informações sobre as luzes de diagnóstico, consulte o <i>Manual de serviço</i> , disponível no site web de suporte da Dell, em support.dell.com/manuals .	
Luz de conectividade Wi-Fi®	Luz azul — existe uma boa ligação entre a rede e o computador. Desligada (sem luz) O computador não está a detectar uma ligação física à rede.	

Alimentação

	Potência	Dissipação máxima de calor	Tensão
Desktop (EPA)	300 W	1204 (BTU/h)	100-240 V CA, 50/60 Hz, 6,0 A
Small Form Factor (EPA)	280 W	1124 (BTU/h)	100-240 V CA, 50/60 Hz, 5,0 A

NOTA: A dissipação de calor é calculada utilizando o valor nominal de potência da fonte de alimentação.

NOTA: Consulte as informações de segurança fornecidas com o seu computador para obter informações importantes sobre a definição de tensão.

Pilha de célula tipo pilha de lítio tipo moeda CR2032 de 3 V moeda

Características físicas	Desktop	Small Form Factor
Altura	10,93 cm	8,52 cm
Largura	39,65 cm	28,96 cm
Profundidade	34,90 cm	32,36 cm
Peso (Mínimo)	9,38 kg	6,48 kg

Requisitos ambientais

Temperatura

Funcionamento	10° a 45°C
Armazenamento	-40° a 60°C

Humidade relativa	20% a 80%
-------------------	-----------

Altitude

Funcionamento	inferior a 3048 m
Armazenamento	inferior a 10.668 m

Nível de contaminação pelo ar	G2 ou inferior, como definido por ISA-S71.04-1985
-------------------------------	---

Obter mais informações e recursos

Consulte os documentos referentes a segurança e regulamentação fornecidos com o computador, bem como o site Web de conformidade regulamentar em www.dell.com/regulatory_compliance para obter mais informações sobre:

- Melhores práticas de segurança
- Garantia
- Termos e condições
- Certificação regulamentar
- Ergonomia
- Contrato de licença do utilizador final

As informações deste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. © 2009 Dell Inc. Todos os direitos reservados. Impresso na Irlanda.

É estritamente proibida qualquer reprodução destes materiais sem autorização por escrito da Dell Inc.

Marcas comerciais usadas neste texto: *Dell*, o logótipo **DELL** e *OptiPlex* são marcas comerciais da Dell Inc.; *Microsoft*, *Windows* e *Windows Vista* são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou outros países; *Intel*, *Celeron* e *Pentium* são marcas comerciais registadas e *Core* é uma marca comercial da Intel Corporation nos EUA e outros países; *WI-FI* é uma marca comercial registada da Wireless Ethernet Compatibly Alliance, Inc.

Outros nomes e marcas comerciais podem ser mencionados neste documento como referência às entidades que invocam essas marcas e nomes ou os seus produtos. A Dell Inc. renuncia a quaisquer interesses de propriedade relativamente a nomes e marcas comerciais de terceiros.

