


Dell™ OptiPlex™ XE

Informații despre configurare și funcții

Desktop – vedere din față și din spate

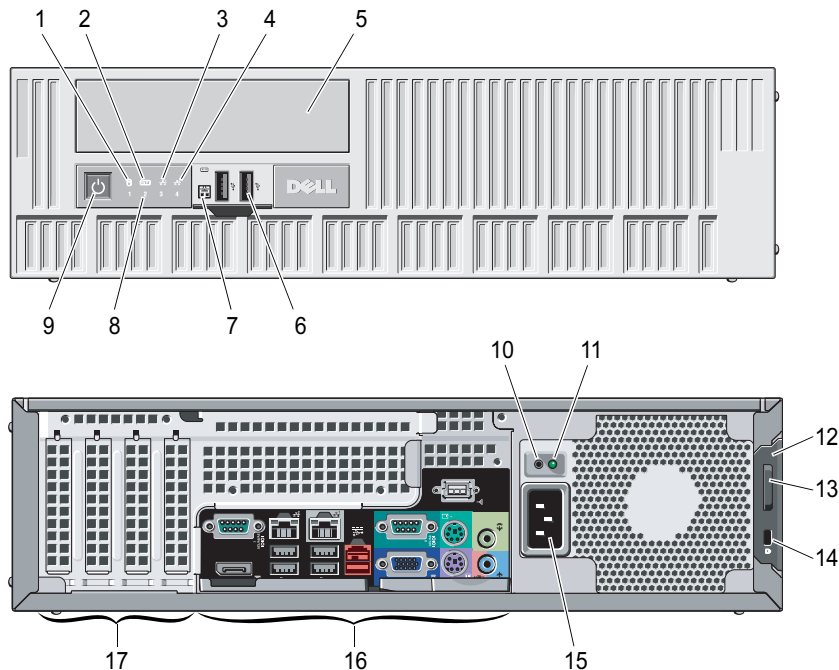

Despre avertismente



AVERTISMENT: Un AVERTISMENT indică un pericol potențial de deteriorare a bunurilor, de vătămare corporală sau de deces.

- 1 led de activitate a unității
- 2 led de activitate Wi-Fi
- 3 led de activitate a rețelei 1
- 4 led de activitate a rețelei 2
- 5 bay pentru unitate DVD
- 6 conectori USB 2.0 (2)
- 7 conector pentru buton de alimentare extern
- 8 leduri de diagnosticare (4)
- 9 buton de alimentare, led de alimentare
- 10 buton de diagnosticare a sursei de alimentare
- 11 led de diagnosticare a sursei de alimentare
- 12 dispozitiv de deblocare carcasă
- 13 inel lacăt
- 14 slot cablu de securitate
- 15 conector cablu de alimentare
- 16 conectori pe panoul din spate
- 17 sloturi de extensie pentru carduri (4)





Model normativ: D01D; Tip normativ: D01D001 – Desktop
Model normativ: D01S; Tip normativ: D01S001 – Factor de formă redus

Noiembrie 2009




0P599NA00

Factor de formă redus – vedere din față și din spate

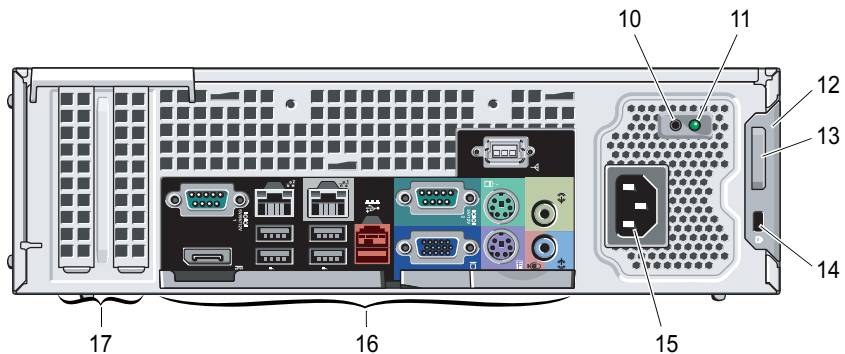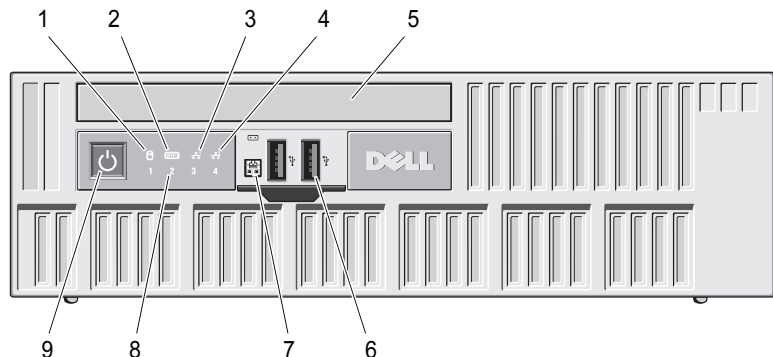

- 1 led de activitate a unității
- 2 led de activitate Wi-Fi
- 3 led de activitate a rețelei 1
- 4 led de activitate a rețelei 2
- 5 bay pentru unitate DVD
- 6 conectori USB 2.0 (2)
- 7 conector pentru buton de alimentare extern
- 8 leduri de diagnosticare (4)
- 9 buton de alimentare, led de alimentare
- 10 buton de diagnosticare a sursei de alimentare
- 11 led de diagnosticare a sursei de alimentare
- 12 dispozitiv de deblocare carcasă
- 13 inel lacăt
- 14 slot cablu de securitate
- 15 conector cablu de alimentare
- 16 conectori pe panoul din spate
- 17 sloturi de extensie pentru carduri (2)

Desktop și Factor de formă redus – panoul posterior

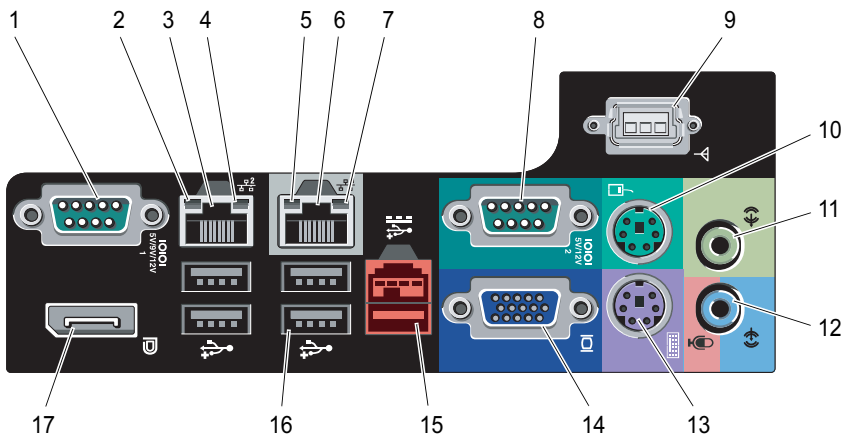

- 1 conector serial 1
- 2 led de integritate a legăturii 2
- 3 conector pentru adaptor de rețea 2
- 4 led de activitate a rețelei 2
- 5 led de integritate a legăturii 1
- 6 conector pentru adaptor de rețea 1
- 7 led de activitate a rețelei 1
- 8 conector serial 2
- 9 conector Wi-Fi
- 10 conector mouse PS/2
- 11 conector pentru linie ieșire
- 12 conector pentru linie intrare/microfon
- 13 conector tastatură PS/2
- 14 conector VGA
- 15 conector USB 2.0 cu alimentare de 24 V
- 16 conectori USB 2.0 (4)
- 17 DisplayPort

Configurare rapidă




AVERTISMENT: Înainte de a iniția oricare dintre procedurile indicate în această secțiune, citiți instrucțiunile de siguranță livrate împreună cu computerul. Pentru informații suplimentare despre cele mai bune practici, consultați www.dell.com/regulatory_compliance.




NOTĂ: Dacă nu le-ați comandat, este posibil ca unele dispozitive să nu fie incluse.

1 Conectați cablul de rețea (opțional).




2 Conectați tastatura sau mouse-ul USB (opțional).




3 Conectați monitorul utilizând doar unul dintre următoarele cabluri:


a cablul VGA albastru.




b cablul DisplayPort.




c cablul DVI la un adaptor DisplayPort.





d cablul VGA la un adaptor DisplayPort.



4 Conectați cablurile de alimentare.



5 Apăsați butoanele de alimentare pentru monitor și pentru computer.



Specificații



NOTĂ: Specificațiile următoare sunt exclusiv cele a căror livrare împreună cu computerul este stipulată de lege. Pentru o listă completă și curentă a specificațiilor computerului dvs., vizitați support.dell.com.

Informații de sistem

Chipset	Chipset integrat Intel® Q45/ICH10DO
Procesor	<ul style="list-style-type: none">Intel® Core™2 E7400Intel® Pentium® Dual Core E5300Intel® Celeron® 440

Video

Tip adaptor video:

Integrat	integrat pe placa de sistem
Discret	Placă grafică PCI-E x16 dual-channel cu un conector DVI și un conector DisplayPort.

Memorie video:

Integrată	<i>Microsoft® Windows® XP</i> până la 512 MB de memorie video partajată (pentru o memorie de sistem de 1 GB) până la 1 GB de memorie video partajată (pentru o memorie de sistem de 2 GB)
-----------	---

Video (continuare)

Windows Vista® și Windows 7

până la 272 MB de memorie video partajată (pentru o memorie de sistem de 1 GB)

până la 784 MB de memorie video partajată (pentru o memorie de sistem de 2 GB)

până la 1296 MB de memorie video partajată (pentru o memorie de sistem de 3 GB)

până la 1808 MB de memorie video partajată (pentru o memorie de sistem de 4 GB)

până la 3856 MB de memorie video partajată (pentru o memorie de sistem de 8 GB)

NOTĂ: Memoria video va fi alocată dinamic în funcție de memoria totală a calculatorului și de aplicațiile grafice.

Discretă	512 MB
----------	--------

Memorie

Modul de memorie conector	4 sloturi DIMM
Modul de memorie capacitate	1 GB sau 2 GB
Tip memorie	DDR3 la 1066 MHz
Memorie minimă	1 GB
Memorie maximă	8 GB

Unități	Desktop	Factor de formă redus
Accesibile din exterior:		
compartimente pentru unități de 5,25 inci	unul	unul (profil subțire)
Accesibile din interior:		
Un bay pentru unitate SATA de 3,5 inci	două	unul
Dispozitive disponibile:		
Unități hard disk SATA de 2,5 inci	două	două
Unități hard disk SATA de 3,5 inci	două	una
Unitate optică DVD+/-RW SATA de 5,25 inci	una	una (profil subțire)

Leduri de control și de diagnosticare

Led în butonul de alimentare	Lumină albastră — lumina albastră continuă indică starea pornit a calculatorului; lumina albastră intermitentă indică starea de repaus a calculatorului.
	Lumină galbenă – lumina galbenă continuă indică, pentru cazurile când calculatorul nu pornește, o problemă la nivelul plăcii de sistem sau al sursei de alimentare. Lumina galbenă intermitentă indică o problemă la nivelul plăcii de sistem.
Led de activitate a unității	Oferă informații despre activitatea unității de hard disk sau de CD/DVD. Lumină albastră — lumina albastră intermitentă indică citirea sau scrierea datelor (de) pe unitatea hard disk.

Leduri de control și de diagnosticare (continuare)

Led de conectare la rețea	Lumină albastră - între calculator și rețea există o conexiune bună. Oprit (stins) – calculatorul nu detectează o conexiune fizică la rețea.
Leduri de diagnosticare	Patru leduri situate pe panoul frontal al calculatorului. Pentru mai multe informații despre ledurile de diagnosticare, consultați <i>Manualul de service</i> disponibil pe site-ul Web Dell Support la adresa support.dell.com/manuals .
Led de conectivitate Wi-Fi®	Lumină albastră - între calculator și rețea există o conexiune bună. Stins – calculatorul nu detectează o conexiune fizică la rețea.

Alimentare	Putere	Degajare maximă de căldură	Tensiune
Desktop (EPA)	300 W	1204 (BTU/h)	100-240 V c.a., 50/60 Hz, 6,0 A
Factor de formă redus (EPA)	280 W	1124 (BTU/h)	100-240 V c.a., 50/60 Hz, 5,0 A

NOTĂ: Disiparea căldurii se calculează în funcție de puterea nominală a sursei de alimentare.

NOTĂ: Consultați instrucțiunile de siguranță livrate împreună cu calculatorul pentru informații importante despre setarea tensiunii.

Baterie tip monedă baterie cu litiu tip monedă CR2032 de 3 V

Date fizice	Desktop	Factor de formă redus
Înălțime	10,93 cm (4,30 inchi)	8,52 cm (3,35 inchi)
Lățime	39,65 cm (15,60 inchi)	28,96 cm (11,40 inchi)
Adâncime	34,90 cm (13,70 inchi)	32,36 cm (12,70 inchi)
Greutate (minimă)	9,38 kg (20,60 lb)	6,48 kg (14,3 lb)

Specificații de mediu

Temperatură

În stare de funcționare între 10° și 45° C (între 50° și 113° F)

Depozitare între -40° și 60° C (între -40° și 140° F)

Umiditate relativă între 20% și 80% (fără condens)

Altitudine:

În stare de funcționare sub 3.048 m (10.000 ft)

Depozitare sub 10.668 m (35.000 ft)

Nivel contaminant în suspensie G2 sau inferior, așa cum este definit de ISA-S71.04-1985

Găsirea mai multor informații și resurse

Consultați documentele de siguranță și reglementare livrate împreună cu calculatorul și accesați site-ul Web pentru conformitatea cu reglementările la adresa www.dell.com/regulatory_compliance pentru mai multe informații despre:

- Cele mai bune practici de siguranță
- Garanție
- Termeni și condiții
- Certificat de reglementare
- Caracteristici de ergonomie
- Acord de licență pentru utilizatorul final

Informațiile din acest document pot fi modificate fără notificare.

© 2009 Dell Inc. Toate drepturile rezervate. Tipărit în Irlanda.

Este strict interzisă reproducerea sub orice formă a acestor materiale, fără autorizația scrisă a Dell Inc.

Mărci comerciale utilizate în acest text: *Dell*, logo-ul *DELL* și *OptiPlex* sunt mărci comerciale ale Dell Inc.; *Microsoft*, *Windows* și *Windows Vista* sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation în Statele Unite și/sau în alte țări; *Intel*, *Celeron* și *Pentium* sunt mărci comerciale înregistrate și Core este marcă comercială aparținând Intel Corporation în S.U.A. și în alte țări; *WI-FI* este marcă comercială înregistrată a Wireless Ethernet Compatibly Alliance, Inc.

Alte mărci comerciale și denumiri comerciale pot fi utilizate în acest document pentru referire fie la entitățile care au drepturi asupra mărcilor și denumirilor, fie la produsele acestora. Dell Inc. neagă orice interes de proprietate asupra mărcilor comerciale și denumirilor comerciale cu excepția celor care îi aparțin.

