





**ADVARSEL:** ADVARSEL angiver en potentiel risiko for tingskade, personskade eller død.

## Oplysninger om opsætning og funktioner



**ADVARSEL:** Forsøg ikke selv at servicere computeren. Det kan skabe mulige farer.

### Minitower – set forfra og bagfra

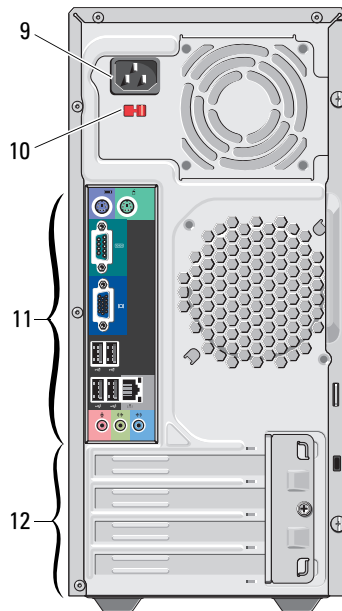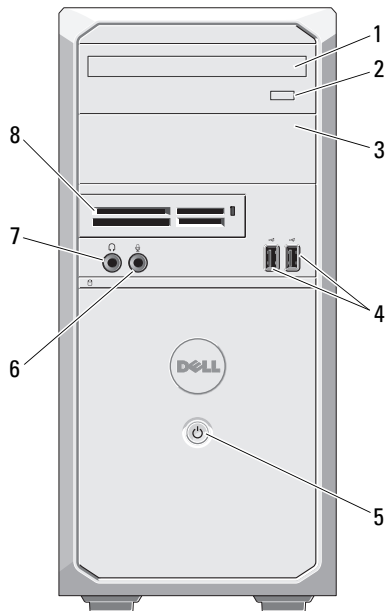

- 1 optisk drev
- 2 udløserknap til optisk drev
- 3 optisk drevbås
- 4 USB 2.0-stik (2)
- 5 tænd/sluk-knap
- 6 mikrofonstik
- 7 hovedtelefonstik
- 8 19-i-1 mediekortlæser
- 9 strømkabelstik
- 10 kontakt til valg af spænding
- 11 stik på bagpanel
- 12 udvidelseskortstik (4)



**BEMÆRK:** Kontakten til valg af spænding findes ikke på 250 W PFC strømforsyninger.





For Minitower - Reguleringsmodel: D07M Reguleringsstype: D07M001  
For Slimtower - Reguleringsmodel: D03D Reguleringsstype: D03D001

Marts 2010



07VCWWA01

## Slimtower – set forfra og bagfra

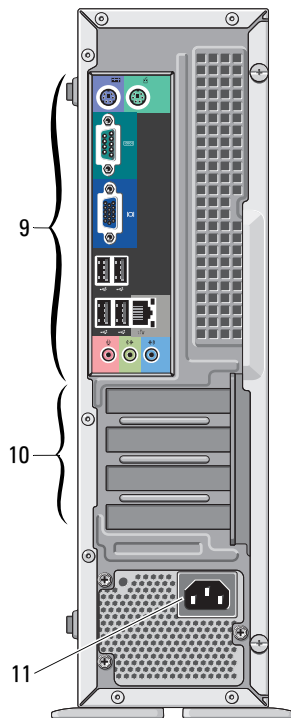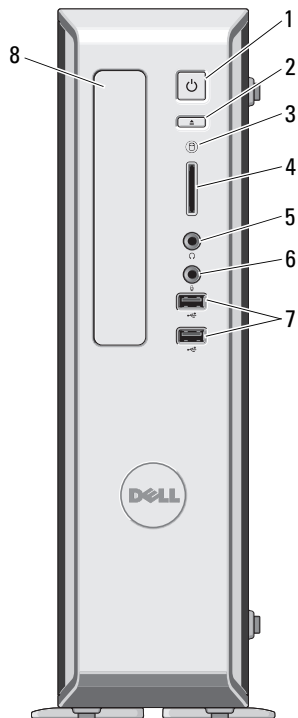


- 1 tænd/sluk-knap
- 2 udløserknap til optisk drev
- 3 lampe for drevaktivitet
- 4 8-i-1 mediekortlæser (ekstraudstyr)
- 5 hovedtelefonstik
- 6 mikrofonstik
- 7 USB 2.0-stik (2)
- 8 optisk drev-bakke
- 9 stik på bagpanel
- 10 udvidelseskortstik (4)
- 11 strømkabelstik



**BEMÆRK:** Kontakten til valg af spænding findes ikke på 250 W PFC strømforsyninger.

## Minitower og slimtower – bagpanel

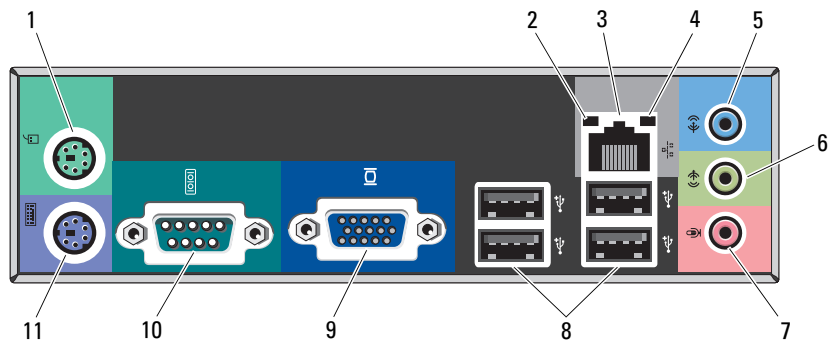

- 1 PS/2-musestik
- 2 lysindikator for linkintegritet
- 3 stik til netværksadapter
- 4 lysindikator for netværksaktivitet
- 5 stik til indgående linje
- 6 stik til udgående linje
- 7 mikrofonstik
- 8 USB 2.0-stikforbindelser (4)
- 9 VGA-stik
- 10 serielt stik
- 11 PS/2-tastaturstik

## Hurtig opsætning




**ADVARSEL:** Inden du udfører nogen af fremgangsmåderne i dette afsnit, skal du læse sikkerhedsinstruktionerne, som blev leveret med computeren. Du kan finde flere oplysninger om best practice på [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).




**BEMÆRK:** Visse enheder er måske ikke inkluderet, hvis du ikke bestilte dem.

**1** Tilslut netværkskablet (valgfrit).




**2** Tilslut modemmet (valgfrit).




**3** Tilslut skærmen med (kun) et af følgende kabler:


**a** Det blå VGA-kabel.




**b** Det hvide DVI-kabel.




**c** VGA-kablet til en DVI-adaptor.





**4** Forbind USB-tastatur eller mus (valgfrit).



**5** Tilslut strømkabler.



**6** Tryk på tænd/sluk-knapperne på skærmen og computeren.  
Til Minitower                      Til Slimtower



## Specifikationer



**BEMÆRK:** Følgende specifikationer er udelukkende dem, som ifølge loven skal følge med computeren. Gå til [support.dell.com](http://support.dell.com) for at få en komplet og aktuel liste over specifikationerne for din computer.

### Systemoplysninger

Chipsæt	Intel® G41 Express-chipsæt
Processor	<ul style="list-style-type: none"><li>• Intel Core™2 Quad</li><li>• Intel Core2 Duo</li><li>• Intel Pentium® Dual Core</li><li>• Intel Celeron®</li></ul>

### Video

#### Videotype:

Integreret	integreret på systemkortet Intel GMA X4500
Diskret	<b>Minitower:</b> PCI-E x16 fuld højde grafikkort <b>Slimtower:</b> PCI-E x16 halv højde grafikkort
Videohukommelse	
Integreret	op til 512 MB delt skærmhukommelse (med 1 GB systemhukommelse)
Diskret	NVIDIA GeForce G310 - 512 MB NVIDIA GeForce GT 220 (kun til Minitower ) - 1 GB

### Hukommelse

Hukommelsesmodulstik	to DIMM-stik
Hukommelsesmodulkapacitet	1 GB eller 2 GB
Hukommelsestype	1066 MHz DDR3
Hukommelse (minimum)	1 GB
Hukommelse (maksimum)	4 GB

### Drev

	Minitower	Slimtower
Eksternt tilgængelige:		
3,5" drevbås	et	ingen
5,25" drevbås	to	et
Internt tilgængelige:		
3,5-tommers SATA drevbåse	to	to
Tilgængelige enheder:		
3,5" SATA harddiske	to	to
To 5.25" SATA dvd-rom/ dvd/cd-rw og dvd +/-rw-drev	to	et

<b>Kontrollamper og diagnosticeringslamper</b>	
Strømknaplampe	<p>Konstant blå lys – angiver, at der er tændt for strømmen.</p> <p>Blinkende blå lys – angiver, at computeren er i dvaletilstand.</p> <p>Konstant orange lys (når computeren ikke starter) – angiver et problem med systemkortet eller strømforsyningen.</p> <p>Blinkende orange lys – angiver et problem med systemkortet.</p>
Lampe for drevaktivitet:	<p>Viser aktivitet på SATA – harddisken eller det optiske drev.</p> <p>Grønt lys – indikerer, at computeren læser data fra eller skriver data til det optiske drev.</p> <p>Blå lys – indikerer, at computeren læser data fra eller skriver data til harddisken.</p>
Netværksforbindelseslampe (bag på computeren)	<p>Grønt lys – indikerer, at der er en god 10/100 Mbps-forbindelse mellem netværket og computeren.</p> <p>Gult lys – indikerer aktivitet på netværket.</p> <p>Orange lys – indikerer, at der findes en god 1000 Mps forbindelse imellem netværk og computer.</p> <p>Slukket (lyser ikke) – computeren genkender ikke en fysisk forbindelse til netværket.</p>

<b>Strøm</b>	<b>Watt</b>	<b>Maksimal varmeudstråling</b>	<b>Spænding</b>
Minitower	300 W	1338 BTU/t	115/230 VAC 50/60 Hz 9,0/4,5 A
Slimtower	250 W	1233 BTU/t	115/230 VAC 50/60 Hz 8,0/4,0 A
Møntcellebatteri	3 V CR2032 litium-møntcellebatteri		
<b>BEMÆRK:</b> Varmeudstråling er beregnet på grundlag af strømforsyningsangivelsen.			
<b>BEMÆRK:</b> Se sikkerhedsoplysningerne, som fulgte med computeren, for vigtig information om spændingsindstilling.			
<b>Mål</b>	<b>Minitower</b>	<b>Slimtower</b>	
Højde	37,0 cm	37,3 cm	
Bredde	17,0 cm	10,6 cm	
Dybde	42,7 cm	43,7 cm	
Vægt (minimum)	6,1 kg	5,8 kg	
<b>Miljø</b>			
Temperatur			
Drift	10 °C til 35 °C		
Opbevaring	-40 °C til 65 °C		
Relativ luftfugtighed	20 % til 80 % (ikke fortættet)		

---

**Miljø (fortsat)**

---

Højde

Drift	-15,2 m til 3.048 m
Opbevaring	-15,2 m til 10.668 m
Luftbårne forurenende stoffer niveau	G2 eller lavere som defineret af ISA-S71.04-1985

## Sådan finder du flere oplysninger og ressourcer

Se den sikkerhedsmæssige og regulatoriske dokumentation, der blev leveret med din computer, og hjemmesiden for lovpligtige bestemmelser på [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance) for at få flere oplysninger om:

- Bedste fremgangsmåder for sikkerhed
- Garanti
- Vilkår og betingelser
- Lovpligtig certificering
- Ergonomi
- Licensaftale for slutbrugere

---

**Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel.  
© 2009–2010 Dell Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Trykt i Irland.**

Enhver form for gengivelse af disse materialer uden skriftlig tilladelse fra Dell Inc. er strengt forbudt.

Varemærker brugt i denne tekst: *Dell*, *DELL*-logoet, og *Vostro* er varemærker tilhørende Dell Inc.; *Intel*, *Pentium* og *Celeron* er registrerede varemærker og *Core* er et varemærke tilhørende Intel Corporation i USA og andre lande.

Andre varemærker og firmanavne kan være brugt i dette dokument til at henvise til enten de fysiske eller juridiske personer, som gør krav på mærkerne og navnene, eller til deres produkter. Dell Inc. frasiger sig al ejerinteresse i varemærker og -navne, som ikke er deres egne.

