
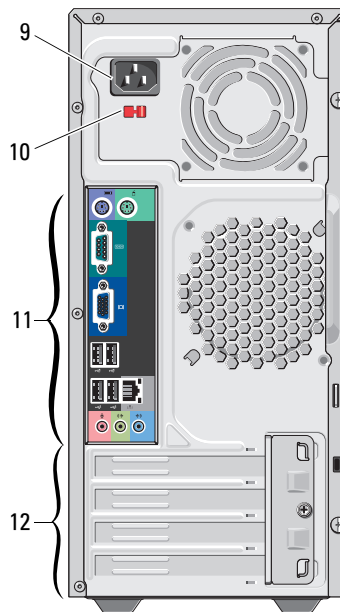


Dell™ Vostro™ 230

Informações sobre configuração e recursos

⚠️ ADVERTÊNCIA: Não tente consertar o computador por conta própria. Isto pode criar um potencial de riscos.

Minitorre — Vista frontal e traseira

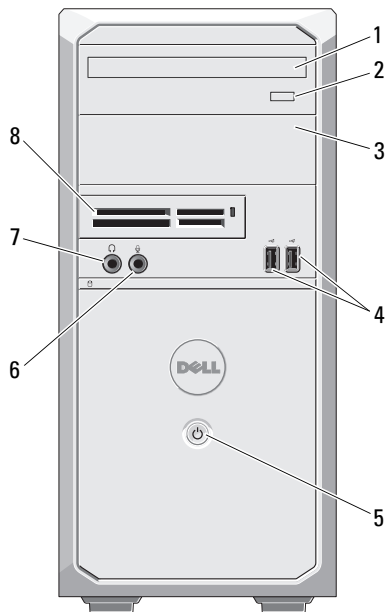

- 1 unidade ótica
- 2 botão de ejeção da unidade ótica
- 3 compartimento da unidade ótica
- 4 conectores USB 2.0 (2)
- 5 botão liga/desliga
- 6 conector de microfone
- 7 conector de fone de ouvido
- 8 leitor de cartão de mídia 19 em 1 (opcional)
- 9 conector do cabo de alimentação
- 10 chave seletora de tensão
- 11 conectores do painel traseiro
- 12 slots para placas de expansão (4)

🔧 NOTA: A chave seletora de tensão não está disponível em fontes de alimentação PFC de 250 W.





Minitorre - Modelo normativo: D07M Tipo normativo: D07M001
Torre Slim - Modelo normativo: D03D Tipo normativo: D03D001

Março de 2010



07RD4TA01

Torre Slim — Vista frontal e traseira

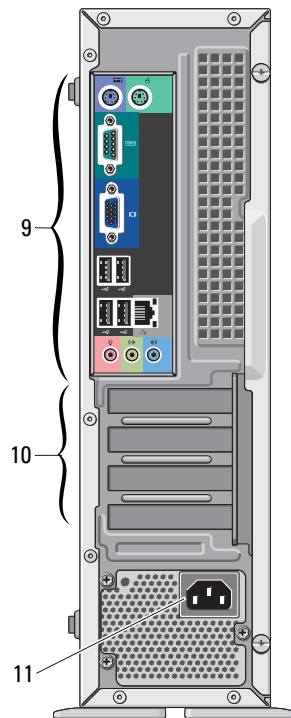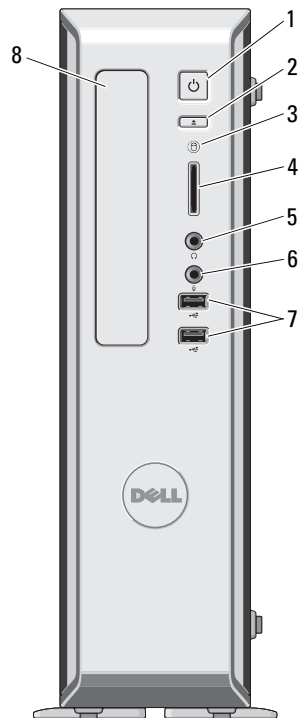


- 1 botão liga/desliga
- 2 botão de ejeção da unidade ótica
- 3 luz de atividade da unidade
- 4 leitor de cartão de mídia 8-em-1 (opcional)
- 5 conector de fone de ouvido
- 6 conector de microfone
- 7 conectores USB 2.0 (2)
- 8 compartimento de unidade ótica
- 9 conectores do painel traseiro
- 10 slots de placas de expansão (4)
- 11 conector do cabo de alimentação



NOTA: A chave seletora de tensão não está disponível em fontes de alimentação PFC de 250 W.

Minitorre e Torre Slim — Painel traseiro

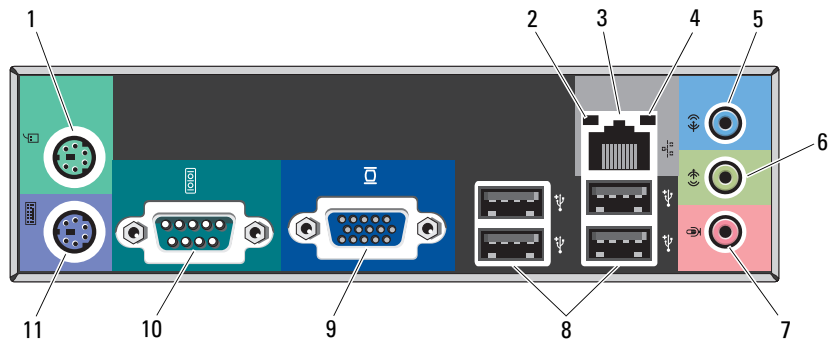

- 1 conector do mouse PS/2
- 2 luz de integridade da conexão
- 3 conector do adaptador de rede
- 4 luz de atividade da rede
- 5 conector de entrada de linha
- 6 conector de saída de linha
- 7 conector de microfone
- 8 conectores USB 2.0 (4)
- 9 conector VGA
- 10 conector serial
- 11 conector do teclado PS/2

Configuração rápida




ADVERTÊNCIA: Antes de começar qualquer procedimento desta seção, leia as informações de segurança fornecidas com o computador. Para obter informações adicionais sobre as práticas recomendadas, consulte o site www.dell.com/regulatory_compliance.




NOTA: Alguns dispositivos podem não estar incluídos se você não os tiver comprado.

1 Conecte o cabo de rede (opcional).




2 Conecte o modem (opcional).




3 Conecte o monitor usando um dos cabos a seguir:


a o cabo VGA azul.




b o cabo DVI branco.




c o cabo VGA para o adaptador DVI.



4 Conecte o teclado ou o mouse USB (opcional).




5 Conecte o(s) cabo(s) de alimentação.




6 Pressione os botões liga/desliga do monitor e do computador.


Minitorre



Torre Slim



Especificações

 **NOTA:** As especificações a seguir são apenas aquelas exigidas por lei a serem fornecidas com o computador. Para obter uma lista completa e atual das especificações do computador, visite o site support.dell.com.

Informações do sistema

Chipset	Intel® G41 Express
Processador	<ul style="list-style-type: none">• Intel Core™ 2 Quad• Intel Core2 Duo• Intel Pentium® Dual Core• Intel Celeron®

Vídeo

Tipo de vídeo:	
Integrado.	integrado na placa de sistema Intel GMA X4500
Discreto	Minitorre: placa gráfica de altura normal PCI-E x16 Torre Slim: placa gráfica de meia altura PCI-E x16
Memória de vídeo:	
Integrado	até 512 MB de memória de vídeo compartilhada (com 1 GB de memória do sistema)
Discreto	NVIDIA GeForce G310 - 512 MB NVIDIA GeForce GT 220 (apenas para minitorre) - 1 GB

Memória

Conector do módulo de memória	dois slots DIMM
Capacidade dos módulos de memória	1 GB ou 2 GB
Tipo de memória	DDR3 de 1066 MHz
Mínimo de memória	1 GB
Máximo de memória	4 GB

Unidades

	Minitorre	Torre Slim
Acessíveis externamente:		
Compartimentos de unidade de 3,5 polegadas	um	nenhum
Compartimentos de unidade de 5,25 polegadas	dois	um
Acessíveis internamente:		
Compartimentos de unidade SATA de 3,5 polegadas	dois	dois
Dispositivos disponíveis:		
discos rígidos SATA de 3,5 polegadas	dois	dois
Unidades SATA DVD-ROM, DVD/CD-RW e DVD+/-RW de 5,25 polegadas	duas	uma

Luzes de controle e luzes de diagnóstico

Luz do botão liga/desliga	Luz azul contínua — indica o estado normal de funcionamento.
	Luz azul intermitente — indica o modo de suspensão do computador.
	Luz âmbar contínua (quando o computador não inicia) — indica um problema na placa de sistema ou na fonte de alimentação.
Luz de atividade da unidade	Luz âmbar intermitente — indica um problema na placa de sistema.
	Mostra a atividade do disco rígido SATA ou da unidade ótica.
	Luz verde — indica que o computador está lendo ou gravando dados na unidade ótica.
Luz de conectividade de rede (na parte traseira do computador)	Luz azul — indica que o computador está lendo ou gravando dados no disco rígido.
	Luz verde — indica boa conexão 10/100 Mbps entre a rede e o computador.
	Luz amarela — indica atividade de rede.
	Luz laranja — indica boa conexão de 1000 Mbps entre a rede e o computador.
	Luz apagada — o computador não está detectando uma conexão física com a rede.

Alimentação	Potência	Dissipação máxima de calor	Tensão
Minitorre	300 W	1.338 BTU/h	115/230 VCA 50/60 Hz 9,0/4,5 A
Torre Slim	250 W	1.233 BTU/h	115/230 VCA 50/60 Hz 8,0/4,0 A
Bateria de célula tipo moeda	lítio CR2032 3 V		

NOTA: A dissipação de calor é calculada com base na potência nominal da fonte de alimentação.

NOTA: Consulte as informações sobre segurança fornecidas com o computador para obter informações importantes sobre a configuração de tensão.

Características físicas	Minitorre	Torre Slim
Altura	37,0 cm	37,3 cm
Largura	17,0 cm	10,6 cm
Profundidade	42,7 cm	43,7 cm
Peso (mínimo)	6,1 kg	5,8 kg

Requisitos ambientais

Temperatura

De operação 10°C a 35°C

De armazenamento -40°C a 65°C

Umidade relativa 20% a 80% (sem condensação)

Requisitos ambientais (continuação)

Altitude

De operação	-15,2 m a 3.048 m
De armazenamento	-15,2 m a 10.668 m
Nível de poluentes transportados pelo ar	G2 ou inferior, conforme definido pela norma ISA-S71.04-1985

Como encontrar mais informações e recursos

Consulte os documentos de segurança e normalização fornecidos com o seu computador e também o site de conformidade normativa em www.dell.com/regulatory_compliance para obter mais informações sobre:

- Práticas de segurança recomendadas
- Garantia
- Termos e condições
- Certificação de normalização
- Ergonomia
- Contrato de licença do usuário final

As informações neste documento estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

© 2009–2010 Dell Inc. Todos os direitos reservados. Impresso nos EUA.

É expressamente proibida qualquer forma de reprodução deste material sem a permissão por escrito da Dell Inc.

Marcas comerciais usadas neste texto: *Dell*, o logotipo *DELL* e *Vostro* são marcas comerciais da Dell Inc.; *Intel*, *Pentium* e *Celeron* são marcas registradas e *Core* é marca comercial da Intel Corporation nos EUA e em outros países.

Outros nomes e marcas comerciais podem ser usados neste documento como referência às entidades que reivindicam essas marcas e nomes ou a seus produtos. A Dell Inc. declara que não tem nenhum interesse de propriedade sobre marcas e nomes comerciais que não sejam os seus próprios.

