


# Dell Vostro 260/260S

## Setup And Features Information

### Om advarsler

 **ADVARSEL:** En ADVARSEL angir potensiell fare for skade på eiendom, personskade eller død.

### Minitårn — Sett forfra og bak

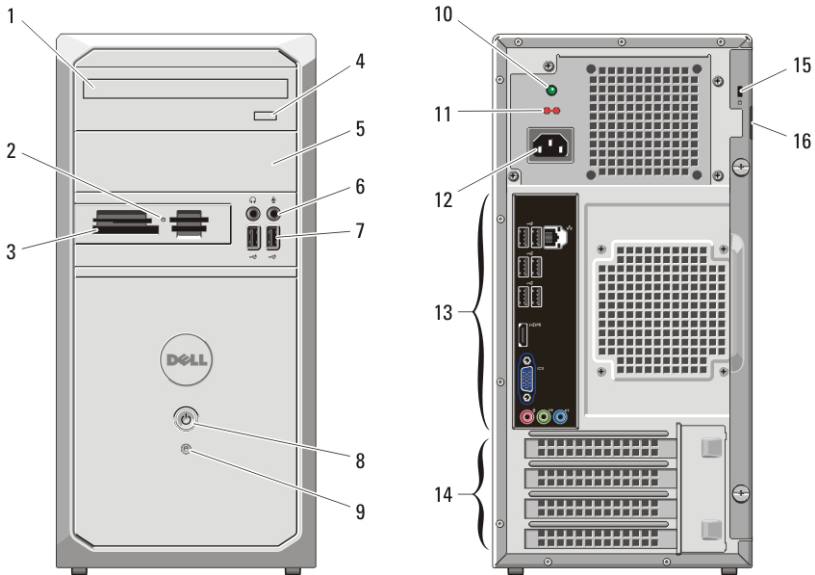

Figur 1. Minitårn sett forfra og bakfra

- |  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| 1. Optisk stasjon                      | 7. USB 2.0 kontakter (2)             |
| 2. Statuslamper for mediekortleseren   | 8. Strømknapp                        |
| 3. 19-i-1-mediekortleser (ekstraustyr) | 9. Lampe for harddiskaktivitet       |
| 4. Utløserknapp for optisk stasjon     | 10. Diagnoselampe for strømforsyning |
| 5. Optisk stasjonsbrønn                | 11. Spenningsvalgbytter              |
| 6. Mikrofon og hodetelefonkontakter    | 12. Strømkontakt                     |




0TJ66GA00

Regulatory Model: D11M, D06D  
Regulatory Type: D11M001, D06D001  
2011-05

- 13. Kontakter på bakpanelet
- 14. Spor for utvidelseskort (4)

- 15. Spor til sikkerhetskabel
- 16. Hengelåsring

## Smalt tårn – forside og bakside

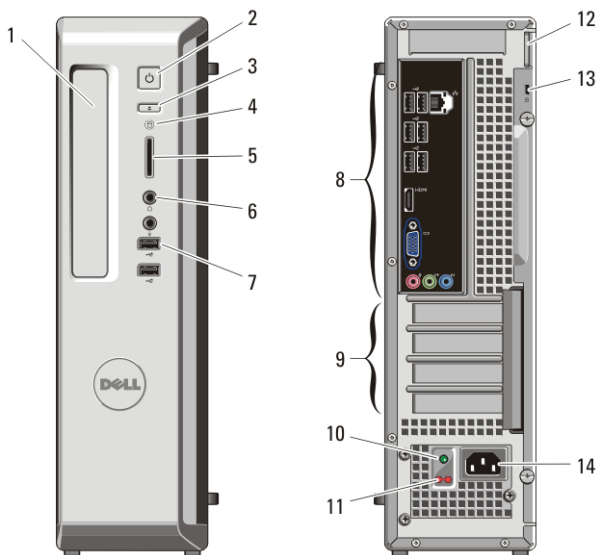


**Figur 2. Smalt tårn sett forfra og bakfra**

- 1. Optisk stasjonsbrønn
- 2. Strømknapp
- 3. Utløserknapp for optisk stasjon
- 4. Lampe for harddiskaktivitet
- 5. 8-i-1-mediekortleser
- 6. Hodetelefon- og mikrofonkontakter
- 7. USB 2.0 kontakter (2)

- 8. Kontakter på bakpanel
- 9. Spor for utvidelseskort (4)
- 10. Diagnoselampe for strømforsyning
- 11. Diagnoseknapp for strømforsyning
- 12. Hengelåsring
- 13. Spor til sikkerhetskabel
- 14. strømkontakt

## Minitårn og smalt tårn — bakpanel

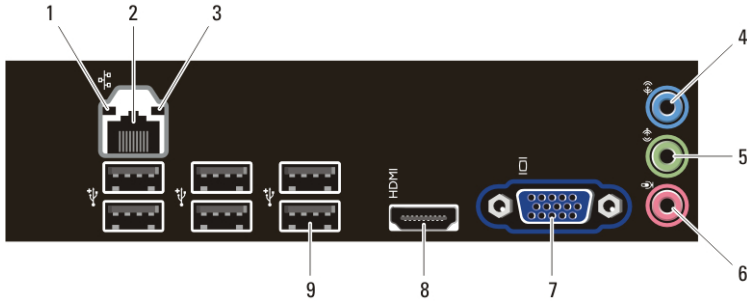

Figur 3. Bakpanelet på minitårn og smalt tårn


- |                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| 1. Lampe for koblingsintegritet | 6. Mikrofonkontakt       |
| 2. Kontakt for nettverkskort    | 7. VGA-kontakt           |
| 3. Lampe for nettverksaktivitet | 8. HDMI-kontakt          |
| 4. Linjeinngang                 | 9. USB 2.0-kontakter (6) |
| 5. Linjeutgang                  |                          |

## Hurtigoppsett


**⚠ ADVARSEL:** Før du starter noen av prosedyrene i denne delen, må du lese sikkerhetsanvisningene som fulgte med datamaskinen. Du finner mer informasjon om gode rutiner på [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

**✍ MERK:** Noen enheter følger kanskje ikke med hvis du ikke bestilte dem.

1. Koble til skjermen ved hjelp av én av følgende kabler:




Figur 4. HDMI-kontakt




**Figur 5. VGA-kontakt**

2. Koble til USB-tastaturet eller -musen (tilleggsutstyr).



**Figur 6. USB-tilkobling**

3. Koble til nettverkskabelen (tilleggsutstyr).



**Figur 7. Nettverkstilkobling**

4. Koble til strømkabelen (kablene).




**Figur 8. Koble til strømmen**

5. Trykk inn strømknappene på skjermen og datamaskinen.



Figur 9. Slå på strømmen

## Spesifikasjoner

 **MERK:** Følgende spesifikasjoner er bare dem som loven krever at skal følge med datamaskinen. Hvis du vil ha en komplett og oppdatert liste over spesifikasjonene for datamaskinen, kan du gå til [support.dell.com](http://support.dell.com).

---

### Systeminformasjon

---

Brikkesett	Intel 6 Series H61 brikkesett
Proseszor	<ul style="list-style-type: none"><li>• Intel Core i3/i5-seriene</li><li>• Intel Pentium Dual Core</li></ul>

---

### Skjermkort

---

Type skjermkort:

Integrert	<ul style="list-style-type: none"><li>• Intel HD Graphics (med Intel Pentium dual-core CPU-GPU-kombinasjon)</li><li>• Intel HD Graphics 2000 (med Intel Core i3/i5 65W og 95W CPU-GPU-kombinasjon)</li></ul>
Dedikert	PCI Express x16 skjermkort
Integrert videominne	Opp til 1,7 GB delt videominne (Microsoft Windows Vista og Windows 7)

---

### Minne

---

Minnekontakt	To DIMM-spor
Minnekapasitet	1 GB, 2 GB eller 4 GB
Type	1333 MHz DDR3 (non-ECC)
Minimumsminne	1 GB

---

**Minne**

---

Maksimumsminne	8 GB
----------------	------

---

**Stasjoner**

---

	Vostro 260	Vostro 260S
Eksternt tilgjengelig:		
5,25-tommers stasjonsbrønner	To	Én
Internt tilgjengelig:		
3,5-tommers stasjonsbrønner	To	Én

---

**Kontrollamper og diagnoselamper**

---

Strømlampe	Hvitt lys – Fast hvitt lys indikerer at datamaskinen er på. Fast gult lys indikerer at datamaskinen er i dvale/ventemodus.  gult lys – gult lys indikerer at det er et problem med hovedkortet eller strømforsyningen, gult blinkende lys indikerer at det er et problem med hovedkortet.
Aktivitetlampe for stasjonen	Hvitt lys – Blinkende hvitt lys indikerer at datamaskinen leser data fra eller skriver data til harddisken.

---

**Strøm**

---

Klokkebatteri	3-V CR2032-litiumbatteri
Inngangsspenning	100 VAC til 127 VAC/200 VAC til 240 VAC
Inngangsfrekvens	50 Hz-60 Hz
Wattforbruk	
Vostro 260	300 W
Vostro 260S	250 W
Inngangsstrøm	
Vostro 260	9,00 A (8,00 A)/4,50 A

---

## Strøm

---

Vostro 260S 8,00 A/4,00 A



**MERK:** Total utgangseffekt på +5,50 V og +3,30 V kan ikke overskride 160 W

### Maksimal varmeutstråling

Vostro 260 1574 BTU/t

Vostro 260S 1312 BTU/t



**MERK:** Varmetap er beregnet ved å bruke wattklassifiseringen for strømforsyningen.

---

## Fysiske mål

---

### Vostro 260

Høyde 360,00 mm

Bredde 175,00 mm

Dybde 436,30 mm

Vekt (minimum) 8,20 Kg

### Vostro 260S

Høyde 360,00 mm

Bredde 102,00 mm

Dybde 433,10 mm

Vekt (minimum) 7,60 Kg

---

## Omgivelser

---

### Temperatur:

Ved bruk 10 °C til 35 °C

Ved lagring -40 °C til 65 °C

Relativ fuktighet 20 % til 80 % (ikke-kondenserende)

## Finne mer informasjon og ressurser

Se sikkerhets- og forskriftsdokumentene som fulgte med datamaskinen, samt hjemmesiden for overholdelse av forskrifter på [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance), hvis du vil ha mer informasjon om:

- Gode sikkerhetsrutiner
- Forskriftssertifisering
- Ergonomi

Se [www.dell.com](http://www.dell.com) for mer informasjon på:

- Garanti
- Vilkår og betingelser (kun i USA)
- Lisensavtale for sluttbruker

Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.

© 2011 Dell Inc. Med enerett.

Reproduksjon av dette materialet i enhver form er strengt forbudt uten skriftlig tillatelse fra Dell Inc.

Varemerker brukt i denne teksten: Dell™, DELL-logoen, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ og Wi-Fi Catcher™ er varemerker tilhørende Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® og Celeron® er registrerte varemerker eller varemerker tilhørende Intel Corporation i USA og andre land. AMD® er et registrert varemerke og AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ og ATI FirePro™ er varemerker tilhørende Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, Windows Vista startknapp og Office Outlook® er enten varemerker eller registrerte varemerker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Blu-ray Disc™ er et varemerke eid av Blu-ray Disc Association (BDA) og lisensieres for bruk på plater og spillere. Bluetooth®-ordmerket er et registrert varemerke og eies av Bluetooth® SIG, Inc. og all bruk av et slikt merke av Dell Inc. er under lisens. Wi-Fi® er et registrert varemerke tilhørende Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

Andre varemerker og varenavn kan være brukt i dette dokumentet som henvisninger enten til institusjonene som innehar rettighetene til merkene og navnene eller til produktene deres. Dell Inc. fraskriver seg enhver eiendomsinteresse i andre varemerker og varenavn enn sine egne.