


# Dell Vostro 260/260S

## Setup And Features Information

### 警告について

 **警告:** 物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示しています。

### ミニタワー — 正面図と背面図

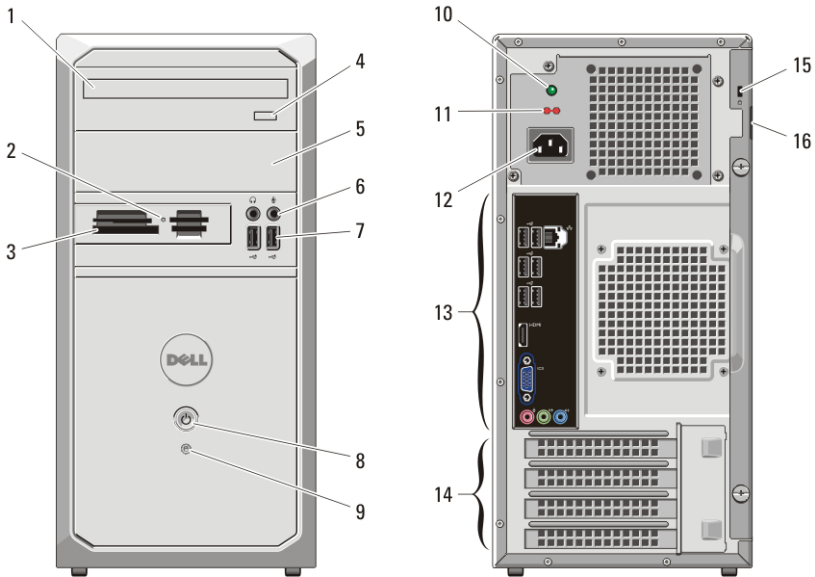


図 1. ミニタワーの正面図と背面図

- |                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| 1. オプティカルドライブ                 | 5. オプティカルドライブベイ     |
| 2. メモリカードリーダー/ステータススライト       | 6. マイクおよびヘッドフォンコネクタ |
| 3. 19-in-1 メモリカードリーダー (オプション) | 7. USB 2.0 コネクタ (2) |
| 4. オプティカルドライブ取り出しボタン          | 8. 電源ボタン            |
|                               | 9. ハードドライブ動作ライト     |
|                               | 10. 電源ユニット診断ライト     |



09J7NWA00

Regulatory Model: D11M, D06D  
Regulatory Type: D11M001, D06D001  
2011-05

- |                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| 11. 電圧セレクタースイッチ | 14. 拡張カードスロット (4)  |
| 12. 電源ケーブルコネクタ  | 15. セキュリティケーブルスロット |
| 13. 背面パネルコネクタ   | 16. パドロックリング       |

## スリムタワー— 前面図と背面図

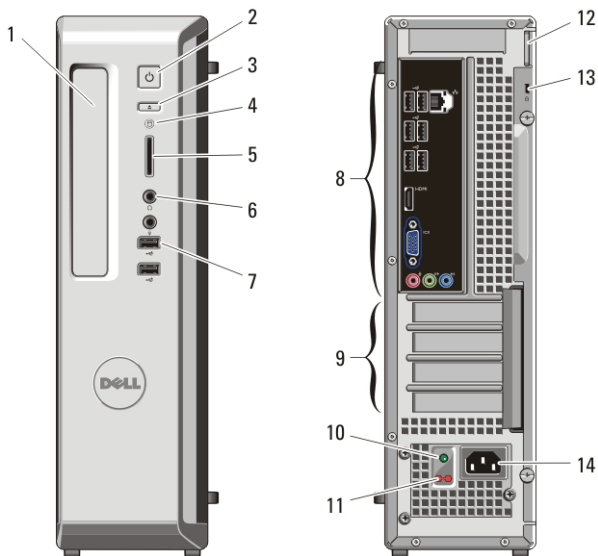


図 2. スリムタワーの正面図と背面図

- |                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| 1. オプティカルドライブベイ       | 8. 背面パネルコネクタ       |
| 2. 電源ボタン              | 9. 拡張カードスロット (4)   |
| 3. オプティカルドライブ取り出しボタン  | 10. 電源ユニット診断ライト    |
| 4. ハードドライブ動作ライト       | 11. 電源ユニット診断ボタン    |
| 5. 8-in-1 メディアカードリーダー | 12. パドロックリング       |
| 6. ヘッドフォンおよびマイクコネクタ   | 13. セキュリティケーブルスロット |
| 7. USB 2.0 コネクタ (2)   | 14. 電源ケーブルコネクタ     |

## ミニタワー/スリムタワー — 背面パネル

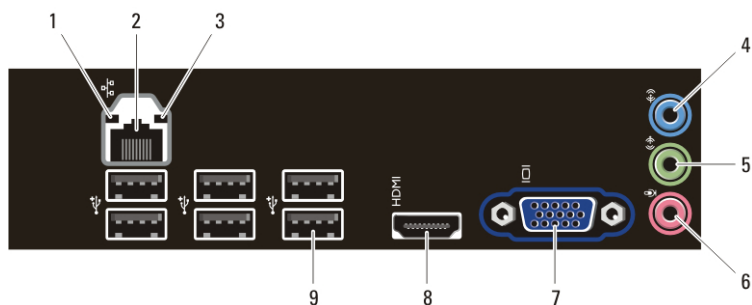


図 3. ミニタワーおよびスリムタワーの背面パネル図

- |                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| 1. リンク保全ライト       | 6. マイクコネクタ          |
| 2. ネットワークアダプタコネクタ | 7. VGA コネクタ         |
| 3. ネットワーク動作ライト    | 8. HDMI コネクタ        |
| 4. ライン入力コネクタ      | 9. USB 2.0 コネクタ (6) |
| 5. ライン出力コネクタ      |                     |

## クイックセットアップ

**警告:** 本項の手順を開始する前に、コンピュータに付属しているガイドの、安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全に関するベストプラクティスの詳細については、[www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance) を参照してください。

**メモ:** デバイスの中には、ご注文いただかないと同梱されないものもあります。

1. モニターの接続には、次のいずれかのケーブルを 1 本のみ使用します。




図 4. HDMI コネクタ




図 5. VGA コネクター

2. USB キーボードまたはマウスを接続します (オプション)。




図 6. USB 接続

3. ネットワークケーブルを接続します (オプション)。




図 7. ネットワークの接続

4. 電源ケーブル (単一または複数) を接続します。





図 8. 電源接続

5. モニターとコンピューターの電源ボタンを押します。



図 9. 電源を入れます。

## 仕様

 **メモ:** 次の仕様には、コンピュータの出荷に際し、法により提示が定められている項目のみが記載されています。お使いのコンピュータの仕様を記載した完全な最新リストについては、[support.jp.dell.com](http://support.jp.dell.com) をご覧ください。

---

### システム情報

---

|        |  |
|--------|--|
| チップセット | Intel 6 Series H61 チップセット  |
| プロセッサ  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Intel Core i3/i5 シリーズ</li><li>• Intel Pentium デュアルコア</li></ul> |

---

### ビデオ

---

ビデオのタイプ :

|          |  |
|----------|--|
| 内蔵       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Intel HD グラフィック (Intel Pentium デュアルコア CPU-GPU コンボ搭載)</li><li>• Intel HD グラフィック 2000 (Intel Core i3/i5 65W および 95W CPU-GPU コンボ搭載)</li></ul> |
| 外付け      | PCI Express x16 グラフィックカード  |
| 内蔵ビデオメモリ | 最大 1.7 GB 共有ビデオメモリ<br>(Microsoft Windows Vista および Windows 7)  |

---

### メモリ

---

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| メモリモジュールコネクタ | DIMM スロット (2)         |
| メモリモジュールの容量  | 1 GB、2 GB、または 4 GB    |
| タイプ          | 1333 MHz DDR3 (非 ECC) |


| メモリ             |  |             |
|-----------------|--|-------------|
| 最小メモリ           |  | 1 GB        |
| 最大搭載メモリ         |  | 8 GB        |
| ドライブ            |  |             |
|                 | Vostro 260   | Vostro 260S |
| 外部アクセス用：        |  |             |
| 5.25 インチドライブベイ  | (2)  | (1)         |
| 内部アクセス用：        |  |             |
| 3.5 インチドライブベイ   | (2)  | (1)         |
| コントロールライトと診断ライト |  |             |
| 電源ボタンライト        | <p>白色のライト — 白色の点灯は、電源オンの状態を示します。橙色の点灯は、コンピューターがスリープ/待機状態であることを示します。</p> <p>橙色のライト — コンピューターが起動していない状態で橙色のライトが点灯する場合は、システム基板または電源に問題があることを示します。橙色の点滅はシステム基板に問題があることを示します。</p> |             |
| ドライブ動作ライト       | <p>白色のライト — 白色の点滅は、コンピューターがハードドライブからデータを読み取っている、またはハードドライブにデータを書き込んでいることを示します。</p>   |             |
| 電源              |  |             |
| コイン型電池          | 3 V CR2032 コイン型リチウム電池  |             |
| 入力電圧            | 100 VAC ~ 127 VAC/200 VAC ~ 240 VAC  |             |
| 入力周波数           | 50 Hz-60 Hz  |             |
| ワット数            |  |             |
| Vostro 260      | 300 W  |             |

---


## 電源

---

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Vostro 260S | 250 W                  |
| 入力電流        |                        |
| Vostro 260  | 9.00 A (8.00 A)/4.50 A |
| Vostro 260S | 8.00 A/4.00 A          |

 **メモ:** 合計電力出力+5.50 V および +3.30 V は 160 W を超えてはならない

|             |            |
|-------------|------------|
| 最大熱消費       |            |
| Vostro 260  | 1574 BTU/時 |
| Vostro 260S | 1312 BTU/時 |

 **メモ:** 熱消費は電源装置のワット数定格によって算出されています。

---

## サイズと重量

---

### Vostro 260

|         |           |
|---------|-----------|
| 高さ      | 360.00 mm |
| 幅       | 175.00 mm |
| 奥行き     | 436.30 mm |
| 重量 (最小) | 8.20 Kg   |

### Vostro 260S

|         |           |
|---------|-----------|
| 高さ      | 360.00 mm |
| 幅       | 102.00 mm |
| 奥行き     | 433.10 mm |
| 重量 (最小) | 7.60 Kg   |

---

## 環境

---

温度：

|     |             |
|-----|-------------|
| 動作時 | 10 ~ 35 °C  |
| 保管時 | -40 ~ 65 °C |

## 詳細情報およびリソースの参照

以下の項目の詳細については、お使いのコンピューターに同梱されている、安全と規制に関するドキュメントを参照してください。また、規制の順守について説明しているホームページ（[www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance)）からも確認できます。

- 安全に関するベストプラクティス
- 規制および認定
- 快適な使い方

以下の詳細については、[www.dell.com](http://www.dell.com) を参照してください：

- 保証
- 契約条項（米国内のみ）
- エンドユーザーライセンス契約

この文書の情報は、事前の通知なく変更されることがあります。

© 2011 すべての著作権は Dell Inc. にあります。

Dell Inc. の書面による許可のない複製は、いかなる形態においても厳重に禁じられています。

本書で使用されている商標：Dell™、DELL ロゴ、Dell Precision™、Precision ON™、ExpressCharge™、Latitude™、Latitude ON™、™OptiPlex™、Vostro™、および Wi-Fi Catcher™ は Dell Inc. の商標です。Intel®、Pentium®、Xeon®、Core™、Atom™、Centrino®、および Celeron® は米国およびその他の国における Intel Corporation の登録商標または商標です。AMD® は Advanced Micro Devices, Inc. の登録商標、AMD Opteron™、AMD Phenom™、AMD Sempron™、AMD Athlon™、ATI Radeon™、および ATI FirePro™ は Advanced Micro Devices, Inc. の商標です。Microsoft®、Windows®、MS-DOS®、Windows Vista®、Windows Vista スタートボタン、および Office Outlook® は米国および/またはその他の国における Microsoft Corporation の商標または登録商標です。Blu-ray Disc™ は Blu-ray Disc Association (BDA) が所有する商標で、ディスクおよびプレーヤーで使用するライセンスを取得しています。Bluetooth® の文字マークは Bluetooth® SIG, Inc. が所有する登録商標で、Dell Inc. はそのようなマークを取得ライセンスのもとに使用しています。Wi-Fi® は Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc. の登録商標です。

商標または製品の権利を主張する事業体を表すためにその他の商標および社名が使用されていることがあります。それらの商標や会社名は、一切 Dell Inc. に帰属するものではありません。