

Dell Vostro 260/260S

Setup And Features Information

Sobre as Advertências

 **ATENÇÃO:** uma ADVERTÊNCIA indica um potencial de danos à propriedade, risco de lesões corporais ou mesmo risco de vida.

Minitorre — Vistas frontal e traseira

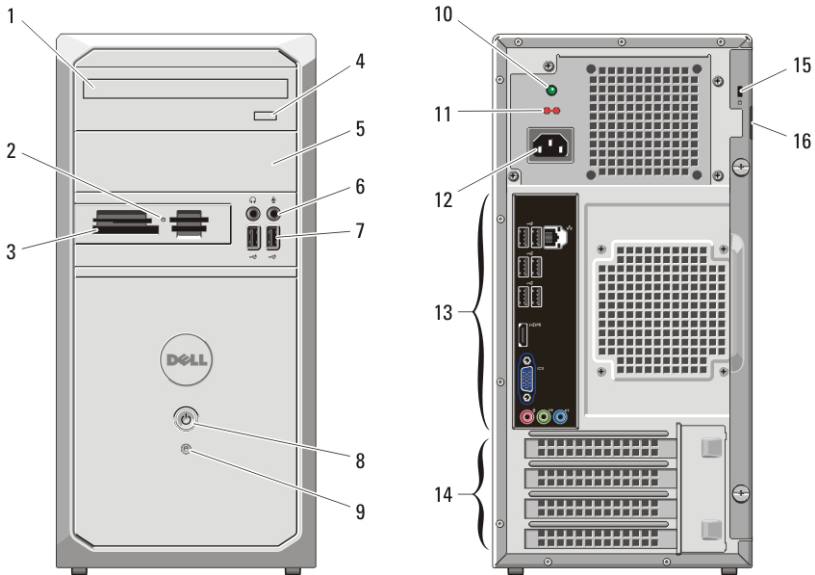


Figura 1. Vistas frontal e traseira da minitorre

1. unidade óptica
2. luz de status do leitor de cartão de mídia
3. leitor de cartão de mídia 19-em-1 (opcional)
4. botão de ejeção da unidade óptica
5. compartimento da unidade óptica
6. conectores de microfone e fone de ouvido
7. conectores USB 2.0 (2)
8. botão liga/desliga
9. luz de atividade do disco rígido
10. luz de diagnóstico da fonte de alimentação



0781GOA00

Regulatory Model: D11M, D06D
Regulatory Type: D11M001, D06D001
2011-05

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| 11. chave seletora de tensão | 14. slots de placa de expansão (4) |
| 12. conector do cabo de alimentação | 15. slot do cabo de segurança |
| 13. conectores do painel traseiro | 16. anel para cadeado |

Torre slim — Vistas frontal e traseira

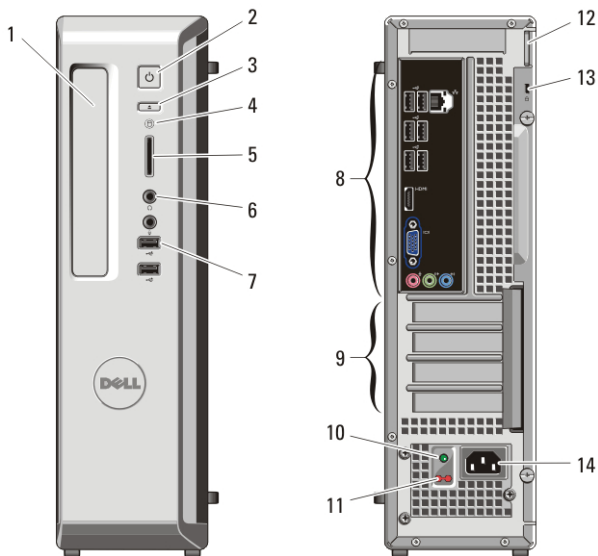


Figura 2. Vistas frontal e traseira da torre slim

- | | |
|---|--|
| 1. compartimento da unidade óptica | 9. slots de placa de expansão (4) |
| 2. botão liga/desliga | 10. luz de diagnóstico da fonte de alimentação |
| 3. botão de ejeção da unidade óptica | 11. botão de diagnóstico da fonte de alimentação |
| 4. luz de atividade do disco rígido | 12. anel para cadeado |
| 5. leitor de cartão de mídia 8-em-1 | 13. slot do cabo de segurança |
| 6. conectores do fone de ouvido e microfone | 14. conector do cabo de alimentação |
| 7. conectores USB 2.0 (2) | |
| 8. conectores do painel traseiro | |

Minitorre e torre slim — Painel traseiro

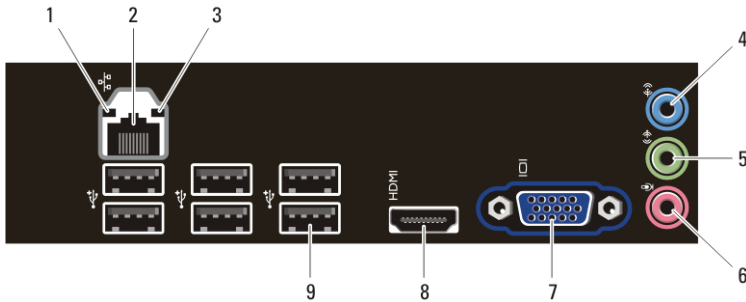


Figura 3. Vista do painel traseiro da minitorre e da torre slim

- | | |
|----------------------------------|---------------------------|
| 1. luz de integridade da conexão | 6. conector de microfone |
| 2. conector do adaptador de rede | 7. conector VGA |
| 3. luz de atividade da rede | 8. conector HDMI |
| 4. conector de entrada de linha | 9. conectores USB 2.0 (6) |
| 5. conector de saída de linha | |

Configuração rápida

⚠ ATENÇÃO: Antes de começar qualquer procedimento descrito nesta seção, leia as informações de segurança fornecidas com o computador. Para obter informações adicionais sobre as práticas recomendadas, consulte o site www.dell.com/regulatory_compliance.

✍ NOTA: Alguns dispositivos podem não estar incluídos, se você não tiver feito o pedido dos mesmos.

1. Conecte o monitor usando somente um dos cabos a seguir:




Figura 4. conector HDMI




Figura 5. conector VGA

2. Conecte o teclado ou mouse USB (opcional).




Figura 6. Conexão USB

3. Conecte o cabo de rede (opcional).




Figura 7. Conexão de rede

4. Conecte o(s) cabo(s) de alimentação.





Figura 8. Como conectar a alimentação

5. Pressione os botões liga/desliga do monitor e do computador.



Figura 9. Como ligar

Especificações

 **NOTA:** As especificações a seguir fornecidas com o computador são apenas aquelas exigidas por lei. Para obter uma lista completa e atual das especificações do seu computador, visite o site support.dell.com.

Informações do sistema

Chipset	chipset Intel série 6 H61
Processador	<ul style="list-style-type: none">• Intel Core série i3/i5• Intel Pentium dual-core

Vídeo

Tipo de vídeo:

Integrado	<ul style="list-style-type: none">• Intel HD Graphics (com combo de CPU Intel Pentium dual-core-GPU)• Intel HD Graphics 2000 (com combo de CPU Intel Core i3/i5-GPU de 65W e de 95W)
Separado	Placa gráfica PCI Express x16
Memória de vídeo integrada	até 1,7 GB de memória de vídeo compartilhada (Microsoft Windows Vista e Windows 7)

Memória

Conector do módulo de memória	dois slots DIMM
Capacidade dos módulos de memória	1 GB, 2 GB ou 4 GB
Tipo	DDR3 de 1333 MHz (não-ECC)

Memória

Memória mínima 1 GB

Memória máxima 8 GB

Unidades

Vostro 260

Vostro 260S

Acessíveis externamente:

Compartimentos de unidade de 5,25 polegadas dois um

Acessíveis internamente:

Compartimentos de unidade de 3,5 polegadas dois um

Luzes de controle e luzes de diagnóstico

Luz do botão liga/desliga

Luz branca — A luz branca contínua indica funcionamento; a luz âmbar contínua indica computador em estado de economia de energia/espera.

Luz âmbar — A luz âmbar contínua quando não é possível iniciar o computador indica um problema na placa de sistema ou na fonte de alimentação. A luz âmbar piscante indica um problema com a placa de sistema.

Luz de atividade da unidade

Luz branca — A luz branca piscante indica que o computador está lendo dados da unidade de disco rígido ou gravando dados nela.

Alimentação

Bateria de célula tipo moeda

célula de lítio tipo moeda CR2032 de 3 V

Tensão de entrada

100 VCA a 127 VCA/200 VCA a 240 VCA

Frequência de entrada

50 Hz-60 Hz

Alimentação

Potência

Vostro 260 300 W

Vostro 260S 250 W

Corrente de entrada

Vostro 260 9,00 A (8,00 A)/4,50 A

Vostro 260S 8,00 A/4,00 A



NOTA: a potência de saída total em +5,50 V e +3,30 V não pode exceder 160 W

Dissipação máxima de calor

Vostro 260 1574 BTU/h

Vostro 260S 1312 BTU/h



NOTA: A dissipação de calor é calculada com base na potência nominal da fonte de alimentação.

Características físicas

Vostro 260

Altura 360,00 mm (14,17 polegadas)

Largura 175,00 mm (6,89 polegadas)

Profundidade 436,30 mm (17,18 polegadas)

Peso (mínimo) 8,20 kg (18,08 lb)

Vostro 260S

Altura 360,00 mm (14,17 polegadas)

Largura 102,00 mm (4,02 polegadas)

Profundidade 433,10 mm (17,05 polegadas)

Peso (mínimo) 7,60 kg (16,76 lb)

Requisitos ambientais

Temperatura:

Operação	10 °C a 35 °C (50 °F a 95 °F)
Armazenamento	-40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F)
Umidade relativa	20% a 80% (sem condensação)

Como encontrar mais informações e recursos

Consulte os documentos sobre segurança e normalização que foram fornecidos com seu computador e também o site de conformidade normativa em www.dell.com/regulatory_compliance para obter mais informações sobre:

- Práticas de segurança recomendadas
- Certificação de normalização
- Ergonomia

Consulte www.dell.com para obter informações adicionais sobre:

- Garantia
- Termos e condições (somente para os EUA.)
- Contrato de licença do usuário final

As informações contidas nesta publicação estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

© 2011 Dell Inc. Todos os direitos reservados.

É terminantemente proibida qualquer forma de reprodução destes materiais sem a permissão por escrito da Dell Inc.

Marcas comerciais usadas neste texto: Dell™, o logotipo DELL, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ e Wi-Fi Catcher™ são marcas comerciais da Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® e Celeron® são marcas registradas ou marcas comerciais da Intel Corporation nos Estados Unidos e em outros países. AMD® é marca registrada e AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ e ATI FirePro™ são marcas comerciais da Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, o botão de iniciar do Windows Vista e Office Outlook® são marcas comerciais ou marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Blu-ray Disc™ é marca comercial de propriedade da Blu-ray Disc Association (BDA) e licenciada para uso em discos e players. A marca com a palavra Bluetooth® é marca registrada e de propriedade da Bluetooth® SIG, Inc. e qualquer uso de tal marca por parte da Dell Inc. é feito sob licença. Wi-Fi® é marca registrada da Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

Os demais nomes e marcas comerciais podem ser usados nesta publicação como referência às entidades que reivindicam essas marcas e nomes ou a seus produtos. A Dell declara que não tem interesse de propriedade sobre marcas e nomes que não sejam os seus próprios.