


# Dell Vostro 330

## Oplysninger om installation og funktioner

### Angående advarsler

 **ADVARSEL: ADVARSEL!** angiver risiko for tingskade, personskade eller død.

### Set forfra og bagfra

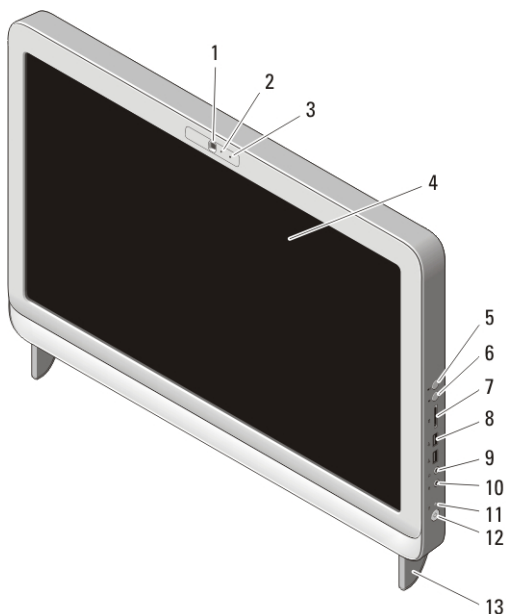


**Figur 1. Set forfra**

- |                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| 1. kamera                            | 8. USB 2.0-stik (2)             |
| 2. indikator for kameraaktivitet     | 9. hovedtelefonstik             |
| 3. mikrofon                          | 10. mikrofonstik                |
| 4. skærm                             | 11. indikator for drevaktivitet |
| 5. knap til at øge lydstyrken        | 12. tænd/sluk-knap              |
| 6. knap til at formindske lydstyrken | 13. fod                         |
| 7. 7-i-1 mediekortlæser              |                                 |




Regulatory Model: W02C  
Regulatory Type: W02C001  
January 2011

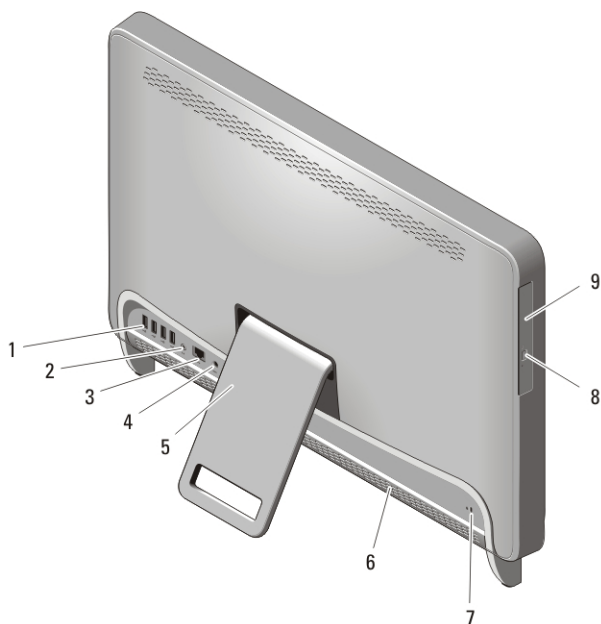


**Figur 2. Set bagfra**

- |                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| 1. USB 2.0-stik (4)        | 6. ventilationshuller              |
| 2. stik til udgående linje | 7. sikkerhedskabelrille            |
| 3. netværksstik            | 8. udskubningsknop til optisk drev |
| 4. strømstik               | 9. optisk drev                     |
| 5. bagsidefod              |                                    |

### Hurtig installation

 **ADVARSEL:** Du skal læse sikkerhedsinstruktionerne, som blev leveret med computeren, inden du udfører nogen af fremgangsmåderne i dette afsnit. Du kan finde flere oplysninger om bedste fremgangsmåde på [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

 **BEMÆRK:** Visse enheder er muligvis ikke inkluderet, hvis du ikke har bestilt dem.

1. Installer bagsidefoden.




**Figur 3. Installer bagesidefod**

2. Tilslut trådløs tastatur og mus, se det tekniske datablad *Sådan konfigurerer du Dell Trådløs mus, tastatur og USB-modtager*, der fulgte med det trådløse tastatur og den trådløse mus.



**Figur 4. USB-forbindelse**

3. Tilslut netværkskabel (valgfrit tilbehør).




**Figur 5. Netværksforbindelse**

4. Tilslut strømkablet.

 **ADVARSEL:** Tilslut strømadapteren til den nærmeste stikkontakt.

 **ADVARSEL:** Forlængerledninger eller stikdåser bør aldrig benyttes som erstatning for en permanent elektrisk ledningsføring.




**Figur 6. Sådan tilsluttes strøm**

5. Tryk på computerens tænd/sluk-knap.



Figur 7. Sådan tændes for strømmen

## Specifikationer

 **BEMÆRK:** Følgende specifikationer er udelukkende de specifikationer, som ifølge loven skal følge med computeren. Du kan finde en komplet og opdateret liste over specifikationerne for din computer på [support.dell.com](http://support.dell.com).

---

### Systemoplysninger

---

Chipsæt	Intel HM57
---------	------------

---

### Processor

---

Processor	<ul style="list-style-type: none"><li>• Intel Core i3</li><li>• Intel Core i5</li><li>• Intel Core i7</li><li>• Intel Pentium Dual Core</li></ul>
-----------	---

---

### Video

---

Videotype:

Integreret	Intel HD graphics
------------	-------------------

Diskret	ATI Mobility Radeon HD 5470
---------	-----------------------------

Skærmhukommelse

Integreret	Op til 384 MB delt skærmhukommelse
------------	------------------------------------

Diskret	1 GB DDR3
---------	-----------

---

### Hukommelse

---

Stik til hukommelsesmodul	to DIMM-stik
---------------------------	--------------

Hukommelsesmodulkapacitet	1 GB, 2 GB og 4 GB
---------------------------	--------------------

Type	1333 MHz DDR3 (kun ikke-ECC)
------	------------------------------

Hukommelse (minimum)	2 GB
----------------------	------

---

**Hukommelse**

---

Hukommelse (maksimum) 8 GB

---

**Drev**

---

Eksternt tilgængelige:

5,1"-drevrum et

Internt tilgængelig:

3,5" SATA-drevrum et

---

**Kontrol- og diagnosticeringsindikatorer**

---

Strømindikator Hvidt lys – Konstant hvidt lys viser tilstanden tændt.

Mørkegult lys – Computerens tilstand er slumre/standby eller der kan være et problem med bundkortet eller strømforsyningen. Blinking mørkegult lys viser at computeren har registreret en under en fejl under selvtesten, der blev udført ved start (Power on self test – POST).

Indikator for drevaktivitet Hvidt lys – Blinkende hvidt lys viser, at computeren læser data fra eller skriver data til harddisken.

Indikator for netværksforbindelse Grønt lys – Der er god forbindelse imellem netværk og computer.

Slukket (lyser ikke) – Computeren genkender ikke en fysisk forbindelse til netværket.

---

**Fysisk**

---

Højde 420 mm

Bredde 570 mm

Dybde 90 mm

---

---

## Fysisk

---

### Vægt

Berøringskærm	8,95 kg
Ikke-berøringskærm	8,15 kg

---

## Miljø

---

### Temperatur:

Drift 10 °C til 35 °C

Opbevaring -40 °C til 65 °C

Relativ luftfugtighed 20% til 80% (ikke-kondenserende)

### Højde over havet:

Drift -15,2 m til 3048 m

Opbevaring -15,2 m til 10.668 m

Luftbåret forureningsniveau G1 som defineret af ISA-71,04-1985

---

## Vekselstrømsadapter

---

Indgangsspænding 100 til 240 VAC

Inputstrøm 1,5 A/1,6 A/2,3 A/2,5 A

Indgangsfrekvens 50 til 60 Hz

Udgangsspænding 90 W/130 W

### Udgangsstrøm:

90 W 4,62 A

130 W 6,70 A

Nominel udgangsspænding 19,5 +/- 1 VDC

Mål: 90 W 130 W

Højde 32 mm 25,40 mm

Bredde 128 mm 154 mm

Dybde 52 mm 76,20 mm

### Temperaturområde:

---

## Vekselstrømsadapter

---

Drift	0 °C til 40 °C
Opbevaring	-40 °C til 70 °C

### Sådan finder du flere oplysninger og ressourcer

Du kan finde flere oplysninger i de dokumenter om sikkerhed og overholdelse af lovgivningen, der blev leveret med computeren og på webstedet om overholdelse af lovgivningen på [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance):

- Best practices for sikkerhed
- Lovpligtig certificering
- Ergonomi

Se [www.dell.com](http://www.dell.com) for flere oplysninger om:

- Garanti
- Vilkår og betingelser (USA kun)
- Slutbrugerlicensaftale

Oplysningerne i denne udgivelse kan ændres uden varsel.

© 2010 Dell Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Enhver form for gengivelse af disse materialer uden skriftlig tilladelse fra Dell Inc. er strengt forbudt.

Varemærker i denne tekst: Dell™, DELL-logoet, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ og Wi-Fi Catcher™ er varemærker, der er ejet af Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® og Celeron® er registrerede varemærker, der er ejet af Intel Corporation i USA og andre lande. AMD® er et registreret varemærke og AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ og ATI FirePro™ er varemærker, der er ejet af Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, Windows Vista-startknap og Office Outlook® er enten varemærker eller registrerede varemærker, der er ejet af Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Blu-ray Disc™ er et varemærke, der er ejet af Blu-ray Disc Association (BDA) og givet i licens til brug på diske og afspillere. Ordmærket Bluetooth® er et registreret varemærke og er ejet af Bluetooth® SIG, Inc. og enhver brug af sådant mærke af Dell Inc. sker under licens. Wi-Fi® er et registreret varemærke, der er ejet af Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

Andre varemærker og firmanavne kan være brugt i denne udgivelse til at henviser til enten de fysiske eller juridiske personer, som gør krav på mærkerne og navnene, eller til deres produkter. Dell Inc. fraskriver sig enhver interesse eller tingslig rettighed, til andre varemærker og firmanavne end deres egne