

Dell Vostro 330

Informationen zur Einrichtung und zu Funktionen

Informationen zu Warnhinweisen

 **WARNUNG:** Durch eine **WARNUNG** werden Sie auf Gefahrenquellen hingewiesen, die materielle Schäden, Verletzungen oder sogar den Tod von Personen zur Folge haben können.

Vorder- und Rückansicht

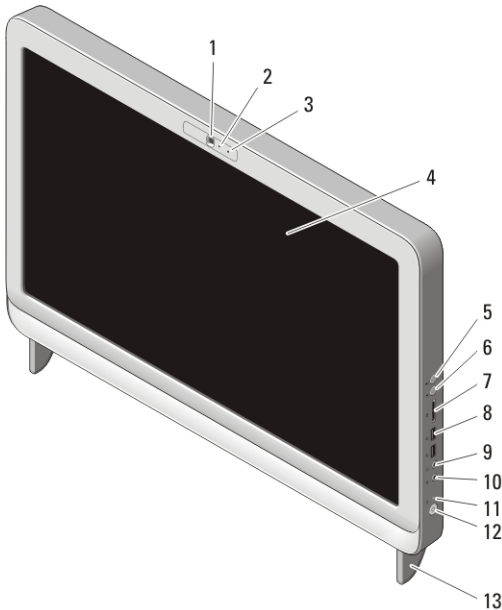


Abbildung 1. Vorderansicht

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. Kamera | 7. 7-in-1-Medienkartenleser |
| 2. Aktivitätsanzeige der Kamera | 8. USB-2.0-Anschlüsse (2) |
| 3. Mikrofon | 9. Kopfhöreranschluss |
| 4. Anzeige | 10. Mikrofonanschluss |
| 5. Taste zum Erhöhen der Lautstärke | 11. Aktivitätsanzeige für Laufwerk |
| 6. Taste zum Verringern der Lautstärke | 12. Betriebsschalter |
| | 13. Standdrähen |



087M97A00

Regulatory Model: W02C
Regulatory Type: W02C001
January 2011

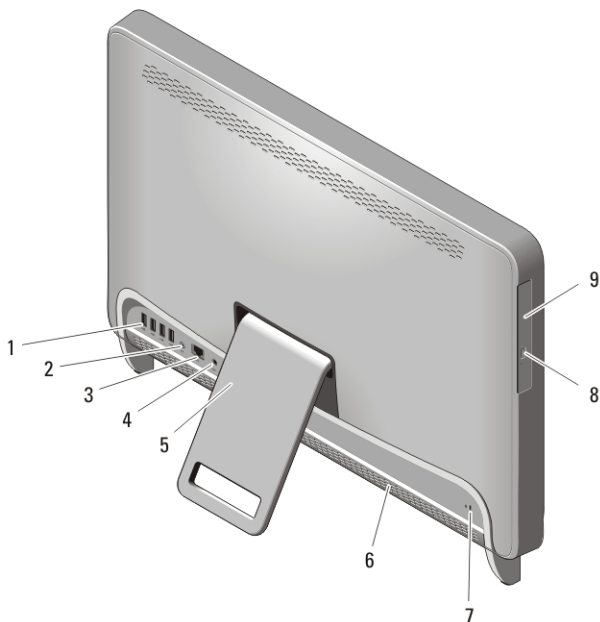


Abbildung 2. Rückansicht

- | | |
|---|--|
| 1. USB 2.0-Anschlüsse (4) | 6. Belüftungsöffnungen |
| 2. Leitungsausgangsanschluss (Line-Out) | 7. Sicherheitskabeleinschub |
| 3. Netzwerkanschluss | 8. Auswurf Taste des optischen Laufwerks |
| 4. Netzanschluss | 9. Optisches Laufwerk |
| 5. Rückseitiger Standrahmen | |

Setup-Kurzanleitung

⚠️ WARNUNG: Bevor Sie gemäß den in diesem Abschnitt beschriebenen Anleitungen verfahren, lesen Sie zunächst die Sicherheitshinweise in der entsprechenden Dokumentation im Lieferumfang Ihres Computers. Weitere Informationen zu empfohlenen Vorgehensweisen finden Sie unter www.dell.com/regulatory_compliance.

📄 ANMERKUNG: Einige Komponenten sind möglicherweise nicht im Lieferumfang enthalten, wenn Sie diese nicht bestellt haben.

1. Bauen Sie den rückseitigen Standrahmen auf.



Abbildung 3. Aufbauen des rückseitigen Standrahmens

2. Schließen Sie die USB-Tastatur oder -Maus an. Informationen zum Anschließen von Wireless-Tastatur und -Maus finden Sie in dem mit der Wireless-Tastatur und -Maus gelieferten Datenblatt *Einrichten Ihrer Dell kabellosen Maus, Tastatur und USB-Empfänger*.




Abbildung 4. USB-Anschluss

3. Schließen Sie das Netzkabel an (optional).




Abbildung 5. Netzwerkanschluss

4. Schließen Sie das Stromkabel an.



WARNUNG: Schließen Sie den Netzadapters an die nächste Steckdose an.



WARNUNG: Verlängerungskabel oder Steckerleisten dürfen nicht als Ersatz für eine geeignete permanente elektrische Verdrahtung verwendet werden.




Abbildung 6. Anschließen der Stromversorgung

5. Drücken Sie den Betriebsschalter am Computer.




Abbildung 7. Einschalten der Stromversorgung

Technische Daten



ANMERKUNG: Die folgenden Angaben enthalten nur die technischen Daten, die laut Gesetz im Lieferumfang Ihres Computers enthalten sein müssen. Eine vollständige und aktuelle Übersicht der technischen Daten finden Sie unter support.dell.com.

Systeminformationen

Chipsatz Intel HM57

Prozessor

Prozessor

- Intel Core i3
- Intel Core i5
- Intel Core i7
- Intel Pentium Dual Core

Grafik

Grafiktyp:

Integriert	Intel HD-Grafikkarte
Separat	ATI Mobility Radeon HD 5470

Grafikspeicher:

Integriert	bis zu 384 MB Videospeicher (shared)
Separat	1 GB DDR3

Speicher

Speichermoduleanschluss	Zwei DIMM-Steckplätze
Speichermodulegröße	1 GB, 2 GB und 4 GB
Typ	DDR3 mit 1333 MHz (nur Nicht-ECC-Speicher)

Speicher

Speicher (Minimum)	2 GB
Speicher (Maximum)	8 GB

Laufwerke

Extern zugänglich:

5,1-Zoll-Laufwerkschächte	einer
---------------------------	-------

Intern zugänglich:

3,5-Zoll-SATA-Laufwerkschächte	einer
--------------------------------	-------

Kontrollleuchten und Diagnoseanzeigen

Betriebsanzeige	<p>Weißer Anzeige — Eine stetig weiße Anzeige leuchtet bei Normalbetrieb.</p> <p>Gelber Anzeige – Der Computer befindet sich im Ruhe-/Standby-Modus oder es liegt eventuell ein Problem mit der Systemplatine oder der Stromversorgung vor. Eine blinkende gelbe Anzeige zeigt an, dass der Computer beim Selbsttest beim Einschalten (POST) einen Fehler gefunden hat).</p>
Laufwerkaktivitätsanzeige	<p>Weißer Anzeige – Eine blinkende weiße Anzeige zeigt an, dass der Computer Daten von der Festplatte liest oder Daten darauf schreibt.</p>
Netzwerkverbindungsanzeige	<p>Grüne Anzeige – Zwischen dem Netzwerk und dem Computer besteht eine gute Verbindung.</p> <p>Aus (keine Anzeige) – Der Computer erkennt keine physische Verbindung zum Netzwerk.</p>

Abmessungen und Gewicht

Höhe	420 mm
------	--------

Abmessungen und Gewicht

Breite	570 mm
Tiefe	90 mm
Gewicht	
Touchscreen	8,95 kg
Ohne Touchscreen	8,15 kg

Umgebungsbedingungen

Temperatur:	
Betrieb	10 °C bis 35 °C
Lagerung	-40 °C bis 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	20 % bis 80 % (nicht kondensierend)
Höhe über NN:	
Betrieb	-15,2 m bis 3 048 m
Lagerung	-15,2 m bis 10 668 m
Luftverschmutzungs-kategorie	G1 gemäß ISA-S71.04-1985

Netzadapter

Eingangsspannung	100 bis 240 V Wechselspannung	
Eingangsstrom	1,5A/1,6A/2,3A/2,5A	
Eingangsfrequenz	50 Hz bis 60 Hz	
Ausgangsleistung	90 W/130 W	
Ausgangsstrom:		
90 W	4,62 A	
130 W	6,70 A	
Ausgangsnennspannung	19,5 V Gleichspannung ($\pm 1,0$ V)	
Abmessungen:	90 W	130 W
Höhe	32 mm	25,40 mm
Breite	128 mm	154 mm

Netzadapter

Tiefe	52 mm	76,20 mm
-------	-------	----------

Temperaturbereich:

Betrieb	0 °C bis 40 °C
---------	----------------

Lagerung	-40 °C bis 70 °C
----------	------------------

Weitere Informationen und Ressourcen

Weitere Informationen zu folgenden Themen finden Sie in den Dokumenten mit Sicherheitshinweisen und Zulassungsinformationen im Lieferumfang Ihres Computers sowie auf der Homepage zur Richtlinienkonformität unter www.dell.com/regulatory_compliance.

- Bestmögliche Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen
- Kontrollzertifikat
- Ergonomie

Weitere Informationen zu folgenden Themen finden Sie unter www.dell.com:

- Garantie
- Verkaufs- und Lieferbedingungen (gültig nur für die USA)
- Endbenutzer-Lizenzvereinbarung

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

© 2010 Dell Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Die Vervielfältigung oder Wiedergabe dieser Unterlagen in jeglicher Weise ohne schriftliche Genehmigung von Dell Inc. ist strengstens untersagt.

In diesem Text verwendete Marken: Dell™, das DELL-Logo, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ und Wi-Fi Catcher™ sind Marken von Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® und Celeron® sind eingetragene Marken oder Marken der Intel Corporation in den USA und anderen Ländern. AMD® ist eine eingetragene Marke und AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ und ATI FirePro™ sind Marken von Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, die Windows Vista Start-Schaltfläche und Office Outlook® sind Marken oder eingetragene Marken der der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Blu-ray Disc™ ist eine Marke der Blu-ray Disc Association (BDA) und deren Eigentum; sie ist für die Verwendung auf Discs und Player lizenziert. Die Wortmarke Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth® SIG, Inc. und ist deren

Eigentum; jedweder Gebrauch dieser Marke durch Dell erfolgt unter Lizenz. Wi-Fi® ist eine eingetragene Marke von Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

Alle anderen in dieser Veröffentlichung genannten Marken und Handelsbezeichnungen sind Eigentum der jeweiligen Hersteller und Firmen. Dell Inc. erhebt keinen Anspruch auf Marken und Handelsbezeichnungen mit Ausnahme der eigenen.